Blad 1.

Förslag till
torrläggning av mark till
Vollsjö n:r 2 m. fl. hemman
uti Vollsjö socken av Färs härad
och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättn. år 1926 av

[signature]

Statens lantbruksingeniör.

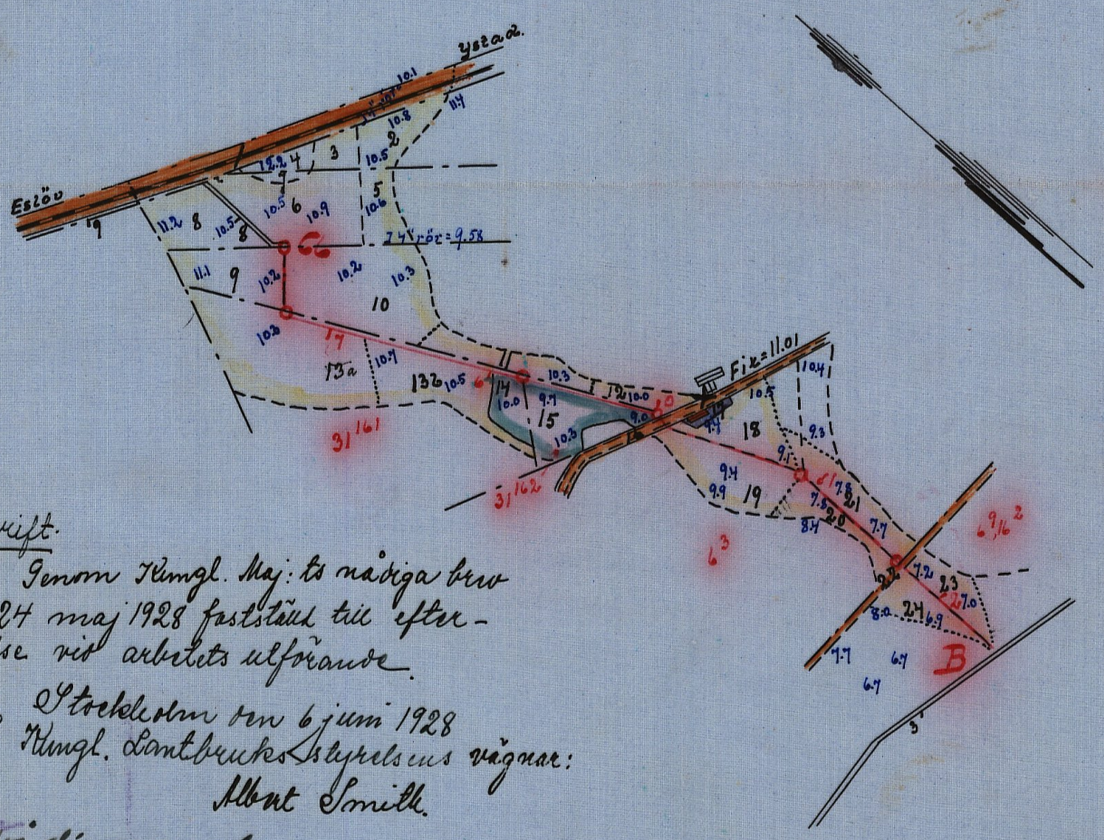

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 juni 1928
På Kungl. Lantbruks Styrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
[signature]

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 m.

RITN.Nr 001

M 2*0171 /

Nr 146 Malmöhus 2 ritn

Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 juni 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Vidimeras

Officio

Tillhör förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Vollsjö n:r 2 m.fl. hemman

uti Vollsjö socken av Fårs härad, Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1926 av

Statens lantbringenjör.

Bl. 2.

Förslag till ommurning. Skala 1:50



Förslag till brunn.
Skala 1:50.

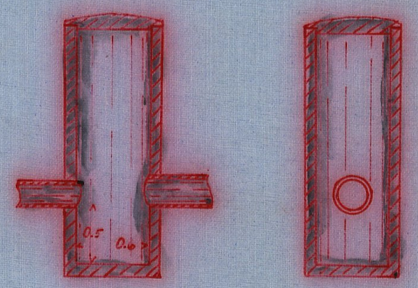

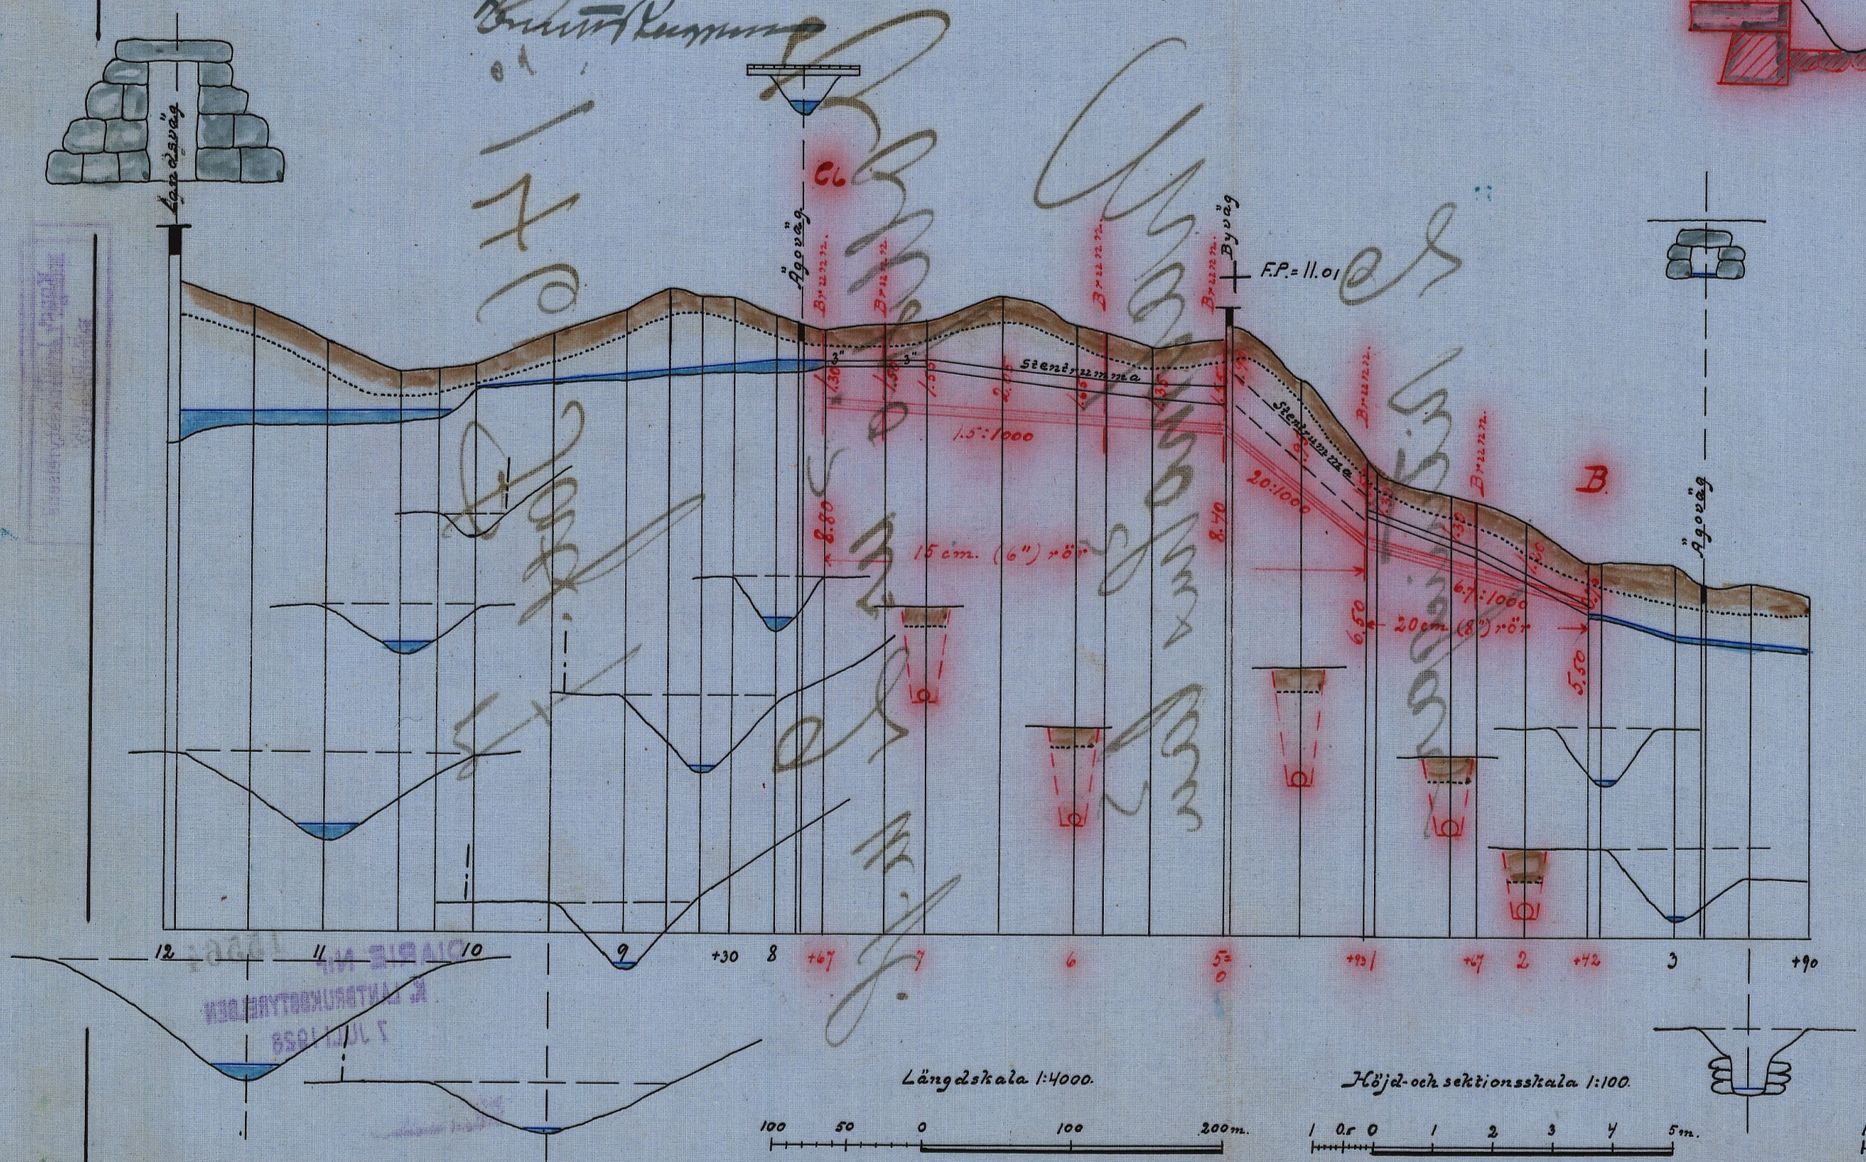

Längdskala 1:4000.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Skala 1:50.

RITN. Nr 002

M 2×0171

2

Nr 146 Malmöhus 2 rita

_M___2*0171

15564

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JULI 1928

Handlingar
angående torrläggning av mark till
VOLLSJÖ n:r 2 m.fl.hemman uti
Vollsjö socken av Färs härad och
Malmöhus län;
upprättade i och för erhållande av
statsbidrag år 1927.

Innehåller Syntioth (43) skrivna sidor

Avskrift.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den 24 maj 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 juni 1928

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
[illegible]

Översiktskarta.

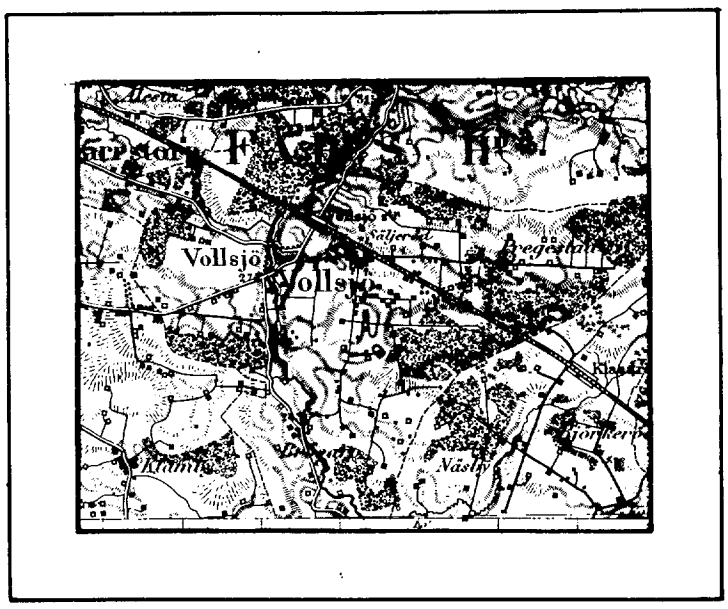

Skala 1:100.000.

Avskrift. Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vollsjö n:r 2 m.fl.hemman av år 1926"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande dikningsföretag avser nygrävning och rörläggning av ett,delvis redan med ofullständiga stentrummor täckt,mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Vollsjö hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 1 km. sydost om Vollsjö järnvägsstation med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg,dikets läge med en röd linie och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 2 december 1925 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 2 september 1926 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis.

Enligt en emellan samtliga delägare ingången förening den 22

september 1927 hava de beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till dikningsföretaget.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av ..... 3.17 har.

annan mark ..... 0.27.5 "

eller tillsammans 3.44.5 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus med sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattensjuka marken, är nödigt att verkställa dikningen på sätt som föreskrives i det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.

Då sökandena önska erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926.

Enligt dessa uppgår båtnaden för hela företaget

till ..... 2.394:30 kr.

och kostnaden enligt kostnadsförslaget till ..... 2.165:65 "

varför vinsten skulle bliva 228:65 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.90 kronor skulle således bidraget kunna utgå med 31.00 % (utsp. 46.50 %) eller ~~671:35~~ 690:— kronor.

Lund i oktober 1927

Ernst Berggren.

T a b e l l.

	Hela torrläggningsområdet.								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr	ö.	kr.	ö.	kr	ö.	har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
Åker	31	7-							-	-						
Annan mark		275							-	-						
Påräknad landvinning	-	-														
Summa	34	45	296	70	5355	-	2394	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Lund i oktober 1927

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B		1820:-
Laga syneförrättningskostnaden	258:24	
Betänkande med bilagor	87:41	345:65
	Summa kronor	2165:65

Lund i oktober 1927

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.165 kronor 65 öre.

Stockholm den 6 juni 1928

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande bidragssökandenas andel i kostnaderna

samt bidragsbelopp.

Socken, by och hemman.	Ägolittera.	Mantal.	Registernummer	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer. nummer.
Vollsjö s:n					
Vollsjö n:97		dragontorp		Patron O.H. Flygare, arr.And.Flygare.	2,3
do n:94		do		Albert Nilsson	5,6,8
do n:93		do	2 1	Nils Jeppsson	9-12
do		3/192	3/161	Edvard Henriksson	13a-14
do		3/192	3/162	Anders Svensson	15
do		1/32	6 3	Aug.Jönsson	17-21
do		1/32, 1/4	6 9/16 2	Johan Nilsson	23,24
					Summa

Lund i oktober 1927

Ernst Berggren.

Areal.						Båtnad.		Andel i kostn. för.						Summa kostnad.		Relativ kostnad.	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.		Lån.	
Åker		Annan mark		Summa				Dikessträckan A-B.		Laga synefördrättningen.		Betänkandet m.m.									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö.		%	kr	ö.	kr.	ö.
	17.–				17.–	68	–	51	69	7	34	2	48	61	51	0.90	31.00	18 ~~19~~	94 ~~07~~	–	–
	60.–				60.–	384	–	291	93	41	42	14	02	347	37	"	"	106 ~~107~~	92 ~~68~~	–	–
	79.–				79.–	766	40	582	58	82	66	27	98	693	22	"	"	213 ~~214~~	38 ~~90~~	–	–
	76.–		07.5		83.5	761	50	578	76	82	12	27	80	688	68	"	"	211 ~~213~~	98 ~~49~~	–	–
–	–		20.–		20.–	168	–	127	76	18	13	6	14	152	03	"	46.50	70 ~~47~~	19 ~~13~~	–	–
	65.–				65.–	214	40	162	89	23	11	7	82	193	82	"	31.00	59 ~~60~~	66 ~~08~~	–	–
	20.–				20.–	32	–	24	39	3	46	1	17	29	02	"	"	8 ~~9~~	93 ~~–~~	–	–
	317.–		27.5		344.5	2394	30	1820	–	258	24	87	41	2165	65			690 ~~671~~	– ~~35~~		

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i arbetsföretaget "Torrläggning av mark till Vollsjö n:r 2 m.fl.hemman av år 1926" uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av statens lantbruksingeniör Ernst Berggren år 1926 vid laga syneförrättning upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till arbetets utförande söka erhålla anslag från statens avdikningsanslag till så stort belopp som möjligt varför vi uppdraga åt den valda styrelsen:

att hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet anslag till arbetets utförande;

att med Kungl.Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande,på därför bestämda tider lyfta det beviljade anslaget i behörig tid ombesörja anslagets fördelning på delägarna samt att i övrigt taga befattning med allt,som berörda anslag röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor,som erfordras för sökande och erhållande av ett ovanskrivet anslag.

Vollsjö den 22/9 1927

O.H.Flygare Torp 27, endast för anslag,

August Jönsson n:r 6, endast för anslag,

Edvard Henriksson Östra Säteriet endast för anslag,

Albert Nilsson Torp 94, endast för anslag,

Nils Jeppsson Torp 93, endast för anslag,

Anders Svensson, endast för anslag, Östra Säteriet,

Johan Nilsson n:r 6 Vollsjö, endast för anslag.

Bevittnas:

Ola Andersson. Nils Olsson.

båda å Vollsjö Östra Säteriet.

/Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Protokoll hållet den 5 augusti 1927 vid sammanträde med delägarne i arbetsföretaget torrläggning av mark till Wollsjö n:r 2 m.fl.hemman av år 1926.

§:1.

Till ordförande för dagen valdes undertecknad Olof Jönsson Frenninge.

§:2.

Samtliga delägare voro lagligen kallade och närvarande.

§:3.

Till styrelse valdes Patron O.H. Flygare, Frenninge gård, Åboen Johan Nilsson och Nils Jeppsson båda n:r 6 Vollsjö.

§:4.

Till att justera dagens protokoll utsågos Åboarna August Jönsson och Edvard Henriksson båda i Vollsjö.

Som ovan.

Olof Jönsson.

Justerat

August Jönsson. Edvard Henriksson.

Vidimeras:

Ola Andersson. Nils Olsson.

Vollsjö Ö.Säteri.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö n:r 2 m. fl. hemman uti Vollsjö socken och Färs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode		3:-	
" 12 st. kallelser à 50 öre		6:-	
" 2 st. halva sammanträdesdagar, den 3/8 & 2/9 -26		12:-	
För ägomätning, skala 1:4000:			
" mätningsområdets gränser 1.44 km. à 3:- kr.			4:32
" 18 st. ägofig. åker medelareal 0.18 har à 17 öre		3:06	
" 3.17 har " " " " à 106 "		3:36	
" 2 st. ägofig. äng " 0.14 " à 14 "		0:28	
" 0.275 har " " " " à 74 "		0:20	
" 5 st. ägofig. imp. " 0.09 " à 5 "		0:25	
" 0.46 har " " " " à 78 "	0:36		7:51
" rubrik, skala m.m.			4:-
För ytavvägning 3.905 har à 66 öre		2:58	
" 35 punkter à 2 öre	0:70		3:28
" begränsningskurva 1.44 km. à 2:50 kr.			3:60
" längdavvägning och jordundersökningar den 2/7 -26			6:-
För arealuträkning, skala 1:4000, 25 fig. à 5 öre		1:25	
" " " " 3.905 har à 10 "	0:39		1:64
För ägobeskrivning			1:50
" jordregisters utrönande			6:-
Trpt.			58:85

	Trpt.	58:85
För gradtabell		4:-
" uträkning av värde å ytenhet 20 fig. à 6 öre		1:20
" bestämmande av värdet före och efter, 20 fig. à 12 öre		2:40
" profilkartan 1 km. à 3:50 kr.		3:50
" sektioner 4 st. à 28 öre	1:12	
" " 14 " à 17 "	2:38	
" 1 st.brunn och 1 st.ommurning à 3:- kr.	6:-	9:50
" skalor,rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning		2:-
" bestämmande av dimensioner		6:-
" dikenas insättande å kartan		1:39
" grävningstabell		3:-
För kostnadsberäkning 1 km. à 4:50 kr.		4:50
därtill 0.1 % av kostnaderna		1:82
" införande av höjdsiffror 35 st. à 1 öre		0:35
" utlåtande		33:-
" kostnadsfördelningslängd		6:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik,skalor m.m.		7:-
" 25 fig. à 7 öre	1:75	
" 3.905 har à 14 öre	0:55	2:30
därtill 25 %		0:58
	Trpt.	150:39

	Trpt.	150:39
För 35 st. höjdlägestal à 2 öre		0:70
" diken å plankartan		2:40
" profilen 1 km. à 6:- kr.		6:-
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		9:50
därtill 30 %		2:85
" rubrik, skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		23:-
		197:84
För gode männen		42:40
" kallelsekostnad		6:-
" dagsverken		12:-
	Summa kronor	258:24

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Vollsjö den 2 september

Ernst Berggren.

197:84 Ernst Berggren.

25:60 Olof Mårtensson.

16:80 Olof Jönsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Vollsjö n:r 2 m.fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 27/9 1 dag		12:-
" avskrift av handlingar med inbindning		23:-
" kopia av plankartan,rubrik,skala m.m.		7:-
" 25 fig. à 7 öre	1:75	
" 3.905 har à 14 öre	0:55	2:30
" 35 st.höjdlägestal à 2 öre		0:70
" diken å plankartan		2:40
" kopia av profilkartan rubrik,skalor m.m.	3:-	
" 1 km.längdprofil à 6:- kr.	6:-	
" tvärsektioner m.m.	9:50	
därtill 30 %	2:85	
	21:35	
avgår 25 % därav för profilritn.å kalkerväv	5:34	16:01
för fastställelsebevis med kommissionsarvode		5:-
" skrivelser m.m.		6:-
	Summa kronor	87:41

Kvitteras

Lund den 19 oktober 1927

Ernst Berggren.

Tointäende sjutton (17) duplicata sidor, vidimus, ex officio

Ernst Berggren

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m.fl.hemman.

År 1926 den 3 augusti inställde sig undertecknad, statens lantbruksingeniör, hos Nils Jeppsson i Vollsjö N:2 för att på grund av nedan intagna förordnande handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m.fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varv följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökandena:

Nils Jeppsson för Dragontorpet N:2 1 Vollsjö.

Anders Svensson " 3/192 mtl.31 162 Vollsjö.

och av övriga sakägare:

Patron O.H.Flygare för Dragontorpet N:95 Vollsjö

Edvin Henriksson för 3/192 mtl.Vollsjö 31 161

August Jönsson för 1/64 mtl.Vollsjö N:6.

Johan Nilsson " do N:6.

Anders Flygare som arr.av Dragontorpet N:95.

Ystad-Eslövs järnvägs A.B.genom baninspektor H.Thulin enligt fullmakt Bil.A o B.

Som gode män: Herrar Olof Jönsson i Frenninge och Olof Mårtensson i Alestad, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något lagahinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökandena yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av jordens alstringsförmåga helst genom täckt dike åt söder.

§:5.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökandena.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hun-

nit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 2 instundande september kl.9 f.m.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Olof Mårtensson.

Den 2 september 1926

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande delägare:

Nils Jeppsson för	Vollsjö	N:93.
Edvard Henriksson	do	N:31.
Anders Svensson	do	N:31.
Albert Nilsson	do	N:94.
August Jönsson	do	N:6
Johan Nilsson	do	N:6.
And.Flygare som arr.	do	N:95.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande.Bil.D.

§:10.

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Nils Jeppsson,vilken även skulle sammankalla delägarna för val av styrelse,

§:11.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:12.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Olof Mårtensson.

Bil.A.

Fullmakt

för baninspektoren H.Thulin,Ystad,att tisdagen den 3 instundande augusti och vid eventuellt framdeles av statens lantbruksingeniör utlysta sammanträden angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vollsjö n:r 2 m. fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län,Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och dess rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 19 juli 1926,

Ystad-Eslövs Järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

F.Wognsen. Rud.Stenberg.

Bil.B.

Utdrag ur protokoll,hållet vid styrelsens för Ystad-Eslövs järnväg sammanträde den 29 maj 1926.

.....

.....

§:3.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören,herr f.d. borgmästaren Berndt Petersson,eller den han i sitt ställe förord-

nade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets talan och bevaka dess rätt.

§:4.

.....

.....

Som ovan

Hj.Hoflund.

Justerat:

Salomon Smith.

Rätt utdraget intyga:

F.Wognsen. Rud.Stenberg.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m.fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad.

Vollsjö den 24.november 1925.

Nils Jeppsson. Anders Svensson.

Vollsjö N:2. Vollsjö N:6.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören, riddaren E.Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 2 december 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj.Kjäll. T.Thege.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningshavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m. fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av att mindre delvis redan med ofullständiga stentrummor täckt mindre floddike för bättre torrläggning av i huvudsak redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt 7 kap.vattenlagen att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företagets utförande har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken,som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta,därvid begränsningslinien blivit så beräknad,att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark,ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås,har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.-

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.-

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas,tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring,som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så till väga,att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och dessammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts,varje ägofigur åsatts en gradbeteckning,som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr.hektar kan bliva värd efter företagets utförande,under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s.av jordens natur-

liga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan d.v.s.av markens nuvarande vattenskada.-

Mark med sådant höjdläge,att den ligger högre än kurvan för vattenskadan,sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot,som ligger så lågt,att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O.- Höjdskalan varierar således emellan 1.o och O.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningen,har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark,som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader,vilka beräknats efter samma grunder,som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden,varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnas även varje delägares båtnads- eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i

sammanträdesprotokollet §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B.- I denna sträcka åt söder finnes förut stentrummor och rör av växlande dimensioner,som förut högst ofullständigt har kunnat avlett vattnet.-

Från A avledes vattnet även åt norr,varför synemännen även tagit denna väg i besiktning,men funnit att denna riktning med all sannolikhet skulle bliva betydligt dyrare att avleda vattnet än den nu av synemännen föreskrivna åt söder.

Å plankartan är läget utmärkt med en heldragen röd linie.-

Intagningsbrunnar utmärkas med små röda cirklar.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma,måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd,markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat,som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 5 hektar

" 5 ---------- 7 "

" 0+93 ---------- 12 "

Vid 1+67 ---------- 13 hektar.

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=K^1 (1+0.5 \frac{\sqrt{R}+\log.R}{2}) \sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^1=60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållande samt efter vad synemännen ansett lämpligt skulle således rördimensionerna för sträckan A-0+93 vara ett 15 cm.(6") rör och för sträckan 0+93-B ett 20 cm.(8") rör.-

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar.-

Rörsträngen är beräknad att nedläggas intill den nuvarande stentrumman så att denna ej kommer att beröras.-

Vid 7+67,7+25,5+80,5,6+93 och 1+67 insättas intagningsbrunnar av betong av 0.6 m.inre diameter med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida.

Vid B kringmuras röret i betong,varjämte diket där nedom stensättes enligt upprättad ritning.-

I rörledningen få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insättas.-

I företaget ingå ej några allmänna vägar.-

Några ersättningar enligt 9 kap.49§ av vattenlagen anse syne-

männen ej krävas.-

Någon avgift enligt bestämmelserna i 11 kap.95 § av vattenlagen, vilken avgift icke skulle uppgå till tio kronor skall icke erläggas.-

Enligt Kungl.Maj:ts Kungörelse om nummerbeteckning å nederbördsområde den 13 april 1922 tillhör detsamma N:92.-

I enlighet med 7 kap.21§ av föreskrivna lag skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet.-

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökandena vilja fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med ovanskrivna förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen;

att arbetet må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet av densamma i överensstämmelse med hithörande förslag skall av delägarna gäldas efter vars och ens båtnads eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken

vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att ränsningar av.brunnar och utlopp,skola när så kräves verkställas;

att rören ej få nedläggas och rörsträngarna ej täckas med jord förrän lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent besiktigat och godkänt desamma;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m.fl.hemman av år 1926";

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,som gälla för dikningen,men nu om så skulle erfordras av sökandena förskjutas.-

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande,ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.-

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.-

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.-

Vollsjö den 2 september 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson, Olof Mårtensson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Ystad-Eslövs järnvägs A.B.															
1	banvall imp.														28	-
	Dragontorp N:97 Vollsjö															
	Patron O.H.Flygare.															
	arr.Anders Flygare.															
2	åker		11	50												
3	do		05	50												
4	do imp.								17	-					05	-
	Dragontorp N:94 Vollsjö.															
	Albert Nilsson.															
5	åker		10	-												
6	do		31	-												
7	do imp.														01	50
8	do		19	-					60	-						
	Dragontorp N:93 Vollsjö.															
	Nils Jeppsson,sökt.															
9	åker		19	-												
10	do		42	-												
11	do		12	-												
12	do		06	-					79	-						
	3/192 mtl.Vollsjö 31 161															
	Östra säteriet.															
	Trpt.							1	56	-					34	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa: Åker, tomter och dylikt			Summa: Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							1	56	-					34	50
	Edvin Henriksson.															
13a	åker		50	-												
b	do		26	-												
14	äng					07	50		76	-		07	50			
	3/192 mtl. Vollsjö 31 162															
	Anders Svensson, sök.															
15	äng					20	-									
16	väg imp.											20	-		10	-
	1/32 mtl. Vollsjö 6 3															
	Aug. Jönsson.															
17	trädg.		02	-												
18	åker		16	-												
19	do		22	-												
20	do		10	-												
21	do		15	-												
22	väg imp.								65	-					01	50
	1/32, 1/24 Vollsjö N:6 9 & 16 2															
	Johan Nilsson.															
23	åker		10	-												
24	do		10	-					20	-						
	Sma.							3	17	-		27	50		46	-

Vollsjö den

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas n:r	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	2 september 1926.															
	på tjänstens vägnar:															
	Ernst Berggren.															

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläsesgrad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Dragontorp N:97 Vollsjö.																
	Patron O.H.Flygare.																
	arr.Anders Flygare.																
2	åker		11	50	1000	06	600	69	-	1	1000	115	-	46	-		
3	do		05	50	1000	06	600	33	-	1	1000	55	-	22	-		
	Sma.		17	-				102	-			170	-	68	-	68	-
	Dragontorp N:94 Vollsjö.																
	Albert Nilsson.																
5	åker		10	-	1600	06	960	96	-	1	1600	160	-	64	-		
6	do		31	-	1600	06	960	297	60	1	1600	496	-	198	40		
8	do		19	-	1600	06	960	182	40	1	1600	304	-	121	60		
	Sma.		60	-				576	-			960	-	384	-	384	-
	Dragontorp N:93 Vollsjö.																
	Nils Jeppsson,sök.																
9	åker		19	-	1600	05	800	152	-	1	1600	304	-	152	-		
10	do		42	-	1600	03	480	201	60	1	1600	672	-	470	40		
11	do		12	-	1600	05	800	96	-	1	1600	192	-	96	-		
12	do		06	-	1600	05	800	48	-	1	1600	96	-	48	-		
	Sma.		79	-				497	60			1264	-	766	40	766	40
	3/192 mtl.Vollsjö 31. 161																
	Östra säteriet,																
	Edvin Henriksson.																
	Trpt.															1218	40

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.															1218	40
13a	åker		50	-	1600	04	640	320	-	1	1600	800	-	480	-		
b	do		26	-	1600	05	800	208	-	1	1600	416	-	208	-		
14	äng		07	50	1400	03	420	31	50	1	1400	105	-	73	50		
	Sma.		83	50				559	50			1321	-	761	50	761	50
3/192 mtl. Vollsjö 31 162																	
	Anders Svensson, sök.																
15	äng		20	-	1400	04	560	112	-	1	1400	280	-	168	-		
	Sma.		20	-				112	-			280	-	168	-	168	-
1/32 mtl. Vollsjö N:6 3																	
	Aug. Jönsson.																
17	trädgård		02	-	1600	06	960	19	20	1	1600	32	-	12	80		
18	åker		16	-	1600	08	1280	204	80	1	1600	256	-	51	20		
19	do		22	-	1600	08	1280	281	60	1	1600	352	-	70	40		
20	do		10	-	1600	08	1280	128	-	1	1600	160	-	32	-		
21	do		15	-	1600	08	1280	192	-	1	1600	240	-	48	-		
	Sma.		65	-				825	60			1040	-	214	40	214	40
1/32, 1/24 Vollsjö N:6 9 o 16 2																	
	Johan Nilsson.																
23	åker		10	-	1600	09	1440	144	-	1	1600	160	-	16	-		
24	do		10	-	1600	09	1440	144	-	1	1600	160	-	16	-		
	Sma.		20	-				288	-			320	-	32	-	32	-
													Summa			2394	30

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
						Höjdlägesgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör					
		har	ar	kv.	Kr.		Kr.	Kr.	öre		Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

Vollsjö den 2 september 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Olof Mårtensson.

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete m. m.		antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B.							
7+67-(5=0)-0+93	360	15 cm.(6") rör	lm.	360	1.25	450	-		
7+67-5		för grävning,rörens läggning							
		och igenfyllning	lm.	267	1.-	267	-		
(5=0)-0+93		för grävning m.m,stenägt	lm.	93	1.50	139	50		
0+93-2+42	149	20 cm.(8") rör.	lm.	149	1.60	238	40		
		för grävning i mycket stenig							
		jord m.m.	lm.	149	2.-	298	-		
7+67,7+25,		intagningsbrunnar av betong av							
5+80,5,0+93		0.6 m.inre diameter med botten							
och 1+67		0.5 m.under rörets underkant							
		samt försedda med lock av arme-							
		rade betongskivor med falsar							
		och något kupig översida.	st.	6	40.-	240	-		
B		för ommurning av utlopp i be.-							
		tong med stensättn.i diket	st.	1	25.-	25	-	1657	90
		för oförutsedda fall m.m.						162	10
	509		Summa.					1820	00

Vollsjö den 2 september 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Läge	Längd m.	Arbete m. m.	antal	à kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspå-lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidolänt	Dikets djup	Dikets botten-bredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B.	7+67	-		1.30			
	+25	42		1.50			
	7	25		1.55			
	6+50	50		2.05			
	6	50		1.65			
	5+50	50		1.35		15 cm. (6") rör	
	5=0	50		1.55 1.90			F.P.=11.01
	0+50	50		1.95			
	+93	43		1.50			
	1	7		1.30			
	+50	50		1.30		20 cm. (8") rör	
	2	50		1.20			
	+42	42		0.75			
	Sma.	509					

Vollsjö den 2 september 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslänt	djup	bottenbredd	dagbredd	

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets				Ägarens namn.	Förbättringsvärde		Deltagningsprocent	Dikningskostnad		Förrättningskostn.	
Jordregister-nummer	mantal	nummer	namn.		kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
		97	Vollsjö	Patron O.H.Flygare, arr.And. Flygare	68	-	2.84	51	69	7	34
		94	do	Albert Nilsson.	384	-	16.04	291	93	41	42
		93	do	Nils Jeppsson, sök.	766	40	32.01	582	58	82	66
31 161	3/192	31	do	Östra säteriet, Edvard Henriksson.	761	50	31.80	578	76	82	12
31 162	3/192	31	do	Anders Svensson, sök.	168	-	7.02	127	76	18	13
6 3	1/32	6	do	Aug.Jönsson.	214	40	8.95	162	89	23	11
6 9, 16 2	1/32, 1/24	6	do	Johan Nilsson.	32	-	1.34	24	39	3	46
				Sma.	2394	30	100:-	1820	-	258	24
								1640			

Vollsjö den 2 september 1926.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson. Olof Mårtensson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Nils Jeppsson, Vollsjö N:2, tisdagen den 3 inst. augusti kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m.fl. hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Dragontorp 97.	Äg. O.H. Flygare.	O.H. Flygare.
	Arr. Anders Flygare.	Anders Flygare.
do N:94.	Albert Nilsson.	Albert Nilsson.
Ö. Säteriet N:31.	And. Svensson.	Anders Svensson.
do	Olof Björk.	Olof Björk.
Vollsjö N:31 Ö. Säteriet.	Edvin Henriksson.	Edvard Henriksson.
Vollsjö N:6	Aug. Jönsson.	Aug. Jönsson.
do do	Johan Nilsson	J. Nilsson.

Att ovanskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Vollsjö den.

23 juli 1926.

H.S.Norén.

Stämningsman.

Kallelse.

Styrelsen för Ystad-Eslövs järnväg varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos Nils Jeppsson, Vollsjö N:2, tisdagen den 3 inst.augusti kl.9 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Vollsjö N:2 m.fl.hemman uti Vollsjö socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 14 juli 1926.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Ystad den 17 juli 1926.

Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag.

Berndt Petersson.

Bevittnas:

F.Wognsen. Rud.Stenberg.

call
B.E.T.N.
Fontainell

Tjugofem (25) ehuisna sidor vidimeras, ex officio

[signature]

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 2 september 1926 avslutad laga syneförrättning angående företag avseende torrläggning av mark till Vollsjö nr 2 m. fl. hemman uti Vollsjö socken, Malmöhus län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 11 oktober 1927.

Ex officio
G. Lidbom

Lösen redov. gm. stpl. 0:75
Stämpel 1:—
Smo kr. 1:75.

Vidimeras
Ex officio
[signature]

33/28

Gode

M 2*0171

DIARIE N:r 15564
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JULI 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 för "torrläggning av mark till Vollsjö nr 2 m.fl. hemman av år 1926" i Vollsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sexhundranittio (690) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende-man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

11. 1927 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vollsjö den 20 juni 1928.

O. H. Tygare
Fremningegård
Vollsjö

Nils Jeppsson
Wollsjö No 2

Johan Nilsson
Wollsjö No 6

Att Herrar O. H. Tygare, Johan Nilsson och Nils Jeppsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Andersson
Adress Vollsjö Ö. Säteri

Nils Olsson
Adress Wollsjö Ö. Säteri

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj 1928 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 16 juli *19*28.

[signature]

T. Walin
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
210127

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Herrar O. H. Flygare, Johan Nilsson och Nils Jeppsson

genom ett av dem den 20 juni 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "torrläggning av mark till Vollsjö nr2" m.fl. hemman av år 1926" i Vollsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 24 maj 1928 beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 690 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för alla och alla för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Vollsjö den 20 juni 1928.

Edvard Henriksson östra Säteriet Wollsjö
Lantbrukare och Järnvägsarbetare

Albert Nilsson Torp N:o 94 Wollsjö
Landtbrukare

Anders Svensson N:o 31 östra Säteriet
Landtbrukare

August Jönsson n:o 6 Wollsjö

Att Edvard Henriksson, Albert Nilsson, Anders Svensson

8. 1927. 1 000.

Vänd!

och August Jönsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Isak Andersson — Nils Olsson

Adress Wollsjö Ö. Säteri — Adress Wollsjö Ö. Säteri

Att hemmansägarna Edvard Henriksson, Albert Nilsson och Anders Svensson, alla i östra säteriet, Wollsjö, samt August Jönsson i n:r 6 Wollsjö anses var för sig vederhäftiga för fullgörandet av sin ovan ingångna förbindelse; betygar

Bjärsjölagård i landsfiskalskontoret den 2 juli 1928.

Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 24 maj 1928 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.*

Stockholm den 16 juli *19* 28.

föredragande

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
179027

33/28

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

Godk 16/7 28

DIARIE N:r 15565
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JULI 1928

Bevis

Över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Vollsjö n:r 2 m.fl. hemman av år 1926" i Vollsjö socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd av Kungl. Maj:t den 24 maj 1928.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag med 690:- kronor.

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Nils Jeppsson å n:r 2 Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 maj 1928.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Lund den 6 juli 1928



Stämpel en krona.