Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkivregistratur

DIARIE Nr 1195
LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1929

Blad 1.

Förslag till

torrläggning av mark tillhörande

Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa hemman

uti Allerums socken av Luggude härad

och Malmöhus län;

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Sven Persson

Statens lantbruksingenjör

Anskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929 fastställd förrättning efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Vidimeras
ex officio
Sven Persson

Längdskala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 400 500 meter

RFM.Nr 001
M 2:0199

Nr 171 Malmöhus 2 rote

Kungl. Lantbruksstyrelsens Riksarkiv

Förslag till dikläggning av mark tillhörande

Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa hemman


uti Allerums socken av Luggude härad
och Malmöhus län

upprättat vid laga syneförrättning år 1928 av

Edmund Pegman
Statens lantbruksingenjör


Förslag till ägovägsbro Litt. A.

skala 1:50.




Förslag till ägovägsbro Litt. C.

skala 1:50.



Förslag till ägovägsbro Litt. B.

skala 1:50.



Utdrag.


Enligt Kungl. Majts nådiga brev den 25 januari 1929 fastställd ändring av ovanstående vid arkitekts uti Malmö upprättade utförande.

Stockholm den 15 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitt.

Utdrag
ex officio
Edmund Pegman

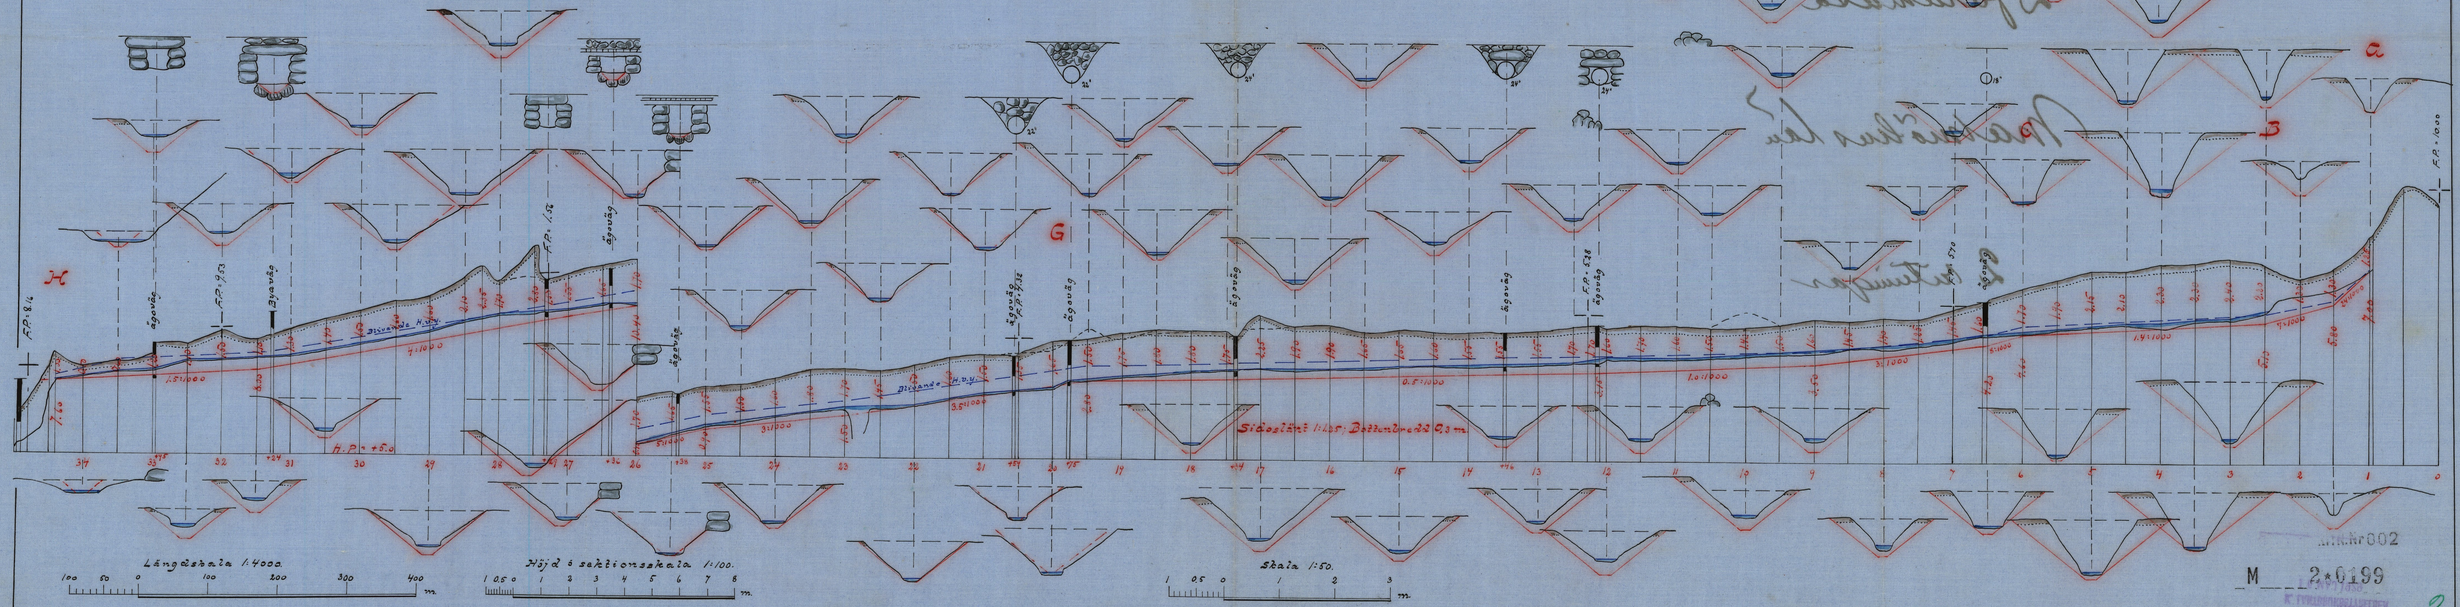

M.H.K. Nr 802
M 2:0199
K. FORTIFIKATIONEN
DIVISION VI
Nr 121 Malmöhus 2 rit.
11199

2

Låne-

den

M 2·0199

11155

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KULLA GUNNARSTORP och DJURAMÅSA

uti Allerums socken av Luggude härad

och Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av

bidrag år 1928.

Innehåller Femton (15) skrivna sidor.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 15 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras
ex officio

Översiktskarta.

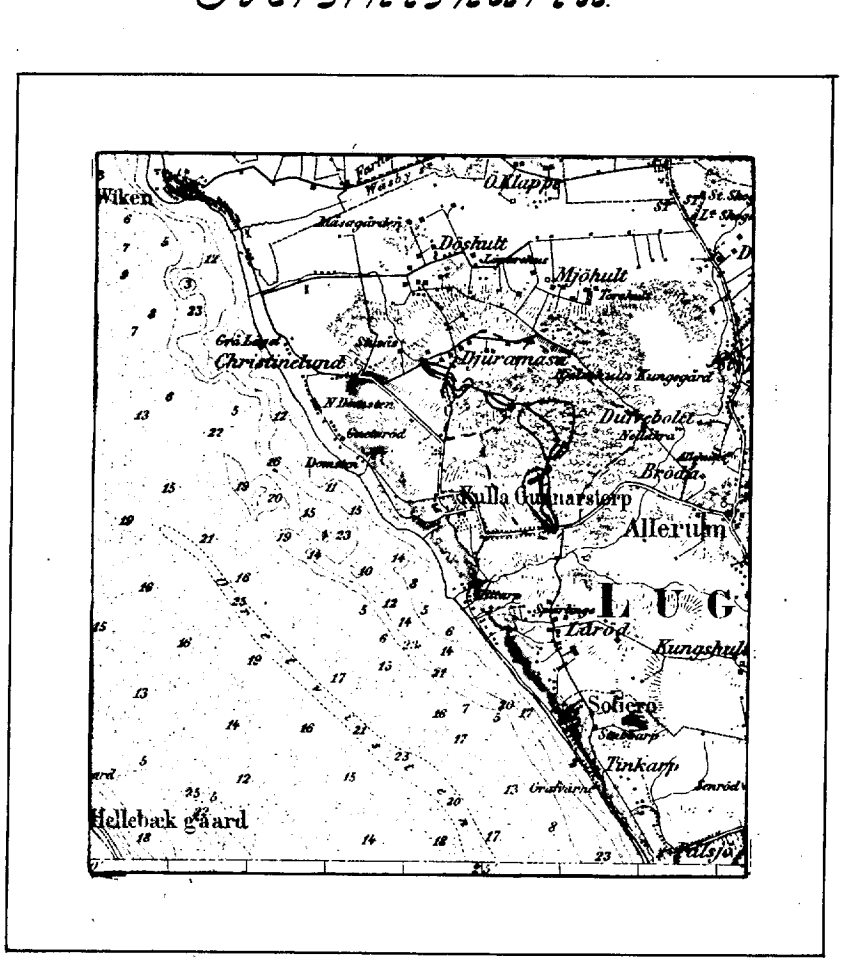

Skalan 1:100.000.

Betänkande angående vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa av år 1928"; avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning av en del floddiken eller naturliga vattendrag för bättre torrläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Kulla Gunnarstorp 1:1 och Djuramåsa 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 och 1:8 uti Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 3 km. väster om Allerums kyrka med avfall åt väster.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linier och vattensamlingsområdet med en streckad blå linie.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 17 november 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av ovanskrivna hemman. - Förrättningen avslöts den 5 juli 1928 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 19 september 1928.

Sökanden har beslutat att ansöka om ett statsbidrag utan åter-

betalningsskyldighet från statens avdikningsanslag men ej något lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

åker med en areal av	35.285 har.
annan mark	16.17 "
eller tillsammans	51.455 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera, grus och sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa vattenavledningen i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår visserligen en allmän väg, men den under densamma liggande trumman har ej ansetts behöva ändras eller ombyggas.

Då sökanden önskar erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa tabeller skulle således båtnadsvärdet

utgöra ..... 22.943:80 kr.

och kostnaden enligt kostnadsförslaget ..... 13.591:88 "

varför vinsten skulle bliva 9.351:92 kr.

Då den relativa kostnaden utgör respektive 0.76 kr.,0.40 kr. och 0.86 kr. skulle således bidraget kunna utgå med respektive 27.75%, 19.35% och 30.10% eller för de fastigheter,för vilka torrläggningen av den odlade marken är av minst samma betydelse för fastigheternas deltagande i företaget som torrläggning av däri inbegripen odlad jord med respektive 41.60% och 29% eller tillsammans 4045:88 kronor.

Lund i oktober 1928

Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela torrläggningsområdet.							Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	har	ar	kr.	ö	kr.	ö.	kr.	ö	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö
Åker	35	28,5														
Annan mark	16	17.-														
Påräknad landvinning	-	-														
Summa	51	45,5	69192	20	92136		-22943	80								

Lund i oktober 1928

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikessträckan A-B-C,E-D-B & D-F	5680:-	
" C-G	4370:-	
" G-H	2630:-	12680:-
Laga syneförrättningskostnaden	732:30	
Betänkande med bilagor	179:58	911:88
	Sma. kr.	13591:88

Lund i oktober 1928

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.591 kronor 88 öre.

Stockholm den 15 februari 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande bidragssökandenas andel i kostnaderna samt bidragsbelopp.

Socken, by och hemman	Ägolitera.	Mantal.	Registernummer.	Ägarens namn m.m.	Ägofigurer nummer	Areal. har	Areal. ar
Allerums s:n.				**Avdeln.I. Dikesstr.A-B-C,E-D & D-F**			
Kulla Gunnarstorp		1 3/4	1 1	Greve Axel Wachtmeister	1.2a, 3-7, 9-19, 21-24, 26-29, 31, 32, 34-36a, 37		
do		1 3/4	1 1	do do arr,Greve Otto Wachtmeister	46-49	4	22-
				Avdeln.II. Dikessträckan C-G.			
do		1 3/4	1 1	Greve Axel Wachtmeister	38,39,42,44		
do		1 3/4	1 1	do do arr. Greve Otto Wachtmeister	60	5	78-
do		1 3/4	1 1	do do arr.And.Andersson	50-53,55,56 59	6	70-
Djuramåsa		1 3/4	1 1	do do arr.Arvid Svensson	63,65,66	11	86-
do		1/4	8 1	do do arr. do	67		075
				Avdelning III. Dikessträckan G-H.			
Djuramåsa		1/4	7 1	Greve Axel Wachtmeister,arr.Sture Andersson	70b,c		43-
do		1/4	6 1	do do ,arr.Petter Olsson	72a,b,c,73a, b.		90.-
do		1/4	5 1	do do ,arr.Erik Wallberg	75,77		86-
do		1/4	4 1	do do ,arr.Elof Ebbesson	81,82		82-
do		1/4	3 1	do do ,arr.Nils Cato	84-86,88-93	1	82-
do		1/4	2 1	do do ,arr.Sven Cato	96,98,100-102	1	635
do		1/4	1 1	do do ,arr. do	103,105		185
					Summa	35	285

Lund i oktober 1928

Ernst Berggren.

Areal.				Bidrag.		Andel i kostnaden för.										Summa kostnad.		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden.	Bidrag.	
Annan mark		Summa				Avdelning I		Avdelning II		Avdelning III		Lagaa syneförrättningen.		Betänkandet m.m.							
har	ar	har	ar	kr.	ö.	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr	ö	kr.	ö.		%	kr	ö
1093	-	1093	-	498080		354665						20482		5023		380170		0.76	41.60	1579 21 ~~158151~~	
-	-	422	-	2996	-	213335						12317		3020		228672		"	27.75	633 64 ~~63456~~	
514	-	514	-	193280				72340				4174		1024		77538		0.40	29.00	224 53 ~~22486~~	
-	-	578	-	1734	-			64898				3749		919		69566		"	19.35	134 41 ~~13461~~	
	025	6725		3228	-			120812				6979		1711		129502		"	"	250 23 ~~25059~~	
		1186	-	474840				177715				10267		2518		1905	-	"	"	368 08 ~~36862~~	
		075		33	-			1235				073		018		1326		"	"	257	
		43	-	9460						7560		439		108		8107		0.86	30.10	2436 ~~2440~~	
		90	-	24240						19375		1120		275		20770		"	"	62 43 ~~6252~~	
		86	-	41280						32990		1905		467		35362		"	"	106 29 ~~10644~~	
		82	-	39360						31456		1816		445		33717		"	"	101 34 ~~10149~~	
	03	185	-	1159	-					92626		5346		1311		99283		"	"	298 41 ~~29884~~	
	045	168	-	907	-					72488		4190		1027		77705		"	"	233 55 ~~23389~~	
		185		8140						6505		373		092		6970		"	"	20 95 ~~2098~~	
1617	-	51455		2294380		5680	-	4370	-	2630	-	73230		17958		1359188				4040 - ~~404588~~	

Avskrift.

Fullmakt

för Greve Otto Wachtmeister att i Kungl. Statskontoret utkvittera mig beviljat statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till utförande av "Torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa av år 1928" samt "Torrläggning av mark till Mjöhult n:ris 1,2 och 3 under Kulla Gunnarstorps gods av år 1928" / i Allerums socken av Malmöhus län / och att å mina vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som krävas för erhållande av omskrivna statsbidrag.

Stockholm den 17 april 1929

A.W.Wachtmeister.

Greve Axel Wilhelm Wachtmeisters egenhändiga namnteckning bevittna:

Sigrid Pehrsson.
Sophiasyster.

Ingrid Sporron
Sophiahemmet.

Vidimeras
ex officio

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp & Djuramåsa uti Allerums socken och Luggude härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode 3:-

" 13 st.kallelser à 50 öre 6:50

" 2 st.halva sammanträdesdagar den 12/6 & 5/7 1928 ..... 12:-

För ägomätning, skala 1:4000:

" mätningsområdets gränser 8.- km. à 3:- kr. 24:-

" 41 st.ägofig.åker medelareal 0.86 har à 36 öre 14:76

" 35.285 har " " " " à 54 " 19:05

" 39.st.ägofig. äng " 0.41 " à 18 " 7:02

" 16.17 har " " " " à 58 " 9:38

" 39 st.ägofig.imp. " 0.11 " à 5 " 1:95

" 4.29 har " " " " à 78 " 3:34 55:50

" rubrik, skala m.m. 5:-

" ytavvägning 55.745 har à 52 öre 28:99

" 390 punkter à 4 öre 15:60 44:59

" begränsningskurva 8.- km. à 2:50 kr. 20:-

" längdavvägning och jordundersökningar den $\frac{2,3,4}{5}$,14/5 ..... 36:-

För arealuträkning, skala 1:4900, 119 fig. à 5 öre 5:95

" " " " 55.745 har à 10 " 5:57 11:52

För ägobeskrivning 3:57

Trpt. 221:68

	Trpt.	221:68
För jordregisters utrönande den 23/6 = ½ dag		6:-
" gradtabell		8:50
" uträkning av värde å ytenhet 80 fig. à 6 öre		4:80
" bestämmande av värde före och efter 80 fig. à 12 öre		9:60
" profilkartan 4.3 km. à 3:50 kr.		15:05
" sektioner 88 st. à 28 öre	24:64	
" " 10 st. à 17 "	1:70	
" 3 st. brotrummor à 5:- + 3:- kr.	24:-	50:34
" skalor, rubrik m.m.		3:-
För hydrografisk utredning den $\frac{18,19}{5}$ = 1 dag		12:-
" bestämmande av dimensioner 4.3 km. à 5:- kr.		21:50
" dikenas insättande å kartan		4:15
" grävningstabell		11:-
" kostnadsberäkning 4.3 km. à 4:50 kr.		19:35
därtill 0.1% av kostnaderna		12:68
För införande av höjdsiffror 390 st. à 1 öre		3:90
" ersättningslängd		8:50
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd den 4/7		12:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		8:75
" 119 fig. à 7 öre	8:33	
" 55.745 har à 14 öre	7:80	16:13
	Trpt.	484:93

	Trpt.	484:93
För därtill 25 %		4:03
" 390 st .höjdlägestal à 2 öre		7:80
" diken å plankartan		7:-
" profilen 4.3 km. à 6:- kr.		25:80
" tvärsektioner och brotrummor lika föregående		41:34
därtill 30 %		12:40
" rubrik,skalor m.m.		3:-
För avskrift av handlingar med inbindning		36:-
		622:30
För gode männen		32:50
" kallelsekostnad		10:-
" dagsverken		67:50
	Summa kronor	732:30

Den,som med denna räkning icke åtnöjes,äger att inom tre månader härefter klander därå genom stämning till Luggude häradsrätt anställa.

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928

Ernst Berggren.

622:30 kvitteras Ernst Berggren.

16:80 " Pehr Larsson.

15:70 " Janne Larsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa uti Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

För översiktskarta		4:-
" betänkande		9:-
" tabellers upprättande den 31/8, -28 =1½ dag		18:-
" avskrift av handl. med inbindning		36:-
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.		8:75
" 119 fig. à 7 öre	8:33	
" 55.745 har à 14 öre	7:80	16:13
" 390 st. höjdlägestal à 2 öre		7:80
" diken å plankartan		7:-
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 4.3 km. längdprofil à 6:- kr.	25:80	
" tvärsektioner och brotrummor m.m.	41:34	
därtill 30 %	12:40	
	82:54	
avgår 25% därav för profilritning å kalkerväv ...	20:64	61:90
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis		5:-
	Summa kronor	179:58

Kvitteras

Lund den 22 oktober 1928

Ernst Berggren.

coll
Ph. Ph. E.

Förklaring jemlikt (15) kungörelsen
dess tillämpning, ex officio
Ernst Berggren

M 2·0199

11155

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1929

Handlingar

angående torrläggning av mark till

KULLA GUNNARSTORP och DJURAMÅSA

uti Allerums socken av Luggude härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättn.
år 1928.

— Innehåller Fyratiosju (47) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll,hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp,Nellåkra och Djuramåsa.

År 1928 den 12 juni inställde sig undertecknad statens lantbrukaingeniör å Kulla Gunnarstorps godskontor för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp,Nellåkra och Djuramåsa uti Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer tillstädeskommo:

sökanden Greve Axel Wachtmeister för Kulla Gunnarstorps gods genom Bokhållaren Wilhelm Licht enl.fullmakt Bil.A.

och av övriga sakägare:

Sven Cato som arrendator av Djuramåsa

Nils do do do

Elof Ebbesson do do

Erik Wallberg do do

Petter Olsson do do

Sture Andersson do do

Arvid Svensson do do

Greve Otto Wachtmeister do Kulla Gunnarstorp.

Ordföranden i Luggude härads vägstyrelse Herr P. Svanson.

Som gode män Herrar Janne Larsson i Ry och Petri Larsson i Gödstorp, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansåga något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade kartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

Sökanden yrkade att få den i företaget ingående marken torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av densammas alstringsförmåga genom öppna diken.

§:5.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att sedan syne-

männen verkställt nödiga jordvärderingar och undersökningar verkställdes och därpå grundade handlingar och förslag hunnit verkställas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 5 instundande juli kl. 11 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:6.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson. Petri Larsson.

Den 5 juli 1928

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Greve Axel Wachtmeister för Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa genom Bokhållare Wilhelm Licht. Bil.C.

Greve Otto Wachtmeister som arr.av Kulla Gunnarstorps gård genom Herr Oscar Clemensson enligt fullmakt Bil.D.

Arvid Svensson som arr.av Djuramåsa.

Erik Vallberg " " do

Elof Ebbesson " " do

Nils Cato " " do

Sven Cato som arr. av Djuramåsa.

§:7.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:8.

Avgavs följande utlåtande. Bil. E.

§:9.

Handlingar och kartor skulle förvaras å Kulla Gunnarstorps godskontor.

§:10.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:11.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson. Petri Larsson.

Bil.A.

Fullmakt för Bokhållare Wilhelm Licht att å mina vägnar närvara vid förrättning angående torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp,Nellåkra o Djuramåsa,vilken blivit utsatt att hållas å Kulla Gunnarstorps Godskontor tisdagen den 12 instund.juni kl.11 f.m.samt därvid min talan föra och rätt bevaka,hållande jag för gilt ombudets lagliga åtgärder.

Marienbad d.4 juni 1928.

Axel Wachtmeister.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Märtha Wahhtmeister. Tistad.

M.Bennich. Stockholm.

Till Länsstyrelsen

Malmö.

Bil.B.

Härmed anhåller jag vördsamt om lagga syn rörande ett

dikesföretag på Kulla Gunnarstorp,Nellåkra och hemmanen N:r 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Djuramåsa.

Kulla Gunnarstorp den 12 nov.1927.

Axel Wachtmeister.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E.Berggren förordnas härigenom att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landsakansliet den 17 november 1927.

Fr.Ramel.

T.Kinnman.

Bil.C.

Fullmakt för Bokhållaren Wilhelm Licht att vid sammanträde torsdagen den 5 juli rörande dikesförrättning å Kulla Gunnarstorp & Djuramåsa min talan föra och rätt bevaka,hållande jag för gillt ombudets lagliga åtgärder.

Kulla Gunnarstorp den 5/7 - 1928.

Axel Wachtmeister.

Bevittnas: A.Månsson. E.Holmgren.

Bil.D..

Fullmakt för Herr Oscar Clemensson att vid sammanträde inför Lantbrukaingeniören i Malmöhus län min rösträtt utöva och min talan föra.

Kulla Gunnarstorp den 4 juli 1928.

Otto Wachtmeister.

Bevittnas:

Ernst Pfannenstill Selma Nicklasson.

Bil.E.

Utlåtande av synemännen vid den av Kungl.Maj:ts befallningahavanden i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa uti Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning av en del floddiken eller naturliga vattendrag för bättre torrläggning av till största delen redan odlad jord i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa är enligt bestämmelserna i 7 kap.av gällande vattenlag att anse såsom vattenavledning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

För utrönande av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken, hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.-

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen berogende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.-

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kur-

van för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o.-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s.den är alldeles oberoende av vattenavledningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m.under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i dikena.-

Höjdskillnaden varierar således emellan 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter vattenavledningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.-

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.-

I samma längd finnes även angivet varje brukningsdels båtnads eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollets §:4 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C, E-D,D-F,C-G och G-H.

Å plankartan är läget utmärkt med tvenne heldragna röda linier och å profilkartan med en röd bottenlinie.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste vattenavledningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd,markytans lutningsförhållande,jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat,som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunnat inverka.-

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ---------- 20 har

" B ---------- 70 "

" C ---------- 112 "

" 12 ---------- 210 "

" 19+50 ---------- 340 "

" 26+50 ---------- 400 "

Vid 31 ---------- 425 har.

" F ---------- 8 "

" E ---------- 18 "

Avrinningen har beräknats till 0.8 liter pr.sekund och hektar och dimensionerna efter Ganguillets och Kutters formel för vattnets hastighet:

$$v=\left\{\frac{23+\frac{0.00155}{I}+\frac{1}{n}}{1+\left(23+\frac{0.00155}{I}\right)\frac{n}{\sqrt{R}}}\right\}\sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten N=0.03.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således för den minsta bottenlutningen 0.5:1000 en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt av 1:1.25 vara fullt tillräcklig.- Å profilen finnes den beräknade högvattenytan insatt med en streckad blå linie.-

För beräkning av rörtrummans storlek har en avrinning av 1.o liter pr.sekund och har beräknats och dimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet $v=K_1\left(1+0.5\frac{\sqrt{R}+\log.R}{2}\right)\sqrt{RI}$ med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K_1=60$.-

Efter dessa beräkningsgrunder skulle ett

45 cm.rör vara nödigt vid 40+20 och 52+20

80 cm. " " 12+11,13+46,17+34

och 27+29

60 cm.(24") rör vid 19+75 och 20+54.

I företaget ingår visserligen en allmän väg vid F, men den under densamma liggande trumman har ej ansetts behöva ändras eller ombyggas.-

Däremot har det varit nödigt föreskriva om- eller underbyggnad av en del enskilda vägtrummor enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning för mark, som åtgår för dikenas utvidgning gäldas med fulla värdet och finnes i en särskild ersättningslängd var och en brukningsdels andel därav upptagen.-

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång, som uppkommer genom dikesvallarnas upplagsplats, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet av den mark, som beräknats åtgå för upplaget. För fördelning av kostnaderna har företaget blivit indelat i tre avdelningar, vilka på grund av fallförhållandena äro alldeles oberoende av varandra.

1:sta avdelningen omfattar dikessträckorna A-B-C, E-D och D-F med en kostnad på förbättringskrona av 0.71206.

2:dra avdelningen C-G med en kostn. av 0.37426

3:dje " G-H " " " " 0.79919.

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap.21§ skall dock hela företaget anses som en samfällighet.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ av vattenlagen åligger det sökanden att innan företaget kommer att påbörjas till länsstyrelsen, som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller Tjugotvå (22) kronor 94 öre.

Fixpunkter i form av + i jordfasta stenar hava blivit inhuggna:

Vid 0 på ett höjdläge av +10:-

" 2+50 " " +7.28

" 7 " " +5.70

" 13 " " +5.28

" 20+50 " " +4.32

" 27 " " +1.56

" 32 " " +9.53

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62§ av vattenlagen få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga

kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller inom 1933 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet ensamt skall gäldas av sökanden;

att årliga ränsningar skola verkställas;uppkommer jordras eller annat så att vattnet hindras i sitt lopp,skall dock detta genast avhjälpas;

att dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företaget skall anses fullbordat när det blivit avsynat och godkänt av lantbruksingeniören i länet eller dennes assistent;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa av år 1928".

att förrättningskostnaden ensamt skall gäldas av sökanden.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i 3 exemplar.

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson. Petri Larsson.

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
1 3/4	mtl. Kulla Gunnarstorp 1 1															
	Greve Axel Wachtmeister.															
1	betesmark					37	–									
2a	do					08	–									
b	väg imp.														10	50
3	betesmark				1	21	–									
4	do					50	–									
5	do					20	–									
6	do					10	–									
7	do					06	–									
8	dike imp.														05	–
9	betesmark					06	–									
10	do					39	–									
11	do					38	–									
12	do					22	–									
13	do					36	–									
14	do					69	–									
15	do					37	–									
16	do					50	–									
17	do					22	–									
18	do					13	–									
19	do					16	–									
	Trpt.				6	00	–								15	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa						Impedimenter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark					
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				6	00	-								15	50
20	dike imp.														12	-
21	betesmark					06	-									
22	do					08	-									
23	do					05	-									
24	do					03	-									
25	dike imp.														06	50
26	betesmark					25	-									
27	do					19	-									
28	do					35	-									
29	do					10	-									
30	dike imp.														08	-
31	betesmark					16	-									
32	do					09	-									
33	do imp.														1 16	-
34	do					81	-									
35	do					30	-									
36a	do					97	-									
b	dike imp.														02	50
37	betesmark				1	49	-									
38	do				1	11	-									
39	do				1	80	-									
	Trpt.				13	84	-								1	60	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.				13	84	-							1	60	50
40	dike imp.														04	50
41	väg imp.														12	-
42	betesmark				2	12	-									
43	väg imp.														02	50
44	betesmark					11	-									
45	dike imp.										16	07	-		11	-
1 3/4 mtl.	Kulla Gunnarstorp	1														
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr. Greve Otto Wachtmeister.															
46	åker	1	76	-												
47	do		59	-												
48	do		60	-												
49	do	1	27	-												
60	do	5	78	-												
61	do imp.							10	00	-					54	-
1 3/4 mtl.	Kulla Gunnarstorp	1														
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr. Anders Andersson.															
50	åker		23	-												
51	do	1	18	-												
52	do		30	-												
	Trpt.	1	71	-				10	00	-	16	07	-	2	44	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Summa Åker, tomter och dylikt har	ar	kvm.	Äng och odlingsmark har	ar	kvm.	Impediementer har	ar	kvm.
	Trpt.	1	71	–				10	00	–	16	07	–	2	44	50
53	åker	2	04	–												
54	håla imp.															04 50
55	åker	2	34	–												
56	äng						02 50									
57	dike imp.															12 –
58	väg imp.															10 50
59	åker		61	–				6	70	–		02	50			
	3/4 mtl. Djuramåsa 1 1															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr. Arvid Svensson.															
62	väg imp.															13 50
63	åker	4	69	–												
64	dike imp.															16 50
65	åker	7	06	–												
66	do		11	–				11	86	–						
	Djuramåsa 1/4 mtl. 8 1															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr. Arvid Svensson.															
67	åker		07	50												
68	dike imp.															10 50
69	äng imp.								07	50						04 –
	Trpt.							28	63	50	16	09	50	3	16	–

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.							28	63	50	16	09	50	3	16	-
	Djuramåsa 1/4 mtl.7[1]															
	arr.Sture Andersson.															
70a	dike imp.														10	-
70b	åker		25	-												
70c	do		18	-					43	-						
	Djuramåsa 1/4 mtl.6[1]															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr.Petter Olsson.															
71a	dike imp.														10	50
71b	väg imp.														02	50
72a	åker		16	-												
72b	do		31	-												
72c	do		16	-												
73a	do		11	-												
73b	do		16	-												
73c	dike imp.								90	-					01	50
	Djuramåsa 1/4 mtl.5[1]															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr.Erik Wallberg.															
74	dike imp.														05	-
75	åker		32	-												
	Trpt.		32	-				29	96	50	16	09	50	3	45	50

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		32	-				29	96	50	16	09	50	3	45	50
76	dike imp.														09	50
77	åker		54	-												
78	håls imp.								86	-					02	-
	Djuramåsa 1/4 mtl.4[1]															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr.Elof Ebbesson.															
79	dike imp.														03	50
80	do imp.														03	50
81	åker		40	-												
82	do		42	-												
83	väg imp.								82	-					04	50
	Djuramåsa 1/4 mtl.3[1]															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr.Nils Cato.															
84	äng					03	-									
85	åker		59	-												
86	do		12	-												
87	dike imp.														08	-
88	åker		09	-												
89a	do		11	-												
b	do		10	-												
	Trpt.	1	01	-		03	-	31	64	50	16	09	50	3	76	50

BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impedimenter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	1	01	-		03	-	31	6450		16	0950		3	7650	
90	åker		10	-												
91	do		32	-												
92	do		19	-												
93	do		20	-												
94	dike imp.														08	-
95	väg imp.							1	82	-		03	-		11	-
	1/4 mtl.Djuramåsa 2[1]															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr.Sven Cato.															
96	åker		21	-												
97	dike imp.														0350	
98	äng					0450										
99	håla imp.														03	-
100	åker		86	-												
101	do		0450													
102	do		52	-				1	6350			0450				
	Djuramåsa 1/4 mtl.1[1]															
	Greve Axel Wachtmeister.															
	arr.Sven Cato.															
103	åker		1350													
104	dike imp.														0150	
	Trpt.		1350					35	10	-	16	17	-	4	0350	

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och odlingsmark			Summa Åker, tomter och dylikt			Summa Äng och odlingsmark			Impediementer		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.		13	50				35	10	-	16	17	-	4	03	50
105	åker		05	-												
106	dike imp.														04	50
107	äng imp.														06	-
108	do imp.														05	-
109	do imp.								18	50					10	-
	Sma.							35	28	50	16	17	-	4	29	-

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläges-grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggnings-grad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Dikesstr.A-B-C,E-D-B & D-F.																
	Kulla Gunnarstorp 1 3/4 mtl.1.1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
1	betesmark		37	-	1600	09	1440	532	80	1	1600	592	-	59	20		
2a	do		08	-	1600	06	960	76	80	07	1120	89	60	12	80		
3	do	1	21	-	1600	08	1280	1548	80	1	1600	1936	-	387	20		
4	do		50	-	1600	05	800	400	-	1	1600	800	-	400	-		
5	do		20	-	1600	06	960	192	-	1	1600	320	-	128	-		
6	do		10	-	1600	09	1440	144	-	1	1600	160	-	16	-		
7	do		06	-	1600	05	800	48	-	1	1600	96	-	48	-		
9	betesmark		06	-	1600	05	800	48	-	1	1600	96	-	48	-		
10	do		39	-	1600	05	800	312	-	1	1600	624	-	312	-		
11	do		38	-	1600	06	960	364	80	1	1600	608	-	243	20		
12	do		22	-	1600	08	1280	281	60	1	1600	352	-	70	40		
13	do		36	-	1600	08	1280	460	80	1	1600	576	-	115	20		
14	do		69	-	1600	06	960	662	40	1	1600	1104	-	441	60		
15	do		37	-	1600	09	1440	532	80	1	1600	592	-	59	20		
16	do		50	-	1600	07	1120	560	-	1	1600	800	-	240	-		
17	do		22	-	1600	08	1280	281	60	1	1600	352	-	70	40		
18	do		13	-	1600	09	1440	187	20	1	1600	208	-	20	80		
19	do		16	-	1600	08	1280	204	80	1	1600	256	-	51	20		
21	do		06	-	1600	09	1440	86	40	1	1600	96	-	9	60		
	Trpt.	6	06	-				6924	80			9657	60	2732	80		

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläges-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
	Trpt.	6	06	-				6924	80			9657	60	2732	80		
22	betesmark		08	-	1600	09	1440	115	20	1	1600	128	-	12	80		
23	do		05	-	1600	08	1280	64	-	1	1600	80	-	16	-		
24	do		03	-	1600	08	1280	38	40	1	1600	48	-	9	60		
26	do		25	-	1600	07	1120	280	-	1	1600	400	-	120	-		
27	do		19	-	1600	08	1280	243	20	1	1600	304	-	60	80		
28	do		35	-	1600	07	1120	392	-	1	1600	560	-	168	-		
29	do		10	-	1600	05	800	80	-	08	1280	128	-	48	-		
31	do		16	-	1600	07	1120	179	20	1	1600	256	-	76	80		
32	do		09	-	1600	07	1120	100	80	1	1600	144	-	43	20		
34	do		81	-	1600	09	1440	1166	40	1	1600	1296	-	129	60		
35	do		30	-	1600	07	1120	336	-	1	1600	480	-	144	-		
36a	do		97	-	1600	07	1120	1086	40	1	1600	1552	-	465	60		
37	do	1	49	-	1600	06	960	1430	40	1	1600	2384	-	953	60		
	Sma.	10	93	-				12436	80			17417	60	4980	80	4980	80
	Kulla Gunnarstorp 1 3/4 mtl.[1]																
	Greve Axel Wachtmeister.																
	arr. Greve Otto Wachtmeister.																
46	åker	1	76	-	2000	05	1000	1760	-	1	2000	3520	-	1760	-		
47	do		59	-	2000	07	1400	826	-	1	2000	1180	-	354	-		
48	do		60	-	2000	09	1800	1080	-	1	2000	1200	-	120	-		
49	do	1	27	-	2000	07	1400	1778	-	1	2000	2540	-	762	-		
	Trpt.	4	22	-				5444	-			8440	-	2996	-	4980	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge-grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	4	22	-				5444	-			8440	-	2996	-	4980	80
	Sma.	4	22	-				5444	-			8440	-	2996	-	2996	-
	Dikessträckan C-G.												Summa.			7976	80
	Kulla Gunnarstorp 1 3/4 mtl.1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
38	betesmark	1	11	-	1600	07	1120	1243	20	09	1440	1598	40	355	20		
39	do	1	80	-	1600	06	960	1728	-	09	1440	2592	-	864	-		
42	do	2	12	-	1600	08	1280	2713	60	1	1600	3392	-	678	40		
44	do		11	-	1600	08	1280	149	80	1	1600	176	-	35	20		
	Sma.	5	14	-				5825	60			7758	40	1932	80	1932	80
	Kulla Gunnarstorp 1 3/4 mtl.1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr. Greve Otto Wachtmeister.																
60	åker	5	78	-	1000	07	700	4046	-	1	1000	5780	-	1734	-		
	Sma.	5	78	-				4046	-			5780	-	1734	-	1734	-
	Kulla Gunnarstorp 1 3/4 mtl.1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr. Anders Andersson.																
50	åker		23	-	2000	08	1600	368	-	1	2000	460	-	92	-		
51	do	1	18	-	2000	08	1600	1888	-	1	2000	2360	-	472	-		
52	do		30	-	2000	07	1400	420	-	1	2000	600	-	180	-		
53	do	2	04	-	2000	08	1600	3264	-	1	2000	4080	-	816	-		
	Trpt.	3	75	-				5940	-			7500	-	1560	-	3666	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.	3	75	-				5940	-			7500	-	1560	-	3666	80
55	åker	2	34	-	2000	07	1400	3276	-	1	2000	4680	-	1404	-		
56	äng		02	50	1600	05	800	20	-	1	1600	40	-	20	-		
59	åker		61	-	2000	08	1600	976	-	1	2000	1220	-	244	-		
	Sma.	6	72	50				10212	-			13440	-	3228	-	3228	-
1 3/4 mtl. Djuramåsa 1:1																	
Greve Axel Wachtmeister, sök.																	
arr. Arvid Svensson.																	
63	åker	4	69	-	2000	08	1600	7504	-	1	2000	9380	-	1876	-		
65	do	7	06	-	2000	08	1600	11296	-	1	2000	14120	-	2824	-		
66	do		11	-	2200	08	1760	193	60	1	2200	242	-	48	40		
	Sma.	11	86	-				18993	60			23742	-	4748	40	4748	40
1/4 mtl. Djuramåsa 8:1																	
Greve Axel Wachtmeister, sök.																	
arr. Arvid Svensson.																	
67	åker		07	50	2200	08	1760	132	-	1	2200	165	-	33	-		
	Sma.		07	50				132	-			165	-	33	-	33	-
	Dikessträckan G-H.													Summa.		11676	20
1/4 mtl. Djuramåsa 7:1																	
Greve Axel Wachtmeister, sök.																	
arr. Sture Andersson.																	
70b	åker		25	-	2200	09	1980	495	-	1	2200	550	-	55	-		
	Trpt.		25	-				495	-			550	-	55	-		

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen Höjdläge grad	Före grävningen Värde pr hektar Kr.	Före grävningen Värdet utgör Kr.	Före grävningen Värdet utgör öre	Efter grävningen Torrläggningsgrad	Efter grävningen Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen Värdet utgör Kr.	Efter grävningen Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		25	-				495	-			550	-	55	-		
70c	åker		18	-	2200	09	1980	356	40	1	2200	396	-	39	60		
	Sma.		43	-				851	40			946	-	94	60	94	60
1/4	mtl. Djuramåsa 6:1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr. Petter Olsson.																
72a	åker		16	-	2400	09	2160	345	60	1	2400	384	-	38	40		
72b	do		31	-	2400	09	2160	669	60	1	2400	744	-	74	40		
72c	do		16	-	2400	09	2160	345	60	1	2400	384	-	38	40		
73a	do		11	-	2400	08	1920	211	20	1	2400	264	-	52	80		
73b	do		16	-	2400	09	2160	345	60	1	2400	384	-	38	40		
	Sma.		90	-				1917	60			2160	-	242	40	242	40
1/4	mtl. Djuramåsa 5:1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr. Erik Wallberg.																
75	åker		32	-	2400	08	1920	614	40	1	2400	768	-	153	60		
77	do		54	-	2400	08	1920	1036	80	1	2400	1296	-	259	20		
	Sma.		86	-				1651	20			2064	-	412	80	412	80
1/4	mtl. Djuramåsa 4:1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr. Elof Ebbesson.																
81	åker		40	-	2400	08	1920	768	-	1	2400	960	-	192	-		
	Trpt.		40	-				768	-			960	-	192	-	749	80

Ägofigurens nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	ar	kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Efter grävningen: Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Förbättringsvärde Kr.	öre	Summa förbättringsvärde Kr.	öre
	Trpt.		40	-				768	-			960	-	192	-	749	80
82	åker		42	-	2400	08	1920	806	40	1	2400	1008	-	201	60		
	Sma.		82	-				1574	40			1968	-	393	60	393	60
	1/4 mtl. Djuramåsa 3																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr. Nils Cato.																
84	äng		03	-	2000	09	1800	54	-	1	2000	60	-	6	-		
85	åker		59	-	2400	08	1920	1132	80	1	2400	1416	-	283	20		
86	do		12	-	2400	06	1440	172	80	1	2400	288	-	115	20		
88	do		09	-	2200	06	1320	118	80	1	2200	198	-	79	20		
89a	do		11	-	2200	06	1320	145	20	1	2200	242	-	96	80		
b	do		10	-	2200	08	1760	176	-	1	2200	220	-	44	-		
90	do		10	-	2200	07	1540	154	-	1	2200	220	-	66	-		
91	do		32	-	2200	07	1540	492	80	1	2200	704	-	211	20		
92	do		19	-	2200	07	1540	292	60	1	2200	418	-	125	40		
93	do		20	-	2200	07	1540	308	-	1	2200	440	-	132	-		
	Sma.	1	85	-				3047	-			4206	-	1159	-	1159	-
	1/4 mtl. Djuramåsa 2																
	Greve Axel Wachtmeister.																
	arr. Sven Cato.																
96	åker		21	-	2200	07	1540	323	40	1	2200	462	-	138	60		
98	äng		04	50	2000	02	400	18	-	05	1000	45	-	27	-		
	Trpt.		25	50				341	40			507	-	165	60	2302	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal har	Areal ar	Areal kv.	Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr.	Före grävningen: Höjdläges-grad	Före grävningen: Värde pr hektar Kr.	Före grävningen: Värdet utgör Kr.	Före grävningen: Värdet utgör öre	Efter grävningen: Torrläggn.-grad	Efter grävningen: Värde pr hektar Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör Kr.	Efter grävningen: Värdet utgör öre	Förbättringsvärde Kr.	Förbättringsvärde öre	Summa förbättringsvärde Kr.	Summa förbättringsvärde öre
	Trpt.		25	50				341	40			507	-	165	60	2302	40
100	åker		86	-	2200	08	1760	1513	60	1	2200	1892	-	378	40		
101	do		04	50	2200	08	1760	79	20	1	2200	99	-	19	80		
102	do		52	-	2200	07	1540	800	80	1	2200	1144	-	343	20		
	Sma.	1	68	-				2735	-			3642	-	907	-	907	-
	1/4 mtl.Djuramåsa 1:1																
	Greve Axel Wachtmeister, sök.																
	arr.Sven Cato.																
103	åker		13	50	2200	08	1760	237	60	1	2200	297	-	59	40		
105	do		05	-	2200	08	1760	88	-	1	2200	110	-	22	-		
	Sma.		18	50				325	60			407	-	81	40	81	40
													Summa.			3290	80
											A-B-C, E-D-B & D-F					7976	80
													C-G			11676	20
													C-H			3290	80
															Sma.	22943	80

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson. Petri Larsson.

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrläggn.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.	Kr.	Höjdläge grad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Torrläggningsgrad	Värde pr hektar Kr.	Värdet utgör Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		Dikessträckan A-B-C,E-D-B och D-F.						
1-2+53	153	mylla på grus och lera med sten kbm.	315	1.-	315	-		
2+53-6	347	do do do do kbm.	1000	1.50	1500	-		
3-6		borttagande av träd			50	-		
40-43+48	348	mylla på lera,grus o sten kbm.	900	1.25	1125	-		
D-B		borttagande av träd			25	-		
50-54+95	495	mylla på lera,grus o sten kbm.	950	1.-	950	-		
40+20		ägovägstrumma,vägbr.4.- m.litt.A.						
		för sprängn.av gamla bron 10.-						
		" grävn.över sektion 10:-						
		" 6 m.45 cm.(18") rör à 10- 60:-						
		" rörens läggn.à 1.50 9:-						
		" frontmurar 2.5 kbm.à 25.- 62:50						
		" stensättn.7 kvm.à 3:- 21:-						
		" fyllning m.m. 27:50			200	-		
52+20		ägovägstrumma vägbr.4.- litt.A.			200	-	4365	-
		för jordersättningar			432	-		
		" ersättning för vallar			448	-	880	-
		" oförutsedda fall m.m.					435	-
	1343				Summa.		5680	-
		Dikessträckan C-G.						
6-20	1400	mylla på lera,grus o sten kbm.	1300	1.-	1300	-		
	1400				Trpt.		1300	-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1400	Trpt.			1300	–		
		mylla på lera, grus o sten kbm.	200	1.50	300	–		
6+52		ägovägstrumma lika föregående						
		litt.A, med 6.o m. vägbredd			225	–		
12+11		ägovägstrumma, vägbredd 6 m. litt. C.						
		för rivning av gamla bron 25:-						
		" grävn. över sekt. 10:-						
		" 80 cm. (32") rör 8 lm. à 25:- 200:-						
		" rörens läggning 8 à 4 32:-						
		" betonggjutn. 5 kbm. à 25- 125:-						
		" stensättn. 12 kvm. à 3:- 36:-						
		" fyllning m.m. 22:-			450	–		
13+46, 17+34		ägovägstrummor lika föreg. litt. C.						
		men med en vägbr. av 5.- m. st.	2	425.-	850	–		
19+75		ägovägstrumma 5 m. vägbredd litt. B.						
		för rivning av gamla trumman 20:-						
		" grävn. över sektion 10:-						
		" 60 cm. (24") rör 7 m. à 15:- 105:-						
		" rörens läggn. 7 à 3:- 21:-						
		" betonggjutn. 3 kbm. à 25.- 75:-						
		" stensättn. 10 kvm. à 3:- 30:-						
		" fyllning m.m. 14:-			275	–	3400	–
	1400	Trpt.					3400	–

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
	1400	Trpt.					3400	-
		för jordersättning			205	04		
		" ersättning för vallar			415	70	620	74
		för oförutsedda fall m.m.					349	26
				Summa.			4370	00
		Dikessträckan G-H.						
20-34+40	1440	mylla på grus, lera o sten kbm.	950	1.25	1187	50		
20+54		ägovägstrumma, vägbr. 5.- m. litt. B.			275	-		
25+38, 26+36		underbyggn. i sten i cement enl.						
och 31+24		ritn. st.	3	35.-	105	-		
27+29		ägovägstrumma med 80 cm. rör, 5 m.						
		bredd litt. C.			425	-	1992	50
		för jordersättning			118	10		
		" ersättning för vallar			315	65	433	75
		" oförutsedda fall m.m.					203	75
				Summa.			2630	00
		Sammandrag.						
Dikessträck.		A-B-C, E-D och D-F					5680	-
"		C-G					4370	-
"		G-H					2630	-
				Summa.			12680	-

Kulla Gunnars-

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kostnad Kr.	Summa Kostnad öre
		torp den 5 juli 1928						
		på tjänstens vägnar:						
		Ernst Berggren.						

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan A-B-C.	1	-	1:1.25	1.25	0.3	3.40	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	2	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	2.20	"	5.80	
	3	50	"	2.40	"	6.30	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	4	50	"	2.30	"	6.05	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	5	50	"	2.15	"	5.70	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	6	50	"	1.70	"	4.55	
	Sma.	500					
Dikessträckan E-D-B.	40	-	1:1.25	1.55	0.3	4.20	F.P.=7.46
	+50	50	"	1.85	"	4.90	
	41	50	"	1.95	"	5.20	
	+43	43	"	1.65	"	4.40	
	+50	7	"	1.90	"	5.05	
	42	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	43	50	"	1.75	"	4.70	
	+48	48	"	2.20	"	5.80	
	Sma.	348					

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidoslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Dikessträckan D–F.	50	–	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	51	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	52	50	"	1.65	"	4.40	
	+40	40	"	1.35	"	3.70	
	+50	10	"	1.50	"	4.05	
	53	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	54	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	+95	45	"	1.05	"	2.90	
	Sma.	495					
Dikessträckan C–G.	6	–	1:1.25	1.60	0.3	4.30	
	+52	52	"	1.65	"	4.40	
	7	48	"	1.45	"	3.90	F.P.=5.70
	+50	50	"	1.25	"	3.40	
	8	50	"	1.40	"	3.80	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	9	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	10	50	"	1.40	"	3.80	
	Trpt.	400					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolänt	djup	bottenbredd	dagbredd	
Trpt.		400					
	10+50	50	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	11	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	12	50	"	1.60	"	4.30	
	+15	15	"	1.70	"	4.55	F.P.=5.28
	+50	35	"	1.70	"	4.55	
	13	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.55	"	4.20	
	14	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	15	50	"	1.65	"	4.40	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	16	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.90	"	5.05	
	17	50	"	2.25	"	5.90	
	+50	50	"	1.75	"	4.70	
	18	50	"	1.80	"	4.80	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	19	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	20	50	"	1.65	"	4.40	
	Sma.	1400					

Dikets beteckning	Avvägningspå-lens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolutning	djup	bottenbredd	dagbredd	
Dikessträckan G-H.	20	-	1:1.25	1.65	0.3	4.40	
	+50	50	"	1.35	"	3.70	F.P.=4.32
	21	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
	22	50	"	1.50	"	4.05	
	+50	50	"	1.45	"	3.90	
	23	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	24	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	25	50	"	1.55	"	4.20	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	26	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.65	"	4.40	
	27	50	"	1.55	"	4.20	
	+29	29	"	1.50	"	4.05	F.P.=1.56
	+50	21	"	2.80	"	7.30	
	28	50	"	1.70	"	4.55	
	+25	25	"	2.35	"	6.20	
	+50	25	"	2.10	"	5.55	
	29	50	"	1.60	"	4.30	
	+50	50	"	1.60	"	4.30	
Trpt.		950					

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sidolänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.
Trpt.		950					
	30	50	1:1.25	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	31	50	"	1.30	"	3.55	
	+50	50	"	1.10	"	3.05	
	32	50	"	1.50	"	4.05	F.P.=9.53
	+50	50	"	1.40	"	3.80	
	33	50	"	1.20	"	3.30	
	+50	50	"	0.60	"	1.80	
	34	50	"	0.50	"	1.55	
	+40	40	"	1.-	"	2.80	F.P.=8.16
	Sma.	1440					

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Dikets beteckning	Avvägningspålens n:r	Längd mellan pålarna	Dikets sideslänt	Dikets djup	Dikets bottenbredd	Dikets dagbredd	Anm.

Ersättningslängd.

Hemmanets mtl.	Hemmanets nr.	Hemmanets namn.	Ägarens namn.	Ersättn.för jord: ar	Ersättn.för jord: à kronor	Ersättn.för jord: Ersättning kr.	Ersättn.för jord: Ersättning ö.	Ersättn.för jord: Summa ersättning kr.	Ersättn.för jord: Summa ersättning ö.	Ersättn.för vallar: ar	Ersättn.för vallar: à kronor	Ersättn.för vallar: Ersättning kr.	Ersättn.för vallar: Ersättning ö.	Ersättn.för vallar: Summa ersättning kr.	Ersättn.för vallar: Summa ersättning ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan A-B-C, E-D-B och D-F.												
	1	Kulla Gunnarstorp.	Greve A.Wachtmeister	3.-	16:-	48	-			9.-	4:-	36	-		
	1	do	do	7.-	16:-	112	-			28-	4:-	112	-		
	1	do	do	8.-	16:-	128	-			40-	4:-	160	-		
	1	do	do	9.-	16:-	144	-	432	-	35-	4:-	140	-	448	-
						Sma.		432	-			Sma.		448	-
			Dikessträckan C-G.												
	1	Kulla Gunnarstorp	Greve A.Wachtmeister	2.8	16:-	44	80			17-	4:-	68	-		
	1	do	do arr.And. Andersson.	1.5	20:-	30	-			15-	5:-	75	-		
	1	do	Greve A.Wachtmeister, arr.Otto Wachtmeister	1.3	20:-	26	-			10.-	5:-	50	-		
	8	Djuramåsa	Greve A.Wachtmeister, arr.Arvid Svensson	4.2	20:-	84	-			32-	5:-	160	-		
	8	do	do	0.32	22:-	7	04			2.4	550	13	20		
	7	do	arr.Sture Andersson	0.6	22:-	13	20	205	04	9-	550	49	50	415	70
						Sma.		205	04			Sma.		415	70

1	2	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Dikessträckan G-H.												
	6	Djuramåsa.	Äg.Greve A.Wachtmeister arr.Petter Olsson.	0.8	24:-	19	20			8.-	6:-	48	-		
	5	do	do arr.Erik Wallberg.	1.4	24:-	33	60			14.-	6:-	84	-		
	4	do	do arr.Elof Ebbesson.	0.7	24:-	16	80			5.2	6:-	31	20		
	3	do	do arr.Nils Cato	0.8	24:-	19	20			8.-	6:-	48	-		
	3	do	do " " "	0.25	22:-	5	50			10	25.5	56	10		
	2	do	do arr.Sven Cato	0.6	22:-	13	20			5.7	5.5	31	35		
	2	do	do " " "	0.2	20:-	4	-			1.25.-		6	-		
	1	do	do " " "	0.3	22:-	6	60	118	10	2.-	5.5	11	-	315	65
						Sma.	118	10				Sma.		315	65

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson. Petri Larsson.

Kostnadsfördelningslängd.

Registernummer	Mantal	Hemmans namn	Ägares namn.	Anteckn. arg. sökande	Ägofigursnummer	Förtäljnings-värde kr.	Förtäljnings-värde ö.	Relativ kostnad kr.	Beräknad diknings-kostnad kr.	Beräknad diknings-kostnad ö.	Delaktighets-procent %	Förrättnings-kostnad kr.	Förrättnings-kostnad ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Avdeln.I.Dikesstr.A-B-C,E-D & D-F.											
1 1	1 3/4	Kulla Gunnarstorp	Greve Axel Wachtmeister.	sök.	1,2a,3-7,9-19,21-24,24-29,31,32,34-36a,37	4980	80	0.71206	3546	65	27.97	2048	2
1 1	1 3/4	do	do do arr.Greve Otto Wachtmeister.	sök.	46-49	2996	-	"	2133	35	16.82	1231	7
		Avdelning II.Dikessträckan C-G.							5680	-			
1 1	1 3/4	Kulla Gunnarstorp	Greve Axel Wachtmeister	sök.	38,39,42,44	1932	80	0.37426	723	40	5.70	417	4
1 1	1 3/4	do	do do arr.Greve Otto Wachtmeister	sök. -	60	1734	-	"	648	98	5.12	374	9
1 1	1 3/4	do	Greve Axel Wachtmeister sök. arr.And.Andersson.	-	50-53,55,56,59	3228	-	"	1208	12	9.53	697	9
1 1	1 3/4	Djuramåsa	Greve Axel Wachtmeister sök. arr.Arvid Svensson.	-	63,65,66	4748	40	"	1777	15	14.02	1026	7
8 1	1/4	do	Greve Axel Wachtmeister sök. arr.Arvid Svensson.	-	67	33	-	"	12	35	0.10	07	3
		Avdelning III.Dikessträckan G-H.							4370	-			
7 1	1/4	Djuramåsa	Greve Axel Wachtmeister sök. arr.Sture Andersson.	-	70b,c	946	00	0.79919	756	0	0.60	43	9
6 1	1/4	do	Greve Axel Wachtmeister sök. arr.Petter Olsson.	-	72a,b,c,73a,b	242	40	"	193	75	1.53	111	20
			Trpt.			19990	-		26935		81.39	5960	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Trpt.			19990	-		269	35	81.39	596	-
1 5	1/4	Djuramåsa.	Greve Axel Wachtmeister arr.Erik Wallberg.	sök. -	75,77	412	80	0.79919	329	90	260	1905	
1 4	1/4	do	Greve Axel Wachtmeister arr.Elof Ebbesson.	sök. -	81,82	393	60	"	314	56	248	1816	
1 3	1/4	do	Greve Axel Wachtmeister, arr.Nils Cato	sök. -	84-86, 88-93	1159	-	"	926	26	730	5346	
1 2	1/4	do	Greve Axel Wachtmeister, arr.Sven Cato.	sök. -	96,98, 100-102	907	-	"	724	88	572	4190	
1 1	1/4	do	Greve Axel Wachtmeister, arr.Sven Cato	sök. -	103-105	814	0	"	650	5	051	373	
					Sma.	2294	380		2630	-100-		7323	0

Kulla Gunnarstorp den 5 juli 1928.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Janne Larsson. Petri Larsson.

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare warda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas å Kulla Gunnarstorps Godskontor tisdagen den 12 instundande juni kl.11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp, Nellåkra och Djuramåsa uti Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 29 maj 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Djuramåsa.	Arr. Sven Cato.	Sven Cato.
do	Arr. Nils Cato	Nils Cato
do	Arr. Elof Ebbesson.	Elof Ebbesson.
do	Arr. Erik Wallberg.	Erik Wallberg.
do	Arr. Petter Olsson.	Petter Olsson.
do	Arr. Sture Andersson.	Sture Andersson.
do N:8	Arr. Arvid Svensson.	Arvid Svensson.
Nellåkra.	Arr. And. Andersson.	Anders Andersson.
Kulla Gunnarstorp.	Greve Otto Wachtmeister.	Otto Wachtmeister.

Före-

stående personers namnteckningar bevittnar:

C.Aug.Petersson.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Ordf.i Luggude härads vägstyrelse Herr P.Stensson,Fleninge,Kattarp,varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde,som av mig blivit utsatt att hållas å Kulla Gunnarstorps Godskontor tisdagen den 12 instundande juni kl.11 f.m.angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp,Nellåkra och Djuramåsa uti Allerums socken av Luggude härad och Malmöhus län.

Lund den 29 maj 1928.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående

kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Kattarp den 2/6 28.

P. Stenson.

Förlänade fondkloja (49) dennes dödsv. vilimacas, ex officio

Carl Person

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes förd riderbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot av enligt uppgift den 5 juli 1928 avslutad laga syneförrättning angående företag, avseende torläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Gjuramåla uti Allerums socken, Malmöhus län; det varder härmed till kvitts meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 19 september 1929.

Ex officio
Falke Flöijer

Lösen riddv. qu. stpl. 0:75
Stämpel 1:-
Sma termin 1:75

Vidimeras

ex officio

Carl Person

55

7/29

M 2•0199

KONTRAKT.

MARIE N:r 11155

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 för

"torrläggning av mark till Kulla-Gunnarstorp och Djuramåsa av år 1928"

i Allerums socken av

MALMÖHUS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör E. Berggren vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfyrtio (4.040) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*t* undertecknad ..., ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse förtroende-man för företaget,~~ ensam intressent i företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

0. 1928. 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hulta Gunnarstorp den ~~1 mars~~ 29/4 1929.

Arel Wachtmeister

gm. Olof Wachtmeister

{Enl. fullmakt}

Att Grev Arel Wachtmeister

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wahlstedt

Adress Hulta Gunnarstorp

P. Holmgren.

Adress Hulta Gunnarstorp.

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 maj ***1929***

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
122726

Godkänd 23 maj 1929. 7/29

STATENS LANDTBRUKSINGENIÖR
I MALMÖHUS LÄN.

11156

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1929

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsföretaget "Torrläggning av mark till Kulla Gunnarstorp och Djuramåsa av år 1928" uti Allerums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 4.040:- kronor från statens avdikningsanslag.

Efter verkställda kontroller och slutlig avsyning av föreskrivna vattenavledningsföretag, har det befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför detsamma kan av mig förordas till godkännande.

Lund den 15 maj 1929



Stämpel en krona.