Blad 1.

Mörarp väg nr 1381

Hjortshög Mörarps s:n

Hjortshög Kropps s:n

Fixp + 51.06 m

Fixp + 50.03 m

Fixp + 48.36 m

Hjortshög

Västraby

1 12

4 1 o 7 1

10 21

11 9

1 2

1 5

1 6

5 4

1 5

Skala 1: 4000

100 0 100 200 300 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Hjortshögs dikningsföretag år 1955

I Kropps och Mörarps SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1954-1955 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abrahamsson

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

~~1222~~ M - 3 * 2001

Ägovåg vid 1+62–1+66

0
+46.00

0+19
+46.00

0+50
+46.00

Enskild väg
0+52–0+58
+46.00

1
+46.00

1+50
+47.00

1+66
+47.00

2
+49.00

2+50
+49.00

3
+48.00

3+16
+48.00

3+50
+48.00

Ägovåg vid 3+97.5–4+15

4+50
+48.00

4+90
+49.00

5
+49.00

Allmän väg nr 1381
+49.00

5+50
+49.00

5+75
+49.00

Förslag till 24" brunn
Skala 1:50

6
+50.00

6+50
+50.00

7
+50.00

7+50
+50.00

8
+50.00

8+39
+50.00

8+50
+50.00

Förslag till 28" brunn
Skala 1:50

9
+50.00

Ägovåg vid 9+12–9+17

9+17
+50.00

9+30
+50.00

9+50
+50.00

10
+50.00

10+19
+50.00

10+50
+49.00

11
+49.00

11+50
+49.00

Ägovåg vid 11+51–11+55
+49.00


12
+49.00

Skala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m


Skala 1:50
0 1 2 3 4 m


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0
Skala 1:50


Sektion A-A



Sektion B-B







LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hjortshögs dikningsföretag år 1955

i Kropps och Mörarps ~~kommun~~ s:nar av Malmöhus län

upprättat år 1954–1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alström
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~


Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1292~~ M - 3*2001

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 2.

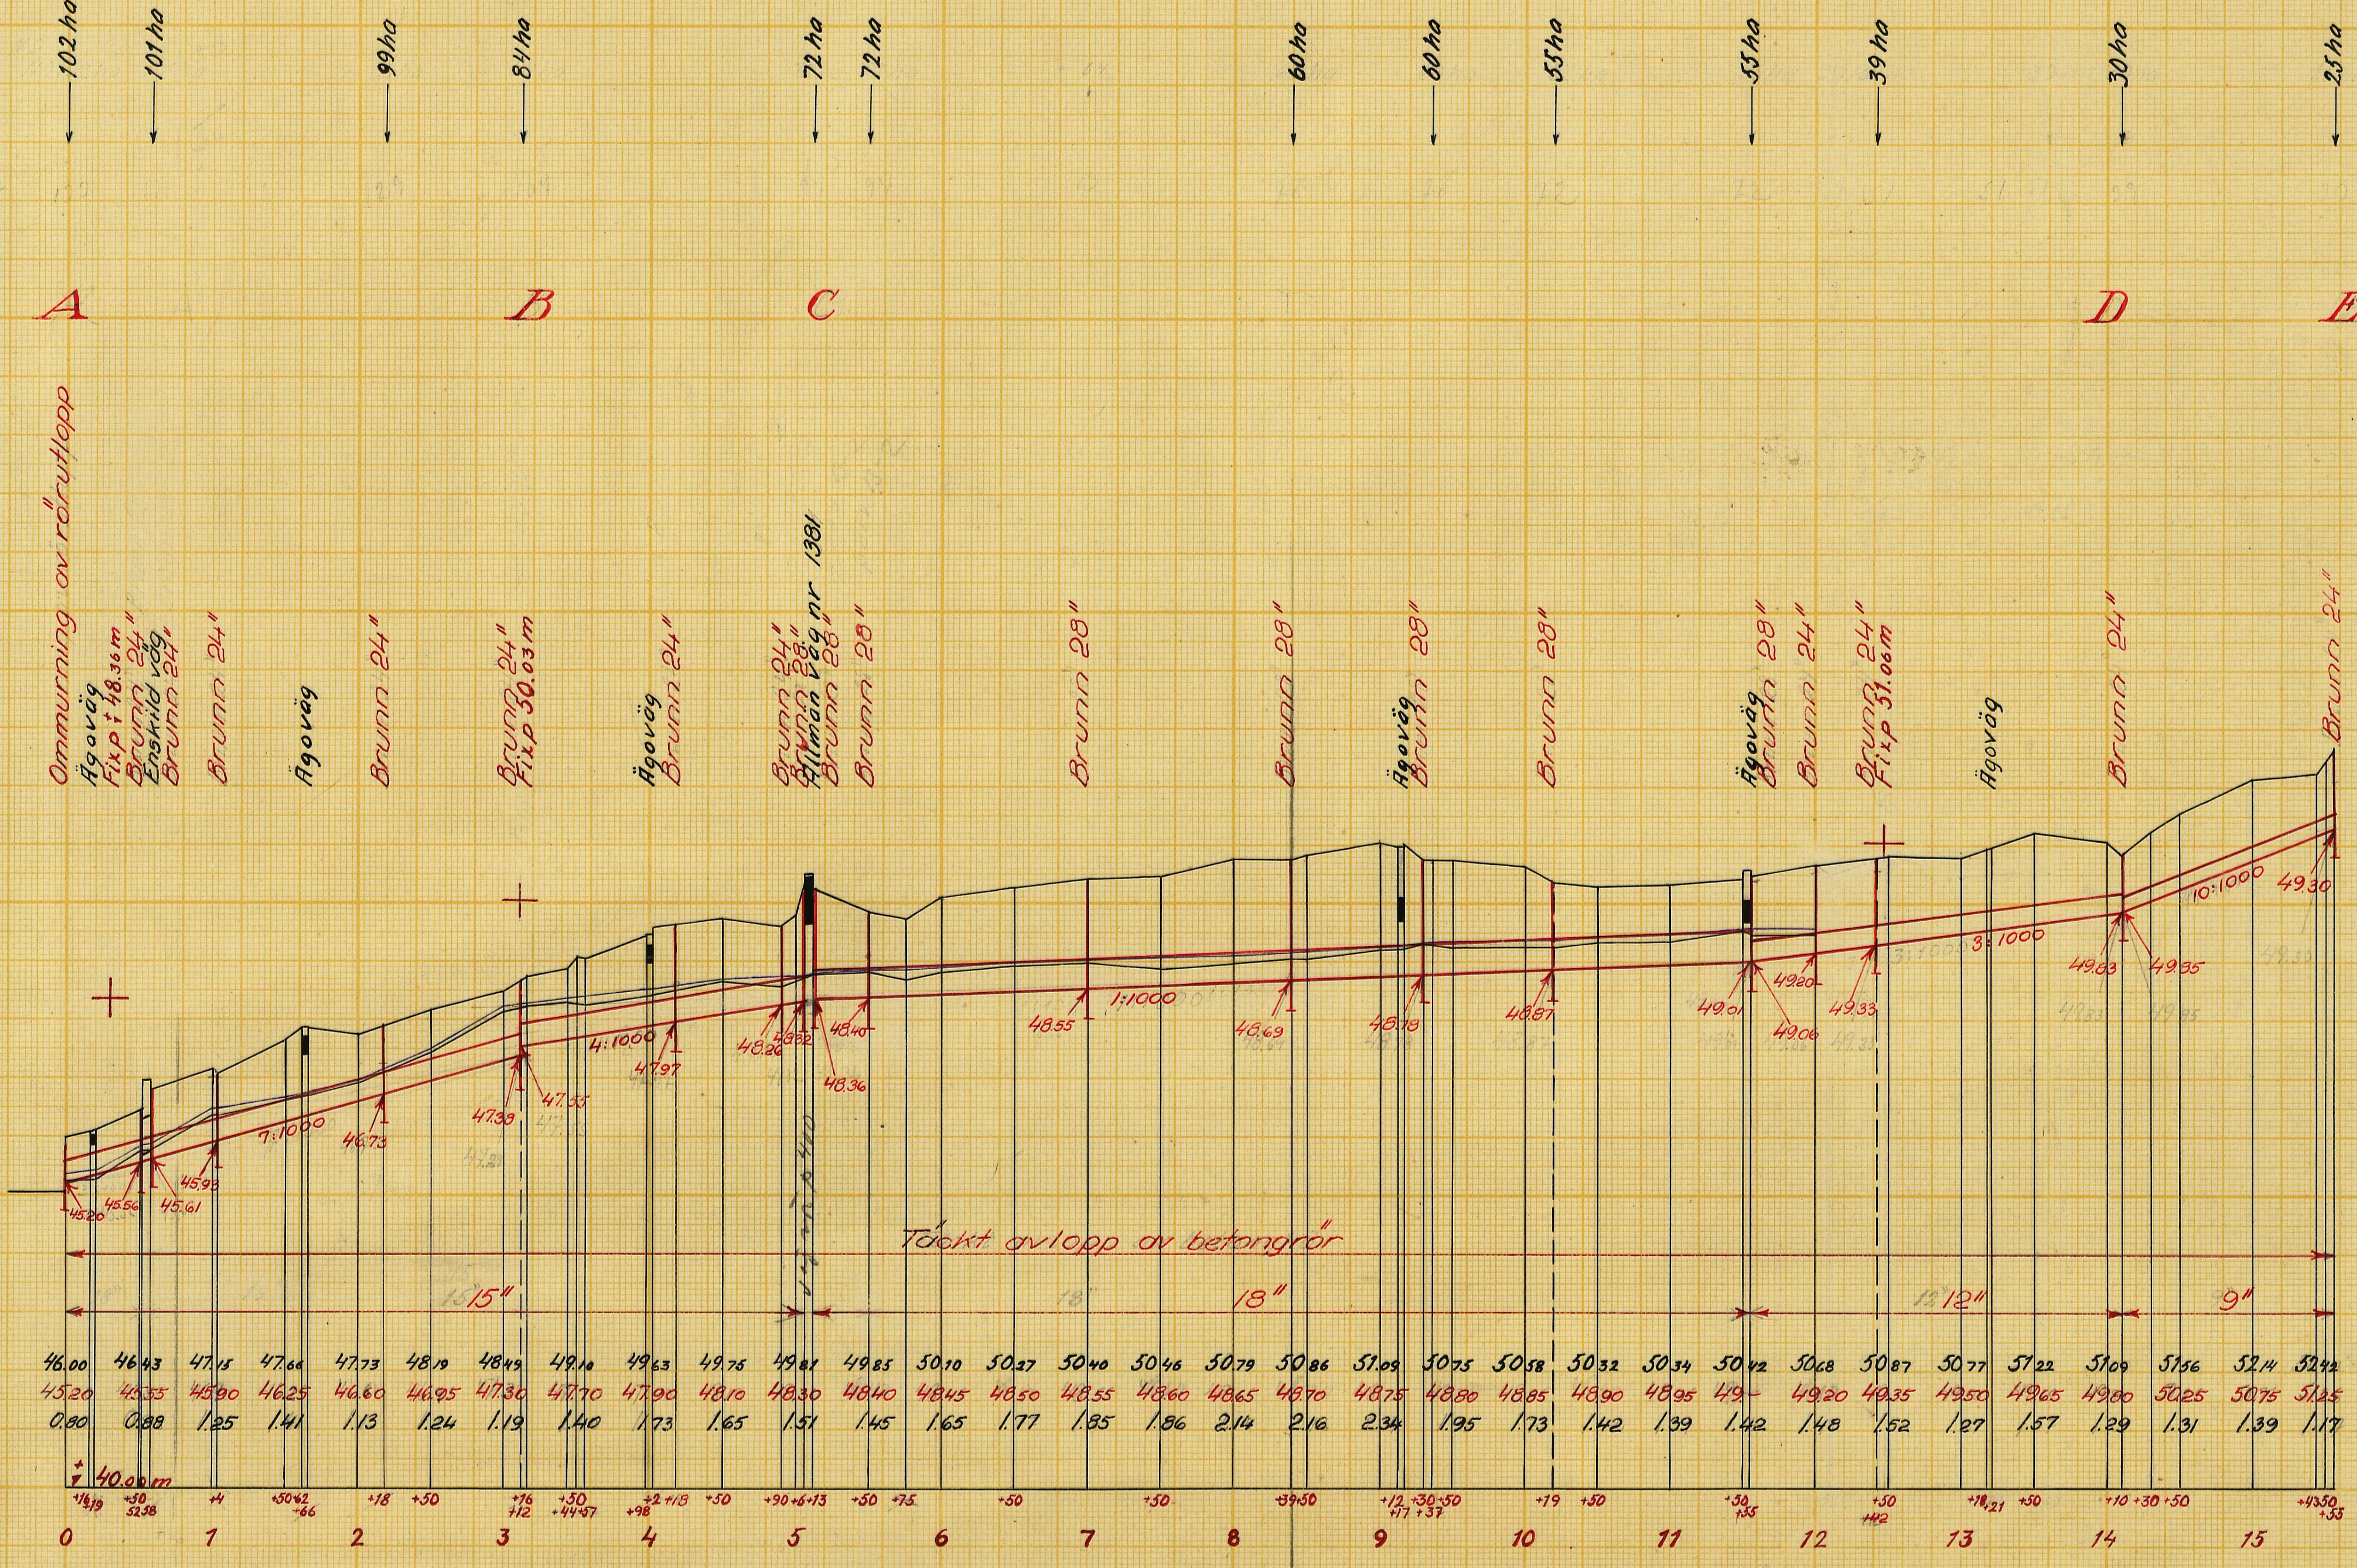

Längdskala 1:4000

100 m 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 m 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Hjortshögs dikningsföretag år 1955

i Kropps och Mörarps ~~kommun~~ s:nar av Malmöhus län

upprättat år 1954 - 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr. ~~1292~~ M - 3★2001

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3★2001

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

HJORTSHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Kropps och Mörarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954 - 1955 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Fastighetsregistret

Handlingar

till

HJORTSHÖGS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Kropps och Mörarps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954-1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilaga 1 - 6		" 7-14
Värderingslängd	Bil. A.	" 15-20
Kostnadsförslag	" B.	" 21-23
Arbetsbeskrivning	" C.	" 24-26
Utlåtande	" D.	" 27-37
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 38-39

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kroppa och Mörarps socknar av Malmöhus län.

År 1954 den 18 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bernhard Persson och Gunnar Nilsson hos lantbrukare Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kroppa och Mörarps socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 21 oktober 1954 översänts till pastorsämbetena i Kroppa och Mörarps församlingar och hade denna kungörelse enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 24 oktober 1954. Kungörelsen hade därjämte den 25 oktober 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 oktober 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Sökande till förrättningen:

Nils Arne Nilsson, äg. 5/24 mtl. Hjortshög 11^{9}

Övriga sakägare och ombud:

Ulla Bengtsson, äg. 5/48 mtl. Hjortshög 1^{5} och 5/96 mtl. Hjortshög 1^{6}

Karl Gunnar Nilsson, äg. 2/9 mtl. av Hjortshög 1^{2}

Åke Nilsson, äg. 19/64 mtl. Hjortshög 10^{21}

Erik Nilsson, äg. 3/4 mtl. Hjortshög 4^{1} och 3/4 mtl. Hjortshög 7^{1}

Henry Hansson, äg. 1/48 mtl. Hjortshög 1^{5} och 5/36 mtl. Hjortshög 1^{12}

Fritz Ekström, äg. 505/1536 mtl. Hjortshög 5[4]

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ulla Bengtsson, Carl-Gunnar Nilsson, Henry Hansson och Fritz Ekström förenade sig med sökanden och yrkade, att förrättningen skulle utsträckas att jämväl omfatta deras marker. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan den av dem prövats lämplig, bilaga 5.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 7 januari 1955 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Hjortshög, Mörarp den 18 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bernhard Persson.

Gunnar Nilsson

År 1955 den 7 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bernhard Persson och Gunnar Nilsson hos lantbrukare Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Nils Arne Nilsson

Ulla Bengtsson

Carl-Gunnar Nilsson

Åke Nilsson

Erik Nilsson

Henry Hansson

Fritz Ekström

Vägförvaltningen i Malmöhus län

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Nils-Arne Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Åke Nilsson och Henry Hansson.

Till styrelsesuppleant valdes Karl Gunnar Nilsson

" revisorer utsågos Ulla Bengtsson och Erik Nilsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Nils-Arne Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp,

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiva ansökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 228:- kronor, vilket förskotterats av Nils Arne Nilsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Nils Arne Nilsson med 36.40 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 112:- kronor, vilket betalades av Nils Arne Nilsson.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Arne Nilsson	17 ha
Ulla Bengtsson	20 "
Carl-Gunnar Nilsson	16 "
Åke Nilsson	95 "
Erik Nilsson	50 "
Henry Hansson	23,5"
Fritz Ekström	19 "

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 6.

§ 18.

Beslöts, att företaget skulle utföras under hösten. Annonsering skall ske i Skånska Dagbladet och Nordvästra Skånes Tidningar. Styrelsen fick i uppdrag att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Hjortshög, Mörarp den 7 januari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Gunnar Nilsson Gunnar Persson.

Bilaga 1.

Inv. 1292

Dnr IIIM 4 54.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström

- - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 februari 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr III M 14 54
Ink. 12 FEB. 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 41/54
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 11 februari 1954.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr A D 41/54

Lantbruksnämnden i Malmöhus

Ink. d. 10 FEB 1954

Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dnr III A 14 574

Ink. 12 FEB. 1954

Länsstyrelsen, Malmö

Landet n...

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker till Hjortshög nr 1 och 11 i Mörarps socken Malmöhus län.

Andra fastigheter som kunna bliva berörda kan uppgivas först vid kommande förundersökningar.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukare Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp, tel. Hälsingborg 95062

Hjortshög per Mörarp den 8-2-54

Nils Arne Nilsson

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 18 november 1954 kl.10.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp, torsdagen den 18 november 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hjortshög nr 1, 4, 5, 7½ 10 och 11 i Kropps socken samt Hjortshög nr 1 i Mörarps socken, dels allmänna vägen nr 1381 Stockahus-Hjortshög-Rosenlund-Mörarp.

Malmö den 21 oktober 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Kropps församling söndagen den 24/10 1954

intygas av Kaleb Andersson
Kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 18 november 1954 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Arne Nilsson, Hjortshög, Mörarp, torsdagen den 18 november 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Hjortshög nr 1, 4, 5, 7, 10 och 11 i Kropps socken samt Hjortshög nr 1 i Mörarps socken, dels allmänna vägen nr 1381 Stockshus-Hjortshög-Rosenlund-Mörarp.

Malmö den 21 oktober 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Mörarps församling söndagen den 24/10 1954

Intygas av Kalle Andersson
Kyrkoherde

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kropps församling,	Mörarp	21/10 1954
" i Mörarps "	"	" "
Skiftesgodemannen Bernhard Persson, Svenstorp	"	" "
" Gunnar Nilsson, Gödstorp,	"	" "
Lantbrukare Nils Arne Nilsson, Hjortshög,	"	" "
Fr. Ulla Bengtsson, "	"	" "
Lantbrukare Gunnar Nilsson, "	"	" "
" Åke Nilsson, Hjortshögs gård	"	" "
" Erik Nilsson, Hjortshög,	"	" "
" Henry Hansson, "	"	" "
" Fritz Ekström, "	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	" "

Malmö den 21 oktober 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

Förening

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökanden till syneförrättning enligt vattenlagen för torläggning av vattenskadade marker tillhörande Hjortshög nr 11 i Kvapps socken, Malmöhus län och yrka att företaget gives sådan omfattning att våra marker erhålla tillräcklig torläggning och bättre brukningsförhållande.

Hjortshög den 18 ~~jan~~ 1934

Olle Bengtsson
Henry Hansson

Carl Gunnar Nilsson
Fritz Ekström

Vittnen:

Erik Olsson
Bernhard Persson

Gunnar Nilsson

Bilaga 6.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 9213-43/54

Till
Lantbruksingenjör Erik Ahlström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Hjortshögs dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 21 december 1954 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 27 december 1954.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 1							
KROPPS SOCKEN							
Hjortshög 5[4], 505/1536 mtl.							
Fritz Ekström							
Brukningsbåtnad.	1-3	0.90				700	630:-
Summa Kronor							630:-
MÖRARPS SOCKEN							
Hjortshög 1[5], 1/48 mtl.							
Henry Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	4	0.13		4400	5000	600	78:-
"	5	0.04	"	"	"	"	24:-
" Summa		0.17					102:-
Brukningsbåtnad	4-7	0.92				700	644:-
Summa Kronor							746:-
Hjortshög 1[12], 5/96 mtl.							
Henry Hansson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	8	0.31		4400	5000	600	186:-
"	9	0.08		"	"	"	48:-
"	10	0.20		"	"	"	120:-
"	11	0.34		3000	"	2000	680:-
"	12	0.17		"	"	"	340:-
"	13	0.20		4400	"	600	120:-
Överföres Summa		1.30					1494:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	Förbättrad mark annan hektar	Värde pr ha före kronor	Värde pr ha efter kronor	Båtnad pr ha kronor	Båtnad pr ägofigur kronor
Överfört	Summa							1494:-
Brukningsbåtnad		8-17	2.78				700	1946:-
	Summa Kronor							3440:-
KROPPS SOCKEN								
Hjortshög 4[1], 3/4 mtl. Hjortshög 7[1], 3/4 mtl. }	gemensam ägovidd							
Erik Nilsson								
Alstringsbåtnad.								
Åker		18	0.56		4400	5000	600	336:-
"		19	0.30		3000	"	2000	600:-
"		20	0.30		"	"	"	600:-
Äng		21		0.08	1000	(4000) 2500	1500	120:-
Åker		22	0.40		4400	5000	600	240:-
	Summa		1.56	0.08				1896:-
Brukningsbåtnad.		18-24	3.05				500	1525:-
	Summa Kronor							3421:-
Sammandrag för avdelning 1								
KROPPS SOCKEN								
Hjortshög 5[4], 505/1536 mtl.								
Fritz Ekström		1-3						630:-
Hjortshög 4[1], 3/4 mtl. Hjortshög 7[1], 3/4 mtl. }	gemensam ägovidd							
Erik Nilsson		18-24	1.56	0.08				3421:-
MÖRARPS SOCKEN								
Hjortshög 1[5], 1/48 mtl.								
Henry Hansson		4-7	0.17					746:-
	Överföres		1.73	0.08				4797:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		1.73	0.08				4797:-
Hjortshög 1[12], 5/96 mtl.							
Henry Hansson	8-17	1.30					3440:-
Summa		3.03	0.08				8237:-
Avdelning 2							
Hjortshög 10[21], 19/64 mtl.							
Åke Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	25	1.00		4400	5000	600	600:-
"	26	1.01		"	"	"	606:-
"	27	0.70		"	"	"	420:-
"	28	0.10		3000	"	2000	200:-
"	29	0.22		2000	4000	"	440:-
"	30	0.40		3400	"	600	240:-
Summa		3.43					2506:-
Brukningsbåtnad.	25-34	12.13				400	4852:-
Summa Kronor							7358:-
Hjortshög 11[9], 5/24 mtl.							
Nils Arne Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	35	1.13		4400	5000	600	678:-
"	36	1.00		3000	"	2000	2000:-
"	37	1.00		"	"	"	2000:-
"	38	1.00		"	"	"	2000:-
Överföres		4.13					6678:-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: ohanan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		4.13					6678:-
Åker	39	0.20		3000	5000	2000	400:-
"	40	0.20		4400	"	600	120:-
"	41	0.30		"	"	"	180:-
Summa		4.83					7378:-
Brukningsbåtnad.	35-44	8.83				300	2649:-
Summa Kronor							10027:-
Hjortshög av 1^{2}, 2/9 mtl.							
Carl-Gunnar Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	45	0.50		4400	5000	600	300:-
"	46	0.50		3000	"	2000	1000:-
"	47	0.21		"	"	"	420:-
"	48	0.18		"	"	"	360:-
"	49	0.50		4400	"	600	300:-
"	50	0.40		"	"	"	240:-
Summa		2.29					2620:-
Brukningsbåtnad.	45-50	2.29				100	229:-
Summa Kronor							2849:-
Sammandrag för avdelning 2.							
KROPPS SOCKEN							
Hjortshög 10^{21}, 19/64 mtl.							
Åke Nilsson	25-34	3.43					7358:-
Hjortshög 11^{9}, 5/24 mtl.							
Nils Arne Nilsson	35-44	4.83					10027:-
Hjortshög av 1^{2}, 2/9 mtl.							
Carl-Gunnar Nilsson	45-50	2.29					2849:-
Summa		10.55					20234:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Avdelning 3.							
Hjortshög 1⁵, 5/48 mtl.							
Ulla Bengtsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	51	0.24		4400	5000	600	144:-
"	52	0.24		"	"	"	144:-
Summa		0.48					288:-
Hjortshög 1⁶, 5/96 mtl.							
Ulla Bengtsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	53	0.14		4400	5000	600	84:-
Summa		0.14					84:-
Sammandrag för avdelning 3.							
Hjortshög 1⁵, 5/48 mtl.							
Ulla Bengtsson	51-52	0.48					288:-
Hjortshög 1⁶, 5/96 mtl.							
Ulla Bengtsson	53	0.14					84:-
Summa		0.62					372:-
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1		3.03	0.08				8237:-
" 2		10.55					20234:-
" 3		0.62					372:-
Summa		14.20	0.08				28843:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Hjortshög, Mörarp den 7 januari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B.				
0 - 3+12	312	Betongrör 15" m	312	9:-	2808:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	312	5:-	1560:-	
		Tillägg för borttagning av ägovägstrummor vid 0+16 och 1+62			100:-	
		Tillägg för genomgång av väg vid 0+52 - 0+58			100:-	4568:-
Tills.	312	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 0					150:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 0+52, 0+58, 1+4, 2+18 och 3+12			st. 5	90:-	450:-	600:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						732:-
				Summa Kronor		5900:-
		Dikessträckan B - C				
3+12 - 5+6	194	Betongrör 15" m	194	9:-	1746:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	194	5.50	1067:-	
		Tillägg för borttagning av ägovägstrumma vid 3+98			50:-	2863:-
Tills.	194	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+18 och 4+90			st. 2	90:-	180:-	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+6			st. 1	110:-	110:-	290:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						447:-
				Summa Kronor		3600:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C - D				
5+6 - 5+13	7	Allmän väg. Trumman rensas och bibehålles oförändrad			50:-	
		Ev. grundförstärkningsarbete			300:-	
5+13-10+19	506	Betongrör 18" m	506	11:-	5566:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	506	7:-	3542:-	
		Borttagning av ägovägstrumma vid 9+12			75:-	
10+19-11+55	136	Betongrör 18" m	136	11:-	1496:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	136	6.50	884:-	
		Borttagning av ägovägstrumma vid 11+50			50:-	
11+55-12	45	Betongrör 12" m	45	6.50	292:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	45	5:-	225:-	
12 - 12+42	42	Betongrör 12" m	42	6.50	273:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	42	6:-	252:-	
12+42-14+10	168	Betongrör 12" m	168	6.50	1092:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	168	6:-	1008:-	15105:50
Tills.	904	meter				
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+13, 5+50, 7, 8+39, 10+19 och 11+55, 9+30		st.	7	110:-	770:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12, 12+42 och 14+10		st.	3	90:-	270:-	1040:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						2459:50
					Summa Kronor	18600:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D - E				
14+10-15+55	145	Betongrör 9" m	145	4.50	652:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	145	5:-	725:-	1377:50
Tills.	145	meter				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+55		st.	1		90:-	90:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						232:50
				Summa	Kronor	1700:-
		Sammandrag.				
	312	Dikessträckan A - B				5.900:-
	194	-"- B - C				3.600:-
	904	-"- C - D				18.600:-
	145	-"- D - E				1.700:-
Tills.	1555	meter		Summa	Kronor	29.800:-

Hjortshög, Mörarp den 7 januari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.151

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningen vid O skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst o,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen;

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

9/ Fyllningen får ej innehålla sten;

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;

15/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter;

16/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

17/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 48.36 m.

Horisontal järndubb i grundsten till uthus å fastigheten Hjortshög 5^4, NO hörnet, norra långsidan, 0,25 m. V om hörnet, c:a 0,20 m. över marken.

Fixp. =+ 50.03 m.

Järndubb i jordfast sten i rågång mellan Hjortshög 1^{12} och $4^1,7^1$, 31 m. Ö om sektion 3+11.

Fixp. =+ 51.06 m.

Järndubb i jordfast sten i rågång mellan Hjortshög 11^9 och 1^2, 72 m. Ö om vattenhål.

Hjortshög, Mörarp den 7 januari 1955

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid synesförrättning angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 februari 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synesförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hjortshög nr 11 m.fl. fastigheter i Kropps och Mörarps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt synesförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hjortshög nr 1, 4, 5, 7, 10 och 11 i Kropps socken samt Hjortshög nr 1 i Mörarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 3 km V om Mörarps kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt

förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda enkla, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 1381 Hjortshög-Mörarp mellan sektionerna 5+6 och 5+13 av dikessträckan C - D. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betong. Då trumman utförts till erforderligt djup

och med erforderlig dimension, torde ombyggnad ej vara nödvändig. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 700 mm (28") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Brunnarna vid sektion 5+6 och 5+13 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 29.800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 24 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.237:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9.500:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 25-50 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 20.234:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - D, delvis B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 20.600:- (18600 + 2000) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 51-53 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 372:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 1700:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
1	8237:-	A-B-C	9500:-	1,153333
2	20234:-	C-D	18600:-	0,919245
3	372:-	D-E	1700:-	4,569892

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
28843:-	29800:-	1,033180

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	8237:-	9500:-	1,153333
2	20234:-	20600:-	1,018088
3	372:-	1700:-	4,569892

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1 + 2	28471:-	28100:-	0,986969
2 + 3	20606:-	22300:-	1,082209

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1 + 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 28.471:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 28.100:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,986969.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 372:- kronor, påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 1700:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 4,569892.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande an-

läggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas/avloppet/endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hjortshögs dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 43:26 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot för-

rättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hjortshög, Mörarp den 7 januari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
MÖRARPS SOCKEN						
Hjortshög 1^{5}, 1/48 mtl.						
5 Henry Hansson	S					
Avd. 1+2, ägofig. 4-7		746:-	736:28	736:28	2,471	20
Hjortshög 1^{12}, 5/96 mtl.						
5 Henry Hansson	S					
avd. 1+2, ägofig. 8-17		3440:-	3395:17	3395:17	11,393	20
KROPPS SOCKEN						
Hjortshög 5^{4}, 505/1536 mtl.						
2 ~~Fritz Ekström~~ nuv. ägare: Hugo Åkesson	S					
avd. 1+2, ägofig. 1-3		630:-	621:79	621:79	2,087	40
Hjortshög 4^{1}, 3/4 mtl. } gemensam ägovidd						
Hjortshög 7^{1}, 3/4 mtl. }						
3 Erik Nilsson						
avd. 1+2, ägofig. 18-24		3421:-	3376:42	3376:42	11,330	20
Hjortshög 10^{21}, 19/64 mtl.						
4 Åke Nilsson						
avd. 1+2, ägofig. 25-34		7358:-	7262:12	7262:12	24,369	20 % w fin
Hjortshög 11^{9}, 5/24 mtl.						
1 Nils Arne Nilsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 35-44		10027:-	9896:34	9896:34	33,209	40
Hjortshög av 1^{2}, 2/9 mtl.						
6 Carl-Gunnar Nilsson	S					
avd. 1+2, ägofig. 45-50		2849:-	2811:88	2811:88	9,436	40
Hjortshög 1^{5}, 5/48 mtl.						
7 Ulla Bengtsson	S					
avd. 3, ägofig. 51,52		288:-	1316:13	1316:13	4,417	40
Överföres		28759:-	29416:13	29416:13	98,712	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		28759:-	29416:13	29416:13	98,712	
Hjortshög 1⁶, 5/96 mtl.						
7 Ulla Bengtsson	S					
avd. 3, ägofig. 53		84:-	383:87	383:87	1,288	
Summa		28843:-	29800:-	29800:-	100,000	

Hjortshög, Mörarp den 7 januari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.