
Blad 1.

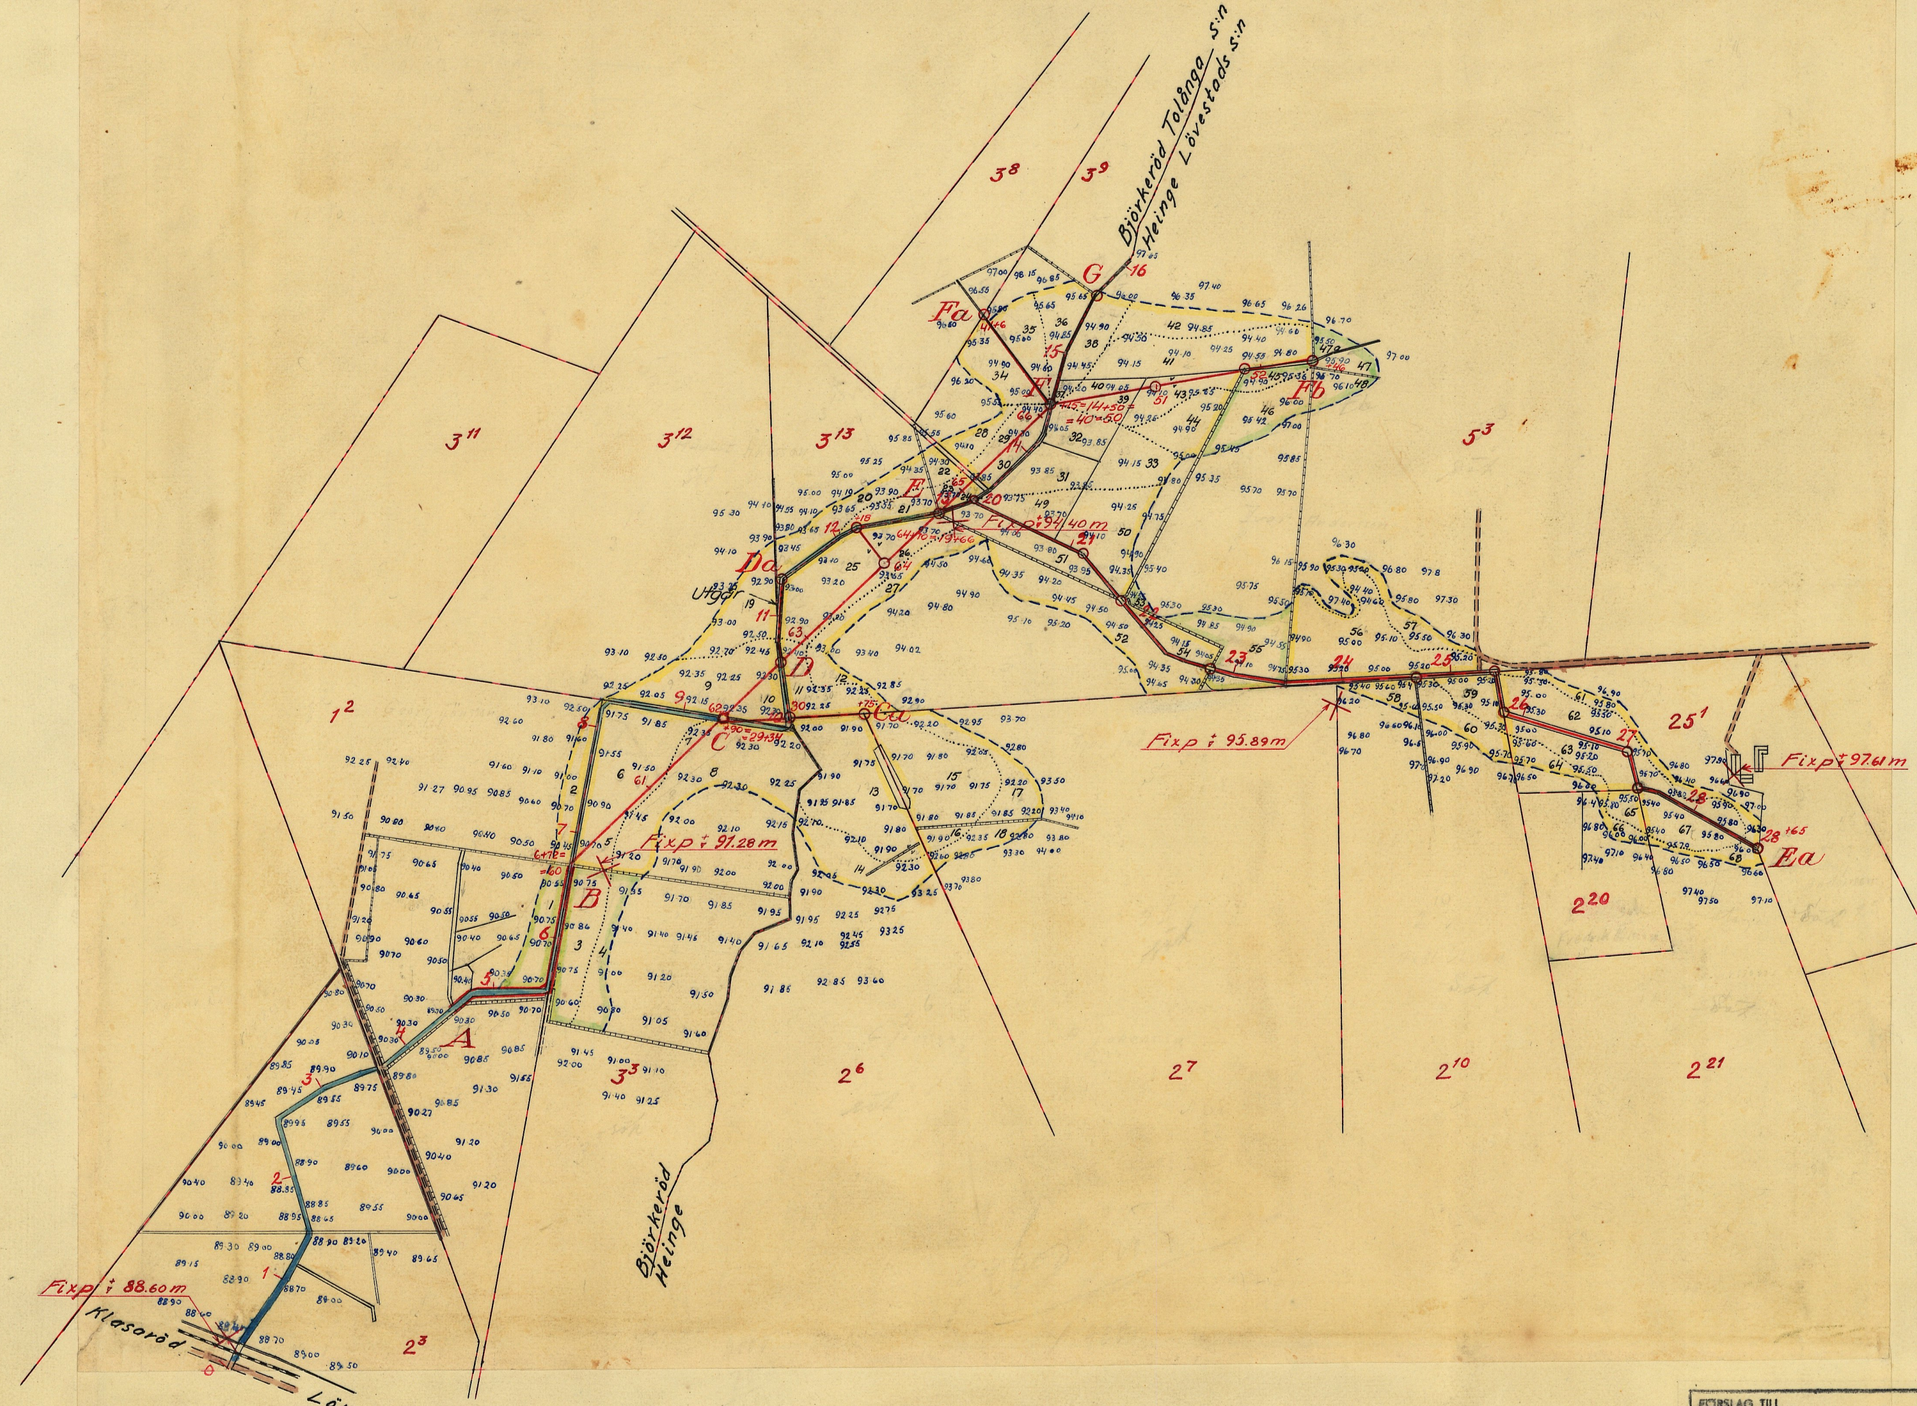

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Heinge dikningsföretag år 1955

I Lövestads och Tolånga socknar AV Malmöhus LKN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1954-55 (~~U.ÅN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1314~~ M - 4 ★ 2006

Blad 2.

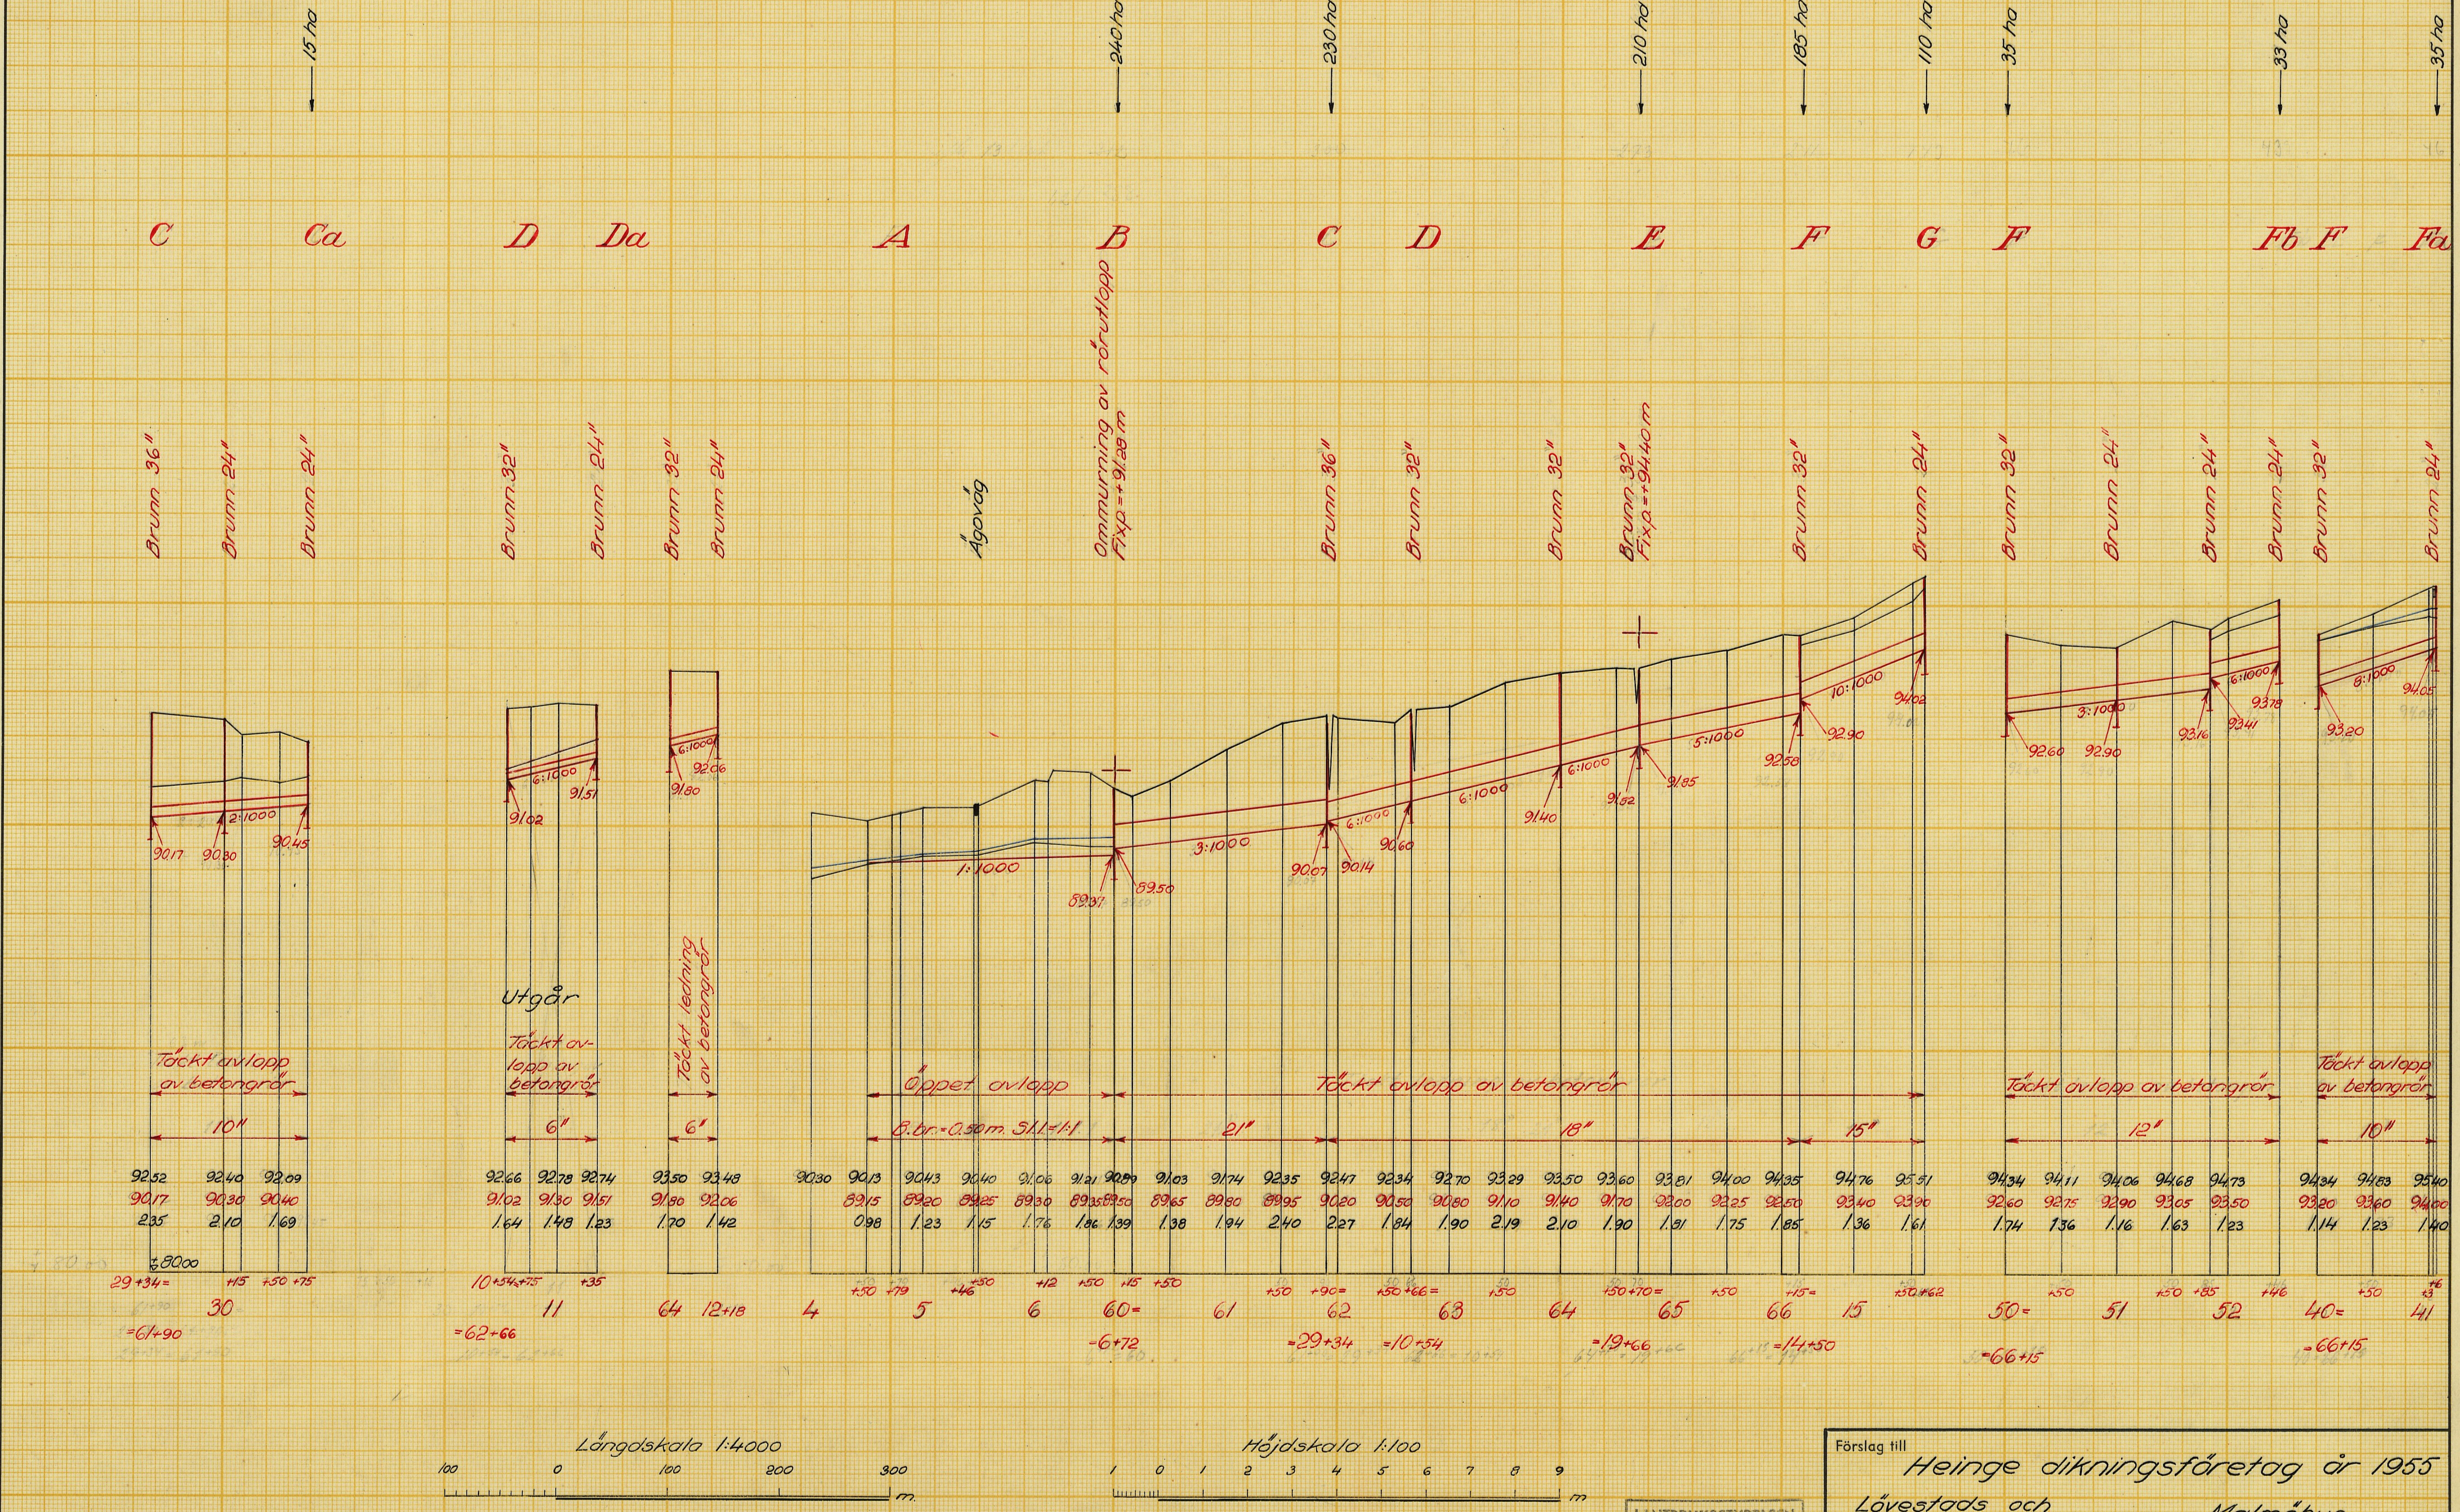

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Heinge dikningsföretag år 1955

i Lövestads och Tolånga socknar, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1954–55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Original ~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 4 | LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 1314~~ M - 4 ★ 2006


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Förslag till ommurning av rőrutlopp vid 60.

Skala 1:50

Sektion A-A

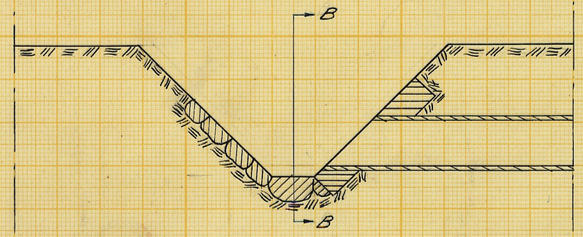


Sektion B-B

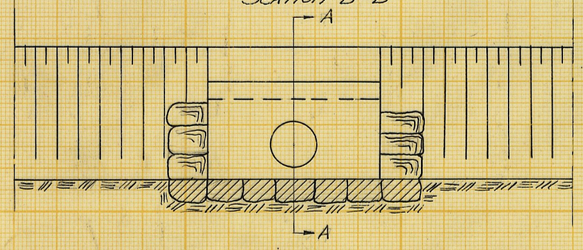


E

Ea

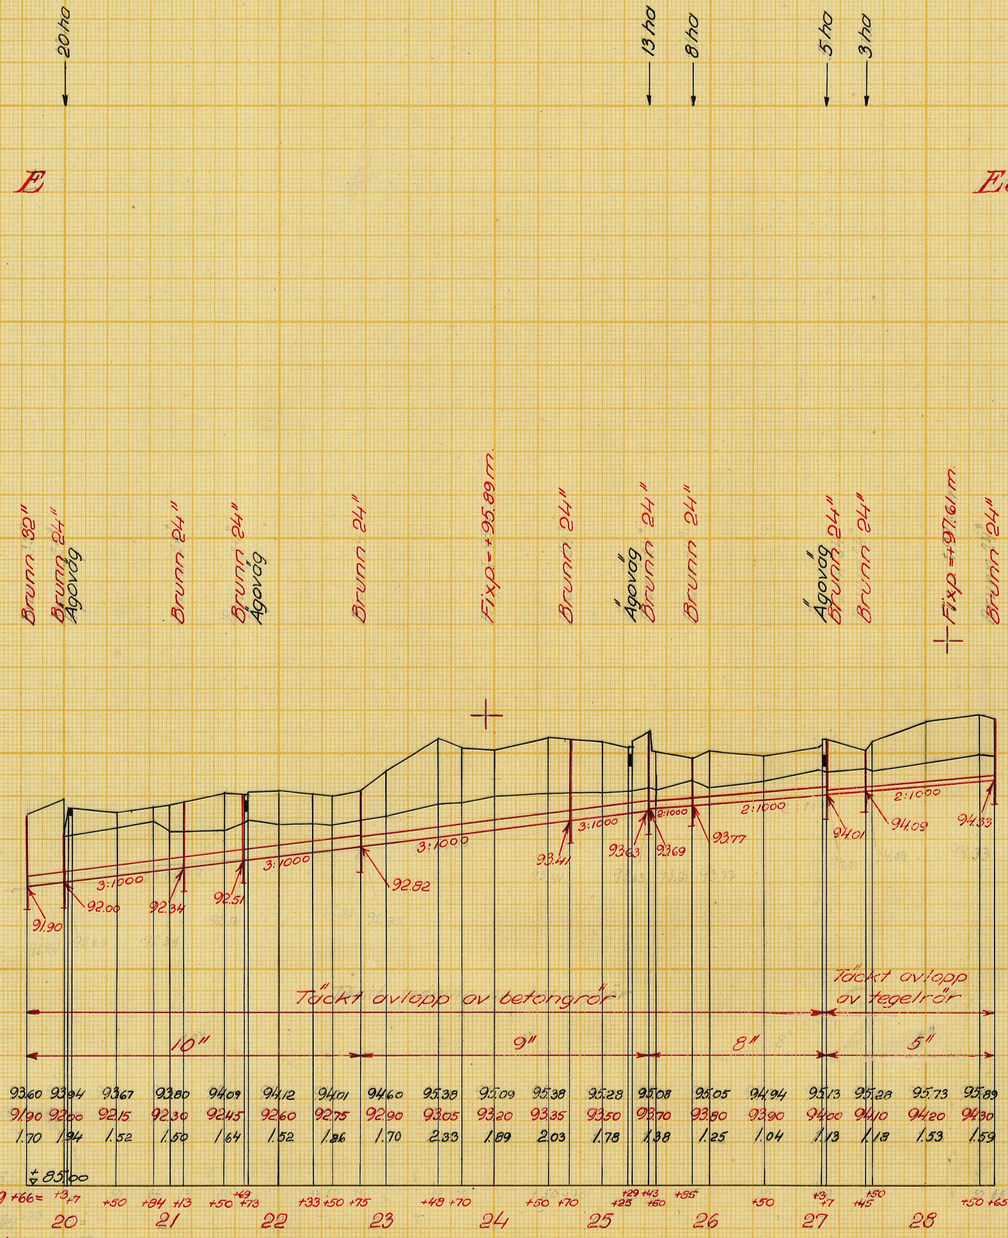


Förslag till 36" brunn.

Skala 1:50

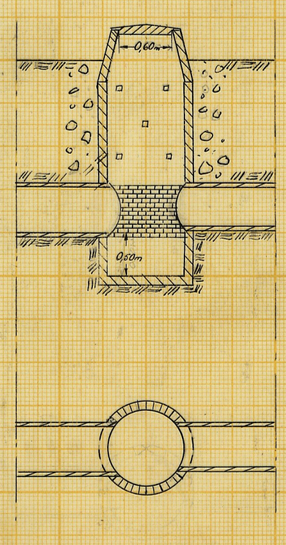


Förslag till 32" brunn.

Skala 1:50

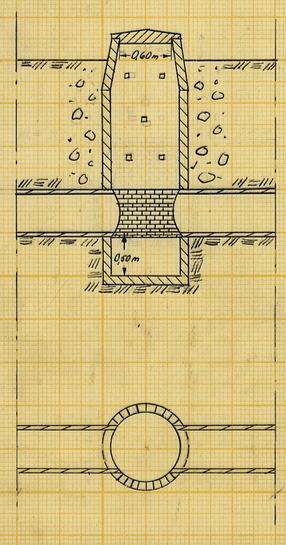


Förslag till 24" brunn


Skala 1:50

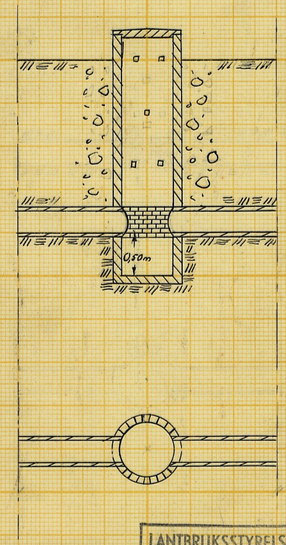

Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Heinge dikningsföretag år 1955

i Lövestads och Tolånga socknar ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1954–55 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1314~~ 4 ★ 2006

Lantbrukstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


4




4+50



4+79




5




Ågovåg 5+46-5+49




6




6+50




6+72




60




60+50




61




61+50




62




62+50




63




63+50




64



64+50




65




65+50




66




66+15




15




15+50




30+15




30+50



30+75




20



Ågovåg 20+3-20+7




20+50




20+84




21



21+50



Ågovåg 21+69-21+73



22




22+33




22+50




23



23+48



23+70



24

24+50

25

Ågovåg 25+25-25+29

25+50

26

26+50

27

Ågovåg 27+3-27+7

27+50

28

Skala 1:100

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till Heinge dikningsföretag år 1955

i Lövestads och Tolånga socknar, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1954-55 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Emil Olsson
Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 13144~~ ARKIV

M - 4 ★ 2006

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 4 ★ 2006

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar
till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Lövestads och Tolånga socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
åren 1954-1955 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Fsr. 1314

Handlingar

till

HEINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Lövestads och Tolånga socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

åren 1954-1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilaga 1 - 4		" 7-12
Värderingslängd	Bil. A.	" 13-23
Kostnadsförslag	" B.	" 24-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-33
Utlåtande	" D.	" 34-44
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 45-46

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



5/14

Blad 44.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m. fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar av Malmöhus län.

År 1954 den 30 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Anton Gröndahl hos lantbrukare Agne Johansson, Heinge, Klasaröd, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 4 november 1954 översänts till pastorsämbetena i Lövestads och Tolånga församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 7 november 1954. Kungörelsen hade därjämte den 5 november 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4 november 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Agne Johansson, äg. Heinge 2^{7}, 1/16 mtl.

Ivar Andersson, äg. Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.

Fredrik Nilsson, äg. Heinge 2^{20}, 139/6144 mtl.

August Åkesson, äg. Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl., Björkeröd 3^{12}, 86/1000 mtl., och Björkeröd 3^{13}, 20/1000 mtl.

Allan Persson, äg. Björkeröd 3^{3}, 3/8 mtl.

Hilding Andersson, äg. Heinge 25^{1}, 413/27648 mtl.

~~Ester Ivarsson, äg. Heinge 2^{21}, 139/6144 mtl. gm Ivar Ivarsson~~

Axel Olsson, äg. Heinge 2^{10}, 1/24 mtl.

Gösta Jönsson, äg. Heinge 2^{6}, 1/16 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Georg Jönsson, äg. Björkeröd 1^{2}, 1/4 mtl.

Ingvar Svensson, äg. Björkeröd 2^{3}, 3/8 mtl.

Lennart Henriksson, äg. Björkeröd 3^{8}, 39/1000 mtl.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 17 februari 1955 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Heinge, Klasaröd den 30 november 1954

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

År 1955 den 17 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Anton Gröndahl hos lantbrukare Agne Johansson, Heinge, Klasaröd, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Agne Johansson

Ivar Andersson

Fredrik Nilsson

August Åkesson

Allan Persson

Hilding Andersson

Ester Ivarsson gm Ivar Ivarsson

Axel Olsson

Gösta Jönsson

Georg Jönsson

Ingvar Svensson

Lennart Henriksson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Ivar Andersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Agne Johansson och Axel Olsson

Till styrelsesuppleant valdes August Åkesson

" revisorer utsågos Allan Persson och Fredrik Nilsson

" revisorssuppleant utsågs Gösta Jönsson.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Ivar Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ivar Andersson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 310:30 kronor, vilket förskotterats av Agne Johansson

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Agne Johansson med 39:20 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 110:- kronor, vilket betalades av Agne Johansson

§ 15.

Anteckmades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Georg Jönsson	25	ha
Allan Persson	27	"
August Åkesson	22	"
Ivar Otto Andersson	35	"
Gösta Jönsson	20	"
Agne Johansson	17	"
Axel Olsson	13	"
Hilding Andersson	7	"
Fredrik Nilsson	7	"
Ester Josefina Ivarsson	7	"

§ 16.

August Åkesson yrkade, att sträckan D - Da skulle utgå och i stället en ledning skulle dragas från punkt 64 upp till hans gräns vid 12+18.

§ 17.

Beslöts, att företaget skall utföras under hösten 1955 under förutsättning att skäligt anbud erhålles och möjlighet finnes att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Heinge, Klasaröd den 17 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/
Lantbruksingenjör.

Anton Svärdahl

Wilhelm Andersson

Bil. 1.

Dnr IIIM 27 54.

Inn. 13/4
Inskr. d. 10/5-54

Resolution.

Översändes till landsbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Ulmén

Dnr III Ak 127/54
Ink. - 6 APR 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbrukingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Heinge nr 2, 5 och 25 samt N. Björkeröd nr 3 i Döestad och Tolånga socknar av Malmöhus län.

Heinge och N. Björkeröd den 27 mars 1954.

Agne Johansson
Heinge 2:7

Hilding Andersson
Heinge 25:1

Ivar Andersson
Heinge 5

Ivar Ivarsson
Heinge 2:31

Gunnar Nilsson
Heinge 2:20

Axel Persson
Heinge 2:10

August Axelsson
N. Björkeröd 3

Gösta Jönsson
Heinge 2:6

Allan Persson.
N. Björkeröd 3

Alla ha postadress Klasaröd.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till: Agne Johansson, på Heinge Ängar, Klasaröd, tel 70 Klasaröd.

JJ070

Dessutom kunna möjligen nedannämnda tvenne brukares fastigheter beröras av företaget:

Georg Jonsson
Björkeröds Nygård
Klasaröd

Ingvar Svensson
Jonstorp
Klasaröd

Bil. 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 30 november 1954 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Agne Johansson, Heinge, Klasaröd, tisdagen den 30 november 1954 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Heinge nr 2, 5 och 25 i Lövestads socken samt Björkeröd nr 1, 2 och 3 i Tolånga socken.

Malmö den 3 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lövestads församling den 7.11.1954

____ intygas av Gustav Hemmingsson

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 30 november 1954 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Agne Johansson, Heinge, Klasaröd, tisdagen den 30 november 1954 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Heinge nr 2, 5 och 25 i Lövestads socken samt Björkeröd nr 1, 2 och 3 i Tolånga socken.

Malmö den 3 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tolånga församling den 7/11 54

intygas av Martin Lundström
N.C.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bil. 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Heinge nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar av Malmöhus län.

	Adressat	Adress	Avsändningsdag
	Pastorsämbetet i Lövestads församling,	Lövestad	4/11 1954
	" i Tolånga "	Äsperöd	" "
	Skiftesgodemannen Nils Andersson, Nyvång,	Vollsjö	" "
	" Anton Gröndahl, Vollsjö nr 21,	"	" "
S	Lantbrukare Agne Johansson, Heinge nr 2,	Klasaröd	" "
S	" Gösta Jönsson, " "	"	" "
S	" Axel Olsson, " "	"	" "
S	" Fredrik Nilsson, " "	"	" "
S	" Hilding Andersson, " 25	"	" "
S	Fr. Ester Josefina Ivarsson, Heinge2	"	" "
S	Lantbrukare Ivar Andersson, Heinge nr 5	"	" "
S	" August Åkesson, Björkeröd nr 3	"	" "
S	" Allan Persson, " "	"	" "
	" Georg Jönsson, " 1	"	" "
	" Ingvar Svensson, " 2	"	" "
	" Lennart Henriksson, " 3	"	" "

Malmö den 4 november 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Avdelning 1							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 1^{2}, 1/4 mtl.							
Georg Jönsson							
Alstringsbåtnad.							
Betesvall	1		0.30	2400	3000	600	180:-
Åker	2	0.25		3400	4000	600	150:-
Summa		0.25	0.30				330:-
Björkeröd 3^{3}, 3/8 mtl.							
Allan Persson							
Alstringsbåtnad.							
Betesvall	3		0.46	2400	3000	600	276:-
"	4		0.28	2600	"	400	112:-
Åker	5	0.12		3400	4000	600	72:-
"	6	0.70		3400	4000	600	420:-
"	7	0.05		3600	"	400	20:-
"	8	1.00		3600	"	400	400:-
Summa		1,87	0.74				1300:-
Brukningsbåtnad.							150:-
Totalsumma kronor							1450:-
Björkeröd 3^{12}, 86/1000 mtl.							
August Åkesson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	9	0.58		3500	4000	500	290:-
Överföres		0.58					290:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0.58					290:-
Åker	10	0.16		3500	4000	500	80:-
Summa		0.74					370:-
Brukningsbåtnad.							150:-
Totalsumma kronor							520:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^3 1 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	11	0.31		3500	4000	500	155:-
"	12	0.14		"	"	500	70:-
Summa		0.45					225:-
Brukningsbåtnad.							50:-
Totalsumma kronor							275:-
Heinge 2^6, 1/16 mtl.							
Gösta Jönsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	13	0.93		1200	4000	2800	2604:-
"	14	0.45		3500	"	500	225:-
Summa		1.38					2829:-
Brukningsbåtnad.							50:-
Totalsumma kronor							2879:-
Heinge 2^7, 1/16 mtl.							
Agne Johansson.							
Alstringsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker	15	0.75		800	4000	3200	2400:-
"	16	0.07		1200	"	2800	196:-
"	17	0.40		3400	"	600	240:-
"	18	0.16		3500	"	500	80:-
Summa		1.38					2916:-
Sammandrag för avdelning 1.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 1^{2}, 1/4 mtl.							
Georg Jönsson	1-2	0.25	0.30				330:-
Björkeröd 3^{3}, 3/8 mtl.							
Allan Persson	3-8	1.87	0.74				1450:-
Björkeröd 3^{12}, 86/1000 mtl.							
August Åkesson	9-10	0.74					520:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson	11-12	0.45					275:-
Heinge 2^{6}, 1/16 mtl.							
Gösta Jönsson	13-14	1.38					2879:-
Heinge 2^{7}, 1/16 mtl.							
Agne Johansson	15-18	1.38					2916:-
Summa		6.07	1.04				8370:-
Avdelning 2.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{12}, 86/1000 mtl.							
August Åkesson.							
Alstringsbåtnad.							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432160

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker	19	0.43		2800	4000	1200	516:-
Summa		0.43					516:-
Brukningsbåtnad.							50:-
Totalsumma kronor							566:-
Björkeröd 3^{13}, 20/1000 mtl.							
August Åkesson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	20	0.31		3300	4000	700	217:-
"	21	0.08		2800	"	1200	96:-
"	22	0.08		3700	"	300	24:-
"	23	0.05		2800	"	1200	60:-
"	24	0.03		"	"	"	36:-
Summa		0.55					433:-
Brukningsbåtnad.							150:-
Totalsumma kronor							583:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	25	0.63		2500	4000	1500	945:-
"	26	0.16		2800	"	1200	192:-
"	27	0.30		3500	"	500	150:-
Summa		1.09					1287:-
Brukningsbåtnad.							200:-
Totalsumma kronor							1487:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för avdelning 2.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{12}, 86/1000 mtl.							
August Åkesson	19	0.43					566:-
Björkeröd 3^{13}, 20/1000 mtl.	20-24	0.55					583:-
August Åkesson							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson	25-27	1.09					1487:-
Summa		2.07					2636:-
Avdelning 3.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl.							
August Åkesson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	28	0.14		3500	4000	500	70:-
"	29	0.12		2000	"	2000	240:-
"	30	0.12		"	"	"	240:-
Summa		0.38					550:-
Brukningsbåtnad.							100:-
Totalsumma kronor							650:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	31	0.28		1800	4000	2200	616:-
"	32	0.22		"	"	"	484:-
Överföres		0.50					1100:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.50					1100:-
Åker	33	0.33		2000	4000	2000	660:-
Summa		0.83					1760:-
Brukningsbåtnad.							100:-
Totalsumma kronor							1860:-
Sammandrag för avdelning 3.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl.							
August Åkesson.	28-30	0.38					650:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Anderson	31-33	0.83					1860:-
Summa		1.21					2510:-
Avdelning 4.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl.							
August Åkesson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	34	0.33		2500	4000	1500	495:-
"	35	0.28		"	"	1500	420:-
Summa		0.61					915:-
Brukningsbåtnad.							700:-
Totalsumma kronor							1615:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Avdelning 5.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl.							
August Åkesson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	36	0.27		3500	4000	500	135:-
Summa		0.27					135:-
Brukningsbåtnad.							100:-
Totalsumma kronor							235:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	37	0.03		3500	4000	500	15:-
"	38	0.24		"	"	500	120:-
Summa		0.27					135:-
Brukningsbåtnad.							100:-
Totalsumma kronor							235:-
Sammandrag för avdelning 5.							
TOLÅNGA SOCKEN							
Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl.							
August Åkesson.	36	0.27					235:-
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson	37-38	0.27					235:-
Summa		0.54					470:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 6.							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^3, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	39	0.11		1800	4000	2200	242:-
"	40	0.10		"	"	2200	220:-
"	41	0.70		2000	"	2000	1400:-
"	42	0.38		3500	"	500	190:-
"	43	0.27		2000	"	2000	540:-
"	44	0.31		3500	"	500	155:-
Betesvall	45	0.09		2000	3000	1000	90:-
"	46	0.38		2700	"	300	114:-
"	47	0.10		2800	"	200	20:-
"	47 a	0.07		"	"	200	14:-
"	48	0.13		"	"	200	26:-
Summa		2.64					3011:-
Brukningsbåtnad.							700:-
Totalsumma kronor							3711:-
Avdelning 7.							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^3, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	49	0.22		1800	4000	2200	484:-
"	50	0.53		2500	"	1500	795:-
Överföres		0.75					1279:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.75					1279:-
Åker	51	0.31		2000	4000	2000	620:-
"	52	0.72		3500	"	500	360:-
Bete	53		0.03	2800	3000	200	6:-
Åker	54	0.17		2500	4000	1500	255:-
Bete	55		0.43	2800	3000	200	86:-
Åker	56	0.88		2500	4000	1500	1320:-
"	57	0.36		3500	"	500	180:-
Summa		3.19	0.46				4106:-
Brukningsbåtnad.							800:-
Totalsumma kronor							4906:-
Heinge 2^{10}, 1/24 mtl.							
Axel Olsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	58	0.14		3500	4000	500	70:-
"	59	0.18		2500	"	1500	270:-
"	60	0.27		3500	"	500	135:-
Summa		0.59					475:-
Brukningsbåtnad.							150:-
Totalsumma kronor							625:-
Heinge 25^{1}, 413/27648 mtl.							
Hilding Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	61	0.30		3500	4000	500	150:-
"	62	0.60		2500	"	1500	900:-
Överföres		0.90					1050:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0.90					1050:-
Åker	63	0.29		2500	4000	1500	435:-
"	64	0.14		3500	"	500	70:-
Summa		1.33					1555:-
Brukningsbåtnad.							700:-
Totalsumma kronor							2255:-
Heinge 2^{20}, 139/6144 mtl.							
Fredrik Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	65	0.10		2500	4000	1500	150:-
"	66	0.09		3500	"	500	45:-
Summa		0.19					195:-
Heinge 2^{21}, 139/6144 mtl.							
Ester Josefina Ivarsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	67	0.28		2500	4000	1500	420:-
"	68	0.11		3500	"	500	55:-
Summa		0.39					475:-
Brukningsbåtnad.							125:-
Totalsumma kronor							600:-
Sammandrag för avdelning 7.							
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.							
Ivar Otto Andersson	49-57	3.19	0.46				4906:-
Överföres		3.19	0.46				4906:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3.19	0.46				4906:-
Heinge 2^{10}, 1/24 mtl.							
Axel Olsson	58-60	0.59					625:-
Heinge 25^{1}, 413/27648 mtl.							
Hilding Andersson	61-64	1.33					2255:-
Heinge 2^{20}, 139/6144 mtl.							
Fredrik Nilsson	65-66	0.19					195:-
Heinge 2^{21}, 139/6144 mtl.							
Ester Josefina Ivarsson	67-68	0.39					600:-
Summa		5.69	0.46				8581:-
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1	1-18	6.07	1.04				8370:-
" 2	19-27	2.07					2636:-
" 3	28-33	1.21					2510:-
" 4	34-35	0.61					1615:-
" 5	36-38	0.54					470:-
" 6	39-48	2.64					3711:-
" 7	49-68	5.69	0.46				8581:-
Summa		18.83	1.50				27893:-

Heinge, Klasaröd den 17 februari 1955.

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anton Lyrendahl

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A - B - C.				
4+50-6+72=60	222	Schaktning av sand, grus o. sten	m³ 150	3:-	450:-	
60-61+90	190	Betongrör 21"	m 190	15:-	2850:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 190	12:-	2280:-	5580:-
Tills.	412	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 60					300:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 61+90			st. 1	170:-	170:-	
Borttagning av ägovägstrumma vid 5+46					20:-	490:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						630:-
			Summa Kronor			6700:-
		Dikessträckan C - D.				
61+90-62+66	76	Betongrör 18"	m 76	11:-	836:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 76	11:-	836:-	1672:-
Tills.	76	meter				
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 62+66			st. 1	140:-	140:-	140:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges c:a 10 %						188:-
			Summa Kronor			2000:-
		Dikessträckan D - E.				
62+66-64+70	204	Betongrör 18"	m 204	11:-	2244:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m 204	11:-	2244:-	4488:-
Tills.	204	meter				
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 64 och 64+70			st. 2	140:-	280:-	280:-
		Överföres				4768:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300:51

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					4768:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							532:-
					Summa Kronor		5300:-
		Dikessträckan E - F.					
64+70-66+15= =14+50	145	Betongrör 18"	m	145	11:-	1595:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	145	11:-	1595:-	3190:-
Tills.	145	meter					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 66+15			st.	1	140:-	140:-	140:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							370:-
					Summa Kronor		3700:-
		Dikessträckan F - G.					
14+50-15+62	112	Betongrör 15"	m	112	9:-	1008:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	112	6:-	672:-	1680:-
Tills.	112	meter					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+62			st.	1	90:-	90:-	90:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							230:-
					Summa Kronor		2000:-
		Dikessträckan C - Ca.					
29+34-30	66	Betongrör 10"	m	66	5:-	330:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	66	8:-	528:-	
	66	Överföres				858:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	66	Överfört				858:-	
30-30+75	75	Betongrör 10"	m	75	5:-	375:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	75	5:-	375:-	1608:-
Tills. 141 meter							
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30 och 30+75			st.	2	90:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							212:-
						Summa Kronor	2000:-
		Dikessträckan D - Da.					
10+54-11+35	81	Betongrör 6"	m	81	2.50	202:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	81	3:-	243:-	445:50
Tills. 81 meter							
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+35			st.	1	90:-	90:-	90:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							64:50
						Summa Kronor	600:-
		Dikessträckan E-Ea.					
19+66-20	34	Betongrör 10"	m	34	5:-	170:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	34	5.50	187:-	
20-22+75	275	Betongrör 10"	m	275	5:-	1375:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	275	5.50	1512:50	
22+75-25+43	268	Betongrör 9"	m	268	4.50	1206:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	268	5:-	1340:-	
	577	Överföres				5790:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0.351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	577	Överfört				5790:50	
25+43-27+7	164	Betongrör 8"	m	164	4:-	656:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	164	4:-	656:-	
27+7-28+65	158	Tegelrör 5"	m	158	2.25	355:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	158	3:-	474:-	7932:-
Tills.	899	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20, 21+13, 21+69, 22+75, 24+70, 25+43, 25+85, 27+7, 27+45 och 28+65			st.	10	90:-	900:-	
Borttagning av ägovägstrummor vid 20+3, 21+69, 25+25 och 27+3			st.	4	20:-	80:-	980:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 10 %							888:-
						Summa Kronor	9800:-
		Dikessträckan F - Fa.					
40-41+6	106	Betongrör 10"	m	106	5:-	530:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	106	4.25	450:80	980:50
Tills.	106	meter					
Tillägg för borttagning av trumma vid 41+3						25:-	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+6			st.	1	90:-	90:-	115:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 10 %							104:50
						Summa Kronor	1200:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan F - Fb.				
50-52+46	246	Betongrör 12" m	246	6,50	1599:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	246	5:-	1230:-	2829:-
	Tills. 246	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51, 51+85 och 52+46			st. 3	90:-	270:-	270:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 10 %						301:-
				Summa	Kronor	3400:-
		Sammandrag.				
	412	Dikessträckan A - B - C				6700:-
	76	" C - D				2000:-
	204	" D - E				5300:-
	145	" E - F				3700:-
	112	" F - G				2000:-
	141	" C - Ca				2000:-
	81	" D - Da				600:-
	899	" E - Ea				9800:-
	106	" F - Fa				1200:-
	246	" F - Fb				3400:-
	Tills. 2422	meter			Summa Kronor	36700:-
		Dikessträckan 64 - 12+18.				
64-12+18	44	Betongrör 6" m	44	2.50	110:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	44	5.50	242:-	352:-
	Tills. 44	meter			Överföres	352:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				352:-
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+18		st.	1	90:-	90:-	90:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						58:-
				Summa	Kronor	500:-

Heinge, Klasaröd den 17 februari 1955

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Omsurningen vid 60 skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen;

10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

12/ Fyllningen får ej innehålla sten;

13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven; varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

14/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

17/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter;

19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank;

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bortlagas;

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträcker med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 91,28 m.</u>

Järndubb i jordfast sten i stenmur 32 m. öster om 6+72.

<u>Fixp. = + 94,40 m.</u>

Järndubb i jordfast sten i stenmur 15 m. öster om sektion 13+00.

Fixp. = + 95,89 m.

Järndubb i jordfast sten ca 15 m. söder om sektion 23-96 Västra sidan av stenmur 0,25 m. över marken.

Fixp. = + 97,61 m.

Järndubb i grundmur till loge å fastigheten Heinge 29:1 Västra långsidan 0,35 m. från SV knuten och 0,25 m. över marken.

Heinge, Klasaröd den 17 februari 1955.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 maj 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Heinge nr 2 m.fl. fastigheter i Lövestads och Tolånga socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Heinge nr 2, 5 och 25 i Lövestads socken samt Björkeröd nr 1 och 3 i Tolånga socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1 km NO om Klasaröds station på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G, C-Ca, D-Da, E-Ea, F-Fa och F-Fb till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning

av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock

åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 36700.- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående mar-

kerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 7 olika avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-18 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8370.- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B--C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8700.- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 19-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2636.- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7900.- kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 28-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2510.- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 9000.- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 34-35 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1615.- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och F-Fa upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10200.- kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 36-38 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 470.- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 11000.- kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 39-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3711.- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och F-Fb upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning

ha beräknats till 12400.- kronor.

För att avdelning 7, vilken omfattar ägofigurerna 49-68 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8581.- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D, D-E, E-Ea upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 17100.- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	8370.-	A-B-C, C-Ca	8700.-	1,039427
2.	2636.-	C-D-E, D-Da	7900.-	2,996965
3.	2510.-	E-F	3700.-	1,474104
4.	1615.-	F-Fa	1200.-	0,743034
5.	470.-	F-G	2000.-	4,255319
6.	3711.-	F-Fb	3400.-	0,916195
7.	8581.-	E-Ea	9800.-	1,142058

Fördelas kostnaderna för dikningsemfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
27893.-	36700.-	1,315742

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	8370.-	8700.-	1,039427
2.	2636.-	7900.-	2,996965
3.	2510.-	9000.-	3,585657
4.	1615.-	10200.-	6,31579
5.	470.-	11000.-	23,404255

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
6.	3711.-	12400.-	3,341417
7.	8581.-	17100.-	1,992775

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2+3	5146.-	11600.-	2,254178
2+3+4	6761.-	12800.-	1,893211
2+3+4+6	10472.-	16200.-	1,546982
2+3+7	13727.-	21400.-	1,558971
2+3+4+6+7	19053.-	26000.-	1,364614

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 8370.- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 8700.- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,039427.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 470.- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 2000 kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 4,255319.

Avdelningarna 2+3+4+6+7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19053.- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 26000.- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 1,364614.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom

stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, varvid hänsyn skall tagas till yrkandet i § 16 av protokollet, vilket innebär, att sträckan D - Da utgår och ersättes med ett sidodike från brunnen vid sektion 64 upp till August Åkessons gräns. Då denna sträcka är kortare än sträckan D - Da skall August Åkesson ensam tillgodoräknas kostnadsminskningen, som härigenom uppstår för företagets utförande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot..Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda

räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Heinge dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 41.84 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden oc och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Heinge, Klasaröd den 17 februari 1955.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gröndahl

Bilaga Ba.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
TOLÅNGA SOCKEN						
Björkeröd 1^{2}, 1/4 mtl.						
Georg Jönsson						
avd. 1, ägofig. 1-2		330:-	343:01	343:01	0,934	
Björkeröd 3^{3}, 3/8 mtl.						
1 Allan Persson	S					
avd. 1, ägofig. 3-8		1450:-	1507:17	1507:17	4,107	40%
Björkeröd 3^{12}, 86/1000 mtl.						
2 August Åkesson	S					
avd. 1, ägofig 9-10		520:-	540:50			
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 19		566:-	772:37	1312:87	3,577	40%
Björkeröd 3^{13}, 20/1000 mtl.						
2 August Åkesson	S					
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 20-24		583:-	795:57	795:57	2,168	40%
Björkeröd 3^{9}, 33/1000 mtl.						
2 August Åkesson	S					
avd. 2+3+4+6+7, ägofig 28-30, " 34-35		2265:-	3090:85			
avd. 5, ägofig. 36		2354	1000:-	4090:85	11,147	40% 4799,29
LÖVESTADS SOCKEN						
Heinge 5^{3}, 1/8 mtl.						
7 Ivar Otto Andersson	S					
avd. 1, ägofig. 11-12		275:-	285:84			
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 25-27, ägofig. 31-33, 39-57		11964:-	16326:25			
avd. 5, ägofig. 37-38		235:-	1000:-	17612:09	47,989	20%
Överföres		18423:-	25661:56	25661:56	69,922	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båthad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		18423:-	25661:56	25661:56	69,922	
Heinge 2[6], 1/16 mtl.						
3 Gösta Jönsson	S					
avd. 1, ägofig. 13-14		2879:-	2992:51	2992:51	8,154	
Heinge 2[7], 1/16 mtl.						
4 Agne Johansson	S					
avd. 1, ägofig. 15-18		2916:-	3030:97	3030:97	8,259	
Heinge 2[10], 1/24 mtl.						
5 Axel Olsson	S					
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 58-60		625:-	852:88	852:88	2,324	
Heinge 25[1], 413/27648 mtl.						
6 Hilding Andersson	S					
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 61-64		2255:-	3077:21	3077:21	8,385	
Heinge 2[20], 139/6144 mtl.						
Fredrik Nilsson	S					
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 65-66		195:-	266:10	266:10	0,725	
Heinge 2[21], 139/6144 mtl.						
8 Ester Josefina Ivarsson	S					
avd. 2+3+4+6+7, ägofig. 67-68		600:-	818:77	818:77	2,231	
Summa		27893:-	36700:-	36700:-	100,000	

Heinge, Klasaröd den 17 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Anton Gyllendahl