Blad I.

Torrlösa
Ingelstorp

Företag I

Företag II

Fixp. = +49.56 m.

Fixp. = +45.53 m

Fixp. = +41.57 m.

Fixp. = +34.39 m.
Borta

Fixp. = +37.48 m. (Stolpe)
Borta

Ingelstorp 1'

Torrlösa 24' 3 mtl

24'

1'

Arrendegräns

Gästg. Fritz-Pontin
Nr. Nils Nilsson

Utjord till Skrällinge Kyrka

Ändringar med grönt vidtagna i oktober 1955 av
Juli 1960
Erik Ahrlin
Lantbruksingenjör

inlörd

FÖRSLAG TILL

Ingelstorps dikningsföretag år 1955

I Torrlösa SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1955 ({I / ~~UTAN~~}) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Erik Ahrlin (NAMN)


Lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3 ...

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 902~~ M - 3★2007


M - 3★2007

Företag I

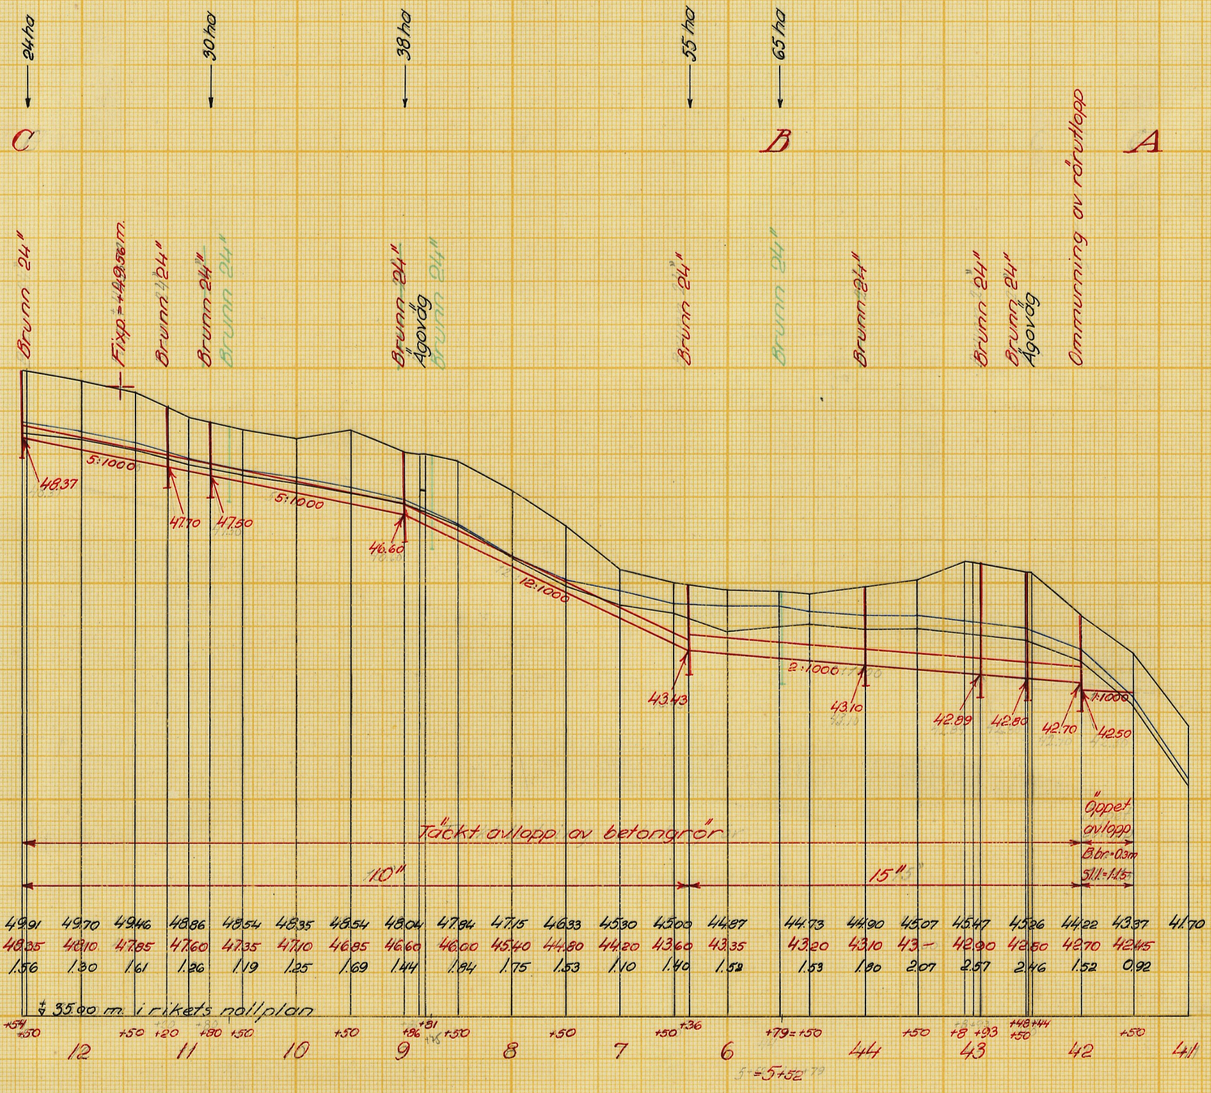


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 42
Skala 1:50


Sektion A-A



Sektion B-B

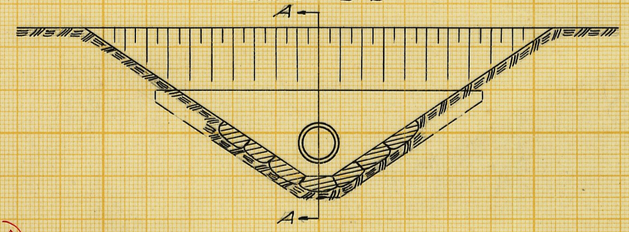

Förslag till 24" brunn
Skala 1:50



Skala 1:50

1 0 1/2 1 2 3 4 m

Ändringar med grönt vidtagna i oktober 1955 av

Erik Ahlström
Lantbruksingenjör

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Ingelstorps dikningsföretag år 1955

i Torrlösa socken, ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~


Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~902~~ M - 3 ★ 2007


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Företag II

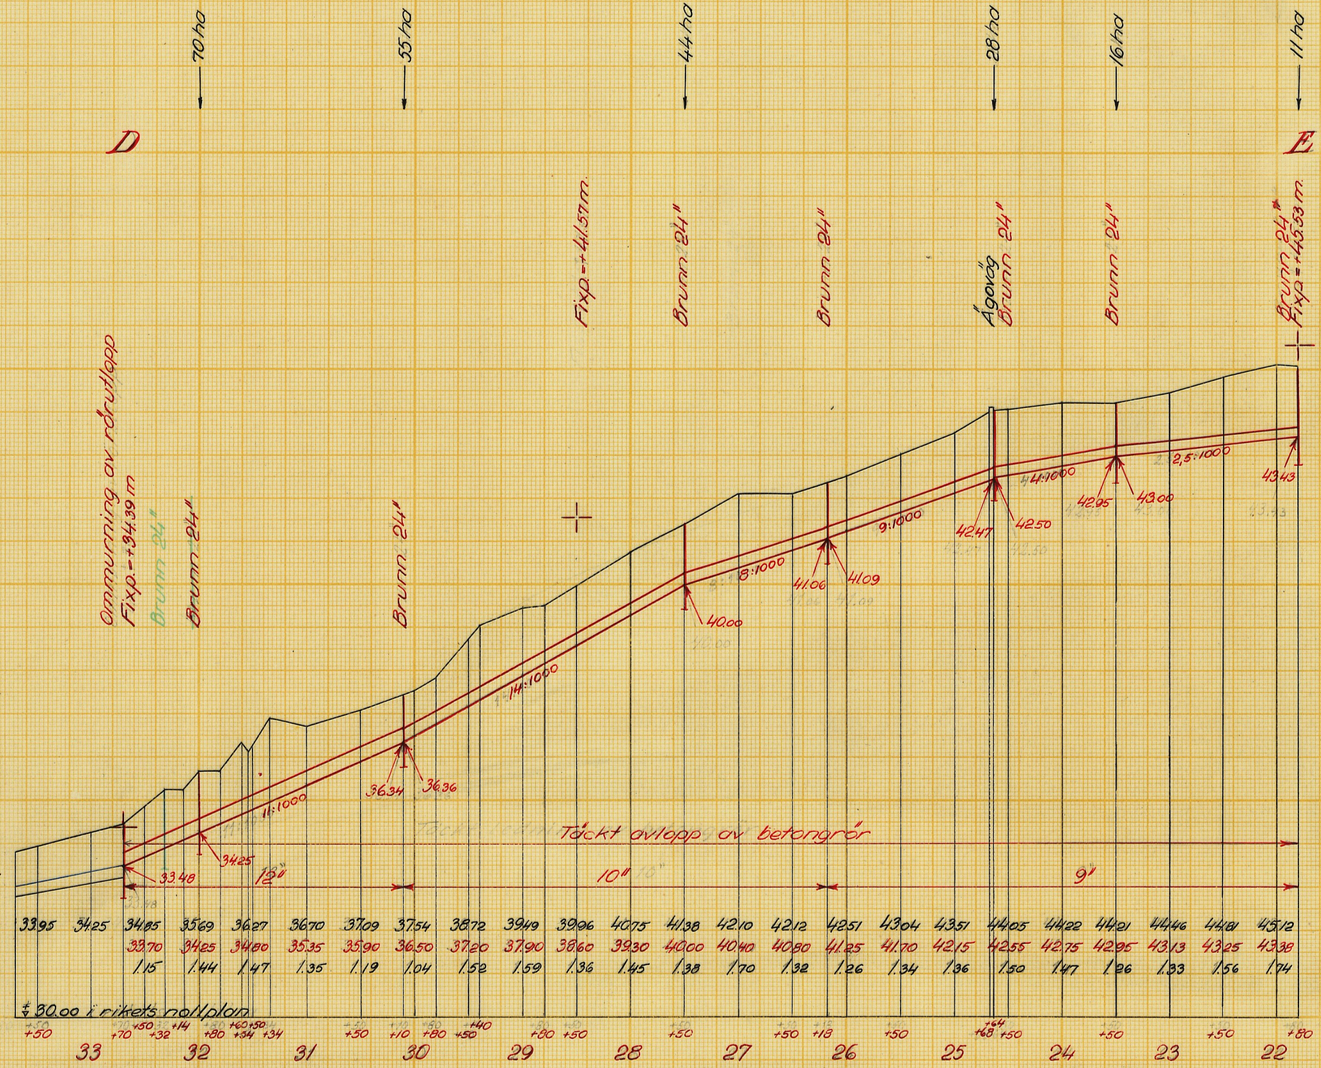

Förslag till ommurning av rörutlopp vid 32+10
Skala 1:50

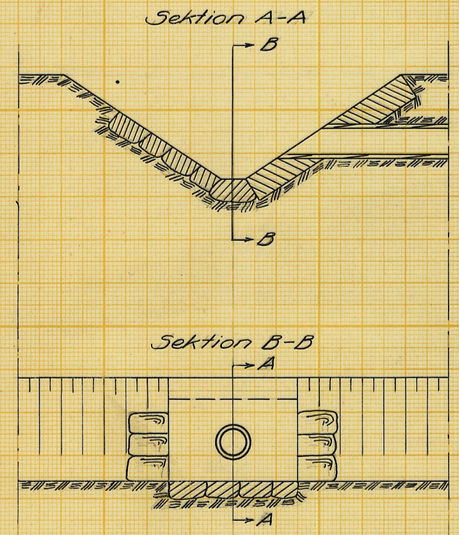


Skala 1:50




Ändringar med grönt vidtagna 1 oktober 1955 av
Erik Abrahamsson
Lantbruksingenjör

Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100



Förslag till

Ingelstorps dikningsföretag år 1955

i Torrlösa socken ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 902~~ ARKIV

M - 3 ★ 2007

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3★2007

Handlingar

till

INGELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fnr. 902

Handlingar

till

INGELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1-4
Bilaga 1 - 2		"	5-21
Värderingslängd	Bil. A.	"	22-24
Kostnadsförslag	" B.	"	25-26
Arbetsbeskrivning	" C.	"	27-29
Utlåtande	" D.	"	30-38
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	"	39

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000

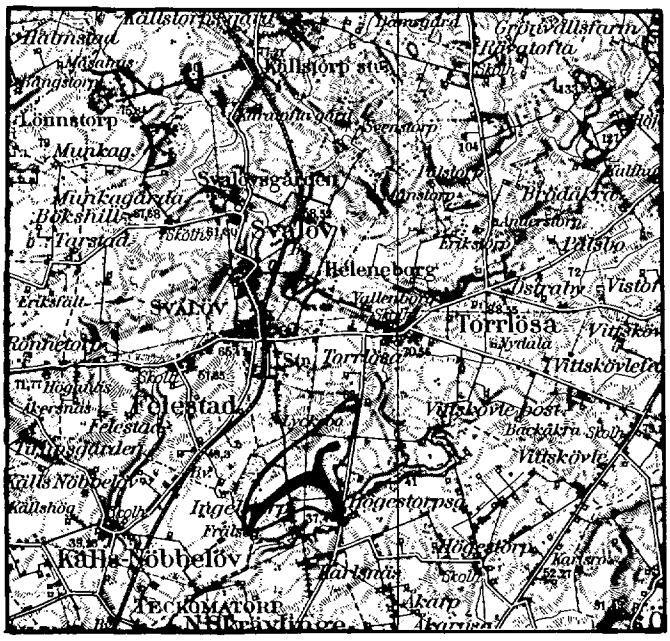

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ingelstorp nr 1 och Torrlösa nr 24 i Torrlösa socken av Malmöhus län.

År 1955 den 5 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, på Trolleholms Gods för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdade förordnanden (Bil. 1 och 2) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ingelstorp nr 1 och Torrlösa nr 24 i Torrlösa socken.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Greve Carl Trolle-Bonde

Förvaltare Otto Andersson

Arrendator C.G. Sjunnesson

Arrendator Nils Källsson

§ 1.

De för förrättningsmannen utfärdade förordnandena upplästes och bilades protokollet såsom bil. 1 och 2.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företaget hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget, ävensom profilritning över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda undersökningar.

§ 5.

Sakägarna överenskommo att förrättningen skulle handläggas utan gode män och att lantbruksingenjören skulle fördela kostnaderna.

§ 6.

Beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på Ingelstorps gård den 18 februari 1955, varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 5 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

År 1955 den 18 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman på Ingelstorps gård för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Förvaltare Otto Andersson

Arrendator C.G. Sjunnesson

Arrendator Nils Källsson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,
kostnadsförslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs förrättningsmannens utlåtande - se bilaga D med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

Till syssloman utsåg förvaltare Otto Andersson, Godsförvaltningen, Trolleholm.

§ 11.

Beslöts, att företaget skulle utföras snarast möjligt.

§ 12.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förkla-

rades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Ingelstorp, Svalöv den 18 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Avskrift.

Dnr IIIM 11 - 26 - 53.

R e g e l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i märlagda anmärkningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1954

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygas:

Erik Alström

Dnr III tt 120/54
Ink. - 5 APR 1954
Länsstyrelsen
Landsk.

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbrukslagenkontorsavdelningen
d. 17 OKT. 1951
Dnr 2/51

Fast.d. 40/21 - 1951

Förrättn.nr 102

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande återkallas.

Malmö i landskansliet den 16 oktober - - - - - - 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

Fast.d. 40/21 - 1951.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1951
DIARIE NR 1722
SAK Nr

Resolution.

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen med hemställan om yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 1 oktober 1951.

På tjänstens vägnar:

Fast d.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Kk. 3 OKT 1951
Landskansliet

E. Wessman

Yttrande.

Lantbruksstyrelsen har intet att invända mot att lantbruksingenjören Th. Möller, Karlskrona, förordnas handlägga av lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö, i skrivelse till Länsstyrelsen upptagen förrättning.

Stockholm den 12 oktober 1951.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15950

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Rest.d. 40/21-1951
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 29 SEP 1951
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Ärenr. m. 349/1948 s 49

Härmed får jag anhålla att följande syneförrättningar enl. 10 kap. vattenlagen måtte överföras på annan förrättningsman, nämligen:

1/ Ingelstorp i Torrlösa s:n, F.nr 902, Dnr li 28/1950, sökande Gustaf Trolle Bonde, Länsstyrelsens förordnande d. 13/3 1950, och

2/ Snogeholm i Sövde s:n, F.nr 1016, Dnr. li 5/1951, sökande B. Wachtmeister, Länsstyrelsens förordnande d. 12/1 1951.

Till förrättningsman för förrättningen Ingelstorp föreslås lantbruksingenjören i Blekinge län Thore Möller. Förrättningen har nämligen samband med ett flertal andra syneförrättningar berörande Trolleholms gods, vilka Möller tidigare förordnats handlägga.

Till förrättningsman för förrättningen Snogeholm föreslås lantbruksingenjören i Gotlands län Erik Alström. Förrättningen har nämligen förut men under annat förrättningsnummer handlagts av Alström, som utfört fältundersökningarna och även uppgjort ett preliminärt förslag. Av vissa orsaker blev förrättningen emellertid då återkallad.

Ansökningshandlingarna med Länsstyrelsens förordnande till omnämnda syneförrättningar bifogas.

Malmö den 28 september 1951.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 16 / 3 1950

ast.d.
nr 10/21 - 1950.

Dnr LI 28/1950.

Fnr 902 ls.

R E S O L U T I O N,

Översändes till lantbruksingenjören C.H.Wallér, Malmö,
- - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1950.

Expedierat d. 16/3 50
Intygat jämkent d 16/3 50

A. Thomson

B. Svanström

Anslaget d. 16/3 -50.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 171/50
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Kungl. 10/21 -1950

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 10 MRS 1950
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av Gustaf Trolle-Bonde, Trolleholm, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 9 mars 1950.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Fast.d. 10 /21 - 1950.

Dnr AD 171/50

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 8 MRS 1950

Beslut den

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 7 mars 1950.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

10/21 — 1950.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 6 MRS. 1950
Landskansliet

Till/

Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet Ingelstorp i Torrlösa socken, Malmöhus län. Förrättningen torde endast i ringa grad beröra mark utanför Trolleholms fideikommiss.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av godsförvaltare Otto Anderssoh, Trolleholm, telefon Eslöv 80.

Trolleholm den 4 mars 1950.

Gustaf Trolle-Bonde

Bilaga 2.

Avskrift.

Dnr XIIH 11 - 26 - 53.

Resolution.

Översändes till länsberedningsmannen Erik Alström, som förordnas att, därest lagen hinder ej möter, i behörig ordning förrätta de i mörlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1954

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygas:

Erik Alström

Dnr III 12/157
Ink. - 5 APR 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsavdelningen
d. 8 NOV. 1952
Dnr

Fast. d. 25/21 - 1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller, Karlskrona, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 6 november 1952.

Allan Vougt

E. Wessman

Exk. mottag 8/11 52

Fast.d. 25/21 - 1952.



LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1952
DIARIE Nr 0 : 726
SAK Nr

Resolution.

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen med hemställan om yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 20 oktober 1952.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

Kungl. Lantbruksstyrelsen i Malmöhus län
Ink. - 5 NOV 1952
Landskansliet

Yttrande.

Lantbruksstyrelsen har intet att invända mot att lantbruksingenjören Th. Möller, Karlskrona, förordnas handlägga av lant-

bruksingenjören Erik Alström, Malmö, i skrivelse till Länsstyrelsen upptagen förrättning.

Stockholm den 23 oktober 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ewald Öjefors

Ewald Öjefors

Lantbruksingenjör
Erik Alström
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 726 80.

Kont. d. 25/21 - 1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 20 OKT 1952
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Den 1 mars 1948 förordnades undertecknad att handlägga bifogad syneförrättning rörande marker till Torrlösa 24[1] i Torrlösa socken. Lantbruksingenjör Thore Möller, Karlskrona, har redan förordnats att handlägga annan förrättning rörande torrläggning av marker för ägaren till Torrlösa 24[1], vilkens förvaltare meddelat mig, att lantbruksingenjör Möllers biträden redan påbörjat handläggningen även av ovannämnda syneförrättning. Jag får därför föreslå, att detta förordnande överföres på lantbruksingenjör Möller.

./.

Malmö den 17 oktober 1952

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

1162
466a.

Ek.D. nr 1/725 1948

RESOLUTION.

Översändes till e.o.lantbruksingenjören Erik Alström - - - -

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 mars 1948.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman

Sv.Dahlrup

Ek. D nr 1/295 år 1948
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 28. FEB. 1948
Landskansliet

Till
Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan med resolution får Torrläggningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå e.o. lantbruksingenjör Erik Alström såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag i Torrlösa socken, vilket av Torrläggningsnämnden tilldelats arbetsnamnet Torrlösa 24 m.fl. fastigheter.

Malmö den 23 februari 1948.
Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar

3.

15 JAN. 1948

Ek.D. nr 1/725 år 1948.

Resolution.

Översändes till torrläggningsnämnden i Malmöhus län för vidare åtgärd enligt 4 § 2 mom. i Kungl. kungörelsen den 25 maj 1945 (nr 344) angående torrläggningsnämnder.

Malmö i landskansliet den 13 januari 1948.

På tjänstens vägnar:

E. Eliasson

Ek. D nr 220 år 19 48.
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 2. JAN. 1948
Landskansliet

Till Länstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till arrendelotten Torrlösa 8 och halva 9 under Torrlösa 24[1] med flera fastigheter i Torrlösa socken.

Trolleholm den 31 december 1947.

Gustaf Trolle-Bonde

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Företag I.							
TORRLÖSA SOCKEN							
Ingelstorp 1[1] 1 mtl.							
Carl Trolle-Bonde							
arr. C. G. Sjunnesson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0.22		2400	3500	1100	242
"	2	0.18		2600	"	900	162
"	3	1.20		1400	"	2100	2520
"	4	1.60		2400	"	1100	1760
Summa		3.20					4684
Torrlösa 24[1], 3 mtl.							
Carl Trolle-Bonde							
arr.: Nils Källsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	5	0.60		1400	3500	2100	1260
"	6	1.25		2400	"	1100	1375
"	7	0.60		"	"	"	660
"	8	2.90		"	"	"	3190
Summa		5.35					6485
Brukningsbåtnad							5000
Totalsumma Kronor							11485

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag för företag I								
TORRLÖSA SOCKEN								
Ingelstorp 1[1], 1 mtl.								
Carl Trolle-Bonde								
arr. C.G. Sjunnesson		1-4	3.20					4684
Torrlösa 24[1], 3 mtl.								
Carl Trolle-Bonde								
arr.: Nils Källsson		5-8	5.35					11485
	Summa		8.55					16169
Företag II								
TORRLÖSA SOCKEN								
Ingelstorp 1[1], 1 mtl.								
Carl Trolle-Bonde								
arr.: C.G. Sjunnesson								
Alstringsbåtnad.								
Åker		9	5.20		2400	3500	1100	5720
"		10	4.75		"	"	"	5225
	Summa		9.95					10945
Brukningsbåtnad								2200
	Totalsumma Kronor							13145
Torrlösa 24[1], 3 mtl.								
Carl Trolle-Bonde								
arr.: C.G. Sjunnesson								
Alstringsbåtnad.								
Åker		11	0.65		2400	3500	1100	715
	Summa		0.65					715

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Torrlösa 24[1], 3 mtl.							
Carl Trolle-Bonde							
arr.: Nils Källsson							
Alstringsbåtnad.							
Åker	12	0.60		2400	3500	1100	660
Summa		0.60					660
Sammandrag för företag II							
TORRLÖSA SOCKEN							
Ingelstorp 1[1], 1 mtl.							
Carl Trolle-Bonde							
arr.: C.G. Sjunnesson	9-10	9.95					13145
Torrlösa 24[1], 3 mtl.							
Carl Trolle-Bonde							
arr.: C.G. Sjunnesson	11	0.65					715
Torrlösa 24[1], 3 mtl.							
Carl Trolle-Bonde							
arr.: Nils Källsson	12	0.60					660
Summa		11.20					14520
Sammandrag.							
Företag I	1-8	8.55					16169
" II	9-12	11.20					14520
Summa		19.75					30689

Trolleholm den 18 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I				
		Dikessträckan A - B - C.				
41+50-42	50	Schaktning av lera m. sten m^3	100	3:-	300:-	
42-44+79=5+52	279	Betongrör 15" m	279	9:-	2511:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	279	8:-	2232:-	
5+52-6+36	84	Betongrör 15" m	84	9:-	756:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	84	7:-	588:-	
6+36-9	264	Betongrör 10" m	264	5:-	1320:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	264	4.50	1188:-	
9-12+54	354	Betongrör 10" m	354	5:-	1770:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	354	4.50	1593:-	12258:-
	Tills. 1031	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 42					200:-	
Borttagning av ägovägsbroar vid 43+44 och 8+81					50:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 42+50, 42+93, 44, 6+36, 9, 10+80, 11+20 och 12+54 st.			8	90:-	720:-	970:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1972:-
			Summa Kronor			15200:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag II				
		Dikessträckan D - E				
32+70-30+10	260	Betongrör 12" m	260	6.50	1690:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	260	6:-	1560:-	
30+10-26+18	392	Betongrör 10" m	392	5:-	1960:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	392	5:-	1960:-	
26+18-21+80	438	Betongrör 9" m	438	4.50	1971:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	438	4.50	1971:-	11.112:-
	1090	Tills. 1090 meter				
		Ommurning av rörutlopp vid 32+70			200:-	
		Tillägg för genomgång av ägoväg vid 24+64			25:-	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 32, 30+10, 27+50, 26+18, 24+63, 23+50 och 21+80 st.	7	90:-	630:-	855:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %				1733:-
					Summa Kronor	13700:-
		Sammandrag				
	1031	Företag I				15200:-
	1090	" II				13700:-
	2121	Tills. 2121 meter			Summa Kronor	28900:-

Ingelstorp, Svalöv den 18 februari 1955

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggandehandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningarna vid 32+70 och 42 skola utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv;

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen;

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

9/ Fyllningen får ej innehålla sten;

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

14/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;

15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas;

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist

uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 49.56 m.

Järnrör i betongplint i nordöstra hörnet av märgelgrav 17 m. S om sektion 11+65.

Fixp. =+ 34.39 m.

Järndubb i sten vid gammalt rörutlopp 21 m. NV om sektion 32+70.

Fixp. =+ 45.53 m.

Horisontal järndubb i S sidan av betongfundament till kraftledningsstolpe 10 m. NV om sektion 21+80.

Fixp. =+ 41.57 m.

Järndubb i sten i SO hörnet av märgelgrav, c:a 90 m. NV om sektion 28+50.

Fixp. =+ 37.48 m.

Statlig fixpunkt i bron NO om Karlsnäs på vägen N.Skrävlinge-Torrlösa, V. sidan om bron, 2.32 m. N om brovalvet, 1,20 m. under vägplanet och 0,36 m. över marken.

Ingelstorp, Svalöv den 18 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ingelstorp 1[1] och Torrlösa 24[1] i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 22 april 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ingelstorp och Torrlösa 24[1] i Torrlösa socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ingelstorp 1[1] och Torrlösa 24[1] i Torrlösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger c:a 2 km SO om Svalövs järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Göteborg. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med röd färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna floddiken, och dels genom täckta ledningar, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C och D-E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av för-

slagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För dikessträckorna ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest de nu planerade dikningsföretagen kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Avloppet korsar på ett par ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretagen att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagens styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommen skada, som ej av förrättningsmannen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för de gemensamma dikningsföretagen, till 28.900:- kronor, varav å företag I 15.200:- kronor och å företag II 13.700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför förrättningsmannen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningssamfälligheterna ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har förrättningsmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dik-

ningssamfälligheterna ingående markerna.

Dikningsområdet består av två skilda dikningssamfälligheter eller företag. Inom de olika företagen föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 15.200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av förrättningsmannen värderats till 16169:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 15200 : 16169 = 0,940071. Kostnaderna för torrläggning av företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 13700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av förrättningsmannen värderats till 14520:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 13700 : 14520 = 0,943526. Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 52,60 %

" II " 47,40 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finner förrättningsmannen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola således, därest sökanden vill fullfölja densamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagens utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan dikningsföretagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (sysslomän).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen i dikningsföretagen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Ingelstorps dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. h:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 46:03 kronor, varav å företag I 24:25 kronor och å företag II 21:78 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Ingelstorp, Svalöv den 18 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I						
TORRLÖSA SOCKEN						
Ingelstorp 1[1], 1 mtl.						
Carl Trolle-Bonde	S					
arr.: C.G. Sjunnesson		4684:-		4403:29	28,969	
Torrlösa 24[1], 3 mtl.						
Carl Trolle-Bonde	S					
arr.: Nils Källsson		11485:-		10796:71	71,031	
Summa		16169:-		15200:-	100,000	52,60
Företag II						
TORRLÖSA SOCKEN						
Ingelstorp 1[1], 1mtl.						
Carl Trolle-Bonde	S					
arr.: C.G. Sjunnesson		13145:-		12402:65	90,530	
Torrlösa 24[1], 3 mtl.						
Carl Trolle-Bonde	S					
arr.: C.G. Sjunnesson		715:-		674:62	4,924	
Torrlösa 24[1], 3 mtl.						
Carl Trolle-Bonde	S					
arr.: Nils Källsson		660:-		622:73	4,546	
Summa		14520:-		13700:-	100,000	47,40

Ingelstorp, Svalöv den 18 februari 1955

I tjänsten:

/Erik Aleström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7