S. Rörums df år 1952

Fixp=+5.63

Fixp=+7.67 m.

Fixp=+8.11

Fixp=+13.55 m.

Fixp=+9.50 m.

*) Fig. 59 numera avstyckad med beteckningen S. Rörum 14:2

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m

FÖRSLAG TILL

# S. Rörums dikningsföretag år 1955

I S. Rörums SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1955 {I / (~~UTAN~~)} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abrahamsson
(NAMN)


Lantbruksingenjör
(TITEL)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

ANTAL RITN. ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 13.14~~ M - 4★2011

Blad 2

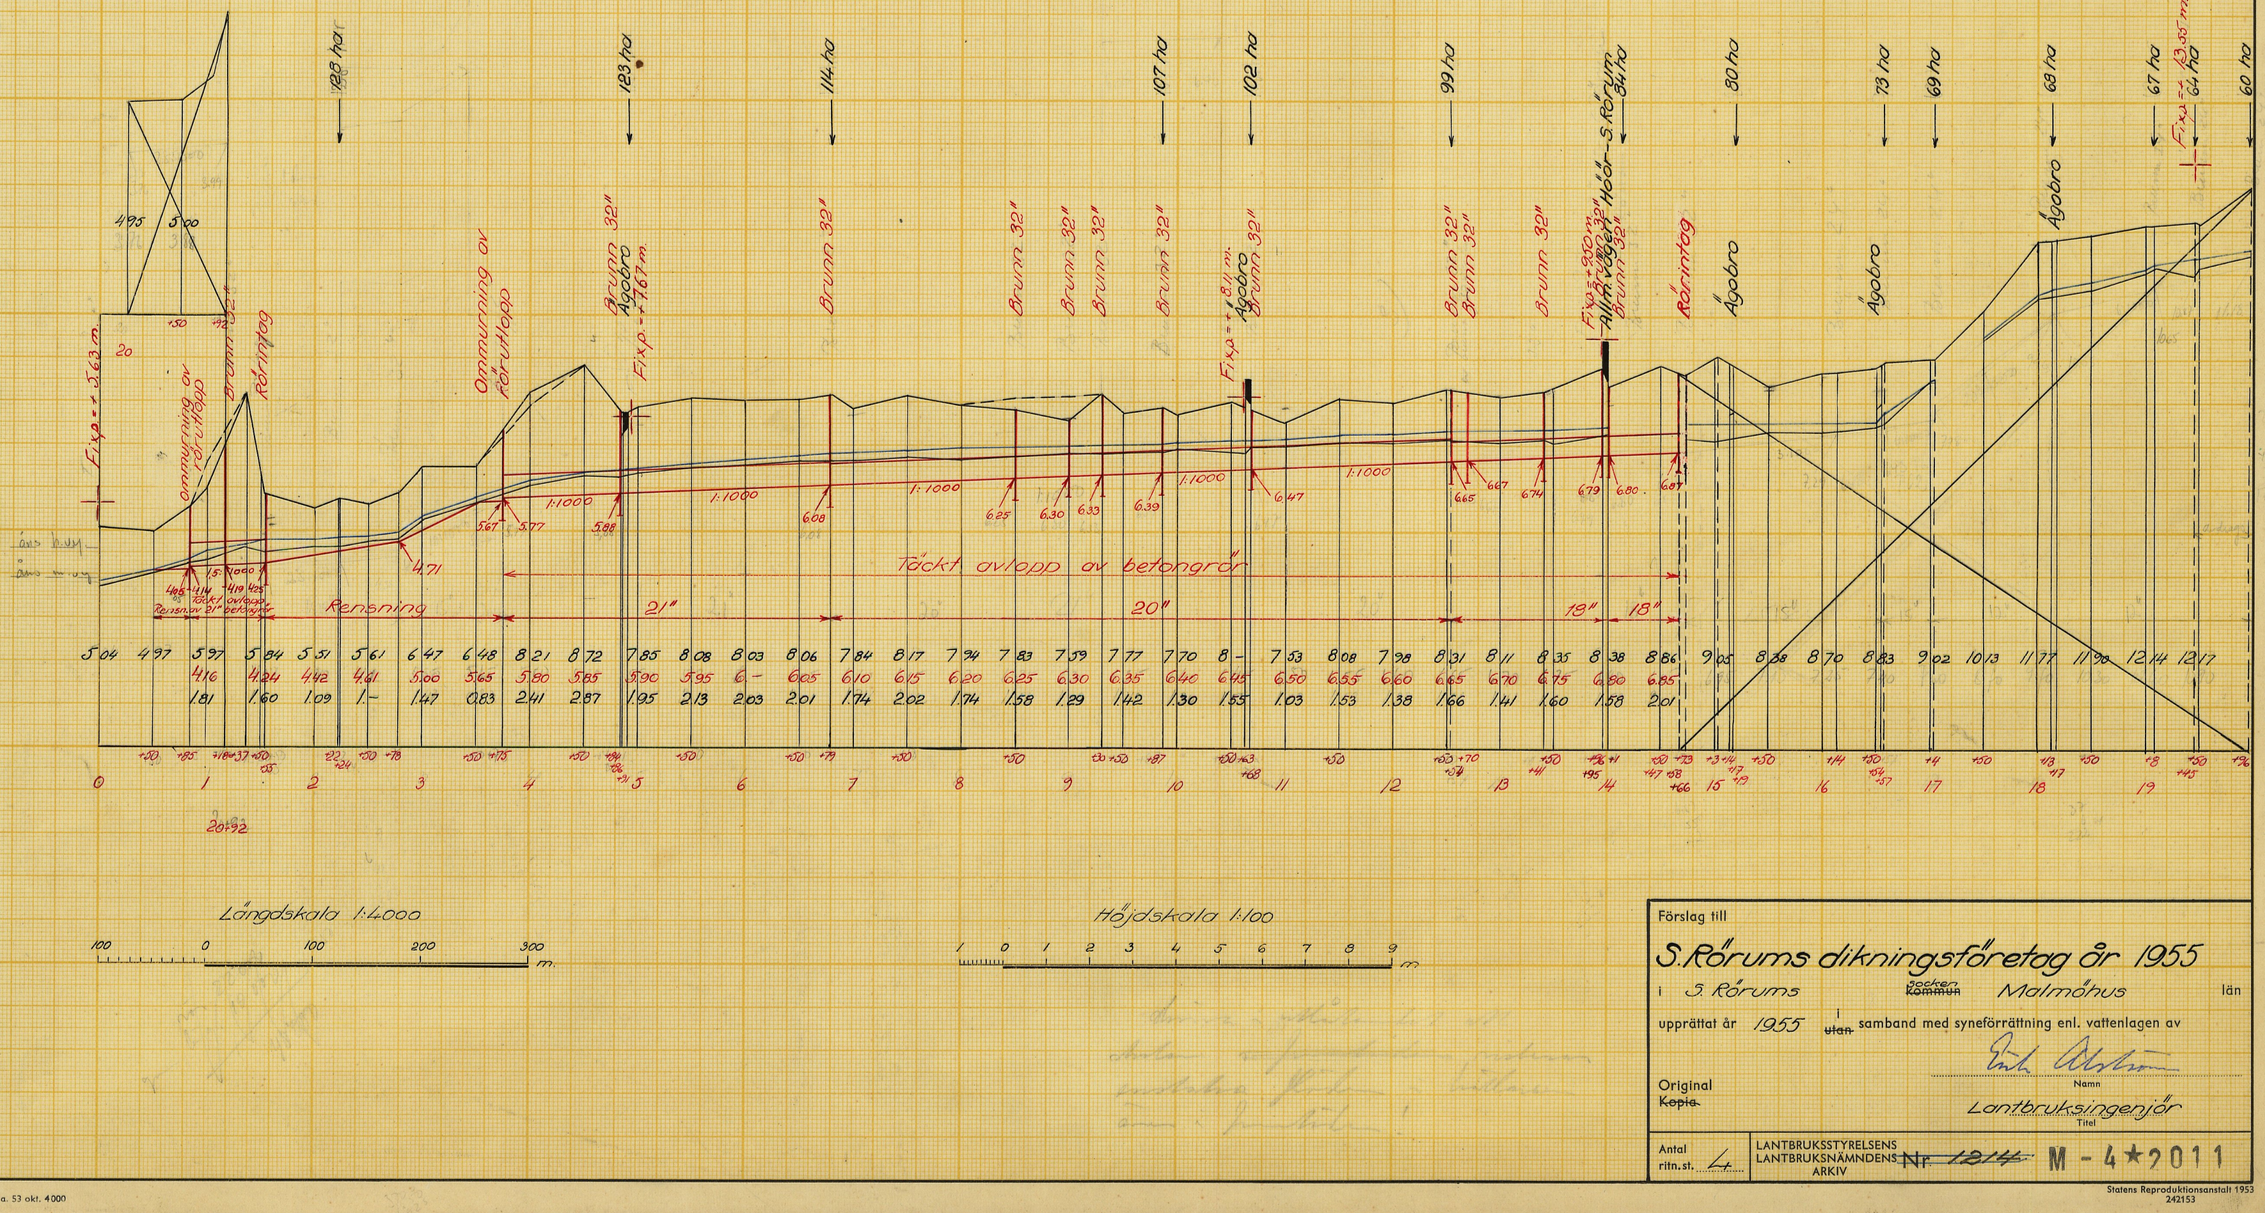


Förslag till

# S. Rörums dikningsföretag år 1955

i S. Rörums ~~socken~~ kommun Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Abrahamsson
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr. 12146~~ M - 4 ★ 2011 ARKIV

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 3.

0




0+50




0+85




1




1+37




1+50



2



2+22



2+50




2+78




3




3+50



4



4+50




4+86-4+91




5




5+50




6




6+50




6+79




7




7+50




8




8+50



9




9+50



9+87




10




10+50




10+63-10+68



11




11+50



12




12+50




12+54



13




13+41




13+50



13+96



14



14+73



15



15+14- 15+17



15+50



16



16+14



16+50



16+57



17



17+4



17+50



18



18+13- 18+17



Sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till

**S. Rörums dikningsföretag år 1955**

i S. Rörums ~~socken~~ ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Alström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1814~~ M - 4★2011

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

## Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+85 och 3+75

Skala 1:50

18+50




19




19+8



Sektion A-A





Sektion B-B




## Förslag till rörintag vid 1+55 och 14+66

Skala 1:50

19+45




19+50




19+96




Sektion A-A





Sektion C-C








## Förslag till 32" brunn

Skala 1:50




Skala 1:50




Förslag till

**S. Rörums dikningsföretag år 1955**

i S. Rörums ~~socken~~ kommun Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr. 1214~~ M - 4 ★ 2011

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 4★2011

Handlingar

till

S. RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i S. Rörums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fast. 1814

Handlingar

till

S. RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i S. Rörums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:


| | | | |
|---|---|---|---|
| Protokoll | | | sid. 1-10 |
| Bilaga 1 - 12 | | | " 11-23 |
| Värderingslängd | Bil. | A. | " 24-31 |
| Kostnadsförslag | " | B. | " 32-34 |
| Arbetsbeskrivning | " | C. | " 35-38 |
| Utlåtande | " | D. | " 39-47 |
| Kostnadsfördelningslängd | " | Da. | " 48-49 |


Till akten hör 4 ritningar.

# Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till S. Rörum i S. Rörums socken av Malmöhus län.

År 1954 den 25 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Nilsson och Assar Andersson hos lantbrukare Birger Nilsson, S. Rörum, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till S. Rörum i S. Rörums socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 25 oktober 1954 översänts till pastorsämbetet i S. Rörums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 31 oktober 1954. Kungörelsen hade därjämte den 25 oktober 1954 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 25 oktober 1954 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Sökande till förrättningen:

Per Nilssons sterbhus, äg. 7/64 mtl. S.Rörum $10^{10}$ och 1/16 mtl. S.Rörum $5^{12}$ gm Birger Nilsson

Peter Rasmusson, äg. 3/32 mtl. S.Rörum $9^{10}$, 1/40 mtl. S.Rörum $5^{8}$, 1/6 mtl. S.Rörum $8^{3}$

Ivar Kristoffersson, äg. avst. Kvesarum $10^{5}$ och 1/8 mtl. S.Rörum $16^{1}$

Bertil Månsson, äg. 1/16 mtl. S. Rörum $5^{10}$

Carl Ohlsson, äg. 1/14 mtl. S. Rörum $5^{7}$ gm Gunnar Landin enl. fullm.,bil.4.

Georg Månsson, äg. 5/32 mtl. S. Rörum $10^{5}$

Ivar Persson, äg. 31/96 mtl. S. Rörum $14^{1}$

Harald Olssons dödsbo, äg. 1/16 mtl. S. Börum $5^{9}$ och 7/44 mtl. S.Rörum $10^{6}$ gm Ivar Kristoffersson, enl. bil. 5.

Övriga sakägare och ombud:

Einar Olsson, äg. 1/12 mtl. S. Rörum $7^{5}$ och 1/32 mtl. S.Rörum av $5^{10}$

Gunnar Landin, äg. avst. S. Rörum $5^{15}$

Edvard Persson, äg. 3/64 mtl. S. Rörum $10^{11}$

Ebba Nilsson, äg. avs. S. Rörum $5^{11}$ gm Gunnar Nilsson

Anders Nilsson, äg. avst. S.Rörum $8^{11}$

Östra Frosta kommun gm Ossian Nilsson och Kalle Nilsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm Simon Danielsson enl. fullmakt, bil. 6 samt Bengtsson.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva be-

rörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Uppdroges åt lantbruksingenjör E. Alström och kommunens representanter att underhandla om skolans deltagande i kostnaderna för dikningen.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att kallelse till nytt sammanträde skulle utfärdas på sedvanligt sätt.

S. Rörum den 25 november 1954

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Per Nilsson Åsten Andersson

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till S. Rörum i S. Rörums socken av Malmöhus län.

År 1955 den 16 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Nilsson och Assar Andersson hoslantbrukare Birger Nilsson, S. Rörum, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmännen den 14 februari 1955 översänts till pastorsämbetet i S. Rörums församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 7 ) anslagits för vederbörande församling den 20 februari 1955. Kungörelsen hade därjämte den 16 februari 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 och 15 februari 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 8 ).

Förutom synemännen hade följande tillställdeskommit:

Sökande till förrättningen:

Per Nilssons sterbhus, genom Birger Nilsson

Peter Rasmusson genom Gunnar Nilsson

Ivar Kristoffersson

Bertil Månsson

Carl Ohlsson

Georg Månsson

Ivar Persson

Harald Olssons dödsbo gm Ivar Kristoffersson

Övriga sakägare och ombud:

~~Einar Olsson~~

Gunnar Landin

Edvard Persson

Ebba Nilsson genom Gunnar Nilsson

~~Andere Nilsson~~

Östra Frosta kommun gm Ossian Nilsson och Kalle Nilsson enl. protokoll den 20/12-54, bil. 9.

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Kommunens representanter förklarade, att det öppna diket var till stor olägenhet för skolan och att eventuellt vissa åtgärder måste företagas för att oskadliggörandet av spillvattnet från skolan och de tre lärarebostäderna. Kommunen vore villig att betala 30 % av kostnaderna för det öppna dikets rensning och igenläggning från B (1+55) till D (14+1), eller efter förrättningsmannens kostnadsberäkning, 7.710:- kronor. Ett villkor vore dock förknippat med detta erbjudande, nämligen att företaget skulle komma till utförande under hösten 1955, ty i annat fall vore kommunen nödsakad att vidtaga andra lämpliga åtgärder för avloppsvattnets rening och bortledande.

Vidare yrkade kommunen att få tillsätta en styrelseledamot.

§ 10.

Vissa av de närvarande föreslogo, att eftersom kommunen förklarat sig villa lämna ett så stort bidrag till företagets utförande, så borde övriga fastigheter, som ej tillhöra dikningsföretaget, men som släpper ut kloakvatten i företagets ledningar, betala anslutningsavgift. 400:- kr. ansågs lämpligt som engångsavgift för en vanlig, modern bostadsfastighet, medan däremot äldre bostadsfastigheter med endast kökssänk borde betala 100 kr. som engångsavgift.

§ 11.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 12.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats, tisdagen den 14 juni 1955 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

S. Rörum den 16 mars 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Per Nilsson Assar Andersson

År 1955 den 14 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Per Nilsson och Assar Andersson hoslantbrukare Birger Nilsson, S. Rörum, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Per Nilssons sterbhus genom Birger Nilsson

Peter Rasmusson gm Gunnar Nilsson

Ivar Kristoffersson

Bertil Månsson

Carl Ohlsson

~~Georg Månsson~~

Ivar Persson

Harald Olssons dödsbo gm Ivar Kristoffersson

Einar Olsson

Gunnar Landin

~~Edvard Persson~~

Ebba Nilsson gm Gunnar Nilsson

~~Anders Nilsson~~

Östra Frosta kommun gm Ossian Nilsson och Kalle Nilsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 13.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Ivar Kristoffersson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Birger Nilsson och den representant, som kommunen utser.

Till styrelsesuppleant valdes Gunnar Nilsson för I.Kristoffersson och B.Nilsson samt den representant, som kommunen utser.

" revisorer utsågos Ivar Persson och Georg Månsson

" revisorssuppleant valdes Karl Ohlsson.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Ivar Kristoffersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 19.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Ivar Kristoffersson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 128:50 kronor, vilket förskotterats av Birger Nilsson med 116:50 kronor, ~~av Herman Nilsson med ——— kronor,~~ av Carl Ohlsson med 12:- kronor ~~och av Teodor Jönsson med ——— kronor.~~ Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Birger Nilsson med 86:25 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 164:- kronor, vilket betalades av Ivar Kristoffersson.

§ 21.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

| | | |
|---|---|---|
| Ivar Kristoffersson | 10 | ha |
| Harald Olssons dödsbo | 10 | " |
| Bertil Månsson | 5 | " |
| Einar Olsson | 7 | " |
| Per Nilssons sterbhus | 12,5 | " |
| Peter Rasmusson | 10 | " |
| Georg Månsson | 10 | " |
| Ivar Persson | 22 | " |
| Carl Ohlsson | 9 | " |
| Gunnar Landin | tomt | " |
| Ebba Nilsson | " | " |

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 10-12.

§ 23.

Birger Nilsson yrkade, att vatten skulle få tagas ur företagets brunnar för vattning av djur.

§ 24.

Uppdrogs åt styrelsen att i juli månad utannonsera företaget, så att bindande anbud äro inlämnade före klagotidens utgång. Om förrättningen icke överklagas, skall företaget igångsättas under hösten. Styrelsen skall upplåna erforderliga medel för företagets utförande.

§ 25.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

S. Rörum den 14 juni 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1

Dnr 1335

1214

Ex. Dnr IIIM 42 54194 .

# R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 juli 1954 .

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr Ab 155/54

Lantbruksnämnden i Malmöhus

Ink. d. 5 JUL 1954

Besvarad den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Södra Rörum

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning av mark

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Birger Nilsson

Sd. S. Rörum 145.

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Södra Rörum den 28 juni 1954

| Sökandes namn: | | Fastighet: |
|---|---|---|
| Per Nilssons dbr. / B. Nilsson | för fastigheten | m 10 |
| Peter Rasmussen / I. Nilsson | » » | " 9. |
| Ivar Rudolfsson | » » | " 16 |
| Bertil Månsson | | " 10 |
| Carl Olsson | | " 5 |
| Georg Månsson | | " 13 |
| Ivar Persson | | 14 |
| Harald Olsson | | " 10 |

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

**Icke sökandes namn:** **Fastighet:**

..... ägare av fastigheten .....

» » » .....

..... » » » .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

.....

.....

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916815

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 25 november 1954 kl. 14.00

## K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till S. Rörum i S. Rörums socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Birger Nilsson, S. Rörum, torsdagen den 25 november 1954 kl. 14.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande S. Rörum nr 5, 8-10, 14 och 16 i S. Rörums socken dels dikningsföretaget nr 8 och 9 S. Rörum av år 1889-1890 och S. Rörums dikningsföretag år 1952, dels allmänna vägen nr 1347 Höör-S. Rörum.

Malmö den 25 oktober 1954

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i S. Rörums församling söndagen den 31. okt. 1954 intygas av G. Persson.

PASTORSÄMBETET I SÖDRA RÖRUM OCH HÄGLINGE Lunds stift

---

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

# Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande S. Rörum i S. Rörums socken av Malmöhus län.

| Adressat | Adress | Avsändningsdag |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i S. Rörums församling, | S. Rörum | 25/10 1954 |
| Skiftesgodemannen Per Nilsson, Ekastorp, | " | " " |
| " Assar Andersson, Åkarp, | Hörby | " " |
| Harald Olssons dödsbo, S. Rörum | S.Rörum | " " |
| Lantbrukare Bertil Månsson, S. Rörum | " | " " |
| " Einar Olsson, " | " | " " |
| Per Nilssons sterbhus, S. Rörum | " | " " |
| Lantbrukare Georg Månsson, " | " | " " |
| " Peter Rasmusson, " | " | " " |
| " Ivar Persson, " | " | " " |
| " Ivar Kristoffersson, " | " | " " |
| " Carl Olsson, " | " | " " |
| Herr Gunnar Landin, " | " | " " |
| Lantbrukare Edvard Persson, " | " | " " |
| Fru Ebba Nilsson, " " | " | " " |
| Herr Anders Nilsson, " | " | " " |
| Östra Frosta kommun, | Satserup | " " |
| Vägförvaltningen i Malmöhus län, | Malmö | " " |

Malmö den 25 oktober 1954

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Fullmakt

För Gemensamma Landstinget i Östergötlands län att föra min talan och rösträtt vid tillsynsmannamanträdet den 23 nov. 1954

i Östergötlands län den 24 nov. 1954

Ethel Ohlsson

Ögonvittnen för namnteckningen

Bevittnas

Ethel Ohlsson
Hörby

Ida Hansson
Kjellgårdsgatan

# Fullmakt!

Fullmakt för lantbr. Tvar Kristoffersson i S. Rörum att vid sammanträde för syneförrättning angående dragning av marker till fastigheter i S. Rörum, torsdagen den 25 november 1954 kl. 14 hos Birger Nilsson S. Rörum, föra min talan och min rätt bevaka och godkänner jag vad mitt ombud lagligen gör och låter.

S. Rörum den 22/11 1954

Sivi Olsson

Bevittnas:

E:b Larsson
Lantbrukare
S. Rörum

Hulda Nilsson
Enk
S. Rörum

Bilaga 6.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 7848-43/54

# Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till S.Rörum i S.Rörums socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 november 1954.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bflaga 7

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 16 mars 1955 kl. 10.00

## K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till S. Rörum i S. Rörums socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Birger Nilsson, S. Rörum, onsdagen den 16 mars 1955 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande S. Rörum nr 5, 8-10, 14 och 16 i S. Rörums socken dels dikningsföretaget nr 8 och 9 S. Rörum av åren 1889-1890 och S. Rörums dikningsföretag år 1952, dels allmänna vägen nr 1347 Höör - S. Rörum.

Malmö den 14 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i S. Rörums församling den 20. Feb. 1955
intygas av [signature],

---

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 8

## F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande S. Rörum i S. Rörums socken av Malmöhus län.

| Adressat | Adress | Avsändningsdag |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i S. Rörums församling | S. Rörum | 14/2 1955 |
| Skiftesgodemannen Per Nilsson, Ekastorp, | " | " " |
| " Assar Andersson, Åkarp | Hörby | " " |
| Harald Olssons dödsbo, S. Rörum | S. Rörum | " " |
| Lantbrukare Bertil Månsson, S. Rörum | " | " " |
| " Einar Olsson, " | " | " " |
| Per Nilssons sterbhus, S. Rörum | " | " " |
| Lantbrukare Georg Månsson, " | " | " " |
| " Peter Rasmusson, " | " | " " |
| " Ivar Persson, " | " | " " |
| " Ivar Kristoffersson, " | " | " " |
| " Carl Olsson, " | " | " " |
| Herr Gunnar Landin, " | " | " " |
| Lantbrukare Edvard Persson, " | " | " " |
| Fru Ebba Nilsson, " | " | " " |
| Östra Frosta kommun, | Satserup, | " " |
| Vägförvaltningen i Malmöhus län | Malmö | " " |
| Lantbrukare Ossian Nilsson, Häggenäs, | Ludvigsborg | 15/2 " |
| " Calle Nilsson, Rosentorp, | Äspinge | " " |

Malmö den 14 februari 1955

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

**ÖSTRA FROSTA KOMMUN**
**KOMMUNALFULLMÄKTIGE**

Utdrag ur protokoll hållet vid sammanträde med kommunalfullmäktige i Östra Frosta kommun den 20 december 1954.

---

§ 260.

Bifölls skolstyrelsens framställning, att hrr Ossian Nilsson,Häggenäs, och Calle Nilsson,Rosentorp, beträffande dikningsföretag i Södra Rörum och Äspinge måtte erhålla bemyndigande att å kommunens vägnar underteckna avtal med ekonomiska förbindelser.

---

---

Som ovan

A.L.Rydle.

Ordförande.

Justerat den 30 december 1954:

Sven Hillbur. Ossian Nilsson.

Kungörelse angående justering av protokll . . . . . .

Anslag om ovanstående tillkännagivande har i laga ordning skett den 9 januari 1955 i

| | |
|---|---|
| Hörby och Lyby församlingar | Fulltofta och Äspinge församlingar |
| E.Hyllander. | B.Larsson. |
| Kyrkoherde. | Kyrkoherde. |
| Svensköps församling | Södra Rörums församling |
| Erik Olén. | G.Reimers. |
| Kyrkoherde. | v.Pastor. |

Rätt utdraget, betygar:

A.L.Rydle

/ A.L.Rydle./

Bilaga 10

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Södra Rörums dikningsföretag år 1955 i S. Rörums socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 14 juni 1955 kl. 10.00 hos lantbrukare Birger Nilsson, S. Rörum. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1347 Höör-S.Rörum, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 16 maj 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Bilaga 11.

UTDRAG av förslag till utlåtande rörande SÖDRA RÖRUMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955 i S. Rörums socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar mellan sektionerna 13+95 och 14+1 av dikessträckan C-D allmänna vägen nr 1347 Höör-S.Rörum. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma, som är utförd vid laga syneförrättning av år 1889 och 1890. Då denna trumma ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (18") inre diameter. Trumman skall utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +6.79 m och vid uppströmssidan på höjden +6.80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm (32") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100mm(4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Trumman jämte brunnen på nedströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid uppströmssidan utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 16 maj 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN
Dnr 4978-43/55

Till
Lantbruksingenjören
E.Ahlström,
Lantbruksnämnden,
M A L M Ö.

Ang.S.Rörums dikningsföretag år 1955.

Med anledning av det för granskning överlämnade utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag får jag härmed meddela,att detsamma granskats utan erinran.

Malmö den 6 juli 1955.

W.Mannerfelt.

SD/AP

Bilaga A.

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. RÖRUMS SOCKEN | | | | | | | |
| S. Rörum 16[1], 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ivar Kristoffersson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 1 | 0,51 | | 2400 | (3000) 2700 | 300 | 153 |
| " | 2 | 0,53 | | " | (3000) 2700 | " | 159 |
| " | 3 | 0,66 | | 2600 | (3000) 2800 | 200 | 132 |
| " | 43 | 0,30 | | 3500 | 4000 | 500 | 150 |
| " | 44 | 0,12 | | 2500 | " | 1500 | 180 |
| " | 45 | 0,16 | | 3500 | " | 500 | 80 |
| " | 46 | 0,20 | | 2500 | " | 1500 | 300 |
| Summa | | 2,48 | | | | | 1154 |
| S. Rörum 5[9], 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Harald Olssons dödsbo | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 4 | 0,45 | | 2400 | (3000) 2900 | 500 | 225 |
| " | 5 | 0,20 | | " | (3000) 2900 | 580 | 100 |
| " | 6 | 0,59 | | " | (3000) 2900 | " | 295 |
| " | 7 | 0,30 | | " | (3000) 2900 | " | 150 |
| Summa | | 1,54 | | | | | 770 |
| S. Rörum av 5[10], 1/32 mtl. | | | | | | | |
| Bertil Månsson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 8 | 0.10 | | 2400 | 3000 | 600 | 60 |
| " | 9 | 0,07 | | " | " | " | 42 |
| Summa | | 0,17 | | | | | 102 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rörum av $5^{10}$, 1/32 mtl. | | | | | | | |
| Einar Olsson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 10 | 0,22 | | 2400 | 3000 | 600 | 132 |
| " | 11 | 0,11 | | " | " | " | 66 |
| " | 12 | 0,30 | | " | " | " | 180 |
| Summa | | 0,63 | | | | | 378 |
| S. Rörum $10^{10}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Per Nilssons sterbhus | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 13 | 0,07 | | 3500 | 4000 | 500 | 35 |
| " | 14 | 0,70 | | 2500 | " | 1500 | 1050 |
| " | 15 | 0,14 | | 3500 | " | 500 | 70 |
| " | 17 | 0,21 | | " | " | " | 105 |
| " | 18 | 0,29 | | 2500 | " | 1500 | 435 |
| " | 28 | 0,11 | | 3500 | " | 500 | 55 |
| " | 29 | 0,33 | | 2500 | " | 1500 | 495 |
| " | 30 | 0,02 | | " | " | " | 30 |
| " | 31 | 0,45 | | 1500 | " | 2500 | 1125 |
| " | 32 | 0,06 | | 2500 | " | 1500 | 90 |
| " | 33 | 0,05 | | 3500 | " | 500 | 25 |
| A-Summa | | 2,43 | | | | | 3515 |
| B. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 13-16 | 1,09 | | | | 200 | 218 |
| " | 27-34 | 1,12 | | | | 500 | 560 |
| B-Summa | | 2,21 | | | | | 778 |
| Totalsumma Kronor | | | | | | | 4293 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rörum $9^{10}$, 3/32 mtl. | | | | | | | |
| Peter Rasmusson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 19 | 0,74 | | 2500 | 4000 | 1500 | 1110 |
| " | 20 | 0,58 | | 3500 | " | 500 | 290 |
| Summa | | 1,32 | | | | | 1400 |
| S. Rörum $10^{5}$, 5/32 mtl. | | | | | | | |
| Georg Månsson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 21 | 0,35 | | 3500 | 4000 | 500 | 175 |
| " | 22 | 1,58 | | 2500 | " | 1500 | 2370 |
| " | 23 | 0,19 | | 2000 | " | 2000 | 380 |
| Betesvall | 24 | 0,15 | | " | " | " | 300 |
| " | 25 | 0,24 | | 2500 | " | 1500 | 360 |
| " | 26 | 0,20 | | 3500 | " | 500 | 100 |
| A-Summa | | 2,71 | | | | | 3685 |
| B. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 21-23 | 2,12 | | | | 200 | 424 |
| B-Summa | | 2,12 | | | | | 424 |
| Totalsumma Kronor | | | | | | | 4109 |
| S. Rörum $5^{12}$, 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Per Nilssons sterbhus | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 35 | 0,07 | | 3500 | 4000 | 500 | 35 |
| Överföres | | 0,07 | | | | | 35 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000,

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt<br>hektar | Förbättrad mark: annan<br>hektar | Värde pr ha: före<br>kronor | Värde pr ha: efter<br>kronor | Båtnad: pr ha<br>kronor | Båtnad: pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,07 | | | | | 35 |
| Åker | 36 | 0,12 | | 2000 | 4000 | 2000 | 240 |
| " | 37 | 0,56 | | 2500 | " | 1500 | 840 |
| " | 38 | 0,86 | | 2000 | " | 2000 | 1720 |
| " | 39 | 0,03 | | 2500 | " | 1500 | 45 |
| " | 40 | 0,03 | | 2000 | " | 2000 | 60 |
| " | 41 | 0,08 | | 2500 | " | 1500 | 120 |
| " | 42 | 0,08 | | 3500 | " | 500 | 40 |
| A-Summa | | 1,83 | | | | | 3100 |
| B. Dikningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 35-39 | 1,64 | | | | 200 | 328 |
| B-Summa | | 1,64 | | | | | 328 |
| Totalsumma Kronor | | | | | | | 3428 |
| S. Rörum 14[1], 31/96 mtl. | | | | | | | |
| Ivar Persson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 47 | 0,10 | | 2500 | 4000 | 1500 | 150 |
| " | 48 | 0,25 | | 2000 | " | 2000 | 500 |
| " | 49 | 0,32 | | 2500 | " | 1500 | 480 |
| Betesvall | 50 | 0,78 | | " | " | " | 1170 |
| Åker | 51 | 0,06 | | 3500 | " | 500 | 30 |
| Betesvall | 52 | 0,12 | | " | " | " | 60 |
| Betesmark | 53 | 0,07 | | 2100 | 2400 | 300 | 21 |
| Åker | 54 | 0,07 | | 3500 | 4000 | 500 | 35 |
| Överföres | | 1,77 | | | | | 2446 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,77 | | | | | 2446 |
| Åker | 55 | 0,28 | | 2500 | 4000 | 1500 | 420 |
| Betesmark | 56 | 0,22 | | 2100 | 2400 | 300 | 66 |
| " | 57 | 0,18 | | 1500 | " | 900 | 162 |
| " | 58 | 0,04 | | 2100 | " | 300 | 12 |
| Åker | 60 | 0,08 | | 3500 | 4000 | 500 | 40 |
| " | 61 | 0,13 | | 2500 | " | 1500 | 195 |
| " | 62 | 0,18 | | 2000 | " | 2000 | 360 |
| " | 63 | 0,02 | | 3500 | " | 500 | 10 |
| " | 64 | 0,14 | | " | " | " | 70 |
| " | 65 | 0,19 | | " | " | " | 95 |
| " | 66 | 0,10 | | 2500 | " | 1500 | 150 |
| A-Summa | | 3,33 | | | | | 4026 |
| B. Brukningsbåtnad. | | | | | | | |
| Ägofigurerna | 47-50, 54-55 | 1,80 | | | | 200 | 360 |
| B-Summa | | 1,80 | | | | | 360 |
| C. Möjlighet till bättre avlopp från tomt | 59 | x) | | | | | 200 |
| Totalsumma Kronor | | | | | | | 4586 |

x) Fig. 59 numera avstyckad med beteckningen S. Rörum 14[7], äg. Anna Ohlsson

S. Rörum 5[7], 1/14 mtl.

Carl Ohlsson

A. Alstringsbåtnad.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | 67 | 0,02 | | 3500 | 4000 | 500 | 10 |
| " | 68 | 0,21 | | 2500 | " | 1500 | 315 |
| " | 69 | 0,14 | | 3500 | " | 500 | 70 |
| " | 70 | 0,23 | | 3200 | " | 800 | 184 |
| " | 71 | 0,24 | | 3500 | " | 500 | 120 |
| Överföres | | 0,84 | | | | | 699 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,84 | | | | | 699 |
| Åker | 72 | 0,18 | | 2500 | 4000 | 1500 | 270 |
| Summa | | 1,02 | | | | | 969 |
| S. Rörum $8^{3}$, 1/6 mtl. | | | | | | | |
| Peter Rasmusson | | | | | | | |
| A. Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 73 | 0,23 | | 2000 | 4000 | 2000 | 460 |
| " | 74 | 0,12 | | 2500 | " | 1500 | 180 |
| " | 75 | 0,24 | | 3500 | " | 500 | 120 |
| " | 76 | 0,53 | | " | " | " | 265 |
| " | 77 | 0,04 | | 2500 | " | 1500 | 60 |
| Summa | | 1,16 | | | | | 1085 |
| S. Rörum $5^{15}$, avst. | | | | | | | |
| Gunnar Landin | | | | | | | |
| C. Möjlighet till bättre avlopp från tomt. | 78 | | | | | | 400 |
| Summa | | | | | | | 400 |
| S. Rörum $5^{11}$, avs. | | | | | | | |
| Ebba Nilsson | | | | | | | |
| C. Möjlighet till bättre avlopp från tomt. | 79 | | | | | | 200 |
| Summa | | | | | | | 200 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt<br>hektar | Förbättrad mark: annan<br>hektar | Värde pr ha: före<br>kronor | Värde pr ha: efter<br>kronor | Båtnad: pr ha<br>kronor | Båtnad: pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammanställning | | | | | | | |
| S. Rörum $16^{1}$, 1/8 mtl. | | | | | | | |
| Ivar Kristoffersson | | 2,48 | | | | | 1154 |
| S. Rörum $5^{9}$, 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Harald Olssons dödsbo | | 1,54 | | | | | 770 |
| S. Rörum av $5^{10}$, 1/32 mtl. | | | | | | | |
| Bertil Månsson | | 0,17 | | | | | 102 |
| S. Rörum av $5^{10}$, 1/32 mtl. | | | | | | | |
| Einar Olsson | | 0,63 | | | | | 378 |
| S. Rörum $10^{10}$, 7/64 mtl. | | | | | | | |
| Per Nilssons sterbhus | | 2,43 | | | | | 4293 |
| S. Rörum $9^{10}$, 3/32 mtl. | | | | | | | |
| Peter Rasmusson | | 1,32 | | | | | 1400 |
| S. Rörum $10^{5}$, 5/32 mtl. | | | | | | | |
| Georg Månsson | | 2,71 | | | | | 4109 |
| S. Rörum $5^{12}$, 1/16 mtl. | | | | | | | |
| Per Nilssons sterbhus | | 1,83 | | | | | 3428 |
| S. Rörum $14^{1}$, 31/96 mtl. x) | | | | | | | |
| Ivar Persson | | 3,33 | | | | | 4586 x) |
| S. Rörum $5^{7}$, 1/14 mtl. | | | | | | | |
| Carl Ohlsson | | 1,02 | | | | | 969 |
| S. Rörum $8^{3}$, 1/6 mtl. | | | | | | | |
| Peter Rasmusson | | 1,16 | | | | | 1085 |
| S. Rörum $5^{15}$, avst. | | | | | | | |
| Gunnar Landin | | | | | | | 400 |
| S. Rörum $5^{11}$, avs. | | | | | | | |
| Ebba Nilsson | | | | | | | 200 |
| Summa | | 18,62 | | | | | 22874 |

x) se nästa sida.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 433150

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-figur-nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt<br>hektar | <br>annan<br>hektar | Värde pr ha<br>före<br>kronor | <br>efter<br>kronor | Båtnad<br>pr ha<br>kronor | <br>pr ägofigur<br>kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rörum den 14 juni 1955 | | | | | | | |
| I tjänsten: | | | | | | | |
| /Erik Alström/ | | | | | | | |
| Lantbruksingenjör. | | | | | | | |
| x) | | | | | | | |
| S. Rörum 14[1], 31/96 mtl. | | | | | | | |
| Ivar Persson | | 3.33 | | | | | 4386 |
| S. Rörum 14[2], avst. | | | | | | | |
| Anna Ohlsson | | - | | | | | 200 |

Bilaga B.

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan A - B.** | | | | | |
| 0+50-0+85 | 35 | Rensning av det öppna diket | m | 35 | 3:- | 105:- | |
| 0+85-1 | 15 | Betongrör 21" | m | 15 | 15:- | 225:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 15 | 5:- | 75:- | |
| 1-1+18 | 18 | Betongrör 21" | m | 18 | 15:- | 270:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 18 | 15:- | 270:- | |
| 1+18-1+50 | 32 | Betongrör 21" | m | 32 | 15:- | 480:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 32 | 20:- | 640:- | |
| 1+50-1+55 | 5 | Betongrör 21" | m | 5 | 15:- | 75:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 5 | 6:- | 30:- | 2170:- |
| Tills. | 105 | meter | | | | | |
| Ommurning av rörutlopp vid 0+85 | | | | | | 200:- | |
| Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+18 | | | | st. 1 | 150:- | 150:- | |
| Rörintag med galler enl. ritning vid 1+55 | | | | | | 300:- | 650:- |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 430:- |
| | | | | | Summa | Kronor | 3250:- |
| | | **Dikessträckan B - C - D.** | | | | | |
| 1+55-3+50 | 195 | Rensning av det öppna diket | m | 195 | 0,75 | 146:25 | |
| 3+50-3+75 | 25 | Rensning av det öppna diket | m | 25 | 3:- | 75:- | |
| 3+75-4+84 | 109 | Betongrör 21" | m | 109 | 15:- | 1635:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 109 | 18:- | 1962:- | |
| 4+84-4+91 | 7 | Betongrör 21" | m | 7 | 15:- | 105:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 7 | 15:- | 105:- | |
| | 336 | Överföres | | | | 4028:25 | |

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0J51

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 336 | Överfört | | | | 4028:25 | |
| 4+91-6+79 | 188 | Betongrör 21" | m | 188 | 15:- | 2820:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 188 | 5:- | 940:- | |
| 6+79-8+50 | 171 | Betongrör 20" | m | 171 | 14:- | 2394:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 171 | 4.50 | 769:50 | |
| 8+50-9+30 | 80 | Betongrör 20" | m | 80 | 14:- | 1120:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 80 | 4.25 | 320:- | |
| 9+30-10+63 | 133 | Betongrör 20" | m | 133 | 14:- | 1862:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 133 | 4:- | 532:- | |
| 10+63-10+68 | 5 | Betongrör 20" | m | 5 | 14:- | 70:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 5 | 10:- | 50:- | |
| 10+68-12+54 | 186 | Betongrör 20" | m | 186 | 14:- | 2604:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 186 | 5:- | 930:- | |
| 12+54-13+96 | 142 | Betongrör 18" | m | 142 | 11:- | 1562:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 142 | 4.50 | 635:- | |
| 13+95-14+1 | 6 | Trumma för allmänna vägen nr 1347 Höör-S. Rörum utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län | m | 6 | - | - | 20636:75 |
| | | Tills. 1247 meter | | | | | |
| Ommurning av rörutlopp vid 3+75 | | | | | | 200:- | |
| Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+84, 6+79, 8+50, 9, 9+30, 9+87, 10+68, 12+54, 12+70, 13+41 och 14+1 | | | st. | 11 | 140:- | 1540:- | |
| | | Överföres | | | | 1740:- | 20636:75 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 1740:- | 20636:75 |
| Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+95 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län | | | st. | 1 | - | - | 1740:- |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 3325:25 |
| | | | | | Summa Kronor | | 25700:- |
| | | Dikessträckan D - E. | | | | |
| 14+1-14+66 | 65 | Betongrör 18" | m | 65 | 11:- | 715:- | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 65 | 8:- | 520:- | 1235:- |
| Tills. | 65 | meter | | | | | |
| Rörintag enl. ritning vid 14+66 | | | s | | | 300:- | 300:- |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % | | | | | | | 215:- |
| | | | | | Summa Kronor | | 1750:- |
| | | Sammanställning. | | | | |
| | 105 | Dikessträckan A - B | | | | | 3250:- |
| | 1247 | " B - C - D | | | | | 25700:- |
| | 65 | " D - E | | | | | 1750:- |
| Tills. | 1417 | meter | | | Summa Kronor | | 30700:- |

S. Rörum den 14 juni 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Bilaga C.

## A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1) De öppna diksesträckorna 0+50 - 0+85 och 1+55 - 3+75 skola rensas till fastställt djup.

2) All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

3) Ommurningarna vid 0+85 och 3+75 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per $m^3$ samt grundläggas på utfyllnad av skärv:

4) Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5) Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6) Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

7) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant,

8) Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

9) Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

10) Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

11) Fyllningen får ej innehålla sten.

12) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant,

och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

13) Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14) Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn,

15) Rörintag vid 1+55 och 14+66 skola utföras enligt särskild ritning.

16) Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

17) Brunnar med 32" inre diameter skola helt utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

18) I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

19) Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

20) Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

21) Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

22) Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

23) Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

24) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

25) Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

26) Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 5.63 m.

Vertikal järndubb i en stor jordfast sten c:a 50 m N diket vid sektion 0.( Utlopp i S. Röruma df år 1952).

Fixp. =+ 7.67 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten, som är c:a 1 m lång och 0,3 m. hög, c:a 10 m V bro och c:a 3 m S väg.

Fixp. =+ 8.11 m.

Vertikal järndubb i jordfast grundsten i N sidan av stengärdet på S sidan av markväg, c:a 6 m V bro vid sektion 10+63.

Fixp. =+ 9.50 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i markplanet. Stenen ligger i en öppning av stengärdet på gamla landsvägens V sida, c:a 3 m S sektion 13+96.

Fixp. =+ 13.55 m.

Vertikal järndubb i stor, 0,4 m hög, jordfast sten i stengärde och

gräns mellan S. Rörum $14^{1}$ (Ivar Persson) och S. Rörum $5^{8}$ (Peter Rasmusson), cia 37 m S sektion 19+45.

S. Rörum den 14 juni 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid synaförrättning angående torrläggning av marker till S. Rörum n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter i S. Röruma socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 27 juli 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga synaförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till S. Rörum n:ris 5 och 10 m.fl. fastigheter i S. Röruma socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synaförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande S. Rörum n:ris 5, 8-10, 14 och 16 i S. Röruma socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, ligger strax S om S. Röruma kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp, Dess sträckning framgår av plankartan. Avloppet har emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat föralag till utförande av nytt avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens föralag, vilket närmare framgår av föralagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dessa dikessträcker utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar mellan sektionerna 13+95 och 14+1 av dikessträckan C-D allmänna vägen nr 1347 Höör-S.Rörum. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma, som är utförd vid laga syneförrättning av år 1889 och 1890. Då denna trumma ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 450 mm (18") inre diameter. Trumman skall utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vatten-

byggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938". Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +6.79 m. och vid uppströmssidan på höjden +6.80 m. Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 800 mm (32") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100mm(4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Trumman jämte brunnen på nedströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid uppströmssidan utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 30.700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar båtnaden för företaget. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden (Bil. A), som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 30.700:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 22.874:- kronor.

På fastigheten S. Rörum $16^2$ har en ny skola jämte tre lärarbostäder uppförts. Från dessa byggnader utsläppas i det öppna diket något förorenat vatten. Ombuden för Östra/ Frosta kommun ha ansett det vara av största betydelse att det öppna diket igenläggas förbi skolan och att olägenheterna av eventuell förorening av vattnet i diket undanröjas. Av denna anledning ha de förklarat att kommunen påtager sig 30 % av kostnaderna för företagets utförande från B (1+55) till D (14+1) under förutsättning att icke förrättningen överklagas, så att företaget kan

komma till utförande innevarande år. Erbjudandet synes vara fördelaktigt för intressenterna i företaget. Kostnadsfördelningslängden har upprättats under förutsättning att förrättningen alltså icke överklagas. Skulle ett överklagande ske, innebär detta, att kommunen befrias från sitt åtagande och kostnadsfördelningslängden skall omräknas, så att kommunens frivilliga andel bortfaller.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

I § 10 av protokollet ha vissa delägare yrkat, att viss anslutningsavgift skall kunna uttagas för bostadsfastigheter. Synemännen finna det lämpligt, att styrelsen för företaget enligt förslaget i § 10 gör utdebitering å bostadsfastigheter, som utsläppa kloakvatten i företagets ledningar.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att företaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandens vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående

förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna och i arbetsbeskrivningen (Bil. C) angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter

avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelseneller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas S. Rörums dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Ealövs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning

eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

S. Rörum den 14 juni 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Per Nilsson Ivar Andersson

Bilaga Da.

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| S. RÖRUMS SOCKEN | | | | | | |
| S. Rörum $16^{1}$, 1/8 mtl. | | | | | | |
| Ivar Kristoffersson | S | 1154:- | | 1159:85 | 3,778 | Yo % |
| S. Rörum $5^{9}$, 1/16 mtl. | | | | | | |
| Harald Olssons dödsbo | S | 770:- | | 773:91 | 2,521 | Yo % |
| S. Rörum av $5^{10}$, 1/32 mtl. | | | | | | |
| Bertil Månsson | S | 102:- | | 102:52 | 0,334 | ej del |
| S. Rörum av $5^{10}$, 1/32 mtl. | | | | | | |
| Einar Olsson | | 378:- | | 379:92 | 1,237 | Yo % |
| S. Rörum $10^{10}$, 7/64 mtl. | | | | | | |
| Per Nilssons sterbhus | S | 4293:- | | 4314:77 | 14,055 | Yo |
| S. Rörum $9^{10}$, 3/32 mtl. | | | | | | |
| Peter Rasmusson | S | 1400:- | | 1407:10 | 4,583 | Yo |
| S. Rörum $10^{15}$, 5/32 mtl. | | | | | | |
| Georg Månsson | S | 4109:- | | 4129:84 | 13,452 | Yo |
| S. Rörum $5^{12}$, 1/16 mtl. | | | | | | |
| Per Nilssons sterbhus | S | 3428:- | | 3445:38 | 11,223 | Yo 7'260,18 |
| S. Rörum $14^{1}$, 31/96 mtl. x) | | | | | | |
| Ivar Persson | S | 4586:- | | 4609:26 | 15,014 | x) |
| S. Rörum $5^{7}$, 1/14 mtl. | | | | | | |
| Carl Ohlsson | S | 969:- | | 973:91 | 3,172 | Yo |
| Överföres | | 21189:- | | 21296:46 | 69,369 | |

x) se nästa sida.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. fikst.=S | Båtnad | Fastighets andel i | | | Samfällighets andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | för särskild avdelning beräknad kostnad | för samfälligheten beräknad kostnad | samfällighetens verkliga kostnad | |
| | | kronor | kronor | kronor | procent | procent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 21189:- | | 21296:46 | 69,369 | |
| S. Rörum 8[3], 1/6 mtl. | | | | | | |
| Peter Rasmusson | S | 1085:- | | 1090:50 | 3,552 | Yo |
| S. Rörum 5[15], avst. | | | | | | |
| Gunnar Landin | | 400:- | | 402:03 | 1,310 | ej mtl |
| S. Rörum 5[11], avs. | | | | | | |
| Ebba Nilsson | | 200:- | | 201:01 | 0,655 | ej mtl |
| S. Rörum 16[2], avst. | | | | | | |
| Östra Frosta kommun | | - | | 7710:- | 25,114 | ej mtl |
| Summa | | 22874:- | | 30700:- | 100,000 | |

S. Rörum den 14 juni 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

( Per Nilsson Anna Andersson

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Rörum 14[1], 31/96 mtl. | | | | | | |
| Ivar Persson | S | 4386:- | | 4408:24 | 14,359 | Yo |
| S. Rörum 14[2], avst. | | | | | | |
| Anna Ohlsson | | 200:- | | 201:02 | 0,655 | ej mtl |