



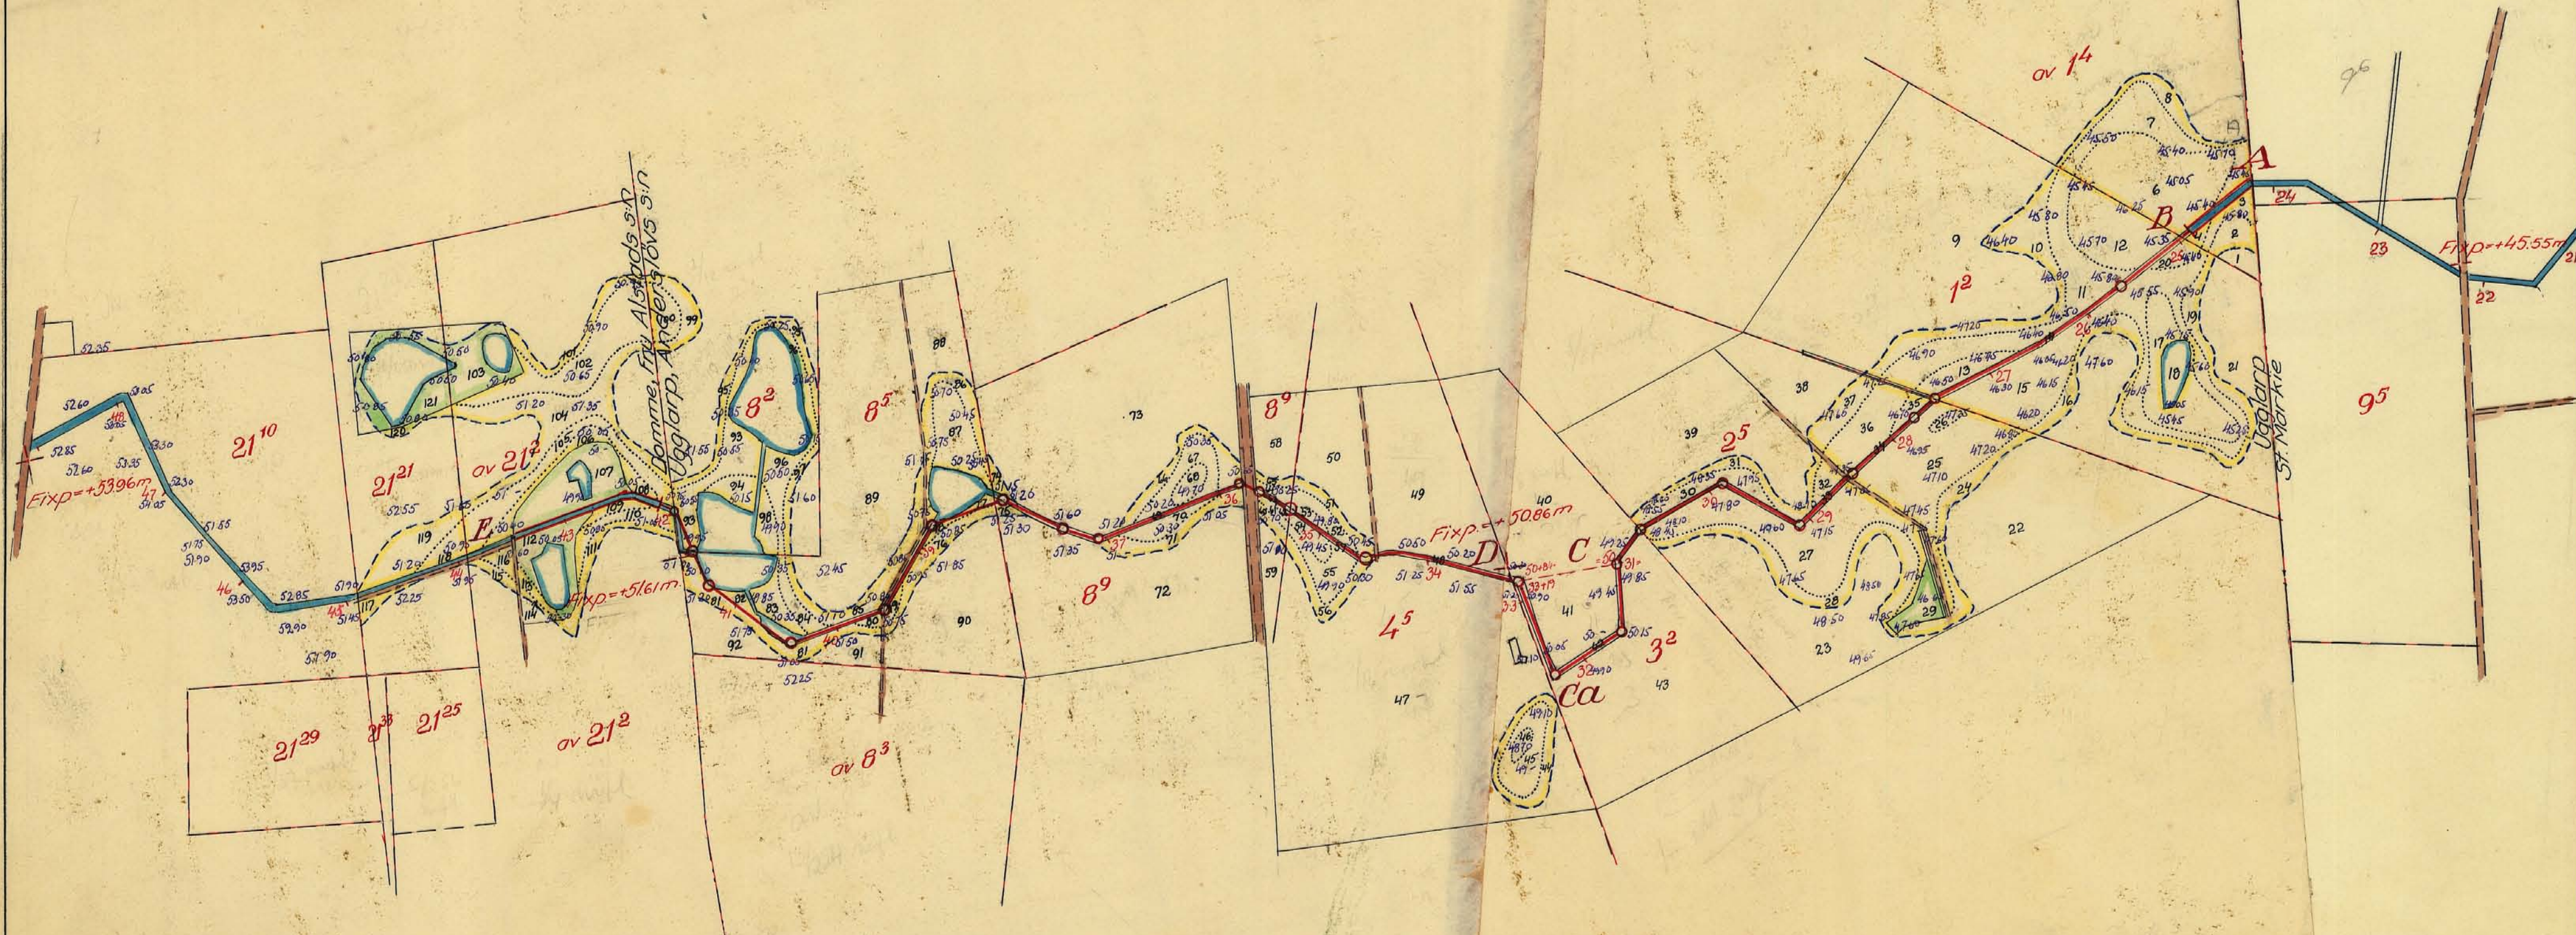


Skala 1:4000

FÖRSLAG TILL	
Ugglarps dikningsföretag år 1955	
Anderslövs a Fru Alstads socken NÄR AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1955 (UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	<i>Erik Alster</i>
KÖPA	(NAMN)
	Lantbruksingenjör
	(TITEL)
KUNGL. LANTBRUKS- STYRELSENS ARCHIV	Nr 1252 M - 5*2016

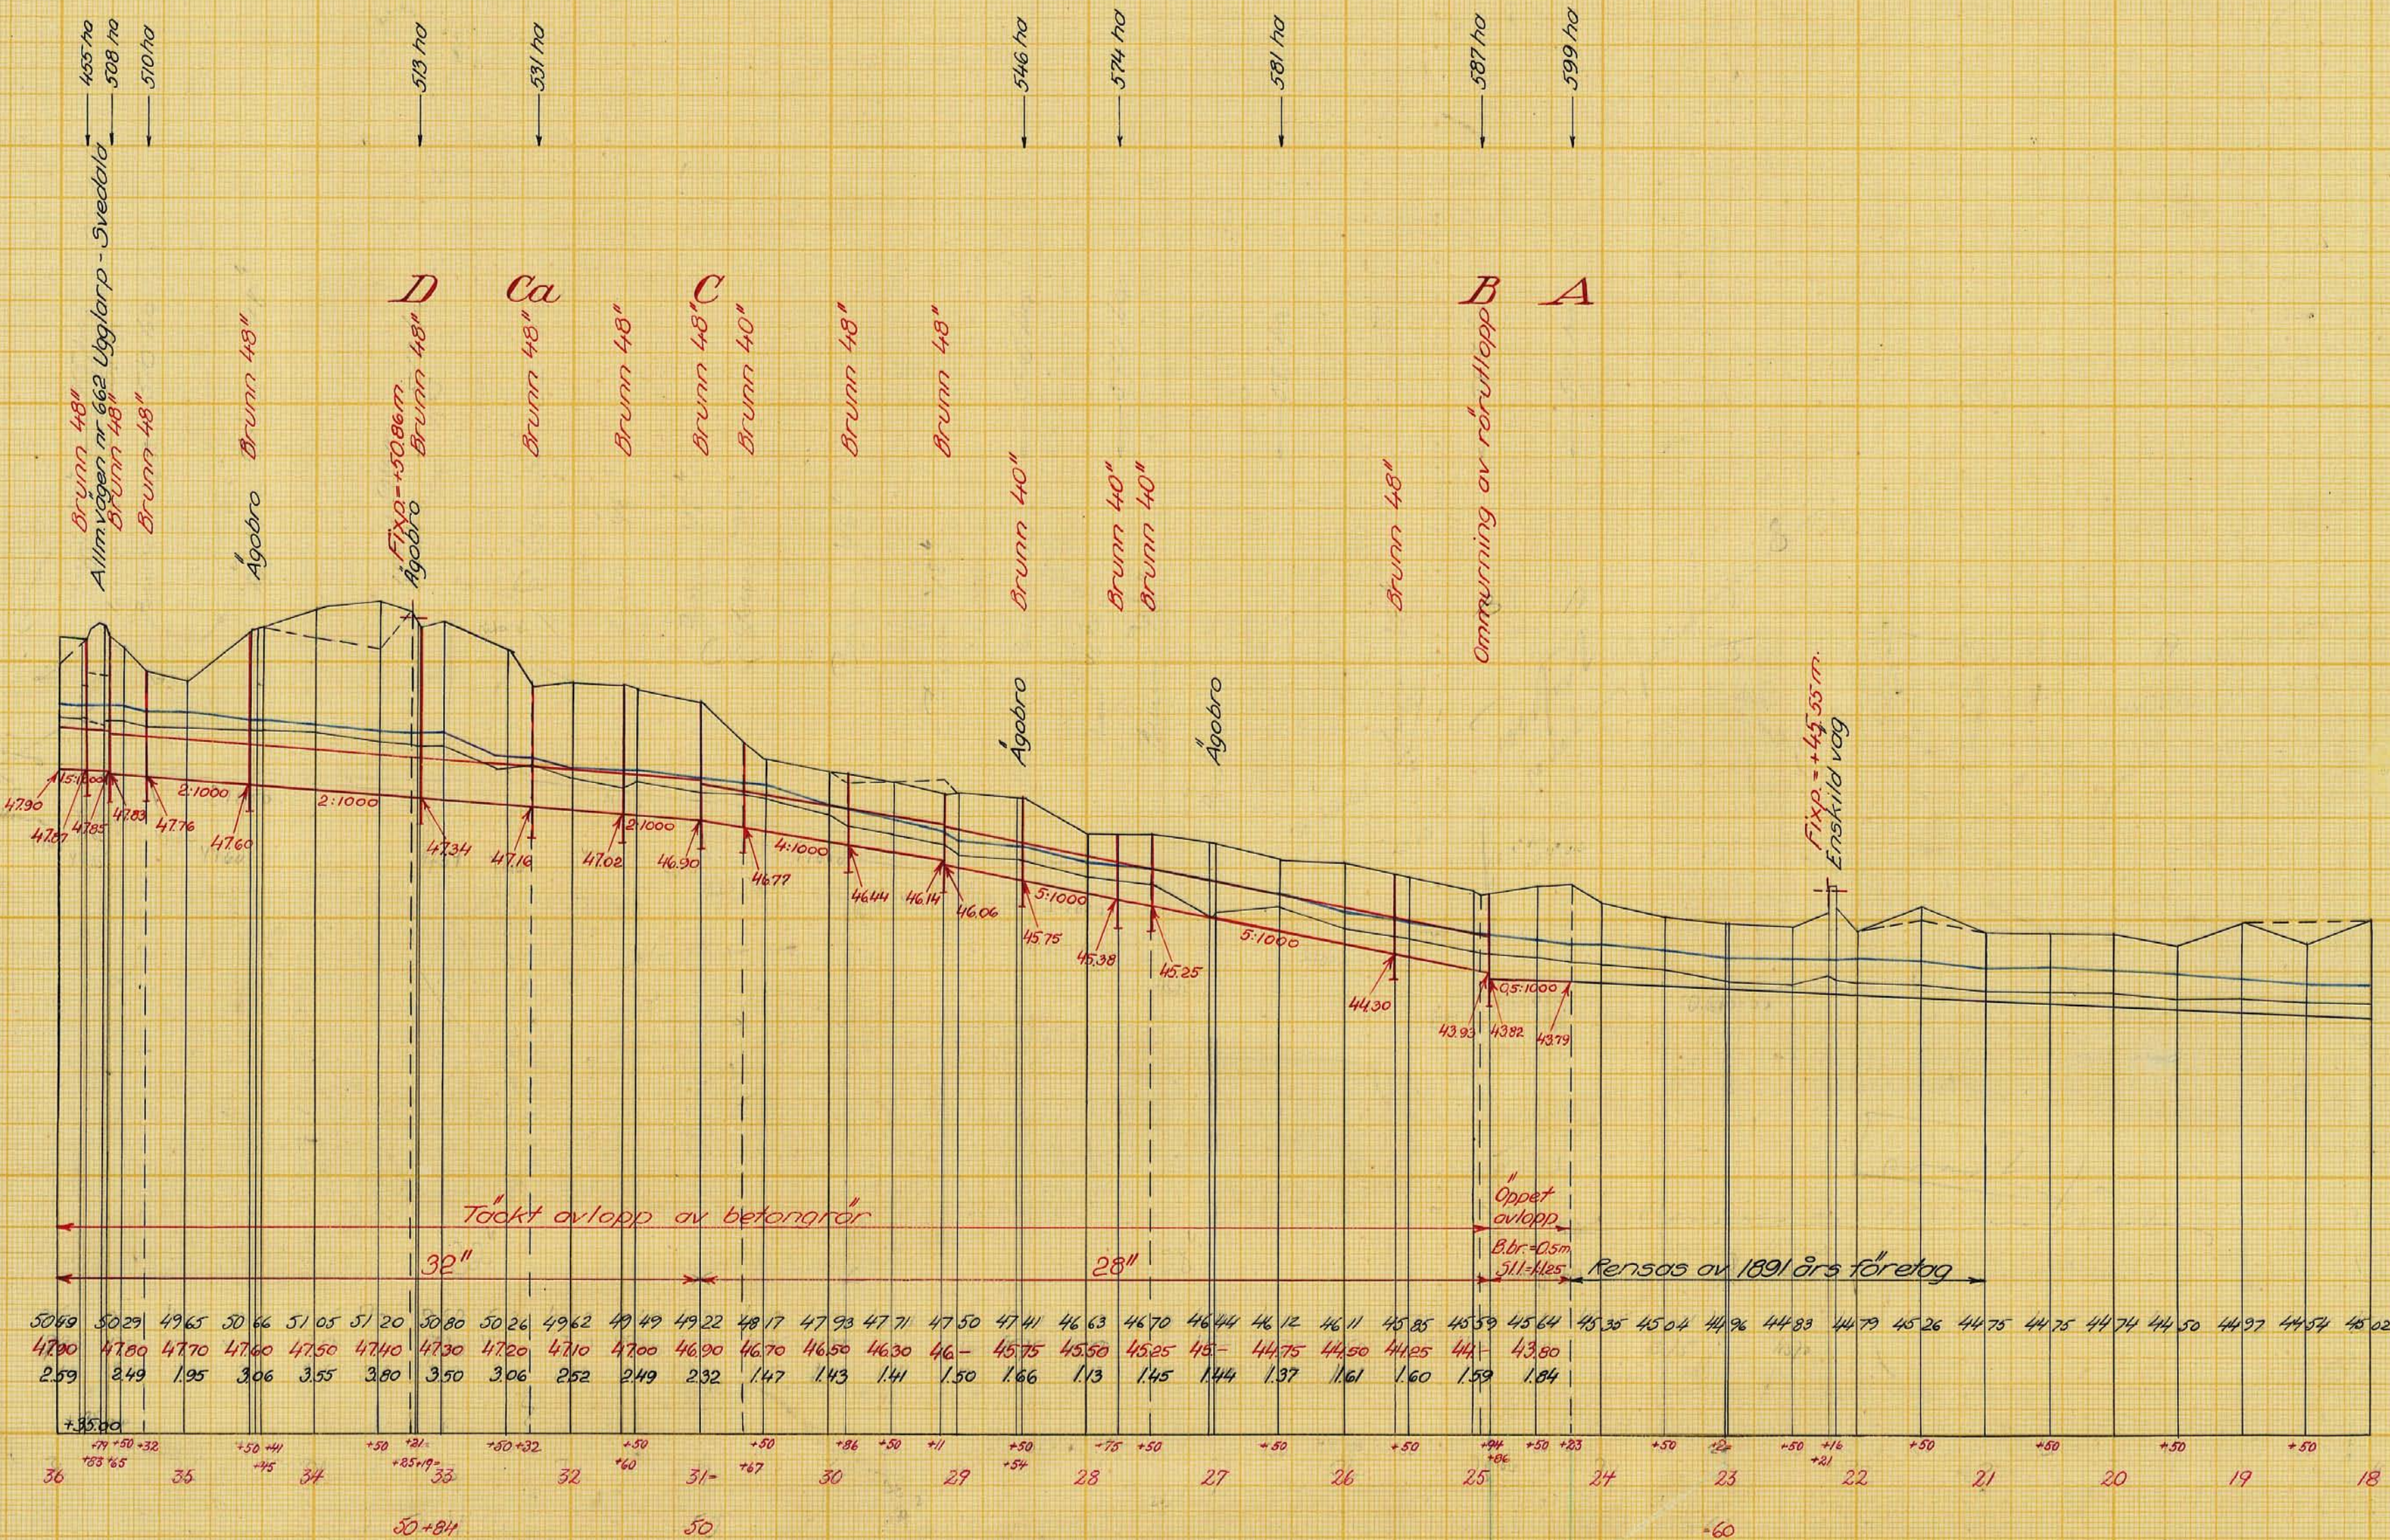

Längdskala 1:4000



Höjds skala 1:100



Förslag till

Uggjarps dikningsföretag år 1955

Anderslövs ö Fru Alstads kommun, snor, Malmöhus län

upprättat år 1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Enk. Alström

Original
Kopia


Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1252 M-5*2016

208 ha 351 ha 392 ha 397 ha 406 ha 410 ha 449 ha 92 ha

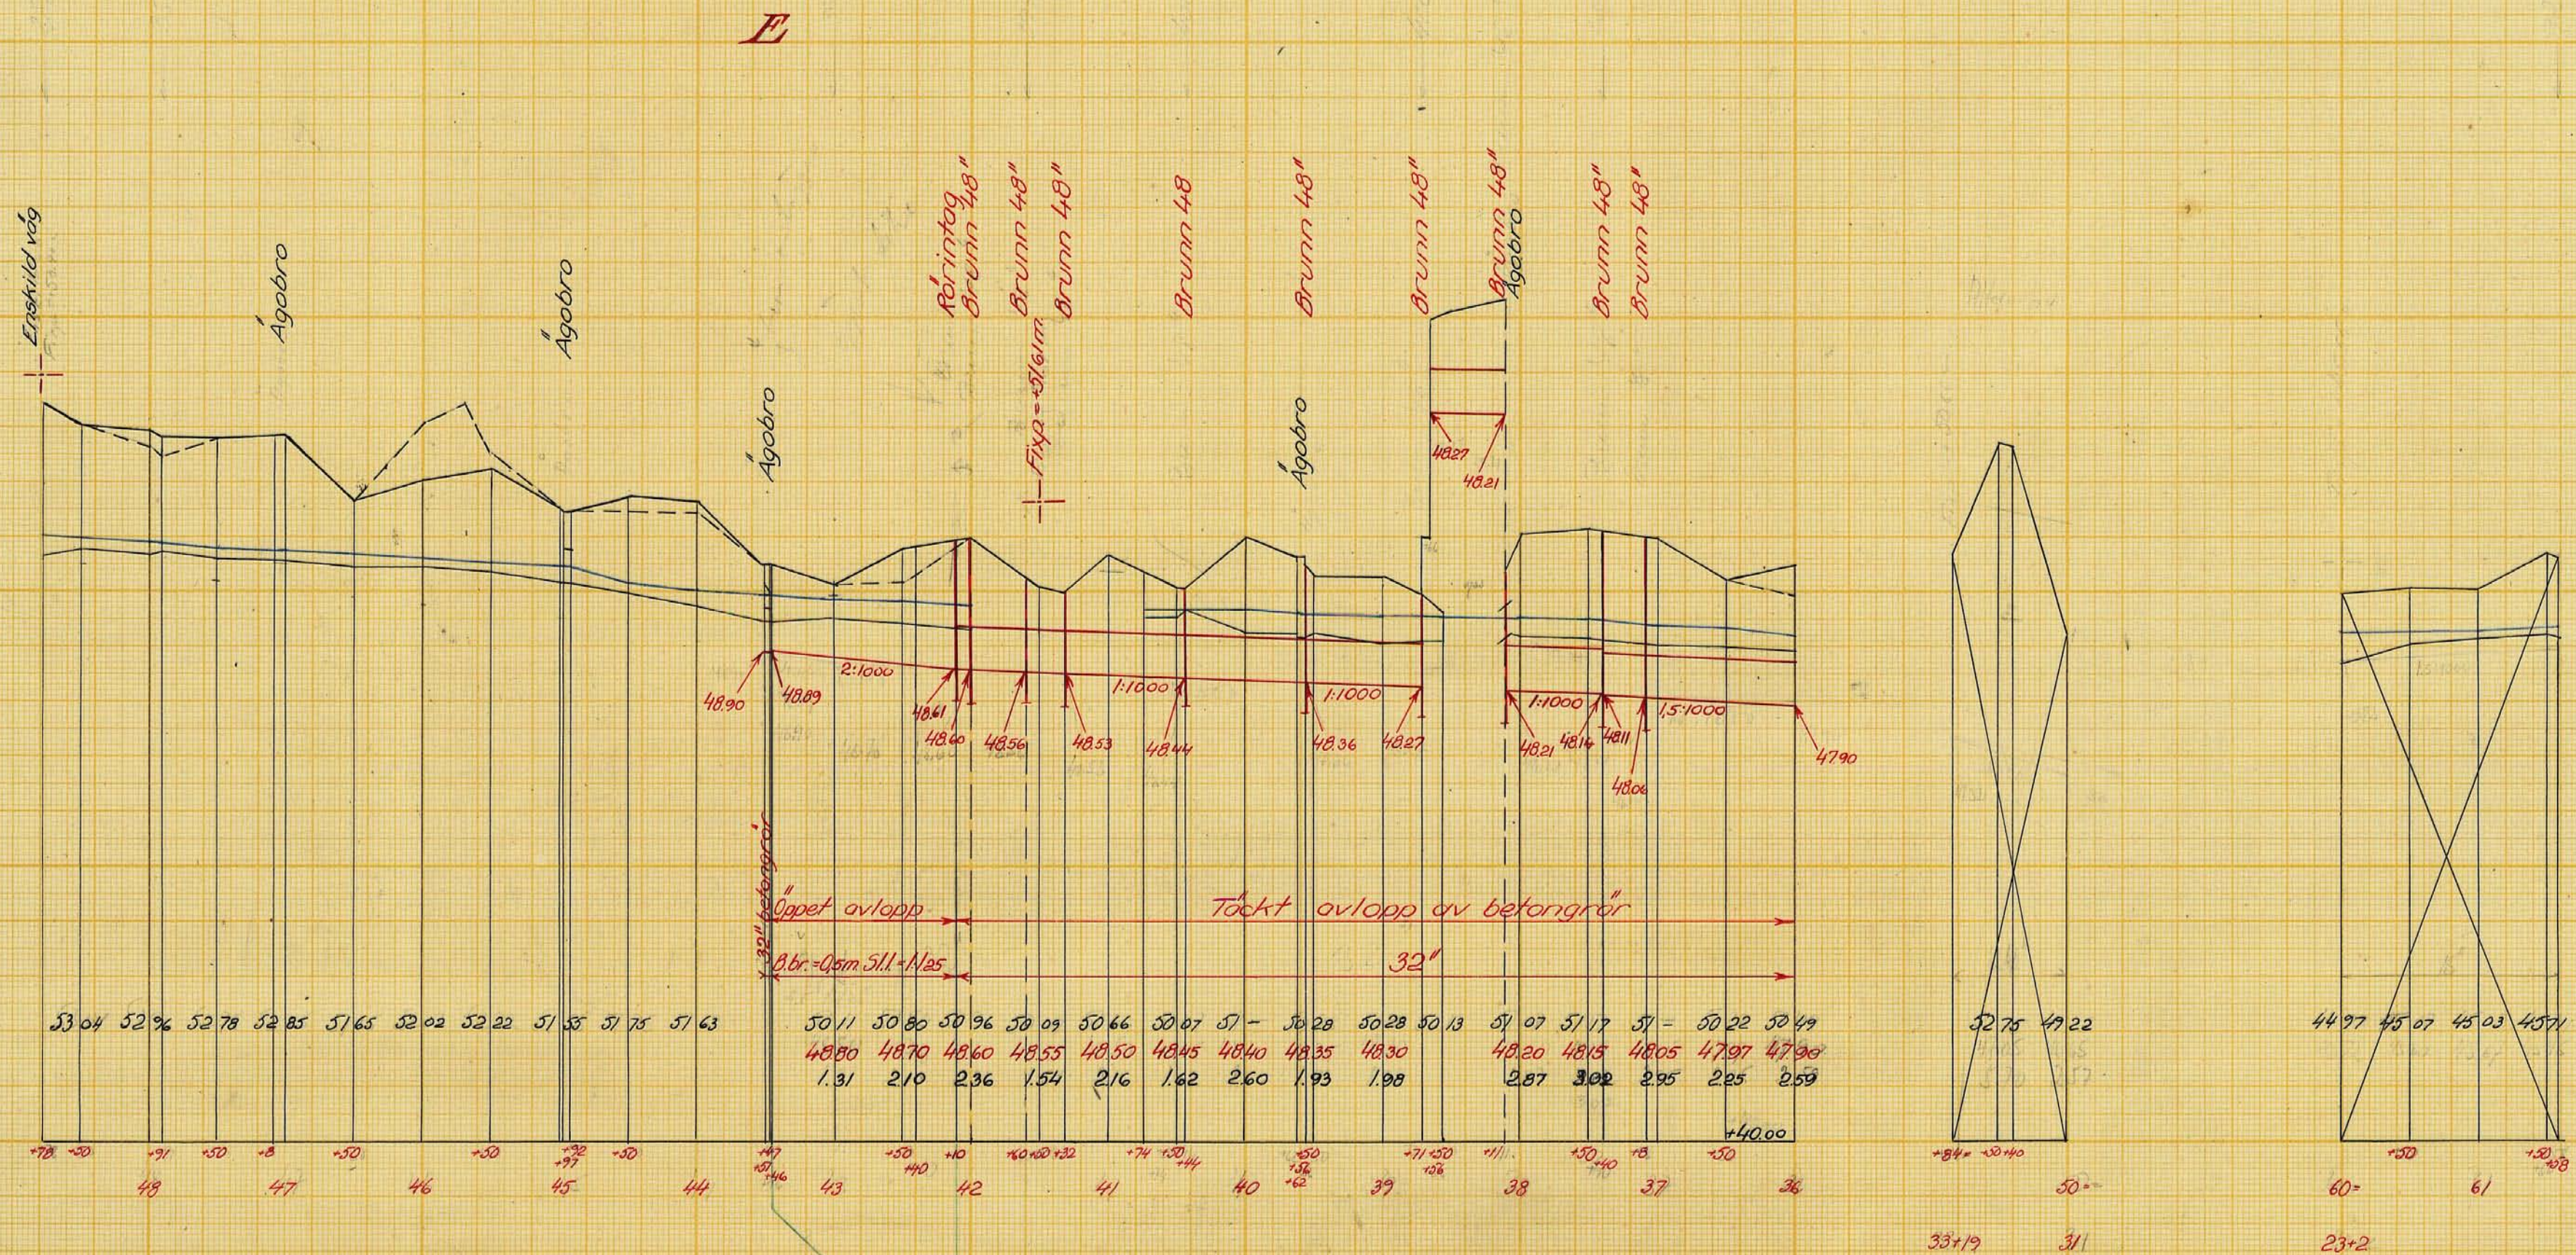

Längdskala 1:4000
100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till
Uggårps dikningsföretag år 1955
Anderslövs a Fru Alstads kommunar, Malmöhus län
upprättat år 1955 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alster
Namn
Titel
Lantbruksingenjör

Original
Kopia

Antal
rifn. st. 5


LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1252 M - 5*2016




Förslag till
Ugglarps dikningsföretag år 1955
i Anderslövs a. fru Alstads kommun s. nor, Malmöhus län
upprättat år 1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Erik Alström
Namn
Lantbruksingenjör
Titel
Original
Kopia
Antal
ritn. st. 5
LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 1258 M-5*2016
Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153


Förslag till ommurning av
rörutlopp vid 24+86
Skala 1:50
Sektion A-A

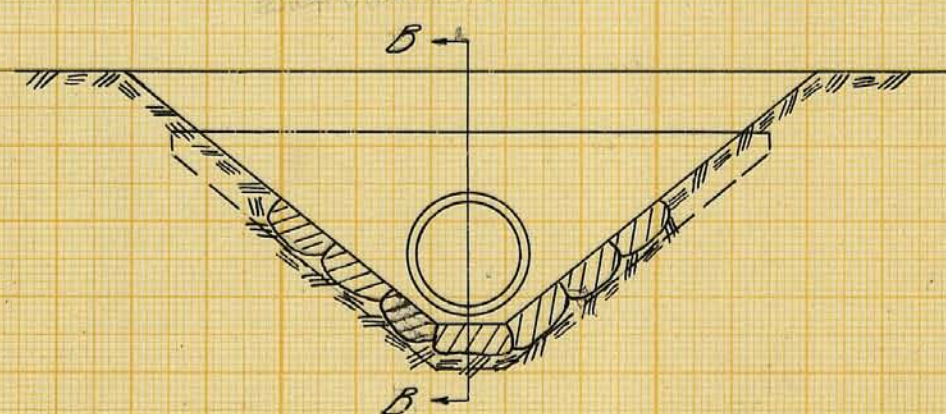


Sektion B-B

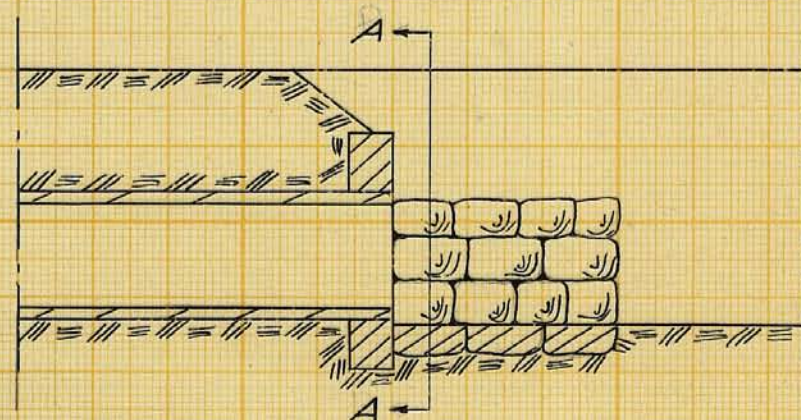


Förslag till rörintag
vid 42+10
Skala 1:50
Sektion A-A

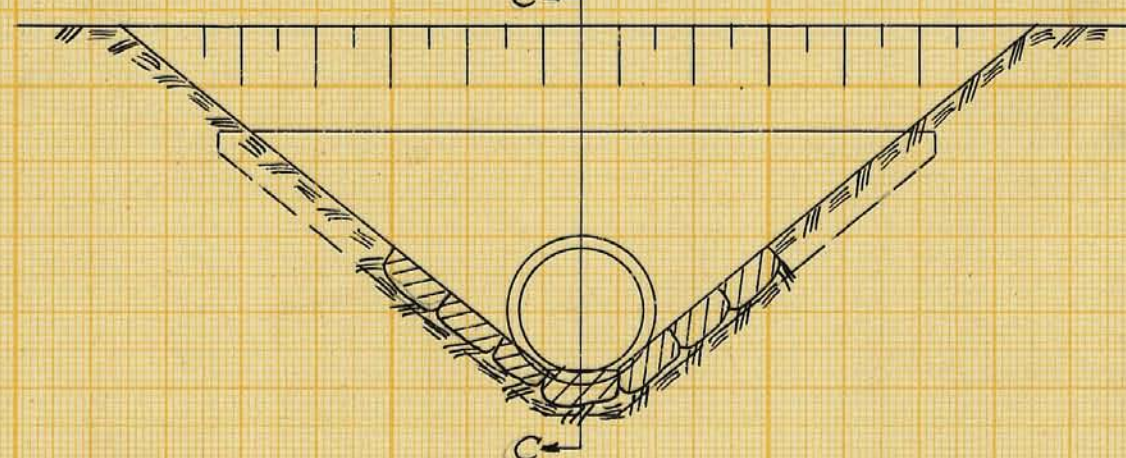



Sektion B-B

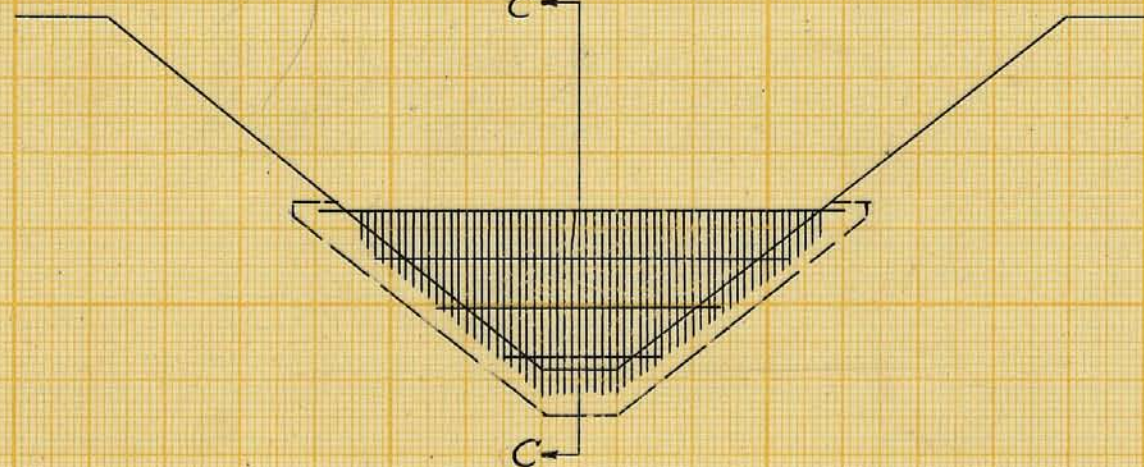



Sektion C-C

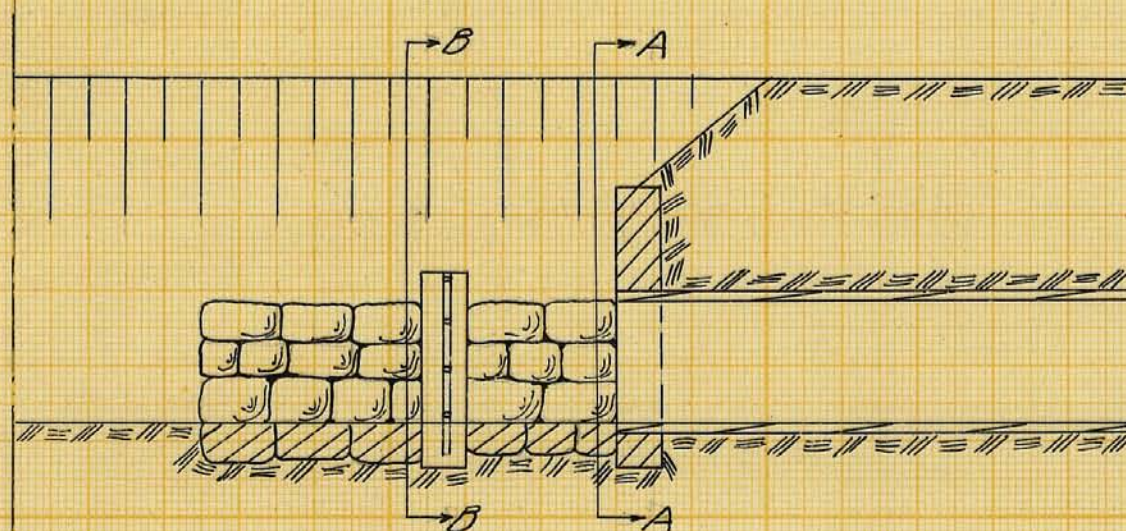

Förslag till 48" brunn
Skala 1:50

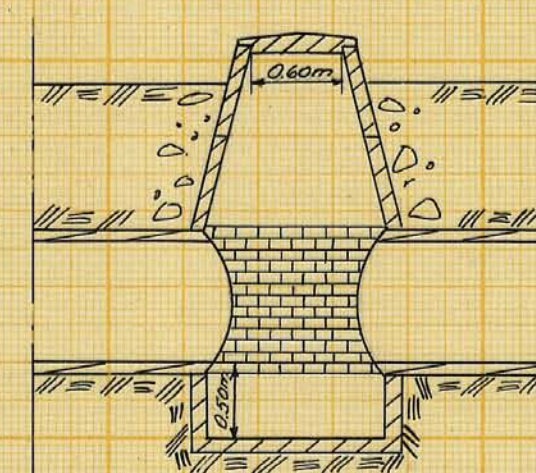

Förslag till 40" brunn
Skala 1:50

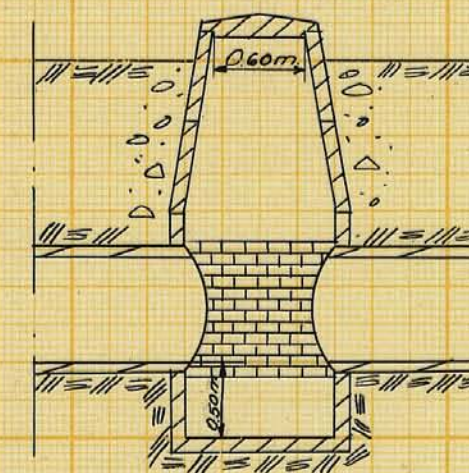

Skala 1:50



Förslag till

Ugglarps dikningsföretag år 1955

Anderslövs o. Fru Alstads kommun i norra Malmöhus län

upprättat år 1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

L. Alsterlund
Namn

Original
Kopia

Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1252 M - 5★2016

M - 5★2016

Handlingar

till

UGGLARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Anderslövs och Fru Alstads socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1955 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

~~För 1952~~

Handlingar

till

UGGLARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Anderslövs och Fru Alstads socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilaga 1 - 9		" 8-18
Värderingslängd	Bil. A.	" 19-27
Kostnadsförslag	" B.	" 28-31
Arbetsbeskrivning	" C.	" 32-35
Utlåtande	" D.	" 36-45
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 46-47

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

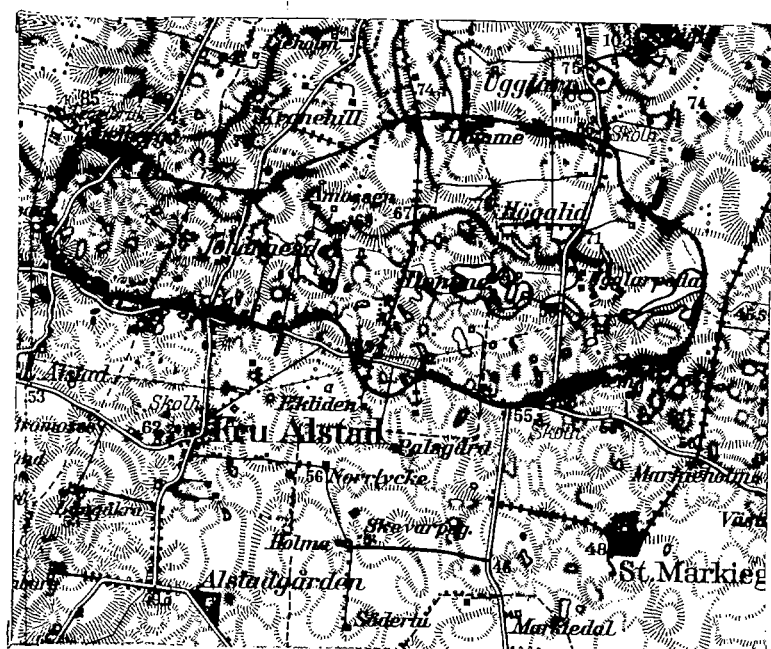

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Domme m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

År 1955 den 15 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteagodemännen Torsten Pålsson, och Ove E. Persson på Anderslövs gästgivaregård, Anderslöv, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Domme nr 21 m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderslövs socknar. Kungörelse angående förrättningsens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 14 februari 1955 översänts till pastorsämbetena i Fru Alstads och Anderslövs församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för vederbörande församlingar den 20 februari 1955. Kungörelsen hade därjämte den 16 februari 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 14 februari 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstüdeskommit:

Sökande till förrättningen:

Gunnar H. Andersson, äg. 1/4 mtl. av Domme 21², Domme 21¹⁰, 5/32 mtl., 21²¹, 13/256 mtl., 21²⁵, 5/256 mtl., 21²⁹, 1/32 mtl. och 21³³, 1/256 mtl., 1/24 mtl. av Ugglarp 8³

Sven-Åke Persson, äg. 13/224 mtl. av Ugglarp 8³, Ugglarp 8⁸, 3/35 mtl.

Idar Olsson, äg. Ugglarp 4⁵, 3/16 mtl.

Anders Jönsson, äg. Ugglarp 2⁵, 5/27 mtl.

Nils H. Olsson för Marta Olsson, äg. Ugglarp 1², 31/108 mtl.

Nils Mårtensson, äg. Ugglarp 8⁹, 64/300 mtl.

Bror Hansson, äg. Ugglarp 3², 1/8 mtl.

Oskar Larsson, äg. Ugglarp 1⁴, 1/4 mtl.

Curt Stiernblad, äg. Anderslöv 8¹, 13/32, Markie Stora 7¹, $\frac{1}{2}$ mtl, 9⁵, 5/64
mtl., 9⁶, 9/32 mtl. gm Hack Stiernblad

Övriga sakägare och ombud:

Otto Olofsson, äg. Anderslöv 19¹⁴, 1/16 mtl.

Betty Sjöbron, äg. Stävesjö 1³, 4/9 mtl. gm Inga Lindén, enl. fullm., bil. 5

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm Simon Danielsson enl. fullm., bil. 6

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Baron H. Stiernblad yrkade att 1891 års syneförrättning rörande nygrävning av floddiket genom och från Ålholmens egendom skulle rensas.

§ 6.

Meddelades att syngång skulle företagas vid tidpunkt, som senare skulle bestämmas.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 5 juli 1955 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Anderslöv den 15 mars 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

On E. Persson

Jousten Jönsson

År 1955 den 5 juli inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen ~~Anders Jönsson~~ och Ove E. Persson på Anderslövs gästgivaregård, Anderslöv, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Gunnar H. Andersson

Sven-Åke Persson

Idar Olsson

Anders Jönsson

Nils H. Olsson för Marte Olsson

Nils Mårtensson

Bror Hansson

Oskar Larsson

~~Gurt Stiernblad~~

~~Otto Olofsson~~

~~Betty Sjöbron~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Meddelades, att syngång företagits den 21 juni 1955.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företags utförande samt fremlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här-
till: **Sven-Åke Persson** tillika ordförande och verkställande
ledamot samt **Nils Ohlsson** och **Nils Mårtensson**
Till styrelsesuppleant valdes **Anders Jönsson**
Till revisorer utsågos **Idar Olsson** och **Gunnar Andersson**
Till revisorssuppleant utsågs **Bror Hansson**

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till **Sven-Åke Persson** för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 15.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Sven-Åke Persson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 474:65 kronor, vilket förskotterats av Åke Persson med 299:70 kronor, av H. Stiernblad med 10:60 kronor, av R. Bengtsson med 43:75 kronor, av N. Mårtensson med 83:50 kronor och av Idar Olsson med 37:10 kronor. Annonskostnaden för synförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Sven-Åke Persson med 44:20 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 132:- kronor, vilket betalades av Sven-Åke Persson. Lokalhyra har betalats med 60:- kronor av Sven-Åke Persson.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gunnar H. Andersson	43 ha
Sven-Åke Persson	24 "
Idar Olsson	24 "
Anders Jönsson	20 "
Nils H. Olsson	70 "
Nils Mårtensson	22 "
Bror Hansson	18 "
Oskar Larsson	30 "
Betty Sjöbron	-
Otto Olofsson	-

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 7 - 9.

§ 19.

Inget jäv anfördes mot skiftesgodemannen Anders Jönsson, som kommit tillstades i stället för skiftesgodemannen Torsten Pålsson.

§ 20.

Beslöts, att företaget skulle utannonseras i augusti månad. Efter besvärstidens utgång skall nytt sammanträde hållas för att diskutera om företaget skall igångsättas.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Anderalöv den 5 juli 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.






M.D. nr IIIM 25 1953.


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström. - - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan cmförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1953 .

På länsstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


Torsten Segrell

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Dnr III M	125 153
Ink. 30 MAJ 1953	
Länsstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till våra fastigheter i Domme, Fru Alstads socken samt Ugglarp, Ållholmens gård ^{och} Örnbjär i Anderslövs socken, Malmöhus län. Av förrättningen kan också komma att beröras vissa andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän undersökningar utförts för syneförrättningen.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av lantbrukaren Sven Åke Persson, Ugglarp nr 8 per Alstad, tel. Asbjer 35.

Domme, Ugglarp och Markie hage i mars 1953.

Gunnar H. Andersson

Gunnar Andersson
för Domme

Nils H. Olsson

Nils Olsson, Ullahill per Fjärdingslöv, för Ugglarp 1 och 8.

Sven Åke Persson

Sven Åke Persson för Ugglarp 8

Nils Mårtensson

Nils Mårtensson för Ugglarp 8

Idar Olsson

Idar Olsson för Ugglarp 4

Bror Hansson

Bror Hansson för Ugglarp 3

Anders Jönsson

Anders Jönsson för Ugglarp 2

Oskar Larsson

Oskar Larsson för Ugglarp 1

Färd

Curt Stiernblad

Curt Stiernblad, Markiehage, för Ållholmens
gård och Örnbjär.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 15 mars 1955 kl. 13.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Domme m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderslövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Anderslövs gästgivaregård, Anderslöv, tisdagen den 15 mars 1955 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Domme nr 21 i Fru Alstads socken samt Ugglarp nr 1-4 och 8, Markie Stora nr 7, 9 och samfälld husmansplats, Anderslöv nr 8 och 19 samt Stävesjö nr 1 i Anderslövs socken, dels allmänna vägen nr 662 Ugglarp-Svedala.

Malmö den 14 februari 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Fru Alstads församling den 20 febr. 1955,
intygas av Erik Alström

p. h.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 15 mars 1955 kl. 13.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Domme m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderalövs socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Anderalövs gästgivaregård, Anderalöv, tisdagen den 15 mars 1955 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Domme nr 21 i Fru Alstads socken samt Ugglarp nr 1-4 och 8, Markie Stora nr 7, 9 och samfällid husmansplats, Anderalöv nr 8 och 19 samt Stävesjö nr 1 i Anderalövs socken, dels allmänna vägen nr 662 Ugglarp-Svedala.

Malmö den 14 februari 1955

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Anderalövs

församling den 20 febr. 1955,

intygas av


P. I.

Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Domme m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderslövs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag	
Pastorsämbetet i Fru Alstads församling,	Alstad	14/2 1955	
" i Anderslövs församling,	Anderslöv	"	"
Skiftesgodemannen Torsten Pålsson, Gamlesjö,	"	"	"
" Ove E. Persson, Domme gård,	Alstad	"	"
Lantbrukare Gunnar H. Andersson, Almedal,	"	"	"
" Sven-Åke Persson, Ugglarp,	"	"	"
Fru Marta Olsson, Ullahill,	Fjärdingslöv	"	"
Lantbrukare Nils Mårtensson, Ugglarp,	Alstad	"	"
" Idar Olsson, Ugglarpsdal,	"	"	"
" Bror Hansson, Nyhem, Ugglarp,	"	"	"
" Anders Jönsson, Dalhem, Ugglarp,	"	"	"
" Oskar Larsson, Ugglarp nr 1,	"	"	"
Friherre Curt Stiernblad, Markiehage,	Anderslöv	"	"
Lantbrukare Otto Olofsson, Övregård,	"	"	"
Fru Betty Sjöbron, Norregatan 9,	Trelleborg	"	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"	"


Malmö den 14 februari 1955

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Fullmakt för jur.kand. Inga Lindén, Anderslöv, att företräda mig vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Domme m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderslövs socknar den 15 mars 1955.

Trelleborg den 5 mars 1955.

A handwritten signature in cursive script, reading "Betty Löbner", written over a horizontal line.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 1099-43/55


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Domme m.fl. fastigheter i Fru Alstads och Anderslövs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 7 mars 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

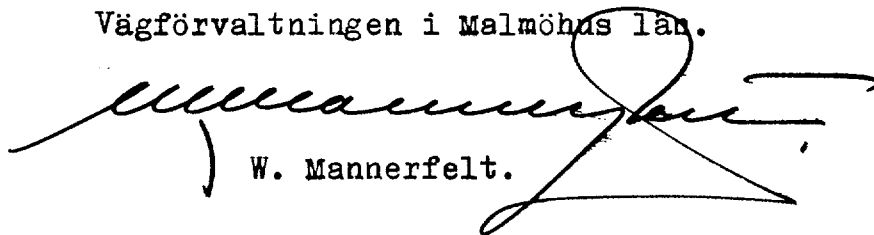A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to W. Mannerfelt, is written over the printed name.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Ugglarps dikningsföretag år 1955 i Anderslövs och Fru Alstads socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 5 juli 1955 kl. 13.00 på Anderslövs Gästgivaregård. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 662 Ugglarp-Svedala, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 18 juni 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet
vid synförrättning angående Ugglarps dik-
ningsföretag år 1955.

=====
Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 35+65 och 35+79 av dikessträckan D - E korsar det nya
avloppet allmänna vägen nr 662 Ugglarp - Svedala. I korsningspunkten finnes
f.r. närvarande en trumma av 1000 mm (40") betongrör. Då denna ej utförts till
erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 900
mm (36") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmsi-
dan ligga på höjden +47.85 m. och vid uppströmsidan på höjden +47.87 m. Brunnar
med 1200 mm (48") inre diameter i trummans ändpunkter skola utföras. Trumman
jäms te brunnen vid sektion 35+65 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen
i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 35+79 utföres och bekostas av dikningsfö-
retaget.

=====
Malmö den 18 juni 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET
VÄGFÖRVALTNINGEN

I
MALMÖHUS LÄN

Dnr 5815-43/55

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Ugglarps dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 18 juni 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 28 juni 1955.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

e.f.

S.B. Ryman
S.B. Ryman.

Simon Danielsson
Simon Danielsson.

SD/AP

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ANDERSLÖVS SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Ugglarp av 1⁴, 5/24 mtl.</u>							
Oskar Larsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	2	0,10		3900	4000	100	10
"	3	0,07		3800	"	200	14
"	4	0,03		3600	"	400	12
"	6	0,74		"	"	"	296
"	7	0,41		3800	"	200	82
"	8	0,15		3900	"	100	15
A-Summa		1,50					429
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerne	B-Summa 1-4	0,25				400	100
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning av det öppna diket</u>	C-Summa						710
<u>Totalsumma Kronor</u>							1239
Ugglarp 1 ²⁹ , 31/108 mtl.							
Marta Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	10	0,46		3700	4000	300	138
"	11	0,62		3200	"	800	496
"	12	0,43		3000	"	1000	430
"	13	0,13		2000	"	2000	260
"	14	0,13		-	"	4000	520
Överföres		1,77					1844

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överföres		1,77					1844
Åker	15	1,00		3000	4000	1000	1000
"	16	0,30		3500	"	500	150
"	17	0,43		2000	"	2000	860
"	19	0,18		3700	"	300	54
"	20	0,05		3000	"	1000	50
A-Summa		3,73					3958
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	9-17, 19-21	8,83				400	3532
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning</u>							
<u>av det öppna diket C-Summa</u>							2560
<u>Totalsumma Kronor</u>							10050
<u>Uggelarp 2⁵, 5/27 mtl.</u>							
Anders Jönsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24	0,27		3500	4000	500	135
"	25	0,73		2500	"	1500	1095
"	26	0,03		3500	"	500	15
"	27	0,86		2500	"	1500	1290
"	28	0,42		3500	"	500	210
betesmark	29	0,12		1100	3000	1900	228
åker	30	0,15		2500	4000	1500	225
"	31	0,17		3500	"	500	85
"	32	0,05		2500	"	1500	75
"	33	0,11		-	"	4000	440
Överföres		2,91					3803

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överföres		2,91					3803
Åker	34	0,05		-	4000	4000	200
"	35	0,05		1500	"	2500	125
"	36	0,27		2500	"	1500	405
"	37	0,15		3500	"	500	75
A-Summa		3,43					4603
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	B-Summa 22-39	8,98				400	3592
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning</u>							
<u>av det öppna diket. C-Summa</u>							
Totalsumma Kronor							11365
<u>Sammanställning för avdelning 1</u>							
<u>Ugglarp av 1⁴, 5/24 mtl.</u>							
Oskar Larsson	1-8	1,50					1239
<u>Ugglarp 1², 31/108 mtl.</u>							
Marta Olsson	9-21	3,73					10050
<u>Ugglarp 2⁵, 5/27 mtl.</u>							
Anders Jönsson	22-39	3,43					11365
Summa		8,66					22654
<u>Avdelning 2</u>							
<u>Ugglarp 3², 1/8 mtl.</u>							
Bror Hansson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	42	0,15		-	4000	4000	600
Överföres	A-Summa	0,15					600

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört A-Summa		0,15					600
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna B-Summa	40-43	4,70				400	1880
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning av det öppna diket. C-Summa</u>							1650
<u>Totalsumma Kronor</u>							4130
<u>Ugglarp 4⁵, 3/16 mtl.</u>							
Idar Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	0,18		3500	4000	500	90
"	45	0,18		2500	"	1500	270
"	46	0,04		1500	"	2500	100
"	48	0,07		-	"	4000	280
"	51	0,08		3500	"	500	40
"	52	0,08		2500	"	1500	120
"	53	0,03		1500	"	2500	75
"	54	0,06		"	"	"	150
"	55	0,14		2500	"	1500	210
"	56	0,12		3500	"	500	60
"	57	0,04		-	"	4000	160
A-Summa		1,02					1555
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna B-Summa	44-57	7,82				400	3128
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning av det öppna diket. C-Summa</u>							2110
<u>Totalsumma Kronor</u>							6793

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ugglarp 8⁹, 64/300 mtl.</u>							
Nils Mårtensson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	60	0,04		3500	4000	500	20
"	61	0,03		2500	"	1500	45
"	62	0,01		1500	"	2500	25
"	63	0,01		-	"	4000	40
"	64	0,04		2500	"	1500	60
"	65	0,02		3500	"	500	10
"	66	0,17		"	"	"	85
"	67	0,16		2500	"	1500	240
"	68	0,07		1500	"	2500	175
"	69	0,12		-	"	4000	480
"	70	0,09		2500	"	1500	135
"	71	0,15		3500	"	500	75
"	74	0,03		"	"	"	15
"	75	0,02		"	"	"	10
A-Summa		0,96					1415
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna B-Summa 58-75		6,67				400	2668
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning av det öppna diket. C-Summa</u>							2610
<u>Totalsumma Kronor</u>							6693

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ugglarp 8⁵, 3/35 mtl.</u>							
Sven-Åke Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	76	0,15		3500	4000	500	75
"	77	0,02		2500	"	1500	30
"	78	0,02		"	"	"	30
"	79	0,03		"	"	"	45
"	80	0,02		"	"	"	30
"	81	0,25		3500	"	500	125
"	82	0,04		2500	"	1500	60
"	83	0,11		1500	"	2500	275
"	84	0,08		2500	"	1500	120
"	85	0,24		3500	"	500	120
"	86	0,18		"	"	"	90
"	87	0,25		2500	"	1500	375
"	91	0,12		-	"	4000	480
A-Summa		1,51					1855
<u>B. Brukningsbåtnad.</u>							
Ägofigurerna	B-Summa 76-92	5,60				600	3360
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning</u>							
<u>av det öppna diket</u>	C-Summa						3300
<u>Totalsumma Kronor</u>							8515

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ugglare 8², 1/12 mtl.</u>							
Marta Olsson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	93	0,31		2500	4000	1500	465
"	94	0,10		1500	"	2500	250
"	95	0,18		3500	"	500	90
"	96	0,22		2500	"	1500	330
"	97	0,08		3500	"	500	40
"	98	0,08		1500	"	2500	200
"	99	0,14		3500	"	500	70
"	100	0,11		2500	"	1500	165
A-Summa		1,22					1610
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning</u>							
<u>av det öppna diket. C-Summa</u>							
Totalsumma Kronor							890
							2500
FRU ALSTADS SOCKEN							
<u>Domme av 21², 1/4 mtl.</u>							
Gunnar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	101	0,13		3500	4000	500	65
"	102	0,51		2500	"	1500	765
betesmark	103	0,21		1900	3000	1100	231
åker	104	0,52		3500	4000	500	260
"	105	0,32		2500	"	1500	480
"	106	0,11		1500	"	2500	275
Överföres		1,80					2076

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,80					2076
Betesmark	107	0,37		1400	3000	1600	592
Åker	108	0,05		1500	4000	2500	125
"	109	0,05		"	"	"	125
"	110	0,13		2500	"	1500	195
"	111	0,14		3500	"	500	70
Betesmark	112	0,22		1900	3000	1100	242
Åker	113	0,03		2500	4000	1500	45
"	114	0,02		3500	"	500	10
"	115	0,04		"	"	"	20
"	116	0,04		2500	"	1500	60
A-Summa		2,89					3560
<u>C. Båtnad av inbesparad rensning</u> <u>av det öppna diket. C-Summa</u>							1460
<u>Totalsumma Kronor</u>							5020
Domme 21 ²¹ , 13/256 mtl.							
Gunnar Andersson							
<u>A. Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	117	0,04		3500	4000	500	20
"	118	0,08		2500	"	1500	120
"	119	0,25		3500	"	500	125
"	120	0,03		"	"	"	15
Betesmark	121	0,22		1600	3000	1400	308
Summa Kronor		0,62					588

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammanställning för avdelning 2</u>							
ANDERSLÖVS SOCKEN							
<u>Ugglarp 3², 1/8 mtl.</u>							
Bror Hansson	40-43	0,15					4130
<u>Ugglarp 4⁵, 3/16 mtl.</u>							
Idar Olsson	44-57	1,02					6793
<u>Ugglarp 8⁹, 64/300 mtl.</u>							
Nils Mårtensson	58-75	0,96					6693
<u>Ugglarp 8⁵, 3/35 mtl.</u>							
Sven-Åke Persson	76-92	1,51					8515
<u>Ugglarp 8², 1/12 mtl.</u>							
Marta Olsson	93-100	1,22					2500
FRU ALSTADS SOCKEN							
<u>Domme av 21², 1/4 mtl.</u>							
Gunnar Andersson	101-126	2,89					5020
<u>Domme 21²¹, 13/256 mtl.</u>							
Gunnar Andersson	117-121	0,62					588
Summa		8,37					34239
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1							
	1-39	8,66					22654
" 2	40-121	8,37					34239
Summa		17,03					56893
Anderslöv den 5 juli 1955							
I tjänsten:							
Erik Alström							
/Erik Alström/							
Lantbruksingenjör.							
Ove E. Persson							
Anderslöv							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A - B - C.</u>						
24+23-24+86	63	Schaktning av sandbl.lera m ³	200	5:-	1000:-	
24+86-24+94	8	Betongrör 28" m	8	24:-	192:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	6.50	52:-	
24+94-27	206	Betongrör 28" m	206	24:-	4944:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	206	5.50	1133:-	
27 - 29	200	Betongrör 28" m	200	24:-	4800:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	200	5:-	1000:-	
29 - 30	100	Betongrör 28" m	100	24:-	2400:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	6:-	600:-	
30 - 30+67	67	Betongrör 28" m	167	24:-	1608:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	167	7:-	469:-	18.198:-
<u>Tills. 644 meter</u>						
<u>Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 25+60, 29+11 och 29+86</u>						
		st.	3	250:-	750:-	
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+50, 27+75, 28+50 och 30+67</u>						
		st.	4	200:-	800:-	
<u>Ommurning av rörutlopp vid 24+86</u>						
					350:-	1.900:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %</u>						
						1.802:-
<u>Summa Kronor</u>						21.900:-
<u>Dikessträckan C - Ca - D</u>						
30+67 - 31	33	Betongrör 28" m	33	24:-	792:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	33	7:-	231:-	
	33	Överföres			1023:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	33	Överfört			1023:-	
31-32+32	132	Betongrör 32" m	132	29:50	3894:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	132	7:-	924:-	
32+32-33+19	87	Betongrör 32" m	87	29:50	2566:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	9:-	783:-	9190:50
Tills. 219 meter						
Brunner med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
31, 31+60, 32+32 och 33+19			4	250:-	1000:-	1000:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 10 %						909:50
					Summa Kronor	11100:-
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
33+19-33+25	6	Betongrör 32" m	6	29:50	177:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	40:-	240:-	
33+25-34+41	116	Betongrör 32" m	116	29:50	3422:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	116	10:-	1160:-	
34+41-34+45	4	Betongrör 32" m	4	29:50	118:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	35:-	140:-	
34+45-35	55	Betongrör 32" m	55	29:50	1622:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	55	9:-	495:-	
35 - 35+65	65	Betongrör 32" m	65	29:50	1917:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	65	8:-	520:-	
	246	Överföres			9812:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	246	Överfört			9812:-	
35+65-35+79	14	Trumma för allm. vägen nr 662 Uggelarp-Svedala, utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Mal- möhus län.			-	
35+79-35+83	4	Betongrör 32" m	4	29.50	118:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	4	30:-	120:-	
35+83-36+50	67	Betongrör 32" m	67	29:50	1976:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	8:-	536:-	
36+50-38+11	161	Betongrör 32" m	161	29:50	4749:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	161	9:-	1449:-	
38+11-38+66= =38+71	55	Betongrör 32" m	55	29:50	1622:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	55	13:-	715:-	
38+71-39+56	85	Betongrör 32" m	85	29:50	2507:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	85	8:-	680:-	
39+56-39+62	6	Betongrör 32" m	6	29:50	177:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	25:-	150:-	
39+62-40+74	112	Betongrör 32" m	112	29:50	3304:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	112	9:-	1008:-	
40+74-42	126	Betongrör 32" m	126	29:50	3717:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	12:-	1512:-	
42-42+10	10	Betongrör 32" m	10	29:50	295:-	
	886	Överföres			34449:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
	886	Överfört			34449:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	10	7:-	70:-	
42+10-43+46	136	Schaktning av lera, lergyttja m.m. m ³	375	3:-	1125:-	
43+46-43+51	5	Betongrör 32" m	5	29:50	147:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	20:-	100:-	35891:50
<u>Tills. 1027 meter</u>						
<u>Brunnar med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 34+50, 35+32,</u>						
35+79, 37+8, 37+40, 38+11, 38+71, 39+56, 40+44,						
41+32, 41+60 och 42 st. 12 250:- 3000:-						
<u>Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
35+65 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i						
Malmöhus län st. 1 - -						
<u>Frontmurar för trumman mellan 43+46 och 43+51</u>						
250:-						
<u>Rörintag vid 42+10 enl. ritning</u>						
350:- 3600:-						
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 10 %						
3508:50						
					<u>Summa Kronor</u>	43000:-
<u>Sammandrag.</u>						
644	Dikessträckan A - B - C				21900:-	
219	-"-	C - Ca - D			11100:-	
1027	-"-	D - E			43000:-	
<u>Tills. 1890 meter</u>					<u>Summa Kronor</u>	76000:-
Anderslöv den 5 juli 1955						
I tjänsten:						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Omsurningarna vid 24+86 och rörintaget vid 42+10 samt frontmurarna för trumman mellan 43+46 och 43+51 skola utföras av betong med minst 300 kg cement per m³, samt grundläggas på utfyllnad av skärv;
- 5/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljias till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 10/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 15/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 16/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskiift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.
- 18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 19/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 20/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

- 21/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställes, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 22/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

24/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 45.55 m.

Järnaxel i gjutet betongfundament i V kanten av vägen St. Markiegård-Markiehage, c:a 9 m N dikesmitt vid sektion 22+21, c:a 1 m N stor ask.

Fixp. =+ 50.86 m.

T-järn i gjutet betongfundament i gräns Bror Hansson, Ugglarp 3² - Idar Olsson, Ugglarpsdal, där vall börjar, c:a 11 m N dikesmitt vid sektion 33+25, c:a 7 m N kraftledningsstolpe.

Fixp. =+ 51.61 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i sockengränsen Fru Alstad - Anderslöv, c:a 5 m S dike- och gränshörna (Ugglarp 8⁵, Ugglarp 8² och Dönne 21²).

c:a 12 m OSO brunn vid sektion 41+60 i gräns Ugglarp 8⁵ - Ugglarp 8².

Fixp. =+ 53.96 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i Ö kanten av enskilda vägen

Domme - Fru Alstad, c:a 12 m S trumman vid sektion 48+78, fixp. c:a 0,15 m.

lägre än vägbanan.

Anderslöv den 5 juli 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Ugglarp m.fl. fastigheter i Anderslövs och
Fru Alstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 juni 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ugglarp m.fl. fastigheter i Anderslövs och Fru Alstads socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ugglarp nr:ris 1-4 och 8 i Anderslövs socken samt Domme nr 21 i Fru Alstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger o:a 2 km NO om Anderslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe-Smygehavn. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

År 1891 handlades en syneförrättning för torrläggning av marker till egendomen Ålholmen. Företaget har kommit till utförande. De sökande i den nu begärda förrättningen önska rörlägga floddiket ovanför ovannämnda företag och sluta med rörläggningen vid sektion 28+86 i det nya företagets mätningssystem, vilken sektion ligger 63 m ovanför slutpunkten i 1891 års företag. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ha ej tillfredsställande torrläggning. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B - C - D - E) till det djup och med de dimensioner

i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och ommurning. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och ommurning. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täkta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 35+65 och 35+79 av dikessträckan D - E korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 662 Ugglarp - Svedala. I korsningspunkten

finnes för närvarande en trumma av 1000 mm (40") betongrör. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 900 mm (36") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmsidan ligga på höjden +47.85 m. och vid uppströmsidan på höjden +47.87 m. Brunnen med 1200 mm (48") inre diameter i trummans ändpunkter skola utföras. Trumman jämte brunnen vid sektion 35+65 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 35+79 utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid änga nya trummer i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola

utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 76.000:- kronor. Kostnadsförelaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna, dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av inbesparad rensning av det öppna diket. En grundlig rensning måste nämligen utföras för den händelse företaget enligt denna syneförrättning ej kommer till utförande. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden av de i dikningssamfälligheten ingående markerna föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt, som närmare framgår av värderingslängden, bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1 - 39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22.654:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A - B - C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 21.900:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 40 - 121 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34.239:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C - Ca - D och D - E och delvis A - B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 54.600:- (11100 + 43000 + 500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	22.654:-	A - B - C	21.900:-	0,966717
2	34.239	C-Ca-D-E	54.100:-	1,580070

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
56.893:-	76.000:-	1,335841

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	22.654:-	21.900:-	0,966717
2	34.239:-	54.600:-	1,594673

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 22.654:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 21.900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,966717.

Avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 34.239:- kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 54.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,580070.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighetsandel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svapar mot värdet av den för hand egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Komma företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påförjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1) Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2) Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3) Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4) De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5) Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6) Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som maffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 7) På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslageritningarna angivna djupsiffror.
- 8) Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.
- 9) Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunder-

stödets beviljande, vara församtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Dikessträckan nedanför sektion 24+23 skall ransas av 1891 års företag för torrläggning av marker till Älholmens egendom.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ord-

förande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Ugglarps dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögns m.fl. h:s häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 85.34 kronor. Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättning-
en inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Anderslöv den 5 juli 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Ove Persson

Anderslöv

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ANDERSLÖVS SOCKEN						
<u>Ugglarp av 1⁴, 5/24 mtl.</u>						
Oskar Larsson avd. 1, Ägofig. 1-8		1239:-		1197:76	1,576	af 80%
<u>Ugglarp 1²⁹, 31/108 mtl.</u>						
Marta Olsson avd. 1, Ägofig. 9-21	S	10050:-		9715:50	12,784	10%
<u>Ugglarp 2⁵, 5/27 mtl.</u>						
Anders Jönsson avd. 1, Ägofig. 22-39	S	11365:-		10986:74	14,456	40%
<u>Ugglarp 3², 1/8 mtl.</u>						
Bror Hansson avd. 2, Ägofig. 40-43	S	4130:-		6525:69	8,586	10%
<u>Ugglarp 4⁵, 3/16 mtl.</u>						
Idar Olsson avd. 2, Ägofig. 44-57	S	6793:-		10733:40	14,123	40%
<u>Ugglarp 8⁹, 64/300 mtl.</u>						
Nils Mårtensson avd. 2, Ägofig. 58-75	S	6693:-		10575:41	13,915	30%
<u>Ugglarp 8⁵, 3/35 mtl.</u>						
Sven-Åke Persson avd. 2, Ägofig. 76-92	S	8515:-		13454:30	17,703	40%
<u>Ugglarp 8², 1/12 mtl.</u>						
Marta Olsson avd. 2, Ägofig. 93-100	S	2500:-		3950:17	5,198	10%
Överföres		51285:-		67138:97	88,341	

8. *Leuc.*