




Hallsforms df år 1955

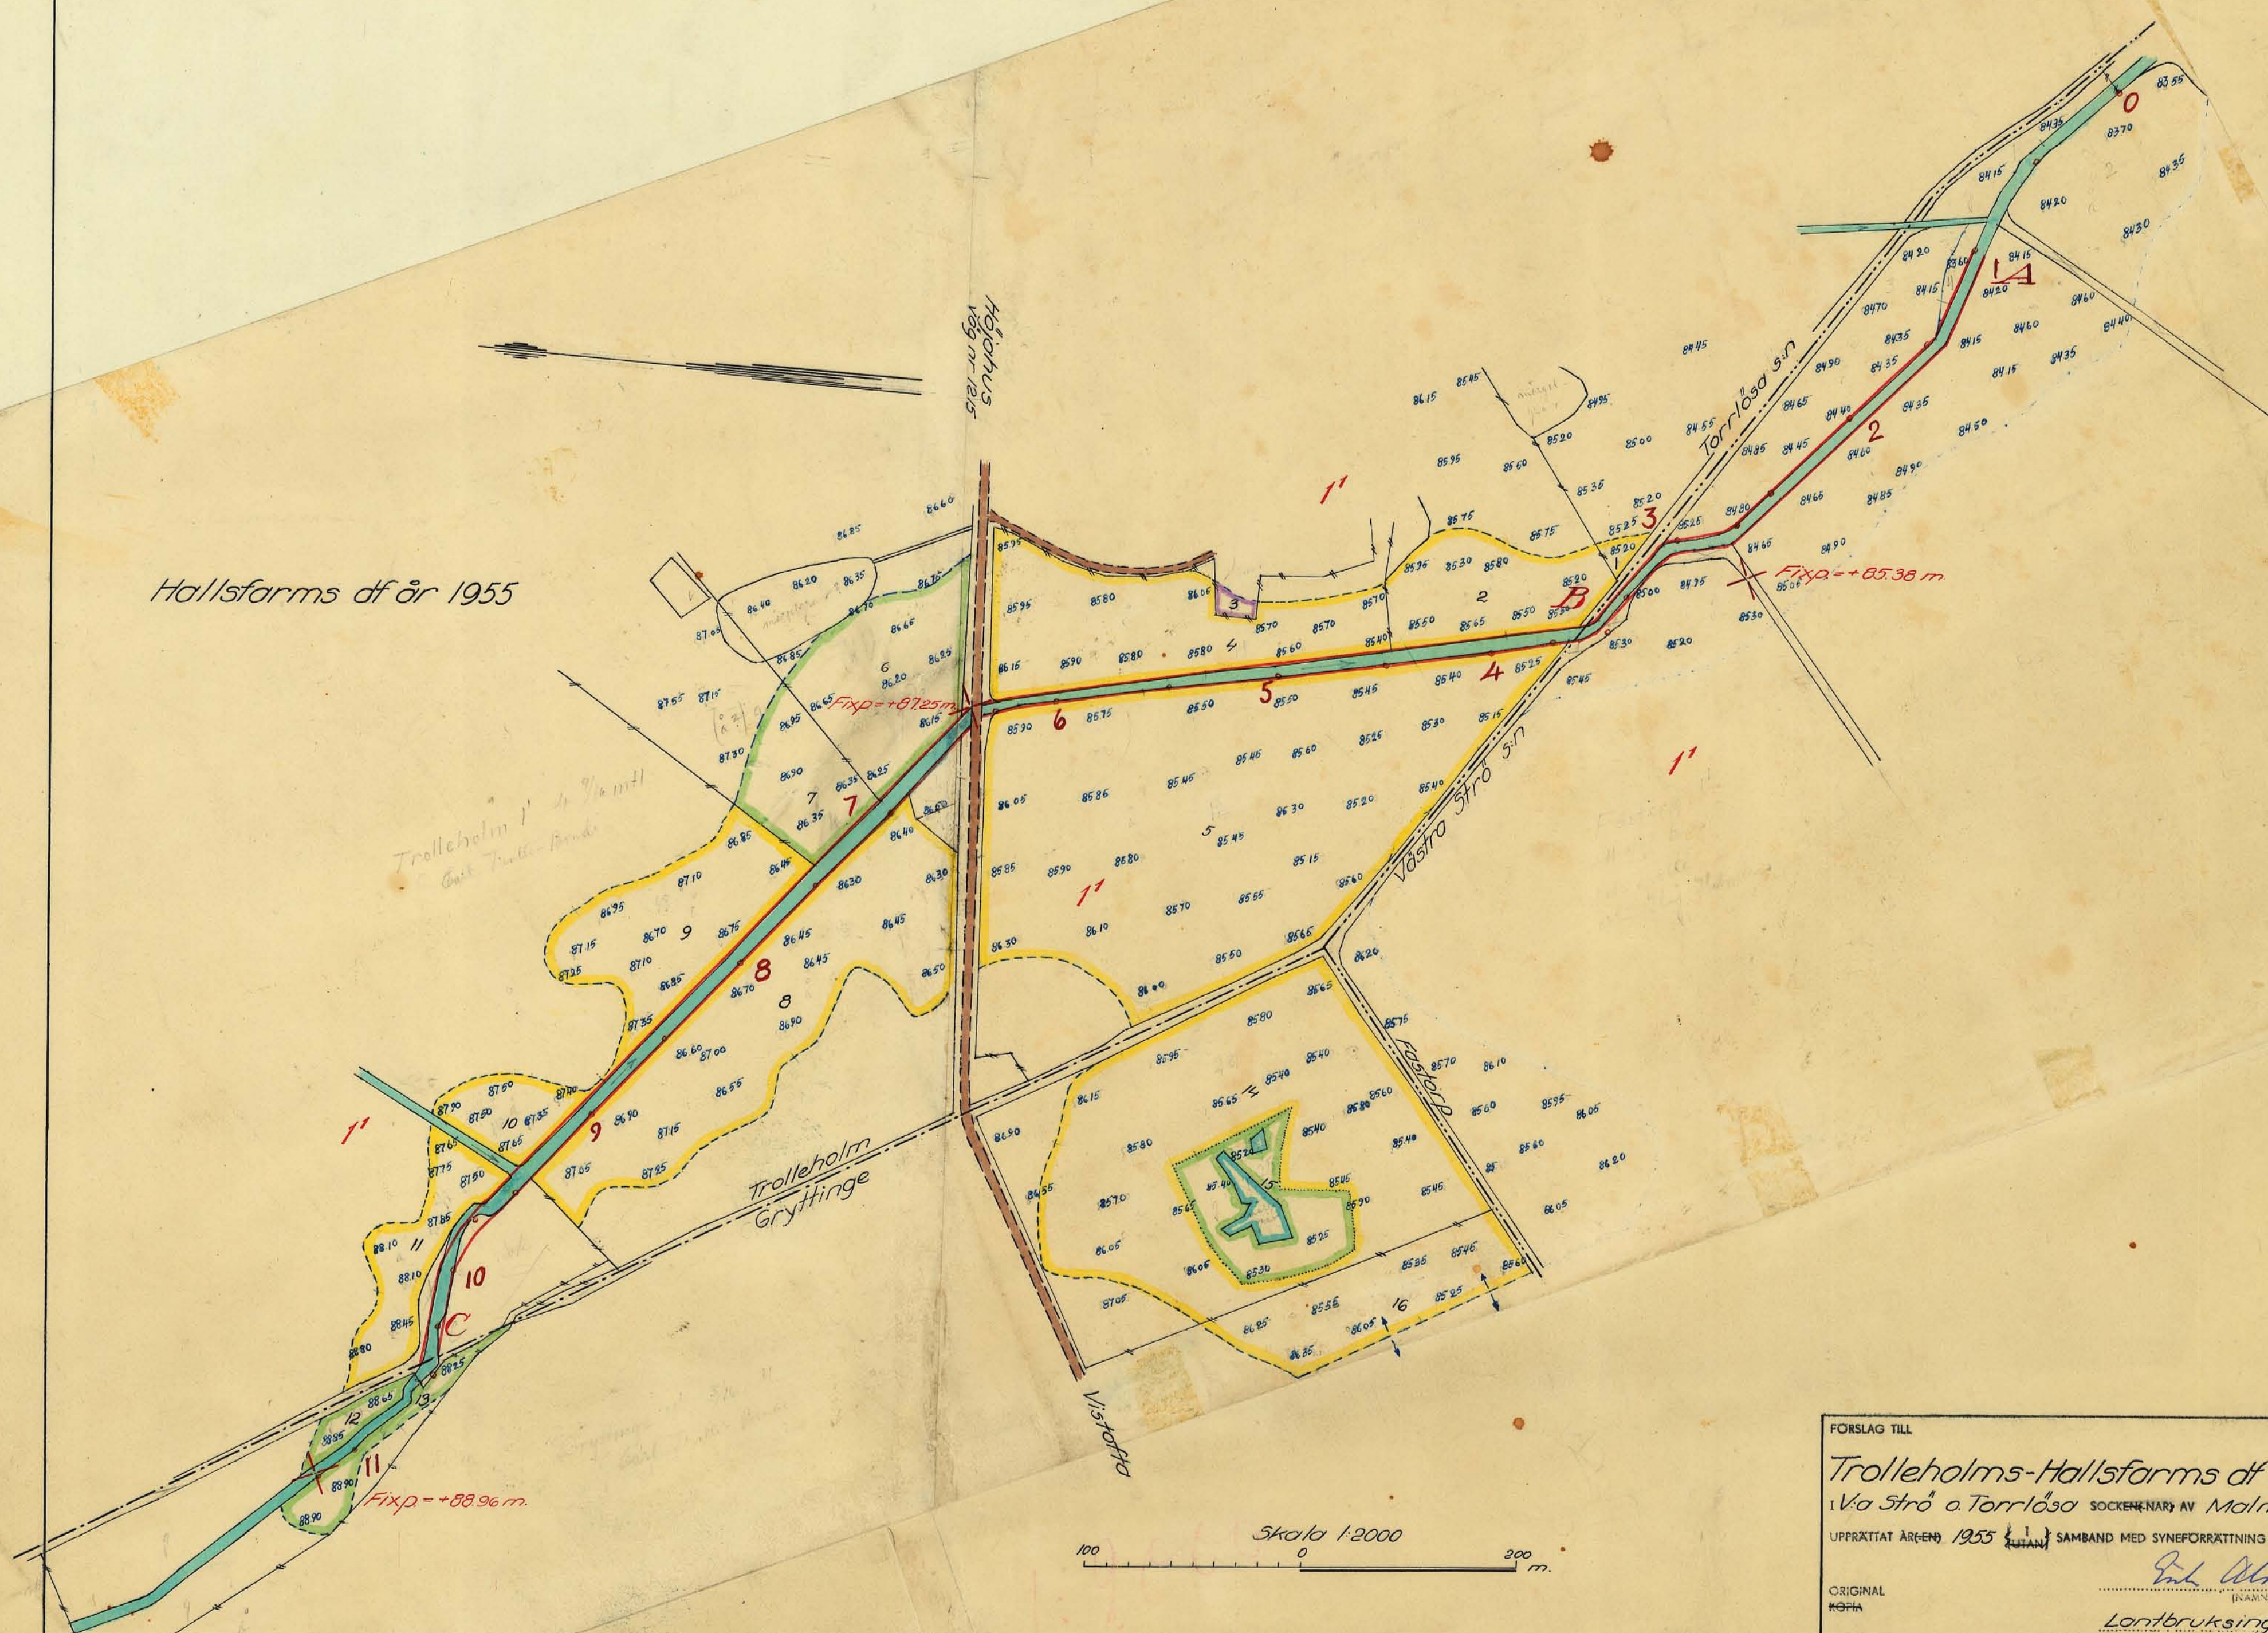

FÖRSLAG TILL	
Trolleholms-Hallsforms df år 1955	
i Västra Torrlösa SOCKEN-NÄR AV Malmöhus LÄN	
UPPRÄTTAT ÅR 1955 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL VATTENLAGEN AV	
ORIGINAL	<i>Erik Alström</i>
Kopia	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 5	
FÖR LANTBRUKS- 1297 M - 5 ★ 2020	

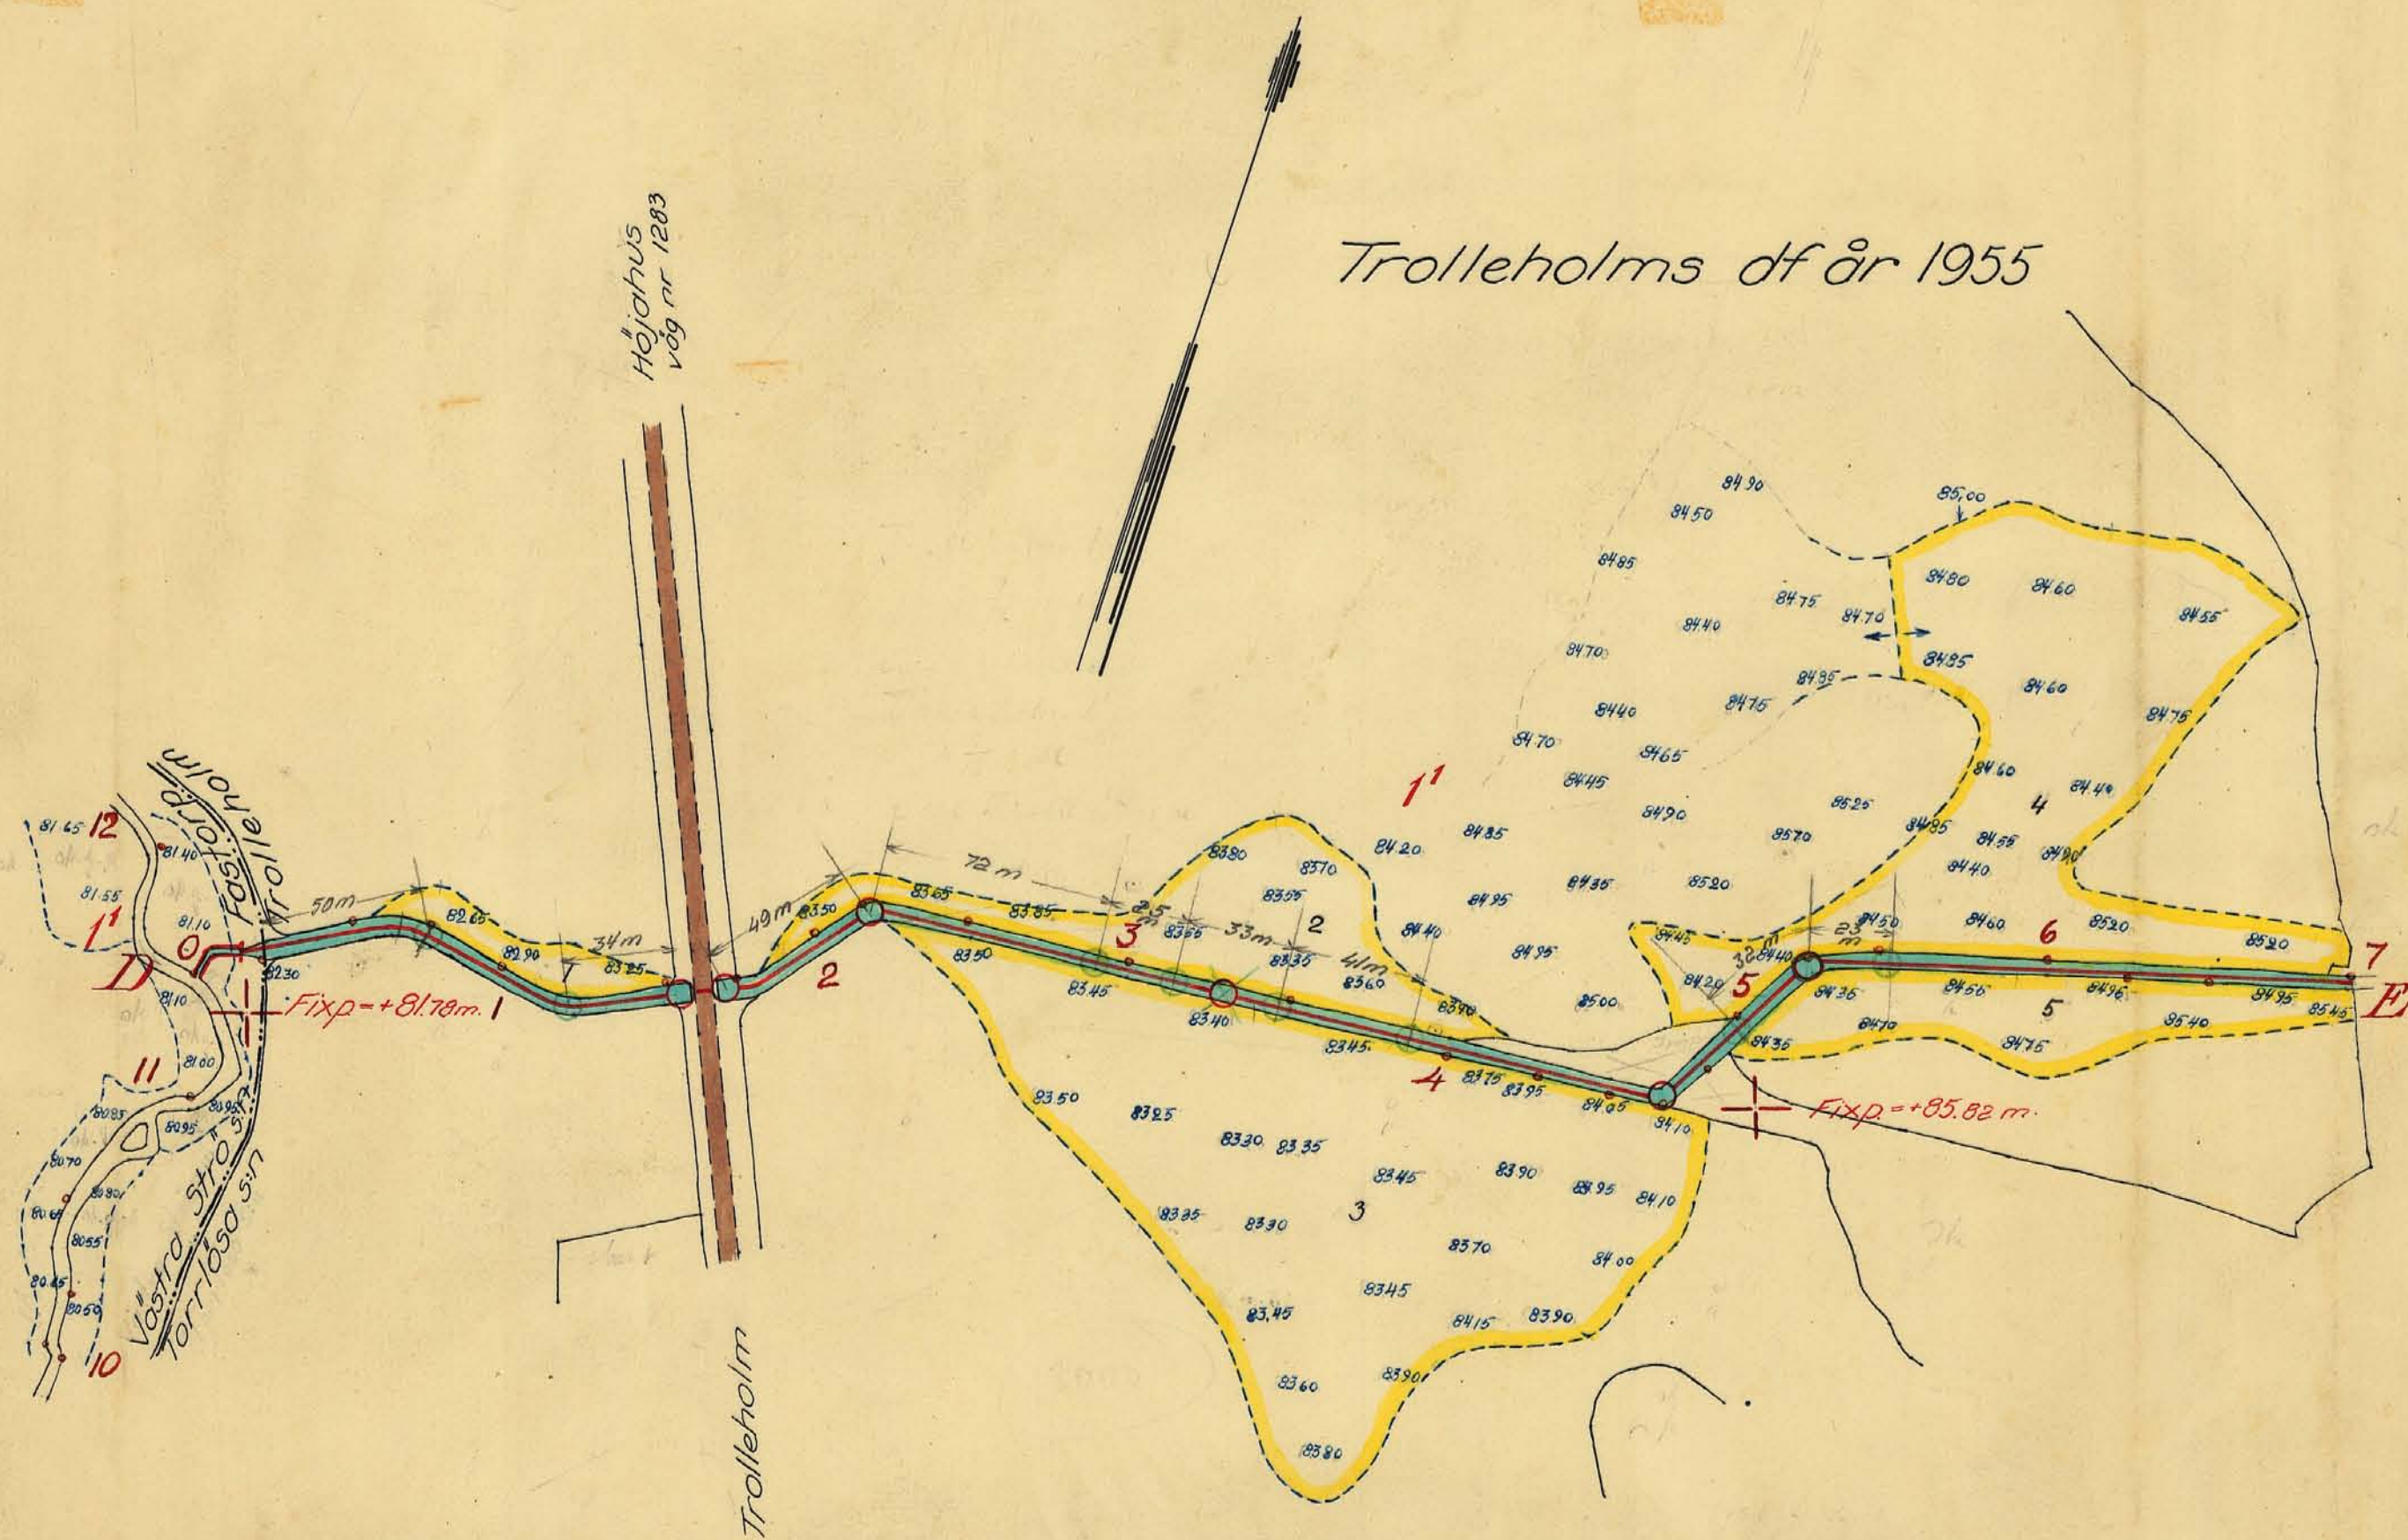

Skala 1:2000



FÖRSLAG TILL

Trolleholms-Hallsfarms df år 1955

I V:a Strö o. Torrlösa SOCKEN NAR: AV Malmöhus LÄN



UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1955 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör



KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV Nr. ~~1297~~ M - 5 ★ 2020

Hallsforms df år 1955

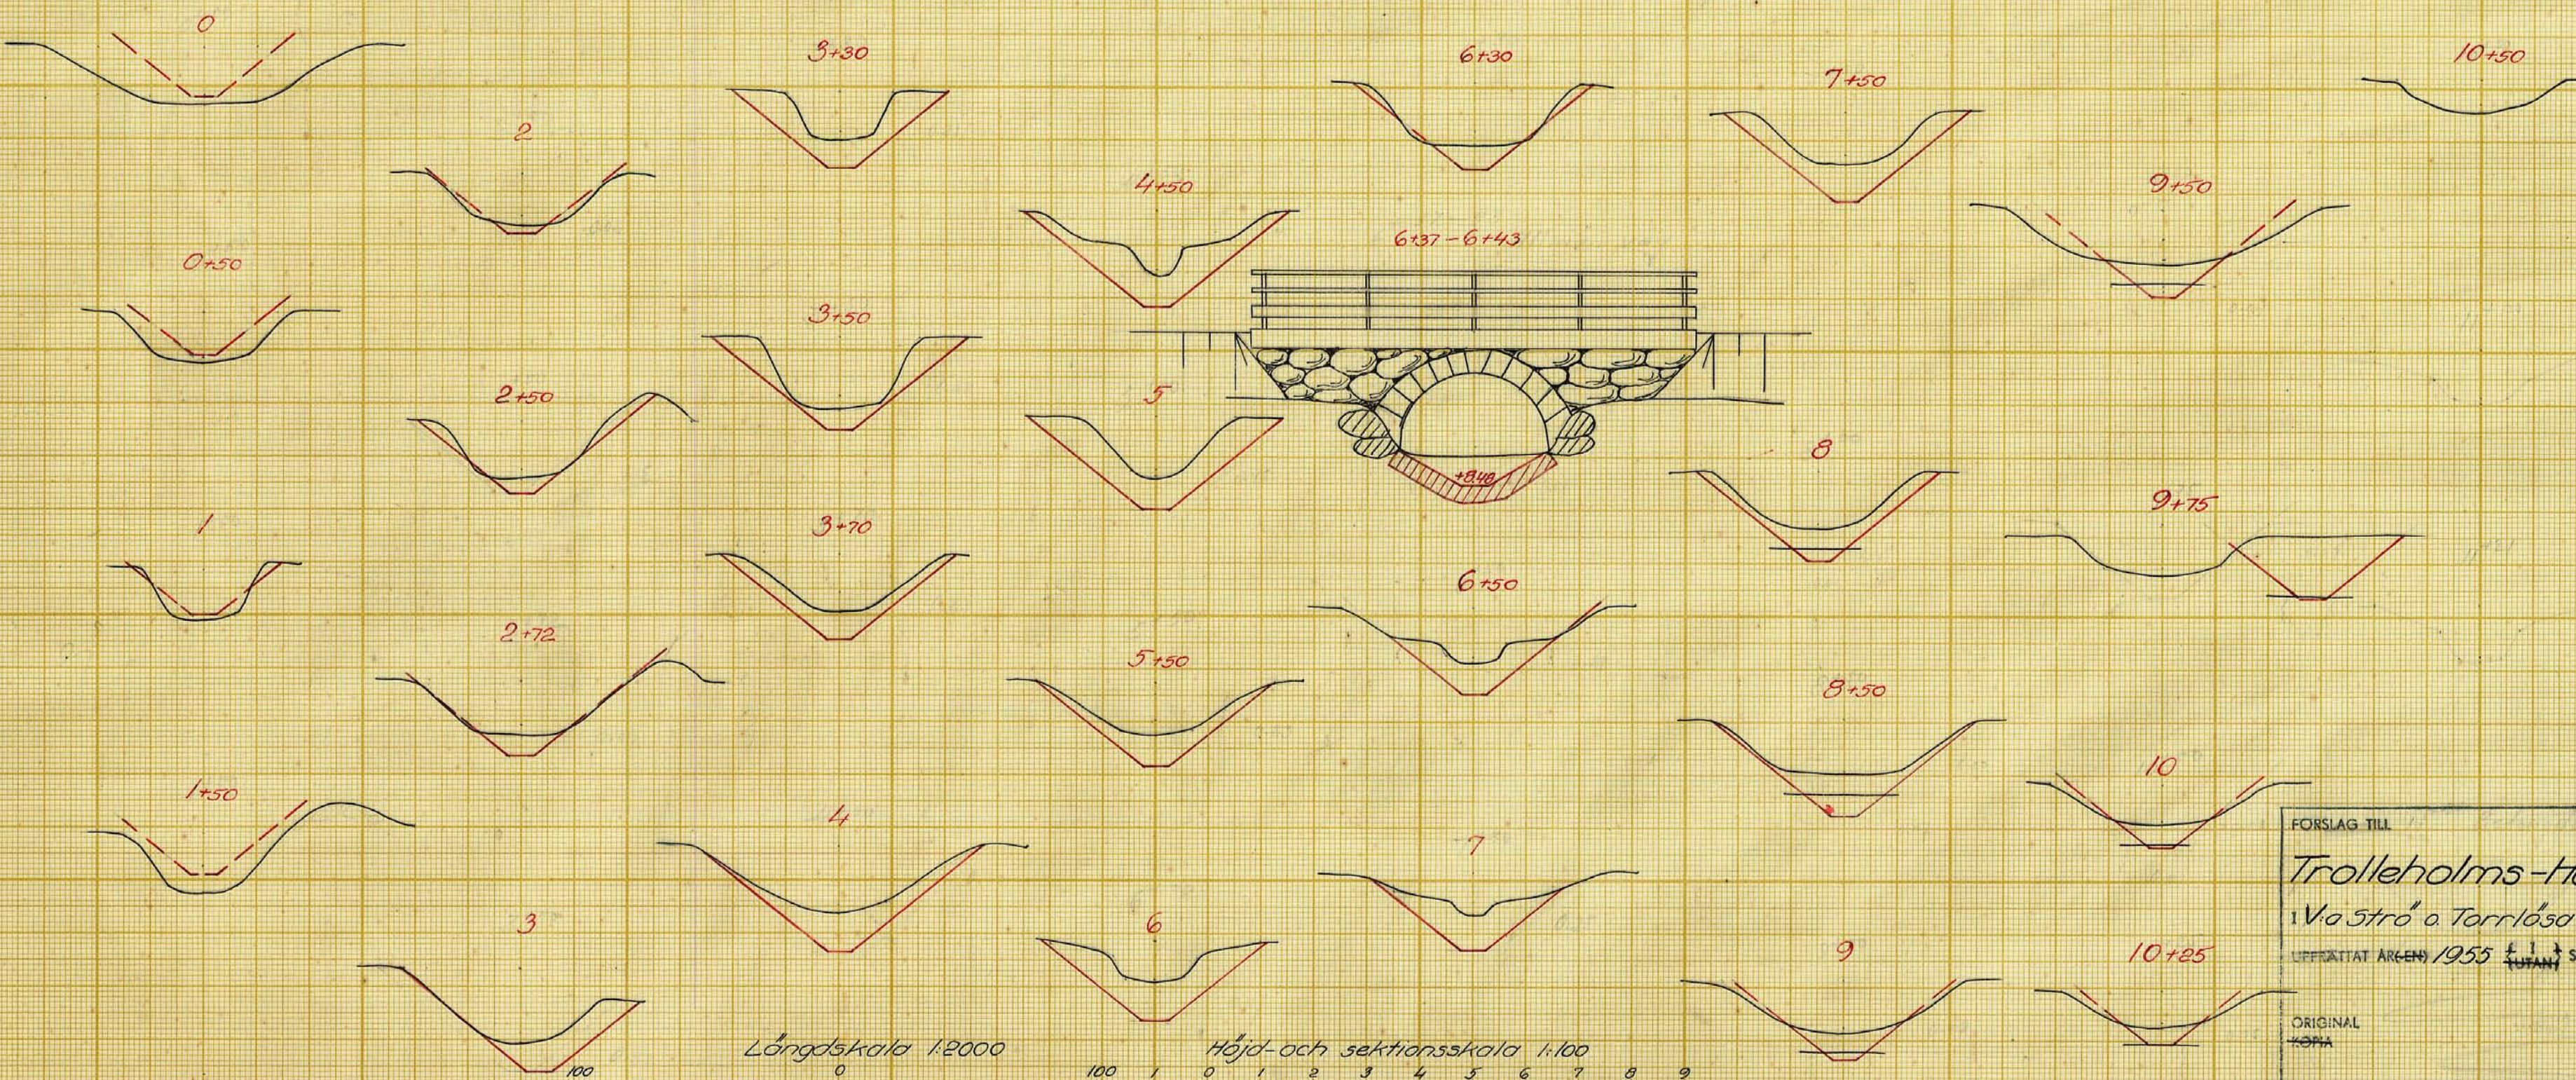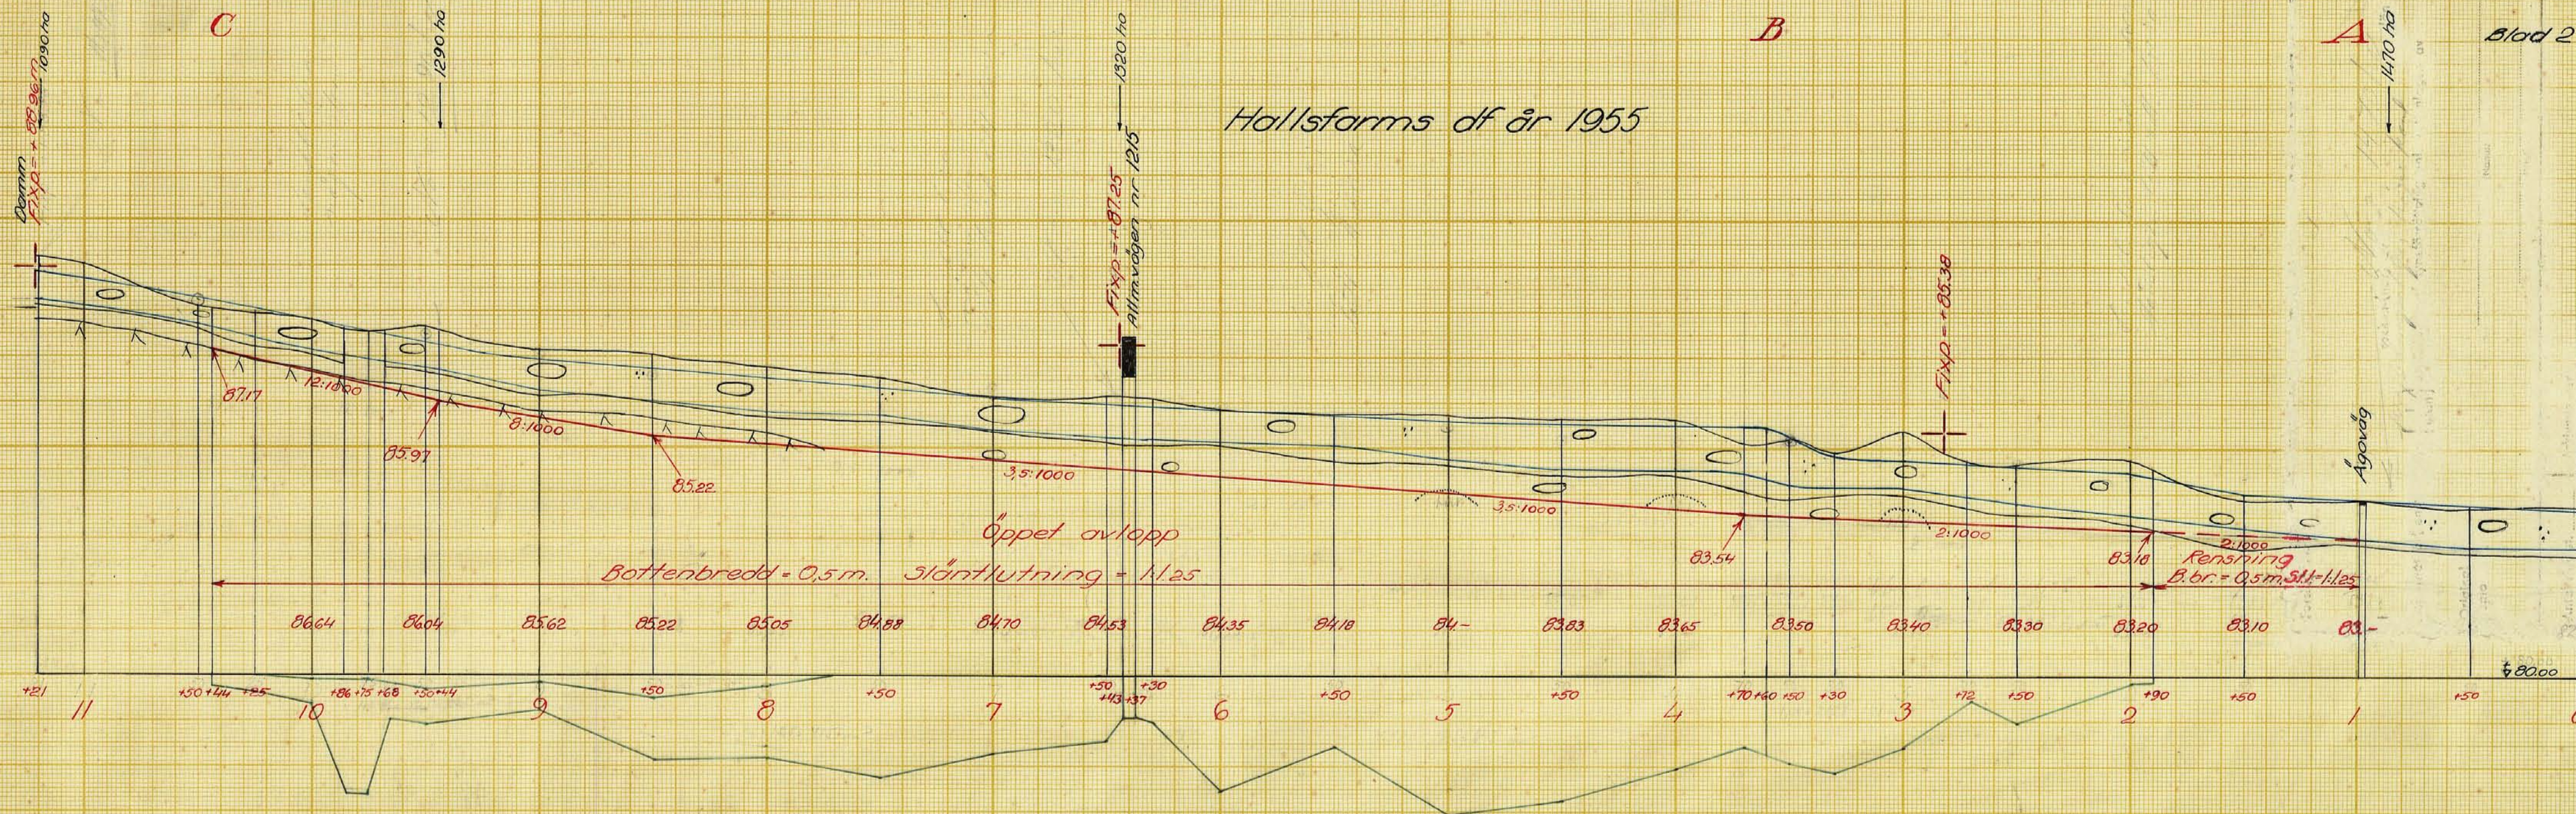

FÖRSLAG TILL
Trolleholms-Hallsforms df år 1955
 I Vaströ och Torrlösa SOCKENKÄR AV Malmöhus LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR 1955 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
 Lantbruksingenjör
 ORIGINAL
 KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV
 1297M-5*2020

Trolleholms df år 1955

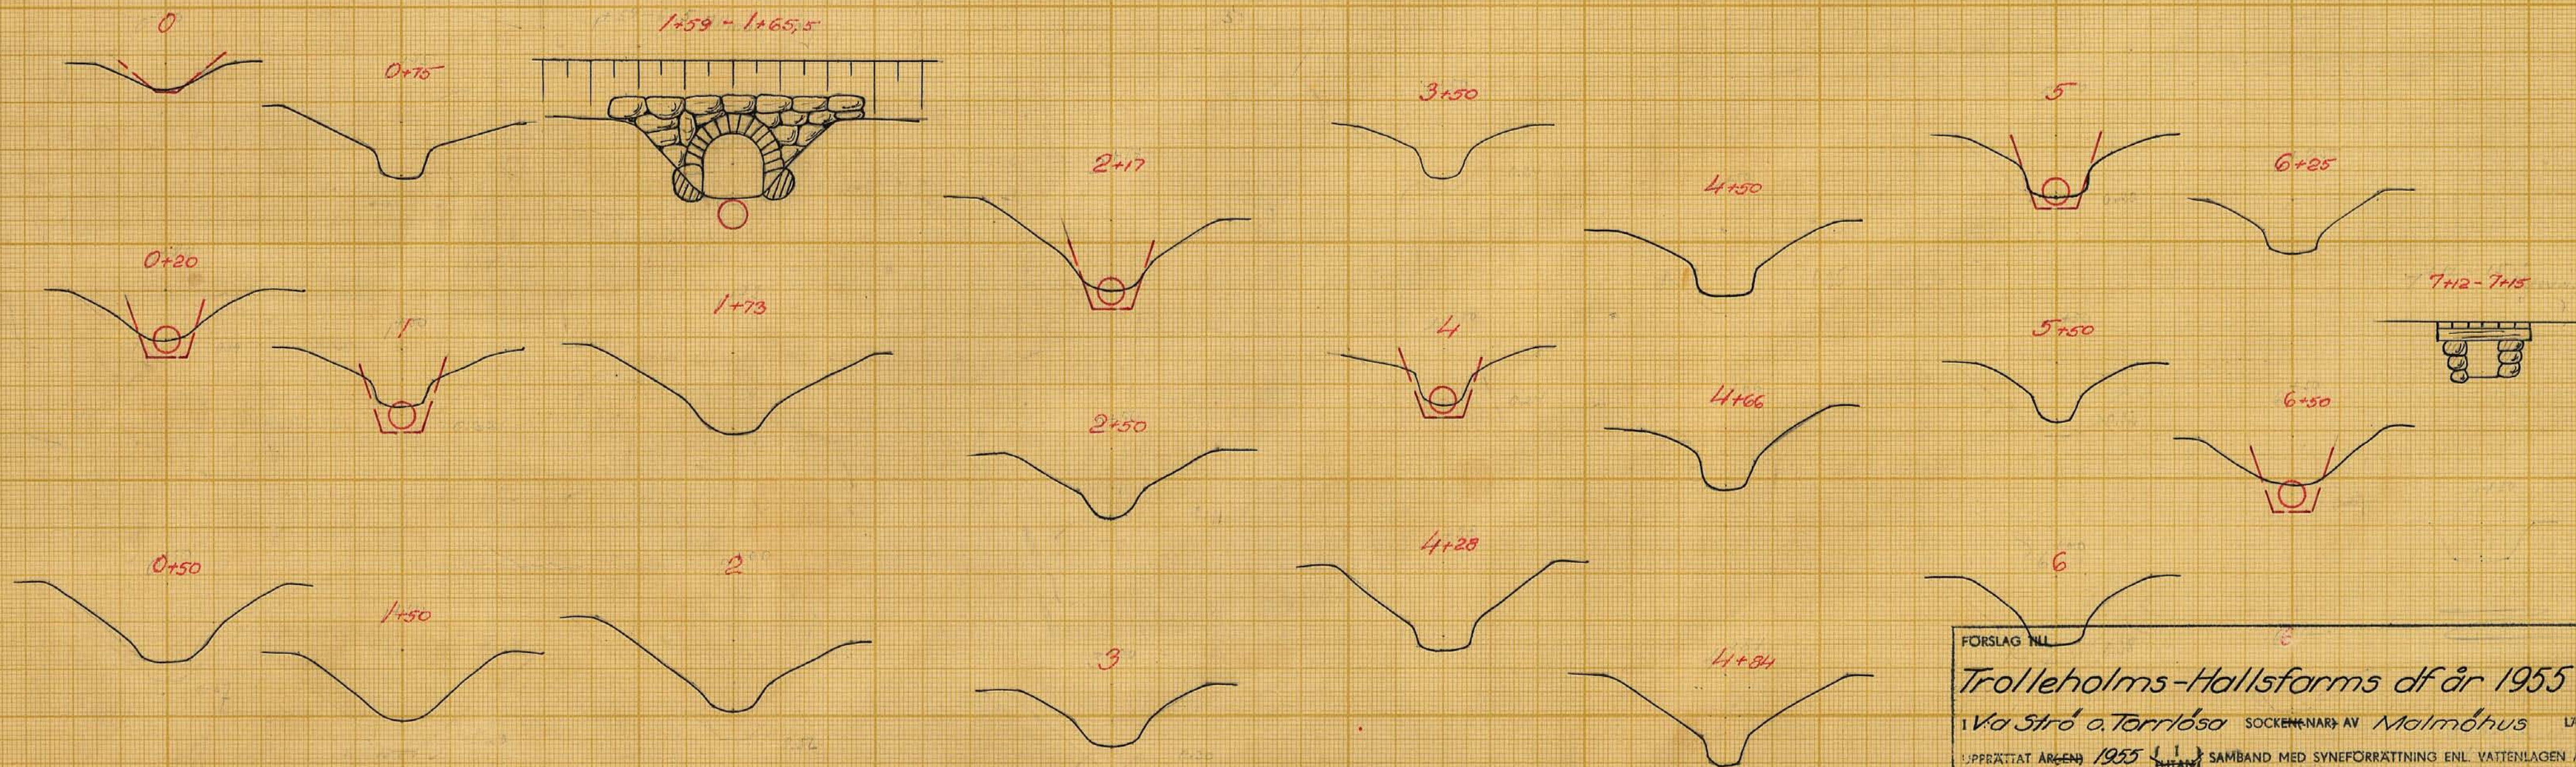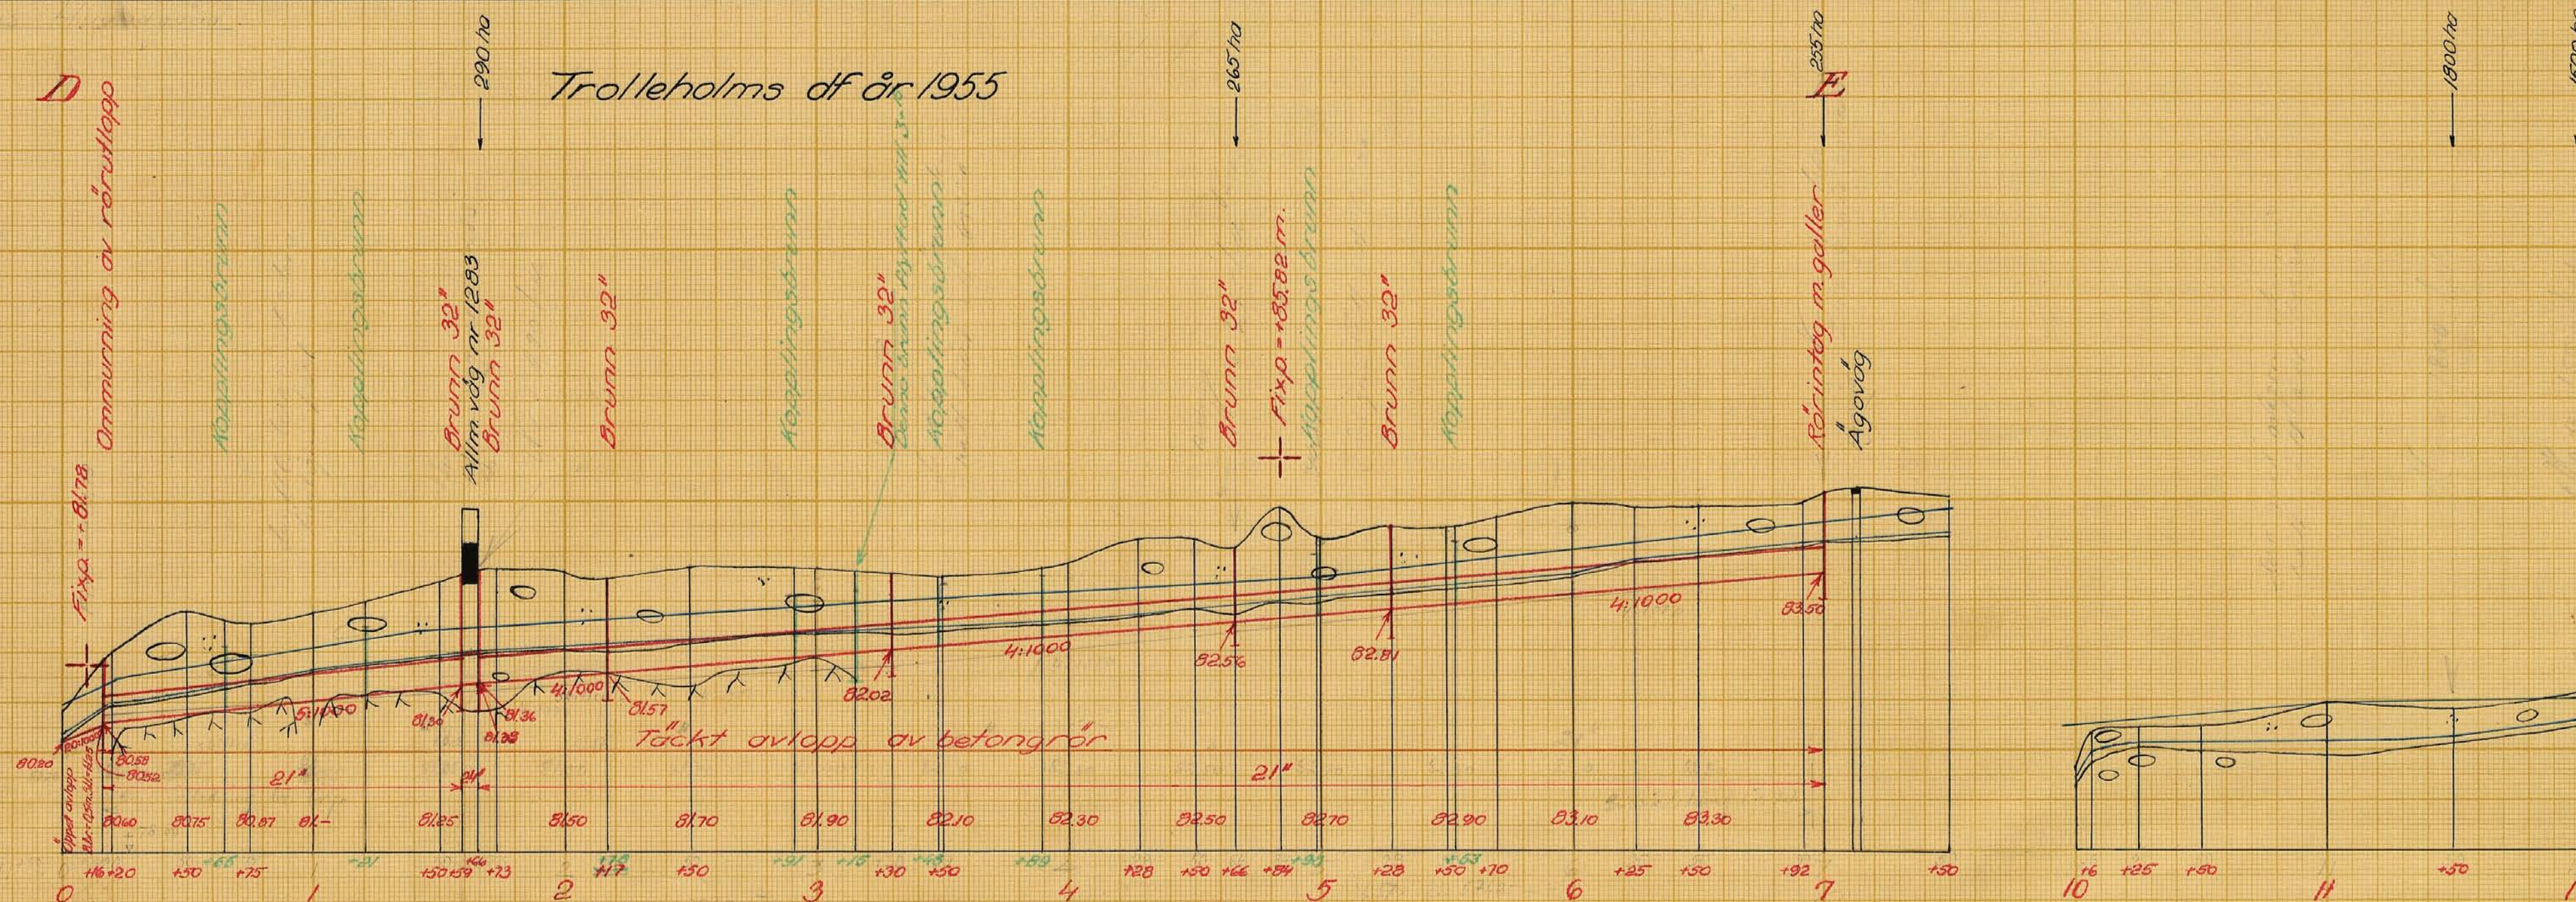

Längdskala 1:2000




Höjd och sektionsskala 1:100




FÖRSLAG TILL	
Trolleholms-Hallsforms df år 1955	
I Va Strö o. Torrlösa	SOCKENHARN AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1955	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	KÖPA
Lantbruksingenjör	
KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV	Nr 1097 - 5*2020


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+16
Skala 1:50
Sektion A-A

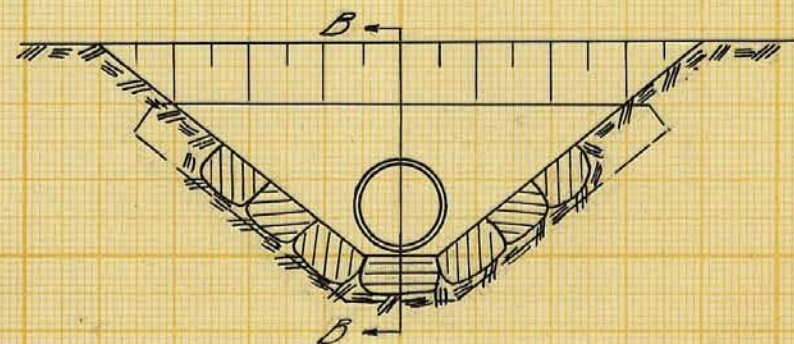

Sektion B-B

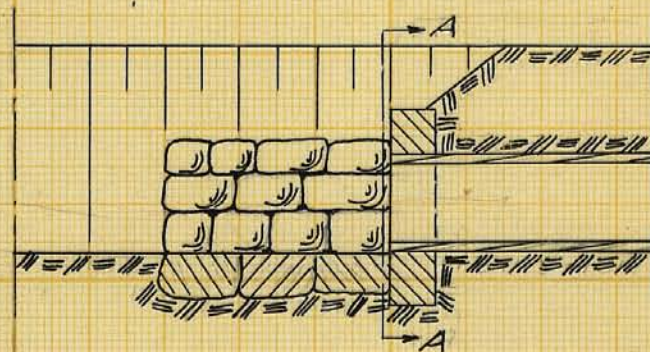


Förslag till 32" brunn
Skala 1:50

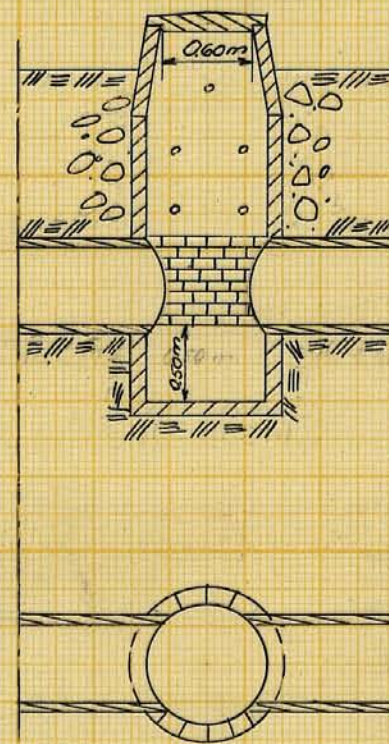


Skala 1:50




Förslag till ommurning av rörintag med galler vid 7
Skala 1:50
Sektion A-A

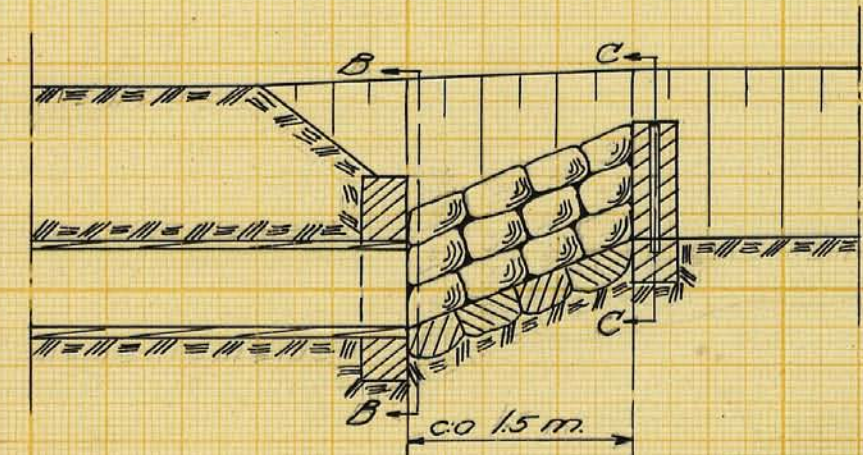

Sektion B-B

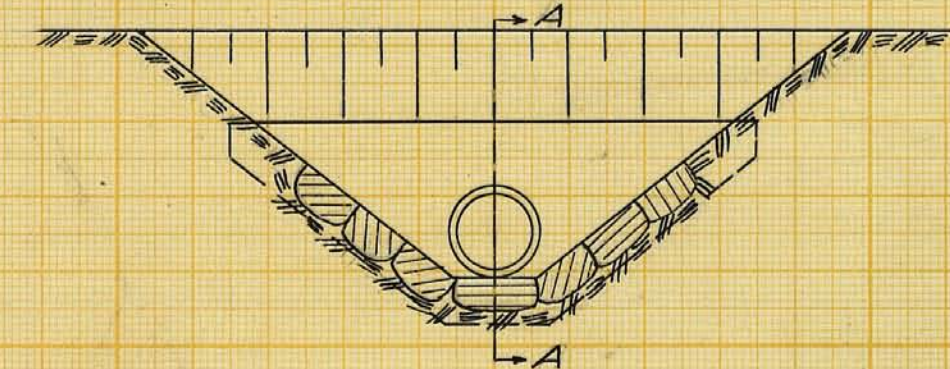

Sektion C-C

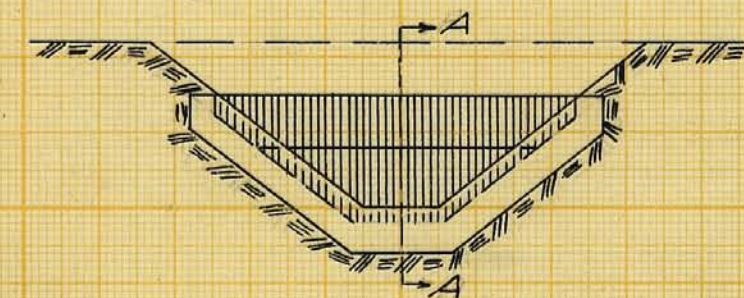

Förslag till

Trolleholms-Hallsfarms df år 1955

i Va Strö a Torrlösa kommun sn, Malmöhus län

upprättat år 1955 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1297 M - 5 * 2020

M - 5 ★ 2020

Handlingar
till

TROLLEHOLMS-HALLSFARMS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1955

i V:a Strö och Torrlösa socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1955 av

Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Fnr. 1297

Handlingar

till

TROLLEHOLMS-HALLSFARMS DIKNINGSFÖRETAG

ÅR 1955

i V:a Strö och Torrlösa socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-5
Bilaga 1 - 9		" 6-24
Värderingslängd	Bil. A.	" 25-26
Kostnadsförslag	" B.	" 27-29
Arbetsbeskrivning	" C.	" 30-33
Utlåtande	" D.	" 34-42
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 43

Till akten hör 5 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000



PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till
Trolleholms huvudgård m.fl. i Västra
Strö och Torrlösa socknar av Malmöhus
län.

År 1955 den 10 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte
skiftesgodemännen Nils Andersson och Nils Larsson på Trolleholms slott för att
jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrätt-
ning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Trolleholms huvudgård m.fl.
fastigheter i Västra Strö och Torrlösa socknar. Kungörelse angående förrättning-
ens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 19 september 1955 över-
sänts till pastorsämbetena i Västra Strö och Torrlösa församlingar och hade dessa
kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2 och 3) anslagits för ve-
derbörande församlingar den 25 september 1955. Kungörelsen hade därjämte den 21
september 1955 varit införd i Skånaka Dagbladet. Till kända sakägare hade för-
rättningsmannen den 19 september 1955 översänt underrättelser om förrättningen.
Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteck-
ning upprättats (bilaga 4).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Greve Carl Trolle-Bonde, Trolleholm 1¹ m.fl.

Övriga sakägare och ombud:

Förvaltare Otto Andersson,

Friherre Nils Trolle, Fastorp 1¹

~~Arrendator Kaj Hellmers, arr. Fastorp 1¹~~

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm tf ingenjören Eric Eliasson enl. fullm.
Bil. 4.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att syngång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 3 november 1955 kl. 13.30, varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 10 oktober 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



År 1955 den 3 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Andersson och Nils Larsson på Trolleholms gods kontor för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Greve Carl Trolle-Bonde

Förvaltare Otto Andersson

Friherre Nils Trolle

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företags utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Vid synegången efter föregående sammanträde träffades en överenskommelse mellan ägarna till Trollenäs och Trolleholm att ägaren till Trollenäs icke skulle deltaga i kostnaden för den ev. båtnad, som kunde uppstå för fastigheten Fastorp 1¹ genom dikningen. I gengäld hade han inget att erinra mot att sträckan A - B och O-O+16 av dikessträckan D - E uppgrävdes och i framtiden underhöllos. Ägaren till Trolleholm erbjöd sig att planera ut jordvallarna på sträckan A - B och ägaren till Trollenäs åtog sig att utplanera vallarna på den öppna delen av dikessträckan D - E.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse (sysaloman) och de utsågo härtill: Greve Carl Trolle-Bonde, Trolleholm.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos sysalomannen och alltså inom trettio dagar översändas till greve Carl Trolle-Bonde, Trolleholm, för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 6 - 9.

§ 14.

Greve Trolle-Bonde önskade igångsätta utförandet av Hallafarms df snarast möjligt. Han uppdrog därför åt förrättningsmannen att utannonsera företaget på sedvanligt vis så snart avskrifter och kopior av dikningsföretagets handlingar hade upprättats.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 3 november 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.



Avskrift.

Dnr IIIM 11 - 26 - 53.

R e s o l u t i o n .

Översändas till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1954


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygas:

Erik Alström



Dnr III <i>10</i> 126154
Ink. - 5 APR 1954
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjöravdelningen

d. 8 SEP. 1953

Dnr *67*

D. nr IIIM 35 -153.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Thore Möller i Karls-
krona. ----- som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 september 1953 .

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund
S. Wetterlundh


Torsten Segrell
Torsten Segrell

Avskrift.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
MALMÖHUS LÄN

Dnr AD 277/53



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Thore Möller såsom förrättningsman för handläggning av de av C. Trolle-Bonde, Trolleholm, begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 25 augusti 1953.

Lennart Arheden

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskriftens riktighet bestyrkes. Malmö i landskansliet den 28 augusti 1953.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Avskrift.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr AD 277/53

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.


Till förrättningsman för de i bifogade ansökningar avsedda syneförrättningarna rörande torrläggning av marker inom Bosarps och Torrlösa s:r (Trolleholms fideikomiss) föreslås lantbruksingenjören Thore Möller. Möller handlägger nämligen för närvarande en syneförrättning, som intimt sammanhänger med förenämnda syneförrättningar.

Malmö den 25 augusti 1953.

C.H. Wallér

Avskriftens riktighet bestyrkes. Malmö i landskansliet den 28 augusti 1953.

På tjänstens vägnar:



T. Rosenfeld

Insändes till Torrlägningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

AD 277/53
Länsstyrelsen i Malmöhus

nr. 4 25 AUG 1953

Beslut den _____

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga
syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom

Torrlösa socken(-mark) av Malmöhus

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser fördjupning av öppet avlopp

/gren av Saxån/

Hallefur

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösäukning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flotted, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Trolleholm

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till godsförvaltare

Otto Andersson, Trolleholm, telefon Eslöv 80.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trolleholm

den 15 augusti 1953



Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:

Ägare:

Hallsfarm

Greve Trolle-Bonde, Trolleholm

Farstorp under Trollenäs Fideikommiss,

Friherre Nils Trolle, Trollenäs

Västra Strö socken

Torrlägningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Torrlägningsnämndens vägnar:



Der III <i>16</i> 129154
Ink. - 5 APR 1954
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsvärdningen

d. 1 DEC. 1952

Der *LT*

Fast.d. 31/21 1952

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona,
----- som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 24 november 1952 .

Allan Vought
Allan Vought

E. Wessman
E. Wessman

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 268/52
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


Post d. 31/21-1952
Länstyrelsen i Malmöhus län
Int. 20 NOV 1952
Landstansliet


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören
Thore Möller, Karlskrona, såsom förrättningsman för handläggning av den av
C. Trolle-Bonde, Trolleholm, begärda syneförrättningen jämlikt 10 kap. vatten-
lagen.

Malmö den 19 november 1952.

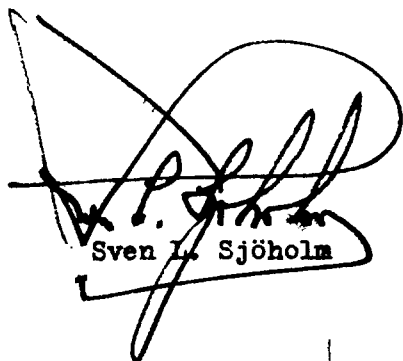
Sven L. Sjöholm


Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~XXXX~~ 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér

Postadstelefon 79610

Post. d. 31/21-1952
Länstyresen i Malmöhus län
Int. 20 NOV 1952
Landskansliet

Till

Lantbruksnämnden,


Malmö.

Till förrättningsman för den av C. Trolle-Bonde begärda syneförrättningen rörande torrläggning av marker till Trolleholms huvudgård föreslås lantbruksingenjören Tore Möller i Karlskrona, som för närvarande handlägger ett flertal syneförrättningar, vilka i huvudsak beröra Trolleholms gods.

Malmö den 19 november 1952.



C.H. Wallér



Fast.d. 31/21 - 1952.

RD 268/52

Landbruksnämnden

17.11.1952

RD. M. Landbruksnämnd. C.H. Wessman

förordnad

Beslut den

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 17 november 1952.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

E. Wessman

Post d. 31/21 - 1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 17 100 1952
Landokanallet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av marker till Trolleholms Huvudgård under Trolleholm 1-1 i Torrlösa församling och Marieholms kommun.

I ärendet efterfrågas godsförvaltare Andersson, telefon Eslöv 80.

Trolleholm den 14 november 1952.



C. Trolle-Bonde.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde måndagen den 10 oktober 1955 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Trolleholms huvudgård m.fl. i Västra Strö och Torrlösa socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trolleholms slott måndagen den 10 oktober 1955 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Trolleholm nr 1 och Gryttinge nr 11 i Torrlösa samt Fastorp nr 1 i V:a Strö socken, dels allmänna vägar nr 1215 Vistofta-Höjehus och nr 1283 Trolleholms slott-Höjehus.

Malmö den 19 september 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Västra Strö församling den

25 sep. 1955

intygas av

Erik Alström
p.l.

Anhålls att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde måndagen den 10 oktober 1955 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för symeförrättning angående torrläggning av marker till Trolleholms huvudgård m.fl. i Västra Strö och Torrlösa socknar av Malmöhus län kommer att hållas på Trolleholms slott måndagen den 10 oktober 1955 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Trolleholm nr 1 och Gryttinge nr 11 i Torrlösa samt Fastorp nr 1 i Via Strö socken, dels allmänna vägarna nr 1215 Vistofta-Höjans och nr 1283 Trolleholms slott-Höjans.

Malmö den 19 september 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Torrlösa församling den 25 sept. 1955

intygas av

Carl Eilert
khd.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Trolleholms huvudgård m.fl. i Västra Strö och Torrlösa socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Västra Strö församling,	Trollenäs	19 sept. 1955
" i Torrlösa "	Svalöv	" "
Skiftesgodemannen Nils Andersson, Ask,	Skåne-Ask	" "
" Nils Larsson, N. Hultseröd,	Billinge	" "
Greve C. Trolle-Bonde, Trolleholms slott,	Trolleholm	" "
Friherre Nils Trolle, Trollenäs slott,	Trollenäs	" "
Arrendator Kaj Hellers, Fastorps gård,	Trolleholm	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län	Malmö	" "

Malmö den 19 september 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr 7965-43/55


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom tf ingenjören Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Trolleholms huvudgård m.fl. fastigheter i Västra Strö och Torrlösa socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 10 oktober 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

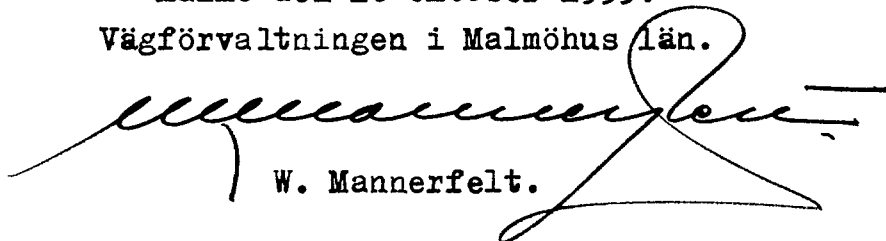A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to W. Mannerfelt, is written over the printed name.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av dels Trolleholms dikningsföretag år 1955 och dels Hallefarms dikningsföretag år 1955, båda i Torrlösa och V:a Strö socknar av Malmöhus län, har sådana förslag nu av mig upprättats och kommer desamma att föreläggas intressenterne vid sammanträde den 3 november 1955 kl. 13.30 på Trolleholms gods kontor. Då de planerade dikningsföretagen berör allmänna vägar nr 1215 och 1283, får jag härmed översända utdrag av mina förslag till utlåtanden med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 10 oktober 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

UTDRAG av utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Trolleholms dikingningsföretag år 1955 i Torrlösa och V:a Strö socknar av Malmöhus län.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Avloppet korsar mellan sektionerna 1+58 - 1+67 allmänna vägen n:ö 1283 Trolleholms slott-Höjarhus. I korsningspunkten finnes f.n. en stentrumma, vilken ej utförts till erforderligt djup. Den nuvarande trumman skall ersättas med en rörtrumma av 600 mm diameter. Vägförvaltningen skall bekosta rören, men läggningen skall utföras och bekostas av företaget.

=====

Malmö den 10 oktober 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTDRAG av utlåtande avgivet vid syn-
förrättning angående Hallefarms diknings-
företag år 1955 i Torrlösa och Via Strö
socknar av Malmöhus län.

=====

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Avloppet korsar mellan sektionerna 6+37 - 6+43 allmänna vägen nr 1215
Vistofta-Höjehus. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma, vil-
ken ej utförts till erforderligt djup. Den nuvarande stentrumman skall under-
gjutas med betong enligt särskild ritning. Undergjutningen skall ske på före-
tagets bekostnad.

=====

Malmö den 10 oktober 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 8834-43/55

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Trolleholms och Hallsfarms dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 10 oktober 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 13 oktober 1955.

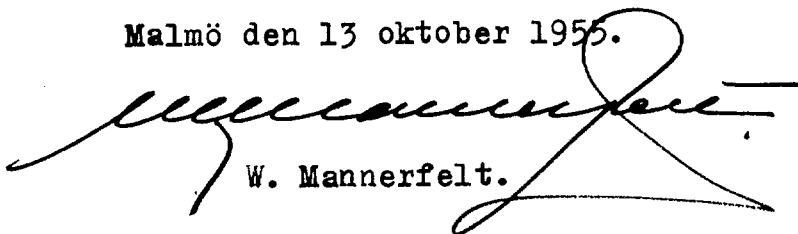

W. Mannerfelt.

SD/AP

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
HALLSPARMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955.							
TORRLÖSA SOCKEN							
<u>Trolleholm 1¹, 4 9/16 mtl.</u>							
Carl Trolle-Bonde							
Åker	1	0.03		1700	2500	800	24
"	2	0.42		"	"	"	336
tomt	3	0.03		2100	"	400	12
Åker	4	0.81		1300	"	1200	972
"	5	2.75		"	"	"	3300
Äng	6		0.54	"	2000	700	378
"	7		0.30	1400	"	600	180
Åker	8	1.25		1600	2500	900	1125
"	9	0.63		1800	"	700	441
"	10	0.20		"	"	"	140
"	11	0.30		"	"	"	210
Summa		6.42	0.84				7118
VÄSTRA STRÖ SOCKEN							
<u>Gryttinge 11¹, 3/16 mtl.</u>							
Carl Trolle-Bonde							
Äng	12		0.06	1600	2000	400	24
"	13		0.14	"	"	"	56
Åker	14	1.80		1700	2500	800	1440
Äng	15		0.30	1300	2000	700	210
Åker	16	0.50		1700	2500	800	400
Summa		2.30	0.50				2130

Nikolaus Meyer

Pillsbury

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Hallsfarms df år 1955</u>				
		<u>Dikessträckan A - B.</u>				
1 - 1+90	90	Rensning av botten, justering av slänterna samt buskröjning m	90	1:-	90:-	
1+90-3+60	170	Schaktning av sandbl. lera, sten och grus m ³	200	4:-	800:-	890:-
<u>Tills.</u>	<u>260</u>	<u>meter</u>				
Röjning av träd, stubbar och buskar		m ³	200	0.50		50:-
Utplanering av jordvallar						100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						160:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>1200:-</u>
		<u>Dikessträckan B - C.</u>				
3+60-6+37	277	Schaktning av sandbl. lera, grus och sten m ³	630	3.50	2205:-	
6+37-6+43	6	Bro för allmänna vägen nr 1215. Rensning och förstärkning av bron utföres och bekostas av diknings- företaget			1200:-	
6+43-9	257	Schaktning av sandbl. lera, sten och grus m ³	450	3.50	1575:-	
		Schaktning av skiffer "	45	15:-	675:-	
9 - 10+44	144	Schaktning av sandbl. lera, sten och grus m ³	150	4:-	600:-	
		Schaktning av skiffer "	25	15:-	375:-	6630:-
<u>Tills.</u>	<u>684</u>	<u>meter</u>				
Röjning av träd, stubbar och buskar		m ³	1300	0.50		300:-
Utplanering av jordvallar						650:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1120:-
					<u>Summa Kronor</u>	<u>8700:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning</u>						
	260	Dikessträckan A-B				1200:-
	684	" B-C				8700:-
<u>Tills.</u>	<u>944</u>	<u>meter</u>			<u>Summa Kronor</u>	<u>9900:-</u>
<u>Trolleholms df år 1955</u>						
<u>Dikessträckan D - E.</u>						
0 - 0+16	16	Schaktning av sandbl.lera, grus och sten m ³	15	4:-	60:-	
0+16-1+59	143	Betongrör 21" "	143	16.50	2359:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	143	6:-	858:-	
1+59-1+66	7	Ombyggnad av trumma genom all- männa vägen nr 1283 av 24" betong- rör utföres och bekostas av dik- ningsföretaget Rören levereras av vägförvalt- ningen i Malmöhus län			300:-	
1+66-3+30	164	Betongrör 21" m	164	16:50	2706:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	164	6:-	984:-	
3+30 - 6	270	Betongrör 21" m	270	16:50	4455:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	270	4:-	1080:-	
6 - 7	100	Betongrör 21" m	100	16:50	1650:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	5:-	500:-	14952:50
<u>Tills.</u>	<u>700</u>	<u>meter</u>				<u>14952:50</u>
		Överföres				

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				14952:50
Röjning av träd, stubbar och buskar						300:-
Omsurning av rörutlopp vid 0+16		st.	1	300:-	300:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+59, 1+66, 2+17, 3+30, 4+66 och 5+28		st.	6	155:-	930:-	
Rörintag med galler, enl. ritning vid 7		"	1	400:-	400:-	1630:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %						1617:50
				Summa Kronor		18500:-
Trolleholm den 3 november 1955 I tjänsten: <i>Erik Alström</i> /Erik Alström/ Lantbruksingenjör.						

[illegible]

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas;

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 2.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningamassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ All gjutning vid intag och utlopp samt förstärkning av bron skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

- 10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 12/ Fyllningen skall packas väl, särskild under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 0,30 m. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 15/ Enskilda rörrännor, som utvynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utvynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkänas till 24" inre diameter.
- 19/ Rörintag vid 7 skall utföras enligt särskild ritning.
- 20/ I brunneväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken

- skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.
- 22/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 23/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-de. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnringen färdigstälts, eller ock skall botten sättas på underlag av 3" plank.
- 24/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsvägg medelst cementbruk.
- 25/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bort-tagas.
- 26/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga ut-förande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 27/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta veder-börande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 28/ Fixpunktsbeskrivning.
- Fixp. =+ 85.38 m. (Hallsfarms df)
- Järndubb i sten i NV kanten av stenmur, c:a 20 m SV om 2+82.

Fixp. =+ 87.25 m. (Hallafarms df)

Horizontal järndubb i N vingsuren, Ö änden till landvägsbro. Dubben sitter c:a 20 cm under kantbalkens översida och c:a 50 cm från dess Ö ände.

Fixp. =+ 88.96 m. (Hallafarms df)

Ingjuten ögla, i vilken kätting till dammlucka är fästad. Ögla sitter c:a 15 cm V om dammöppningen.

Fixp. =+ 81.78 m. (Trolleholms df)

Järndubb i låg liten sten, c:a 20 m. S om 0+10, c:a 2 m SV större ek, c:a 4 m V stengärdevärd.

Fixp. =+ 85.82 m. (Trolleholms df)

Järndubb i sten i stenmur, c:a 18 m. Ö om 4+84.

Trolleholm den 3 november 1955

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Hallsfarn och Trolleholms huvud-
gård i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 22 april 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hallsfarn och Trolleholms huvudgård i Torrlösa socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Trolleholm 1¹ i Torrlösa socken och Gryttinge 11¹ i Västra Strö socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger c:a 1 km NNO om Trolleholms slott. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C och D-E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget

ovannämnda dikessträckor utföras.

För dikessträckorna ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom lägen för de omrörningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från det samma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar. (Hallsfarms df år 1955)

Avloppet korsar mellan sektionerna 6+37 - 6+43 allmänna vägen nr 1215 Vistofta-Höjehus. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma, vilken ej utförts till erforderligt djup. Den nuvarande stentrumman skall undergjutats med betong enligt särskild ritning. Undergjutningen skall ske på företagets bekostnad.

Allmänna vägar (Trolleholms df år 1955)

Avloppet korsar mellan sektionerna 1+58 - 1+67 allmänna vägen nr 1283 Trolleholms slott-Höjehus. I korsningspunkten finnes f.n. en stentrumma, vilken ej utförts till erforderligt djup. Den nuvarande trumman skall ersättas med en rörtrumma av 600 mm diameter. Vägförvaltningen skall bekosta rören, men läggningen skall utföras och bekostas av företaget.

Mom. 4. Ersättningar.

Ersättning för intrång genom jordupplag vid de öppna dikessträckorna skall utgå med 0,50 kr. per m³, utom för Fastorp 1¹ (se § 9 i protokollet).

För skada å växande gröda, som uppkommer vidutöfandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för de gemensamma dikningsföretagen, till 28.400 kronor, varav å Hallafarna df år 1955 9.900:- kronor och å Trolleholms df år 1955 18.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i

dikningssamfälligheterna ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Dikningsområdet består av två skilda dikningssamfälligheter eller företag, vilka benämnas Hallsfarms df år 1955 och Trolleholms df år 1955. Inom de olika företagen föreligger ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen, utan kostnaderna fördelas fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaderna för torrläggning av Hallsfarms df år 1955 ha av förrättningsmannen beräknats till 9.900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 9.248:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $9.900 : 9.248 = 1,070502$. Kostnaderna för torrläggning av Trolleholms df år 1955 ha av förrättningsmannen beräknats till 18.500:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 18.290:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $18.500 : 18.290 = 1,011482$. Företagen skola var för sig svara för förrättningskostnaderna.

Särskild kostnadsfördelningälängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till den-

na syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden, med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökanden vill fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas, så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagens utförande följande att iakttaga.

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådant an-

ansökan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelagaritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelagaritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra ansökan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan dikningsföretagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en ledamot (sysselman).

Sysselmannen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysselemannen i dikningsföretagen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Trolleholme-Hallsfarms dikningsföretag år 1955.

Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. h:s häradsrätt.

Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synsammens utlåtande, äger att inom sextio dagar herefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiwa sina besvär i

tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verketällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Trolleholm den 3 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Nils Andersson

Pilo Salomon

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likn. S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma kostnader	
1	2	3	4	5	6	7
<u>HALLSFARMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955</u>						
TORRLÖSA SOCKEN						
<u>Trolleholm 1¹, 4 9/16 mtl.</u>						
Carl Trolle-Bonde	S	7118:-		7619:83	76,968	
VÄSTRA STRÖ SOCKEN						
<u>Gryttinge 11¹, 3/16 mtl.</u>						
Carl Trolle-Bonde	S	2130:-		2280:17	23,032	
Summa		9248		9900:-	100,000	
<u>TROLLEHOLMS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955</u>						
TORRLÖSA SOCKEN						
<u>Trolleholm 1¹, 4 9/16 mtl.</u>						
Carl Trolle-Bonde	S	18290:-		18500:-	100,000	
Summa		18290:-		18500:-	100,000	
Trolleholm den 3 november 1955						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						
<i>Nils Eriksson</i> <i>L. L. Larsson</i>						

