Företag I

Företag II

Farhults df år 1950

Farhultsböckens uppgrävning år 1940

Fixp=+12.49 m.

Fixp=+13.92 m.

Fixp=+14.35 m.

Fixp=+16.14 m.

Fixp=+16.50 m.

av 1/16

av 2/4

2/5

2/6

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Farhults dikningsföretag år 1955

I Långaröds SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1955 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Andersson
(NAMN)

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör

KGL. DEPÅ ST. 4

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSES ARKIV ~~Kr. 1956~~ M - 4★2021

Farhult.

Blad 2

E — 14 ha — D — 20 ha — 240 ha — 260 ha — 266 ha — 277 ha — C — 282 ha — B — A — F — 215 ha — 220 ha — D — Ea — 6 ha — E

Fix p. = +16.50 m.

Ågabro

Brunn 24"

Ågabro Brunn 24"

Ågabro Ommuring av påmurkrage Trumma av 32" betongrör.

Fix p. = +14.55 m.

Allmänt vägen Vallarum - Långaröd

Fix p. = +13.92 m.

Farhults dikningsföretag år 1950

Fix p. = +12.49 m.

Fix p. = +16.50 m.

Ågabro

Fix p. = +16.14 m.

Brunn 24"

Ågabro

Brunn 24"

Ågabro

14.26 14.16 14.24 14.12 14.03 13.71 13.39 13.25 13.19 13.17 13.10 13.19 13.13 13.39 13.42 13.89 13.61 12.84 12.38 12.91 12.86 11.83 11.64 11.46 11.61 15.70 15.06 14.58 14.16 13.91 13.66 13.54 13.61 13.52 14.04 14.96 14.78 14.27 14.14

12.70 12.55 12.40 12.10 11.70 11.67 11.65 11.62 11.60 11.57 11.55 11.50 11.47 11.45 11.42 11.40 11.37 11.35 11.33 9.90 9.80 13.65 13.35 13.05 12.75 12.60 12.- 11.85 11.70 13.50 13.25 13.00 12.75

1.54 1.57 1.63 1.61 1.69 1.58 1.54 1.55 1.50 1.62 1.58 1.89 1.95 2.44 2.19 1.44 1.01 1.56 1.53 1.14 1.46 0.93 0.81 0.96 0.91 0.94 1.61 1.67 2.34 1.46 1.53 1.27 1.39

+51= +7 +50 +9= +50 +88 +50 +8= +3 +50 +50 +50 +55 +38 +50 +92 +86 +50 +50 +50 +16 +5 +4 +50 +35 +50= +50 +20 +50 +14 +50 +73 +50 +2 +50

+92 +7 +43 +10 +62 +6 +55 +57

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 40.25 24 23 22 21 20 31 30

=23+50 =30 =20 40+80 =11+51 =8+8 =10+9

0.5:1000 3:1000 6:1000 2:1000 5:1000

12.73 12.37 12.35 11.85 11.70 11.33 10.50 9.92 9.80 13.65 12.75 12.50 12.00 11.70 13.62 13.25 12.75

Täckt avlopp av betongrör 9" | Öppet avlopp | Bottenbredd = 0,5 m. Slänthutning = 1:1.25 | Bbr = 0,5 m Slänth. = 1:1.25 | Öppet avlopp | Bottenbr. = 0,5 m. Slänth. = 1:1.25 | Täckt avlopp av betongrör 6"

± 0.00 = +1.50 m. ö.h.

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN 27 JUNI 1956 DIARIE NR SAK NR

Förslag till

Farhults dikningsföretag år 1955

i Långaröds sn ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1276 M - 4 ★ 2021

Lantbrukssityrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153

Blad 3

1

1+50

2

2+50

2+86

2+92

3

3+50

4

4+38

4+55

5

5+50

6

6+50

7

7+50

8

8+3 – 8+7

8+50

8+88 – 8+92

9

9+50

10

10+50

11

20+50

21

21+16

21+50

22

22+30

22+50

23

Sektionsskala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Farhults dikningsföretag år 1955

i Långaröds sn ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~stan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV ~~Nr 1276~~ M - 4 ★ 2021

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 4


Förslag till trumma av 32" betongrör mellan 8+3 och 8+7 samt ommurning av rörutlopp vid 8+8

Plan

Skala 1:50

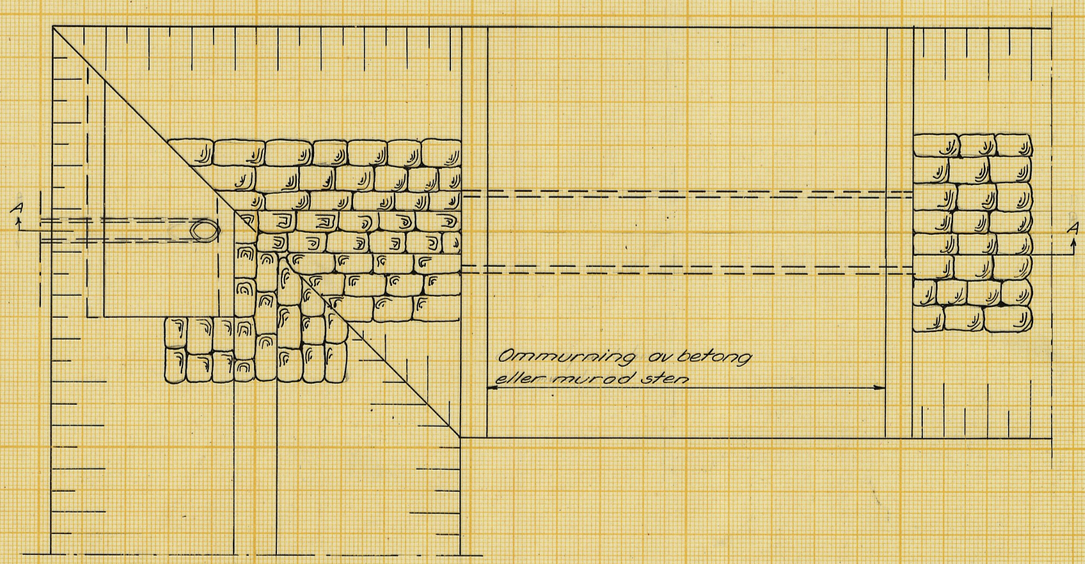

Sektion A-A

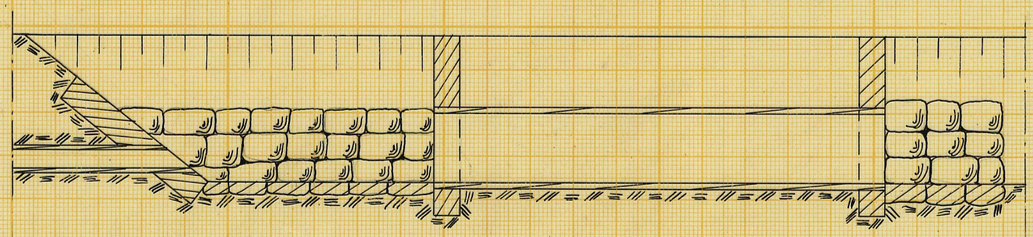

Sektionsskala 1:100


1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m


Skala 1:50

1 0 1 2 3 4

Förslag till 24" brunn

Skala 1:50



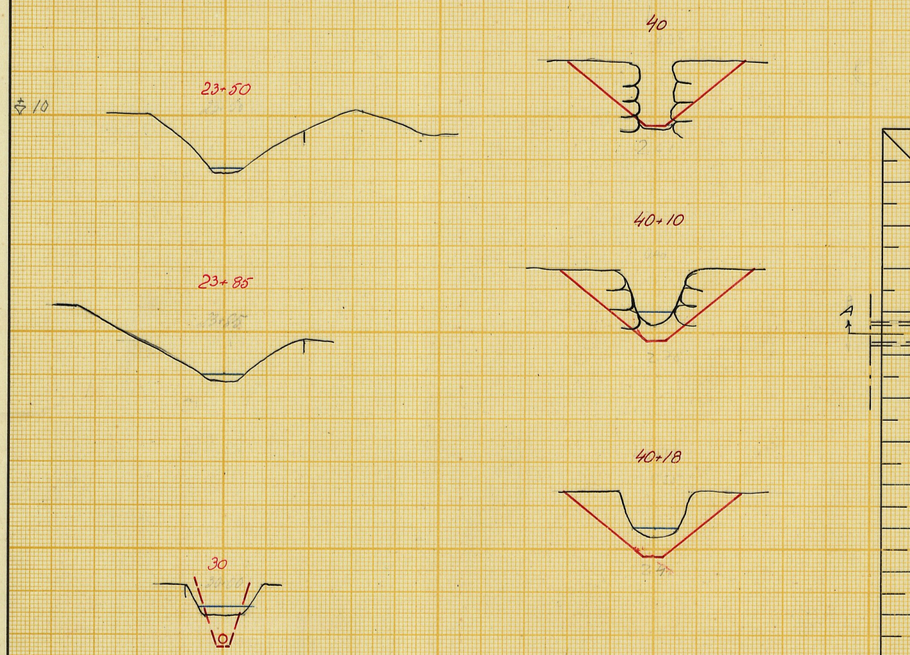

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SÄK Nr

Förslag till

Farhults dikningsföretag år 1955

i Långaröds sn ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1955 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ~~Nr 1276~~ ARKIV

M - 4 ★ 2021

Lantbruksstyrelsen 3037 a 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 4 ★ 2021

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JUNI 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

FARHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Fast. 1876

Handlingar

till

FARHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1955

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1955 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-6
Bilaga 1 - 8			" 7-17
Värderingslängd	Bil.	A.	" 18-23
Kostnadsförslag	"	B.	" 24-27
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 28-31
Utlåtande	"	D.	" 32-42
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 43

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

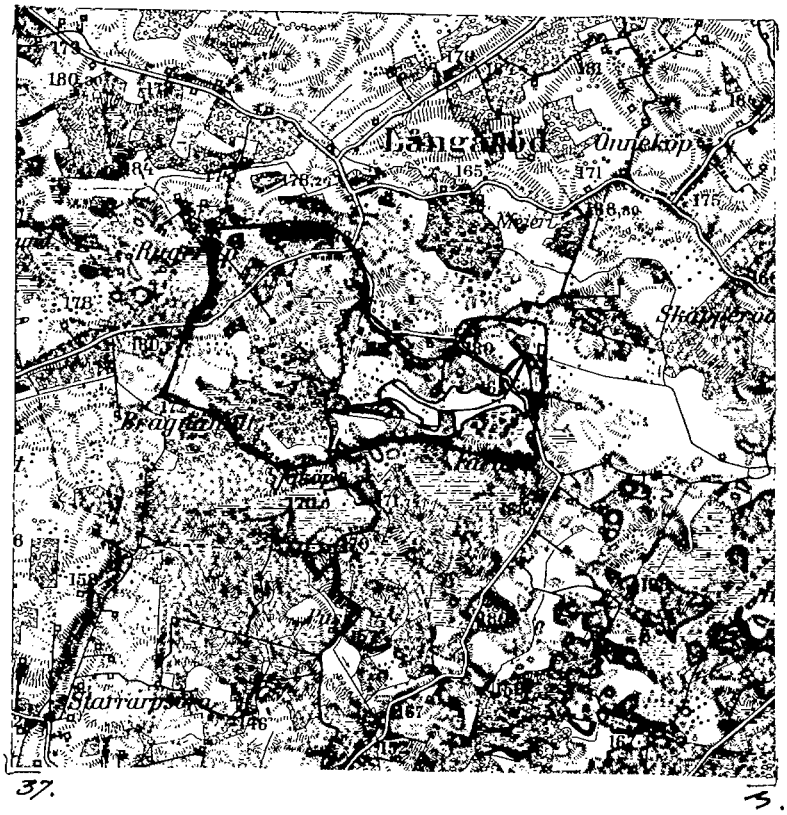

PROTOKOLL fört vid sammanträde för synneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Farhult nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

År 1955 den 25 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Persson och Edvard Abelin hos lantbrukare Lennart Olsson, Farhult 2, Önneköp, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga synneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Farhult nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 29 juli 1955 översänts till pastorsämbetet i Långaröds församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 7 augusti 1955. Kungörelsen hade därjämte den 30 juli 1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 29 juli 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Lennart Olsson, äg. Farhult 2^{4}, 1/3 mtl.

Nils H. Johansson, äg. Farhult 2^{5}, 2/27 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Johan Andersson, äg. Farhult 2^{6}, 4/27 mtl.

Gunnar Olsson, äg. Farhult av 1^{16}, 158879/907200 mtl.

Sigfrid Nyström, äg. Farhult av 1^{16}, 17/192 mtl.

Farhults df år 1950 gm Gunnar Olsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm Simon Danielsson, enl. fullm. bil. 5

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Sigfrid Nyström förenade sig med sökandena och yrkade, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta sträckan med till Farhultsbäckens dikningsföretag. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig, se bilaga 4.

§ 6.

Meddelades, att synegång skulle företagas efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 17 november 1955 kl. 13.30, varefter sammanträdet upplöstes.

Farhult, Önneköp den 25 augusti 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Edvard Abelin Nils Persson

År 1955 den 17 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Persson och Edvard Abelin hos lantbrukare Lennart Olsson, Farhult 2, Önneköp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lennart Olsson

Nils H. Johansson

Johan Andersson

Gunnar Olsson

~~Sigfrid Nyström~~

Farhults df år 1950 gm Gunnar Olsson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A
kostnadsförslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Lennart Olsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Sigfrid Nyström och Nils Johansson

~~Till styrelsesuppleant valdes~~

Till revisorer utsågos Johan Andersson och Gunnar Olsson.

~~Till revisorssuppleant utsåge~~

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till före-

taget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Lennart Olsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Lennart Olsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 236:85 kronor., vilket förskotterats av Lennart Olsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Lennart Olsson med 48:05 kr. Godemännens räkningar uppgingo till 80:- kronor, vilket betalades av Lennart Olsson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Sigfrid Nyström	15 ha
Gunnar Olsson	13 "
Johan Andersson	14 "
Nils Johansson	8,5"
Lennart Olsson	14 "

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, Bil. 6 - 8.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget under kommande sommar samt att upplåna erforderliga medel i bank.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Farhult, Önnekjöp den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Edvard Abelin Nils Persson

Bilaga 1 1276

D. nr IIIM 42 53.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 november 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

Torsten Segrell

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 335/53
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III M 142/53
Ink. - 2 NOV. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landsbygdsavd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Lennart Olsson, Farhult, Önneköp, begärda förättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 30 oktober 1953.

Lennart Arheden

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 142/53
Ink. - 2 NOV. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr A 2335/53

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Ink. d. 17 OKT 1953

Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Långarods socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Omgrävning av förutvarande dike för torrläggning av cirka 15 har delvis lövskogbevuxen mark. Landsväg berörs.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd e. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vollsjö

Meddelanden om förrättningen ställas till Lennart Olsson, Lantbrukare Farhult, Ormekörn

titel, namn och fullständig adress samt telefon. Tel 111

Farhult den 15 Okt 1953

Sökandes namn:		Fastighet:
Lennart Olsson	för fastigheten	Farhult 2:4
Nils G Johansson	» »	Farhult 2:5
	» »	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Gunnar Olsson	ägare av fastigheten	Farhult
Johan Andersson	» » »	"
Georg Persson	» » »	Eslöv
Viktor Fridh		Spjököp
Anton Persson		Farhult
Gunnar Jönsson		"
Albert Fridh		"

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Eslöv, Sthlm 49 916818

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 25 augusti 1955 kl. 13.30

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Farhult nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Lennart Olsson, Farhult 2, Önneköp, torsdagen den 25 augusti 1955 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Farhult nr 1 och 2 i Långaröds socken, dels Farhults df år 1950, dels allmänna vägen nr 1061 Långaröd-Vallarum.

Malmö den 29 juli 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Långaröds församling den 7 aug. 1955

intygas av [signature]

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Farhult nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Långaröds församling,	Önneköp	29/7 1955
Skiftesgodemannen Nils Persson, Brägnahult	"	" "
" Edvard Abelin, Farhult,	"	" "
Lantbrukare Lennart Olsson, Farhult nr 2,	"	" "
" Nils Johansson, "	"	" "
" Johan Andersson, "	"	" "
" Gunnar Olsson, Farhult nr 1	"	" "
" Sigfrid Nyström, "	"	" "
Sysslomannen för Farhults df år 1950:		
Lantbrukare Gunnar Olsson, se ovan	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "

Malmö den 29 juli 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening

Undertecknad får härmed förena sig med Lennart Ahlsen och Nils Al. Johansson i deras ansökan den 15 okt. 1953 och yrka att föreningen jämväl utbränsles att omfatta fiskeområdet med fast fiskeboplats som är år 1940

Fårhult den 25 aug. 1955.

Sigfrid Nyström

Vittnesord:

Erik Ahlsén Edvard Abelin Nils Persson

Bilaga 5.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 6762-43/55

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Farhult nr 2 m.fl. fastigheter i Långaröds socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 augusti 1955.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/AP

Bilaga 6.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Farhults dikningsföretag år 1955 i Långaröds socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 17 november 1955 kl. 13.30 hos lantbrukare Lennart Olsson, Farhult, Önneköp. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1061 Vallarum-Långaröd, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 28 oktober 1955

I tjänsten:

/Erik Aleström/

Bilaga 7

UTDRAG av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående Farhults dikningsföretag år 1955.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 2+86 och 2+92 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1061 Vallarum-Långaröd. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 900 mm (36") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +11.44 och vid uppströmssidan på höjden +11.45 m. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 13.92 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i betesmark till Farhult av l^{16} (S.Nyström) c:a 12m NO landsvägen Vallarum-Långaröd och c:a 22 m Ö diket vid sektion 2+86.

Malmö den 28 oktober 1955

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 8

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 9350-43/55

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Farhults dikningsföretag år 1955.

Med anledning av Eder skrivelse den 28 oktober 1955 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 4 november 1955.

W. Mannerfelt

SD/BH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
LÅNGARÖDS SOCKEN							
FÖRETAG I							
Avdelning 1.							
Farhult av 1^{16}, 17/192 mtl.							
Sigfrid Nyström							
Åker	1	0.20		1900	3000	1100	220
Betesmark	2		0.09	1200	2000	800	72
Summa		0.20	0.09				292
FÖRETAG II							
Avdelning 2.							
Farhult av 1^{16}, $\frac{158879}{907200}$ mtl.							
Gunnar Olsson							
Betesmark	3		0.15	900	1000	100	15
"	4		0.71	600	"	400	284
"	5		0.04	1800	2000	200	8
"	6		0.27	1200	"	800	216
"	7		0.14	1800	"	200	28
Åker	8	0.83		1900	3000	1100	913
"	9	0.50		"	"	"	550
"	10	0.17		1500	"	1500	255
Summa		1.50	1.31				2269

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Farhult 2⁶, 4/27 mtl.							
Johan Anderesson							
Betesmark	11		0.10	1000	2000	1000	100
"	12		0.49	1200	"	800	392
"	13		0.13	1000	"	1000	130
"	14		0.44	"	"	"	440
"	15		0.67	1200	"	800	536
"	16		0.19	600	1000	400	76
"	17		0.62	900	"	100	62
"	18		0.03	"	"	"	3
"	19		0.02	600	"	400	8
"	20		0.14	900	"	100	14
"	21		0.09	600	"	400	36
Åker	22	0.26		1900	3000	1100	286
"	23	0.21		1500	"	1500	315
"	24	0.82		"	"	"	1230
"	25	0.20		1900	"	1100	220
"	26	0.44		"	"	"	484
"	27	0.16		1500	"	1500	240
"	28	0.26		1900	"	1100	286
"	29	0.29	2600	2600	"	400	116
"	30	0.49		1900	"	1100	539
" uppskuren torv	31	0.16		1000	2000	1000	160
"	32	0.27		1900	3000	1100	297
"	33	0.40		2600	"	400	160
Summa		3.96	2.92				6130

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammanställning för avdelning 2							
Farhult av 1^{16}, 158879/907200 mtl.							
Gunnar Olsson	3-10	1.50	1.31				2.269
Farhult 2^{6}, 4/27 mtl.							
Johan Andersson	11-33	3.96	2.92				6.130
Summa		5.46	4.23				8.399
Avdelning 3							
Farhult 2^{5}, 2/27 mtl.							
Nils Johansson							
Åker	34	0.59		1500	3000	1500	885
Betesmark	35		0.34	1000	2000	1000	340
"	36		0.07	1200	"	800	56
"	37		0.02	1800	"	200	4
"	38		0.10	900	1000	100	10
"	39		0.23	600	"	400	92
"	40		0.03	400	"	600	18
"	41		0.06	"	"	"	36
Åker	42	0.66		1500	3000	1500	990
Summa		1.25	0.85				2431
Avdelning 4.							
Farhult 2^{5}, 2/27 mtl.							
Nils Johansson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	43	0.51		1100	3000	1900	969
"	44	0.31		"	"	"	589
Överföres		0.82					1558

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.82					1558
Åker	45	0.09		1900	3000	1100	99
"	46	0.34		1100	"	1900	646
"	47	0.22		1900	"	1100	242
"	48	0.12		"	"	"	132
"	49	0.19		2600	"	400	76
"	50	0.23		"	"	"	92
"	51	0.29		1900	"	1100	319
"	52	0.05		1500	"	1500	75
A-Summa		2.35					3239
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	43-54	3.97				400	1588
Totalsumma Kronor							4827
Farhult ay 2^4, 231/768 mtl.							
Lennart Olsson							
A. Alstringsbåtnad.							
Åker	55	0.21		2600	3000	400	84
"	56	0.32		1900	"	1100	352
"	57	0.23		1500	"	1500	345
"	58	1.44		"	"	"	2160
"	59	0.05		"	"	"	75
"	60	0.35		1900	"	1100	385
"	61	0.27		2600	"	400	108
Betesmark	62		0.08	900	1000	100	8
Överföres		2.87	0.08				3517

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		2.87	0.08				3517
Betesmark	63		0.32	600	1000	400	128
"	64		0.13	500	"	500	65
"	65		0.05	600	"	400	20
"	66		0.26	900	"	100	26
"	67		0.03	800	"	200	6
A-Summa		2.87	0.87				3762
B. Brukningsbåtnad.							
Ägofigurerna B-Summa	55-61, 68-69	3.49				400	1396
Totalsumma Kronor							5158
Sammanställning för avdelning 4.							
Farhult 2^5, 2/27 mtl.							
Nils Johansson	43-54	2.35					4827
Farhult av 2^4, 231/768 mtl.							
Lennart Olsson	55-69	2.87	0.87				5158
Summa		5.22	0.87				9985
Sammanställning för företag II							
Avdelning 2	3-33	5.46	4.23				8399
" 3	34-42	1.25	0.85				2431
" 4	43-69	5.22	0.87				9985
Summa		11.93	5.95				20815

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammanställning för båda företagen.							
Företag I	1-2	0.20	0.09				292
" II	3-69	11.93	5.95				20815
Summa		12,13	6.04				21107

Farhult, Önneköp den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Edvard Abelin

Erik Alström

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		FÖRETAG I					
		Diketesträckan A - B.					
40-40+67	67	Schaktning av stenbl. sand	m^3	135	3.50	472:50	472:50
Tills.	67	meter					
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							77:50
						Summa Kronor	550:-
		FÖRETAG II					
		Diketesträckan C - D					
0+50 - 2	150	Schaktning av sand med sten	m^3	165	3:-	495:-	
2 - 2+86	86	Schaktning av grus- och sand med sten	m^3	285	4.50	1282:50	
2+86-2+92	6	Trumma för allmänna vägen Vallarum-Långaröd utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				-	
2+92-2+95	3	Betongrör 36"	m	3	45:-	135:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	3	20:-	60:-	
2+95-4+38	143	Schaktning av grus och sand med sten	m^3	430	4.50	1935:-	
4+38-8+8	370	Schaktning av mulljord	m^3	835	3:-	2505:-	6412:50
Tills.	758	meter					
Ommurning vid 2+95						150:-	
Trumma för ägovägen mellan 8+3 och 8+7 av 32" rör						400:-	550:-
Ersättning för jordupplag			m^3	1280	0.50	640:-	640:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1247:50
						Summa Kronor	8850:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diketesträckan D - E.				
8+8 - 8+88	80	Betongrör 9" m	80	4.50	360:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	80	4.50	360:-	
8+88 - 8+92	4	Betongrör 9" m	4	4.50	18:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
8+92 -10+9	117	Betongrör 9" m	117	4.50	526:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	117	4.50	526:50	1831:-
Tills.	201	meter				
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+92 och 10+9		st.	2	90:-	180:-	
Omsurning av rörutlopp vid 8+8					150:-	330:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						339:-
					Summa Kronor	2500:-
		Diketesträckan D - F.				
20 - 21+16	116	Schaktning av mulljord m^3	300	3:-	900:-	
21+16 - 22	84	Schaktning av mulljord m^3	65	3:-	195:-	
22 - 23+50	150	Schaktning av morän och stenbl. sand m^3	60	4.50	270:-	1365:-
Tills.	350	meter				
Trumma för ägovägen mellan 22+30 och 22+34 av 21" rör					300:-	300:-
Bräättning för jordupplag		m^3	425	0.50	212:50	212:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						222:50
					Summa Kronor	2100:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan E - Ea.					
30-30+50	50	Betongrör 6"	m	50	2.50	125:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	3:-	150:-	
30+50-30+55	5	Betongrör 6"	m	5	2.50	12:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	8:-	40:-	
30+55-31+2	47	Betongrör 6"	m	47	2.50	117:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	47	3:-	141:-	
31+2-31+6	4	Betongrör 6"	m	4	2.50	10:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	8:-	32:-	
31+6-31+62	56	Betongrör 6"	m	56	2.50	140:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	56	3:-	168:-	
31+62-31+73	11	Betongrör 6"	m	11	2.50	27:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	11	5:-	55:-	1018:50
Tills.	173	meter					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 31 och 31+73			st.	2	90:-	180:-	180:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							201:50
						Summa Kronor	1400:-
		Sammanställning för företag II					
	758	Dikessträckan C - D					8850:-
	201	" D - E					2500:-
	350	" D - F					2100:-
	173	" E - Ea					1400:-
Tills.	1482	meter				Summa Kronor	14850:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning för båda företagen.				
	67	Företag I				550:-
	1482	" II				14850:-
Tillg.	1549	meter			Summa Kronor	15400:-

Farhult, Önnaköp den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas utom för sträckan 0+50 - 2+86, där jordmassorna skola uppläggas på dikets östra sida. Massorna skola uppläggas med 1.0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3, samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ Trumman mellan sektionerna 8+3 och 8+7 skall utföras av 32" (800 mm) betongrör med frontmurar av betong eller sten sammanfogad med betong enligt särskild ritning. Trumman mellan sektionerna 22+30 och 22+34 skall utföras av 21" (525 mm) betongrör. Frontmurar och stensättning enligt ritning för föregående trumma.

6/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket skall helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

14/ Fyllningen får ej innehålla sten.

15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

16/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

17/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

19/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel.

20/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

21/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, sombetingas av rådande förhållanden.

22/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

23/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

24/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

25/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

26/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

27/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

29/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. =+ 12.49 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten S mindre stengärde, c:a 40 m S sektion 0, Fixp. i Farhultsbäckens uppgrävning år 1940 och Farhults df år 1950.

Fixp. =+ 13.92 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i betesmark till Farhult av 1^{16} (S. Nyström) c:a 12 m NO landsvägen Vallarum-Långaröd och c:a 22 m från diket, sektion 2+86.

Fixp. =+ 14.55 m.

Vertikal järndubb i stor jordfast sten i betesmark till Farhult 2^{6} (Johan Andersson) c:a 20 m från åkerkant, c:a 10 m från skogskant och c:a 132 m N sektion 6+50.

Fixp. =+ 16.50 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten c:a 22 m SV ägobro vid sektion 22+33, i betesmark till Farhult 2^{5} (Nils Johansson).

Fixp. =+ 16.14 m.

Vertikal järndubb i mycket stor jordfast sten i betesmark till Farhult av 2^{4} (Lennart Olsson) c:a 17 m NV dike och c:a 42 m SV sektion 31+73.

Farhult, Ögaköp den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Farhult nr 2 i Långaröds socken.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 november 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Farhult nr 2 i Långaröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Farhult n:ris 1 och 2 i Långaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 88/89, ligger c:a 2 km SSO om Långaröds kyrka. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta diken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dikena ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderliga dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A - B, C - D - E, D - F ovh E - Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna,

skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurningar och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 2+86 och 2+92 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1061 Vallarum-Långaröd. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Då denna ej utförts till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 900 mm (36") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden +11.44 och vid

uppströmssidan på höjden +11.45 m. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. För de nya dikessträckorna, vilka skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Trummorna mellan sektionerna 2+92 - 2+95, 8+3 - 8+7 och 22+30 - - 22+34 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget, men för framtiden underhållas av dem, som bruka vägarna.

Mom. 4. Ersättningar.

För fastigheten Farhult av 1^{16}, 17/192 mtl. uppgår båtnaden genom företag II:s utförande till ungefär samma belopp som skadan genom dikets vidgning och genom uppläggning av jordvallarna helt på denna fastighet. Synemännen finna därför skäligt att låta fastigheten Farhult av 1^{16}, 17/192 mtl. slippa ingå som intressent i företag II mot att inga ersättningar utbetalas för ovannämnda olägenheter.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretagen, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagens utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 15.400:- kronor, varav å företag I 550:- och å företag II 14.850:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagens utförande beredas de i dikningsföretagen ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagens utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

De marker, som skola torrläggas beröra tvenne av varandra helt skilda dikningsföretag, vilka benämnas företag I och företag II.

FÖRETAG I.

Kostnaderna för torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 550:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 292:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 550 : 292 = 1,883562.

FÖRETAG II.

Då de i företag II ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har företaget uppdelats i 3 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingalängden, Bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 3 - 33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8.399:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8.850:- kronor,

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 34 - 41 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2.431:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - F och delvis C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 7.500:- (2500 + 5000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 42 - 69 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9.985:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D - E, E - Ea och delvis C - D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 8.900:- (2500 + 1400 + 5000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad.
2	8.399:-	C - D	8.850:-	1,053697
3	2.431:-	D - F	2.100:-	0,863842
4	9.985:-	D-E och E-Ea	3.900:-	0,390586

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
20.815:-	14.850:-	0,713428

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
2	8.399:-	8.850:-	1,053697
3	2.431:-	7.500:-	3,085150
4	9.985:-	8.900:-	0,891337

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
2 + 3	10.830:-	10.950:-	1,011080
2 + 4	18.384:-	12.750:-	0,693538

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelningarna 2+4 med ett båtnadsvärde av 18.384:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 12.750:- kronor (8850 + 2500 + 1400). Dessa avdelningars relativa kostnad belöper alltså till 0,693538.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 2.431:- kronor, påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 2.100:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,863842.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen, skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 3,571 % och

" II " 96,429 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets

andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikaförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar, varvid jordvallarna på sträckan medanför landsvägen uppläggas helt på dikets östra sida.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av föralagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretagen.

Komma företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestäm-

melser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skall anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Samtliga vägtrummor skola för framtiden underhållas av dem, som bruka vägarna.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och

verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skall benämnas Farhults dikningsföretag år 1955. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Esløvs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Farhult, Önneköp den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Edvard Abelin Nils Persson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
LÅNGARÖDS SOCKEN						
FÖRETAG I						
Farhult av 1^{16}, 17/192 mtl.						
Sigfrid Nyström	S	292:-		550:-	100,000	gäller hela
Summa		292:-		550:-	100,000	3,571
FÖRETAG II						
Farhult av 1^{16}, $\frac{158879}{907200}$ mtl.						
Gunnar Olsson						
avd. 2+4, ägofig. 3-10		2269:-	1573:63	1573:63	10,597	gäller hela
Farhult 2^{6}, 4/27 mtl.						
Johan Andersson						
avd. 2+4, ägofig. 11-33		6130:-	4251:39	4251:39	28,629	gäller hela
Farhult 2^{5}, 2/27 mtl.						
Nils Johansson	S					
avd. 3, ägofig. 34-42		2431:-	2100:-			gäller hela
avd. 2+4, ägofig. 43-54		4827:-	3347:71	5447:71	36,685	
Farhult av 2^{4}, 231/768 mtl.						
Lennart Olsson	S					
avd. 2+4, ägofig. 55-69		5158:-	3577:27	3577:27	24,089	gäller hela
Summa		20815:-	14850:-	14850:-	100,000	96,429

Farhult, Önneköp den 17 november 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Edvard Abelin Nils Persson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7