


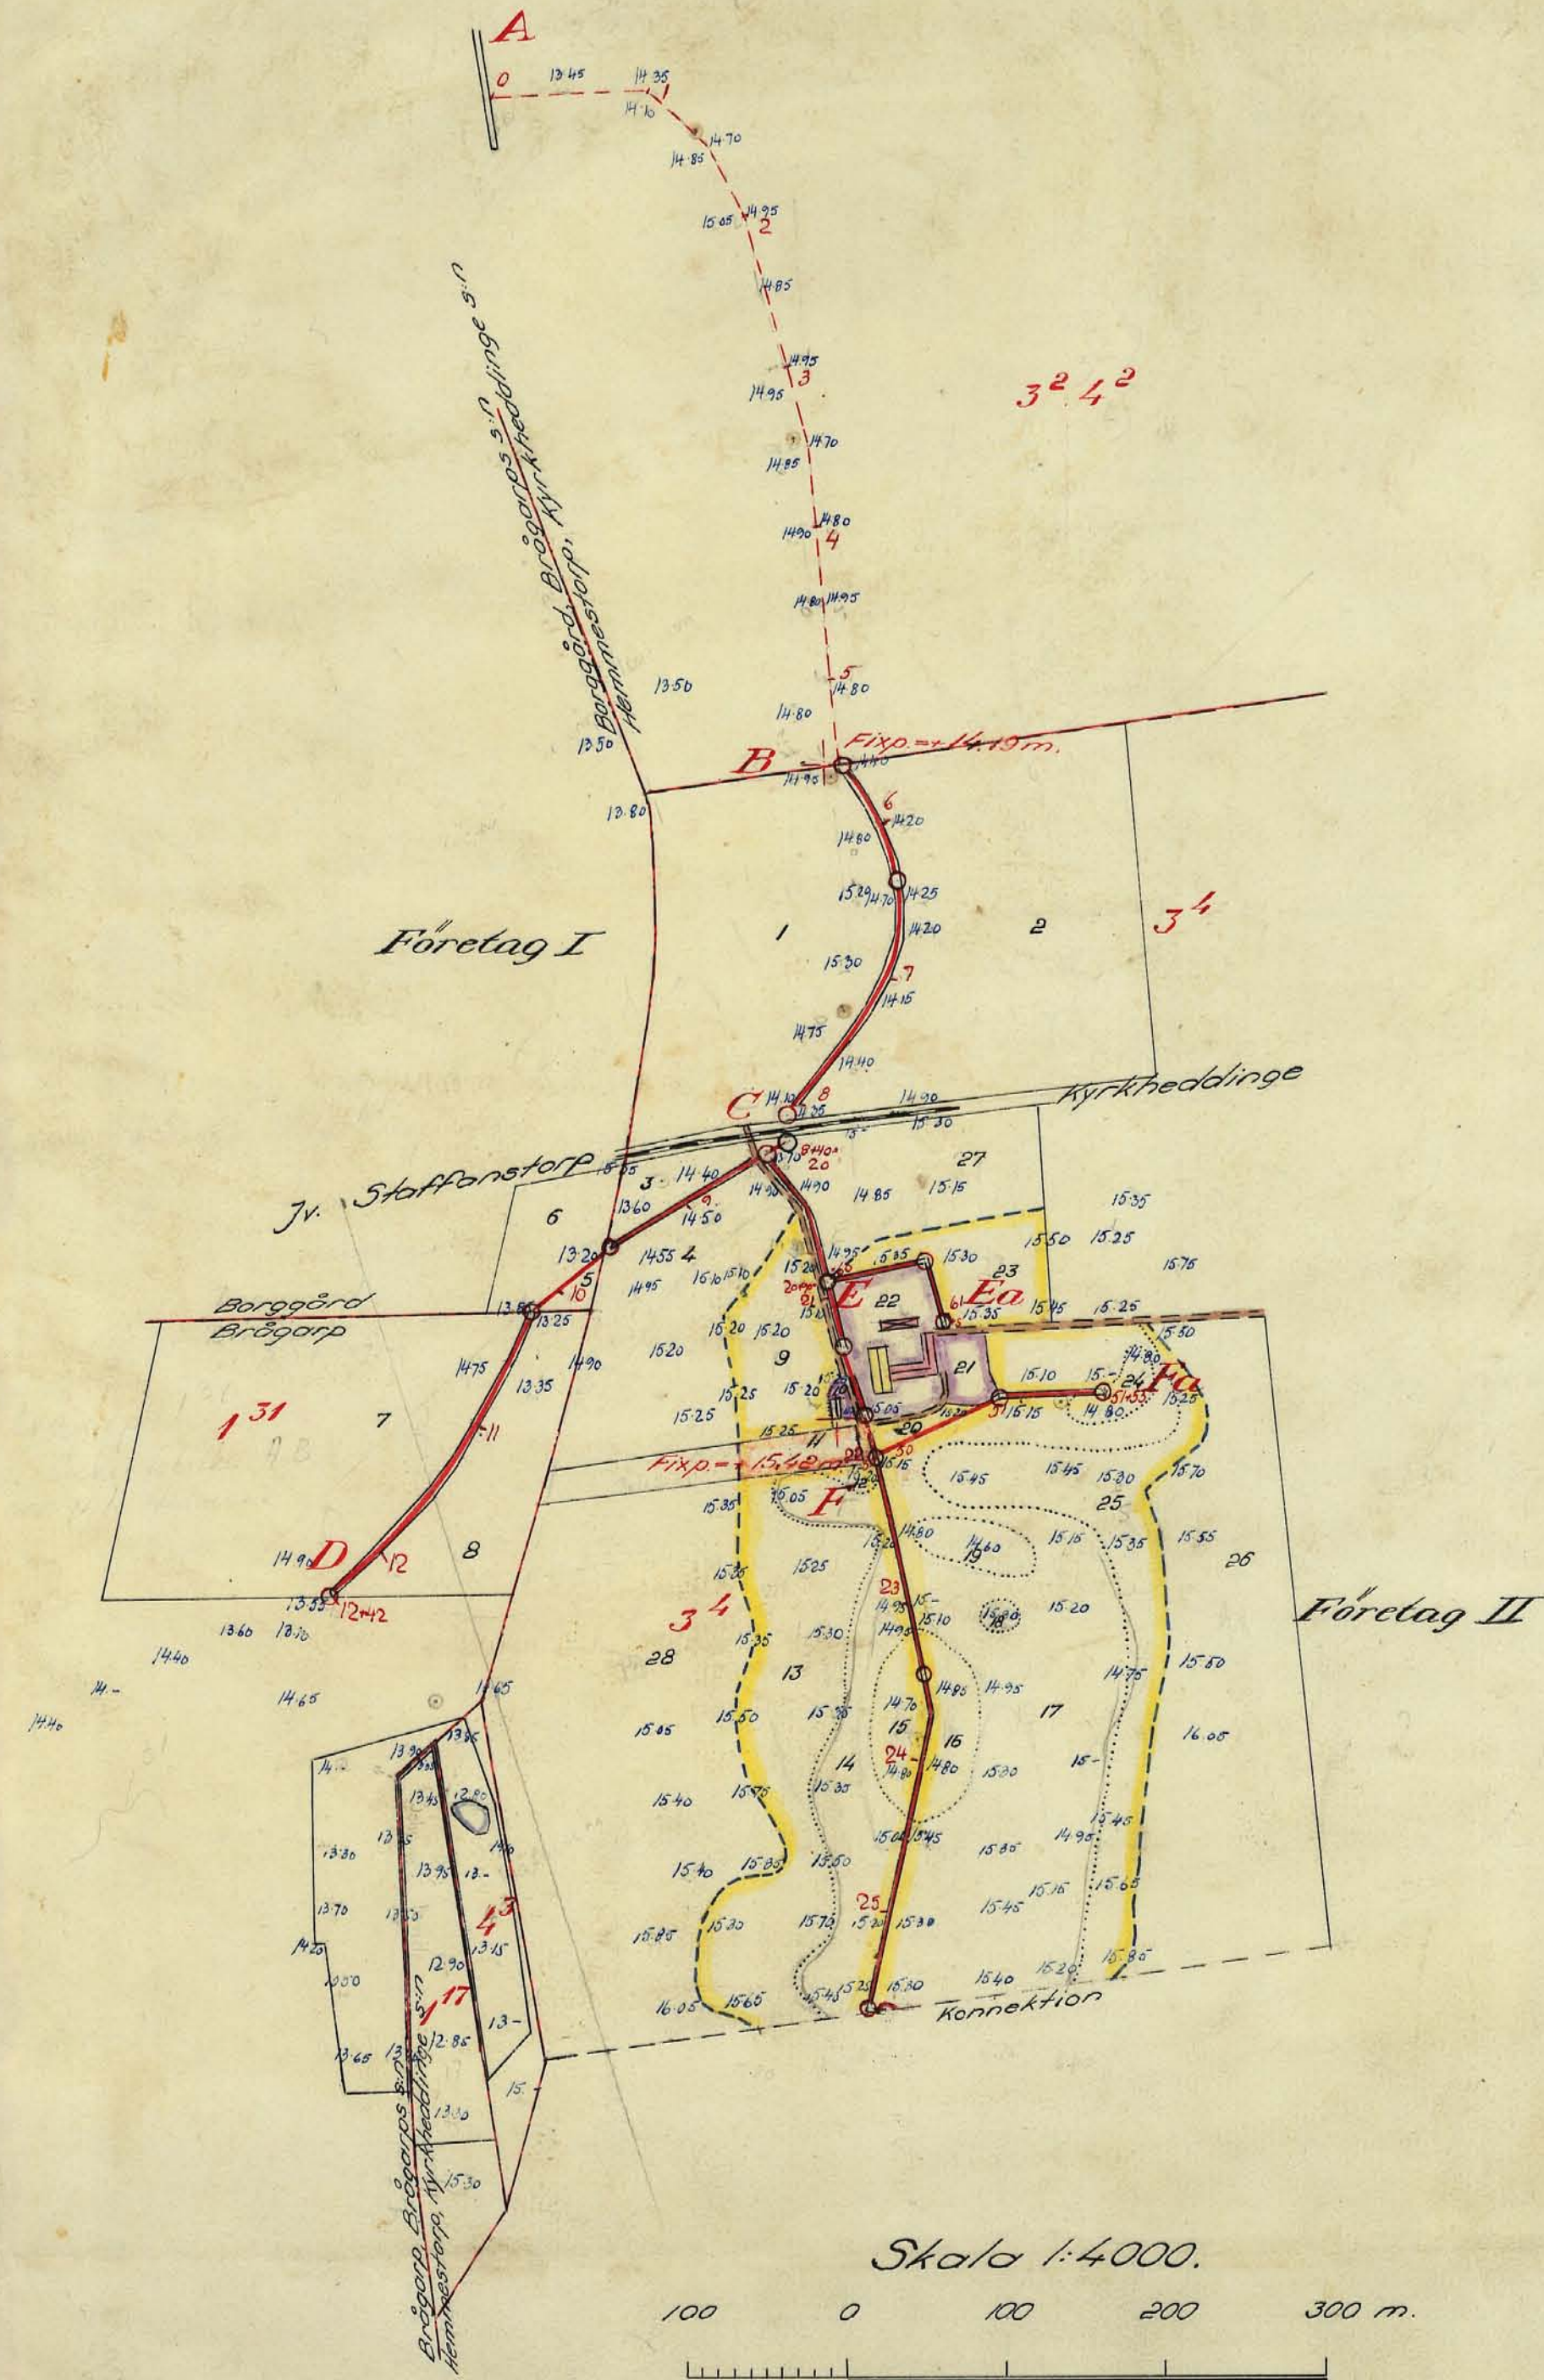

FÖRSLAG TILL

Hemmestorps af år 1956


Kyrkheddinge, Borggård, Hemmestorps o. Näsbyhögs SÖCKEN-NÄR-AV Malmåhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1956 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Enk. Alster (NAMN)

Lantbruksingenjör (TITEL)

ANTAL RITN. ST. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 1312 - 6 * 2033

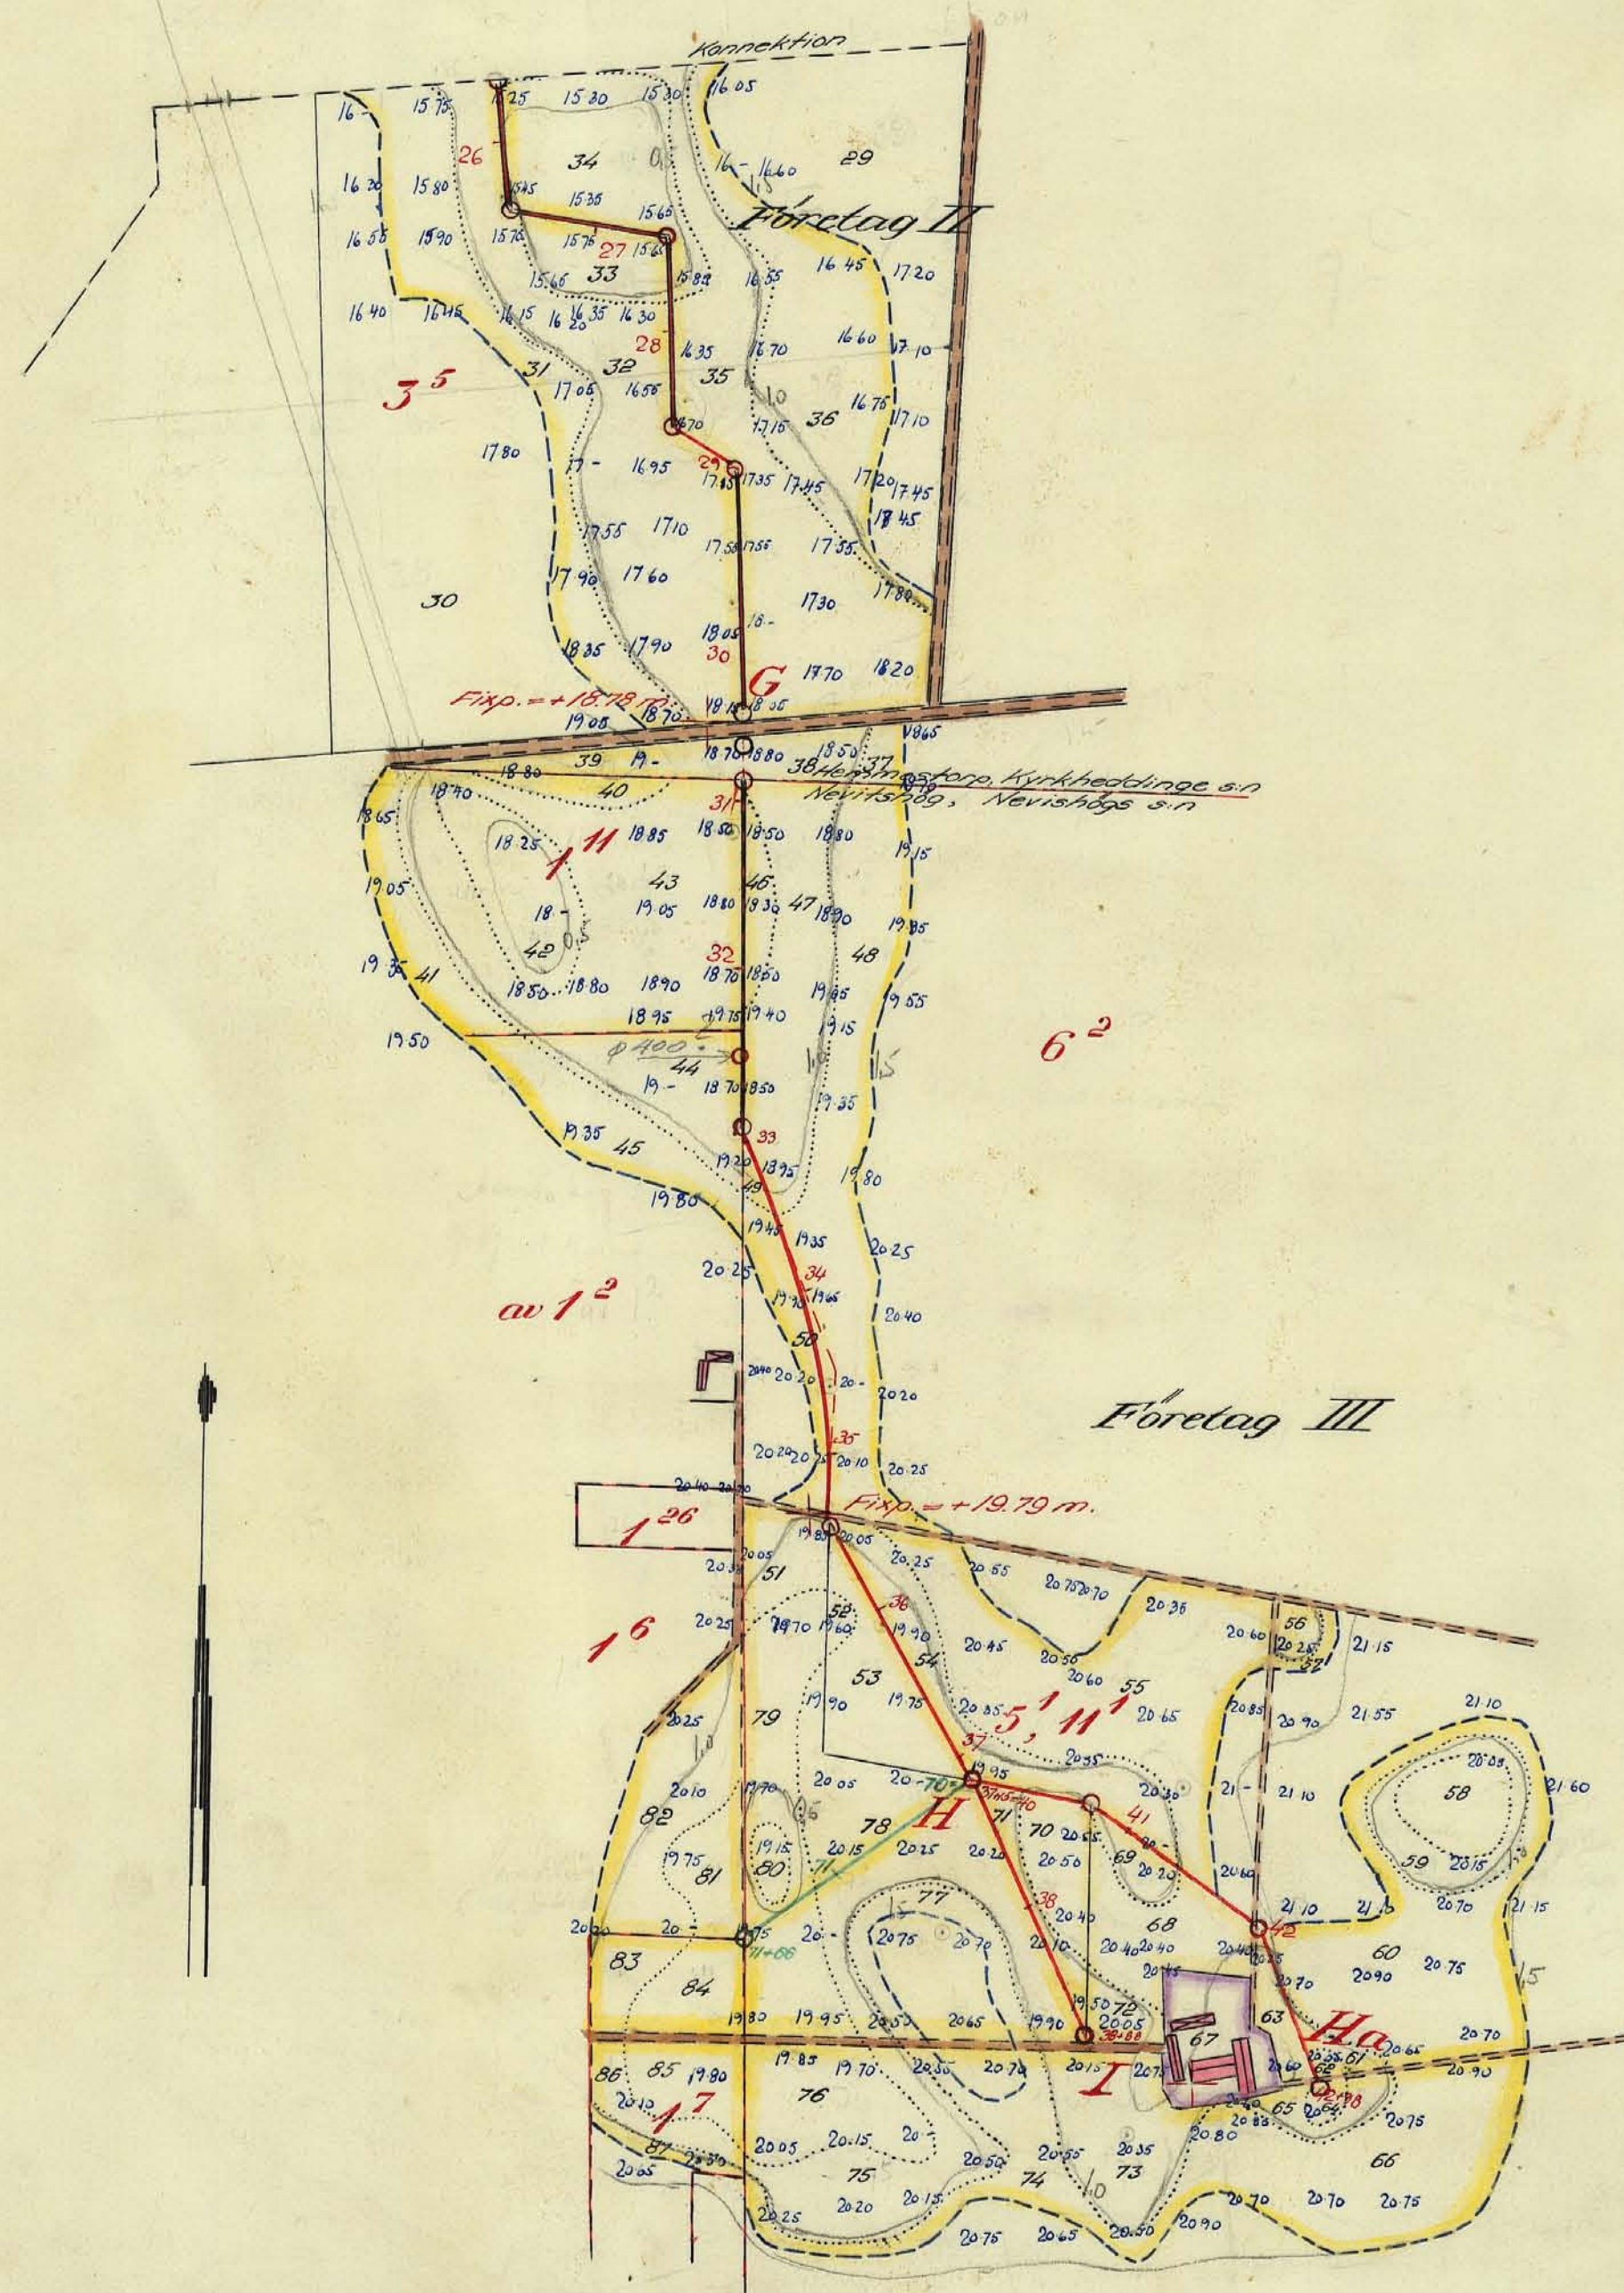

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Hemmestorps dike år 1956

Kyrkheddinge, Brösockerbruk o. Nymöhus socken Nymöhus län

UPPRÄTTAT ÅR 1956 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 6 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV N 1312 M - 6 2033


Företag II

Företag III

Blad 4.

Företag II

I E Ea

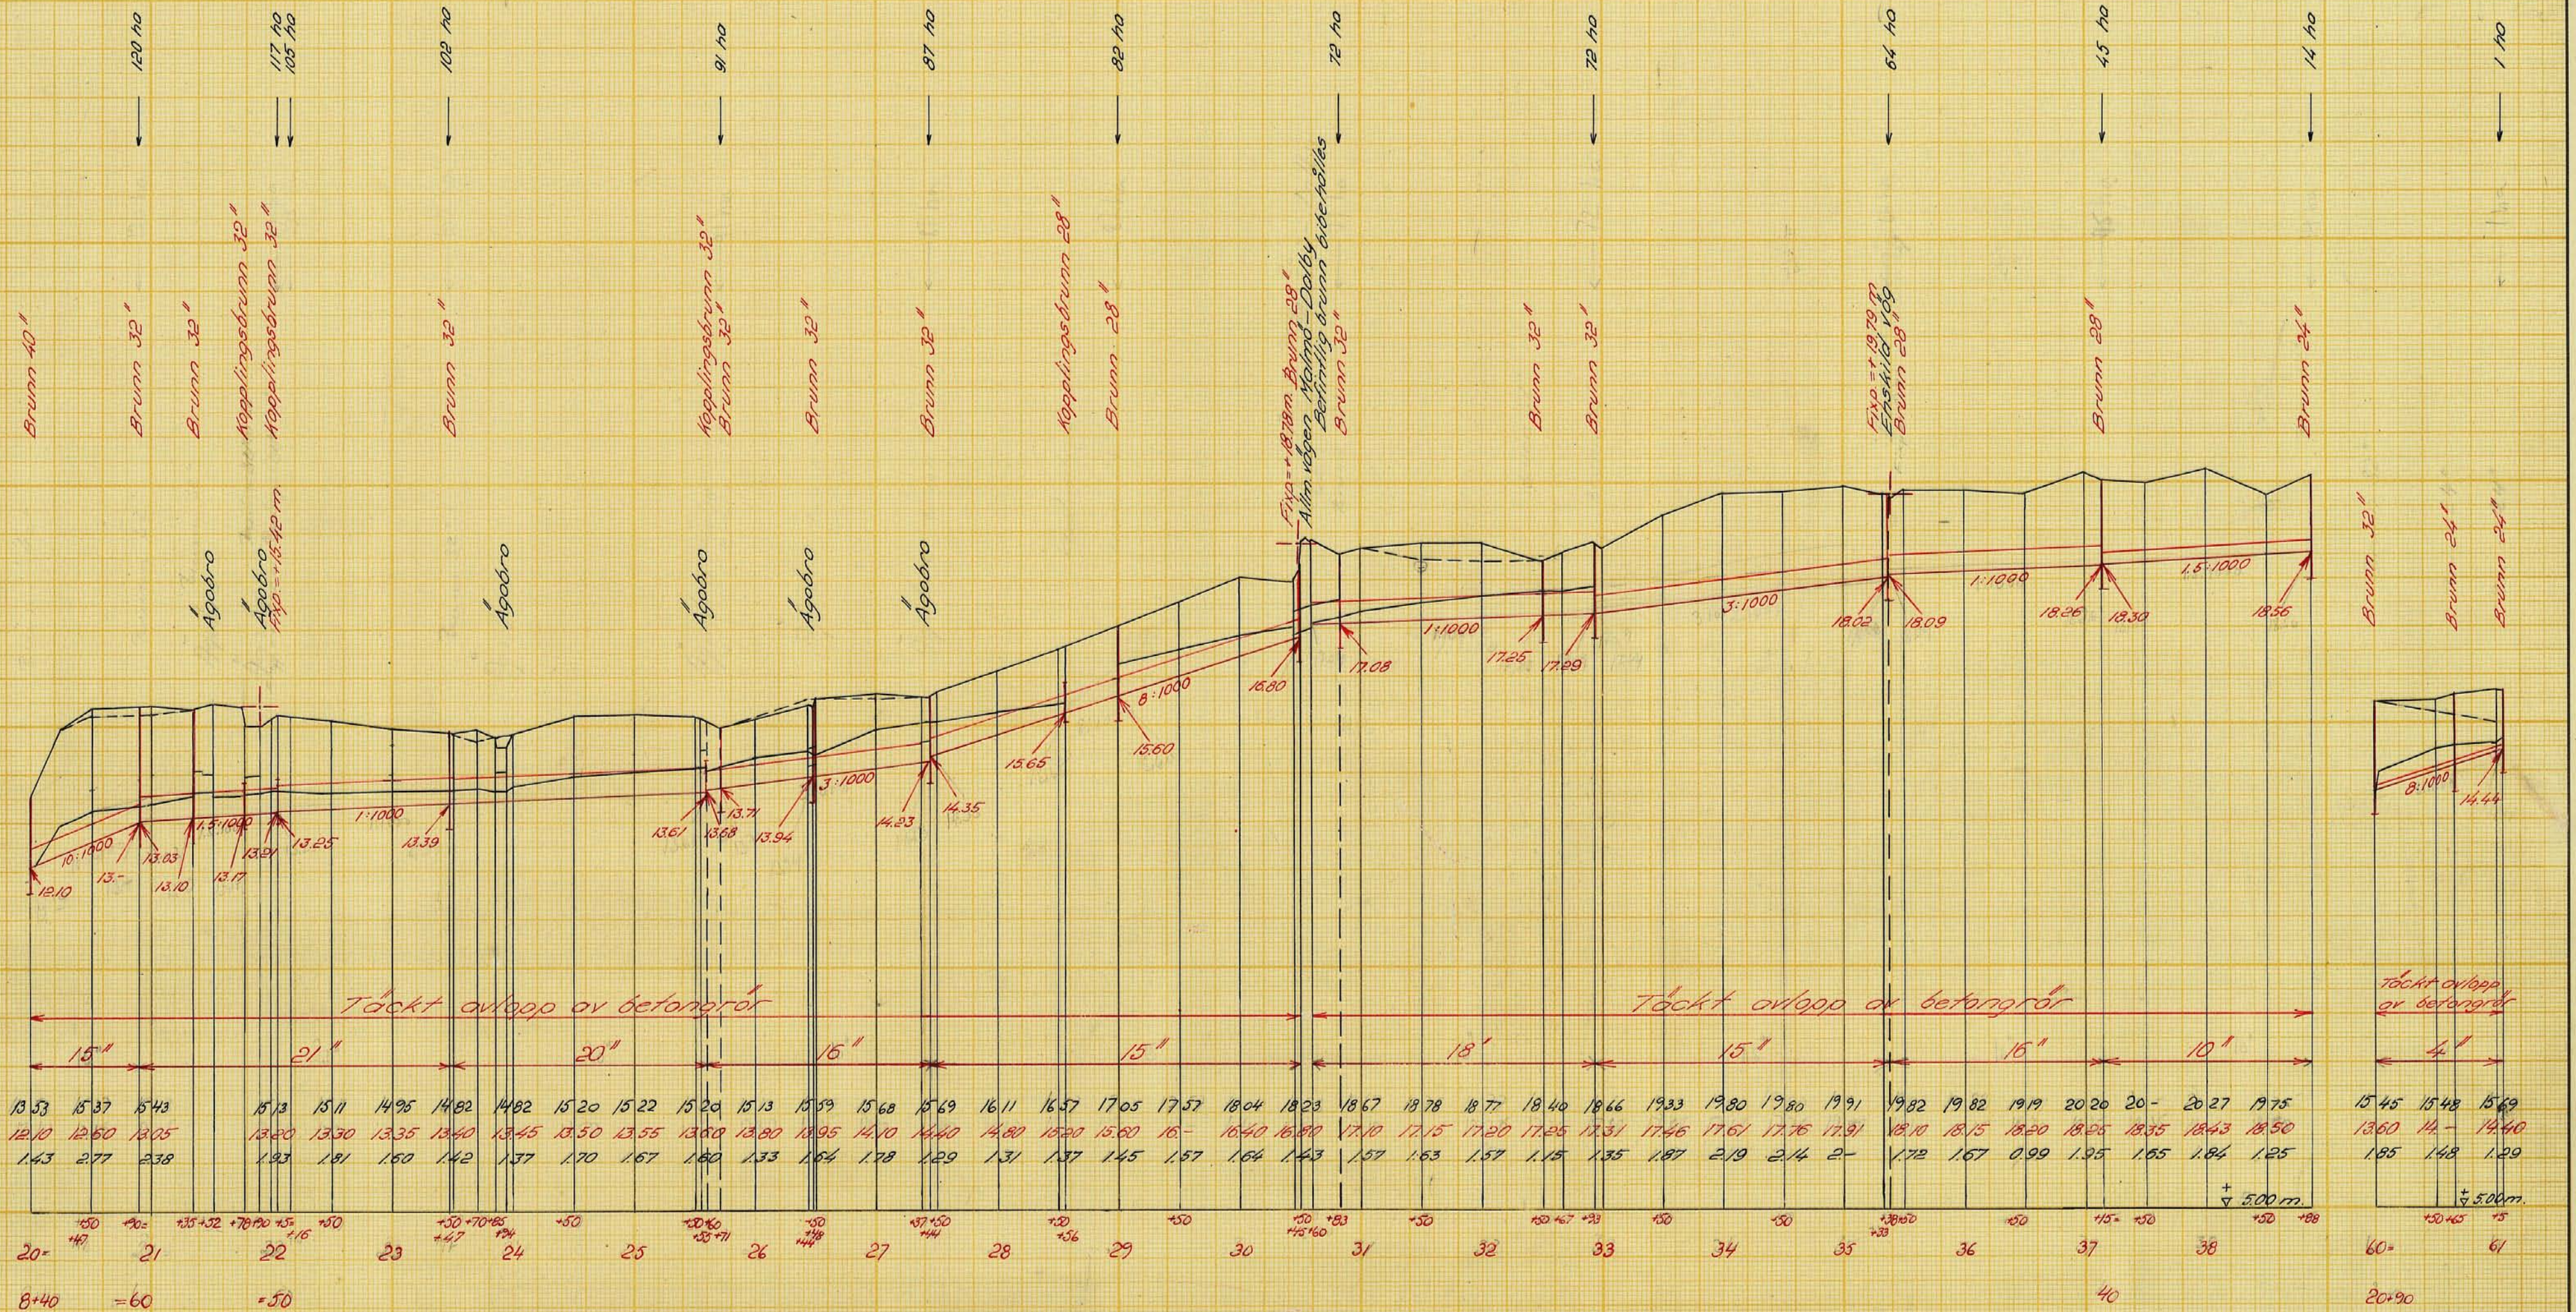

Längdskala 1:4000.

0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Förslag till

Hemmestorps df år 1956

Kyrkbackinge, Brögårps kommun Malmöhus län

upprättat år 1956 utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 6LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1312

-6*2033

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153



Förslag till	
Hemmestorps df år 1956	
Kyrkheddinge, Brägarps och Nevishögs s-nor,	kommun Malmöhus län
upprättat år 1956	utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original	Erik Alsterlund
Kopia	Lantbruksingenjör
Antal ritn. st. 6	LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1312 M-6*2033

M - 6 ★ 2033

Handlingar

till

HEMMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs
socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Handlingar

till

HEMESTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-18		" 8-39
Värderingslängd	Bil. A	" 40-48
Kostnadsförslag	" B	" 49-57
Arbetsbeskrivning	" C	" 58-61
Utlåtande	" D	" 62-73
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 74-75

Till akten hör 6 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

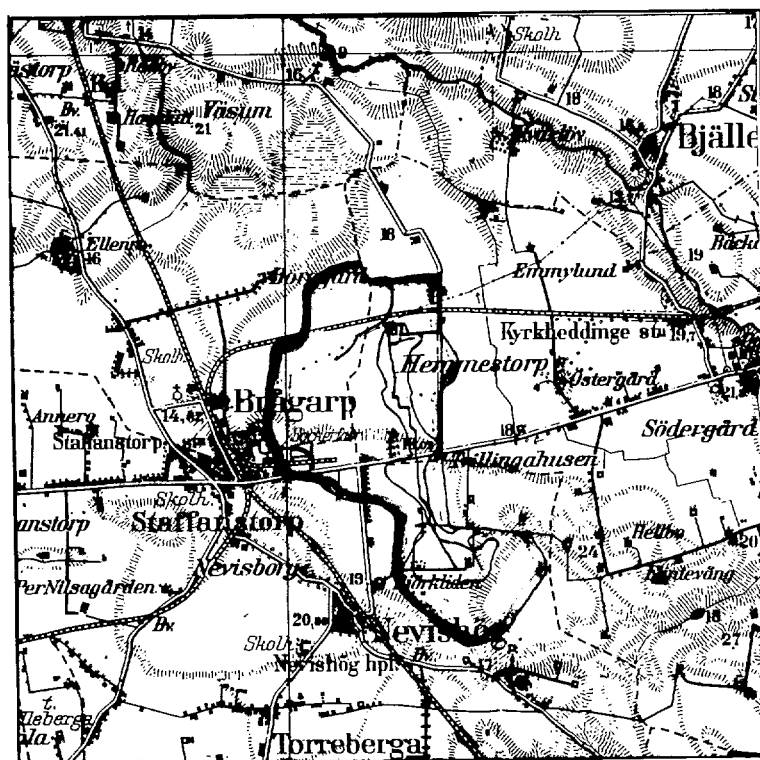

2/4

PROTOKOLL fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Hemmes-
torp m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge,
Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus
län.

År 1956 den 11 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftes-
godemännen Hans Månsson och Albin Andersson, hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp,
Kyrkheddinge, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handläg-
ga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3
m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar. Kungörelse angående
förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 20 december 1955
översänts till pastorsämbetena i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs församlingar och
hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bilaga 2-4) anslagits för ve-
derbörande församlingar den 25 december 1955. Kungörelsen hade därjämte den 22 december
1955 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den
20 december 1955 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser,
kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 5).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Sökandena till förrättningen:

Nils Håkansson, arr. Hemmestorp 3⁴, 1/2 mtl.

Tage Nilsson, arr. Nevishög 5¹, 11¹, 1 mtl.

Övriga sakägare och ombud:

Lunds Domkyrka, äg. Hemmestorp 3², 1/4 mtl. Hemmestorp 4², 1/2 mtl. Hemmestorp 4³,
1/2 mtl. Hemmestorp 3⁴, 1/2 mtl. Hemmestorp 5⁵, 1/4 mtl. och Nevishög 5¹, 11¹,
1 mtl. gm domkyrkokamrer E. Grönquist enl. fullmakt (bilaga 6)

Svenska Sockerfabriks AB, äg. Brågarp 1³¹, 989/3000 mtl. gm ombudsman A. Dufberg
enl. fullm. (bilaga 7)

Erik Isaksson, arr. Hemmestorp 3², 1/4 mtl. och Hemmestorp 4², 1/2 mtl.

Anders Andersson, arr. Hemmestorp 3⁵, 1/4 mtl.

~~Oskar Rasmussen, äg. Nevishög av 6², 71/288 mtl.~~

Curt Jakobsson, äg. Nevishög 1⁶, 23/192 mtl. gm ladufogde Per Svensson, enl. fullmakt
(bilaga 8)

~~Gottfrid Malmström, äg. Nevishög av 1², 1/32 mtl.~~

~~Johannes Andersen, äg. Hemmestorp 1¹⁷, avs.~~

Ulrika Malmberg, äg. Nevishög 1¹¹, 1/16 mtl.

Nils Johansson, äg. Nevishög 1²⁶, avs.

Anton Pettersson, äg. Nevishög 1⁷, 1/48 mtl.

C.J. Engelberg, äg. Borggård 1¹, 2 169/384 mtl.

~~Nils Hansson, arr. Brågarp 1³¹, 989/1000 mtl.~~

~~Bf. Brågarp nr 1 av år 1907 gm Nils Hansson~~

Statens Järnvägar gm baningenjör P. Sjöstrand, enl. fullmakt (bilaga 9)

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm ing. S. Danielsson, enl. fullmakt (bilaga 10).

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synmännen hade ingen att anmäla. Synmännen väste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftegodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen förelade plankarta över de marker, som torde bli va berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synvägning skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 9 april 1956 kl. 13.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Hemmetorp, Kyrkheddinge den 11 januari 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör



År 1956 den 9 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skifteägodomen Hans Månsson och Albin Andersson hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmetorp, Kyrkheddinge, för att åter handlägga synförrättningen.

Förutom synvännen hade följande tillståndsbeskrivning:

Nils Håkansson.

Tage Nilsson

Lunds Domkyrka genom domkyrkokamrer E. Grönquist.

Svenska Sockerfabriks AB genom jordbruksintendenten H. Bynke enl. fullmakt, bilaga 18.

~~Erik Isaksson~~

Ruth

~~Anders Andersson~~

~~Gert-Jakobson~~

Oskar Rasmussen

Gottfrid Malmström

Ulrika Malmberg

Nils Johansson

Anton Pettersson

G.J. Engelberg

Statens Järnvägar

Nils Hansson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till aktägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 9.

Svenska Sockerfabriks AB hade förenat sig med sökandena och yrkat att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta dens fastighet. Åtgärden vitsordades av synemännen, sedan åtgärden av dem prövats lämplig, se bilaga 11.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga B med underbilaga Da - med tillhörande, att den med utlåtandet misshöjde ägde detta samma kändra genom bevär till Södertygens vattendemstal, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill:

Nils Håkansson	tillika ordförande och verkställande ledamot samt	Tage Nilsson och Nils Hansson.
----------------	---	-----------------------------------

Till styrelsesuppleant valdes Oskar Rasmussen

" revisorer utsågos C.H. Engelberg och Erik Isaksson och

" revisoresuppleant fru Ruth Andersson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Nils Håkansson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 405 kronor, vilket förskotterats av Nils Håkansson med 333 kronor och av Tage Nilsson med 72 kronor. Annonskostnaden för syneförrättningsammansamlandet hade förskotterats av Nils Håkansson med 52,20 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 55:- kronor, vilket betalades av Nils Håkansson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Lunds Domkyrka :

Nils Håkansson 37 ha

Tage Nilsson 42 "

Ruth

-Anders Andersson 37 "

Erik Isaksson 36 "

Svenska Sockerfabriks AB,

arr. Nils Hansson 90 "

Gottfrid Malmström	3 ha
Curt Jakobsson	75 "
Ulrika Malmberg	5 "
Nils Johansson	tomt
Anton Pattersson	1,5 ha
C.J. Engelberg	110 "
Oskar Rasmussen	18 "

§ 16.

Viassa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Nils Håkansson

att till Lantbruksnämnden i Malmöhus län ingiwa ansökan om statsbidrag,

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar, bilagor 12-14.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bilagor 15-17.

§ 19.

Beslöts, att företaget skulle utföras under kommande höst oberoende av om förrättningen överklagas eller inte.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Hemmetorp, Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänsten

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Karl Gustafsson *Albin Andersson*

Trak 18/2 Bilaga 1.
Uth. 2.10.54



R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 7 maj 1954.

På länsstyrelsens vägnar:


S. Wetterlundh


B. Ulmén


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. 72680 (växel)



Dnr AD 91/54
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkhoddinge, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 21 april 1954.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I
MALMÖHUS LÄN

MALMÖ

Tel. ~~15250~~ 72680.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Dnr 1291/54

Lantbruksnämnden / Malmöhus län

Ant. d. 20 APR 1954

Beslut den _____

Till

Lantbruksnämnden, Malmö.

Till förrättningsman för den av Nils Håkansson i Hemmestorp pr Kyrkheddinge
begärda syneförrättningen föreslås lantbruksingenjören Erik Alström. Ansöknings-
handlingen bifogas.

Malmö den 20 april 1954.

C.H. Wallér
C.H. Wallér

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Dnr. 91/54

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M. L. - 3 APR 1954

Beslut den _____ län.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig ^{inneh} ~~tit~~hörig mark inom

Kyrkheddinge socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggning av öppet avlopp

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning o. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg o. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Steffensborg

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Nils Håkansson

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hemmestorp nr. Kyrkheddinge (Tel. 46038 Skand)
Hemmestorp den 2 april 1954

Sökandes namn:

Nils Håkansson

Fastighet:

Hemmestorp 3

för fastigheten

» »

» »

DOMKYRKORÅDET
LUND

Dir. AD 91/54
Lantbruksskanden / Kyrkheddinge
M. d. - 8 APR 1954
Beslut den _____

Till Arrendatorn Nils Håkansson

Hemmestorp nr 3,


Kyrkheddinge.

I egenskap av arrendator av domkyrko hemmanet 1/2 mantal Hemmestorp 3⁴ i Kyrkheddinge socken har Ni hos domkyrkorådet i Lund anhållit om medgivande att för hemmanet påkalla förrättning för torrläggning av mark enligt vattenlagen, avseende igenläggande av ett större öppet dike å hemmanet, m.m.

Med anledning härav får domkyrkorådet/meddela Eder, dels att domkyrkorådet medgiver Eder, att för hemmanets räkning påkalla sagda förrättning och dels att domkyrkorådet, därest företaget kommer till utförande, kommer att svara för rörkostnaden för detsamma under förutsättning att Ni såsom arrendator gäldar arbetskostnaden, Lund den 5 mars 1954.

Å domkyrkorådets vägnar:


Nils Bolander


A. Neuman.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Wierstads socken(-när) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning av cirka 60 ha. Avloppens
längd kan avsees först vid synförrättningen
Landsväg c. d. hines c.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Staffanstorps

Meddelanden om förrättningen ställas till
Lantbruk. Tage Wilsson Wierstads 5 Staffanstorps
titel, namn och fullständig adress samt telefon. 574347 Lund
Wierstads den 19 1952

Sökandes namn:

Fastighet:

Tage Wilsson

för fastigheten

Wierstads 5 och 11

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke-sökandes namn:	Fastighet:
Peter Rasmussen	Wenstby 6
Gottfrid Hultström	Wenstby 1
Pärman Johansson	Wenstby 1
Emil Jakobsson	Wenstby 1
Anton Pettersson	Wenstby 1
Brorson Werdén	Wenstby 1
Emil Jakobsson	Wenstby 2
Olaf Jönsson	Wenstby 2
Gottfrid Andersson	Wenstby 8

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

DOMKYRKORÅDET
LUND

Utdrag ur Domkyrkorådets i Lund
protokoll av den 13 juni 1952.

§ 63. Domkyrkokamreraren hade till rådet inkommit med följande memorial angående av arrendatorn Tage Nilsson å domkyrkohemmanen Nevishög 5¹ och 11¹ i Nevishögs socken gjord anhållan om medgivande för honom att påkalla syneförrättning för torrläggning av hemmanens åkerbruk:

Det antecknades att hemmanen vore utarrenderade under tiden den 14 mars 1946 - den 14 mars 1956.

Efter föredragning av ärendet beslöt rådet medgiva arrendatorn Tage Nilsson att hos vederbörande myndigheter påkalla syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av sagda hemman.

Som ovan

I tjänsten

[Signature]

Arrendatorn Tage Nilsson.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 11 januari 1955 kl. 13.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarp och Nevishögs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp nr 1, 3 och 4 i Kyrkheddinge socken, Brågarp nr 1 och Borggård nr 1 i Brågarps socken och Nevishög nr 1, 5, 6 och 11 i Nevishögs socken, dels dikningsföretaget Brågarp nr 1 av år 1907, dels järnvägen Malmö-Simrishamn, dels allmänna vägen nr 41 Malmö-Dalby.

Malmö den 20 december 1955

I tjänsten:


Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Kyrkheddinge församling den

25 dec 1955

intygas av


p.l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarp och Nevishögs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp nr 1, 3 och 4 i Kyrkheddinge socken, Brågarp nr 1 och Borggård nr 1 i Brågarps socken och Nevishög nr 1, 5, 6 och 11 i Nevishögs socken, dels dikningsföretaget Brågarp nr 1 av år 1907, dels järnvägen Malmö-Simrishamn, dels allmänna vägen nr 41 Malmö-Dalby.

Malmö den 20 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Brågarps

församling den 25 dec. 1955

intygas av

Daniel Lundberg, p. l.

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarp och Nevishögs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Rik Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp nr 1, 3 och 4 i Kyrkheddinge socken, Brågarp nr 1 och Borggård nr 1 i Brågarps socken och Nevishög nr 1, 5, 6 och 11 i Nevishögs socken, dels dikningsföretaget Brågarp nr 1 av år 1907, dels järnvägen Malmö-Simrishamn, dels allmänna vägen nr 41 Malmö-Dalby.

Malmö den 20 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Nevishögs

församling den 25 dec. 1955

intygas av

Daniel Andersson s.p.l.

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Kyrkheddinge församling,	Kyrkheddinge	20/12 1955
" i Brågarps "	Staffanstorp	" "
" i Nevishögs "	"	" "
Skiftesgodemannen Hans Månsson, Knästorp,	Lund	" "
" Albin Andersson, Hjerup,	Uppåkra,	" "
Lantbrukare Erik Isaksson, Hemmestorp,	Kyrkheddinge	" "
" Nils Håkansson, "	"	" "
" Anders Andersson, "	Staffanstorp	" "
" Tage Nilsson, Nevishög 5,	"	" "
" Oskar Rasmusson, " 6,	"	" "
" Curt Jakobsson, Nevisborg,	"	" "
" Gottfrid Malmström, Nevishög 1,	"	" "
Herr Johannes Andersson, "	"	" "
Fru Ulrika Malmborg, Skolgatan 25,	Malmö	" "
Herr Nils Johansson, Nevishög 1,	Staffanstorp	" "
Trädgårdsmäst. Anton Pettersson, "	"	" "
Godsägare C.J. Engelberg, Borggård,	"	" "
Lantbrukare Nils Hansson, Sockerbruksgården,	"	" "
Svenska Sockerfabriks A.B., Fersens väg 9,	Malmö	" "
Distriktschefen i III distriktet, Statens Järnvägar, Malmö		" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
Sysslomannen för df Brågarp nr 1 av år 1907:		
Lantbrukare Nils Hansson, se ovan		" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län	Malmö	" "


DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 28 december 1955.


Å domkyrkorådets vägnar:


Nils Bolander


A. Neuman.

Översändes till Domkyrkorådet i Lund

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
~~För inlämnande yttrande tillgård attest besvarande granskning~~



Önskas ~~XXX~~
åter.
ej åter.

Malmö i landskontoret den 22/12 1955.
På tjänstens vägnar: ~

Mkon. n:r 4. 5 000. 5. 53. M. EKSTRÖM

Erik Alström
Född 1888, Malmö
M. 934580

Nr. 42 fol. 37
Länsstyrelsen i Malmöhus län

22 DEC. 1955

Ländiskontoret
Kamerala sektionen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00.

Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande Hemmestorp 3^2 , $1/4$ mtl., 4^2 , $\frac{1}{2}$ mtl., 3^4 , $\frac{1}{2}$ mtl., 3^5 , $1/4$ mtl., 4^3 , $\frac{1}{2}$ mtl. i Kyrkheddinge socken och Nevishög 5^1 , 11^1 , 1 mtl. i Nevishögs socken (ecklesiastika fastigheter), får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 21 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

ut. beryttas ej
lands ärendet

Erik Alström
Torshovsgränd 58, Malmö
Tel. 934580

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge, onsdagen den 11 januari 1956 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Hemmestorp nr 1, 3 och 4 i Kyrkheddinge socken, Brågarp nr 1 och Borggård nr 1 i Brågarps socken och Nevishög nr 1, 5, 6 och 11 i Nevishögs socken, dels dikningsföretaget Brågarp nr 1 av år 1907, dels järnvägen Malmö-Simrishamn, dels allmänna vägen nr 41 Malmö-Dalby.

Malmö den 20 december 1955

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för ombudsmannen jur. känd. Albert Dufberg

eller den, ^{han} ~~ombudsmannen~~ i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets talan vid sammanträden och förrättningar rörande bolagets fasta egendom,

att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen, då bolagets rätt härutinnan kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka; att uppbära och kvittera alla bolaget uti ifrågavarande sak tillkommande medel och handlingar samt att antaga eller förkasta förlikning eller ackord; hållande bolaget för giltigt vad ombudet å bolagets vägnar lagligen gör och låter.

Malmö den 24 oktober 19 55

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

(S Hammarskiöld)

Egenhändiga namnteckningen intygas av oss på en gång närvarande vittnen:

I Wenckert

M Olsson

Vidimeras:

I. Wenckert

M. Olsson

Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 28 oktober 1953 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje, f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig Hammarskiöld och direktören Arthur Wilhelm Bahrke, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Assmåsa, Blentarps kommun, och envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med överingenjören Teodor Wintzell, direktören Gustaf Teodor Rooth och bankdirektören Claes Axel Lindskog, alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammarskiöld,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Hammarskiöld, Wintzell och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö var för sig eller av Bahrke, Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och Wärn, två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 oktober 1955.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

(
(Stämpel)

Vidimeras:


M. Åkerman

Villa Winge

F U L L M A K T

för Lådufogde Per Svensson, att vid sammanträde onsdagen
den 11/1 angående torrläggning av marker (Nevishög 1) föra mæn
talan.

Nevitsborg den 10/1 1956.


C. H. W. Jacobsson

Bevittnas:

Hein Svensson

Anna Svensson

STATENS JÄRNVÄGAR

Bilaga 9.

III
DISTRIKTET

~~STATENS JÄRNVÄGAR~~

~~STATENS JÄRNVÄGAR~~

Distriktschefen

D.-nr _____

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom _____

_____ eller den,

han i sitt ställe förordnar, att ~~att~~ _____

utföra och bevaka Statens järnvägars talan i ~~mål nr~~ sammanträde beträffande torrläggning av mark till Hemmestorp 3 mfl inom Kyrkheddinge, Brågarp och Nevishög socknar, onsdagen den 11 januari 1956.

~~angående~~

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

M a l m ö

den

28.12.

19

55.

Pier Aronson
gf

Bevittnas:

Wäin



Bengt Davidsson

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län

Dnr 11058-43/55


F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 4 januari 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

SD/BH


SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
HUVUDKONTORET

F ö r e n i n g


Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget, ägare av fastigheten Brågarp 1³¹, får härmed förena sig med Nils Håkansson i dennes ansökan av den 2 april 1954 angående torrläggning av mark och yrka, att förrättningen utsträcker att jämväl omfatta igenläggning av dikessträckan 10+18 - 12+42 på ovannämnda fastighet.

Malmö den 26 januari 1956

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET


(C Malmberg)

Bevittnas:





Vitsordas:

Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 28 oktober 1953 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje, f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig Hammarskiöld och direktören Arthur Wilhelm Bahrke, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Assmåsa, Blentarps kommun, och envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med överingenjören Teodor Wintzell, direktören Gustaf Teodor Rooth och bankdirektören Claes Axel Lindskog, alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammarskiöld,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Hammarskiöld, Wintzell och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö var för sig eller av Bahrke, Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och Wärn, två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 oktober 1955.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

(
(Stämpel)

Vidimeras:

M. Olsen

Villa Winge

Till Distriktschefen vid Statens Järnvägar

III distrikt,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förelag till utförande av Hemmestorps dikningsföretag år 1956 i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län, har sådant förelag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammankommande den 9 april 1956 kl. 13.00 hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge. Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Staffanstorps-Dalby, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förelag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 26 mars 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

Utdrag ur utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Hemmestorps dikningsföretag år 1956 i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län.

Mon. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Avloppet korsar järnvägen Staffanstorp-Dalby mellan sektionerna 8+12 och 8+25. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 600 mm betongrör. Trumman är dimensionerad i minsta laget, emär det behöves en trumma av 700 mm betongrör. Synemännen ha emellertid ansett, att den gamla trumman kan bibehållas tills vidare och att endast en ny brunn av 1000 mm betongrör behöver byggas vid sektion 8+12. Brunnen vid sektion 8+25 bibehålles oförändrad.

Byggandet av den nya brunnen bekostas av dikningsföretaget, medan däremot rensningen av den befintliga trumman skall utföras och bekostas av Statens Järnvägar.

Malmö den 26 mars 1956.

I tjänsten



Erik Alström

Lantbruksingenjör,

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSHEFEN

III distriktet



-34-

Bilaga 14.

Malmö 3.4.56

Lantbruksingenjör Erik Ahlström
Lundavägen 66

MALMÖ

Telefon

Anknytning

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarietäckning

Ds 255/56

Hemmestorps dikningsföretag
1956 i Kyrkheddinge

Från statens järnvägars sida finnes intet att
erinra mot det av Eder översända förslaget till ut-
låtande beträffande järnvägen.

I enlighet med överenskommelse mellan Eder och ban-
ingenjören i Ystad kommer statens järnvägar ej att
låta sig representeras vid sammanträdet den 9.4.1956.

E. Marklund

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Hemmestorps dikningsföretag år 1956 i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 9 april 1956 kl. 13.00 hos lantbrukare Nils Håkansson, Hemmestorp, Kyrkheddinge. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 41, får jag härmed översända utdrag av mitt förslag till utlåtande med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 26 mars 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

Utdrag ur utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Hemmestorpe dikevingsföretag år 1956 i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län.

=====

Mem. 3. Broar och trummar.

=====

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 41 Staffanstorp-Dalby mellan sektionerna 30+50 och 30+60. I korsningspunkten finnes för närvarande en 450 mm betongrörstrumpa med anslutningsbrunn vid sektion 30+60. Vid sektion 30+50 saknas anslutningsbrunn. Trumman är direkt ansluten till befintlig rörledning vid 30+50. Trumman bibehålles oförändrad. Direkt Vägförvaltningen önskar anslutningsbrunn vid 30+50 skall denna utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

=====

Malmö den 26 mars 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3083-43/56

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,

Lundavägen 66,

M a l m ö.Ang. Hemmestorps dikningsföretag år 1956.

Med anledning av Eder skrivelse den 26 mars 1956 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 29 mars 1956.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

e.f.



Carl Horrdin.

SD/GK


SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
HUVUDKONTORET

Fullmakt

för jordbruksintendenten Herman Bynke att vid sammanträde den 9 april 1956 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län föra Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets talan och bevaka dess rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 april 1956

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET



(C Malmberg)

Bevittnas:

Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget,

att, enligt en den 28 oktober 1953 i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje, f.d. hovrättsrådet Sven Ludvig Hammarskiöld och direktören Arthur Wilhelm Bahrke, alla i Malmö, godsägaren Carl Gustaf (Gösta) Liedberg å Assmåsa, Blentarps kommun, och envoyén Zenon Stanislaw Przybyszewski Westrup i Rydsgård, Rydsgårds kommun, båda av Malmöhus län, civilingenjören Hakon Leffler i Göteborg, direktörerna Per Egon Sanfrid Gummeson i Höganäs och Tage Emanuel Thomasson i Klippan samt f.d. statssekreteraren direktören Tage Gustaf Wärn i Stockholm, med överingenjören Teodor Wintzell, direktören Gustaf Teodor Rooth och bankdirektören Claes Axel Lindskog, alla i Malmö, till suppleanter,

verkställande direktör är Hammarskiöld,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Hammarskiöld, Wintzell och Rooth samt direktören Curt Nils Håkan Malmberg i Malmö var för sig eller av Bahrke, Liedberg, Westrup, Leffler, Gummeson, Thomasson och Wärn, två i förening,

samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 oktober 1955.

Ex officio:

Sven F. Ståhlbrand

(
(Stämpel)

Vidimeras:

M. Olsson

Lilla Winge

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Företag 1.							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
<u>Hemmetorp 3⁴, 1/2 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka,							
arr. Nils Håkansson							
Markvinet		0,15				5000	750
Brukningebåtnad	1-4 och 9	9,15				600	5490
Båtnad genom minskat underhåll							1159
<u>Totalsumma kronor</u>							7399
<u>Hemmetorp 1¹⁷, avs.</u>							
Lunds Domkyrka							
Johannes Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							432
<u>Summa</u>							432
<u>Hemmetorp 4³, moslott.</u>							
Lunds Domkyrka,							
arr. Nils Håkansson.							
Båtnad genom minskat underhåll							248
<u>Summa</u>							248
BRÅGARPS SOCKEN							
<u>Borggård 1¹, 2 169/384 mtl.</u>							
C.J. Engelberg							
Brukningebåtnad	5-6	0,55				600	330
Båtnad genom minskat underhåll							118
<u>Totalsumma kronor</u>							448

*Denna fastighet inköpt² av Domkyrkan
efter förvärfningens avslutande.*

*Mark 6 1/4 - 56
S. H. Andersson*

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Brägarps 1³¹. 989/3000 mtl.</u> Svenska Sockerfabriks AB, arr. Nils Hansson Markvinet Brukningsbåtnad Båtnad genom minskat underhåll <u>Totalsumma kronor</u>	7-8	0.11 4.50				5000 600	550 2700 6304 9554
<u>Sammanställning för företag I,</u> KYRKHEDDINGE SOCKEN <u>Hemmestorp 3⁴, 1/2 mtl.</u> Lunds Domkyrka, arr. Nils Håkansson <u>Hemmestorp 1¹⁷, avs.</u> <i>Lunds Domkyrka</i> <i>Johannes Andersson</i> <u>Hemmestorp 4³, mosslott</u> Lunds Domkyrka, arr. Nils Håkansson BRÅGARPS SOCKEN <u>Borggård 1¹, 2 169/384 mtl.</u> G.J.Engelberg <u>Brägarps 1³¹. 989/3000 mtl.</u> Svenska Sockerfabriks AB, arr. Nils Hansson <u>Summa</u>	1-4 5-6 7-8						7399 432 248 448 9554 18081

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Företag II.							
KYRKHEDDINGE SOCKEN							
Avdelning 2.							
Hemmetorp 3⁴, 1/2 mtl.							
Lunds Domkyrka,							
arr. Nils Håkansson,							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	9	0.69		3900	5000	1100	759
Tomt	10	0.04		4400	"	600	24
Betesvall	11	0.18		"	"	600	108
Åker	12	0.05		3100	"	1900	95
"	13	1.98		4400	"	600	1188
"	14	1.21		3100	"	1900	2299
"	15	0.28		2500	"	2500	700
"	16	0.33		"	"	2500	825
"	17	4.07		3100	"	1900	7733
"	18	0.04		4400	"	600	24
"	19	0.19		2500	"	2500	475
"	20	0.07		3100	"	1900	133
Tomt	21	0.13		"	"	1900	247
"	22	0.49		4400	"	600	294
Åker	23	0.55		"	"	600	330
"	24	0.13		2500	"	2500	325
"	25	1.52		4400	"	600	912
Summa		11.95					16471
Markvinet		0.21				5000	1050
Brukningebåtnad	12-28	20.44				250	5110
Båtnad genom minskat underhåll							2225
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>24856</u>

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Hemmetorp 3⁵, 1/4 mtl.</u>							
Lunds Domkyrka, arr. Ruth Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	31	1.28		4400	5000	600	768
"	32	2.29		3100	"	1900	4351
"	33	0.37		2500	"	2500	925
"	34	0.95		"	"	"	2375
"	35	1.96		3100	"	1900	3724
"	36	1.46		4400	"	600	876
"	37	0.10		"	"	"	60
"	38	0.22		3800	"	1200	264
"	39	0.30		4400	"	600	180
Summa		8.93					13523
Markvinet		0.16				5000	800
Brukningebåtnad		14.56				250	3640
Båtnad genom minskat underhåll							1700
<u>Totalsumma kronor</u>							19663
<u>Sammanställning för företag II.</u>							
Avdelning 2	9-28	11.95					24856
" 3	29-39	8.93					19663
Summa		20.88					44519


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Företag III.</u>							
NEVISHÖGS SOCKEN							
<u>Nevishög 1¹¹, 1/16 mtl.</u>							
Ulrika Malmberg.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	40	0.13		4400	5000	600	78
"	41	0.44		"	"	"	264
"	42	0.61		2500	(5000) 3100	"	366
"	43	2.02		4400	5000	"	1212
<u>Summa</u>		3.20					1920
<u>Nevishög av 1², 1/32 mtl.</u>							
Gottfrid Malmström.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	44	0.62		4400	5000	600	372
"	45	0.55		"	"	"	330
<u>Summa</u>		1.17					702
<u>Nevishög av 6², 71/288 mtl.</u>							
Oskar Rasmussen.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	46	0.15		3100	(5000) 3700	600	90
"	47	1.05		4400	5000	"	630
"	48	1.65		"	"	"	990
"	49	0.04		"	"	"	24
"	50	0.37		"	"	"	222
<u>Summa</u>		3.26					1956

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Nevisågg 5¹, gemensam</u> <u>Nevisågg 11¹ ägovidd</u> } 1 mtl. arr. Tage Nilsson. <u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	51	0.28		4400	5000	600	168
"	52	0.04		2500	"	2500	100
"	53	0.60		3100	"	1900	1140
"	54	0.72		"	"	"	1368
"	55	1.90		4400	"	600	1140
"	56	0.08		3100	"	1900	152
"	57	0.06		4400	"	600	36
"	58	0.33		2500	"	2500	825
"	59	0.36		3100	"	1900	684
"	60	1.53		4400	"	600	918
"	61	0.08		3100	"	1900	152
"	62	0.03		2500	"	2500	75
"	63	0.14		3100	"	1900	266
"	64	0.05		2500	"	2500	125
"	65	0.18		3100	"	1900	342
"	66	1.32		4400	"	600	792
Tomt	67	0.49		"	"	"	294
Åker	68	0.56		"	"	"	336
"	69	0.15		3100	"	1900	285
"	70	0.32		4400	"	600	192
"	71	0.21		3100	"	1900	399
"	72	0.14		"	"	"	266
"	73	0.69		"	"	"	1311
Överföres		10.26					11366

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		10.26					11366
Åker	74	0.82		4400	5000	600	492
"	75	0.74		3100	"	1900	1406
"	76	0.65		1900	"	3100	2015
"	77	0.36		4400	"	600	216
"	78	1.29		3100	"	1900	2451
"	79	1.05		1900	"	3100	3255
"	80	0.10		1100	"	3900	390
Summa		15.27					21591
Båtnad genom minskat underhåll							675
<u>Totalsumma kronor</u>							22266
<u>Nevisshög 1⁶, 23/192 mtl.</u>							
Curt Jakobsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	81	0.28		2500	5000	2500	700
"	82	0.79		3100	"	1900	1501
Summa		1.07					2201
Minskas enligt utlåtandet med							677,96
<u>Totalsumma kronor</u>							1523,04
<u>Nevisshög 1⁷, 1/48 mtl.</u>							
Anton Pettersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	83	0.22		3100	5000	1900	418
"	84	0.31		2500	"	2500	775
Överföres		0.53					1193

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		0.53					1193
Åker	85	0.33		2500	5000	2500	825
"	86	0.21		3100	"	1900	399
"	87	0.09		4400	"	600	54
Summa		1.16					2471
Minskas enligt utlåtandet med							761.13
<u>Totalsumma kronor</u>							1709.87
<u>Sammanställning för företag III.</u>							
<u>Hovishög 1¹¹, 1/16 mtl.</u>							
Ulrika Malmberg	40-43	3.20					1920
<u>Hovishög av 1², 1/32 mtl.</u>							
Gottfrid Malmström	44-45	1.17					702
<u>Hovishög av 6², 71/288 mtl.</u>							
Oskar Rasmussen	46-50	3.26					1956
Hovishög 5 ¹ gemensam	} 1 mtl.						
" 11 ¹ ägovidd							
Lunds Domkyrka, arr. Tage Nilsson	51-80	15.27					22266
<u>Hovishög 1⁶, 23/192 mtl.</u>							
Curt Jakobsson	81-82	1.07					2201
<u>Hovishög 1⁷, 1/48 mtl.</u>							
Anton Pettersson	83-87	1.16					2471
Summa		25.13					31516
Minskas enligt utlåtandet med							1439.09
<u>Totalsumma kronor</u>							30076.91

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Sammenställning för samtliga företag.</u>							
Företag I	1-8						18081
" II	9-39	20.88					44519
" III	40-87	25.13					31516
Summa		46.01					94116
Minskas enligt utlåntag med							1439.09
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>92676.91</u>
Hemmetorp pr Kyrkheddinge den 9 april 1956.							
I tjänsten:							
							
/ Erik Alström /							
Lantbruksingenjör.							
							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Företag I.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
Bibehålles oförändrad.						
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+52-6+75	123	Betongrör 28" m	123	26,50	3259,50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	123	7:-	861:-	
6+75-8	125	Betongrör 28" m	125	26,50	3312,50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	125	8:-	1000:-	
8-8+12	12	Betongrör 28" m	12	26,50	318:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	12	18:-	216:-	
8+12-8+25	13	Trumma för jv. Malmö-Simrishamn bibehålles oförändrad	-	-	-	
8+25-8+40	15	Betongrör 28" m	15	26,50	397,50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	15	12:-	180:-	9544,50
<u>Tills.</u>	<u>288 meter.</u>					
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+52, 8+12 och 8+40 st.						
Kopplingsbrunn vid 6+39			1	125:-	125:-	
Brunn vid 8+25 bibehålles oförändrad						
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						
						800:-
						1555,50
					<u>Summa kronor</u>	<u>11900:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
8+40-8+51	11	Betongrör 21" m	11	16,50	181,50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	11	12:-	132:-	
<u>Övf.</u>	<u>11</u>	<u>Överföres</u>			313,50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	11	Överfört			313:50	
8+51-9+55	104	Betongrör 21" m	104	16,50	1716:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	104	5.-	520:-	
9+55-10+18	63	Betongrör 21" m	63	16,50	1039:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	63	8.-	504:-	
10+18-12+42	224	Betongrör 21" m	224	16:50	3696:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	224	5:50	1232:-	9021:-
<u>Tills.</u>	<u>402 meter.</u>					
Brunner med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
9+55, 10+18 och 12+42		st.	3	160:-	480:-	480:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						1399:-
<u>Summa kronor</u>						<u>10900:-</u>
<u>Sammanställning för företag I.</u>						
	288	Dikessträcken B-C				11900:-
	402	" C-D				10900:-
<u>Tills.</u>	<u>690 meter.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>22800:-</u>
<u>Företag II.</u>						
<u>Dikessträcken C-E.</u>						
20-20+90	90	Betongrör 15" m	90	10:-	900:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	90	10:-	900:-	1800:-
<u>Tills.</u>	<u>90 meter.</u>					
Brunner med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
20+90		st.	1	160:-	160:-	160:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
Överföres						1960:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört						1960:-
c:a 15 %						290:-
Summa kronor						2250:-
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
20+90-21+35	45	Betongrör 21" m	45	16:50	742:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	45	6:-	270:-	
21+35-21+52	17	Betongrör 21" m	17	16:50	280:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	17	13:-	221:-	
21+52-21+78	26	Betongrör 21" m	26	16:50	429:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	26	6:50	169:-	
21+78-21+90	12	Betongrör 21" m	12	16:50	198:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	12	11:-	132:-	
21+90-22+5	15	Betongrör 21" m	15	16:50	247:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	15	5:50	82:50	2772:-
<u>Tills.</u>	<u>115 meter.</u>					
Tätning av fogar vid 20+75 och 21+78		m	103	3:-	309:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 21+35		st.	1	160:-	160:-	
Kopplingsbrunnar 32" vid 21+78 och 22+5		st.	2	90:-	180:-	649:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						529:-
Summa kronor						3950:-
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
22+5-23+47	142	Betongrör 21" m	142	16,50	2343:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	142	5:50	781:-	
Övf.	142	Överföres			3124:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	142	Överfört			3124:-	
23+47-23+85	38	Betongrör 20" m	38	15:-	570:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	38	5:-	190:-	
23+85-23+94	9	Betongrör 20" m	9	15:-	135:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	9	10:-	90:-	
23+94-25+55	161	Betongrör 20" m	161	15:-	2415:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	161	5:-	805:-	
25+55-25+60	5	Betongrör 20" m	5	15:-	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
25+60-26+44	84	Betongrör 16" m	84	11:50	966:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	84	5:-	420:-	
26+44-26+50	6	Betongrör 16" m	6	11:50	69:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	6	10:-	60:-	
26+50-27+37	87	Betongrör 16" m	87	11:50	1000:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	87	5:50	478:50	
27+37-27+44	7	Betongrör 16" m	7	11:50	80:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	7	10:-	70:-	
27+44-28+56	112	Betongrör 15" m	112	10:-	1120:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	112	5:-	560:-	
28+56-29	44	Betongrör 15" m	44	10:-	440:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	7:-	308:-	
Övf.	695	Överföres			13026:50	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	695	Överfört			13026:50	
29-30+50	150	Betongrör 15" m	150	10:-	1500:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	150	4:50	675:-	15201:50
Tills.	845 meter.					
Brunner med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
23+47, 25+71, 26+48 och 27+44		st.	4	160:-	640:-	
Kopplingsbrunn 32" vid 25+60		st.	1	90:-	90:-	
Brunner med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
28+56 och 29		st.	2	125:-	250:-	980:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
ca 15%						2568:50
Summa kronor						18750:-
<u>Dikessträckan E-Ea.</u>						
60-61+5	105	Betongrör 4" m	105	2:30	241:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	105	2:50	262:50	504:-
Tills.	105 meter.					
Tätning av fogar vid 60-61+5						
		m	105	1:50	157:50	
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
60+65 och 61+5		st.	2	100:-	200:-	357:50
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
ca 15 %						138:50
Summa kronor						1000:-
<u>Dikessträckan F-Fa.</u>						
50-50+85	85	Betongrör 9" m	85	5:-	425:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	6:-	510:-	
50+85-51+53	68	Betongrör 9" m	68	5:-	340:-	
Övf.	153	Överföres			1275:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	153	Överfört			1275:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 68	3:50	238:-	1513:-
<u>Tills.</u>	<u>153 meter.</u>					
		Tätning av fogar 50+62-50+85	m 23	2:50	57:50	
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50+85 och 51+53	st. 2	100:-	200:-	257:50
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %				<u>279:50</u>
					<u>Summa kronor</u>	<u>2050:-</u>
		<u>Sammanställning av företag II.</u>				
	90	Dikessträckan C-B				2250:-
	115	" B-F				3950:-
	845	" F-G				18750:-
	105	" E-Ea				1000:-
	153	" F-Fa				2050:-
<u>Tills.</u>	<u>1308 meter.</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>28000:-</u>
		<u>Företag III.</u>				
		<u>Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.</u>				
		<u>Dikessträckan G-H.</u>				
30+50-30+60	10	Befintlig vägtrumma bibehålles				
30+60-30+83	23	Betongrör 18"	m 23	12:-	276:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 23	7:-	161:-	
30+83-32+93	210	Betongrör 18"	m 210	12:-	2520:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 210	4:-	840:-	
32+93-35+33	240	Betongrör 15"	m 240	10:-	2400:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg-				
Övf.	483	Överföres			6197:-	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	483	Överfört			6197:-	
		ning och återfyllning	m 240	9:-	2160:-	
35+33-35+38	5	Betongrör 15"	m 5	10:-	50:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 5	12:-	60:-	
35+38-37+15	177	Betongrör 16"	m 177	11:50	2035:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 177	6:-	1062:-	11564:50
<u>Tills. 665 meter.</u>						
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
30+83, 32+35 och 32+93			st 3	160:-	480:-	
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
35+38 och 37+15			st 2	125:-	250:-	
Koppling i befintlig brunn vid 30+60			st 1	20:-	20:-	750:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
ca 15 %						
						1785:50
					Summa kronor	14100:-
<u>Dikessträcken H-I.</u>						
37+15-38+88	173	Betongrör 10"	m 173	5:50	951:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 173	5:-	865:-	1816:50
<u>Tills. 173 meter.</u>						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
38+88			st. 1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
ca 15 %						
						283:50
					Summa kronor	2200:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan H-Ha.</u>						
40-41+94	194	Betongrör 12" m	194	7:-	1358:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	194	5:50	1067:-	
41+94-41+98	4	Betongrör 12" m	4	7:-	28:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	10:-	40:-	
41+98-42+98	100	Betongrör 12" m	100	7:-	700:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	5:-	500:-	3693:-
<u>Tills.</u>	<u>298 meter.</u>					
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
40+74, 41+98 och 42+98		st	3	100:-	300:-	300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
o:a 15 %						607:-
Summa kronor						4600:-
<u>Avdragssträcka.</u>						
<u>Dikessträckan H-Hb.</u>						
70-71+66	166	Tegelrör 6" m	166	2:80	464:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	166	2:-	332:-	796:80
<u>Tills.</u>	<u>166 meter.</u>					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 71+						
+66		st	1	100:-	100:-	100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
o:a 15 %						103:20
Summa kronor						1000:-

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sammanställning för företag III.</u>						
<u>Avlopp, som skola utföras av det gemensamma företaget.</u>						
665		Dikessträcken G-H			14100:-	
173		" H-I			2200:-	
<u>298</u>	<u>1136</u>	" H-Ha			<u>4600:-</u>	<u>20900:-</u>
<u>Avdragsdike .</u>						
<u>166</u>	<u>166</u>	Dikessträcken H-Hb			<u>1000:-</u>	<u>1000:-</u>
<u>Tills.</u>	<u>1302</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>21900:-</u>
<u>Sammanställning.</u>						
	690	Företag I				22800:-
	1308	" II				28000:-
	<u>1136</u>	" III				<u>20900:-</u>
<u>Tills.</u>	<u>3134</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kronor</u>		<u>71700:-</u>
Kyrkheddinge den 9 april 1956.						
I tjänsten:						
						
/ Erik Alström /						
Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med föreläggshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement pr m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv,
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iaktagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0.5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

- 11/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m räknat från utlopperörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 13/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 15/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.
- 16/ I brunneväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola uppdrages till 0.30 m över markytan.
- 18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 19/ Botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall botten igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställt, eller också skall botten sättas på underlag av 3" plank.
- 20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med det cementbruk.
- 21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bort-

tagas.

- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 23/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 24/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 14,19 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i gräns Hemmestorp $\left. \begin{matrix} 3^2 \\ 4^2 \end{matrix} \right\}$ (arr. Erik Isaksson) och Hemmestorp 3^4 (arr. Nils Håkansson), c:a 9 m. V brunn vid sektion 5+52 och c:a 110 m. Ö gränshörn mot Borggård.

Fixp. = + 15,42 m.

Horisontal järndubb i trappa på S gaveln av arbetarbostad och traktor-garage å fastigheten Hemmestorp 3^4 , c:a 73 cm. från gaveln och c:a 30 cm under trappans översida. Trappen belägen c:a 11 m V sektion 21+78.

Fixp. = + 18,78 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i N kanten av landsvägen Malmö-Dalby och c:a 23 m V sektion 30+50 och c:a 132 m. V om landsvägen mot Knästorp.

Fixp. = + 19,79 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i S kanten av enskilda vägen, som går

utmed N sidan av fastigheten Nevishög ⁵¹ } , c:a 12 m V sektion 35+38 och
c:a 35 m. Ö gränshörn (sten i vägrök). ¹¹¹ }

Hemmetorp per Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 maj 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hemmestorp nr 3 m.fl. fastigheter i Kyrkheddinge, Brågarps och Nevishögs socknar av Malmöhus län. Iaga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hemmestorp nr:is 1, 3 och 4 i Kyrkheddinge socken, Borggård nr 1 och Brågarp nr 1 i Brågarps socken samt Nevishög nr:is 1, 5, 6 och 11 i Nevishögs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Högjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 1 km ö om Staffanstorps järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas, avvattas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgår av plankartan. De av dikningen berörda markerna ha nu hänförts till tre skilda företag benämnda I, II och III. De i företag I ingående markerna ha år 1907 varit föremål för förrättning, vilken kommit till utförande. Sakägarna inom detta företag ha nu begärt att dikena skola igenläggas med rör samt att med hänsyn härtill ny kostnadsfördelningslängd upp-

rättas. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppen (dikessträckorna B-C-D, C-E-F-G-H-I, E-Ea, F-Fa och H-Ha) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade merkerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträcken H-Hb), vilken visserligen ej påfordrats, men för vilken utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Dikessträcken A-B, som ingår i 1907 års företag, har utförts med 18" saltglaserade rör. På denna sträcka erfordras med nuvarande dimensioneringspraxis 28" rör. Sökandena ha dock förklarat sig vilja behålla den befintliga 18" ledningen och godta de olägenheter, som kunna uppstå genom denna lednings underdimensionering.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika tjockta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördesområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördesområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördesområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bätnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har

dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Avloppet korsar järnvägen Staffanstorp-Dalby mellan sektionerna 8+12 och 8+25. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 600 mm. betongrör. Trumman är dimensionerad i minsta laget, enär det behöves en trumma av 700 mm. betongrör. Synsmännen ha emellertid ansett att den gamla trumman kan bibehållas tills vidare och att endast en ny brunn av 1000 mm. betongrör behöver byggas vid sektion 8+12. Brunnen vid sektion 8+25 bibehålles oförändrad.

Byggnade av den nya brunnen bekostas av dikningsföretaget, medan däremot rensning av den befintliga trumman skall utföras av Statens Järnvägar.

Allmän väg.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 41 Staffanstorp-Dalby mellan sektionerna 30+50 och 30+60. I korsningspunkten finnes för närvarande en 450 mm betongrörstrumma med anslutningsbrunn vid sektion 30+60. Vid sektionen 30+50 saknas anslutningsbrunn. Trumman är direkt ansluten till befintlig rörledning vid 30+50. Trumman bibehålles oförändrad. Därest Vägförvaltningen önskar anslutningsbrunn vid 30+50 skall denna utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. På de ställen, där de nya dikessträckorna skola utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 71.700:- kronor, varav å företag I 22.800:- kr., å företag II 28.000:- kr. och å företag III 20.900:- kr. Kostnaden för den dikessträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 1000:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningeförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingelängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållandena, som erhålles genom igenläggning av diket liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga rensningskostnaden avsevärt minskas. Denna utgör kapitalise-

rad efter 4 % för företag I 8.260:- kr, för företag II 3.925:- kr. och för företag III 675:- kr. Inom företag I har denna båtnad fördelats efter de fördelningstal för rensning, som finnes fastställda i Brågarp nr 1 dikningsföretag år 1907 och inom företag II och III har den pålagts de fastigheter, som hittills utfört denna rensning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingelängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Dikningsområdet består av tre skilda dikningssamfälligheter eller företag. Inom företag I och III föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas, utan kostnaderna ha fördelats fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Företag II har däremot uppdelats i tvenne avdelningar.

Kostnaderna för torrläggning av företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 22.800:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännena värderats till 18.081:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $22.800:18.081 = 1.260992$.

Företag II.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 9-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24.856:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-B-F, B-Ea, F-Fa och delvis F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 18.100:- ($2250+3950+1000+2050+8850$) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 29-39 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 19.663:- kronor, skall kunna torrläggas, måste delvis dikessträcken F-G upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10.400:- kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostn.
2	24.856:-	C-B-F, E-Ka, F-Pa, delvis E-G	18.100:-	0.728194
3	19.663:-	delvis F-G	9.900:-	0.503484

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
44.519:-	28.000:-	0.628945

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
2	24.856:-	18.100:-	0.728194
3	19.663:-	10.400:-	0.528912

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola fördelas sålunda:

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 24.856:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning, minskat med 500:- kronor, som påföres avdelning 3, eller 17.600 (18.100-500) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,708079.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 19.663:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning, eller 10.400:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,528912.

Kostnaderna för torrläggning av företag III ha av förrättningsmännen beräknats till 21.900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemärken värderats till 31.516:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till $21.900:31.516 = 0,694885$.

På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan E-Kb, vilken erfordras för torrläggning av figurerna 81-87, ej utföras

av det gemensamma företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 1000:- kronor, bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras endast 20,900:- kronor. Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan H-Hb med ett visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerad med dikningssamfällighetens relativa kostnadstal eller $1000:0,694885 = 1439,09$ kronor. Beloppet fördelas sålunda:

$$\text{Nevishög I}^6 \quad \frac{1439,09}{4672} \times 2201 = 677,96$$

$$\text{Nevishög I}^7 \quad \frac{1439,09}{4672} \times 2471 = 761,13$$

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom företagets utförande till 30076,91 kronor.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 31,799 %,

Företag II " 39,052 % och

Företag III " 29,149 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omnämnas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid dessa torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Förrättingskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagens övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Nem. 7. Dikningsföretagens utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de planerade dikningsföretagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att de komma till utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vill fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättingsmännen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. O) är vid företagens utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan desamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetagivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppåmmas, dock icke så att växande gräs eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda nor-

malbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro ingligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördel-

ningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillåtas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför då två ledamöter äro närvarande och om beslutet emne.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningssmassorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretagen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Hemmetorps dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradersrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 139,02 kronor, varav å företag I 27,12 kronor, å företag II 66,78 kronor och å företag III 45,12 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vare och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke bevärs anføres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Hemmetorp per Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Karl Hågerström Albin Hågerström

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sökt. o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
KYRKHEDDINGE SOCKEN.						
<u>Hemmetorp 3⁴, 1/2 mtl.</u>						
Lunds Domkyrka,						
arr. Nils Håkansson	S	7399:-		9330:08	40,921	
<u>Hemmetorp 1¹⁷, avs.</u>						
Lunds Domkyrka						
Johanne-Andersson		432:-		544:75	2,389	
<u>Hemmetorp 4³, mosslott.</u>						
Lunds Domkyrka,						
arr. Nils Håkansson	S	248:-		312:73	1,372	
BRÅGARPS SOCKEN.						
<u>Borgegård 1¹, 2 169/384 mtl.</u>						
C.J.Engelberg		448:-		564:92	2,478	
<u>Brågård 1³¹, 989/3000 mtl.</u>						
Svenska Sockerfabriks AB.,						
arr. Nils Hansson	S	9554:-		12047:52	52,840	
Summa		18081:-		22800:-	100,000	31,799
Företag II.						
KYRKHEDDINGE SOCKEN.						
<u>Hemmetorp 3⁴, 1/2 mtl.</u>						
Lunds Domkyrka,						
arr. Nils Håkansson	S	24856:-	17600:-	17600:-	62,857	
<u>Hemmetorp 3⁵, 1/4 mtl.</u>						
Lunds Domkyrka,						
arr. Ruth Andersson		19663:-	10400:-	10400:-	37,143	
Summa		44519:-	28000:-	28000:-	100,000	39,052

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	gemensamma verkliga kostnad	
1	2	3	4	5	6	7
Företag III.						
NEVISHÖGS SOCKEN.						
<u>Nevishög 1¹¹, 1/16 mtl.</u>						
Ulrika Malmberg		1920:-		1334:18	6,384	
<u>Nevishög av 1², 1/32 mtl.</u>						
Gottfrid Malmström		702:-		487:81	2,334	
<u>Nevishög av 6², 71/288 mtl.</u>						
Oskar Rasmussen		1956:-		1359:20	6,503	
<u>Nevishög 5¹ gemensam</u> <u>" 11¹ ägovald</u> } 1 mtl.						
Lunds Domkyrka, arr. Tage Nilsson	8	22266:-		15472:31	74,030	
<u>Nevishög 1⁶, 23/192 mtl.</u>						
Curt Jakobsson		1523:04		1058:34	5,064	
<u>Nevishög 1⁷, 1/48 mtl.</u>						
Anton Pettersson		1709:87		1188:16	5,685	
Summa		30076:91		20900:-	100,000	29,149

Herrnörp per Kyrkheddinge den 9 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Karl Wästerlund *Albin Andersson*