
Blad 1.

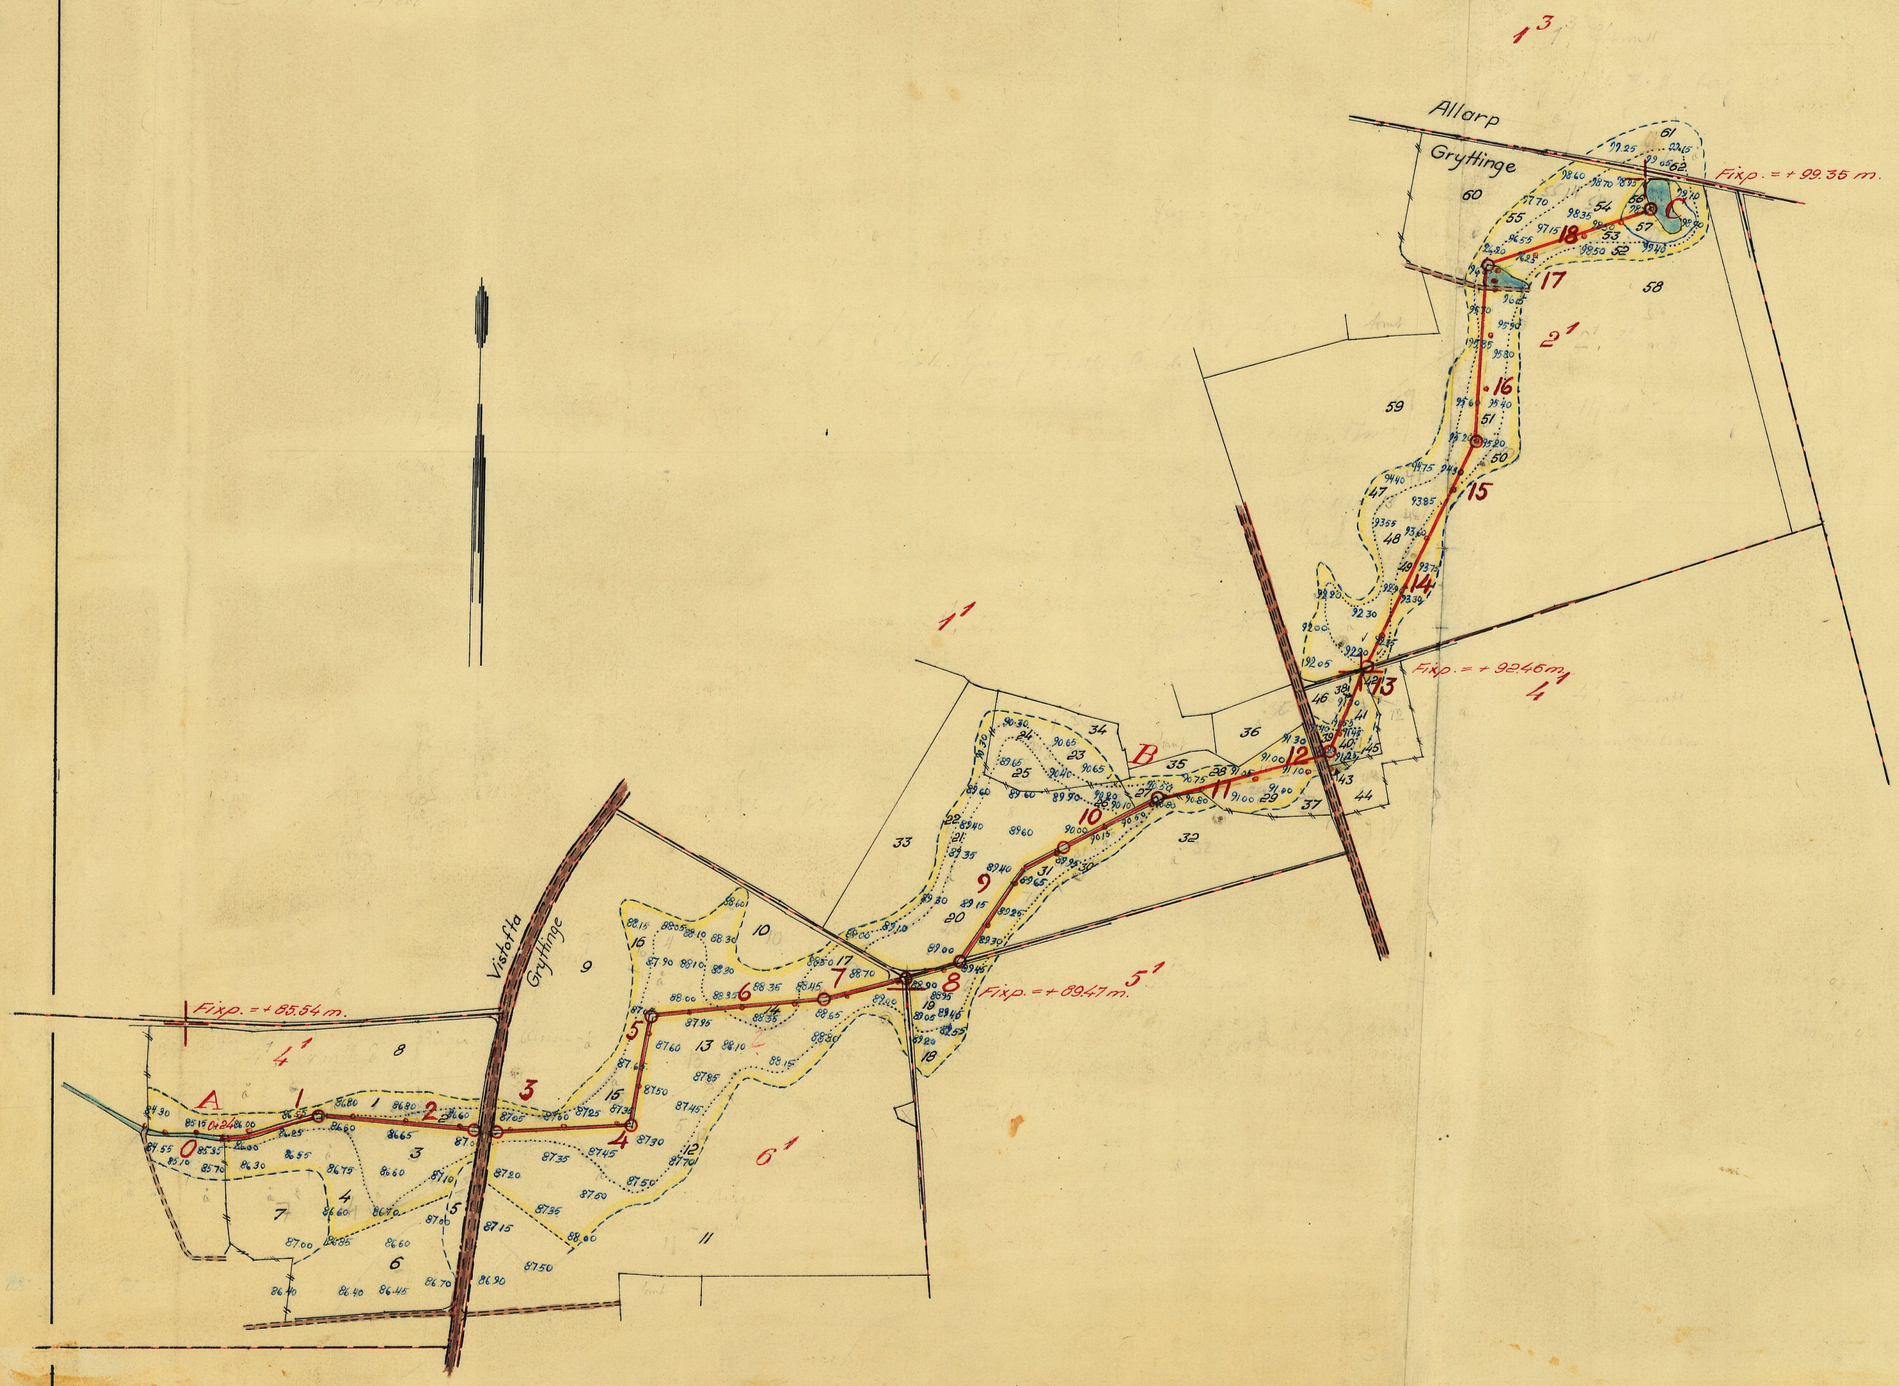

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Gryttinge ägodelning år 1956

I Torrlösa SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1956 I ~~(UTAN)~~ SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


Erik Ahlström
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV ~~Nr 1049~~ M - 3 ★ 2039

Blad 2.

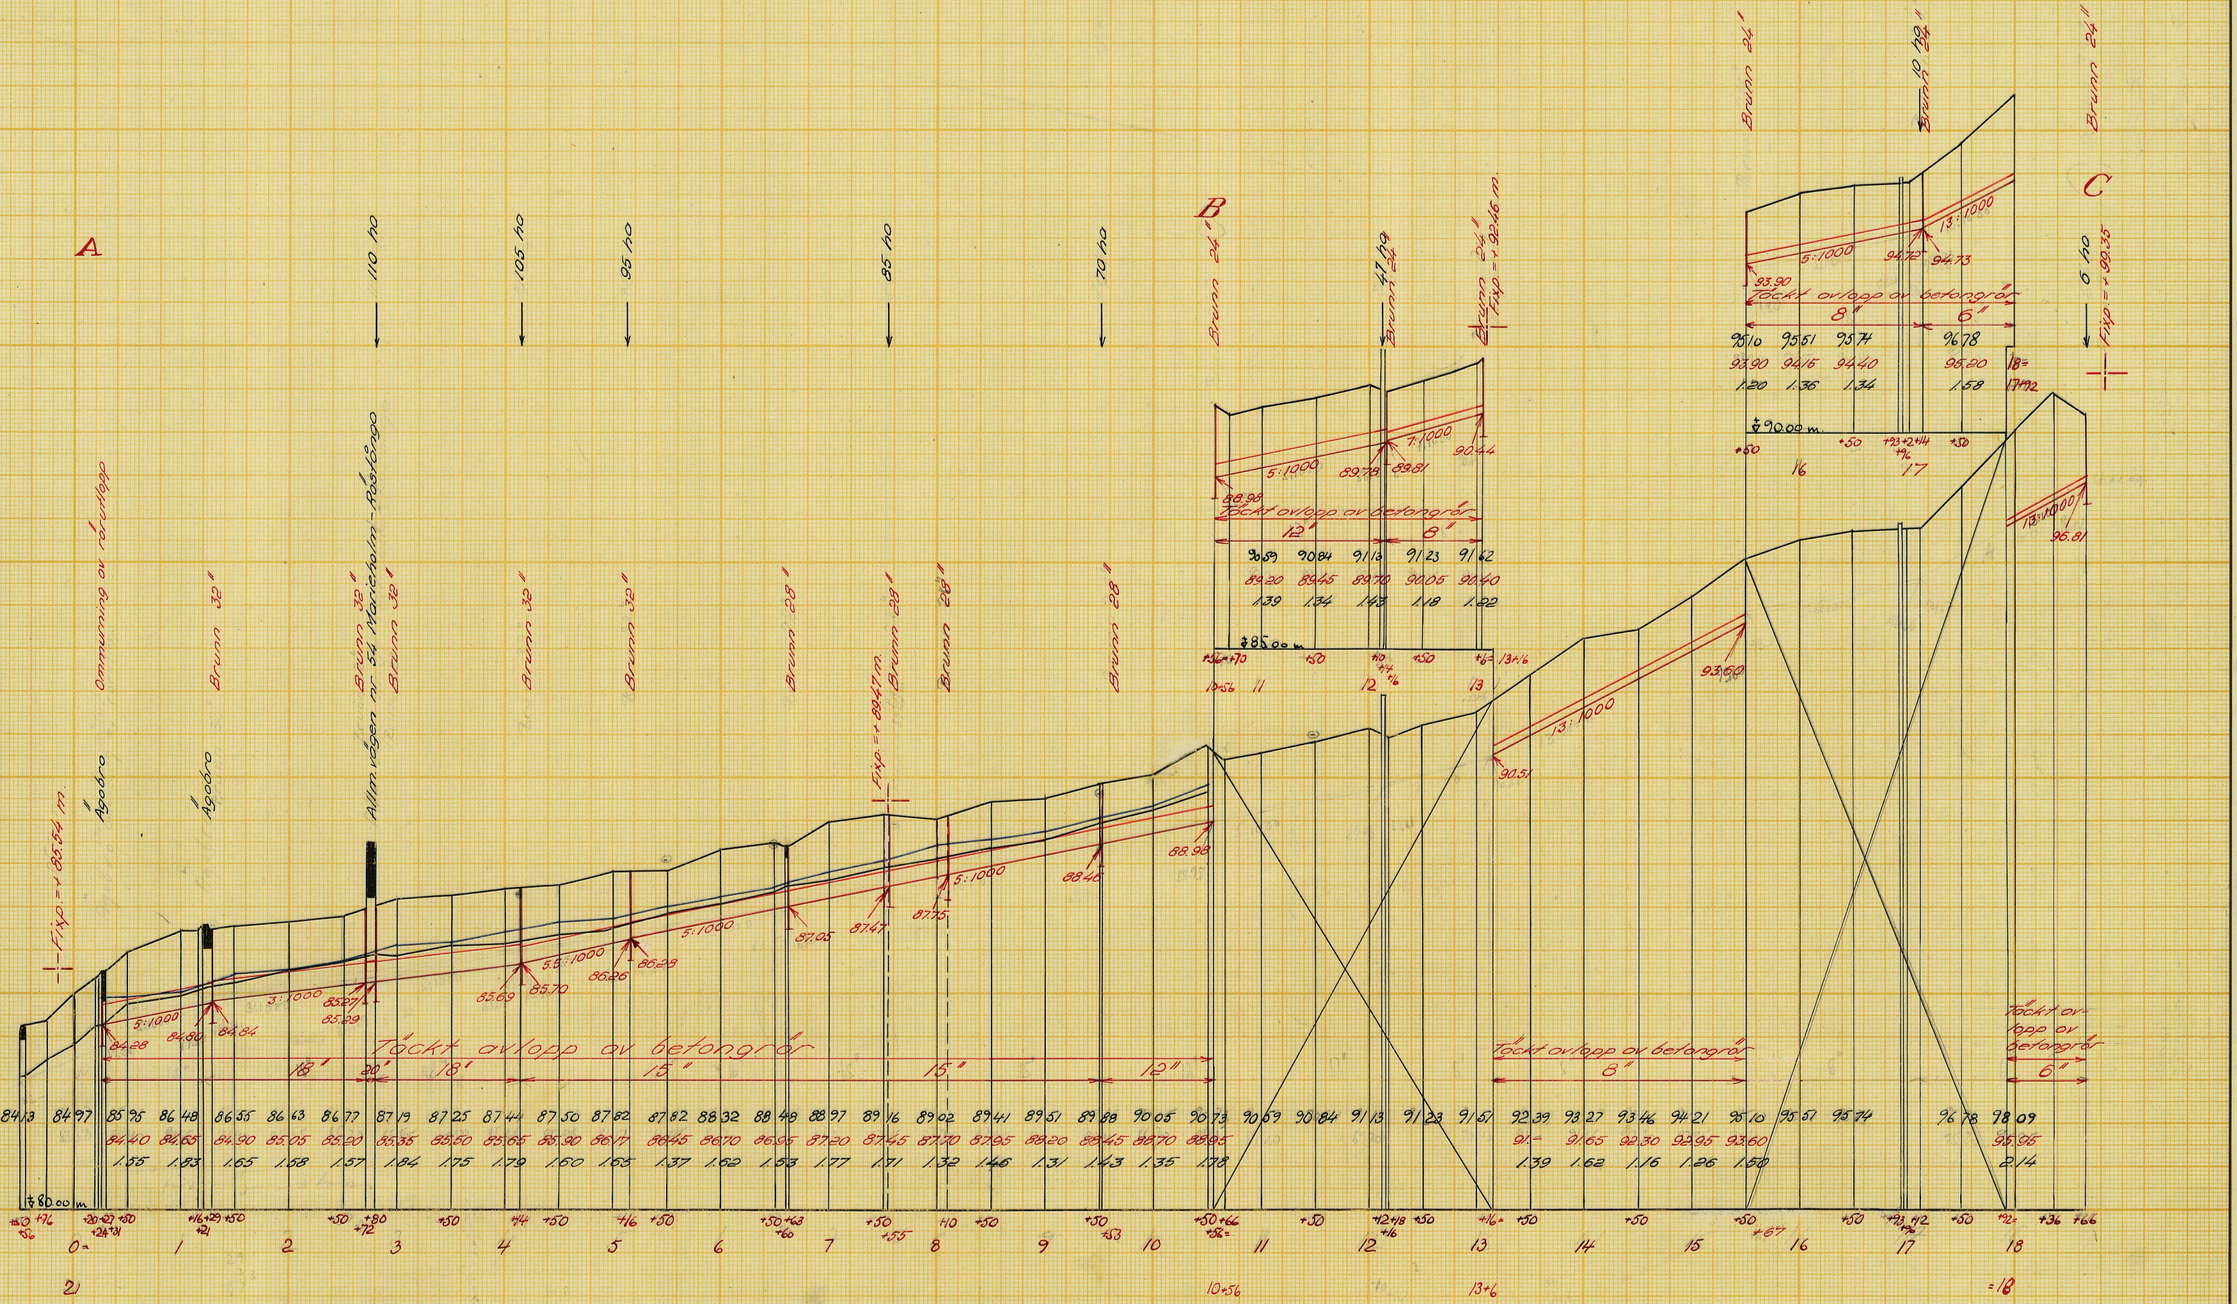

Förslag till

Gryttinge df år 1956

i Torrlösa socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1956 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1049~~ M - 3 ★ 2039

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 3.

20+51 – 20+54



20+75



0




0+20



0+27 – 0+31




0+50




1


1+16




1+21 – 1+26



1+50




2




2+50



2+72 – 2+80



3




3+50




4




4+50




5




5+50



6




6+50



6+60 – 6+63



7




7+50



8




8+50



9




9+50



10




10+50




Sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till 32" brunn.
Skala 1:50.




Förslag till 28" brunn.
Skala 1:50.




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 0+27.
Skala 1:50.


Sektion A-A.



Sektion B-B.



Förslag till 24" brunn.
Skala 1:50.



Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4 m.

Förslag till

Gryttinge df år 1956

i Torrlösa socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1956 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1049~~ M - 3 ★ 2039

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Exemplar 8/2-64 ☆

M-3★2039

Handlingar

till

GRYTTINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Fbr: 1049:

Handlingar

till

GRYTTINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1956

i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1956 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 5
Bilagor 1 - 6		" 6 - 18
Värderingslängd	Bil. A.	" 19 - 23
Kostnadsförslag	" B.	" 24 - 26
Arbetsbeskrivning	" C.	" 27 - 29
Utlåtande	" D.	" 30 - 39
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 40 - 41

Till akten hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

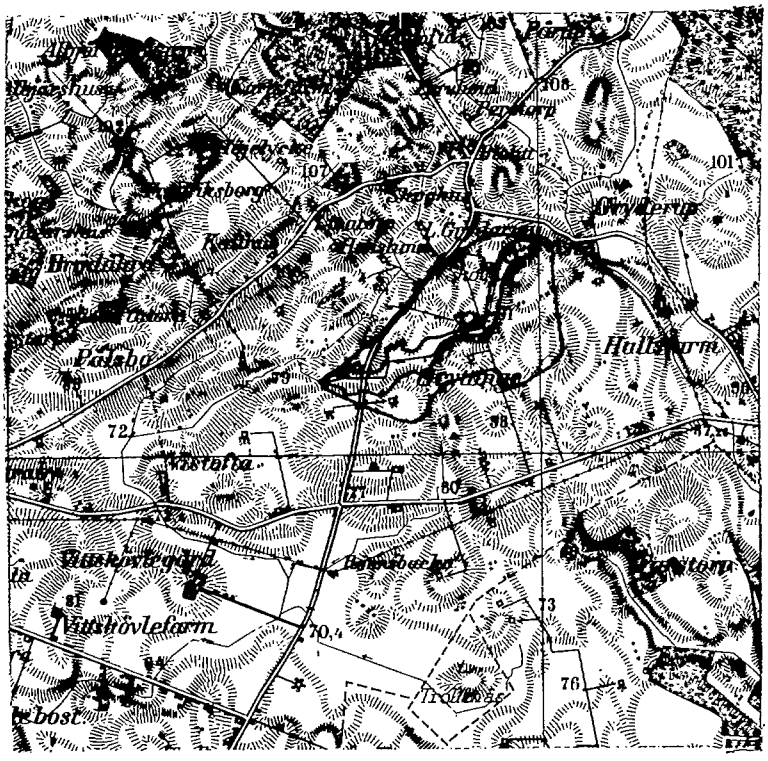

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gryttinge nr 1 m.fl. i Torrlösa socken av Malmöhus län.

År 1956 den 24 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, på Trolleholms godskontor, Trolleholm, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Gryttinge nr 1 m.fl. fastigheter i Torrlösa socken. Kallelser angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 14 februari 1956 översänts till vederbörande sakägare. Över avsända kallelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 2).

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Sökande till förrättningen:

Greve Carl Trolle-Bonde, Vistofta nr 4, Gryttinge n:ris 1, 2, 4-6 och Allarp nr 1

Övriga sakägare och ombud:

Förvaltare Otto Andersson

Arrendator Birger Olsson

" Alfred Nilsson

" Johan Nilsson

" Gottfrid Nordenberg

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom övervägmästare Eric Eliasson, bilaga 3.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades

protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Mot förrättningsmannen hade ingen att anmäla.

§ 3.

Lagen hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Yrkades att rörledning skulle dragas från märgelgraven vid 15+66 till sektion 0+27.

§ 6.

Meddelades att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 7.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 27 april 1956 kl. 15,00, varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 24 februari 1956.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

År 1956 den 27 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, på Trolleholms godskontor, Trolleholm, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Greve Carl Trolle-Bonde

Förvaltare Otto Andersson

Arrendator Birger Olsson

" Alfred Nilsson

" Johan Nilsson

" Gottfrid Herdenberg

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilages protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs förrättningsmannens utlåtande - se bilaga D - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

Till sysseloman utsåge grevo Carl Trolle-Bonde.

Till revisorer utsågs arrendatorerna Birger Ohlsson och Johan Nilsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bilagor 4-6.

§ 13.

Antecknades till protokollet att hemtlangning tillhandahållits av Trolleholms godsförvaltning med 98,5 arbetstimmar under år 1953.

§ 14.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt för-

klarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trollebolm den 27 april 1956.

I tjänsten:

Erik Aleström

Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Avskrift. Dnr IIIM 11 - 26 - 53.

Resolution.

Översändas till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

Rätt avskrivet betygas:

Erik Alström

Dnr III 1a 123/54
Ink. - 5 APR 1954

Ankom till
Lantbruksnämnden i Blekinge län
Lantbruksingenjörsavdelningen
d. 5 DEC. 1952
Dnr

Kungl. Maj:ts Länsstyrelse i Malmöhus län

Kansliavd. Malmö

Kansliexpeditionen

Kungl. Maj:t.dnr 29/21 - 1952.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Th. Möller i Karlskrona, - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 december 1952.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

E. Wessman

Avskrift.

Fast.d. 28/21 o. 29/21 - 1952.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16

Till

Länsstyrelsen,

M a l m ö.

Lantbruksstyrelsen har intet att invända mot att lantbruksingenjören Th. Möller, Karlskrona, förordnas handlägga ifrågavarande förrättningar.

Remisshandlingarna återgå.

Stockholm den 25 november 1952.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Avskriftens riktighet bestyrkes. Malmö i landskansliet den 27 november 1952.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

T. Rosenfeld

Fast.d. 29/21 - 1952.



LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1952
DIARIE Nr 1962
SAK Nr

Resolution.

Översändes till Kungl. lantbruksstyrelsen med hemställan om yttrande i ärendet.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 12 november 1952.

På tjänstens vägnar:

E. Wessman

Hilding Svensson
Lund

Avskrift.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
Malmö

Tel. 72680

Inkl. d. 29/21-1952
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 12 NOV 1952
Landskansliet

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1952
DIARIE Nr 1952
SAK Nr

Till

Länsstyrelsen,

Malmö.

Efter ansökningar av greve Gustaf Trolle-Bonde har jag genom Länsstyrelsens resolutioner den 19 januari 1950 och den 22 mars 1951 förordnats handlägga syneförrättningar rörande torrläggning av marker till dels Avundstorp i Bosarps socken (förrättningsnummer 881), dels Gryttinge nr 2 m.fl. i Torrlösa socken (förrättningsnummer 1049). Då båda dessa förrättningar böra handläggas tillsammans med ett flertal andra förrättningar, som beröra Trolleholms gods och f.n. handläggas av lantbruksingenjören Thore Möller i Karlskrona, får jag anhålla, att förrättningarna ifråga överföras på lantbruksingenjör Möller. Ansökningshandlingarna rörande de båda förrättningarna bifogas.

Malmö den 10 november 1952.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Avskriftens riktighet bestyrkes. Malmö i landskansliet den 12 november 1952.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

T. Rosenfeld

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret
den 28/3 19 51.

Fastad. 23/21 -1951.

Dnr Li 36 /1951.

Fnr 1049.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1952
DIARIE Nr 1962
SAK Nr

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér ----------
---------- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 mars 1951.

A. Thomson

B. Svanström

Inf. pa Bert d 21/3 51

Kl. 23/21 -1951
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 21 MRS 1951
Lantbrukskontoret

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 164/51.
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handläggning av den av G. Trolle-Bonde, Trolleholm, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 19 mars 1951

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

nr AD 164/51
...ntbruksnämnden i Malmöhus
...d. 19 MRS 1951

Fnk. 23/21 - 1951
...nsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 17 MRS. 1951
Landskansliet

eslut den ____ Översändes till lantbruksnämnden i länet med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning. Malmö i landskansliet den 17 mars 1951.

På tjänstens vägnar:
B. Svanström

Till/

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö.

Anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Gryttinge nr. 2 m.fl. fastigheter i Gryttinge by i Torrlösa socken, Malmöhus län. Förrättningen berör mark som uteslutande tillhör Trolleholms fideikommiss.

Närmare upplysningar om förrättningen lämnas av godsförvaltare Otto Andersson, Trolleholm, telefon Eslöv 80.

Trolleholm den 16 mars 1951.

G. Trolle-Bonde

Bilaga 2.

F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gryttinge nr 1 m.fl. fastigheter i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Greve C. Trolle-Bonde, Trolleholms slott	Trolleholm	14/2 1956
Förvaltare Otto Andersson, " godsförvaltn.	"	" "
Arrendatorn Birger Olsson, Vistofta,	Svalöv	" "
" Alfred Nilsson, Gryttinge 1,	"	" "
" Johan Nilsson, Gryttinge 4,	"	" "
" Gottfrid Herdenberg, Gryttinge 2,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 14 februari 1956.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 3.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1501-43/56

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom tf övervägmästaren Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gryttinge nr 1 i Torrlösa socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 februari 1956.
Vägförvaltningen i Malmöhus län.

W. Mannerfelt.

SD/BH

Bilaga 4.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Gryttinge dikningsföretag år 1956 i Torrlösa socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 27 april 1956 kl. 15.00 å Trolleholms godskontor, Trolleholm. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 54 Marieholm - Röstånga, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 19 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

UTDRAG ur utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Gryttinge dikningsföretag år 1956 i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan sektionerna 2+72 och 2+80 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 54 Marieholm - Höstånga. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre trumma av sten. Trumman, vilkens botten ligger på höjden +85.90 m, har ej erforderligt djup, men är 1 m bred, varför rör kunna läggas inuti den nuvarande trumman. Den nya trumman skall utföras av 500 mm vägrör och läggas på höjden +85.27 m vid medströmssidan och på höjden +85.29 m vid uppströmssidan. Brunnar med 800 mm inre diameter skola utföras i trummans båda ändpunkter. Rör till trumman och material till brunnarna skola levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 19 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr. 3927-43/56

Till
Lantbruksingenjör E. Alström,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Gryttinge dikningsföretag år 1956.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 april 1956 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran, att rören genom trumman skola kringgjutas med betong till en höjd av minst 10 cm över rörens överkant. Vägförvaltningen tillhandahåller fritt arbetsplatsen rören till trumman och brunnarna. Allt arbete och övrig material utföres och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 24 april 1956.

C.G. Plantén.

SD/BH

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
TORRLÖSA SOCKEN							
Avdelning 1.							
Vistofta 4[1], 1/4 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Birger Olsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0.40		3500	4000	500	200
"	2	0.12		3000	"	1000	120
"	3	0.68		"	"	"	680
"	4	0.82		3500	"	500	410
Summa		2.02					1410
Markvinst		0.10				4000	400
Brukningsbåtnad, ägofigurerna	1-8	5.75				300	1725
Båtnad genom minskat underhåll							1075
Totalsumma kronor							4610
Gryttinge 6[1], 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Birger Olsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	12	1.25		3500	4000	500	625
"	13	1.86		3000	"	1000	1860
"	14	0.10		3500	"	500	50
"	15	0.78		3000	"	1000	780
"	16	0.98		3500	"	500	490
"	17	0.24		3000	"	1000	240
Summa		5.21					4045
Markvinst		0.20				4000	800
Brukningsbåtnad, ägofigurerna	9-17	14.07				300	4221
Båtnad genom minskat underhåll							2025
Totalsumma kronor							11091

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Gryttinge 5:1, 7/32 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Johan Nilsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	18	0.21		3500	4000	500	105
"	19	0.28		3000	"	1000	280
Summa		0.49					385
Markvinst		0.01				4000	40
Båtnad genom minskat underhåll							75
Totalsumma kronor							500
Gryttinge 1:1, 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Alfred Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	20	1.39		2500	4000	1500	2085
"	21	0.23		"	"	"	345
"	22	0.25		3500	"	500	125
"	23	0.29		"	"	"	145
"	24	0.18		2500	"	1500	270
"	25	0.20		"	"	"	300
"	26	0.10		"	"	"	150
"	27	0.06		"	"	"	90
"	28	0.32		3500	"	500	160
"	29	0.29		"	"	"	145
"	30	0.24		"	"	"	120
"	31	0.39		3000	"	1000	390
Summa		3.94					4325
Överföres		3.94					4325

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		3.94					4325
Markvinst		0.10				4000	400
Brukningsbåtnad, ägofigurerna	20-37	7.73				300	2319
Båtnad genom minskat underhåll							875
Totalsumma kronor							7919
Sammanställning för avdelning 1.							
Vistofta 4[1], 1/4 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Birger Olsson	1-8	2.02					4610
Gryttinge 6[1], 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Birger Olsson	9-17	5.21					11091
Gryttinge 5[1], 7/32 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Johan Nilsson	18-19	0.49					500
Gryttinge 1[1], 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Alfred Nilsson	20-37	3.94					7919
Summa		11.66					24120
Avdelning 2.							
Gryttinge 4[1], 7/32 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Johan Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	38	0.05		3500	4000	500	25
"	39	0.03		3000	"	1000	30
Överföres		0.08					55

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		0.08					55
Åker	40	0.07		3000	4000	1000	70
"	41	0.14		3500	"	500	70
"	42	0.05		"	"	"	25
"	43	0.02		"	"	"	10
Summa		0.36					230
Brukningsbåtnad, ägofigurerna	38-46	0.98				200	196
Totalsumma kronor							426
Gryttinge 2:1, 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Gottfrid Herdenberg.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	47	0.75		3500	4000	500	375
"	48	0.87		2500	"	1500	1305
"	49	0.12		3500	"	500	60
"	50	0.47		"	"	"	235
"	51	0.44		2500	"	1500	660
"	52	0.24		3500	"	500	120
"	53	0.24		2500	"	1500	360
"	54	0.48		"	"	"	720
"	55	0.32		3500	"	500	160
"	56	0.05		2500	"	1500	75
"	57	0.15		"	"	"	225
Summa		4.13					4295
Brukningsbåtnad, ägofigurerna	47-60	16.95				200	3390
Totalsumma kronor							7685

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Allarp 1^3, 3/16 mtl.							
Gustaf Trolle-Bonde,							
arr. Gottfrid Herdenberg.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	61	0.30		3500	4000	500	150
"	62	0.10		3000	"	1000	100
Summa		0.40					250
Sammanställning för avdelning 2.							
Gryttinge 4^1, 7/32 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Johan Nilsson	38-46	0.36					426
Gryttinge 2^1, 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Gottfrid Herdenberg	47-60	4.13					7685
Allarp 1^3, 3/16 mtl.							
Carl Trolle-Bonde,							
arr. Gottfrid Herdenberg	61-62	0.40					250
Summa		4.89					8361
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1	1-37	11.66					24120
" 2	38-62	4.89					8361
Summa		16.55					32481

Trolleholm den 27 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
0+27-0+31	4	Betongrör 18" m	4	12:-	48:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
0+31-1+21	90	Betongrör 18" m	90	12:-	1080:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	6:-	540:-	
1+21-1+29	8	Betongrör 18" m	8	12:-	96:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	12:-	96:-	
1+29-2+72	143	Betongrör 18" m	143	12:-	1716:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	143	5:50	786:50	
2+72-2+80	8	Trumma för allm. vägen nr 54 Marieholm-Röstånga 500 mm vägrör levereras av Vägförvaltningen i Malmöhus län.				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	25:-	200:-	
2+80-4+14	134	Betongrör 18" m	134	12:-	1608:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	134	6:-	804:-	
4+14-6+60	246	Betongrör 15" m	246	10:-	2460:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	246	5:-	1230:-	
6+60-6+63	3	Betongrör 15" m	3	10:-	30:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
Övr.	636				11184:50	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	636	Överfört				11184:50	
6+63–7+55	92	Betongrör 15"	m	92	10:-	920:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	92	5:-	460:-	
7+55–9+53	198	Betongrör 15"	m	198	10:-	1980:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	198	4:50	891:-	
9+53–10+56	103	Betongrör 12"	m	103	7:-	721:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	103	4:50	463:50	16620:-
Tille.	1029	meter.					
Ommurning av rörutlopp vid 0+27						150:-	
Brunner med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid							
1+29, 4+14 och 5+16			st.	3	150:-	450:-	
Arbete med brunnar vid 2+72 och 2+80			st.	2	75:-	150:-	
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid							
6+63, 7+55, 8+10 och 9+53			st.	4	120:-	480:-	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid							
10+56			st.	1	100:-	100:-	1330:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							
c:a 15 %							2650:-
						Summa	20800:-
		Dikessträckan B-C.					
10+56–12+10	154	Betongrör 12"	m	154	7:-	1078:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	154	7:-	1078:-	
12+10–12+16	6	Betongrör 12"	m	6	7:-	42:-	
Övf.	160	Överföres				2198:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	160	Överfört			2198:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	6	12:-	72:-	
12+16-13+6= =13+16-16+93	467	Betongrör 8" m	467	4:40	2054:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	467	5:-	2335:-	
16+93-16+96	3	Betongrör 8" m	3	4:40	13:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	3	10:-	30:-	
16+96-17+14	18	Betongrör 8" m	18	4:40	79:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	18	5:-	90:-	
17+14-18= =17+92	86	Betongrör 6" m	86	2:80	240:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	86	4:-	344:-	
17+92-18+66	74	Betongrör 6" m	74	2:80	207:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	74	6:-	444:-	8108:20
Tills.	808 meter.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+16, 13+6=13+16, 15+50, 17+14 och 18+66			st. 5	100:-	500:-	500:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						1291:80
					Summa	9900:-
		Sammanställning.				
	1029	Dikessträckan A-B				20800:-
	808	" B-C				9900:-
Tills.	1837 meter.				Summa	30700:-

Trolleholm den 27 april 1956.

I tjänsten:

Erik Aleström

Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

12/ Samtliga brunnar skola försänkas 0, 5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

13/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

14/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

16/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigeställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regle-

ras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

22/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

23/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 85,54 m.

Järndubb i sten i åkerkant c:a 105 m. N sektion 20+85.

Fixp. = + 89,47 m.

Järndubb i sten i gräns Gryttinge 6^1 och Gryttinge 5^1, c:a 7 m. S sektion 7+55.

Fixp. = + 92,46 m.

Järndubb i sten i kanten av stenrös vid gräns Gryttinge 4^1 och Gryttinge 2^1, c:a 5 m. V sektion 13+11.

Fixp. = + 99,35 m.

Järndubb i sten i V kanten av märgelgrav, c:a 31 m. N sektion 18+66.

Trolleholm den 27 april 1956.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gryttinge nr 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 22 april 1954 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gryttinge nr 2 m.fl. hemman i Torrlösa socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Gryttinge nr:is 1, 2, 5 och 6, Vistofta nr 4 och Allarp nr 1 i Torrlösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger c:a 6 km ONO om Svalövs järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ängelholm. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom dels öppna och dels täckta avlopp, vilkas sträckningar framgå av planskartan. Avloppen ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C) till det djup och med de dimen-

sioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget de ovannämnda dikessträckorna utföras.

För samtliga dikessträcker ha profilritningar och i vissa utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Kom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 2+72 och 2+80 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 54 Marieholm-Röstånga. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre trumma av sten. Trumman, vilkens botten ligger på höjden + 85,90 m, har ej erforderligt djup, men är 1 m bred, varför rör kunna läggas inuti den nuvarande trumman. Den nya trumman skall utföras av 500 mm vägrör

och läggas på höjden + 85,27 m vid nedströmssidan och på höjden + 85,29 m vid uppströmssidan. Brunnar med 800 mm inre diameter skola utföras i trummans båda ändpunkter. Rör till trumman och material till brunnarna skola levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget i enl. med vägdirektörens skriv., bilaga 6.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas, mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 30700:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför förrättningsmannen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha förrättningsmannen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhålles genom igenläggning av diket liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga rensningskostnaden avsevärt minskas. Denna utgör kapitaliserad efter 4 % 4050 kr. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa i dikningssamfälligheten ingående områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i två olika avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-37 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 24120:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 20800:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 38-62 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 8361:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C

och delvis A-B utföras. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 10400:- (9900+500) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	24120:-	A-B	20800:-	0,862355
2	8361:-	B-C	9900:-	1,184069

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
32481:-	30700:-	0,945168

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	24120:-	20800:-	0,862355
2	8361:-	10400:-	1,243870

Av ovanstående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 24120:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 20800:- kronor. Denna avdelnings realtiva kostnad belöper alltså till 0,862355.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 8361:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 9900:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,184069.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets

andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finner förrättningsmannen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, däreet sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikesförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukerör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukerör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan, lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget. Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för

statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bilaga Da). Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Spillvatten får endast tillledas avloppen sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (sysslomann).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick, samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Gryttinge dikningsföretag år 1956. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs m.fl. hs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot förrättningsmannens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytter-

ligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Trelleholm den 27 april 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Bilaga: Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLANGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
TORSLÖSA SOCKEN						
Vistofta 4[1], 1/4 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Birger Olsson						
Avd. 1; Ägofigurerna 1-8		4610:-	3975:45	3975:45	12,950	
Gryttinge 6, 3/16 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Birger Olsson						
Avd. 1; Ägofigurerna 9-17		11091:-	9564:38	9564:38	31,154	
Gryttinge 5[1], 7/32 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Johan Nilsson						
Avd. 1; Ägofigurerna 18-19		500:-	431:18	431:18	1,405	
Gryttinge 1[1], 3/16 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Alfred Nilsson.						
Avd. 1; Ägofigurerna 20-37		7919:-	6828:99	6828:99	22,244	
Gryttinge 4[1], 7/32 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Johan Nilsson.						
Avd. 2; Ägofigurerna 38-46		426:-	504:41	504:41	1,643	
Gryttinge 2[1], 3/16 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Gottfrid Herdenberg						
Avd. 2; Ägofigurerna 47-60		7685:-	9099:57	9099:57	29,640	
Överföres		32231:-	30403:98	30403:98	99,036	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
817048

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		32231:-	30403:98	30403:98	99,036	
Allarp 1:3, 3/16 mtl.						
Carl Trolle-Bonde,	S					
arr. Gottfrid Hardenberg						
Avd. 2; ägofigurerna 61-62		250:-	296:02	296:02	0,964	
Summa		32481:-	30700:-	30700:-	100,000	

Trollehelm den 27 april 1956.

I tjänsten:

Erik Aleström

Lantbruksingenjör.