


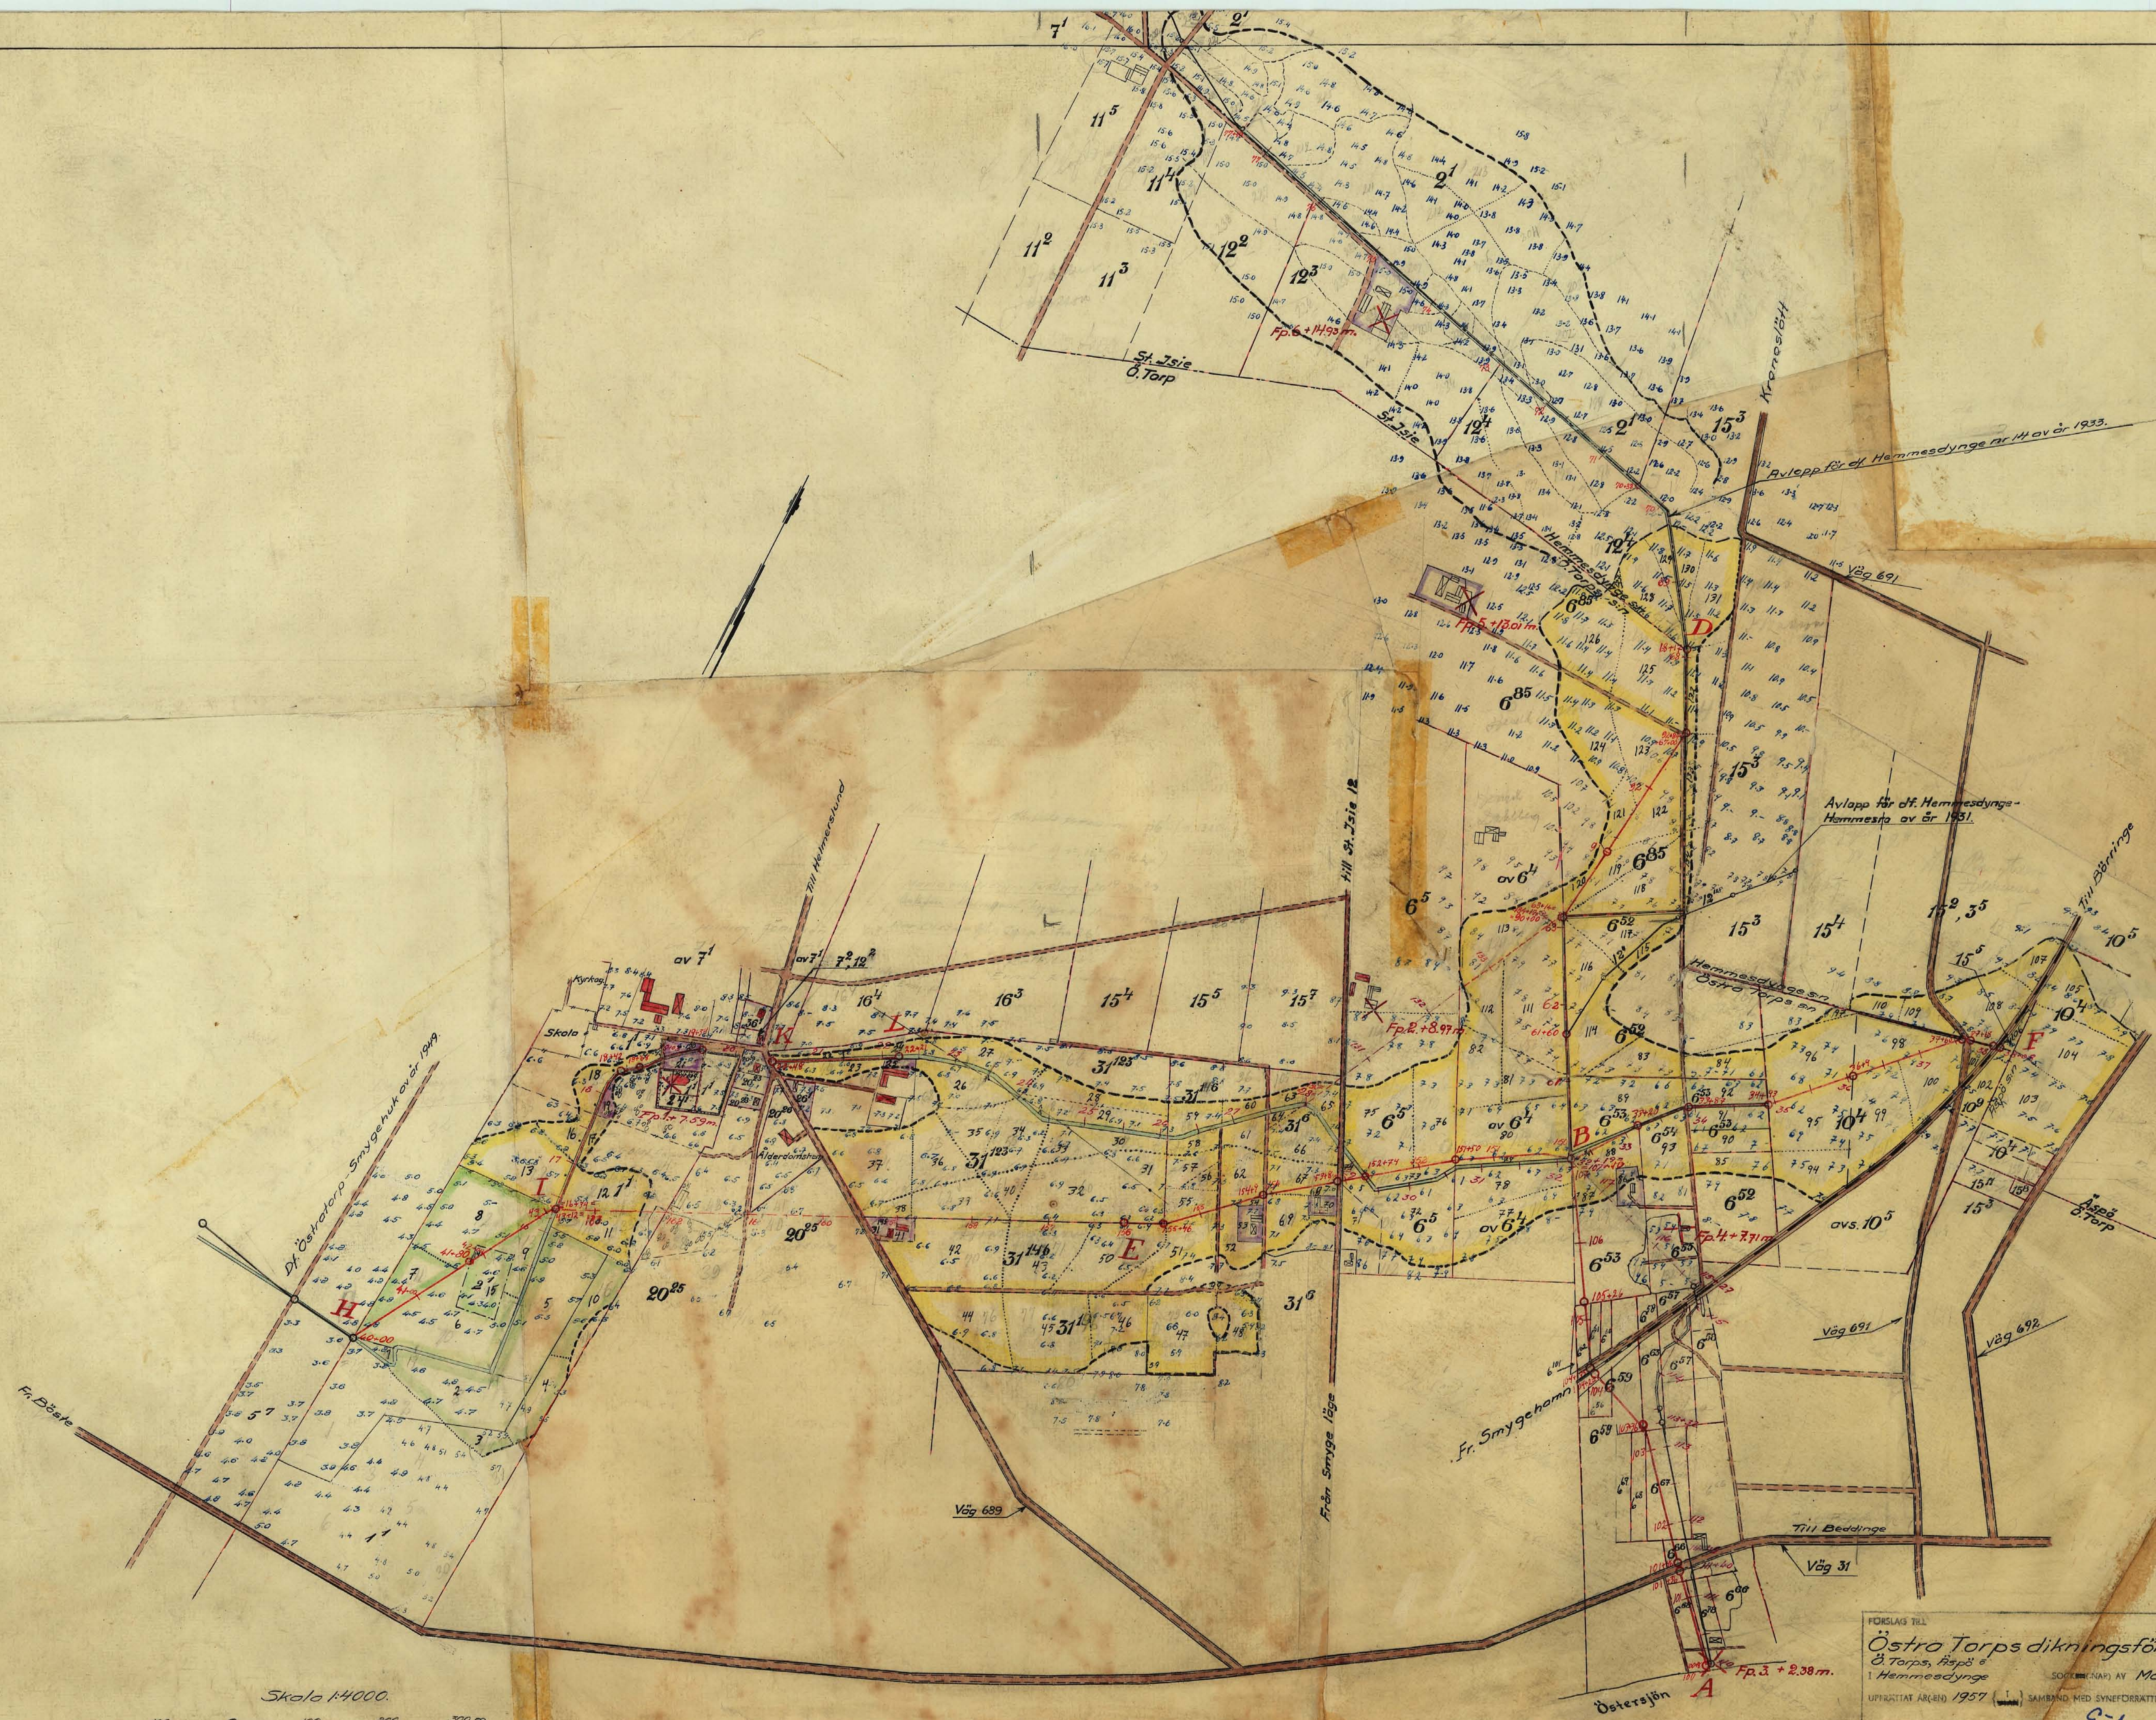


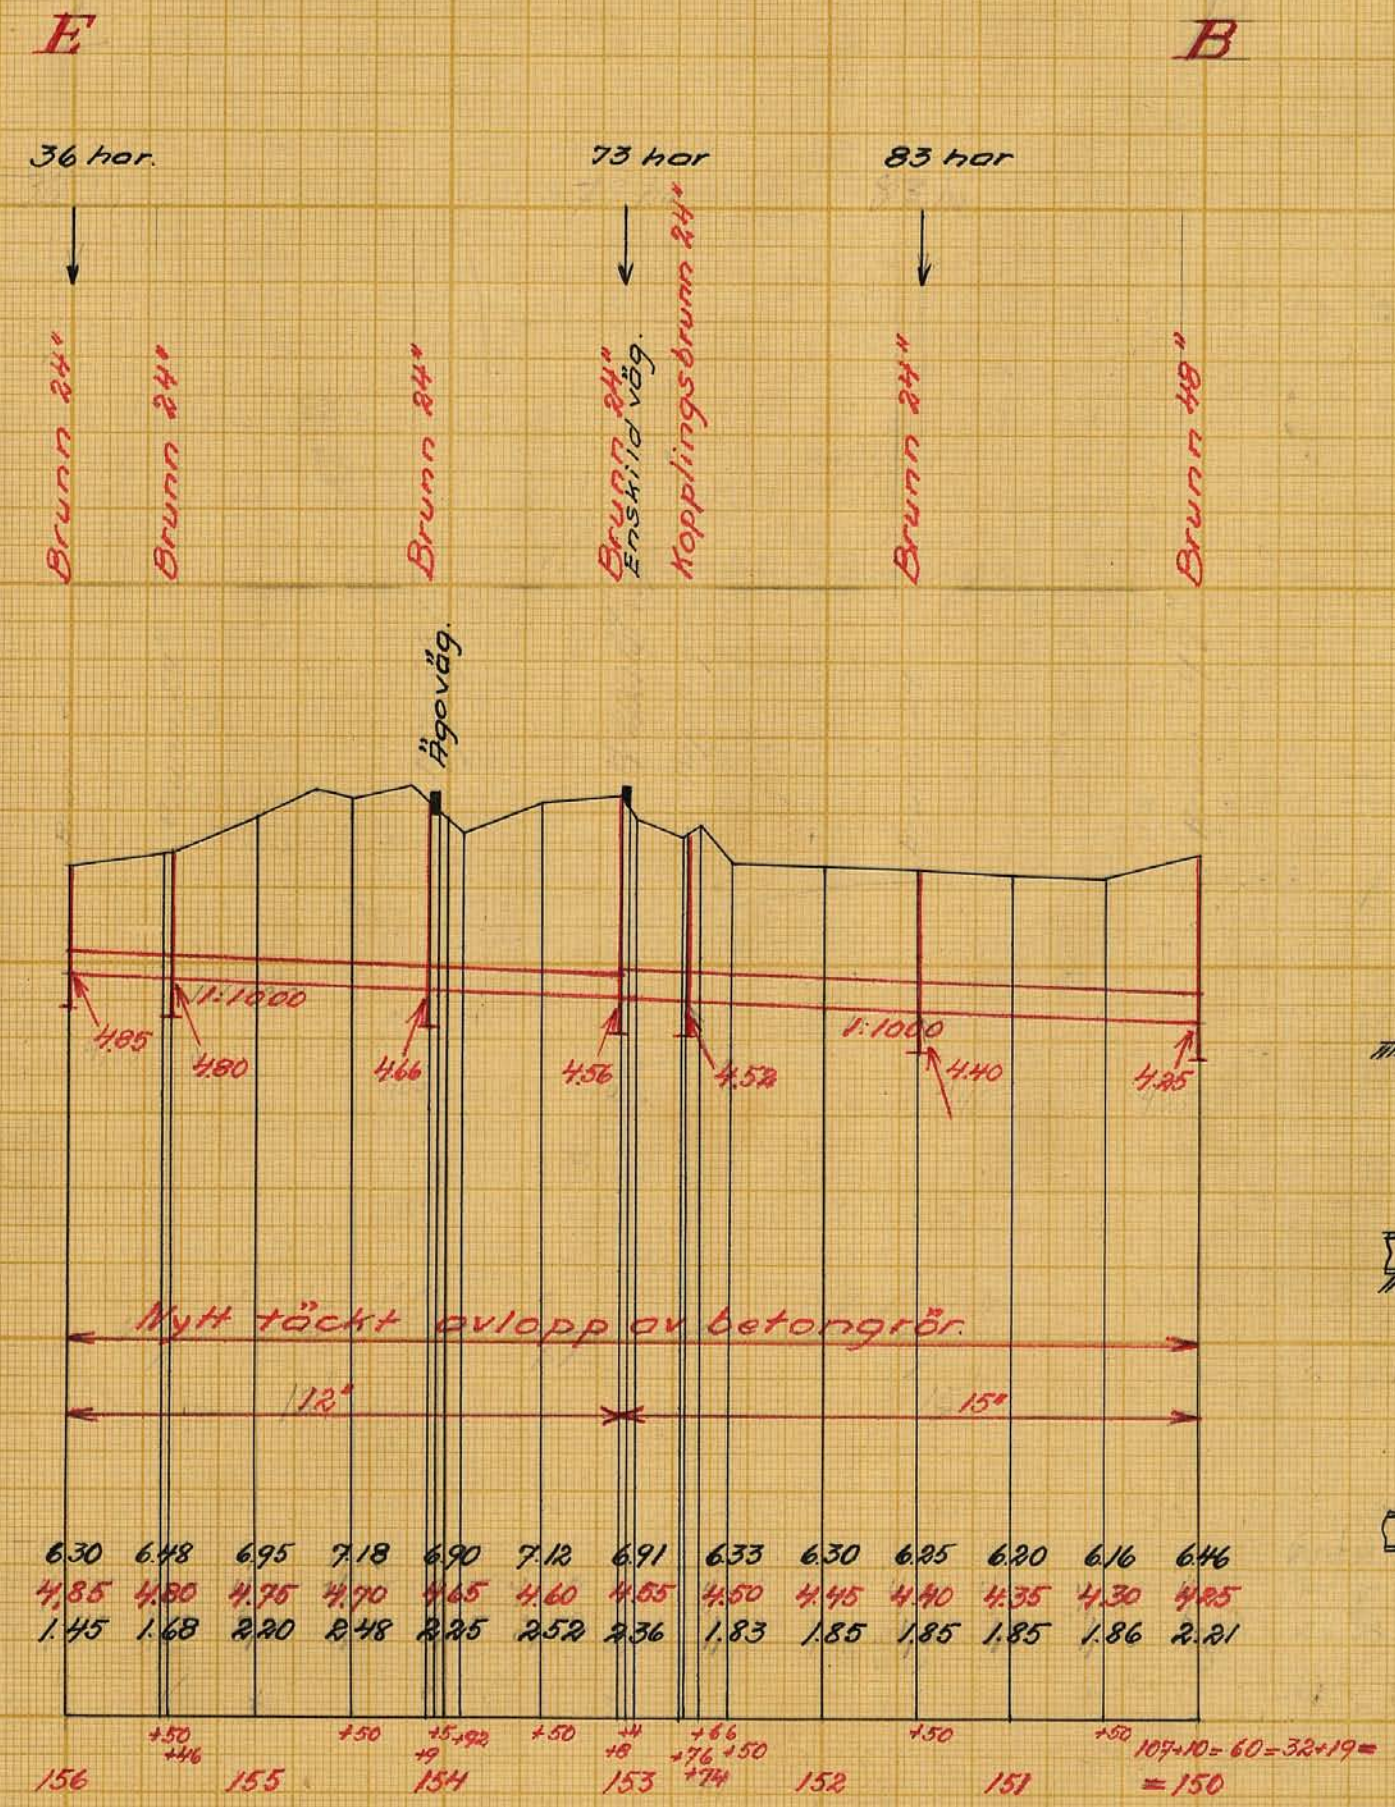


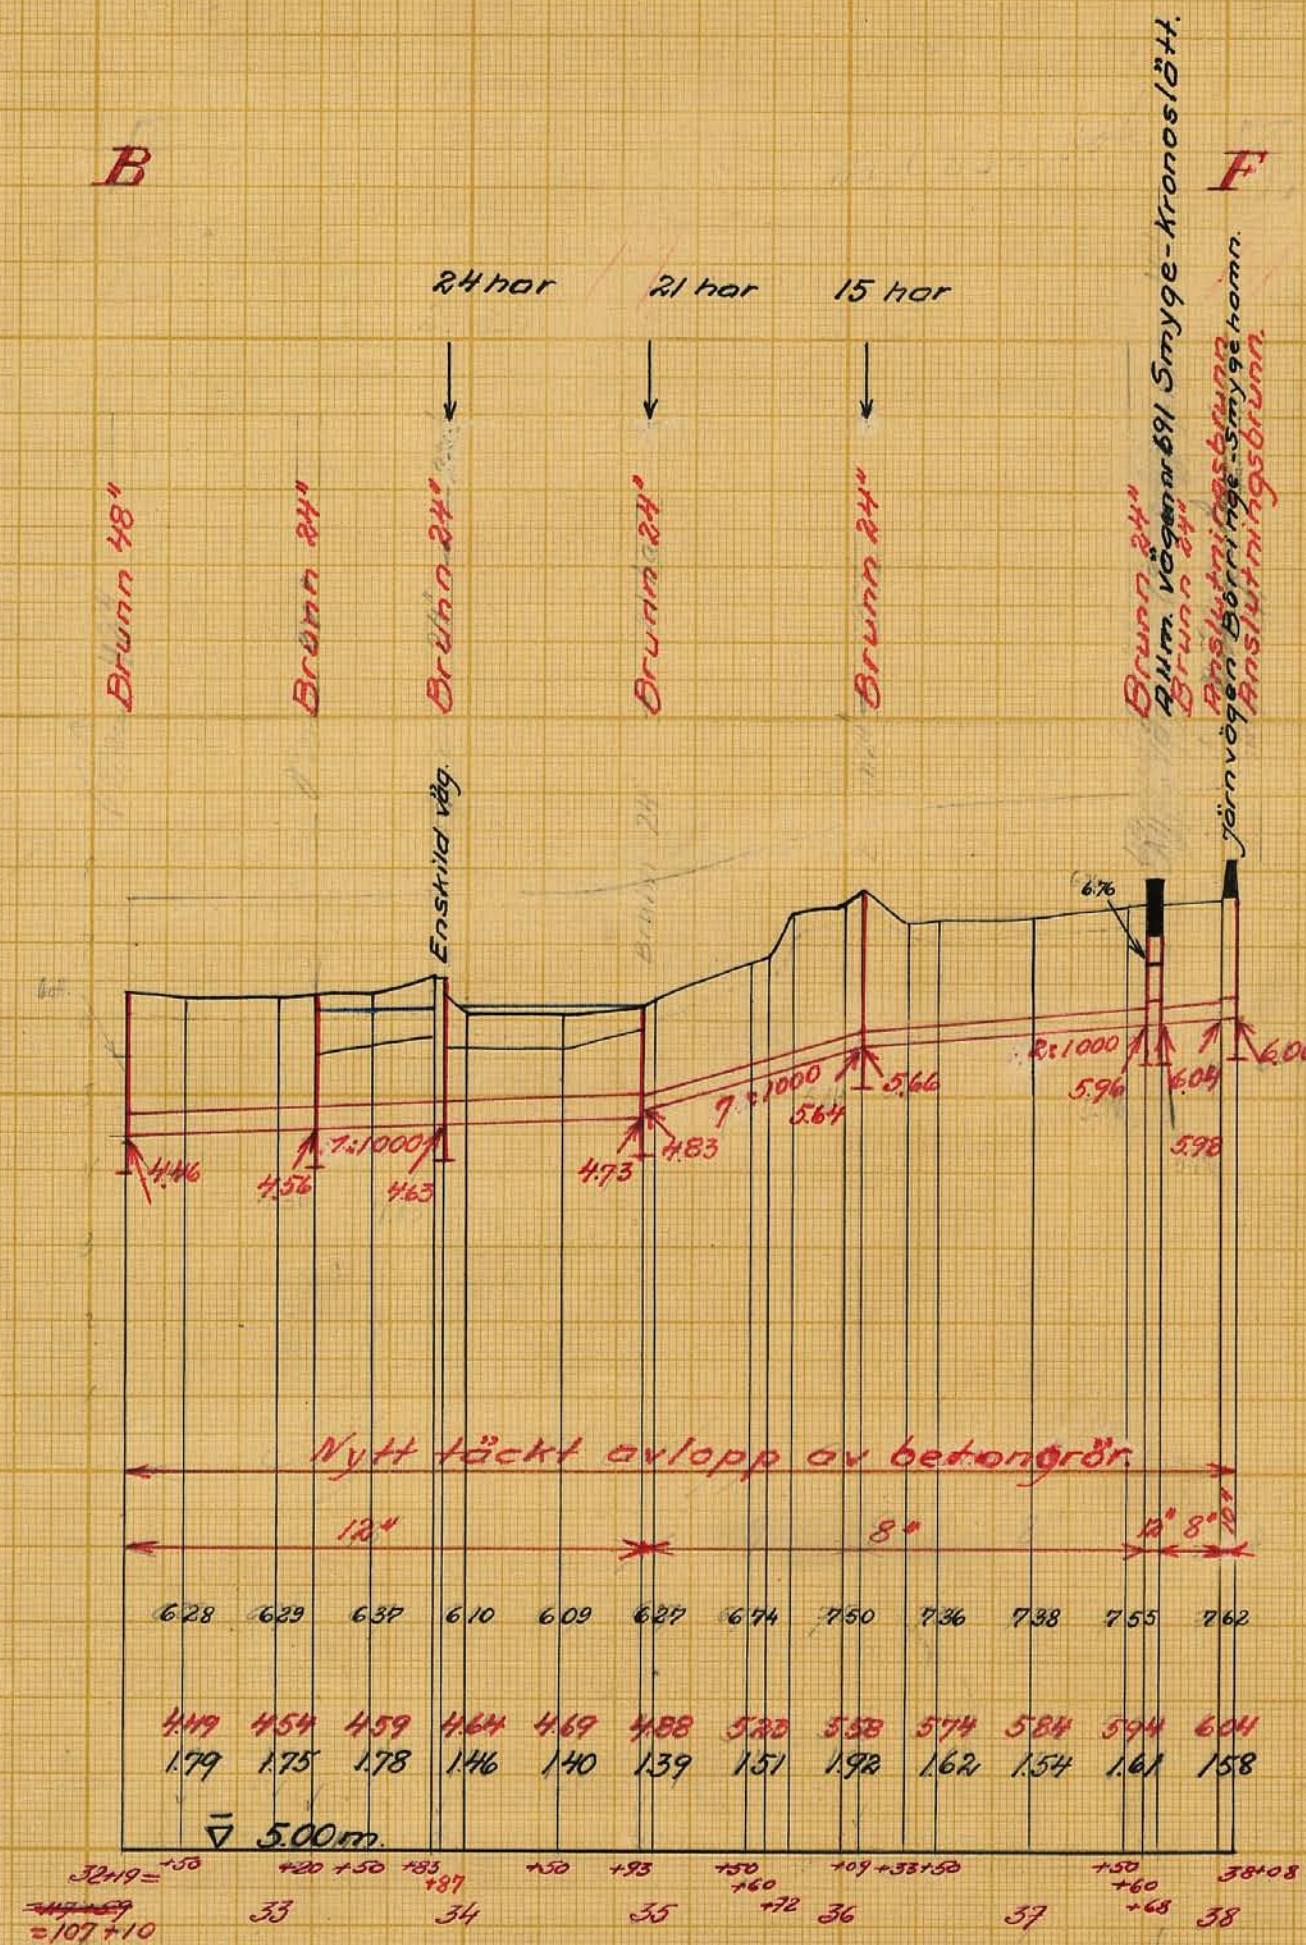


Typritningar för brunnar
Skala 1:50.


24"-28" inre diameter. 32"-48" inre diameter.

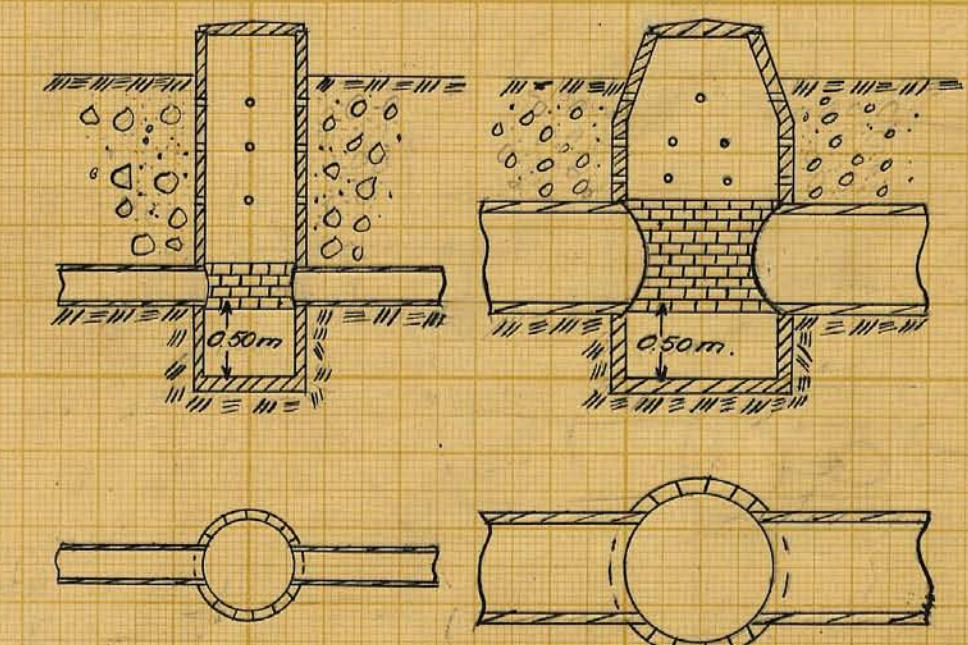

Förslag till intagsgaller vid 68+17.

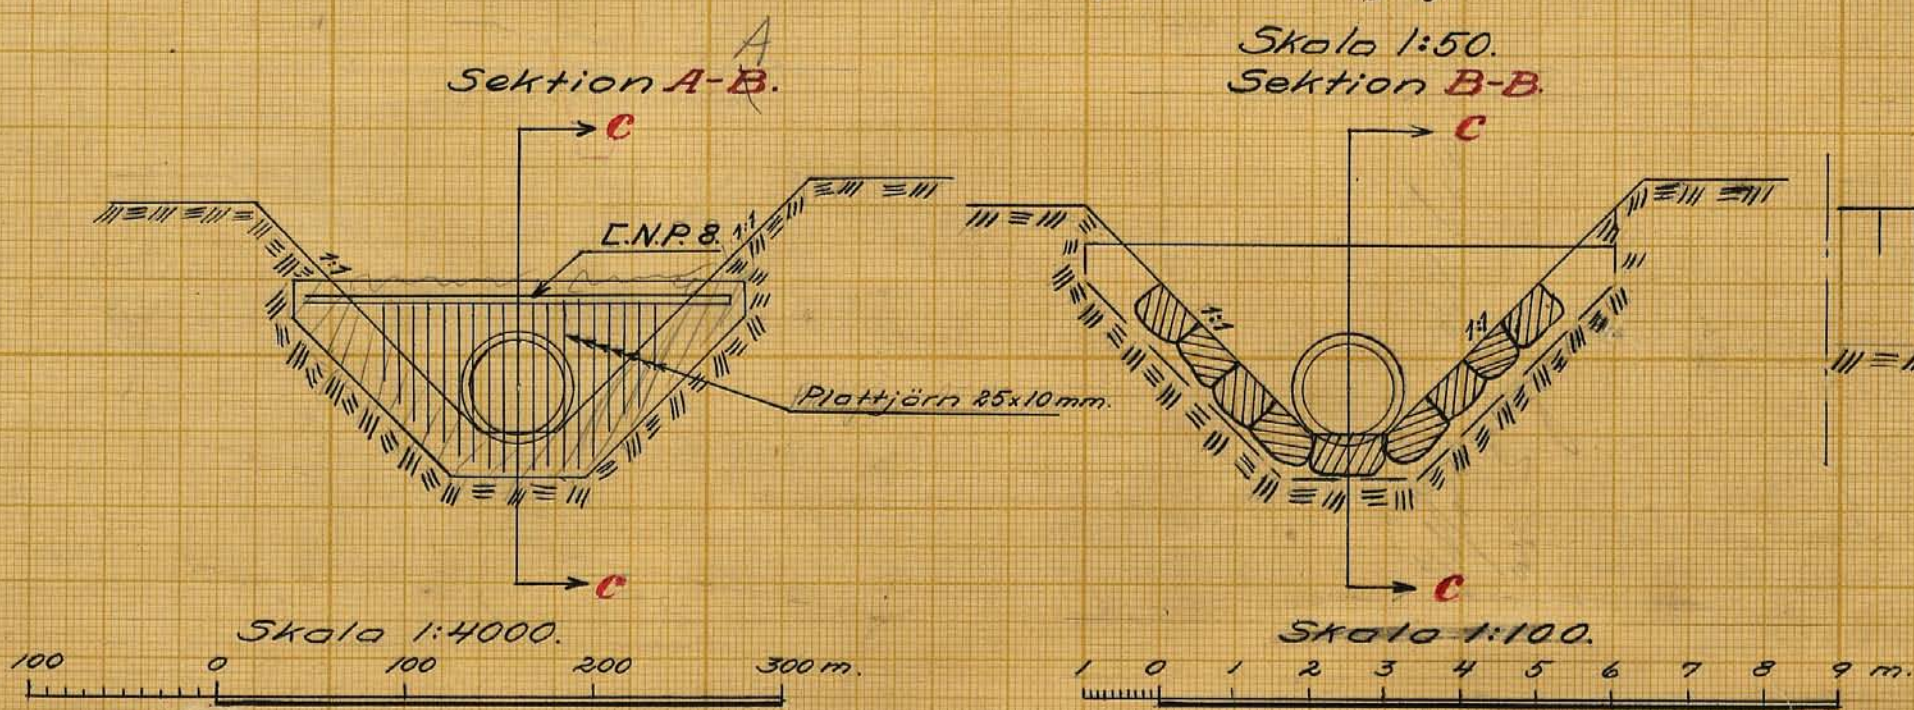

Förslag till
Östra Torps dikningsföretag år 1957
Ö. Torps, Äspö a
Hemmesdynges r. socken (n.n.) av Malmöhus län
upprättat år(en) 1957 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopier
Antal ritn. st. 4
KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV
Nr 1039M-4*2052
Lantbruksingenjör
(Titel)
Erik Alström
(Namn)

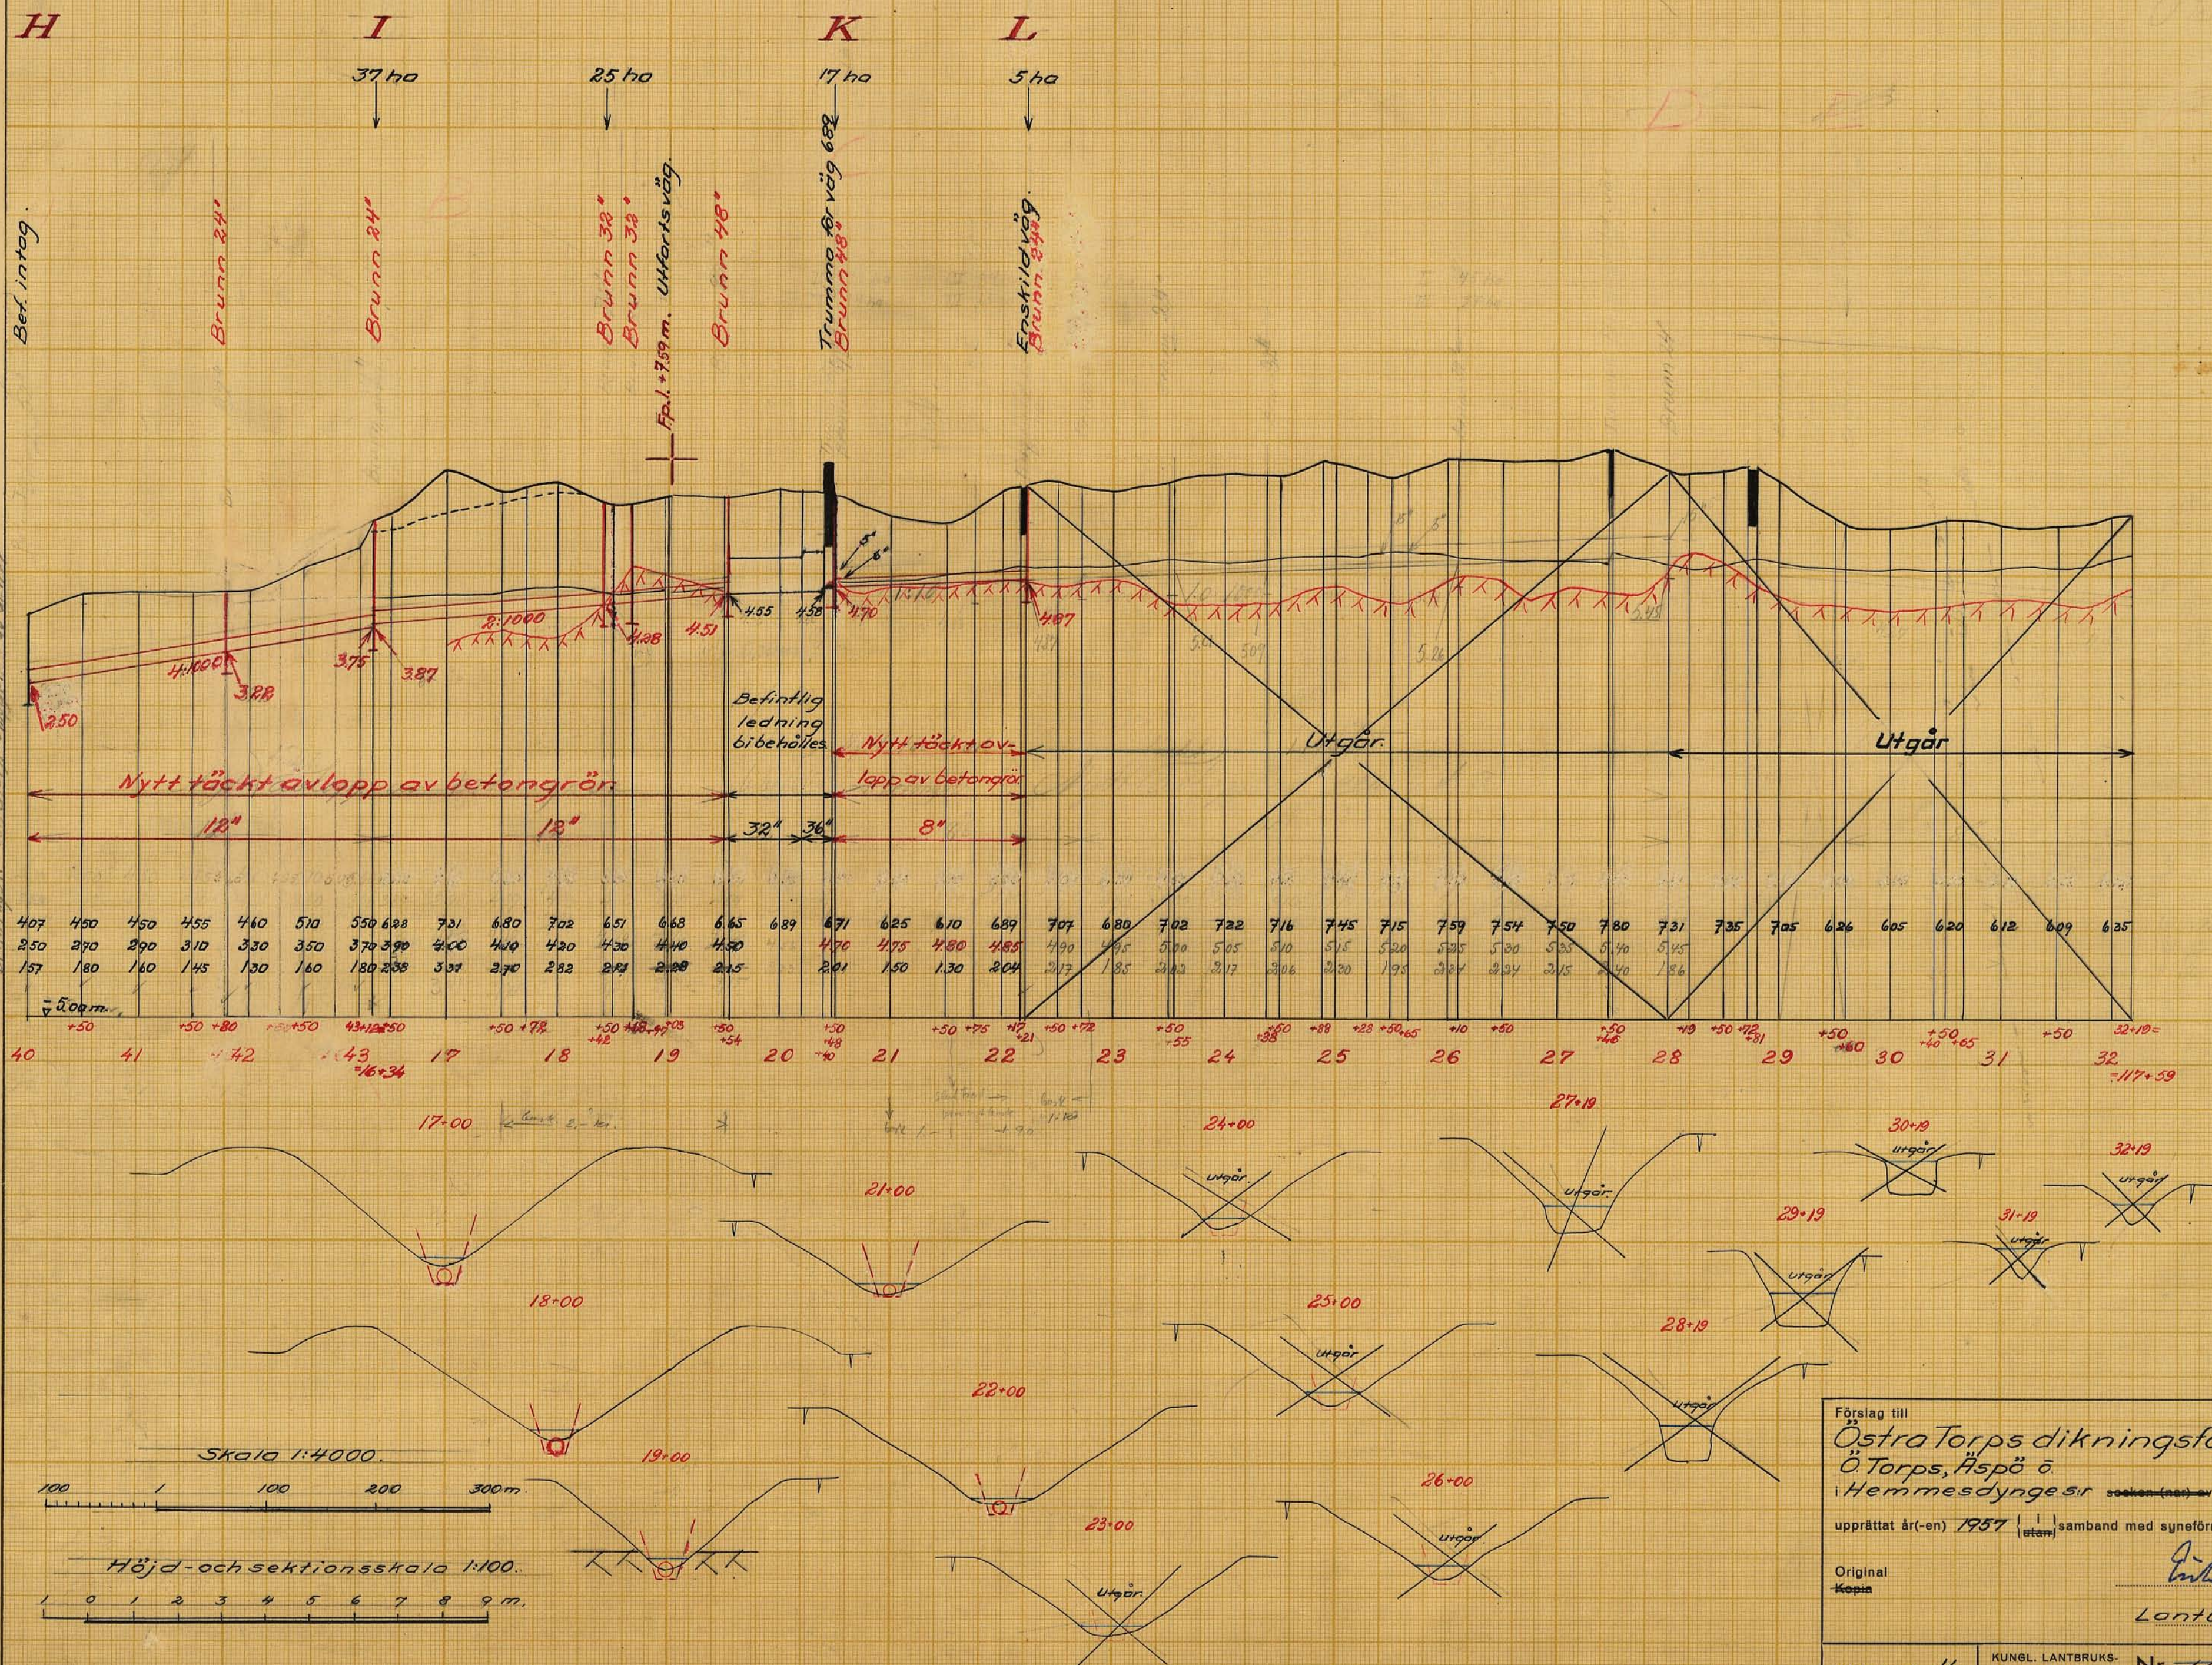

Förslag till
 Östra Torps dikningsföretag år 1957
 Östra Torps, Äspö ö.
 Hemmesdyngesr socken (när) av Malmöhus län

upprättat år(en) 1957 (ett) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av





Original
 Kopia

Handwritten signature:
 Lantbruksingenjör
 (Namn)
 (Titel)


Antal ritn. st. 4

KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV

Nr 1037 M - 4 * 2052

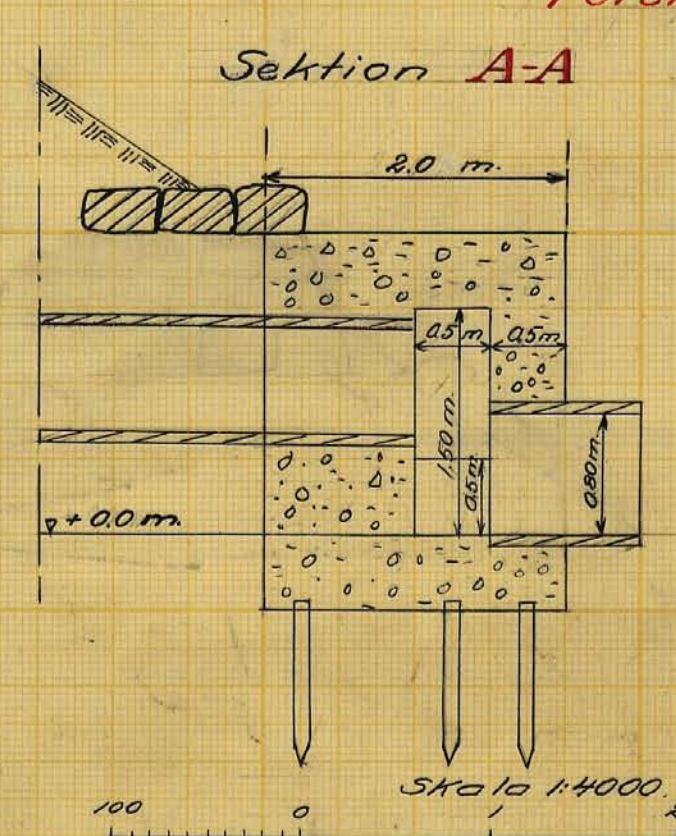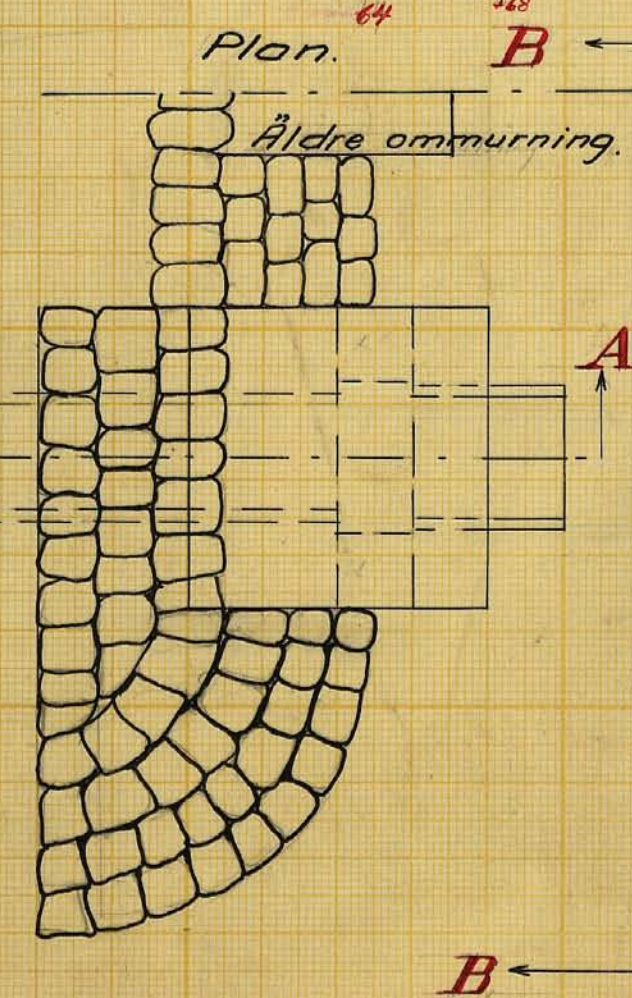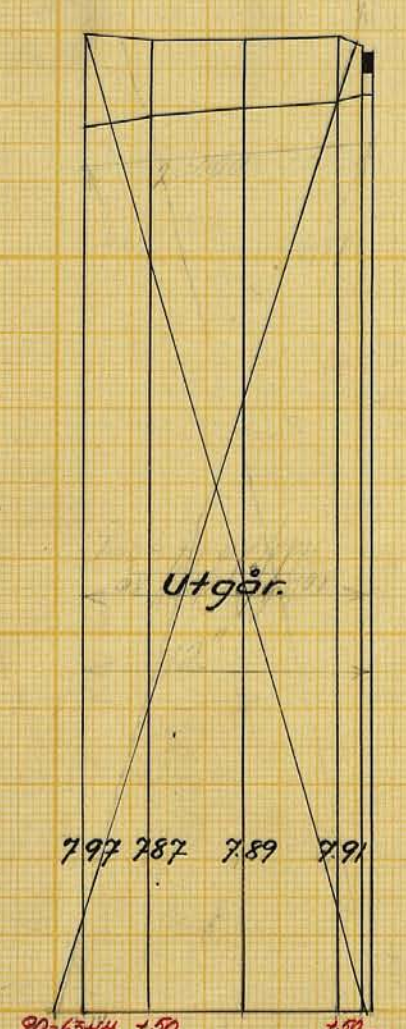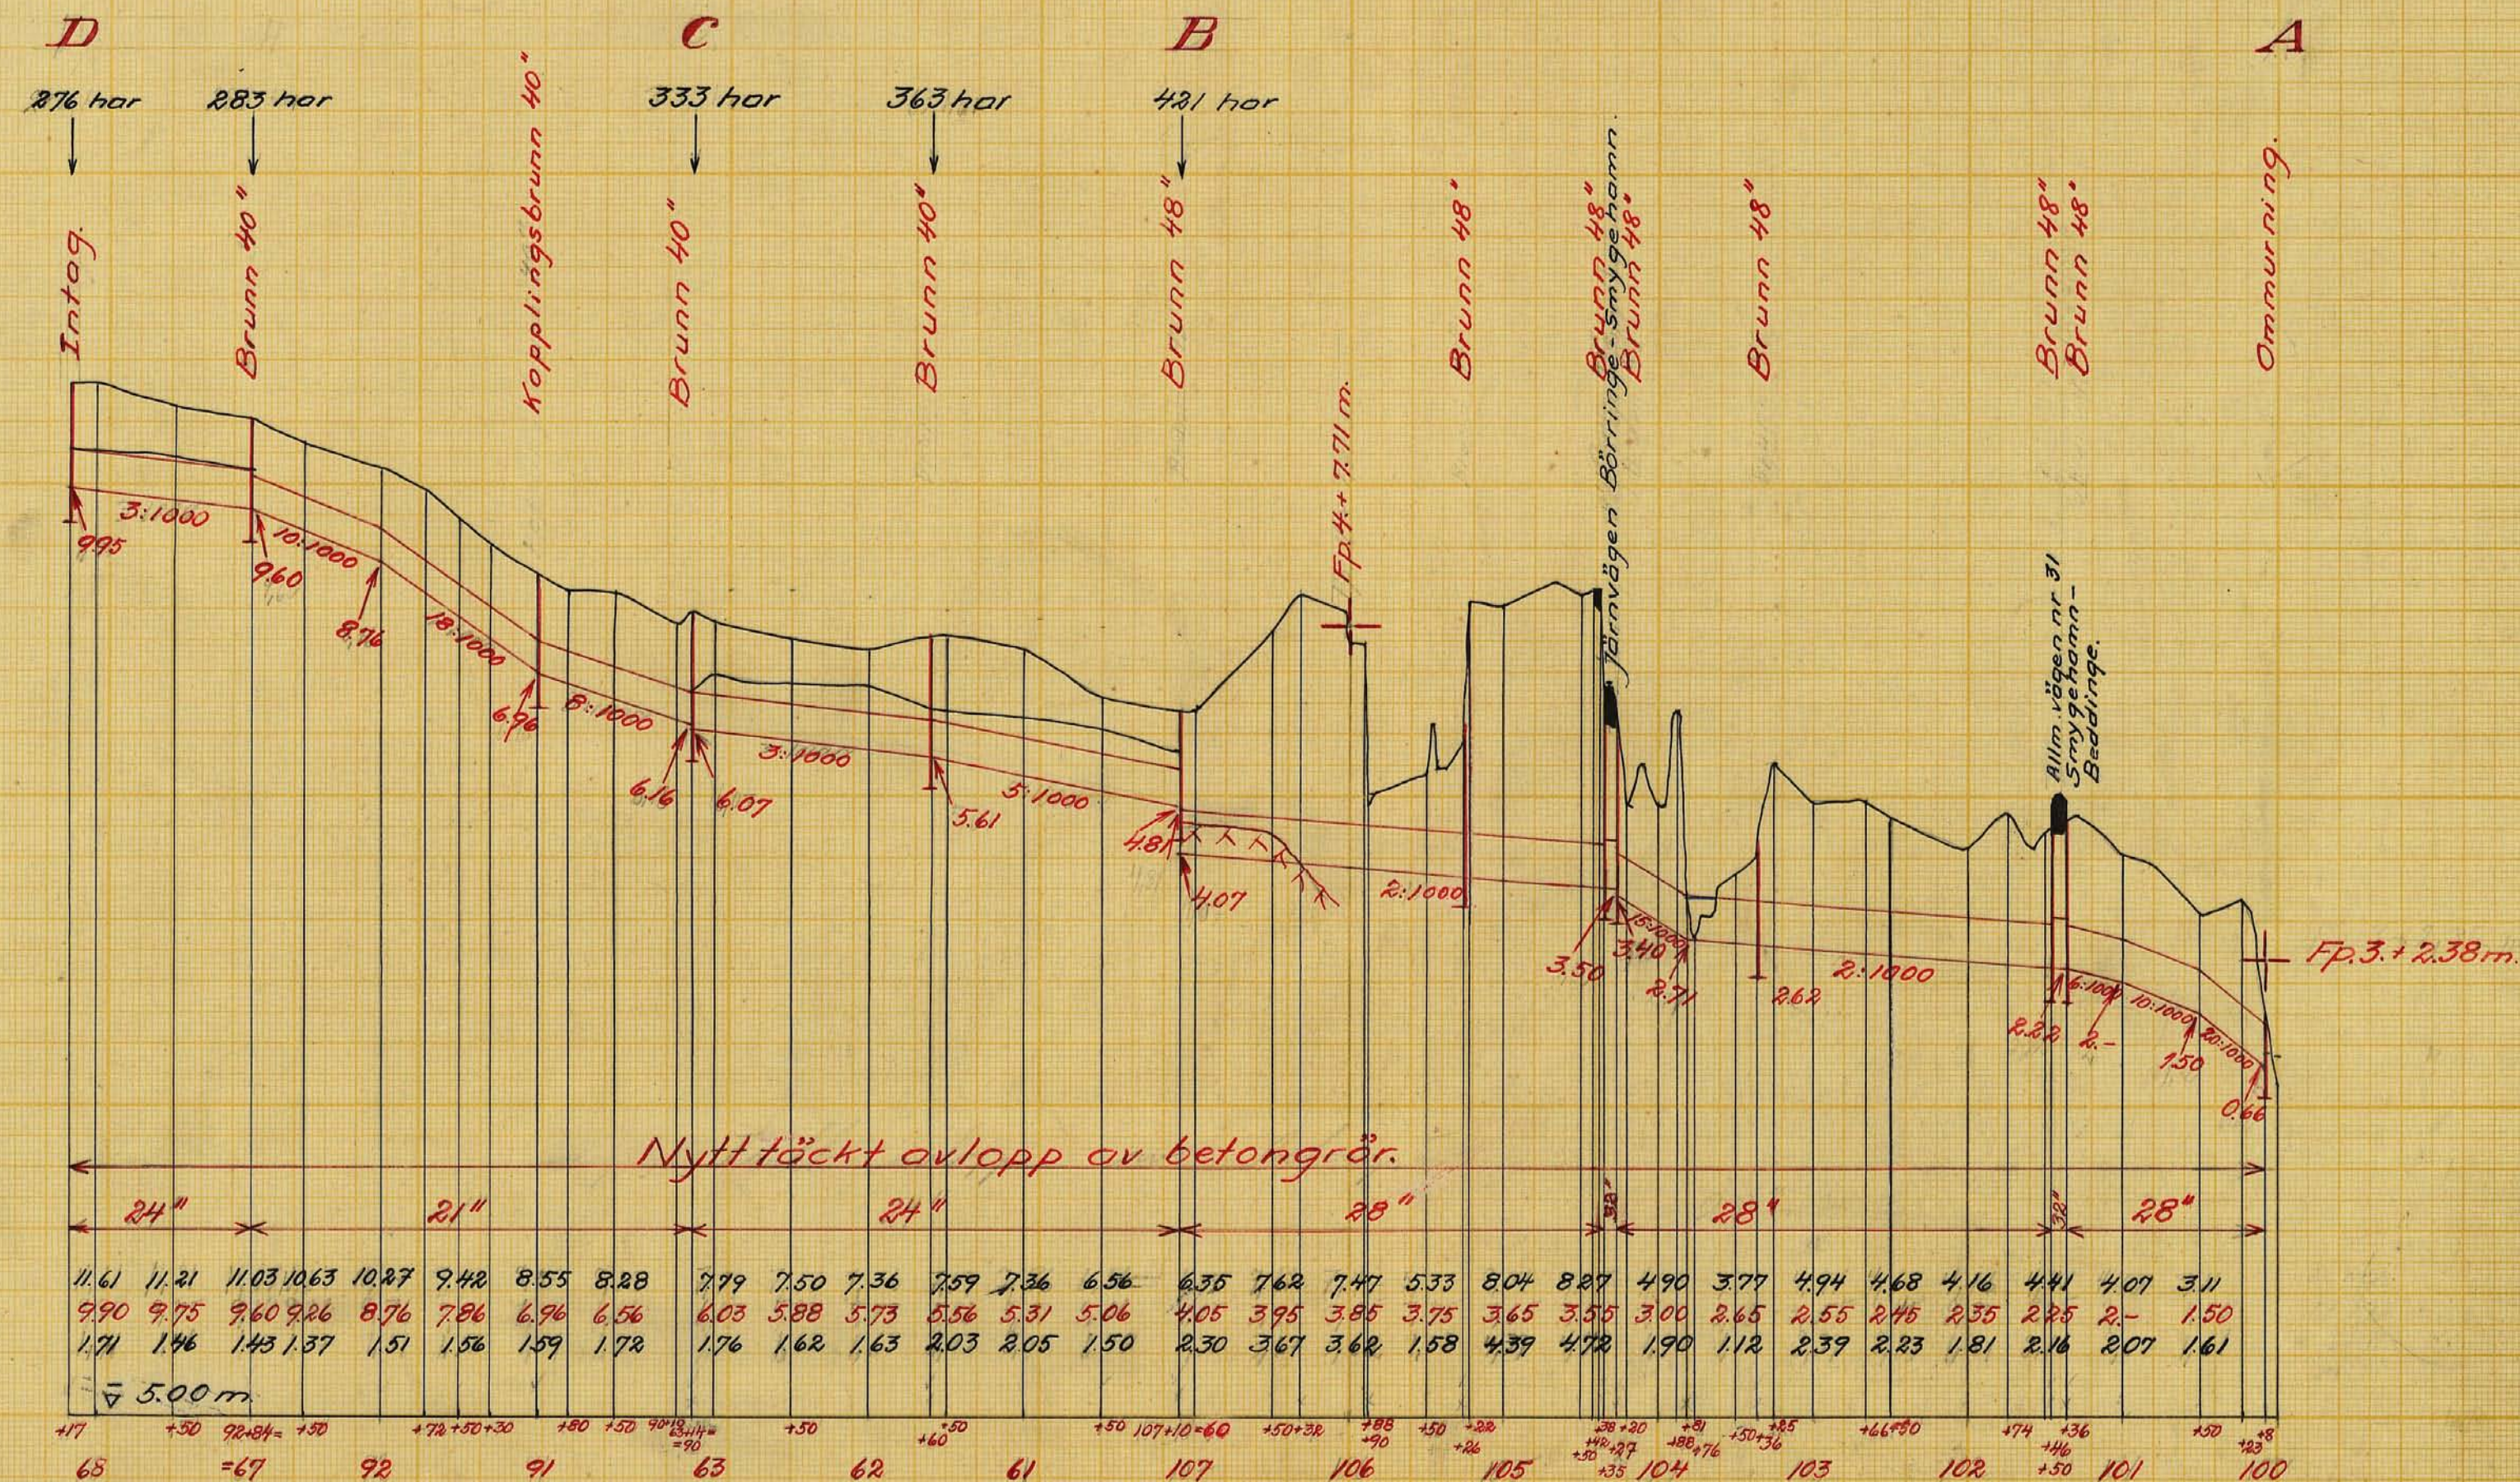


Skala 1:50.

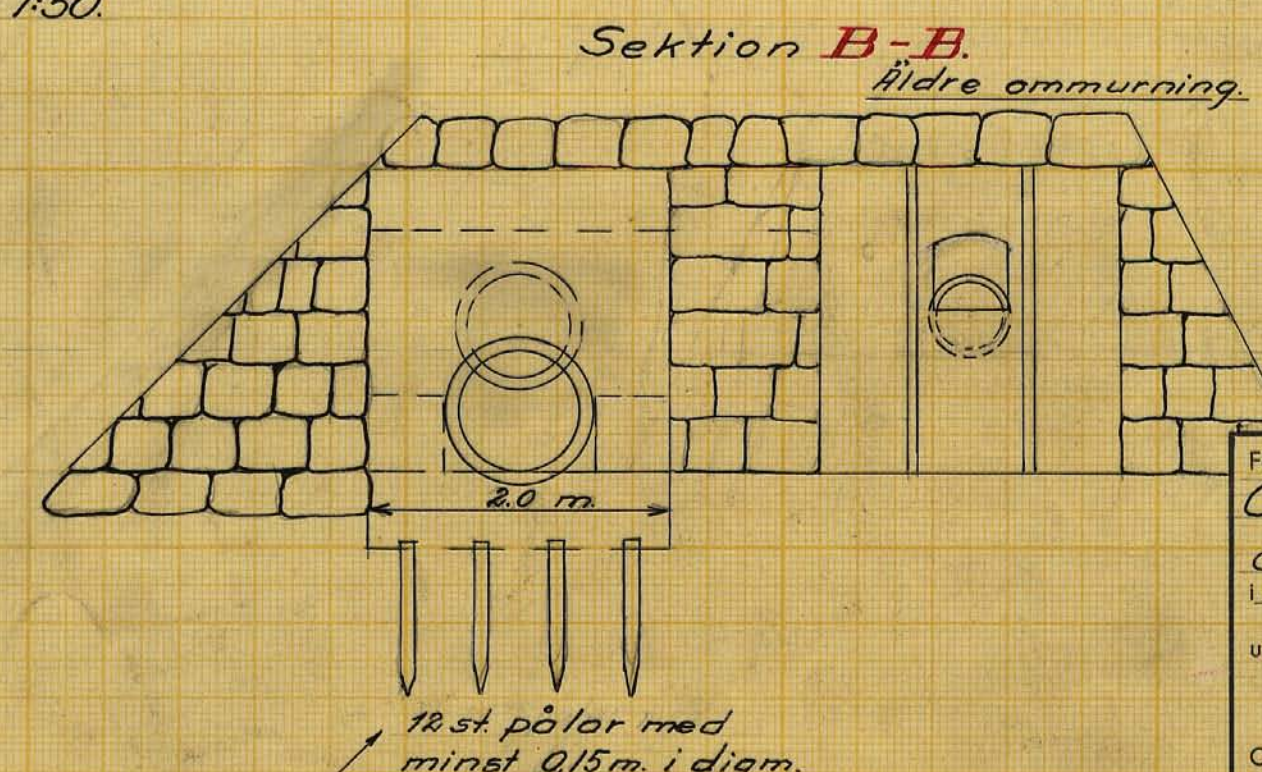

Höjds skala 1:100.

Förslag till
Ostra Torps dikningsföretag år 1957
 Ö.Torps, Åspö &
 Hemmesdynges r. kommun av Malmöhus län
 upprättat år 1957 utan samband med sygeförrättning enl. vattenlagen av
 Erik Alsterlund
 Original
 Kopia
 Lantbruksingenjör.
 Antal
 ritn. st. 4
 LANTBRUKSSTYRELSENS
 LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV
 1037 M-4*2052
 Statens Reproduktionsanstalt 1953
 242153

M - 4 ★ 2052

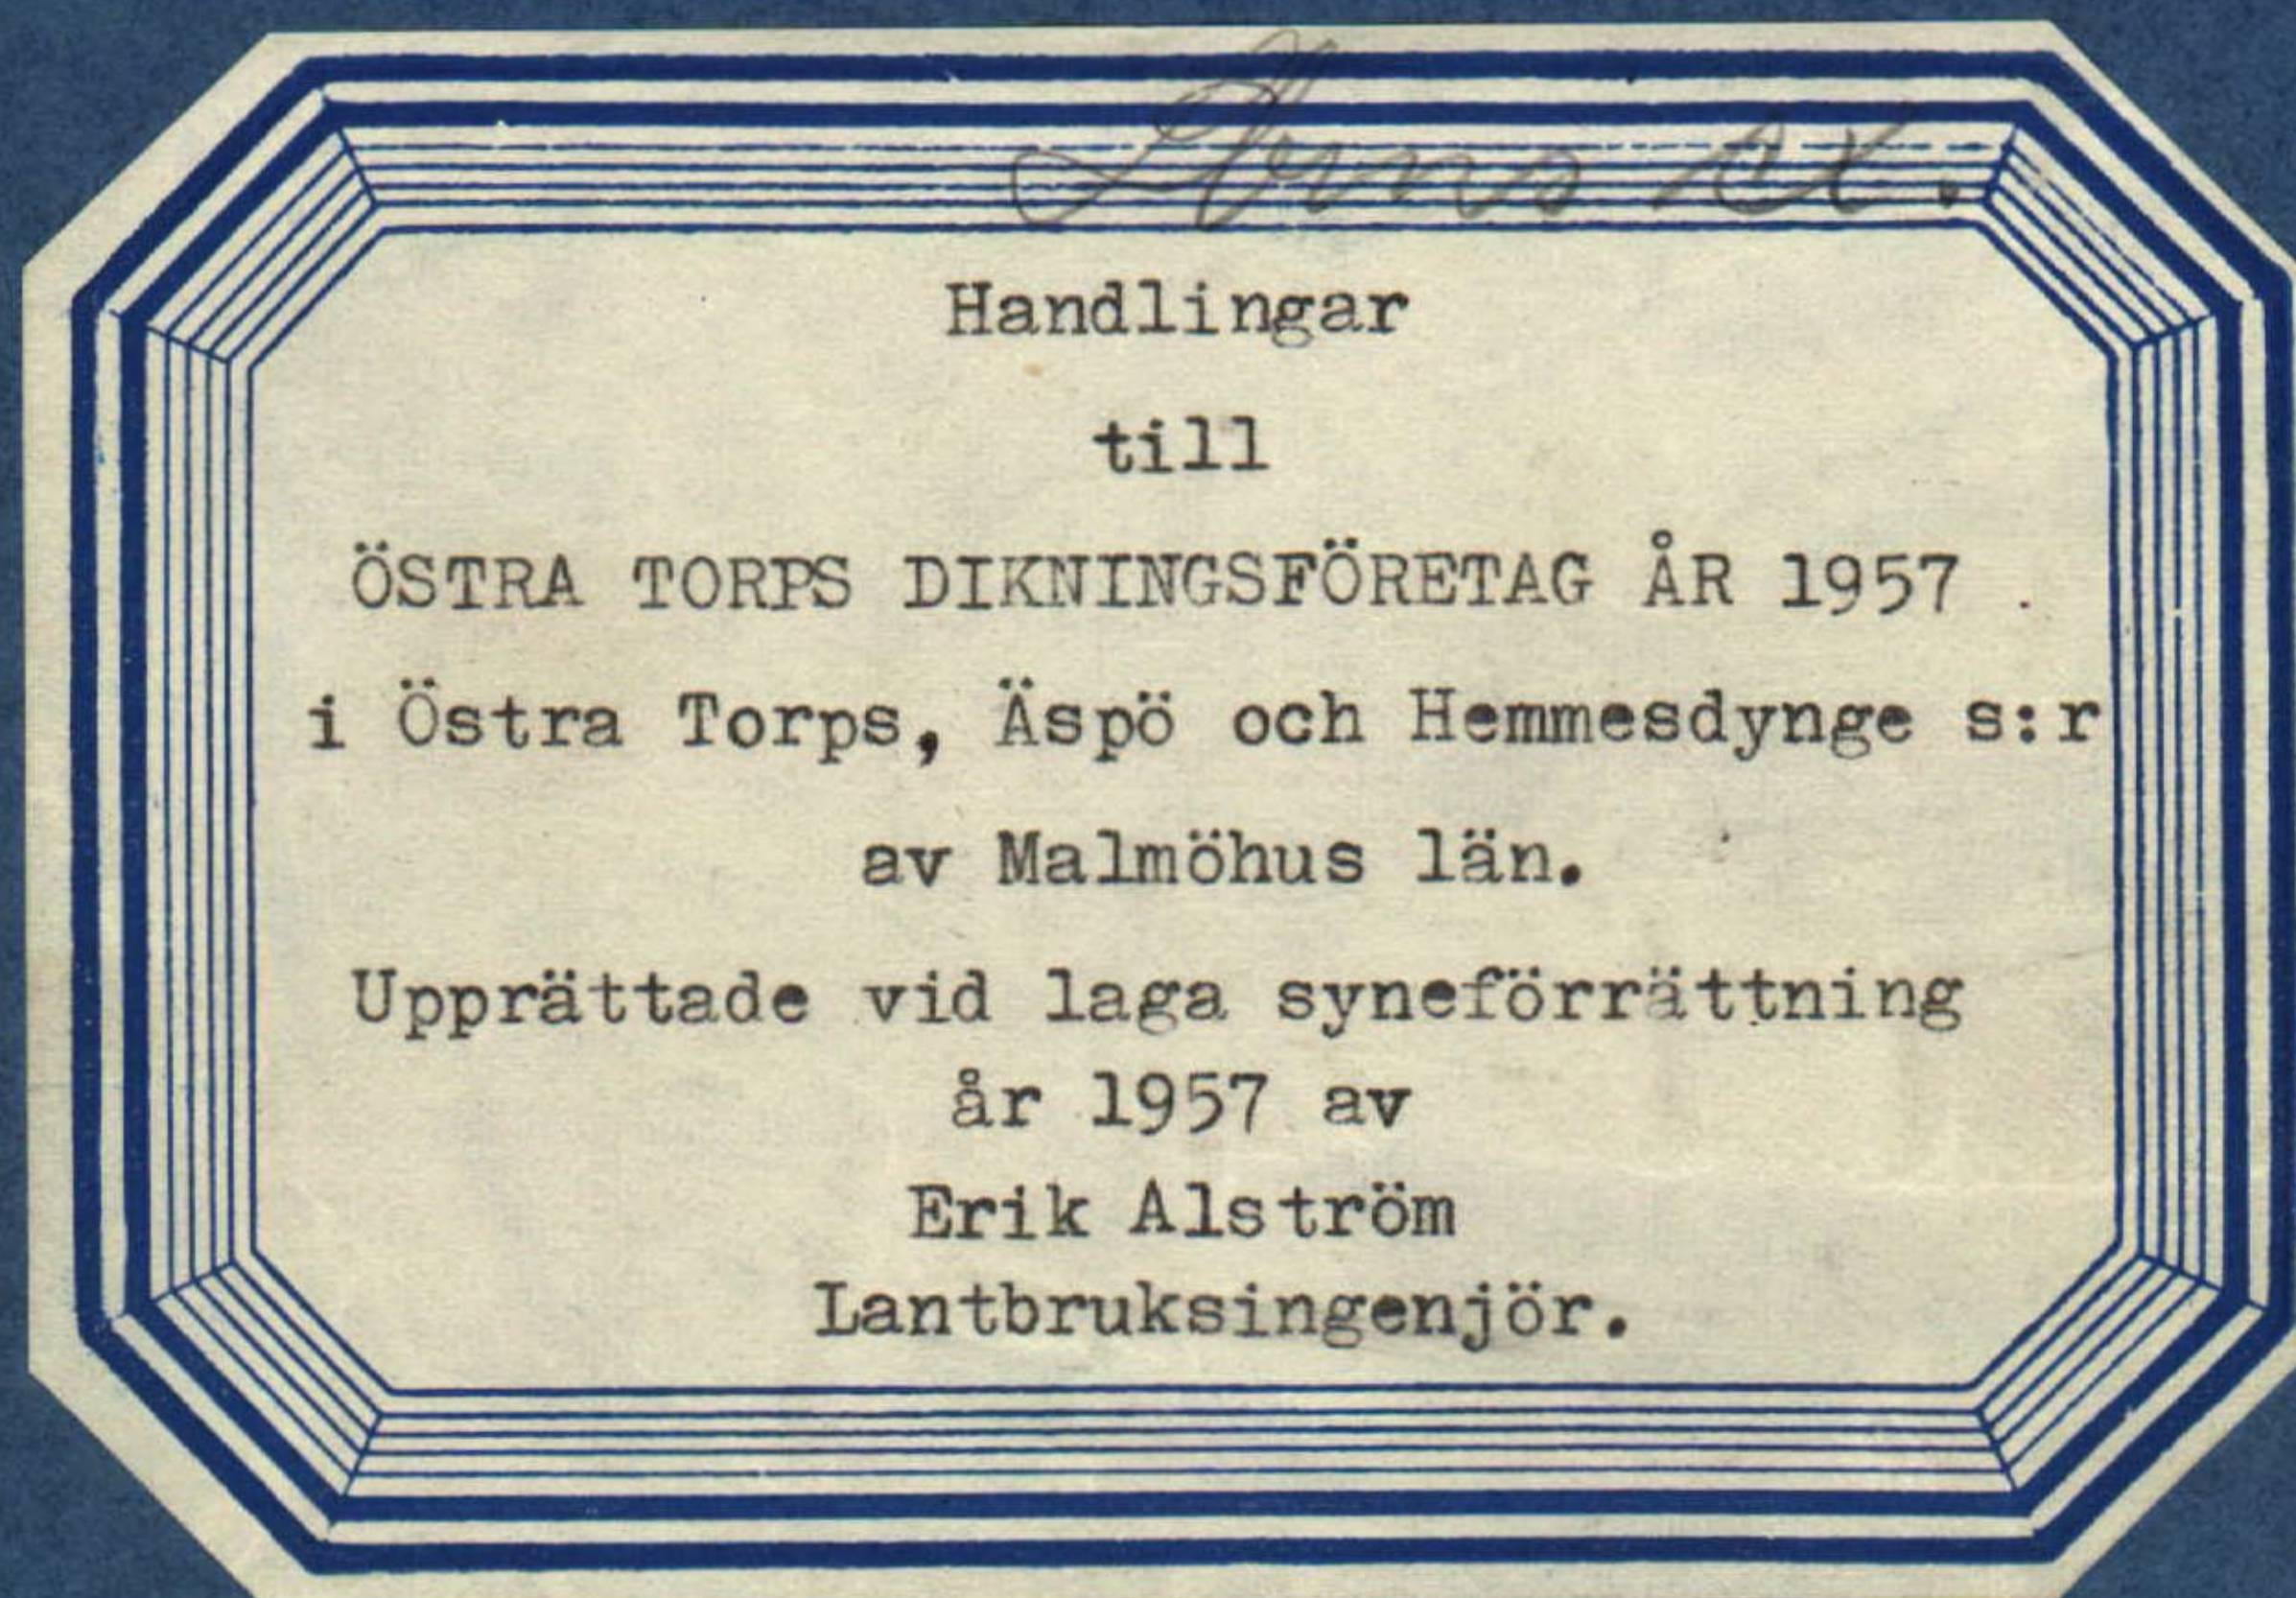

Fnr. 1037

Handlingar

till

ÖSTRA TORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Östra Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1- 12
Bilaga 1-25		" 13-57
Värderingslängd	Bil. A	" 58-75
Kostnadsförslag	" B	" 76-83
Arbetsbeskrivning	" C	" 84-87
Utlåtande	" D	" 88-99
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 100-104.

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.

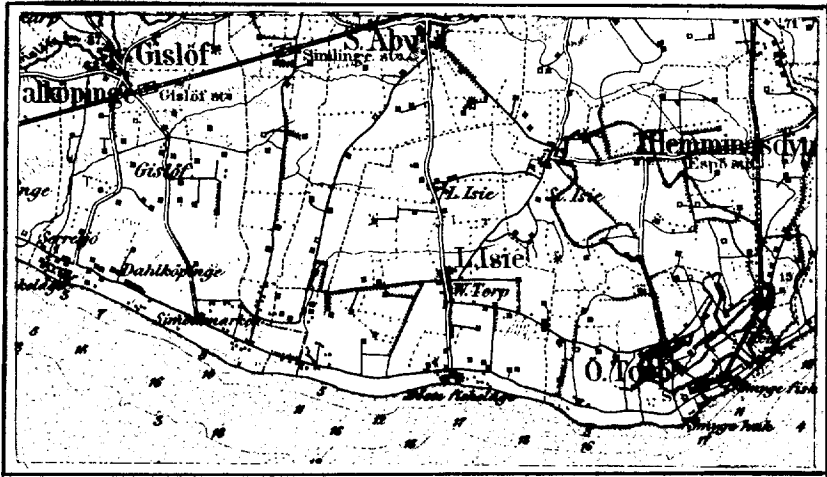

1

Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker till
Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö.
Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av
Malmöhus län.

År 1956 den 19 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftegodemännen Helge Hansson, Hemmesdynge, Vallby och Gottfrid Hansson, Tornegård, Södra Åby, på kommunalrummet i Södra folkskolan, Smygehavn, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdade förordnanden (bil. 1 och 2) handlägga syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö. Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 28 november 1956 översänts till pastorsämbetena i Ö. Torps, Äspö och Hemmesdynge församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bil. 3-5) anslagits för vederbörande församlingar den 2 december 1956. Kungörelsen hade därjämte den 1 december 1956 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 december 1956 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bil. 6).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Harald Nilsson ; äg. Torp Östra 6^{52} , 381/5000 mtl., 6^{53} , 172/5000 mtl.,
 6^{85} , 3/10 mtl., av 10^4 , 681/51088 mtl.,
Ernst Knutsson ; äg. Torp Östra 20^{25} , 3/16 mtl., Isie Stora 12^2 , 67/3456 mtl.,
 12^3 , 41/1728 mtl., 12^4 , 67/3456 mtl., m.fl.
Hervid Dahlberg; äg. Torp Östra av 6^4 , 47/400 mtl.,
Kaj Bengtsson ; arr. Hemmesdynge 3^5 , 1/4 mtl. och 15^2 , 1/8 mtl. gemensam
ägovidd, 15^4 , 1/8 mtl.

Östra Torps m.fl. socknars fattigvårdsförbund; äg. Torp Östra 20²⁶, avst.

genom entreprenör Ludvig Larsson

Hjalmar Lindh ; äg. Torp Östra av 6⁴, 1/25 mtl; av 6⁵, 119/800 mtl.

Jöns B. Lindh ; äg. Torp Östra av 6⁵, 63/7200 mtl. gm. Hjalmar Lindh

Klara Jönsson ; äg. Torp Östra 31⁶, 1/32 mtl. gm. Ludvig Larsson

Berndt Pettersson; äg. Torp Östra 36¹

Erik Ljungdahl; äg. Torp Östra 7², avs. och 12², avs.

Nils Olof Andersson; äg. Torp Östra 31¹⁴⁶, 235/3072 mtl, 31¹²³, 19/256 mtl.

Ernst Svensson; äg. Äspö av 10⁴, 1/9 mtl.

Magnus Tullbergs dödsbo; äg. Torp Östra 20¹⁹, avs. och 20²³, avs., gm.

fru Maria Tullberg.

Kristina Perssons dödsbo; äg. Hemmesdyngge 2¹, 5/8 mtl. gm. Emil Persson.

Övriga sakkägare och ombud:

Kyrkorådet i Ö. Torps församling, förande talan för Kyrkogården 1¹, gm.

Bernt Pettersson och Bror Axel Olsson enl. fullmakt, bilaga 7.

Hemmesdyngge pastorat, förande talan för Torp Östra 1¹ och 24¹ gm. Berndt Pet-

tersson, enl. fullmakt, bilaga 8.

Gustav E. Johansson; äg. Torp Östra 2¹, 5/16 mtl. gm. Johan Johansson

~~Gunnar Andersson; äg. Torp Östra 1¹, 1 mtl, 2¹, 5/16 mtl.~~

Hilding Jönsson; äg. Torp Östra 11¹ och 12¹, gatehus av 7¹, 9/32 mtl.

Hanna och Melina Pettersson; äg. Torp Östra 36¹ gm. Bernt Pettersson enl. full-
makt, bilaga 9.

Emma Maria Holmquists dödsbo; äg. Torp Östra 20²⁸, avst., gm. Janne Holmquist

Per Olsson; äg. Torp Östra 26¹, gatehus och 31¹²⁵

Nils Nilsson; äg. Torp Östra 31¹³⁸, 19/3072 mtl.

~~Martin Jönsson; äg. Torp Östra 6⁵⁴, 38/5000 mtl.~~

Svea Larsson; äg. Torp Östra 6⁵⁵, 36/5000 mtl.

Gärda Anderberg; äg. Torp Östra 6⁵⁷, 20/5000 mtl., 6⁶³, 6/5000 mtl.

Mils Johan Karlsson; ^{äg.} Torp Östra 6⁶⁶, 59/5000 mtl.

~~Hilbert Persson; äg. Torp Östra 6⁶⁷, 39/5000 mtl.~~

~~Maria Jönsson; äg. Torp Östra 6⁷⁸, 4/5000 mtl.~~

Sigfrid Rundqvist; äg. Torp Östra av 10⁴, 227/15965, 10⁹, avs., 15¹¹, avs.

AB. Östra Torps Kalkindustri; äg. Torp Östra 15⁴, 41/960 mtl., 15⁵, 67/2880 mtl., 15⁶, 16³, 13/64 mtl., 15⁴, 13/96 mtl. gm. Ernst Knutsson.

~~Johan Larssons dödsbo; äg. Äspö av 10⁴, 1/144 mtl. gm.~~

~~Ake Halmström; äg. Äspö av 10⁴, 1/144 mtl.~~

Egon Persson; äg. Äspö 10⁵, 1/4 mtl.

Hans Bengtssons dödsbo; äg. Hemmesdyngge 3⁵, 1/4 mtl. och 15², 1/8 mtl.

gemensam ägovidd, 15⁴, 1/8 mtl. gm. Kaj Bengtsson.

Magnus Hansson; äg. Hemmesdyngge 15³, 3/16 mtl.

~~Mils Nilsson; arr. Hemmesdyngge 15³, 3/16 mtl.~~

Carl Olof Hansson; äg. Isie Stora 7¹, 1 mtl., 11², 15/512 mtl., 11³, 18/512 mtl., 11⁴, 16/512 mtl., 11⁵, 15/512 mtl.

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson, enl. fullmakt, bilaga 10.

Statens Järnvägar; äg. Torp Östra 10⁵, avs., Hemmesdyngge 15⁵, Torp Östra 6⁵⁶, 6/5000 mtl. gm. ingenjören E. Hög enl. fullmakt, bilaga 11.

~~Oste Oleson; äg. Torp Östra 31¹⁴⁵, avst.~~

~~Lennart Bengtsson~~

~~Alvar Nilsson; äg. Torp Östra 15⁸, avs.~~

Df. Hemmesdyngge-Hemmesro av år 1931 gm. ordf. Kaj Bengtsson.

Df. Hemmesdyngge nr 14 av år 1933 gm. ordf. Erik Persson, Bengt Lanke, Hedvig Ek gm. advokat Ture Bengtsson enl. fullmakt, bilaga 12 och Georg Edén gm. advokat Ture Bengtsson enl. fullmakt, bilaga 13.

Stiftsnämnden gm. Ernst Landgren enl. fullmakt, bilaga 14.

Df. Stora Isie nr 3 m.fl. hemman av år 1928 gm. ordf. Arnold Andersson

Df. Ö. Torp-Smygehuk av år 1949 gm. ordf. Bror A. Olsson

§ 1.

De för förrättningsmannen utfärdade förordnandena upplästes och bilades protokollet såsom bilagorna 1 och 2.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävförhållande till nu kända sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bli berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats av sökandena i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Ernst Knutsson meddelade, att driften vid kalkbrottet ej kommer att återupptagas, varför någon hänsyn ej skall tagas till de två 15" ledningarna från kalkbrottet.

§ 6.

Mils Olof Andersson yrkade, att diket skulle igenläggas från markvägen vid sektion 22+21 och västerut fram till df. Östratorp-Smygehuk av år 1949. Vidare skulle dikessträckan B-E upptagas under det att han på egen bekostnad skulle igen-

5
planera den på hans mark liggande delen av det öppna diket öster om sektion 22+21.

§ 7.

Ernst Knutsson och Emil Persson meddelade, att de för sin del ej yrkade igenläggning av det öppna gränsdiket mellan deras marker, enär kostnaden vore för hög i förhållande till den nytta de ansågo sig få genom igenläggningen.

§ 8.

Harald Nilsson yrkade, att täckt avlopp skulle upptagas från sektion 68+17 och söderut över honom tillhöriga marker.

§ 9.

Meddelades, att syngång skulle företagas efter sammanträdet.

§ 10.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 27 februari 1957 kl. 10.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Smygehamn den 19 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Helge Hansson *Gottfrid Hansson*

År 1957 den 27 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Helge Hansson och Gottfrid Hansson på kommunalrummet i Södra folkskolan, Smygehamn, för att åter handlägga syneförrättningen. Till det föregående sammanträdet hade icke fiskhandlare Kristian Olsson, Valdemar Lündströms dödsbo, fröken Klara Öhlin, chaufför Bror Östberg, lantbrukare Einar Östberg, fröken Augusta Nilsson och kontorist Betty-Kristin Nilsson kallats. Vid syngången den 19 december 1956 visade det sig, att deras fastigheter även komma att något beröras av företaget. Med anledning härav har dessa personer kallats till dagens sammanträde, bilagorna 14-17.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Gustav E. Johansson gm. John Johansson

Gunnar Andersson

Hilding Jönsson

Erik Ljungdal

Berndt Pettersson

Melina Pettersson

Hanna Pettersson

Magnus Tullbergs dödsbo gm. Maria Tullberg

Emma Maria Holmquists dödsbo gm. Jarne Holmquist

Sysslomannen för Ö. Torps m.fl. socknars fattigvårdsförbund, entreprenör

Lundvig Larsson

Ernst Knutsson

Per Olsson

Nils Olof Andersson

Nils Nilsson

Klara Jönsson

Hjalmar Lind gm. Hjalmar Lind

Jöns B. Lind

Hervid Dahlberg

Kyrkorådet i Ö. Torps församling gm. Berndt Pettersson

Hemmesdyngre pastorat gm. Berndt Pettersson

Harald Nilsson

Martin Jönsson

Maria Larsson

Gärda Anderberg

Nils Johan Karlsson

Hilbert Persson

Maria Jönsson

Sigfrid Rundqvist

AB. Östra Torps Kalkindustri

Johan Larssons dödsbo

Åke Malmström

Ernst Svensson

Egon Persson

Hans Bengtssons dödsbo

Kaj Bengtsson

Magnus Hansson

Nils Nilsson

Carl Olof Hansson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm

Stiftsnämnden gm. kontraktsprosten Ernst Landgren

Statens Järnvägar gm.

Df. Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931 gm. ordf. Kaj Bengtsson

Df. Hemmesdynge nr 14 av år 1933 gm. ordf. Erik Persson

Df. Stora Isie nr 3 m.fl. hemman av år 1928 gm. ordf. Arnold Andersson

Df. Ö. Torp-Smygehuk av år 1949 gm. ordf. Bror A. Olsson

Göte Olsson

Kristina Perssons dödsbo

Alvar Nilsson

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Emma Maria Holmquists dödsbo gm. Janne Holmquist

Lennart Bengtsson

Kristian Olsson

Valdemar Lundströms dödsbo gm. fru Blenda Lundström

Klara Öhlin

Augusta Nilsson gm. Einar Östberg

Bror Östberg " " "

Einar Östberg

Betty-Kristin Nilsson gm. Einar Östberg.

§ 11.

De personer, som nu särskilt kallats till detta sammanträde, hade inget jäv att anmäla mot synemännen.

§ 12.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Hervid Dahlberg tillika ordförande och verkställande ledamot samt Nils Olof Andersson och Harald Nilsson.

Till styrelsesuppleant valdes Hjalmar Lind.

Till revisorer utsågos Berndt Pettersson och Hilding Jönsson.

Till revisorssuppleant utsågo kontraktsprosten Ernst Landgren.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Hervid Dahlberg för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 18.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Hervid Dahlberg

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 586:- kronor, vilket förskotterats av Harald Nilsson med 193:- kronor, Ernst Knutsson med 238:- kronor, Herved Dahlberg med 46:- kronor, Nils Olof Andersson med 71:- kronor, Hjalmar Lind med 8:- kronor och Emil Persson med 30:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Harald Nilsson med 87¹⁰ kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 122:- kronor.

§ 20.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Hemmesdynge pastorat	22,5	ha
Gustav E. Johansson	34	"
Östra Torps församling		tomt
Magnus Tullbergs dödsbo		"
Emma Maria Holmqvists dödsbo		"
Jöns Hilding Jönsson	25	"
Erik Ljungdahl		tomt
Berndt, Melina och Hanna Pettersson		"
Klagstorps kommuns socialnämnd		"
Per Olsson		"
Nils Olof Andersson	23	ha
Klara Jönsson	3	"
Jöns B. Lind	0,5	"
Hjalmar Lind	12	"
Herved Dahlberg	7,5	"

Harald Nilsson	29	ha
Martin Jönsson	0,5	"
Ture Sigfrid Rundkvist	1	"
Ernst Svensson	6	"
Hans Bengtssons dödsbo	45	"
Magnus Hansson	20	"
Ernst Knutsson	15	"

§ 21.

Återlämnades följande handlingar. Till lantbrukare Magnus Hansson handlingar och kartor till df. Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931, inbundna i ett band. Till lantbrukare Herved Dalberg en avskrift av häradsrättsprotokoll (ett häfte), synehandlingar (1 häfte), ett avsyningsbevis, en arvodesräkning samt en rullad karta, allt tillhörande df. nr 6 Östra Torp av år 1906. Till Berndt Pettersson ett häfte synehandlingar och en karta tillhörande df. nr 5 Östra Torp av år 1897.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar, bil. 18-22, och från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 23-25.

§ 23.

Under förutsättning att förrättningen icke överklagas och erforderliga pengar för utförandet kunna upplånas, uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget under hösten 1957.

§ 24.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Snygehamn den 27 februari 1957.


I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör





13

Dnr III M 14 - 44 56

99/86

Bilaga 1.


Dnr. 10/8-56

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.

På länsstyrelsens vägnar:



Sten Lundberg



B. Ulmén

5/11 1945

Lib 14/56

E. Kvistberg

729/45
Länstyrelsen i Malmöhus län.
10 NOV. 1945
Lundakansliet.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Med anledning av härvid fogade ansökan får Torrlägg-
ningsnämnden i Malmöhus län härigenom föreslå
statens lantbruksingeniör C.H.Wallér
såsom lämplig förrättningsman för ifrågavarande företag, av-
seende 6/52 mtl nr 6 Östra Torp i Östra Torps socken.

Malmö den 29 oktober 1945.

Å TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I MALMÖHUS LÄN vägnar:

Herman Nilsson


Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torpläggning av mig tillhöriga fastigheten 6/52 mtl nr 6 Östra Torp Östra Torps socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras andra sökningarna kunna närmare angivas.

Ö. Torp den 22 september 1945.

Harald Nilsson

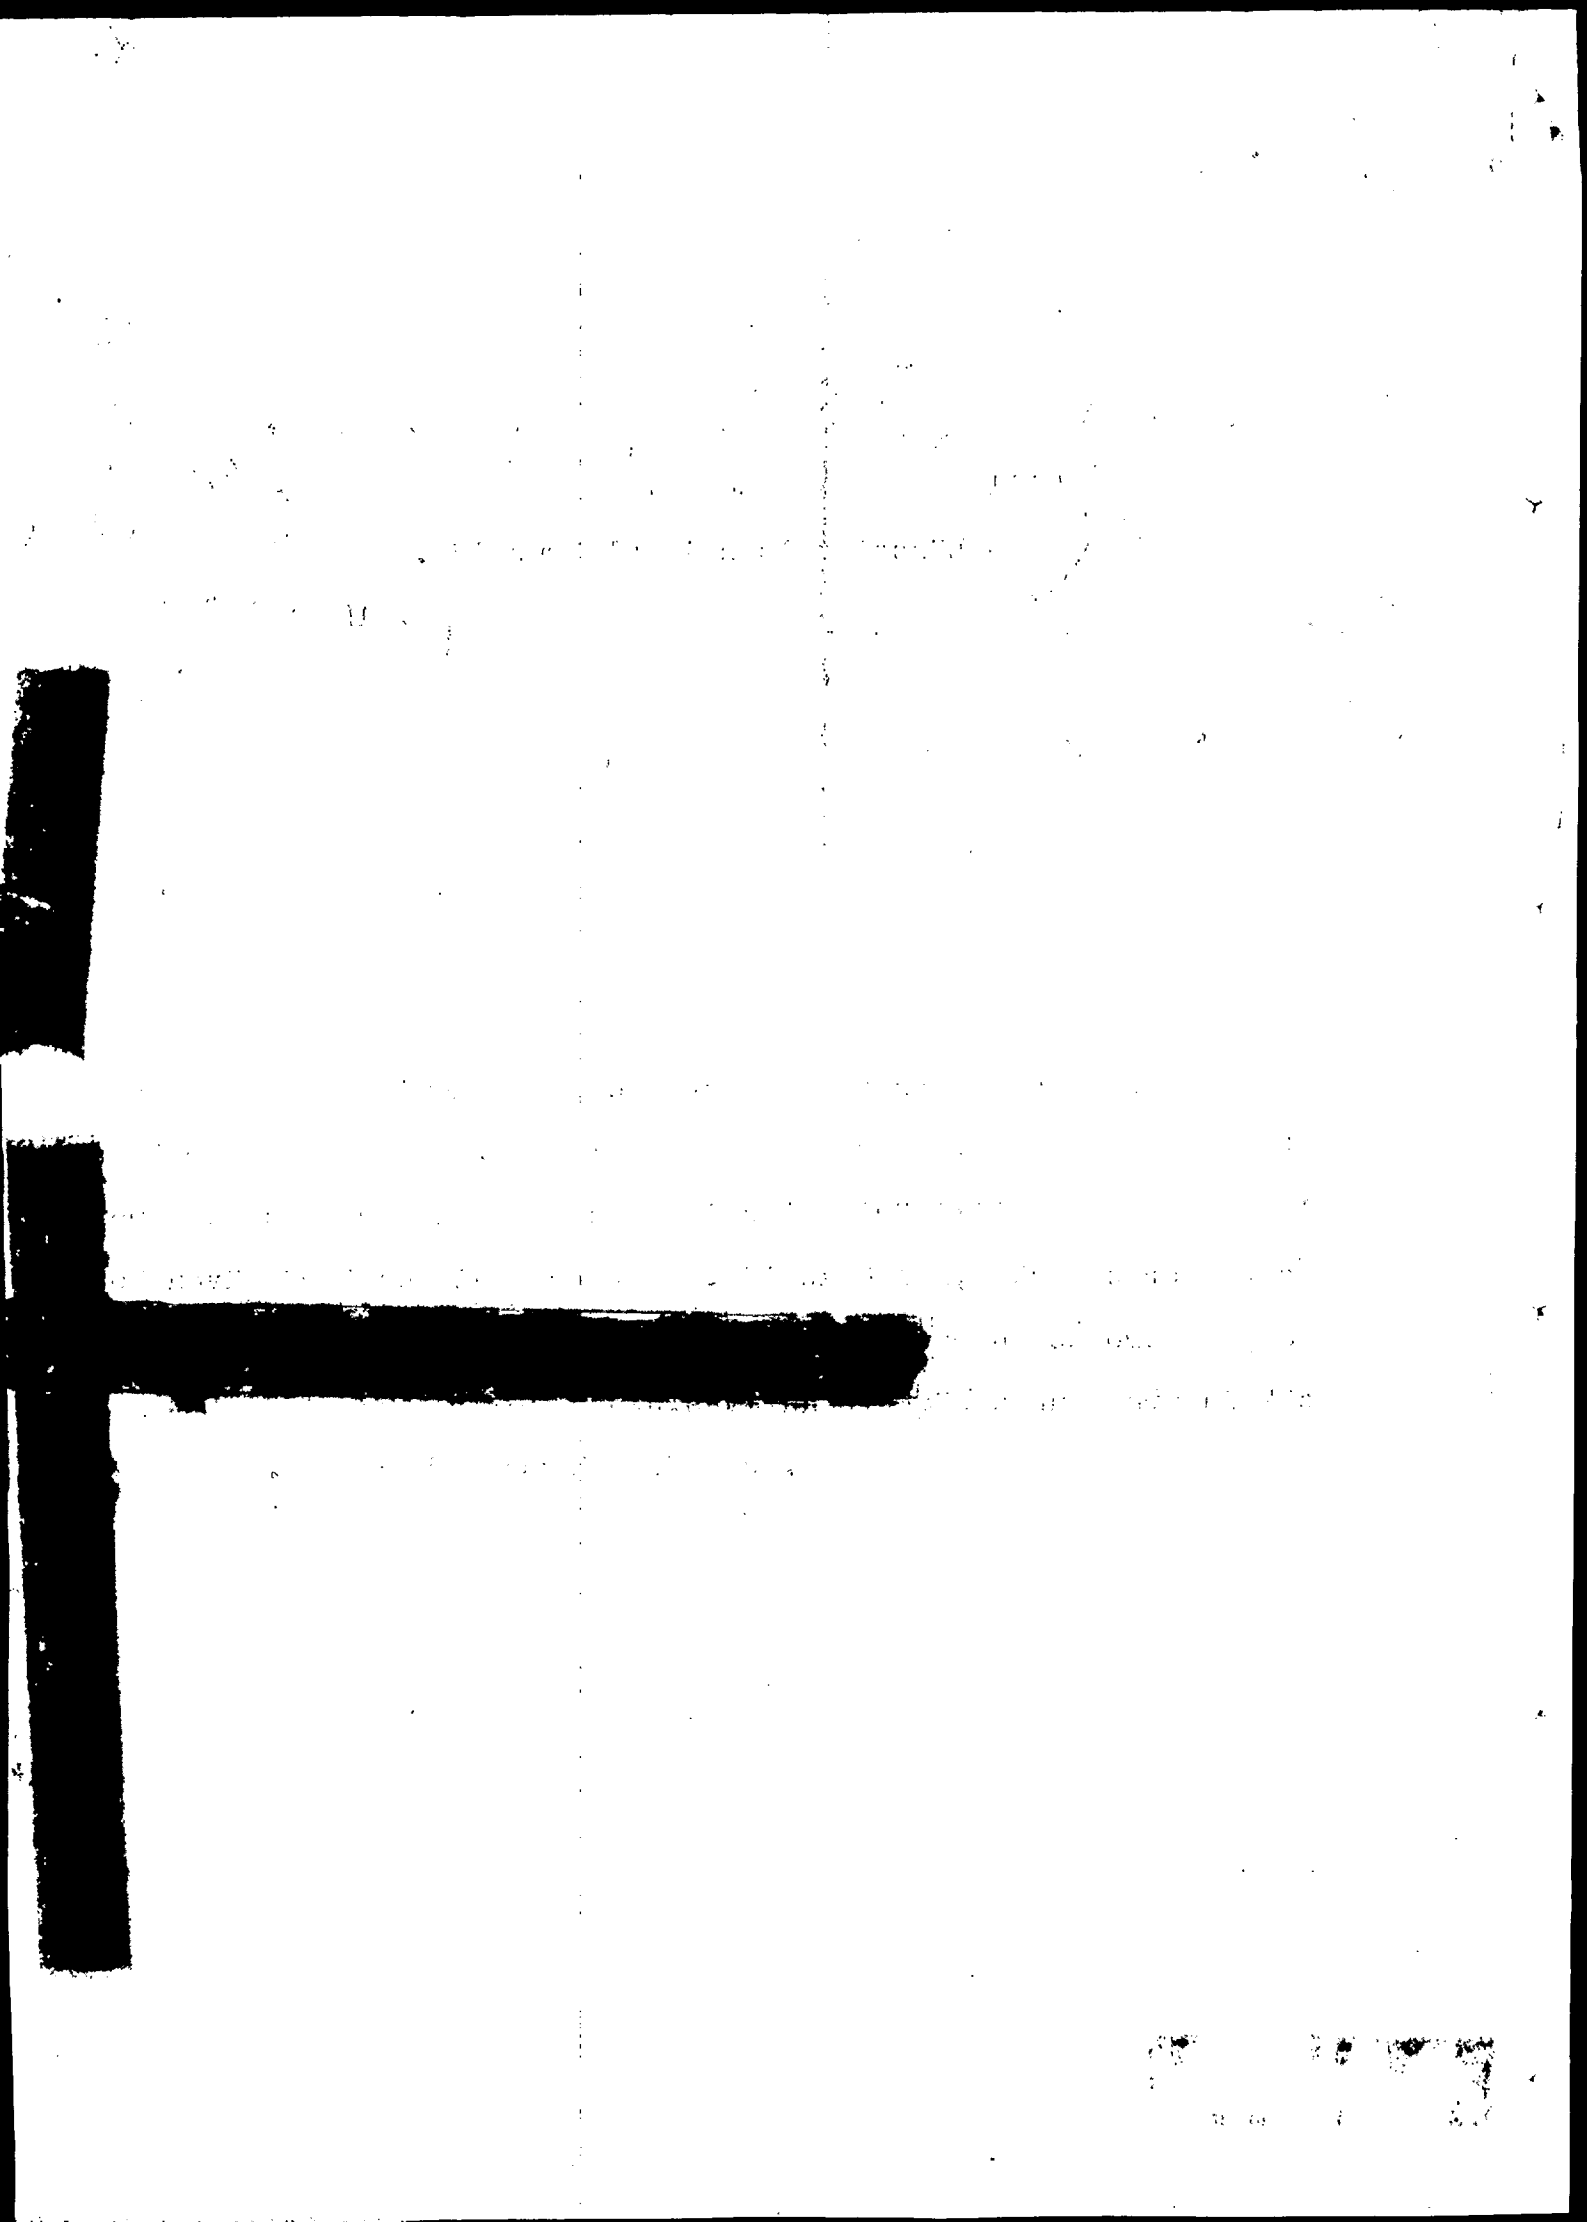

Avskrift.

Dnr III M 14 - 44 56

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 mars 1956.


På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmém

Vidimeras ex officio:

Erik Alström



18

Ink. till Lantbruksingenjörskontoret

den 24 / 2 1951.

nr 12/21 - 1951.

Dnr Li 28/1951 .

Dnr III

Ink. -1 MRS. 1958

Länstyrelsen, Malmö

Landskansliet

Dnr 1037 ls.

Li 30/56

R E S O L U T I O N .Översändes till lantbruksingenjören C.H. Wallér. - - - - -

- - - - - som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagan-
de skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 februari - - - - - 1951.

A. Thomson

B. Svanström

Beränt d. 1/3 1951.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

| Tel. 72680 (växel)

Dnr AD 37/51.

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

19


12/21-1951
Länstyrelsen i Malmöhus län
Ant. 19 FEB. 1951
Landtksnämnd


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lant-
bruksingenjör C.H. Wallér såsom förrättningsman för handlägg-
ning av den av Ernst Knutsson, Östratorp m.fl. begärda förrätt-
ningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 15 februari 1951.


Wilhelm Ohlsson


Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Fast.d. 12/21 -1951.

20

42 37/51
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Malmö 15 FEB 1951

Beslut den _____

R e s o l u t i o n .


Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning (med den omfattning dessomman vid förrättningens utförande finnes lämpligen bör ha).
Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 12 februari 1951.

På tjänstens vägnar:

B. Svanström

B. Svanström



Till/

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

12/21-1951
 m.m.
 Länsstyrelsen i Malmöhus län
 Ink. - 9 FEB. 1951
 Lantekansliet

Ansökan om syneförrättning.

Hemmesdynge och Östra Torps socknar besvärar i hög grad av vattensjuk mark samt av illaluktande avloppsvatten. En ledning kommer från Stora Isie by täckt å sträckan I-III, se bifogade skiss, därefter öppen, och en (täckt) ledning från Hemmesdynge by, vilka båda ledningar söder ut förenas (punkt IV). Sedan fortsätter vattnet söder ut i öppet dike till en punkt cirka 1200 meter öster om Östra Torps kyrka varefter diket svänger i rät vinkel (V) och fortsätter väster ut genom Östra Torps by till Östersjön. Sistnämnda sträcka är inritad å ekonomiska kartan, Hemmesdyngebladet. Från Hemmesdynge Mejeri och även andra fastigheter utsläppes i nämnda öppna dike kloakvatten, vilket vållar mycket stora sanitära olägenheter.

Under medverkan av en lantbruksingenjör har ett dikningsföretag bildats för täckning av ifrågavarande öppna dike å sträckan närmast sjön (sträckan VI - VII). Vidare har lantbrukaren Harald Nilsson å Östra Torp nr 6 år 1944⁵ ansökt om för-

ordnande av lantbruksingenjör för reglering av vattenavledning från sina och angränsande markers ägor. Dessa ägor äro belägna invid kröken där diket ändrar riktning från syd till väst (punkt V).

Berörda markägare jämte representanter för Östra Torp och Hemmesdynge socknar voro samlade till sammanträde i kommunalrummet i Östra Torp måndagen den 29 januari 1951 för att överlägga om hithörande frågor. Man var därvid ense om att en ~~gen~~ralplan borde uppgöras, enär det helt visst skulle kunna sparas mycket pengar om det norr-södergående diket finge fortsätta från kröken (punkt V) ytterligare 500 meter rakt söder ut till Östersjön, särskilt som tillkoppling skulle kunna ske till en redan befintlig täckt ledning på omkring 300 meter (sträckan VIII-IX). Genom att taga upp ett nytt dike på ett par hundra meter skulle man således kunna förbinda denna ledning med diket norr om kröken. Man skulle därigenom få en relativt rak dikessträcka från norr till söder utmynnande i Östersjön (sträckan IV-VIII-IX). Diket i sträckningen öster-väster genom Östra Torps by skulle på detta sätt icke behöva göras så kostbart och omfattande som planerats. I stället för att som skett räkna med 1 meters diameter på rören å delen närmast utloppet i Östersjön skulle man kunna klara sig med betydligt mindre dimension. Vidare behövde man inte gå så djupt. Det är nämligen förenat med stora kostnader med ett djupt dike genom Östra Torps by, emedan berggrunden där går i dagen och man dessutom måste gå genom kyrkogård, vägar och en trädgård.

Vi räkna med en besparing vid täckning av hela dikessträckan med cirka 50.000 kronor. En betydande summa, särskilt med hänsyn till att diket går genom jord, som ur brukningssyn-

1. att syneförrättning omfattande hela det ovan berörda området måtte hållas

2. att det redan beslutade företaget omfattande sträckan närmast sjön måtte inlemmas i detta större företag.

Med hänsyn till de svåra sanitära olägenheterna som ökas med den varma årstiden och därför fordra omedelbara åtgärder hemställes att ärendet behandlas så fort som möjligt.

Hemmesdyngge och Östra Torp den 29 januari 1951.

St. Isaac

(Hemmesdorge) fig. 17

Ernst Buchner
Haltbrotsgasse
Munich 24006

Herard Dahlberg
Lazylbe
ih 1 myzgejann 24136

Almsh. 24136

Lansstyrelsen

Östra Torpa kl. 1. Smedens fälgårdstörbund

James L. Lively
Franklin
Lawrence 24026

Glenn Jonsson
Lanette

G. T. 1923.

✓ Harold Pinner

Almond *Lophy.* myzobranch 24022

Handwritten signature: *Handwritten signature*
 No. B.
 Handwritten signature, *Handwritten signature*
 24

Hahn Lindb
v. r. d. i. hals + vinderen Q.V.
H. n. J. Myggen 24151

27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547

Bernie Turner
Law Mr.

Inge Hann 24008

Ringl. L. 7/8-52
Ej kassarna.

Erik Ljungdahl
 Byrådsaktien
 241.38

Olof Olof Andersson
 Lantbrukare
 242.45

Maria Tullberg
 omnamnda hägs äras
 ägar.

Ylvan Lunde grundl.
 Lantbrukare.

Rudolf Persson
 Skaffer 240.28

Matti Jäntedt
 Lantbrukare
 Byråds 303


Erik Lunde
 Lantbruk. 241.13

Kristina Persson
 slaktare erslunde 241.01

Stig Andersson
 Skaffer 15.9

var

Skematisk skiss
över
dike i Hemmesdyngge
m. fl. socknar.

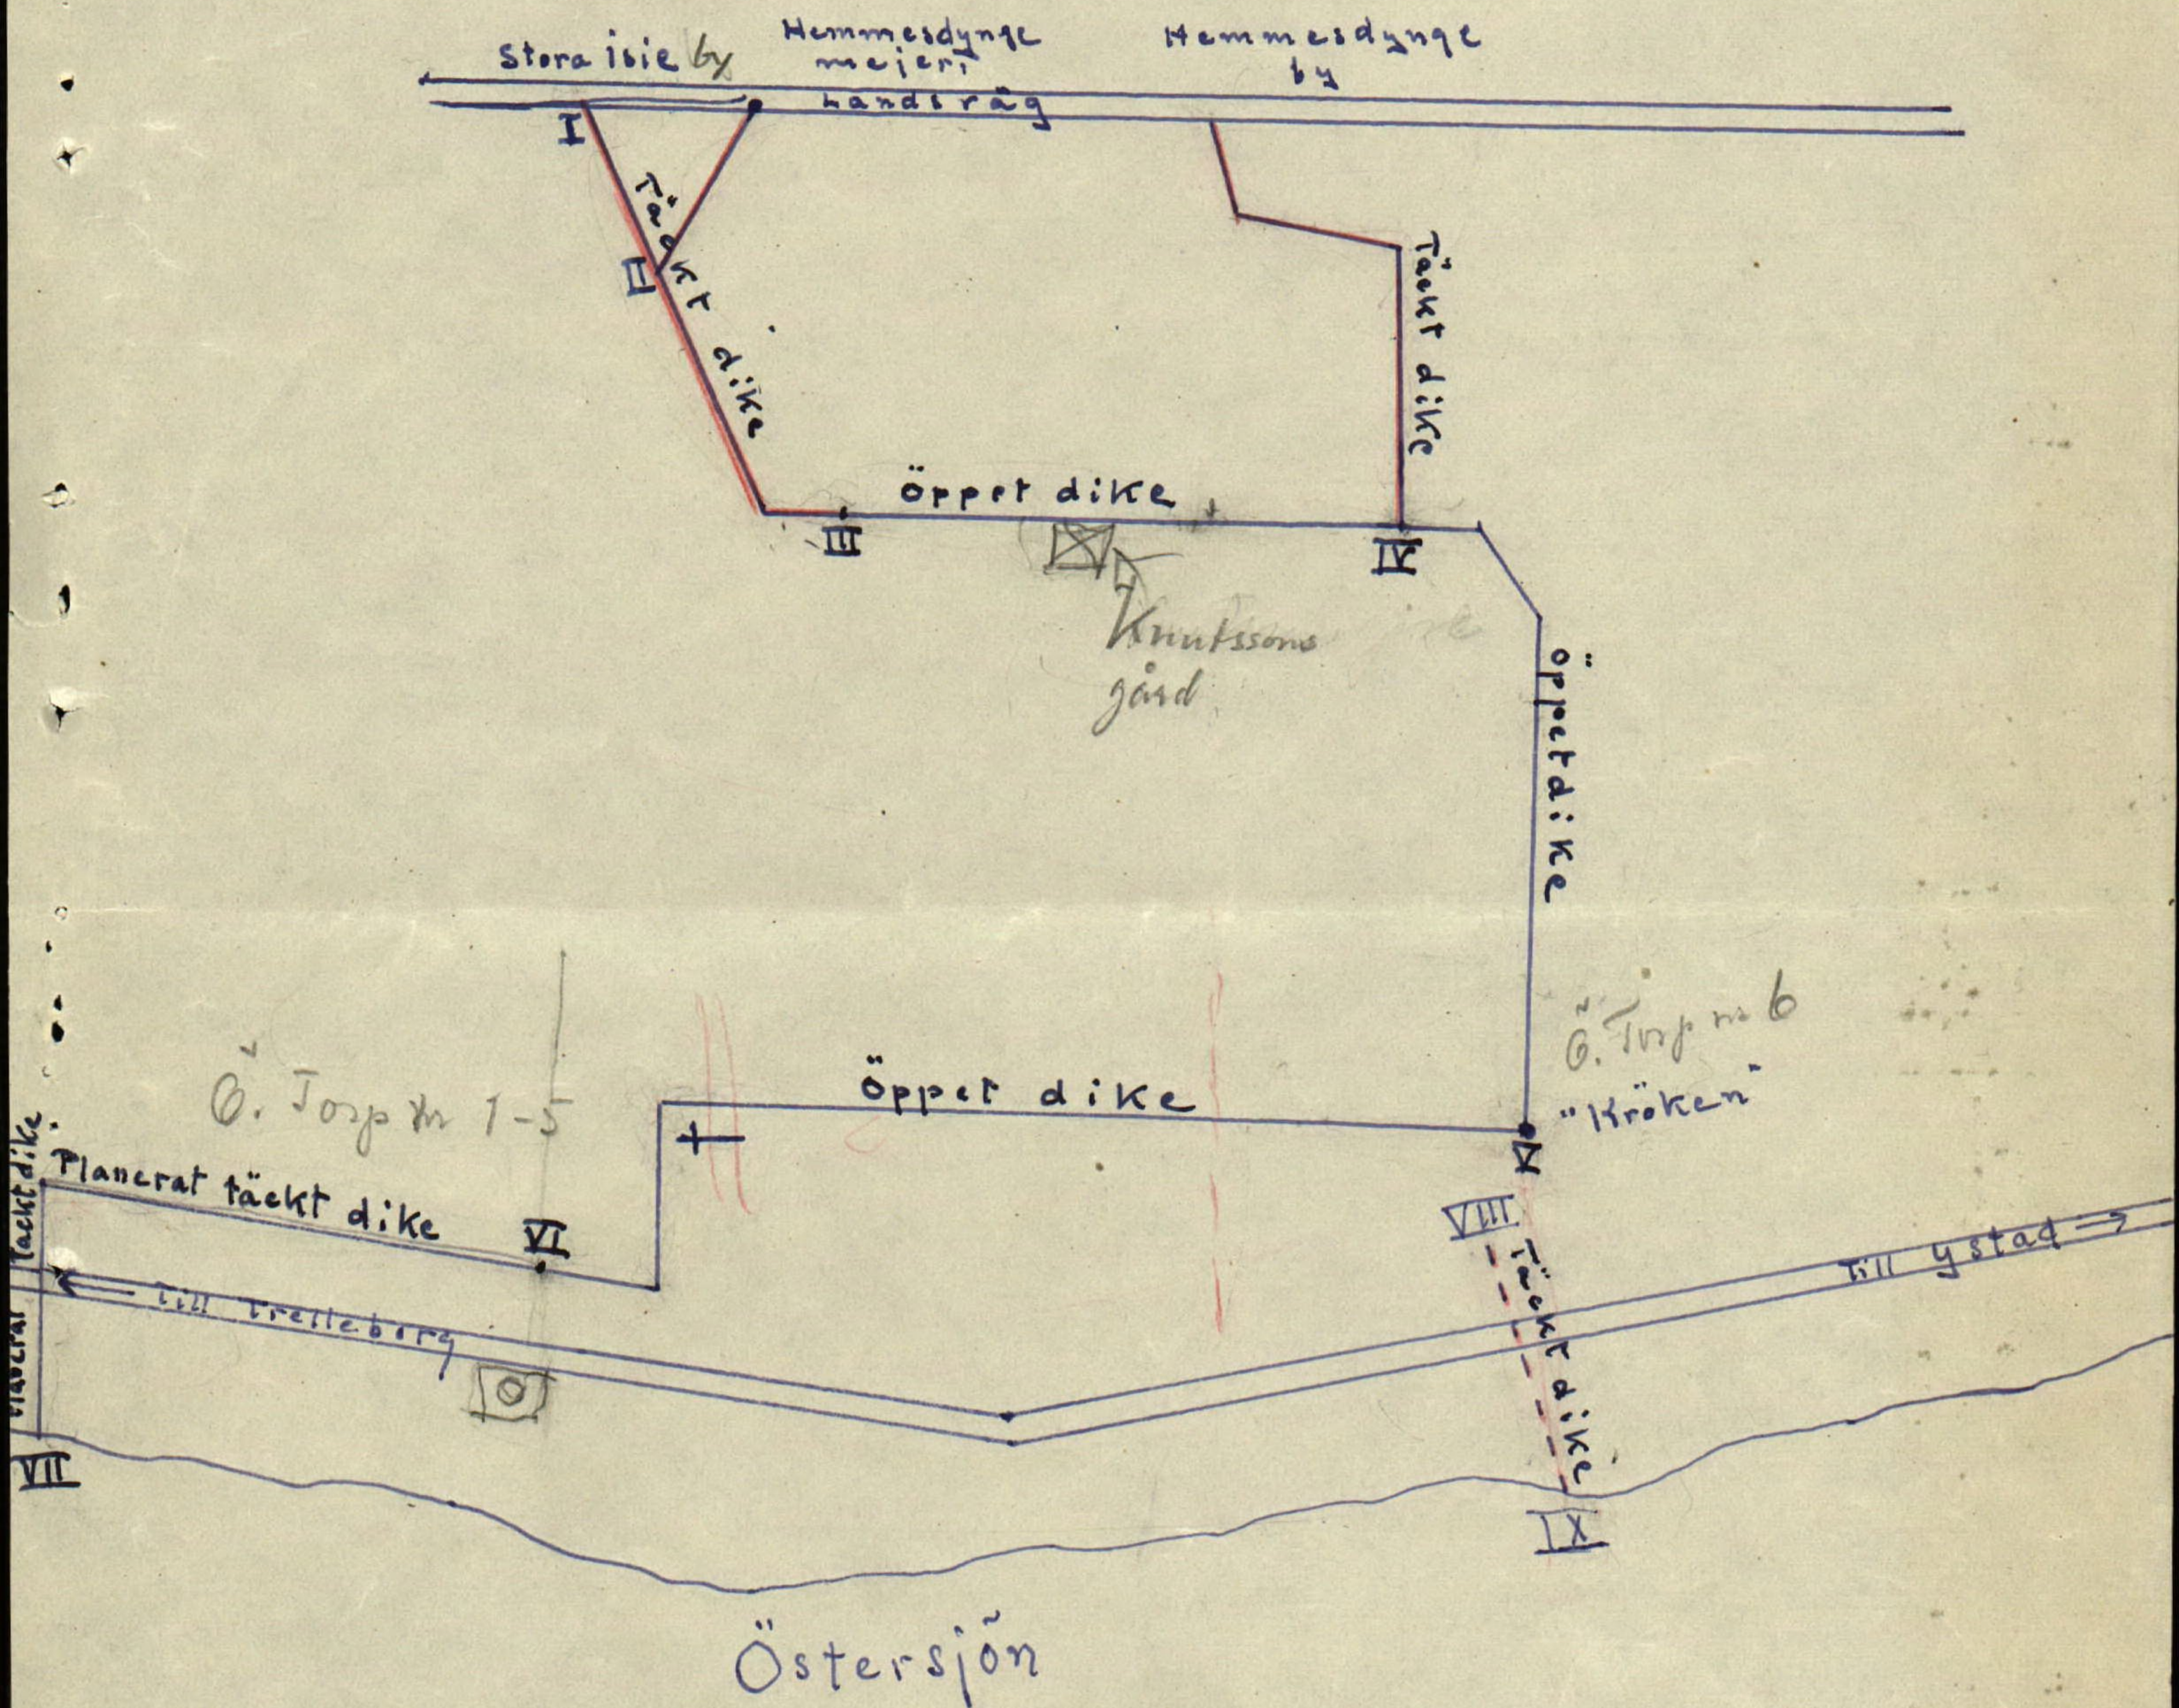

Utdrag ur protokoll, fört vid hälsövrädsnämnden
i Helsingfors sammanträde den 30 okt. 1950.

Närvarande: Herrar Erik Persson, Håge Hansson, Helmer
Jönsson: underst. Guttfrid Svensson.

Att just den dagens protokoll utgås kunnat Erik Persson och
Helmer Jönsson.

§ 2.


Hälsövrädsnämnden var sammankallad för att säga upp
över en till Finska Provinsialläkaren i Helsingfors län som
vare från Hälsövrädsinspektören inom länet, angående
hans förtägen inspektion av ett dike, som rinner
Helsingfors socken från Åkeriäls by mot sydost och
efter i rakt västlig riktning genom Åkeriäls bys kyrkoby
havet varvid en del byggnads-olagenheter från ber
dike konstaterats och därav bör påräknas. Nämnden
ingen erinran att göra mot Hälsövrädsinspektörens
utan vittnade den till alla delar som berör
Helsingfors socken. För att få de byggnads-olagenheter
hjälpta i ett sammanhang, anser nämnden att
vara lämpligt att Länsstyrelsens hjälp påbäddas.

Som ovan

Guttfrid Svensson

Helmer Jönsson

Förstas: Erik Persson
Rätt auktoriserat bekräftar: Guttfrid Svensson

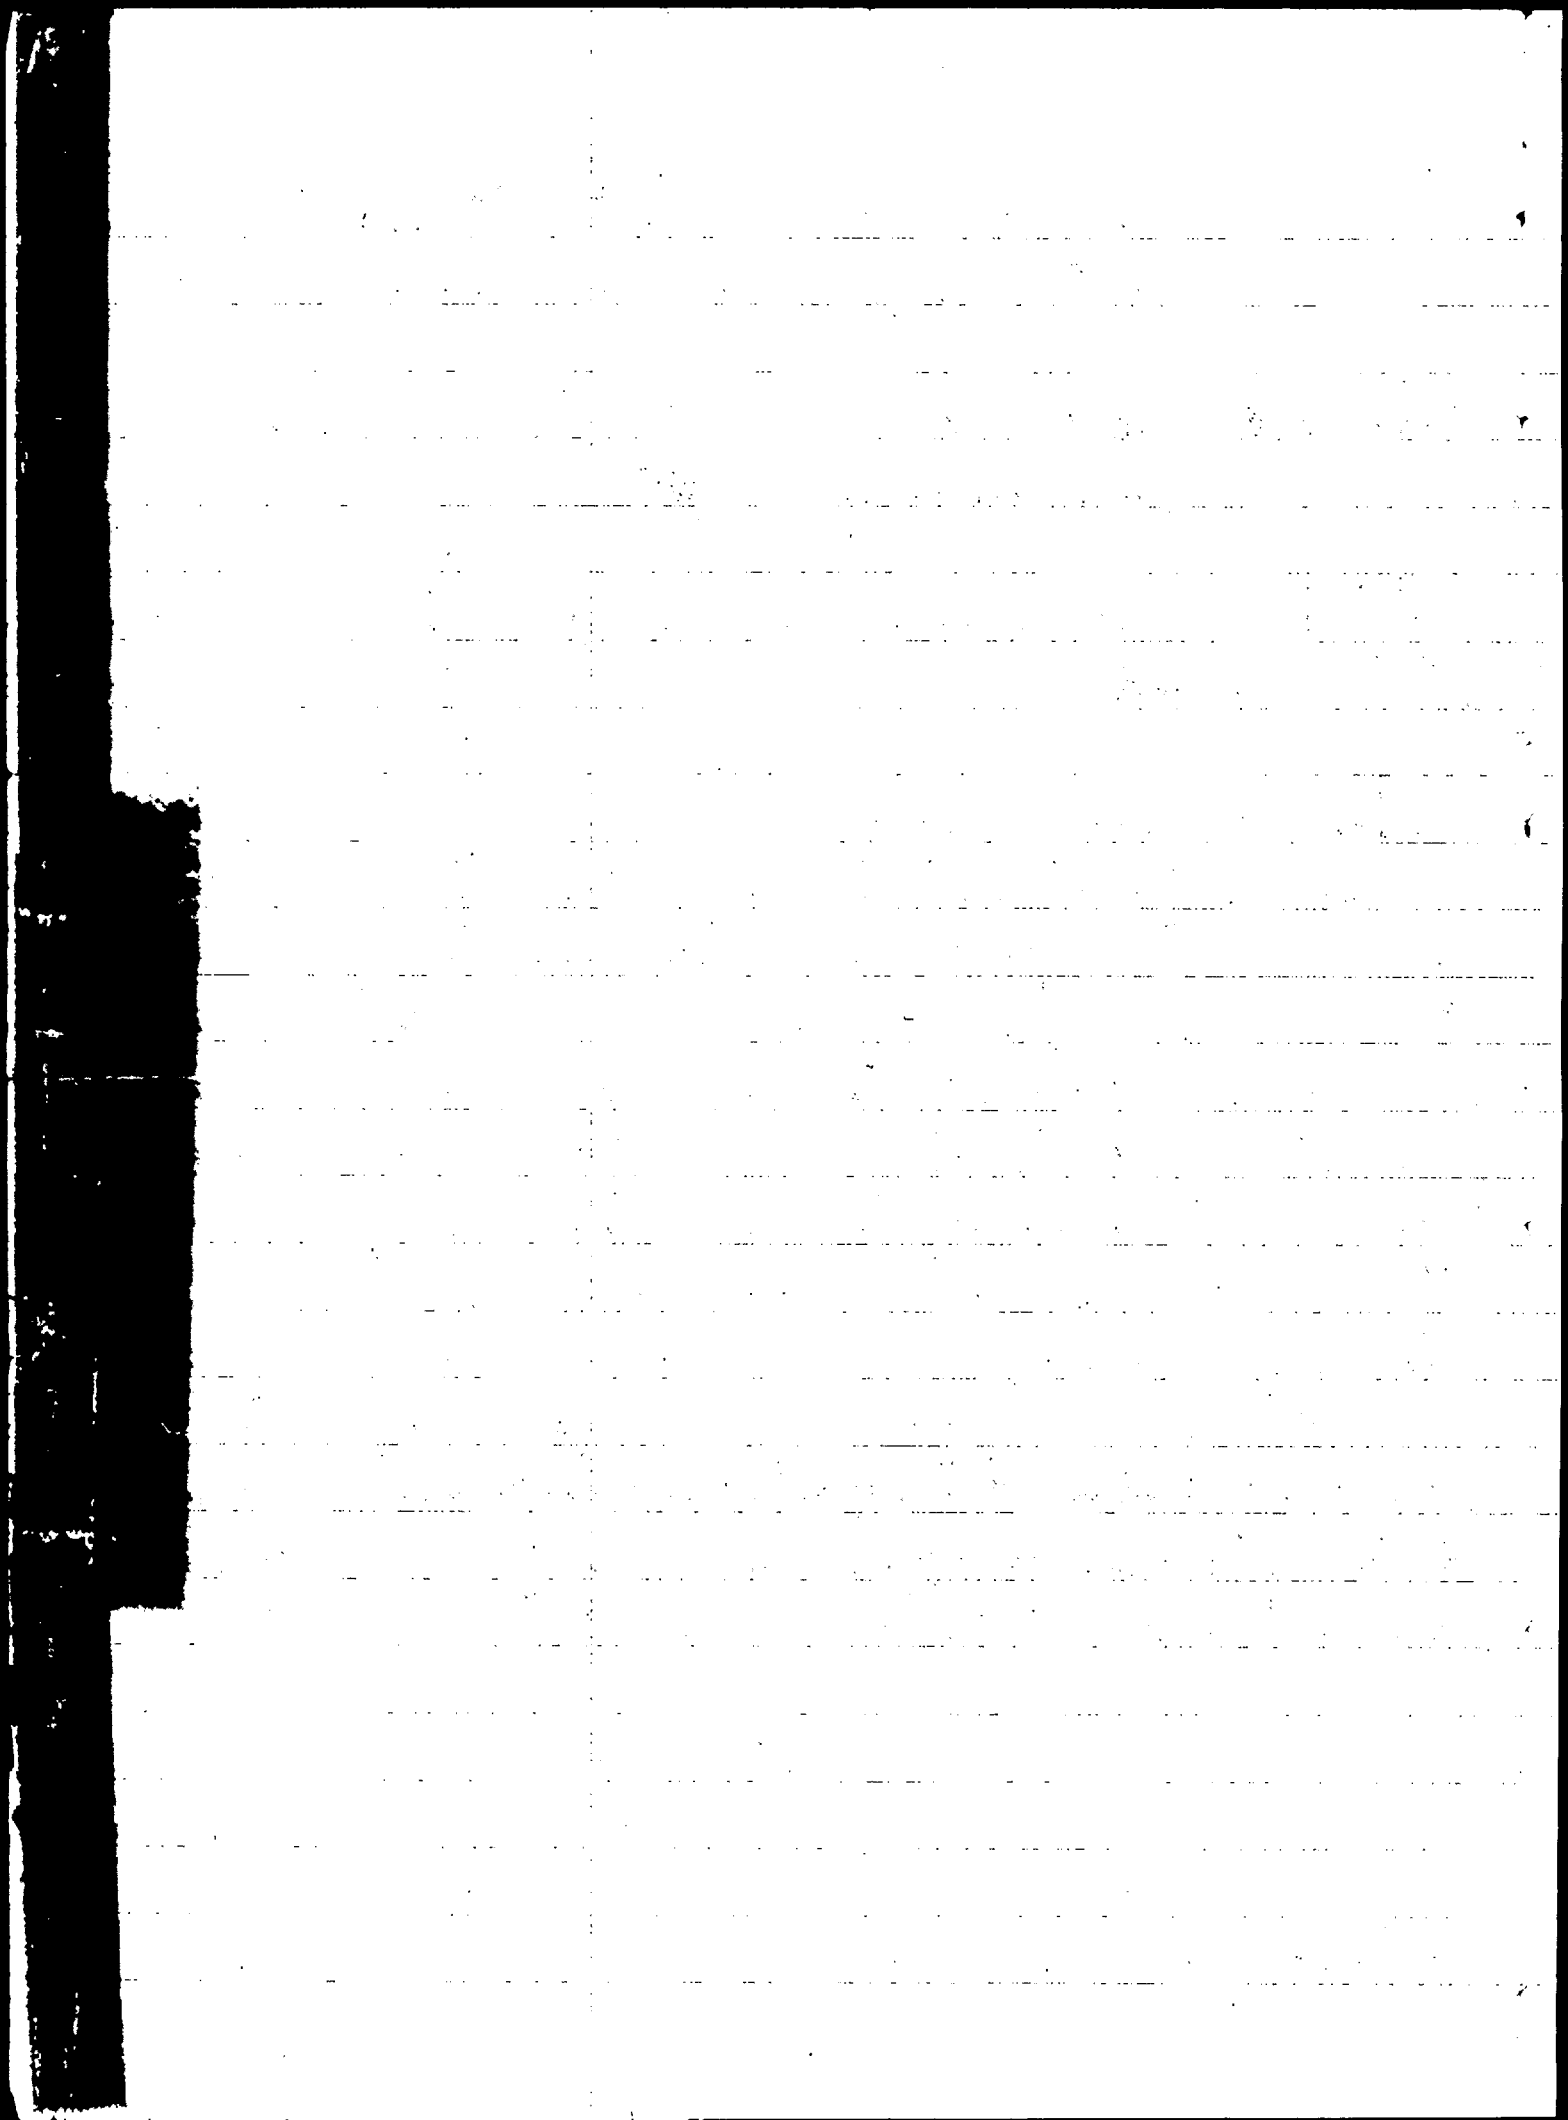

Till/

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

M.L.S.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ink. - 9 FEB. 1951

Lantkontoret

Torp 9/2

Delägare till floddiket genom och från nr 6 ägor i Östra Torp och andra markägare som härav beröras jämte representanter från hälsovårdsnämnden i Östra Torp och Hemmesdynge socknar voro samlade till sammanträde i kommunalrummet i Östra Torp måndagen den 29 januari 1951 för att konferera om de sanitära olägenheter, som äro rådande på grund av nämnda dike.

Vid sammanträdet framgick att dikningsföretaget 1-5 ägor i Östra Torp skall torrläggas, vilket företag godkänts av lantbruksingenjören. Ansökningen om torrläggning av detta företag inlämnades något av åren (1946--1947)^{x)} Ansökan inlämnades år 1944^{44 5/28)} av lantbrukare Harald Nilsson, Östra Torp nr 6, om torrläggning av floddiket genom och från nr 6 ägor. Då det senare dikningsföretaget skall avleda sitt vatten genom detta förre borde enligt vårt förmenande en generalplan uppgöras samtidigt för båda dessa dikningsföretag, då det senare före-

x) Förordnande av förvaltningsman 7/12 1944

x*) Förordnande av förvaltningsman 2/11 1945

1941
1942
1943

taget har 3 gånger större sträckning och betydligt större jordområden äro lidande av vatten. Vidare tillkommer vatten från dikningsföretag från Hemmesdynge där bland annat spillvatten från Hemmesdynge Mejeri utkommer som medför starka sanitära olägenheter, vilket ur hälsovårdssynpunkt är olidligt vissa tider på året; samma är förhållandet med från ålderdomshemmet m.fl. fastigheter i Östra Torps by kommande kloakvatten till detta dike.

Som floddiket genom och från nr 6 ägor har en dragen linje i öster - väster cirka 500 meter skulle det ur kostnadssynpunkt kunna nedbringas avsevärt om utlopp gjordes till Östersjön i nr 6 ägor och skulle därmed kostnaderna för floddiket nr 1-5 ägor, som redan godkänts, kunnat nedbringas avsevärt med läggning av mindre rör. De olidliga olägenheter som ovan påtalats har anmälts till hälsovårdsläkaren och hälsovårdsinspektören och även varit föremål för yttrande från hälsovårdsnämnden i Hemmesdynge kommun. Denna hälsovårdsnämnd har instämt i hälsovårdsinspektörens yttrande att dessa olägenheter snarast bör bortelemineras.

Det bör tilläggas att under vissa tider under året stora jordområden, 30-40 tunnland, står under vatten och bildar stora sjöar till stort men för dessa jordägare, beroende på det dåliga fall som finnes i floddiket genom och från nr 6 ägor.

Vi berörda jordägare och fastighetsägare anhålla att Länsstyrelsen snarast medverkar till att en reglering av detta dikningsföretag kommer till stånd.

Hemmesdynge och Östra Torp den 29 januari 1951

Ernst Hultman

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 19 december 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö. Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på kommunalrummet i Södra folkskolan, Smygehamn, onsdagen den 19 december 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö.Torp n:ris 1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 26, 31 och 36 i Östra Torps socken, dels marker till Äspö nr 10 i Äspö socken, dels marker till Hemmesdynge n:ris 2, 3, 15 och Stora Isie n:ris 7, 11 och 12 i Hemmesdynge socken, dels dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från ägorna till Nr 6 Ö. Torp av år 1906", dels dikningsföretaget "Ö.Torp-Smygehuk av år 1949", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931", dels dikningsföretaget "Stora Isie nr 3 m.fl. hemman av år 1928", dels allmänna vägarna nr 31, Smygehamn-Beddinge, nr 689, Ö.Torps kyrka - Helmerslund och nr 691, Smyge-Kronoslätt, dels järnvägslinjen Smygehamn-Börringe.

Malmö den 28 november 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Östra Torps

församling den 2 dec. 1956.

intygas av

Hemming Rubin
Kommisiter.

Anmäles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.



Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 19 december 1956 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö. Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på kommunalrummet i Södra folkakolan, Smygeharna, onsdagen den 19 december 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö.Torp nr:ris 1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 26, 31 och 36 i Östra Torps socken, dels marker till Äspö nr 10 i Äspö socken, dels marker till Hemmesdynge nr:ris 2, 3, 15 och Stora Isie nr:ris 7, 11 och 12 i Hemmesdynge socken, dels dikningsföretaget "Förelag till nygrävning av floddiket genom och från Ägorna till Nr 6 Ö. Torp av år 1906", dels dikningsföretaget "Ö.Torp-Smygehuk av år 1949", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931", dels dikningsföretaget "Stora Isie nr 3 m.fl. hemman av år 1928", dels allmänna vägarna nr 31, Smygeharna-Beddinge, nr 689, Ö.Torps kyrka - Helmeralund och nr 691, Smyge-Kronoskätt, dels järnvägslinjen Smygeharna-Böringe.

Malmö den 28 november 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Äspö

föresamling den 2 Dec.

1956

intygas av

Oleander

Anhållas, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 19 december 1956 kl. 10.00.

Kungörelse.

Sammanträde för synoförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö. Torps, Åspå och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på kommunalrummet i Södra folkskolan, Snygehamn, onsdagen den 19 december 1956 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö.Torp nr: 1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 26, 31 och 36 i Östra Torps socken, dels marker till Åspå nr 10 i Åspå socken, dels marker till Hemmesdynge nr: 2, 3, 15 och Stora Isie nr: 7, 11 och 12 i Hemmesdynge socken, dels dikningsföretaget "Förelag till nygrävning av floddiket genom och från ågorna till Nr 6 Ö. Torp av år 1906", dels dikningsföretaget "Ö.Torp-Snygebuk av år 1949", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931", dels dikningsföretaget "Stora Isie nr 3 m.fl. hemmen av år 1928", dels allmänna vägarna nr 31, Snygehamn-Beddinge, nr 689, Ö.Torps kyrka - Helmeralund och nr 691, Snyge-Kronoskätt, dels järnvägslinjen Snygehamn-Böringe.

Malmö den 28 november 1956.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbrukningsjör

Anslaget i laga ordning i

Hemmesdynge

församling den 2/12

1956

intygas av

P. L. Livenius
kyrkoherde

Anhålls, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återlämnas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ö. Torp m.fl. hemman i Ö. Torps m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Ö. Torps församling,	Smygehamn	28/11 1956
" i Hemmesdynges församling,	Vallby	" "
" i Äspö församling,	Klagstorp	" "
Skiftesgodemannen Helge Hansson, Hemmesdynges,	Vallby	29/11 "
" Gottfrid Hansson, Tornegård,	S. Åby	" "
Kyrkorådet i Ö. Torps församling,	Smygehamn	1/12 "
Lantbrukare Gustav E. Johansson, Stensminne,	"	" "
" Gunnar Andersson, Smygetorp,	"	" "
" Hilding Jönsson, Ö. Torp nr 7,	"	" "
Kyrkovaktmästare Erik Ljungdal, Ö. Torp,	"	" "
Lantbrukare Berndt Pettersson, " " nr 36,	"	" "
Fr. Melina Pettersson, " " " ",	"	" "
Fr. Hanna Pettersson, " " " ",	"	" "
Magnus Tullbergs dödsbo, " " " 20,	"	" "
Emma Maria Holmquists dödsbo, " " " " ,	"	" "
Sysslomannen för Ö. Torps m.fl. socknars fattig- vårdsförbund:		
Entreprenör Ludvig Larsson, Ö. Torp,	"	" "
Kalkbruksägare Ernst Knutsson, St. Isie nr 12,	"	" "
Fabriksarbetare Per Olsson, Ö. Torp nr 26,	"	" "
Lantbrukare Nils Olof Andersson, Hemmesdynges,	Vallby	" "
Husägare Nils Nilsson, Ö. Torp nr 31,	Smygehamn	" "
Fru Klara Jönsson, Ö. Torp nr 6,	"	" "
Lantbrukare Hjalmar Lind, Ö. Torp nr 6,	"	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Jöns B. Lind, Ö. Torp nr 6,	Smygehamn	1/12 1956
" Herved Dahlberg, Ö. Torp nr 6,	"	" "
" Harald Nilsson, " " " " ,	"	" "
Herr Martin Jönsson, " " " " ,	"	" "
Fru Maria Larsson, " " " " ,	"	" "
" Gärda Anderberg, Föreningsgatan 77 A,	Malmö	" "
Åkare Nils Johan Karlsson, Ö. Torp nr 6,	Smygehamn	" "
Murare Hilbert Persson, " "	"	" "
Fru Maria Jönsson, Regementsgatan 27 F,	Malmö	" "
Lantbrukare Sigfrid Rundqvist, Ö. Torp nr 15,	Smygehamn	" "
AB Östra Torps Kalkindustri,	"	" "
Johan Larssons dödsbo, Äspö nr 10,	Klagstorp	" "
Reklamkonsulent Åke Malmström, Norrmalmstorg 1, Stockholm		" "
Lantbrukare Ernst Svensson, Äspö nr 10,	Klagstorp	" "
Lantbrukare Egon Persson, Dalahem,	"	" "
" Hans Bengtssons dödsbo, Hemmesro,	"	" "
" Kaj Bengtsson, " "	"	" "
" Magnus Hansson, Hemmesdynge nr 15,	"	" "
" Nils Nilsson, " " " " "	"	" "
" Carl Olof Hansson, " ,	Vallby	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Distriktschefen i III distriktet, Statens Järnvägar,	"	" "
Ordf. i styrelsen för df Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931:		
Lantbrukare Kaj Bengtsson, Hemmesro,	Klagstorp	" "
Ordf. i styrelsen för df Hemmesdynge nr 14 av år 1933:		
Lantbrukare Erik Persson, Hemmesdynge nr 14,	Vallby	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag	
Ordf. i styrelsen för df Stora Isie nr 3 m.fl. hemman av år 1928:			
Lantbrukare Arnold Andersson, Isiegården	Vallby	1/12	1956
Ordf. i styrelsen för df Ö.Torp-Smygehuk av år 1949:			
Lantbrukare Bror A. Olsson, Östratorp nr 4,	Smygehamn	"	"
Elektriker Göte Olsson, Ö. Torp nr 21,	"	"	"
Fru Kristina Perssons dödsbo, Helmerslund,	Klagstorp	"	"
Herr Alvar Nilsson, Ö. Torp nr 15,	Smygehamn	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	5/12	"
Emma Maria Holmquists dödsbo c/o Lantbrukare Janne Holmquist, Önnarp 10,	Jordberga	6/12	"
Herr Lennart Bengtsson, Ö. Torp nr 20,	Smygehamn	"	"

Malmö den 6 december 1956.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör

U T D R A G UR protokoll, fört vid årets 3:dje ord.
kyrkostämma med Östra Torps församling den 16 december 1956.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll utsågs boutredningsman Hjalmar Ringberg och lantbrukare Bror Axel Olsson.

§ 4.

Till ombud att närvara vid sammanträde i kommunalrummet i Östra Torp onsdagen den 19 december 1956 angående totrläggning av marker inom Östra Torps församling utsågs kyrkovärd Berndt Pettersson, Östra Torp, med lantbrukare Bror Axel Olsson, Östra Torp, som suppleant.

Östra Torp dag som ovan.

Bror Nilsson

Stämmans ordförande

Justeras:

Hjalmar Ringberg

Bror Axel Olsson

Rätt utfärdet, betygar:

Bror Nilsson

U T D R A G ur protokoll, fört vid årets
3:dje ord.pastoratsstämma med Hemmesdynge, S. Åby, Ö.Torps
och L.Isie församlingar d.29 dec.1955.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågs hrr Hugo Nilsson, S. Åby, och
Bror Nilsson, Ö.Torp.

§ 2.

Till ombud att närvara vid de syner och besiktningar, som under
år 1956 kunna ifrågakomma å pastoratets prästgårdar och löneboställen och
vid vilka författningsenligt av pastoratet utsett ombud skall närvara om-
valdes kyrkovärden Berndt Pettersson, Ö.Torp, med kyrkovärden Erik Persson,
Hemmesdynge, som suppleant.

Som ovan


Henning Rubin

Justeras:

Bror Nilsson

M.Hugo Nilsson

Rätt utdraget, betygar:



Stämmans ordförande.

Fullmakt för vår broder p. lantbrukaren
 Berndt Pettersson N: 36' Östra Torg s:u vid
 sammanträde med delägare i Pitrings-
 företaget å N: 6 Östra Torg m. fl. nummers
 förs vår talan och godkänner vi vad
 våra vårt ombud lagligen gör och
 låter.

Östra Torg p: Lnygehamn den 18/12 1956

Melina Pettersson

Hanna Pettersson

Beritinas

Erik Ljungdahl

Mara Ljungdahl

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 11264-43/56
SD/KP

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom
ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö.Torp nr 6
m.fl. fastigheter i Ö.Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av
Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 december 1956
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G.Plantén.

STATENS JÄRNVÄGAR

III DISTRIKTET

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen

D.-nr

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom _____

_____ eller den,
han i sitt ställe förordnar, att vid sammanträde den 19/12 1956 angående torrläggning av marker vid Ö.Torp nr 6 m fl fastigheter i Ö.Torp, Äspö och Henmesdyngge socknar
utföra och bevaka Statens järnvägars talan ~~emot~~ _____

angående _____

Fullmakten medför icke behörighet att ingå förlikning eller att uppbära ersättning för rättegångskostnad.


Ombudets laga åtgärder godkännas.

M a l m ö _____ den 11.12. 19 56.




G. Roos

Bevittnas:



Undertecknad förordnar härmed Ingenjör E. Höög, Ystad, att i mitt ställe
bevaka SJ intressen vid omstående förrättning. Ystad den 14.12.1956.



STATENS JÄRNVÄGAR
BANINGENJÖREN
Ystad

(Pehr Sjöstrand)

Bevittnas

B. Præstamy
Ystad

Göte Wiger
Ystad.

Fullmakt för advokat Ture Bengtsson eller
den han i sitt ställe förordnar att företräda Ivar Ingvarssons
ärvdödsbo vid sammanträden angående det dikningsföretag som be-
rör Hemmesdyngge nr. 17 m. fl. fastigheter.

Erstorp, Ödeshög den 17 dec 1956

Hedvig Ek
Hedvig Ek

Egenhändiga namnteckning intygas:

Herbert Strand

Stina Strand

Fullmakt för
 Olov Axel Ture Bengtsson
 eller den han i sitt ställe förordnar
 att förtädda i svar där väsendes
 döda vid sammankomsten angä-
 ende det rikningsspåret, som
 berör Himmelsryggen nr 17 m. fl.
 fastigheter.


Stockholm 15 dec. 1956



Georg Eder

Egentliga sammankom-
 stens bevisare:

Gunnar Hennar

Karin Murling

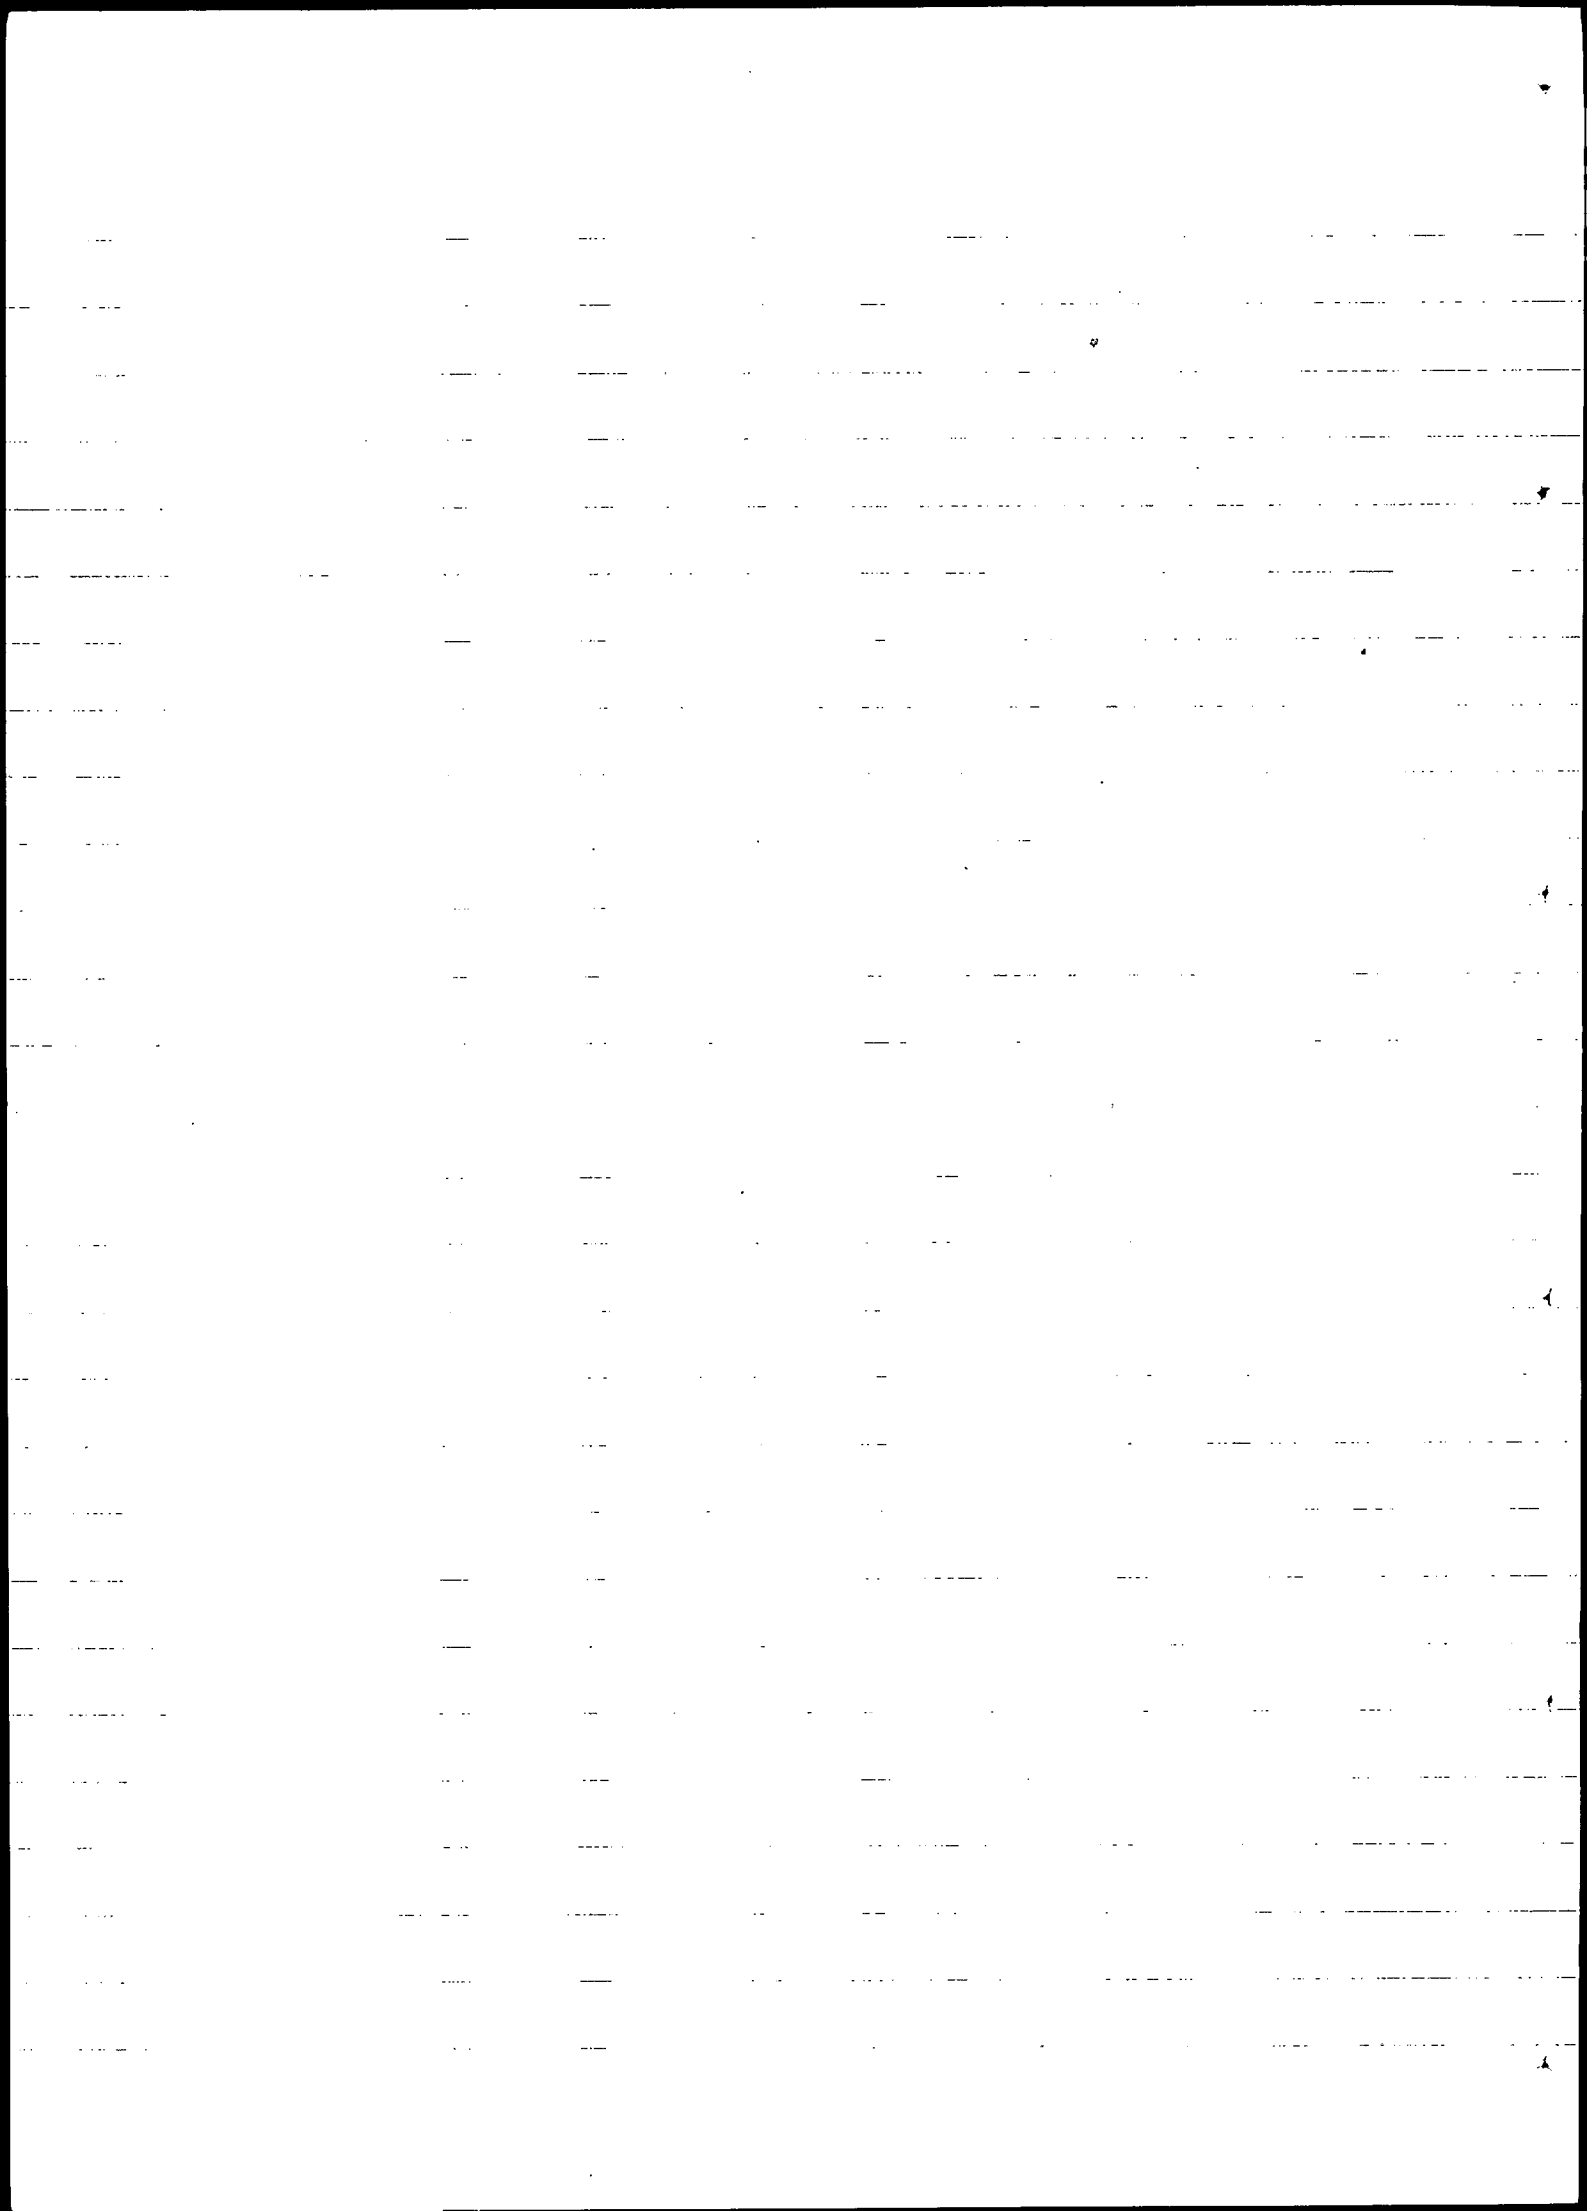



Till

Landsfiskalen i Skurups distrikt,

Vaktgatan 3,

Skurup.

Härmed får jag anhålla att nedanstående personer delgivas bifogade kungörelse i den för stämning stadgade ordningen.

Adressat.

Adress.

Fiskhandlare Kristian Olsson, Ö. Torp nr 6,

Snygehman

Valdemar Lundströms dödsbo

"

Fröken Klara Öhlin

"

" Augusta Nilsson, Smyge 6,

"

Chaufför Bror Östberg, nr 17,

"

Lantbrukare Einar Östberg, Simbritsholm,

S. Åby.

Kostnaderna kunna uttagas av mig mot postförskott.

Malmö den 13 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Besvaras med delgivningshand

Skurup i Skurups distrikts landsfiskalskontor den 2/2 1957.

[Signature]

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö. Torps, Äspö och Hennesdynge socknar av Malnöhus län kommer att hållas på kommunalrummet i Södra folkskolan, Snygehann, onsdagen den 27 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö. Torp n:ris 1, 2, 6, 7, 10, 12, 20, 26, 31 och 36 i Östra Torps socken, dels marker till Äspö nr 10 i Äspö socken, dels marker till Hennesdynge n:ris 3, 15 och Stora Isie nr 12 i Hennesdynge socken, dels dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från ägorna till Nr 6 Ö. Torp av år 1906", dels dikningsföretaget "Ö. Torp-Snygehuk av år 1949", dels dikningsföretaget "Hennesdynge nr 14 av år 1933", dels dikningsföretaget "Hennesdynge-Hennesro av år 1931", dels allmänna vägarna nr 31, Snygehann-Beddinge, nr 689, Ö. Torps kyrka-Helmerslund och nr 691, Snyge-Kronoslätt, dels järnvägslinjen Snygehann-Börringe.

Malnö den 13 februari 1957.

I tjänsten:



/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Med omstående lika lydande exemplar av kungörelse ha vi denna dag emottagit, erkännes:

Ö. Torp och S. Åby den 19 februari 1957.

Blenda Lundström

Kristian Olsson

August Melander

Clara Ohlin

Einar Ekberg

Bror Ekberg

Bevittnas:

A. Olsson
/A. Olsson/
Poliskonstapel.

Till

Poliskammaren,

Storgatan 43,

Malmö.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående person delgives bifogade kungörelse i den för stämning stadgade ordningen.

Adressat.

Adress.

Kontorist Betty-Kristin Nilsson,

S. Grängesbergsgatan 46 c, Malmö.

Kostnaden kan uttagas av mig mot postförskott.

Malmö den 13 februari 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Ö. Torpe, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län kommer att hållas på kommunalrummet i Södra folkskolan, Smygehann, onsdagen den 27 februari 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Ö. Torp nr: 1, 2, 6, 7, 10, 12, 20, 26, 31 och 36 i Östra Torps socken, dels marker till Äspö nr 10 i Äspö socken, dels marker till Hemmesdynge nr: 3, 15 och Stora Isie nr 12 i Hemmesdynge socken, dels dikningsföretaget "Förelag till nygrävning av floddiket genom och från ägorna till Nr 6 Ö. Torp av år 1906", dels dikningsföretaget "Ö. Torp-Smygehuk av år 1949", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1933", dels dikningsföretaget "Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931", dels allmänna vägarna nr 31, Smygehann-Beddinge, nr 689, Ö. Torps kyrka-Helmerslund och nr 691, Smyge-Kronoslätt, dels järnvägslinjen Smygehann-Börringe.

Malmö den 13 februari 1957.

I tjänsten



/ Erik Alström /


Lantbruksingenjör.

Att jag denna dag emottagit en bestyrkt avskrift av förestående kungörelse, erkännes. Malmö den 16 febr. 1957.

Kostnad för delg. kr. 3:--.
Kvitteras:



Bevittnas:



Stämman, förordnad
av rådhusrätten i Malmö.

Till Distriktschefen vid Statens Järnvägars

III distrikt,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Östra Torps dikningsföretag år 1957 i Östra Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 27 februari 1957 kl. 10.00 å kommunalrummet i Södra folkskolan, Smygehamn. Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Smygehamn-Börringe, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur utlåtande, avgivet vid
syneförrättning angående Östra Torps
dikningsföretag år 1957 i Östra Torps,
Äspö och Hemmesdynge socknar.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 104+27 och 104+35 av dikessträckan A-B samt mellan 38+00-38+08 av dikessträckan B-F korsar de nya avloppen järnvägen Smygehamn-Böringe.

I korsningspunkten mellan sektionerna 104+27 och 104+35 finnes f.n. ingen trumma, enär vattnet f.n. avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför byggas av järnvägsrör med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 3,50 m och vid uppströmssidan på höjden + 3,52 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Arbetet skall utföras tidigast den 15 juni 1957.

I korsningspunkten mellan sektionerna 38+00-38+08 har ingen trumma återfunnits. En ny rörtrumma skall byggas med minst 250 mm (10") inre diameter, enär marken vid tiden för järnvägens byggande brukades som åker. Trummans inre ovankant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 6,04 m och vid uppströmssidan på höjden + 6,06 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar, dock tidigast den 15 juni 1957.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Mellan sektionerna 20+40-20+48 av dikessträckan I-K korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 689 Ö. Torps kyrka-Helmerslund. I korsningspunkten fin-

nes för närvarande en stentrumma med dim. 1,1 x 0,75 m, som vid 20+40 är direkt ansluten till befintlig rörledning. Trumman bibehålles oförändrad. Vid 20+48 skall byggas en anslutningsbrunn med 1200 mm (48") inre diameter, vilken medelst ett 800 mm rör sammankopplas med stentrumman. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

2/ Mellan sektionerna 101+36 och 101+46 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 31 Smygehamn-Beddinge. I korsningspunkten finnes f.n. ingen trumma, enär vattnet f.n. avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför byggas av vägrör av standardtyp med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 2,22 m och vid uppströmssidan ligga på höjden + 2,24 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

3/ Mellan sektionerna 37+60-37+68 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 691 Smyge-Kronoslätt. I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre ovankant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 5,96 m och vid uppströmssidan ligga på höjden + 5,98 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

=====

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:




Erik Alström

Lantbruksingenjör.

adl vld

Utdrag ur plankarta, upprättad
vid syneförrättning ang. Östro
Torps dk. år 1957.

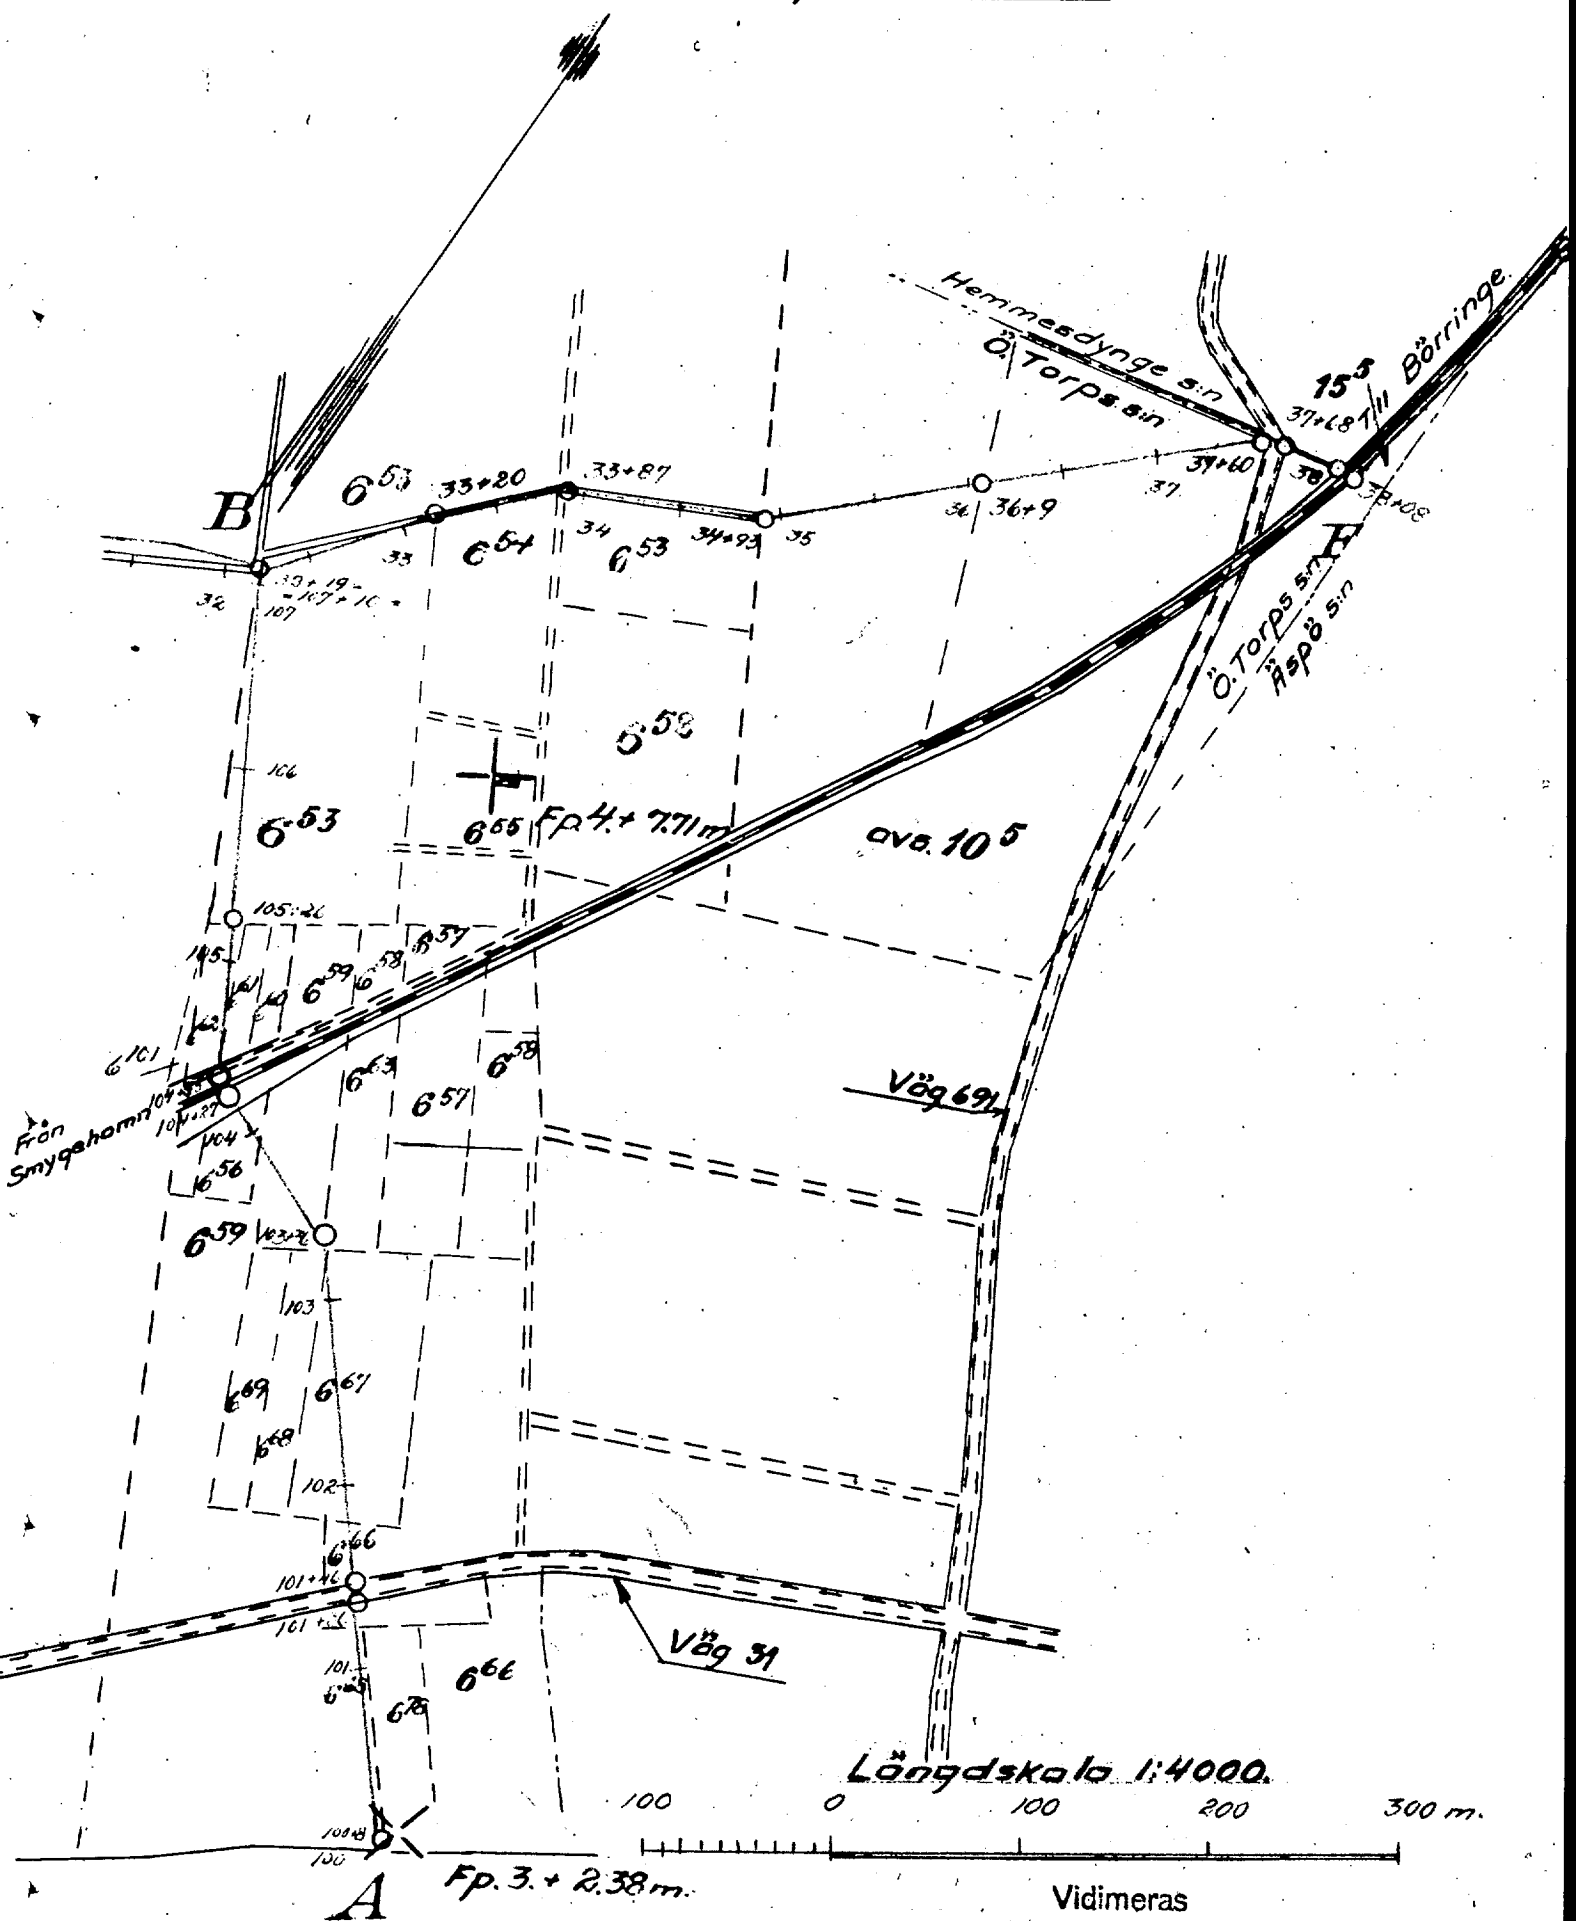

Vidimeras
ex officio:



Erk. Abt. 11

KOPIA

Utdrag ur profilritn., upprättade
vid syneförrättning ang. Östra
Torps dt. år 1957.


B

A B

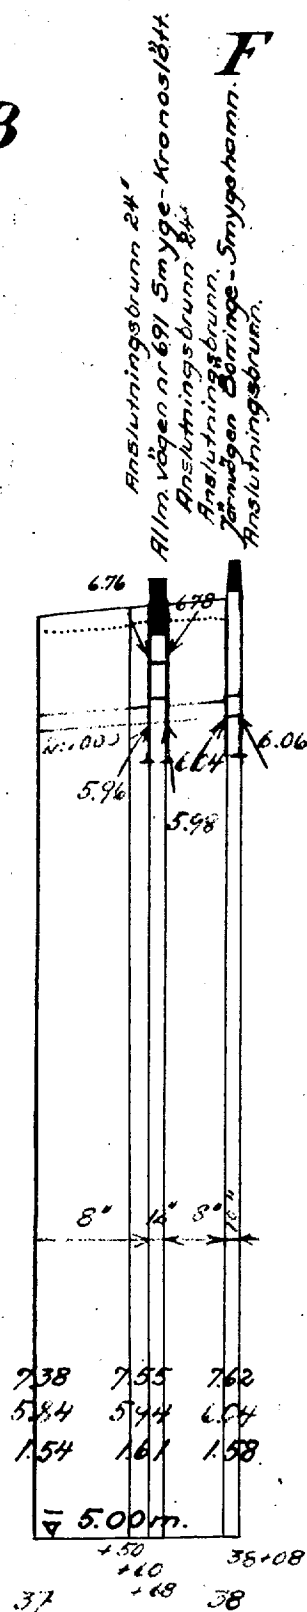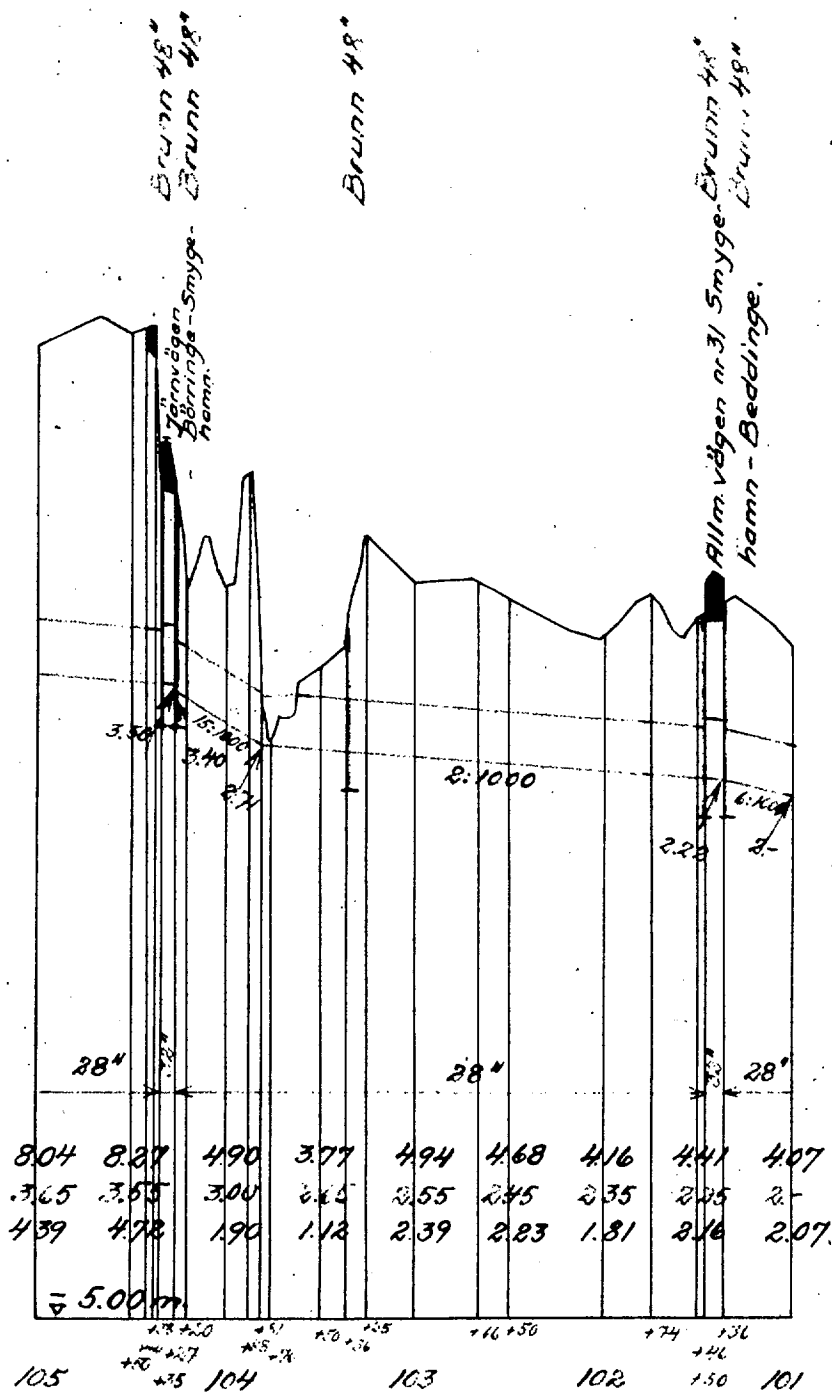F

Höjd-och-sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.



Långdskola 14000

100 0 ✓ 100 200 300 m.



Vidimeras
ex officio:

Er. Abraham

Malmö den 18.2.1957

Lantbruksingenjören i Malmöhus län
Lundavägen 66

MALMÖ

Telefon

Anknytning

Eder referens

Edert brev

SJ referens

SJ diarieteckenning

Ds 914/56

Sedan Ni med skrivelse den 1.2.1957 till statens järnvägar för yttrande överlämnat utdrag av Edert utlåtande angående förslag till utförande av Östra Torps dikningsföretag år 1957 i Östra Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar, får distriktschefen härmed meddela, att från statens järnvägars sida intet är att erinra mot att avloppsledningarna drages under järnvägsspåret på i förslaget angivet sätt. Om Kungl Maj:t beslutar om nedläggning av allmänna trafiken på banan, synes utförandet av ledningskorsningarna kunna avsevärt för-
enklas.

Arne Carlstedt

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Östra Torps dikningsföretag år 1957 i Östra Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 27 februari 1957 kl. 10.00 å kommunalrummet i Södra folkskolan, Smygehamn. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägarna n:ris 31, 689 och 691, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:



Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Utdrag ur utlåtande, avgivet vid
syneförrättning angående Östra Torpe
dikningsföretag år 1957 i Östra Torpe,
Äspö och Hemmesdyngre socknar.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 104+27 och 104+35 av dikessträckan A-B samt mellan 38+00-38+08 av dikessträckan B-F korsar de nya avloppen järnvägen Smygehamn-Börringe.

I korsningspunkten mellan sektionerna 104+27 och 104+35 finnes f.n. ingen trumma, enär vattnet f.n. avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför byggas av järnvägsrör med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 3,50 m och vid uppströmssidan på höjden + 3,52 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Arbetet skall utföras tidigast den 15 juni 1957.

I korsningspunkten mellan sektionerna 38+00-38+08 har ingen trumma återfunnits. En ny rörtrumma skall byggas med minst 250 mm (10") inre diameter, enär marken vid tiden för järnvägens byggande brukades som åker. Trummans inre ovankant skall vid nerströmssidan ligga på höjden + 6,04 m och vid uppströmssidan på höjden + 6,06 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar, dock tidigast den 15 juni 1957.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Mellan sektionerna 20+40-20+48 av dikessträckan I-K korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 689 Ö. Torpe kyrka-Helmerslund. I korsningspunkten fin-

nes för närvarande en stentrumma med dim. 1,1 x 0,75 m, som vid 20+40 är direkt ansluten till befintlig rörledning. Trumman bibehålles oförändrad. Vid 20+48 skall byggas en anslutningsbrunn med 1200 mm (48") inre diameter, vilken medelst ett 800 mm rör sammankopplas med stentrumman. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

2/ Mellan sektionerna 101+36 och 101+46 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 31 Smygehamn-Beddinge. I korsningspunkten finnes f.n. ingen trumma, enär vattnet f.n. avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför byggas av vägrör av standardtyp med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 2,22 m och vid uppströmssidan ligga på höjden + 2,24 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

3/ Mellan sektionerna 37+60-37+68 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 691 Smyge-Kronoslätt. I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre ovkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 5,96 m och vid uppströmssidan ligga på höjden + 5,98 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 1 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

red. H. S.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1048-43/57

SD/KP

Till

Lantbruksingenjör E. Alström,


Lundavägen 66,

Malmö.

Ang. Östra Torps dikningsföretag år 1957 i Östra Torps,
Äspö och Hemmesdynge socknar.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 februari 1957 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran, att anslutningsbrunnarna bör utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 12 februari 1957



C.G. Plantén.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ÖSTRA TORPS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Östra Torp 1¹, 1 mtl.</u>							
Hemmesdyngse pastorat, arr.							
Nils Olof Andersson.							
<u>Alstringsåtnad.</u>							
Odlingemark	1		0,08	2400	3200	800	64
"	2		1,08	2000	"	1200	1296
"	3		0,18	3000	"	200	36
"	4		0,46	2400	"	800	368
"	5		1,37	2000	"	1200	1644
"	6		1,21	"	"	"	1452
"	7		0,52	2600	"	600	312
"	8		1,25	2400	"	800	1000
"	9		0,33	2000	"	1200	396
"	10		0,44	2600	"	600	264
Åker	11	0,51		3400	3800	400	204
"	12	0,57		"	"	"	228
"	13	0,95		3000	"	800	760
"	16	0,24		3400	"	400	96
"	17	0,10		"	"	"	40
"	18	0,31		3600	4000	"	124
Sunna		2,68	6,92				8284
<u>Brukningsåtnad.</u>							4950
<u>Totalsunna kronor</u>							13234

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 2¹, 5/16 mtl.</u> Gustav E. Johansson; arr. Nils Olof Andersson. <u>Alstringsbåtnad.</u> =====							
Odlingemark	14		0,02	2400	3200	800	16
"	15		0,43	2400	3200	800	344
<u>Summa</u>			0,45				360
<u>Östra Torp 1¹, 1 mtl.</u> Hemmesdynge pastorat. <u>Alstringsbåtnad.</u> =====							
Tomt	19	0,09		3600	4000	400	36
"	20	0,06		3200	"	800	48
"	21	0,10		3200	"	800	80
<u>Summa</u>		0,25					164
<u>Sanitär båtnad.</u> =====							1500
<u>Totalsumma kronor</u>							1664
<u>Östra Torp 24¹.</u> Hemmesdynge pastorat. <u>Sanitär båtnad.</u> =====							200
<u>Summa kronor</u>							200
<u>Kyrkogården 1¹.</u> Östra Torps församling. <u>Sanitär båtnad.</u> =====							100
<u>Summa kronor</u>							100

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 20¹⁹, avs.</u>							
Magnus Tullbergs dödsbo.							
<u>Sanitär båtnad.</u>							400
<u>Brukningebåtnad.</u>							20
<u>Summa kronor</u>							420
<u>Östra Torp 20²³, avs.</u>							
Magnus Tullbergs dödsbo.							
<u>Sanitär båtnad.</u>							200
<u>Summa kronor</u>							200
<u>Östra Torp 20²⁸, avst.</u>							
Anna Maria Holmquists dödsbo.							
<u>Sanitär båtnad</u>							200
<u>Summa kronor</u>							200
<u>Östra Torp av 7¹, 9/32 mtl.</u>							
Jöns Hilding Jönsson							
<u>Sanitär båtnad</u>							400
<u>Summa kronor</u>							400
<u>Östra Torp 7², 12², avs.</u>							
Erik Ljungdahl							
<u>Sanitär båtnad</u>							400
<u>Summa kronor</u>							400

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 36¹.</u>							
Berndt, Melina och Hanna Pettersson.							
<u>Sanitär båtnad.</u>							300
<u>Summa kronor</u>							300
<u>Östra Torp 20²⁶, avst.</u>							
Östra Torps m.fl. socknars fattigvårdsförbund.							
<u>Sanitär båtnad.</u>							1000
<u>Summa kronor</u>							1000
<u>Östra Torp 26¹, gatehus.</u>							
Per Olsson							
<u>Sanitär båtnad.</u>							300
<u>Summa kronor</u>							300
<u>Östra Torp 31¹²³, 19/256 mtl.</u>							
Nils Olof Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	22	0,06		3400	4000	600	36
"	23	0,28		3200	"	800	224
"	24	0,20		3400	"	600	120
Tomt	25	0,05		3200	"	800	40
Åker	26	0,49		3600	"	400	196
"	27	0,55		3600	"	400	220
Överföres		1,63					836

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,63					836
Åker	28	0,44		3800	4000	200	88
"	29	0,47		3600	"	400	188
"	30	0,27		3200	"	800	216
"	31	0,29		2800	"	1200	348
"	32	1,34		2000	"	2000	2680
"	33	0,27		3400	"	600	162
"	34	0,55		3200	"	800	440
"	35	0,41		3600	"	400	164
"	36	0,54		3400	"	600	324
"	37	0,97		3200	"	800	776
"	38	0,14		3600	"	400	56
"	39	0,53		3600	"	400	212
"	40	0,20		3400	"	600	120
Summa		8,05					6610
<u>Sanitär båtnad.</u>							400
<u>Brukningsbåtnad</u>							7200
<u>Totalsumma kronor</u>							14210
Östra Torp 31 ¹⁴⁵ , avst.							
Göte Olsson							
Tomt	41	0,18		3600	4000	400	72
Summa		0,18					72

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Östra Torp 31 ¹⁴⁶ , 235/3072 mtl.							
Nils Olof Andersson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	42	1,24		2800	4000	1200	1488
"	43	0,82		2000	"	2000	1640
"	44	0,82		3200	"	800	656
"	45	1,13		2800	"	1200	1356
"	46	0,55		3200	"	800	440
"	47	0,94		1600	"	2400	2256
"	48	0,38		1600	"	2400	912
"	49	0,02		3800	"	200	4
"	50	0,83		2000	"	2000	1660
"	51	0,62		3200	"	800	496
"	52	0,28		3600	"	400	112
Tomt	53	0,16		3600	"	400	64
Åker	54	0,03		3400	"	600	18
"	55	0,25		2800	"	1200	300
"	56	0,09		3200	"	800	72
"	57	0,23		3400	"	600	138
"	58	0,16		3600	"	400	64
"	59	0,27		3600	"	400	108
"	60	0,14		3800	"	200	28
"	61	0,20		3800	"	200	40
"	62	0,40		3600	"	400	160
Summa		9,56					12012
<u>Sanitär båtnad.</u>							200
<u>Brukningsbåtnad.</u>							4000
<u>Totalsumma kronor</u>							16212

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 31⁶, 1/32 mtl.</u>							
Klara Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	63	0,15		3800	4000	200	30
"	64	0,04		3600	"	400	16
"	65	0,16		3800	"	200	32
"	66	0,48		3800	"	200	96
"	67	0,34		3600	"	400	136
"	68	0,09		3200	"	800	72
"	69	0,40		3200	"	800	320
Tomt	70	0,10		3200	"	800	80
Summa		1,76					782
<u>Sanitär båtnad.</u>							200
<u>Brukningståtnad.</u>							1800
<u>Totalsumma kronor</u>							2782
<u>Östra Torp av 6⁵, 63/7200 mtl.</u>							
Jöns B. Lind							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	71	0,24		3200	4000	800	192
Summa		0,24					192
<u>Brukningståtnad.</u>							200
<u>Totalsumma kronor</u>							392

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp av 6⁵, 119/800 mtl.</u>							
Hjalmar Lind.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	72	1,10		1200	4000	2800	3080
"	73	0,19		800	"	3200	608
"	74	0,05		2800	"	1200	60
"	75	1,04		3200	"	800	832
"	76	0,78		2800	"	1200	936
<u>Summa</u>		3,16					5516
<u>Brukningsbåtnad.</u>							4600
<u>Totalsumma kronor</u>							10116
<u>Östra Torp av 6⁴, 1/25 mtl.</u>							
Hjalmar Lind							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	77	0,70		2800	4000	1200	840
"	78	0,72		400	"	3600	2592
<u>Summa</u>		1,42					3432
<u>Brukningsbåtnad.</u>							1500
<u>Totalsumma kronor</u>							4932
<u>Östra Torp av 6⁴, 47/400 mtl.</u>							
Hervid Dahlberg							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	79	0,11		400	4000	3600	396
"	80	1,02		800	"	3200	3264
"	81	0,43		2400	"	1600	688
"	82	0,56		2800	"	1200	672
<u>Summa</u>		2,12					5020
Överföres							5020

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört							5020
<u>Brukningebåtnad.</u>							1800
<u>Totalsumma kronor</u>							6820
<u>Östra Torp 6⁵², 381/5000 mtl.</u>							
Harald Nilsson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Åker	83	0,44		3200	4000	800	352
"	84	0,35		2800	"	1200	420
"	85	0,33		3600	"	400	132
<u>Summa</u>		1,12					904
<u>Brukningebåtnad.</u>							160
<u>Totalsumma kronor</u>							1064
<u>Östra Torp 6⁵³, 172/5000 mtl.</u>							
Harald Nilsson.							
<u>Alstringebåtnad.</u>							
Tomt	86	0,06		3600	4000	400	24
Åker	87	0,15		2800	"	1200	180
"	88	0,42		1200	"	2800	1176
"	89	0,99		"	"	"	2772
"	90	0,31		"	"	"	868
Odlingsmark	91		0,31	300	3200	2900	899
"	92		0,36	300	3200	2900	1044
<u>Summa</u>		1,93	0,67				6963
<u>Brukningebåtnad.</u>							4400
<u>Totalsumma kronor</u>							11363

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 6⁵⁴, 38/5000 mtl.</u>							
Martin Jönsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	93	0,50		1600	4000	2400	1200
Summa		0,50					1200
<u>Brukningsbåtnad.</u>							300
Totalsumma kronor							1500
<u>Östra Torp av 10⁴, 681/51088 mtl.</u>							
Harald Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	94	0,53		3200	4000	800	424
"	95	0,84		1200	"	2800	2352
"	96	0,96		1600	"	2400	2304
"	97	0,05		3600	"	400	20
Summa		2,38					5100
<u>Brukningsbåtnad.</u>							1500
Totalsumma kronor							6600
<u>Östra Torp av 10⁴, 227/15965 mtl.</u>							
Ture Sigfrid Rundkvist.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	98	0,56		2000	4000	2000	1120
"	99	0,93		1600	"	2400	2232
"	100	0,57		"	"	"	1368
Summa		2,06					4720
<u>Brukningsbåtnad.</u>							900
Totalsumma kronor							5620

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 10⁹, avs.</u>							
Ture Sigfrid Rundkvist.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	101	0,07		1600	4000	2400	168
"	102	0,31		1200	"	2800	868
Summa		0,38					1036
<u>Brukningebåtnad.</u>							50
Totalsumma kronor							1086
ÄSPÖ SOCKEN							
<u>Äspö av 10⁴, 1/9 mtl.</u>							
Ernst Svensson							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	103	1,05		1200	4000	2800	2940
"	104	1,03		2000	"	2000	2060
"	105	0,60		3600	"	400	240
Summa		2,68					5240
HEMMESDYNGE SOCKEN							
<u>Hemmesdyng 15⁵.</u>							
Statens Järnvägar; arr.							
Ernst Svensson.							
Åker	106	0,07		2000	4000	2000	140
Summa		0,07					140

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Hemmesdynge 3⁵, 1/4 mtl.</u>							
<u>- " - 15², 1/8 mtl.</u>							
Hans Bengtssons dödsbo; arr. Kaj Bengtsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	107	0,25		3600	4000	400	100
"	108	0,73		2800	"	1200	876
"	109	0,22		2600	"	1400	308
"	110	0,18		2800	"	1200	216
Summa		1,38					1500
<u>Brukningebåtnad.</u>							100
Totalsumma kronor							1600
<u>Sammanställning för avdelning 1.</u>							
ÖSTRA TORPS SOCKEN							
<u>Östra Torp 1¹, 1 mtl.</u>							
Hemmesdynge pastorat; arr. Nils Olof Andersson	1-13 16-18	2,68	6,92				13234
<u>Östra Torp 2¹, 5/16 mtl.</u>							
Gustav E. Johansson; arr. Nils Olof Andersson	14-15		0,45				360
<u>Östra Torp 1¹, 1 mtl.</u>							
Hemmesdynge pastorat	19-21	0,25					1664
<u>Östra Torp 24¹.</u>							
Hemmesdynge pastorat							200
Överföres		2,93	7,37				15458

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		2,93	7,37				15458
<u>Kyrkogården 1¹.</u>							
Östra Torpe församling							100
<u>Östra Torp 20¹⁹, avs.</u>							
Magnus Tullbergs dödsbo							420
<u>Östra Torp 20²³, avs.</u>							
Magnus Tullbergs dödsbo							200
<u>Östra Torp 20²⁸, avst.</u>							
Emma Maria Holmqvists dödsbo							200
<u>Östra Torp av 7¹, 9/32 mtl.</u>							
Jöns Hilding Jönsson							400
<u>Östra Torp 7², 12¹², avs.</u>							
Erik Ljungdahl							400
<u>Östra Torp 36¹</u>							
Berndt, Melina och Hanna Pet- tersson							300
<u>Östra Torp 20²⁶, avst.</u>							
Östra Torps m.fl. socknar fattigvårdsförbund							1000
<u>Östra Torp 26¹, gatehus</u>							
Per Olsson							300
<u>Östra Torp 31¹²³, 19/256 mtl.</u>							
Nils Olof Andersson	22-40	8,05					14210
<u>Östra Torp 31¹⁴⁵, avst.</u>							
Göte Olsson	41	0,18					72
Överföres		11,16	7,37				33060

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		11,16	7,37				33060
<u>Östra Torp 31¹⁴⁶, 235/3072 mtl.</u>							
Nils Olof Andersson	42-62	9,56					16212
<u>Östra Torp 31⁶, 1/32 mtl.</u>							
Klara Jönsson	63-70	1,76					2782
<u>Östra Torp av 6⁵, 63/7200 mtl.</u>							
Jöns B. Lind	71	0,24					392
<u>Östra Torp av 6⁵, 119/800 mtl.</u>							
Hjalmar Lind	72-76	3,16					10116
<u>Östra Torp av 6⁴, 1/25 mtl.</u>							
Hjalmar Lind	77-78	1,42					4932
<u>Östra Torp av 6⁴, 47/400 mtl.</u>							
Hervid Dahlberg	79-82	2,12					6820
<u>Östra Torp 6⁵², 381/5000 mtl.</u>							
Harald Nilsson	83-85	1,12					1064
<u>Östra Torp 6⁵³, 172/5000 mtl.</u>							
Harald Nilsson	86-92	1,93	0,67				11363
<u>Östra Torp 6⁵⁴, 38/5000 mtl.</u>							
Martin Jönsson	93	0,50					1500
<u>Östra Torp av 10⁴, 681/51088 mtl.</u>							
Harald Nilsson	94-97	2,38					6600
<u>Östra Torp av 10⁴, 227/15965 mtl.</u>							
Ture Sigfrid Rundkvist	98-100	2,06					5620
<u>Östra Torp 10⁹, avs.</u>							
Ture Sigfrid Rundkvist	101-102	0,38					1086
Överföres		37,79	8,04				101547

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		37,79	8,04				101547
ÄSPÖ SOCKEN							
<u>Äspö av 10⁴, 1/9 mtl.</u>							
Ernst Svensson	103-105	2,68					5240
HEMMESDYNGE SOCKEN							
<u>Hemmesdyngge 15⁵.</u>							
Statens Järnvägar, arr.							
Ernst Svensson	106	0,07					140
<u>Hemmesdyngge 3⁵, 1/4 mtl.</u>							
<u>- " - 15², 1/8 mtl.</u>							
Hans Bengtssons dödsbo, arr.							
Kaj Bengtsson	107-110	1,38					1600
<u>Summa</u>		41,92	8,04				108527
<u>Avdelning 2.</u>							
ÖSTRA TORPS SOCKEN							
<u>Östra Torp av 6⁴, 47/400 mtl.</u>							
Hervid Dahlberg							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	111	0,52		2000	4000	2000	1040
"	112	1,14		2400	"	1600	1824
"	113	0,79		2800	"	1200	948
<u>Summa</u>		2,45					3812
<u>Brukningebåtnad.</u>							2640
<u>Totalsumma kronor</u>							6452

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Östra Torp 6⁵², 381/5000 mtl.</u>							
Harald Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	114	0,65		2800	4000	1200	730
"	115	0,18		2400	"	1600	288
"	116	0,49		2000	"	2000	980
"	117	0,46		1600	"	2400	1104
Summa		1,78					3152
<u>Brukningsbåtnad.</u>							2500
<u>Totalsumma kronor</u>							5652
<u>Sammenställning för avdelning 2.</u>							
<u>Östra Torp av 6⁴, 47/400 mtl.</u>							
Hervid Dahlberg	111-113	2,45					6452
<u>Östra Torp 6⁵², 381/5000 mtl.</u>							
Harald Nilsson	114-117	1,78					5652
Summa		4,23					12104
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Östra Torp 6⁸⁵, 3/10 mtl.</u>							
Harald Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	118	0,72		2200	4400	2200	1584
"	119	0,40		2600	"	1800	720
"	120	0,14		3500	"	900	126
"	121	0,23		3500	"	900	207
Överföres		1,49					2637

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		1,49					2637
Åker	122	0,57		2600	4400	1800	1026
"	123	0,62		2800	"	1600	992
"	124	0,90		3900	"	500	450
"	125	1,04		2600	"	1800	1872
"	126	1,06		3900	"	500	530
Summa		5,68					7507
<u>Brukningebåtnad.</u>							<u>5000</u>
<u>Totalsumma kronor</u>							<u>12507</u>
HEMMESDYNGE SOCKEN							
<u>Stora Isie 12⁴, 67/3456 mtl.</u>							
Ernst Knutsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	127	0,05		4000	4400	400	20
"	128	0,60		3800	"	600	360
"	129	0,20		3500	"	900	180
Summa		0,85					560
<u>Hemmesdyng 15³, 3/16 mtl.</u>							
Magnus Hansson, arr. Nils							
Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	130	0,26		3900	4400	500	130
"	131	0,70		"	"	"	350
"	132	0,15		"	"	"	75
"	133	0,13		"	"	"	65
Överföres		1,24					620

Gossypia flammula ²² 112

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Huvudavlopp.</u>				
		<u>Dikessträcken A-B.</u>				
100+8-101+36	128	Betongrör, 28" m	128	26,50	3392	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	128	13.-	1664	
101+36-101+46	10	Vägrör, 32" m	10	60.-	600	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbana m	10	150.-	1500	
101+46-103+36	190	Betongrör, 28" m	190	26,50	5035	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	190	15.-	2850	
103+36-103+81	45	Betongrör, 28" m	45	26,50	1193	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	45	8.-	360	
103+81-104+27	46	Betongrör, 28" m	46	26,50	1219	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	46	15.-	690	
104+27-104+35	8	Järnvägs kulvert, 32" m	8	84.-	672	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	8	150.-	1200	
104+35-105+26	91	Betongrör, 28" m	91	26,50	2412	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	91	37.-	3367	
105+26-105+88	62	Betongrör, 28" m	62	26,50	1643	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	62	10.-	620	
105+88-106+32	44	Betongrör, 28" m	44	26,50	1166	
Övf.	624	Överföres			29583	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	624	Överfört			29583	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	32:-	1408	
106+32-107+10	78	Betongrör; 28" m	78	26,50	2067	
		Schaktning, sprängning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	78	40.-	3120	36178
<u>Tills. 702 meter.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutloppet vid 100+8. Utföres enligt typritning						
			1		1000	
<u>Brunn</u> med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 101+36, 101+46, 103+36, 104+27, 104+35, 105+26 och 107+10 = 60 st.						
			7	350.-	2450	
<u>Extra höljning</u> av rörledningen på sträckan 103+36- 103+88						
					100	
<u>Röjning</u> av träd och buskar						
					40	
<u>Tillägg</u> för genomgång av ägoväg vid 104+38						
					100	3690
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						
						7932
Summa kronor						47800
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
107+10=60- -63+14=90	314	Betongrör; 24" m	314	21.-	6594	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	314	9.-	2826	9420
<u>Tills. 314 m.</u>						
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 61+60 och 63+14 = 90 st.						
			2	230.-	460	
<u>Röjning</u> av träd och buskar						
					40	500
Överföres						9920

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				9920
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						1980
			Summa kronor			11900
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
63+14=90- -92+84=67	284	Betongrör, 21" m	284	16,50	4686	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	284	7.-	1988	
92+84=67- -68+17	117	Betongrör, 24" m	117	21.-	2457	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	117	7.-	819	9950
<u>Tills.</u>	<u>401 meter.</u>					
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
92+84=67		st.	1	230.-	230	
<u>Kopplingsbrunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 91		st.	1	130.-	130	
<u>Rörintag enligt typritning</u>		st.	1	250.-	250	610
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						2140
			Summa kronor			12700
		<u>Sidoavlopp.</u>				
		<u>Dikessträckan E-F.</u>				
107+10=150- -151+50	150	Betongrör, 15" m	150	10.-	1500	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	150	6.-	900	
151+50=153+8	158	Betongrör, 15" m	158	10.-	1580	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	158	6,50	1027	
153+8=155	192	Betongrör, 12" m	192	7.-	1344	
Övf.	500	Överföres			6351	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	500	Överfört			6351	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 192	8.-	1536	
155-156	100	Betongrör; 12"	m 100	7.-	700	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 100	5.-	500	9087
<u>Tills. 600 meter.</u>						
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		151+50, 153+8, 154+9, 155+46 och 156+00	st. 5	100.-	500	
<u>Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
		vid 152+74	st. 1	50.-	50	
<u>Tillägg för genomgång av enskild väg vid 153+4 och av</u>						
		ägoväg vid 154+5			70	
<u>Igenplanering av det förutvarande öppna diket å sträckan</u>						
		150-153+4	m. 328	0,50	164	784
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 20 %				1929
<u>Summa kronor</u>						11800
<u>Dikessträckan B-F.</u>						
107+10=32+19- -33+87	168	Betongrör; 12"	m 168	7.-	1176	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 168	7.-	1176	
33+87-34+93	106	Betongrör; 12"	m 106	7.-	742	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 106	6.-	636	
34+93-37+60	267	Betongrör; 8"	m 267	4,40	1175	
Övf.	541	Överföres			4905	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	541	Överfört			4905	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	267	5.-	1335	
37+60-37+68	8	Trumma av 225 mm (9") vägrör jämte anslutningsbrunnar för allm. vägen nr 691 Smyge-Ö. Klagstorp; utföres och bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län				
37+68-38	32	Betongrör, 8" m	32	4,40	141	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	32	5.-	160	
38-38+8	8	Trumma av 400 mm (16") järnvägs- rör jämte anslutningsbrunnar för järnvägen Smygehamn-Böringe; ut- föres och bekostas av Statens Järnvägar.				6541
<u>Tills.</u>	<u>589</u>	<u>meter.</u>				
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		33+20, 33+87, 34+93, 36+09, 37+60 och 37+68 st.	6	100.-	600	
<u>Igenplanering av gammalt dike å sträckan 32+19-33+19</u>						
		m	100	0,50	50	
<u>Tillägg för genomgång av enskild väg vid 33+83</u>						
					30	680
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 20 %						1179
					<u>Summa kronor</u>	<u>8400</u>
<u>Dikessträckan H-I.</u>						
40+00-43+12= = 16+34	312	Betongrör, 12" m	312	7.-	2184	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	312	5.-	1560	3744
Övf.	312	Överföres				3744

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf.	312	Överfört				3744
<u>Tills. 312 meter.</u>						
<u>Inkoppling</u> av den nya ledningen i befintligt intag vid 40+00					50	
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+80 och 43+12 = 16+34 st.					200	250
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 20 %						806
					Summa kronor	4800
<u>Dikessträckan I-K.</u>						
16+34-17+72	138	Betongrör; 12" m	138	7.-	966	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	138	5.-	690	
17+72-18+42	70	Betongrör; 12" m	70	7.-	490	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	70	7.-	490	
18+42-19+54	112	Betongrör; 12" m	112	7.-	784	
		Schaktning, sprängning, stämp- ling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	112	12.-	1344	
19+54-20+48	94	Befintlig ledning av 32"-36" rör bibehålles oförändrad. Ledningen rensas m	94	5.-	470	5234
<u>Tills. 414 meter.</u>						5234
Överföres						

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört				5234
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 18+42 och 18+68		st.	2	150.-	300	
<u>Brunnar med 48" inre diameter, 32" kopplingar till</u> befintliga trummor samt kopplingar i övrigt vid		st.	2	360.-	720	
<u>Röjning av träd och buskar</u>					100	
<u>Tillägg för genomgång av utfartsväg</u>					100	1220
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						1246
				Summa kronor		7700
		<u>Dikessträckan K-L.</u>				
20+48-22+21	173	Betongrör; 8" m	173	4,40	761	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	173	4.-	692	1453
	Tills. 173 meter.					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+21</u>		st.	1	100.-	100	
<u>Tillägg för genomgång av ägöväg</u>					30	
<u>Röjning av träd och buskar</u>					140	270
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 20 %						377
				Summa kronor		2100
		<u>Sammandrag.</u>				
		<u>Huvudavlopp.</u>				
	702	Dikessträckan A-B			47800	
Övf. 702		Överföres			47800	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
Övf. 702		Överfört			47800	
314		Dikessträckan B-C			11900	
401	1417	" C-D			12700	72400
		<u>Sidoavlopp.</u>				
600		Dikessträckan B-E			11800	
589		" B-F			8400	
312		" H-I			4800	
414		" I-K			7700	
173	2088	" K-L			2100	34800
<u>Tills.</u>	<u>3505</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>107200</u>
Snygghamn den 27 februari 1957.						
I tjänsten:						
						
/ Erik Alström /						
Lantbruksingenjör.						

well vint

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement pr m³ samt grundläggas på utfyllnad av skärv;
- 2/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45 m. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ I skiffer, kalksten- och bergskärning skall rören läggas på ett 10 cm tjockt gruslager.
- 6/ Tätning av rörskarvarna å dikessträckan 17+72-19+54 skall utföras medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.
- 7/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup räknat från ledningens överkant.
- 9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 10/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngarna.

samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stener bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Enskilda rörledningar, som utvynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utvynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 18/ Kopplingsbrunnar skola utföras med den inre diameter, som finnes angiven på profilritningarna. Botten och lock skall ha en diameter, som är 20 cm större än brunnens inre diameter, så att brunnstegel eller betongsten kunna läggas på fast underlag.
- 19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola

- dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.
- 21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen färdig-stälts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 24/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regle-ras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vatten-brist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 26/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jord-massor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från si-dorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruks-redskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 27/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrel-se om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järn-väg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och tele-fonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 28/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att för-

stärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.
 Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

29/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. 1 = + 7,59 m.

Östra Torps kyrka. Övre kanten av horisontal koppardubb i tornets södra sida,
 2,05 m. Ö om SV. knuten, 0,09 m. över marken.

Fixp. 2. = + 8,97 m.

Järndubb och kors i grundsten till S långsidan av loglänga, 0,18 m från SÖ
 knuten och 0,50 m ovan marken. Loglängan ligger c:a 220 m N 152+74 och c:a
 30 m. Ö enskild väg.

Fixp. 3. = + 2,38 m.

Järndubb och kors i ommurning 3 m. Ö 100+08, ovensidan av stenskoningen och
 c:a 2,0 m. från ommurningens främre kant.

Fixp. 4 = + 7,71 m.

Järndubb och kors i boningshus c:a 140 m. Ö 106+20, V gaveln, 2,10 m från
 NV knuten och 0,10 m. över marken.

Fixp. 5 = + 13,01.

Järndubb och kors i Ö sidan av betongtaket till urinbrunn belägen strax Ö om
 Harald Nilssons gårdsbyggnader och c:a 300 m. V 68+17.

Snygehamn den 27 februari 1957.

I tjänsten:



/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Östra Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Östra Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution^{er}/den 8 mars 1956 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Östra Torp nr 6 m.fl. fastigheter i Östra Torps, Äspö och Hemmesdynge socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Östra Torp nr:ris 1, 2, 6, 7, 10, 12, 20, 24, 26, 31 och 36 samt Kyrkogården 1¹ i Östra Torps socken, Hemmesdynge nr:ris 3 och 15 samt Stora Isie nr 12 i Hemmesdynge socken och Äspö nr 10 i Äspö socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90 ligger intill Östra Torps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta avlopp, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension,

varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmännen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, B-E, B-F och H-I-K-L) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Dikessträckan A-B har konstruerats som ett helt nytt avlopp ^{så} att ~~avledas~~ ^{avledas} de största vattenmängderna ^{avledas} / den kortaste vägen till havet, ~~Härigenom~~ / ^{har större delen av} övriga rördimensioner kunnat avsevärt minskas. Denna lösning har visat sig vara den billigaste. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikesträckorna A-B-C-D, B-E, B-F och H-I-K-L utföras.

För samtliga dikesträckor hava profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, intag och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda typritningar upprättats. De olika täckta dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas för samtliga dikesträckor förutom B-E, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar. Av de marker, som har sitt naturliga fall mot dikesträckan B-E avvattnas större delen eller c:a 50 hektar till ett större kalkbrott tillhörigt A.B. Östra Torpe kalkindustrier. Då driften nu är nerlagd, verkar kalkbrottet som en reservoar, varifrån vattnet så småningom rinner ner i kalkberget. Då kalkindustrien var i drift, läns pumpades gra-

ven genom tvenne 15" rörledningar, varav den första utmynnar vid sektion 25+28 och den andra vid sektion 28+00. Då på särskild fråga ombudet för A.B. Östra Torps Kalkindustrier, lantbrukaren Ernst Knutsson, förklarar, att driften vid industrien ej i framtiden kommer att återupptagas och således något vatten ej kommer att påsläppas dikningsföretaget genom pumpning från kalkbrottet, har förrättningsmannen vid dimensioneringen av dikessträckan B-E räknat med en avrinning från nämnda område av högst 0,5 l/sek och hektar.

Santliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringeförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, hava kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 104+27 och 104+35 av dikessträckan A-B samt mellan 38+00-38+08 av dikessträckan B-F korsar de nya avloppen järnvägen Snygehamn-Börringe.

I korsningspunkten mellan sektionerna 104+27 och 104+35 finnes f.n. ingen trumma, enär vattnet f.n. avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför byggas av järnvägsrör med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nerströmsidan ligga på höjden + 3,50 m och vid uppströmsidan på höjden + 3,52 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. Arbetet skall utföras tidigast den 15 juni 1957.

I korsningspunkten mellan sektionerna 38+00-38+08 har ingen trumma återfunnits. En ny rörtrumma skall byggas med minst 250 mm (10") inre diameter, enär marken vid tiden för järnvägens byggande brukades som åker. Trummans inre ovkant skall vid nerströmsidan ligga på höjden + 6,04 m och vid uppströmsidan på höjden + 6,06 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum.

Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Statens Järnvägar, dock tidigast den 15 juni 1957.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör i följande avseenden allmänna vägar inom Malmöhus län.

- 1/ Mellan sektionerna 20+40-20+48 av dikessträckan I-K korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 689 Ö. Torps kyrka-Helmerslund. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma med dim. 1,1 x 0,75 m, som vid 20+40 är direkt ansluten till befintlig rörledning. Trumman bibehålles oförändrad. Vid 20+48 skall byggas en anslutningsbrunn med 1200 mm (48") inre diameter, vilken medelst ett 800 mm rör sammankopplas med stentrumman. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 2/ Mellan sektionerna 101+36 och 101+46 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 31 Smygehamn-Beddinge. I korsningspunkten finnes f.n. ingen trumma, enär vattnet f.n. avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför byggas av vägrör av standardtyp med minst 800 mm (32") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 2,22 m och vid uppströmssidan ligga på höjden + 2,24 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumma som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 3/ Mellan sektionerna 37+60-37+68 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 691 Smyge-Kronoslätt. I korsningspunkten finnes f.n. en rörtrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup måste den fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm (12") inre diameter. Trummans inre ovkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 5,96 m och vid uppströmssidan ligga på höjden + 5,98 m. ~~Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Såväl trumman som anslutningsbrunnar skola utföras och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län.~~

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och bruksvägar. Då de

nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i koreningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 107.200:- kr. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, Bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som ^{genom} företagets utförande beredas de i diknings-samfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden hava synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad och sanitär båtnad. Under beteckningen brukningsbåtnad har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Under beteckningen sanitär båtnad ha synemännen uppskattat båtnaden dels av bättre avloppsmöjligheter från tomt och byggnader, dels av borteliminierandet av stank och andra sanitära obehag, som ett öppet kloakvattenförande dike för med sig. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i samfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden inom företaget, föreliggande sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 3 avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden bil. A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, som omfattar ägofigurerna 1-110 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 108527 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-E, B-F och H-I-K-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 82600 kr.

För att avdelning 2, som omfattar ägofigurerna 111-117 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12104 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis B-L upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 12500 (11900+600) kr.

För att avdelning 3, som omfattar ägofigurerna 118-134 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 13827 kr, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 14000 (12700+1300) kr.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden och kostnader för avlopp över eget område framgå här nedan.

Avdelning.	Båtnad.	Dikessträcka.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	108527	A-B, B-E, B-F, H-I-K-L	82600	0,761101
2.	12104	B-C	11900	0,983146
3.	13827	C-D	12700	0,918493

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
134458	107200	0,797275

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till följande belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1.	108527	82600	0,761101
2.	12104	12500	1,032716
3.	13827	14000	1,012512

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	120631	94500	0,783381
2+3	25931	25200	0,971810

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 108527 kronor påföres kostnaden för sin egen torrläggning eller 82600 kronor. Denna avdelnings relativa kostnadsbelopp beräknas alltså till $82600:108527 = 0,761101$.

Avdelningarna 2-3 med ett båtnadsvärde av 25934 kronor påföres kostnader-

na för sin egen torrläggning, minskat med 600 kronor, som påføres avdelning 1 eller 24600 kronor. Dessa avdelningars relativa kostnadstal beräknas alltså till $24600:25931 = 0,948671$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Sådana omständigheter, som omnämnas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förekljas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
 - 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
 - 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
 - 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.
 - 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.
 - 7/ Fixpunkter hava utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå av förelageritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
 - 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretag.
- Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Dikningsföretaget "Hemmesdynge nr 14 av år 1949" skall såsom ersättning för minskade underhållskostnader betala till ägaren av fastigheten Östra Torp 6⁸⁵ 26 kronor årligen eller 520 kronor som engångskostnad samt till vardera av ägarerna till fastigheterna Stora Isie 12⁴ och Hemmesdynge 15³, 2 kronor årligen eller 40 kronor som engångskostnad.

Dikningsföretaget "Hemmesdynge-Hemmesro av år 1931" skall såsom ersättning för minskade underhållskostnader betala till vardera av ägarerna till fastigheterna Östra Torp av 6⁴ 47/400 mtl. och Östra Torp 6⁵² 20 kronor årligen eller 400 kronor som engångskostnad.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att öfver inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Östra Torpe dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vennenhögs m.fl. H:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ut-

gå med 160,80 kr. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Snygehamn den 27 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Helge Larsson

Gustaf Hensson

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
ÖSTRA TORPS SOCKEN						
<u>Östra Torp 1¹, 1 mtl.</u>						
Hemmesdynge pastorat;						
arr. Nils Olof Andersson.						
Avd. 1; Ägofig. 1-13, 16-18		13234:-		10072,41	9,396	
<u>Östra Torp 1¹, 1 mtl.</u>						
Hemmesdynge pastorat;						
avd. 1; Ägofig. 19-21		1664:-		1266,47	1,181	
<u>Östra Torp 2¹, 5/16 mtl.</u>						
Gustav E. Johansson;						
arr. Nils Olof Andersson,						
avd. 1; Ägofig. 14-15		360:-		274.-	0,256	
<u>Östra Torp 24¹</u>						
Hemmesdynge pastorat,						
avd. 1		200:-		152,22	0,142	
<u>Kyrkogården 1¹</u>						
Östra Torps församling,						
avd. 1		100:-		76,11	0,071	
<u>Östra Torp 20¹⁹, avs.</u>						
Magnus Tullbergs dödsbo,	S					
avd. 1		420:-		319,66	0,298	
<u>Östra Torp 20²³, avs.</u>						
Magnus Tullbergs dödsbo,	S					
avd. 1		200:-		152,22	0,142	
<u>Östra Torp 20²⁸, avst.</u>						
Emma Maria Holmqvists dödsbo,						
avd. 1		200:-		152,22	0,142	
Överföres		16378:-		12465,31	11,628	

Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		16378		12465,31	11,628	
<u>Östra Torp av 7¹, 9/32 mtl.</u>						
Jöns Hilding Jönsson,						
avd. 1		400:-		304,44	0,284	
<u>Östra Torp 7², 12², avst.</u>						
Erik Ljungdahl,	S					
avd. 1		400:-		304,44	0,284	
<u>Östra Torp 36¹</u>						
Berndt, Melina och Hanna						
Pettersson,	S					
avd. 1		300:-		228,33	0,213	
<u>Östra Torp 20²⁶, avst.</u>						
Östra Torps m.fl. socknars						
fattigvårdsförbund	S					
avd. 1		1000:-		761,10	0,710	
<u>Östra Torp 26¹, gatehus</u>						
Per Olsson						
avd. 1		300:-		228,33	0,213	
<u>Östra Torp 31¹²³, 19/256 mtl.</u>						
Nils Olof Andersson	S					
avd. 1; ägofig. 22-40		14210:-		10815,25	10,089	
<u>Östra Torp 31¹⁴⁶, 235 mtl.</u>						
3072						
Nils Olof Andersson	S					
avd. 1; ägofig. 42-62		16212:-		12338,97	11,510	
<u>Östra Torp 31¹⁴⁵, avst.</u>						
Göte Olsson						
avd. 1		72:-		34,80	0,051	
Överföres		49272:-		37500,97	34,982	

40%

40%

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		49272:-		37500,97	34,982	
<u>Östra Torp 31⁶, 1/32 mtl.</u>						
<i>Stig Gunnar Jönsson</i> Klara-Jönsson	S					<i>lin</i>
avd. 1; ägofig. 63-70		2782:-		2117,38	1,975	✓ 40%
<u>Östra Torp av 6⁵, 63/7200 mtl.</u>						
Jöns B. Lind	S					
avd. 1; ägofig. 71		392:-		298,35	0,278	
<u>Östra Torp av 6⁵, 119/800 mtl.</u>						
Hjalmar Lind	S					
avd. 1; ägofig. 72-76		10116:-		7699,30	7,182	<i>lin</i> ✓ 40%
<u>Östra Torp av 6⁴, 1/25 mtl.</u>						
Hjalmar Lind	S					
avd. 1; ägofig. 77-78		4932:-		3753,75	3,502	✓ 40%
<u>Östra Torp av 6⁴, 47/400 mtl.</u>						
Hervid Dahlberg	S					
avd. 1; ägofig. 79-82		6820:-	5190,71			
" 2-3, " 111-113		6452:-	<u>6120,82</u>	11311,53	10,552	✓ 40%
<u>Östra Torp 6⁵², 381/5000 mtl.</u>						
Harald Nilsson	S					<i>lin</i>
avd. 1; ägofig. 83-85		1064:-	809,81			
" 2-3, " 114-117		5652:-	<u>5361,89</u>	6171,70	5,757	✓ 40%
<u>Östra Torp 6⁸⁵, 3/10 mtl.</u>						
Harald Nilsson	S					<i>lin</i>
avd. 2-3; ägofig. 118-126		12507:-		11865,03	11,068	✓ 40%
<u>Östra Torp 6⁵³, 172/5000 mtl.</u>						
Harald Nilsson	S					<i>lin</i>
avd. 1; ägofig. 86-92		11363:-		8648,39	8,068	✓ 40%
Överföres		111352:-		89366,40	83,364	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		111352:-		89366,40	83,364	
<u>Östra Torp av 10⁴, 681/51088 mtl.</u>						
Harald Nilsson	S					
avd. 1; ägofig. 94-97		6600:-		5023,27	4,686	<i>lin</i> ✓ 30
<u>Östra Torp 6⁵⁴, 38/5000 mtl.</u>						
Martin Jönsson						
avd. 1; ägofig. 93		1500:-		1141,65	1,065	<i>lin</i> ✓ 40%
<u>Östra Torp av 10⁴, 227/15965 mtl.</u>						
Ture Sigfrid Rundkvist						
avd. 1; ägofig. 98-100		5620:-		4277,39	3,990	<i>lin</i> ✓ 40%
<u>Östra Torp 10⁹, avs.</u>						
Ture Sigfrid Rundkvist						
avd. 1; ägofig. 101-102		1086:-		826,56	0,771	✓ 40%
ÄSPÖ SOCKEN						
<u>Äspö av 10⁴, 1/9 mtl.</u>						
Ernst Svensson	S					
avd. 1; ägofig. 103-105		5240:-		3988,17	3,720	<i>lin</i> ✓ 40%
HEMMESDYNGE SOCKEN						
<u>Hemmesdyngge 15⁵</u>						
Statens Järnvägar,						
arr. Ernst Svensson,						
avd. 1; ägofig. 106		140:-		106,55	0,099	
<u>Hemmesdyngge 3⁵, 1/4 mtl</u>						
<u>- " - 15², 1/8 mtl.</u>						
Hans Bengtssons dödsbo;						
arr. Kaj Bengtsson	S					
avd. 1; ägofig. 107-110		1600:-		1217,76	1,136	
Överfördes		133138:-		105947,75	98,831	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list.	Bäfnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		133138:-		105947,75	98,831	
<u>Hennesdyngge 15³, 3/16 mtl.</u>						
Magnus Hansson, arr. Nils Nils- son,						
avd. 2-3; Ågofig. 130-134		760:-		720,99	0,673	
<u>Stora Isie 12⁴, 67/3456 mtl.</u>						
Ernst Knutsson	8					
avd. 2-3; Ågofig. 127-129		560:-		531,26	0,496	
<u>Summa</u>		134458:-		107200.-	100.-	
Snygehamn den 27 februari 1957.						
I tjänsten:						
<i>Erik Alström</i>						
/Erik Alström/						
Lantbruksingenjör.						
<i>Serge Hansson</i> <i>Gossepid Hansson</i>						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7