Blad I.

Fixp. = + 17.08 m.

Fixp. = + 18.97 m.

Fixp. = + 17.35 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Södervidinge dikningsföretag år 1957

i St. Harrie la. Dagstorps SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(ENL) 1957 (I)(UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

Erik Abrahamsson
(NAMN)


ORIGINAL
(KOPIA)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

(KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV) Nr 1263 M - 3 ★ 2066

Blad 2.

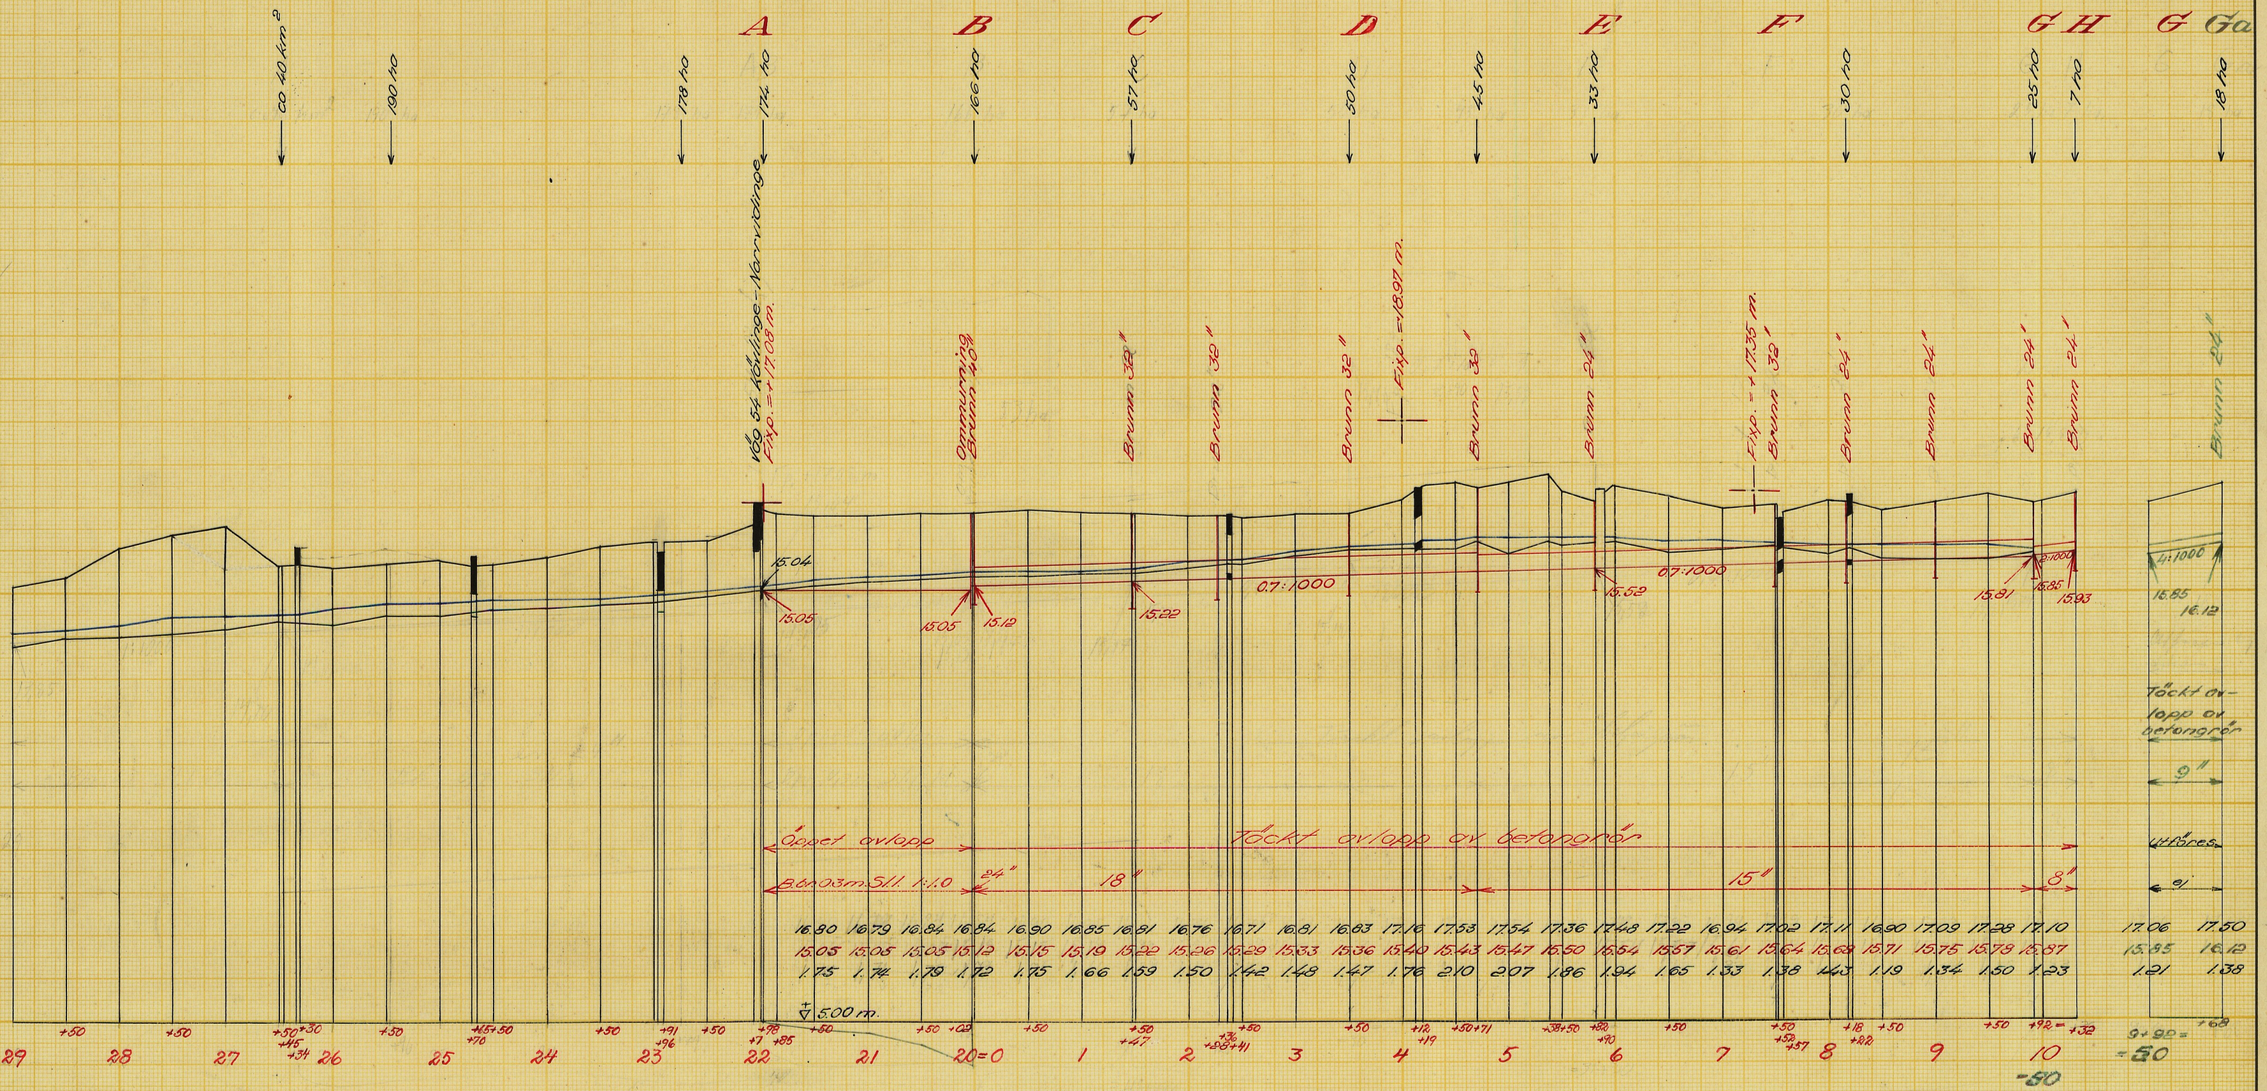

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Södervidinge dikningsföretag år 1957

i St. Harrieda Dagstorps ~~kommun~~ Södervidinge s:n av Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Original
~~Kopia~~


Lantbruksingenjör
Titel


Antal ritn. st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1863~~ M-3★2068

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

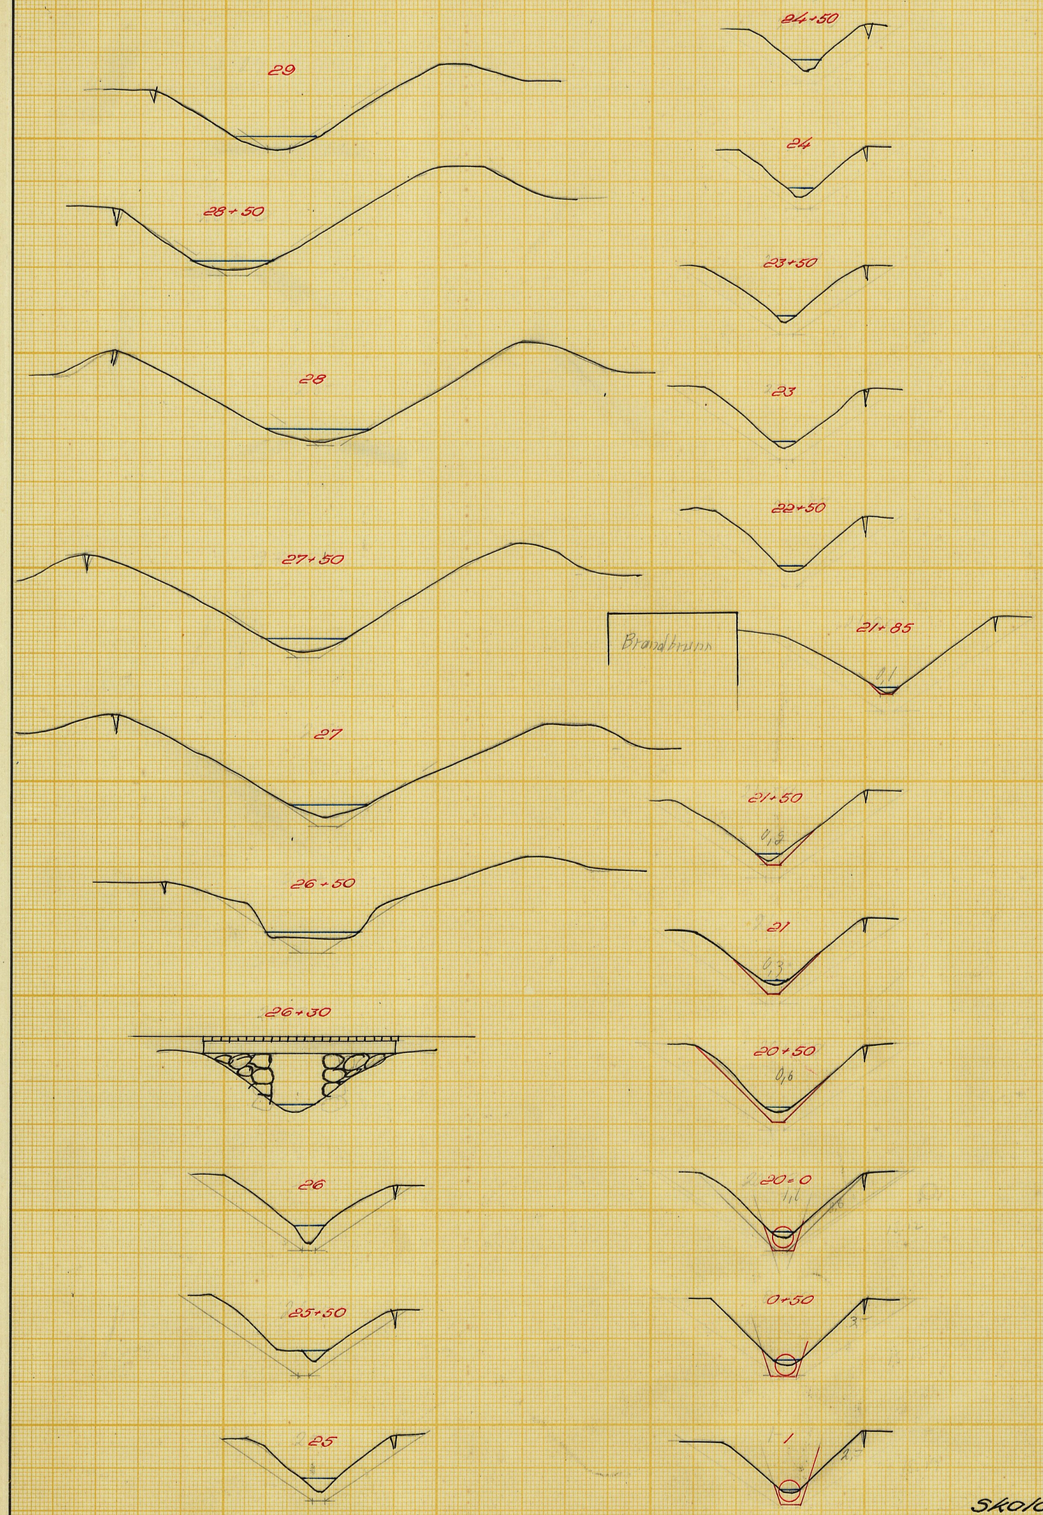

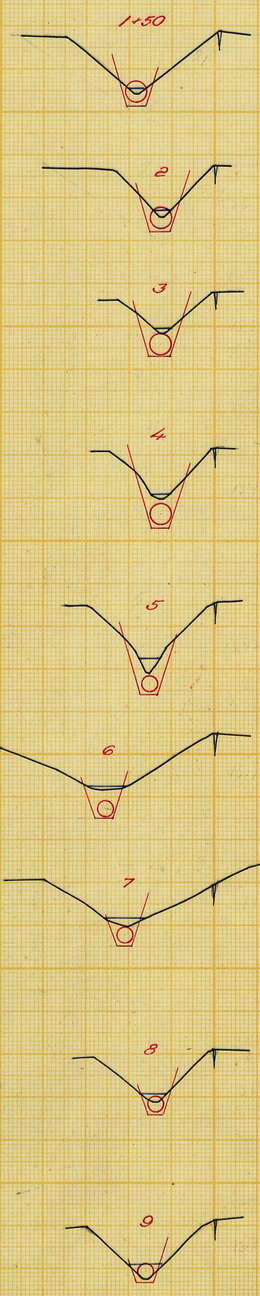


Typritning för 24" brunn.

Skala 1:50.



Typritning för 32"-40" brunnar.


Skala 1:50.

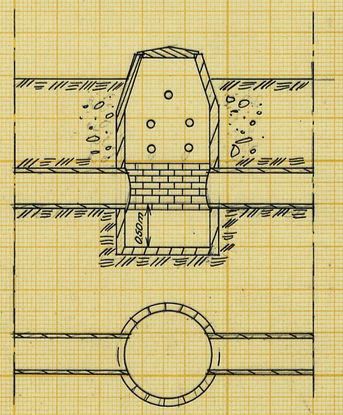


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 20+02.

Skala 1:50.


Sektion A-A.

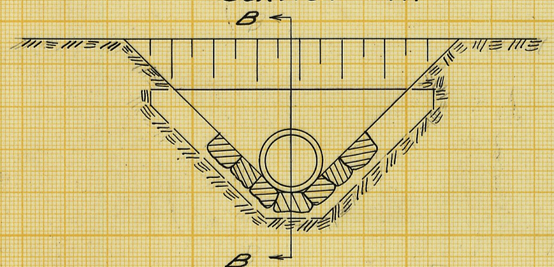


Sektion B-B.

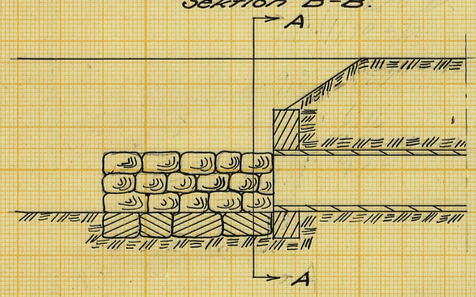

Skala 1:100.



Skala 1:50.



Förslag till

Södervidinge dikningsföretag år 1957

i St. Harrie, Dagstorps ~~kommun~~ Södervidinge s:n av Malmöhus län

upprättat år 1957 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Ahlström
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Original
~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1963~~ M - 3 ★ 2066

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2066

Handlingar

till

SÖDERVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Stora Harrie och ~~Dagstorps~~ södervidinge socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Fnr. 1263

Akt 2066

JORDBRUKS VERKET

Dnr 27 5045/98

2002-08-26

Vattenenheten
T. Fahlstedt
Tel: 040-41 52 33
Mobilnr: 070-349 12 67
Fax: 040-46 13 91
E-post: trygve.fahlstedt@sjv.se

Länsstyrelsen i Skåne län
205 15 MALMÖ

Södervidinge dikningsföretag år 2002 i Södervidinge socken, Kävlinge kommun

Er beteckning 247-24045/98 1261

Förrättningen enligt vattenlagen avseende omprövning av Södervidinge dikningsföretag 1957 är nu avslutad och har vunnit laga kraft.

P g a bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen överlämnas härmed förrättningsakten i original med tillhörande ritning för arkivering.

Förrättningen ska registreras i dikningsregistret under Södervidinge socken. Anteckningar bör införas i anmärkningsfältet för 1957 års förrättning (akt 2066) förslagsvis med text "Omprövad, se 2337".

Vi är tacksamma om vi kan få uppdaterat sockenblad för Södervidinge socken, när förrättningen är registrerad.

Med vänlig hälsning

Trygve Fahlstedt

Bilaga:

Förrättningsakt i original jämte en ritning

Handlingar

till

SÖDERVIDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Stora Harrie och Dagstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid.	1 - 7
Bilagor 1 - 9		"	8 - 21
Värderingslängd	Bil. A.	"	22 - 26
Kostnadsförslag	" B.	"	27 - 30
Arbetsbeskrivning	" C.	"	31 - 34
Utlåtande	" D.	"	35 - 44
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	"	45

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.

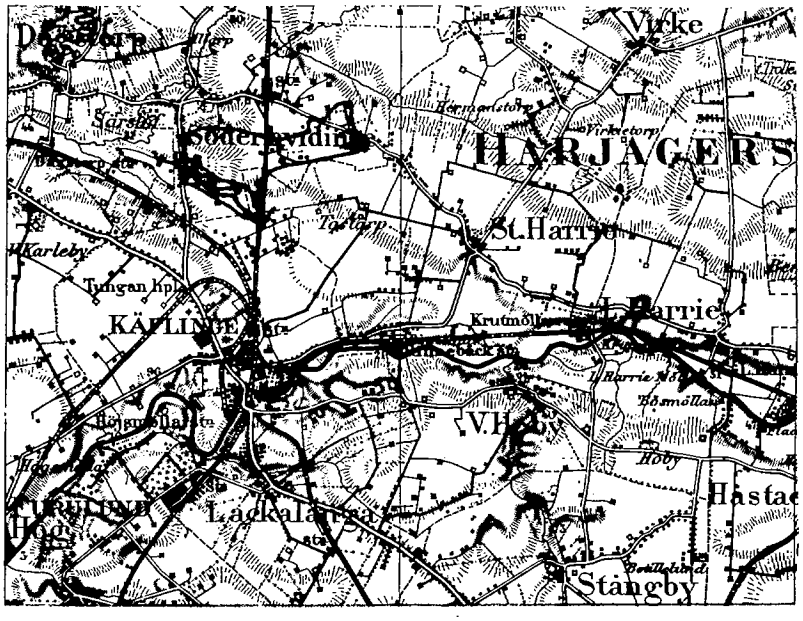

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar av Malmöhus län.

År 1957 den 2 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Persson och Sone Hermansson hos lantbrukaren Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar. Kungörelser angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 5 april 1957 översänts till pastorsämbetena i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps församlingar och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis (bil. 2 - 4) anslagits för vederbörande församlingar den 7 april 1957. Kungörelsen hade därjämte den 8 april 1957 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 5 april 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 5).

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökande till förrättningen:

Kai B. Nilsson, äg. Södervidinge 5^2, 7/48 mtl, 10^2, 1/6 mtl, 10^{3-8} om vardera 1/18 mtl,

Ossian Olsson, äg. 1/96 mtl av Södervidinge 4^5,

Anton Nilsson, äg. 1/32 mtl av Södervidinge 4^5,

Valter Persson, äg. Tåstarp 1[6], 5/64 mtl, 1[10], 5/64 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Albin Nilsson, äg. Södervidinge 5[3], 59/432 mtl av,

~~Johan Nilsson, äg. Dagstorp 1[17], 1/128 mtl~~

Olof Larsson, äg. Dagstorp 1[14], 1/64 mtl

Emil Persson, äg. 9/3648 mtl av Dagstorp 5[22], Dagstorp 5[24], 1/96 mtl

Alfred Olsson, äg. Södervidinge 5[7], 1/96 mtl, 5[17], 23/19200 mtl, 5[18], 71/19200 mtl, Dagstorp 1[6], avs.

Carl Josef Bengtsson, äg. Dagstorp 1[13], avs.

John Andersson, äg. 13/3648 mtl av Dagstorp 5[22] gm Albin Jönsson enl. fullm., Bil. 7.

Albin Jönsson, arr. 13/3648 mtl av Dagstorp 5[22]

~~Lars W. Persson~~

Anders Bergström, äg. Dagstorp 5[21], 1/32 mtl

~~Sune Friberg, arr. Dagstorp 5[21], 1/32 mtl~~

Södervidinge pastorat, äg. Södervidinge 7[1], 1 mtl, genom lantbr. Sigvard Andersson, enl. fullmakt, Bil. 8.

Stiftsnämnden i Lund genom ~~landstingsman Einar Malmström enligt fullmakt,~~ Maurits Månsson, Asmundtorp, Bil. 6.

Sigfrid Linge, arr. Södervidinge 7[1], 1 mtl

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson, enligt fullm., Bil. 9.

Dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från egorna till N:ris 1 och 5 Dagstorp åren 1891-1892" genom ordf. Georg Johansson

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagа hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 6.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats onsdagen den 14 augusti 1957 kl. 9.00, varefter sammanträdet upplöstes.

Södervidinge den 2 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

År 1957 den 14 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Persson och Sune Hermansson hos lantbrukaren Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Kai B. Nilsson

Ossian Olsson

Anton Nilsson

Valter Persson

~~Albin Nilsson~~

Södervidinge pastorat genom lantbr. Sigvard Andersson

Stiftsnämnden i Lund genom lantbr. Maurits Månsson

~~Sigfrid Linge~~

~~Df "Nygrävning av fleddiket genom och från egorna till N:ris 1 och 5 Dageterp åren 1891-92" genom ordf. Georg Johansson~~

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkänna-

givande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill : Kai B. Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Anton Nilsson och Valter Persson ~~till styrelsesuppleant valdes~~

Till revisorer utsågos Sigvard Andersson och Ossian Olsson

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Kai B. Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Kai B. Nilsson

att, däreat statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Anteckndes till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 166:63 kronor, vilket förskotterats av Kai B. Nilsson

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Kai B. Nilsson med 67,95 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 106 kronor, vilket betalades av Kai B. Nilsson

§ 15.

Anteckndes, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Albin Nilsson	17 ha
Kai B. Nilsson	60 "
Södervidinge pastorat	18 "
Anton Nilsson	12,5 "
Ossian Olsson	2,5 "
Valter Persson	20 "

~~§ 16.~~

~~Återlämnades till lantbrukare Georg Johansson, Almdala, Dagstorp, 1 häfte synehandlingar, 1 karta, 1 profilritning och en utdebiteringslängd av år 1953, allt tillhörande df. "Nygrävning av floddiket genom och från egorna till n:ris 1 och 5 Dagstorp av åren 1891-92.~~

§ 16.

Återlämnades till lantbrukare Kai B. Nilsson, 1 häfte synehandlingar och 1 synekarta med profilritning, allt tillhörande n:ris 1, 2 och 3 Tostarp och n:ris 4, 5, 7 och 10 Södervidinge av år 1904.

§ 17.

Uppdrogs åt styrelsen att låta utföra företaget fortast möjligt. Beslöts att uppdraga åt lantbruksingenjören att snarast möjligt utannonsera företagets utförande.

§ 18

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Södervidinge den 14 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Sven Persson

Bilaga 1.

D. nr IIIM 37 53.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström. - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hi der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 [illegible] 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund

Torsten Segrell

1263



LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. 72680 (växel)

Dnr III M 197/53
Ink. - 2 OKT. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landsk.anslut

Dnr AD 307/53
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Kai B. Nilsson m.fl. i Södervidinge, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 1 oktober 1953.

Lennart Arheden

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr AD 307/53
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Ink. d. - 1 OKT 1953
Beslut den

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Dnr III M 137/53
Ink. - 2 OKT. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till förrättningsman för den av Kai B. Nilsson m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av vissa fastigheter i Södervidinge socken föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 1 oktober 1953.

C.H.Wallér

Dnr III M 97/53
Ink. - 2 OKT. 1953
Tullnästyrelsen, Malmö
Landsarkivet

Dnr A D 307/53
Landsarkivet i Malmö
Ink. d. 30 SEP 1953
Beslut den

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för kartläggningsmän att handlägga upprättandet av kartläggning för bestämmande av mark till nya järnvägen i Tolevidinge socken. Vilken järnvägen som i övrigt kan komma att beröras av förrättningen har ej angivits. Jämte ifrågavarande skrivelse uppgivningen angående förrättningsmännens adress är undertecknad Kaj Nilsson, Lund 30073.

Tolevidinge den 18 september 1953

Tolevidinge n:r 10 / Ulf B. Nilsson / Arvid Olsson
Gustav Jonsson
Anton Nilsson
Alfred Andersson

Rönnehill, Södervidinge d. 28/9-53 Dnr AD 307/53

Lantbruksnämnden i Malmöhus
Ink. d. 30 SEP 1953
Beslut den

Dnr III M 1397/53
Ink. - 2 OKT. 1953
Länsstyrelsen, Malmö
Ländeskansliet

Lantbruksing. Erik Alström
Lundav. 66,
MALMÖ

Härmed översändes ifrågavarande skrivelse.
Samtliga har nu skrivit på utom vederbörande för prästarr., som dock ej äro tillfrågade. Huruvida flera fastigheter beröres ell. ekonomiskt böra deltaga får väl bli föremål för vidare diskusion.
Då de endast å bif. skrivit sina namn lämnas härnedan samtligas fullständiga adress.

Ossian Olsson,	nr. 4,	Södervidinge KÄVLINGE	Tel. 30753 Lund
Gustav Jönsson,	Tostarp,	" "	30432 "
Anton Nilsson	nr.4,	" " "	saknas
Alfred Andersson	" 5,	" SÖDERVIDINGE "	30633

HÖGAKTNINGSFULLT

Kai B. Nilsson

Kai B. Nilsson

Bif. ansökan

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 2 maj 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge, torsdagen den 2 maj 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Tostarp nr 1 i Stora Harrie socken, Södervidinge n:ris 4, 5, 7 och 10 i Södervidinge socken, samt Dagstorp n:ris 1 och 5 i Dagstorps socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från egorna till N:ris 1 och 5 Dagstorp åren 1891-1892", dels dikningsföretaget n:ris 1, 2 och 3 Tostarp och n:ris 4, 5, 7 och 10 Södervidinge av år 1904, dels allmänna vägen nr 54 Kävlinge-Norrvidinge.

Malmö den 5 april 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Södervidinge församling den 7/4 1957.

_____ intygas av

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 2 maj 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge, torsdagen den 2 maj 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Tostarp nr 1 i Stora Harrie socken, Södervidinge n:ris 4, 5, 7 och 10 i Södervidinge socken, samt Dagstorp n:ris 1 och 5 i Dagstorps socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från egorna till N:ris 1 och 5 Dagstorp åren 1891-1892", dels dikningsföretaget n:ris 1, 2 och 3 Tostarp och n:ris 4, 5, 7 och 10 Södervidinge av år 1904, dels allmänna vägen nr 54 Kävlinge-Norrvidinge.

Malmö den 5 april 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Stora Harrie församling den

7 april 1957 intygas av Ohlsmark

O. L.

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påteckmat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.



Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 2 maj 1957 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge, torsdagen den 2 maj 1957 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Tostarp nr 1 i Stora Harrie socken, Södervidinge n:ris 4, 5, 7 och 10 i Södervidinge socken, samt Dagstorp n:ris 1 och 5 i Dagstorps socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från egorna till N:ris 1 och 5 Dagstorp åren 1891-1892", dels dikningsföretaget n:ris 1, 2 och 3 Tostarp och n:ris 4, 5, 7 och 10 Södervidinge av år 1904, dels allmänna vägen nr 54 Klvlinge-Norrvidinge.

Malmö den 5 april 1957.

I tjänstens

Erik Almström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Dagstorps församling den

7 april 1957 intygas av [illegible]

Anhålles att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påteckmat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 5.

F ö r t e c k n i n g

över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Södervidinge församling,	Södervidinge	5/4 1957
" i Stora Harrie " ,	Kävlinge	" "
" i Dagstorps " ,	Norrvidinge	" "
Skiftesgodemannen Nils Persson, Åkarps gård,	Marieholm	" "
" Sone Hermansson, Hermanstorp,	Rinnebäck	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	8/4 "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	5/4 "
Lantbrukare Valter Persson, Tostarp,	Kävlinge	" "
" Sigfrid Linge, Minnesdal,	"	" "
" Ossian Olsson, Gryet,	"	" "
" Anton Nilsson, "	"	" "
" Kai B. Nilsson, Rönnehill,	Södervidinge	" "
" Albin Nilsson, nr 5,	"	" "
" Johan Nilsson, "	"	" "
" Olof Larsson, Dagstorp nr 1,	"	" "
" Emil Persson, " nr 5,	"	" "
Trädgårdsmästare Alfred Olsson, nr 5	"	" "
" Carl Josef Bengtsson, Dagstorp,	"	" "
Läroverksadjunkt John Andersson, S.Västkustväg.,	Bjärred	" "
Lantbrukare Albin Jönsson, Dagstorp nr 5,	Södervidinge	" "
Herr Lars W. Persson, "	"	" "
Lantbrukare Anders Bergström, Hagalid,	Flyinge	" "
" Sone Friberg, Dagstorp nr 5,	Södervidinge	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Ordf. för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från egorna till N:ris 1 och 5 Dagstorp åren 1891-1892",		
Lantbrukare Georg Johansson, Almdala	Dagstorp	5/4 1957

Malmö den 8 april 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 646 ..... S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, ...

..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syne-/förrättning ~~xxxxxxx~~ angående torrläggning av marker tillhörande Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, Stora Harrie och Dagstorps socknar .....

kommer att äga rum torsdagen den 2 maj 1957 kl. 9 hos lantbrukaren Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge. .....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen prästbostället 1 mtl. Södervidinge 7/1 i Södervidinge socken .....

Det tillkommer Södervidinge pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifrågo. .....

Landstingsmannen Einar Malmström, Ekebo pr Vallåkra, ...

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 29 april 1957. .....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören E. Alström.

Bilaga 7.

Härigenom bekräftas att jag bevittnat Albin Jönsson vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning den 2.5. 1957 jämte vem telen och utöva sin rösträtt. Jag godkänner ombudets lagliga åtgärder.

Bjärred den 30.4. 1957

Lotten Andersson
lärarinnedotter

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Gösta Tiberg

L. Gustavsson

Bilaga 8.

Utdrag ur protokoll vid årets 3:dje ordinarie pastoratsstämma med Södervidinge pastorat den 16 december 1956.

§ 4.

Till ombud vid syner och lantmäteriförrättningar inom pastoratet under nästa år utsågs lantbr.Sigvard Andersson,Kvärlöv, med lantbr.Eric Nilsson,Östergård,som suppleant.

§ 5.

Till att justera protokollet utsågs herrar Christen Larsson och Gunnar Jepson.

Som ovan

F.Holmberg.

Ordf.

Justerat:

Christen Larsson

Gunnar Jepson

Justeringen i laga ordning anslagen sönd.den 23 dec.1956. Rätt utdraget betygar:

Kyrkoherde.

Bilaga 9.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län.

Dnr 3019-43/57
SD/KP

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge, St.Harrie och Dagstorps socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 12 april 1957
Vägförvaltningen i Malmöhus län
e.f.

Carl Norrdin.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
SÖDERVIDINGE SOCKEN							
Södervidinge av 5^3, 59/432 mtl							
Albin Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,02		4500	5000	500	10
"	2	0,27		"	"	500	135
Summa		0,29					145
Södervidinge 5^2, 7/48 mtl							
Kai B. Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	3	1,21		4400	5000	600	726
"	4	1,00		3100	"	1900	1900
"	5	0,58		"	"	1900	1102
"	6	0,37		4400	"	600	222
Summa		3,16					3950
Brukningsbåtnad							2760
Totalsumma kronor							6710
Södervidinge 10^5, 1/18 mtl							
Kai B. Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	7	0,47		4400	5000	600	282
"	8	0,11		3100	"	1900	209
"	9	0,18		"	"	1900	342
"	10	0,33		4400	"	600	198
"	11	0,06		"	"	600	36
"	12	0,17		"	"	600	102
Summa		1,32					1169
Brukningsbåtnad							1658
Totalsumma kronor							2827

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Södervidinge 10^{3}, 1/18 mtl							
Kai B. Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	13	0,02		4000	5000	1000	20
"	14	0,15		3100	"	1900	285
"	15	0,03		1900	"	3100	93
"	16	0,16		4000	"	1000	160
"	17	0,17		4500	"	500	85
"	18	0,22		4400	"	600	132
"	19	0,11		3100	"	1900	209
"	20	0,10		1900	"	3100	310
Summa		0,96					1294
Brukningsbåtnad							2430
Totalsumma kronor							3724
Södervidinge 10^{6}, 1/18 mtl							
Kai B. Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	21	0,01		2500	5000	2500	25
"	22	0,14		3100	"	1900	266
"	23	0,27		4400	"	600	162
Summa		0,42					453
Brukningsbåtnad							193
Totalsumma kronor							646
Södervidinge 7^{1}, 1 mtl							
Södervidinge pastorat,							
arr. Sigfrid Linge							
Alstringsbåtnad							
Betesmark	24		0,30	1500	2500	1000	300
"	25		0,09	"	"	1000	90
Överföres			0,39				390

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört			0,39				390
Betesmark	26		0,15	1800	2500	700	105
"	27		0,19	2300	"	200	38
Summa			0,73				533
Bruknings båtnad							513
Totalsumma kronor							1046
Södervidinge av 4^5, 1/32 mtl							
Anton Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,02		2500	5000	2500	50
"	29	0,24		3100	"	1900	456
"	30	0,10		2400	"	600	60
"	31	0,31		2500	"	2500	775
"	32	0,08		2300	"	2200	176
"	33	0,05		3100	"	1900	95
"	34	0,08		2400	"	600	48
"	35	0,10		2400	"	600	60
"	36	0,20		3100	"	1900	380
"	37	0,40		2500	"	2500	1000
"	38	0,56		2500	"	2500	1400
"	39	0,31		3100	"	1900	589
"	40	0,28		2400	"	600	168
"	41	0,15		3100	"	1900	285
"	42	0,21		2500	"	2500	525
Summa		3,09					6067
Bruknings båtnad							4612
Summa kronor							10679
Minskas enligt utlåtandet med							201:85
Totalsumma kronor							10477:15

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Södervidinge av 4[5], 1/96 mtl							
Oscian Olsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	43	0,09		2500	5000	2500	225
"	44	0,29		3100	"	1900	551
"	45	0,61		3100	"	1900	1159
"	46	0,29		2400	"	600	174
"	47	0,09		2400	"	600	54
Tomt	48	0,03		2400	"	600	18
Summa		1,40					2181
Brukningsbåtnad							923
Totalsumma kronor							3104
STORA HARRIE SOCKEN							
Tåstarp 1[6], 5/64 mtl							
Valter Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	49	0,98		3100	5000	1900	1862
"	50	0,76		2400	"	600	456
Summa		1,74					2318
Brukningsbåtnad							962
Summa kronor							3280
Minskas enligt utlåtandet med							1076:52
Totalsumma kronor							2203:48
Sammandrag.							
SÖDERVIDINGE SOCKEN							
Södervidinge av 5[3], 59/432 mtl							
Albin Nilsson	1-2	0,29					145
Överföres		0,29					145

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,29					145
Södervidinge 5^{2}, 7/48 mtl							
Kai B. Nilsson	3-6	3,16					6710
Södervidinge 10^{5}, 1/18 mtl							
Kai B. Nilsson	7-12	1,32					2827
Södervidinge 10^{3}, 1/18 mtl							
Kai B. Nilsson	13-20	0,96					3724
Södervidinge 10^{6}, 1/18 mtl							
Kai B. Nilsson	21-23	0,42					646
Södervidinge 7^{1}, 1 mtl							
Södervidinge pastorat, arr. Sigfrid Linge	24-27		0,73				1046
Södervidinge av 4^{5}, 1/32 mtl							
Anton Nilsson	28-42	3,09					10679
Södervidinge av 4^{5}, 1/96 mtl							
Ossian Olsson	43-48	1,40					3104
STORA HARRIE SOCKEN							
Tåstarp 1^{6}, 5/64 mtl							
Valter Persson	49-50	1,74					3280
Summa		12,38	0,73				32161
Minskas enligt utlåtandet med							1278:37
Summa							30882:63

Södervidinge den 14 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Sven Svensson

Nils Persson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avlopp, som skola utföras för det gemensamma företaget.				
		Dikessträckan A - B - C.				
22+07-21+98	9	Trumma för allm. vägen nr 54 Kävlinge-Norrvidinge bestående av på uppströmssidan 48" betongrör och på nedströmssidan av stentrumma. Trumman bibehålles oförändrad			-	
21+98-20+02	196	Schaktning av sand och slam m³	100	2:50	250	
20+02-20-0	2	Betongrör 24" m	2	21:-	42	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	2	6:-	12	
20-0-1+47	147	Betongrör 18" m	147	12:-	1764	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	147	5:-	735	2803
	Tills. 354	**meter**				
Omsurning av rörutloppet vid 20+02. Utföres enligt typritning		st	1	150:-	150	
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20-0		st	1	230:-	230	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+47		st	1	150:-	150	530
Ersättning för jordupplag till ägaren av fastigheten Söderviding 5³, lantbr. Albin Nilsson		m	100	0:50	50	50
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges c:a 20 %						617
					Summa	4000
		Dikessträckan C - D.				
1+47-3+50	203	Betongrör 18" m	203	12:-	2436	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	203	6:-	1218	3654
	Tills. 203	**meter**				
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+28 och 3+50		st	2	150:-	300	
		Överföres			300	3654

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överföres				300	3654
Tillägg för genomgång av enskild väg vid 2+36						20	320
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges e:a 20 %							826
						Summa	4800
		Dikessträckan D - E					
3+50-4+71	121	Betongrör 18"	m	121	12:-	1452	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	121	8:-	968	
4+71-5+82	111	Betongrör 15"	m	111	10:-	1110	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	111	7:-	777	4307
	Tills. 232	meter					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+71			st	1	150:-	150	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+82			st	1	100:-	100	
Tillägg för genomgång av enskild väg vid 4+19						30	280
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges e:a 20 %							913
						Summa	5500
		Dikessträckan E - F					
5+82-7+50	168	Betongrör 15"	m	168	10:-	1680	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	168	6:-	1008	2688
	Tills. 168	meter					
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+50			st	1	150:-	150	
Röjning av träd och buskar						80	
Tillägg för genomgång av enskild väg vid 5+82						30	260
			Överföres				2948

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2948
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						552
					Summa	3500
		Dikessträckan F - G				
7+50-8+50	100	Betongrör 15" m	100	10:-	1000	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	5:-	500	
8+50-9+92=20	142	Betongrör 15" m	142	10:-	1420	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	142	3:50	497	3417
Tills. 242 meter						
Brunner med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 8+18, 9+00 och 9+92		st	3	100:-	300	
Tillägg för genomgång av enskilda vägar vid 7+52 och 8+18					50	
Förstärkning av rörbädden genom grusspettning å sträckan 8+50-9+92, föreslagsvis					100	450
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges c:a 20 %						735
					Summa	4600
		Dikessträckan G - H				
9+92-10+32	40	Betongrör 8" m	40	4:40	176	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	40	4:50	180	356
Tills. 40 meter						
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+32		st	1	100:-	100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %						94
					Summa	550

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avlopp, som ej skall utföras för det gemensamma företaget				
		Dikessträckan G - Ga				
9+92=50-50+68	68	Betongör 9" m	68	5:-	340	
		Schaktning, stämpling, förläggning och återfyllning m	68	5:-	340	680
Tills.	**68**	**meter**				
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50+68			st	1	100:- 100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning, m.m. tillägges c:a 20 %						170
					Summa	950
		Sammanställning				
354		Dikessträckan A - B - C			4000	
203		" C - D			4800	
232		" D - E			5900	
168		" E - F			3500	
242		" F - G			4600	
40	1239	" G - H			550	22950
	68	Avdragssträcka G - Ga				950
Tills.	**1307**	**meter**	**Summa kronor**			23900

Södervidinge den 14 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna innan företaget i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ Ommurningen vid 20+02 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20x0,35x0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga genom neerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras,

så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörledning-ar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola förankras 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Brunnar med större inre diameter än 24" skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel samt avkonas till 24" inre diameter.

19/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

24/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 8+50 - 9+92. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer med anför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

26/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta diken sträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 17,08 m.</u>

Ö. frontmuren till trumman för väg nr 54 Kävlinge-Norrvidinge vid sektion 21+98. Utmärkt med järndubb i kors å murens ovansida, 0,12 m från dess N. ände och 0,12 m från dess Ö. kant.

<u>Fixp. = + 18,97 m.</u>

Bostadshus till fastigheten Södervidinge 10^5, c:a 260 m norr om sektion

4+00. Utmärkt med järndubb och kors i sockeln till S. gavel, 1,70 m från SÖ. knuten och 0,16 m under sockelns ovankant.

Fixp. = + 17,35 m.

Jordfast sten i rågången mellan fastigheterna Södervidinge 7^{1} och 4^{5}, c:a 22 m norr sektion 7+50. Utmärkt med järndubb å stenens ovansida, c:a 0,15 m över marken.

Södervidinge den 14 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge och Stora Harrie socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 oktober 1953 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Södervidinge nr 10 m.fl. fastigheter i Södervidinge och Stora Harrie socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Södervidinge n:ris 4-5, 7 och 10 i Södervidinge socken samt Tåstarp nr 1, Stora Harrie socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger c:a 1,0 km S. Södervidinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna dels täckta avlopp vilkas sträckningar framgå av plankartan. De i företaget ingående markerna ha två gånger varit föremål för förrättning. Den första förrättningen, som upprättades åren 1891-92 omfattade endast den nedre delen av markerna och avsåg uppgrävning av dikessträckorna A-B-C och vidare nedåt. Den andra förrättningen, som upprättades år 1904 avsåg upptagande av

dikessträckorna C-D-E-F-G-H och G-Ga. Båda företagen ha utförts.

De gamla företagens bottenlinjer ha ej med säkerhet kunnat inläggas, enär fixpunkter saknas. Stora brister i underhållet, särskilt för 1904 års företag har dock kunnat konstateras. Markägarna har begärt att de öppna dikessträckorna i 1904 års företag samt dikessträckan B-C skall igenläggas med rör och att dikessträckan G-H skall omläggas med större rör. Förrättningsmannen har konstaterat att även dikessträckan G-Ga borde omläggas med större rör, varför han medräknat denna sträcka såsom avdragssträcka. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av föreslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för omsurningen och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten har särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har

dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan avvägningspunkterna 22+07 och 21+98 korsar avloppet allmänna vägen nr 54 Kävlinge-Norrvidinge. Trumman bibehålles oförändrad.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 22.950:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bil. B).

Mom. 6. Bättreuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför

synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna, varvid båtnaden uppskattats efter nuvarande torrläggningsförhållanden. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenomfattat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden Bil. A, som även utgör likvärdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna.

Hela dikningsföretaget behandlas som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningsgemenskapen ha av förrättningsmannen beräknats till 23.900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 32,161:- kronor. Dikningsgemenskapens relativa kostnadstal beräknas alltså till 23900 : 32161 = 0,743136.

Dikessträckan G-Ga, vilken erfordras för torrläggning av fastigheterna Södervidinge av 4^5, 1/32 mtl och Tåsterp 1^6, skall ej utföras av det gemensamma företaget.

Då kostnaderna för denna dikessträcka beräknats till 950:- kronor bli alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, 22.950:- kronor.

Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning

äro beroende av dikessträckan G-Ga med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerad med dikningsansfällighetens relativa kostnadstal eller 950 : 0,743136 = 1278,37. Beloppet fördelas sålunda:

Södervidinge av 4^5, 1/32 mtl	150:0,743136 = 201:85
Tåstarp 1^6	800:0,743136 = 1076:52

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningsansfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 30882:63 kr.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år

efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utläggas på entreprenad på de villkor, som äro för företagets delägare mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Rikesförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den hädelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka utmärkts i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, bortlagas

eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets syning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da). Dikningsföretaget "Nygrävning av floddikat genom och från egorna till Kris 1 och 5 Dagstorp av åren 1891-92", vilket företag förut haft underhållsskyldighet för dikessträckorna A-B och B-C, skall såsom ersättning för minskade underhållskostnader betala till det nya företaget för dikessträckan A-B den årliga kostnad, som skulle utgå för det normala underhållet av denna sträcka och för dikessträckan B-C antingen den årliga underhållskostnaden enligt ovan eller också en engångsersättning av 900:- kronor, motsvarande den kapitaliserade rensningskostnaden för denna sträcka.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förvunnlige. Enskilda dräneringsanläggningar får tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att omhesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt omhesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så oftast kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Södervidinge dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Harjagers häradsrätt.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga

kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan stadgade tiden.

Södervidinge den 14 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga Dn.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
SÖDERVIDINGE SOCKEN						
Södervidinge av 5^3, 59/432 mtl						
Albin Nilsson		145		107:75	0,469	
Södervidinge 5^2, 7/48 mtl						
Kai B. Nilsson	S	6710		4986:44	21,727	
Södervidinge 10^5, 1/18 mtl						
Kai B. Nilsson	S	2827		2100:85	9,154	
Södervidinge 10^3, 1/18 mtl						45,032
Kai B. Nilsson	S	3724		2767:44	12,059	
Södervidinge 10^6, 1/18 mtl						
Kai B. Nilsson	S	646		480:07	2,092	
Södervidinge 7^1, 1 mtl						
Södervidinge pastorat, arr. Sigfrid Linge		1046		777:32	3,387	
Södervidinge av 4^5, 1/32 mtl						
Anton Nilsson	S	10477:15		7785:95	33,926	
Södervidinge av 4^5, 1/96 mtl						
Ossian Olsson	S	3104:-		2306:69	10,051	
STORA HÄRRIE SOCKEN						
Tågarp 1^6, 5/64 mtl						
Valter Persson	S	2203:48		1637:49	7,135	
Summa		30882:63		22950:-	100,000	

Södervidinge den 14 augusti 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
426853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

8.2037:14

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Södervidinge dikningsföretag år 1957

Socken	Län
Södervidinge, St.Harrie och Dagstorp	**Malmöhus**

Ordf. i styrelsen ~~Förtroendeman Enda intressent~~

Lantbrukare Kai B. Nilsson, Rönnehill, Södervidinge

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den **25 januari 1958**	**Bidrag till utförandet, kr** **4.470**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 **14/10 1967**	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid** **31 december 1960**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr** **4.470**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Besiktning verkställd den **8 maj 1958**		**Besiktning verkställd av** **assistent Hans-Thure Hansson**	

Vid besiktningen befanns att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkänts.

Malmö den 20 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 56 febr. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98356