
Blad I.

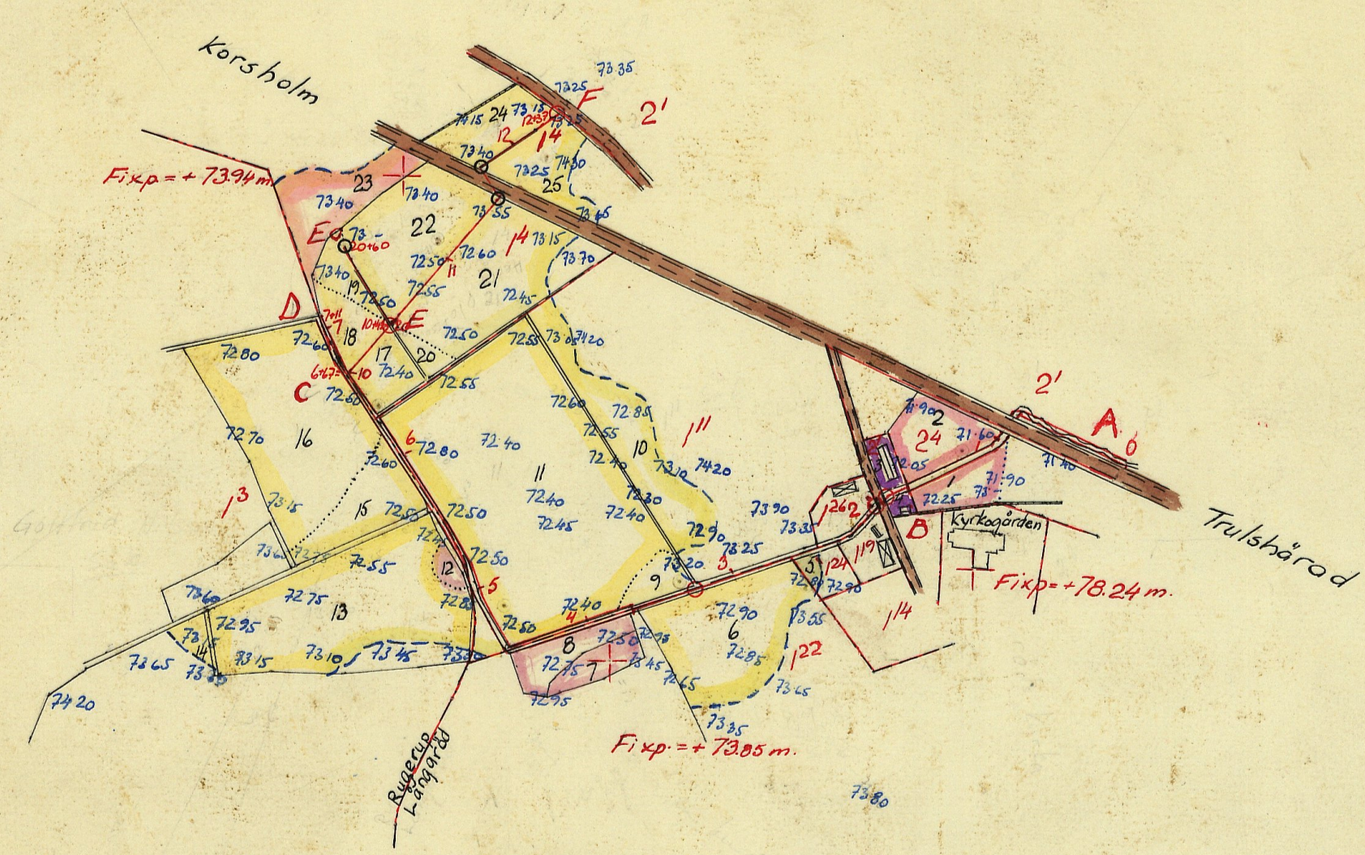

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Långaröds dikningsföretag år 1957

I Långaröds SOCKEN(~~-NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1957 {I ~~SAMBAND~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Gunnar Knutsson
(NAMN)
ca. Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3


LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr ~~136~~ M - 3 ★ 2076


Blad 2.


D C B A F E C Ea E

Förslag till 40" brunn.
Skala 1:50.

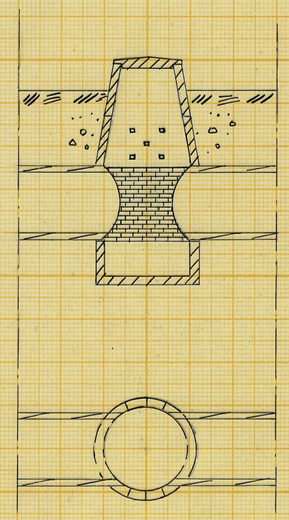

Förslag till 24" brunn.
Skala 1:50.



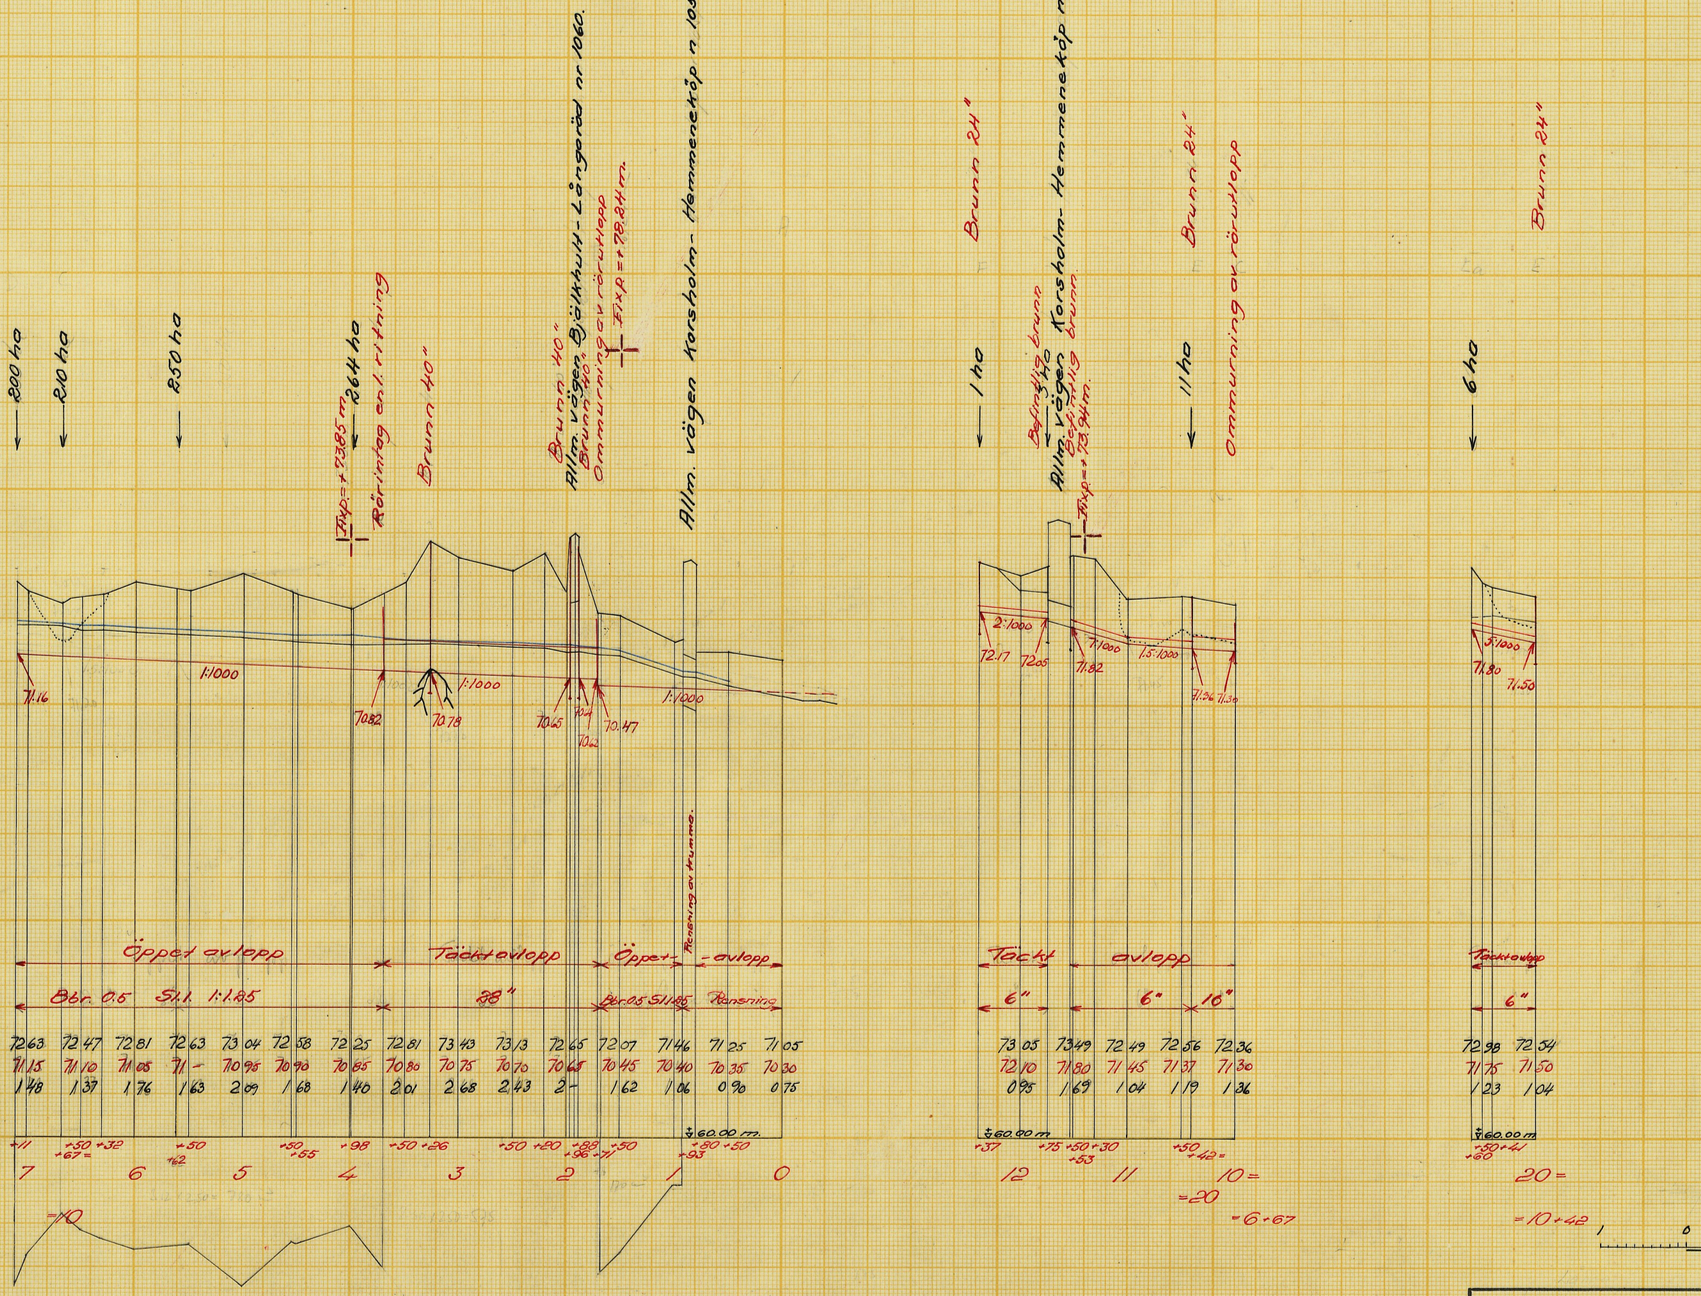

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4 m.

Förslag till
Långeröds dikningsföretag år 1957

i Långeröds s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

e.o. Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 3.


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1368~~ M-3★2076

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 3.


0+50




2+50




6




0+80




3




6+32




3+50




6+50




1




4




6+67




1+50




1+71




4+50




7




1+96




4+55




7+11




2




5



2+20




5+50




Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1+71

Skala 1:50.

Sektion A-A.

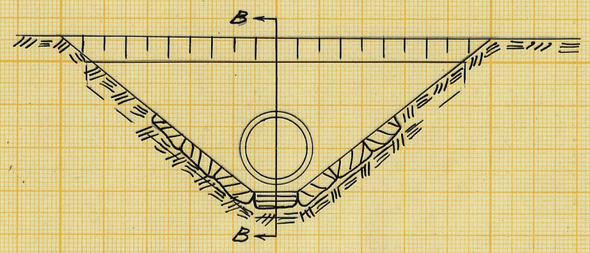


Sektion B-B

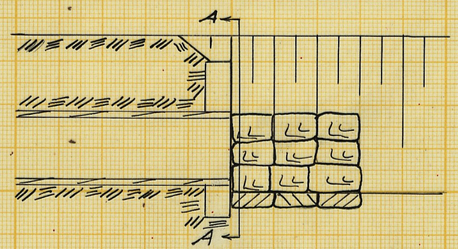


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 20.

Skala 1:50.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Förslag till rörintag vid 3+26.

Skala 1:50.


Sektion A-A.

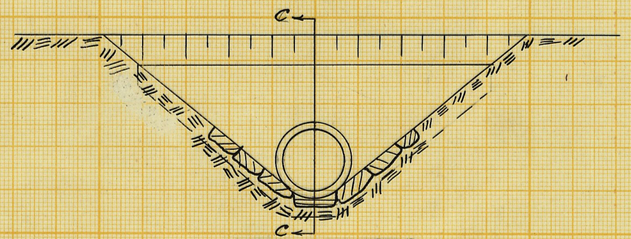

Sektion B-B

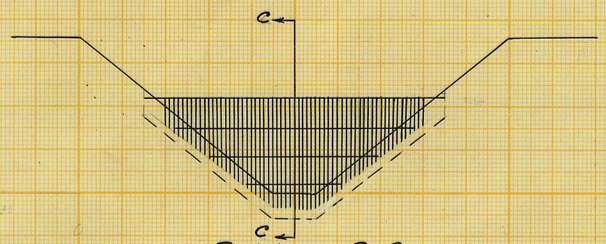


Sektion C-C.

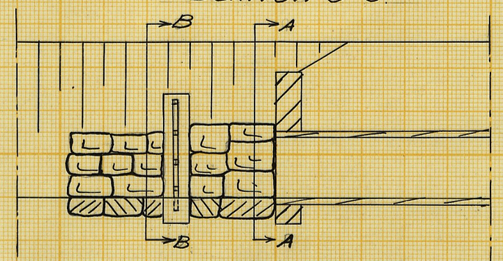

Skala 1:50.



Sektionsskala 1:100.



Förslag till

Löngaröds dikningsföretag år 1957

i Löngaröds sn ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1957 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Herman Kindtberg
Namn

ea Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1368~~ M - 3 ★ 2076

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2076

Handlingar

till

LÅNGARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Fm. 1368

Handlingar

till

LÅNGARÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1957 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll	Sid. 1 - 6
Bilaga 1 - 11	" 7 - 22
Värderingslängd	" 23 - 27
Kostnadsförslag	" 28 - 30
Arbetsbeskrivning	" 31 - 34
Utlåtande	" 35 - 44
Kostnadsfördelningslängd	" 45

Till akten hör 3 ritningar

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000.

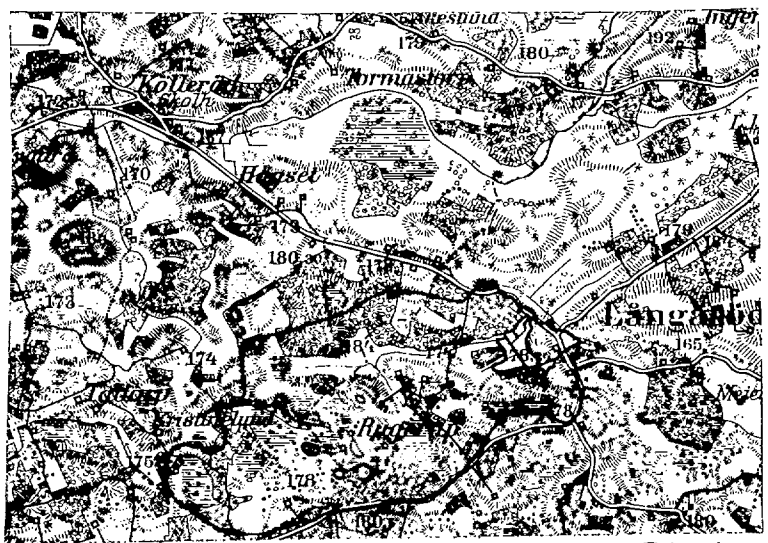

3/44

PROTOKOLL, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Långaröd nr 1 m.fl. fastigheter i Långaröds socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 november 1957 kl. 13.30 hos lantbrukare Henry Olofsson, Långaröd, Önneköp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Persson och Edvard Abelin, varjämte följande sakägare hade infunnit sig:

Henry Olofsson, äg. Långaröd 1^{4}, 2/21 mtl

Henning Bergkvist, äg. Långaröd 1^{22}, 2265/32768 mtl

Algot Stark, äg. Långaröd av 1^{11}, 105/2048 mtl

Per Andersson genom Malte Persson, äg. Långaröd 1^{19}, avs. och 1^{24}, avs.

Gottfrid Nilsson, äg. Rugerup 1^{3}, 1/4 mtl

Hulda Hansson genom Gunnar Hansson (bil.5) äg. Långaröd 2^{4}, avst.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Simon Danielsson (bil.6)

Ö.Sallerups och Långaröds pastorat samt Långaröds församling genom kyrkovärd Sven Olsson (bil. 7-8), äg. Långaröd 2^{1}, 2/3 mtl och 1^{26}, avs.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Vägförvaltningens ombud, ingenjör S. Danielsson, yrkade, att Vägförvaltningen ej skulle svara för den nedströms allmänna vägen nr 1060, sektion 1+88, föreslagna brunnen såvida ej vägtrumman måste omläggas med annan rördimension än den nedströms blivande ledningen.

§ 6.

Gunnar Hansson yrkade, att övergång för kreatur på fastigheten Långaröd 2^4 skulle ingå i förslaget och borde detta kunna göras genom att den blivande rörledningen förlängdes c:a två meter in på berörd fastighet.

§ 7.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning yrkades samt att företaget skulle svara för utplanering av jordmassorna.

§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslutades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 18 december 1957, kl. 12.00.

Långaröd den 22 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Edvard Abelin Nils Persson

År 1957 den 18 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Persson och Edvard Abelin hos lantbrukaren Henry Olofsson, Långaröd, för att åter handlägga synesförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Henry Olofsson

Henning Bergkvist

Algot Stark

~~Per Andersson genom Malte Persson~~

~~Gottfrid Nilsson~~

Hulda Hansson genom Gunnar Hansson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. S. Danielsson~~

Ö.Sallerups och Långaröds pastorat genom Sven Olsson

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§10.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 11.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen upplästa kostnadsfördelningslängden.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

§ 13.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo härtill Henry Olofsson, ordförande och verkställande ledamot samt Algot Stark, Henning Bergkvist och Gottfrid Nilsson.

§ 14.

Att förvara till företaget hörande handlingar utsåge Henry Olofsson.

§ 15.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 101:- kronor, vilket förskotterats av Henry Olofsson med 74:- kronor och Henning Bergkvist med 27:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Henry Olofsson med 42:70 kronor. Godemännens arvoden uppgingo till 80:- kronor, vilket förskotterades av Henry Olofsson.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 17.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Henry Olofsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Hulda Hansson	1,5	ha
Ö.Sallerups och Långaröds pastorat		
Per Andersson	tomt	
Långaröds församling	"	
Henning Bergkvist	7,-	ha
Algot Stark	5,5	"
Gottfrid Nilsson	11,-	"
Henry Olofsson	16,-	"

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen

inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, (bil. 9-11).

§ 20.

Gunnar Hansson yrkade för fastigheten Långaröd 2^4, att vattningsplatser för kreatur skulle anordnas på båda sidor om avloppet samt rätt att förlänga förledningen nedströms sektion 1+71.

§ 21.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Långaröd den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 1. 1368

Avskrift.

Dnr III M 26-33 57.
Dnr AD 158/57
Ink. d.22JULI 1957
Lantbruksnämnden i
Malmöhus län.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juli 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O.Hulterström

B. Ulmén

UTAN AVGIFT

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

Fm 1368

Wilson

Ek.D. nr III M 11 55.

Dnr III Nl 3257
Ink. 12 JULI 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 8 februari - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

Dnr III 2U | 11 155
Ink. - 4 FEB. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 32/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Henry Olofsson, Önneköp, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 3 februari 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. xxxxx 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Henry Olofsson m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Långaröds s:n, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 2 februari 1955.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr. A 032/55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. - 2 FEB. 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Långaröd 1:4

Långaröds socken (~~mark~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning (5-600 m)

(nr 1 Långaröd och nr 1 Rugerup i Långaröds sn år 1909)

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbrukare Henry Olofsson, Långaröd, Önneköp

tel. ~~Önneköp 145 B~~ Hörby 60245

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Önneköp den januari 1955

Sökandes namn:		Fastighet:
Henry Olofsson	för fastigheten	Långaröd 1:4
Gottfrid Nilsson	» »	Rugerup 1
Hermann Berglund	» »	Långaröd 7
Ingvar Ståhl		Långaröd 1:11

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	
» » »	
» » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19..

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 818813

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 22 november 1957, kl. 13.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 och 2 samt Rugerup nr 1 i Långaröds socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Henry Olofsson, Långaröd, Önneköp, fredagen den 22 november 1957 kl. 13.30, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen kommer att beröras dels ovanstående marker, dels allmänna vägarna nr 1057 Korsholm-Hemmeneköp och 1060 Bjälkhult-Långaröd.

Malmö den 26 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


t.f.lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Långaröds församling den 3 nov. 1957

_____ intygas av _____

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

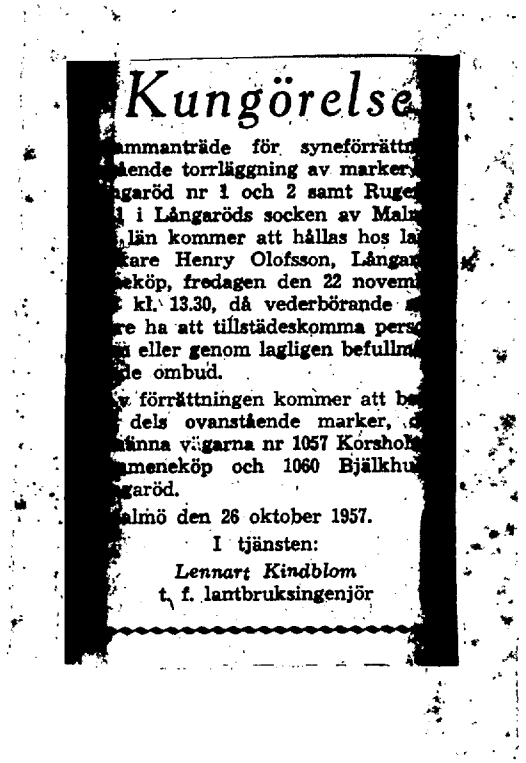

Kungörelse

ammanträde för syneförrätt
ående torrläggning av marker
garöd nr 1 och 2 samt Ruge
1 i Långaröds socken av Mal
län kommer att hållas hos la
kare Henry Olofsson, Långa
eköp, fredagen den 22 novem
kl. 13.30, då vederbörande
re ha att tillstädeskomma pers
eller genom lagligen befullm
de ombud.
förrättningen kommer att b
dels ovanstående marker, d
ämna vägarna nr 1057 Korsho
meneköp och 1060 Bjälkhu
garöd.
almö den 26 oktober 1957.
I tjänsten:
Lennart Kindblom
t. f. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 31 oktober 1957, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Långaröd nr 1 m.fl. fastigheter i Långaröds socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Långaröds församling,	Önneköp	28/10 1957
Skiftesgodemannen Edvard Abelin, Farhult,	"	" "
" Nils Persson, Bräknahult,	"	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Henry Olofsson, Långaröd,	Önneköp	" "
" Henning Bergkvist, Långaröd,	"	" "
Kyrkovaktmästare Algot Stark,	"	" "
f.d. lantbrukare Per Andersson,	"	" "
f.d. " Gottfrid Nilsson, Rugerup,	"	" "
Fru Hulda Hansson, adr. Disp. Gunnar Hansson,	Klasaröd	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 28 oktober 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

t.f. lantbruksingenjör

Bilaga 5.

F u l l m a k t för min son Gunnar Hansson, Klasaröd att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 och 2 samt Rugerup nr 1 ~~xxxfx~~. i Långaröds socken den 22/11 1957, samt vid evt. ytterligare sammanträden och beslut i detta ärende, utöva min rösträtt, föra min talan samt bevaka mina intressen. Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Långaröd den 8/11 1957.

Hulda Hansson

/ Hulda Hansson /

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Lars Norbeck

Bilaga 6.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 7996-43/57
SD/AB

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1 och 2 samt Rugerup nr 1 i Långaröds socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 18 november 1957
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén

Bilaga 7.

LUNDS STIFTSNÄMND
D:nr 1376 .....S.

Från t.f. lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av mærker tillhörande Långaröd nr 1 m.fl. fastigheter i Långaröds socken

kommer att äga rum hos lantbrukaren Henry Olofsson, Långaröd, Önneköp, den 22 november 1957 kl. 13.30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen prästbostället Långaröd nr 2 och kyrkohemmanet Långaröd nr 1 i Långaröds socken.

Det tillkommer Östra Sallerups pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga samt Långaröds församling att tala och svara för kyrkohemmanet Långaröd nr 1.

Kyrkoherden E. Hägglund, Östra Sallerup,

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 16 november 1957.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

Bilaga 8.

Utdrag ur

Protokoll vid sammanträde med Ö.Sallerups pastoratskyrkoråd den 11 nov. 1957. Närvarande kyrkovärdarna Per Nilsson, Eric Grahn, Erik Månsson och Sven Olsson samt undertecknad.

§ 1.

Att justera protokollet utsågos kyrkovärdarna Erik Månsson och Sven Olsson.

§ 2.

Till pastoratets ombud vid syneförrättning angl torrläggning av marker tillhörande Långaröd 1 m.fl. fredagen den 22 nov. 1957 utsågs kyrkovärden Sven Olsson.

Som ovan
ordf.

Justeras:

Erik Månsson. Sven Olsson.

Rätt utdraget betygar,

kyrkorådets ordf.

Bilaga 9.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Långaröds dikningsföretag år 1957 i Långaröds socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 18 december 1957 kl. 12.00 hos lantbrukare Henry Olofsson, Långaröd, Önneköp.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna n:ris 1057 och 1060, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 3 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o.lantbruksingenjör

Bilaga 10.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Långaröds dikningsföretag år 1957.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på tre ställen allmänna vägar. I den ena korsningspunkten skall ny trumma utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Mellan sektionerna 0+80 - 0+93 av dikessträckan A - B korsas allmänna vägen nr 1057. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Denna trumma skall renses och bibehållas.

Mellan sektionerna 1+88 - 1+96 av dikessträckan B - C korsas allmänna vägen nr 1060. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 700 mm (28") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 70,64 m och vid uppströmssidan på höjden + 70,65 m.

Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för de nya avloppen inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 11+53 - 11+75 av dikessträckan E - F korsas allmänna vägen nr 1057. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Denna trumma skall bibehållas oförändrad.

Rensningen av trumman för allmänna vägen nr 1057 samt den nya trumman för allmänna vägen nr 1060 jämte brunnen vid 1+88 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid 1+96 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 3 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 11.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 9174-43/57
SD/IW

Till
Lantbruksingenjören Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Långaröds dikningsföretag år 1957.

Med anledning av Eder skrivelse den 3 december 1957 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran, att rensningen av trumman genom allmänna vägen nr 1057 icke bör åvila vägförvaltningen, som endast har att svara för trummans byggnad och underhåll. Igenslamningen har förorsakats av vederbörande markägare eller dikningsföretaget som icke verkställt erforderlig rensning av diket.

Vägförvaltningen kommer att utföra trumman genom väg 1060 med betongrör, Ø 800 mm, varför vägförvaltningen även kommer att utföra anslutningsbrunnen vid sekt. 1+88.

Malmö den 5 december 1957.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Planten.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
LÅNGARÖDS SOCKEN							
Långaröd 2^{4}, avst.							
Hulda Hansson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	1		0,16	1200	1600	400	64
"	2		0,24	500	800	300	72
Summa kronor			0,40				136
Långaröd 2^{1}, 2/3 mtl							
Ö.Sallerups och Långaröds pastorat (kyrkstall med plan)							
A. Alstringsbåtnad							
Tomt	3	0,06		1400	1600	200	12
"	4	0,02		"	"	200	4
A-Summa		0,08					16
B. Brukningsbåtnad							250
C. Markvinst		0,01				1600	16
Summa kronor							282
Långaröd 1^{19}, avs.							
Per Andersson							
C. Markvinst		0,0075				3500	26
Summa kronor							26
Långaröd 1^{24}, avs.							
Per Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Trädgård	5	0,03		3200	3500	300	9
Transport A-Summa		0,03					9

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport	A-Summa		0,03					9
C. Markvinst			0,0075				3500	26
	Summa kronor							35
Långaröd 1[26], avs.								
Långaröds församling								
C. Markvinst			0,011				3500	39
	Summa kronor							39
Långaröd 1[22], 2265/32768 mtl								
Henning Bergkvist								
A. Alstringsbåtnad								
Åker		6	0,65		3000	3500	500	325
Betesmark		7		0,12	700	800	100	12
Betesvall		8		0,17	1000	1600	600	102
	A-Summa		0,65	0,29				439
B. Brukningsbåtnad								375
C. Markvinst			0,028				3500	98
D. Båtnad genom minskat underhåll								101
	Summa kronor							1013
Långaröd 1[11], 105/2048 mtl av								
Algot Stark								
A. Alstringsbåtnad								
Åker (betesvall)		9	0,10		2600	3000	400	40
Åker		10	0,50		2700	3500	800	400
Åker (betesvall)		11	2,13		1900	3500	1600	3408
Transport	A-Summa		2,73					3848

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport A-Summa		2,73					3848
B. Brukningsbåtnad							410
C. Markvinst		0,032				3500	112
D. Båtnad genom minskat underhåll							303
Summa kronor							4673
Rugerup 1[3], 1/4 mtl							
Gottfrid Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Betesmark	12		0,04	500	800	300	12
Åker	13	1,07		2300	3500	1200	1284
"	14	0,05		3300	"	200	10
"	15	0,29		1500	3000	1500	435
"	16	1,04		1700	3500	1800	1872
A-Summa		2,45	0,04				3613
D. Båtnad genom minskat underhåll							303
Summa kronor							3916
Långeröd 1[4], 2/21 mtl							
Henry Olofsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	17	0,15		1200	3500	2300	345
"	18	0,14		1600	"	1900	266
"	19	0,11		2300	"	1200	132
"	20	0,06		1200	"	2300	138
"	21	0,63		1800	"	1700	1071
Transport		1,09					1952

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Transport		1,09					1952
Åker	22	0,55		2300	3500	1200	660
Betesmark	23		0,32	700	800	100	32
Åker	24	0,22		1400	3500	2100	462
"	25	0,25		1200	"	2300	575
A-Summa		2,11	0,32				3681
B. Brukningsbåtnad							1920
C. Markvinst		0,032				3500	112
D. Båtnad genom minskat underhåll							303
Summa kronor							6016
Sammanställning							
Långaröd 2^4, avst.							
Hulda Hansson	1-2		0,40				136
Långaröd 2^1, 2/3 mtl							
Ö.Sallerups och Långaröds pastorat (kyrkstall med plan)	3-4	0,08					282
Långaröd 1^{19}, avs.							
Per Andersson							26
Långaröd 1^{24}, avs.							
Per Andersson	5	0,03					35
Långaröd 1^{26}, avs.							
Långaröds församling							39
Långaröd 1^{22}, 2265/32768 mtl							
Henning Bergkvist	6-8	0,65	0,29				1013
Långaröd av 1^{11}, 105/2048 mtl							
Algot Stark	9-11	2,73					4673
Transport		3,49	0,69				6204

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Transport		3,49	0,69				6204
Rugerup 1:3, 1/4 mtl							
Gottfrid Nilsson	12-16	2,45	0,04				3916
Långaröd 1:4, 2/21 mtl							
Henry Olofsson	17-25	2,11	0,32				6016
Summa		8,05	1,05				16136

Långaröd den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Edvard Abelin Nils Persson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B-C.				
0-0+80	80	Rensning av det öppna diket m	80	1:50	120:-	
0+80-0+93	13	Rensning av landsvägstrumman			100:-	
0+93-1+71	78	Schaktning av stenbl. sand m³	170	3:-	510:-	
1+71-1+88	17	Betongrör 28" m	17	26:50	450:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	17	6:-	102:-	
1+88-1+96	8	Trumma av 28" vägrör för allm. vägen nr 1060 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
1+96-2+59	63	Betongrör 28" m	63	26:50	1669:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	63	9:-	567:-	
2+59-3+70	111	Betongrör 28" m	111	26:50	2941:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	111	7:-	777:-	
3+70-6+67	297	Schaktning av mull-, jord, stenbland. sand m.m. m³	780	2:75	2145:-	9382:50
Tills.	667	meter.				
Ersättning för bortgrävd mark genom dikets vidgn.			m²	750	0:30	225:-	225:-
Anordning av vattningsplatser på str.0+93-1+71			st	2	75:-	150:-	
Utplanering av jordvallar			m³	940	0:50	470:-	
Borttagning av träd och buskar						30:-	
Ommurning av rörutlopp vid 1+68						175:-	
Rörintag enligt ritning vid 3+70						225:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+96 och 3+26			st	2	200:-	400:-	
		Transport				1450:-	9607:50

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1450:-	9607:50
Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+88, utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			st	1	-	-	1450:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1242:50
			Summa kronor				12300:-
		Dikessträckan C-D.					
6+67-7+11	44	Schaktning av mulljord samt stenbland. grus och sand	m^3	115	2:75	316:25	316:25
Tills.	44 meter						
Ersättning för bortgrävd mark genom dikets vidgn.			m^2	75	0:30	22:50	
Utplanering av jordvallar			m^3	115	0:50	57:50	80:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							53:75
			Summa kronor				450:-
		Dikessträckan C-E-F.					
10-10+42	42	Betongrör 10"	m	42	5:50	231:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	42	3:50	147:-	
10+42-11+53	111	Betongrör 6"	m	111	2:80	310:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	111	2:50	277:50	
11+53-11+75	22	Trumma för allm. vägen nr 1057, bibehålles oförändrad	m	22	-	-	
11+75-12+37	62	Betongrör 6"	m	62	2:80	173:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	62	2:50	155:-	1294:90
Tills.	237 meter	Transport					1294:90

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport			100:-	1294:90
Omurmning av rörutlopp vid 10						
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+42 och 12+37		st	2	100:-	200:-	
Koppling i befintliga brunnar vid 11+53 och 11+75		st	2	10:-	20:-	320:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						135:10
		Summa kronor				1750:-
		Dikessträckan E - Ea.				
20-20+41	41	Betongrör 6"	m	41	2:80	114:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	41	2:50	102:50	
20+41-20+60	19	Betongrör 6"	m	19	2:80	53:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	19	3:-	57:-	327:50
Tills.	60 meter					
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						72:50
		Summa kronor				400:-
		Sammanställning.				
	667	Dikessträckan A - B - C			12300:-	
	44	" C - D			450:-	
	237	" C - E - F			1750:-	
	60	" E - Ea			400:-	
Tills.	1008 meter	Summa kronor			14900:-	

Långaröd den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lant-

brukningenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföras återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant,

samt försees med hållbart lock av armerad betong.

18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskikt av brunnstegel eller betongsten, omskola med sten och grovt grus, försees med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

22/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya diket sträckorna skola rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

24/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras

därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

25/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt = + 78,24 m. (178,24 m ö.h.)

Långaröds kyrka, koppardubb i grundsten vid S. ingångskorsets SV hörn.

Fixpunkt = + 73,85 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i betesmark till Långaröd 1^{22} c:a 30 m S sektion 4 och c:a 22 m V stengärde.

Fixpunkt = + 73,94 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i betesmark till Långaröd 1^{4}, c:a 17 m SV om kanten av den nya landsvägen, c:a 3 m NV åkerkant och c:a 3 m SO om markväg.

Långaröd den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1^4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Långaröd nr 1^4 m.fl. fastigheter i Långaröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Långaröd nr:is 1 och 2 samt Rugerup nr 1 i Långaröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 88/89, ligger vid Långaröds kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels täckta och dels öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Dikessträckan 1-6+32 har ingått i ett gammalt dikningsföretag, vilket upprättats vid laga syneförrättning år 1900. Eftersom markerna, sedan den förra dikningen utfördes, delvis sjunkit, har förrättningsmannen därför på

sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, C-E-F och E-Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

De nya avloppen korsa på tre ställen allmänna vägar. I den ena korsningspunkten skall ny trumma utföras enligt de bestämmelser, som återfinnas i Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens "Normalsektioner för vägar av år 1938".

Mellan sektionerna 0+80-0+93 av dikessträckan A-B korsas allmänna vägen nr 1057. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Denna trumma skall rensas och bibehållas.

Mellan sektionerna 1+88-1+96 av dikessträckan B-C korsas allmänna vägen nr 1060. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Då den nuvarande trumman ej utförts till erforderligt djup, måste den ersättas med en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 700 mm (28") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 70,64 m och vid uppströmssidan på höjden + 70,65 m.

Vid trummans ändpunkter skola anordnas kopplings- och anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1000 mm (40") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för de nya avloppen inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna.

Mellan sektionerna 11+53-11+75 av dikessträckan E-F korsas allmänna vägen nr 1057. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma. Denna trumma skall bibehållas oförändrad.

Synemännen föreskriva, att Vägförvaltningen i Malmöhus län skall bekosta och utföra ombyggnad av trumman till allmänna vägen nr 1060 vid sektion 1+88-1+96 samt bekosta och utföra anslutningsbrunn vid sektion 1+88. Borttagande av de massor i trumman till allmänna vägen nr 1057 vid sektion 0+80-0+93 till det fastställda bottenläget skall åvila företaget.

Enskilda vägar.

För fastigheten Långaröd 2^4 har yrkats, att blivande rörledning skulle förlängas så att övergång för kreatur kunde ordnas. Synemännen anse, att sådan övergång ej skall åvila företaget att utföra, då någon övergång nu ej finnes, varför yrkandet lämnas utan avseende.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar. Det skall åvila företaget att ordna med vattningsplats på fastigheten Långaröd 2^4.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 14.900:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som beredas de i dikningsföretaget ingående markerna genom utförandet av dikningsföretaget. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse

priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden för företaget. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, markvinst och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader som uppkomma genom att vissa öppna dikessträckor igenläggas med rör och höljes. Markvinsten utgöres av den areal, som vinnes vid ovan nämnda igenläggning. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnader för den nya dikningen. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden, som omförmäles i 7 kap. 24 § VL, föreligga ej vid detta dikningsföretag. Företaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning ha av förrättningsmannen beräknats till 14.900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värdesatts till 16.136:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 14900 : 16136 = 0,923401. Dikningsföretagets kostnader skola fördelas efter de fördelningstal, som finnes angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6

de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.
Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft.
Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna

mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Det åligger Vägförvaltningen att svara för rensning och underhåll av de av företaget berörda trummorna till allmänna vägar.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna ut-

se en styrelse, bestående av tre ledamöter varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkneskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Långaröds dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Långaröd den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.c. lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
LÅNGARÖDS SOCKEN						
Långaröd 2^{4}, avst.						
Hulda Hansson		136:-		125:58	0,843	
Långaröd 2^{1}, 2/3 mtl (kyrkstall med plan)						
Ö.Sallerups och Långaröds pastorat		282:-		260:40	1,747	
Långaröd 1^{19}, avs.						
Per Andersson		26:-		24:01	0,161	
Långaröd 1^{24}, avs.						
Per Andersson		35:-		32:32	0,217	
Långaröd 1^{26}, avs.						
Långaröds församling		39:-		36:01	0,242	
Långaröd 1^{22}, 2265/32768 mtl						
Henning Bergkvist	S	1013:-		935:41	6,278	
Långaröd sv 1^{11}, 105/2048 mtl						
Algot Stark	S	4673:-		4315:05	28,960	
Rugerup 1^{3}, 1/4 mtl						
Gottfrid Nilsson	S	3916:-		3616:04	24,269	
Långaröd 1^{4}, 2/21 mtl						
Henry Olofsson	S	6016:-		5555:18	37,283	
Summa		16136:-		14900:-	100,000	

Långaröd den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Edvard Abelin Nils Persson

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7