Blad 1.

Ängelholm

Fixp. = + 9.14 m.

Företag I

Fixp. = + 9.98 m.

Företag III

Företag II

Företag IV

Gunnestorp Fleninge

Fixp. = + 9.78 m.

Kurva för högvattenskada

Skala 1:4.000

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Gunnestorp-Fleninge dikningsföretag år 1958

I Fleninge SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1958 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL / ~~KOPIA~~

(NAMN)

eo. lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1367~~ M - 3 ★ 2078

Företag II

Företag I

Företag III

G F — 0.45 (0.40) — 5 ha

G F — 0.45 (0.40) — 45 ha

E D — 0.45 (0.40) — Brunn 40"

E D — 0.40 — Brunn 40"

Ägoslag Gräsmark

C — 0.40 — Brunn 40"

Ägoslag Odlad mark

C — 0.37 — 185 m Betongrör

B — 0.37 — 297 ha

Aa — 0.37 — 899 ha

Allm. väg 0.3 — 305 m Gjutjärns-Ångermanna


B — Brunn 40"


Aa — Brunn 40"

Da — Brunn 28" — 50 ha

Da — Brunn 28" — 93 ha

D — Brunn 40"

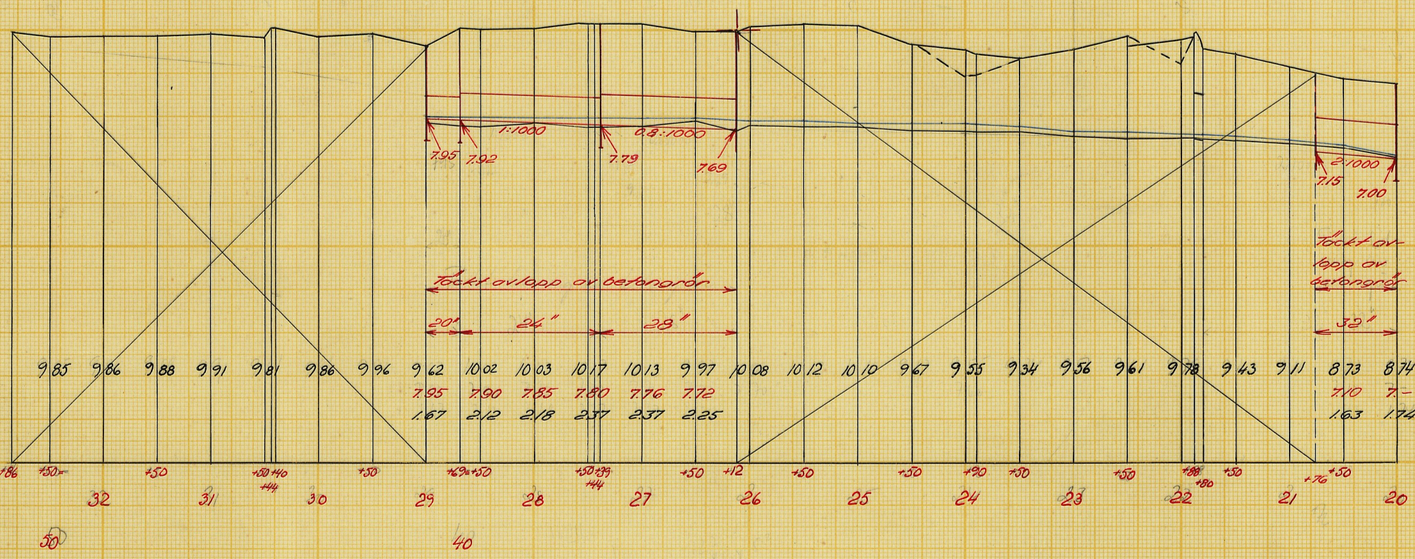

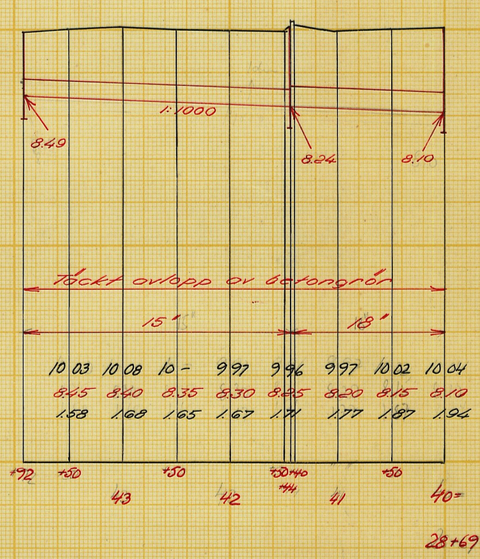

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Gunnestorp-Fleninge dikningsföretag år 1958

i Fleninge socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1958 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

Titel

Original

~~Kopia~~

Antal ritn.st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1367~~ M - 3 ★ 2078


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 3.


Förslag till 28" brunn

Skala 1:50.

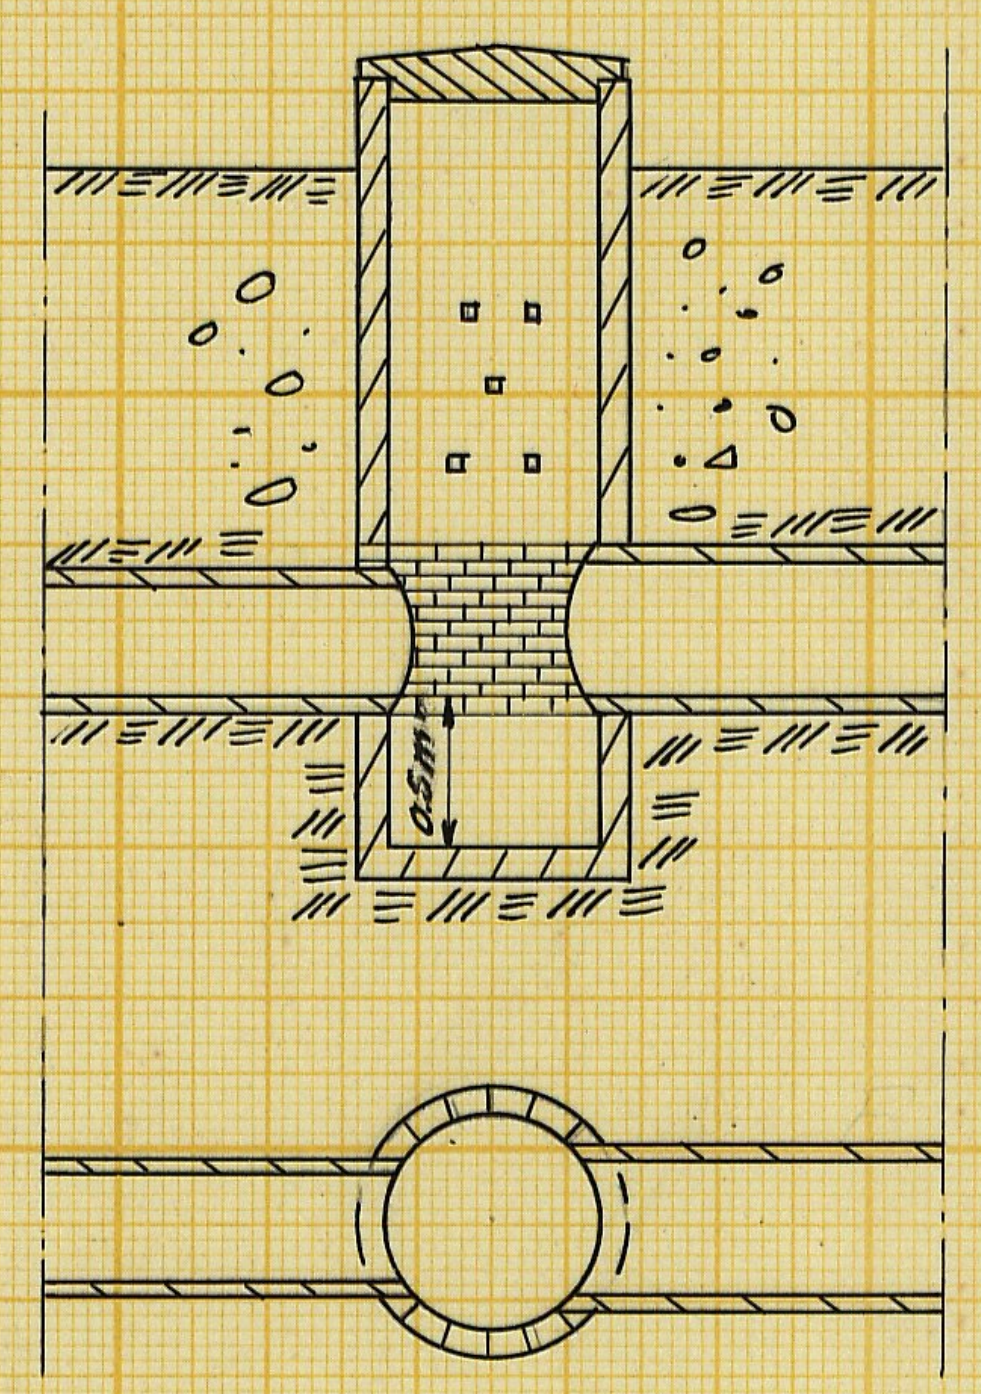

Typritning för kopplingsbrunn.


Skala 1:50.

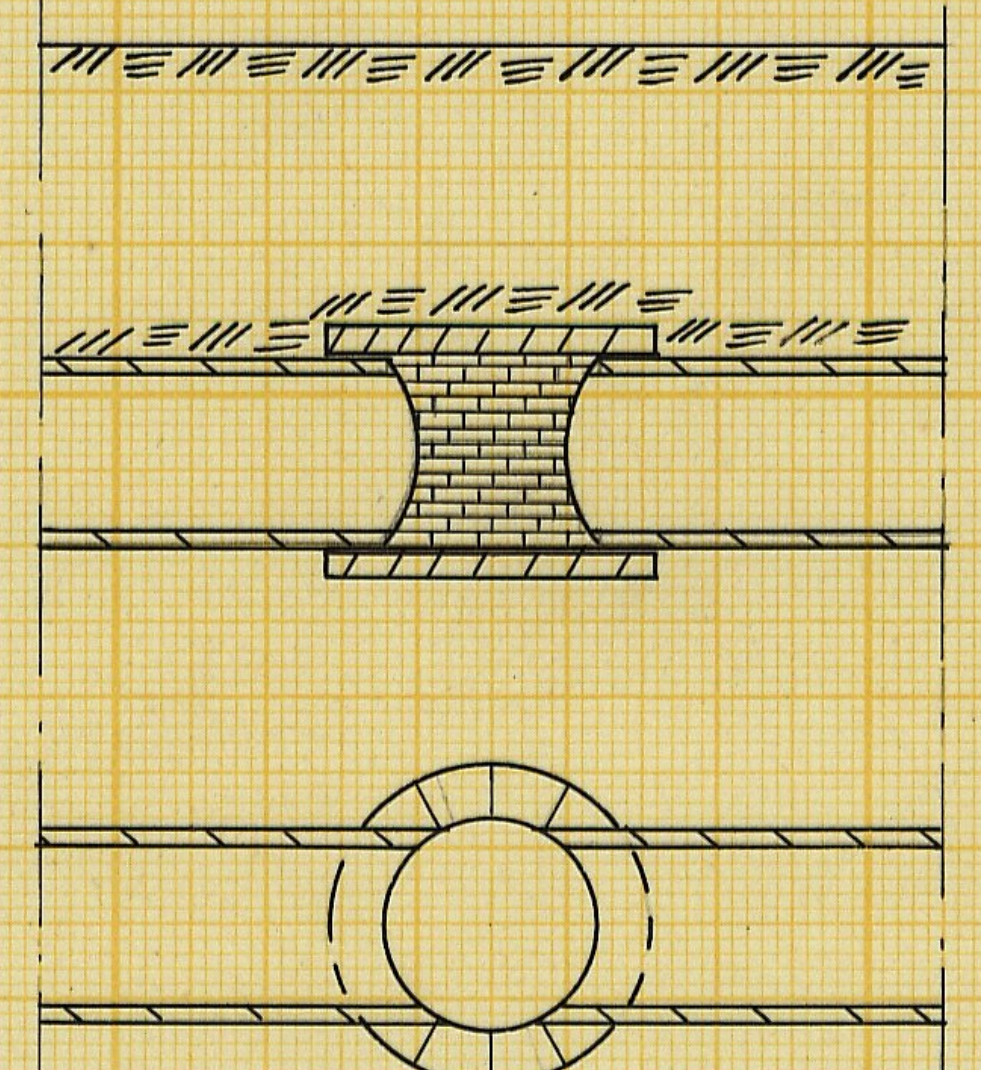

Förslag till ammurning av rörutlopp.


Skala 1:50.


Sektion A-A.

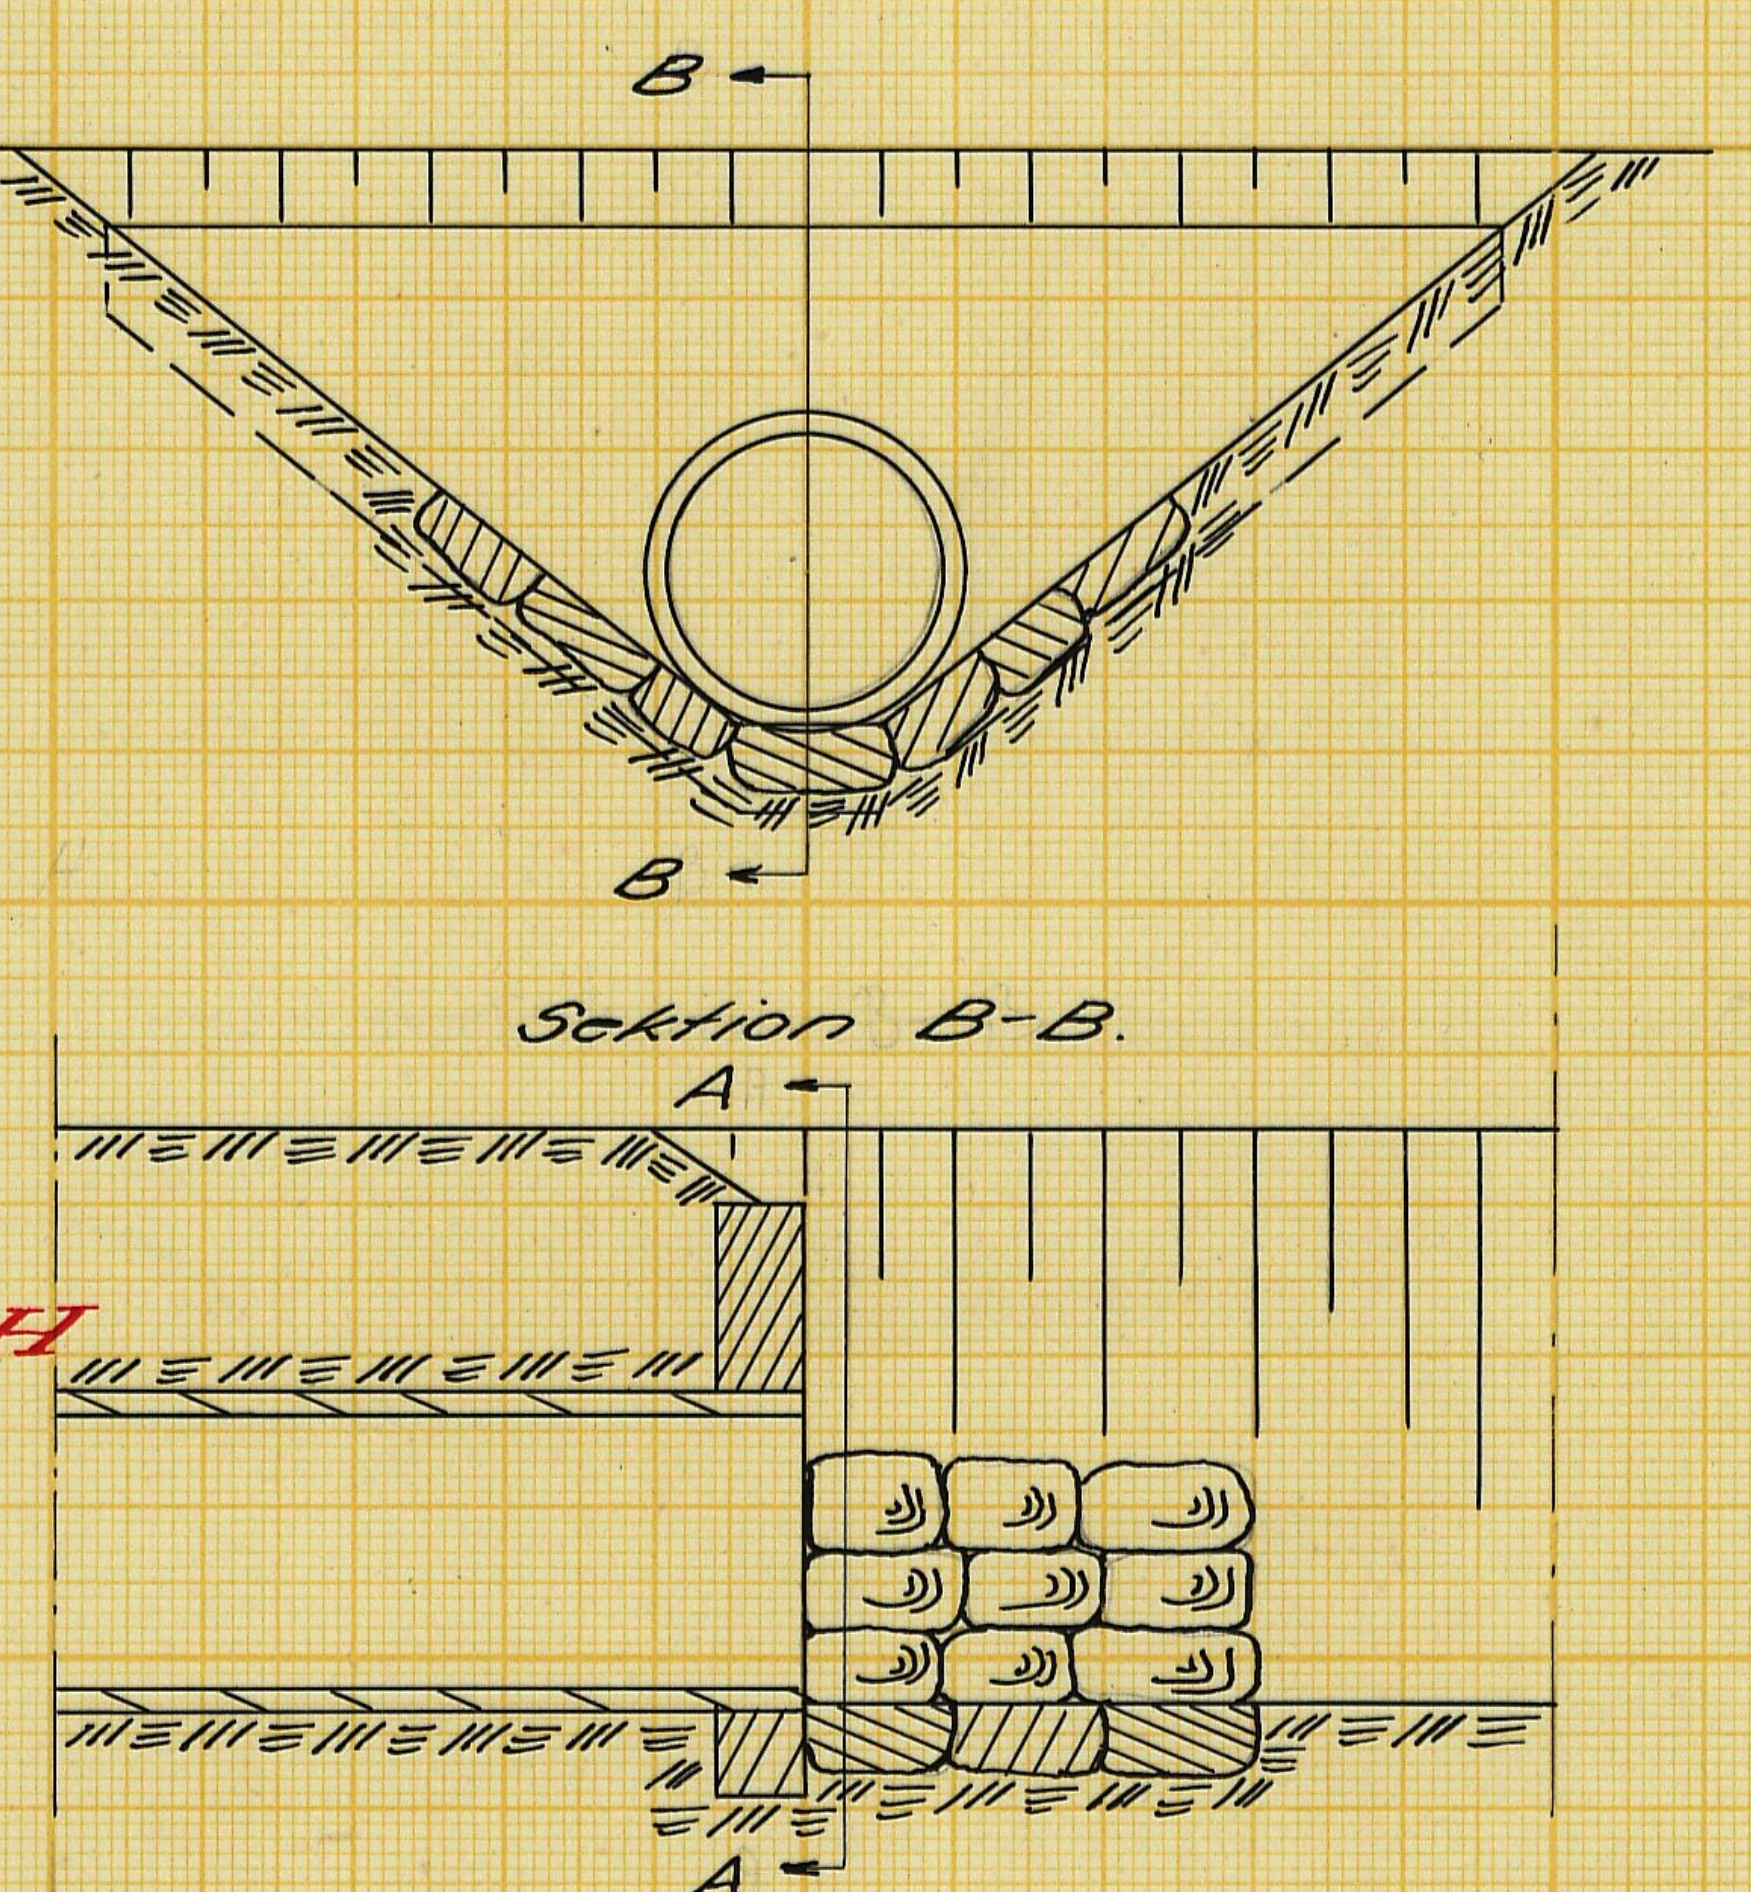

Förslag till 48" brunn.

Skala 1:50.

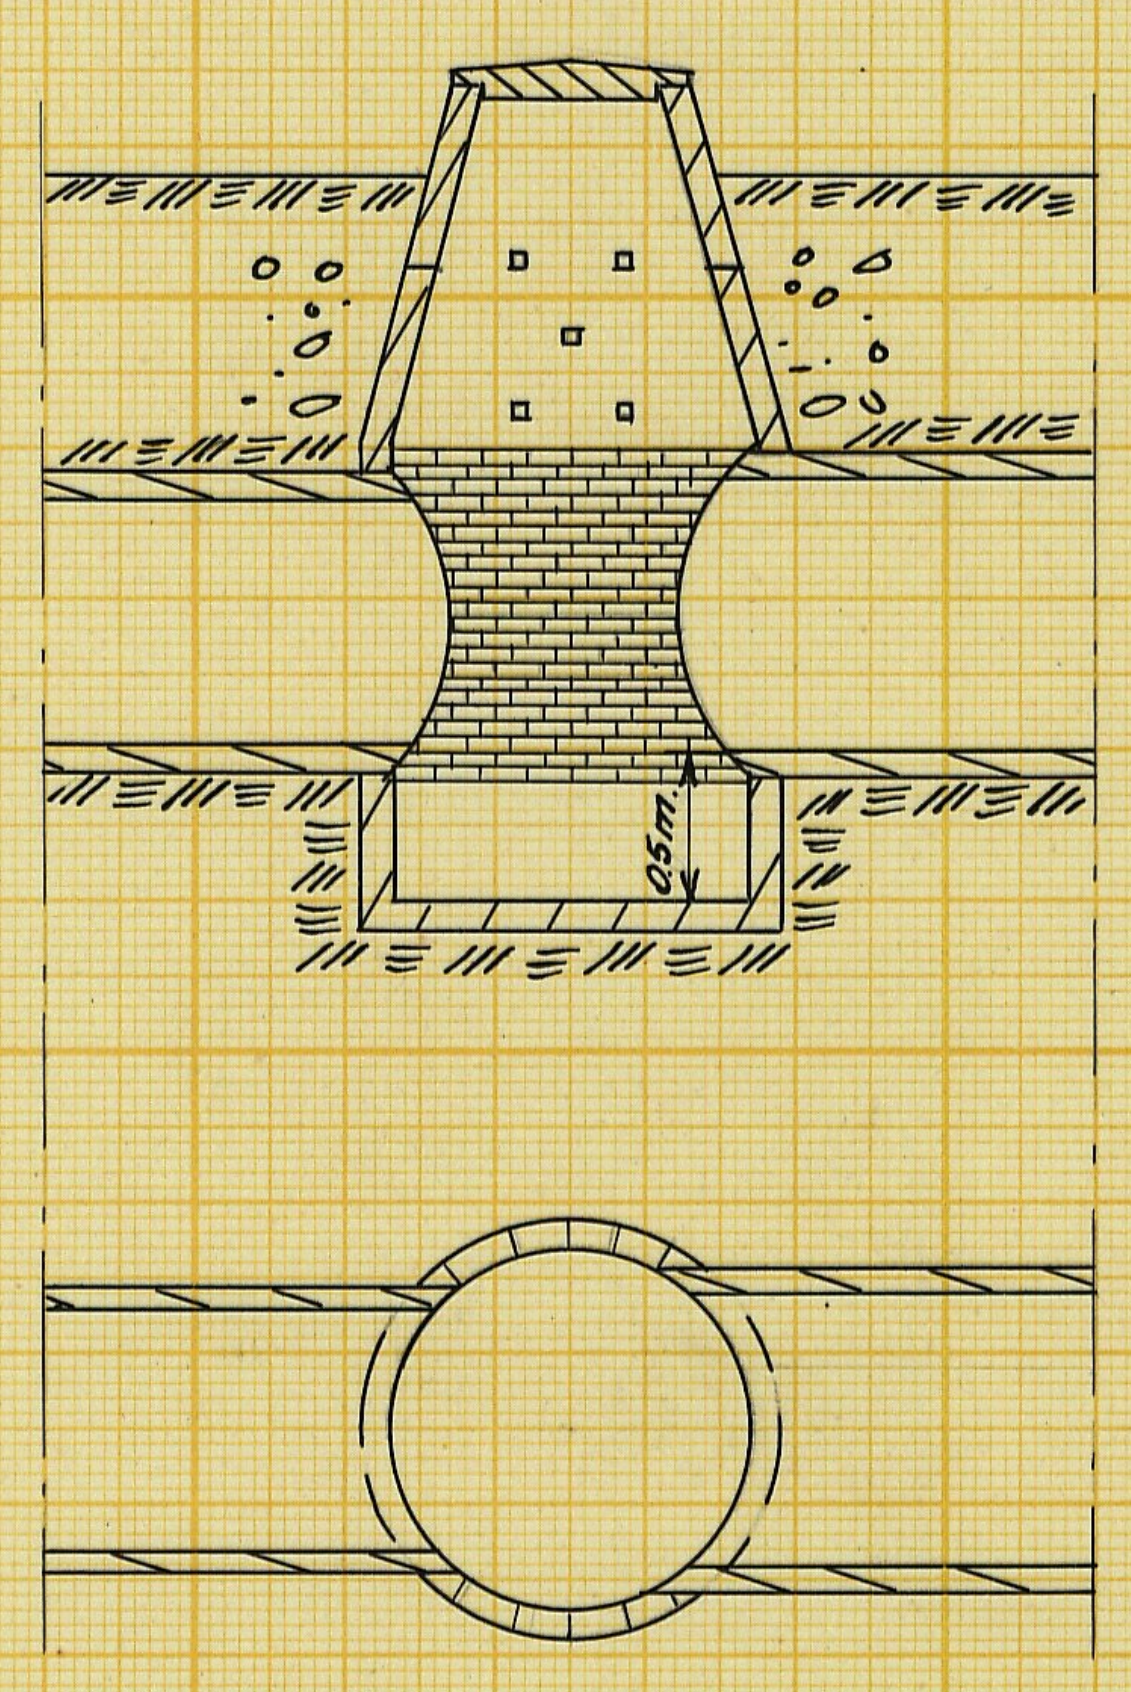


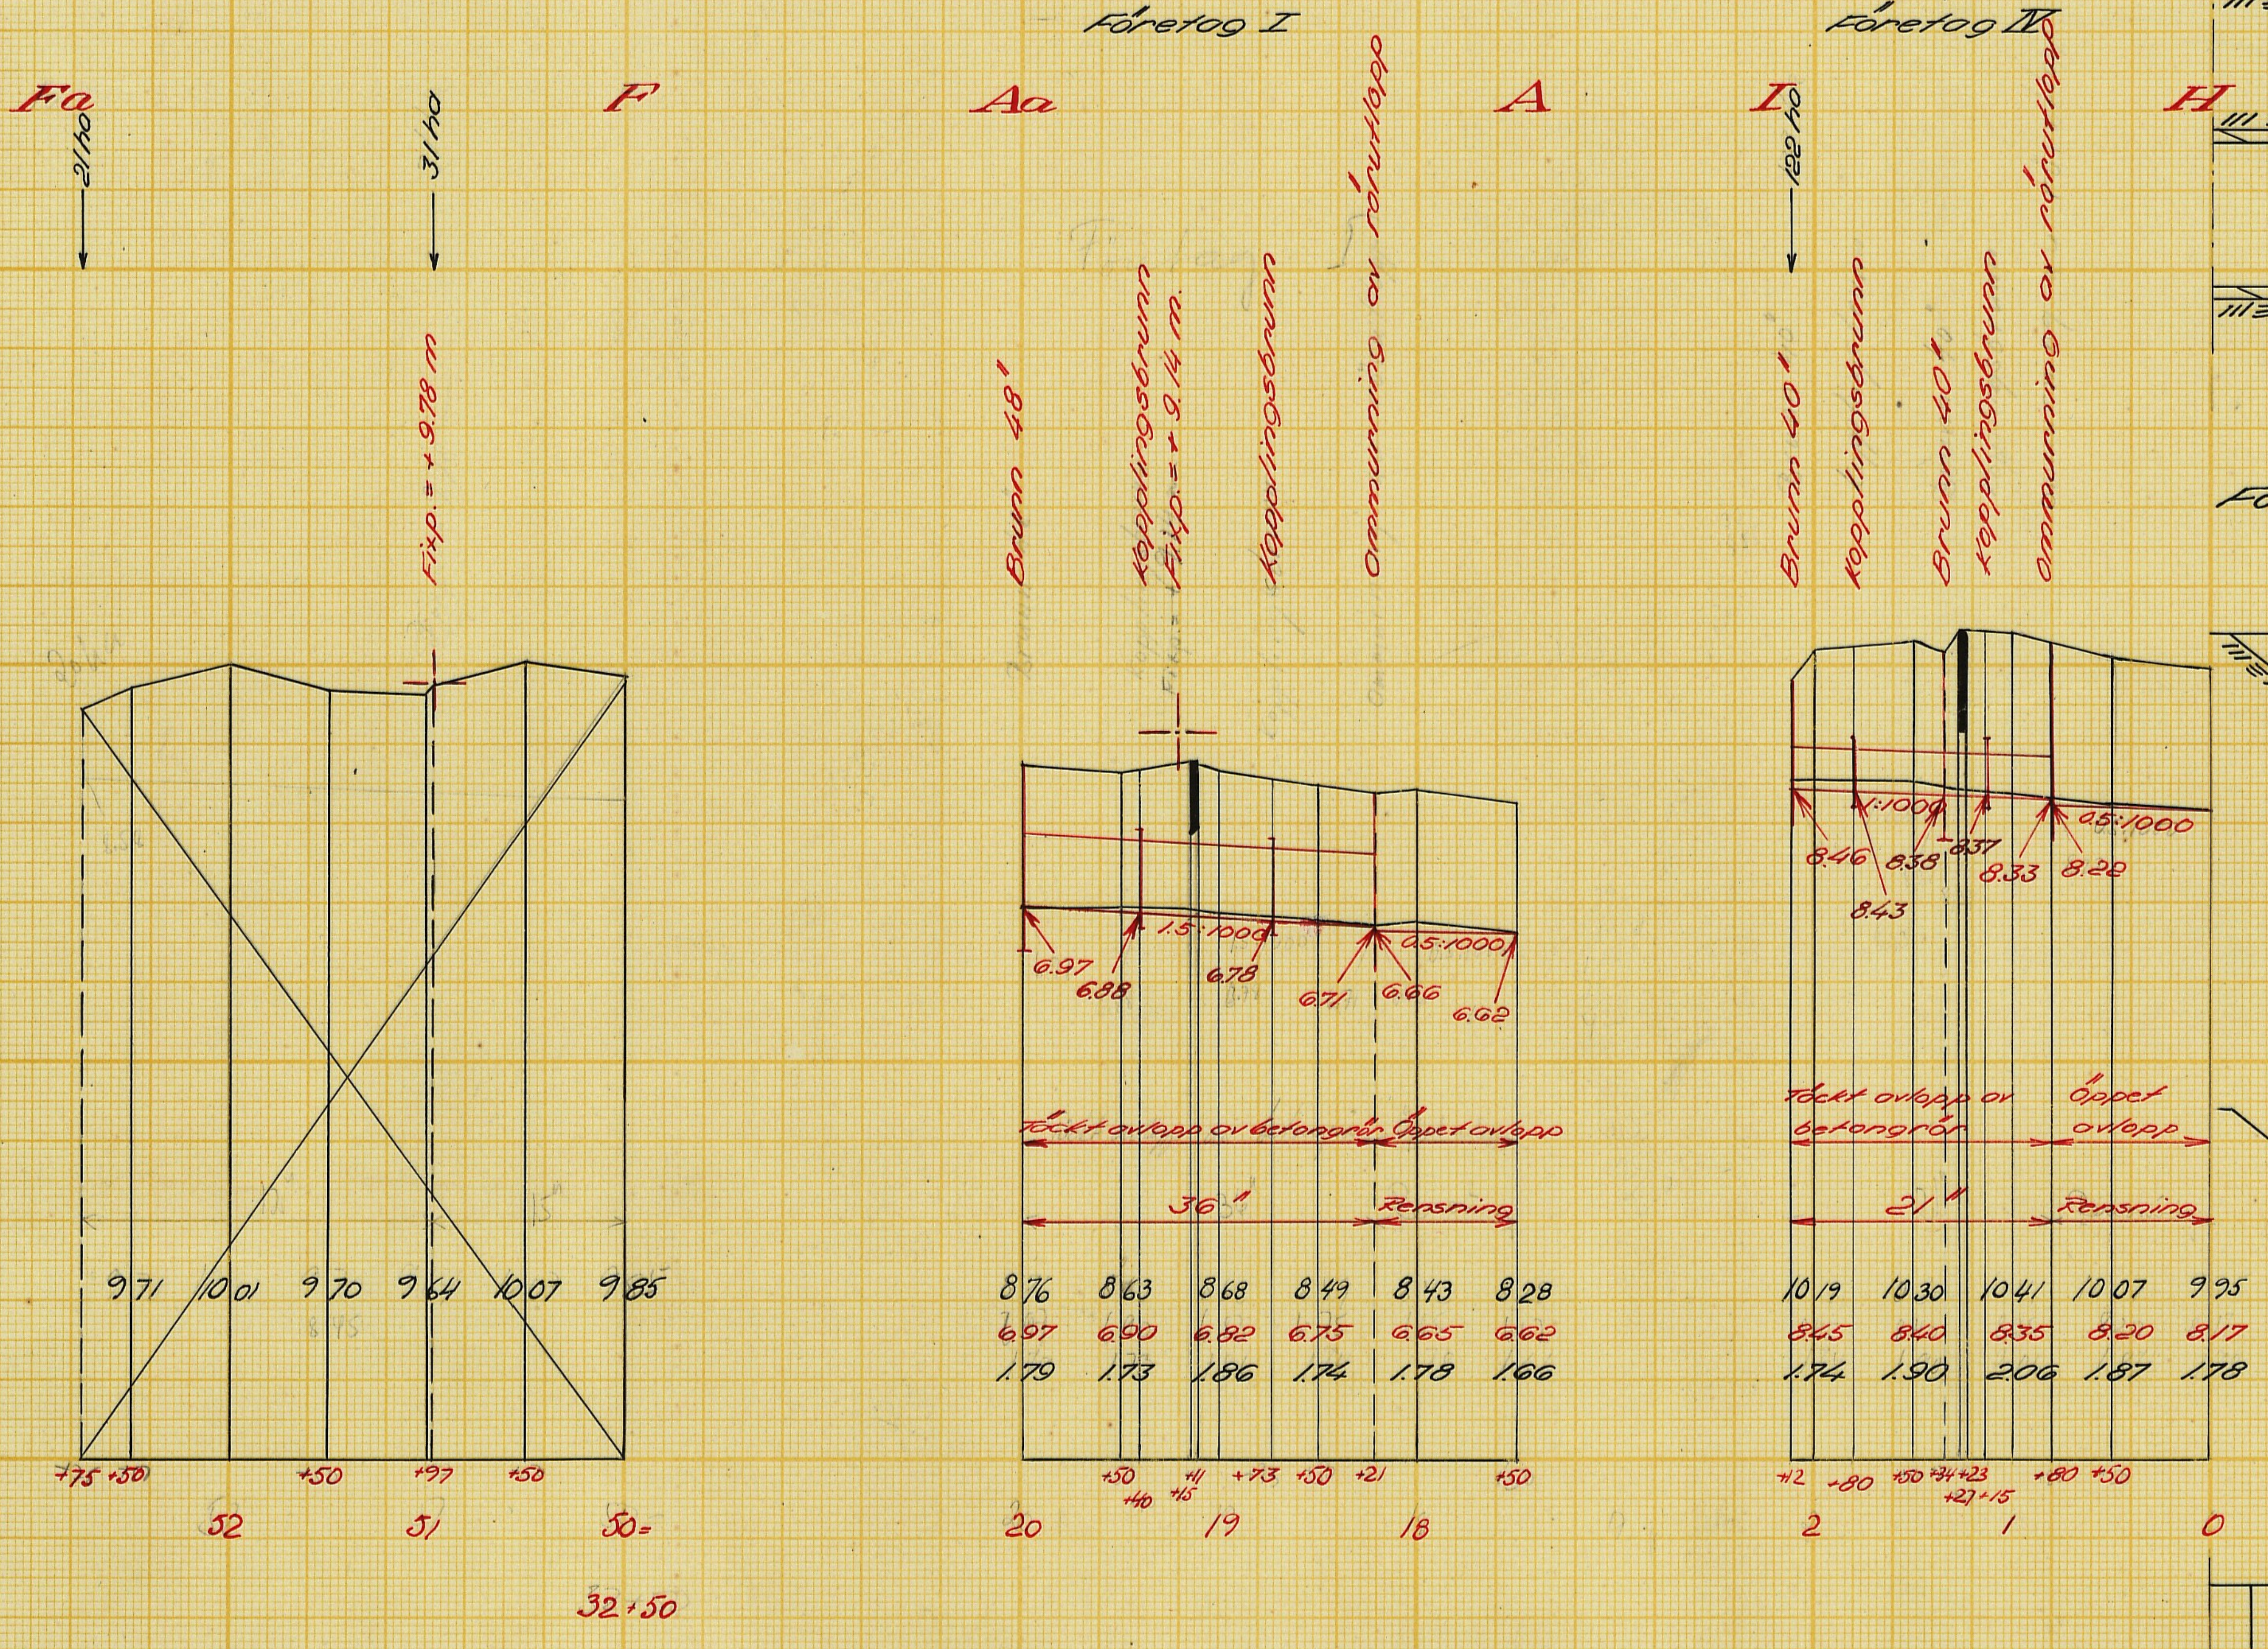

Förslag till rörintag vid 20+76.


Skala 1:50.


Sektion A-A.

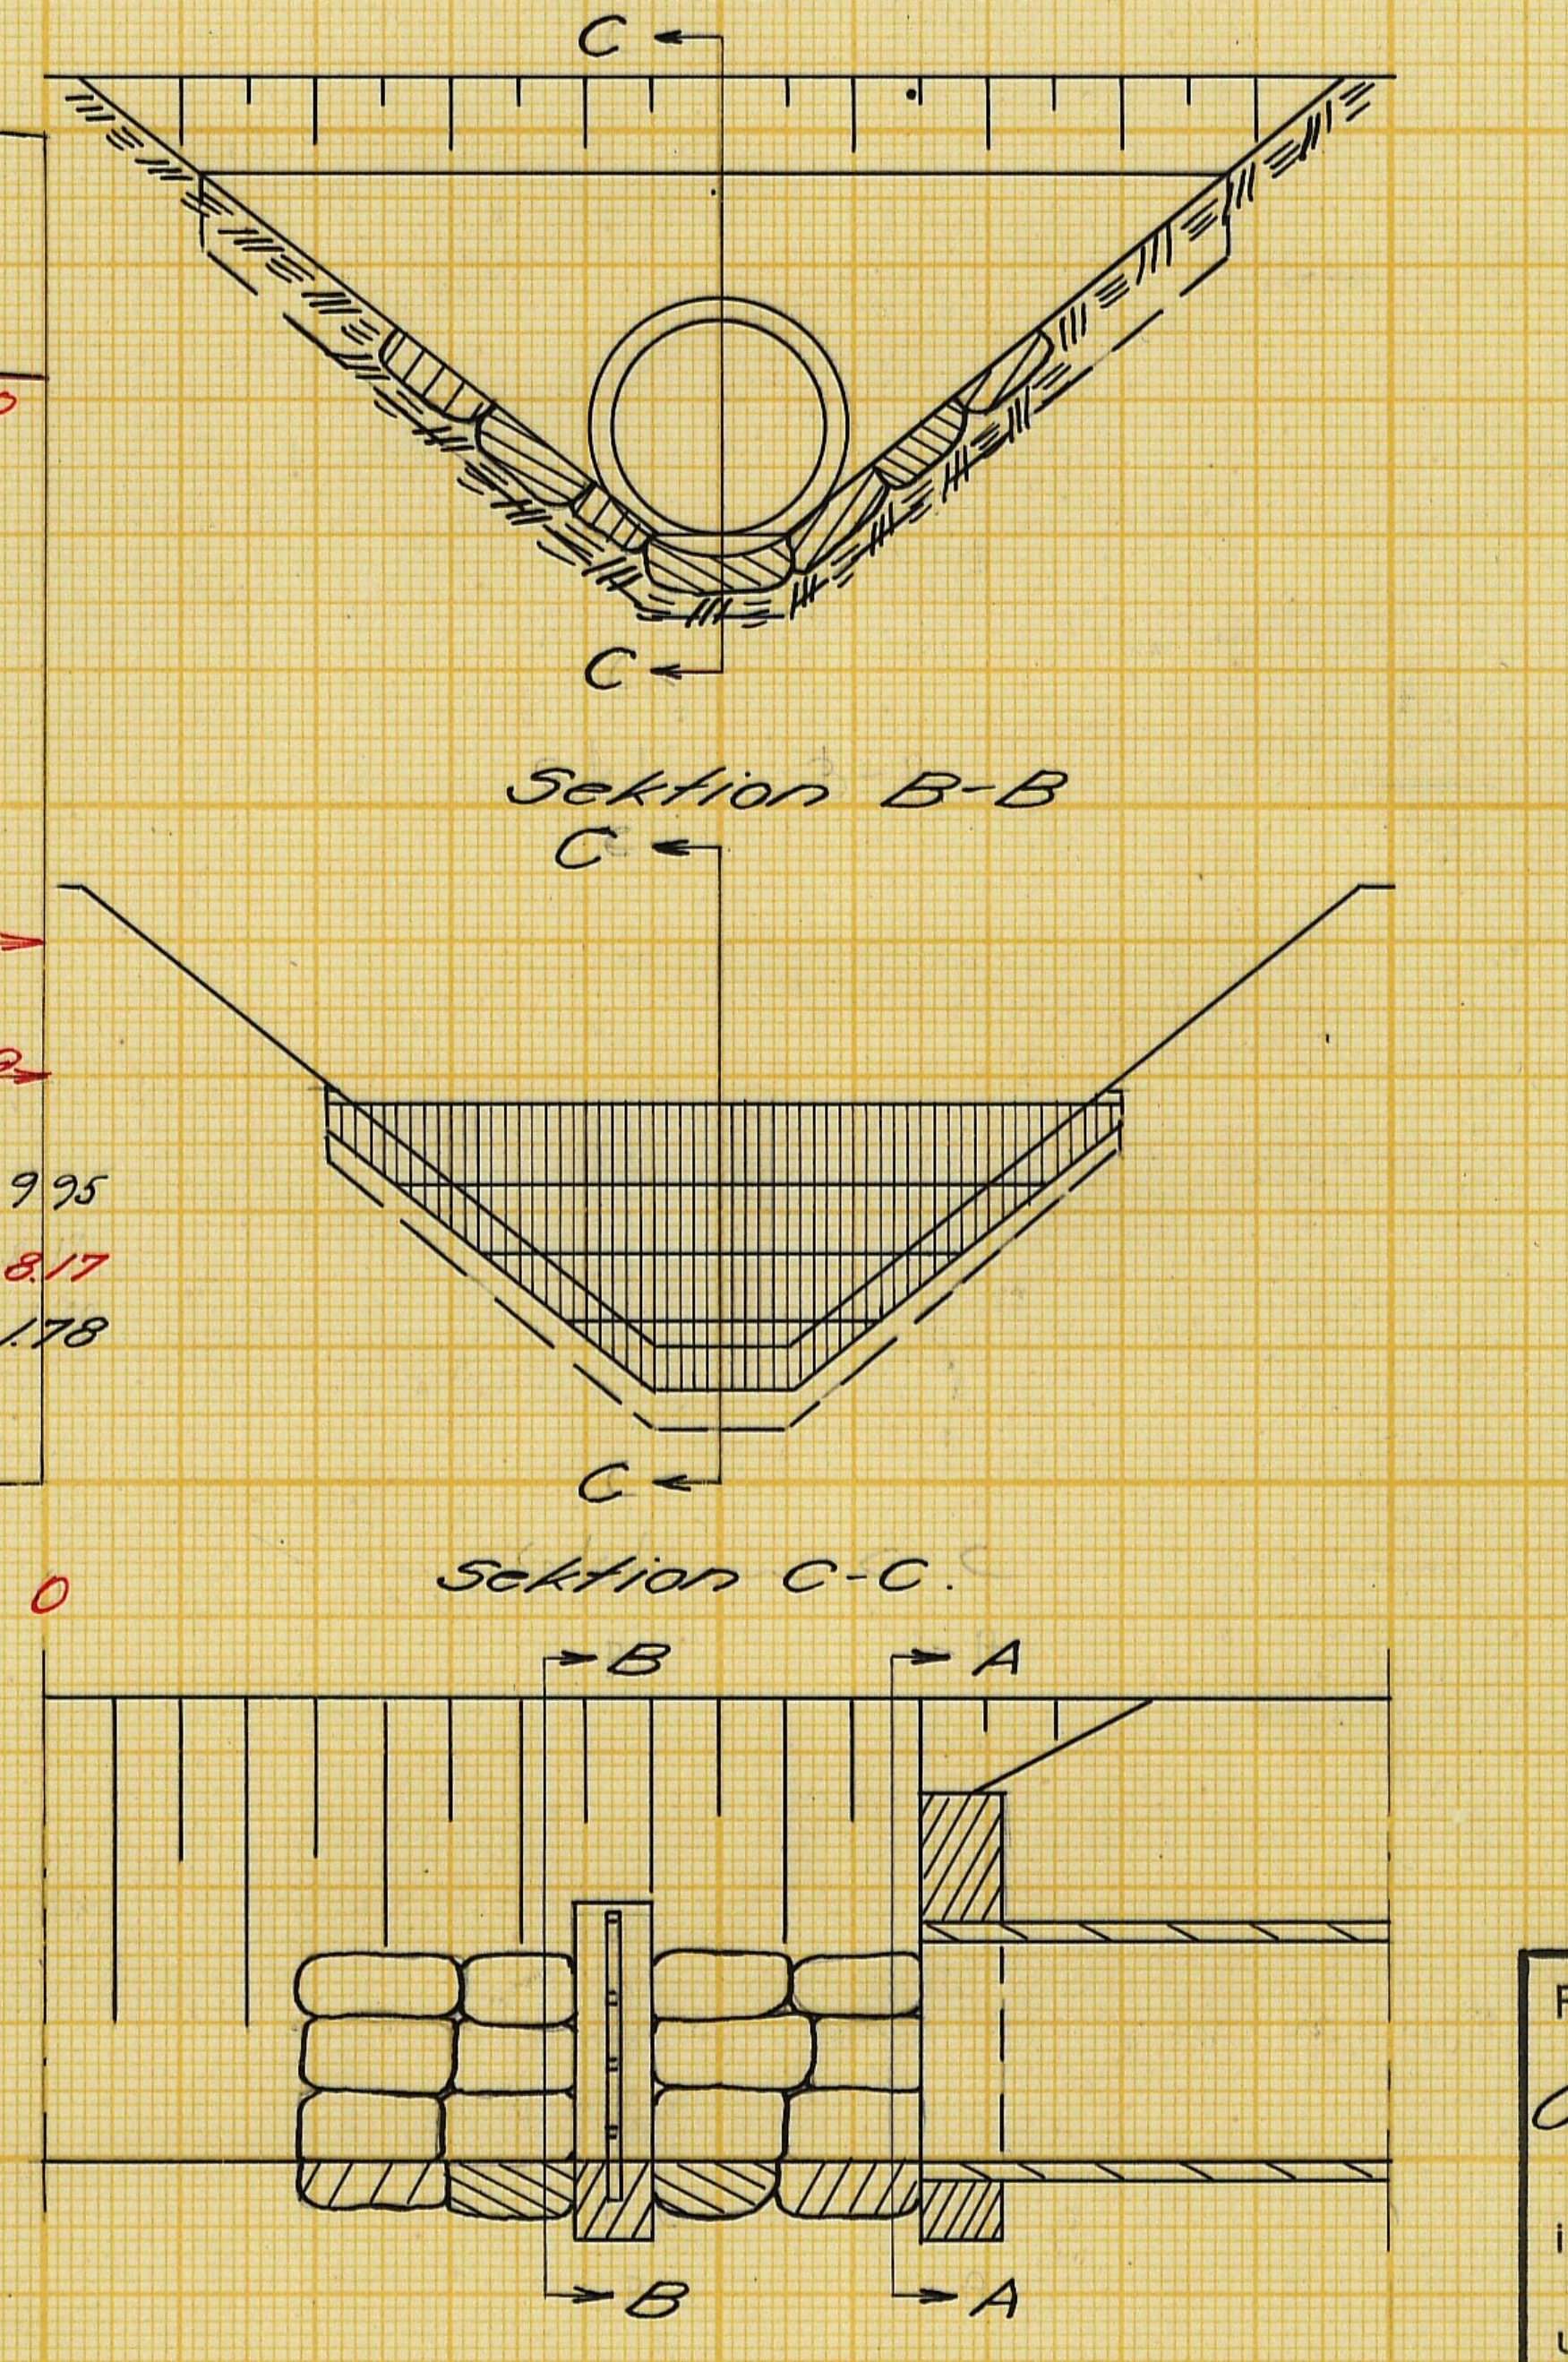

Förslag till 40" brunn.

Skala 1:50.

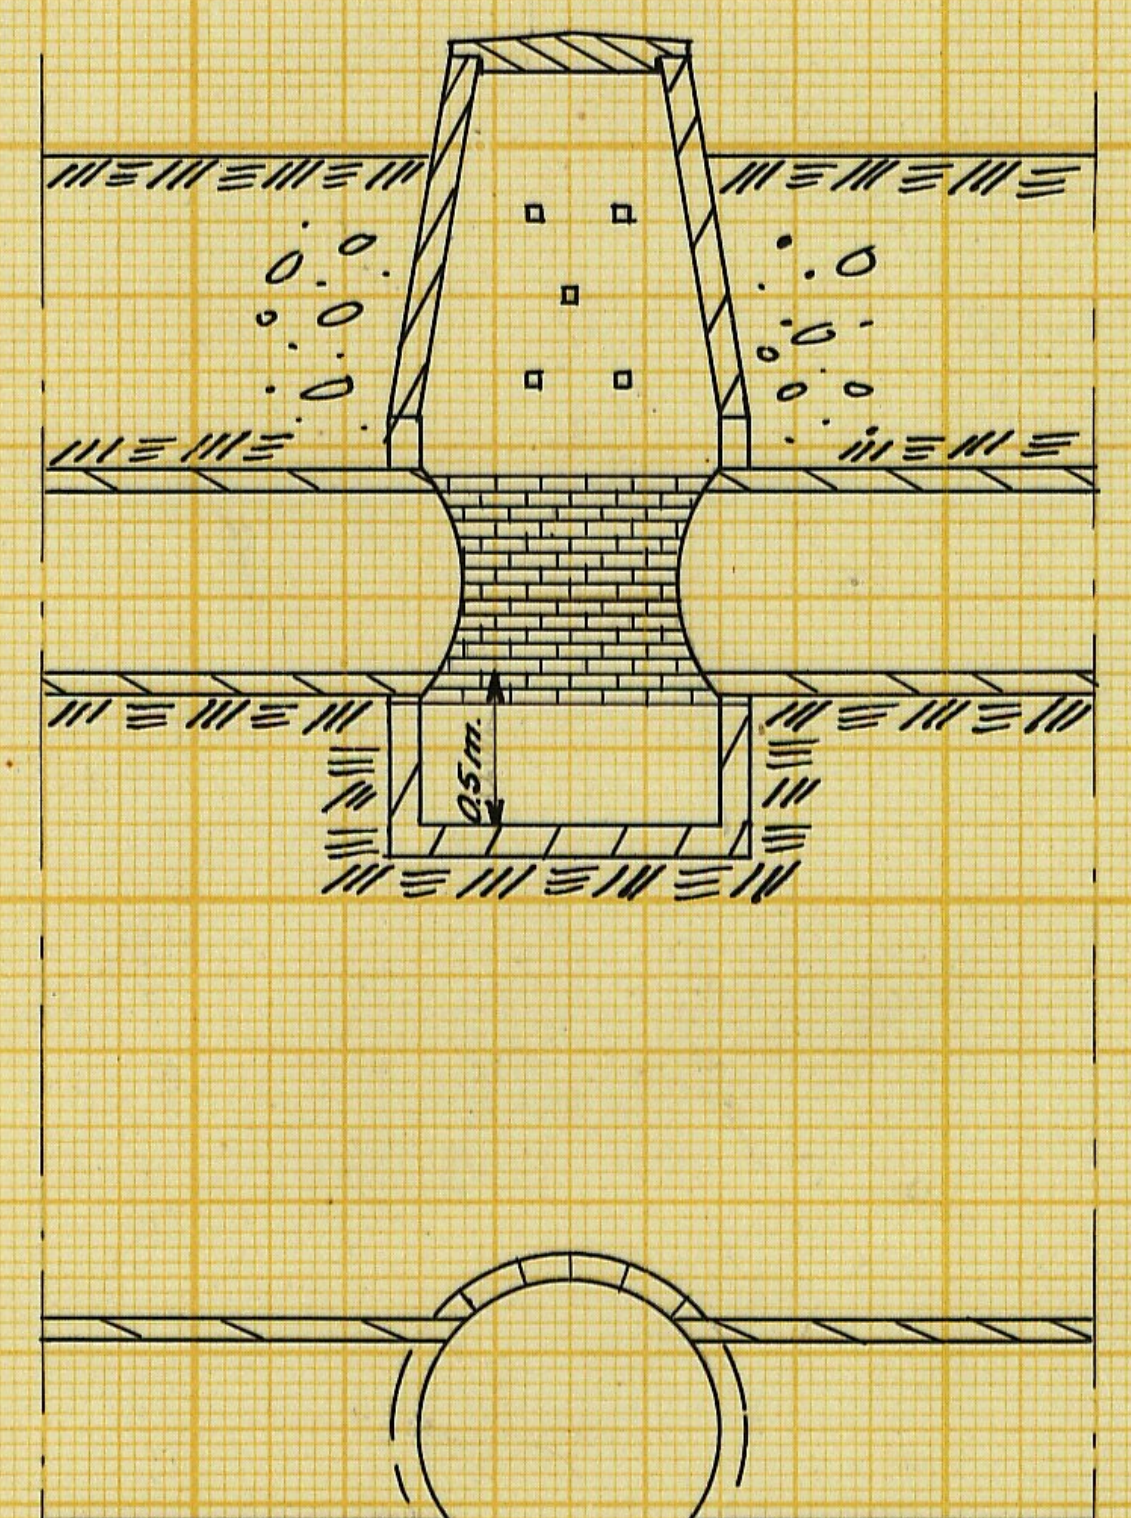

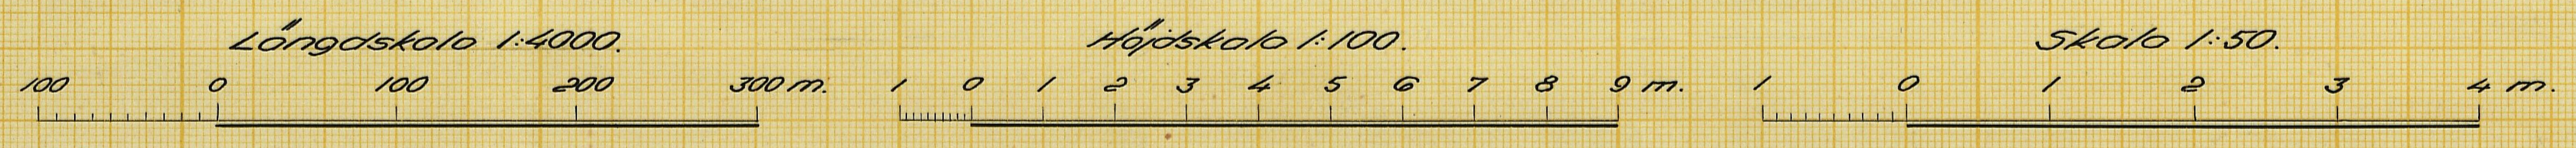

Förslag till

Gunnestorp-Fleninge dikningsföretag år 1958

i Fleninge socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1958 i ~~utan~~ samband med synеförrättning enl. vattenlagen av

Namn

e.o. lantbruksingenjör

Titel

Original ~~Kopia~~

Antal ritn. st. 3.	~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr ~~1367.~~ M-3★2078

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953 242153

M - 3 ★ 2078

Handlingar

till

GUNNESTORP-FLENINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Fleninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Ea 1367

Handlingar

till

GUNNESTORP-FLENINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Fleninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll	Sid.	1 - 9
Bilagor 1 - 11	"	10 - 26
Värderingslängd	"	27 - 30
Kostnadsförslag	"	31 - 34
Arbetsbeskrivning	"	35 - 38
Utlåtande	"	39 - 47
Kostnadsfördelningslängd	"	48 - 49
Underhållsfördelningslängd	"	50
" för 1919 års företag	"	51 - 54

Till akten hör 3 ritningar

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.

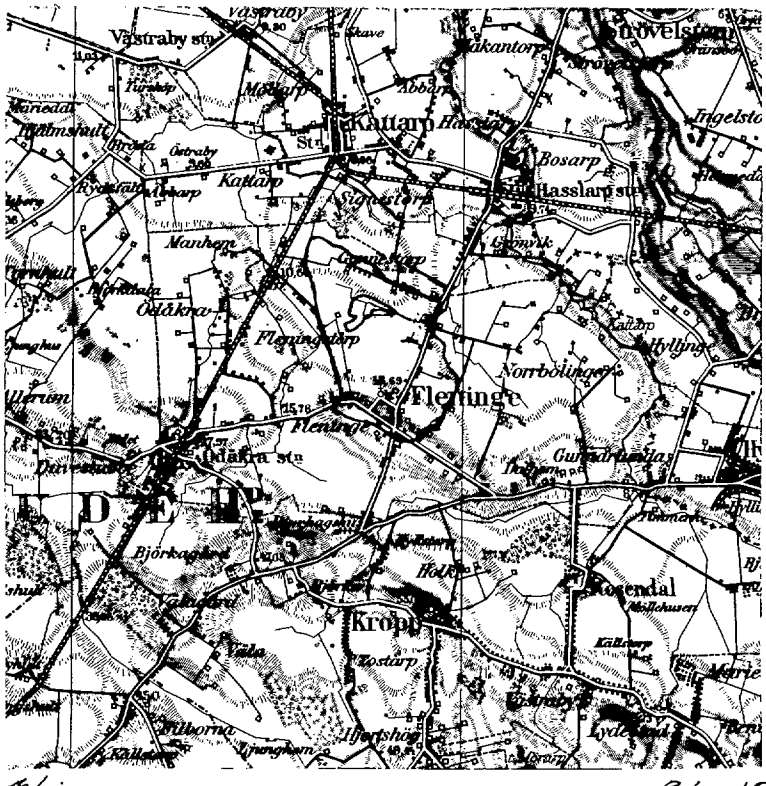

15/14

Blad 7.

PROTOKOLL fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län.

År 1957 den 21 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Nilsson och Eric Danielsson i Kommunalfullmäktigesalen, Fleninge, Ödåkra, för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bilaga 1) handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 26 februari 1957 översänts till pastorsämbetet i Fleninge församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bilaga 2) anslagits för vederbörande församling den 3 mars 1957. Kungörelsen hade därjämte den 1 mars 1957 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 28 februari 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bilaga 3).

Förutom synemännen hade följande tillståndskommit:

Sökande till förrättningen:

Eric Larsson, äg. Gunnestorp 1^{1}, 3/8 mtl; Fleninge 20^{2}, 15/64 mtl;
Fleninge 21^{2}, 1/8 mtl; Fleninge 21^{5}, 15/512 mtl;
Fleninge 21^{6}, 14/512 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Joel Larsson, äg. Fleninge 5^{1}, 1/32 mtl av; Fleninge 5^{7}, avs.

Elsa Gunnarsson, Hans Gunnarsson och Bodil Gunnarsson, äg. Fleninge 5^{1}, 3/32 mtl av, genom Hans Gunnarsson; (Bil.4-5).

~~Tage Olsson, äg. Fleninge 20^{3}, 1/64 mtl~~

Erik Wemmert, äg. Fleninge 21^{4}, 15/512 mtl; Fleninge 24^{4}, 5/54 mtl

Mauritz Johansson, äg. Fleninge 24[2], avs.

Kjell Nilsson, äg. Fleninge 24[6], 5/27 mtl

Samuel Persson, äg. Fleninge 24[24], avst. ,genom fru Olga Persson

~~Anders Andersson, äg. Fleninge 24[26], avst.~~

~~Karl Persson, äg. Fleninge 24[27], saml.~~

Fritiof Ohlsson, äg. Fleninge 19[3], 1/4 mtl

Thure Persson /genom Gösta Persson/ och Gösta Persson, äg. Fleninge 21[20]

Allerums och Fleninge pastorat, äg. Fleninge 8[1], 1/2 mtl genom nämndeman Hans Nilsson enligt fullmakt, bilaga

Stiftsnämnden i Lund gm kyrkoherden K.B. Fredlund enl. fullm., bilaga 6.

Tage Wijk, arr. Fleninge 8[1], 1/2 mtl

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lagа hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de mærker, som torde bliva berörda

av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Nämndeman Hans Nilsson, ombud för pastoratet, ansåg det lämpligt, att det öppna diket, som ingår i dikningsföretaget Fleninge nr 8 och 45 av år 1949, skulle igenläggas från rörutloppet och c:a 100 m nedåt.

§ 6.

Eric Larsson yrkade, att det öppna diket skulle igenläggas från sektion 26+12 och uppåt. Beträffande de öppna dikena, som ingå i torrläggningsföretaget nr 20 och 21 Fleninge av år 1919, yrkade Larsson, att släntlutningen skulle göras större, där så erfordrades för att undvika ras.

§ 7.

Kjell Nilsson yrkade, att förslag skulle upprättas för igenläggning av de öppna dikena över hans fastighetet Fleninge 24^{6}, så att han kunde taga ställning till om dessa diken skulle igenläggas eller ej.

§ 8.

Hans Gunnarsson och Joel Larsson yrkade, att sträckan F - Fa ej skulle utföras.

§ 9.

Föreslogs, att kommunens representanter skulle kallas till det nya sammanträdet, som utsattes att hållas på samma plats torsdagen den 9 maj 1957, kl.10.

Fleninge den 21 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström
Lantbruksingenjör

År 1957 den 9 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Nilsson och Eric Danielsson i Kommunalfullmäktigesalen, Fleninge, Ödåkra, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Eric Larsson

Joel Larsson

Elsa Gunnarsson
Hans Gunnarsson } genom Hans Gunnarsson
Bodil Gunnarsson

~~Tage Olsson~~

Erik Wemmert

Mauritz Johansson

Kjell Nilsson

Samuel Persson genom fru Olga Persson

~~Anders Andersson~~

~~Karl Persson~~

Fritiof Ohlsson

Thure Persson

~~Gösta Persson~~

Allerums och Fleninge pastorat genom nämndeman Hans Nilsson.

Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherde K.B. Fredlund

Tage Wijk

Ödåkra kommun genom kommunalkassören Axel Nilsson

Hälsovårdsnämnden genom Håkan Sjögren

§ 10.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 11.

Förrättningsmannen lämnade en redogörelse för de utredningar, som gjorts sedan det föregående sammanträdet.

§ 12.

Kommunalkassören Axel Nilsson framhöll att Ödåkra kommun önskade att förrättningsmannen tillskrev kommunen i fråga om den planerade igenläggningen av det öppna diket strax nedanför reningsverket.

§ 13.

Meddelades, att synegång skulle företagas omedelbart efter sammanträdet.

§ 14.

Meddelades, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 14 augusti 1957 kl. 13.30, om inget särskilt meddelande dessförinnan utsändes om ändring av tiden eller platsen för sammanträdet.

Fleninge den 9 maj 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

År 1958 den 14 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gunnar Nilsson och Eric Danielsson i Kommunalfullmäktigesalen, Flenings, Ödåkra, för att fortsätta handläggningen av den av lantbruksingenjör Erik Alström påbörjade syneförrättningen. Kungörelse om dagens sammanträde, som förrättningsmannen den 19 december 1957 översänt till pastorsämbetet i Fleninge församling, hade anslagits för församlingen den 22 december 1957 (bil. 8). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 21 december 1957 (bil. 9). Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 19 december 1957 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil.10). Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Eric Larsson

Joel Larsson

Hans Gunnarsson

~~Tage Olsson~~

Erik Wemmert

Mauritz Johansson

Kjell Nilsson

~~Samuel Persson~~

~~Anders Andersson~~

~~Karl Persson , ny äg.: Berta Nilsson~~

~~Fritiof Olsson~~

~~Thure Persson~~

~~Göta Persson~~

~~Tage Wijk~~

~~Alleruma o. Fleninge pastorat genom nämndeman Hans Nilsson~~

Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherde K.B. Fredlund

Ödåkra kommun genom Axel Nilsson

§ 15.

Antecknades till protokollet, att det till den 14 augusti 1957 utsatta sammanträdet måst inställas på grund av hinder för förrättningsmannen, varom särskilda underrättelser tillställts vederbörande (bil. 7.)

§ 16.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 18.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande och lämnades besvärshänvisning.

§ 20.

Delägarna önskade välja styrelse och utsågo härtill Eric Larsson, ordförande och verkställande ledamot samt Axel Nilsson och Erik Wemmert. Till revisorer utsågs Joel Larsson och Hans Gunnarsson.

§ 21.

Att förvara till företaget hörande handlingar utsågs Eric Larsson, Fleninge, Kattarp.

§ 22.

Anteckmades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 180:75 kronor, vilket förskotterats av Eric Larsson. Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdena hade förskotterats av Eric Larsson med 109:40 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 165:- kronor, vilket förskotterades av Eric Larsson.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 24.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Eric Larsson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 25.

Anteckmades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Kjell Nilsson	35	ha
Eric Larsson	125	"
Joel Larsson	8	"
Hans Gunnarsson	60	"

§ 26.

Meddelades, att Ödåkra kommun är villig att betala kostnaderna för företag IV enligt kommunalfullmäktigebeslut den 25 juni 1957, § 50, (bil. 11).

§ 27.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Fleninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 1.

1367.

Dnr III M 47 57.

R E S O L U T I O N.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Erik Alström återkallas.

Malmö i landskansliet den 10 december - - - - - 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III 9U 147 157
Ink. -4 DEC. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 24/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
M a l m ö

Härmed får Lantbruksnämnden i Malmöhus län föreslå att bifogade förordnande av den 1 februari 1955, att företaga syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till fastigheten Gunnestorp i Fleninge socken överföres på e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom.

Malmö den 2 december 1957.
På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 1 februari - - - - - - 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

Dnr III M 18 1955
Ink. 29 JAN. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 24/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Eric Larsson, Gunnestorp, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 28 januari 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av lantbr. Eric Larsson, Gunnestorp, Hälsingborg, begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Fleninge socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 27 januari 1955.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr: AD 24/55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 27. JAN. 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Gunnestorp i Flenninge socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser torrläggning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbr. Eric Larsson K-borg 58067

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Gunnestorp den 26 januari 1955

Sökandes namn:	Fastighet:
Eric Larsson	för fastigheten Flenninge Gunnestorp 1
»	»
»	»

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn: **Fastighet:**

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 816815

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 21 mars 1957 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalfullmäktigesalen, Fleninge, Ödåkra, torsdagen den 21 mars 1957 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gunnestorp nr 1, Fleninge n:ris 5, 8, 19-21 och 24 i Fleninge socken, dels allm. vägen nr 3 Djurhagshus-Hasslarp, dels dikningsföretaget nr 20 och 21 Fleninge av år 1919.

Malmö den 26 februari 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Fleninge församling den 3 mars 1957

intygas av [signature]

p.c.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Fleninge församling,	Ödåkra	26/2 1957
Skiftesgodemannen Gunnar Nilsson, Åkerslund,	"	27/2 "
" Eric Danielsson, Brandstorp 1,	Ingelsträde	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	28/2 "
Lantbrukare Erik Larsson, Fleninge,	Kattarp	" "
" Joel Larsson, "	Ödåkra	" "
" Hans Gunnarsson, Gunnegård,	"	" "
Fastighetsmäklare Tage Olsson, Fleninge 20,	Kattarp	" "
Lantbrukare Erik Wemmert, Brohult,	Hälsingborg	" "
" Mauritz Johansson, Fleninge,	Ödåkra	" "
" Kjell Nilsson, Sturelund,	Kattarp	" "
Herr Samuel Persson, Fleninge 24,	Ödåkra	" "
Lantarbetare Anders Andersson, Fleninge 20,	Kattarp	" "
Herr Karl Persson, Fleninge 24,	Ödåkra	" "
Lantbrukare Fritiof Olsson, Fleninge	"	" "
Lagerarbetare Thure Persson, "	"	" "
" Gösta Persson, "	"	" "
Lantbrukare Tage Wijk, Fleninge,	"	11/3 "

Malmö den 11 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas min son Hans Svensson att bevista och föra mitt talan vid sammanträde angående diknings förslag som berör värt hemman N:r 5 Flenninge, Flenninge socken

Elna Svensson

Bevittnas:

Birger Wetterling
Flenninge

Bathilda Ljungkvist
Katarp

Bilaga 5.

SKIVARP den 6/5 1957

F U L L M A K T

för lantbrukaren

herr Hans Gunnarsson

Gunnegård

Fleninge

Härmed befullmäktigas min broder Hans Gunnarssons rätt att bevista och fritt yttra sig vid sammanträde angående torrläggning av marker tillhörande ett dikningsföretag som berör vårt hemman nummer 5 i Fleninge socken.

Fru Bodil Follin, född Gunnarsson

Bodil Follin

Adr: Rosenhill, Skivarp

Bevittnas:

Birger Wallbring

Fleninge

Simon Ljungkvist

Bårslöv

Bilaga 6.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 424 .....S.

Från lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö, genom länsstyrelsen i Malmö ..... har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker till Gunnestorp nr. 1 m.fl. i Floninge socken .....

.....

.....

.....

kommer att äga rum torsdagen den 21 mars 1957 kl. 10 i kommunalfullmäktigesalen i Floninge, Ödåkra. .....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen prästbostället Floninge 8:1 i Floninge socken. .....

.....

Det tillkommer Allerums pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifrån. .....

.....

.....

.....

.....

Kyrkoherden K.B. Fredlund, Ödåkra, ...

.....

eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 11 mars 1957.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören Erik Alström.

Bilaga 7.

K u n g ö r e l s e.

På grund av mellankommande hinder kommer det till den 14 augusti 1957 kl. 13.30 utlysta sammanträdet i Kommunalfullmäktigesalen, Fleninge, Ödåkra, för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark till Gunnestorp nr 1, Fleninge n:ris 5, 8, 19 - 21 och 24 i Fleninge socken, att uppskjutas. Kallelse till nytt sammanträde kommer att ske i laga ordning.

Malmö den 16 juli 1957.

I tjänsten :

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Bilaga 8.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 14 januari 1958 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalfullmäktigesalen, Fleninge, Ödåkra, tisdagen den 14 januari 1958 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gunnestorp nr 1, Fleninge n:ris 5, 8, 19-21 och 24 i Fleninge socken, dels allm. vägen nr 3 Djurhagshus-Hasslarp, dels dikningsföretaget nr 20 och 21 Fleninge av år 1919.

Malmö den 18 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Fleninge församling den 22 Dec. 1957


_____ intygas av _____

Kronofogde

PASTORSEXPEDITIONEN I FLENINGE ÖDÅKRA

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 9.

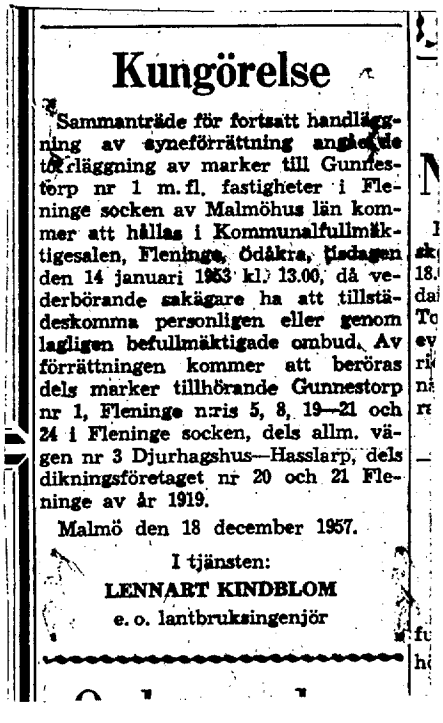

Kungörelse

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m. fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län kommer att hållas i Kommunalfullmäktigesalen, Fleninge, ödåkra, tisdagen den 14 januari 1958 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Gunnestorp nr 1, Fleninge n:ris 5, 8, 19—21 och 24 i Fleninge socken, dels allm. vägen nr 3 Djurhagshus—Hasslarp, dels dikningsföretaget nr 20 och 21 Fleninge av år 1919.

Malmö den 18 december 1957.

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 21 december 1957, intygas härmed.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 10.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid sammanträde angående fortsatt handläggning av syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Fleninge församling,	Ödåkra	19/12 1957
Skiftesgodemannen Gunnar Nilsson, Åkerslund,	"	" "
" Eric Danielsson, Brandstorp 1,	Ingelsträde	" "
Lantbrukare Erik Larsson, Fleninge,	Kattarp	" "
" Joel Larsson, "	Ödåkra	" "
" Hans Gunnarsson, Gunnegård,	"	" "
Fastighetsmäklare Tage Olsson, Fleninge 20,	Kattarp	" "
Lantbrukare Erik Wemmert, Brohult,	Hälsingborg	" "
" Mauritz Johansson, Fleninge,	Ödåkra	" "
" Kjell Nilsson, Sturelund,	Kattarp	" "
Herr Samuel Persson, Fleninge 24,	Ödåkra	" "
Lantarbetare Anders Andersson, Fleninge 20,	Kattarp	" "
Herr Karl Persson, Fleninge 24,	Ödåkra	" "
Lantbrukare Fritiof Olsson, Fleninge,	"	" "
Lagerarbetare Thure Persson, "	"	" "
" Gösta Persson, "	"	" "
Lantbrukare Tage Wijk, Fleninge,	"	" "
Allerums o. Fleninge pastorat genom nämndeman Hans Nilsson, Fleninge,	"	" "
Stiftsnämnden i Lund genom kyrkoherde K.B. Fredlund, Allerum,	"	" "
Ödåkra kommun genom kommunalkassör Axel Nilsson, Fleninge,	"	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Hälsovårdsnämnden i Ödåkra kommun genom lantbr. Håkan Sjögren, Döshult,	Viken	19/12 1957

Malmö den 19 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Avskrift.

Protokoll från sammanträde med Ödåkra Kommunalfullmäktige den 25/6 1957 hållet i Allerum.

Frånvarande med anmält förhinder hrr Hans Nilsson & Per Grahn; övriga ledamöter närvarande. Att fullmäktige behörigen kallats vitsordades.

§ 45

Som justeringsmän för dagens protokoll utsågos hrr Gösta Rantzow och Johan Nordkvist båda i Ödåkra.

- -

§ 50

I anledning av framkommet förslag om igenläggning av öppet dike i Fleninge från Fleninge 8 över Fleninge 20 - 21 - 24 hade framställning gjorts huruvida kommunen vore villig deltaga i kostnader dels vid Fleninge 8 över Fleninge 21 samt vid båda sidor allmänna landsvägen Hälsingborg - Ängelholm vid Fleninge 24. På den förstnämnda delen hade föreslagits igenläggning av 132 m. samt upprensning av cirka 80 m. för en beräknad kostnad av 5.000:- kr. såväl hälsovårdsnämnden som kommunalnämnd hade tillstyrkt att kommunen härför skulle medverka med ovan nämnda belopp, då kommunens avloppsvatten i täckt kulvert vid denna plats utmynnar i öppna diket strax intill bebyggelse. Vid den andra platsen, vid Fleninge 24 förefanns för tillfället från kommunalt myndighetshåll inte något intresse för deltagande, varför kommunalnämnden avstyrkt sådant därstädes. Utan debatt beslöt kommunalfullmäktige enhälligt i enlighet med kommunalnämndens framställning i ärendet och anvisades 5.000:- kr. för ändamålet ur tillgängliga medel.

- -

Vid protokollet

Axel Nilsson
Knfs. ordf.

Justerat:

Gösta Rantzow

Johan Nordkvist

Rätt avskrivet intygar:

Axel Nilsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
FLENINGE SOCKEN.							
Företag I.							
Fleninge 24⁶, 5/27 mtl.							
Kjell Nilsson							
B. Brukningsbåtnad B-Summa							2500:-
C. Markvinst		0,15				5000	750:-
D. Båtnad genom minskat underhåll							3825:-
Summa kronor							7075:-
Företag II.							
Fleninge 21⁵, 15/512 mtl							
Eric Larsson							
B. Brukningsbåtnad B-Summa							635:-
C. Markvinst		0,048				5000	240:-
D. Båtnad genom minskat underhåll							955:-
Summa kronor							1830:-
Fleninge 21⁶, 14/512 mtl							
Eric Larsson							
B. Brukningsbåtnad B-Summa							625:-
C. Markvinst		0,042				5000	210:-
D. Båtnad genom minskat underhåll							975:-
Summa kronor							1810:-
Fleninge 21², 1/8 mtl							
Eric Larsson							
B. Brukningsbåtnad B-Summa							1425:-
C. Markvinst		0,096				5000	480:-
D. Båtnad genom minskat underhåll							2175:-
Summa kronor							4080:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Flening 20^{2}, 15/64 mtl							
Eric Larsson							
B. Brukningsbåtnad B-Summa							165:-
C. Markvinst		0,018				5000	90:-
D. Båtnad genom minskat underhåll							245:-
Summa kronor							500:-
Sammanställning för företag II.							
Flening 21^{5}, 15/512 mtl							
Eric Larsson							1830:-
Flening 21^{6}, 14/512 mtl							
Eric Larsson							1810:-
Flening 21^{2}, 1/8 mtl							
Eric Larsson							4080:-
Flening 20^{2}, 15/64 mtl							
Eric Larsson							500:-
Summa kronor							8220:-
Företag III							
Flening 20^{2}, 15/64 mtl							
Eric Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,34		4400	5000	600	204:-
"	2	0,40		"	"	600	240:-
"	3	1,73		"	"	600	1038:-
"	4	1,51		"	"	600	906:-
"	5	0,31		4100	"	900	279:-
"	6	0,49		"	"	900	441:-
"	7	0,51		4400	"	600	306:-
Överföres		5,29					3414:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		5,29					3414:-
Åker	8	0,05		4100	5000	900	45:-
"	9	0,27		"	"	900	243:-
Summa kronor		5,61					3702:-
Gunnestorp 1[1], 3/8 mtl							
Eric Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	10	0,02		4400	5000	600	12:-
"	11	0,10		4100	"	900	90:-
"	12	0,37		4400	"	600	222:-
"	13	3,49		4400	"	600	2094:-
Summa		3,98					2418:-
Flening av 5[1], 1/32 mtl och							
Flening 5[7], avs.							
Joel Larsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	14	0,13		4700	5000	300	39:-
"	15	1,56		4400	"	600	936:-
"	16	0,45		"	"	600	270:-
"	17	0,14		4700	"	300	42:-
Summa		2,28					1287:-
Flening av 5[1], 1/32 mtl							
Elsa Gunnarsson, Hans Gunnarsson							
och Bodil Follin							
A. Alstringsbåtnad							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	18	0,36		4700	5000	300	108:-
"	19	1,40		4500	"	500	700:-
Summa		1,76					808:-
Sammanställning för företag III.							
Fleninge 20^{2}, 15/64 mtl							
Eric Larsson	1-9	5,61					3702:-
Gunnestorp 1^{1}, 3/8 mtl							
Eric Larsson	10-13	3,98					2418:-
Fleninge av 5^{1}, 1/32 mtl och Fleninge 5^{7}, avs.							
Joel Larsson	14-17	2,28					1287:-
Fleninge av 5^{1}, 1/32 mtl							
Elsa Gunnarsson, Hans Gunnarsson och Bodil Follin	18-19	1,76					808:-
Summa		13,63					8215:-
Sammanställning för alla företagen.							
Företag I							7075:-
Företag II							8220:-
Företag III	1-19	13,63					8215:-
Summa		13,63					23510:-

Fleninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I				
		Dikessträckan A - Aa.				
17+50-18+21	71	Rensning m	71	1:50	106:50	
18+21-19+11	90	Betongrör 36" m	90	40:-	3600:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	6:-	540:-	
19+11-19+15	4	Betongrör 36" m	4	40:-	160:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
19+15-20	85	Betongrör 36" m	85	40:-	3400:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	6:-	510:-	8376:50
Tills.	250	meter				
Ommurning av rörutlopp vid 18+21					200:-	
Brunn med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20 st			1	300:-	300:-	
Kopplingsbrunnar med 48" inre diameter, enligt ritning vid 18+73 och 19+40		st	2	150:-	300:-	800:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1373:50
		Summa kronor				10550:-
		Dikessträckan Aa - B.				
20-20+76	76	Betongrör 32" m	76	34:-	2584:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	76	6:-	456:-	3040:-
Tills.	76	meter				
Rörintag enligt ritning vid 20+76					300:-	300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						510:-
		Summa kronor				3850:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammanställning för företag I					
	250	Dikessträckan A - Aa					10550:-
	76	" Aa-B					3850:-
Tills.	326	meter		Summa kronor			14400:-
		Företag II					
		Dikessträckan C - D- E.					
26+12-27+39	127	Betongrör 28"	m	127	26:50	3365:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	127	5:50	698:50	
27+39-27+44	5	Betongrör 24"	m	5	21:-	105:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	15:-	75:-	
27+44-28+69	125	Betongrör 24"	m	125	21:-	2625:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	125	4:-	500:-	
28+69-29	31	Betongrör 20"	m	31	15:-	465:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	31	4:-	124:-	7958:-
Tills.	288	meter					
Ommurning av rörutlopp vid 26 +12						200:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 27+39, 28+69 och 29			st	3	225:-	675:-	875:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1317:-
			Summa kronor				10150:-
		Företag III					
		Dikessträckan D - Da.					
40-41+40	140	Betongrör 18"	m	140	12:-	1680:-	
Övf.	140					1680:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				
	140				1680:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	140	8:-	1120:-	
41+40-41+44	4	Betongrör 18" m	4	12:-	48:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	12:-	48:-	
41+44-43+92	248	Betongrör 15" m	248	10:-	2480:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	248	6:-	1488:-	6864:-
Tills.	392	meter				
Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 41+44 och 43+92		st	2	120:-	240:-	240:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1096:-
		Summa kronor				8200:-
		Företag IV.				
		Dikessträckan H - I.				
0-0+80	80	Rensning m	80	1:50	120:-	
0+80-1+23	43	Betongrör 21" m	43	16:50	709:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	43	5:50	236:50	
1+23-1+27	4	Betongrör 21" m	4	16:50	66:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	4	15:-	60:-	
1+27-2+12	85	Betongrör 21" m	85	16:50	1402:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	85	5:50	467:50	3062:-
Tills.	212	meter Överföres				3062:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3062:-
Borttagning av buskar					200:-	
Ommurning av rörutlopp vid 0+80					200:-	
Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+34 och 2+12			st	2	225:-	450:-
Kopplingsbrunnar med 40" inre diameter, kopplingar mm. vid ung. 1+15 och 1+80			st	2	110:-	220:-
Borttagning av rörutlopp vid 2+12					30:-	1100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						638:-
		Summa kronor				4800:-
		Sammanställning för samtliga företag.				
	326	Företag I				14400:-
	288	" II				10150:-
	392	" III				8200:-
	212	" IV				4800:-
Tills.	1218	meter Summa kronor				37550:-

Fleninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,00 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillströmmande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.

6/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

7/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

16/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

17/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

18/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

19/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten

obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

20/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m över markytan.

21/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

22/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentlig utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

24/ Träd, stubbar och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

26/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

27/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 9,14 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i Ö. sidan av allmänna vägen nr 3 (Fleninge-Ängelholm) c:a 2 m S kraftledningsstolpe och c:a 6 m S ägoväg på fastigheten Fleninge 24^{6}, c:a 0,50 m under vägbanan och c:a 38 m V om dike.

Fixp. = + 9,98 m.

Järn i järnrör i gjutet betongfundament i gräns mellan fastigheterna Fleninge 21^{4} (Eric Wemmert) och Fleninge 21^{5} (Eric Larsson), c:a 40 m N dike vid26+12 och c:a 1,5 m S kraftledningsstolpe av järn.

Fixp. = + 9,78 m.

Järnrör i gjutet betongfundament i Ö. sidan av buskbeväxt stengärde i gräns mellan fastigheterna Fleninge 20^{2} (Eric Larsson) och Fleninge av 5^{1} (Jöns Larsson), c:a 0,20 m Ö om stengärde, c:a 7 m S om brunnen vid sektion 50+97.

Fleninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 december 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Gunnestorp nr 1 m.fl. fastigheter i Fleninge socken av Malmöhus län. Enl. resolution den 1 februari 1955 hade lantbruksingenjör E. Alström förordnats handlägga ovannämnda förrättning. På grund av mellankommande hinder har fortsatt handläggning för ingenjör Alströms del omöjliggjorts, varför förordnandet överförts på undertecknad. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Fleninge n:ris 5, 8, 19-21, 24 och 45 i Fleninge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, ligger c:a 2,5 km SSO om Kattarps järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna och dels täckta avlopp, vilka varit föremål för en syneförrättning år 1919. Eftersom underhållskostnaderna på de öppna dikessträckorna är onormalt stor och vissa av de täckta dikessträckorna ej tillfredsställande kunna avbörda vattnet, har förrättningsmannen på sökandenas begäran upprättat förslag

till utförande av täckta avlopp (dikessträckorna A-Aa-B, C-D-E, D-Da och H-I till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för att kunna avleda vattnet i berörda diken. Dikessträckan D-Da, som ej ingår i det år 1919 upprättade förslaget, har utformats med tanke på att minska den till rörledningen E-F tillrinnande vattenmängden. För närvarande är rörledningen E-F underdimensionerad och vid ytterligare täckdikning av mark ovanför punkten G försämras torrläggningsförhållandena ytterligare. Genom utförande av rörledningen D-Da skulle den befintliga ledningen E-F avlastas, så att den avbördar normal högvattenavrinning utan uppdämning.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten har särskilda typritningar upprättats. De täckta dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknas med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Dikningsföretaget skall återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 37550:- kronor, varav å företag I 14400:- kronor, å företag II 10150:- kronor, å företag III 8200:- kronor och å företag IV 4800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsför-

hållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, markvinst och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenlägges med rör och höljes. Markvinsten utgöres av den areal, som vinnes vid ovannämnda igenläggning. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnader för den nya dikningen. Genom utförande av rörledningen D-Da minskas såväl hög- som medelvattenföringen i rörledningen E-F. Synemännen ha med hänsyn till de förbättrade förhållanden som väntas uppstå ovanför punkt 32 påfört marken visst båtnadsvärde med hänsyn till minskad högvattenskada samt bättre torrläggning. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

De i dikningssamfälligheten ingående markerna har uppdelats i fyra delföretag. Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom de olika dikesföretagen jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej. Inom de olika delföretagen skola därför kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för föreslagen rörläggning inom företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 14400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 7075:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 14400:7075 = 2,035336.

Kostnaderna för föreslagen rörläggning inom företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 10150:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 8220:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknats alltså till 10150:8220 = 1,234713.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av företag III ha av förrättningsmannen beräknats till 8200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 8215:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 0,998174.

Kostnaderna för föreslagen rörläggning inom företag IV ha av förrättningsmannen beräknats till 4800:- kronor. Den därvid uppkommande båtnaden utgöres av sanitär sådan. Denna består däri, att ofullständigt renat avloppsvatten från Ödåkra kommun utsläppes i företaget. Kommunen har därför åtagit sig att svara för kostnaderna för detta företag.

Kostnader, som äro gemensamma för företagen skola fördelas sålunda:

Företag I betalar 38,349 %
" II " 27,031 %
" III " 21,837 % och
" IV " 12,783 %.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagens övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att företagen komma till utförande. Företagen skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigt inom 10 år efter det att syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagens utförande följande att iakttaga.

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annen egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsen fastställda normalbestämmelser för lantbrukserör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukserör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna ~~och i arbetsbeskrivningen~~ angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda föreskrifter, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstö-

dets beviljande, vara bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skall desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Synemännen finna skäligt föreskriva att de dikessträckor, som nu rörläggas inom företagen I, II och IV, skola underhållas enligt bestämmelserna i detta utlåtande och kostnaderna fördelas härför på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande. För fördelning av underhållskostnaderna inom företag III har särskild längd upprättats. Underhållskostnaderna för de kvarvarande avloppen i 1919 års förslag skola fördelas efter fördelningslängden, bilaga A.

Vid omläggning av de täckta ledningarna i 1919 års förslag skall ny fördelning av anläggningskostnaderna för dessa sträckor upprättas, varvid hänsyn skall tagas till att ledningssträckan D-Da tillkommit. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagens styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och

om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagens styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Gunnestorp - Fleninge dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företagen och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar

härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Fleninge, Ödåkra den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
FLENINGE SOCKEN						
Företag I						
Flening 24⁶, 5/27 mtl						
Kjell Nilsson	S	7075:-		14400:-	100,000	
Summa		7075:-		14400:-	100,000	38,349
Företag II						
Flening 21⁵, 15/512 mtl						
Eric Larsson	S	1830:-		2259:67	22,263	
Flening 21⁶, 14/512 mtl						
Eric Larsson	S	1810:-		2234:97	22,019	
Flening 21², 1/8 mtl						
Eric Larsson	S	4080:-		5037:96	49,635	
Flening 20², 15/64 mtl						
Eric Larsson	S	500:-		617:40	6,083	
Summa		8220:-		10150:-	100,000	27,031
Företag III						
Flening 20², 15/64 mtl						
Eric Larsson	S	3702:-		3695:24	45,064	
Gunnestorp 1¹, 3/8 mtl						
Eric Larsson	S	2418:-		2413:59	29,434	
Flening av 5¹, 1/32 mtl och Flening 5⁷, avs.						
Joel Larsson		1287:-		1284:65	15,666	
Flening av 5¹, 1/32 mtl						
Elsa Gunnarsson, Hans Gunnarsson och Bodil Follin		808:-		806:52	9,836	
Summa		8215:-		8200:-	100,000	21,837

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i får särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag IV						
Ödåkra kommun	S			4800:-	100,000	
Summa				4800:-	100,000	12,783

Fleninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

UNDERHÅLLS-[redacted]FÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Fördelning av underhåll för företag III.						
Fleninge 20[2], 15/64 mtl						
Eric Larsson		2388:-			53,280	
Gunnestorp 1[1], 3/8 mtl						
Eric Larsson		2094:-			46,720	
Fleninge av 5[1], 1/32 mtl och Fleninge 5[7], avs.						
Joel Larsson		0:-			0,000	
Fleninge av 5[1], 1/32 mtl						
Elsa Gunnarsson, Hans Gunnarsson och Bodil Follin		0:-			0,000	
Summa		4482:-			100,000	

Fleninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga A.

UNDERHÅLLSFÖRDELNINGSLÄNGD FÖR 1919 ÅRS FÖRETAG.

Fastighet Ägare m.m.	Nuvarande deltagn. %	Blivande deltagn. %
Avd.1 = dikessträckan 25-C-D-E-F-G och F-Fa.		
Fleninge av 5[1], 1/32 mtl		
Hans Gunnarsson m.fl.	11,26	38,97
Fleninge av 5[1], 1/32 mtl och Fleninge 5[7], avs.		
Joel Larsson	12,67	43,85
Gunnestorp 1[1], 3/8 mtl		
Eric Larsson	11,82	15,24
Fleninge 20[3]		
Tage Olsson	0,18	0,62
Fleninge 20[2], 21[2] och 21[6]		
Eric Larsson	62,51	0,00
Fleninge 21[5]		
Eric Larsson	1,18	0,00
Fleninge 21[4]		
Erik Wemmert, arr. Eric Larsson	0,38	1,32
Summa	100,00	100,00
Avd.2 = dikessträckan 25-H-I.		
Fleninge 21[2]		
Eric Larsson	31,58	31,58
Fleninge 21[20]		
Ture Persson och Gösta Persson	0,63	0,63
Fleninge 8[1]		
Fleninge pastorat, arr. Tage Wijk	53,42	53,42
Fleninge 45[1]		
Fritiof Olsson	0,09	0,09
Överföres	85,72	85,72

Fastighet Ägare m.m.		Nuvarande deltagn. %	Blivande deltagn. %
	Överfört	85,72	85,72
Fleninge 19[3]			
Fritiof Olsson		14,28	14,28
	Summa	100,00	100,00
	Avd. 3 = dikessträckan B - 25.		
Fleninge av 5[1], 1/32 mtl			
Hans Gunnarsson m.fl.		5,16	5,16
Fleninge av 5[1], 1/32 mtl och Fleninge 5[7], avs.			
Joel Larsson		5,81	5,81
Gunnestorp 1[1]			
Eric Larsson		5,42	5,42
Fleninge 20[3]			
Tage Olsson		0,08	0,08
Fleninge 20[2], 21[2] och 21[6]			
Eric Larsson		44,81	44,81
Fleninge 21[5]			
Eric Larsson		0,54	0,54
Fleninge 21[4]			
Erik Wemmert arr. Eric Larsson		3,08	3,08
Fleninge 21[20]			
Ture Persson och Gösta Persson		0,32	0,32
Fleninge 8[1]			
Fleninge pastorat, arr. Tage Wijk		27,29	27,29
Fleninge 45[1]			
Fritiof Olsson		0,05	0,05
Fleninge 19[3]			
Fritiof Olsson		7,30	7,30
	Överföres	99,86	99,86

Fastighet Ägare m.m.		Nuvarande deltagn. %	Blivande deltagn. %
	Överfört	99,86	99,86
Flenninge 24[27]			
~~Karl Persson~~, ny äg.:Berta Nilsson		0,06	0,06
Flenninge 24[2]			
Maurits Johansson		0,08	0,08
	Summa	100,00	100,00

Avd. 4 = dikessträckan 13+90 - B samt sidodike vid Aa.

Flenninge 24[4]			
Erik Wemmert, arr. Eric Larsson		9,32	19,35
Flenninge 24[6]			
Kjell Nilsson		55,24	7,08
Grönvik			
Sv. Sockerfabriks AB		35,44	73,57
	Summa	100,00	100,00

Flenninge den 14 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Fastighet Ägare m.m.	Nuvarande deltagn. %	Blivande deltagn. %
Avd. 4 = dikessträckan 13+90 - B samt sidodike vid Aa, om endast dikessträckan Aa - B igenlägges med rör och A - Aa bibehålles öppen.		
Fleninge 24[4]		
Erik Wemmert, arr. Eric Larsson	9,32	13,31
Fleninge 24[6]		
Kjell Nilsson	55,24	36,06
Grönvik		
Sv. Sockerfabriks AB	35,44	50,63
Summa	100,00	100,00

Fleninge den 14 januari 1958.

På tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör