Inv. 1346

Blad I.

ystad

Fredriksberg

Karlsfält

Fredriksberg

Nybroån

ov 598

ov 596

ov 597

ov 683

ov 696

F

E

Ea

Ca

D

Ba

B

C

A

Fp. + 4,68 m.

Fp. + 4,45 m.

Fp. + 3,20 m.

14,85

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Mätt i Rikshöjdsyst.

FÖRSLAG TILL

Bredastens dikningsföretag år 1957

i St. Herrestads SOCKEN(~~HÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1957/58 (I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL


Oscar Lindholm

(NAMN)

e.o. Lantbruksingenjör

ANTAL BLAD ST. 4. | LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV | Nr ~~1346~~ M - 4 ★ 2079

Blad 2.

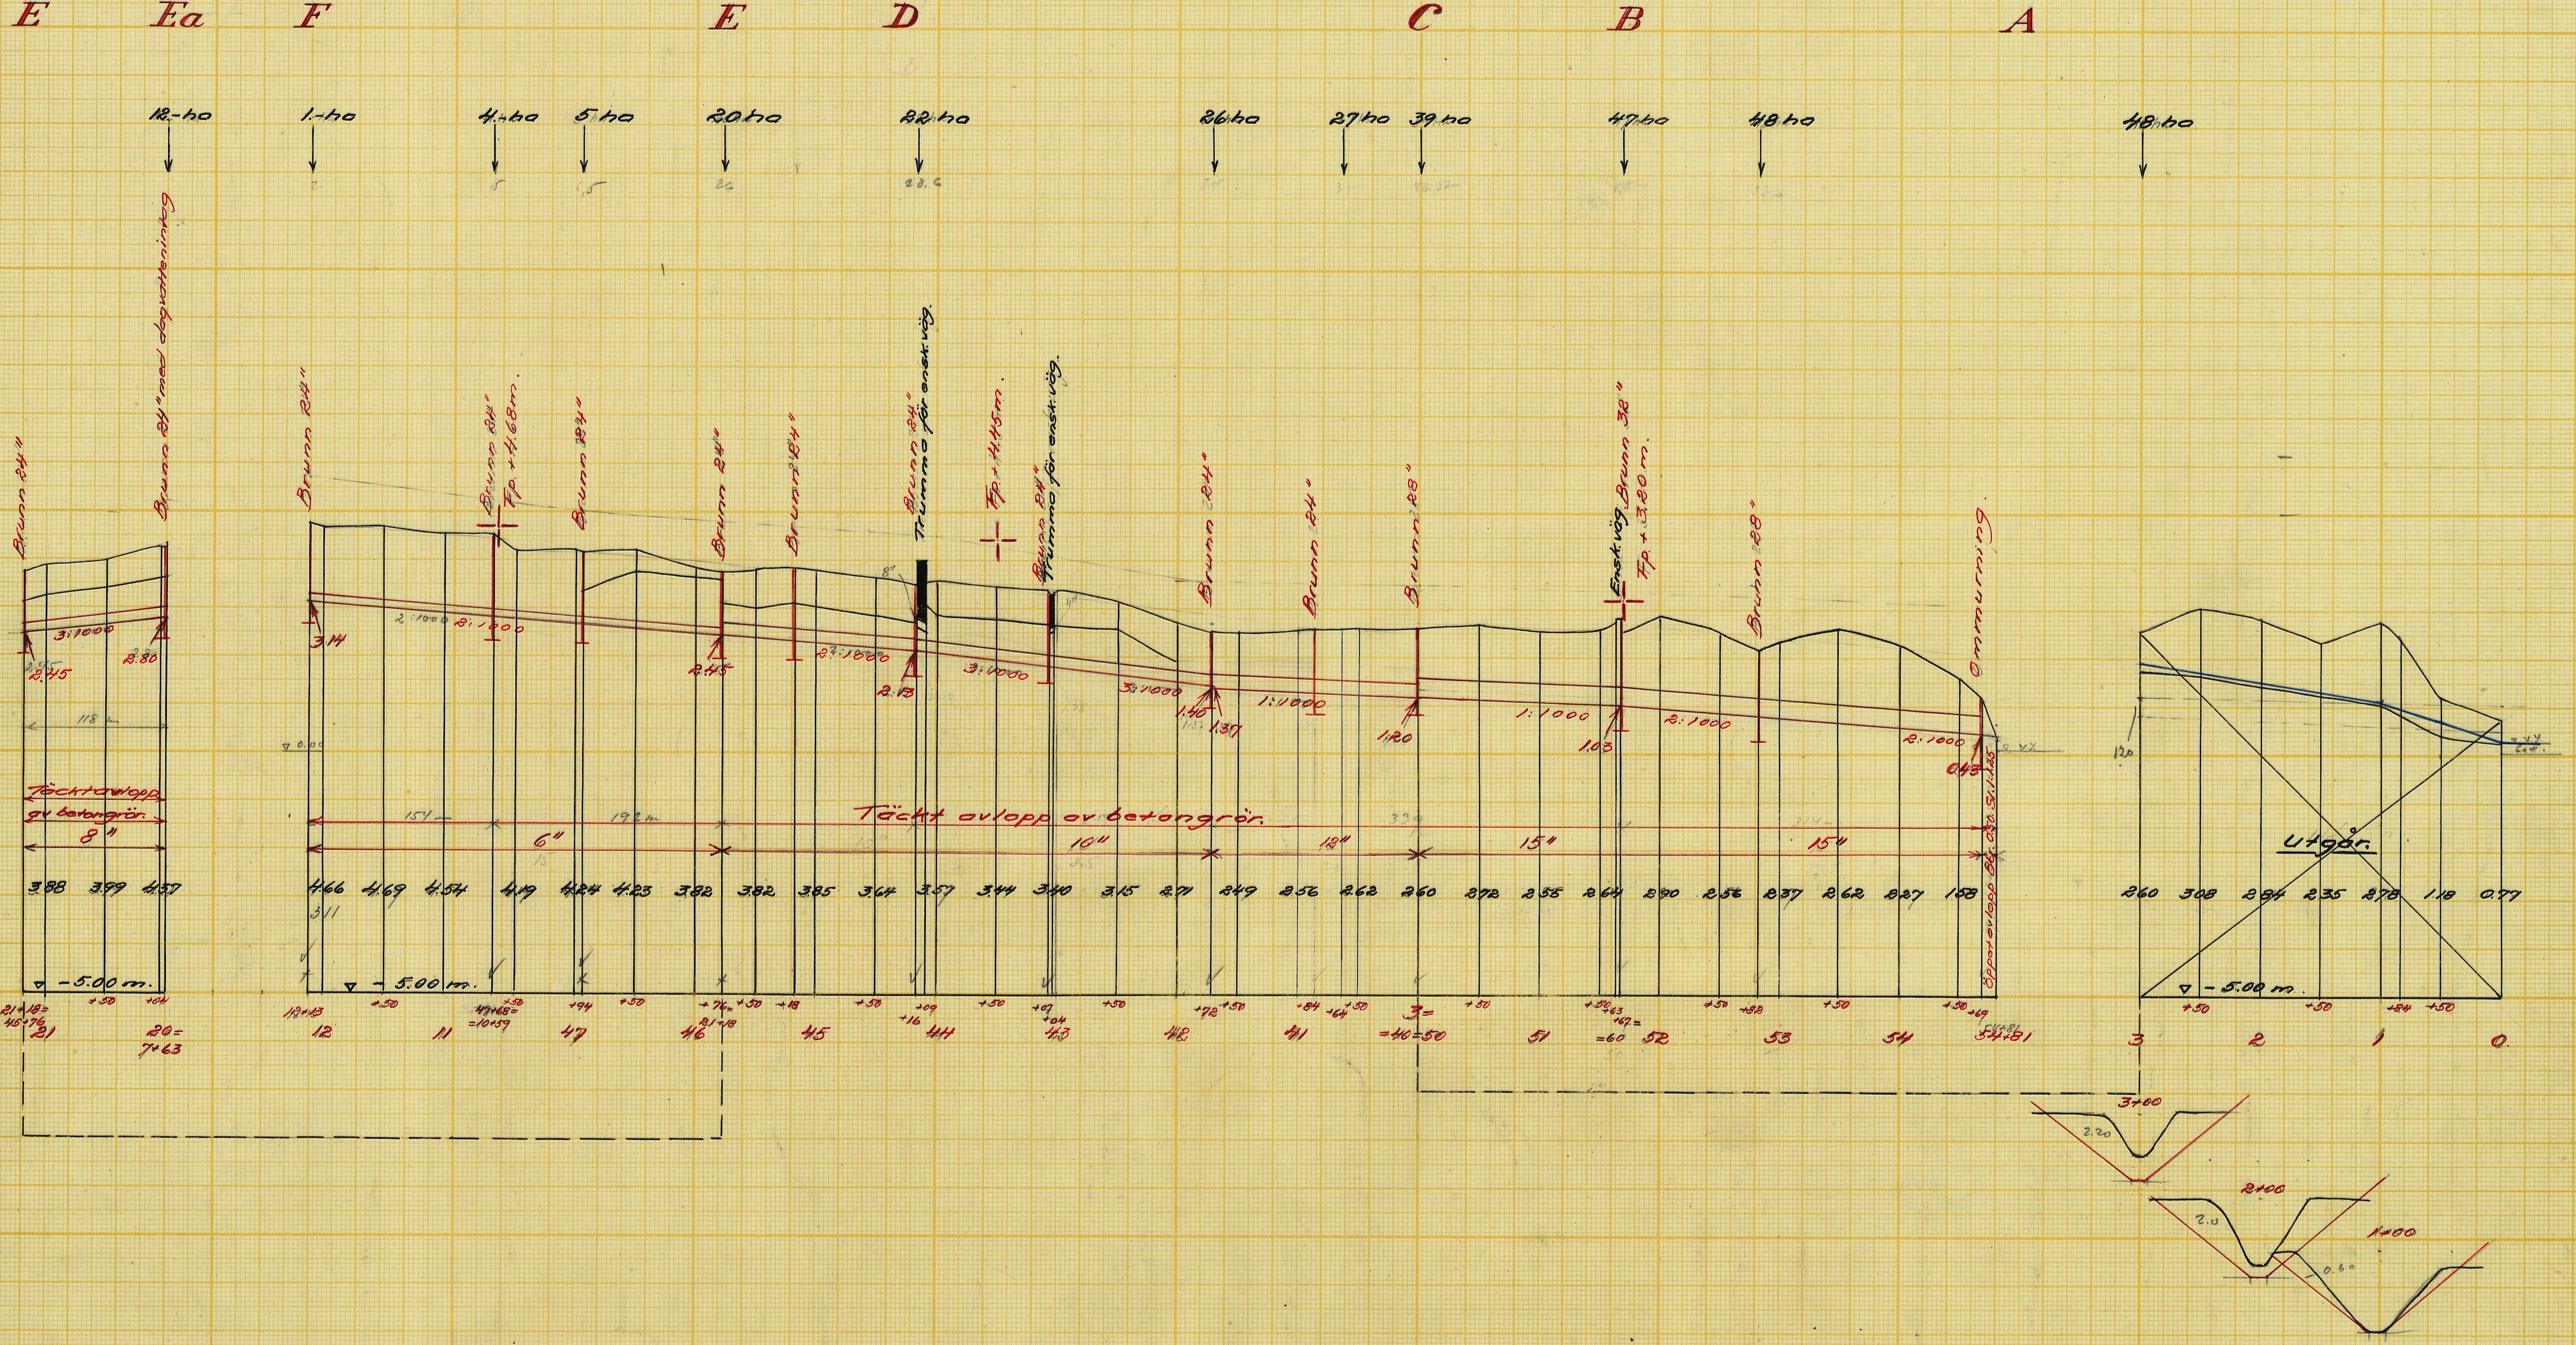


Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

**Bredastens dikningsföretag år 1957**

i St. Herrestads s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år-en 1957/58 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn


Original
~~Kopia~~

e.o. Lantbruksingenjör
Titel

| Antal ritn.st. 4. | LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV | Nr ~~7346~~ M-4★2079 |
|---|---|---|

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000


Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

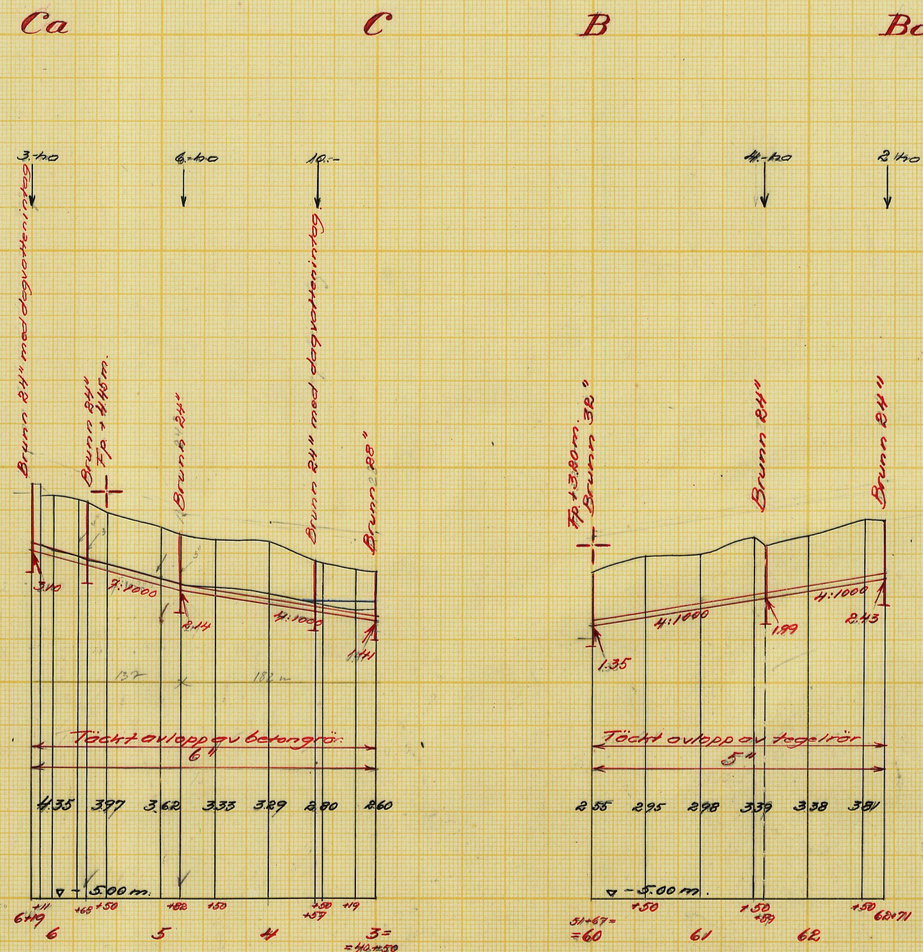


Förslag till 24 brunn.


Förslag till 32 brunn.

Skala 1:50.

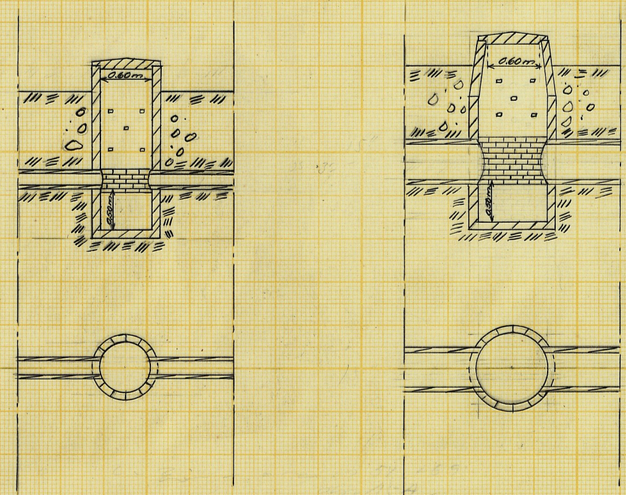



Förslag till ommurning av rörutlopp vid 54+69.

Sektion A-A.




Sektion B-B.




Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 400m.

Höjd-och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m.

Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4m.

Förslag till

# Bredastens dikningsföretag år 1957

i St. Herrestads s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1957/58 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Namn

~~Kopia~~ Original

ea Lantbruksingenjör.

Titel


Antal ritn.st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~13446~~ M - 4 ★ 2079


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

3+00




3+50



4+00



4+50



5+00



5+50



Skala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m.

42+50



43+00



43+50




44+00



44+50




45+00



45+50



20+50



21+00



Förslag till

Bredostens dikningsföretag år 1957

i St. Herrestads s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat åren 1957/58 i ~~stan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Vernan Lindblom

Namn

e.o. Landbruksingenjör

Titel

Original

~~Kopia~~

Antal ritn.st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1346~~ M - 4 ★ 2079

BL

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 4 ★ 2079

Handlingar

till

BREDASTENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1957/58 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Fnr. 1546

Handlingar

till

BREDASTENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1957

i St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1957/58 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:


| | |
|---|---|
| Protokoll | sid. 1-6 |
| Bilagor 1-5 | " 7-15 |
| Värderingslängd | " 16-23 |
| Kostnadsförslag | " 24-28 |
| Arbetsbeskrivning | " 29-31 |
| Utlåtande | " 32-40 |
| Kostnadsfördelningslängd | " 41-42. |


Härtill hör 4 ritningar.

# Översiktskarta.

**Skala 1:100000.**

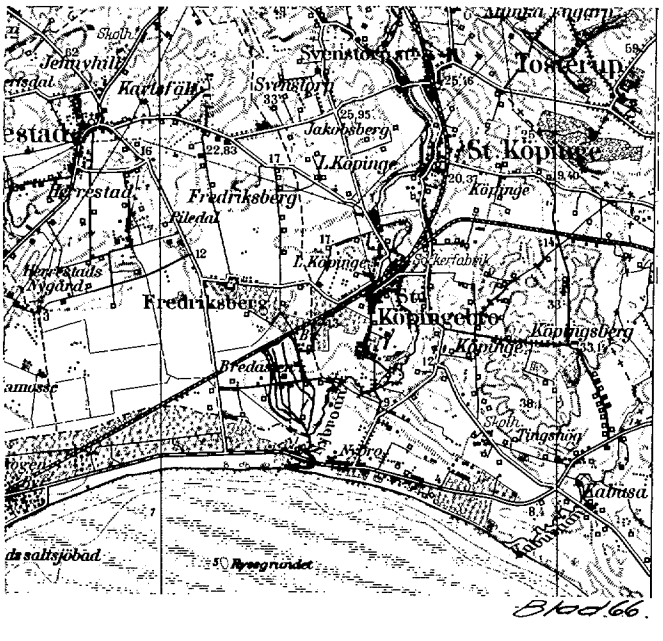

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Karlsfält nr 8 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 20 december 1957 klockan 9,30 hos lantbrukaren Magne Andersson. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Carl Olsson och Herman Sundewall, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Algot Andersson ; äg. Karlsfält $8^{11}$ och L. Köpinge $14^{85}$

Magne Andersson ; äg. Karlsfält $8^{5}$

Edvard Andersson ; äg. Karlsfält $8^{8}$

Gösta Andersson ; äg. 133/4096 mtl. av Karlsfält $8^{3}$ samt Karlsfält $8^{9}$

~~Nils Bengtsson ; äg. Karlsfält $8^{2}$~~

Gösta Pettersson ; äg. 2009/38400 mtl. av Fredriksberg $59^{6}$ och 59/12800 mtl. av $59^{7}$ och 597/19200 mtl. av $59^{8}$.

Gunnar Jönsson ; äg. 541/9600 mtl. av Fredriksberg $59^{7}$ och 573/19200 mtl. av $59^{8}$

Georg Jönsson ; äg. 1077/12800 mtl. av Fredriksberg $59^{6}$ och 59/12800 mtl. av $59^{7}$

Harry Larsson, ordf. i Vägföreningen.

Distriktschefen, Televerket, Malmö, gm. B. Hellström enl. fullm. bil. 5.

Sydsvenska Kraft AB., Tomelilla, gm. distriktsingenjören Johan Andrén.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget med direkt utlopp till Nybroån.

§ 5.

Genomgick förrättningsmannen med Televerket och Sydsvenska Kraft AB. de sträckor, som berörde resp. anläggningar. Inga yrkanden framfördes annat än att det skulle åligga företaget att svara för de eventuella merkostnader, som kunde uppstå vid utförandet vid passage av till Televerket och Sydsvenska Kraft AB. befintliga anläggningar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 17 januari 1958 kl. 9,30.

Karlsfält den 20 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

År 1958 den 17 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Carl Olsson och Herman Sundewall hos lantbrukaren Magne Andersson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillställeskommit:

Algot Andersson

Magne Andersson

Edvard Andersson

Gösta Andersson

Nils Bengtsson

Gösta Pettersson

Gunnar Jönsson

~~Harry Larsson, ordf. i Vägföreningen~~

~~Distriktschefen, Televerket, Malmö, gm. B. Helleström enl. fullm. bil. 5.~~

~~Sydsvenska Kraft AB., Tomelilla, gm.~~

Georg Jönsson

§ 7.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 9.

Avgave synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 10.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Magne Andersson såsom ordförande, Algot Andersson och Georg Jönsson.

Till revisorer valdes Gunnar Jönsson och Gösta Andersson.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Magne Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 13.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Magne Andersson

att,därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 366,45 kronor,vilket förskotterats av Algot Andersson med 168:- kr., Edv. Andersson med 42:- kr., Gösta Andersson med 28:- kr, Magne Andersson med 49,70 kr., Georg Jönsson med 26,25 kr., Gösta Pettersson med 26,25 kr. och Gunnar Jönsson med 26,25 kr.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Magne Andersson med kr. 48:80.

Godemännens räkningar uppgingo till 92:- kronor, vilket betalades av Magne Andersson.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

| | | |
|---|---|---|
| Algot Andersson | 13 | ha |
| Gösta Andersson | 6 | " |
| Magne Andersson | 13 | " |
| Gösta Pettersson | 11,5 | " |
| Georg Jönsson | 13 | " |
| Gunnar Jönsson | 13,5 | " |
| Edvard Andersson | 2 | " |

§ 16.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Karlsfält den 17 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Avskrift. 7 Bilaga 1. 1346

Dnr III M 26-33 57.
Dnr AD 158/57
Ink.d.22Juli 1957
Lantbruksnämnden i
Malmöhus län.

## Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 19 juli 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

UTAN AVGIFT

Vidimeras ex officio:

Anna Kindblom

Fm 1346



Dnr III M 72 54.

Dnr I'' M 2757
Isk. 12 JULI 1957
..., Malmö
Landskansliet

# RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december - - - - - - 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

Sten Lundberg

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

9

Dnr III M 172 54
Ink. 27 DEC. 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskanslliet

Dnr AD 260/54
*Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.*

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Magne Andersson m.fl., Karlsfält, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 december 1954.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 15230 934580.

*Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér*
*Bostadstelefon 79610*

10

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Magne Andersson m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom St. Herrestads socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 20 december 1954.

C.H. Wallér

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr. M 260/54 11

Ink.d. 16. DEC. 1954
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

# Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom

S:t Herrestads socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning och dränering av

åkerjord. C:a 60 har.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. berörés m. m.

Närmaste järnvägsstation Köpingebro

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare

Magne Andersson

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Karlfält 8. Bredsten Köpingebro Tel.nr. 50080

Köpingebro den 16 dec. 1954

| Sökandes namn: | | | Fastighet: |
|---|---|---|---|
| Magne Andersson | för fastigheten | | Karlfält 8 |
| Georg Jönsson | » | » | Fredriksberg 59 |
| Gunnar Jönsson | » | » | Fredriksberg 59. |
| Algot Andersson | | | Karlfält 8 |
| Gösta Andersson | | | Karlfält 8 |
| Edvard Andersson | | | Karlfält 8 |

**Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.**

| Icke sökandes namn: | Fastighet: |
|---|---|
| ..... ägare av fastigheten | ..... |
| » » » | |
| » » » | ..... |

---

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

..... den ..... 19...

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

---

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 910813

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 20 december 1957 kl. 9,30. Bilaga 2.

# K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Karlsfält nr 8 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Magne Andersson, Bredasten, Köpingebro, fredagen den 20 december 1957 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Karlsfält nr 8 samt Fredriksberg nr 59 i St. Herrestads socken, dels Kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget, dels telefonledningar tillhörande Televerket och dels en utfartsväg till ovannämnda fastigheter.

Malmö den 29 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o.Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i St. Herrestads församling den _____

intygas av _____

Anslaget i laga ordning i St. Herrestads, Borrie och Öja församlingar den 1/12 1957

.....

Kyrkoherde

Anslaget i laga ordning i St. Herrestads, Borrie och Öja församlingar den: ..... 19..

.....

Kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

**KUNGÖRELSE**

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Karlsfält nr 8 m. fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Magne Andersson, Bredasten, Köpingebro, fredagen den 20 december 1957 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Karlsfält nr 8 samt Fredriksberg nr 59 i St. Herrestads socken, dels Kraftledningar tillhörande Sydsvenska Kraftaktiebolaget, dels telefonledningar tillhörande Televerket och dels en utfartsväg till ovannämnda fastigheter.

Malmö den 29 november 1957.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 2 december 1957 intygas härmed.

Malmö den 20 december 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

# F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Karlsfält nr 8 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län.

| Adressat. | Adress. | Avsändningsdag. |
|---|---|---|
| Pastorsämbetet i St. Herrestads församling, | St. Herrestad | 29/11 1957 |
| Skiftesgodemannen, lantbr. Carl Olsson, Brunnsbäck, | " | " " |
| Skiftesgodemannen, Nämndemannen Herman Sundewall, St. Herrestad, | " | " " |
| Lantbr. Algot Andersson, Bredasten nr 8, | Köpingebro | " " |
| " Magne Andersson, " " | " | " " |
| " Edvard Andersson, " " | " | " " |
| " Gösta Andersson, " " | " | " " |
| " Nils Bengtsson, " " | " | " " |
| " Gösta Pettersson, " " 59, | " | " " |
| " Georg Jönsson, " " " | " | " " |
| " Gunnar Jönsson, " " " | " | " " |
| Ordf. i Vägföreningen, lantbr. Harry Larsson, Bredasten nr 69, | " | " " |
| Distriktschefen, Televerket, | Malmö | " " |
| Sydsvenska Kraft AB. | Tomelilla | " " |

Malmö den 29 november 1957.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

INKOM IK MS
Den 4 DEC 1957

Bilaga 5.

TELEVERKET Till
DISTRIKTSCHEFEN
Västra Kanalgatan 4
MALMÖ

# Fullmakt

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Karlsfält nr 8 m.fl. fastigheter i Köpingebro fredagen den 20 december 1957. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 2 december 1957.

T. Nyrén
Distriktschef

Bevittnas:

Transporteras på linjemästare Bror Hallström.
Malmö den 10.12.57. Hilding Hansson

Bevittnas:
Vore Sundeman

Magnus Braun

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST. HERRESTADS SOCKEN | | | | | | | |
| Avdelning 1. | | | | | | | |
| Karlsfält $8^{11}$, 3013/81920 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Tomt | 1 | 0,08 | | 3500 | 4000 | 500 | 40 |
| Åker | 2 | 0,05 | | 3500 | " | 500 | 25 |
| " | 3 | 0,38 | | 2700 | " | 1300 | 494 |
| Odlingsmark | 4 | - | 0,09 | 500 | 2500 | 2000 | 180 |
| Åker | 5 | 0,55 | | 2700 | 4000 | 1300 | 715 |
| " | 6 | 0,52 | | 2400 | " | 600 | 312 |
| " | 7 | 0,51 | | 2500 | " | 1500 | 765 |
| " | 8 | 0,86 | | 2500 | " | 1500 | 1290 |
| " | 9 | 0,35 | | 3300 | " | 700 | 245 |
| " | 10 | 0,53 | | 2500 | " | 1500 | 795 |
| " | 11 | 0,25 | | 2000 | " | 2000 | 500 |
| " | 12 | 0,17 | | 2000 | " | 2000 | 340 |
| " | 13 | 0,44 | | 2500 | " | 1500 | 660 |
| " | 14 | 0,46 | | 3500 | " | 500 | 230 |
| Summa | | 5,15 | 0,09 | | | | 6591 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 530 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 7121 |
| Karlsfält av $8^{3}$, 133/4096 mtl. | | | | | | | |
| Gösta Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 17 | 1,20 | | 2500 | 4000 | 1500 | 1800 |
| " | 18 a | 1,36 | | 3000 | " | 1000 | 1360 |
| Överföres | | 2,56 | | | | | 3100 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 2,56 | | | | | 3100 |
| Tomt | 18 b | 0,13 | | 3500 | 4000 | 500 | 65 |
| Åker | 19 a | 0,65 | | 2700 | " | 1300 | 845 |
| " | 19 b | 0,09 | | 2700 | " | 1300 | 117 |
| Summa | | 3,43 | | | | | 4187 |
| **Karlsfält 8[5], 214/2048 mtl.** | | | | | | | |
| Magne Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 20 | 0,16 | | 3300 | 4000 | 700 | 112 |
| " | 21 | 0,76 | | 2500 | " | 1500 | 1140 |
| " | 22 | 0,55 | | 2000 | " | 2000 | 1100 |
| " | 23 | 0,02 | | 2000 | " | 2000 | 40 |
| " | 24 | 0,07 | | 2000 | " | 2000 | 140 |
| " | 25 | 0,19 | | 2500 | " | 1500 | 285 |
| " | 26 | 0,38 | | 2000 | " | 2000 | 760 |
| " | 27 | 1,06 | | 2500 | " | 1500 | 1590 |
| " | 28 | 0,45 | | 2500 | " | 1500 | 675 |
| " | 29 | 0,08 | | 2000 | " | 2000 | 160 |
| " | 30 | 0,64 | | 2500 | " | 1500 | 960 |
| Överföres | | 4,36 | | | | | 6962 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 2800 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 9762 |
| **Fredriksberg av 59[6], 2009/38400 mtl.** | | | | | | | |
| Gösta Pettersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 35 | 0,26 | | 1900 | 3500 | 1600 | 416 |
| Överföres | | 0,26 | | | | | 416 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,26 | | | | | 416 |
| Tomt | 36 | 0,20 | | 2700 | 3500 | 800 | 160 |
| Åker | 37 | 0,12 | | 2600 | " | 900 | 108 |
| " | 38 | 0,92 | | 1500 | " | 2000 | 1840 |
| Summa | | 1,50 | | | | | 2524 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 420 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 2944 |
| **Fredriksberg av 59⁶,1077/12800 mtl.** | | | | | | | |
| Georg Jönsson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 39 | 0,50 | | 1900 | 3500 | 1600 | 800 |
| " | 40 | 0,25 | | 2200 | " | 1300 | 325 |
| " | 41 | 0,12 | | 2800 | " | 700 | 84 |
| " | 42 | 0,29 | | 1700 | " | 1800 | 522 |
| " | 43 | 0,29 | | 2200 | " | 1300 | 377 |
| Tomt | 44 | 0,15 | | 3200 | " | 300 | 45 |
| Åker | 45 | 0,02 | | 3100 | " | 400 | 8 |
| " | 46 | 0,18 | | 1700 | " | 1800 | 324 |
| " | 47 | 1,38 | | 2000 | " | 1500 | 2070 |
| " | 48 | 0,12 | | 1700 | " | 1800 | 216 |
| " | 49 | 0,32 | | 2800 | " | 700 | 224 |
| " | 50 | 0,34 | | 1500 | " | 2000 | 680 |
| " | 51 | 0,44 | | 1500 | " | 2000 | 880 |
| " | 52 | 0,22 | | 1500 | " | 2000 | 440 |
| " | 53 | 0,57 | | 2200 | " | 1300 | 741 |
| Överföres | | 5,19 | | | | | 7736 |

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 5,19 | | | | | 7736 |
| Åker | 54 | 0,74 | | 3100 | 3500 | 400 | 296 |
| Summa | | 5,93 | | | | | 8032 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 1360 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 9392 |
| **Fredriksberg av 59[7],59/12800 mtl.** | | | | | | | |
| Georg Jönsson | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 55 | 0,04 | | 1800 | 3500 | 1700 | 68 |
| " | 56 | 0,18 | | 2200 | 3500 | 1300 | 234 |
| Summa | | 0,22 | | | | | 302 |
| **Fredriksberg av 59[7], 541/9600 mtl.** | | | | | | | |
| Gunnar Jönsson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 61 | 0,18 | | 1800 | 3500 | 1700 | 306 |
| " | 62 | 1,20 | | 2200 | " | 1300 | 1560 |
| " | 63 | 0,98 | | 3100 | " | 400 | 392 |
| Summa | | 2,36 | | | | | 2258 |
| **Sammandrag för avdelning 1.** | | | | | | | |
| **Karlsfält 8[11], 3013/81920 mtl.** | | | | | | | |
| Algot Andersson | 1-14 | 5,15 | 0,09 | | | | 7121 |
| **Karlsfält av 8[3], 133/4096 mtl.** | | | | | | | |
| Gösta Andersson | 17-19 b | 3,43 | | | | | 4187 |
| Överföres | | 8,58 | 0,09 | | | | 11308 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt, hektar | Förbättrad mark: annan, hektar | Värde pr ha: före, kronor | Värde pr ha: efter, kronor | Båtnad: pr ha, kronor | Båtnad: pr ägofigur, kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 8,58 | 0,09 | | | | 11308 |
| Karlsfält $8^{5}$, 214/2048 mtl. | | | | | | | |
| Magne Andersson | 20-30 | 4,36 | | | | | 9762 |
| Fredriksberg av $59^{6}$, 2009/38400 mtl. | | | | | | | |
| Gösta Pettersson | 35-38 | 1,50 | | | | | 2944 |
| Fredriksberg av $59^{6}$, 1077/12800 mtl. | | | | | | | |
| Georg Jönsson | 39-54 | 5,93 | | | | | 9392 |
| Fredriksbergaav $59^{7}$, 59/12800 mtl. | | | | | | | |
| Georg Jönsson | 55-56 | 0,22 | | | | | 302 |
| Fredriksberg av $59^{7}$, 541/9600 mtl. | | | | | | | |
| Gunnar Jönsson | 61-63 | 2,36 | | | | | 2258 |
| Summa | | 22,95 | 0,09 | | | | 35966 |
| Avdelning 2. | | | | | | | |
| Karlsfält $8^{11}$, 3013/8920 mtl. | | | | | | | |
| Algot Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 15 | 0,10 | | 2500 | 4000 | 1500 | 150 |
| " | 16 | 0,08 | | 2000 | " | 2000 | 160 |
| Summa | | 0,18 | | | | | 310 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 85 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 395 |
| Karlsfält $8^{5}$, 214/2048 mtl. | | | | | | | |
| Magne Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 31 | 0,03 | | 2000 | 4000 | 2000 | 60 |
| Överföres | | 0,03 | | | | | 60 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432180

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt (hektar) | Förbättrad mark: annan (hektar) | Värde pr ha: före (kronor) | Värde pr ha: efter (kronor) | Båtnad: pr ha (kronor) | Båtnad: pr ägofigur (kronor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 0,03 | | | | | 60 |
| Åker | 32 | 0,22 | | 2500 | 4000 | 1500 | 330 |
| " | 33 | 1,46 | | 2500 | " | 1500 | 2190 |
| Tomt | 34 | 0,17 | | 2800 | " | 1200 | 204 |
| Summa | | 1,88 | | | | | 2784 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 310 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3094 |
| **Fredriksberg av 59[6], 1077/12800 mtl.** | | | | | | | |
| Georg Jönsson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 57 | 0,05 | | 2600 | 3500 | 900 | 45 |
| " | 58 | 0,10 | | 1700 | " | 1800 | 180 |
| Summa | | 0,15 | | | | | 225 |
| **Fredriksberg av 59[7], 59/12800 mtl.** | | | | | | | |
| Georg Jönsson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 59 | 0,22 | | 2400 | 3000 | 1100 | 242 |
| " | 60 | 0,06 | | 1700 | " | 1800 | 108 |
| Summa | | 0,28 | | | | | 350 |
| **Fredriksberg av 59[7], 541/9600 mtl.** | | | | | | | |
| Gunnar Jönsson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 64 | 0,49 | | 1900 | 3500 | 1600 | 784 |
| " | 65 | 0,51 | | 1500 | " | 2000 | 1020 |
| " | 66 | 0,82 | | 2200 | " | 1300 | 1066 |
| Överföres | | 1,82 | | | | | 2870 |

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark: åker, tomt hektar | Förbättrad mark: annan hektar | Värde pr ha: före kronor | Värde pr ha: efter kronor | Båtnad: pr ha kronor | Båtnad: pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 1,82 | | | | | 2870 |
| Åker | 67 | 0,28 | | 3100 | 3500 | 400 | 112 |
| Summa | | 2,10 | | | | | 2982 |
| **Karlsfält 8[8], 615/16384 mtl.** | | | | | | | |
| Edvard Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 68 | 1,80 | | 2500 | 4000 | 1500 | 2700 |
| Tomt | 69 | 0,14 | | 2800 | " | 1200 | 168 |
| Summa | | 1,94 | | | | | 2868 |
| Brukningsbåtnad. | | | | | | | 380 |
| Totalsumma kronor | | | | | | | 3248 |
| **Karlsfält 8[9], 33/1280 mtl.** | | | | | | | |
| Gösta Andersson. | | | | | | | |
| Alstringsbåtnad. | | | | | | | |
| Åker | 70 | 0,75 | | 3000 | 4000 | 1000 | 750 |
| Summa | | 0,75 | | | | | 750 |
| **Sammandrag för avdelning 2.** | | | | | | | |
| **Karlsfält 8[11], 3013/81920 mtl.** | | | | | | | |
| Algot Andersson | 15-16 | 0,18 | | | | | 395 |
| **Karlsfält 8[5], 214/2048 mtl.** | | | | | | | |
| Magne Andersson | 31-34 | 1,88 | | | | | 3094 |
| **Fredriksberg av 59[6], 1077/12800 mtl.** | | | | | | | |
| Georg Jönsson | 57-58 | 0,15 | | | | | 225 |
| Överföres | | 2,21 | | | | | 3714 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigur-nr | Förbättrad mark<br>åker, tomt hektar | <br>annan hektar | Värde pr ha<br>före kronor | <br>efter kronor | Båtnad<br>pr ha kronor | <br>pr ägofigur kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Överfört | | 2,21 | | | | | 3714 |
| Fredriksberg av 59[7], 59/12800 mtl. | | | | | | | |
| Georg Jönsson | 59-60 | 0,28 | | | | | 350 |
| Fredriksberg av 59[7], 541/9600 mtl. | | | | | | | |
| Gunnar Jönsson | 64-67 | 2,10 | | | | | 2982 |
| Karlsfält 8[8], 615/16384 mtl. | | | | | | | |
| Edvard Andersson | 68-69 | 1,94 | | | | | 3248 |
| Karlsfält 8[9], 33/1280 mtl. | | | | | | | |
| Gösta Andersson | 70 | 0,75 | | | | | 750 |
| Summa | | 7,28 | | | | | 11044 |
| Sammandrag. | | | | | | | |
| Avdelning 1 | 1-14, 17-30, 35-56, 61-63 | 22,95 | 0,09 | | | | 35966 |
| " 2 | 15-16, 31-34, 57-60, 64-70 | 7,28 | | | | | 11044 |
| Summa | | 30,23 | 0,09 | | | | 47010 |

Karlsfält den 17 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan A-B.** | | | | | |
| 54+81-54+69 | 12 | Schaktning av sand och grus | $m^3$ | 8 | 3:- | 24 | |
| 54+69-51+67 | 302 | Betongrör 15" | m | 302 | 10:- | 3020 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 302 | 5:- | 1510 | 4554 |
| Tills. | 314 m. | | | | | | |
| Ommurning av rörutlopp vid 54+69 | | | st. | 1 | 250:- | 250 | |
| Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 52+82 | | | st. | 1 | 120:- | 120 | |
| Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 51+67 | | | st. | 1 | 150:- | 150 | 520 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | | 1026 |
| | | | | | Summa | kronor | 6100 |
| | | **Dikessträckan B-C.** | | | | | |
| 51+67-50=40=3 | 167 | Betongrör 15" | m | 167 | 10:- | 1670 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning | m | 167 | 4:50 | 752 | 2422 |
| Tills. | 167 m. | | | | | | |
| Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 50=40=3 | | | st. | 1 | 120:- | 120 | |
| Tillägg för genomgång av enskild väg vid 51+67 | | | | | | 20 | 140 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | | 538 |
| | | | | | Summa | kronor | 3100 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Dikessträckan C-D.** | | | | |
| 40-41+72 | 172 | Betongrör 12" m | 172 | 7:- | 1204 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 172 | 3:50 | 602 | |
| 41+72-44+16 | 244 | Betongrör 10" m | 244 | 5:50 | 1342 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 244 | 3:50 | 854 | 4002 |
| Tills. | 416 m. | | | | | |
| Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+84, 41+72, 43+07 och 44+16 | | | st | 4 | 100:- | 400 |
| Tillägg för genomgång av enskild väg vid 44+09 | | | | | 30 | 430 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | 868 |
| | | | | Summa kronor | | 5300 |
| | | **Dikessträckan D-E.** | | | | |
| 44+16-45+76= =21+18 | 160 | Betongrör 10" m | 160 | 5:50 | 880 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 160 | 3:50 | 560 | 1440 |
| Tills. | 160 m. | | | | | |
| Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 45+18 och 45+76 | | | st. | 2 | 100:- | 200 | 200 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | 360 |
| | | | | Summa kronor | | 2000 |
| | | **Dikessträckan E-F.** | | | | |
| 21+18=45+76- -46+94 | 118 | Betongrör 6" m | 118 | 2:80 | 330 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 118 | 3:50 | 413 | |
| Övf. | 118 | Överföres | | | 743 | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 743 | |
| 46+94-47+68= =10+59 | 74 | Betongrör 6" m | 74 | 2:80 | 207 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 74 | 3:50 | 259 | |
| 47+68=10+59- -12+13 | 154 | Betongrör 6" m | 154 | 2:80 | 431 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 154 | 4:- | 616 | 2256 |
| Tills. | 346 m. | | | | | |
| Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 46+94, 47+68=10+59 och 12+13 | | st. | 3 | 100:- | 300 | 300 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | 544 |
| | | | | Summa kronor | | 3100 |
| | | Dikessträckan E-Ea. | | | | |
| 45+76=21+18- -20+00 | 118 | Betongrör 8" m | 118 | 4:40 | 519 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 118 | 3:50 | 413 | 932 |
| Tills. | 118 m. | | | | | |
| Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dagvatten-intag m.m. vid 20 | | st. | 1 | 120:- | 120 | 120 |
| För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 % | | | | | | 248 |
| | | | | Summa kronor | | 1300 |
| | | Dikessträckan C-Ca. | | | | |
| 40=50=3-6+19 | 319 | Betongrör 6" m | 319 | 2:80 | 893 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 319 | 2:- | 638 | 1531 |
| Tills. | 319 m. | | | | | |
| | | Överföres | | | | 1531 |



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | 1531 |
| | | Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+82 och 5+68 st. | 2 | 100 | 200 | |
| | | Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag m.m. vid 3+57 och 6+19 st. | 2 | 120 | 240 | |
| | | Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 6+11 | | | 40 | |
| | | Tätning av rörfogarna med tjärdrev mellan 5+68 och 6+11 | 43 | 1:50 | 65 | 545 |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 20 % | | | | 424 |
| | | | | Summa kronor | | 2500 |
| | | Dikessträckan B-Ba. | | | | |
| 51+67=60--61+59 | 159 | Tegelrör 5" m | 159 | 2,15 | 342 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 159 | 3:- | 477 | |
| 61+59-62+71 | 112 | Tegelrör 5" m | 112 | 2:15 | 241 | |
| | | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m | 112 | 3:- | 336 | 1396 |
| Tills. | 271 m. | | | | | |
| | | Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 61+59 och 62+71 st. | 2 | 100:- | 200 | 200 |
| | | För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 20 % | | | | 304 |
| | | | | Summa kronor | | 1900 |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sammandrag. | | | | |
| | | Huvudavlopp. | | | | |
| 314 | | Dikessträckan A-B | | | 6100 | |
| 167 | | " B-C | | | 3100 | |
| 416 | | " C-D | | | 5300 | |
| 160 | | " D-E | | | 2000 | |
| 346 | 1403 | " E-F | | | 3100 | 19600 |
| | | Sidoavlopp. | | | | |
| 118 | | Dikessträckan E-Ea | | | 1300 | |
| 319 | | " C-Ca | | | 2500 | |
| 271 | 708 | " B-Ba | | | 1900 | 5700 |
| Summa | 2111 m. | | | Summa kronor | | 25300 |

Karlsfält den 17 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

| Läge | Längd m | Arbete, material e. d. | Antal | à-pris kr. | Kostnad kronor | Summa kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

7/ Fyllningen får ej innehålla sten.

8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

9/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m., räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten. 32" brunnar skola avkonas till 24".

13/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola desseutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller ock skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar.

20/ Brunnar med dagvattenintag förses med galler.

21/ Tätning kring röreknrvarma skola, där ej annat föreskrives, utföras mellan 5+68 och 6+11 medelst diktning av tjärdrev, som skall vara av god kvalitet utan knutar eller föroreningar.

22/ Fixpunktbeskrivning.

Avvägningen ansluten till Rikshöjdsystemet.

Fixp. = + 4,68 m.

Järndubb i betongfundament, c:a 7 m. öster om avvägningspunkt 10+59 = = 47+68. Fixpunkten belägen å ägoväg, S kanten för fastigheten Fredriksberg av $59^{6}$ (äg. Georg Jönsson).

Fixp. = + 4,45 m.

Fastigheten Karlsfält $8^{5}$ (äg. Magne Andersson), i uthusets östra långsida, SO knuten, 0,25 m. över markytan. Utmärkt med kors och järndubb i betong.

Fixp. = + 3,20 m.

Fastigheten Karlsfält $8^{11}$ (äg. Algot Andersson) i uthusets norra långsida, 0,30 m. från NV knuten, 0,25 m. över markytan. Utmärkt med kors och järndubb i betong.

Karlsfält den 17 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

**Utlåtande avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Karlsfält nr 8 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län.**

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 juli 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Karlsfält nr 8 m.fl. fastigheter i St. Herrestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Karlsfält nr 8 samt Fredriksberg nr 59 i St. Herrestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89 Nybroån, ligger c:a 1,5 km SO om Fredriksbergs gård. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning, avvattnas nu genom öppna avlopp, vars sträckningar framgå av plankartan. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av avloppet (dikessträckorna A-B-C-D-E-F, B-Ba, C-Ca och E-Ea till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna an-

giva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, däreest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets

storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 25300:- kronor.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad. Under denna beteckning har införts sådan båtnad för jordbruksdriften, som erhålles vid igenläggning av öppet dike såsom bättre brukningsförhållanden och minskat underhåll.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har, såsom framgår av nedanstående uppställning, utredning verkställts, som visar att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1 och 2.

| Avdelning. | Båtnad. | Egen kostn. | Egen rel. kostnad. | Fallkostn. | Kostn. | Rel.kostn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11044:- | 2500:- | 0,226 | 2300:- | 4800:- | 0,4346251 |
| 2 | 35966:- | 22800:- | 0,633 | - (huvudavl.) | 20500:- | 0,5699827 |
| 1+2 Summa | 47010:- | 25300:- | 0,538 | - | 25300:- | |

Fallkostn. för avd. 2 (str. 3+00-1+00)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Schaktning | $m^3$ | 380 | à 3:50 | 1330:- |
| Utplanering av jord | $m^3$ | 380 | à 1:- | 380:- |
| Markersättning | $m^3$ | 600 | à 0:40 | 240:- |
| Ommurning | | | | 150:- |
| Oförutsett | | | | 200:- |
| | | | Summa | 2300:- |

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnas bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse, eller också den, som

lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att å de täckta dikessträckor, där tätning av rörfogarna ej verkställts, tillse att träd och buskar ej få växa närmare avloppen än 5,0 m;

att kontrollera att kloakvatten icke tillföres ledningarna, som ej i erforderlig grad renats;

att kontrollera att pressvatten från silosanläggning och urin från djurstall ej tillföres ledningarna utan hälsovårdsnämndens godkännande;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna

till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Bredastens dikningsföretag år 1957. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads hs häradsrätt.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Jämlikt föreskrifterna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall Vattendomstolsavgift så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen med 70:- kronor och 52 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna ( i samfälligheterna med 1,50 kronor för 1000:- av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde).

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Karlsfält den 17 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

H. Sundevall Carl Olsson

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet / Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad kronor | Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor | Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor | Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent | Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ST. HERRESTADS SOCKEN | | | | | | |
| Karlsfält $8^{11}$ | | | | | | |
| Algot Andersson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 1-14 | | 7121 | 4058,85 | | | |
| Avd. 2. " 15-16 | | 395 | 171,68 | 4230,53 | 16,72 | |
| Karlsfält av $8^{3}$ | | | | | | |
| Gösta Andersson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 17-19 b | | 4187 | | 2386,52 | 9,43 | |
| Karlsfält $8^{5}$ | | | | | | |
| Magne Andersson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 20-30 | | 9762 | 5564,17 | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 31-34 | | 3094 | 1344,73 | 6908,90 | 27,31 | |
| Fredriksberg av $59^{6}$ | | | | | | |
| Gösta Pettersson | | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 35-38 | | 2944 | | 1678,03 | 6,63 | |
| Fredriksberg av $59^{6}$ | | | | | | |
| Georg Jönsson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 39-54 | | 9392 | 5353,28 | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 57-58 | | 225 | 97,79 | 5451,07 | 21,55 | |
| Fredriksberg av $59^{7}$ | | | | | | |
| Georg Jönsson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 55-56 | | 302 | 172,13 | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 59-60 | | 350 | 152,12 | 324,25 | 1,28 | |
| Fredriksberg av $59^{7}$ | | | | | | |
| Gunnar Jönsson | S | | | | | |
| Avd. 1. Ägofig. 61-63 | | 2258 | 1287,02 | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 64-67 | | 2982 | 1296,05 | 2583,07 | 10,21 | |
| Överföres | | 43012 | | 23562,37 | 93,13 | |

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>för särskild avdelning beräknad kostnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>för samfälligheten beräknad kostnad<br>kronor | Fastighets andel i<br>samfällighetens verkliga kostnad<br>procent | Samfällighets andel i gemensamma kostnader<br>procent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Överfört | | 43012 | | 23562,37 | 93,13 | |
| Karlsfält 8[8] | | | | | | |
| Edvard Andersson | S | | | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 68-69 | | 3248 | | 1411,66 | 5,58 | |
| Karlsfält 8[9] | | | | | | |
| Gösta Andersson | S | | | | | |
| Avd. 2. Ägofig. 70 | | 750 | | 325,97 | 1,29 | |
| Summa | | 47010 | | 25300.- | 100.- | |

Karlsfält den 17 januari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

N. Svensson

Carl Olsson