Blad I.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Avlopp för df. Arrie-Bröddorp av år 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

FÖRSLAG TILL

Bröddarp-Ingelstads df. år 1958

I V. Ingelstads s:n SOCKEN(~~HÄRAD~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~DEN~~) 1958 {I ~~DAG~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


Hermann Nilsson
(NAMN)

e.o. Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~H 1958~~ M - 3 ★ 2089

Blad 2.

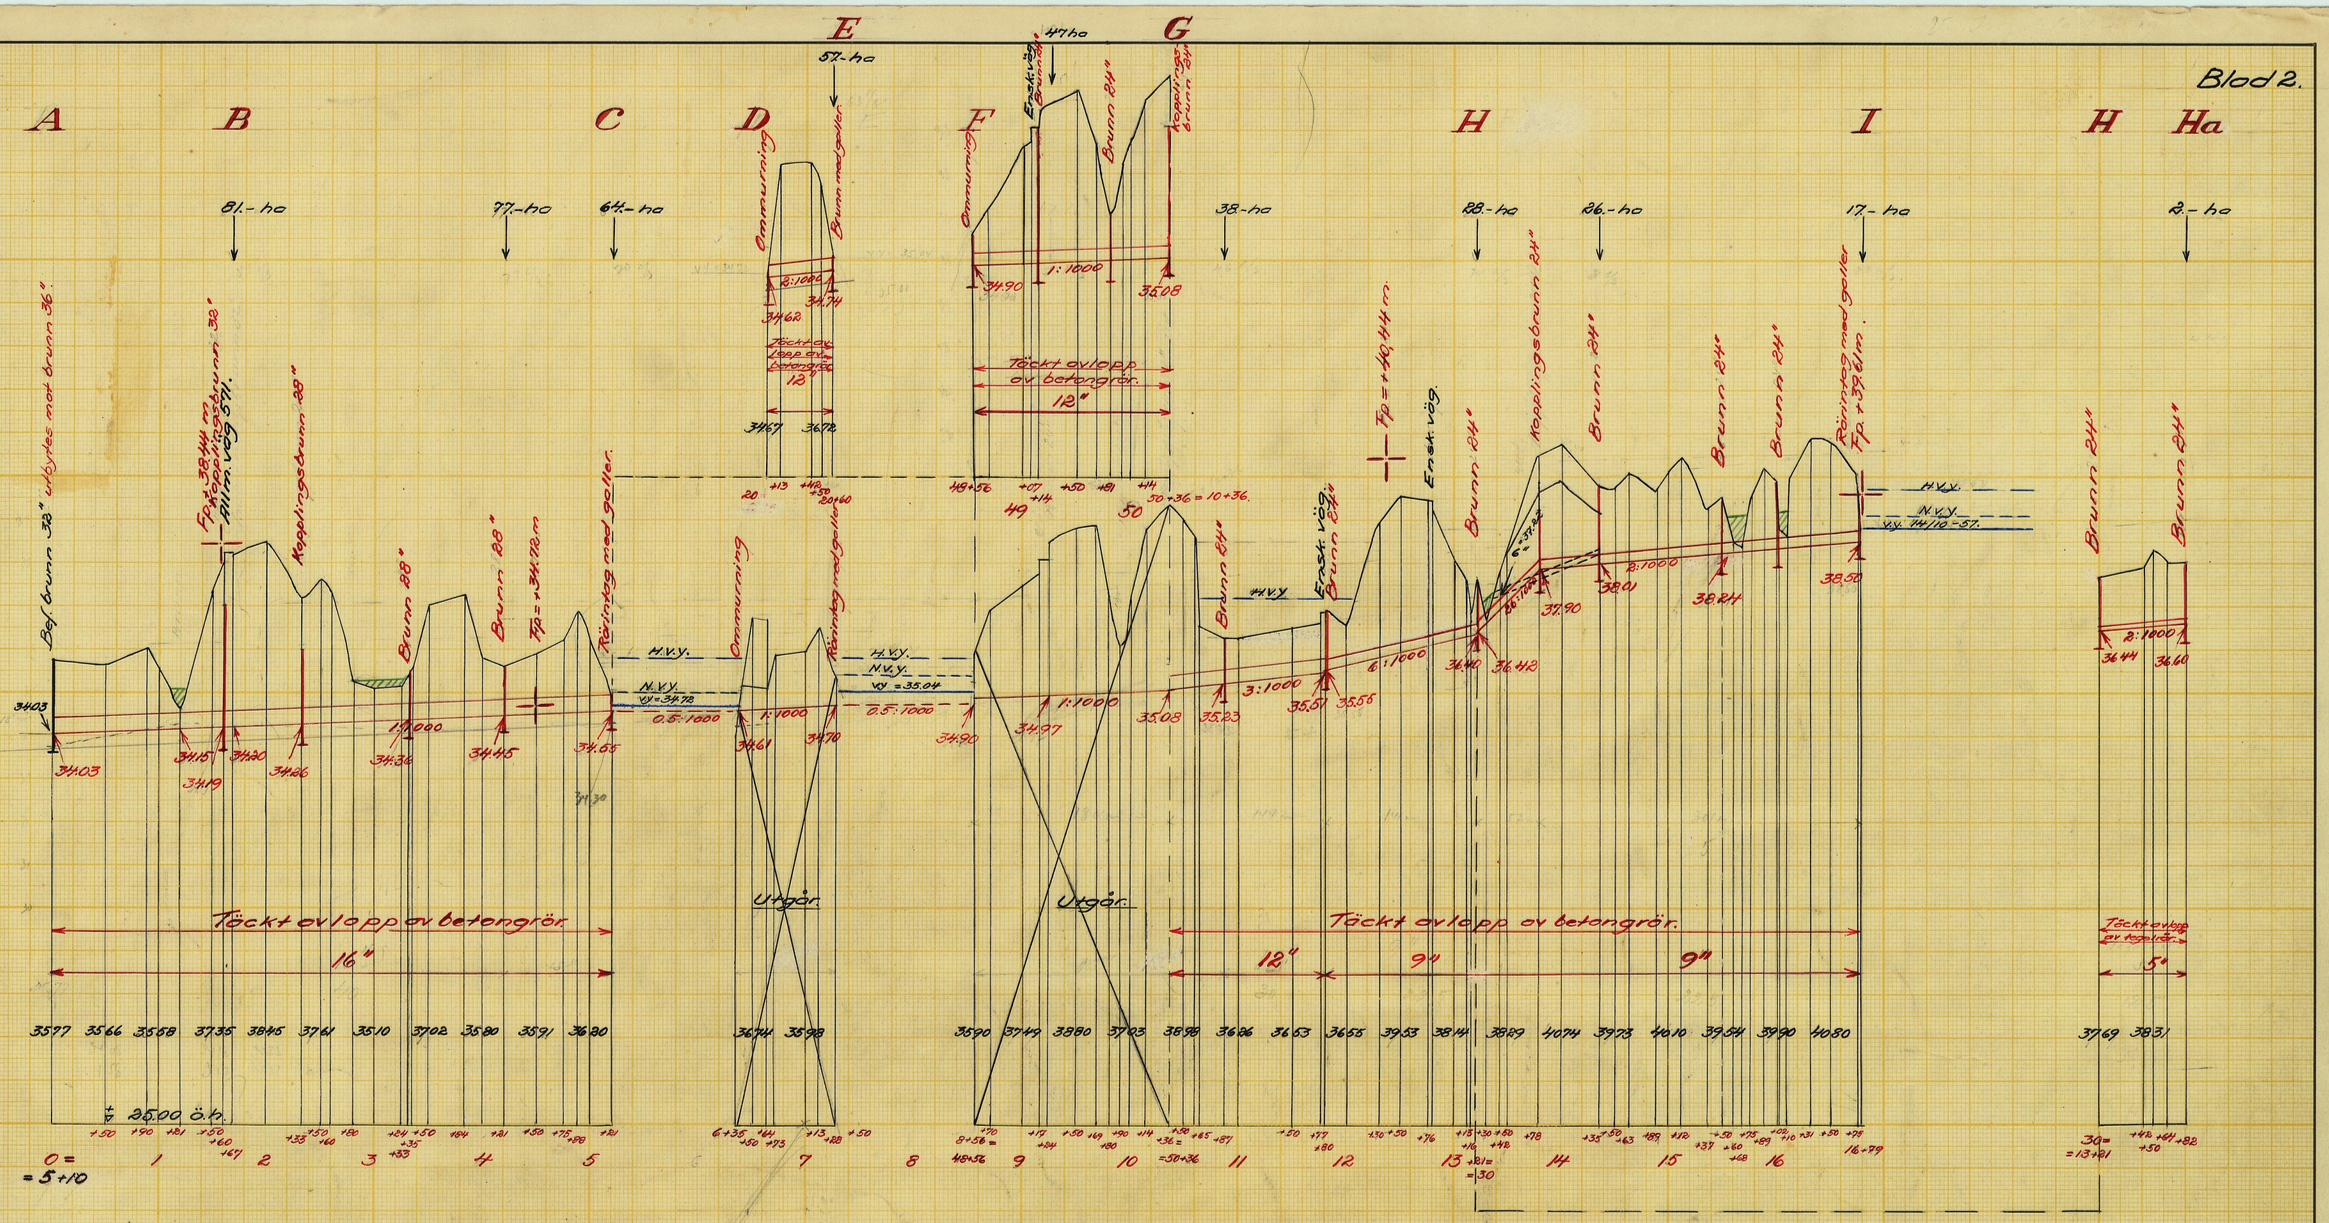

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till

Bröddorp-Ingelstads df. år 1958

i V. Ingelstads s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1958 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

e.o. Lantbruksingenjör.
Titel


Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1429~~ M - 3 ★ 2089


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

Förslag till 28" brunn.

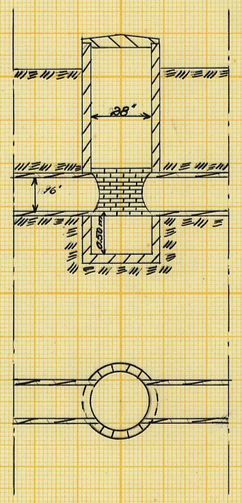


Förslag till 24" kopplingsbrunn.

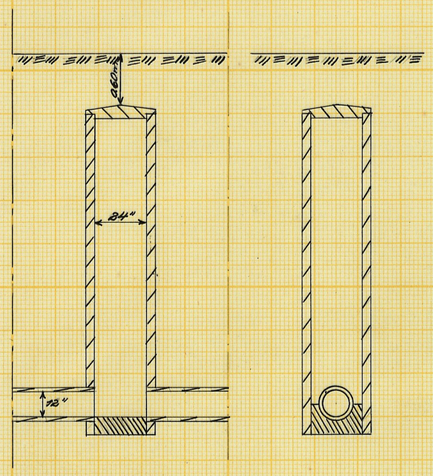


Förslag till rörintag.

Skala 1:50.

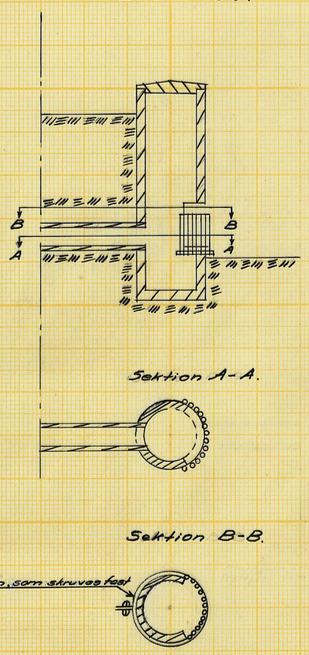

Typritning för ommurning.

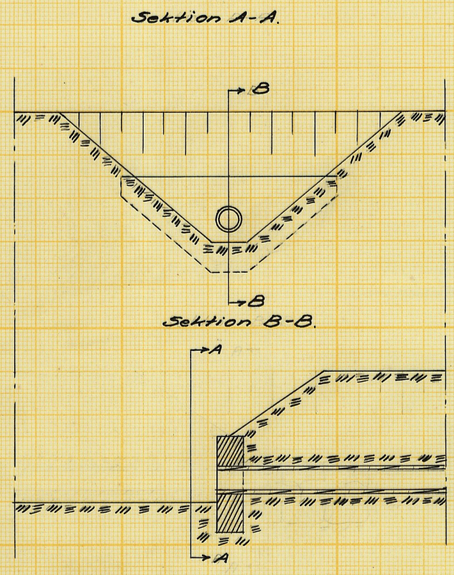

Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4m.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

Förslag till
Bröddorp-Ingelstads df. år 1958

i ~~V.~~ Ingelstads s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1958 i ~~stan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

e.o. Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~11429~~ M - 3 ★ 2039

JE

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 3 ★ 2089

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS 1959
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

till

BRÖDDARP-INGELSTADS DF. År 1958

i V. Ingelstads s:n av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Fnr. 1429

Handlingar

till

BRÖDDARP-INGELSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i V. Ingelstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-7
Bilagor 1-13	" 8-26
Värderingslängd	" 27-33
Kostnadsförslag	" 34-40
Arbetsbeskrivning	" 41-43
Utlåtande	" 44-52
Kostnadsfördelningslängd	" 53-54

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

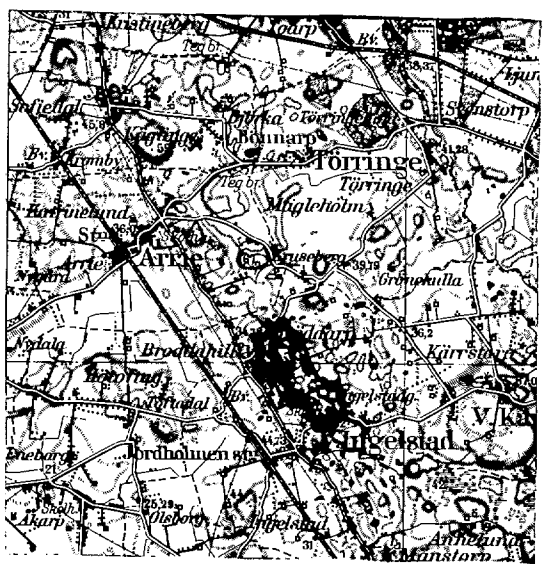

PROTOKOLL, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 18 februari 1958 kl. 8.30 å Kommunalrummet i V. Ingelstads skola, Jordholmen. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Elmar Hansson och Erik Persson, varjämte följande sakägare hade infunnit sig:

Emil Assersson,	äg. Bröddarp 7^{10-11}	
Harald Assersson		
Algot Brodde,	äg. Bröddarp 7^{7}, 7^{5}	
Jöns Nilsson,	äg. Bröddarp 7^{16}	
Lars Nilsson,	arr. Bröddarp 7^{16}	
Lorentz Hansson,	äg. Ingelstad 14^{13}	gm. E. Hansson enl. fullm. bil. 5.
Erik Hansson,	arr. Ingelstad 14^{13}	
Ivan Blixt,	äg. 1/4 av Ingelstad 24^{8}	
~~Nils Blixt,~~	~~äg. 1/2 av Ingelstad 24^{8}~~	
Erik Blixt,	äg. 1/4 av Ingelstad 24^{8}	gm. Ivan Blixt enl. fullm. bil. 6
Herwid Andersson,	äg. Ingelstad 24^{6}	
Harry Hornell,	arr. Ingelstad 19^{1}	

V. Ingelstads m.fl. församlingars pastorat, äg. Ingelstad 19^{1} genom Harald Olsson, enl. fullm., bil. 7.

Lunds stiftsnämnd för fastigheten Ingelstad 19^{1} genom John A. Andersson, enl. fullm., bil. 8.

Styrelsemannen för df. Arrie-Bröddarp av år 1954, Manfred Persson

Ordf. i Bröddarps vägsamfällighet, Arvid Fought

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. S. Danielsson enl. fullm. bil. 9.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot syneförrättningsmannen anfördes efter förfrågan icke, och visade sig denne ej heller vara jävig.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Önskade Lorentz Hansson, Jöns Nilsson och Algot Brodde förena sig med sökande. Särskild skrivelse skulle upprättas och sedan den undertecknats sändas till förrättningsmannen.

§ 6.

På förrättningsmannens fråga när den befintliga ledningen lagts genom väg 571 upplyste A. Brodde att detta gjorts för minst 100 år sedan.

§ 7.

Ordföranden i Arrie-Bröddarps dikningsföretag av år 1954 yrkade, att minst 0,5 m slamrum skulle finnas i den brunn, där det blivande företaget skulle inkopplas i 1954 års företag.

§ 8.

Upplyste ordföranden i Arrie-Bröddarps dikningsföretag av år 1954 § 16 i syneprotokollet till detta företag. Härvid påpekades att skyldigheten att omlägga berörda rörledning borde avse markägaren.

§ 9.

Framhöll Algot Brodde såsom varande den nuvarande markägaren, att han var villig att lägga om den berörda sträckan om så erfordrades.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 10 april 1958 kl. 9,30.

V. Ingelstad den 18 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Erik Persson

År 1958 den 10 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Einar Hansson och Erik Persson å Kommunalrummet i V. Ingelstads skola för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdeskommit:

Emil Assarsson

Harald Assarsson

Algot Brodde

Jöns Nilsson

Lars Nilsson

Lorentz Hansson

Erik Hansson

Ivan Blixt

Erik Blixt

Hervid Andersson

Harry Hernell

V. Ingelstads m.fl. församlingars pastorat, gm. Harald Olsson, enl. fullm. bil.7

~~Harald Olsson, enl. fullm., bil.7.~~

Lunds stiftsnämnd för fastigheten Ingelstad 19[1] gm. John A. Andersson, enl. fullm., bil. 8.

Styresmannen för df. Arrie-Bröddarp av år 1954, Manfred Persson

Ordf. i Bröddarps vägsamfällighet, Arvid Fougt

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. S. Danielsson enl. fullm. bil. 9.~~

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 13.

I skrivelse förenade sig Lorens Hansson, Jöns Nilsson och Algot Brodde med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 15.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Algot Brodde som ordförande, Jöns Nilsson och Hervid Anderssen.

Till revisorer utsågs Ivan Blixt och Harald Assarsson.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos dikningsföretagets sysselman och alltså inom trettio dagar översändas till Algot Brodde för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 18.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Algot Brodde

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 280:- kronor, vilket förskotterats av V. Ingelstads m.fl. församlingars pastorat.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av pastoratet med 45:75 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 80:- kronor, vilket betaladee av pastoratet.

§ 20.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Emil Assarsson	28 ha
Algot Brodde	50 "
Jöns Nilsson; arr. Lars Nilsson	28 "
Lorens Hansson; arr. Erik Hansson	14 "
V. Ingelstads m.fl. församl.pastorat; arr. Harry Hernell	23 "
Ivan Blixt m.fl.	10 "
Hervid Andersson	43 "

§ 21.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

V. Ingelstad den 10 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Einar Hansson

Erik Persson

Avskrift. Dnr III M 45, 48, 52, 54, 67, 76, 89 och 113 - 57.

Resolution.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 januari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom

1429

9 Dnr III M 77/55.

Dnr III M 89/57
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 december 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

10

Dnr III W I 7715s
Ink. 28 DEC. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landsbygdsbyrån

Dnr AD 258/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den J.A. Åberg, V. Ingelstad, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 27 december 1955.

Wilhelm Ohlsson

Karin Rydbeck

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 77 55

11

Dnr. Rd 258/55

Ink.d. 27. DEC. 1955

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 23 december 1955.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Dnr III M 197155
Ink. 22 DEC. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för Eskilstuna församlingsmän att handlägga ärenden enligt 10 kap. kattulagen angående fordringar å mark tillhörande bostället Ingestad N:r 19:1 i V. Ingelstads socken i Malmöhus län.

De fastigheter som även kunna att besväras andra fastigheter, vilka dock ej kunna uppgivas förrän i samband med underrättelser för syneförrättningen.

Rikspas pastorsexpeditionsportokostnader och vederbörande allmänna utlagor.

På V. Ingelstads kyrk- fäs. fl. pastorats vägnar:

Fjäderberg.

ordf. i råd och stämma.

Protokoll fört vid sammanträdet med Östra Tegelsbods m.fl. fäll-ningslag den 18.12.1955. –

– – – – – –

§2.

Stämman beslöt i enlighet med rådets förslag vidtaga åtgärder för dikläggning av vattensjuk mark tillhörande nedanstående delar av fäll-ningsområdet Tegelsbod N 19:1 samt för-skaffen de härmed förenade kostnaderna därav anordnaren förmånen att hålla för-rätta densamma innevarande arrendeperiod.

§3.

Till att jämte ordf. justera protokollet valdes hr Harald Ahlsson och Albin Jönsson.

Vid pennan
J. Åslund
ordf.

Justeras: Harald Ahlsson, Albin Jönsson.

Detta utdrag bestyrkes av ordf.
J. Åslund
[illegible]

Då nedanstående delen av den av mig anmälda boställsåtgärden Tegelstad M 19:1 lider av vatten, har jag vidtagit framställan om bortledning av nämnda ifrågavarande vatten, vilken framställning jämlikt 2 § 2 mom. lagen om boställsåtgärder kommer att underställas länsstyrelsens prövning, som utgår från 1962. Allt material förutsättes att vara levererat och utfört på lämplig tid så att icke skada åstadkommes å växande gröda.

V. Tegelstad, Lövsbostället, d. 20 dec. 1955.

Anmälaren.
Harry Hemmer

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 18 februari 1958 kl. 8.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken av Malmöhus län kommer att hållas å Kommunalrummet i V. Ingelstads skola, Jordholmen, tisdagen den 18 februari 1958 kl. 8.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bröddarp nr 7 och Ingelstad n:ris 14, 19 och 24 i V. Ingelstads socken, dels dikningsföretaget Arrie-Bröddarp av år 1954, dels Bröddarps vägsamfällighets väg.

Malmö den 28 januari 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Ingelstads församling den 1 febr. 1958

intygas av _____

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

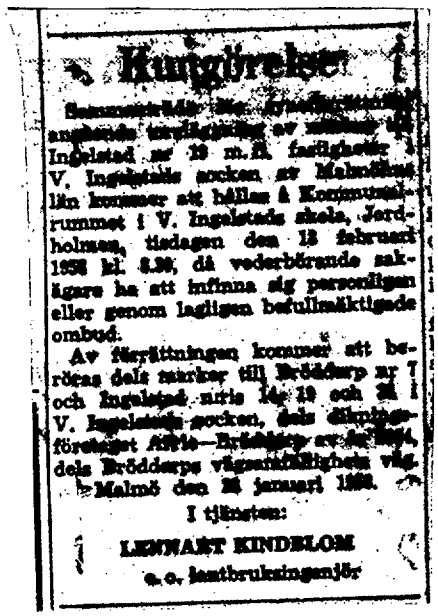

Kungörelse

Sammanträde med förrättningsman angående inrättigande av vägsträcka till Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken av Malmöhus län kommer att hållas å Kommunalrummet i V. Ingelstads skola, Jordholmen, tisdagen den 18 februari 1958 kl. 8.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bröddarp nr 1 och Ingelstad nrris 14, 19 och 24 i V. Ingelstads socken, dels diknings-företaget Aspö—Bröddarp av år 1924, dels Bröddarps vägsamfällighets väg.

Malmö den 28 januari 1958.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

e.o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 31 januari 1958, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag	
Pastorsämbetet i V. Ingelstads församling,	Jordholmen	28/1	1958
Skiftesgodemannen Anton Hansson,	Arrie	"	"
" Einar Hansson, Pilåkra,	Jordholmen	"	"
Lantbrukare Emil Assarsson, Almnäs,	"	"	"
" Algot Brodde, Broddahill,	"	"	"
" Jöns Nilsson, Lindesnäs,	"	"	"
" Lars Nilsson, "	"	"	"
" Lorens Hansson, V. Ingelstad,	"	"	"
" Erik Hansson, V. Ingelstad nr 14,	"	"	"
" Ivan Blixt, Bröddarp nr 7,	"	"	"
" Nils Blixt, "	"	"	"
Ingenjör Erik Blixt, Allégatan 3,	Svedala	"	"
Lantbrukare Hervid Andersson, V. Ingelstad,	Jordholmen	"	"
" Harry Hernell, V.Ingelstads löne-boställe,	"	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"	"
Västra Ingelstads m.fl. församlingars pastorat,	Jordholmen	"	"
Styresmannen för df. Arrie-Bröddarp av år 1954, lantbrukare Manfred Persson, Arrie 31,	Arrie	"	"
Ordföranden i Bröddarps vägsamfällighet, lantbrukare Arvid Fought, Bröddarp 4,	Jordholmen	"	"
Skiftesgodemannen Artur Jönsson, Hötofta,	"	30/1	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"	"
Skiftesgodemannen Hugo Pettersson, Törringe,	Skabersjö	3/2	"
" Erik Persson, Överstegården,	Jordholmen	14/2	"

Malmö den 14 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
e.o. lantbruksingenjör

Bilaga 5.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Erik Hansson, V.Ingelstad att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Ingelstad nr 19 m. fl. fastigheter tisdagen den 18 / 2 1958 föra min talan och bevaka min rätt.

V.Ingelstad den 17/2 1958

Lorens Hansson

Lorens Hanssons namnteckning ovan bevittnas:

Hugo Persson Ellen Persson

Bilaga 6.

F u l l m a k t.

Fullmakt för Ivan Blixt att vid sammanträde för syneförrättnigg angående torrläggning av marker till Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter tisdagen den 18 feoruari 1958 föra min talan.

Svedala den 14 februari 1958

Erik Blixt

Erik Blixts namnteckning ovan bevittnas:

K-G Sandberg. Arne Jönsson

Bilaga 7.

Meddelande

Från Pastorsämbetet i ..... förs.

Postadress .....

Till Kgl. Maj:t genom Hagnäs Ohlssons pastorsexpedition

49 HÅKAN OHLSSON, LUND.

P. M.

Härmed anmäles att kyrkoherden i Ytterlännäs pastorat, kontraktsprosten Nils Erik Fredrik Nordström, som tillträdde sitt nya pastorat den 1 juli 1958, på grund av sjukdom förhindrats att förrätta gudstjänst i Ytterlännäs kyrka söndagen den 6 juli 1958 samt att förrätta gudstjänst i Ytterlännäs kyrka söndagen den 13 juli 1958 kl. 8.30 fm.

Till vikarie för kyrkoherden har kallats pastor Nils Erik Fredrik Nordström.

För rådet.

Nils Åberg.

Att ovan upplysning i Ytterlännäs församlingsbokföring blivit riktigt införd intygas av

Nils Åberg.

Bilaga 8.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 296 S.

Från e.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom, genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att syneförrättning enligt vattenlagen rör. torrläggning av marker tillhörande Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i Västra Ingelstads socken

kommer att äga rum å kommunalrummet i V. Ingelstads skola, Jordholmen, tisdagen den 18 februari 1958 kl. 8:30.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen prästbostället 1 mtl. Ingelstad nr 19i Västra Ingelstads socken.

Det tillkommer Västra Ingelstads pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Johan A. Andersson, Pile pr Skegrie, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 8 februari 1958.

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

E.o. lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Bilaga 9.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 888-43/58
SD/AB

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 februari 1958
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén

Bilaga 10.

Tel. 93 45 80.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Ingelstads dikningsföretag år 1958 i V. Ingelstads socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 10 april 1958 kl. 9.30 i V. Ingelstads skola, Jordholmen. Det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 571, varför jag härmed får överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 4 mars 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 11.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Ingelstads dikningsföretag år 1958.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+60 - 1+67 av dikessträckan A - B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 571 Broddahill-Kruseberg. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Trumman har ej erforderliga dimensioner och djupet är ej tillräckligt. Av denna anledning skall ny trumma utföras av 400 mm (16") vägrör. Vid sektion 1+60 skall trummans inre underkant ligga på höjden + 34,19 m och vid sektion 1+67 på höjden + 34,20 m. Vid trumman, sektion 1+60, skall anordnas en kopplingsbrunn med 800 mm (32") inre diameter. Trumman jämte kopplingsbrunn skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 4 mars 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 12.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 1817-43/58
SD/BN

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Ingelstads dikningsföretag år 1958.

Med anledning av Eder skrivelse den 4 mars 1958 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 17 mars 1958.

C.G. Plantén.

Bilaga 13.

Förening.

Härmed förena vi oss med V.Ingelstads m.fl. församlingars pastorat i dess ansökan om syneförrättning för torrläggning av mark inom V. Ingelstads socken av Malmöhus län, och yrka, att förrättningen utsträckes att omfatta jämväl våra fastigheter.

V. Ingelstad den 10 april 1958.

Lorens Hansson	för fastigheten	Ingelstad 14[13]
Jöns Nilsen	" "	Bröddarp 7[16]
Gösta Svedlund	" "	Bröddarp 7[7], 7[5]
	" "	
	" "	
	" "	
	" "	

Bevittnat:
Vitsordas

Erik Persson Einar Hansen

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
VÄSTRA INGELSTADS SOCKEN							
Bröddarp 7[11], 9/160 mtl.							
Emil Assarsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,06		3700	4500	800	48
"	2	0,05		2300	2900 (4500)	600	30
"	3	0,08		3700	4500	800	64
Summa		0,19					142
Brukningsbåtnad.							80
Totalsumma kronor							222
Bröddarp 7[7], 1/8 mtl.							
Algot Brodde.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	4	0,12		3700	4000	300	36
"	5	0,09		1300	2500 (4000)	1200	108
"	6	0,06		1300	2500 (4000)	1200	72
"	7	0,06		3700	4000	300	18
"	8	0,03		3200	3500	300	9
"	9 a	0,02		2800	"	700	14
"	9 b	0,04		"	"	700	28
Summa		0,42					285
Brukningsbåtnad.							288
Totalsumma kronor							573

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Bröddarp 7[5], 1/8 mtl.							
Algot Brodde.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	10	0,48		3200	3500	300	144
"	11	0,54		2800	"	700	378
"	12	0,43		1300	2500 (3500)	1200	516
"	13	0,05		3200	3500	300	15
"	14 a	0,27		3100	"	400	108
"	14 b	0,09		"	"	"	36
"	15	0,24		1400	"	2100	504
"	16	0,10		"	"	"	210
Odlingsmark	17	-	0,09	100	1700 (3500)	1600	144
Summa		2,20	0,09				2055
Bröddarp 7[16], 2/9 mtl.							
Jöns Nilsson; arr. Lars Nilsson							
Alstringsbåtnad.							
Betesmark	18		0,09	2600	3000	400	36
"	19		0,19	1200	"	1800	342
"	20		0,03	2600	"	400	12
"	21		0,03	1200	"	1800	54
"	22		0,11	2500	"	500	55
"	23		0,14	200	2100 (3000)	1900	266
"	24		0,02	200	2100 (3000)	1900	38
"	25		0,06	2300	3000	700	42
"	26		0,10	200	2100 (3000)	1900	190
"	27		0,05	2300	3000	700	35
Åker	28	0,07		300	2500 (3500)	2200	154
Överföres		0,07	0,82				1224

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,07	0,82				1224
Åker	29	0,10		2700	3500	800	80
"	30	0,33		300	2500 (3500)	2200	726
"	31	0,29		2700	3500	800	232
"	32	0,15		3100	"	400	60
"	33	0,13		1700	"	1800	234
"	34	0,03		3100	"	400	12
Summa		1,10	0,82				2568
Brukningsbåtnad.							80
Totalsumma kronor							2648
Ingelstad 14^{13}, 71/384 mtl.							
Lorens Hansson; arr. Erik Hansson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	35	0,09		3100	3500	400	36
"	36	0,11		1600	"	1900	209
Äng	37	-	0,08	200	2000	1800	144
"	38	-	0,35	200	"	"	630
Åker	39	0,08		1600	3500	1900	152
"	40	0,04		3100	"	400	16
"	41	0,12		1600	"	1900	228
"	42	0,13		3100	"	400	52
"	43	0,09		2000	4000	2000	180
Odlingsmark	44	-	0,03	100	2000	1900	57
Åker	45	0,16		3400	4000	600	96
Summa		0,82	0,46				1800

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Ingelstad 19[1], 1 mtl.							
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell.							
Aletringsbåtnad.							
Åker	74	0,25		3300	4000	700	175
"	75	0,08		2000	"	2000	160
"	76	0,11		2000	"	2000	220
Summa		0,44					555
Brukningsbåtnad.							328
Totalsumma kronor							883
Sammandrag för avdelning 1.							
Bröddarp 7[11], 9/160 mtl.							
Emil Assarsson	1-3	0,19					222
Bröddarp 7[7], 1/8 mtl.							
Algot Brodde.	4-9 b	0,42					573
Bröddarp 7[5], 1/8 mtl.							
Algot Brodde.	10-17	2,20	0,09				2055
Bröddarp 7[16], 2/9 mtl.							
Jöns Nilsson; arr. Lars Nilsson	18-34	1,10	0,82				2648
Ingelstad 14[13], 71/384 mtl.							
Lorens Hansson; arr. Erik Hansson	35-45	0,82	0,46				1800
Ingelstad 19[1], 1 mtl.							
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell	74-76	0,44					883
Summa för avd. 1		5,17	1,37				8181

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 2.							
VÄSTRA INGELSTADS SOCKEN							
Ingelstad 14[13], 71/384 mtl.							
Lorens Hansson, arr. Erik Hansson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	46	0,15		1800	4000	2200	330
Summa		0,15					330
Ingelstad 24[8], 33/512 mtl.							
äg. ½ d. Nils Blixt, 1/4 d. Ivan Blixt, 1/4 d. Erik Blixt, arr. Ivan Blixt.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	47	0,33		3300	4000	700	231
"	48	0,06		1800	"	2200	132
"	49	0,15		2500	"	1500	225
"	50	0,21		1000	"	3000	630
Summa		0,75					1218
Ingelstad 24[6], 5/16 mtl.							
Hervid Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	51	0,02		2200	4000	1800	36
"	52	0,44		2700	"	1300	572
"	53	0,04		3400	"	600	24
"	54	0,02		3100	"	900	18
"	55	0,06		2700	"	1300	78
"	56	0,11		2700	"	1300	143
Överföres		0,69					871

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		0,69					871
Åker	57	0,20		2400	4000	1600	320
Äng	58		0,05	100	800 (2000)	700	35
Summa		0,89	0,05				1226
Ingelstad 24⁵, 3/32 mtl.							
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell							
Alstringsbåtnad.							
Åker	59	0,04		2700	4000	1300	52
"	60	0,22		"	"	"	286
"	61	0,32		2400	"	1600	512
Äng	62		0,20	100	800 (2000)	700	140
Åker	63	0,03		2400	4000	1600	48
"	64	0,05		3500	"	500	25
"	65	0,07		3400	"	600	42
"	66	0,06		3100	"	900	54
"	67	0,07		2500	"	1500	105
"	68	0,03		"	"	"	45
Summa		0,89	0,20				1309
Ingelstad 19¹, 1 mtl.							
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	69	0,07		2700	4000	1300	91
"	70	0,29		2600	"	1400	406
"	71	0,13		1800	"	2200	286
"	72	0,06		3400	"	600	36
Överföres		0,55					799

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,55					799
Åker	73	0,17		3400	4000	600	102
Summa		0,72					921
Sammandrag för avdelning 2.							
Ingelstad 14[13], 71/384 mtl.							
Lorens Hansson; arr. Erik Hansson	46	0,15					330
Ingelstad 24[8], 33/512 mtl.							
1/2 d. Nils Blixt, 1/4 Ivan Blixt, 1/4 d. Erik Blixt; arr. Ivan Blixt	47-50	0,75					1218
Ingelstad 24[6], 5/16 mtl.							
Hervid Anderson	51-58	0,89	0,05				1226
Ingelstad 24[5], 3/32 mtl.							
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell	59-68	0,89	0,20				1309
Ingelstad 19[1], 1 mtl.; arr.							
Harry Hernell	69-73	0,72					921
Summa för avdelning 2		3,40	0,25				5004
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1		5,17	1,37				8181
" 2		3,40	0,25				5004
Summa		8,57	1,62				13185

V. Ingelstad den 10 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör

Einar Hansson

Erik Persson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

11-21 1922 954 9

1402 394 11-21 1942

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
5+10=0-0+90	90	Betongrör 16" m	90	12,25	1103	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	90	5.-	450	
0+90-1+21	31	Betongrör 16" m	31	12,25	380	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	31	4.-	124	
1+21-1+60	39	Betongrör 16" m	39	12,25	478	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	39	12.-	468	
1+60-1+67	7	Ombyggnad av trumma med 400 cm (16") vägrör genom allm. vägen 571 samt kopplingsbrunn 32" vid sektion 1+60. Trumman utföres och bekostas av företaget		(119)	1000	4003
Tills.	167 m.					
Befintlig 32" brunn vid 0=5+10 rives och ersättes av ny 36" brunn med koppling			1	220:-	220	
Extra höjning av rörledning å sträckan 1+15-1+29					10	230
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 20 %					1972	767
			Summa kronor			5000
		Dikessträckan B-C.				
1+67-2+00	33	Betongrör 16" m	33	12,25	404	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	33	24.-	792	
2+00-2+60	60	Betongrör 16" m	60	12,25	735	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	60	18.-	1080	
Övf.	93	Överföres			3011	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 203756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	93	Överfört				3011	
2+60-2+80	20	Betongrör 16"	m	20	12,25	245	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	20	10.-	200	
2+80-3+33	53	Betongrör 16"	m	53	12,25	649	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	53	3.-	159	
3+33-3+50	17	Betongrör 16"	m	17	12,25	208	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	17	6.-	102	
3+50-3+84	34	Betongrör 16"	m	34	12,25	417	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	34	8.-	272	
3+84-4+00	16	Betongrör 16"	m	16	12,25	196	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	16	6.-	96	
4+00-4+88	88	Betongrör 16"	m	88	12,25	1078	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	88	6.-	528	
4+88-5+21	33	Betongrör 16"	m	33	12,25	404	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	33	5.-	165	7730
Tills.	354 m.						
Brunn med 28" inre diameter vid 3+33 och 4+21			st.	2	120:-	240	
Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 2+33			st.	1	60:-	60	
Rörintag med galler vid 5+20 enl. ritning			st.	1	150:-	150	
Extra höjning av rörledning å sträckan 2+80-3+26						20	470
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas							
ca 15 %							1200
				Summa kronor			9400

5576

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-E.					
20-20+13	13	Betongrör 12"	m	13	7,50	98	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	13	3,50	46	
20+13-2+42	29	Betongrör 12"	m	29	7,50	218	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	29	7,50	218.-	
2+42-20+60	18	Betongrör 12"	m	18	7,50	135	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	18	4.-	72	787
Tills.	60 m.						
Ommurning av rörutloppet vid 20+6+63			st.	1	200:-	200	
Rörintag med galler vid 20+60			st.	1	150:-	150	350
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							163
						Summa kronor	1300
		Dikessträckan F-G.					
~~0+56~~-48+56-49++14	58	Betongrör 12"	m	58	7,50	435	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	58	7.-	406	
49+14-49+50	36	Betongrör 12"	m	36	7,50	270	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	36	20.-	720	
49+50-50+14	64	Betongrör 12"	m	64	7,50	480	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	64	9.-	576	
50+14-50+36	22	Betongrör 12"	m	22	7,50	165	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	22	22.-	484	3536
Tills.	180 m.						
		Överföres					3536

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					3536
Omsurning av rörutloppet vid ~~8+56=~~ 48+56			st.	1	200:-	200	
Brunnar med 24" inre diameter vid 49+14 och 49+81			st.	2	100:-	200	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 50+36=10			st.	1	100:-	100	
Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 49+14						60	560
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							604
					Summa	kronor	4700
		Dikessträckan G-H.					
10+36-10+65	29	Betongrör 12"	m	29	7,50	218	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	29	22.-	638	
10+65-11+80	115	Betongrör 12"	m	115	7,50	863	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	115	3,50	403	
11+80-12	20	Betongrör 9"	m	20	5,50	110	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	20	3.-	60	
12-12+30	30	Betongrör 9"	m	30	5,50	165	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	30	8.-	240	
12+30-12+80	50	Betongrör 9"	m	50	5,50	275	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	50	17.-	850	
12+80-13+21= = 30	41	Betongrör 9"	m	41	5,50	226	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	41	6.-	246	4294
Tills. 285 m.							
Brunnar med 24" inre diameter vid 10+87, 11+80 och 13+21			st.	3	100:-	300	
		Överföres				300	4294

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			300	4294
Extra höljning av rörledning å sträckan 13+13-13+21					10	
Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 12+76					50	360
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						646
			Summa kronor			5300
		Dikessträckan H-I.				
13+21-13+78	57	Betongrör 9" m	57	5,50	314	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	5.-	285	
13+78-14+35	57	Betongrör 9" m	57	5,50	314	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	7,50	428	
14+35-15+50	115	Betongrör 9" m	115	5,50	633	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	115	4,50	518	
15+50-15+75	25	Betongrör 9" m	25	5,50	138	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	25	3.-	75	
15+75-16+00	25	Betongrör 9" m	25	5,50	138	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	25	3,50	88	
16-16+10	10	Betongrör 9" m	10	5,50	55	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	10	2.-	20	
16+10-16+79	69	Betongrör 9" m	69	5,50	380	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	69	5,50	380	3766
Tills.	358 m.	Överföres				3766

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3766
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 13+78		st.	1	60:-	60	
Brunnar med 24" inre diameter vid 14+35, 15+50 och 16+02		st.	3	100:-	300	
Rörintag med galler vid 16+79		st.	1	150:-	150	
Grundförstärkning, trämunderlag mellan 13+21-13+36, 15+59-15+73 och 16+01-16+10		st.	38	2:50	95	
Extra höjning av rörledning å sträckan 13+21-13+36, 15+59-15+73 och 16+01-16+10					38	643
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						591
				Summa kronor		5000
		Dikessträckan H-Ha.				
13+21-30-30+82	82	Tegelrör 5"	m	82	2:15	176
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	82	3:-	246	422
Tills.	82 m.					
Brunn med 24" inre diameter vid 30+82		st.	1	100:-		100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						78
				Summa kronor		600
		Sammandrag:				
167		Dikessträckan A-B				5000
354		" B-C				9400
60		" D-E				1300
180		" F-G				4700
Övf. 761		Överföres				20400

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 761		Överfört			20400	
285		Dikessträckan G-H			5300	
358	1404	" H-I			5000	30700
		Sidoavlopp.				
82	82	Dikessträckan H-Ha			600	600
Summa	1486 m.		Summa kronor			31300

V. Ingelstad den 10 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 800.451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas;

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

3/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant;

5/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

6/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras;

7/ Fyllningen får ej innehålla sten;

8/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma;

9/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör;

10/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn;

11/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m. räknar från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong;

12/ Brunnar med 24" inre diameter skola helt utföras av betongrör eller med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten;

13/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden;

14/ Samtliga brunnar skola uppdragas till 0,30 m. över markytan;

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus;

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk;

18/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 13+21-13+36, 15+59-15+73 och 16+01--16+10. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.

19/ Extra höljning av rörledning skall utföras mellan 13+21-13+36, 15+59-15+73 och 16+01-16+10.

20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför dämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår;

21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som

erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

V. Ingelstad den 10 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 januari 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ingelstad nr 19 m.fl. fastigheter i V. Ingelstads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ingelstad n:ris 14, 19 och 24 och Bröddarp nr 7 i V. Ingelstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 0,5 km NO om V. Ingelstads kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas nu genom stendiken och rörledningar. Dessa ha ej tillfredsställande kunnat avbörda normala högvattenmängder. Rören äro gamla och delvis av dålig kvalitet. Berörda marker äro därför ej tillfredsställande torrlagda och skadas delvis av översvämningar.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till omläggning av de berörda avloppen med betong rör (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I och H-Ha till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna an-

giva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+60-1+67 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 571 Broddahill-Kruseberg. I korsningspunkten finnes för närvarande en äldre stentrumma. Trumman har ej erforderliga dimensioner och djupet är ej tillräckligt. Av denna anledning skall ny trumma utföras av 400 mm (16") vägrör. Vid sektion 1+60 skall trummans inre underkant ligga på höjden + 34,19 m och vid sektion 1+67 på höjden + 34,20 m. Vid trumman, sektion 1+60, skall anordnas en kopplingsbrunn med 800 mm (32") inre diameter. Trumman jämte kopplingsbrunn skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.57 § vattenlagen.

Mom.5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 31300:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Företaget har uppdelats jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen i avdelningarna 1 och 2. Båtnaden för avdelning 1 är uppskattad till 8181:- kronor. och kostnaden beräknad till 25000:- kronor. För avdelning 2 har båtnaden uppskattats till 5004:- kronor och kostnaden beräknats till 6300:- kronor.

Relativa kostnaden för avdelning 1 uppgår sålunda till 3,055861 och för avdelning 2 till 1,258992. Avdelningsbildningen är utförd enligt nedanstående utredning.

Sträckan	Båtnad.	Egen kostnad.	Egen rel. kostn.	Fallkostn.	Kostn.	Rel. kostn.	Avd.
H-I	5004	5000	0,999200	1300	6300	1,258992	2
A-B-C-D-E-F-G-H,H-Ha	8181	26300	3,214765	-	25000	3,055861	1
	13185	31300	2,373909	-			1+2

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom

göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

1) Fixp. = + 38,44 m.

Rågången mellan Bröddarp 7^{12} och Arrie 31^{6} c:a 18 m. öster om befintlig brunn (Arrie-Bröddarps dikningsföretag år 1954, sektion 1+68); norra sidan av rågången. Järndubb i kors i betongplint.

2) Fixp. = + 34,72 m.

Jordfast sten c:a 86 meter öster om sektion 4+50, belägen i dammens södra slänt å stenrös. Utmärkt med järndubb i kors.

3) Fixp. = + 40,44 m.

Horisontal järndubb i garage till V. Ingelstad 14^{13} (Lorentz Hansson), c:a 0,36 m. S om NÖ knuten och c:a 0,20 m över marken och c:a 68 m N om sektion 12+76.

4) Fixp. = + 39,61 m.

I jordfast sten c:a 50 m SO om avvägningspunkten 16+79, belägen i ängen vid dammkant. Utmärkt med järndubb i kors c:a 0,20 m. över marken.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, däreet sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utföran-

de följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget

blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från silobanläggning och urin får tilledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Brödderp-Ingelstads dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft

ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

V. Ingelstad den 10 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.e. Lantbruksingenjör.

Ellen Hansson

Erik Persson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
V. INGELSTADS SOCKEN						
Bröddarp 7[11], 9/160 mtl.						
Emil Assarsson						
Avd. 1. Ägofig. 1-3		222		678,40	2,168	
Bröddarp 7[7], 1/8 mtl.						
Algot Brodde	S					
Avd. 1. Ägofig. 4-9 b		573		1751,01	5,594	
Bröddarp 7[5], 1/8 mtl.						
Algot Brodde	S					
Avd.1. Ägofig. 10-17		2055		6279,79	20,063	
Bröddarp 7[16], 2/9 mtl.						
Jöns Nilsson; arr. Lars Nilsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 18-34		2648		8091,92	25,853	
Ingelstad 14[13], 71/384 mtl.		5276				
Lorens Hansson; arr. Erik Hansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 35-45		1800	5500,55			
" 2. " 46		330	415,47	5916,02	18,901	
Ingelstad 19[1], 1 mtl.						
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell	S					
Avd. 1. Ägofig. 74-76		883	2698,33			
" 2. " 69-73		921	1159,53	3857,86	12,325	
Ingelstad 24[8], 33/512 mtl.						
Ivan Blixt m.fl.						
Avd. 2. Ägofig. 47-50		1218		1533,45	4,899	
Ingelstad 24[6], 5/6 mtl.						
Hervid Andersson						
Överföres		10650		28108,45	89,803	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		10650		28108,45	89,803	
Avd. 2. Ägofig. 51-58	–	1226		1543,53	4,932	
Ingelstad 24⁵, 3/32 mtl.						
V. Ingelstad m.fl. församlingars pastorat; arr. Harry Hernell	S					
Avd. 2. Ägofig. 59-68		1309		1648,02	5,265	
Summa		13185		31300.-	100.-	

V. Ingelstad den 10 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Einar Hansson

Erik Persson