Blad I.

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1958
DIARIE Nr
SAK Nr

Fotaviken

Fp = + 5.21 m.

Fp. = + 4.796 m.

Fp. = + 7.44 m.

Fp. = 9.305 m.

Fr. Falsterbo Väg 30

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL

Vellinge dikningsföretag år 1958.

I Vellinge SOCKEN(~~HÄRAD~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1958 {~~I TVÅ EXEMPLAR~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~


Hermann Kjellberg
(NAMN)
e.o. Lantbruksingenjör.
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr ~~1370~~ - 4 ★ 2090

Blad 2.

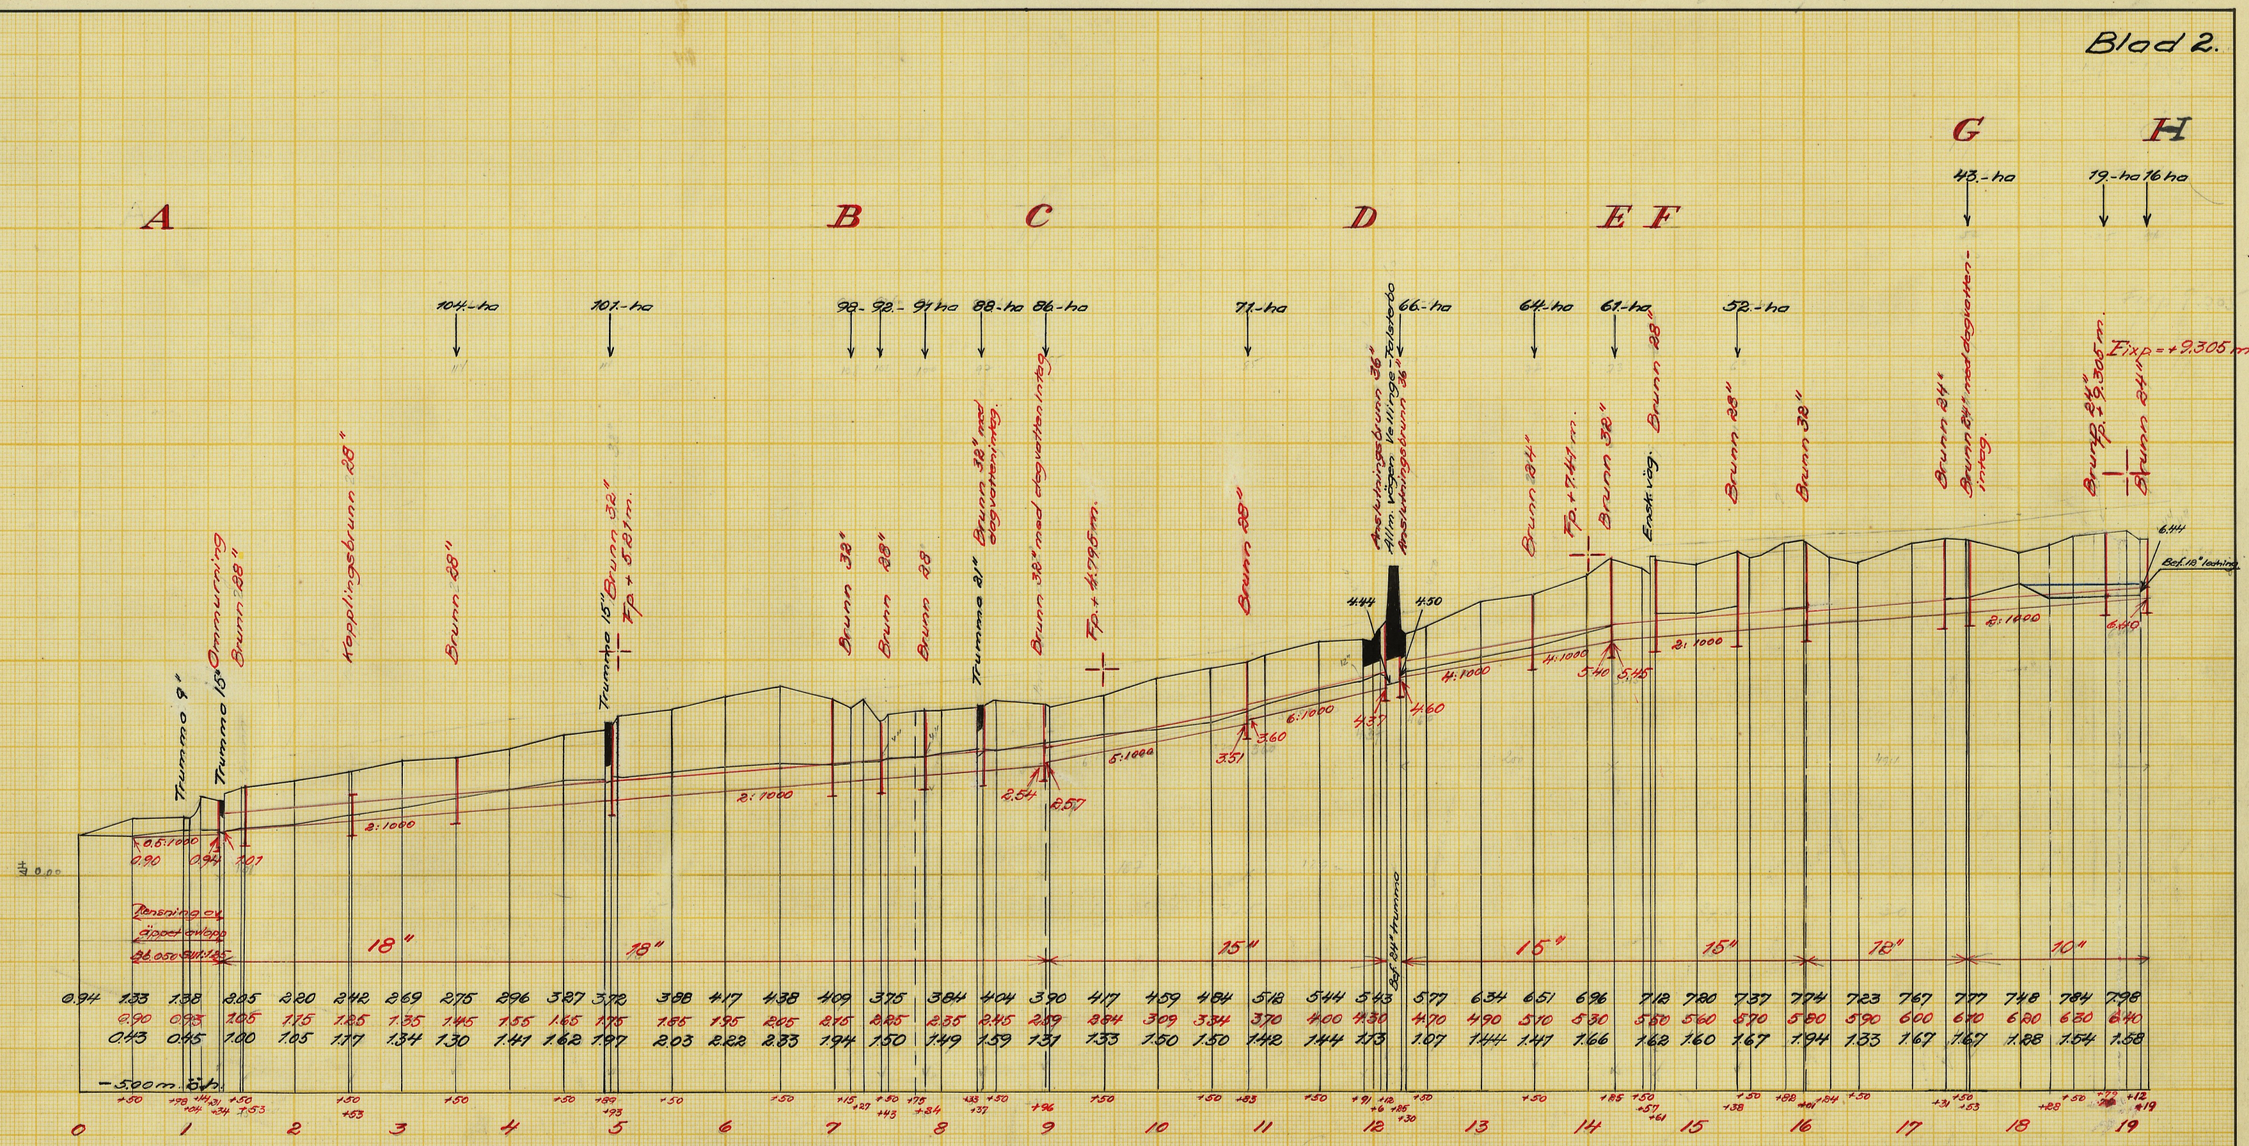

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1958

i Vellinge s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1958 i ~~dikn.~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

e.o. Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1370. M - 4 ★ 2000

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

17+53

18+00

18+28

18+50

19+00

C Ca Cb

10.-ho

E Ea


4.-ho

G GaGb

20.-hol ho


Förslag till 24" brunn. Förslag till 32" brunn.

Skala 1:50.

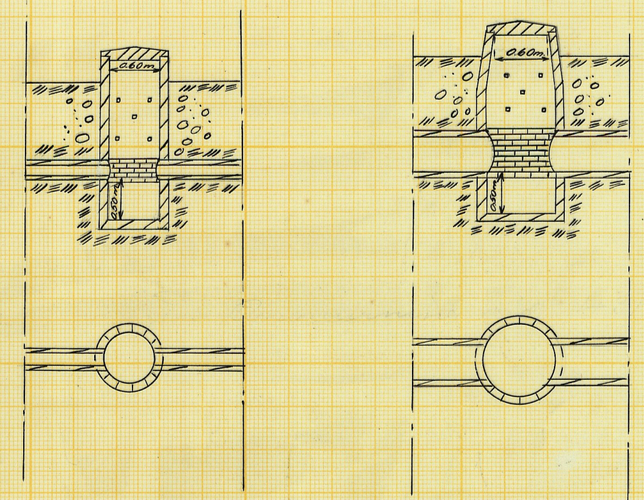


Förslag till ommurning av rörutlopp vid 1+31.

Sektion A-A.





Sektion B-B.




Skala 1:50.



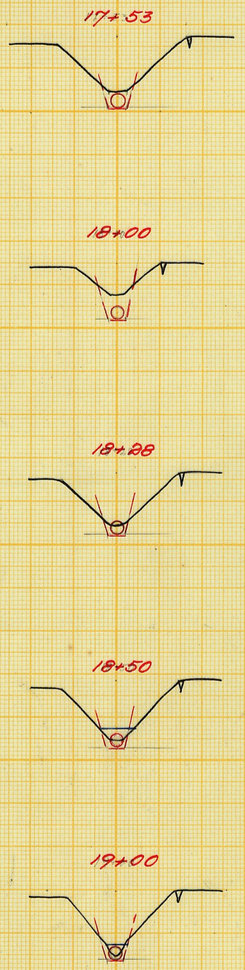

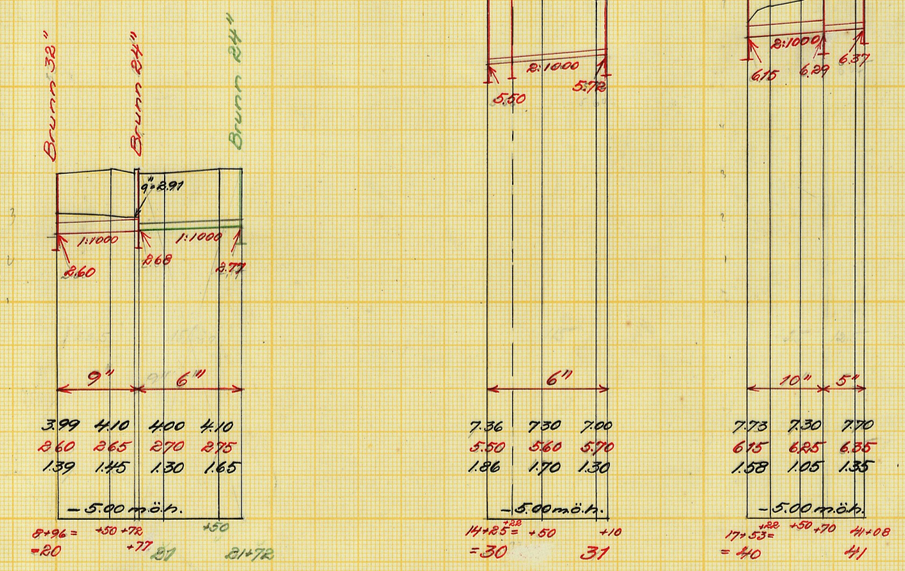

Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1958

i Vellinge s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1958 ~~utan~~ i samband med synefärdning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

Namn

e.a. Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn. st. 4.


LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1370~~ M-4★2000

42

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955. 1633 L

Blad 4.

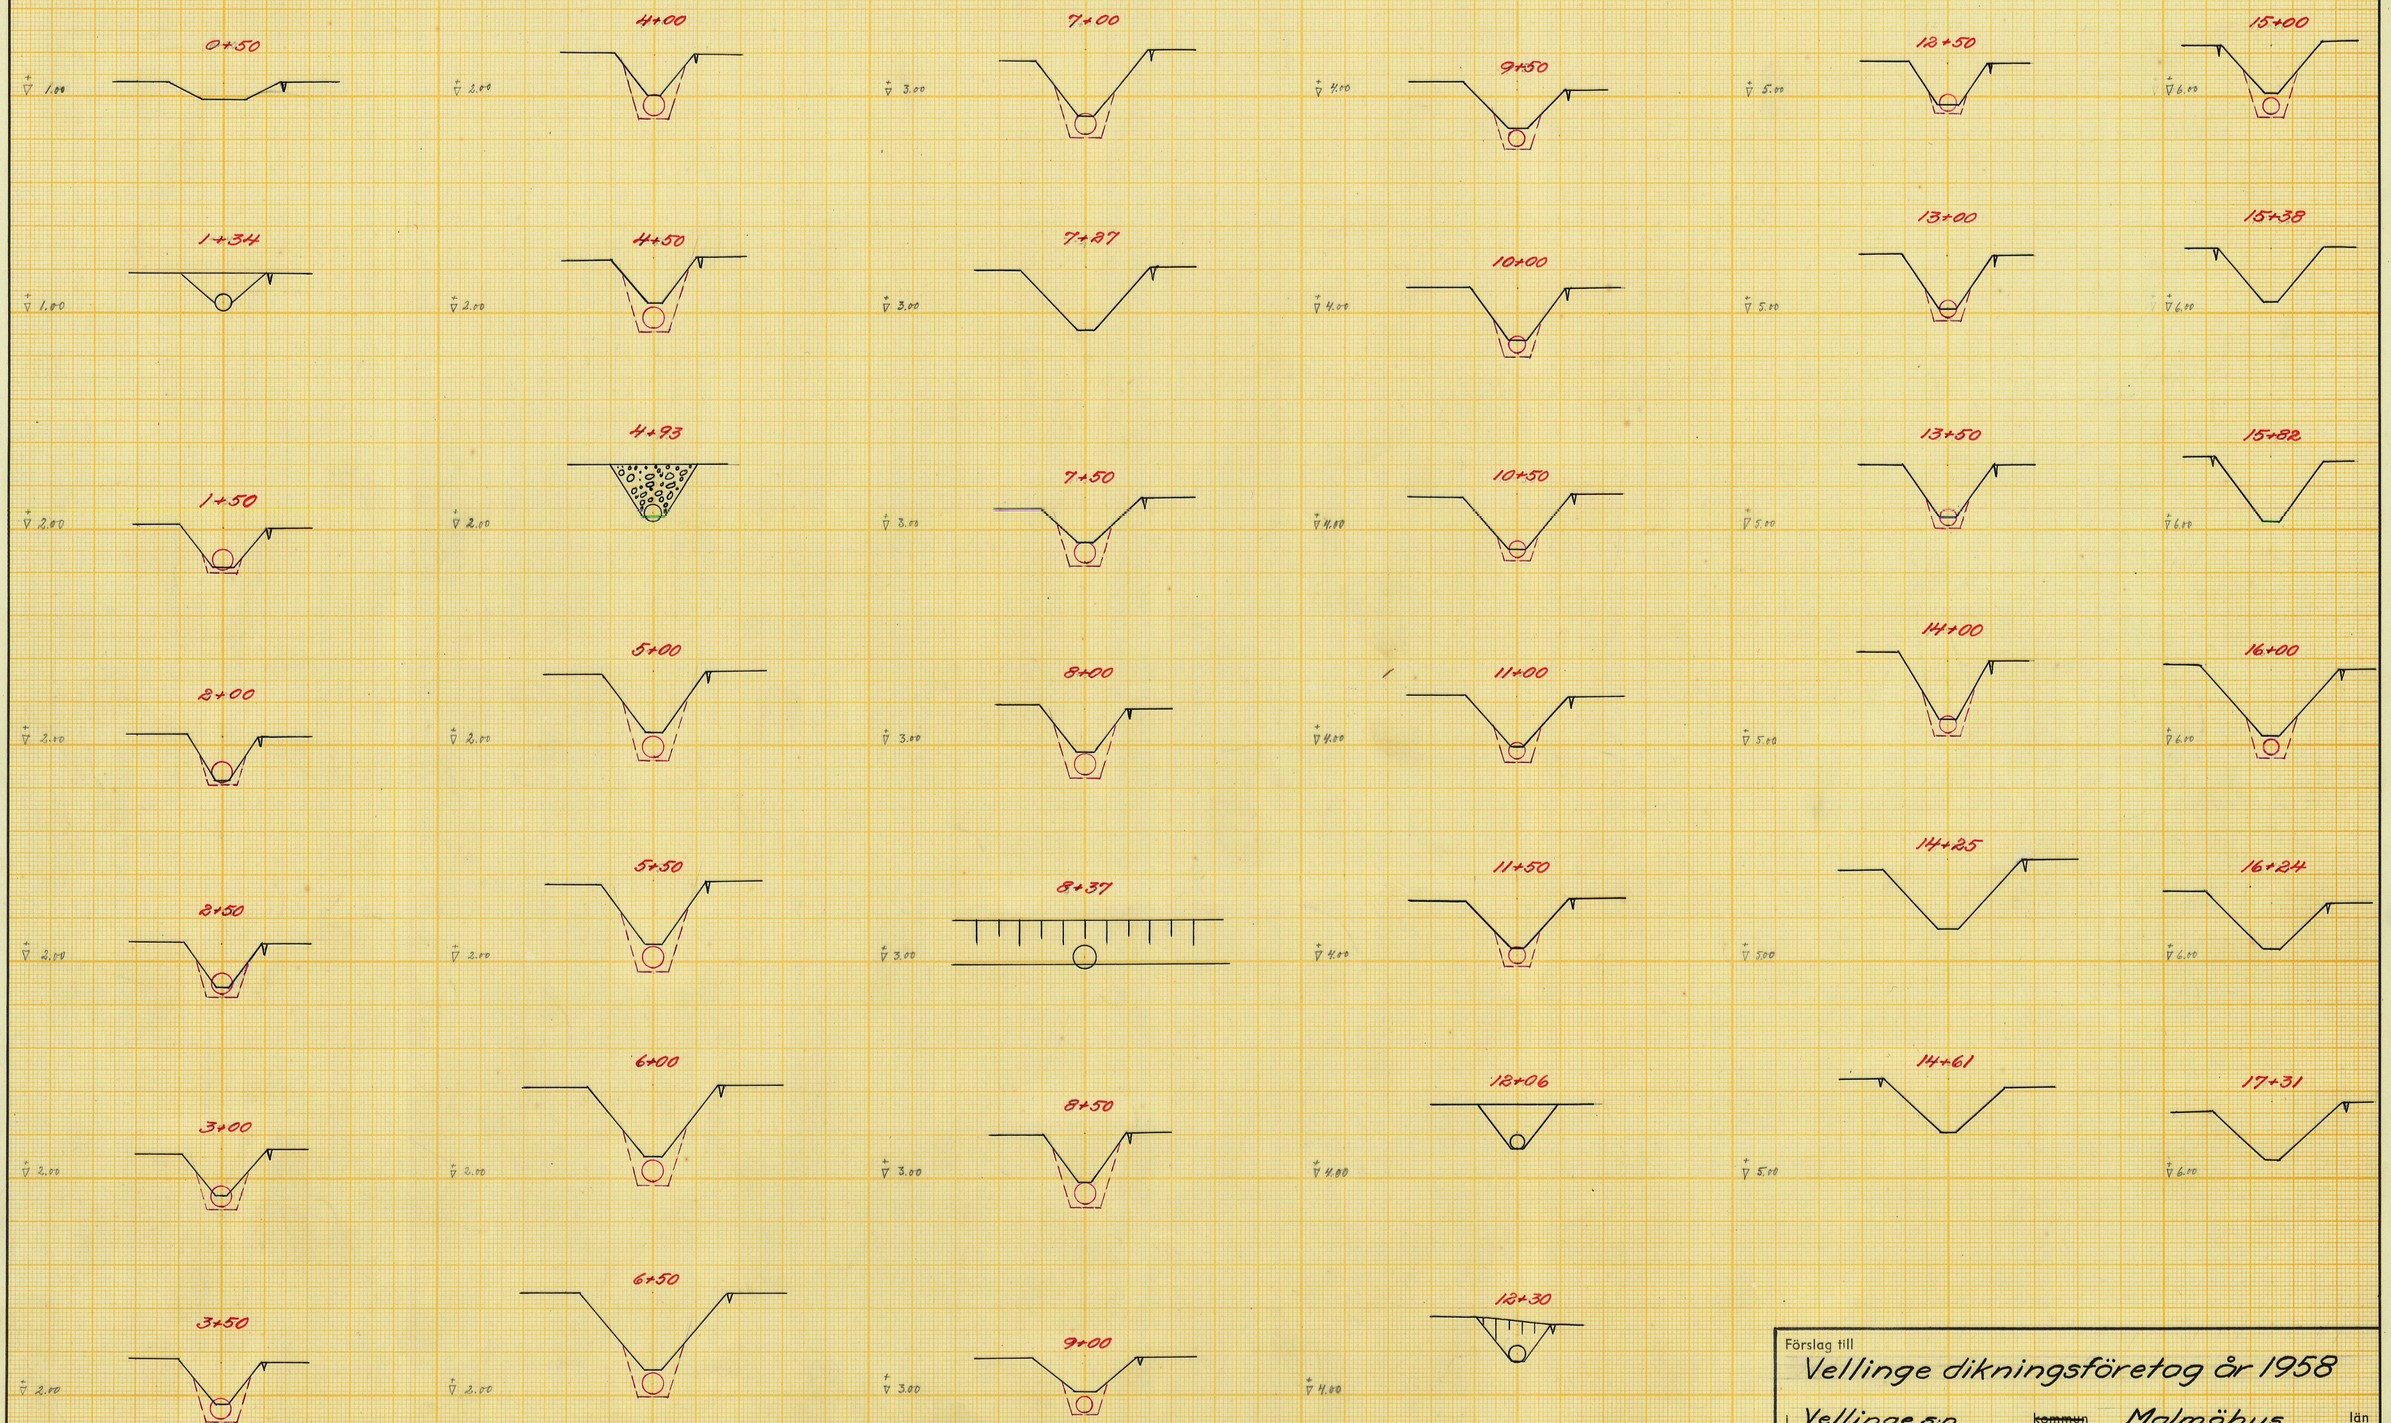

Förslag till

Vellinge dikningsföretag år 1958

i Vellinge s:n ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1958 i ~~viken~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

ea Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn. st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1390~~ M - 4 ★ 2090

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

M - 4 ★ 2090

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1958
DIARIE Nr 336
SAK Nr

Handlingar

till

VELLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Vellinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Fn. 1370

Handlingar

till

VELLINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Vellinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-7
Bilagor 1-22	" 8-35
Värderingslängd	" 36-51
Kostnadsförslag	" 52-57
Arbetsbeskrivning	" 58-60
Utlåtande	" 61-70
Kostnadsfördelningslängd	" 71-75.

Härtill hör 4 ritningar.

Ö v e r s i k t s k a r t a.

Skala 1: 100000

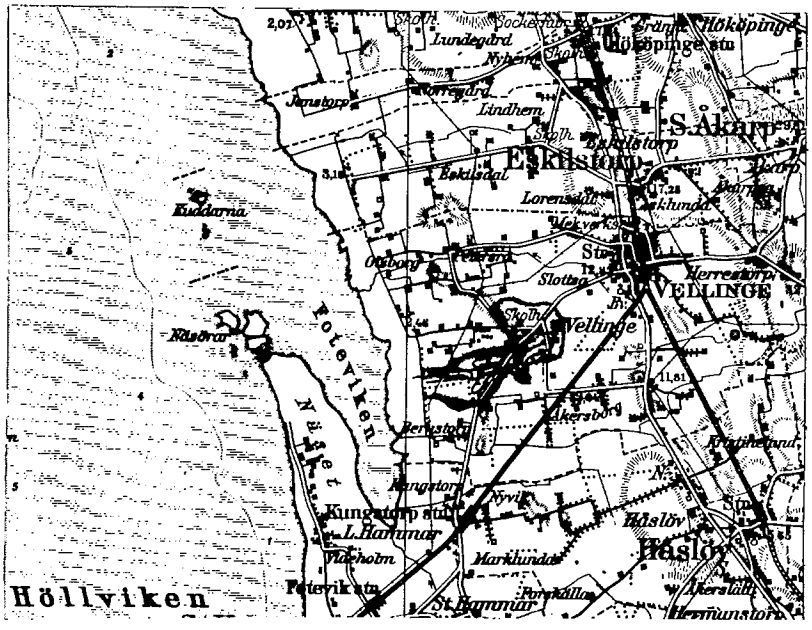

60

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 5 mars 1958 klockan 13,00 i Vellinge Gästgivaregård, Vellinge. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils M. Nilsson och Bruno Mattsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Albin Andersson	äg. Vellinge	24^{23}, 1/8 mtl.
	"	av 38^{2}, 3/128 mtl. ~~och~~
	"	~~17^{31}, avst.~~
Kai Ralvert	" "	av 38^{2}, 3/16 mtl.
Valdemar Wilhelmsson	" "	21^{4}, 167/512 mtl.
	"	21^{3}, 1/16 mtl.
Sune Trulsson	arr. Vellinge	21^{4}, 167/512 mtl. och
	"	21^{3}, 1/16 mtl.
Ola Lenander	äg. "	24^{29}, 1/64 mtl.
Oscar Ekne	" "	21^{8}, 1/32 mtl.
Arild Sjöström	" "	24^{19}, 1/32 mtl.
Ragnar Normann	" "	24^{21}, 1/32 mtl.

Göeta Jönsson	äg. Vellinge 27^{6}, 1/28 mtl.	
Ture Nilsson	" "	17^{19}, 5/224 mtl.
Axel Hansson	" "	17^{20}, 5/224 mtl.
Albin Andersson	" "	17^{31}, avst.
Malte Gunnar Lindkvist	" "	17^{33}, avst.
Jöns Assarsson	" "	13^{1}, 1/2 mtl. och
	"	17^{5} av 27^{6}
Vellinge kommun	" "	68^{3}, 1/4 mtl. gm. kommunalnämndsordf. N. Wehlin

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören S. Danielsson enl. fullmakt, bil. 5.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

I särskild skrivelse hade Axel Hansson, Vellinge 17^{20}, Valdemar Wilhelmsson, Vellinge 21^{3} och 21^{4}, och Albin Andersson, Vellinge 24^{23}, förenat sig med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 6.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades av sakägarna.

§ 5.

Yrkades att de fastigheter, som nu utsläppa kloakvatten i det öppna diket, skulle deltaga i företaget.

§ 6.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 22 april 1958 kl. 13.00.

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

År 1958 den 22 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils M. Nilsson och Bruno Mattsson i Vellinge Gästgivaregård, Vellinge, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillträdesskommit:

Albin Andersson
Kai Ralvert
Valdemar Wilhelmsson
Ola Lenander
Oscar Ekne
Ragnar Normann
Emil Nilsson
Algot Ohlin
Olof Hansson
Tore Larsson
Gösta Jönsson
Axel Hansson
Jöns Assarsson
Vellinge kommun gm. kommunalnämndsordf. N. Wehlin
Socialnämndens ordförande Kjell Viktorsson
Eskil Andersson
Georg Dahl
~~Edvin Andersson~~
~~Knut Kronvall~~
Jöns Trulssons stbh. gm. Gösta Jönsson
~~Karl Olsson~~
~~Nils Bernhard Wiktors stbh. gm. Olga Wiktor~~
~~Tage Edvardsson~~
~~Helge Hult.~~

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

I särskilda skrivelser hade Ola Lenander, Vellinge 24[29], Ragnar Normann, Vellinge 24[21], Thore Larsson, Vellinge 27[2], Gösta Jönsson, Vellinge av 27[6] och A. Sjöström, Vellinge 24[19], förenat sig med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 7-8.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Oskar Ekne såsom ordförande, Valdemar Wilhelmsson och Albin Andersson.

Suppleant: Tore Larsson.

Revisorer: Axel Hansson och Ture Nilsson.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos dikningsföretagets ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Oskar Ekne för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 15.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Oscar Ekne

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 446,50 kronor, vilket förskotterats av Oscar Ekne.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Oscar Ekne med 45,75 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 84:- kronor, vilket betalades av Oscar Ekne.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Albin Andersson	10 ha
Kai Ralvert	24,5 "
Blenda Bååth och Nanne Björkqvist	21 "
Thore Larsson	9 "

Ola Lenander	1	ha
Valdemar Wilhelmsson	24	"
Oscar Ekne	2	"
Lars Jönssons stbh.; arr. Thore Larsson	1	"
Gösta Jönsson	½	"
Alfred Holmberg	1	"
Axel Hansson; arr. Emil Olsson	1	"
Jöns Assarsson	52	"
Vellinge kommun	12	"
Algot Olin	3	"
Arild Sjöström	1,5	"
Ragnar Normann	1,5	"

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 1.

Resolution.

Översändes till e.o. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 januari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulméa

Bestyrkes i tjänsten:

Bernard Kindblom

1370

Dnr III 9M 1 48157
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Ek.D. nr III M 13 55.

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 februari - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

10

Dnr AD 40/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

M I 13155
Ink. 15 FEB. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Oscar Ekne, Vellinge, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 14 februari 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Oscar Ekne, Vellinge nr 21, Vellinge, begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Vellinge socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 11 februari 1955.

C.H.Wallér

Statens lantbruksingenjör.

12

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. 109 40/55

Inkl. 11. FEB. 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av $\frac{\text{mig}}{\text{oss}}$ tillhörig mark inom

Vellinge socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Vellinge

Meddelanden om förrättningen ställas till 420/73

Oscar Ekne n 21 Vellinge. Telef. 473
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Vellinge den 8/2 1955

Sökandes namn:		Fastighet:
Oscar Ekne	för fastigheten	Vellinge 218
»	»	
»	»	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Vellinge Kommun	ägare av fastigheten	
Algot Ohlin	» »	
Waldemar Willhelmsson	» »	
Tore Larsson med flera		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Idéns tr., Essolte, Sthlm 49 816815

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 5 mars 1958 kl. 13,00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län kommer att hållas å Vellinge Gästgivaregård, Vellinge, onsdagen den 5 mars 1958 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Vellinge n:ris 13, 14, 17, 21, 24, 27, 38 och 68 i Vellinge socken, dels en trumma för allmänna vägen Vellinge-Falsterbo eller väg 30.

Malmö den 3 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Vellinge församling den 9/2 1958

intygas av

Kvarnhem.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.



KUNGÖRELSER

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vellinge nr 21 m. fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län kommer att hållas å Vellinge Gästgivaregård, Vellinge, onsdagen den 5 mars 1958 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Vellinge n:ris 13, 14, 17, 21, 24, 27, 38 och 68 i Vellinge socken, dels en trumma för allmänna vägen Vellinge—Falsterbo eller väg 30.

Malmö den 3 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e. o. Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet onsdagen den 5 februari 1958 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Vellinge församling	Vellinge	3/2 1958
Skiftesgodemannen Nils M. Nilsson, Ängsbo,	"	" "
" Bruno Mattsson, Eskilstorp,	"	" "
Fr. Blenda Bååth, Vellinge nr 14,	"	" "
Fru Nanna Björkqvist, " " "	"	" "
Lantbr. Albin Andersson, Falsterbovägen,	"	" "
" Kai Ralvert,	"	" "
" Valdemar Wilhelmsson, Lindhem,	"	" "
" Sune Trulsson, Dalaro,	"	" "
" Ola Lenander, Vellinge nr 24,	"	" "
Fr. Ingrid Larm, Vellinge nr 24,	"	" "
" Hanna Magnusson, " " " ,	"	" "
Trädg.mäst. Oscar Ekne, Falsterbovägen,	"	" "
Grönsaksodl. Arild Sjöström, Vellinge nr 24,	"	" "
Herr Ragnar Normann, " " " ,	"	" "
Lars Jönssons dödsbo,	"	" "
Lantbr. Tore Magni Larsson, Vellinge nr 27,	"	" "
Herr Gösta Jönsson, Vellinge nr 27,	"	" "
Smedmäst. Alfred Holmberg, Falsterbovägen,	"	" "
Herr Ture Nilsson, Vellinge Ö. skola,	"	" "
Lantbr. Axel Hansson, Vellinge boställe,	"	" "
" Emil Olsson, Vellinge 17,	"	" "
Tomtäg. Albin Andersson, Vellinge 17,	"	" "
Köpman Malte Gunnar Lindkvist, Vellinge 17,	"	" "
Lantbr. Jöns Assarsson, Slottagården,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Grönsaksodl. Algot Ohlin,	Vellinge	3/2 1958
Småbr. Olof Hansson,	"	" "
Vellinge Kommun, Kommunalkontoret,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 3 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 975-43/58
SD/BN

Bilaga 5.

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 25 februari 1958.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Bilaga 6.

F ö r e n i n g.

Undertecknade få härmed förena oss med Oscar Ekne, nr 21, Vellinge, i dennes ansökan av den 8 februari 1955 om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vellinge 21[8] i Vellinge socken och yrka, att förrättningen utsträckes att omfatta jämväl våra fastighet

Vellinge den 29 juli 1957.

Axel Hansson

Bevittnas Sune Svensson

Valdemar Wilhelmsson Vellinge 21[3] 214

Albin Andersson Fabrik Vellinge

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Arnold Lisen ..... Augustendorpsg. 18 E Malmö

Vitsordas

Bruno Hansson

Skib. m. Skiljeman

Bilaga 7.

F ö r e n i n g.

Undertecknad får härmed förena sig med Oscar Ekne, nr 21, Vellinge, i dennes ansökan av den 8 februari 1955 om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vellinge 21[8] i Vellinge socken och yrka, att förrättningen utsträckes att omfatta jämväl mina fastigheter.

Vellinge den 5 mars 1958.

Ola Persson Vellinge 24[29]

Bevittnas

Vi. Persson Erik Eriksson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas

....

Vitsordas

Nils W. Nilsson Bjarne Pettersson

Bilaga 8.

F ö r e n i n g.

Undertecknade få härmed förena oss med Oscar Ekne, nr 21, Vellinge, i dennes ansökan av den 8 februari 1955 om syneförrättning enligt 10 kap.vattenlagen för torrläggning av mark till Vellinge 21[8] i Vellinge socken och yrka, att förrättningen utsträckes att omfatta jämväl våra fastigheter.

Vellinge den 5 mars 1958.

Ragnar Norrman

Ragnar Norrman
Vellinge 24[21]

Thore Larsson

Thore Larsson
Vellinge 27[2]

Gösta Jönsson

Gösta Jönsson
Vellinge av 27[6]

A Sjöström

Arild Sjöström
Vellinge 24[19]

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Oscar Ekne

Vitsordas:

Bilaga 9.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Vellinge dikningsföretag år 1958 i Vellinge socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 22 april 1958 kl. 13.00 å Vellinge Gästgivaregård, Vellinge. Det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 30, varför jag härmed får överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 25 mars 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 10

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Vellinge dikningsföretag år 1958 i Vellinge socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 12+12-12+25 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 30 Vellinge-Falsterbo. Den nuvarande trumman för allmänna vägen bibehålles. Vid trummans ändpunkter uppströms och nedströms skall anslutningsbrunnar utföras, vilka skola bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 25 mars 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 11.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 2428-43/58
SD/AB

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö

Ang. Vellinge dikningsföretag år 1958.

Med anledning av Eder skrivelse den 25 mars 1958 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 28 mars 1958

C.G. Plantén

Bilaga 12.

F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken, Malmöhus län.

Adressat.		Adress.	Avsändningsdag.
Eskil Andersson,	Vellinge nr 21,	Vellinge	8/4 1958
~~Fru Hildegård Hansson,~~	" " 21,	"	" "
Tomtäg. Georg Dahl,	" " 17,	"	" "
" Edvin Andersson,	" " 17,	"	" "
" Knut Kronvall,	" " 17,	"	" "
" Jöns Trulssons stbh.,	" " 17,	"	" "
" Karl Olsson,	" " 64,	"	" "
" Nils Bernhard Wiktors stbh.,	Vellinge 63,	"	" "
" Tage Edvardsson,	" 65,	"	" "
" Helge Hult,	" 61,	"	" "

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Lantbruksnämnden I
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö Tel.934580.

Bilaga 13.

Landsfiskalen Magnus Ringblom,
Vellinge.

Härmed får jag anhålla, att nedanstående personer delgives bifogade kallelser i den för stämning stadgade ordningen.

Adressat.		Adress.
Tomtäg. Eskil Andersson,	Vellinge nr 21,	Vellinge
" Georg Dahl,	" " 17,	"
" Edvin Andersson,	" " 17,	"
" Knut Kronvall,	" " 17,	"
" Jöns Trulssons stbh.	" " 17,	"
" Karl Olsson,	" " 64,	"
" Nils Bernhard Wiktors stbh.	" " 63,	"
" Tage Edvardsson,	" " 65,	"
" Helge Hult,	" " 61,	"

Kostnaden kan uttagas av mig mot postförskott.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
e.o. Lantbruksingenjör.

Lantbruksnämnden I
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö Tel. 934580.

Bilaga 14.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Eskil Andersson,

Vellinge nr 21,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syneförrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:
Vellinge, poliskontoret den 14 april 1958

Eskil Andersson

Bevittnas:

/Carl Nilsson/
Poliskonstapel.

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö Tel. 934580.

Bilaga 15.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Georg Dahl,

Vellinge nr 17,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syneförrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:

Vellinge, poliskontoret den 14 april 1958

Georg Dahl

Bevittnas:

Carl Nilsson

/Carl Nilsson/

Poliskonstapel.

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö Tel. 934580.

Bilaga 16.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Edvin Andersson,

Vellinge nr 17,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syne-förrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:

Vellinge den 16 april 1958

Edvin Andersson

Edvin Andersson

Bevittnas:

Carl Nilsson

(Carl Nilsson)

poliskonstapel.

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö Tel. 934580.

Bilaga 17.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Knut Kronvall,

Vellinge nr 17,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syne-förrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En vidimerad avskrift av denna handling har jag denna dag emottagit, erkännes.

Vellinge den 15 april 1958.

Knut Kronvall
(Knut Kronvall)

Bevittnat:

Ragnar Ivarsson
(Ragnar Ivarsson)
Poliskonstapel.

Bilaga 18.

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö 934580.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Jöns Trulssons stbh.,

Vellinge nr 17,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syneförrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har denna dag emottagit, erkännes:

Vellinge den 14 april 1958

Jöns Trulsson.

Bevittnas:

Paul Lehman
polisman

Lantbruksnämnden I
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö
934580.

Bilaga 19.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Karl Olsson,

Vellinge nr 64,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syneförrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:

Vellinge den 16 april 1958

Karl Olsson

Karl Olsson

Bevittnas:

(Carl Nilsson)

poliskonstapel.

Lantbruksnämnden i
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö

Bilaga 20.

934580.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Nils Bernhard Wiktors stbh.,

Vellinge 63,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syne-förrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:
Vellinge, poliskontoret den 14 april 1958

Olga Wiktors

Bevittnas:

Carl Nilsson
Poliskonstapel.

Bilaga 21.

Lantbruksnämnden I
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö 934580.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Tage Edvardsson,

Vellinge 65,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syne-förrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Ödegivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:

Vellinge den 16 april 1958

Tage Edvardsson

Tage Edvardsson

Bevittnas:

(Carl Nilsson)

poliskonstapel.

Lantbruksnämnden I
Malmöhus län
Lantbruksingenjörsavdelningen
Malmö Tel. 934580.

Bilaga 22.

K a l l e l s e.

Tomtäg. Helge Hult,

Vellinge 61,

Vellinge.

Ang. torrläggning av mark tillhörande Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter.

Härmed kallas Ni att i egenskap av sakägare tillstädeskomma vid det syneförrättningssammanträde, som är utsatt att hållas å Vellinge Gästgivaregård tisdagen den 22 april 1958 kl. 13.00.

Malmö den 8 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

En likalydande vidimerad avskrift har jag denna dag emottagit, erkännes:

Vellinge, poliskontoret den 12 april 1958

Helge Hult

Bevittnas:

/Carl Nilsson/

Poliskonstapel.

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VELLINGE SOCKEN							
Avdelning 1.							
Vellinge 24^{23}, 1/8 mtl.							
Albin Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,97		1500	1900 (3500)	400	388
"	2	0,32		1500	1900 (3500)	400	128
"	3	0,90		2200	3500	1300	1170
"	4	0,89		2200	3500	1300	1157
"	5	0,36		3100	"	400	144
"	6	0,55		3100	"	400	220
"	7	0,37		3100	"	400	148
"	8	0,70		3500	4000	500	350
"	9	0,05		3500	"	500	25
"	10	0,95		2600	"	1400	1330
"	11	0,13		3000	"	1000	130
Summa		6,19					5190
Brukningsbåtnad							4672
Totalsumma kronor							9862
Vellinge av 38^{2}, 3/128 mtl.							
Albin Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	12	0,34		1900	4000	2100	714
"	13	0,30		2500	"	1500	450
"	14	0,29		3500	"	500	145
Summa		0,93					1309

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge av 38[2], 3/16 mtl.							
Kai Ralvert.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	15	1,06		1900	4000	2100	2226
"	16	0,72		2500	"	1500	1080
"	17	1,42		3500	"	500	710
Summa		3,20					4016
Vellinge 14[2], 7/32 mtl.							
Blenda Bååth och Nanna Björk-qvist.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	18	1,40		2700	4000	1300	1820
"	18 a	0,30		2700	"	1300	390
"	19	0,21		3500	"	500	105
Summa		1,91					2315.-
Minskas enligt utlåtandet med							253,85
Totalsumma kronor							2061,15
Vellinge 24[30], 1/32 mtl.							
Thore Larsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	20	0,40		2500	4000	1500	600
"	21	0,44		3500	"	500	220
Summa		0,84					820
Minskas enligt utlåtandet med							533,75
Totalsumma kronor							286,25

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 24[29], 1/64 mtl.							
Ola Lenander.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	22	0,06		3500	4000	500	30
Åker	23	0,27		3000	"	1000	270
"	24	0,32		3500	"	500	160
Summa		0,65					460
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							560
Vellinge 24[28], 1/64 mtl.							
Ingrid Larm och Hanna Magnusson.							
Tomt, vinner ej båtnad	25	-		-	-	-	-
Summa		-					-
Vellinge 21[6], 1/72 mtl.							
Thore Larsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker, vinner ej båtnad	29	-		-	-	-	-
Summa		-					-
Vellinge 21[9].							
Eskil Andersson.							
Sanitär båtnad.							200
Summa							200

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 21[4], 167/512.							
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	27	0,37		3500	4000	500	185
"	28	1,40		3000	"	1000	1400
"	29	0,03		2200	"	1800	54
"	30	0,09		2200	"	1800	162
"	31	0,64		3000	"	1000	640
"	32	0,75		3500	"	500	375
Summa		3,28					2816
Brukningsbåtnad.							2360
Totalsumma kronor							5176
Sammanställning för avdelning 1.							
Vellinge 24[23], 1/8 mtl.							
Albin Andersson	1-11	6,19					9862
Vellinge av 38[2], 3/128 mtl.							
Albin Andersson	12-14	0,93					1309
Vellinge av 38[2], 3/16 mtl.							
Kai Ralvert	15-17	3,20					4016
Vellinge 14[2], 7/32 mtl.							
Blenda Bååth och Nanna Björkqvist	18,18a,19	1,91					2315
Vellinge 24[30],1/32 mtl.							
Thore Larsson	20-21	0,84					820
Överföres		13,07					18322

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		13,07					18322
Vellinge 24[29], 1/64 mtl.							
Ola Lenander	22-24	0,65					560
Vellinge 24[28], 1/64 mtl.							
Ingrid Larm och Hanna Magnusson	25	-					-
Vellinge 21[6], 1/72 mtl.							
Thore Larsson	26	-					-
Vellinge 21[9],							
Eskil Andersson	-						200
Vellinge 21[4], 167/512 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson	27-32	3,28					5176
Summa		17,00					24258
Minskas enligt utlåtandet med							787,60
Totalsumma kronor							23470,40
Avdelning 2.							
Vellinge 21[4], 167/512 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	33	0,07		3000	4000	1000	70
"	34	1,45		2800	"	1200	1740
"	35	0,34		3500	"	500	170
"	3/4 av 36	0,87		3500	"	500	435
Summa		2,73					2415
Brukningsbåtnad.							1784
Totalsumma kronor							4199

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 21[3], 1/16 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson; arr.							
Sune Trulsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	37	0,25		3500	4000	500	125
"	38	0,58		"	"	"	290
"	39	0,26		3300	"	700	182
"	40	0,46		3200	"	800	368
"	41	0,34		3500	"	500	170
Summa		1,89					1135
Brukningsbåtnad.							1040
Totalsumma kronor							2175
Vellinge 21[8], 1/32 mtl.							
Oscar Ekne.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	42	0,02		3500	4000	500	10
Tomt	43	0,13		"	"	"	65
Åker	44	0,14		"	"	"	70
"	45	0,16		2700	"	1300	208
"	46	0,28		"	"	"	364
"	47	0,18		3200	"	800	144
"	48	0,03		3500	"	500	15
Summa		0,94					876
Brukningsbåtnad.							783
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							1759

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 24[12], 1/128 mtl.							
Lars Jönssons stbh.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	52	0,15		3500	4000	500	75
Summa		0,15					75
Vellinge 24[11], 1/64 mtl.							
Lars Jönssons [illegible]							
Alstringsbåtnad.							
Åker	53	0,29		3500	4000	500	145
Summa		0,29					145
Vellinge 27[2], 3/32 mtl.							
Thore Larsson.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	54	0,22		3500	4000	500	110
Åker	55	0,04		"	"	"	20
"	56	0,70		2800	"	1200	840
"	57	0,27		2000	"	2000	540
"	58	0,08		2500	"	1500	120
Summa		1,31					1630
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							1730
Vellinge av 27[6], 1/128 mtl.							
Göste Jönsson.							
Alstringsbåtnad.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	59	0,26		2300	4000	1700	442
Tomt	60	0,06		3500	"	500	30
Summa		0,32					472
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							572
Vellinge 17[18], 1/56 mtl.							
Alfred Holmberg.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	61	0,31		2000	4000	2000	620
"	62	0,29		2500	"	1500	435
"	63	0,29		3500	"	500	145
Summa		0,89					1200
Vellinge 17[31], avst.							
Albin Andersson.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	64	0,04		3500	4000	500	20
Summa		0,04					20
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							120
Vellinge 17[19], 5/224 mtl.							
Ture Nilsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	65	0,28		2000	4000	2000	560
"	66	0,24		2500	"	1500	360
"	67	0,12		3500	"	500	60
"	68	0,17		2500	"	1500	255
Överföres		0,81					1235

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,81					1235
Åker	69	0,27		2000	4000	2000	540
Summa		1,08					1775
Vellinge 17[33], avst.							
Malte Gunnar Lindkvist.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	70	0,05		3500	4000	500	25
Summa		0,05					25
Sanitär båtnad.							250
Totalsumma kronor							275
Vellinge 17[20], 5/224 mtl.							
Axel Hansson; arr. Emil Olsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	71	0,28		2000	4000	2000	560
"	72	0,31		2500	"	1500	465
"	73	0,18		3500	"	500	90
Summa		0,77					1115
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							1215
Vellinge 13[1], 1/2 mtl.							
Jöns Assarsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	74	0,20		3500	4000	500	100
"	75	0,17		2300	"	1700	289
Summa		0,37					389

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 68[3], 1/4 mtl.							
Vellinge kommun.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	76	0,32		2400	4000	1600	512
"	77	0,26		3500	"	500	130
"	78	0,15		3000	"	1000	150
"	79	0,28		3700	"	300	84
Summa		1,01					876
Sanitär båtnad.							1200
Totalsumma kronor							2076
Vellinge 68[5], 7/192 mtl.							
Algot Olin.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	80	0,15		2200	4000	1800	270
"	81	0,75		2500	"	1500	1125
"	82	0,65		3500	"	500	325
Summa		1,55					1720
Vellinge 68[7], 1/48 mtl.							
Algot Olin.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	83	0,37		3000	4000	1000	370
"	84	0,26		3500	"	500	130
Summa		0,63					500
Vellinge 68[6], 1/24 mtl.							
Olof Hansson.							
Alstringsbåtnad.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning		Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker		85	0,10		3700	4000	1300	130
"		86	0,24		3500	"	500	120
	Summa		0,34					250
Vellinge 17[38],								
Georg Dahl.								
Sanitär båtnad.								150
	Summa							150
Vellinge 27[2-6],								
Alfred Holmberg.								
Sanitär båtnad.								50
	Summa							50
Vellinge 17[29],								
Knut Kronvall.								
Sanitär båtnad.								50
	Summa							50
Vellinge 17[34],								
Edvin Andersson								
Sanitär båtnad.								50
	Summa							50
Vellinge 17[35].								
Jöns Trulssons stbh.								
Sanitär båtnad.								50
	Summa							50

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Vellinge 64[1].							
Karl Olsson							
Sanitär båtnad.							150
Summa							150
Vellinge 63[1].							
Nils Bernhard Viktors stbh.							
Sanitär båtnad.							150
Summa							150
Vellinge 65[1].							
Tage Edvardsson.							
Sanitär båtnad.							150
Summa							150
Vellinge 61[1].							
Helge Hult.							
Sanitär båtnad.							150
Summa							150
Vellinge 17[5] av 27[6].							
Jöns Assarsson							
Sanitär båtnad							50
Summa							50

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 2.							
Vellinge 21[4], 167/512 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson; arr.Sune Trulsson	33-35, 3/4 av 36	2,73					4199
Vellinge 21[3], 1/16 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson	37-41	1,89					2175
Vellinge 21[8], 1/32 mtl.							
Oscar Ekne	42-48	0,94					1759
Vellinge 24[12], 1/128 mtl.							
Lars Jönssons stbh.	52	0,15					75
Vellinge 24[11], 1/64 mtl.							
Lars Jönssons stbh.	53	0,29					145
Vellinge 27[2], 3/32 mtl.							
Thore Larsson	54-58	1,31					1730
Vellinge av 27[6], 1/128 mtl.							
Gösta Jönsson	59-60	0,32					572
Vellinge 7[18], 1/56 mtl.							
Alfred Holmberg	61-63	0,89					1200
Vellinge 17[31], avst.							
Albin Andersson	64	0,04					120
Vellinge 17[19], 5/224 mtl.							
Ture Nilsson	65-69	1,08					1775
Vellinge 17[33], avst.							
Malte Gunnar Lindkvist	70	0,05					275
Vellinge 17[20], 5/224 mtl.							
Axel Hansson; arr. Emil Olsson	71-73	0,77					1215
Överföres		10,46					15240

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		10,46					15240
Vellinge 13[1], 1/2 mtl.							
Jöns Assarsson	74-75	0,37					389
Vellinge 68[3], 1/4 mtl.							
Vellinge kommun	76-79	1,01					2076
Vellinge 68[5], 7/192 mtl.							
Algot Olin	70-82	1,55					1720
Vellinge 68[7], 1/48 mtl.							
Algot Olin	83-84	0,63					500
Vellinge 68[6], 1/24 mtl.							
Olof Hansson	85-86	0,34					250
Vellinge 17[38], avst.							
Georg Dahl	-						150
Vellinge 27[2-6].							
Alfred Holmberg	-						50
Vellinge 17[29].							
Knut Kronvall	-						50
Vellinge 17[34].							
Edvin Andersson	-						50
Vellinge 17[35].							
Jöns Trulssons dtbh.	-						50
Vellinge 64[1].							
Karl Olsson	-						150
Vellinge 63[1].							
Nils Bernhard Wiktors dtbh.	-						150
Vellinge 65[1].							
Tage Edvardsson	-						150
Vellinge 61[1].							
Helge Hult	-						150
Överföres		14,36					21125

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		14,36					21125
Vellinge 17⁵ av 27⁶.							
Jöns Aesarsson							50
Summa		14,36					21175
Avdelning 3.							
Vellinge 21⁴, 167/512 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1/4 av 36	0,29		3500	4000	500	145
Summa		0,29					145
Vellinge 24¹⁹, 1/32 mtl.							
Arild Sjöström.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	49 a	0,08		3000	4000	1000	80
"	49 b	0,24		3500	"	500	120
Summa		0,32					200
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							300
Vellinge 24²¹, 1/32 mtl.							
Ragnar Normann.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	50	0,43		2500	4000	1500	645
"	51	0,26		3500	"	500	130
Summa		0,69					775
Sanitär båtnad.							100
Totalsumma kronor							875

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 3.							
Vellinge 21[4], 167/512 mtl.							
Valdemar Wilhelmsson, arr. Sune Trulsson	1/4 av 36	0,29					145
Vellinge 24[19], 1/32 mtl.							
Arild Sjöström	49a,49b	0,32					300
Vellinge 24[21], 1/32 mtl.							
Ragnar Normann	50-51	0,69					875
Summa		1,30					1320
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1		17,00					24258
" 2		14,36					21175
" 3		1,30					1320
Summa		32,66					46753
Minskas enligt utlåtandet med							787,60
Totalsumma kronor							45965,40

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
0+50-1+31	81	Rensning m	81	0,75	61	
1+31-2+53	122	Betongrör 18" m	122	13,25	1617	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	122	3.-	366	
2+53-4+93	240	Betongrör 18" m	240	13,25	3180	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	240	4:50	1080	
4+93-6+50	157	Betongrör 18" m	157	13,25	2080	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	157	7.-	1099	
6+50-7+15	65	Betongrör 18" m	65	13,25	861	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	65	6,50	423	10767
Tills.	665 m.					
Ommurning av rörutlopp vid 1+31			st. 1	200:-	200	
Brunnar med 28" inre diameter vid 1+53, 3+50			st. 2	120:-	240	
Kopplingsbrunn med 28" inre diameter vid 2+53			st. 1	70:-	70	
Brunnar med 32" inre diameter vid 4+93 och 7+15			st. 2	150:-	300	810
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1723
				Summa kronor		13300
		Dikessträckan B-C.				
7+15-8+96	181	Betongrör 18" m	181	13,25	2398	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	181	4:50	815	3213
Tills.	181 m.					
Brunnar med 28" inre diameter vid 7+43, 7+84			st. 2	120:-	240	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag m.m. vid 8+37 och 8+96			st. 2	200:-	400	640
		Överföres				3853

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPROKONTORSANSTALT 3CO351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3853
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						547
				Summa kronor		4400
		Dikessträckan C-D.				
8+96-11+91	295	Betongrör 15" m	295	11:-	3245	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	295	3:50	1033	
11+91-12+12	21	Betongrör 15" m	21	11:-	231	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	21	4:-	84	4593
Tills.	316 m.					
Brunn med 28"	inre diameter vid 10+83		st. 1	120:-	120	
Brunn med 36"	inre diameter vid 12+12		st. 1	190:-	190	310
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						797
				Summa kronor		5700
		Dikessträckan D-E-F.				
12+12-12+25	13	Den nuvarande trumman av 24" rör för allm. vägen Vellinge-Falsterbo, väg 30, bibehålles oförändrad.				
		Trumman renses m	13	2:-	26	
12+25-14+25	200	Betongrör 15" m	200	11:-	2200	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	200	3:50	700	
14+25-14+61	36	Betongrör 15" m	36	11:-	396	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	36	5:-	180	3502
Tills.	249 m.					
Brunn med 36"	inre diameter vid 12+25		st. 1	190:-	190	
Brunn med 24"	" " " 13+50		st. 1	100:-	100	
		Överföres			290	3502

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			290	3502
Brunn med 32" inre diameter vid 14+25		st.	1	150:-	150	
Brunn med 28" inre diameter vid 14+61		st.	1	120:-	120	
Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan 14+25-14+61 (c:a 44 m. à 0,75) och genomgång av enskild väg vid 4+57					73	633
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						665
				Summa kronor		4800
		Dikessträckan F-G.				
14+61-15+38	77	Betongrör 15"	m	77	11:-	847
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	77	4:-	308
15+38-15+82	44	Betongrör 15"	m	44	11:-	484
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	44	5:-	220
15+82-16+01	19	Betongrör 15"	m	19	11:-	209
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	19	4:-	76
16+01-17+31	130	Betongrör 12"	m	130	7:50	975
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	130	4:-	520
17+31-17+53	22	Betongrör 12"	m	22	7:50	165
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	22	3:50	77
						3881
Tillsammans	292 m.					
Röjning av träd och buskar					110	
Brunn med 28" inre diameter vid 15+38		st.	1	120:-	120	
Brunn med 32" inre diameter vid 16+01		st.	1	150:-	150	
Brunn med 24" inre diameter vid 17+31		st.	1	100:-	100	
		Överföres			480	3881

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			480	3881
Brunn med 24" inre diameter och dagvattenintag vid						
vid 17+53		st.	1	150:-	150	630
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						689
			Summa kronor			5200
		Dikessträckan G-H.				
17+53-18+28	75	Betongrör 10" m	75	5:80	435	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	3:50	263	
18+28-19+12	84	Betongrör 10" m	84	5:80	487	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	84	3:-	252	
19+12-19+19	7	Betongrör 10" m	7	5:80	41	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	7	3:50	25	1503
Tills.	166 m.					
Röjning av träd och buskar					40	
Brunner med 24" inre diameter vid 18+79 och 19+19		st.	2	100:-	200	240
För oförutsedda fall och arbetsledning m.m. tillägges c:a						
15%						257
			Summa kronor			2000
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan C-Ca.				
8+96-20+77	77	Betongrör 9" m	77	5:50	424	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	77	3:50	270	694
Tills.	77 m.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
20+77		st.	1	100:-	100	
		Överföres			100	694

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			100	694
Tillägg för genomgång av enskild väg vid 20+72					30	130
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						126
					Summa kronor	950
		Avlopp, som ej skall utföras av det gemensamma företaget.				
		Dikessträckan Ca-Cb.				
20+77-21+72	95	Betongrör 6" m	95	3:10	295	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	95	3:-	285	580
Tills.	95 m.					
Brunn med 24" inre diameter vid 21+72			st.	1	100:-	100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						70
					Summa kronor	750
		Dikessträckan E-Ea.				
14+25=30-31+10	110	Betongrör 6" m	110	3:10	341	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	110	3:50	385	726
Tills.	110 m.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 30+22			st.	1	100:-	100	
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag m.m. vid 31+10			st.	1	130:-	130	230
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						144
					Summa kronor	1100

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 360351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan G-Ga-Gb.				
17+53=40-40+70	70	Betongrör 10" m	70	5:80	406	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	70	3:50	245	
40+70-41+08	38	Betongrör 5" m	38	2:90	110	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	38	3:-	114	875
Tills.	108 m.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 40+70 och 41+08			st.	2	100:-	200	200
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						175
					Summa kronor	1250
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
665		Dikesströckan A-B			13300	
181		" B-C			4400	
316		" C-D			5700	
249		" D-E-F			4800	
292		" F-G			5200	
166	1869	" G-H			2000	35400
		Sidoavlopp.				
77		Dikesströckan C-Ca			950	
95		Avdragsströckan Ca-Cb			750	
110		Dikesströckan E-Ea			1100	
108	390	" G-Ga-Gb			1250	4050
Summa	2259 m.				Summa kronor	39450

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med styrelsen bestämma på vilken sida schaktmassor skola uppläggas. Massorna skola uppläggas med minst 0,5 m. frikant.

2/ Ommurningen vid 1+31 skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

3/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

8/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

9/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Fyllningen får ej innehålla sten.

11/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

12/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

13/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

14/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

16/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

17/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

21/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bortagas.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 januari 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vellinge nr 21 m.fl. fastigheter i Vellinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vellinge n:ris 13, 14, 17, 21, 24, 27, 38, 61, 63, 64, 65 och 68 i Vellinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde 89/90, ligger c:a 2 km. SV om Vellinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp. Dess sträckning framgår av plankartan. Avloppet har emellertid ej erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, D-E-F-G-H, C-Ca och G-Ga-Gb) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckan Ca-Cb), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostna-

derna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dessa dikessträckor utföras med undantag för sträckan Ca-Cb.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla, röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av de ekonomiska kartorna över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Trummor och vägar.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 12+12-12+25 av dikessträckan D-E korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 30 Vellinge-Falsterbo. Den nuvarande trumman för allmänna vägen bibehålles. Vid trummans ändpunkter uppströms och nedströms skall anslutningsbrunnar utföras, vilka skola bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta avlopp, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas, mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 38700:- kronor. Kostnaden för den dikessträcka, som ej skall utföras, har beräknats till 750:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen sanitär båtnad. Under nämnda beteckning har förrättningsmannen uppskattat båtnaden av bättre avloppsmöjligheter från tomter och byggnader. De bättre brukningsförhållanden och den minskning av vissa underhållskostnader, som erhålles genom rörläggning av de öppna dikena ha också värderats. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställts, som visar, att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1, 2 och 3.

Sträckan.	Båtnad.	Egen kostn.	Egen rel.kostn.	Fallkostn.	Kostn.	Rel.kostn.	Avd.
D-E-F-G-H, G-Ga-Gb	21175:-	13250:-	0,625737	2000:-	15250:-	0,720188	2
E-Ea	1320:-	1100:-	0,833333	-	1100:-	0,833333	3
A-D	24258:-	25100:-	1,0347101	-	23100:-	0,952263	1

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckan Ca-Cb, vilken erfordras för torrläggning av figurerna 18 a, 20 och 21, ej utföras av företaget. Då kostnaden för denna dikessträcka beräknats till 750:- kronor, blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, 38700:- kronor. Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckan Ca-Cb, med visst belopp, som motsvarar kostnaden för denna sträckas utförande, dividerat med företagets relativa kostnadstal eller 750:0,952263 = 787,60 kronor.

Beloppet fördelas sålunda:

Vellinge 14^{2} (ägofig. 18 a) $\frac{390}{1210}$ x 787,60 = 253,85

Vellinge 24^{30} (ägofig. 20 och 21) $\frac{820}{1210}$ x 787,60 = 533,75

Summa kronor 787,60

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningsamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 45965,40 kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen.

Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks

höjdplan.

I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 5,21 m.

Horisontal järndubb i S långsidan av uthusbyggnad till Vellinge 14^{2} (äg. Blenda Bååth), 0,18 m. Ö om SV knuten, c:a 0,35 m. över marken och c:a 165 m. N om avvägningspunkten 4+93.

Fixp. = + 4,795 m.

Horisontal järndubb i S gaveln av boningshus till Vellinge 24^{29} (äg. Ola Lenander), 0,15 m. V om SÖ knuten, c:a 80 m. N om avvägningspunkten 9+50.

Fixp. = + 7,41 m.

Horisontal järndubb i S gaveln av lagerbyggnad till Vellinge 21^{8} (äg. Oskar Ekne), 3,10 m. V om SÖ knuten, c:a 0,20 m. över marken och c:a 34 m. V om sektion 14+61.

Fixp. = + 9,305 m.

Horisontal järndubb i Ö gaveln av uthusbyggnad till Vellinge 17^{20} (äg. Axel Hansson), 0,80 m. norr om SÖ knuten, c:a 0,16 m. över marken och c:a 160 m. N om avvägningspunkten 19+19.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill

fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunder-

stödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas företagets ledningar sedan det blivit i erforderlig grad renat. Vill någon inkoppla kloakledning till företagets ledning sedan företaget utförts, skall tillstånd inhämtas av företagets styrelse. Inkopplingsavgift om 150 kr/ hushåll skall erläggas om inkoppling får ske. Presse- och urinvatten får ej tillföras företagets ledning med mindre än hälsovårdsnämnden på orten har lämnat tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse på tre ledamöter, varav en skall vara ordförande.

Ordföranden åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Vellinge dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelser i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 68,95 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre

för tusen av förbättringsvärdet av vare och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan stadgade tiden.

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m.m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
VELLINGE SOCKEN						
Vellinge 24^{23}, 1/8 mtl.						
Albin Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-11		9862:-		9391:22	24,267	
Vellinge av 38^{2}, 3/128 mtl.						
Albin Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 12-14		1309:-		1246:51	3,221	
Vellinge av 38^{2}, 3/16 mtl.						
Kai Ralvert						
Avd. 1. Ägofig. 15-17		4016:-		3824:29	9,882	
Vellinge 14^{2}, 7/32 mtl.						
Blenda Bååth och Hanna Björkqvist						
Avd. 1. Ägofig. 18,18a,19		2061:15		1962:76	5,071	
Vellinge 24^{30}, 1/32 mtl.						
Thore Larsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 20-21		286:25		272:59	0,704	
Vellinge 24^{29}, 1/64 mtl.						
Ola Lenander	S					
Avd. 1. Ägofig. 22-24		560:-		533:27	1,378	
Vellinge 21^{9}, avst.						
Eskil Andersson.						
Avd. 1.		200:-		190:45	0,492	
Vellinge 21^{4}, 167/512 mtl.						
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson						
Överföres		18294,40		17421,09	45,015	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		18294,40		17421,09	45,015	
Avd. 1. Ägofig. 27-32		5176:-	4928,91			
" 2. " 33-35,3/4 av 36		4199:-	3024,07			
Avd. 3. " 1/4 av 36		145:-	120,83	8073,81	20,863	
Vellinge 21^{3}, 1/16 mtl.						
Valdemar Wilhelmsson; arr. Sune Trulsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 37-41		2175:-		1566,41	4,048	
Vellinge 21^{8}, 1/32 mtl.						
Oscar Ekne	S					
Avd. 2. Ägofig. 42-48		1759:-		1266,81	3,273	
Vellinge 24^{12}, 1/128 mtl.						
Lars Jönssons stbk; arr. Thore Larsson.						
Avd. 2. Ägofig. 52		75:-		54,01	0,140	
Vellinge 24^{11}, 1/64 mtl.						
Lars Jönssons stbk; arr. Thore Larsson						
Avd. 2. Ägofig. 53		145:-		104,43	0,270	
Vellinge 27^{2}, 3/32 mtl.						
Thore Larsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 54-58		1730:-		1245,93	3,220	
Vellinge av 27^{6}, 1/28 mtl.						
Gösta Jönsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 59-60		572:-		411,95	1,064	
Vellinge 7^{18}, 1/56 mtl.						
Alfred Holmberg						
Överföres		34270,40		30144,44	77,893	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		34270,40		30144,44	77,893	
Avd. 2. Ägofig. 61-63		1200:-		864,23	2,233	
Vellinge 17[31], avst.						
Albin Andersson.						
Avd. 2. Ägofig. 64		120:-		86,42	0,223	
Vellinge 17[19], 5/224 mtl.						
Ture Nilsson						
Avd. 2. Ägofig. 65-69		1775:-		1278,34	3,303	
Vellinge 17[33], avst.						
Malte Gunnar Lundkvist						
Avd. 2. Ägofig. 70		275:-		198,05	0,512	
Vellinge 17[20], 5/224 mtl.						
Axel Hansson; arr. Emil Olsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 71-73		1215:-		875,03	2,261	
Vellinge 13[1], 1/2 mtl.						
Jöns Assarsson						
Avd. 2. Ägofig. 74-75		389:-		280,15	0,724	
Vellinge 68[3], 1/4 mtl.						
Vellinge kommun						
Avd. 2. Ägofig. 76-79		2076:-		1495,11	3,863	
Vellinge 68[5], 7/192 mtl.						
Algot Olin						
Avd. 2. Ägofig. 80-82		1720:-		1238,72	3,201	
Vellinge 68[7], 1/48 mtl.						
Algot Olin						
Avd. 2. Ägofig. 83-84		500:-		360,09	0,930	
Vellinge 68[6], 1/24 mtl.						
Olof Hansson						
Överföres		43540,40		36820,58	95,143	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		43540,40		36820,58	95,143	
Avd. 2. Ägofig. 85-86		250:-		180,05	0,466	
Vellinge 17[38], avst.						
Georg Dahl						
Avd. 2.		150:-		108,03	0,279	
Vellinge 27[2-6], avst. (av 27[6])						
Alfred Holmberg						
Avd. 2.		50:-		36,01	0,093	
Vellinge 17[29].						
Knut Kronvall						
Avd. 2.		50:-		36,01	0,093	
Vellinge 17[34].						
Edvin Andersson.						
Avd. 2.		50:-		36,01	0,093	
Vellinge 17[35].						
Jöns Trulssons stbh.						
Avd. 2.		50:-		36,01	0,093	
Vellinge 64[1].						
Karl Olsson.						
Avd. 2.		150:-		108,03	0,279	
Vellinge 63[1].						
Nils Bernhard Wiktors stbh.						
Avd. 2.		150:-		108,03	0,279	
Vellinge 65[1].						
Tage Edvardsson						
Avd. 2.		150:-		108,03	0,279	
Vellinge 61[1].						
Helge Hult		150:-		108,03	0,279	
Överföres		44740,40		37684,82	97,376	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		44740,40		37684,82	97,376	
Vellinge 17[5], av 27[6].						
Jöns Assarsson						
Avd. 2.		50.-		36,01	0,094	
Vellinge 24[19], 1/32 mtl.						
Arild Sjöström	S					
Avd. 3. Ägofig. 49 a, 49 b		300:-		250.-	0,646	
Vellinge 24[21], 1/32 mtl.						
Ragnar Normann	S					
Avd. 3. Ägofig. 50-51		875:-		729,17	1,884	
Summa		45965:40		38700.-	100,000	

Vellinge den 22 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7