



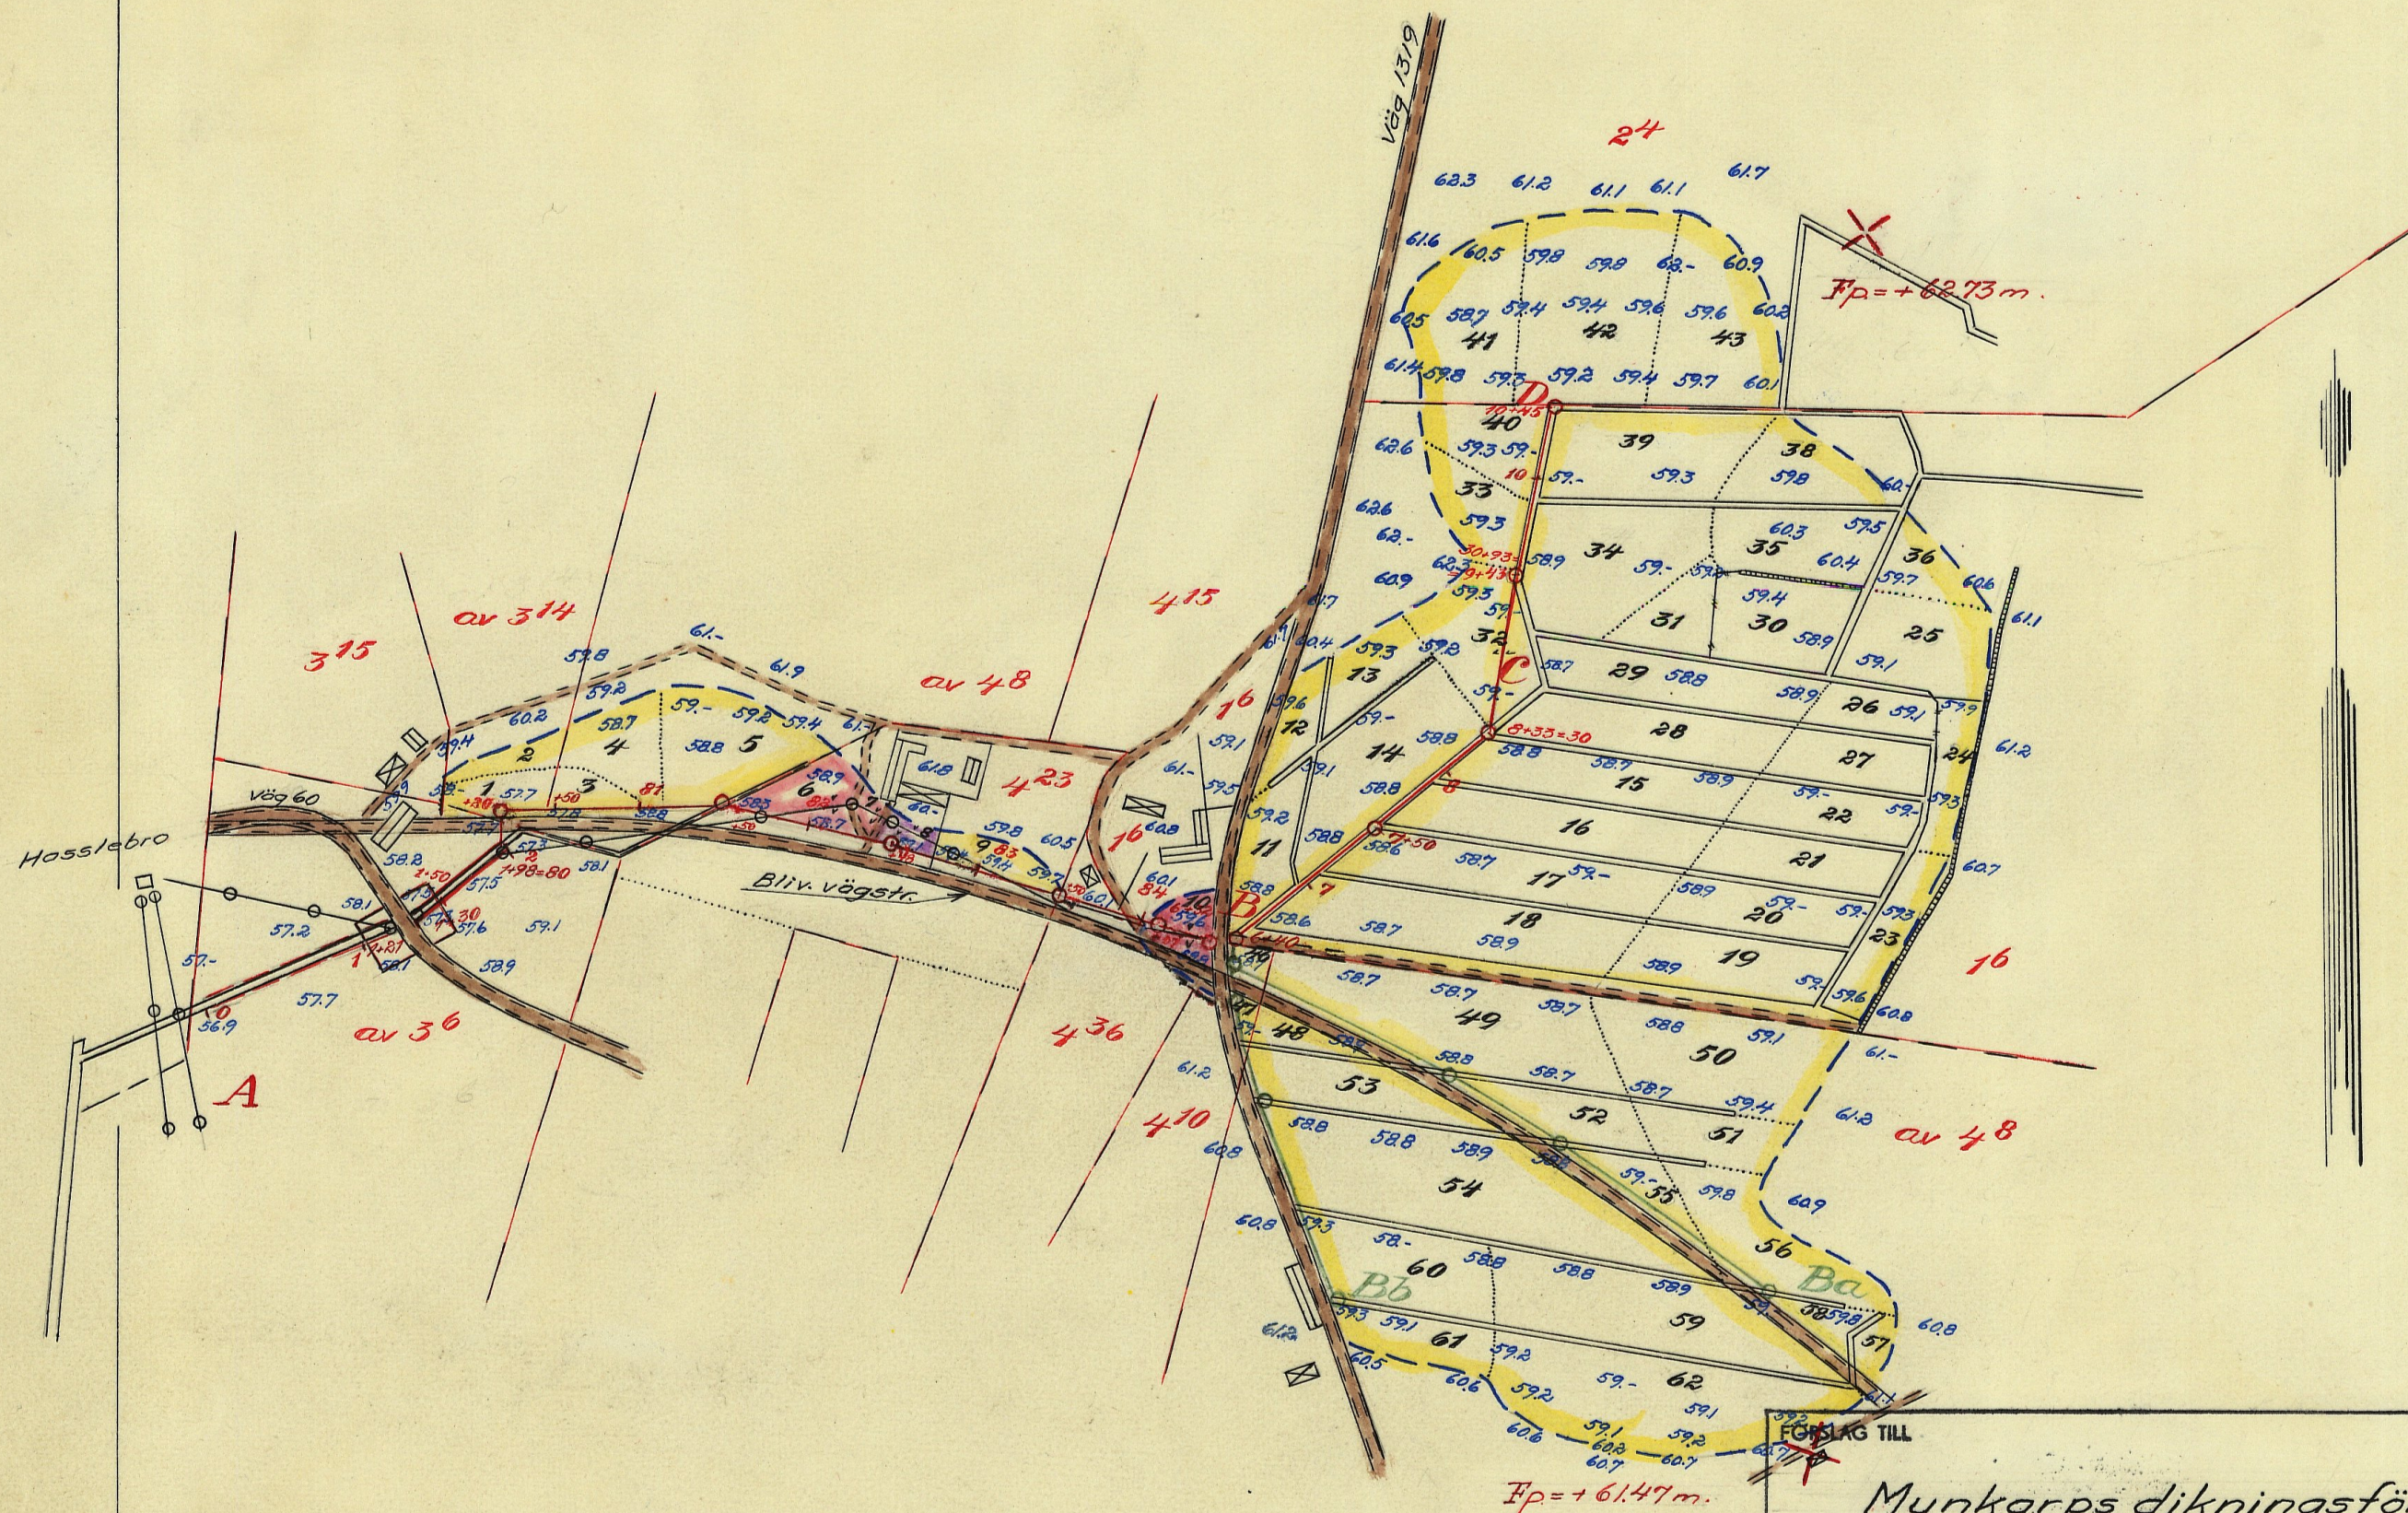

Skala 1:4000.



FGSLAG TILL

Munkarps dikningsföretag år 1958

I Munkarps SOCKEN (MAR) AV Malmöhus LÄN


UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1958 { I } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL


Ullmar Kjellström

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 2 LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 676 M - 2 ★ 2093

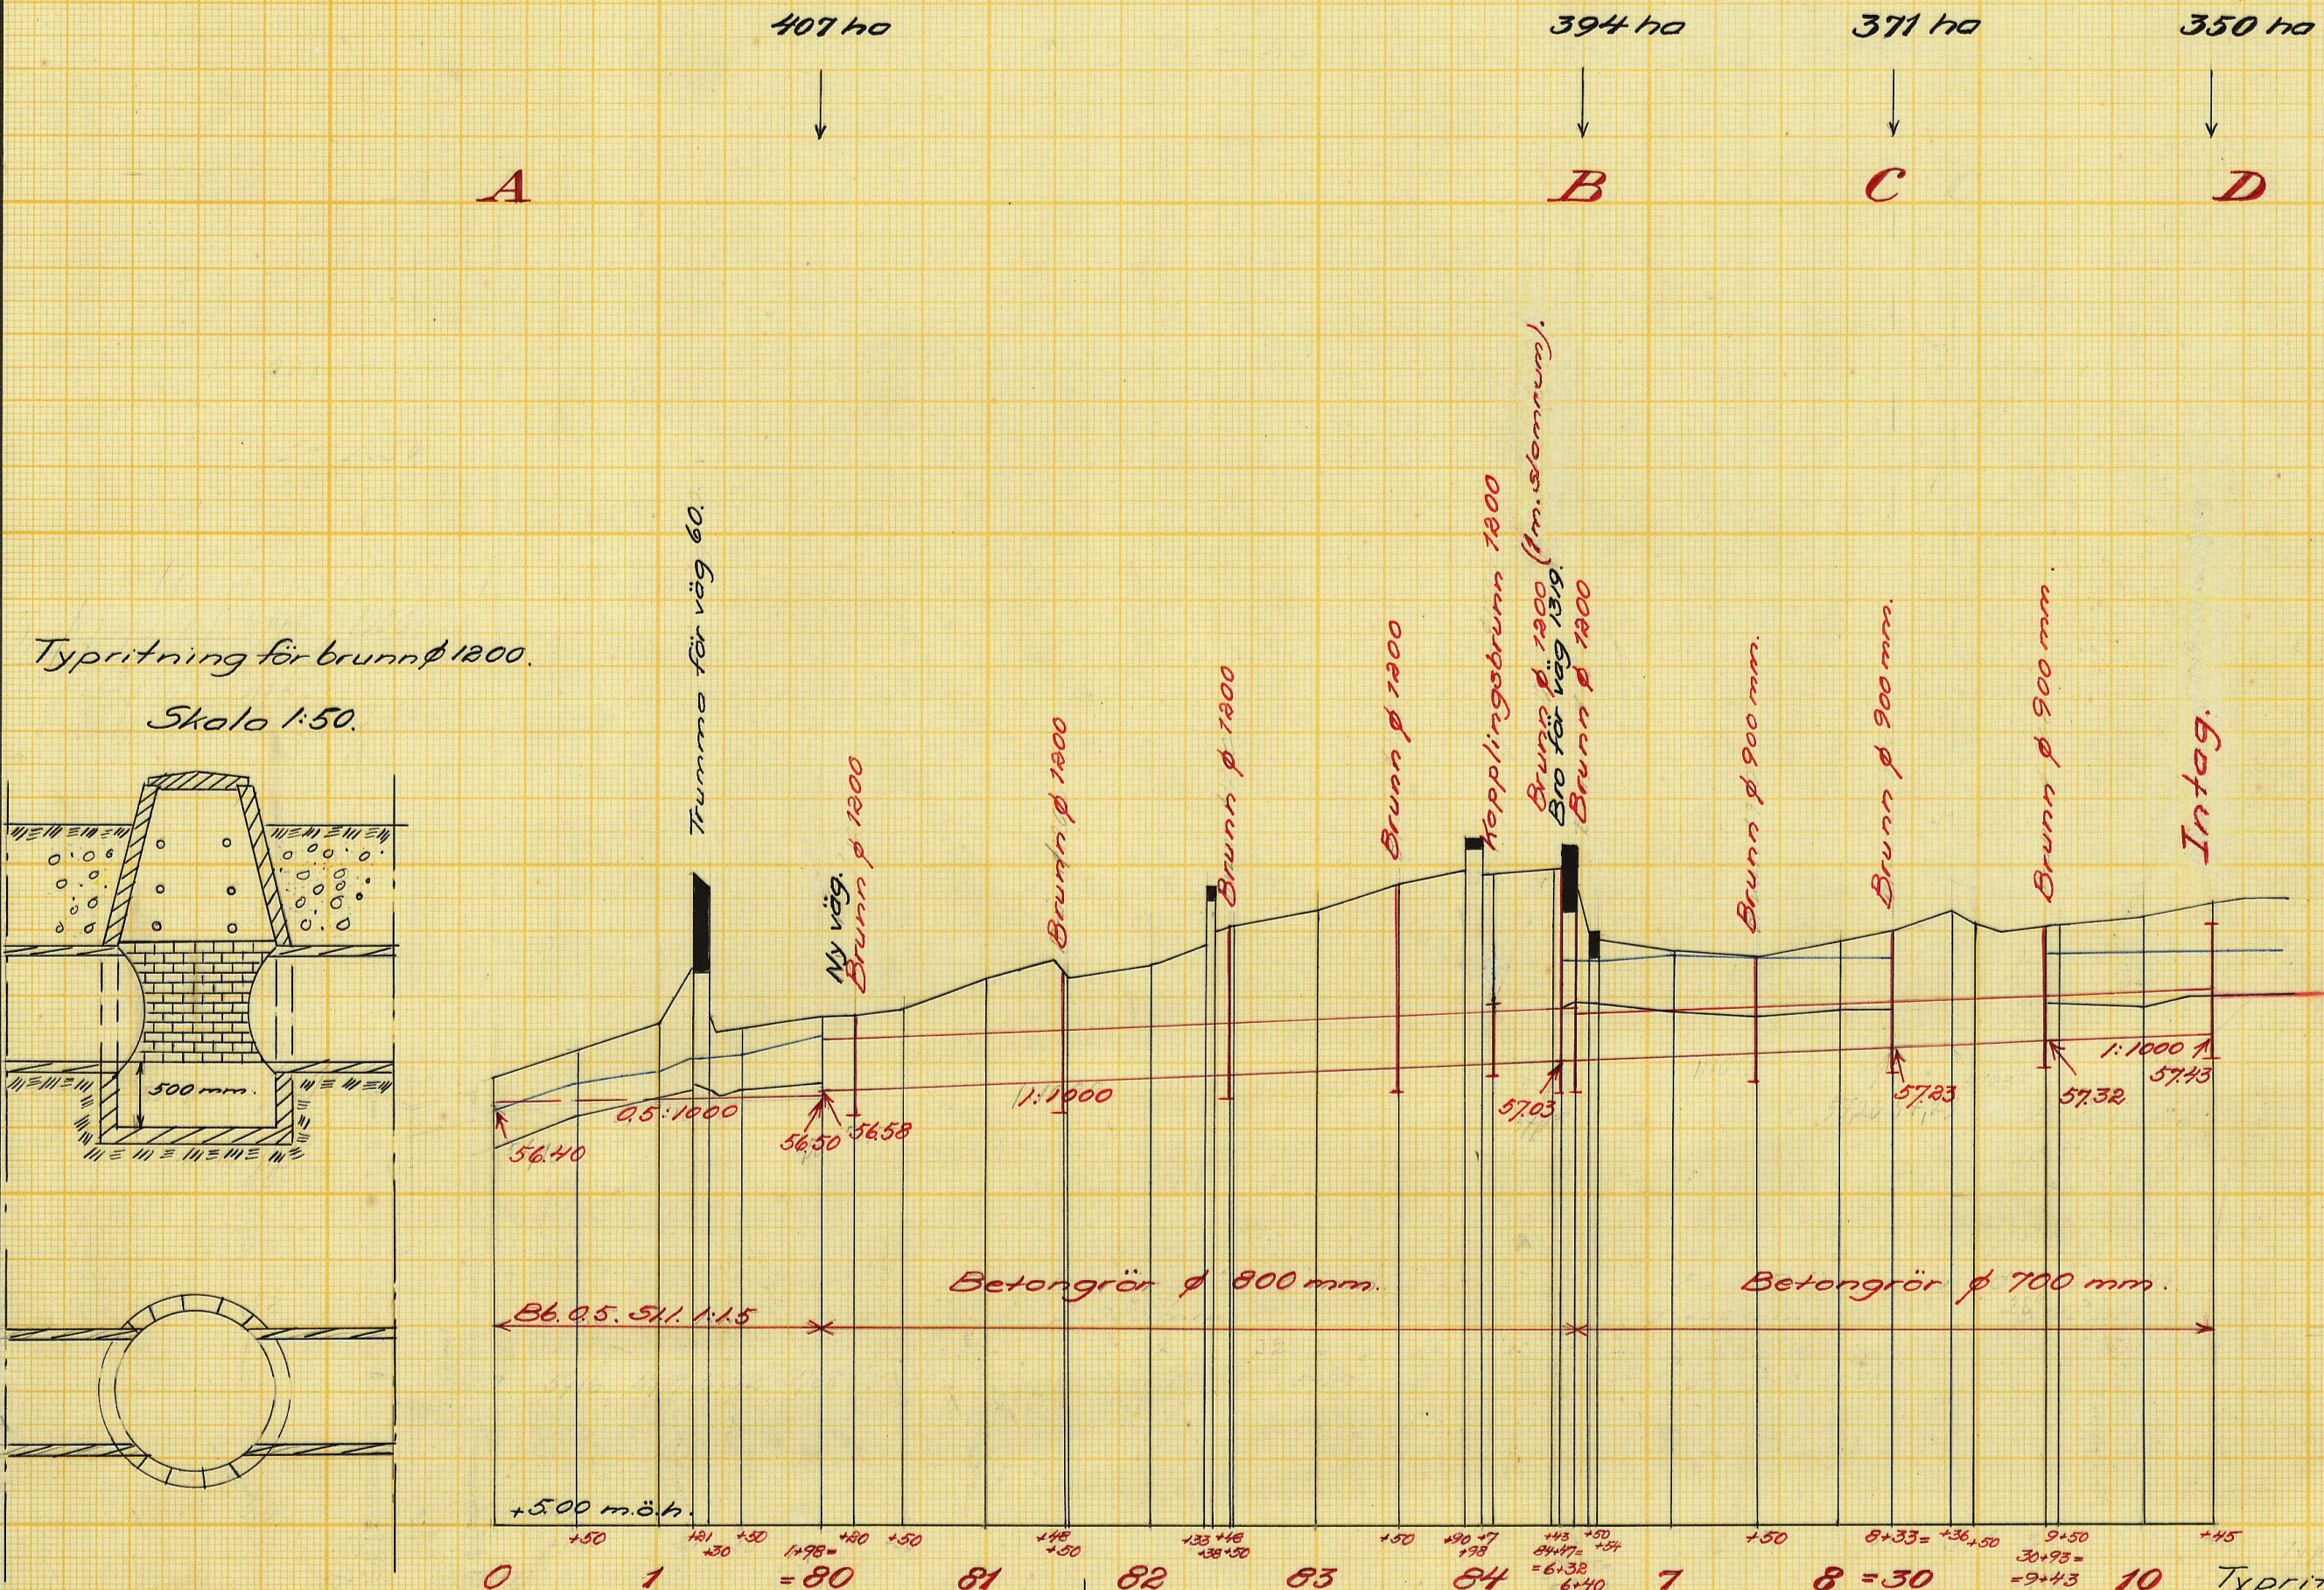


Typritning för brunn $\phi 1200$.
Skala 1:50.

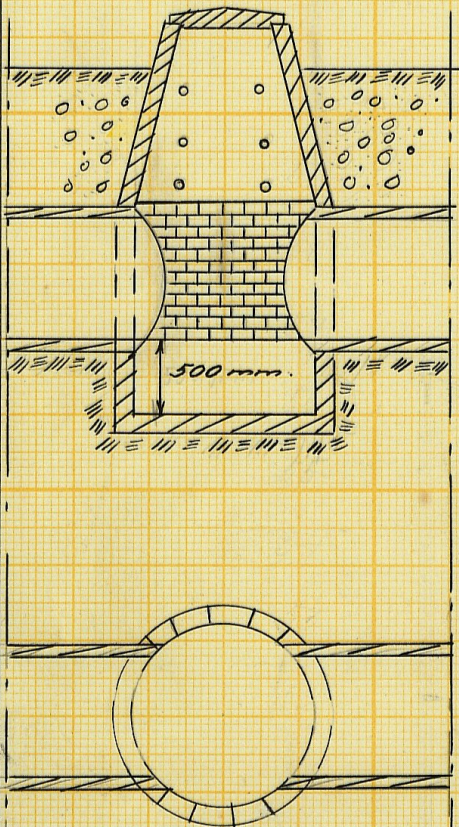


Förslag till intagsgaller vid 10+45.


Skala 1:50.

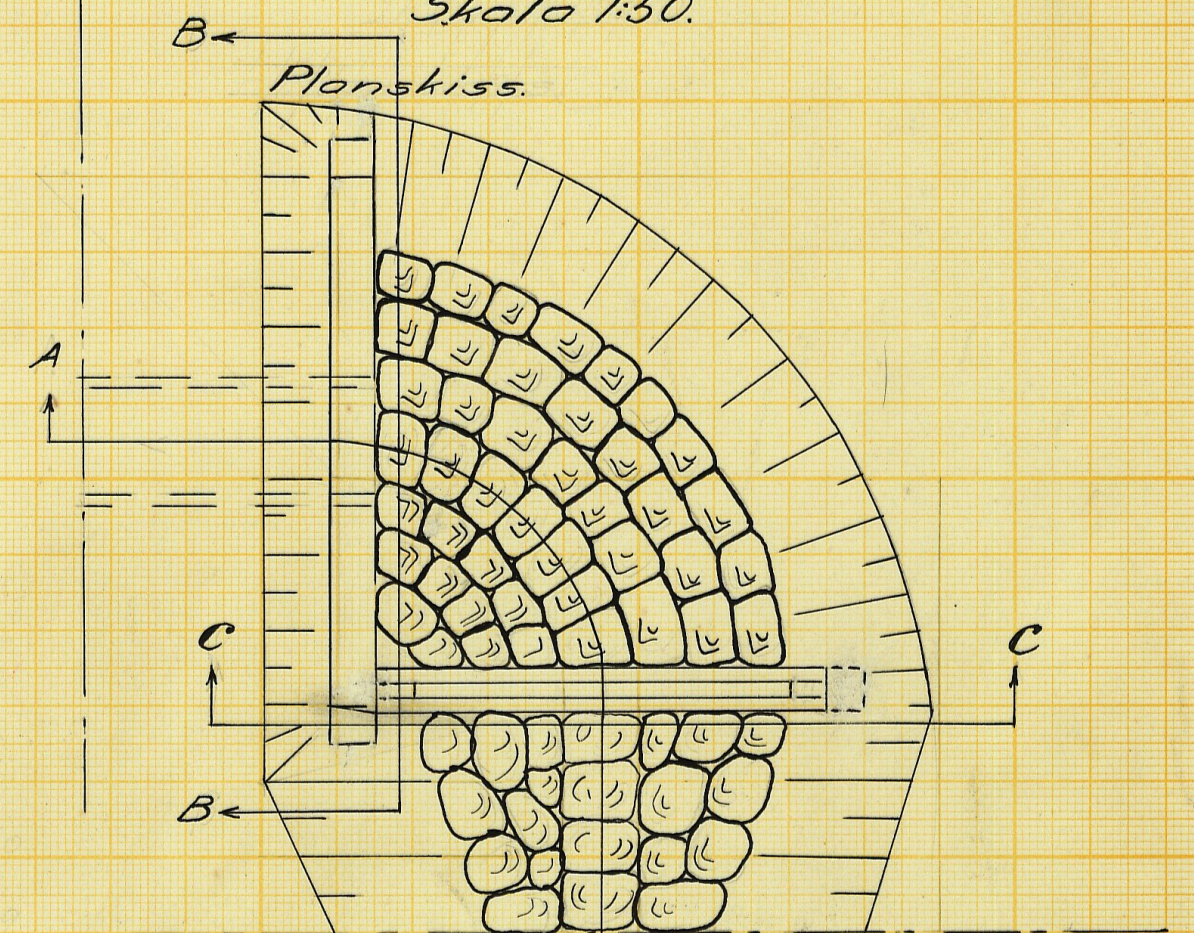



Sektion A-A.

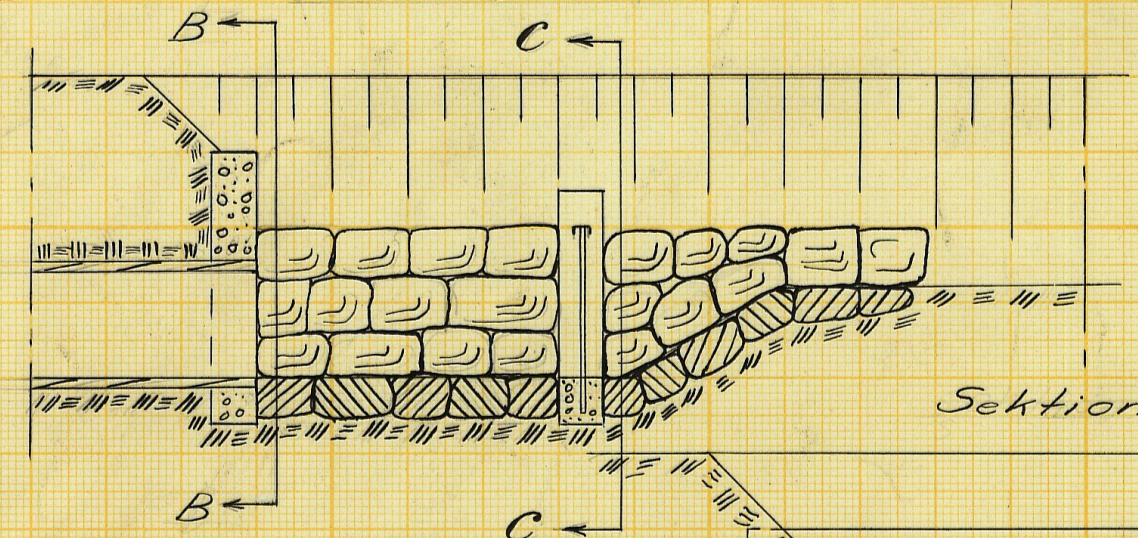

Sektion B-B.

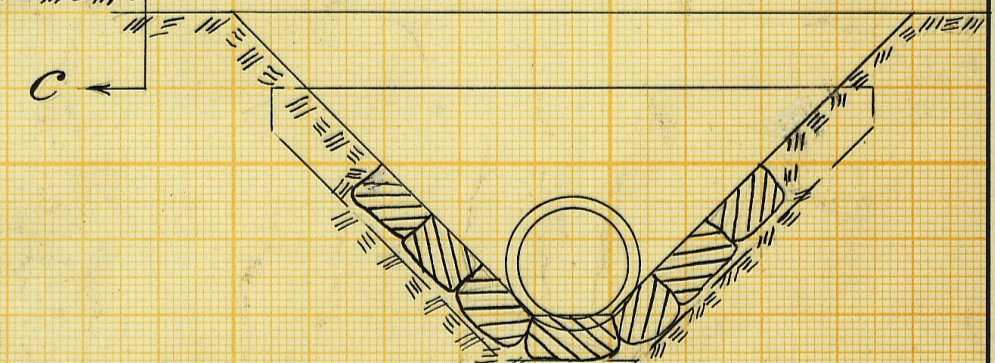


Sektion C-C.

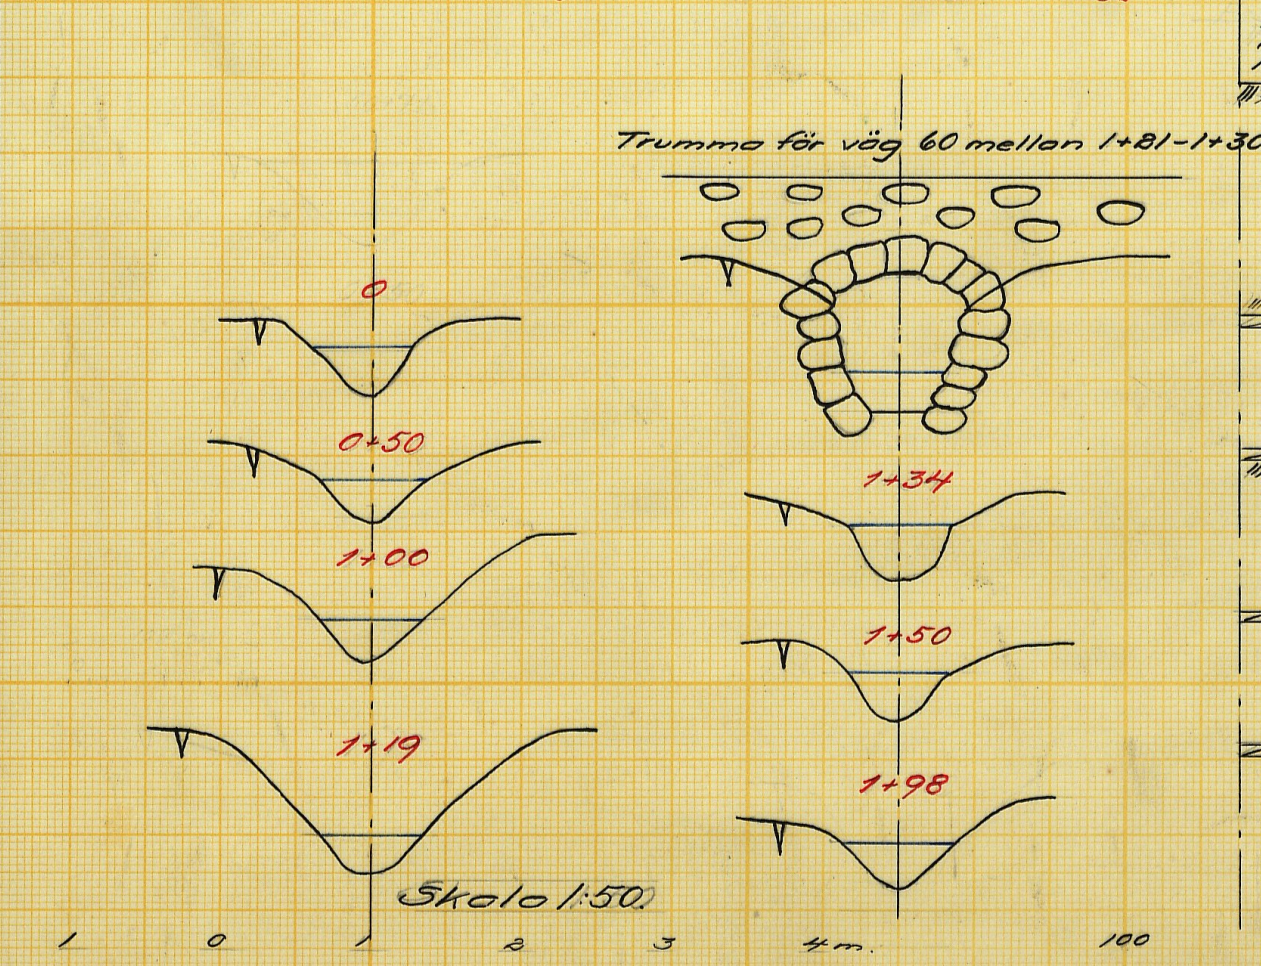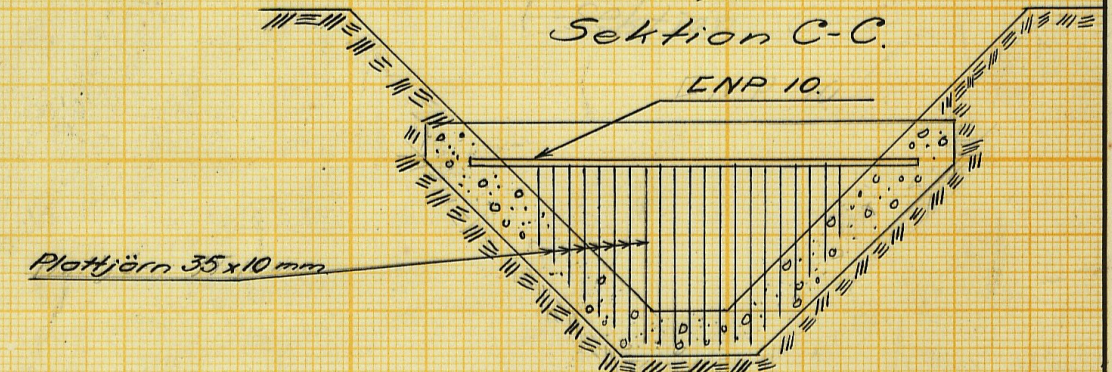


Trumma för väg 60 mellan 1+81-1+30.

Typritning för kopp-
lingsbrunn $\phi 1200$.

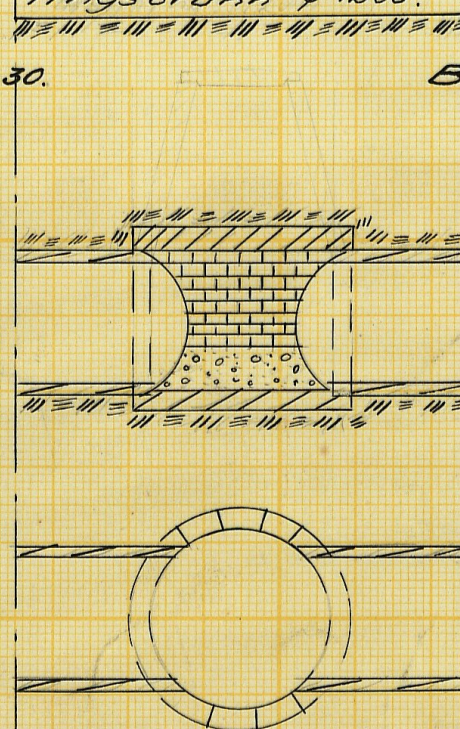

Längdskala 1:4000.

Bro för väg 1319 mellan 84+47=6+32-6+40.

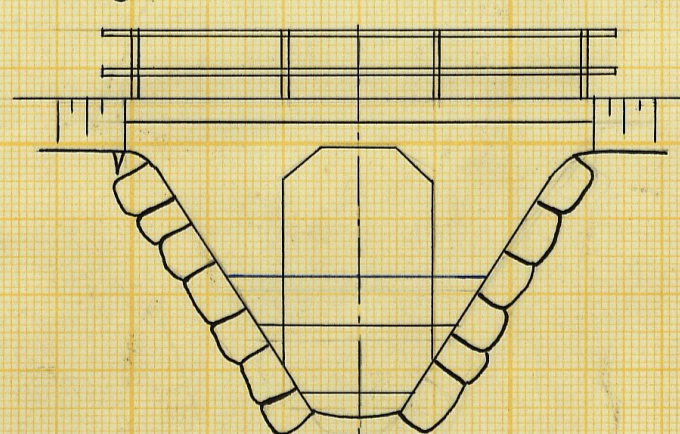

Höjd- och sektionsskala 1:100.



Förslag till

Munkorps dikningsföretag år 1958

i Munkorps kommun Malmöhus län

upprättat år 1958 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original

tecknat

Perman Kinnell
Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 676 M-2*2093

M - 2 ★ 2093



Fnr. 676

Handlingar

till

MUNKARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Munkarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-10
Bilagor 1-14	" 11-27
Värderingslängd	" 28-32
Kostnadsförelag	" 33-35
Arbetsbeskrivning	" 36-38
Utlåtande	" 39-48
Kostnadsfördelningslängd	" 49.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Protokoll, fört vid sammanträden
för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp nr 1 m.fl. hemman i Munkarps socken, Malmöhus län.

År 1951 den 5 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt skiftesgodemännen Nils Jacobsson i Esperöd och Mauritz Nilsson i Munkarp hos fru Hulda Nilsson i Munkarp nr 4 för att enligt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp nr 1 m.fl. hemman i Munkarps socken, Malmöhus län. Kungörelse om sammanträdet, som förrättningsmannen den 7 maj 1951 översänt till pastorsämbetet i Munkarps församling, hade anslagits i Munkarps kyrka den 13 maj 1951 (bil. 2). Kungörelsen hade även varit införd i Skånska Dagbladet den 9 maj 1951. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 maj 1951 översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning (bil. 3) hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till syneförrättningen.

Lantbr. Gustav Svensson, Munkarp; äg. 13/160 mtl. Munkarp 1⁶ (lgf. 1948, 13/10 nr 769).

Av övriga sakägare:

Lantbr. Erik Andersson, Munkarp; äg. 7/144 mtl. Munkarp av 3⁶ och 1/10 mtl. Munkarp 4²³ (lgf. 26/5 1937 nr 418).

Lantbr. Joel Johansson, Munkarp; äg. 13/96 mtl. av Munkarp 3⁵ och 19/128 mtl. av Munkarp 4⁸ (lgf. 7/4 1948 nr 240).

Lantbr. Clerens Nilsson, Munkarp; äg. avet. Munkarp 2⁴ (lgf. 5/1 1949 nr 1).

Fru Emmy Lilja, Munkarp; äg. 5/384 mtl. av Munkarp 3⁵ och 2/144 mtl. av Munkarp 3⁶ (lgf. 29/5 1946 nr 530).

Fru Hulda Nilsson, Munkarp; äg. 1/32 mtl. Munkarp 4¹⁰ och 13/128 mtl. Munkarp av 4⁸ (lgf. 21/6 1944 nr 476), biträdd av herr Knut Andersson.

Vagnmakare H.E. Johansson, Nyhem; äg. avs. Munkarp 4¹⁵ (lgf. 14/6 1950 nr 489).

Munkarps Murbruks AB., äg. avst. Munkarp 4³⁶.

Vägförvaltningen, Malmö,

Munkarps m.fl. sockmars Energiförening gm. ordf. i föreningens styrelse, lantbr.

Herman Mathiasson, Munkarp.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet (bil. 1).

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker, som komma att beröras av det nu planerade dikningsföretaget, samt profilritningar över de dikessträckor, vilkas upptagande påfordrats vid förundersökningarna.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att Clerens Nilsson, Hulda Nilsson och Joel Johansson vid undersökningarna i november-december 1950 undertecknat en handling med förklaring att de förenade sig med sökanden till förevarande syneförrättning. Handlingen upplästes, varefter densamma vitsordades genom synemännens påskrift (bil. 4).

§ 6.

Gustav Svensson framhöll, att hans fastighet var dåligt torrlagd och yrkade, att nuvarande avloppet genom hans mark skulle fördjupas och rörläggas.

§ 7.

Clerens Nilsson yrkade att avloppet skulle upptagas till hans gräns.

§ 8.

Knut Andersson yrkade, för Hulda Nilsson, att avlopp ej skulle upptagas över henne tillhöriga fastigheterna Munkarp 4⁸ och 4¹⁰.

§ 9.

Antecknades, att hantlangningskostnaderna vid förundersökningen uppgått till 227:- kronor, varav Gustav Svensson förskotterat 199:- kronor och Clerens Nilsson 28:- kronor.

§ 10.

Meddelades, att synegång nu skulle företagas och att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning. Sammanträdet förklarades avslutat.

Munkarp den 5 juni 1951.

I tjänsten:

C.H. Waller

C.H. Waller

Statens Lantbruksingenjör.

Stavns Märan

Nik. Jakobsson

Skiftfogdeman

resolution/

Sedan undertecknad på därom gjord ~~sammanträde~~ av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågevarande förrättning (bil. 1) hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 1 november 1957 klockan 10,30 hos lantbrukare Gustav Svensson, Mankarp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Maurits Nilsson och Hans Ekström, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Gustav Svensson

Hulda Nilsson gm. Knut Andersson

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. Henry Wählin

Sven Lindman

§ 11.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 12.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Enligt Vägförvaltningens förslag till ombyggnad av väg nr 60 skulle även avloppet på sträckan A-B flyttas. Förrättningsmannen föreslog med hänsyn till detta, att Vägförvaltningen skulle undersöka möjligheten av att ersätta det öppna avloppet med rör (ø 800 mm) och att torrlägningsintresset i så fall skulle svara för arbetskostnaden.

§ 15.

Ingenjör Wählin framhöll, att Vägförvaltningen vore villig att utföra den begärda

undersökningen samt att meddela förrättningsmannen resultatet.

§ 16.


Ingenjör Wåhlin påpekade, att vägplanen överklagats och att definitivt besked ej kunde erhållas förrän planen fastställts. Vidare framhölls, att Vägförvaltningen var mycket angelägen att arbetet med vägomläggning snart skulle komma igång.

§ 17.

Upplästes protokollet och avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle utlysas så snart vägförvaltningen lämnat besked.


Munkarp den 1 november 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.





För fortsatt handläggning av ifrågavarande förrättning hade genom i församlingskyrkan anslagen (bil. 6) och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 7) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 29 april 1958 kl. 10.00 hos lantbrukaren Gustav Svensson, Munkarp. Kände sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 8). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Mauritz Nilsson och Hans Ekström, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Gustav Svensson

Emy Lilja

Hulda Nilsson gm. Knut Andersson enl. fullmakt bil. 9.

Eric Andersson

Sven Lindman

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. Övervägmästaren E. Eliasson enl. full-
makt, bil. 10.

§ 18.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 19.

Uppläste förrättningsmannen en skrivelse från Vägförvaltningen, där Vägför-
valtningen åtog sig att ställa 415 m. betongrör $\varnothing$ 800 mm jämte 5 st. brunnar
 $\varnothing$ 1200 mm till förfogande (bil. 11).

§ 20.

Förslag till utdrag ur utlåtande hade avgivits till Vägförvaltningen i de
delar, som berörde allmänna vägar. I skrivelse hade Vägförvaltningen intet att
erinra (bil. 12).

§ 21.

Yrkade Gustav Svensson att avloppet skulle upptagas efter det befintliga
till Clerens Nilssons gräns.

§ 22.

Yrkade Emmy Lilja ersättning för intrång genom jordupplag på sträckan 1+30-
-2+0.

§ 23.

E. Andersson ansåg att ersättningsanspråken mot Vägförvaltningen skulle
uppklaras innan företaget utfördes.

§ 24.

Anmärkte Sven Lindman, att han hade en vattentäkt, som eventuellt kunde
skadas och yrkade att brunnen i så fall skulle fördjupas på företagets bekostnad.

§ 25.

Då intet vidare var att för dagen anteckna, beslöts att nytt sammanträde skulle hållas den 22 maj kl. 10.00 på samma plats.

Munkarp den 29 april 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

s.e. Lantbruksingenjör.

Mauritz Nilsson

Hans Ekström

År 1958 den 22 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Harald Larsson och Hans Ekström hos lantbrukaren Gustav Svensson för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Gustav Svensson

~~Glerens Nilsson~~

~~Joel Johansson~~

~~Benny Lilja~~

Eric Andersson

Hulda Nilsson gm. Knut Andersson

~~Eric Olsson~~

~~Sven Lindman~~

Erik Henriksson, Brandchef i Norra Frosta kommun

~~Arvid Andersson, Brandstyrelsens ordförande, Hallaröd,~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus-län~~

Mauritz Nilsson hade anmält att han genom sjukdom var förhindrad att delta, varför Harald Larsson, Munkarp, kallats. Jäv mot Harald Larsson hade ingen att anmäla.

§ 26.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 27.

Förrättningsmannen redogjorde för den av synemännen utförda jordvärderingen, båtnadsberäkningen, värderingslängden och kostnadsförslaget.

§ 28.

Med ledning av värderingslängden hade kostnaderna fördelats på de ingående fastigheterna. Förrättningsmannen uppläste kostnadsfördelningslängden.

§ 29.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 30.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo här- till: Gustav Svensson, ordförande, Clerens Nilsson och Hulda Nilsson.

Suppleant: Joel Johansson.

Revisorer: Erik Andersson och Harald Larsson.

§ 31.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos dikningsföretagets ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Gustav Svensson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller ta- ga avskrifter.

§ 32.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 33.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Gustav Svensson,
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt
 om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statamedel.

§ 34.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till
 257;- kronor, varav Gustav Svensson förskotterat 229;- kronor och Clerens Nils-
 son 28;- kronor.

Annonskostnaden för synförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av
 Gustav Svensson med 88:85 kr.

Godemännens räkningar uppgingo till 125;- kronor, vilket betalades av
 Gustav Svensson.

§ 35.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

C. Nilsson	8	ha
Gustav Svensson	12	"
H. Nilsson	20	"
E. Andersson	18	"
Joel Johansson	25	"

§ 36.

Meddelade förrättningsmannen, att vid uppmätning av den nya sträckan A-B
 blev den längd som skall rörläggas 427 m. Vägförvaltningen har genom väging.
 Horrdin förklarat sig villig att låta överenskommelsen gälla för 427 m ϕ 800
 mm. betongrör.

§ 37.


Yrkade Erik Henriksson, att blivande brunnen vid 84+47 skulle utföras med
 1 meters slamrum med hänsyn till att befintlig brandbrunn ej kunde användas
 sedan diket fördjupats.

§ 38.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Munkarp den 22 maj 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

s.o. Lantbruksingenjör.

. 

Dnr III M 129 57

676

Dnr AD 184/57
Ink.d. 11 OKT 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till t.f. lantbruksingenjören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansöknings omförmälda förrättningar i stället för f.d. lantbruksingenjören C.H. Wallér; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 oktober 1957.

På länstyrelsens vägnar:

O.Hulterström

B. Ulfén

TAN AVGIFT.

Aveskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:





Ink. till Lantbruksingenjörskontoret
den 19/2 1949.

12

Dnr III	94 129 57	Bil. 1.
Inb	19 SEP 1957	
Malmö Landskansliet		

fast, d. (Ek. d. 34/729-1948)

LI Dnr 16/1949.

Förrättningsnummer 676.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören C. H. Wallér - - - -
- - - - - som förordnas att, därest laga hin-
der ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansö-
kan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes
emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 15 februari - - - - 1949 .

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman
T. Kinnman
Inför på förrättn. kort d.
Pds.

B. Svanström
B. Svanström

Erhållet den 19 -49.
-2

Till
Länsstyrelsen,
Malmö.

34/729
Ek. D. n:r. 48
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Ink. 8. DEC. 1948
Landskansliet

Anhållles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker till min fastighet 1/6 mtl. Munkarp n:r 1 i Munkarps socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde även komma att beröras marker, som tillhöra fru Hulda Nilsson, Munkarp n:r 4 och lantbrukaren Klerens Nilsson, Munkarp n:r 24 samt möjligen även andra jordägare, vilka dock ej kunna uppgivas förrän närmare undersökningar utförts i samband med syneförrättningen.

Munkarp per Munkarp den 4 december 1948.

Gustav Svensson

Gustav Svensson

Lantbrukare.

Tel. Munkarp 179.

Kungörelse ang. sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Ink. till Lantbruksingeniörskontoret Kungörelse.

den 23/5 1951.

Sammanträde för syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp nr 1 m.fl. hemman i Munkarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos fru Hulda Nilsson, Munkarp nr 4, tisdagen den 5 juni 1951 kl. 10,15, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras dels marker tillhörande Munkarp 1,2, 3 och 4 i Munkarps socken, dels allmänna vägarna Hassebro-Munkarp eller väg 60 och Munkarps k:a-Hallaröd eller väg 1319, dels kraftledningar tillhörande Munkarps m.fl. socknars energiförening.

Malmö den 7 maj 1951.


Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Munkarps församling söndagen den 13 maj 1951 betygar:




Anhålles att förestående kungörelse fortast måtte anslås för Munkarps församling samt därefter, med bevis om att den anslagits, återsändas till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Förteckning över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avs.
Pastorsämbetet i Munkarps församling		
(kungörelse)	Höör	7/5 1951
Nämndemannen Nils Jacobsson (god man)		
Esperöd,	Stehag	" "
Lantbr. Mauritz Nilsson (god man)	Munkarp	" "
Lantbr. Erik Andersson, Box 4,	"	10/5 "
" Joel Johansson,	"	" "
" Gustav Svensson,	"	" "
" Clerens Nilsson,	"	" "
Fru Emmy Lilja,	"	" "
" Hulda Nilsson,	"	" "
Vagnmakaren N.E.Johansson, Nyhem,	"	" "
Munkarps Murbruks AB.	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Ordf. i styrelsen för Munkarps m.fl.		
socknars energiförening, lantbr.		
Herman Mathiasson,	Munkarp	" "

Malmö den 10 maj 1951.

Å tjänstens vägnar:



C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med Gustav Svensson, Munkarp, i hans av den 7 december 1948 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av marker till Munkarp nr 1 m.fl. hemman i Munkarps socken, Malmöhus län.

Munkarp den 28 november 1950.

Elerens Nilsson

Hulda Nilsson

Örnsfäendes egenhändiga namnteckningar bekräfta
 Nils M. Nilsson Gustav Svensson
 Malmö Munkarp.

Munkarp den 7/12 1950

Joh. Johansson
 Joh. Johanssons egenhändiga namnteckning bekräfta
 Nils M. Nilsson Elerens Nilsson
 Malmö.

Örnsfäendes

Munkarp den 5 januari 1951

O.B. Nilsson Nils Johansson Skarvitz Nilsson


F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid förberedande sammanträde rörande syneför-
rättning för ifrågasatt bättre torrläggning av marker till Munkarp nr 1
m.fl. fastigheter i Munkarps socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Hans Ekström, Yxnaholma,	Höör	18/10 1957
" Mauritz Nilsson,	Munkarp	" "
Lantbrukaren Gustav Svensson,	"	" "
" Clerens Nilsson	"	" "
" Joel Johansson,	"	" "
Fru Emmy Lilja,	"	" "
Lantbrukaren Eric Andersson,	"	" "
Fru Hulda Nilsson,	"	" "
Fabriksförestånd. Eric Olsson, Bredgatan 14,	Höör	" "
Lantbrukaren Sven Lindman, V.Strö nr 22,	Trollenäs	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	25/10 "

Malmö den 25 oktober 1957.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde den 29 april 1958 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp 1⁶ m.fl. fastigheter i Munkarps socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Svensson, Munkarp, tisdagen den 29 april 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen komma att beröras marker till Munkarp 1⁶, 2⁴, 3⁶, 3¹⁴⁻¹⁵, 4⁸, 4¹⁰, 4¹⁵, 4²³ och 4³⁶ i Munkarps socken samt allmänna vägen nr 60, delen vid Munkarps kyrka.

Malmö den 2 april 1958.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Munkarps församling den 6 april 1958




Antygas av



Anhållles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

KUNGÖRELSER
<i>Kungörelse</i>
Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp 1:8 m. fl. fastigheter i Munkarps socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Gustav Svensson, Munkarp, tisdagen den 29 april 1958 kl. 10.00, då veder- börande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen be- fullmäktigade ombud.
Av förrättningen komma att berö- ras marker till Munkarp 1:8, 2:4, 3:6, 3:14-15, 4:2, 4:10, 4:13, 4:23 och 4:36 i Munkarps socken samt allmänna vägen nr 60, delen vid Munkarps kyrka.
Malmö den 2 april 1958. I tjänsten: Lennart Kindblom e. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen
den 5 april 1958, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Munkarp nr 1 m.fl. fastig-
heter i Munkarps socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Munkarps församling,	Munkarp	2/4 1958
Skiftesgodemannen Hans Ekström, Yxnaholma,	Höör	" "
" Mauritz Nilsson,	Munkarp	" "
Lantbrukaren Gustav Svensson,	"	" "
" Clerens Nilsson,	"	" "
" Joel Johansson,	"	" "
Fru Emmy Lilja,	"	" "
Lantbrukaren Eric Andersson,	"	" "
Fru Hulda Nilsson,	"	" "
Fabriksförestånd. Eric Olsson, Bredgatan 14,	Höör	" "
Lantbrukaren Sven Lindman, V. Strö nr 22,	Trollenäs	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Malmö den 2 april 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. lantbruksingenjör

Fullmakt

För Ernst Andersson Nunkarps att föra min
Talan samt under skriva min namnteckning
vid sammanträde för sagnförrättning
angående bortlaggning av marker till
Nunkarp 1 6 mfl fastigheter i Nunkarps socken
som skall hållas i dag hos Lantbr. Gustaf Lönngren
Nunkarp kl 10 fm.


Nunkarp den 29-4 1958

Hulda Nilsson

Berittnas

Edvin Roos

Emil Persson

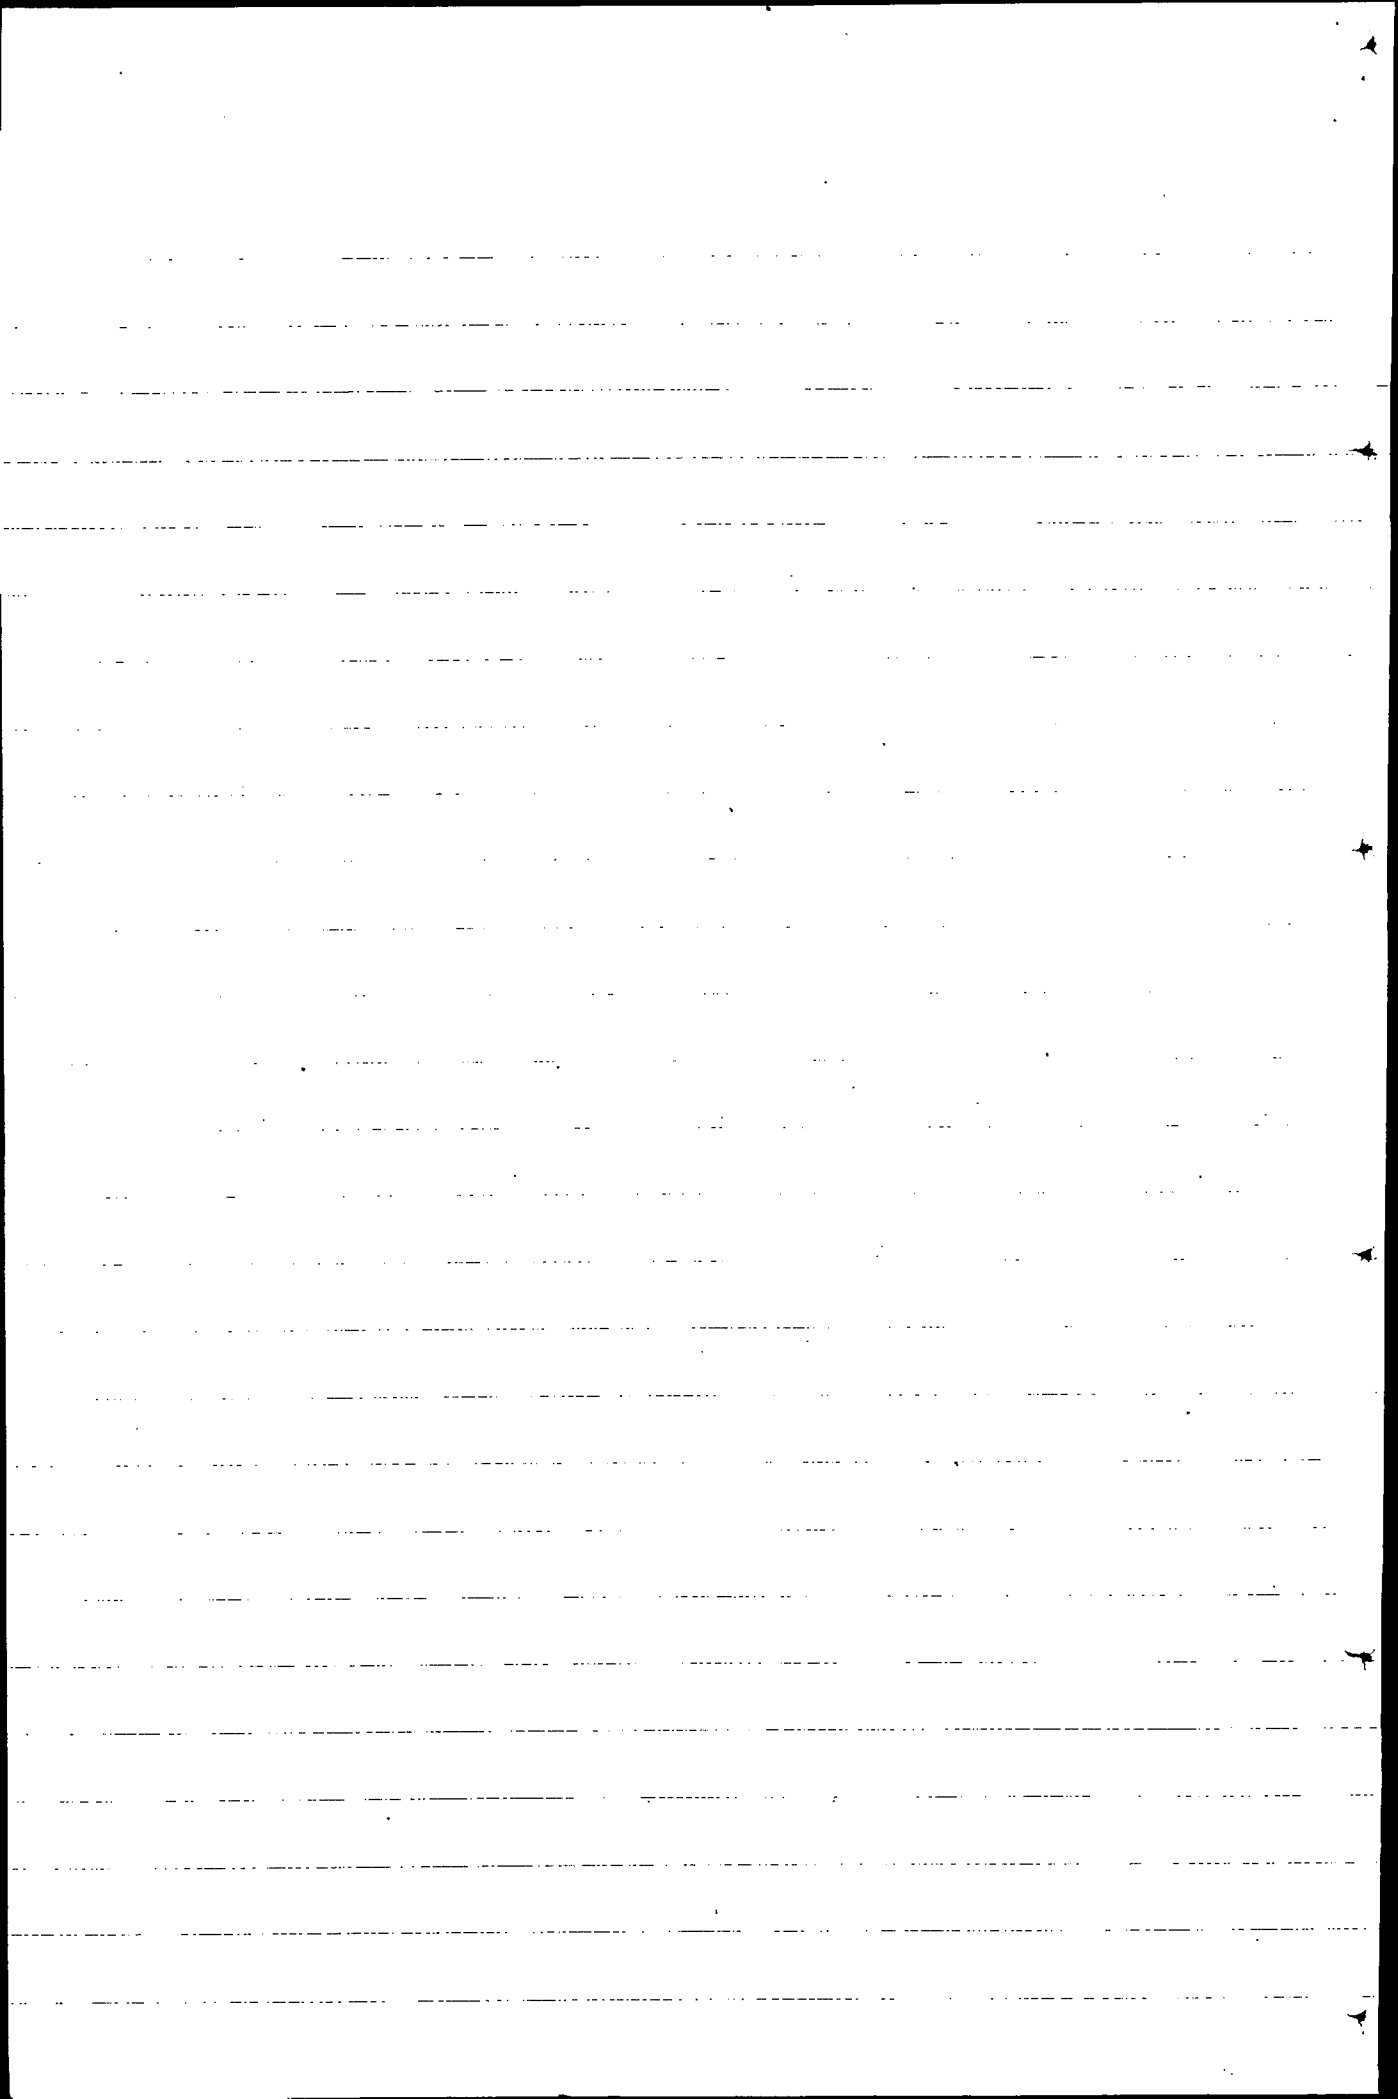

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 2633-43/58


SD/AB

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom övervägmästaren E. Eliasson att vid syneförrettning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp l⁶ m.fl. fastigheter i Munkarps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 26 april 1958
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén *u.ä.*

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 945-43/58
HW/BH

Till
Lantbruksingenjör
Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Munkarps dikningsföretag år 1957-1958.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 dennes beträffande vägförvaltningens möjlighet att deltaga med rörmateriel till en längd av 415 m i det torrlägningsföretag, som kommer att bli berört av omläggningen av väg 60 Munkarp-Hasslebro, får vägförvaltningen härmed meddela följande.

Vägförvaltningen har färdigställt arbetsplan avseende ombyggnad av väg 60 på förutnämnda sträcka. Enligt framlagt förslag till flerårsplan avses företaget komma till utförande under år 1961. Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid anmält sitt intresse för företaget som arbete för friställd arbetskraft, varför företaget kan komma till utförande tidigare.

Under förutsättning av att torrlägningsföretaget utför ledningsarbetena på den aktuella sträckan, så att dessa icke bli till hinder för vägarbetena eller till men för den blivande vägen, förklarar vägförvaltningen sig beredd att ställa rör i dimensionen $\varnothing$ 800 mm jämte 5 st brunnar $\varnothing$ 1.200 mm till förfogande.

Vägförvaltningen önskar från dikningsföretaget erhålla en skriftlig framställning om att diket skall igenläggas på föreslaget sätt samt att dikningsföretaget dels intet har att erinra emot, att vägvattnet tillåtes nedrinna i diket eller ledningen, dels några krav varken nu eller senare framställas på något som helst skadestånd, dels ock allt framtida underhåll av den blivande ledningen helt åvilas dikningsföretaget.

Malmö den 13 mars 1958.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

e.f.

Carl Norrdin.


Bertil Holmqvist.

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Munkarp l⁶ m.fl. dikningsföretag av år 1958 i Munkarps socken av Malmöhus län, har sådant förelag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 april 1958 kl. 10.00 hos lantbrukaren Gustav Svensson, Munkarp. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna 139 och 60, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förelag till utlåtande i ärendet med anhållan om Bliert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 21 april 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande vid
syneförrättning angående Munkarp 1⁶ m.fl.
dikningsföretag av år 1958.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar vägarna 1329 och 60. I korsningspunkten med väg nr 1329 finnes en relativt ny trumma, som utförts till erforderligt djup. Då avloppet på såväl uppströms- som nedströmssidan skall rörläggas, föreslås att på företagets bekostnad lägges genom trumman betongrör av samma dimension som i avloppet nedströms trumman, nämligen $\varnothing$ 800 mm. och att anslutningsbrunnar $\varnothing$ 1200 mm med intag för vägvatten anordnas på bägge sidor om trumman. Den nedströms belägna brunnen bekostar Vägförvaltningen materialet till genom särskild överenskommelse. Sättning av nedströmsbrunnen och den uppströms belägna brunnen skall bekostas av företaget. I korsningspunkten med den nya sträckningen av väg nr 60 skall ny trumma byggas. Denna skall utföras av minst $\varnothing$ 800 mm betongrör och bekostas och utföras av Vägförvaltningen. På trummans uppströmssida skall anordnas en brunn $\varnothing$ 1200 mm med intag för vägvatten. Materialet till denna brunn skall bekostas av Vägförvaltningen enligt särskild överenskommelse. Sättningen av brunnen skall företaget bekosta.

I korsningspunkten sek. 1+21 med nuvarande väg 60 finnes en ^{sten}trumma, som ligger på erforderligt djup. Renningen av trumman bekostas av företaget.

Mon. 4. Särskilda bestämmelser för sträckan A-B.


Genom omläggning av väg nr 60 över berört område kommer det nuvarande avloppet mellan A och B att flyttas något norrut. Synemännen ha därvid funnit skäligt fastställa att det nya avloppet skall utföras som rörledning och följa den nya vägens sträckning i enlighet med av Vägförvaltningen upprättad och av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen fastställd plan. Genom överenskommelse skall vägförvaltningen tillhandahålla erforderligt ledningsmaterial till sträckan A-B; 427 m $\varnothing$ 800 mm betongrör samt 5 st brunnar $\varnothing$ 1200 mm. Företaget skall utföra led-

ningsarbetet. Har företaget ej kommit till utförande på berörd sträcka före 1 juli 1959 är Vägförvaltningen löst från denna överenskommelse.

Vidare föreskriva synemännen att vägvatten får nedledas till den nya ledningens brunnar och att det framtida underhållet skall helt åvila företaget.

Malmö den 21 april 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bil. 14.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Malmö

D.nr 3147-43/58

Jfr 945-43/58

HW/BH

Till

Lantbruksingenjör

Lennart Kindblom,

Lundavägen 66,

M a l m ö.

Med anledning av Eder skrivelse den 21 april 1958 får vägförvaltningen härmed meddela, att intet synes vara att erinra mot det upprättade förslaget till utlåtande vid syneförrättning angående Munkarp l⁶ m.fl. dikningsföretag av år 1958.

Malmö den 26 april 1958.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén.


Bertil Holmqvist.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
MUNKARPS SOCKEN							
<u>Munkarp 3¹⁴, 13/96 mtl.</u>							
Joel Johansson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Förlagd åker	1	0,10		2800	3000	200	20
" "	2	0,08		2950	"	50	4
A - summa							24
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							32
Summa	1-2	0,18					56
<u>Munkarp 4⁸, 19/128 mtl.</u>							
Joel Johansson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Förlagd åker	3	0,05		2700	3000	300	15
" "	4	0,24		2950	"	50	12
" "	5	0,44		2150	2200	50	22
A - summa							49
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							275
Summa	3-5	0,73					324
<u>Munkarp 4²³, 1/10 mtl.</u>							
Erik Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Betesvall	6		0,18	1950	2000	50	9
"	7		0,04		"	-	-
Trädgård	8	0,03			4000	-	-
Åker	9	0,07			3500	-	-
A - summa							9
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							500
Summa	6-9	0,10	0,22				509

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Munkarp 4¹⁵, avs.</u> Sven Lindman.							
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							120
<u>Summa</u>							120
<u>Munkarp 1⁶, 13/160 mtl.</u> Gustav Svensson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Betesmark	10		0,08		1000	-	-
Åker	11	0,25		3000	4000	1000	250
"	12	0,14		3400	"	600	84
"	13	0,22		"	"	"	132
"	14	0,59		2000	"	2000	1180
"	15	0,47		"	"	"	940
"	16	0,50		"	"	"	1000
"	17	0,53		1600	"	2400	1272
"	18	0,72		"	"	"	1728
"	19	0,41		2200	"	1800	738
"	20	0,34		2400	"	1600	544
"	21	0,30		"	"	"	480
"	22	0,28		"	"	"	448
"	23	0,26		3500	"	500	130
"	24	0,20		3700	"	300	60
"	25	0,44		"	"	700	308
"	26	0,18		2500	"	1500	270
"	27	0,26		"	"	"	390
"	28	0,44		1800	"	2200	968
"	29	0,42		"	"	"	924
<u>Överföres</u>		6,95	0,08				11846

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		6,95	0,08				11846
Åker	30	0,37		2600	4000	1400	518
"	31	0,21		2500	"	1500	315
"	32	0,44		3400	"	600	264
"	33	0,24		3500	"	500	120
"	34	0,65		2500	"	1500	975
"	35	0,40		3600	"	400	160
"	36	0,18		3800	"	200	36
"	37	-		-	-	-	-
"	38	0,31		3600	4000	400	124
"	39	0,59		"	"	"	236
"	40	0,27		"	"	"	108
A - summa							14701
<u>Brukningebåtnad</u>							3200
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1820
Summa	10-40	10,61	0,08				19722
Munkarp 2 ⁴ , avst.							
Clerens Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	41	0,56		3600	4000	400	224
"	42	0,91		"	"	"	364
"	43	0,60		"	"	"	240
" Utgår	44	-		-	-	-	-
Betesmark	45	-		-	-	-	-
A - summa							828
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							200
Summa	41-43	2,07					1028

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Munkarp 4¹⁰, 1/32 mtl.</u>							
Hulda Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	46	0,01		3000	4000	1000	10
"	47	0,02		"	"	"	20
A - summa							30
<u>Båtnaden minskas med inneslåen-</u>							
<u>de belopp</u>							18
Summa	46-47	0,03					12
<u>Munkarp 4⁸, 13/128 mtl.</u>							
Hulda Nilsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	48	0,07		3000	4000	1000	70
"	49	0,84		2100	"	1900	1596
"	50	0,67		2800	"	1200	804
"	51	0,26		3500	"	500	130
"	52	0,22		2000	"	2000	440
"	53	0,34		2300	"	1700	578
"	54	1,10		2000	"	2000	2200
"	55	0,10		2500	"	1500	150
"	56	0,44		3900	"	100	44
"	57	0,06		3950	"	50	3
"	58	0,06		2600	"	1400	84
"	59	0,76		"	"	"	1064
"	60	0,49		2700	"	1300	637
"	61	0,25		3500	"	500	125
"	62	0,97		"	"	"	485
A - summa							8410
Överföres		6,63					8410

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		6,63					8410
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							500
							8910
<u>Båtnaden minskas med inneståen-</u>							
<u>de belopp</u>							5422
Summa	48-62	6,63					3488
S a m m a n d r a g.							
<u>Munkarp 3¹⁴, 13/96 mtl.</u>							
Joel Johansson	1-2	0,18					56
<u>Munkarp 4⁸, 19/128 mtl.</u>							
Joel Johansson	3-5	0,73					324
<u>Munkarp 4²³, 1/10 mtl.</u>							
Erik Andersson	6-9	0,10	0,22				509
<u>Munkarp 4¹⁵, avs.</u>							
Sven Lindman							120
<u>Munkarp 1⁶, 13/160 mtl.</u>							
Gustav Svensson	10-40	10,61	0,08				19722
<u>Munkarp 2⁴, avst.</u>							
Clerens Nilsson	41-45	2,07					1028
<u>Munkarp 4¹⁰, 1/32 mtl.</u>							
Hulda Nilsson	46-47	0,03					12
<u>Munkarp 4⁸, 13/128 mtl.</u>							
Hulda Nilsson	48-62	6,63					3488
Summa	1-62	20,35	0,30				25259


Munkarp den 22 maj 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör.




[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Avloppet A-B.</u>				
0-1+30		Rensning m	130	1,50	195	
1+30-1+98-80		Schaktning m ³	90	3:-	270	
80-80+20		<u>Trumma</u> genom allmän väg bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län		-	-	
80+20-84+47		Betongrör ϕ 800 mm. (32") bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	427	-	-	
		Schaktning, läggning och återfyllning m	427	12:-	5124	
80+20, 81+48, 82+48, 83+50 och 84+47		<u>5 st. brunnar, ϕ 1200 mm;</u> rörmaterial bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.				
		Schaktning, sättning och kringfyllning st.	5	100:-	500	
84+07		<u>1 st. kopplingsbrunn, ϕ 1200 mm.</u>		170:-	170	
		<u>Ersättning för jordupplag;</u>				
		sträckan 1+30-2 m ³	90	0,50	45	
		<u>För oförutsett tillägges c:a 15%</u>			696	
		Summa kronor			7000	7000
		<u>Avloppet B-C-D.</u>				
6+32-6+40		Betongrör ϕ 800 mm. m	8	36:-	288	
		Schaktning, läggning genom vägtrumma och återfyllning 60 cm.				
		Över rören m	8	12:-	96	
6+40-8+33		Betongrör ϕ 700 mm. m	193	28:-	5404	
		Schaktning, läggning med rust och återfyllning m	193	11:-	2123	
		Överföres			7911	7000

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Överfört			7911	7000
8+33=30-30+93		Betongrör ϕ 700 mm.	m 93	28:-	2604	
		Schaktning, läggning och åter- fyllning	m 93	10:-	930	
30+93=9+43- -10+45		Betongrör ϕ 700 mm	m 102	28:-	2856	
		Schaktning, läggning och åter- fyllning	m 102	8:-	816	
6+40		<u>Brunn ϕ 1200 mm, avkonad och med kopplingar</u>	st. 1		350	
7+50, 8+33, 9+43		<u>Brunn ϕ 900 mm, avkonad och med kopplingar</u>	st. 3	250:-	750	
10+45		<u>Intagsbrunn ~~xxxxxx~~ med stensätt- ning och galler</u>			400	
10+45-10+65		<u>Anslutning mot befintligt öppet avlopp</u>			200	
		<u>För oförutsett tillägges c:a 15%</u>			2183	19000
		<u>Summa kronor</u>			19000	26000
		<u>Avloppet B-Ba (utföres ej).</u>				
		Betongrör 225 mm.	m 364	5:50	2002	
		Schaktning, läggning och åter- fyllning	m 364	3:-	1092	
		<u>2 st. brunnar, ϕ 600 mm. med köpp- lingar</u>	st. 2	100:-	200	
		<u>Intagsbrunn ϕ 600 mm.</u>	st. 1	150:-	150	
		<u>För oförutsett tillägges c:a 15%</u>			556	4000
		<u>Summa kronor</u>			4000	

Läge	Längd m	Arbete, material o. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Avloppet B-Bb (utföres ej).</u>				
		Betongrör $\varnothing$ 150 mm. m	212	3:10	657	
		Schaktning, läggning och åter- fyllning m	212	2:50	530	
		<u>Brunnar $\varnothing$ 600 mm.</u> st.	2	100:-	200	
		<u>För oförutsett tillägges o:a 15%</u>			213	1600
		<u>Summa kronor</u>			1600	
		<u>Sammandrag.</u>				
		Avloppet A-B			7000	
		" B-C-D			19000	
		" B-Ba utföres ej			4000	
		" B-Bb " "			1600	
		<u>Summa kronor</u>			(31600)	
		<u>Utföres</u>			26000	
		Munkarp den 22 maj 1958.				
		I tjänsten:				
						
		Lennart Kindblom				
		Lantbruksingenjör.				

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med styrelsen bestämma på vilken sida schaktmassor skola uppläggas. Massorna skola uppläggas med minst 0,5 m. frikant.
- 2/ Innan arbetet på sträckan 80+20-84+47 påbörjas skall vederbörande vägmästare underrättas.
- 3/ Vid brunnen sek. 80+20 skall Vägförvaltningen inkoppla blivande vägtrumma. Utlopp från brunnen skall anordnas om Vägförvaltningen ej inkopplar sin trumma samtidigt.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 6/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 8/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 9/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 10/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskin-


arbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.

- 13/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 14/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 15/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m. räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 16/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brunnstegel eller betongsten.
- 17/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.
- 18/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 19/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 20/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnaringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggnad. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnaringen färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

- 22/ De kopplingar och övriga anordningar, som erfordras för nedledning av vägvatten, skall, om Vägförvaltningen yrkar, utföras av entreprenören men bekostas av Vägförvaltningen.
- 23/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 24/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 25/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Munkarp den 22 maj 1958.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Munkarp 1⁶ m.fl. fastigheter i Munkarps socken av Malmöhus län.

Nom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 oktober 1957 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Munkarp 1⁶ m.fl. fastigheter i Munkarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Munkarp nr: 1⁶, 2⁴, 3⁵, 4⁸, 4¹⁰, 4¹⁵ och 4²³ i Munkarps socken.

Nom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 96, ligger c:a 0,5 km N om Munkarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp. Dess sträckning framgår av plankartan. Avloppet har emellertid ej erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B-C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Vidare har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare ett avlopp (dikessträckorna B-Ba och B-Bb), vilket visserligen ej påfordrats, men för vilket utredning dock

måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dessa dikessträckor utföras med undantag för sträckorna B-Ba och B-Bb.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla, röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av de ekonomiska kartorna över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,1 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringeförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Nom. 3. Trummor och vägar.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar vägarna 1319 och 60. I korsningspunkten med väg nr 1319 finnes en relativt ny trumma, som utförts till erforderligt djup. Då avloppet på såväl uppströms- som nedströmsidan skall rörläggas, föreslås att på företagets bekostnad läggas genom trumman betongrör av samma dimension som i avloppet nedströms trumman,

nämligen ϕ 800 mm. och att anslutningsbrunnar ϕ 1200 mm med intag för vägvatten anordnas på bägge sidor om trumman. Den nedströms belägna brunnen bekostar Vägförvaltningen materialet till genom särskild överenskommelse. Sättning av nedströmsbrunnen och den uppströms belägna brunnen skall bekostas av företaget. I korsningspunkten med den nya sträckningen av väg nr 60 skall ny trumma byggas. Denna skall utföras av minst ϕ 800 mm. betongrör och bekostas och utföras av Vägförvaltningen. På trummans uppströmsida skall anordnas en brunn ϕ 1200 mm. med intag för vägvatten. Materialet till denna brunn skall bekostas av Vägförvaltningen enligt särskild överenskommelse. Sättningen av brunnen skall företaget bekosta.

I korsningspunkten sek. 1+21 med nuvarande väg 60 finnes en stentrumma, som ligger på erforderligt djup. Rensningen av trumman bekostas av företaget.

Num. 4. Särskilda bestämmelser för sträckan A-B.

Genom omläggning av väg nr 60 över berört område kommer det nuvarande avloppet mellan A och B att flyttas något norrut. Synmännen ha därvid funnit skäligt fastställa att det nya avloppet skall utföras som rörledning och följa den nya vägens sträckning i enlighet med av Vägförvaltningen upprättad och av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen fastställd plan. Genom överenskommelse skall Vägförvaltningen tillhandahålla erforderligt ledningsmaterial till sträckan A-B; 427 m. ϕ ^{800 mm/} betongrör samt 5 st. brunnar ϕ 1200 mm. Företaget skall utföra ledningsarbetet. Har företaget ej kommit till utförande på berörd sträcka före 1 juli 1959 är Vägförvaltningen löst från denna överenskommelse.

Vidare föreskriva synmännen att vägvatten får nedledas till den nya ledningens brunnar och att det framtida underhållet skall helt åvila företaget.

Num. 5. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas, mel-

lan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mem. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 26000;- kronor. Kostnaden för de dikessträckor, som ej skola utföras, har beräknats till 5600;- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mem. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden har synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringebåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringebåtnad har bättre brukningsförhållanden och den minskning av vissa underhållskostnader, som erhålles genom rörläggning av de öppna dikena värderats. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hänvisningsförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torr-

läggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes.

På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckorna B-Ba och B-Bb, vilka erfordras för torrläggning av figurerna 46-62, ej utföras av företaget. Då kostnaden för dessa dikessträckor beräknats till 5600:- kronor, blir alltså kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, 26000:- kronor. Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beröende av dikessträckorna B-Ba och B-Bb med visst belopp, som motsvarar kostnaden för dessa sträckors utförande, dividerat med hela företags relativa kostnadstal eller $5600:1,0293 = 5440:-$ kronor.

Beloppet fördelas sålunda:

Munkarp 4 ¹⁰ , 1/32 mtl. (ägofig. 46 och 47)	$\frac{30}{8940}$	x 5440 =	18
" 4 ⁸ , 13/128 mtl. (ägofig. 48-62)	$\frac{8910}{8940}$	x 5440 =	<u>5422</u>
			<u>Summa kronor 5440</u>

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningesamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom dikningsföretagets utförande till 25259:- kronor.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen.

Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsfö-

tag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förelageritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

1) Fixp. = + 60,00 m.

Vid sek. 6+42, järndubb i frontmur på bronns uppströmsida, c:a 0,4 m. från murens södra ände.

2) Fixp. = + 62,73 m. (borta).

Järndubb i kors i jordfast sten, 0,4 m över marken och c:a 39 m öster om dikeströk och 10 m. från diket mitt.

3) Fixp. = + 61,47 m.

Järndubb i kors i sockel på norra långsidan av fastigheten Munkarp 4⁸ från NV knuten och 0,1 m. över marken. (Emil Persson).

Mon. 9. Dikningsföretagets utförande.

Synsätten finna skäligen tillstyrka att det planerade dikningsföretaget kommer

till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppånnas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostakador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falerör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet.

beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Nom. 10. Dikningsföretagets avsynning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämligt bestämmelserna i 13 kap.

1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Nom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillföras ledningen sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från silos och liknande anläggning samt urin från djurstallar får ej tillföras ledning med mindre än ortens hälsovårdsmyndighet lämnat tillstånd.

Nom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse på tre ledamöter varav en skall vara ordförande.

Ordföranden åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Munkarps dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs häraderätt.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar

härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Nom. 15. Verketillighet.

Då denna synförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verketillighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den nom. 14 här ovan stadgade tiden.

Bunkarp den 22 maj 1958.




I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Parat Hamm: *Lars E. F.*

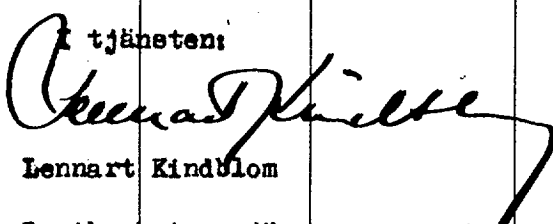Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Munkarp 3¹⁴, 13/96 mtl.</u>						
Joel Johansson		56		57,64	0,222	
<u>Munkarp 4⁸, 19/128 mtl.</u>						
Joel Johansson		324		333,51	1,283	
<u>Munkarp 4²³, 1/10 mtl.</u>						
Erik Andersson		509		523,93	2,015	
<u>Munkarp 4¹⁵, avs.</u>						
Sven Lindman		120		123,52	0,475	
<u>Munkarp 1⁶, 13/160 mtl.</u>						
Gustav Svensson	S	19722		20300,57	78,079	
<u>Munkarp 2⁴, avst.</u>						
Glerens Nilsson	S	1028		1058,16	4,070	
<u>Munkarp 4¹⁰, 1/32 mtl.</u>						
Hulda Nilsson		12		12,35	0,047	
<u>Munkarp 4⁸, 13/128 mtl.</u>						
Hulda Nilsson		3488		3590,32	13,809	
Summa		25259		26000.-	100.000	
Munkarp den 22 maj 1958.						
i tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör.						
 						

[illegible]