Blad 1.

Lyngby dk år 1940

Hässleberga

Väg 880

Väg 883

Lyngby

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL

Hellstorps dikningsföretag år 1958.

I Lyngby SOCKEN(~~-NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1958 {I ~~SAMMAN~~} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

~~KOPIA~~


(NAMN)

Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~139~~ M - 2 ★ 2094

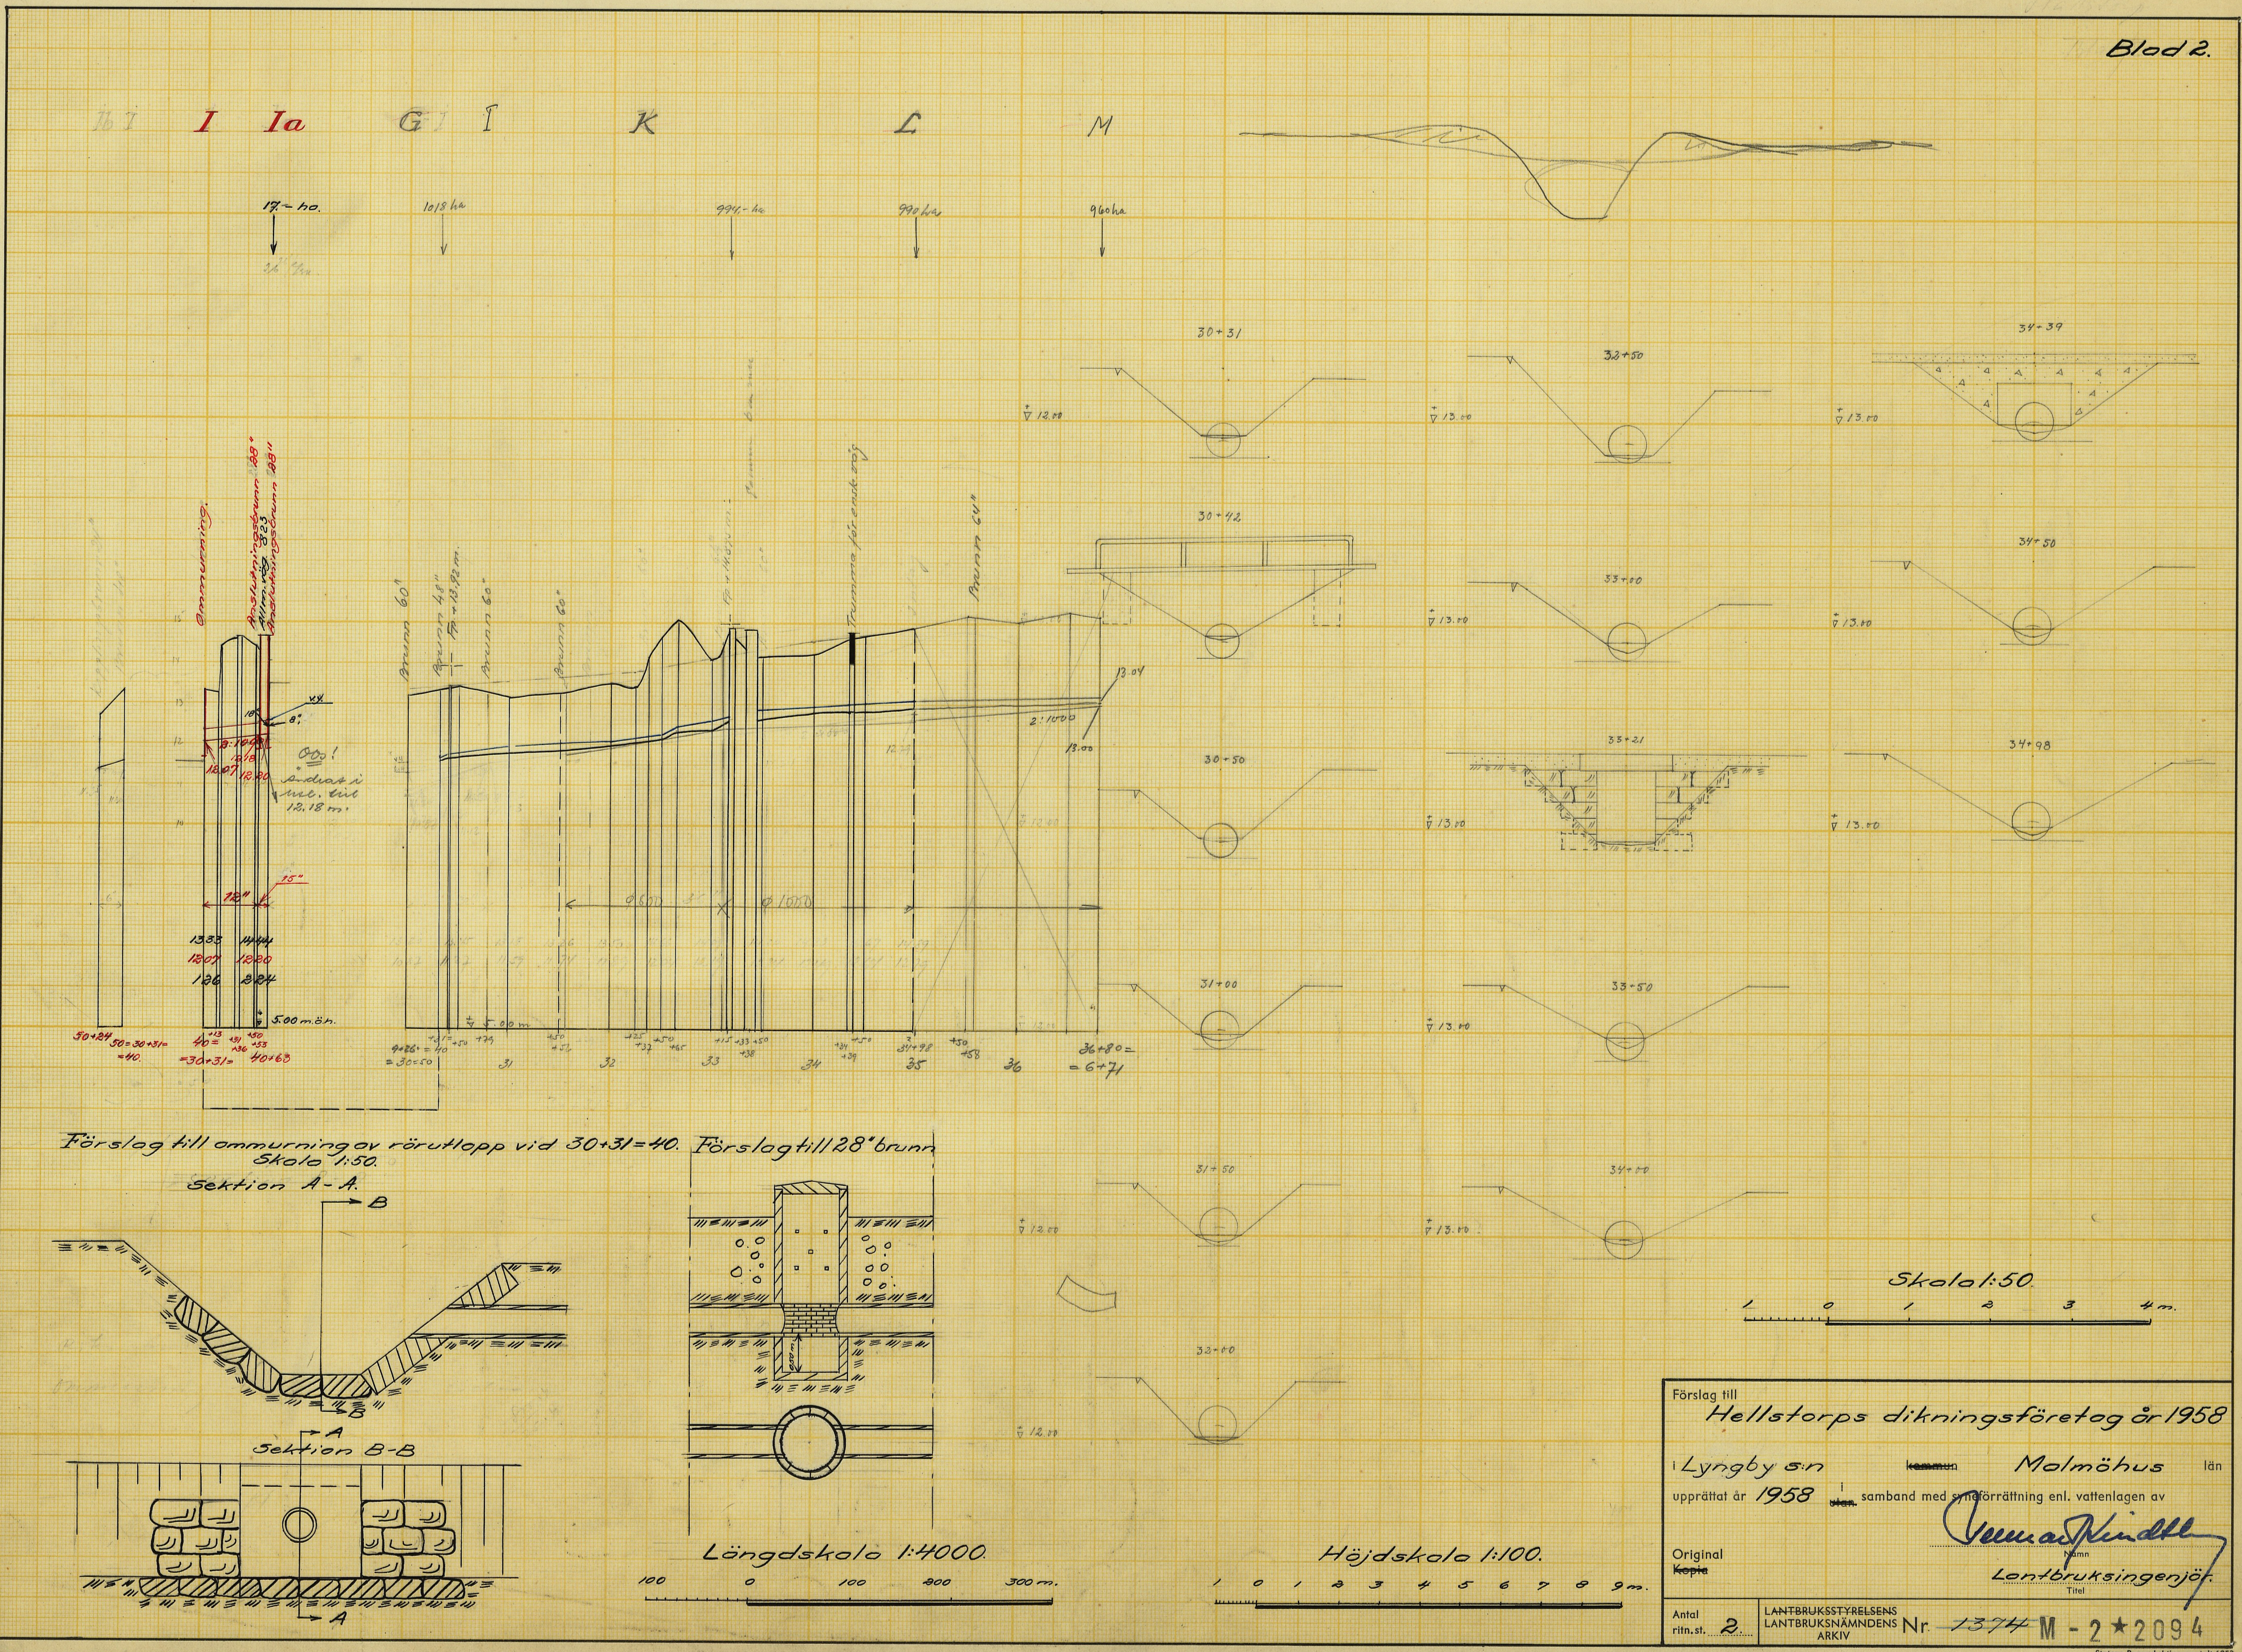

Förslag till
Hellstorps dikningsföretag år 1958

i *Lyngby s:n* ~~kommun~~ *Malmöhus* län

upprättat år *1958* i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. *2.*

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr ~~1374~~ M-2★2094

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Blad 2

B D A B C G H

1800-ka 2496-ka 1196-ka 1162 ka 140.-ka 119.-ka 26.-ka

Öppet avlopp
Bk. 0,75 sl. 1:1,25 | Bk. 0,50 sl. 1:1,25 | Bk. 0,75 sl. 1:1,25 | Bk. 0,75 sl. 1:1,25

Förslag till

i kommun län

upprättat år i utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~13774~~ M - 2 ★ 2094

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Hallokorp


Blad 3

0+00 ▽ 9.00


0+50 ▽ 9.00

1+00 ▽ 10.00


1+50 ▽ 10.00




1+96 ▽ 10.00




2+00 ▽ 10.00




2+21 ▽ 10.00




2+50 ▽ 10.00




3+00 ▽ 10.00



3+28 ▽ 10.00




3+50 ▽ 10.00




3+98 ▽ 10.00




4+37




4+50 ▽ 10.00



5+00 ▽ 10.00




5+50 ▽ 10.00



5+57 ▽ 10.00

0.40 = 1.9 m²


0.20



6+00 ▽ 10.00

0.50 = 2.5 m²


0.50




6+50 ▽ 10.00

0.30

0.30 = 1.0 m²



6+83 ▽ 11.00




7+50 ▽ 11.00


3:4

2.5

8+00 ▽ 12.00




8+41




18 m²

8+50 ▽ 12.00




4.80

8+64 ▽ 12.00



8


9+00 ▽ 12.00



2.50

1.70


9+26 ▽ 12.00



3.7


0.80

9+56




4.3

10+00 ▽ 13.00




11.5

10+50 ▽ 13.00



5.6




3.

11+50

2.3

12+00 ▽ 12.00




1.6

12+50 ▽ 12.00

2.7

13+00



Summa bor. 65 – M 10.–

Förslag till

i kommun län

upprättat år i utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Titel

Antal ritn. st.

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. ~~1394~~ M - 2★2094

1062-11.2

M-2★2094

Handlingar

till

HELLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fm. 1374

Handlingar

till

HELLSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1958

i Lyngby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1958 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-10
Bilagor 1-19	" 11-36
Värderingslängd	" 37-38
Kostnadsförelag	" 39
Arbetsbeskrivning	" 40-41
Utlåtande	" 42-49
Kostnadsfördelningslängd	" 50.

Härtill hör 2 ritningar

Översiktskarta.

Skala 1:100000.



Blad 48.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hellstorp m.fl. fastigheter inom Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-5) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 3 mars 1958 kl. 10,00 hos Nils Christensson, Hellstorp, Kongsmarken. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 6-7).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Otto Mauritzsson och Birger Persson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Lunds domkyrka	äg. Mossheddinge 1^{1} gm. domkyrkokamreraren E. Grönquist enl. fullmakt, bil. 8.
Nils Karlsson	arr. på Mossheddinge 1^{1}
Georg Mattson	äg. Vissmarlöv 5^{4}
Skånska Cementaktibolaget	äg. Lyngby 12^{6}, 12^{7} och 12^{9} gm. disponent G. Laurell enl. fullmakt, bil. 9.
Karl Axel Nilsson,	arr. på Örup 6^{6}
Nils Lundberg	" " Lyngby 12^{7} och 12^{13}
Alfred Olsson	äg. Örup 6^{2}
Gunnar Olsson	arr. på Örup 6^{2}
Nils Fredriksson	äg. Lyngby 12^{5}
Gunnar Andersson	" " 1^{16}

Albert Olsson äg. Lyngby 1^{17}

Iris Nilsson " Hässleberga 15^{10} och 15^{11} gm. N.T.Nilsson enl. fullmakt, bil.10.

John Jönsson " Lyngby 12^{16} och 27^{2}

Elis Jönsson " Lyngby 12^{17} gm. John Jönsson enl. fullmakt, bil. 11.

Johan Johannesson " Hässleberga 15^{7}

Anton Nilsson " " 27^{1} gm. Karl Axel Nilsson enl. fullmakt, bil. 12.

Skånska Lantmännens Lokalförening i Kongemarken u.p.a. äg. Lyngby 12^{25} och Hässleberga 14^{2} gm. Sture Wext

Nils Christensson äg. Hässleberga 14^{1} och 15^{3}

Göte Sörensson " Lyngby 12^{23}

Jöns Andersson " " 12^{9} och 12^{10}

Gösta Jönsson " " 12^{21}

Ordf. för tf. "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911", lantbr. Nils Christensson, Hellstorp,

Ordf. för "Lyngby dikningsföretag år 1940", lantbr. Gunnar Andersson,

Ordf. för Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m.b.p.a. lantbr. Folke Nilsson,

v. Brandchefen Axel Hansson,

Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, bil. 13.

§ 1.

Ansökan om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades av sakägarna.

§ 4.

I särskild skrivelse hade Skånska Cementaktiebolaget förenat sig med sökandena. Föreningshandlingen vitsordades av synemännen, bil. 14.

§ 5.

Yrkade Tage Nilsson att sträckan 8+35 och nedströms skulle göras öppen.

§ 6.

Yrkade Gunnar Andersson att företaget skulle utsträckas över Lyngby 1^{16}.

§ 7.

Nils Fredriksson och Alfred Olsson yrkade, att sträckan H-Ha skulle utgå.

§ 8.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan.

§ 9.

Om företaget skulle utföras som öppet dike vid sek. 8+35, yrkade Tage Nilsson ej någon intrångsersättning för jordupplag för sin fastighet Hässleberga 15^{10}.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 6 maj 1958 kl. 10.00.

Kongsmarken den 3 mars 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

År 1958 den 6 maj kl. 10.00 hade undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Otto Mauritzsson och Birger Persson inställt sig hos lantbrukare Nils Christensson för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen voro närvarande:

Lunds domkyrka gm. domkyrkokamreraren E. Grönquist

Georg Mattson

Karl Axel Nilsson

Nils Lundberg

Alfred Olsson

Gunnar Olsson

Nils Fredriksson

Iris Nilsson

John Jönsson

Johan Johannesson

Skånska Lantmännens Lokalförening i Kongsmarken u.p.a. gm. Sture Wext

Nils Christensson

Göte Sörensson

Ordf. för tf. "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911", lantbr. Nils Christensson

~~Ordf. för "Lyngby dikningsföretag år 1940", lantbr. Gunnar Andersson~~

Skånska Cementaktiebolaget gm. S. Sandell.

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för de nya alternativa förslag som upprättats.

§ 13.

Efter någon diskussion beslöt sökandena med undantag av Nils Christensson att återkalla ansökan om syneförrättning.

§ 14.

I skrivelse återkallade Skånska Cement AB. genom Gunnar Laurell, Georg Mattsson, Tage Nilsson, Alfred Olsson, Nils Fredriksson den sökta syneförrättningen (bil. 1).

§ 15.

Yrkade Tage Nilsson, att förrättningsmannen skulle omräkna den gamla underhållsfördelningslängden för företaget till procent och fördelning ske på de nu befintliga fastigheterna.

§ 16.

Anslöto sig de närvarande till Nilssons yrkande om att en omräkning skulle ske av det gamla företagets underhållsfördelningslängd.

§ 17.

Meddelade förrättningsmannen, att han kunde utföra den begärda omräkningen,

men att denna utredning ej skulle ingå i denna syneförrättning.

§ 18.

Yrkade Nils Christensson att avloppet I-Ia skulle utföras i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 19.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 10 juni kl. 10.00.

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

År 1958 den 10 juni kl. 10.00 hade undertecknad förrättningsman samt skiftesgodemännen Otto Mauritzsson och Birger Persson inställt sig hos lantbrukare Nils Christensson för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen voro närvarande:

~~Lunds domkyrka gm. domkyrkokamreraren E. Grönquist~~

~~Georg Mattsson~~

~~Karl Axel Nilsson~~

~~Nils Karlsson~~

~~Skånska Cementaktiebolaget gm.~~

~~Karl Axel Nilsson~~

~~Nils Lundberg~~

~~Alfred Olsson~~

~~Gunnar Olsson~~

~~Nils Fredriksson~~

~~Gunnar Andersson~~

~~Albert Olsson~~

~~Iris Nilsson gm.~~

~~John Jönsson~~

~~Elis Jönsson~~

~~Johan Johannesson~~

~~Anton Nilsson~~

Skånska Lantmännens Lokalförening i Kongsmarken u.p.a. gm. Sture Wext

Nils Christensson

~~Göte Sörensson~~

~~Jöns Andersson~~

~~Gösta Jönsson~~

~~Ordf. för tf. "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911", lantbr. Nils Christensson~~

~~Ordf. för "Lyngby dikningsföretag år 1940", lantbr. Gunnar Andersson,~~

~~Ordf. för Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m.b.p.a. lantbr. Folke Nilsson~~

~~v. Brandchefen Axel Hansson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, bil. 12.~~

§ 20.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 21.

Hade skrivelse inkommit från Bertil Andersson om återkallande av syneförrättning, bil. 16.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 23.

Avgavs synemännens utlåtande med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm.

§ 24.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Nils Christensson.

Till revisorer utsågs hrr Sture Wext och Johan Johannesson.

§ 25.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos dikningsföretagets ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Nils Christensson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 26.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 27.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande:

De uppdrogo åt

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

Obs.
se förhör.

§ 27.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 258:50 kronor, vilket förskotterats av Nils Christensson

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Nils Christensson med 73:20 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 134:- kronor, vilket betalades av Nils Christensson.

§ 28.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Christensson	27 ha
Johan Johannesson	- tomt

§ 29.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad. Protokollet upplästes och godkändes.

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

1774
Bilaga 1.

Avskrift. Dnr III N 45, 48, 52, 54, 67, 76, 89 och 113 - 57.

Resolution.

Översändes till e.o. lantbruksinspektören Anders Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström, skolande bevis om detta förordnandes mottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landshövdingeämbetet den 31 januari 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Bestyrkes i tjänsten:

Kenneth Kindblom

Dnr HI M 152/57
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskanliet

~~K.D~~, nr III M 18 55.

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 2 mars - - - - - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Expd d 4/3-57

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

13

Dnr III/16 1/8 55
Ink. 23 FEB. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 46/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Christensson, Kongsmarken, m.fl. begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 26 februari 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

14

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Nils Christensson m.fl. begärda syneförrättningen för torrläggning av mark inom Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 22 februari 1955.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Dnr AJ 46/55

Inkd 19 FEB. 1955 15

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Lyngby, Esarp och Flyeberg socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser fördjupning av nämnda vattendrag

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

2 ha längd 1600 m

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till Lantbrukare Nils Christensson Hellstorp Kungsmarken. Tel. 36 Kungs.
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hellstorp den 12 febr. 1955.

Sökandes namn:		Fastighet:
Nils Christensson	för fastigheten	Hellstorp
Tage Nilsson	» »	Kungsmarken Järnvägsgatan 15
Alfred Olsson	» »	Grupp 6
Nils Fredriksson		Lyngby 19
Sven G. Jönsson		Lyngby 12
Georg Mattsson		Vismarlöv
Bertil Andersson		Hallstorp

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Stångshammar HB	ägare av fastigheten	Gyttorp 22:12
	» » »	
	» » »	

Återkallande

Härmed få vi återkalla den av oss sökta syneförrättningen:

Rewinds Skogsvård HB Georg Mattsson
Thomas Ek Lennell
Ord. fullm.

Inga Nilsson
Gösta Olsson
Nils Fredriksson
John H. Jansson

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Essoilo, Sthlm 49 916815

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 3 mars 1958 kl.9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Christensson, Hellstorp pr Kongsmarken, måndagen den 3 mars 1958 kl.9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lyngby n:ris 1, 12, 27, Hässleberga n:ris 14, 15, Degebergaängen nr 1, Törjeängen nr 1 och Svartängen nr 1 i Lyngby socken, Örup n:ris 4 och 6, Mossheddinge nr 1 i Esarps socken, Vismarlöv nr 5 i Hyby socken, dels torrläggningsföretagen "Nygrävning av flodiket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911" och "Lyngby dikningsföretag år 1940" i Lyngby socken, dels allmänna vägarna 820 och 823, delarna Hässleberga-Kongsmarken-Örup och Kongsmarken-Lyngby, dels ledningar tillhörande Televerket, dels ledningar tillhörande Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m.b.p.a.

Malmö den 6 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Lyngby församling den 16 febr. 1958

intygas av

Erik Nilsson
Kyrkvärd

PASTORSEXPEDITIONEN i Lyngby och Genarp Adr. Kongsmarken

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 3 mars 1958 kl.9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Christensson, Hellstorp pr Kongsmarken, måndagen den 3 mars 1958 kl.9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lyngby n:ris 1, 12, 27, Hässleberga n:ris 14, 15, Degebergaängen nr 1, Törjeängen nr 1 och Svartängen nr 1 i Lyngby socken, Örup n:ris 4 och 6, Mossheddinge nr 1 i Esarps socken, Vismarlöv nr 5 i Hyby socken, dels torrläggningsföretagen "Nygrävning av flod-diket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911" och "Lyngby dikningsföretag år 1940" i Lyngby socken, dels allmänna vägarna 820 och 823, delarna Hässleberga-Kongsmarken-Örup och Kongsmarken-Lyngby, dels ledningar tillhörande Televerket, dels ledningar tillhörande Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m.b.p.a.

Malmö den 6 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Esarps ---- församling den 16 febr. 1958

intygas av

p. l.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 3 mars 1958 kl.9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Christensson, Hellstorp pr Kongsmarken, måndagen den 3 mars 1958 kl.9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lyngby n:ris 1, 12, 27, Hässleberga n:ris 14, 15, Degebergaängen nr 1, Törjeängen nr 1 och Svartängen nr 1 i Lyngby socken, Örup n:ris 4 och 6, Mossheddinge nr 1 i Esarps socken, Vismarlöv nr 5 i Hyby socken, dels torrläggningsföretagen "Nygrävning av Flodiket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911" och "Lyngby dikningsföretag år 1940" i Lyngby socken, dels allmänna vägarna 820 och 823, delarna Hässleberga-Kongsmarken-Örup och Kongsmarken-Lyngby, dels ledningar tillhörande Televerket, dels ledningar tillhörande Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m.b.p.a.

Malmö den 6 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Hyby församling den 9 februari 1958

intygas av

P.L.

Bilaga 5.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mader till Hellstorp [redacted] fl. fastigheter i Lyngby, Esarp [redacted] Hyby socknar av Malmöhus [redacted] ner att hållas hos lantbr[redacted]s Christensson, Hellstorp [redacted] harken, måndagen den 3[redacted] kl. 9.00, då vederbörande [redacted] ha att infinna sig p[redacted] eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lyngby n:ris 1, 12, 27, Hässleberga n:ris 14, 15, Degebergaängen nr 1, Törjeängen nr 1 och Svartängen nr 1 i Lyngby socken, Örup n:ris 4 och 6, Mossheddinge nr 1 i Esarps socken, Vismarlöv nr 5 i Hyby socken, dels torrläggningsföretagen "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 i Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911" och "Lyngby dikningsföretag år 1940" i Lyngby socken, dels allmänna vägarna 820 och 823, delarna Hässleberga — Kongsmarken — Örup och Kongsmarken — Lyngby, dels ledningar tillhörande Televerket, dels ledningar tillhörande Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m. b. p. a.

Malmö den 6 februari 1958

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
E. o. lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 10 februari 1958 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 6.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Lyngby församling,	Kongsmarken	7/2 1958
" " Esarps "	Stora Råby, Lund	" "
" " Hyby "	Klågerup	" "
Skiftesgodemannen Otto Mauritzson, Hässleberga,	Kongsmarken	" "
Skiftesgodemannen Birger Persson, Lyngby,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
Distriktschefen, Televerket,	"	" "
Lantbr. Nils Karlsson, Vallagården, Mossheddinge,	Kongsmarken	" "
Lantbr. Georg Mattsson, Norrbro,	Klågerup	" "
" Bertil Andersson, Karlstorp,	Kongsmarken	" "
Skånska Cementaktiebolaget,	Malmö 1.	" "
Lantbr. Karl Axel Nilsson, Skagelbäcksgård,	Kongsmarken	" "
Lantbr. Gunnar Olsson, Örup,	"	" "
Lantbr. Alfred Olsson, Örup,	"	" "
" Nils Fredriksson, Lyngby nr 12,	"	" "
Kreatursh andl. Nils Lundberg, v:a Åbron,	Genarp	" "
Lantbr. Gunnar Andersson, Lyngby nr 1,	Kongsmarken	" "
" Albert Olsson, " " "	"	" "
Handl. N.T. Nilsson,	"	" "
Fru Iris Nilsson,	"	" "

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Snick.mäst. John H. Jönsson,	Kongsmarken	7/2 1958
Herr Elis Jönsson,	"	" "
Installatör Johan Johannesson,	"	" "
Poststationsförest. Anton Nilsson,	"	" "
Skånska Lantmännens Lokalförening i Kongsmarken u.p.a.	"	" "
Lantbr. Nils Christensson, Hellstorp,	"	" "
Herr Göte Sörensson, Lyngby,	"	" "
Fru Anna Skog, Lyngby,	"	" "
Tomtäg. Jöns Andersson, Lyngby,	"	" "
Tomtäg. Gösta Jönsson, Lyngby nr 12,	"	" "
Ordf. för tf. "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vismarlöf och nr 6 Örup av år 1911", lantbr. Nils Christensson, Hellstorp,	"	" "
Ordf. för"Lyngby dikningsföretag år 1940", lantbr. Gunnar Andersson, Lyngby nr 1,	"	" "
Ordf. för Andelsföreningen Lyngbyortens Energiförening m.b. p.a., lantbr. Folke Nilsson, Lyngby nr 6,	"	" "

Malmö den 7 februari 1958.
I tjänsten:

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

F ö r t e c k n i n g

över kallelse, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Brandchefen Gösta Engström, Genarp nr 6,	Genarp	21/2 1958

Malmö den 21 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Bilaga 8.

/ 24

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda förrättning föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 19 februari 1958.

Å domkyrkorådets vägnar:

Nils Bolander

A. Neuman.

Dnr X S 8 58
Inkom 8 FEB 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Kansliavdelningen

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, har sammanträde utsatts att hållas hos lantbrukaren Nils Christensson, Hellstorp pr Kongsmarken, måndagen den 3 mars 1958 kl. 9.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande Lunds Domkyrka, nämligen

½ mtl. Mossheddinge 1² (kronoh. under allmän disposition)

översändes härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

./.

Malmö den 7 februari 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

e.o. Lantbruksingenjör.

Ink 14/2 1958 Nr 20.
Avg / 19 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Översändes till domkyrkorådet i Lund.
Malmö i landskontoret den 12 februari 1958.

På tjänstens vägnar

A Isaksson

Bilaga 9.

Fullmakt

för disponenten Gunnar Chr. Laurell i Limhamn eller den han i sitt ställe förordnar att företräda oss och föra vår talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar av Malmöhus län, vilken förrättning enligt kungörelse av den 6 februari 1958 utsatts att hållas hos lantbrukaren Nils Christensson, Hellstorp pr Kongsmarken, måndagen den 3 mars 1958 kl. 9.00. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 februari 1958

SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET

Nils Lindh

Bevittnas

.....

.....

Bilaga 10.

F u l l m a k t.

I egenskap av ägare till fastigheten Hessleberga 15 i Lyngby socken, befullmäkigar jag härmed min Make, Handl. N. T. Nilsson, Kongsmarken, att å sammanträde enligt en av e.o. Lantbruksing. Lennart Kindblom den 6/2 1958 utfärdad kallelse, avsett att hållas hos lantbrukare Nils Christensson, Hellstorp, Kongsmarken, den 3/3 1958, föra min talan och min rätt bevaka, och godkänner jag ombudets alla lagliga åtgärder.

Kongsmarken den 2 mars 1958

...Ida Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Gunnar Ohlsson

Ida Ohlsson

Bilaga 11.

FULLMAKT.

För Fabrikören John H Jönsson Lyngby 12 Kongsmarken, att å mina vägnar, närvara vid sammanträdet för syneförrättning den 3 mars 1958, angående torrläggning av Hellstorp m,fl, fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar: samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Kongsmarken den 3 mars 1958

Elin Jönsson

Egenhändiga namnteckning bevittnas.

Gustav Nilsson Hugo Nilsson

Bilaga 12.

FULLMAKT.

För Lantbrukaren Karl Axel Nilsson Skagelbäck,Kongsmarken,att å mina vägnar,närvara vid sammanträdet för syneförrättning den 3 mars 1958,angående torrläggning av Hellstorp m,fl,fastigheter i Lyngby,Esarps och Hyby socknar: samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt. Ävensom att å mina vägnar ingå förening i frågor,som vid förrättningen förekomma,hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Kongsmarken den 3 mars 1958.

Anton Nilsson

Lyngby 27-1

Egenhändig namnteckning bevittnas.

Andr. Jönsson

Elin Jönsson

Bilaga 13.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1112-43/58
SD/BN

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 24 februari 1958.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET

MALMÖ

SS/MP

31 Dnr. AD 46/57

Ink.d. 23. OKT. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Bilaga 14.

Fm 1374

Till/

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Lundavägen 66

MALMÖ

Nils Christensson i Hellstorp, Kongsmarken, och Tage Nilsson, Hässleberga nr 15, Kongsmarken, m.fl. hava i ansökan den 12 februari 1955 anhållit om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av viss mark inom Lyngby, Esarps och Hyby socknar av Malmöhus län.


Undertecknade, såsom ägare av fastigheterna Lyngby 12^{7} och 12^{19} i Lyngby socken, få härmed vördsamt anhålla, att ovannämnda syneförrättning utsträckes att omfatta jämväl sistnämnda fastigheter.

Malmö den 22 oktober 1957

SKÅNSKA CEMENTAKTIEBOLAGET

Nils Lindh

Bil.: Registreringsbevis

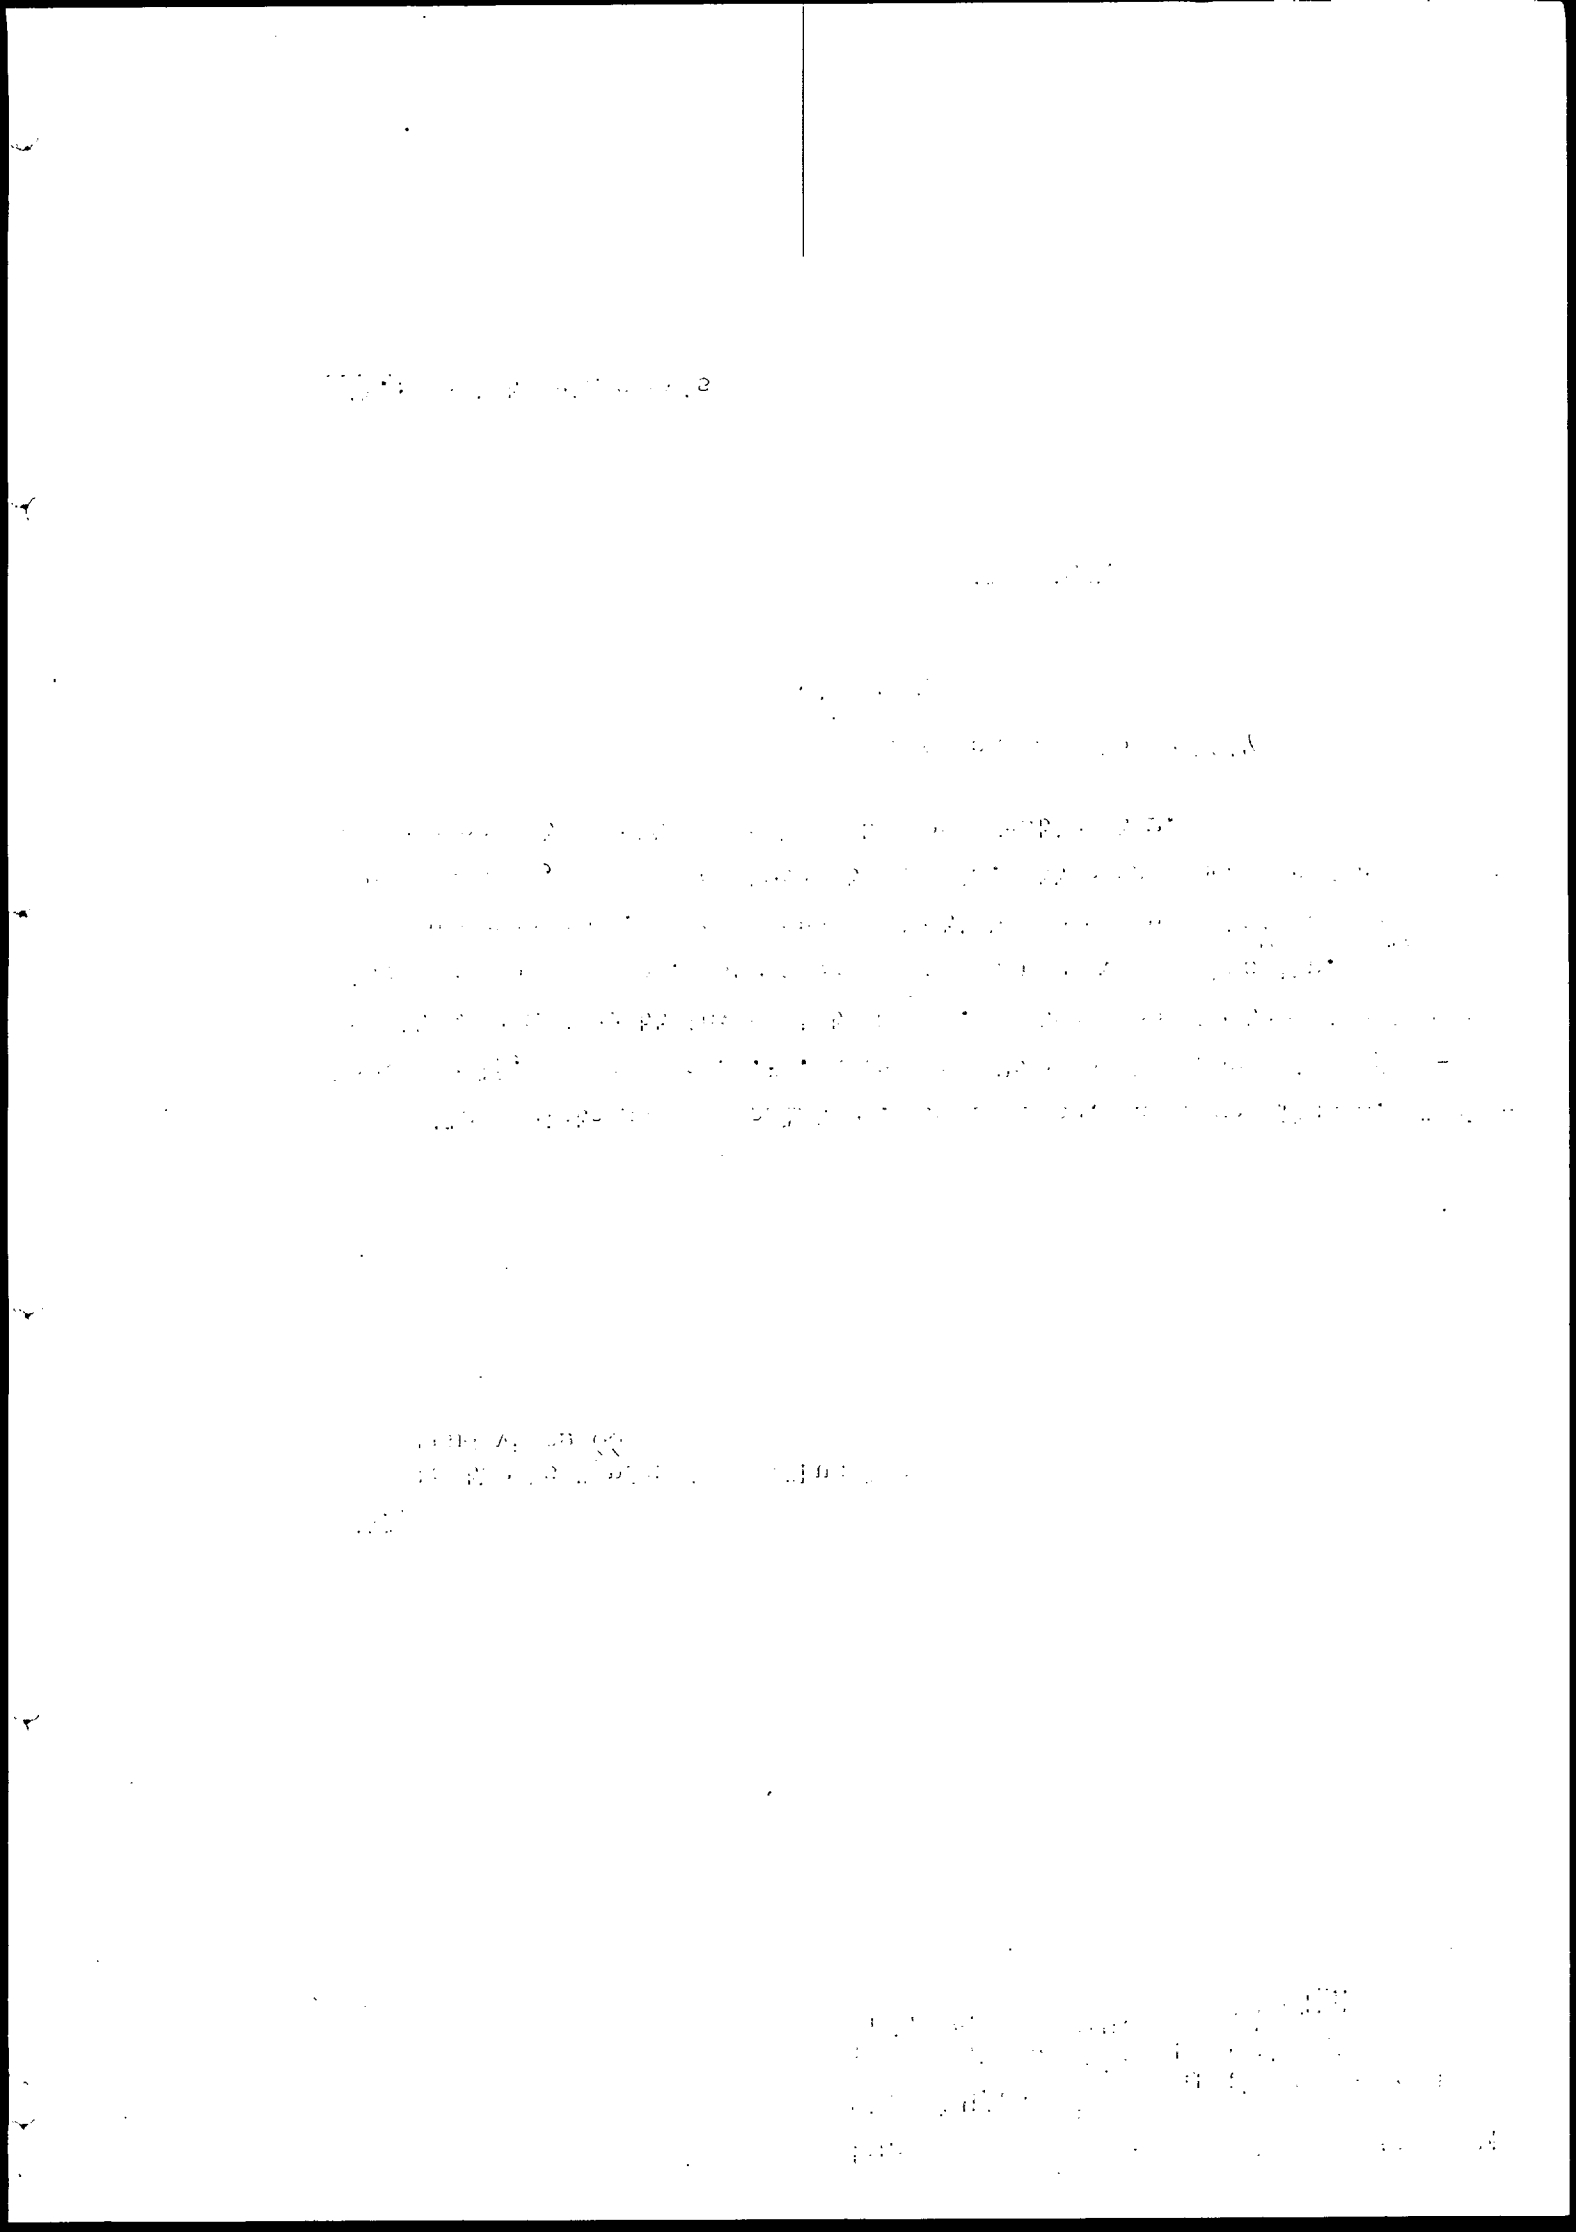

Bil. 15.
Dnr. AD 46/57
Inkl. 3. OKT. 1957
Länsstyrelsen
Malmöhus län

Avskrift

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 26 april 1897 beviljat registrering för Skånska Cementaktiebolaget,

att, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift,

styrelsen, som har sitt säte i Malmö, utgöres av teknologie doktorn Ernst Jonas Wehtje i Harrie kommun av Malmöhus län, direktörerna Malte Ström och Elam Wihlgott Tunhammar, båda i Malmö, direktören Sven Gustaf Schwartz i Djursholm, direktören Otto Ragnar Sundén och överstelöjtnanten Folke Carl Fredrik Nyström, båda i Stockholm, generalen Bengt Gustafsson Nordenskiöld i Österhaninge kommun av Stockholms län samt disponenten Nils Danielsen i Nora, med direktören Tage Emanuel Thomasson i Klippan, bankdirektören Lars-Erik Thunholm i Lidingö och friherre Carl-Gustaf Orozco Klingspor å Råbäck, Kinnekulle kommun av Skaraborgs län, såsom suppleanter,

verkställande direktör är Tunhammar,

och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Wehtje, Ström och Tunhammar var för sig ävensom av endera av direktörerna Donovan Werner i Saltsjöbaden och Nils Lindh i Malmö,

det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 12 juli 1957.

Ex officio:
Rolf Wernérus

Stämpel

Lösen ..... kr 2:-
Stämpel ..... " 2:-
Summa kr 4:-

TL Kommissionären

Rätt avskrivet betyga:

....

Bil. 16.

Till Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Lundavägen 66
Malmö

Härmed anhåller jag att få återkalla min ansökan angående torrläggning av marker till Hellstorp m.fl. fastigheter i Lyngby, Esarps och Hyby socknar av Malmöhus län.

Kongsmarken den 6 maj 1958

Ägare till Törjeängen nr 1 och Svartängen 1
i Lyngby socken.

Bil. 17.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Hellstorps dikningsföretag år 1958 i Lyngby socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 10 juni 1958 kl. 10.00 hos lantbrukaren Nils Christensson, Hellstorp, Kongsmarken. Det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 823, varför jag härmed får överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 23 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bil. 18.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Hellstorps dikningsföretag år 1958 i Lyngby socken av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, I-Ia, korsar vid sek. 40+53 allmänna vägen nr 823, delen Kongsmarken-Lyngby. Nuvarande vägtrumman, som ej är utförd till erforderligt djup för torrläggning av ovanförliggande mark, är belägen c:a 60 meter öster om vägskälet mellan vägarna n:ris 820 och 823.

Med hänsyn till att den lägsta punkten för ovanförliggande mark är belägen c:a 120 m öster om ovannämnda vägskäl, har det nya avloppets sträckning förlagts hit. Synemännen föreskriva därför att ny trumma skall byggas genom väg 823 vid punkt 4+53. Den nya trumman skall utföras av betong/rör med minst ∅ 375 mm (15") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 12,07 m och vid uppströmssidan på höjden + 12,20 m. Vägbanan ligger på höjden + 14,67 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Trumman jämte brunnen på uppströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen.

x)

Malmö den 23 maj 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

x) Ändras i mot. till 12.18 m.

Bilaga 19.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 4250-43/58
SD/AB

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö

Ang. Hellstorps dikningsföretag år 1958.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 maj 1958 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 4 juni 1958

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C. G. Plantén

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
LYNGBY SOCKEN							
Hässleberga 15[3].							
Nils Christensson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	1	0,34		4600	6000	1400	476
"	2	0,50		5300	"	700	350
Summa		0,84					826
Hässleberga 14[1].							
Nils Christensson.							
Alstringsbåtnad.							
Åker	3	0,26		4600	6000	1400	364
"	4	0,45		5300	"	700	315
Summa		0,71					679
Hässleberga 14[2], avst.							
Skånska Lantmännens Lokalförening							
i Kongsmarken u.p.a.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	5	0,14		7000	8000	1000	140
Summa		0,14					140
Hässleberga 15[7], avst.							
Johan Johannesson.							
Alstringsbåtnad.							
Tomt	6	0,05		7000	8000	1000	50
Summa		0,05					50

STATENS REPROGRAFIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sammandrag.							
Hässleberga 15[3].							
Nils Christensson	1-2	0,84					826
Hässleberga 14[1].							
Nils Christensson	3-4	0,71					679
Hässleberga 14[2].							
Skånska Lantmännens Lokalförening i Kongsmarken u.p.a.	5	0,14					140
Hässleberga 15[7].							
Johan Johannesson	6	0,05					50
Summa		1,74					1695

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan I-Ia.				
30+31=40-40+53	53	Betongrör 12" m	53	7:50	398	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	53	7:-	371	
40+53-40+63	10	Nybyggnad av 37,5 cm (15") trumma genom allm. väg 823 med anslutningsbrunn vid trummans uppströmssida, sek. 40+63. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
Tills.	63 m.					769
Ommurning av rörutlopp vid 30+31=40			st.	1	300:-	300
Brunn med 28" inre diameter vid 40+53			st.	1	150:-	150	450
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						181
					Summa kronor	1400

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänstem

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören

kostnadsfritt kopplas i brunnen, däreat jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, däreat jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

14/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, förses med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan.

15/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

16/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.

17/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

18/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, däreat det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
e.o. Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Häsleberga nr 14 och 15 samt Lyngby nr 27 i Lyngby socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 31 januari 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Häsleberga nr 14 och 15 samt Lyngby nr 27 i Lyngby socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger c:a 3.- km NV om Lyngby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett täckt avlopp. Detta har emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan I-Ia) till det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcka utföras.

För berörd dikessträcka ha profilritning upprättats. Ritningen anger dikessträckans djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. Den täckta ledningens läge på marken markeras på hithörande plankarta av en röd, heldragen linje. Brunnar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av ledningens dimension har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av de ekonomiska kartorna över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till ledningen, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet, I-Ia, korsar vid sek. 40+53 allmänna vägen nr 823, delen Kongsmarken-Lyngby. Nuvarande vägtrumman, som ej är utförd till erforderligt djup för torrläggning av ovanförliggande mark, är belägen c:a 60 meter öster om vägskälet mellan vägarna n:ris 820 och 823.

Med hänsyn till att den lägsta punkten för ovanförliggande mark är belägen c:a 120 m öster om ovannämnda vägskäl, har det nya avloppets sträckning förlagts hit. Synemännen föreskriva därför att ny trumma skall byggas genom väg 823 vid punkt 4+53. Den nya trumman skall utföras av betongrör med minst ø 375 mm (15") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 12,18 m och vid uppströmssidan på höjden + 12,20 m. Vägbanan ligger på höjden + 14,67 m. Anslutningsbrunnarna skola utföras med 50 cm slamrum. Trumman jämte brunnen på uppströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikessträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för den dikessträcka, som skall utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 1400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas genom ett enda dike, och då ej heller någon större nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga ej sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24§ vattenlagen. Hela dikningsföretaget behandlas alltså som en enda avdelning. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 1400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 1695:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till 1400:1695 = 0,825958.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjd-

plan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning av arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

1/ Fixp. = + 13,54 m. Trumma för allm. vägen Kongsmarken-Kyrkheddinge. Koppardubb i SV hörnstenen i S frontmuren, c:a 10 å 15 cm under marken. (Riksfixp.).

2/ Fixp. = + 13,92 m. Boningshus till fastigheten Lyngby 12^{16} (Snickaremäst. John Jönsson), strax vid dikets N kant och avvägningspunkten 30+41. Utmärkt med järndubb i grundmur till S gaveln, c:a 4 m. från SV knuten (gavelns mitt).

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ Den berörda dikessträckan skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningen angivet höjdläge för bottenlinjen, vilket uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skall gälla framför på förslagsritningen angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot

den försumlige.

Mom. 11. Organisation.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse (sysslomän).

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 2 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hellstorps dikningsföretag år 1958. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häraders häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
LYNGBY SOCKEN						
Hässleberga 15[3].						
Nils Christensson	S					
Ägofig. 1-2		826		682:24	48,732	
Hässleberga 14[1].						
Nils Christensson	S					
Ägofig. 3-4		679		560:83	40,059	
Hässleberga 14[2].						
Skånska Lantmännens Lokalförening i Kongsmarken u.p.a.						
Ägofig. 5		140		115:63	8,259	
Hässleberga 15[7].						
Johan Johannesson						
Ägofig. 6		50		41:30	2,950	
Summa		1695		1400: -	100. -	

Kongsmarken den 10 juni 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7