

Hill Klöfvebäckens reglering inom

Sjöbo

i Konga socken, Onsjö härad och Malmöhus län

samt

Munkabo, Magleröd, Gålarp, Maglebo och Klöfva


i Stenestads socken, S^{re} Åsbo härad och

Kristianstads län;

uppnått vid laga synförrättning
år 1913 av

S. Aspögrén



k. Statens Lantbruksingeniör

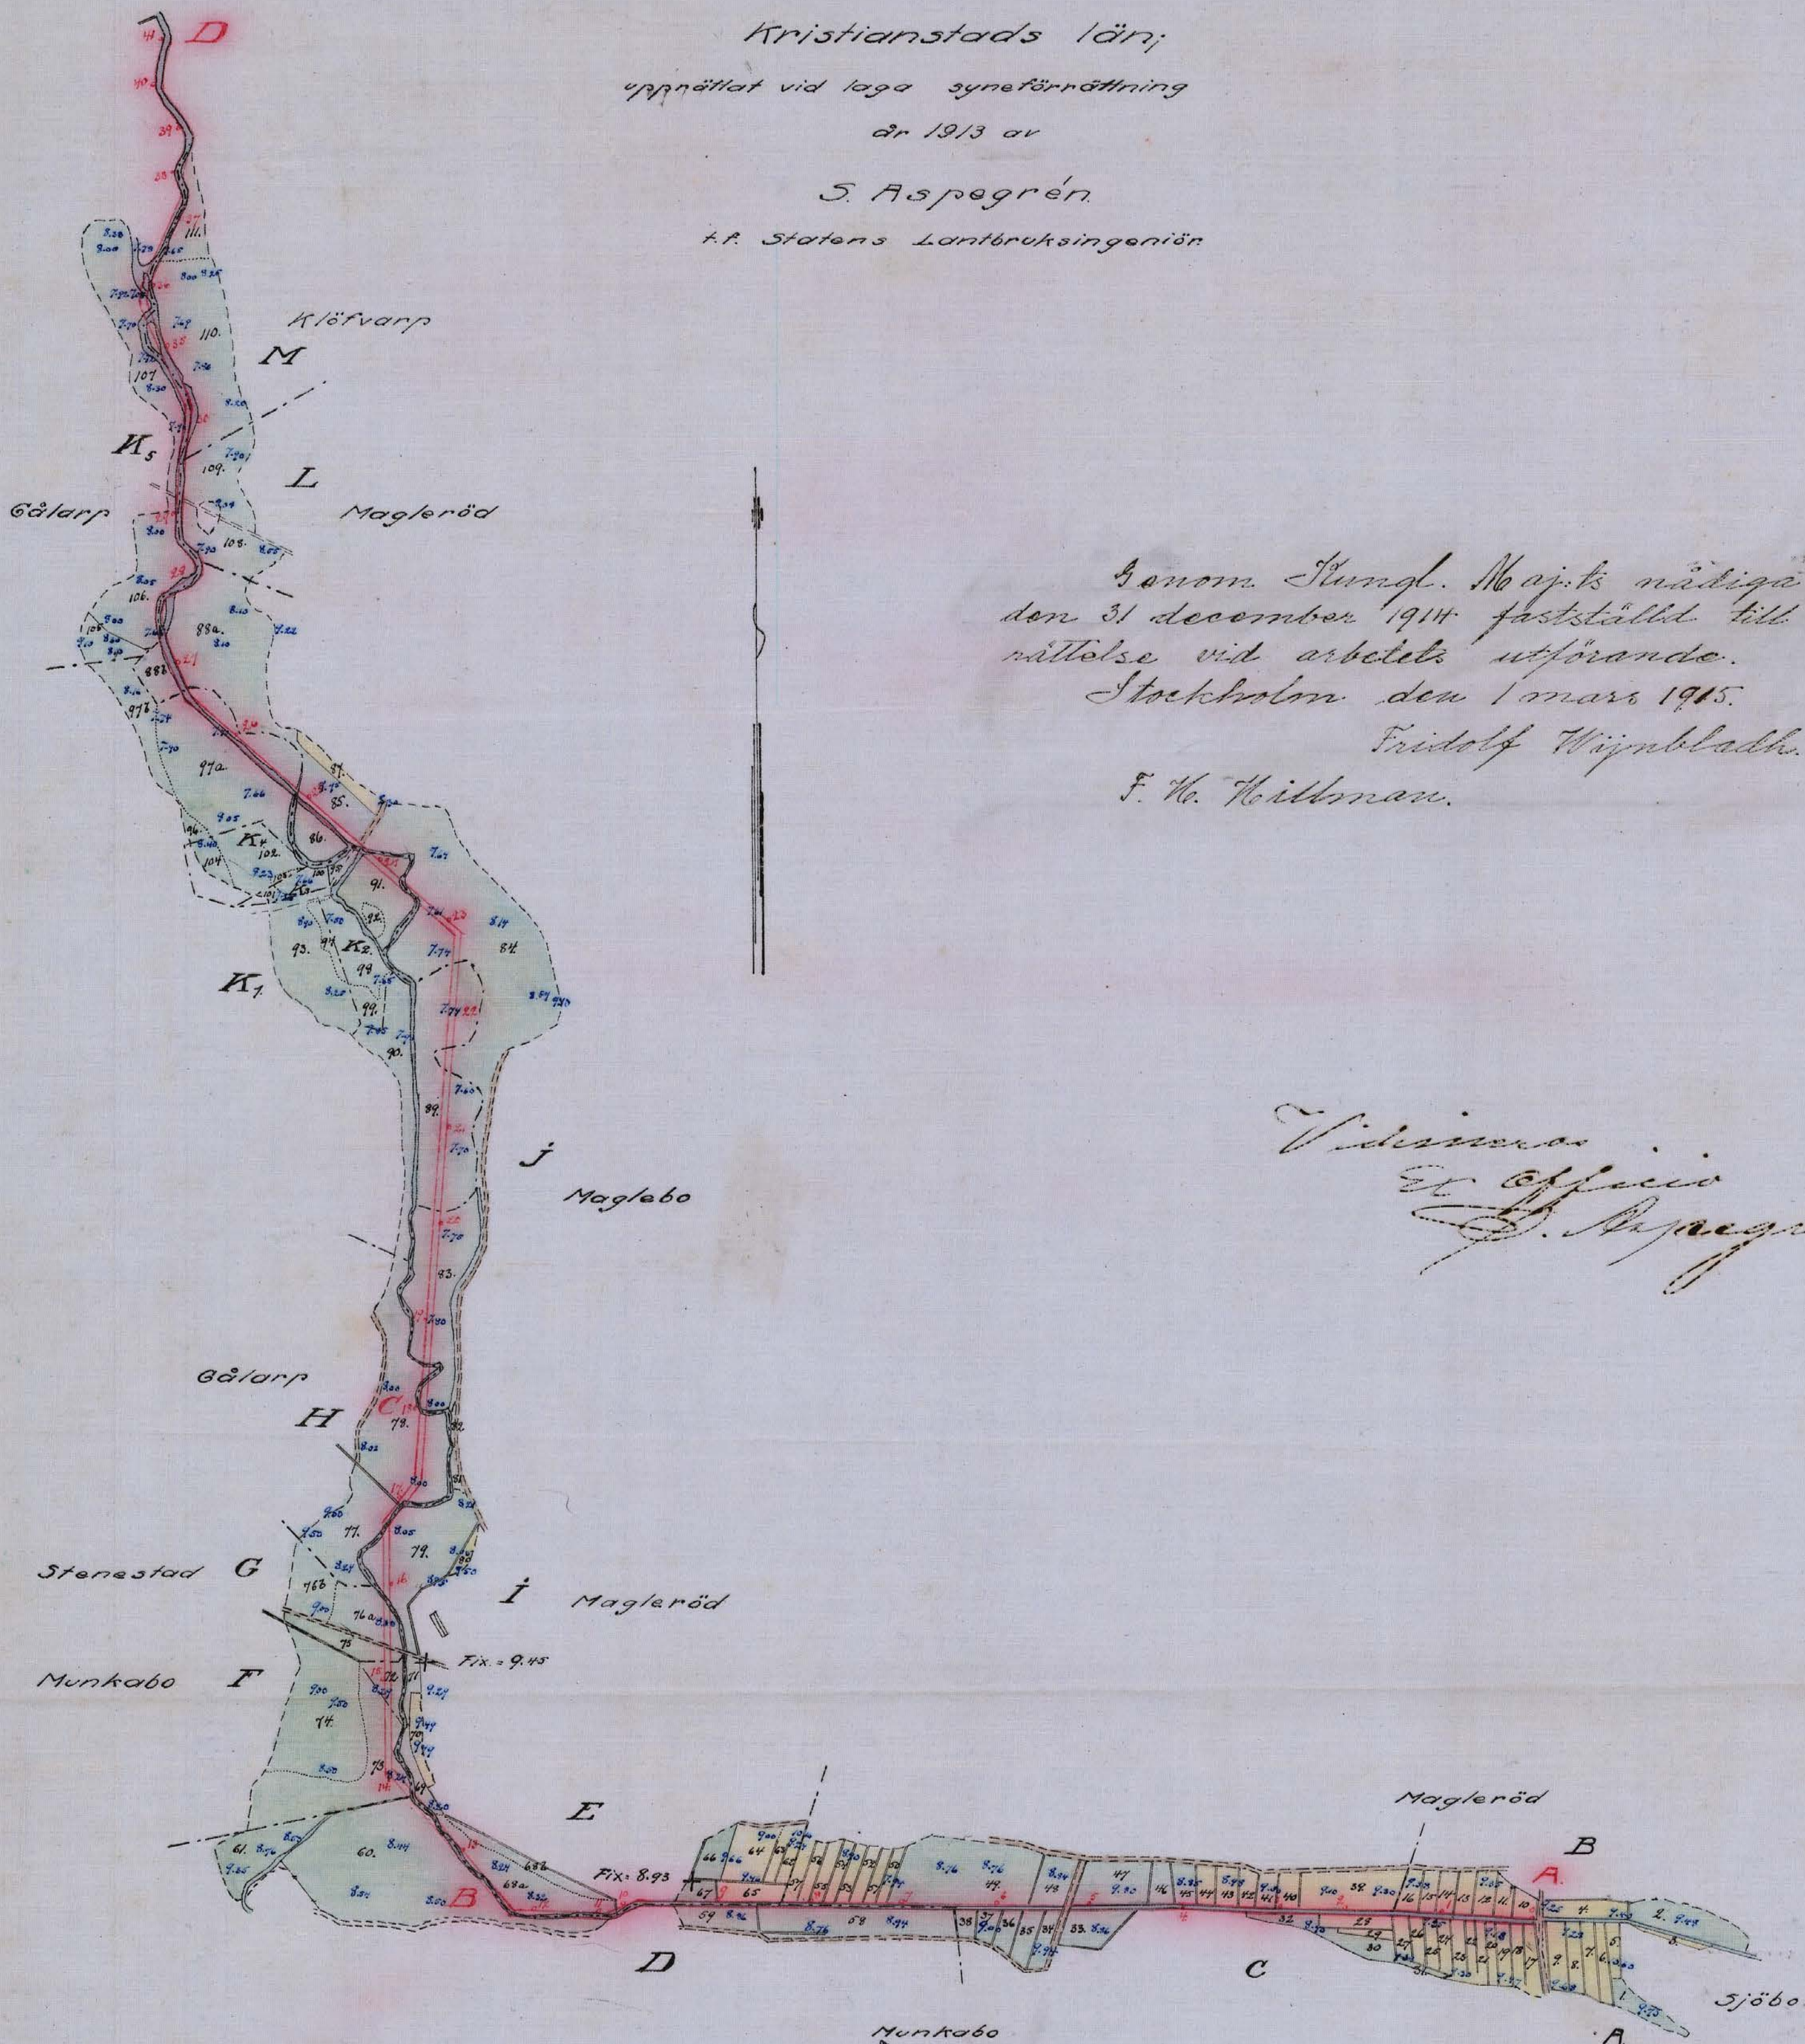

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 31 december 1914 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 1 mars 1915.
Fridolf Wijnbladth.
F. W. Heilmann.

Vidare
et officio
S. Aspögrén

1:5000 S M

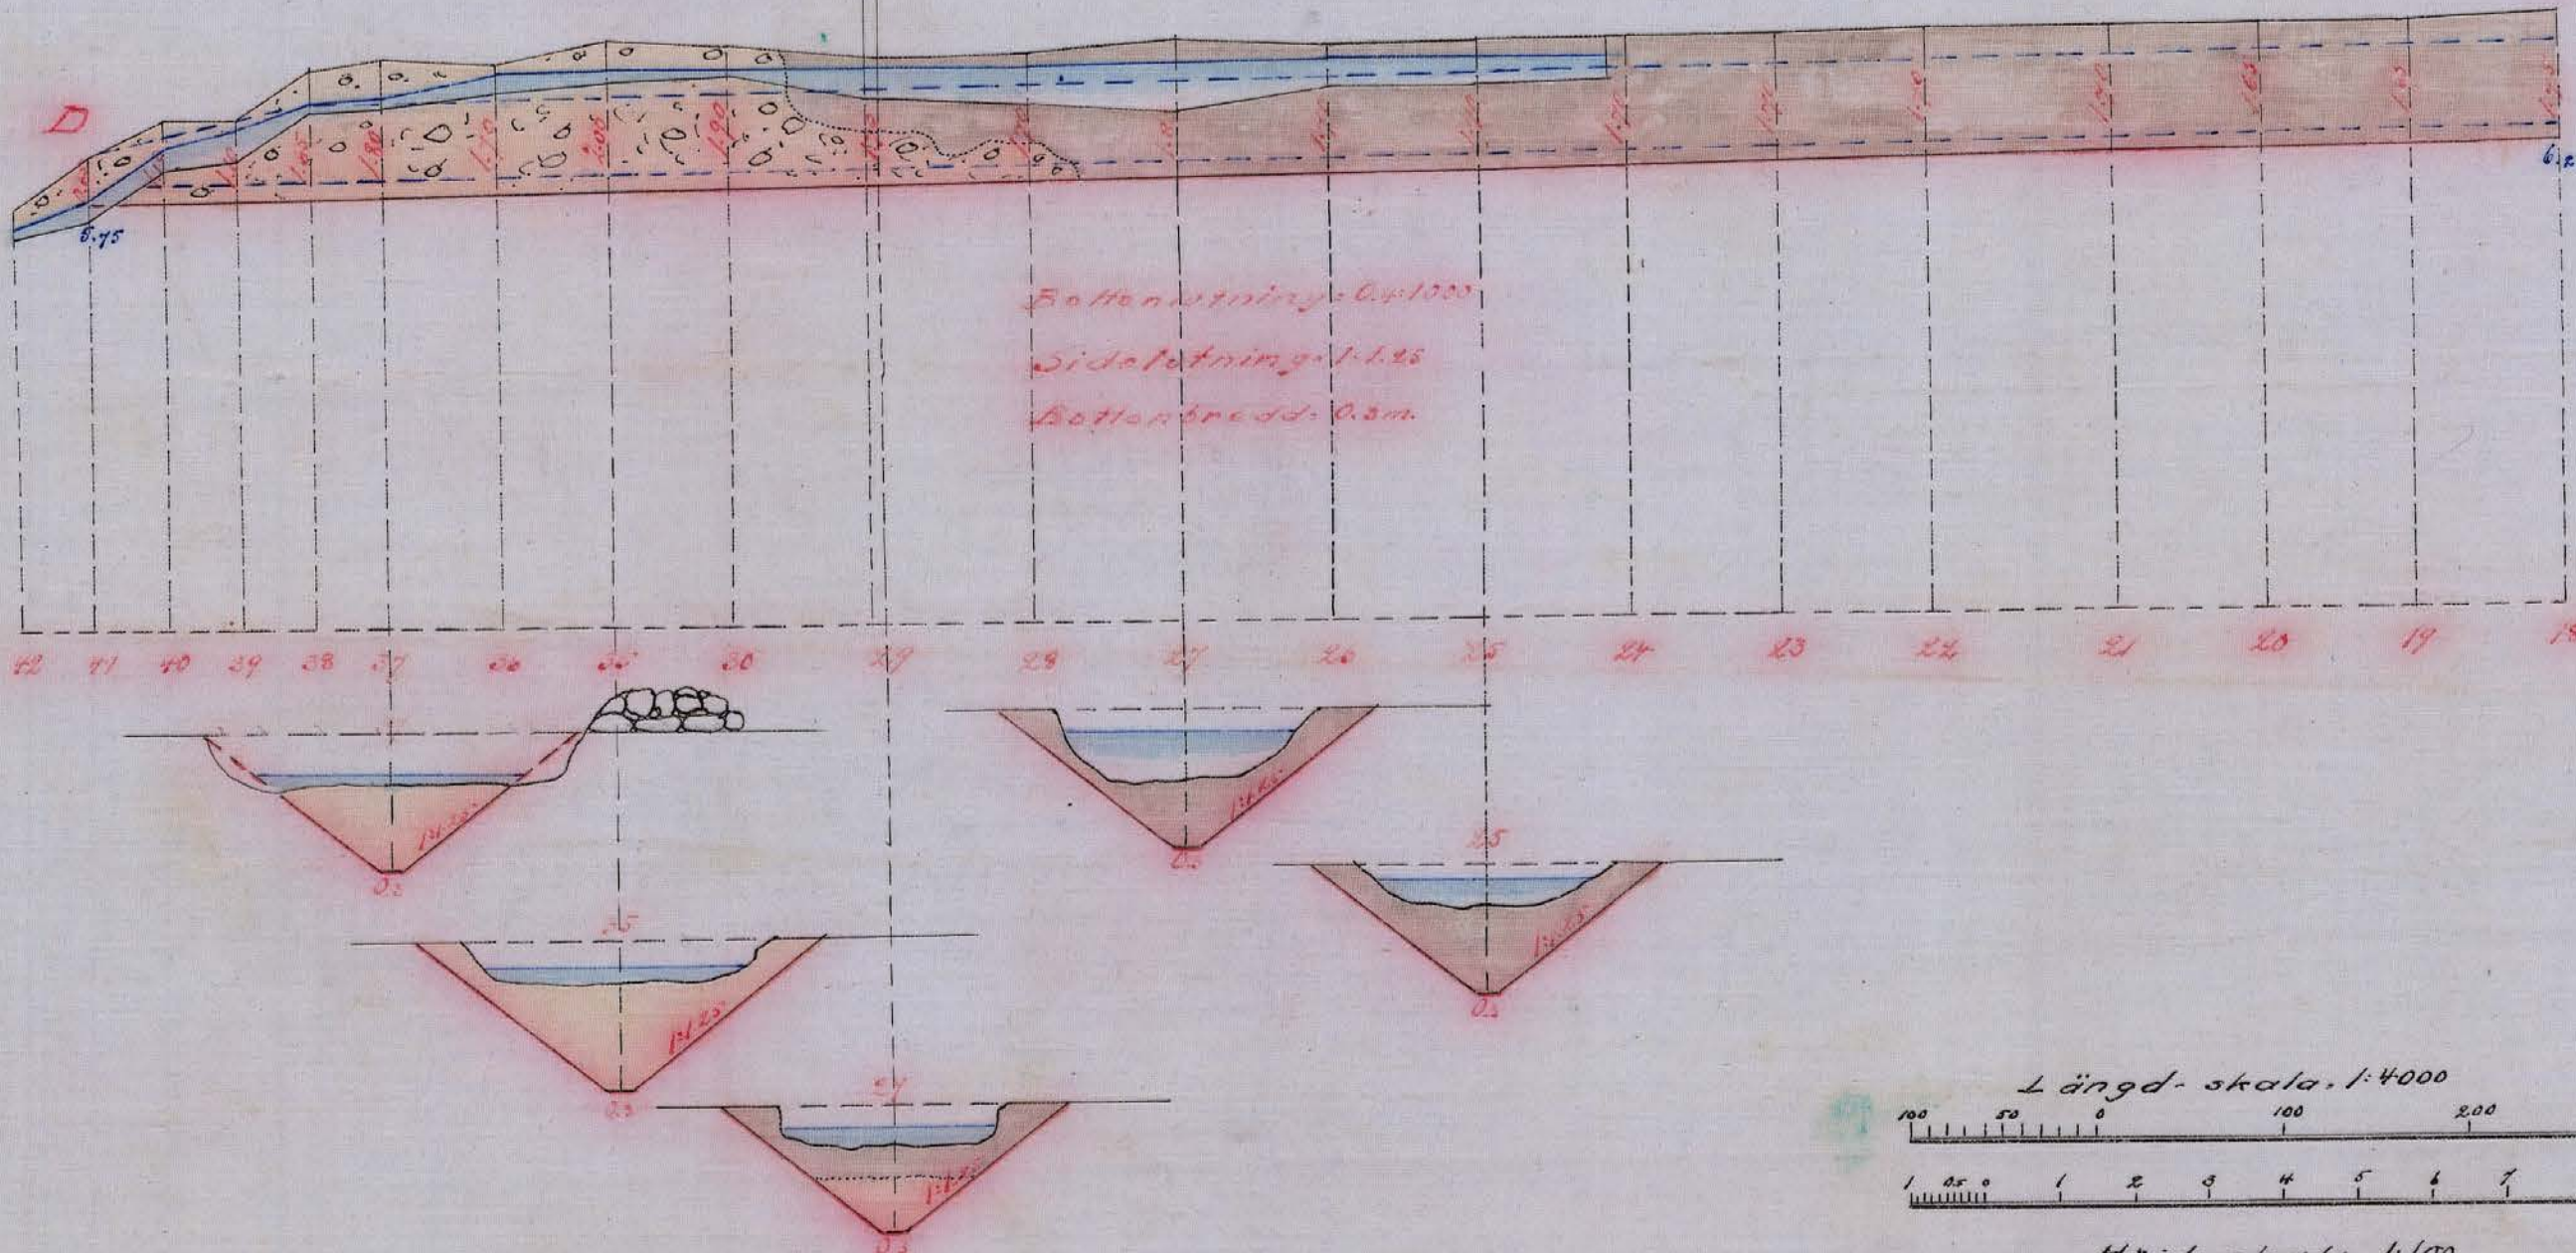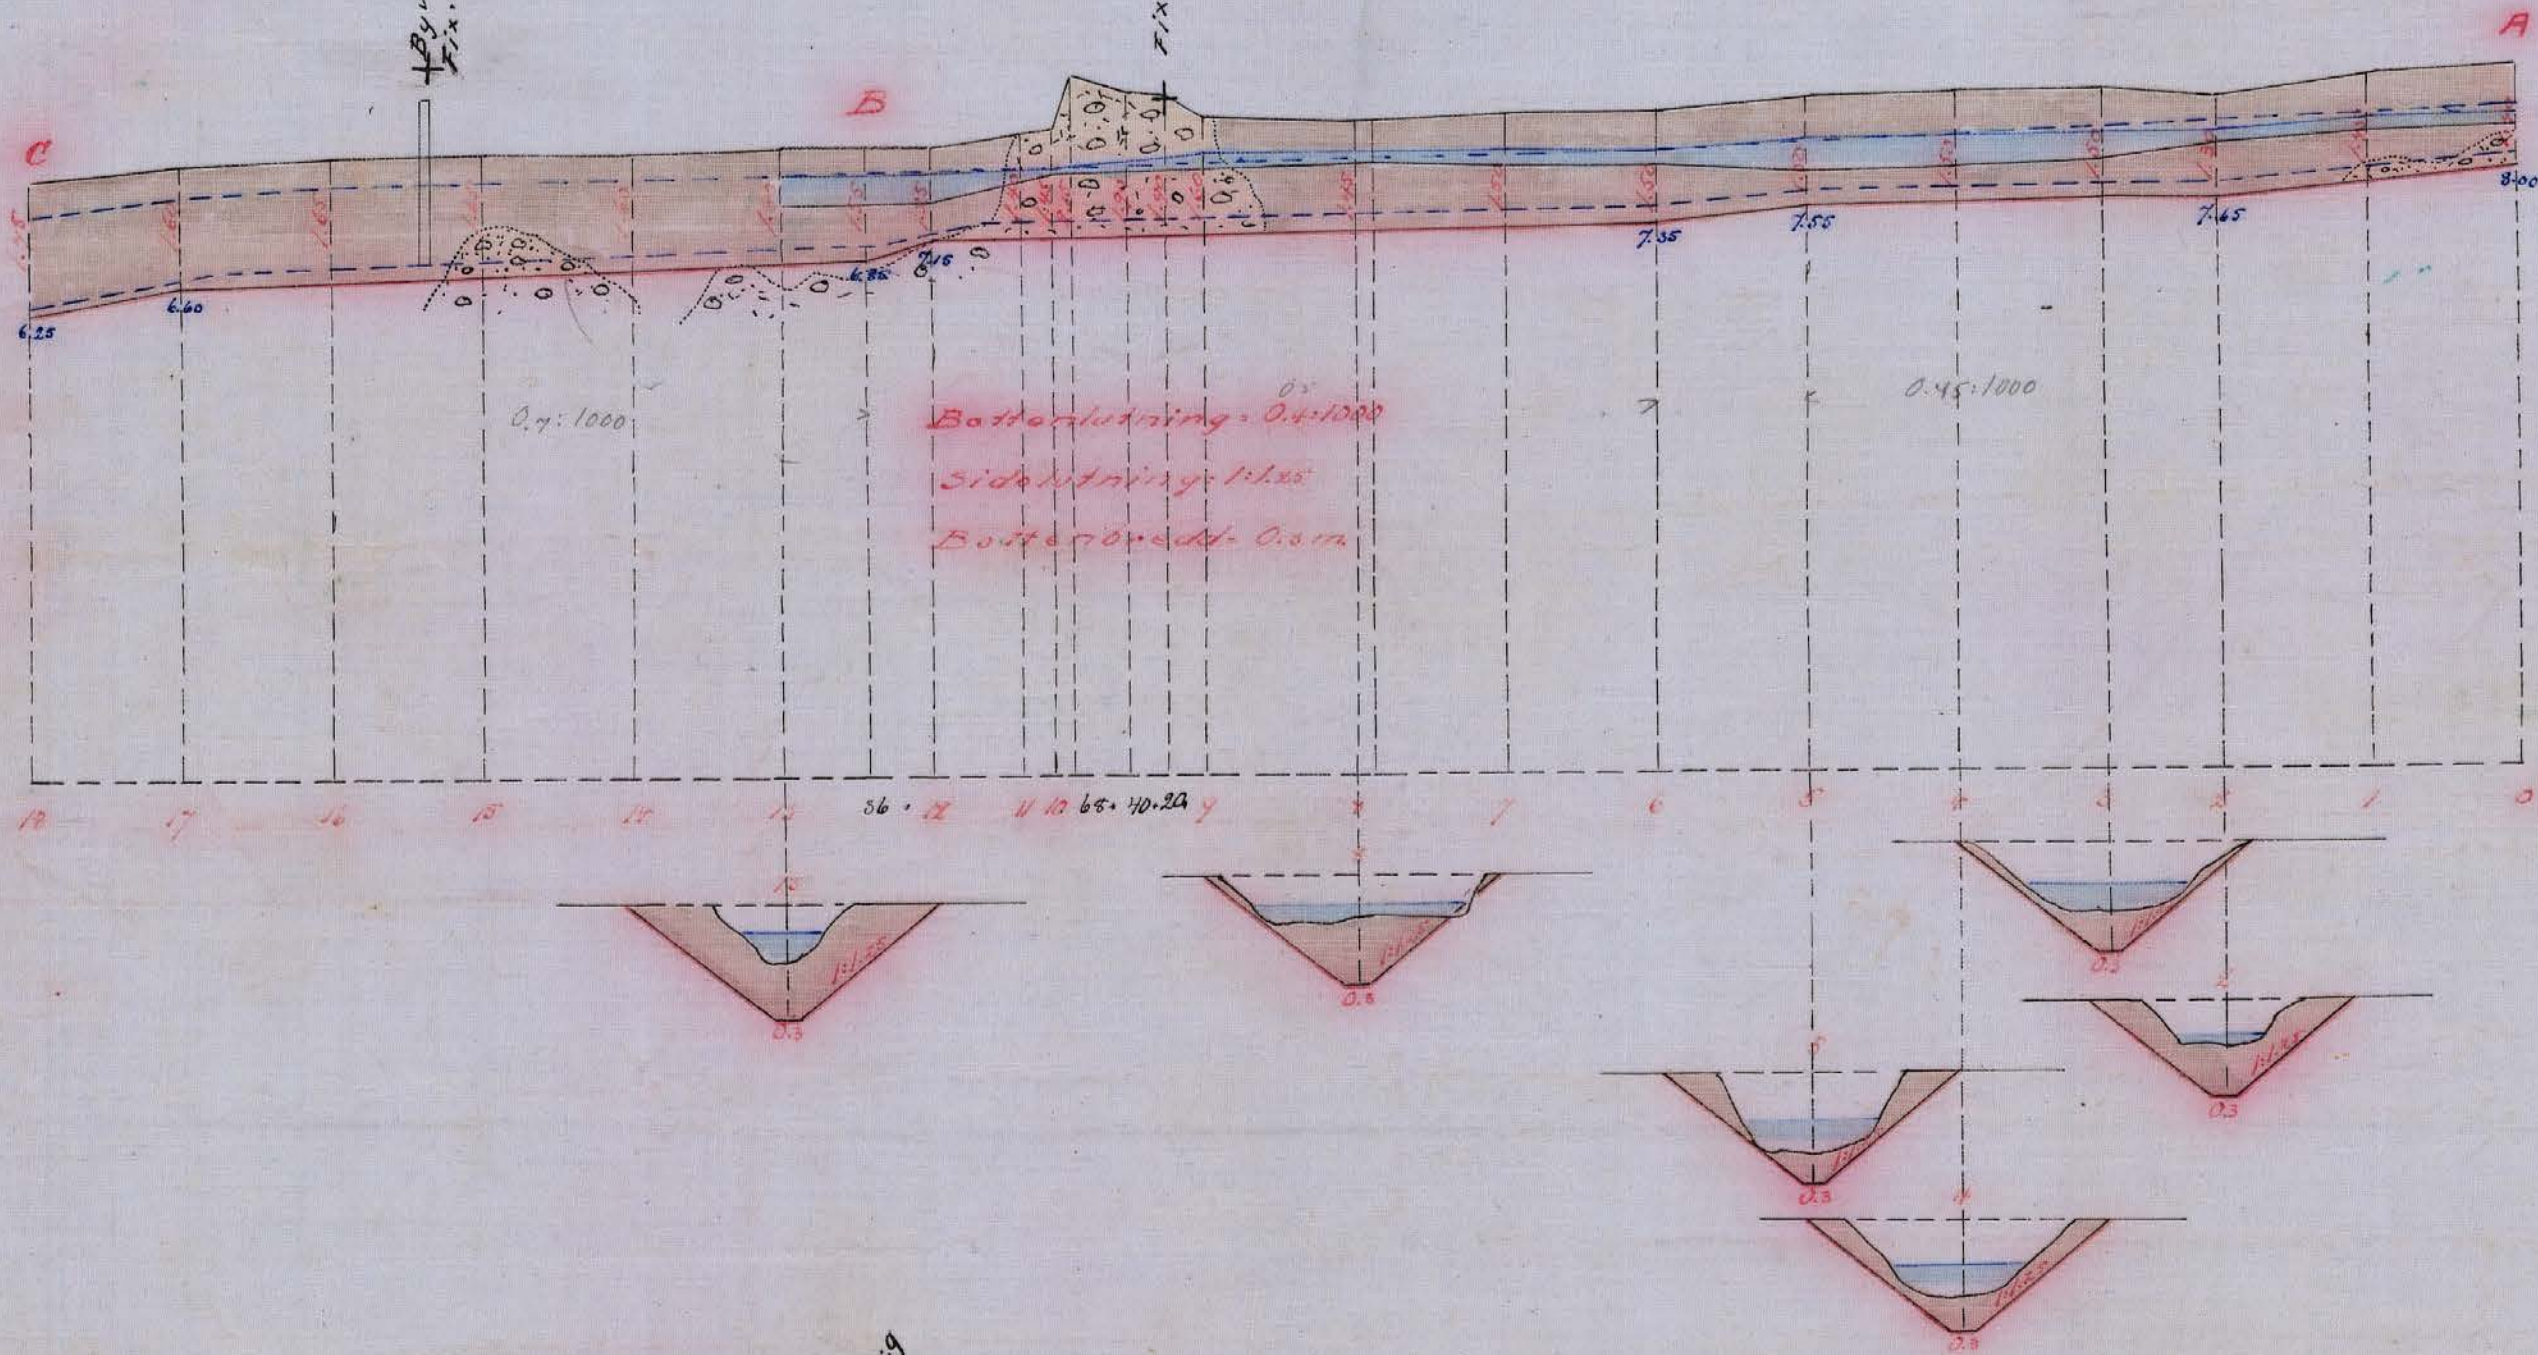

Längd-skala 1:4000
Höjd-skala 1:100
RITN. Nr. 0001

M 2*0021/

Mar 22 Malmöhus Län

Tillhör

förslag till Klöfvebäckens reglering inom

Maglebo m fl.


Genom Hingl. Maj:ts oärdiga
bref den 31 december 1914 fastställt
till efterrättelse vid arbetets utförande. Upprättat vid laga synförrättning
med rättighet till ändring enligt
anteckning under kostnadsförslaget.
Stockholm den 1 mars 1915

Fridolf Wijnblad.


F. W. Hillman.

är 1913 av
S. Aspegren
t.f. Statens Landbruksingenjör

Bro vid 15+28

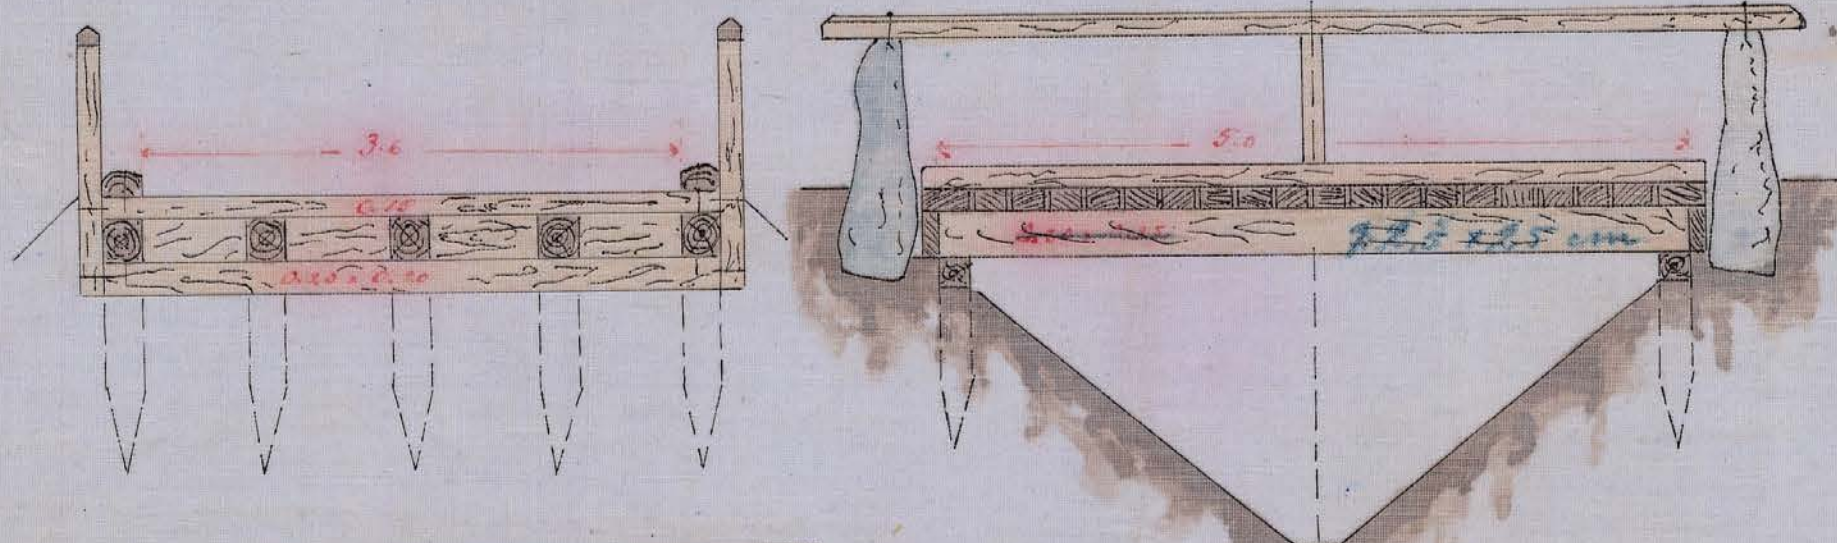


Bro vid 29+15

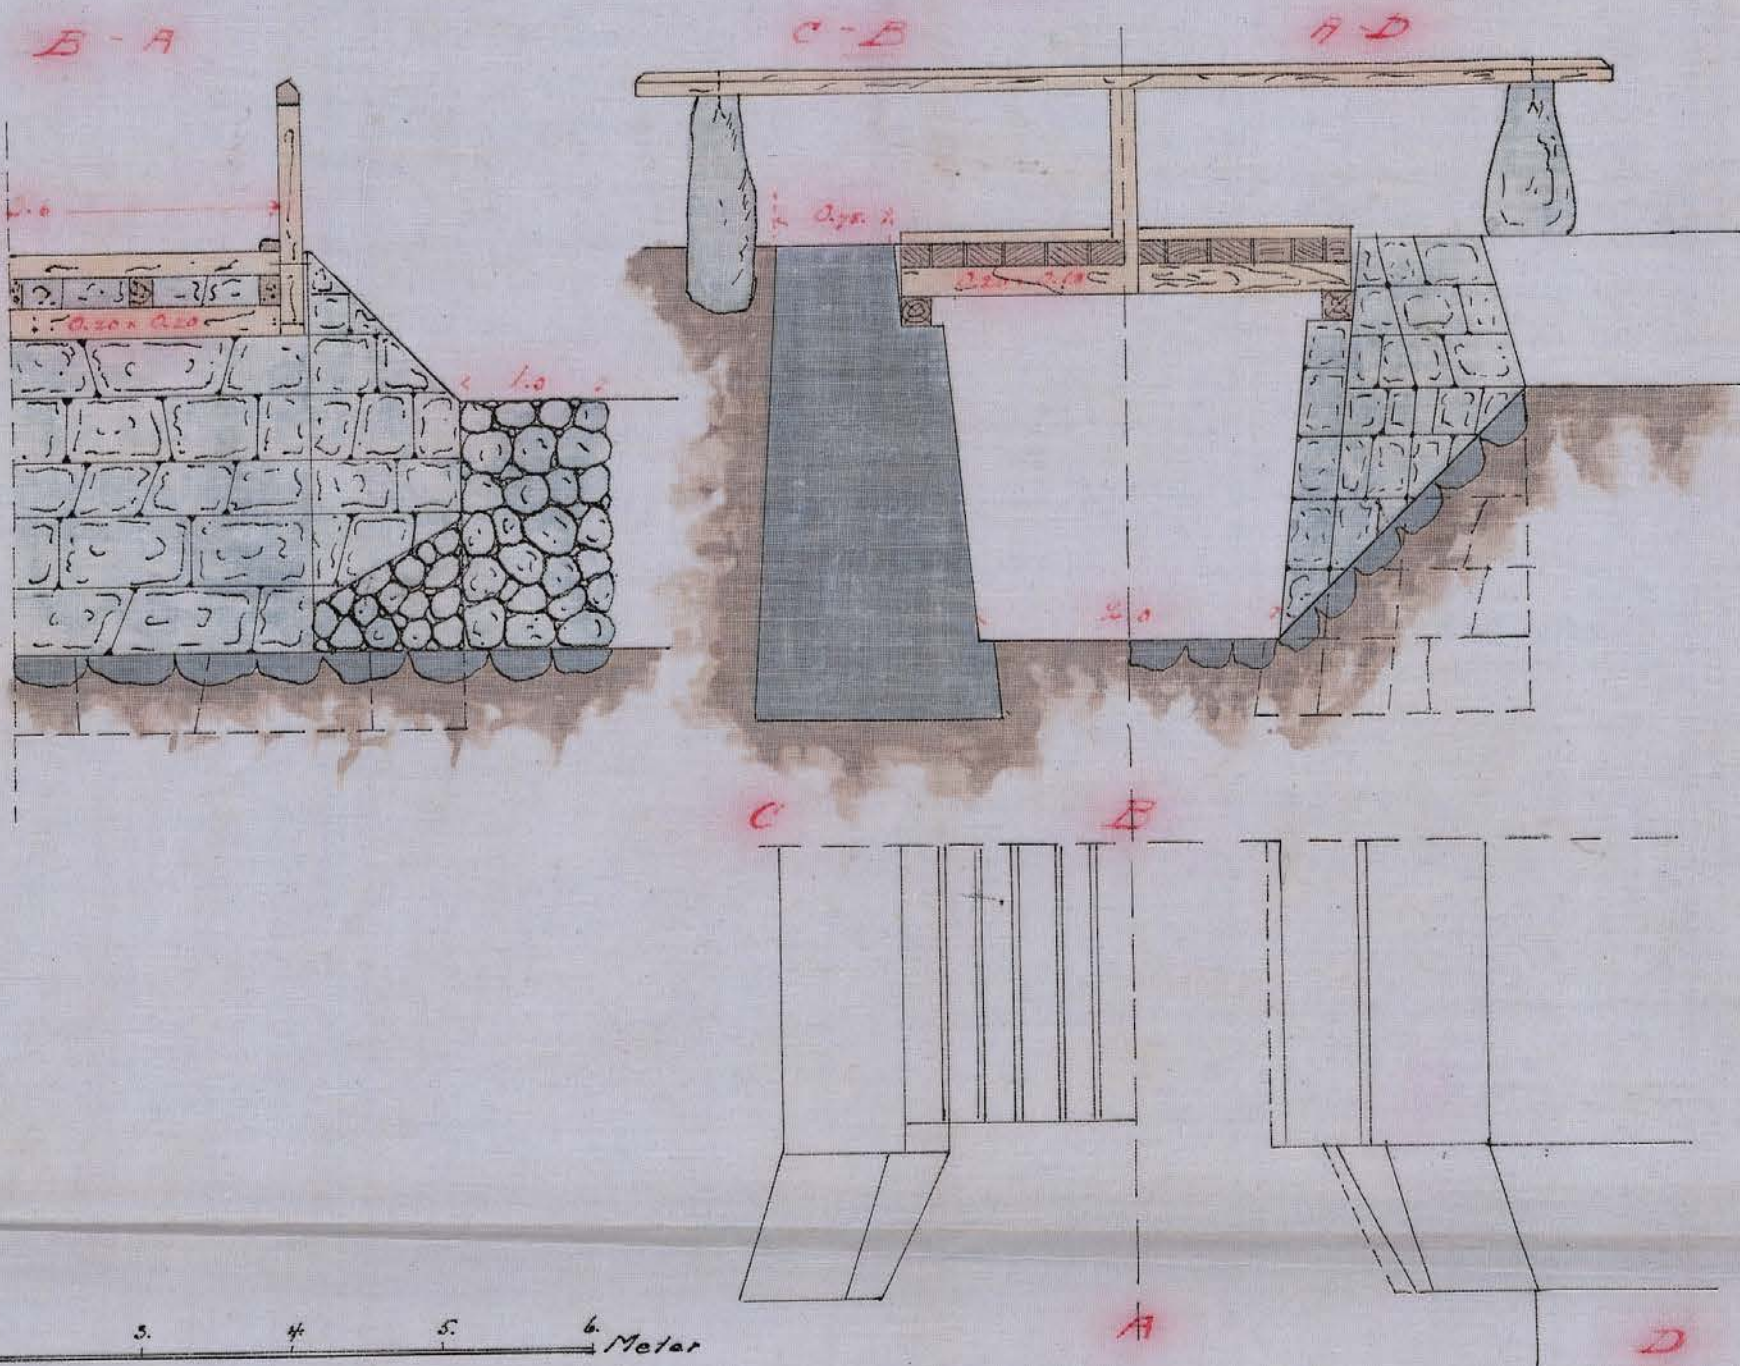

Skala 1:50
1 2 3 4 5 6 Meter

Trumma vid 0

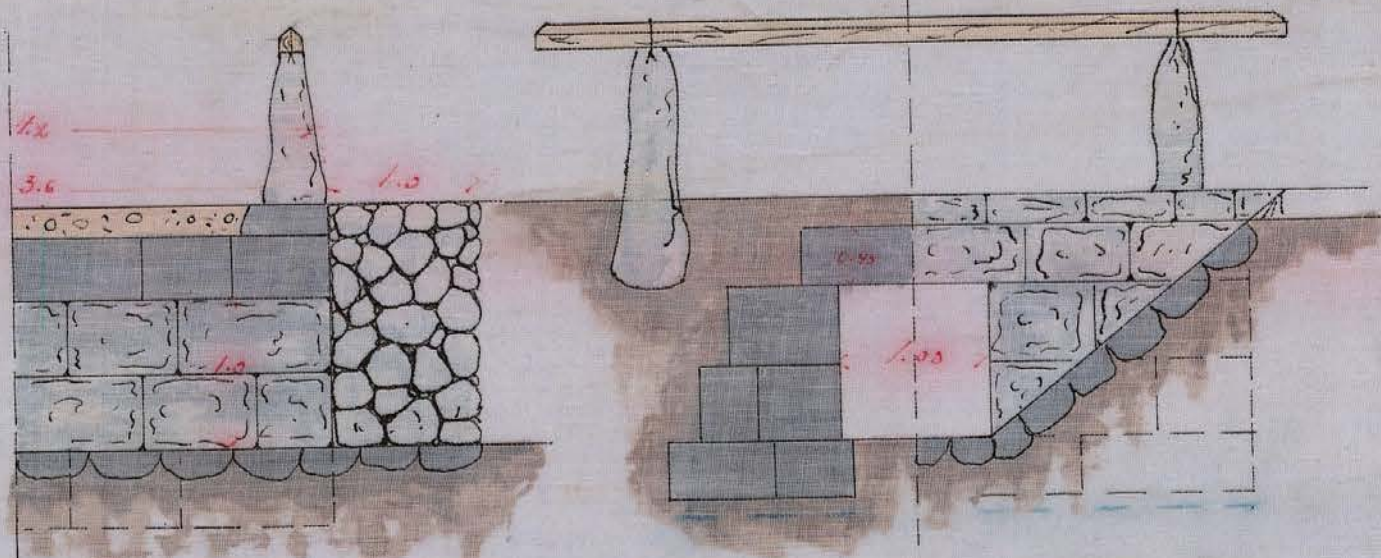

Viktor
A. Officio
S. Aspegren

RIT.Nr 002

M 2*0021

2

Ar 22 Malmslövs län 2 rite

den

M

2*0021

9953

Häftet I

Sandviksstyrelsen

den 17 NOV. 1915

Betänkande rörande
Klöfvebäckens reglering inom

SJÖBO

i Konga socken, Onsjö härad och
Malmöhus län samt

MUNKABO, MAGLERÖD, GÅLARÅ

MAGLEBO och KLÖFVA

i Stenestads socken, 5^{te} Åsbo härad och
Kristianstads län.

ÖFVERSIKTSKARTA.



Skala = 100000.

Utkn" den arbetsplan, som
af Kungl. Majt den 31 december 1914 fast-
st  ts, med r  ttighet till   ndring enligt
anteckning under K  stnadsf  rslaget.

Stockholm den 1 mars 1915.

Fredof Wijnblad.

P. H. H  rman.

Betr  nkande

  r  nde

K  f  reb  ckens reglering inom

Sj  bo

i K  nga socken, Cerej   h  rad och H  lms  -

hus l  n samt

H  rnk  r, H  gler  d, G  larp, H  gleb  


och K  f  ra

i Stenestads socken, S  r   l  n h  rad och

K  ristianstads l  n,

afgifvet i och f  r beredande af statsbidrag

  r 1914.

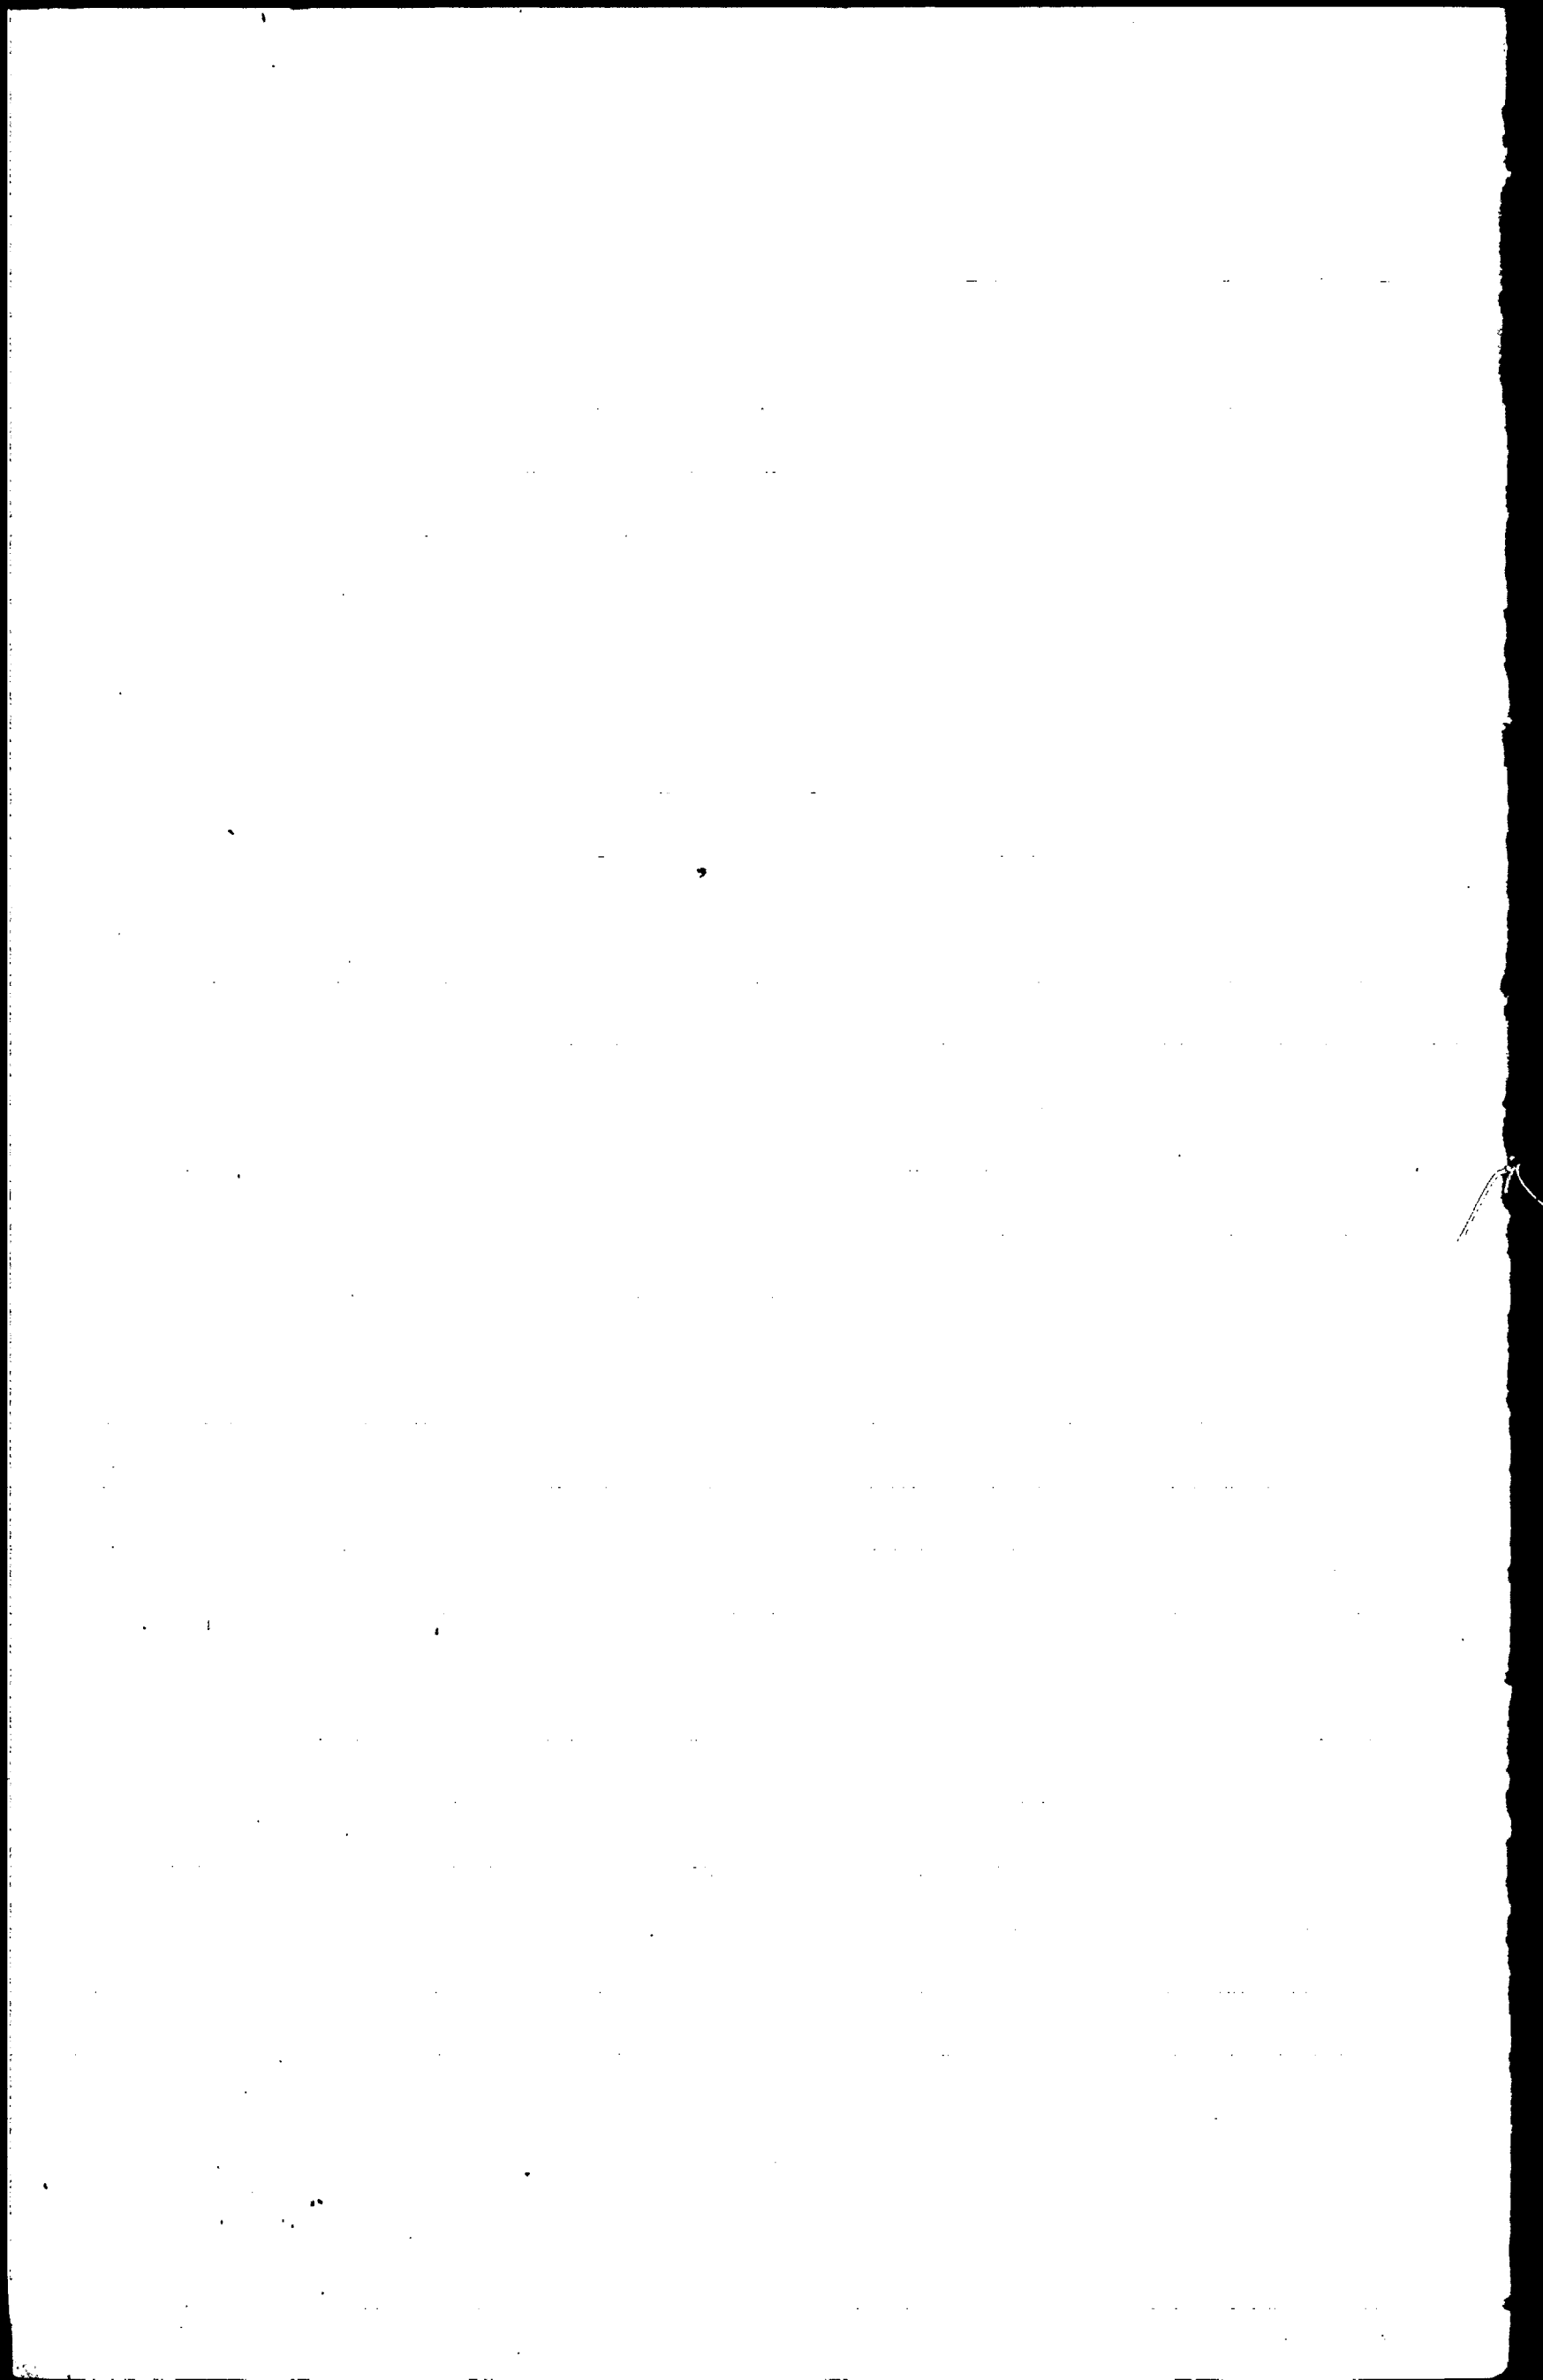

1.
Sedan undertecknad
efter förändrande af
Kungl. Landbruksstyrel-
sen och Konungens Be-
fallningshafvande år 1913
erklätt sådan syn, som
omformäles i 4^{de} kapit-
let af gällande diknings-
lag för åstadkommande
af Klofretäckens reglering
inom Göttr i Konga so-
cken, Önsjö härad och
Halmstus län samt Num-
kabo, Hagleröd, Galarp,
Haglebo och Kloftr i Hene-
stads socken, Tre Låbo hä-
rad och Kristianstads län,
för jag härmed för bere-
dande af bidrag ur all-
männa afdikningsanlaget
till ifrågavarande frietag
angående detsamma af-
giftr friande af ritningar
och öfriga erforderliga hand-
lingar att frigå friilag
och

Beträffande

Läge.

Afdikningsområdet är be-
läget på Söderåsen i sydvästra delen
af Nora län härad närmast Kä-
geröds och Ljungbyträds järnvägs-
stationer.

Nuvärande tillstånd.

Afdikningsområdet utgöres af en långsträckt dalgång begränsad af jämleken branta backar och berg och genomfluten af den s.k. Klöfnäcken, som försumpar och stundom öfversvämmar densamma. Jordmånen är dy och lågmosselof, till någon mindre del högmosselof om inmot 2:0 meters djup på grusträsen.

Teknisk utredning.

Lämnas i synnerhetens utlåtande (Häftet 2, Bil. lit. 4, mom. 4 och 5).

Önskiida dikning.

För önskiida diken sökes y-statistdrag.

Ökonomisk utredning.

Detaljerad beskrifning af afdikningsområdet finnes i lagd synhandlingarne, (Häftet 2, Bil. lit. B.) och ett sammandrag af denna beskrifning är bifogad detta utlåtande (Bil. lit. 4a). Af denna senare framgår bl. a., att den i företaget ingående marken utgör 22,4150 hektar med ett förbättringsvärde af 5,600 kr. Hvar af utgåra sokandenas andel 20,9350 hektar med ett förbättringsvärde af 5,201,50 kr. Af denna sokandenas mark utgör ång och odlingsmark, hvilken till stora delen torde komma att odlas 17,795 ha med ett förbättringsvärde af 4,522,50 kr. De de gemensamma arbetena enligt kostnadsförslaget (Häftet 2, Bil. lit. 8) är beräknade att kosta 5500.- kr. och förbät-

rungskostnader m. m. enligt bilagda räkningar (Bil. litt. Sa och C.a) hafva utgjort ca 300.- kr. eller tillsammans 5800 kr., kan, enär hela företaget enligt syme-
männens uttalande (Häftet 2, Bil. litt. d) skall utföras i en enda afdelning, den a° ången och odlingsmarken belöpande andelen af kostnaderna anses utgöra

$$\frac{45225 \times 5800}{5600} = 4684.- \text{ kr.}, \text{ hvaraf } \frac{1}{3} = \text{rundt } 1560.-$$

kr. icke kunna påräknas såsom stats-
bidrag.

Odling och framtida skötsel.

I dessa hänseenden föreslås inga särskilda föreskrifter, enär de jämförelsevis obetydliga områden, som äro i fråga, lämpligen böja ingå i samband med de hemman, till hvil-
ka de höra, och emot hvilkas skötsel ingen anmärkning är att göra.

Arbetsplan.

Arbetet icke kunna vara utfördt inom ett år efter det att anslag berijats.

Andra statsunderstödda deknings-
företag finnas, så vidt jag vet, ej i o-
medelbar närhet. Det närmaste icke
vara Humlebackens reglering inom Kv-
dunge och Björnekulla socknar. Nu ifrå-
gavarande företag icke fört varit
föremål för offentlig myndighets pröf-
ning.

Laga tvinder.

för arbetets utförande finnes icke.

4.
ej heller föreligga sådana omständig-
heter, att tillstånd från det allmännas
sida erfordras.

Friestyrkan.

På grund af hvar sålunda an-
förts för jag förelä, att statsbidrag utan
återbetalningsskyldighet till största möj-
liga belopp må beräknas för ifrågakoran-
de företag.

Bilagor.

A) i detta häfte 1.

- 1) Upprättelsekarta af områdets andra sida.
- 2) Sammandrag af ägobeskrifningen och
värderingstaxan (Bil. lit. A).
- 3) Lösningsbeskrivelse mellan sökandena
(Bil. lit. B. a).
- 4) Bets att synförordningen varit la-
ga kraft (Bil. lit. C. a).
- 5) och 6) arvodesräkningar för synförord-
ningen m. m. (Bil. lit. C. a. och D. a).

B) Häftet 2 innehållande afskrift
af synhandlingarne

C) Plan- profil- sektioner - och bo-
ritningar af 2 blad.

Sedan betes inkommit att Herr An-
derson, Galarp N:o 1, lit. H och K i vederbörlig ord-
ning afsagts sig betnader af företaget och
att således sökandena måste beträda af
den Herr Anderssons andel af betalning-
skyldigheten har jag ansett det kunna
sägas i fråga att statsbidraget skulle
kunna beräknas till $\frac{1}{3}$ af hela bet-

5.
Kostnaden. Berris om afsagelsen har da-
for" bilagte (såsom Bil. lité. Ia).

Ångelholm den 22 september 1914.

I. Ksegrén.

Statens l. landbruksingeniör.

Tabell, utvisande delägarnes areal, förbäte -
i kortmadrarna, fördelade på särskilda ägoslag.

Hemman namn	delägar antal	Hemman- nummer	Hemmans- antal	Ägares namn m. m.	A -		
					Åter		
					h.	a.	k.
Sökande:							
Klafsås (Sjöbo)	A	1		Johan Nilsson		36	00
Haglerås	B	1-2	7/768	Jon Nilsson		50	00
Hunkabr	C ₁	1	1/64	Aug. Andersson		71	00
Haglerås	C ₂	1	5/1024	Aug. Andersson	1	01	00
Hunkabr	D	1	41/128	David Andersson		44	
Haglerås	E	1	1/128	Peter Persson		44	00
Hunkabr	F	1	3/64	Nils Hansons storbarn			
Stenestad	G	2	1/32	Ida Wall			
Haglerås	I	1	af.	Johannes Larsson		3	00
Haglerås	J	1	3/64	William Olsson		9	00
Gälaryp	K ₁	1	37/320	Oscar Eriksson			
S:	K ₃	trifla		Oscar Eriksson			
S:	K ₄	"		Oscar Eriksson			
S:	K ₅		37/320	Oscar Eriksson			
Haglerås	L	1-2	1/128	Wilhelm Eriksson			
Klofs	M	1	9/128	Stef. Jönsson			
				Summa	3	14	00
Icke sökande:							
Gälaryp	HöK ₂	1	3/64	Jon Andersson			
				Summa	3	14	00

real						Förbättringsgrände						Delaktighet i kostnaderna					
Innan			Summa			Åker		Innan		Summa		Åker		Innan		Summa	
hög	an	hög	an	hög	an	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
						92	50	9	50	102	00	95	80	9	84	105	64
						9	50	92	50			9	84	95	80		
						125	00	22	00	147	00	129	46	22	79	152	25
						177	50	147	00	324	50	183	84	152	25	336	09
1	11	00	2	12	00	253	00	277	50	530	50	262	04	287	41	549	45
2	21	00	2	21	00			574	00	574	00			594	50	594	50
						72	00	185	00	257	00	74	57	191	61	266	18
1	45	00	1	45	00			338	75					350	85	350	85
								119	00	119	00			123	25	123	25
						10	50	171	00	181	50	10	87	177	11	187	98
3	81	50	3	90	50	31	50	1141	00	1172	50	32	63	1181	75	1214	38
3	18	50	3	18	50			829	75	829	75			859	38	859	38
								25	00	25	00			25	89	25	89
								75	00	75	00			77	68	77	68
1	19	00	1	19	00			177	00	177	00			183	32	183	32
								152	50	152	50			157	95	157	95
								195	50	195	50			202	48	202	48
17	79	50	20	93	50	679	00	4522	50	5201	50	703	25	4684	02	5387	27
						762	00	4439	50			789	21	4598	06		
1	48	00	1	48	00			398	50	398	50			412	73	412	73
19	27	50	22	41	50	679	00	4921	00	5600	00	703	25	5096	75	5800	00
						762	00	4838	00			789	21	5010	79		

Angeltorn den 22 sept. 1914.
 S. Lepegrin.
 Statens l. lantbrukningen.

Bil. till B. a.Förening.

Undertecknade delägare i vattenafledningsföretaget "Klofnebackens reglering inom Gjör i Konga socken, Ensjö härad och Halmöhus län samt Hunkar, Hagleröd, Galarp, Haglebo och Klofne i Stenestads socken, Södra län härad och Kristianstads län" hafva öfverenskommit att gemensamt söka statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till arbetets utförande i öfverensstämmelse med det förslag, som uppgjorts af statens i landbruksingeniör J. Lysgren vid af honom med biträde af godmän utställd synförklaring år 1913.

Att styrelsemannen i företaget landbrukaren Johan Nilsson i Gjör med postadress Hagleröd upparogo vi att med landbruksingeniör uppgöra om erforderliga handlingars upprättande att till Kungl. Majt ingå med underdanig ansökan om statsbidrag, att uppbära de medel som med anledning af ansökan kunna blifva berijade och i öfugt förtäda oss i fråga, som röra statsbidraget.

Stenestad den 3 juni 1914.

Johan Nilsson. Arne Larsson.

Johannes Larsson. August Anderson.

William Olsson. Ivan Nilsson.

Adolf Jönsson. Wilhelm Eriksson.

Peter Jönsson.

Johan Nilsons, Arvid Assarsons, Johan-
nes Larssons, August Andersons, William Als-
sons, Sven Nilsons, Lory Jönssons, Wilhelm
Erikssons och Petter Svenssons egenhändiga
namnteckningar berättas på en gång när-
varande.

I. Aspegren. H. N. Sundin.

I fristående förening vinstämman:

Stenestad den 20 juni 1914.

Ida Wall. Oscar Eriksson.

Ida Wall och Oscar Erikssons egen-
händiga namnteckning berättas på en
gång närvarande:

I. Aspegren. H. N. Sundin.

I ofrystående förening vinstämman
afmildes undertecknade delägare och om-
bud för Nils Hanssons sterbhus:

Karl E. Nilsson. Josef Nilsson.

Alof Hansson.

såsom frångörare för Johan Åker och
Ruth Nilsson.

Karl E. Nilssons, Josef Nilssons och
Alof Hanssons egenhändiga namnteck-
ningar berättas på en gång närvarande:

I. Aspegren. H. N. Sundin.

Bil. liti. C. a.

Att sedan missnöje blifvit an-
mädat mot af statens e. landbruksom-
giften" I. Aspegren den 21 juli 1913 på-
tryckt och den 24 därpåföljande au-
gusti afslutade synförklaring afseende
reglering af Klofnebäcken inom Gjöbo
i Konga socken, Ansjö härad och Häl-
mohus län samt Hunkabo, Hagleröd,
Gälarp, Hagleröd och Klofne i Stenestads so-
cken i Södra län härad och Kristianstads
län samt i anledning häraf saken
inställt till Södra län och Bjäre hä-
radsrätt, häradsrätten genom utslag
den 14 april 1914 fastställt ifrågakom-
mande förklaring, samt att vad mot ut-
slaget rikt blifvit erlagat; bekräftar.

Ängelholm den 8 maj 1914.

Af domarsamfundet:

Herman Wikström.

Bil. liti. D. a.

Utdrag af särskilda
bevisdiarium, fört
hos Konungens Befäl-
lingskapande i Kristi-
anstads län i lands-
kansliet år 1914.

Den 8 juni

Pern Andersson i Gälarp om be-
fielse från delaktighet i väteexplosions-
företaget "Klofnebäckens reglering" i enlig-
het med 76 § i lagen den 20 juni 1879

11.

om däckning och annan afledning af vatten.
Käse utdraget; bebyggas
Kvistarstads landskansli den 7 juli 1914.

Ex officio:
Ivar Schalen.

Afskrift

Bil. l. u. t. a.

Arvodesräkning.

för enligt lagen om däckning m. m.
den 20 juni 1879 verkställda laga ryne-
förändring för Klöfvebäckens reglering
upprättade enligt nedanstående §§ i gäl-
lande taxa.

för lösen för förändrandet	3.00
" Kalkyler och kungörelser § 20	3.60
" Planmätning, § 6.	
47 ågofigurer åker med en me- delareal af $\frac{396}{47} = 8,1$ ar å 19 öre - 8,92	
68 ågofigurer ång med en me- delareal af $\frac{1945}{68} = 28,4$ ar å 32 öre - 21,76	30.68
Uttäckning, afgränsning och under- sökning af bäcken 2 dagar	20.00
För nätförgränsning 2 1/2 dagar	25.00
" uträkning af plankartan § 7;	
115 ågofigurer med en medelareal af $\frac{2241}{115} = 19$ ar å 6 öre	6.90
" dubbelgradering § 7 samt värderings- längdens upprättande	15.34
" profilritning med hötnadsförslag § 11 mom. 6 2,7 klm. å 7.50	20.25
Benräkningar och sektörer	30.00
Lysemännens utlåtande	30.00
För ersättningslängd	10.00

Arbetsbeskrifning	25.00
Sammanträden	20.00
	Summa 239.77

Den, som med denna räkning
ej åtnöjs, äger att densamma kändgöra
genom stämning till Lohälsö och
Bjäre häradsrätt inom sex månader
härefter.

Lönestad den 4 augusti 1913.

J. Lapegrén.

Att intressenterna erhållit en
med denna lika lydande räkning in-
tygas, som ofvan.

J. B. Johansson. Bengt Henriksson.

Vidmeras:

Ex officio:

J. Lapegrén.

Afskrift

Bil till J. a.

Räkning.

Ängelholm den 1 sept. 1913.

Klofvaåakens regleringsbolag Betet
till c. landbruksingenjören J. Lapegrén.

Kopia af plankartan	9.60 kr.
" " profildröningen	12.15 "
Insättning af höjdern i kartan	5.00 "
Kopia af tv- och sektionsritningar	20.00 "
Stämpel	0.50 "
Afskrift af handlingarne	13.75 "
Inbindning	0.75 "
	Summa 61.75 kr.

Vidmeras; Ex officio:

J. Lapegrén.

Tiostainde afskrift, sidene 1-
12 vidimærket

Et Officiat
Styrer

de

M 2*0021

Häftet II

Afskrift

af handlingar rörande

Klöfvebäckens reglering

inom SJÖBO i Konga socken,

Onsjö härad och Malmöhus län, samt

MUNKABO, MAGLERÖD, GÅLARP,

MAGLEBO och KLÖFVA

i Stenestads socken, S^{te} Åsbo härad

och Kristianstads län.

Ac. arch. 23, 38

Utskrifter
af handlingar rörande
Kläpnebäckens reglering inom
Sjöbo

i Konga socken, Önsjö härad och Malmönus län samt
Munkabo, Magleröd, Gålarp, Maglebo och

Kläpva

i Stenestads socken, 1^{re} Jäbo härad och

Kristianstads län.

Upprättade vid syn enligt dikningslagen

år 1914.

Protokoll fördt vid
sammantvaden för
laga synesförrätt-
ning afseende Klöf-
nebäckens reglering
inom Munkabo,
Magleröd och Stene-
stads byar af Ste-
nests socken
Södra Åbo härad
och Kristianstads
län.

§1

År 1913 den 21 juli inställde
sig undertecknad i Stenstads folk-
skola för att på grund af Konung-
ens Befallningshafvandes här ne-
dan intagna förordnande (Bil.
N: 2) hålla sådan syn, som om-
förmälas i 4^{de} kapitlet af gällande
dikningslag i och för Klöfne-
bäckens reglering. På grund af utfärdade
kallelser och kungörelser hade föl-
jande intressenter inställt sig:
Johan Nilsson, Klöfne-
Ivan Nilsson, Magleröd
August Andersson, Magleröd och
Munkabo
Johannes Larsson, Magleröd
jämval såsom ombud
för änkan Augusta Larsson
Ivan Andersson, Gålarp
William Olsson, Maglebo

2
Oskar Eriksson, Gålarp
William Eriksson, Maglaröd
Adolf Jönsson, Klöva
Martin Backström, Gålarp

Såsom godsmän inställdes
sig skiftesgodsmannen Bengt
Henriksson från Brönhult och
J. B. Johansson från Smedje-
backen.

§2

Ansökan till förvätt-
ningen och Konungens Befall-
ningshafvandes med anledning
däraf utfärda förordnande upp-
lästes och bilades (Bil. N: 1 & 2)

§3

På därom framställd frå-
ga förklarades förvättningsmän
som ojäviga. Daga hinder mot
förvättningsens handläggande eller
företagets utförande ansågs ej
föreligga.

§4

Uppmanade att yttra sig
om den föreslagna äregleringen
yttrade sig intressenterna som
följer:

Ivon Andersson ansåg företaget
icke lönande, snär för uphållan-
de af full torrläggning kanalen
måste med hänsyn till markens
sättning göras mycket djup; han

måttat sig företaget och fordrade ersättning för jord, som ätgående för ny kanal.

Aug. Andersson fordrade däremot arbetets utförande, om det ej blefve för dyrt, och fordrade, att alla, som af företaget finge nytta skulle deltaga efter nytta.

Med honom instämde Arvid Assarsson m. fl.

Ivan Nilsson ansåg sig inte böra betala i lika hög grad som andra intressenter, snär hans jord vare delvis dikad och odlad.

§ 5

På fråga om oforderliga broar förklarades allmänt, att endast tre nya broar för större utflartsvägar behöfde byggas i samband med dikningen.

§ 6

Sammanträdet uppskjöts på två timmar i och för markernas och förhållandenas närmare besiktigande och häfdens granskande, hvarvid en af förvätningsmannens upprättad karta jämfördes med marken.

§ 7

Sammanträdet fortsattes, hvarvid emellertid intet vidare

4.
fjörkorn, hvarföre sammantaget
afslutades med tillkännagifvande,
att nästa sammantagde komme
att hållas härstädes måndagen
den 4 aug. detta år kl. 10 f.m.

Stenestad den 2/ juli 1913

A' tjärnstens vägnar

J. Aspegren

t.f. Statens landbruksingenjör

Uppläst och justeradt.

Bengt Henrikson J. B. Johansson

88

År 1913 den 4 Augusti inställ-
de sig åter undertecknade förvält-
ningsmän i Stenestads folksko-
la för att fortsätta synreförvält-
ningen. Af intressenterna tillstades
kommo:

Johan Nilsson

Ivan Nilsson

August Andersson

Petter Svensson

Nils Hanssons stulthus genom

landbrukaren Alf Hans-

son från Björstorp en-

ligt fullmakter och så-

som förmyndare för

Nils Hanssons omyn-

diga barn.

Ida Wall genom Iure Wall enligt
fullmakt.

Ivan Andersson

Johannes Larsson

William Olsson.

Oscar Eriksson
Wilhelm Eriksson.

§ 9.

Sedan sist hållna samman-
träde hade ägograderingen verk-
ställt, och fördragos nu delar af
värderingslängden. Den föreslagna
nya kanallinien hade äfven ut-
stakats och godkändes i hufvud-
sak; några mindre jämkningar
föreslogos och skulle af förrättnings-
mannen tagas i afvägande.
Jämväl upplästes kostnadsförslaget,
ersättningslängden m. m.

§ 10.

Såsom arvode åt sysstoman
beständes 5.- kr. pr. dag för de da-
gar han komme att ägna åt fö-
retagets ledning och skötsel. Till
sysstoman valdes Johan Nilsson
i Sjöbo med Oscar Eriksson så-
som suppleant.

§ 11.

Sysemännens uttalande
upplästes.

§ 12.

Att mottaga och förvara de
vid denna förrättning upprättade
handlingar utsågs Johan Nilsson.

6.
§ 13.

Besvärshänvisning lämna-
des genom uppläsande af §§ 51
och 52 i gällande dikningslag
och upplysningen att rätt forum
vore Södra Åbo och Bjäre härads
Rätt.

§ 14

Då intet vidare förekom,
förklarades förrättningen afslu-
tad.

Stenestad den 4 augusti 1913.

A' tjänstens vägnar

J. Aspegren

t. f. Statens landbruksingenjör

Protokollet uppläst och juste-
radt.

J. B. Johansson Bengt Henriksson

Bil. N: 1.

Pill

Konungens Befallningshåfvande
i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed
vördsamt anhålla om förordnan-
de för behörig förrättningsman
att verkställa sådan syn, som
omförmåles i 4^{te} kapitlet af gäl-
lande lag om dikning m. m. i
ändamål att åstadkomma s. k.

Höfvebäckens reglering inom
Munkabo, Magleröd och Stenestads
byar i Stenestads socken, Låra
Stor härad. Följande personer
anses blifva af företaget berörda:

August Andersson Munkabo

Arvid Assarsson 9.

P. Svensson Magleröd

Nils Hansson Munkabo

J. Wall Stenestad

Joh: Larsson Magleröd

Ivan Andersson 9.

William Olsson Magleröd

Oscar Eriksson Gälarp

Wilhelm Eriksson Magleröd

Adolf Jönsson 9.

och möjligen flere, hvarom en
blifvande undersökning kommer
att lämna närmare upplysning

Munkabo den 13 maj 1913.

August Andersson Munkabo

Arvid Assarsson 9.

Petter Svensson Magleröd

Nils Hansson Munkabo

John Wall Stenestad

Johannes Larsson Magleröd

Oscar Eriksson Gälarp

Wilhelm Eriksson Magleröd

William Olsson Magleröd

Bil. N:o 2.

Resolution N:o 695 Ekdn

jämlikt 29 § lagen om dik-

9
ning och annan afledning af
vattnen den 20 juni 1879 förordnar
länsstyrelsen statens extra landt-
bruksingenieur Seth Aspegren, att
därest laga hinder ej möter å
stället förvänta syn för pröfning
af det i ansökningsen omförmä-
llta företaget.

Kristianstads landskansli den
21 maj 1913

Landstipendiergämbetet.

Ordnings Nordqvist Ivar Sebastian

Bil. N:o 3.

Kallelse

Sedan undertecknad re-
hållit Hovrättens Befallnings-
kaprands förordnande att för-
vänta sådan syn, som omförmä-
las i fjärde kapitlet af lagen om
dikning och annan afledning
af vattnen den 20 juni 1879 i änd-
mål. att istadkomma s. k. Klöp-
relärens reglering, så har sam-
manträd för utredning af dit-
hörande frågor bifvit utskott att
kallas i Stenestads folkskola män-
dagen den 21 juli d. å. kl. 10 f. m.
till hvilket sammanträd följän-
de personer särskildt kallas:

Johan Nilsson	Sjörr
Ivan Nilsson	Maglerid
Aug. Andersson	Munkabo
	Dr.

Arvid Assarsson	Munkabo
Petter Svensson	Magleröd
Nils Hansson	Munkabo
J. Wall	Stenestad
Ivan Andersson	Gälarp
Johannes Larsson	Magleröd
William Olsson N:o 1	Magleröd 3/4 mtl.
Asnar Eriksson	Gälarp
William Eriksson	Magleröd
Adolf Jönsson	Slipparp
Martin Lachrisson	Slipparp

Angelholm den 2 juli 1913

J. Spjergren

t.f. Statens Landbruksingenieur

Omkriftra kallelse träffas
vi denna dag uppläst för alla
här i andra sidan överstående
personer betyga:

Stenestad den 6 juli 1913

L. H. Andersson Martin Lachrisson
Fjärdingsman

Bil. N:o 4.

Samgörelse

I sedan undertecknad erhål-
lit Konungens Befallningshaf-
vandes förordnande att förälla
sådan syn, som anförmåles i
fjerde kapitlet af gällande lag
om dikning m. m. i ändamål
att åstadkomma s. k. Slipverä-
kens reglering inom Munkabo

Maglövå och Stenestads byar i Stenestads socken, Södra Åbo härad, hvilket företag äfron berör Sjöbo i Konga socken, Öngö härad, har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Stenestads folkskola måndagen den 21 juli d. ä. kl. 10 f. m., till hvilket alla, som af företaget hafva nytta eller skada, härmed med laga verkan kallas.

Ängelholm den 2 juli 1913.

I tjänstens vägnar

J. Aspegren

t. f. Statens landbruksingeniör

Uppläst i Konga kyrka den 6 juli 1913

E. Nordström

v. p. l.

Bil. N:5

Ängörelse

Sedan undertecknad (se Bil. N:4 t. o. m. Södra Åbo härad) har sammanträde för utredning af dithörande frågor blifvit utsatt att hållas i Stenestads folkskola måndagen den 21 juli d. ä. kl. 10 f. m., till hvilket alla, som af företaget hafva nytta eller skada, härmed, med laga verkan kallas.

Ängelholm den 2 juli 1913

11
I tjänstens vägnar
J. Aspegren
t. f. Statens Landbruksingenjör

Uppläst i Stenestads kyrka
den 6 juli 1913
H. J. von Forsberg.
p. l.

Bit. N^o 6

Munkabo den 2 juli 1913

Jag undertecknad gifven
husägaren J. Larsson i Magleröd
fullmakt på att föra min sa-
lan angående torpläggning i
Madera.

Agneta Hansson
Berittnes Anna Falk
O. W. Falk.

Bit. N^o 7

Fullmakt

Vid den stämman, som kom-
mer att hållas med delägarna
af Klöfra äms reglering den 4 den-
nes befulldäktigas Landbrukare
Herr Olof Hansson Björstorp att
min salan föra och om så be-
höfves min röst rätta utifra

Munkabo den 3 augusti 1913
Karl E. Nilsson
Landbrukare

Egentliga underskriften in-
tyga:

Hulda Johansson Paulina Gustafson
Gälsarp Klippan

Bil. N: 8

Fullmakt

Vid den stämman som
kommer att hållas med del-
ägarna af Klöfra äns reglering
den 4 dennes befullmäktigas in-
nehafvaren att min talan för-
ra och om så behöfves min
röst rätt utöfva.

Skrekabo den 3 augusti 1913

Agneta Hansson

Egentliga underskriften in-
tyga:

Hulda Johansson Paulina Gustafson
Gälsarp Klippan

Bil. N: 9

Härmed befullmäktigas
min son Iure Wall att vid
sammanträdet denna dag i
Stenestads folkskola för regle-
ring af Klöfreväcken föra min
talan.

Stenestad den 4 aug. 1913.

Iida Wall.

Lynemännens utlåtande.

angående Klöve-
bäckens reglering
inom Sjöö i Kong-
roden, Ansjö härad
och Malmöhus län
samt Munkabo,
Magleröd, Gålarp,
Maglebo och Klöp-
va i Stenestads
socken i ^{re} Skövde hä-
rad och Kristian-
stads län; afgifvit
vid syn enligt dik-
ningslagen år 1913.

Nom. 1.Företagets ändamål och
omfattning.

Företagets ändamål fram-
går af ansikningen (Bil. N:1). I
följd af intressenternas yrkande
(§ 4 af förvaltningsprotokollet) kom-
mer företagets öfre begränsning
att utgöras af den väg, som ut-
gör rägång mellan Munkabo
och Sjöö eller med andra ord
mellan Kristianstads och Malmö-
hus län. Företagets utsträckning
nedåt betingas af fallförhållan-
dena såsom profilutbyggnaden ut-

visar.

I företaget ingående vat-
tenskadad mark finnes i tithö-
rande mynnälta plankarta upp-
tagen, och har beskrifning öfver
densamma blifvit i Bil. till B.
upprättad.

Storn. 2.

Laga hinder mot förrätt-
ningens handläggande och
arbetets utförande till den om-
fattning i storn. blifvit fram-
ställt, finna synomännen icke
föreligga.

Storn. 3.

Dikning eller vattenafledning

Synomännen anse företaget
vara sådan vattenafledning, som
äsyftas i andra kapitlet af lagen
om dikning och annan afled-
ning af vatten den 20 juni 1879.

Storn. 4.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Kjöpsbäckens nederbödsom-
råde vid nedre ändan af den
till reglering föreslagna strä-
kan utgör ca 1050 hektar. Vid af-
vägningspålen 13 (se profilen och
plankartan) är nederbödsområdet
allena 600 hektar. Motsvarande
flödevattenmängd, som i anseende
till nederbödsområdets storhet

kuperade natur torde böra beräk-
nas efter 1.1 sekunditer pr. hektar,
kan således anses utgöra för sträc-
kan 13-41 : 1.15 kubikmeter och för 0-13
0.66 kubikmeter pr. sekund.

Af besparingskäl har före-
slagits vidolutrningen 1:1.25. Botten-
bredden har befunnits kunna in-
skränkas till 0.3 m. i hela sträckan,
hvarvid ett åkadt djup fyllt mot-
svara den smänningom ökade vat-
tenmängden.

Vattendruset vid flodtillfyll-
sen kommer att utgöra högst 1.3 m.
De blifvande hög- och medelvatten-
ytorna finnas indragna i pro-
jektningen med streckade blå
linier. (Beräkningarna hafva ut-
förts med Ganguillet's och Kutter's
formel för vattnets hastighet.)

Nom. 5.

Slöppskanals läge.

Öfre delen af den till reglering
föreslagna sträckan är redan
fört så till vida reglerad, att i
stället för den gamla krokiga väc-
ken uppgräfts ett visserligen för
litet och för grundt, men rakt
och regelbundet dike i räkningen
mellan Munkabo och Magleröd.
Liknande är förhållandet i en
kortare sträcka i nedre delen af
maderna, därvid diket gräfts
så, att ett lämpligt egoutryte på

frivillighetens väg ästadkommit
 mellan Gålarp och Skagleb.
 Dessa reglerade sträckor hafva
 sett böra bibehållas till sitt läge.
 I öfrigt har läget för den nya
 kanalen valts så, att densamma
 med minsta möjliga krökningsar
 skall möjliggöra ett enkelt ägo-
 utbyte, som i sinom tid kunna
 vederbörligen legaliseras.

Notn. 6.

Gradering och kostnadsfördelning.
 har befunnits nödig, då af-
 vanskommelse om kostnadens
 fördelning icke kunnat träffas.
 Fördenskull hafva de vatten ska-
 dade markerna uppmätts och
 deras höjdläge bestämts genom
 afvigning samt deras naturliga
 beskaffenhet genom gräpning. Sä-
 som vatten skadad har ansetts all
 den mark, som innehaft ett
 höjdläge intill 1.3 m. öfver me-
 delvattenståndet i närmast be-
 lägna del af bäcken. För större
 afstånd från bäcken har kurvan
 höjts med 0.05 m. för hvarje 100 m.
 afstånd, motsvarande det fall,
 som anses nödigt i tag- och af-
 ledningsdiken. Syrnemännen haf-
 va äsat ägofigurerna etc värde
 i kronor per hektar vid full torr-
 läggning. Det numerande värdet
 har beträffande åkerjorden be-

räknats såsom viss procent af förstnämnda värde, hvilken procent bestämts af figurens medelhöjd i förhållande till medelvattnenståndet och begränsningskurvan. Jord belägen 1.3 m. öfver medelvattnenståndet har ansetts ha för fulla värdet, jord belägen 0.2 m. under samma vattnenstånd har ansetts värdelös, och den mellanliggande jorden har ansetts äga värden, som stå i direkt proportion till sitt höjdläge mellan dessa gränser. Halft värdet får sålunda den jord, som ligger 0.55 m. öfver medelvattnenytan. Genom denna graderingsmetod undvikas, att andra omständigheter än afloppets tillstånd, t. ex tegelkällningen, jordens hårdande o. d., få inflytande på den beräknade jordförbättringen. Beträffande ängsmarken, där afkastningen och jordvärdet i mindre grad är beroende af höjdläget, har i allmänhet öfver det nuvarande värdet bestämts genom direkt värdesättning (se i öfrigt värderingslängden Bil. till B).

För åstadkommande af en i högst möjliga mån rättvis kostnadsfördelning har försök gjorts med företagets uppdelning i tre afdelningar, begränsade af å profilritningen framträdande fallbroth-

punkter. Genom dylik uppdelning ökas å ena sidan de öfre ägoområdenas kostnader, då de måste anses hafva nytta af hela företaget, under det att de nedre områdena hafva nytta allenast af de nedre afdelningarne. Å andra sidan äro de öfre afdelningarne beroende af ett vida mindre och grunda aflopp än det, som för de nedre områdenas tvärläggning befunnits nödigt. Så vidare hänrytas därtill, att de öfre områdena skola deltaga i nedre afdelningar efter ett lägre förbättringsvärde, som uppstår, då kostnaderna för öfre afdelningen fråndragits hela förbättringsvärdet, så har det befunnits, att resultatet bliver ungefär detsamma, som om ingen uppdelning i afdelningar göres. På denna grund och för undvikande af åtskilliga besvärligheter vid bokföringen m.m. finna styrelsemännen lämpligt bestämma, att företaget i sin helhet skall utföras såsom en samfällighet efter de i värderingslängden (Bil. till. B.) införda repetitionstal.

Styrelsemännens arvode och alla för förvaltningens bringande till stånd nödiga utgifter skola betalas, därest företaget kommer till utförande, af alla i företaget

betalningskyldiga delägare i mån af hvares och ens förbättringsvärde, men skola genast vid slut-sammanträdet förskötteras af sökandena till förvärtningen, och ansvara dessa en för alla och alla för en för beloppens utbetalning.

Num. 7

ersättningar

När af en bland intrassenterna fordrats ersättning för jord, som åtgår till kanalen och för jordupplag, har särskildt ersättningslängd upprättats. Jorden, som åtgår till sjäfra kanalen har beräknats efter kanalens blifvande bredd och ersättningen efter det jorden sålles värdet i nuvarande skick. För jordvallar och annat intrång har såsom ersättning beräknats ett belopp utgörande en och en half gång ersättningen för jordupplag, skotande sålunda de i jorderätt-längdernas sista kolumn införda ersättningsbeloppen anses såsom likvid för alla intrång jämoel för jordvallarnes bortförande, som i öfrigt må bero af jordägarnas förgodtfinnande.

Nom. 8

Broar och trummar

På gemensam bekostnad skola ombyggas byvägsbroarne vid 29 och 15+28 samt åfverhörset vid 0, hvilka senare i anseende till den där förekommande ringa vattenmängden skall utföras såsom trumma. Största delen af nederbördsområdet vid 0 har nämligen sitt tilllopp i den västra om vägen framrinnande bäcken. Nyssnämnda broar och trumma skola utföras enligt ritning och arbetsbeskrifning af samtliga dikningvintressenter efter samma fördelning som andra arbeten, intressenterna dock obetaget att af väghållningsstyrelse söka utfi de ersättningar, som kunna anses motsvara broarnas förbättrade ur närvarande bristfälliga skick. Beträffande enskilda broar, som af jordägare uppföras, bestämmas endast, att de icke få göras sådana, att de dämna, hvartill hör, att de, då vertikala landfästen uppföras, icke gifvas trängre genomgångsöppningar än å sträckan 0-13: 1.5 m och å sträckan 13-41: 2.0 m.

Nom. 10

Arbetets utförande

Arbetet, som skall benämnas "Ålfvrebäckens reglering" får påbörjas,

så snart denna förvärtning om-
nit laga kraft, och skall vara
fullbordadt inom tre år därefter
eller i händelse af rättgång, in-
om tre år efter det att saken blif-
vit genom laga kraft ägande
denn slutligen afgjord. Angående
förlängd arbetstid hänvisas till §
72 dikningslagen.

Arbetet skall utföras i noggrann
öfverensstämmelse med det biför-
gade förslaget, plan-profil och
profileringar samt arbetsbeskrif-
ning. Inmäns afvikelser från för-
slaget, hvilka finnas medföra
ekonomiska eller tekniska fördel-
lar, må dock kunna medgifvas,
för så vitt de af vederbörande
afsyringsförrättare kunna tillstyr-
kas och befinnas icke förnärma
annans rätt.

Arbetet skall handhafvas af
den enligt § 74 dikningslagen
valde syssломannen, biträdd, om
intressenterna så besluta, af tvänne
andra personer bildande med
syssломannen en arbetsdirektion.
Syssломannen eller arbetsdirek-
tionen åligger h. a.

att omhysa arbetenas igångsät-
tande och antingen själf eller
genom utsedd lämplig person
utöfva tillsyn öfver att arbe-
ta utföras på sätt och tid,
som äro eller vidare kunna

vara bestämde,
att, då sådant erfordras, sam-
manhålla medintressenterna
till sammanträde genom an-
non, som minst alla da-
gar i förväg införas i någon
af artens mest lästa tidningar
att föra räkenskaper öfver de
med arbetet förbundne kostna-
der hvilka minst en gång
ärtligen föreläggas intressen-
terna till granskning samt
i mån af behof utdelitera
desamma på delägarene,
att genom inom länet tjänst-
görande landtbruksingenjör
afsyna arbetena samt där-
efter utöfva tillsyn öfver
desamma vidmakthållande
och
att i öfrigt vidtaga de åtgärder,
som i företagets ändamål-
enliga anordning kunna fin-
nas nödiga.

Num. 11.

Framtida underhållet skall
bestämmas af samtliga intressenter öf-
ter samma grunder som arbetets
första utförande med iakttagande
likväl däraf, att res o. d., som kan-
na uppkomma genom uppenbar
försummelse af enskild person t. m.
genom bristande tillsyn i betan-
de kreatur o. d. skola afhjälpas på

den försumliga bekostnad. Nu till
ombyggnad bestämda broar och
trummor skola underhållas af
den eller de, som nu äro eller
såsom trafikanten kunna blifva
underhållsskyldiga. Minst tvärt
tredje år skall grundlig rensning
företagas. I skulld aftare rensning
finnas nödij förparos enligt § 80
dikningslagen.

Nom. 12

Kostnad och nytta af företa-
get.

Samtliga förslagna arbeten
hafva inklusive ersätningar be-
räknats draga en kostnad af
55000 kronor. Förbättringsvärdet har
beräknats till 5600 kr. Företa-
get är sålunda lönande, hvadan
ej heller i detta afseende hinder
för dess utförande föreligger.

Stenestad den 4 aug. 1913

J. Aspegren

t. f. Statens landbruksingenjör
Såsom godemän.

J. B. Johansson Bengt Kerkhous

Oil. Hist. B.

Vänderingslängd.

7			8		9		10		11		12		13		14		15	
Areal			Värde efter			Värde från förbättr.												
			Torslägg-			torslägg-			rings-									
			ningen			ningen			värde									
Heckstax	nr.	Heckstax. nr.	pr. hekt. ågerlign.		pr. hekt. ågerlign.		pr. hekt. ågerlign.		pr. hekt. ågerlign.		pr. hekt. ågerlign.							
			ar		ar		ar		ar		ar							
			kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.	kr.	ör.
	9	50	300	28	50	200	19	-	9	50								
	3	-	600	18	-	350	10	50	7	50								
	4	50	600	27	-	350	15	75	11	25								
	7	-	600	42	-	350	24	50	17	50								
	6	50	600	39	-	350	22	75	16	25								
	7	-	600	42	-	350	24	50	17	50								
	9	-	600	54	-	350	31	50	22	50								
	45	50		250	50		148	50	102	00								
	22	-	300	66	-	200	44	-	22	-								
	10	50	600	63	-	350	36	75	26	25								
	05	-	600	30	-	350	17	50	12	50								
	05	-	600	30	-	350	17	50	12	50								
	8	-	600	48	-	350	28	-	20	-								
	5	-	600	30	-	350	17	50	12	50								
	5	50	600	33	-	350	19	25	13	75								
	5	-	600	30	-	350	17	50	12	50								
	6		600	36	-	350	21	-	15	-								
	72	00		366	00		219	00	147	00								
	18	00	600	48	-	350	28	-	20	00								
	8	-		48	-		28	-	20	-								

					S	
					öfverförats	
					18	Åker
					19	Å.
					20	Å.
					21	Å.
					22	Å.
					23	Å.
					24	Å.
					25	Å.
					26	Å.
					27	Å.
					28	Å.
					29	Å.
					30	Aug
					31	Å.
					32	Å.
					33	Å.
					34	Å.
					35	Å.
					36	Å.
					37	Å.
					38	Å.
					<u>Summa</u>	
Mageröd					<u>Aug. Andersson</u>	
C2					39	Åker
1					40	Å.
5/1024					41	Å.
					42	Å.
					43	Å.
					44	Å.
					öfverföras	

7			8			9			10			11			12			13			14			15		
8 -						48 -						28 -			20 -											
6 -			600			36 -			350			21 -			15 -											
5 50			600			33 -			350			19 25			13 75											
5 50			600			33 -			350			19 25			13 75											
5 50			600			33 -			350			19 25			13 75											
5 50			600			33 -			350			19 25			13 75											
6 50			600			39 -			350			22 75			16 25											
5 -			600			30 -			350			17 50			12 50											
4 50			600			27 -			350			15 75			11 25											
5 -			600			30 -			350			17 50			12 50											
4 50			600			27 -			350			15 75			11 25											
6 50			600			39 -			350			22 75			16 25											
3 -			600			18 -			350			10 50			7 50											
8 50			400			34 -			200			17 -			17 -											
2 50			400			10 -			200			5 -			5 -											
5 50			450			24 75			200			11 -			13 75											
15 -			450			67 50			200			30 -			37 50											
7 -			450			31 50			200			14 -			17 50											
8 -			450			36 -			200			16 -			20 -											
5 50			450			24 75			200			11 -			13 75											
5 -			450			22 50			200			10 -			12 50											
4 -			450			18 -			200			8 -			10 -											
/ 32 00						695 00						370 50			324 50											
28 -			600			168 -			350			98 -			70 -											
6 -			600			36 -			350			21 -			15 -											
5 50			600			33 -			350			19 25			13 75											
6 -			600			36 -			350			21 -			15 -											
6 -			600			36 -			350			21 -			15 -											
5 50			600			33 -			350			19 25			13 75											
57 00						342 00						199 50			142 50											

1	2	3	4	5	6
					<i>öfverför</i>
				45	<i>Ing</i>
				46	<i>St</i>
				47	<i>St</i>
				48	<i>St</i>
				49	<i>St</i>
				50	<i>Åker</i>
				51	<i>St</i>
				52	<i>St</i>
				53	<i>St</i>
				54	<i>St</i>
				55	<i>St</i>
				56	<i>St</i>
				57	<i>St</i>
					<u><i>Sum</i></u>
<i>Skunkabo</i>	<i>D</i>	<i>1</i>	<i>4/128</i>		<u><i>Arvid Assarsson</i></u>
				58	<i>Ing</i>
				59	<i>St</i>
				60	<i>St</i>
				61	<i>St</i>
					<u><i>Sum</i></u>
<i>Maglövå</i>	<i>E</i>	<i>1</i>	<i>1/128</i>		<u><i>Petter Svensson</i></u>
				62	<i>Åker</i>
				63	<i>St</i>
				64	<i>St</i>
				65	<i>St</i>
				66	<i>Ing</i>
				67	<i>St</i>
				68a	<i>St</i>
					<i>öfverför</i>

7	8	9	10	11	12	13	14	15
57 00		342 -		199 50	142 50			
7 -	450	31 50	200	14 -	17 50			
7 -	450	31 50	200	14 -	17 50			
22 -	450	99 -	200	44 -	55 -			
13 -	450	58 50	200	26 -	32 50			
62 -	450	279 -	200	124 -	155 -			
5 -	600	30 -	350	17 50	12 50			
5 -	600	30 -	350	17 50	12 50			
5 -	600	30 -	350	17 50	12 50			
5 50	600	33 -	350	19 25	13 75			
5 50	600	33 -	350	19 25	13 75			
6 -	600	36 -	350	21 -	15 -			
6 -	600	36 -	350	21 -	15 -			
6 -	600	36 -	350	21 -	15 -			
2 12 00		1105 50		575 50	530 50			
40 -	450	180 -	200	80 -	100 -			
14 -	450	63 -	200	28 -	35 -			
1 40 -	425	595 -	150	210 -	385 -			
27 -	300	81 -	100	27 -	54 -			
2 21 00		919 00		345 00	574 00			
5 50	600	33 -	400	22 -	11 -			
5 -	600	30 -	400	20 -	10 -			
16 50	200	33 -	100	16 50	16 50			
9 -	600	54 -	350	31 50	22 50			
10 -	200	20 -	100	10 -	10 -			
6 -	200	12 -	100	6 -	6 -			
36 -	425	153 -	150	54 -	99 -			
88 00		335 00		169 00	175 00			

1	2	3	4	5	6
					<i>överskrift</i>
				688	<i>2</i> <i>Äng</i>
				69	<i>Äng</i>
				70	<i>Äker</i>
				71	<i>Äng</i>
				72	<i>Ö</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Munkabo</i>	<i>F</i>	<i>1</i>	<i>3/64</i>		<u><i>Nils Hanssons skotts</i></u>
				73	<i>Äng</i>
				74	<i>Ö skogbevärd</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Stenestad</i>	<i>G</i>	<i>2</i>	<i>1/32</i>		<u><i>Ida Wall</i></u>
				75	<i>Äng</i>
				76a	<i>Ö</i>
				76b	<i>Ö</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Gälarps</i>	<i>H</i>	<i>1</i>	<i>3/64</i>		<u><i>Ivan Andersson</i></u>
				77	<i>Äng</i>
				78	<i>Ö</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Magleröd</i>	<i>I</i>	<i>1</i>	<i>ap.</i>		<u><i>Johannes Larsson</i></u>
				79	<i>Äng</i>
				80	<i>Äker</i>
					<u><i>Summa</i></u>
<i>Maglarp</i>	<i>J</i>	<i>1</i>	<i>3/64</i>		<u><i>William Olsson</i></u>
				81	<i>Äng</i>
					<i>överskrift</i>

7	8	9	10	11	12	13	14	15
88 00		335 00		160 00	175 00			
12 00	200	24 00	150	18 -	6 -			
08 -	400	32 -	150	12 -	20 -			
08 -	600	48 -	450	36 -	12 -			
05 -	425	21 25	150	7 50	13 75			
11 -	425	46 75	150	16 50	30 25			
1 32 00		507 00		250 00	257 00			
65 -	425	276 25	150	97 50	178 75			
80 -	300	240 -	100	80 -	160 -			
1 45 -		516 25		177 50	338 75			
13 -	350	45 50	150	19 50	26 -			
20 -	425	85 -	150	30 -	55 -			
19 -	350	66 50	150	28 50	38 -			
52 -		197 00		78 00	119 00			
37 -	400	148 -	150	55 50	92 50			
80 -	500	400 -	200	160 -	240 -			
1 17 -		548 -		215 50	332 50			
57 -	450	256 50	150	85 50	171 -			
03 -	600	18 -	250	7 50	10 50			
60 -		274 50		93 00	181 50			
2 50	300	7 50	100	2 50	5 -			
2 50		7 50		2 50	5 00			

1	2	3	4	5	6
					Äppler föras
				82	Äng
				83	Ä.
				84	Ä.
				85	Ä.
				86	Ä.
				87	Äker
				88a	Äng
				88b	Ä.
					<u>Summa</u>
Gälarp	H1	1	37/320		<u>Oscar Eriksson</u>
				89	Äng
				90	Ä.
				91	Ä.
				92	Ä.
				93	Ä.
				94	Ä.
				95	Ä.
				96	Ä.
				97a	Ä.
				97b	Ä.
					<u>Summa</u>
Gälarp	H2	inlämn			<u>Sven Andersson</u>
				98	Äng
				99	Ä.
					<u>Summa</u>
Gälarp	H3	inlämn			<u>Oscar Eriksson</u>
				100	Äng
				101	Ä.
					<u>Summa</u>

7			8	9		10	11		12		13	14			15		
	2	50			7	50		2	50	5	00						
	1	-	300		3	-	100	1	-	2	-						
	67	-	500		335	-	200	134	-	201	-						
1	80	-	450		810	-	150	270	-	540	-						
	23	-	450		103	50	150	34	50	69	-						
	14	-	450		63	-	150	21	-	42	-						
	09	-	600		54	-	250	22	50	31	50						
	84	-	450		378	-	150	126	-	252	-						
	10	-	450		45	-	150	15	-	30	-						
3 90 50				1799 00			626 50		1172 50								
	93	-	500		465	-	200	186	-	279	-						
	40	-	400		160	-	150	60	-	100	-						
	25	-	450		112	50	150	37	50	75	-						
	4	-	300		12	-	100	4	-	8	-						
	45	-	350		157	50	100	45	-	112	50						
	5	-	350		17	50	150	7	50	10	-						
	3	-	300		9	-	100	3	-	6	-						
	3 50	200			7	-	150	5 25	1	75							
	75	-	450		337	50	150	112	50	225	-						
	25	-	200		50	-	150	37	50	12	50						
3 18 50				1329 00			499 25		829 75								
	23	-	350		80	50	150	34	50	46	-						
	08	-	400		32	-	150	12	-	20	-						
	31	-			112	50		46	50	66	-						
	10	-	300		30	-	100	10	-	20	-						
	02	-	350		7	-	100	2	-	5	-						
	12	00			37	00		12	00	25	00						

1	2	3	4	5	6
Gälarp	H4	~~1/12~~		102 Aug 103 S 104 S	<u>Ascan Eriksson</u> <u>Summa</u>
Gälarp	H5		³⁷ /320	105 Aug 106 S 107 S	<u>Ascan Eriksson</u> <u>Summa</u>
Magleröd	L	1-2	¹¹ /28	108 Aug 109 S	<u>Wilhelm Eriksson</u> <u>Summa</u>
Klöppa	M	1	⁹ /28	110 Aug 111 S	<u>Adolf Jönsson</u> <u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15
28 - 400	112 - 150	42 - 70 -						
1 - 300	3 - 100	1 - 2 -						
6 - 200	12 - 150	9 - 3 -						
35 -	127 00	52 00	75 00					
14 - 200	28 - 150	21 - 7 -						
47 - 450	211 50	150	70 50	141 -				
58 - 200	116 - 150	87 - 29 -						
119 -	355 50	178 50	177 -					
25 - 450	112 50	150	37 50	75 -				
31 - 400	124 - 150	46 50	77 50					
56 -	236 50	84 00	152 50					
75 - 400	300 - 150	112 50	187 50					
16 - 200	32 - 150	24 - 8 -						
91 00	332 00	136 50	195 50					

1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag</u>
Kläveröden (Fjör)	H	1		1,3, 5-9	Johan Nilsson ^{pers.}
Magleröd	B	1-2	7/168	2,4, 10-16	Ivan Nilsson ^{pers.}
Munkabo	C ₁	1	1/64	17-38	Aug. Andersson ^v
Magleröd	C ₂	1	7/128	39-57	Aug. Andersson
Munkabo	D	1	4/128	58-61	David Assarsson ^v
Magleröd	E	1	1/128	62-72	Petter Svensson ^v
Munkabo	F	1	3/64	73, 74	Nils Hanssons ^{storbarn}
Stenestad	G	2	1/32	75-76	Ida Wall
Bälarp	H	1	3/64	77, 78	Ivan Andersson ^{pers.}
Magleröd	I	1	afs	79, 80	Johannes Larsson
Maglebo	J	1	3/64	81-88	William Olsson
Bälarp	K ₁	1	37/320	89-97	Ascar Eriksson
D:	K ₂	bytt		98, 99	Ivan Andersson
D:	K ₃	"		100-101	Ascar Eriksson
D:	K ₄	"		102-104	Ascar Eriksson
D:	K ₅		37/320	105-107	Ascar Eriksson
Magleröd	L	1-2	1/128	108-109	Wilhelm Eriksson
Klävra	M	1	9/128	110-111	Adolf Jönsson ^{pers.}
					<u>Summa</u>

7	8	9	10	11	12	13	14	15
45 50		250 50		148 00	102 00	1.92		
72 00		366 00		219 00	147 00	2.62		
1 32 00		695 00		370 50	324 50	5.80		
2 12 00		1105 50		575 50	530 ⁵⁰ 50	9.47		
2 21 00		919 00		345 00	574 00	10.25		
1 32 00		507 00		250 00	257 00	4.59		
1 45 00		516 25		177 50	338 75	6.05		
52 00		197 00		78 00	119 00	2.12		
1 17 00		548 00		215 00	332 50	5.94		
60 00		274 50		93 00	181 50	3.24		
3 90 50		1799 00		626 50	1172 50	20.94		
3 18 50		1328 00		498 25	829 75	14.92		
31 00		112 50		46 50	66 00	1.18		
12 00		37 00		12 00	25 00	0.45		
35 00		127 00		52 00	75 00	1.34		
1 19 00		355 50		178 50	177 00	3.16		
56 00		236 50		84 00	152 50	2.72		
9 00		332 00		136 50	195 50	3.49		
22 41 50		9706 25		4106 75	5600 50	110.00		

Stenestad den 4 aug. 1913

Å tjänstens vägnar

J. Isregren

t. f. Statens landbruksingeniör

Söom godsmän

J. B. Johansson

Bengt Henriksson


Bil. till C.Jordvärderingslängd.

Husmanntal			Husmanntal	Namn	Ålder	Husmanntal	År	För utvidg- ningen				Inskatta i kronan						
1	2	3						4	5	6	7	8	För fi- gur		För skif- te		kr.	öre
													kr.	öre	kr.	öre		
B/2	7/100	Maglöv	Ivan Nilsson	10-16	120	0.035		4	20		4	20	10	50				
C/1	1/100	Munkabo	Aug. Andersson	17-28	185	0.035		6	47									
		je	je	32-38	310	0.02		6	20	12	67	31	66					
				{39-44}														
C/2	5/100	Maglöv	je	{50-57}	260	0.035		9	10									
		je	je	45-49	265	0.02		5	30	14	40	36	00					
D/1	4/100	Munkabo	Arvid Assarsson	58-59	235	0.02		4	70									
		je	je	60	275	0.015		4	12	8	82	22	05					
E/1	1/100	Maglöv	Petter Svensson	65	55	0.035		1	72									
		je	je	67	85	0.01		0	85									
		je	je	68, 72	355	0.015		5	32	8	09	22	20					
F/1	7/100	Munkabo	Nils Hansson Olsson	73	320	0.015		4	80	4	80	12	20					
G/2	1/100	Stenestad	Ida Wall	75, 76	200	0.015		3	00	3	00	7	50					
H/1	3/100	Gålarp	Ivan Andersson	77	35	0.015		0	52									
		je	je	78	350	0.02		7	00	7	52	18	80					
I/1	4/100	Maglöv	Johannes Larsson	79	235	0.015		3	52	3	52	8	00					
J/1	3/100	Maglöv	William Olsson	83	700	0.02		14	00									
		je	je	{84, 85}														
				{86, 87}	700	0.015		10	50	24	50	61	20					
				{88}														
K/1	3/100	Gålarp	Arnar Eriksson	89	860	0.02		17	20									
		je	je	{91}														
				{97, 98}	340	0.015		5	10	22	80	58	75					
		je	je	{106}														
				{107}	340	0.015		5	10	5	10	12	75					
L/2	4/100	Maglöv	Wilhelm Eriksson	{108}														
				{109}	90	0.015		1	35	1	35	3	37					
M/1	9/100	Alfva	Adolf Jönsson	110	235	0.015		3	52	3	52	8	80					
												311	66					

Stenestad den 4 aug. 1913

I tjänstens vägnar. S. Aspgrén

r. f. Statens landbruksingenjör

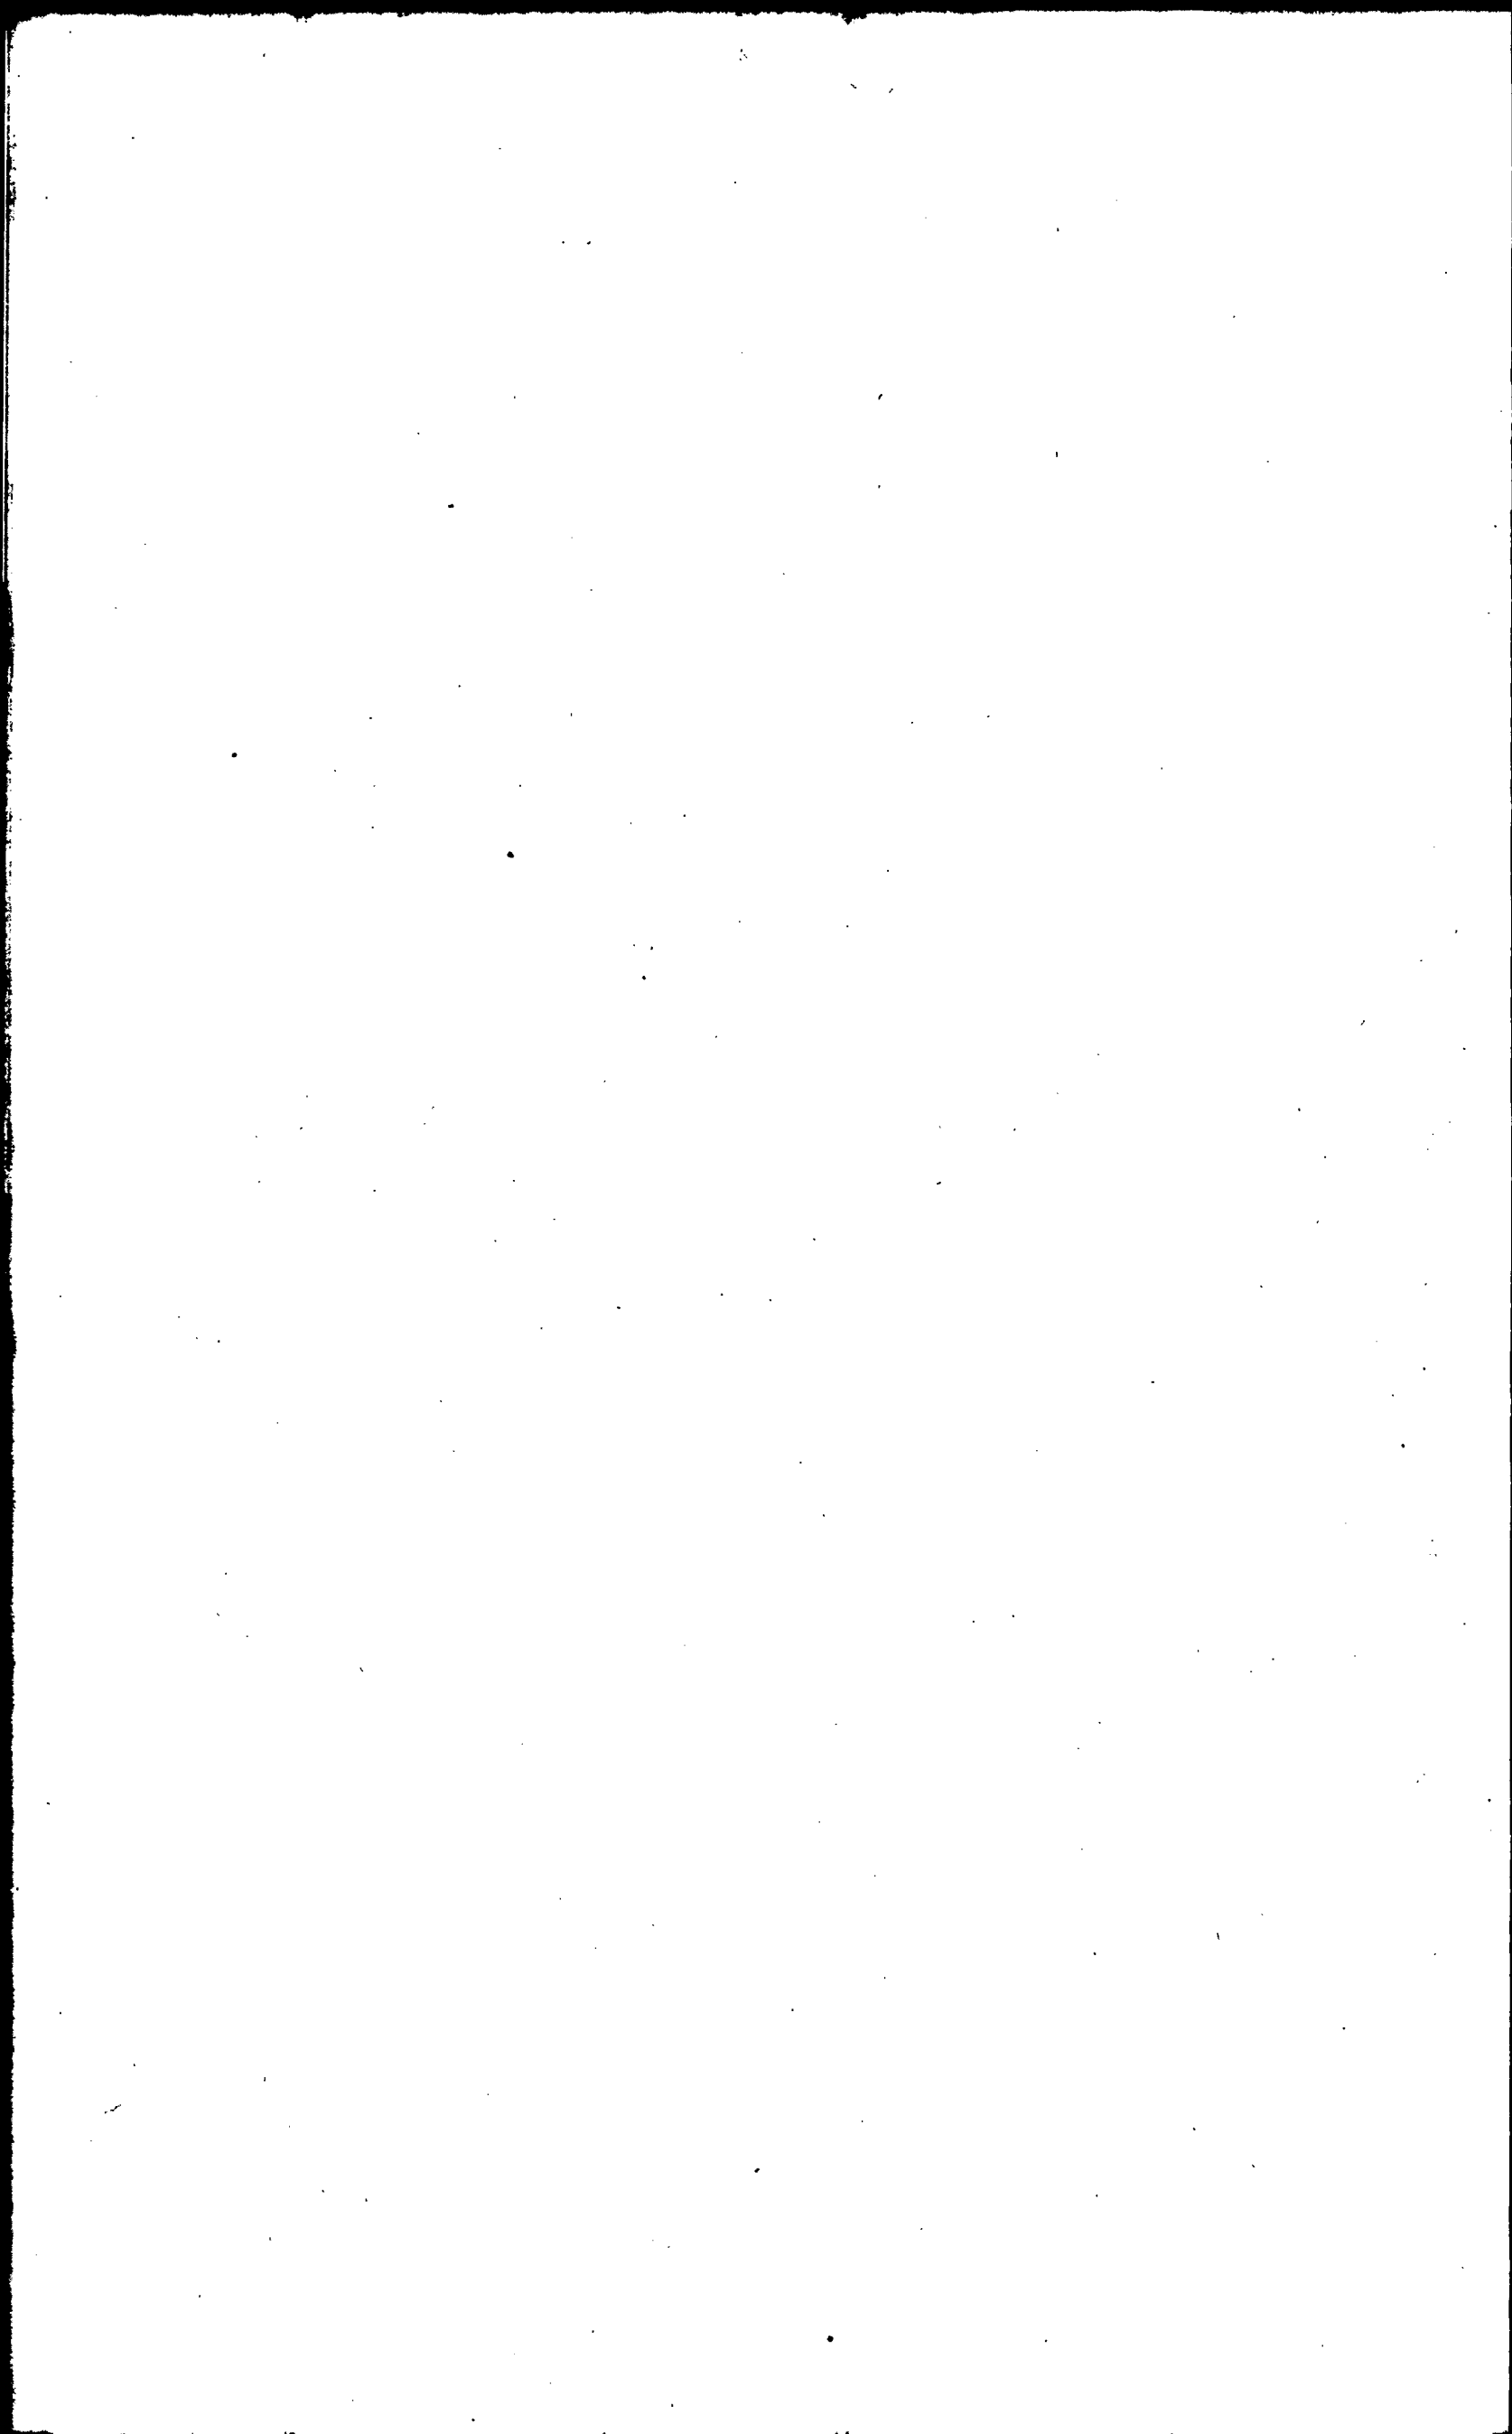

Bil. Litt. D.

1	2	3	4	5	6	7
<u>Kostnadsförslag</u>						
Läge	Stänga i meller	Arbete, jordmän m.m.	An- tal	a	Kostnad	Summa
					kr.	kr. öre
0-41	2654	Schaktning i grus och sten	1400	1.25	1750 -	
		Schaktning i dy, mylla och svänjard	5700	0.35	1995 -	3745 -
		För oförutsedda fall m.m.				293 34
		Ombyggnad af byvägs- bro vid 15+28 enligt ritning och arbetsbe- skrifning			300 450 -	
		Dr. vid 29+15			500 -	
		Summa vid 0			200 -	1000 - 450 -
		Jordsättning enligt längden				311 66
		<u>Summa</u>				5500 00 5150 -
Stenestad den 4 aug 1913 i tjänstens vägnar E. Noregrén t. f. Statens landbruksingenjör Vid arbetsplanens föreställande har kostnaden beräknats till: för afdikningsarbetet kr. 5350 00 " förslaget upprättande " 300 00 <u>Summa kronor</u> 5650 00 och äga intressenterna rätt att minska denna summa i värbjälkarna i byvägsbron vid 15+28 till 22,5 x 25 centimeter Stock-						

[illegible]

Gräfningsstabell *Bil. Litt. C.*

och
Arbetsbeskrifning

Läge	Afstånd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Anmärkningar
	M e t e r				
1	2	3	4	5	6
0		1.40	0.3	3.80	Sidolutning = 1:1.25
1	80	1.45	"	3.92	Bottenläge vid 0 = 8.00
2	80	1.30	"	3.55	" " 2 = 7.65
3	60	1.50	"	4.05	
4	80	1.50	"	4.05	
5	80	1.50	"	4.05	Bottenläge vid 5 = 7.55
6	80	1.50	"	4.15	" " 6 = 7.35
7	80	1.50	"	4.05	
8	80	1.45	"	3.92	
9	80	1.60	"	4.30	
+20	20	1.90	"	5.05	
+40	20	1.90	"	5.15	
+68	28	2.15	"	5.67	
10	12	1.45	"	3.92	
11	20	1.40	"	3.80	
12	50	1.25	"	3.42	Bottenläge vid 12 = 7.15
+36	36	1.55	"	4.17	" " 12 + 36 = 6.85
13	44	1.60	"	4.30	
14	80	1.60	"	4.30	
15	80	1.65	"	4.42	
16	80	1.65	"	4.42	
17	80	1.60	"	4.30	Bottenläge vid 17 = 6.60
18	80	1.75	"	4.67	" " 18 = 6.25
19	80	1.65	"	4.42	
Summa	1410				

1	2	3	4	5	6
Prof. 1410					
20	80	1.65	0.3	4.42	
21	80	1.70	"	4.55	
22	100	1.70	"	4.55	
23	80	1.70	"	4.55	
24	80	1.70	"	4.55	
25	80	1.70	"	4.55	
26	80	1.70	"	4.55	
27	80	1.80	"	4.80	
28	80	1.70	"	4.55	
29	80	1.70	"	4.55	
30	80	1.90	"	5.05	
35	64	2.00	"	5.30	
36	60	1.70	"	4.55	
37	60	1.80	"	4.80	
38	40	1.65	"	4.42	
39	40	1.10	"	3.05	
40	40	1.10	"	3.05	
41	40	0.65	"	1.92	Bottenläge vid 41 = 5.75

$S^m = 2654$

Vid 0 byvägstumma af kilad sten med 1.0 meter bred och 1.0 m. hög vattenöppning; körbanans bredd = 3.6 m.; täckballarnas tjocklek minst 0.40 m.; räcken af trä eller järn på stenstöd.

Vid 15+28 byvägsbro af trä på pålar och hammartband; fem bärbjälkar $0.30 \times 0.25 \times 5.0$ m., trä liggare $0.30 \times 0.20 \times 7.0$, två pålar $0.20 \times 0.20 \times 1.5$, överslag, räcken af trä eller järn på stenstöd, körbana af 4 turns plank, 3.6 m. bred.

Vid 29+15 byvägsbro af trä på landfästet af sten; bottenbredd i bron = 2.0 m., murarnas bredd = 4.0 m., sneda vingmurar; fem bärbjälkar $0.20 \times 0.19 \times 3.0$, trä liggare $0.20 \times$

1 2 3 4 5 6
 x 0.20 x 4.0, överslag, räckan af trä eller järn
 på stenstöd, körbana af 4 tums plank,
 3.6 m. bred Stensättning af slänterna
 vid landfästena och 3.0 m. utanför de-
 samma.

Vid gräpningsarbetets utföran-
 de iakttogs, att jordvallarna icke
 läggas närmare kanalkanten än 1.0 m.
 och att de genomgrävas på minst
 två hundra meter för dagvatt-
 nets genomsläppande.

Stenstod den 4 augusti 1913

Å tjänstens vägnar

J. Ryegren

t.f. Statens Landbruksingenjör

Törstända afskriften, riden-
 na 1-43 vidimaras

Et Officio

J. Ryegren

[illegible]

90

D. 910
om till

9913

M

2.0021

Landbruksstyrelsen

den 17 NOV. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1914 i och för

Klofvebäckens regering inom Pjöbo i Konga
socken och Maluöhus län samt Umkabo,
Magleröd, Gålarp, Maglebo och Klofoa i
Stenestads socken.

Kristianstads län,

enligt af e. Landbrukssingrujören P. Aspegren
 upprättad, af Kungl. Maj:t fastställt plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
 beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af ettusen fyrahundra trettio (1.490)
 kronor. — öre, att utgå från allmänna ~~förbättrings~~ anslaget för år
1914, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
 Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, härpå undertecknade, enligt bilagda protokoll af den
Samling af den 3 juni 1914 utnämnd till styrelsen.

~~valda~~ Landbruksstyrelsen i och för detta företag med Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~, å
 Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag för egen
 del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid jag ~~vi~~ äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
 som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den
juni 1915 — och fullbordadt inom den 1 september 1916 —
 i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
 ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skoland oss genom egna till-
 skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan
vara andra i laga ordning ålagd, eller ~~från~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa
~~sig~~ till efterrättelse hvad Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruketsstyrelsen} därom må bestämma,
äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den
fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruketsstyrelsen}
medgifvet anstånd med detsamma's utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd
tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af stats-
bidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl.
Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och
~~skola~~ ^{skola} ~~et~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruketsstyrelsen} förordnas
att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan-
och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ~~af~~ ^{af} ~~skola~~ ^{skola} föra öfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess hel-
het, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruketsstyrelsen} ej
mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med
därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande
godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt
hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade,
af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, ~~fruktusen~~ ^{fruktusen}
~~lundrafruktio~~ (5.650) Kronor, — skall det beviljade anslaget minskas
med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af
den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad
verkställas, af ~~sig~~ ^{sig} föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna
säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen
af statsbidraget får lyftas, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ ^{Landsbruketsstyrelsen} aflämnat full-
ständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd
af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återhäring,
i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och Vattenbygg-~~ ^{Landsbrukets-}
~~styrelsen~~ ^{styrelsen} godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Göteborg den *30 april 1913*
Johan Nilsson

Att Lantbruksskolan Johan Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga...

...som ofvan.

Stenbjörn

adress:

Tryckholmen

W. S. S. S. S.


adress:

Rjumsgränd

Med stöd av Kungl. brevet den *3 december*
1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *27 mars* 1916.

W. S. S. S. S.

W. S. S. S. S.

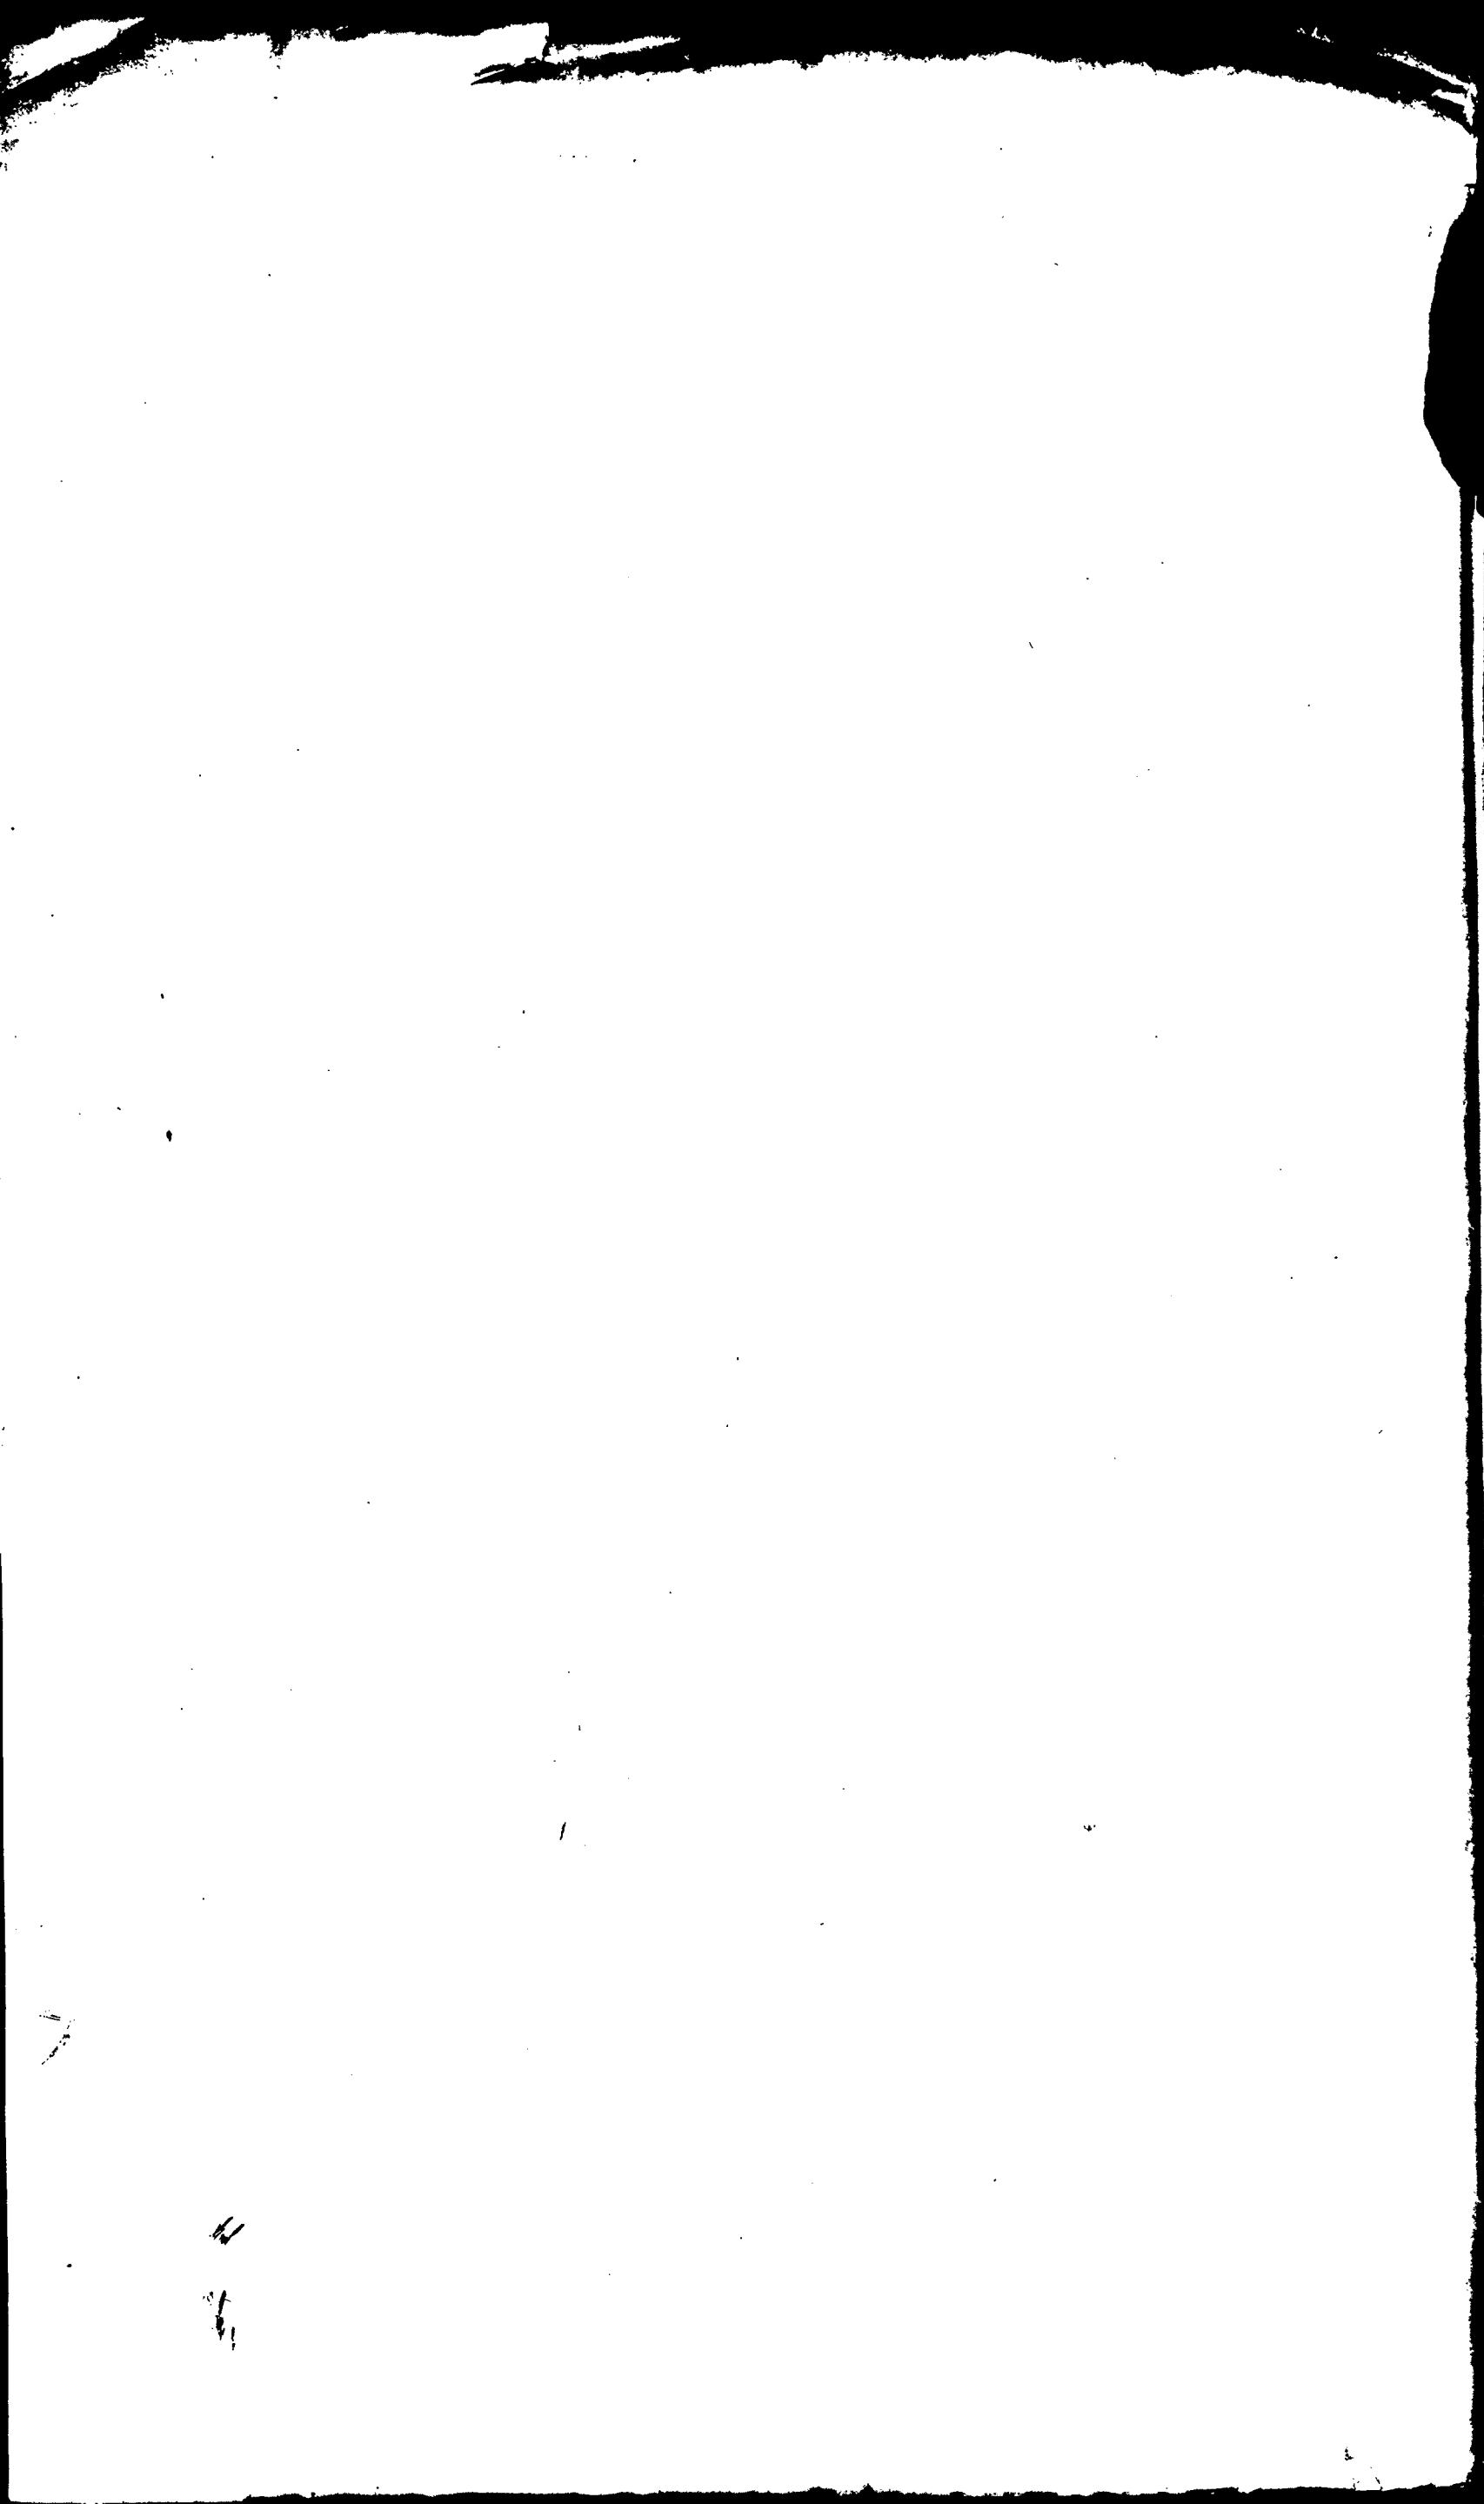

Ink. III Jordbruks-Dep.
d. 6 APR. 1916

Besvis.

om verkställd afsynning af vattenaf-
lednings- och afdikningsarbetet på an-
sökan af Johan Nilsson i Sjöbo an-
gående det företag, som afser Sjöbo-
väckens reglering inom Sjöbo i
Storå socken, Önsjö härad och Mal-
möhus län samt Munkabo, Magleröd,
Sälarp, Maglebo och Sjöbo i Stene-
stads socken, Södra Åsbo härad och
Kristianstads län.

Planen fastställd den 31 december 1914.
Statsunderstöd: anslag af 1914 års all-
männa afdikningsanslag 1490.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande för
närvarande under pröfning Ant. 27/3. 16

Fastställd arbetstid till den 1 ^{september} ~~november~~ 1916

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda
kostnadsförslaget 5650.- kr.

verklig kostnad enligt af mig grans-
kade och afslutade räkenskaper 5740.- kr.

Vid af undertecknad den 13 juli
1915 verkställd afsynning af afvan an-
gifna arbete har detsamma befunnits
utfört i noggrann öfverensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, dock
med det undantaget, att två till arbetet
hörande broar och en trumma utfallit
0,3 m. smalare körbanor än förslaget utvisar.

Ängelholm den 30 juli 1915.

J. Repagren
Statens landbruksutredning

Vänt!

En unders. fraktesels. af 30/7.15 om guldene af den
mindre broden. Førmånder blev her af H. M. afsluttet
den 14/4. 1916. (S. M. 4731/16). Madsen haim til
Julian Minom, Ljöl, Hågerød d. 29/4.16.

F.L.

Vattenafledningsföretaget "Flöfjebäckens
reglering inom Sjöbo i Konga socken och
Malmöhus län samt Munkabo, Magleröd,
Gälarp, Maglebo och Flöfva i Stenestads
socken, Kristianstads län," har vid i dag
verkställd besiktning befunnits hafva
fortskridit till afvägningspunkten 15, så att mer
än hälften af arbetet f. n. kan anses full-
bordadt.

Stenestad den 22 april 1915

A tjänstens vägnar

Angren

t. f. Landtbruksingeniör.

Till

Kungl. Landtanksstyrelsen.

Ledan Kungl. Majt genom nådigt
bref den 31 december 1914 beviljat ett anslag
af 1490: - kronor till Klöfvebäckens regle-
ning inom Ljåbo i Kunga socken och Malms-
hus län samt Munkabo Haglund, Gälarp,
Haglebo och Klöfva i Hmestads socken,
får undertecknad på grund af från öfriga
delägare utått uppdrag härmed vord-
samt öfversända:

- 1: Kontrakt angående arbetets utföran-
de (Två exemplar);
- 2: Läkarets förordelser för kontraktets
fullgörande (Två exemplar);
- 3:a. A. Utdrag af föreningskonferens, visande
undertecknads behörighet att i sökande-
nas vägnar afsluta kontrakt om odlings-
län m. m.
- 3:b. Utdrag af samma föreningskonferens,
se, visande undertecknads behörighet
att i sökandenas vägnar lyfta statsbi-
draget m. m.;

- 4^o Uppgift i arbetsledare;
- 5^o Bestyrkta kopior af gillade uttunigar (1 blad) och vidmärke afskriften af därtill hörande handlingar (2 band);
- 6^o Brev från landbruksmännen, huru arbetet bedrifvits;
- 7^o Skuldförbindelse, ställd till Kungl. Statskontoret med Ordres med tillhörande borgensförbindelse;
- 8^o Rekvisition till Kungl. Statskontoret, och vågar jag våldsamt anhålla dels om tillstyrkande till utbetäckande af största möjliga del af beviljade statsbidraget och dels att samtliga de handlingar, som skola till annan myndighet intäckas måtte emågen öfversändas genom Kungl. Landtbrukstyreus förso.

Löva den 30 april 1915.

Johan Nilsson

Förering

Undertecknade, delägare i vattenafledningsföretaget "Klöfvebäckens reglering inom Ljåva i Kunga socken, Onsjö härad och Hamnåhus län samt Skunkaba, Haglund, Gälarp, Haglebo och Klöfve i Linnestads socken, Låda Årha härad och Kristianstads län" hafva öfverenskommit att gemensamt söka statsbidrag utan återbetalnings skyldighet till arbetets utförande i öfverensstämmelse med det förslag, som uppgjorts af statens c. landbruksmisionär S. Skjerve vid af honom med biträde af goda män verkställd synföreläggning år 1913.

De systemannen i företaget, landbrukaren Johan Nilsson i Ljåva med postadress Hägeröd uppdraga vi att med landbruksmisionär uppgöra om ofordeliga handlingars upprättande, att till Kungl. Majt nigå med underdånig ansökan om statsbidrag, att uppbära de medel som med anledning af ansökningen kunna blifva beviljade och i öfrigt förbehålla oss i frågor som röra statsbidraget.

Skunstad den 3 juni 1914

Johan Nilsson. Nv. Assarson. Johannes Larsson.

Augusti Andersson.

William Olsson.

Lenn Nilsson.

Adolf Jönsson.

Wilhelm Eriksson.

Petter Svensson.

Johan Nilsson, Nv. Assarson, Johannes Larsson, Augusti Andersson, William Olsson, Lenn Nilsson, Adolf Jönsson, Wilhelm Eriksson och Petter Svensson egentliga namnteckningar

bevittna på en gång närvarande:

J. Aspegren. K. N. Sundin.

I förstående förning iistämman:

Härstads den 20 juni 1914.

Ida Wall.

Oscar Eriksson.

Ida Wall och Oscar Erikssons egenskändiga
nämndteckning bevittna på en gång närvarande.

J. Aspegren.

K. N. Sundin.

I ofrånstämde förning iistämman afven-
lides undertecknade delägare och ombud för
Nils Hanssons stiftelse:

Karl E. Nilsson.

Josef Nilsson.

Olof Nilsson.

såsom förmyndare för Johan Otto och Ruth Nils-
son.

Karl E. Nilssons, Josef Nilssons och Olof
Nilssons egenskändiga nämndteckningar bevit-
na på en gång närvarande

J. Aspegren.

K. N. Sundin.

Öfverfärhafvet bezeugar
Et Officio

J. Aspegren

27. Landtänksman

Till

Konungens Befallningshåförande
i Kristianstads län.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1914
täckts anvisa ett anslag af 1.490:— kronor
till ~~dikning af~~ Klöfvebäckens reglering inom
Boöbo i Konga socken och Malmöhus
län samt Munkabo, Hagleröd, Gölarp,
Hagabo och Klöfva i Kristianstads socken,

enligt af Lantbruksingenjören L. Riegrén uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med viss rättighet.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af 2 med Kungl Styrelsens sigill genomdragna häften handlingar och 2 ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att Konungens Befallningshåförande behagade infordra, för att till Kungl. ^{Länsstyrelsen} insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 ex., sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

3:o. **Protokoll**, utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å delägarnes i företaget vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

4:o. **Uppgift** å arbetsledare.

5:o **Bestyrkt kopia** å kalkervärf af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. ^{Landbruks-}Styrelsen göras.

Stockholm den 1 mars 1915.

con
gm.

Anders Njåberg

J. H. Hellman

9953.
G. S. S. G.
Landtbrukstillsyns-
den 17 NOV. 1915

Vattenofledningsföretaget Klävs-
backens reglering inom Sjöbo
i Hänge socken och Malmstens
län samt Munkabo, Maylebo,
Gålarp, Maylebo och Klävs
i Stenestads socken, Kristian-
stads län utföras under led-
ning af företagets reglonsom
Landtbrukaren Johan Nilsson
i Sjöbo och under kontroll
af inom länets tjänstgörande
Staatens Landtbrukingenieur.

Stockholm den 22 April 1915

S. Rydén
t. j. Landtbrukingenieur

Protokoll, hållet vid avsyning
av broar, som ombyggts i anledning av Klöva-
bäckens reglering i Stenestads socken den
21 juni 1916.

Johan Nilsson i Sjöbo pr Kågeröd hade i ansökan den 22
sistlidne maj hos Konungens Befallningshavande i Kristianstads län
anhållit, att de två byvägsbroar och en trumma tillhörande Klöva-
bäckens reglering inom Sjöbo i Konga socken Malmöhus län, samt Munka-
bo, Magleröd, Gålarp, Maglebro och Klöva i Stenestads socken Kristian-
stads län, vilka blivit utförda med 0,3 m. smalare bredd än den fast-
ställda arbetsplanen, men nu vore ombyggda till sin fulla bredd, måtte
avsynas.

Ifrågavarande ansökan hade av Konungens Befallnings-
havande översänts till kronolänsmannen i Björnekulla distrikt för den
åtgärd, som av gjorda anmälan kunde föranledas.

Med anledning härav hade syn utsatts till denna dag
med början vid Gålarp kl. 11,30 f. m., varvid biträdde nämndemannen
Ludvig Strömberg i Hörsdal och L. A. Andersson i Lökgården.

Vid förrättningen var tillstädes sysslomannen i före-
taget ovannämnde Johan Nilsson, varemot entreprenören Birger Nilsson
ej lät sig avhöra.

Ifrågavarande tvänne broar och trumma, som förut av-
synats, men därvid körbanan ej befunnits inneha föreskriven bredd,
3,6 m., befunnos nu uppförda i enlighet med synemännens utlåtande den
4 augusti 1913 och t. f. statens lantbruksingeniör S. Aspegrens
grävningstabell och arbetsbeskrivning samma dag med därtill hörande
ritningar.

Som broar och trumma voro väl uppförda och körbanan å
samtliga utvidgats till föreskriven bredd godkändes desamma.

Som ovan

På förrättningsmännens vägnar

