


Df. Anderslöv nr 22 m.f. hemman år 1918

Df. Nr. 12, 16 och 19 Anderslövs Gästgivaregård 1894.

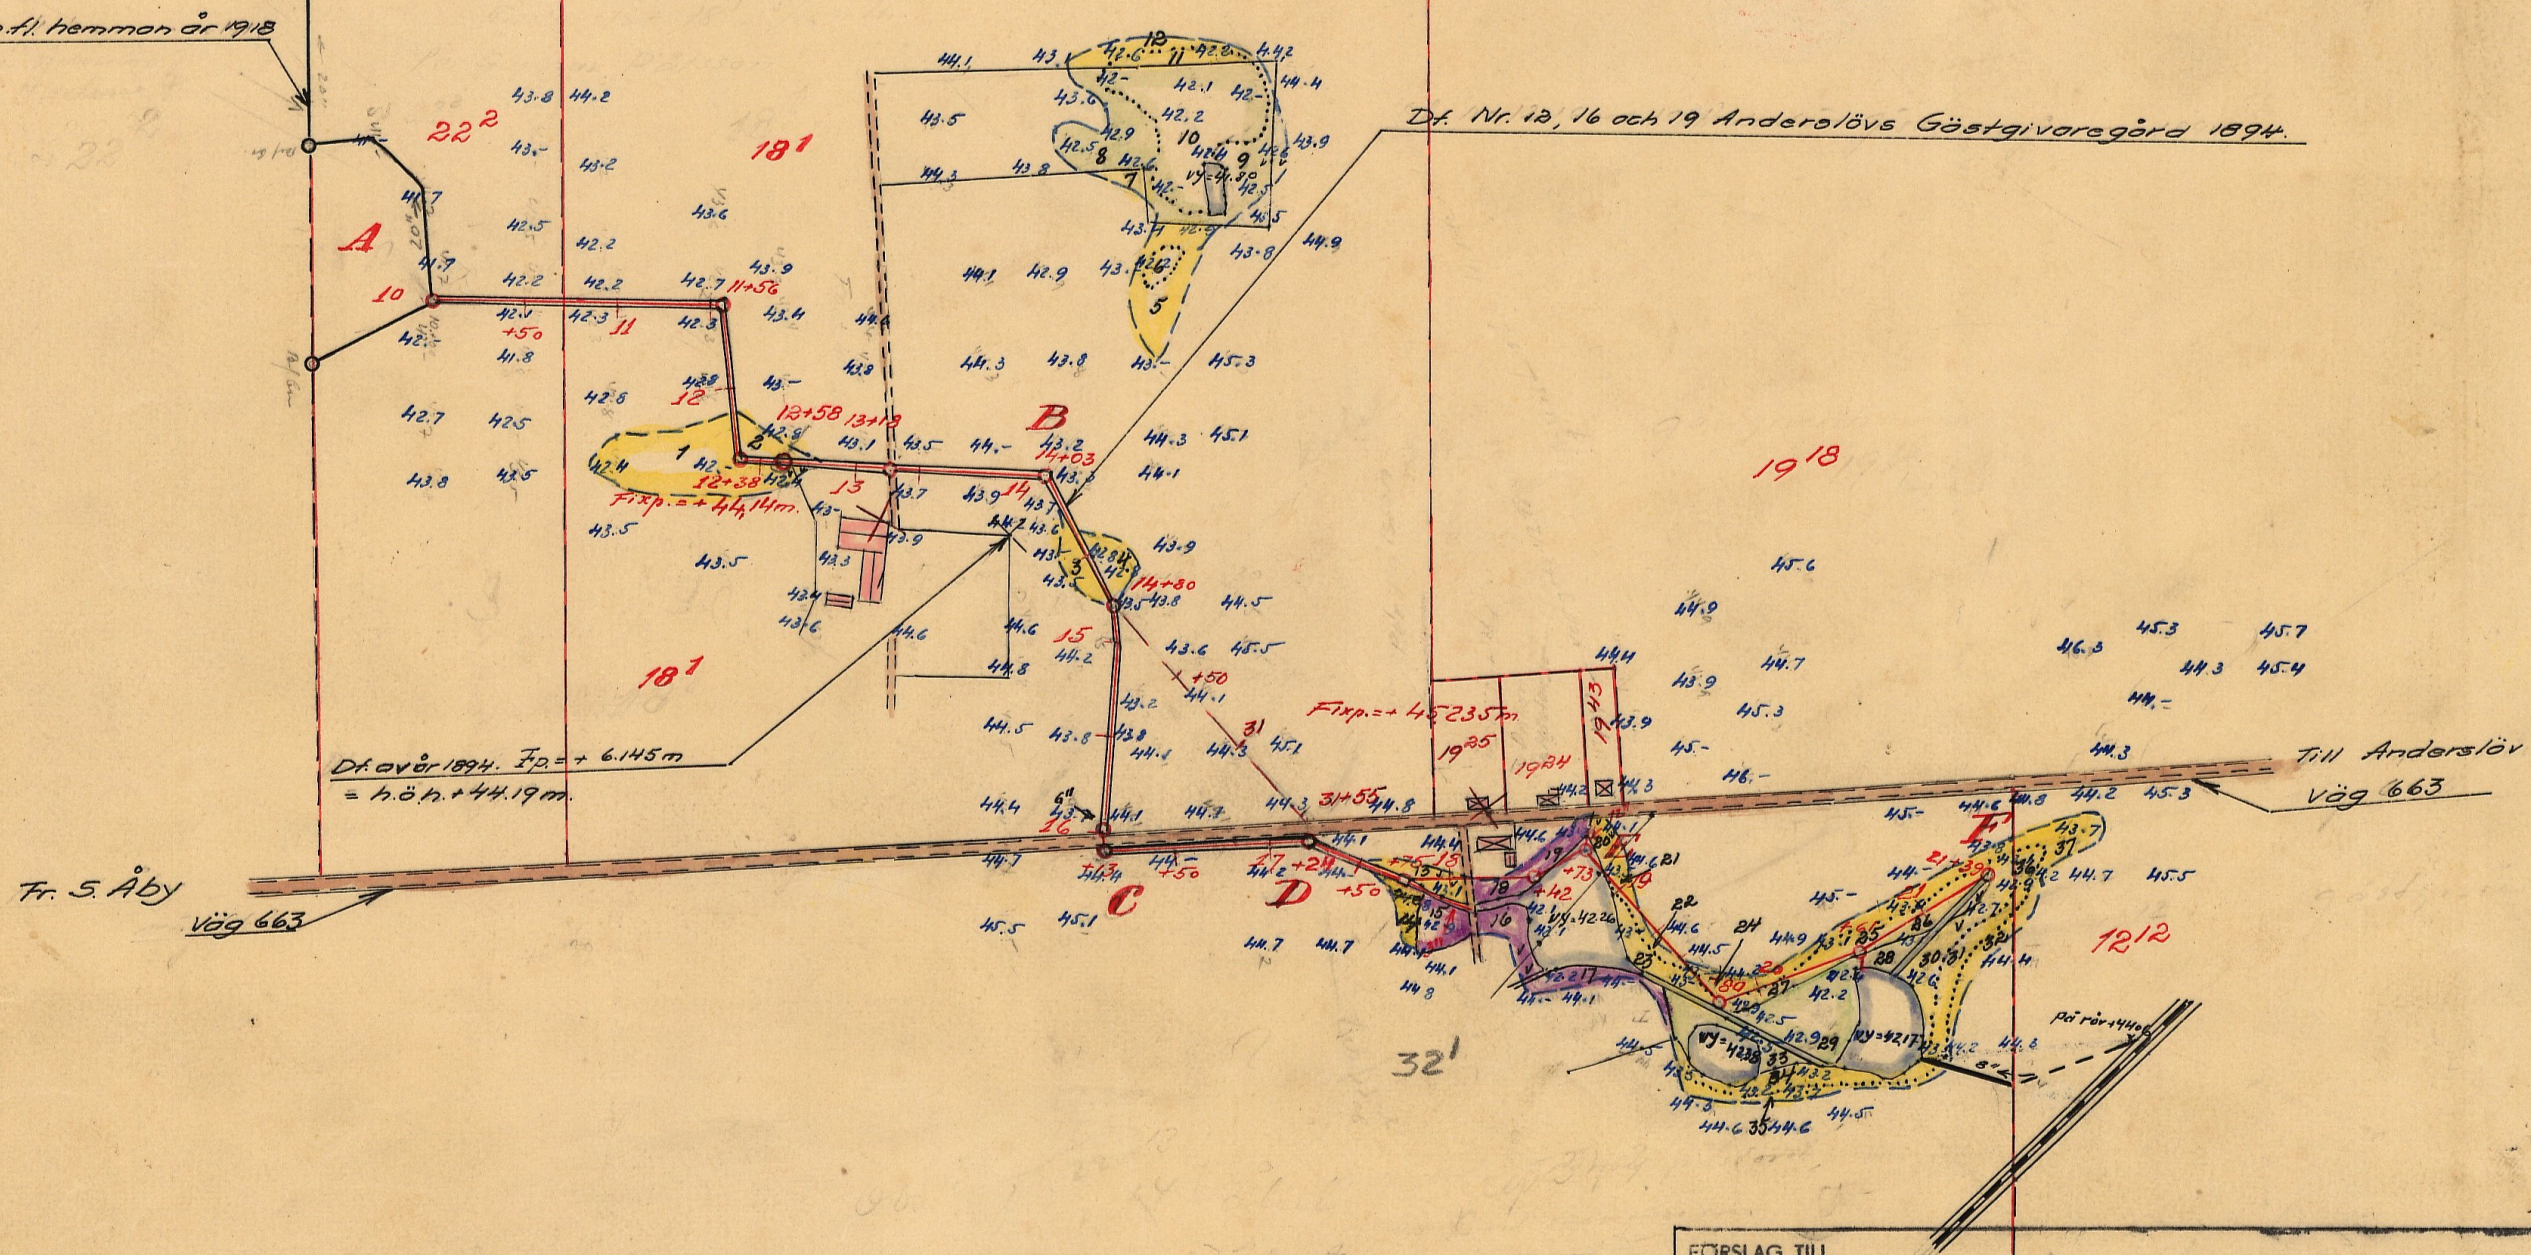

Fr. S. Åby

Väg 663

Df. av år 1894. Fp. = + 6.145 m
= h.ö. h. + 44.19 m.

Fixp. = + 45.235 m




Till Anderslöv
Väg 663

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL	
Anderslöv nr 18 dikningsföretag år 1959	
I Anderslövs	SOCKEN (1894) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (1959) {1959}	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV
ORIGINAL	<i>Per-Olof Jönsson</i> Lantbruksingenjör
ANTAL RÖN. ST. 2	LANTBRUKSNAMNENS ARKIV Nr 1420M - 2★2104

9L

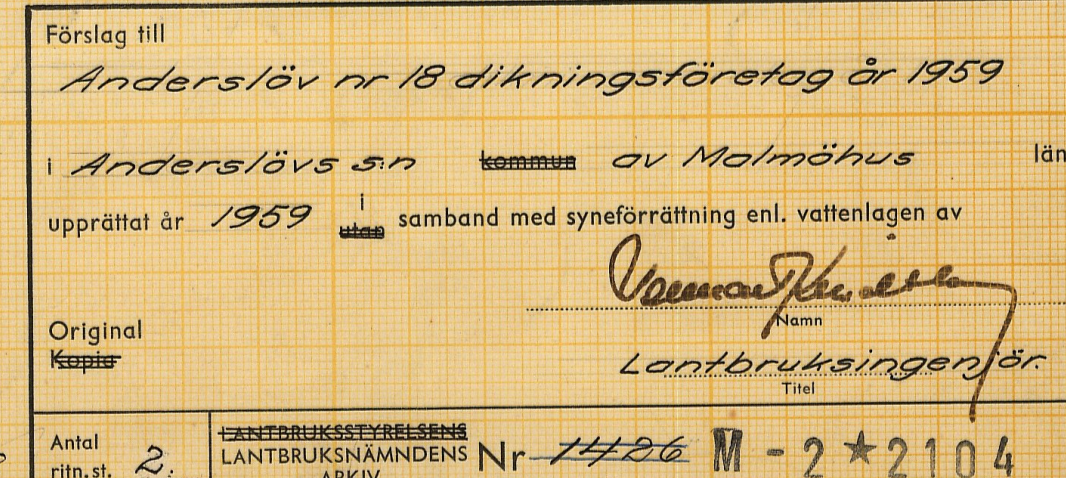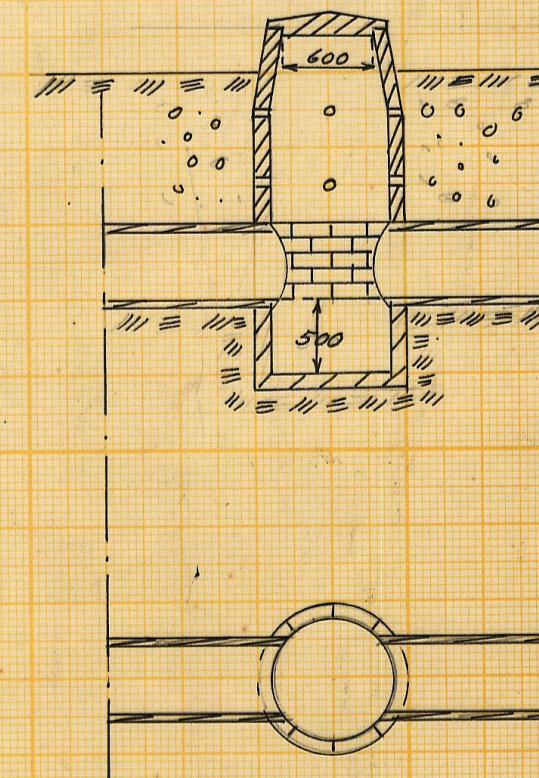

M - 2 ★ 2104

Handlingar

till

ANDERSLÖV NR 18 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Anderslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

För 1426

Andersström 3211 äg. *Andersström parterast*


90 Hyrkohusli Allén, Lunden,

Rot 94, 23023 Andersström 0410-20225

arr. Ragnar Nätun.

Bäckadals, 23023 Andersström

0410-21090

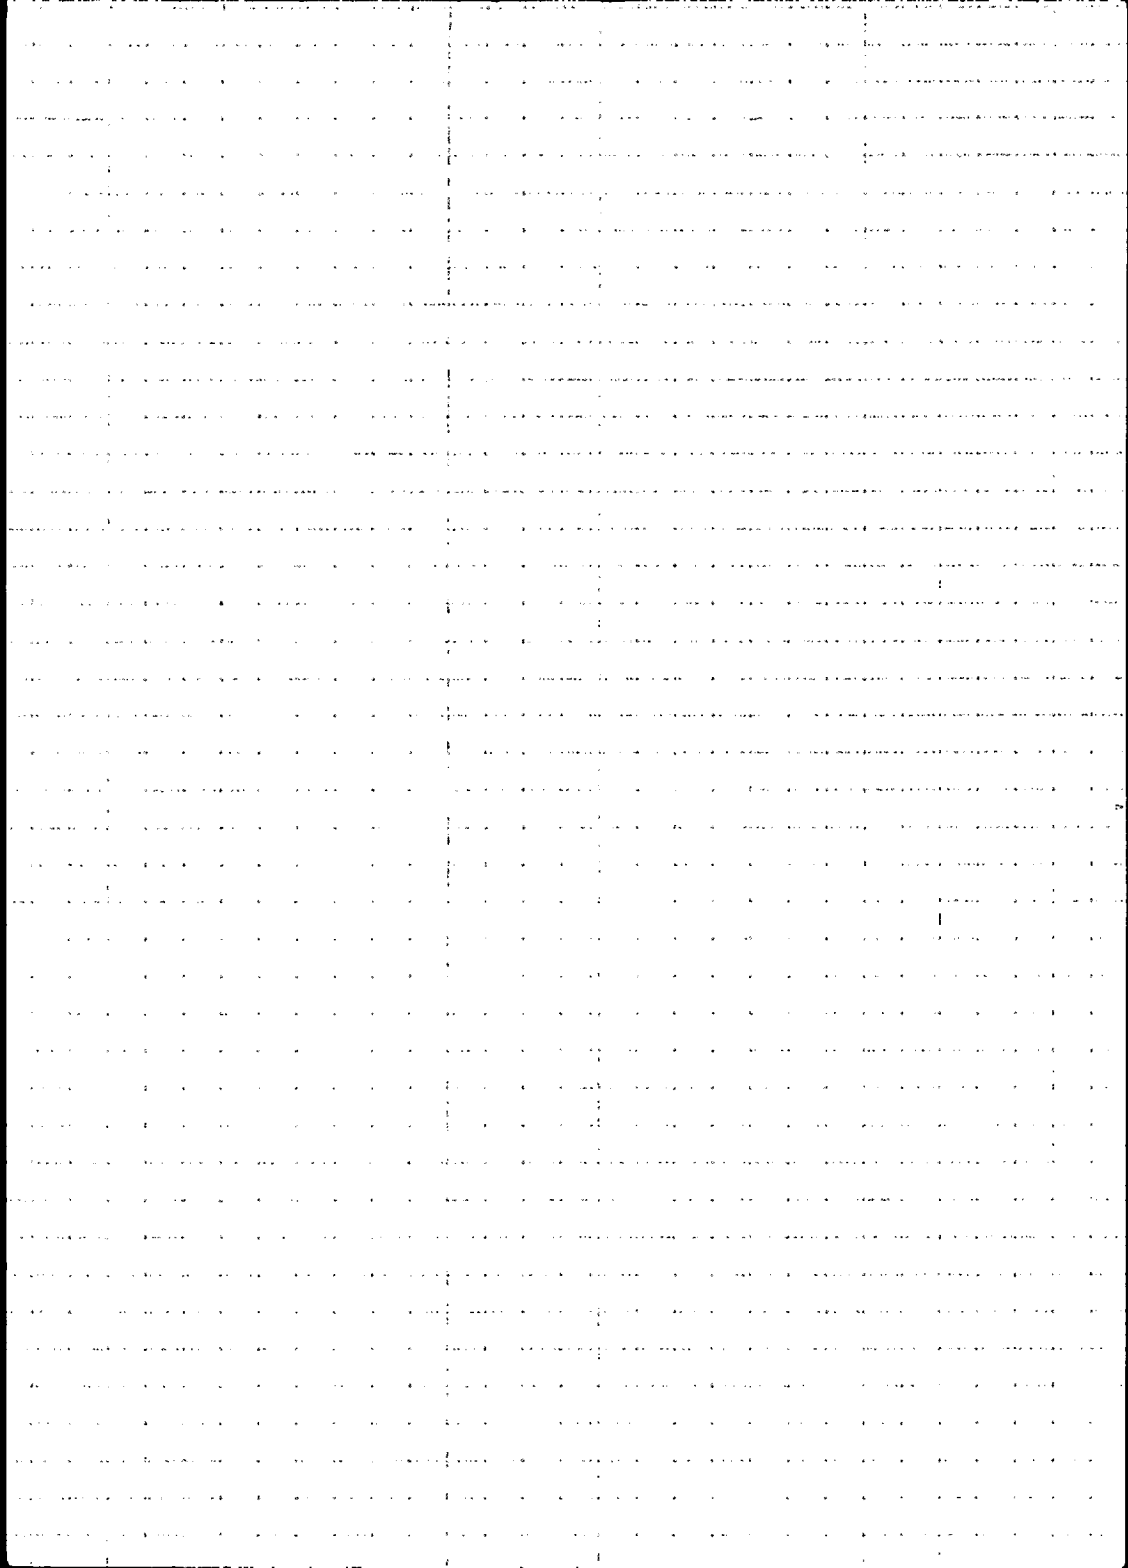

Handlingar

till

ANDERSLÖV NR 18 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Anderslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-5
Bilagor 1-12		" 6-21
Värderingslängd	Bil. A	" 22-25
Kostnadsförslag	" B	" 26-29
Arbetsbeskrivning	" C	" 30-32
Utlåtande	" D	" 33-42
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 43.

Härtill hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

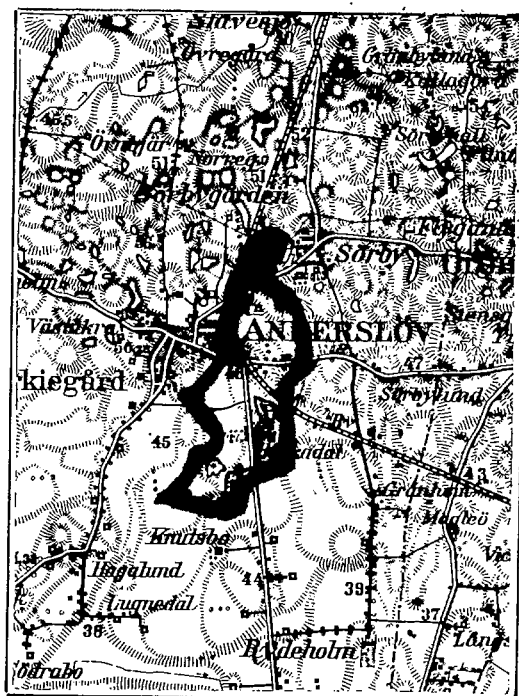

Blad 6B.

9/11

1

PROTOKOLL, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenlagen
avseende torrläggning av mark tillhörande
Anderslöv nr 18 m.fl. fastigheter i An-
derslövs socken av Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 9 december 1958 klockan 10.00 på Anderslövs Gäst-
givaregård, Anderslöv. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser
om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftegodemännen Hervid Möller och Anders Jönsson, varjämte följande
sakägare infunnit sig:

Anderslövs och Grönby församlingars pastorat äg. Anderslöv 32¹, 1 mtl.

genom kontraktsprosten E. Landgren, bil. 5 och 6.

Per Gunnar Nilsson äg. Anderslöv 18¹, 5/16 mtl.

Karl Bengtsson arr. Anderslöv 32¹, 1 mtl.

Emil Löfqvist äg. Anderslöv 19⁴³

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören S. Danielsson enl. fullm.

bil. 7

Dikningsföretaget Anderslöv nr 22 m.fl. hemman år 1918 genom Åke Fremmby

Binar Larsson enl. fullm. bil. 8

Ture Nilsson, Kommunalnämndens ordförande

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärgarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget men att alternativ beräkning skulle utföras för str. 14+80-17+40 och skulle det billigaste förslaget komma till utförande.

§ 5.

Kommunalnämndens ordförande uppgav att kv. Kattegatts kloaknätssystem ej kunde kopplas till ^{den} ~~alla~~ nya avloppsledningen förrän reningsverket färdigställes.

§ 6.

Yrkade ingenjör S. Danielsson att avskrift av planen vad som berörde vägen skulle bifogas synemännens yttrande till vägförvaltningen.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 januari 1959 klockan 9,30.

Anderslöv den 9 december 1958.

I tjänsten:

Lenart Kindblom
Lenart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anders Danielsson
Harald Saller

År 1959 den 29 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hervid Möller och Anders Jönsson & Anderslövs Gästgivaregård, Anderslöv, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakkägare infunnit sig:

Per Gunnar Pålsson

Torsten Pålsson

Karl Bengtsson

Emil Löfqvist

Ture Nilsson

E. Landgren

Åke Fremby

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förelag till företagets utförande samt framlade till sakkägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med till kännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomsstol, Stockholm.

4
§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtil Per Pålsson till verkställande ledamot.

Till revisor utsågs Karl Bengtsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos Per Pålsson och alltså inom trettio dagar översändas till honom för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 195:44 kronor, vilket förskotterats av Per Pålsson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Per Pålsson med 49:80 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 105:- kronor, vilket betalades av Per Pålsson.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Anderslöv den 29 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anderslöv
Herrn

Avskrift.

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de
i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för
lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förord-
nandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén


Vidimeras ex officio:





7

Dnr III M 70 55.



R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 6 december 1955. ~~KXXX~~

På länstyrelsens vägnar:

S. Wetterlund
S. Wetterlund

B. Ulmén
B. Ulmén



LANTBRUKSNÄMNDEN

8

Dnr III M 170155
Ink. - 2 DEC. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Lantbruksnämnd

I

* MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 230/55


Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr återopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Per Pålson, Anderslöv, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.


Malmö den 2 december 1955.


Wilhelm Ohlsson


Bertil Fredlund

*Iga bevisning med att beror genom synpunkter
Anders lön utsläppen blod i den. Rinn bren i
kyrkans mark.*

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.



9 Dnr III M 70 55

Dnr. *Ad 230/55*

Ink.d. - 2 DEC. 1955

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 29 november 1955.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 9 december 1958 kl. 10.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Anderslöv nr 18 m.fl. fastigheter i Anderslövs socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Anderslövs gästgivaregård, Anderslöv, tisdagen den 9 december 1958 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Anderslöv n:ris 12, 18, 19, 22 och 32 i Anderslövs socken, dikningsföretaget Anderslöv nr 22 m.fl. hemman år 1918, allmänna vägen nr 663 Anderslöv-N. Åby, kloakledningen från kv. Kattegatt, Anderslöv, och kraftledningar tillhörande Venmenhög-Skytts AB.

Malmö den 18 november 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Anderslövs församling den 23 november 1958
intygas av


Kyrkoherde.

Bure Lantz.

Anhållles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse²⁰

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Anderslöv nr 18 m. fl. fastigheter
i Anderslövs socken, Malmöhus län,
kommer att hållas å Anderslövs gäst-
givaregård, Anderslöv, tisdagen den
9 december 1958 kl. 10.00, då veder-
börande saktägare ha att infinna sig
personligen eller genom lagligen be-
fullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att berö-
ras marker till Anderslöv nr: 12,
18, 19, 22 och 32 i Anderslövs socken,
dikningsföretaget Anderslöv nr 22
m. fl. hemman år 1918, allmänna vä-
gen nr 663 Anderslöv—N. Åby, kloak-
ledningen från kv. Kattegatt, An-
derslöv, och kraftledningar tillhörande
Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 18 november 1958

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen
den 20 november 1958 intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Anderslöv nr 18 m.fl. fastigheter i Anderslövs socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Anderslövs församling,	Anderslöv	18/11 1958
Skiftesgodemannen, nämndeman Hervid Möller,		
Håkanstorp,	Böringe	" "
Skiftesgodeman Anders Jönsson, Grönby prästgård,	Anderslöv	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbr. Per Gunnar Pålsson, Anderslöv nr 18,	Anderslöv	" "
AB. Anderslövs Gästgiverihemman,		
c/o Lantbr. Torsten Pålsson, Gamlesjö,	"	" "
Lantbr. Karl Bengtsson, Bäckadal,	"	" "
Tomtäg. Anton Mårtensson, Anderslöv 19,	"	" "
" Emil Löfquist, "	"	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft AB.,	Skurup	" "
Hälsovårdsnämndens ordf., Byggmäst. Anders Görans-		
son,	Anderslöv	" "
Kommunalnämndens ordf. lantbr. Thure Nilsson,		
Havgård,	"	" "
Ordf. för df. Anderslöv nr 22 m.fl. hemman år		
1918, lantbr. Åke Frennby, Anderslöv nr 7,	"	" "

Malmö den 18 november 1958.

I tjänsten:

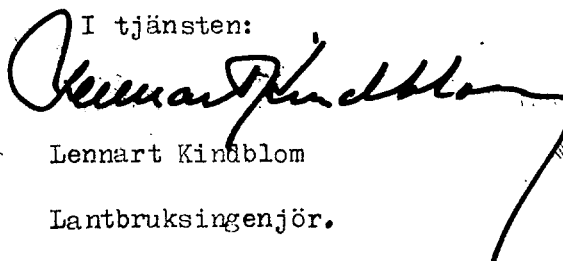
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1221
.....S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom genom länsstyrelsen i Malmö har till stiftsnämnden inkommit meddelande att ^{syne-}förrättning avseende torrläggning av marker till Anderslöv nr 18 m.fl. fastigheter i Anderslövs socken

.....
kommer att äga rum å Anderslövs gästgivaregård tisdagen den 9 december 1958 kl. 10.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet, nämligen prästbostället Anderslöv nr 32 i Anderslöv
.....

Det tillkommer Anderslövs pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.
.....
.....
.....
.....

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson, Villie pr. Rydgård, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 29 november 1958.

Enligt uppdrag:


Gerda Korlén

Lantbruksingenjören.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1221 S.

R e s o l u t i o n .

Herr nämndemannen Johan Nilsson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

=====

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 27 november 1958.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Nils Bolander

A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr kontraktsprosten Ernst Landgren, Gärdslov.

Villie den 2 december 1958.

Johan Nilsson

Rätt transumerat betyga:

Vindis Nilsson

Brise Heron

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 8856-43/58
SD/BN

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom
ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vatten-
lagen angående torrläggning av marker till Anderslöv nr 18 m.fl.
fastigheter i Anderslövs socken, Malmöhus län, utföra och bevaka
vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 december 1958.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.G. Plantén.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med Anderslövs och Grönby församlingars pas-
toratskyrkoråd den 22 september 1955.

§ 8.

Pastoratskyrkorådet beslöt att med övriga berörda anhålla om
ny syneförrättning rörande dikningsarbeten från Anderslövs sam-
hälle mot Bäckadahl och utsåg ordföranden att å kyrkorådets vägnar
underskriva ansökan.

Anderslöv som ovan.

Bure Lantz.
Ordförande.


Justerat:

Emil J. Bengtsson. Otto Lijegren.

Justeringen anslagen i laga ordning i Anderslövs och Grönby
församlingar den 2 oktober 1955, betygar:

Bure Lantz.
Kyrkoherde.

Rätt utdraget betygar:


Pastoratskyrkorådets ordf.

Utdrag ur protokoll, fört vid
3:dje ordinarie pastoratsstämma med
Anderslövs och Grönby församlingar
den 23 december 1958.

§ 3.

Pastoratsstämman utsåg byggmästaren Einar Larsson, Sörbyvägen
pr Anderslöv, med hemmansägaren Emil Bengtsson, Magleö pr Anders-
löv, som suppleant att under år 1958 närvara vid ekonomiska be-
siktningar och andra förrättningar, som beröra pastoratets ange-
lägenheter, föra pastoratets talan och å dess vägnar deltaga i de
beslutt, vilka vid förrättningarna kunna förekomma.

Anderslöv som ovan.


Nils Persson.

V. ordförande.

Justerat:

Bengt Bengtsson. Eric Larsson.

Rätt utdraget betygar:

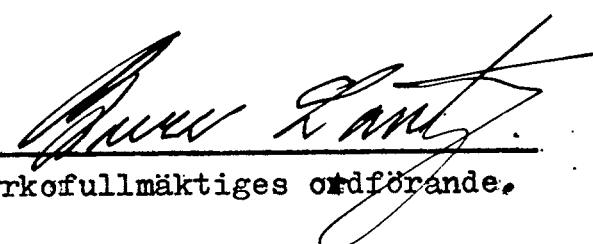
Kyrkofullmäktiges ordförande.

Till


Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Anderslöv nr 18 dikningsföretag år 1959 i Anderslövs socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 januari 1959 kl. 9,30 å Anderslövs gästgivaregård, Anderslöv. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 663 Anderslöv-S.Åby, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 16 januari 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

UTDRAG av förslag till utlåtande,
avgivet vid syneförrättning angående
Anderslöv nr 18 dikningsföretag år 1959
i Anderslövs socken av Malmöhus län.

=====

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 16+00-16+13 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 663 Anderslöv-S.Åby. I korsningspunkten, som ligger c:a 600 m. S om vägskelet vid Anderslöv (vägarna 33 och 663), finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 44,40 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 41,70 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma av betongrör med 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 41,30 m och vid uppströmssidan på höjden + 41,31 m. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Erforderliga brunnar skall företaget bekosta.

Enligt överenskommelse har Vägförvaltningen åtagit sig att bekosta rörmaterial, betongrör $\varnothing$ 450 mm, för sträckan C-D, 111 m. Vägförvaltningen har ställt som villkor, att den får utnyttja den mark, som det nuvarande diket upptar för dels framtida breddning, dels för ett vägdike. Synemännen finna därför skäligt föreskriva, att därest Vägförvaltningen i Malmöhus län till sträckan C-D, 111 m, tillhandahåller betongrör $\varnothing$ 450 mm, fritt platsen, skall Vägförvaltningen vara befriad från underhållsskyldighet av betongrörsledningen på sträckan C-D och äga rätt att anlägga vägdike över det nu befintliga öppna avloppet. Över vägdiket skall Vägförvaltningen anordna en överfart av 5 m. längd.

=====

Malmö den 16 januari 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 400-43/39

SD/BN

Till

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,

M a l m ö.

Ang. Anderslöv nr 18 dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 16 januari 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 17 januari 1959.


C.G. Plantén.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ANDERSLÖVS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Anderslöv 22², 1/12 mtl.</u>							
Per Gunnar Pålsson.							
<u>Brukningsbåtnad</u>							700
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							465
<u>Summa</u>							1165
Anderslöv 18 ¹ , 5/16 mtl.							
Per Gunnar Pålsson.							
<u>Alstringsbåtnad.</u>							
Åker	1	0,30		4100	5000	900	270
"	2	0,05		4400	"	600	30
"	3	0,05		"	"	"	30
"	4	0,06		"	"	"	36
"	5	0,03		"	"	"	18
"	6	0,15		3800	4000	200	30
"	7	0,03		4700	5000	300	9
Odlingsmark	8		0,17	3100	3500	400	68
"	9		0,15	"	"	"	60
"	10		0,38	2200	2500	300	114
Åker	11	0,05		4100	5000	900	45
"	12	0,08		4400	"	600	48
<u>Summa</u>		0,80	0,70				758
<u>Brukningsbåtnad</u>							6198
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1345
<u>Totalsumma kronor</u>							8301

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag för avd. 1.</u>							
<u>Anderslöv 22², 1/12 mtl.</u>							
Per Gunnar Pålsson							1165
<u>Anderslöv 18¹, 5/16 mtl.</u>							
Per Gunnar Pålsson	1-12	0,80	0,70				8301
Summa		0,80	0,70				9466
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Anderslöv 32¹, 1 mtl.</u>							
Anderslövs och Grönby pastorat; arr. Karl Bengtsson.							
<u>Älstringsbåtnad</u>							
Åker	13	0,06		4400	5000	600	36
"	14	0,04		3800	"	1200	48
Tomt	15	0,07		"	"	"	84
"	16	0,06		4000	"	1000	60
"	17	0,07		3800	"	1200	84
"	18	0,04		4400	"	600	24
"	19	0,05		4000	"	1000	50
Åker	20	0,04		3800	"	1200	48
"	21	0,03		4400	"	600	18
"	22	0,04		"	"	"	24
"	23	0,08		3100	"	1900	152
"	24	0,15		4400	"	600	90
"	25	0,10		3100	"	1900	190
"	26	0,05		"	"	"	95
"	27	0,05		"	"	"	95
Odlingsmark	28	-	0,04	1300	(3500) 2500	1200	48
"	29	-	0,19	"	(3500) 2500	"	228
Överföres		0,93					1374

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,93	0,23		(5000)		1374
Åker	30	0,15		2000	3500	1500	225
"	31	0,09		3100	5000	1900	171
"	32	0,06		4400	"	600	36
Odlingemark	33	-	0,09	1300	(3500) 2500	1200	108
Åker	34	0,10		2900	5000	2100	210
"	35	0,07		4400	"	600	42
Summa		1,40	0,32				2166
<u>Brukningebåtnad</u>							3143
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							870
<u>Totalsumma kronor</u>							6179
Anderslöv 12 ¹² , 5/48 mtl.							
AB. Anderslövs Gästgiverihem- man; arr. Torsten Pålsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	36	0,03		3000	5000	2000	60
"	37	0,10		4400	"	600	60
Summa		0,13					120
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							410
<u>Totalsumma kronor</u>							530
Anderslöv 19 ¹⁸ , 5/44 mtl.							
AB. Anderslövs Gästgiverihemman; arr. Torsten Pålsson							
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>	-						770
<u>Summa kronor</u>							770

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
10+00-13+00	300	Betongrör 18" m	300	13:25	3975	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	300	4:-	1200	
13+00-14+03	103	Betongrör 18" m	103	13:25	1365	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	103	4:50	464	7004
<u>Tills.</u>	<u>403 m.</u>					
<u>Befintlig brunn vid 10+00 rives och ersättes av ny</u>						
		32" brunn med kopplingar st.	1	170:-	170	
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		11+56, 12+38 och 14+03 st.	3	150:-	450	
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
		12+58 och 13+18 st.	2	120:-	240	
<u>Grundförstärkning genom grusspettning alt. träunderlag mellan sekt. 11+46 och 11+66</u>						
					40	900
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
		c:a 15 %				1196
					<u>Summa kronor</u>	<u>9100</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
14+03-16+00	197	Betongrör 18" m	197	13:25	2610	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	197	4:50	887	
16+00-16+13	13	Ombyggnad av trumma med 500 mm (20") vägrör genom allm. vägen Anderslöv-S.Åby, väg 663. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	3497
<u>Tills.</u>	<u>210 m.</u>					
		Överföres				3497


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				3497
<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 14+80		st.	1	120:-	120	
<u>Anslutningsbrunnar med 32" inre diameter, kopplingar</u> m.m. vid 16+00 och 16+13 med galler för intagning av vägvatten		st.	2	175:-	350	
<u>Grundförstärkning genom grusspettning eller trä-</u> underlag mellan sekt. 14+35 och 14+65					60	530
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15%						573
				<u>Summa kronor</u>		4600
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
16+13-17+24	111	Betongrör 18" bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län	111		-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	111	10:-	1110	
		Tätning av rörskarvar med tjär- drev och cementbruk	111	3:-	333	1443
<u>Tills. 111 m.</u>						
<u>Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u> 17+24		st.	1	150:-	150	150
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> c:a 15 %						207
				<u>Summa kronor</u>		1800
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
17+24-17+75	51	Betongrör 18" m	51	13:25	676	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	51	6:-	306	
17+75-18+42	67	Betongrör 18" m	67	13:25	888	
<u>Övf.</u>		<u>Överföres</u>			1870	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	118	Överfört			1870	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	67	8:-	536	
18+42-18+73	31	Betongrör 18" m	31	13:25	411	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	31	4:-	124	2941
<u>Tills.</u>	<u>149 m.</u>					
<u>Brunnar med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
17+75 och 18+42		st.	2	120:-	240	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar och dagvat-</u>						
tenintag vid 18+73		st.	1	180:-	180	
<u>Framdragning och inkoppling av 12" rörledning till</u>						
brunn vid 18+73 (12" ledning c:a 10 m)			10	10:-	100	
<u>Igenläggning av det gamla öppna diket med 3" tegel-</u>						
rör ^{x)} , återfyllning och igenplanering c:a 40 m (se kartan)					100	
x) Inkoppling i brunn vid 17+75.						
<u>Grundförstärkning genom grusspettning och träunder-</u>						
lag mellan sekt. 18+60 och 18+73					65	
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
					50	
<u>Tillägg för genomgång av enskild väg vid tomt mellan</u>						
sekt. 18+08 och 18+42					80	815
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15%						544
					<u>Summa kronor</u>	<u>4300</u>
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
18+75-19+80	107	Betongrör 16" m	107	12:25	1311	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	107	7:-	749	
19+80-20+61	81	Betongrör 16" m	81	12:25	992	
Övf.	138	Överföres			3052	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	118	Överfört			3052	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	81	4:-	324	
20+61-21+39	78	Betongrör 10" m	78	5:80	452	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	78	3:50	273	4101
<u>Tills.</u>	<u>266 m.</u>	<u>kopplingar m.m.</u>				
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter/vid 19+80 och 21+39	st	2	100:-	200		
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar och 10" rörintag från damm vid 20+61	st	1	160:-	160		
<u>Grundförstärkning</u> genom grusspettning och träunder- lag mellan 18+73-18+83					50	
<u>Tillägg</u> för igenplanering av det gamla öppna diket mellan E-F c:a 190 m					190	600
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15%						699
				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>5400</u>
<u>S a m m a n s t ä l l n i n g:</u>						
	403	Dikessträckan A-B				9100
	210	" B-C				4600
	111	" C-D				1800
	149	" D-E				4300
	266	" E-F				5400
<u>Summa</u>	<u>1139 m.</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>25200</u>

Anderslöv den 29 januari 1959.

I tjänsten:

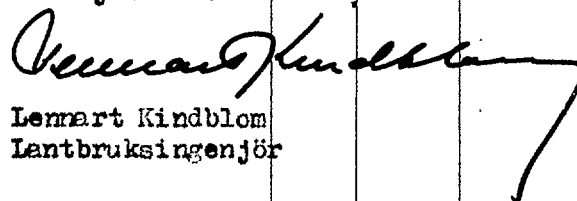

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:


- 1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 3/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 11/ Där rätning av den gamla avloppssträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning skall läggas med jämnt fall, minst 1:1000, och anslutas till närmaste brunn.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola för-
sänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkänas till 24" inre diameter.
- 16/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.
- 18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnringen, innan denna ned-
sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggan-
de. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnringen
färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

- 19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 21/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 18+60-18+83, 14+35-14+65 och 11+46-11+66. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Anderslöv den 29 januari 1959.

I tjänsten:

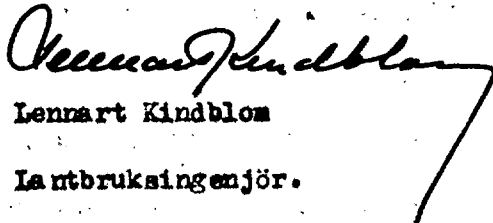
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker
till Anderslöv nr 18 m.fl. fastigheter
i Anderslövs socken av Malmöhus län,

Nom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades under-
tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen an-
gående torrläggning av marker till Anderslöv nr 18 m.fl. fastigheter i Anders-
lövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings-
handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har
sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget
avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i
vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker
tillhörande Anderslöv nr: 12, 18, 19, 22 och 32 i Anderslövs socken.

Nom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 0,8
km SO Anderslövs kyrka. På tillhörande översiktakarta har dikningsområdet ut-
märkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, ingå i företaget "ny-
grävning af floddiket genom och från egorna till No 12, 16 och 19 Anderslövs
gästgifvaregård uti Anderslövs socken, upprättat vid laga syn år 1894", och
markerna avvattas nu genom ett öppet floddike, vars sträckning framgår av
plankartan. Floddiket har emellertid ej utförts till erforderligt djup, var-
för vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma,
besvåras av vatten.

Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till igen-
läggning av den öppna dikessträckan med rör (dikessträckan A-B-C-D-E-F) till

det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Mon.3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 16+00-16+13 av dikessträckan B-C korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 663 Anderslöv-S.Åby. I korsningspunkten, som ligger c:a 600 m. S om vägskälet vid Anderslöv (vägarna 33 och 663), finnes nu en 24" rörtrumma. Vägbanan över trumman ligger på medelhöjden + 44,40 m. och trummans inre underkant på medelhöjden + 41,70 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms, varför den måste rivas och ersättas med en ny trumma av betongrör med 500 mm (20") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 41,30 m och vid uppströmssidan på höjden + 41,31 m. Trumman skall utföras

och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Erforderliga brunnar skall företaget bekosta.

Enligt överenskommelse har Vägförvaltningen åtagit sig att bekosta rörmaterialet, betongrör $\varnothing$ 450 mm, för sträckan C-D, 111 m. Vägförvaltningen har ställt som villkor, att den får utnyttja den mark, som det nuvarande diket upptar för dels framtida breddning, dels för ett vägdike. Synemännen finna därför skäligt föreskriva, att därest Vägförvaltningen i Malmöhus län till sträckan C-D, 111 m, tillhandahåller betongrör $\varnothing$ 450 mm, fritt platsen, skall Vägförvaltningen vara befriad från underhållsskyldighet av betongrörsledningen på sträckan C-D och äga rätt att anlägga vägdike över det nu befintliga öppna avloppet. Över vägdiket skall Vägförvaltningen anordna en överfart av 5 m. längd.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på två ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummar i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 25.200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick vari företaget väntas komma efter utförandet, dels i nuvarande vattenskadat tillstånd. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alst-ringsbåtnaden. Utöver denna båtnad har även båtnad genom minskat underhåll och förbättrad brukning uppskattats. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I det berörda avloppet utsläppes kloakvatten från 6 st. fastigheter inom kv. Kattegatt i samhället Anderslöv. Då det inom en snar framtid är meningen att leda dessa fastigheters kloakvatten till en annan recipient, ha synemännen fastställt att en total årlig avgift av 135:- kronor skall erläggas, så länge som kloakvatten från dessa fastigheter utsläppes i det blivande företagets ledning.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställts, som visar, att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1 och 2.

Sträckan	Båtnad	Egen kostn.	Egen rel.kostn.	Fallkostn.	Kostn.	Rel.kostn.	Avd.
C-D-E-F	7504	11500	1,53255	1000	12500	1,665778	2
A-B-C	9466	13700	1,447285		12700	1,341643	1
	16970	25200	1,484973		25200		

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande samt förrättningskostnader skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandens förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks

höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han där-om göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjören i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 44,14 m.

Horisontal järndubb i grundmur av sten i V långsidan av loge till Anderslöv 18¹ (äg. Per Gunnar Pålsson), 2,65 m S om NV knuten, c:a 0,60 m över marken.

Fixp. = + 45,235 m.

Horisontal järndubb i grundmur av betong i Ö långsidan av boningshus till lägh. Anderslöv 19²⁵ (äg. Per Gunnar Pålsson), 0,70 m S om NÖ knuten, c:a 0,15 m över marken.

Mon. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Nom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse

att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de procenttal, som angives i kolumn 7 i kostnadsfördelningslängden. I företagets underhåll ingår ej den dräneringsledning som i samband med utförandet lägges i den sträcka av det öppna avloppet, vilket avskäras av huvudledningen. Underhållet av denna dräneringsledning skall åvila markägaren eller brukaren.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin får tillledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i

den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt

arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombe-

sörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Anderslöv nr 18 dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattermål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 12. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.


Anderslöv den 29 januari 1959.



I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

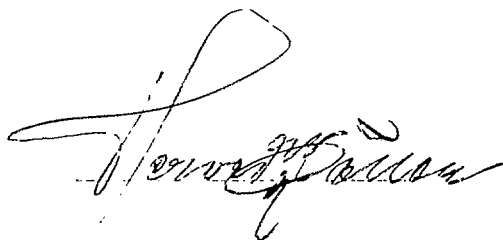

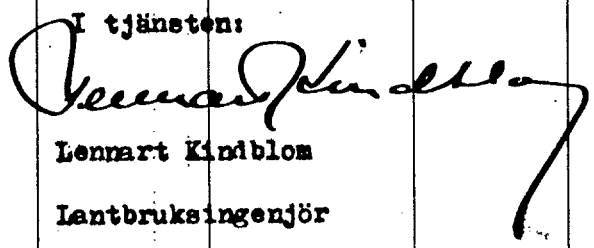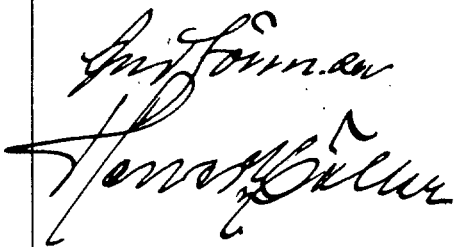Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ANDERSLÖVS SOCKEN						Framtida underhåll.
Anderslöv 22 ² , 1/12 mtl.						
Per Gunnar Pålsson	S					
Avd. 1		1165		1563	6,202	6,547
Anderslöv 18 ¹ , 5/16 mtl.						
Per Gunnar Pålsson	S					
Avd. 1		8301		11137	44,195	46,645
Anderslöv 32 ¹ , 1 mtl.						
Anderslövs och Grönby pastorat,	S					
arr. Karl Bengtsson						
Avd. 2		6179		10293	40,845	43,110
Anderslöv 12 ² , 5/48 mtl.						
AB. Anderslövs Gästgiveri- hem; arr. Torsten Pålsson	S					
Avd. 2		530		883	3,504	3,698
Anderslöv 19 ¹⁸ , 5/44 mtl.						
AB. Anderslövs Gästgiveri- hem; arr. Torsten Pålsson	S					
Avd. 2.		770		1283	5,091	-
Anderslöv 19 ⁴³ .						
Emil Löfqvist						
Avd. 2.		25		41	0,163	-
Summa		16970		25260	100.-	100.-
Anderslöv den 29 januari 1959.						
I tjänsten:						
 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			fär särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7