Blad Y.

5000 / 500 12 / 1500 08 / 2500 04 — 8000

Fp. +33,56 m.

Fp. +26.455 m.

Fp. +25.21 m.

Fr. Ö. Vemmenhög

t. 11 Lindby Väg 721

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Lindby dikningsföretag år 1959

I Svenstorps SOCKEN(~~HÄRAD~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(EN) 1959 (I) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

(NAMN)


Lantbruksingenjör

(TITEL)


ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1424~~ M - 3 ★ 2105

G M N M Ma H Ha

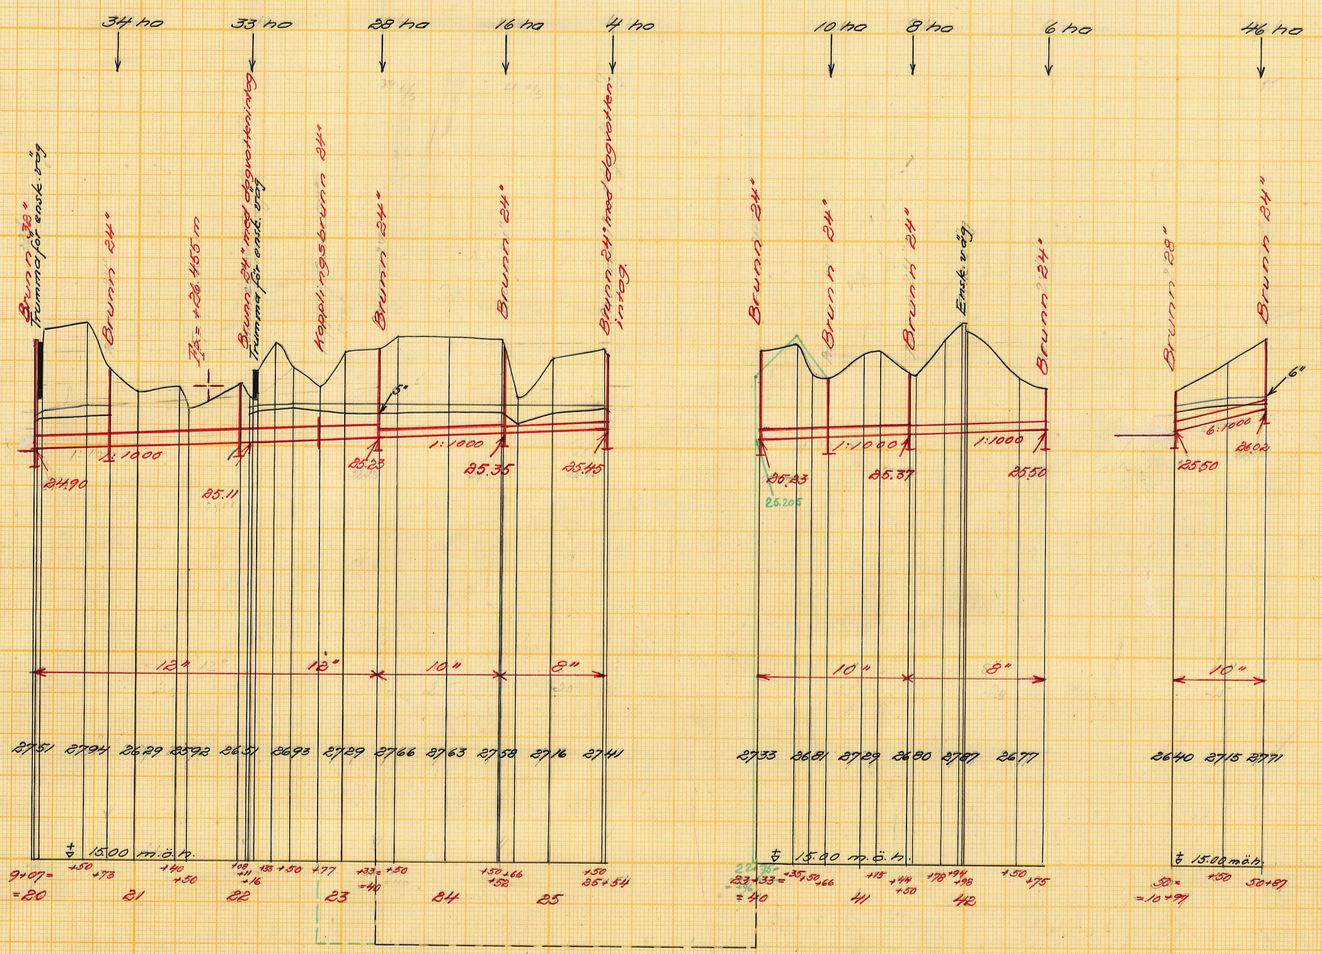


Typritning förbrunn 24" - 28"




Typritning för brunn 32"

Skala 1:50



Typritning för kopplingsbrunn 24"
Skala 1:50.

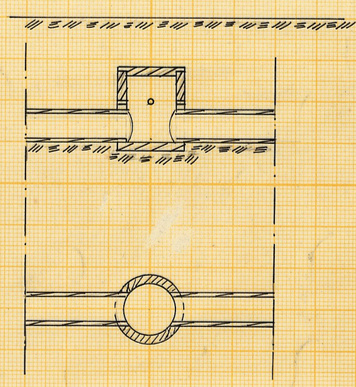

Skala 1:50.

1 0 1 2 3 4 m.

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Lindby dikningsföretag år 1959

i Svenstorps s:n kommun av Malmöhus län

upprättat år 1959 i utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn

Lantbruksingenjör.

Titel


QL

Antal ritn. st. 3

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1424 M - 3 ★ 2185

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1955.
1633 L

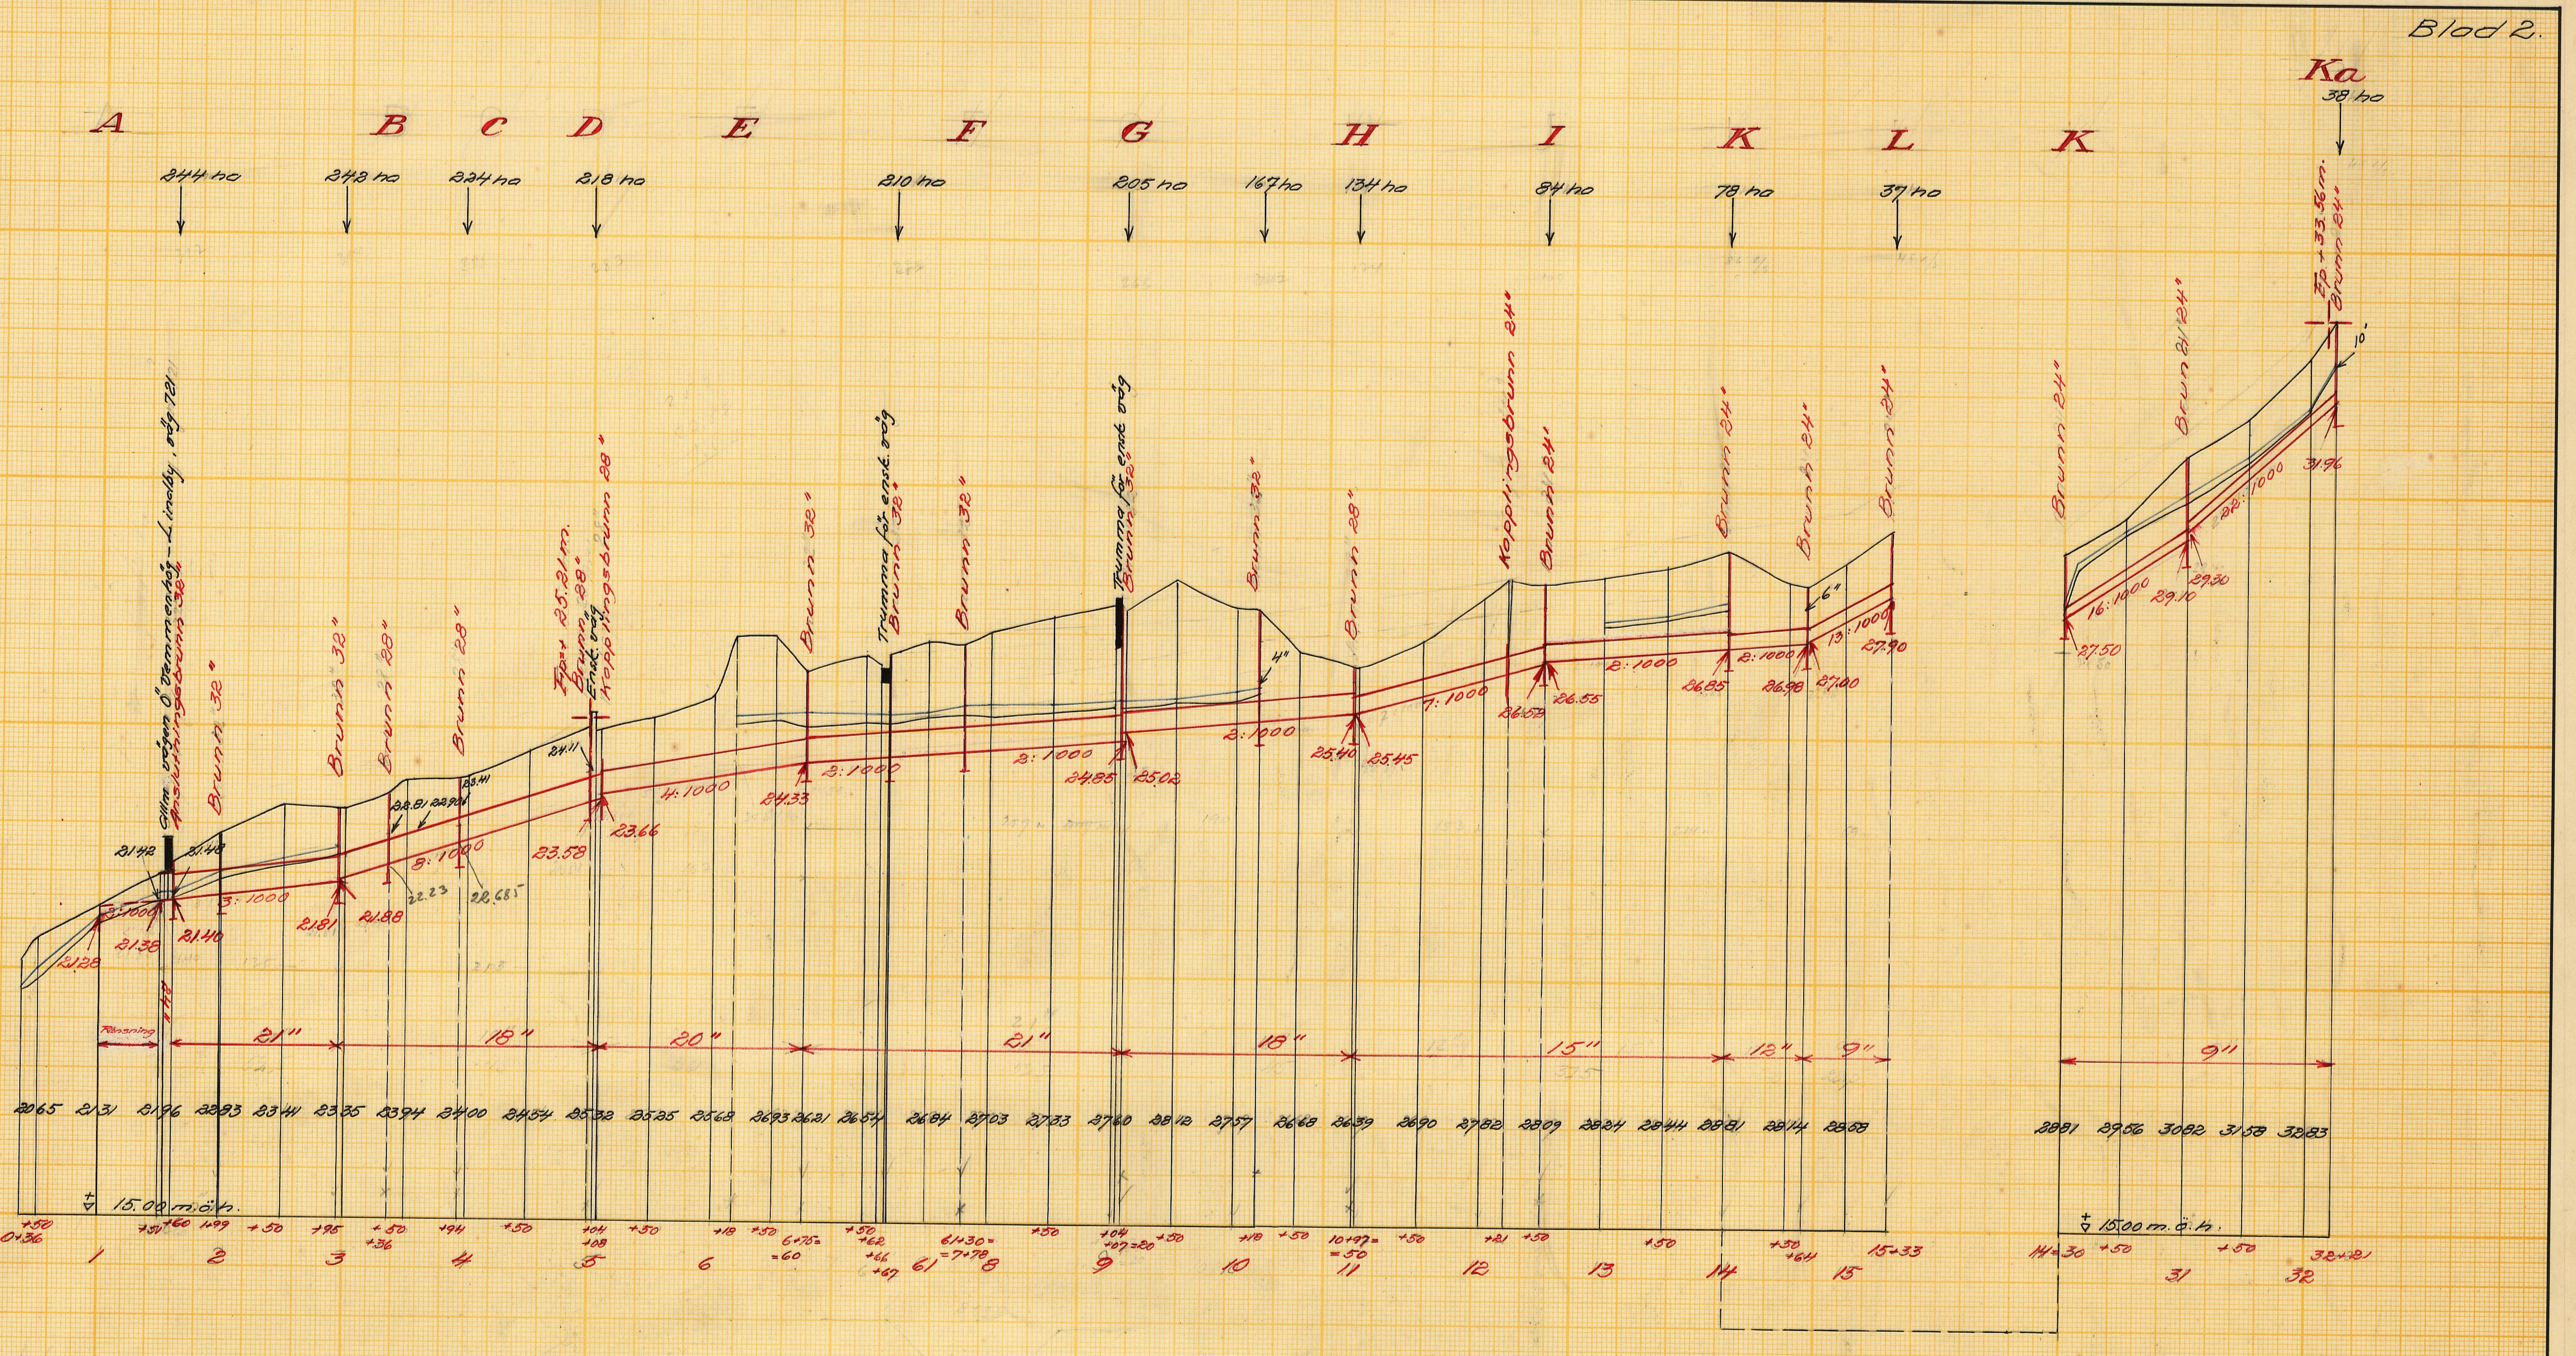

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Lindby dikningsföretag år 1959

i Svenstorps s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1959 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3. ~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1424~~ M-3★2105

9L

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 55 april. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1955. 1633 L.

M - 3 ★ 2105

Handlingar

till

LINDBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Svenstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

For. 1484

Handlingar

till

LINDBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1959

i Svenstorps socken av Malmöhus län

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-7
Bilagor 1-15			" 8-26
Värderingslängd	Bil.	A	" 27-37
Kostnadsförslag	"	B	" 38-46
Arbetsbeskrivning	"	C	" 47-49
Utlåtande	"	D	" 50-59
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	" 60-61.

Härtill hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50 000

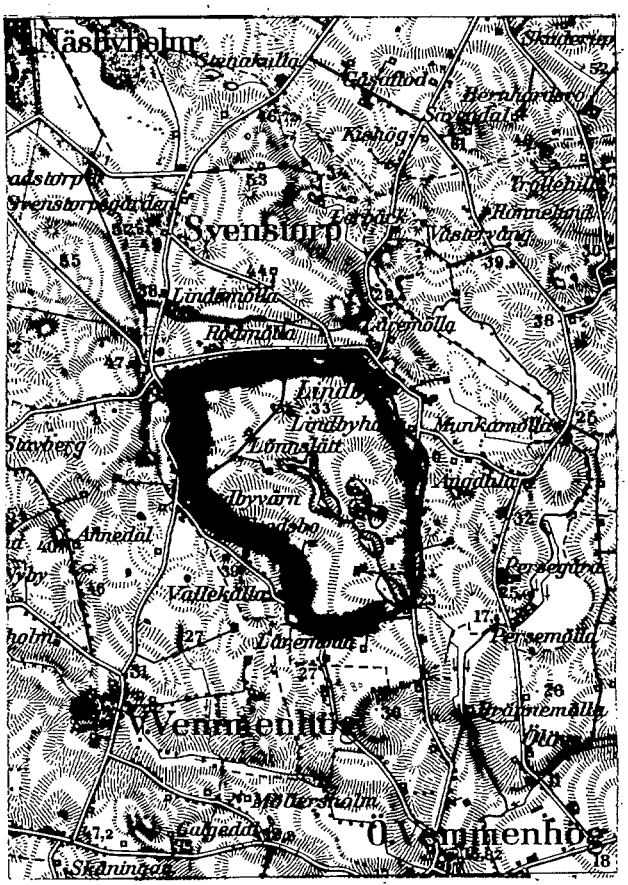

Blad 63.

PROTOKOLL, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 9 december 1958 klockan 13.00 hos lantbrukaren Einar Nilryd, Lindby nr 6, Skurup. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Bengt Olsson och Theodor Mårtensson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Anders Anderssons stbh.	äg. Lindby av 3^{17}, 35/384 mtl genom Erik Andersson
Lars Jeppsson	äg. Lindby av 3^{17}, 13/688 mtl.
Olof Johansson	äg. Lindby 2^{16}, 1/54 mtl.
Harald Hansson	äg. Lindby 2^{13}, 8/324 mtl.
Lars Andersson	äg. Lindby 2^{14}, 1/18 mtl. och Lindby 3^{15}, 17/768 mtl.
Börje Jönsson	äg. Lindby 3^{11}, 71/768 mtl., Lindby 3^{12}, 1/384 mtl. och Lindby av 6^{6}, 7/48 mtl. genom Edvin Jönsson enl. fullm. bil. 5.
Anton Persson	äg. Lindby 6^{3}, 17/32 mtl.
Stig Hansson	arr. Lindby 9^{1}

Ingvar Mårtensson	äg. Lindby 13^{3}, 2/9 mtl.
Einar Nilryd	arr. Lindby 3^{22}, 25/288 mtl. och Lindby 6^{5}, 7/72 mtl.
Helga Jönsson	äg. Lindby 3^{22}, 25/288 mtl. och Lindby 6^{5}, 7/72 mtl. genom Einar Nilryd enl. fullm. bil. 6.
Ö.Vemmenhögs, V.Vemmenhögs, Svenstorps och Tullstorps församlingars pastorat	äg. Lindby 9^{1}, 1 mtl. genom kyrkostämmans v. ordf. Emil Hoolmé enl. fullm. bil. 7

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav

hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Hade A. Anderssons sterbhus genom Erik Anderson, Lindby av 3^{17}, 35/384 mtl, Lars Jeppsson, Lindby av 3^{17}, 13/688 mtl, Harald Hansson, Lindby 2^{13}, 35/384 mtl. och Olof Johansson Lindby 2^{16}, 1/54 mtl i särskild skrivelse förenat sig med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 8.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Hade berörda allm. vägtrumma diskuterats med ingenjör Danielsson (befullmäktigad enl. fullm. bil. 9) före sammanträdet. Skrivelse skall i vanlig ordning översändas till Vägförvaltningen i Malmöhus län.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på Lindby skola den 29 januari 1959 klockan 13.00.

Lindby den 9 december 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Medparåkarna

Bengt J Olsson

År 1959 den 29 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Olsson och Theodor Mårtensson ~~bos~~ i Lindby skola ~~lantbrukare Einar Nilryd, Lindby nr 6~~, Skurup, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Anders Anderssons stbh. genom Erik Andersson enl. fullmakt bil. 10

Lars Jeppsson

Olof Johansson

Harald Hansson

Lars Andersson

Börje Jönsson

Anton Persson

Stig Hansson

Ingvar Mårtensson

Einar Nilryd

Ö.Vemmenhögs, V. Vemmenhögs, Svenstorps och Tullstorps församlingars pastorat genom kyrkostämmans v. ordf. Emil Hoolmé

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget såsom bilaga B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Stig Hansson, Erik Andersson, Einar Nilryd med E. Nilryd ordförande, styrelsesuppleant Ingvar Mårtensson.

Till revisorer utsågos Lars Jeppsson och Harald Hansson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos ordföranden och alltså inom trettio dagar översändas till Einar Nilryd för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 356,75 kronor, vilket förskotterats av Einar Nilryd med 205:25 kronor och Stig Hansson med 151,50 kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Einar Nilryd med 43,40 kronor.

Godemännens räkningar uppgingo till 90:- kronor, vilket betalades av Einar Nilryd.

§ 15.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Anders Anderssons stbh.	9 ha
Lars Jeppsson	8 "
Olof Johansson	2 "
Harald Hansson	11 "
Lars Andersson	7 "
Börje Jönsson	15 "
Ö. Vemmenhögs m.fl. förs. pastorat, arr. Stig Hansson	42 "
Gustav Anton Persson; arr. Bengt Hugo Andersson	45 "
Einar Nilryd	20 "
Ingvar Mårtensson	48 "

§ 16.

Hade Östra Vemmenhögs, Västra Vemmenhögs, Svenstorps och Tullstorps församlingars pastorat i särskild skrivelse förenat sig med sökandena. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 12.

§ 17.

Upplästes utdrag ur utlåtande till Vägförvaltningen och Vägförvaltningens yttrande, bil. 13-15.

§ 18.

Befullmäktigades E. Nilryd att för företaget utkvittera beviljat statsunderstöd.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Lindby den 29 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

1424

Avskrift.

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

9

Dnr III M 72 55

Dnr III M 187 157
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 14 december - - - - - 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr III
20 SEP 1963

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

10

Dnr III M 172/55
Ink. - 9 DEC. 1955
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 239/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Einar Nilryd, Skurup, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 8 december 1955.

Wilhelm Ohlsson

Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksingenjör Erik Ahlström
Landsvägen 66
Malmö

Dnr. AD 239/55

Ink.d. - 7. DEC. 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Fnr 1424

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Svenstorps socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning

(dikningsföretag kallat Lindby nr 3, 17, 6 och 9 i Svenstorps år 1893)

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare (Ofv. Vistelse)

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till lantbr. Einar Nilsson

Lindby nr 6 per Svenstorp tel. Ystad 41068 / 0411

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lindby per Svenstorp den 23 november 1955

Sökandes namn:			Fastighet:
Einar Nilsson	för fastigheten		Lindby nr 6
G. A. Johnsson	»	»	4 » 6
Stig Hansson	»	»	11 » 9
Nils G. Andersson			» » 13
Lars Andersson			½ » 2
Börje Jönsson			11 » 3

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	.....
..... » » »	.....
..... » » »	.....
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

..... den ..... 19 ..

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 9 december 1958 kl.13.00.

12

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Einar Nilryd, Lindby nr 6, Skurup, tisdagen den 9 december 1958 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Lindby n:ris 2, 3, 6, 9 och 13 i Svenstorps socken, allmänna vägen nr 721 Ö. Vemmenhög-Lindby och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 21 november 1958.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Svenstorps församling den 23/11 1958

intygas av Nils Månsson

t.f. kommunalstyr.

pastorsämbetet i Tullstorp och Svenstorp

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

Kungörelse

24/11 58

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m. fl. fastigheter i Svenstorps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Einar Nilryd, Lindby nr 6, Skurup, tisdagen den 9 december 1958 kl 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Lindby nr:ris 2, 3, 4, 9 och 13 i Svenstorps socken, allmänna vägen nr 721 ö. Vemmenhög—Lindby och kraftledningar tillhörande Vemmenhög—Skytts AB.

Malmö den 21 november 1958.

I tjänsten:
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 24 november 1958 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Svenstorps församling,	Beddinge	21/11 1958
Skiftesgodemannen Bengt Olsson, Annedal,	Skurup	" "
" Theodor Mårtensson, Svenstorp nr 8,	"	" "
Länsstyrelsen,	Malmö	" "
Vägförvaltningen,	"	" "
Lantbr. Erik Andersson, Lindby nr 3,	Skurup	" "
" Anders Anderssons stbh., Lindby nr 3,	"	" "
" Lars Jeppsson, Lindby nr 2,	"	" "
" Olof Johansson, " " 2,	"	" "
" Harald Hansson, " nr 3,	"	" "
" Lars Andersson, Lindby nr 2,	"	" "
" Börje Jönsson, Fredsbo,	"	" "
" Anton Pehrsson, Lindbyholm,	"	" "
" Bengt Hugo Andersson, Lindbyholm,	"	" "
" Stig Hansson, Lindby boställe,	"	" "
" Ingvar Mårtensson, Lönnslätt,	"	" "
" Einar Nilryd, Lindby nr 6,	"	" "
Fru Helga Jönsson, Per Albinsgatan 24,	Bromölla	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft AB.	Skurup	" "

Malmö den 21 november 1958.

I tjänsten:

Lennart Kinnblom

Lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för Lantbrukaren Edvin Jönsson Hyltaskog, Skurup att å mina vägnar närvara vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken, Malmöhus län, samt att vid nämnda förrättning föra min talan, bevaka min rätt och å mina vägnar underskriva och godkänna förekommande handlingar. Godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Lund den 3/12 1958

Börje Jönsson

Börje Jönsson
Lantbrukare
Fredsbo, Lindby
Skurup

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gotthard Bengtsson
Vetenskaplig assistent

Nils G. Mårtensson

Bilaga 6.

Fullmakt

För Herr Ejnar Nilryd ,att vid sammanträde den 9/12 1958,angående vattenavledning å N:6 Lindby m.fl.fastigheter och godkänner jag allt vad han i denna sak företager.

Bromölla den 7/12 1958

Helga Jönsson

Bilaga 7.

Utdrag ur protokoll fört vid kyrkostämma med röstberättigade i Ö.Vemmenhög,Vestra Vemmenhöd,Svenstorp och Tullstorps församlingars pastorat söndagen den 14 dec.1958.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 3.

Kyrkostämman hade att utse ett ombud för pastoratet att som deras representant närvara vid sammanträde vid förrättning angående torrläggning av marker till Lindby nr 2,3,6 och 9 samt 13 i Svenstorps församling.

Till ombud utsågs nämndeman Emil Hoolme,Toftebo, med rätt att å pastoratets vägnar taga ställning till förslaget samt att underteckna de med förrättningen nödiga handlingarna.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Så ovan
Emil Hoolme
Kyrkostämmans v.ordf.

Justerat:

Olof R.Olsson Jöns Nilsson

Rätt utdraget betygar: Birger Hansson

Bilaga 8.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med sökandena Einar Nihlryd m.fl. i deras ansökan den 23 november 1955 om syneförrättning för torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. i Svenstorps socken, Malmöhus län, och yrka, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Lindby den 4 September 1958.

För B. Anderssons Dödsbo. Erik Andersson — Lars Jeppsson

Harald Hansson —

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Knobs Lorens

Sven Jönsson —

Förestående förening vitsordas:

Einar Nihlryd

Hugo Andersson — Bengt J. Olsson

V.G.V.

Förening

Härmed förbinder jag mig att
Eina Hilma under nästa år idka
undervisning i musik
och tröga Lindby n:r 6 i N.

Karl Johansson

Lindby n:r 2

Bevittnas
Herman Lindberg Edvin Jansson

Vitsorden.

Herman Lindberg

Karl Jansson Bengt J Olsson

Bilaga 9.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 8962-43/58
SD/BN

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 december 1958.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Bilaga 10.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas Knutbr. Erik Andersson Kindby 3 pr Stenvarp att vid skyneförrättning angående fourläggning av marker till Kindby 6 m.fl. fastigheter, föra vår talan och teckna avtal för Knutes Anderssons stenbrott, Kindby 3, räkning.

Anna Andersson
Kindby 3
Stenvarp.

Nimmi Andersson
Kindby 3
Stenvarp

Bevittnas

Erik Persson
Backen
Stenvarp

Ragnar Persson
Kindby
Stenvarp

Bilaga 11.

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1242 S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö,

har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende syne/torrläggning av mårker till Lindby nr 6 m.fl. hemman i Svenstorps socken

kommer att äga rum hos lantbrukaren Einar Nilryd, Lindby nr 6 Skurup, tisdagen den 9 december 1958 kl. 13.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra följande ecklesiastika fastighet ....., nämligen prästbostället Lindby 9:1 i Svenstorps socken

Det tillkommer Östra Vemmenhögs pastorat att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden Johan Nilsson, Villie pr Rydsgård, eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 5 december 1958

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén

Gerda Korlén

Lantbruksingenjören L. Kindblom.

Bilaga 12.

F ö r e n i n g.

Östra Vemmenhögs, Västra Vemmenhögs, Svenstorps och Tullstorps församlingars pastorat förenar sig härmed med Einar Nilryd m.fl. i deras av den 23 november 1955 daterade ansökan om syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen för torrläggning av deras tillhöriga marker Lindby nr 6 m.fl. inom Svenstorps socken, Malmöhus län, med anhållan att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta pastoratets tillhöriga fastighet Lindby 9[1].

Enligt protokollsutdrag har undertecknad utsetts till ombud med rätt att å pastoratets vägnar taga ställning till förslaget samt att underteckna de med förrättningen nödiga handlingarna.

Lindby den 29 januari 1959.

Emil Hoolme

Kyrkostämmans v. ordf.

Vitsordas:

Bilaga 13.

Till
Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Lindby nr 6 dikningsföretag år 1959 i Svenstorps socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 januari 1959 kl. 13.00 å Lindby skola, Skurup. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 721, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 8 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Bilaga 14.

UTDRAG av förslag till utlåtande, avgivet vid synneförrättning angående Lindby nr 6 dikningsföretag år 1959 i Svenstorps s:n av Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+51-1+60 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 721 Ö. Vemmenhög-Lindby. I korsningspunkten, som ligger c:a 1600 m norr om vägskälet vid Ö. Vemmenhög (vägarna 721 och 723), finnes nu en äldre stentrumma, som förlängts på båda sidor med 24" betongrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 22,70 m och trummans inre underkant på höjden + 21,48 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms densamma samt föroraakar trumman för närvarande en viss uppdämning. Den gamla trumman bör därför rivas och ersättas med en ny trumma av betongrör 600 mm (24") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 21,38 m och vid uppströmssidan på höjden + 21,40 m. Trumman jämte brunnen på uppströmssidan skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 8 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 15.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Dnr 160-43/59
SD/BN

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
M a l m ö.

Ang. Lindby nr 6 dikningsföretag år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 januari 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 9 januari 1959.

C.G. Plantén.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
SVENSTORPS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Lindby av 3[17], 35/384 mtl.							
Anders Anderssons stbh.; arr.							
Erik Andersson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,30		3500	4000	500	150
"	2	0,18		3000	"	1000	180
"	3	0,14		3500	"	500	70
"	4	0,08		3000	"	1000	80
"	5	0,03		3000	"	1000	30
Summa		0,73					510
Brukningsbåtnad							2366
Båtnad genom minskat underhåll							920
Totalsumma kronor							3796
Lindby av 3[17], 13/688 mtl.							
Lars Jeppeson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	6	0,11		3500	4000	500	55
"	7	0,14		2500	"	1500	210
"	8	0,07		2500	"	"	105
"	9	0,24		3500	"	500	120
Summa		0,56					490
Brukningsbåtnad							576
Båtnad genom minskat underhåll							425
Totalsumma kronor							1491

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Lindby 2^{16}, 1/54 mtl.							
Olof Johansson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	10	0,06		3500	4000	500	30
"	11	0,08		2500	"	1500	120
"	12	0,13		1700	3000	1300	169
"	13	0,08		1800	"	1200	96
"	14	0,23		3500	4000	500	115
"	15	0,06		2500	"	1500	90
"	16	0,03		2500	"	"	45
Summa		0,67					665
Brukningsbåtnad							770
Båtnad genom minskat underhåll							645
Totalsumma kronor							2080
Lindby 2^{13}, 8/324 mtl.							
Harald Hansson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	17	0,08		3500	4000	500	40
"	18	0,06		2500	"	1500	90
"	19	0,13		3500	"	500	65
"	20	0,23		2400	"	1600	368
"	21	0,10		1000	3000	2000	200
"	22	0,13		2500	4000	1500	195
"	23	0,12		3500	"	500	60
Summa		0,85					1018
Brukningsbåtnad							1484
Överföres							2502

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan. hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört							2502
Båtnad genom minskat underhåll							670
Totalsumma kronor							3172
Lindby 2[14], 1/18 mtl.							
Lars Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	24	0,03		3000	4000	500	15
Summa		0,03					15
Brukningsbåtnad							798
Totalsumma kronor							813
Lindby 3[15], 17/768 mtl.							
Lars Andersson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,14		3500	4000	500	70
"	26	0,09		2800	"	1200	108
"	27	0,20		3500	"	500	100
Summa		0,43					278
Brukningsbåtnad							1820
Båtnad genom minskat underhåll							280
Totalsumma kronor							2378
Lindby 3[11], 71/768 mtl.							
Börje Jönsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,10		3500	4000	500	50
Överföres		0,10					50

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,10					50
Åker	29	0,05		3500	4000	500	25
Summa		0,15					75
Brukningsbåtnad							1764
Båtnad genom minskat underhåll							120
Totalsumma kronor							1959
Lindby 9[1], 1 mtl.							
Ö.Vemmenhögs m.fl. förs.pastorat; arr. Stig Hansson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	65	0,27		3500	4000	500	135
Odlingsmark	66	-	0,22	1800	3000	1200	264
"	67	-	0,35	800	(3000) 2400	1600	560
"	68	-	0,13	800	3000	2200	286
"	69	-	0,04	800	(3000) 2400	1600	64
"	70	-	0,05	800	(3000) 2400	1600	80
Åker	71	0,25		2500	4000	1500	375
"	72	0,25		3500	4000	500	125
Odlingsmark	73	-	0,02	800	(3000) 2400	1600	32
Åker	74	0,21		3000	4000	1000	210
"	75	0,45		3500	4000	500	225
"	76	0,58		2500	"	1500	870
"	77 a	0,13		1800	"	2200	286
"	77 b	0,06		1500	"	2500	150
Odlingsmark	78		0,05	1000	(3000) 2400	(2000) 1400	70
"	79	-	0,10	1100	(3000) 2400	(1900) 1300	130
Summa		2,20	0,96				3862
Överföres							3862

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört							3862
Brukningsbåtnad							5645
Båtnad genom minskat underhåll							3052
Totalsumma kronor							12559
Lindby 9[1], 1 mtl.							
Ö.Vemmenhögs m.fl. förs.pastorat; arr. Stig Hansson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	80	0,12		3500	4000	500	60
"	81	0,04		2000	"	2000	80
"	82	0,05		"	"	"	100
"	83	0,12		3500	"	500	60
"	84	0,05		2500	"	1500	75
"	85	0,05		"	"	"	75
Ödlingsmark	86	-	0,02	3100	3500	400	8
"	87	-	0,06	"	"	"	24
"	88	-	0,08	2100	"	1400	112
"	89	-	0,06	"	" (3000)	" (2600)	84
"	90	-	0,30	400	2700	2300	690
Åker	91	0,10		2500	4000	1500	150
"	92	0,13		3500	"	500	65
"	93	0,05		"	"	"	25
Summa		0,71	0,52				1608
Brukningsbåtnad							1200
Båtnad genom minskat underhåll							748
Totalsumma kronor							3556

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208656

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Lindby 6^{3}, 17/32 mtl.							
Gustav Anton Persson; arr.							
Bengt Hugo Andersson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	94	0,40		3500	4000	500	200
"	95	0,18		2400	"	1600	288
"	96	0,06		2000	(4000) 3200	1200	72
Summa		0,64					560
Brukningsbåtnad							255
Båtnad genom minskat underhåll							750
Totalsumma kronor							1565
Sammandrag för avdelning 1.							
Lindby av 3^{17}, 35/384 mtl.							
Anders Anderssons stb.; arr.							
Erik Andersson	1-5	0,70					3796
Lindby av 3^{17}, 13/688 mtl.							
Lars Jeppsson	6-9	0,56					1491
Lindby 2^{16}, 1/54 mtl.							
Olof Johansson	10-16	0,67					2080
Lindby 2^{13}, 8/324 mtl.							
Harald Hansson	17-23	0,85					3172
Lindby 2^{14}, 1/18 mtl.							
Lars Andersson	24	0,03					813
Lindby 3^{15}, 17/768 mtl.							
Lars Andersson	25-27	0,43					2378
Lindby 3^{11}, 71/768 mtl.							
Börje Jönsson	28-29	0,15					1959
Överföres		3,39					15689

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		3,39					15689
Lindby 9[1], 1 mtl.							
Ö.Vemmenhögs m.fl. förs.pastorat; arr. Stig Hansson	65-79	2,20	0,96				12559
Lindby 9[1], 1 mtl.							
Ö.Vemmenhögs m.fl. förs.pastorat; arr. Stig Hansson	80-93	0,71	0,52				3556
Lindby 6[3], 17/32 mtl.							
Gustav Anton Persson; arr. Bengt Hugo Andersson	94-96	0,64					1565
Summa		6,94	1,48				33369
Avdelning 2.							
Lindby 3[12], 1/384 mtl.							
Börje Jönsson (ej lagf.)							
Alstringsbåtnad							
Åker	30	0,04		3500	4000	500	20
Summa		0,04					20
Båtnad genom minskat underhåll							50
Totalsumma kronor							70
Lindby av 6[6], 7/48 mtl.							
Börje Jönsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	31	0,44		3500	4000	500	220
"	32	0,56		3000	"	1000	560
Summa		1,00					780
Brukningsbåtnad							275
Båtnad genom minskat underhåll							460
Överföres							1515

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört							1515
Totalsumma kronor							1515
Lindby 9^{1}, 1 mtl.							
Ö.Vemmenhögs m.fl. församlingars pastorat; arr.Stig Hansson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	33	0,18		3500	4000	500	90
"	34	0,30		2500	"	1500	450
"	35	0,08		1500	" (3000)	2500	200
"	36	0,08		500	2400 (3000)	1900	152
"	37	0,02		500	2400 (3000)	1900	38
"	38	0,05		500	2400	"	95
"	39	0,09		1500	4000	2500	225
"	40	0,12		"	"	"	300
"	41 a	0,15		2500	"	1500	225
"	41 b	0,16		2700	"	1300	208
"	42	0,22		3500	"	500	110
"	43	0,03		"	"	"	15
Summa		1,48					2108
Brukningsbåtnad							2918
Båtnad genom minskat underhåll							1200
Totalsumma kronor							6226
Lindby 3^{22},25/288 mtl.							
Einar Nilryd.							
Alstringsbåtnad							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Åker	44	0,17		3500	4000	500	85
"	45	0,08		3200	"	800	64
"	46	0,20		3000	"	1000	200
"	47	0,15		3200	"	800	120
"	48	0,06		3500	"	500	30
"	49	0,07		2500	"	1500	105
"	50	0,12		1500	"	2500	300
"	51	0,18		"	"	"	450
"	52	0,16		2500	"	1500	240
"	53	0,08		3500	"	500	40
Summa		1,27					1634
Brukningsbåtnad							2076
Båtnad genom minskat underhåll							850
Totalsumma kronor							4560
Lindby 13^{3}, 2/9 mtl.							
Ingvar Mårtensson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	54	0,11		2500	4000	1500	165
"	55	0,16		3500	"	500	80
Summa		0,27					245
Båtnad genom minskat underhåll							90
Totalsumma kronor							335
Sammandrag för avdelning 2.							
Lindby 3^{12}, 1/384 mtl.							
Börje Jönsson	30						70
Lindby av 6^{6}, 7/48 mtl.							
Börje Jönsson	31-32	1,00					1515
Överföres		1,00					1585

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,00					1585
Lindby 9[1], 1 mtl.							
Ö.Vemmenhög m.fl. förs. pastorat; arr. Stig Hansson	33-43	1,48					6226
Lindby 3[22], 25/288 mtl.							
Einar Nilryd	44-53	1,27					4560
Lindby 13[3], 2/9 mtl.							
Ingvar Mårtensson	54-55	0,27					335
Summa		4,02					12706
Avdelning 3.							
Lindby 6[5], 7/72 mtl.							
Einar Nilryd							
Alstringsbåtnad							
Åker	56	0,10		3500	4000	500	50
"	57	0,31		1800	3000	1200	372
"	58	0,07		2600	"	400	28
Tomt	59 a	0,06		2500	4000	1500	90
Åker	59 b	0,05		3000	"	1000	50
Summa		0,59					590
Brukningsbåtnad							1080
Totalsumma kronor							1670
Lindby 3[22], 25/288 mtl.							
Einar Nilryd							
Alstringsbåtnad							
Åker	60 a	0,06		2200	3000	800	48
"	60 b	0,20		3500	4000	500	100
"	61	0,18		3000	"	1000	180
Överföres		0,44					328

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,44					328
Åker	62	0,04		1500	4000	2500	100
"	63	0,16		3000	"	1000	160
"	64	0,06		3500	"	500	30
Summa		0,70					618
Brukningsbåtnad							1130
Totalsumma kronor							1748
Sammandrag för avdelning 3.							
Lindby 6^{5}, 7/72 mtl.							
Einar Nilryd	56-59 b	0,59					1670
Lindby 3^{22}, 25/288							
Einar Nilryd	60a-64	0,70					1748
Summa		1,29					3418
Sammandrag för hela företaget.							
Avdelning 1	1-29, 65-96	6,94	1,48				33369
" 2	30-55	4,02					12706
" 3	56-64	1,29					3418
Summa		12,25	1,48				49493

Lindby den 29 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bengt J Olsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
1+00-1+51	51	Rensning	51	0,50	26	
1+51-1+60	9	Ombyggnad av trumma med 0,60 m (24") vägrör genom allm. vägen Ö. Vemmenhög-Lindby, väg 721 med anslutningsbrunn vid trummans uppströmssida sekt. 1+60. Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
1+60-2+95	135	Betongrör 21" m	135	17:50	2363	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	135	6:-	810	
2+95-3+36	41	Betongrör 18" m	41	13:25	543	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	41	4:50	185	3927
	Tills. 236 m.					
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+99 och 2+95			st.	2	150:-	300
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+36			st.	1	120:-	120
Igenläggning av det gamla öppna rågångsdiket c:a 20 m med 3" tegelrör och väster sekt. 3+36 med 8" rör, c:a 16 m. och återfyllning (se kartan)					150	
Tillägg för igenplanering av det öppna diket mellan 2+95-3+36					35	605
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						568
				Summa kronor		5100

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan B-C.				
3+36-3+94	58	Betongrör 18" m	58	13,25	769	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	58	5:-	290	1059
	Tills.	58 m.				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+94			st.	1	120:-	120
Igenläggning av det gamla öppna rågångsdiket c:a 20 m till brunnen vid 3+94 med 5" tegelrör och återfyllning					60	
Tillägg för igenplanering av det öppna diket mellan 3+36-3+94					50	230
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						211
					Summa kronor	1500
		Dikessträckan C-D.				
3+94-5+08	114	Betongrör 18" m	114	13:25	1511	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	114	5:-	570	2081
	Tills.	114 m.				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+00			st.	1	120:-	120
Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 5+00					30	
Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 100 m. till 3+94 med 3" tegelrör och återfyllning å sträckan 3+94-5+00					200	
Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan 3+94-5+00					30	380
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
		Överföres				2461

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2461
c:a 15%						339
				Summa kronor		2800
		Dikessträckan D-E.				
5+08-6	92	Betongrör 20" m	92	15:80	1454	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	92	5:50	506	
6-6+18	18	Betongrör 20" m	18	15:80	284	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	18	8:-	144	2388
Tills.	110 m.					
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+08			st.	1	90:-	90
Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 50 m. med 3" tegelrör, återfyllning å sträckan 5+08-6+18					100	
Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan 5+08-6+18					55	245
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						367
				Summa kronor		3000
		Dikessträckan E-F.				
6+18-6+75	57	Betongrör 20" m	57	15:80	901	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	57	8:50	485	
6+75=60-61+30=7+78	130	Betongrör 21" m	130	17:50	2275	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	130	8:-	1040	4701
Tills.	187 m.					
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
		Överföres				4701

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					4701
6+75 och 61+30 = 7+78			st.	3	150:-	450	
Röjning av träd och buskar						50	500
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							
c:a 15 %							699
					Summa	kronor	5900
		Dikessträckan F-G.					
7+78-9+07 = = 2	129	Betongrör 21"	m	129	17:50	2258	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	129	9:-	1161	3419
Tills.	129 m.						
Brunn med 32" inre diameter vid 9+07 kopplingar m.m.			st.	1	150:-	150	
Röjning av träd och buskar						20	170
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							
c:a 15 %							511
					Summa	kronor	4100
		Dikessträckan G-H.					
9+07-10+18	111	Betongrör 18"	m	111	13:25	1471	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	111	9:-	999	
10+18-10+97= =50+00	79	Betongrör 18"	m	79	13:25	1047	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	79	5:-	395	3912
Tills.	190 m.						
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid							
10+18			st.	1	150:-	150	
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid							
10+97			st.	1	120:-	120	
			Överföres			270	3912

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			270	3912
		Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket vid 10+18-10+97			60	
		Grundförstärkning genom grusspettning mellan 10+45 och 10+97			104	
		Röjning av träd och buskar			100	534
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				654
				Summa kronor		5100
		Dikessträckan H-I.				
10+97-12+50	153	Betongrör 15" m	153	11:-	1683	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	153	4:-	612	2295
	Tills.	153 m.				
		Kopplingsbrunn med 24" inre diameter vid 12+21 st. kopplingar m.m.	1	60:-	60	
		Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+50 st.	1	100:-	100	
		Grundförstärkning genom grusspettning mellan 10+97-11+10			26	
		Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 50 m med 3" tegelrör och återfyllning å sträckan Ha-12+21 (se kartan)			100	
		Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan Ha-12+21			60	346
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %				359
				Summa kronor		3000

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan I-K-L.				
12+50-13+00	50	Betongrör 15" m	50	11:-	550	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	4:50	225	
13+00-14+00	100	Betongrör 15" m	100	11:-	1100	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	4:-	400	
14+00-14+64	64	Betongrör 12" m	64	7:50	480	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	64	4:-	256	
14+64-15+33	69	Betongrör 9" m	69	5:50	380	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	69	3:50	242	3633
Tills.	283 m.					
Brunnar med 24" inre diameter vid 14, 14+64 och 15+32		kopplingar m.m. st.	3	100:-	300	
Röjning av träd och buskar mellan 13-13+90					130	
Igenläggning av det gamla öppna diket c:a 50 m med 3" tegelrör från 12+21 norrut och återfyllning					100	
Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket mellan 11+50 och 13+00					65	595
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						572
				Summa kronor		4800
		Dikessträckan K-Ka.				
14=30-32+21	221	Betongrör 9" m	221	5:50	1215	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	221	3:50	774	1989
Tills.	221 m.	Överföres				1989

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1989
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
31 och 32+21		st.	2	100:-	200	
Röjning av träd och buskar mellan 32-32+21					20	220
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						391
				Summa kronor		2600
		Dikessträckan H-Hm.				
10+97=50-50+ +87	87	Betongrör 10" m	87	5:80	505	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	87	3:50	304	809
Tills.	87 m.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
50+87		st.	1	100:-	100	100
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						141
				Summa kronor		1050
		Dikessträckan G-M-N.				
9+07=20-20+73	73	Betongrör 12" m	73	7:50	548	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	73	7:-	511	
20+73-22+08	135	Betongrör 12" m	135	7:50	1013	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	135	3:50	472	
22+08-23+33= =40	125	Betongrör 12" m	125	7:50	938	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	125	4:50	562	
23+33-24+52	119	Betongrör 10" m	119	5:80	690	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	119	5:50	655	
Övf.	452	Överföres			5389	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	452	Överfört			5389	
24+52-25+00	48	Betongrör 8" m	48	4:80	230	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	48	3:-	144	
25+00-25+54	54	Betongrör 8" m	54	4:80	259	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	54	4:-	216	6238
Tills.	554 m.					
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 20+73, 23+33 och 24+52		st.	3	100:-	300	
Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 22+08 och 25+54		st.	2	120:-	240	
Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 22+77		st.	1	60:-	60	
Grundförstärkning genom grusspettning och träunderlag mellan 20+73-22+08 och 24+53-24+85					330	
Röjning av träd och buskar 20-20+73					50	980
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						1082
				Summa	kronor	8300
		Dikessträckan N-Na.				
23+33=40-41+44	144	Betongrör 10" m	144	5:80	835	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	144	5:-	720	
41+44-42	56	Betongrör 8" m	56	4:80	269	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	56	6:50	364	
42-42+75	75	Betongrör 8" m	75	4:80	360	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	75	5:-	375	2923
Tills.	275 m.	Överföres				2923

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2923
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid				
		40+66, 41+44 och 42+75 st	3	100:-	300	
		Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 41+94			20	320
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges				
		c:a 15 %				457
				Summa	kronor	3700
		Sammandrag.				
		Huvudavlopp.				
236		Dikessträckan A-B			5100	
58		" B-C			1500	
114		" C-D			2800	
110		" D-E			3000	
187		" E-F			5900	
129		" F-G			4100	
190		" G-H			5100	
153		" H-I			3000	
283	1460	" I-K-L			4800	35300
		Sidoavlopp.				
221		Dikessträckan K-Ka			2600	
87		" H-Ha			1050	
554		" G-M-N			8300	
275	1137	" M-Ma			3700	15650
Summa	2597 m.			Summa		50950

Lindby den 29 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

2/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

3/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

5/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

6/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

7/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sider om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

8/ Fyllningen får ej innehålla sten.

9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören

kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

11/ Där rätning av den gamla avloppssträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning skall läggas med jämnt fall, minst 1:1000,och anslutas till närmaste brunn.

12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

13/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m , räknat från utloppsrörets underkant samt försees med hållbart lock av armerad betong.

14/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

15/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

16/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

17/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, försees med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

18/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

19/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

20/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

21/ Bottenförstärkning skall utföras mellan 10+45-11+10, 20+72-22+08 och 24+53-24+85. Skulle det visa sig att förstärkning på dessa sträckor ej erfordras, skall entreprenören kunna åläggas att utföra motsvarande bottenförstärkning på annan plats utan särskild ersättning.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Lindby den 29 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lindby nr 6 m.fl. fastigheter i Svenstorps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Lindby n:ris 2, 3, 6, 9 och 13 i Svenstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 1,6 km N om Ö. Vemmenhögs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, ingå i företaget "nygrävning af floddiket genom och från egorna till No 3, 6, 9 och 17 Lindby uti Svenstorps socken, upprättat vid laga syn år 1893", och markerna avvattnas dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa ha ej erforderliga dimensioner och djup, varför ifrågavarande marker nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till igenläggning av de öppna dikessträckorna med rör (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-

-I-K-L, H-Ha, G-M-N-K-Ka och M-Ma) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 1+51-1+60 av dikessträckan A-B korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 721 Ö. Vemmenhög-Lindby. I korsningspunkten, som ligger c:a 1600 m norr om vägskälet vid Ö. Vemmenhög (vägarna 721 och 723), finnes nu en äldre stentrumma, som förlängts på båda sidor med 24" betongrör. Vägbanan över trumman ligger på höjden + 22,70 m och trummans inre underkant på höjden + 21,48 m. Trumman har ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av markerna uppströms densamma samt förorsakar trumman för närvarande en viss uppdämning. Den gamla trumman bör därför rivas och ersättas med en ny trumma av betongör

600 mm (24") inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 21,38 m och vid uppströmssidan på höjden + 21,40 m. Trumman jämte brunnen på uppströmssidan skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 50950:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsgemenskapen ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden har sy-

nemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick vari företaget väntas komma efter utförandet, dels i nuvarande vattenskadat tillstånd. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden. Utöver denna båtnad har även båtnad genom minskat underhåll och förbättrad brukning uppskattats. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställts, som visar, att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1, 2 och 3.

Sträckan	Båtnad	Egen kostn.	Egen rel.kostn.	Fallkostn.	Kostn.	Rel.kostn.
G-H-I-K-L, H-Ha	12706	13950	1,097906	(6300-100	20150	1,585864)
G-M-N, M-Ma	17680	12000	0,678733	6300	18300	1,0350678
A-B-C-D-E-F-G	15689	22400				
Summa	46075	48350	1,049376			
G-H-I-K-L,H-Ha G-M-N, M-Ma A-B-C-D-E-F-G	30386	25950	0,854011	6300-100	32150	1,058053
G-L-I-K-L,H-Ha A-B-C-D-E-F-G,	28395	36350	1,280154	-100	36250	1,2766332
G-H-M,M-Ma A-B-C-D-E-F-G-H-	33369	34400	1,030896		34400	1,0308969
-I-K-L, H-Ha,G-M- -N, M-Ma	46075	48350	1,049376	-100	48250	1,0472056
K-Ka	3418	2600	0,760678	+100	2700	0,7899356

Avdelning 1	A-B-C-D-E-F-G, G-M-N, M-Ma	1,0308969
" 2	G-H-I-K-L, H-Ha	1,0900363
" 3	K-Ka	0,7899356

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Fixpunkternas lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och beskrivningen här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han där-

om göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 25,21 m.

Järndubb i jordfast sten, belägen å S kanten till ägoväg till Lindby 2^{13} (äg. Harald Hansson) c:a 2,5 m V avvägningspunkten 5+00.

Fixp. = + 26,455 m.

Järndubb i jordfast sten belägen å NO dikeskanten Lindby 9^{1} (äg. O. Vemmenhögs m.fl. förs. pastorat) c:a 1,5 m höger om sekt. 21+69, c:a 0,15 m. över marken.

Fixp. = + 33,56 m.

Horisontal järndubb i grundmur av betong i Ö långsidan av svinhus till Lindby 6^{5} (äg. Einar Nilryd), 0,37 m S om NÖ knuten, c:a 0,65 m över marken.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma

sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. I företagets underhåll ingår ej de dräneringsledningar som i samband med utförandet läggas i de sträckor av det öppna avloppet, vilka avskäras av huvudledningen. Underhållet av dessa dräneringsledningar skall åvila resp. markägare och där ledningen ligger i rågång delas lika mellan rågångsgrannarna.

I 1893 års företag ingå utöver de marker, som nu beröras, jämväl de av avloppet B-E (bet. enl. 1893 års förrättning) beroende markerna. Dessa marker ha ej påförts någon kostnad i det nya företaget och sålunda ej heller någon andel i framtida underhållet för de nu berörda avloppssträckorna. Synemännen bestämma att det nya företaget ej skall ha någon underhållsskyldighet i sträckan B-E ingående i 1893 års företag och skola de av sträckan B-E i 1893 års företag beroende, men av det nya företaget oberoende markerna, ej ha någon del i underhållet för det nu avsedda företaget. Fördelningen av underhållet i sträckan B-E enl. 1893 års längd ändras för

fastigheten	29/288 mtl Lindby 17[4]	repartitionstal	123 i procent 49
"	17/96 " " " av 6[6]	"	55 " 22
"	7/48 " " " av 6[6]		
	för ägofigurerna 1/4 10, 2/3 8, 2/3 9	"	73 " 29
	Summa		251 100

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet se-

dan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin får tilledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av

ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Lindby dikningsföretag år 1959. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 74:24 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Lindby den 29 januari 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
SVENSTORPS SOCKEN						
Lindby av 3^{17}, 35/384 mtl.						
Anders Anderssons stbh., arr. Erik Andersson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-5		3796		3913	7,680	
Lindby av 3^{17}, 13/688 mtl.						
Lars Jeppsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 6-9		1491		1537	3,017	
Lindby 2^{16}, 1/54 mtl.						
Olof Johansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 10-16		2080		2144	4,208	
Lindby 2^{13}, 8/324 mtl.						
Harald Hansson	S					
Avd. 1. Ägofig. 17-23		3172		3270	6,418	
Lindby 2^{14}, 1/18 mtl.						
Lars Andersson	S					
Avd.1. Ägofig. 24		813		838	1,645	
Lindby 3^{15}, 17/768 mtl.						
Lars Andersson	S					
Avd.1. Ägofig. 25-27		2378		2452	4,812	
Lindby 3^{11}, 71/768 mtl.						
Börje Jönsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 28-29		1959		2020	3,965	
Lindby 9^{1}, 1 mtl.						
Ö. Vemmenhögs m.fl. förs.pastorat, arr. Stig Hansson	S					
Överföres		15689		16174	31,745	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i fär särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		15689		16174	31,745	
Avd. 1. Ägofig. 65-79,80-93		16115		16613	32,606	
" 2. " 33-43		6226		6787 23400	13,321 45 727	
Lindby 6^{3}, 17/32 mtl.						
Gustav Anton Persson; arr.	S					
Bengt Hugo Andersson						
Avd. 1. Ägofig.94-96		1565		1613	3,166	
Lindby 3^{12}, 1/384 mtl.						
Börje Jönsson	S					
Avd. 2. Ägofig.30		70		76	0,149	
Lindby av 6^{6}, 7/48 mtl.						
Börje Jönsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 31-32		1515		1651	3,240	
Lindby 3^{22}, 25/288 mtl.						
Einar Nilryd	S					
Avd.2. Ägofig.44-53		4560	4971			
Avd.3. " 60 a-64		1748	1381	6352	12,467	
Lindby 13^{3}, 2/9 mtl.						
Ingvar Mårtensson	S					
Avd.2. Ägofig.54-55		335		365	0,717	
Lindby 6^{5}, 7/77 mtl.						
Einar Nilryd	S					
Avd.3. Ägofig.56-59 b		1670		1319	2,589	
Summa		49493		50950	100.000	

Lindby den 29 januari 1959.

På tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.