


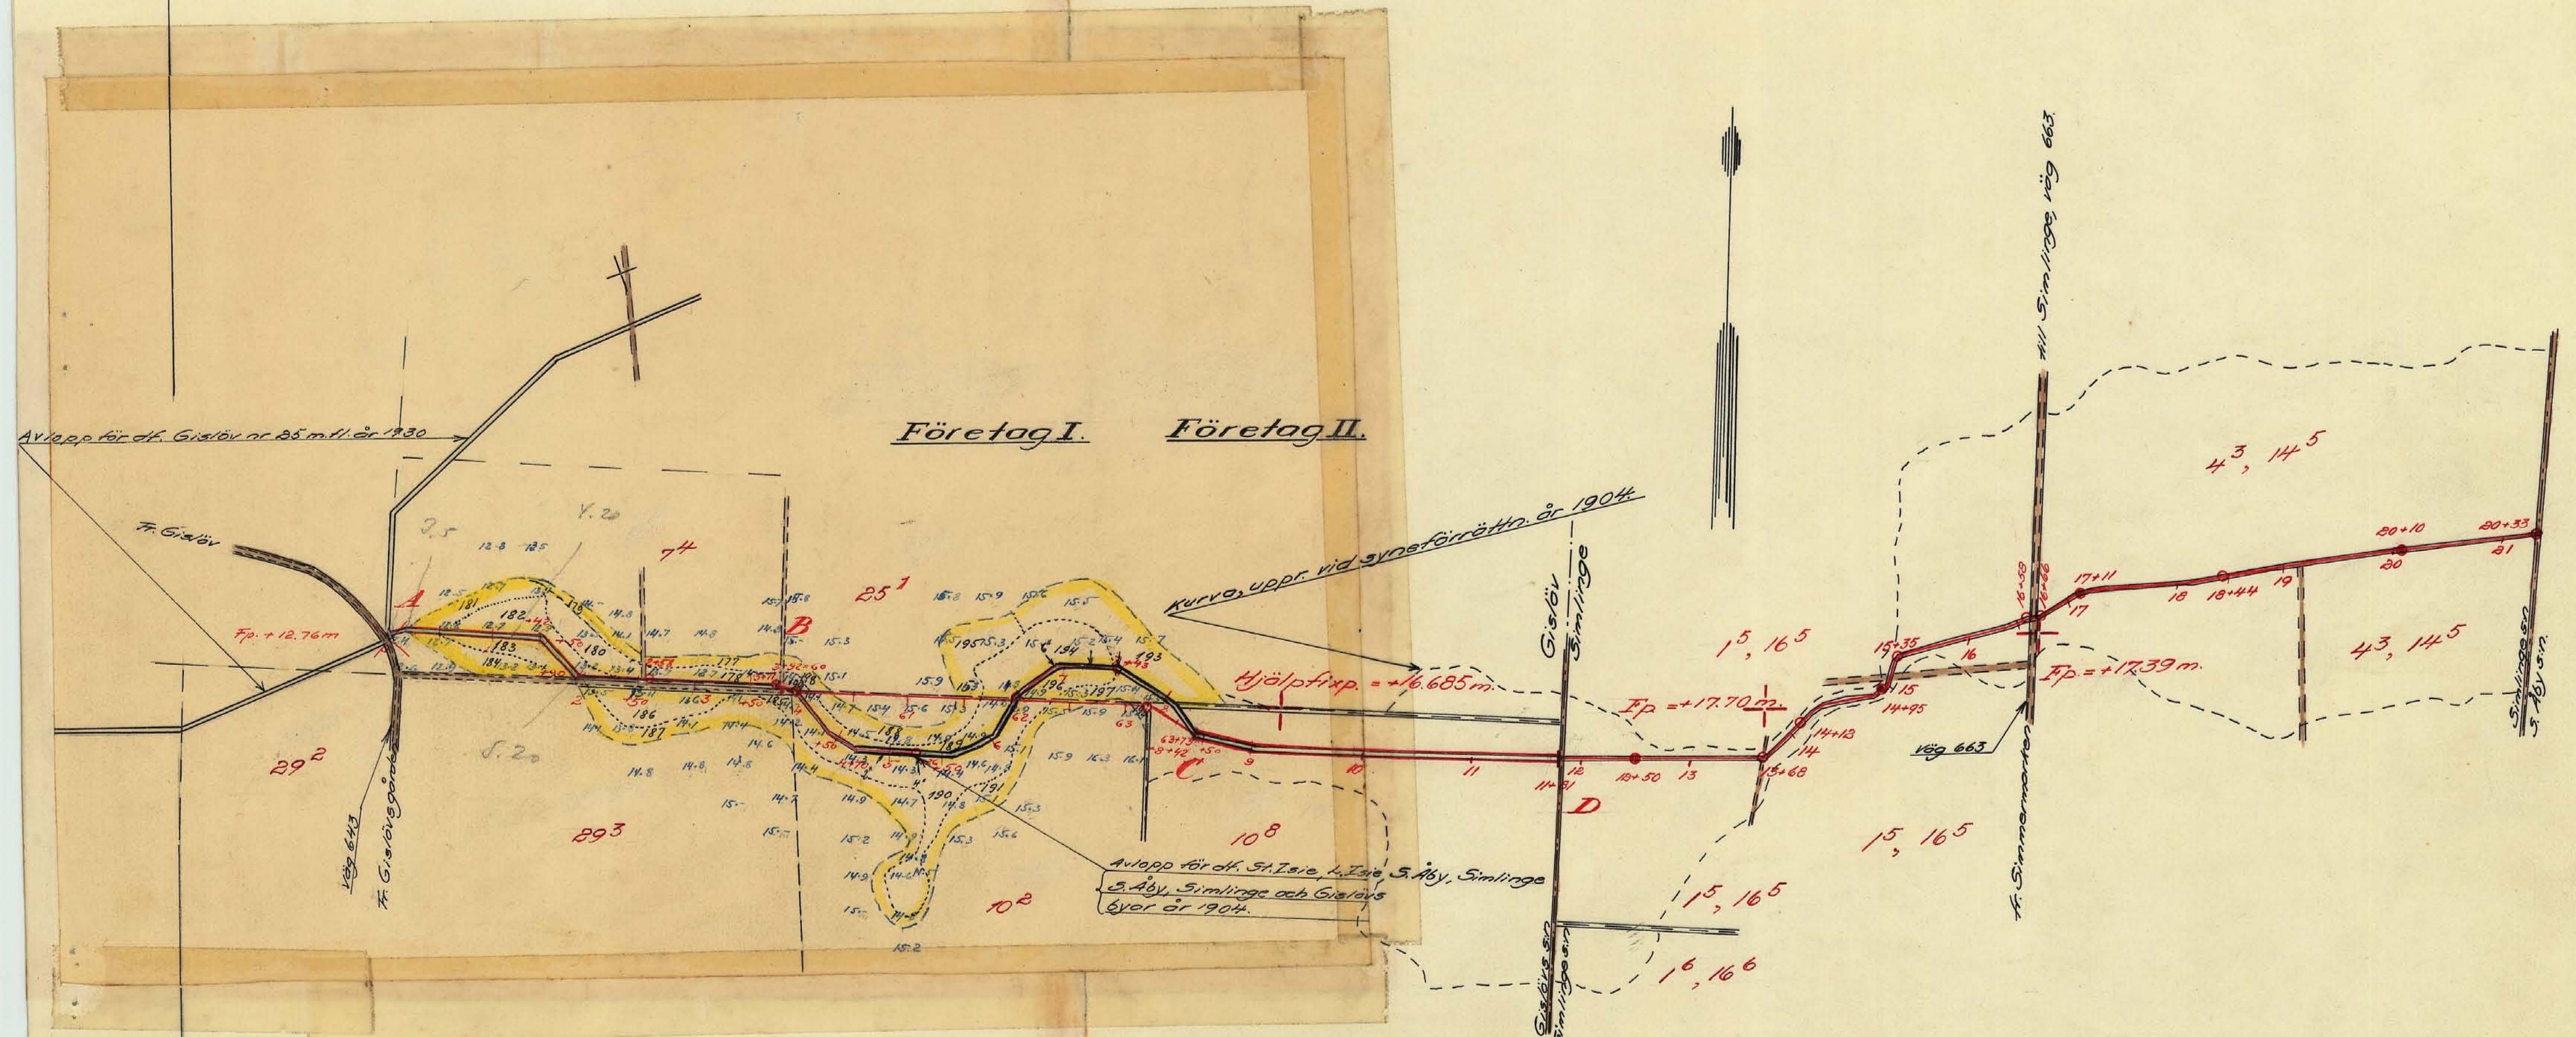




FÖRSLAG TILL	
Gislöv-L. Isie dikningsföretag I och II år 1959	
Simlinge m.fl. år	SOCKEN NAR AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR (EN) 1959	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 5	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
	Nr 443 5 2125

Företag II.

Kurva, uppr. vid synförrötn. år 1904.

Skala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL	
Gislöv-L. Isie dikningsföretag I och II år 1959	
I Simlinge m.fl.	SOCKEN(N) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1959	{UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÖTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>Sevan Pindley</i> Lantbruksingenjör
ANVÄND. NIM. ST. 5	LANTBRUKSINGENJÖR NR 434 5*2125

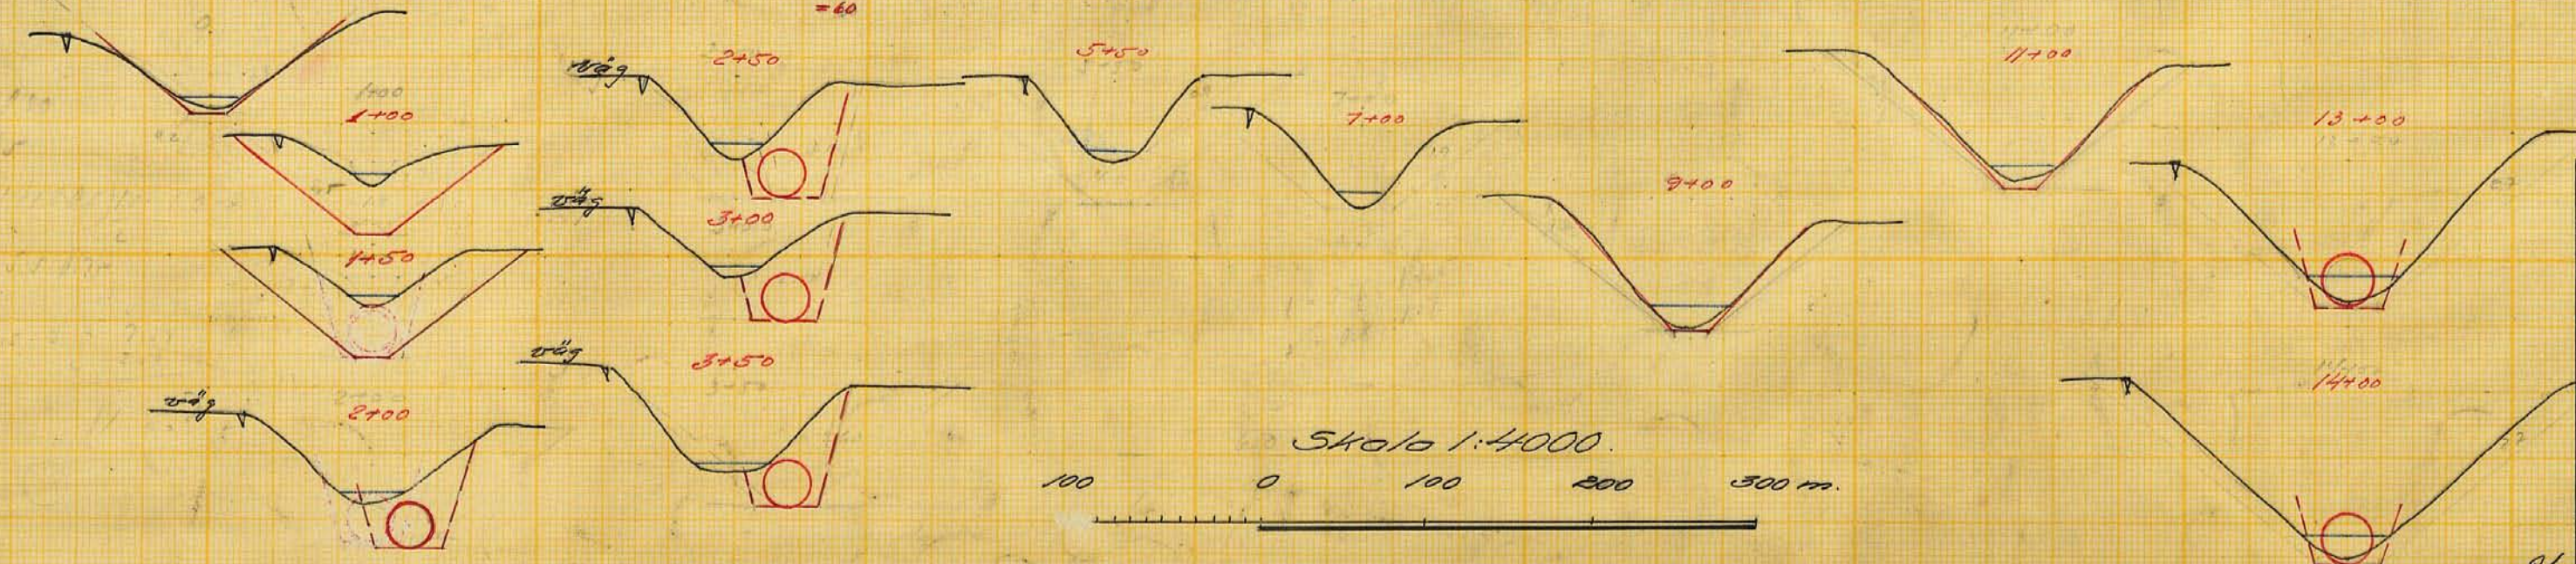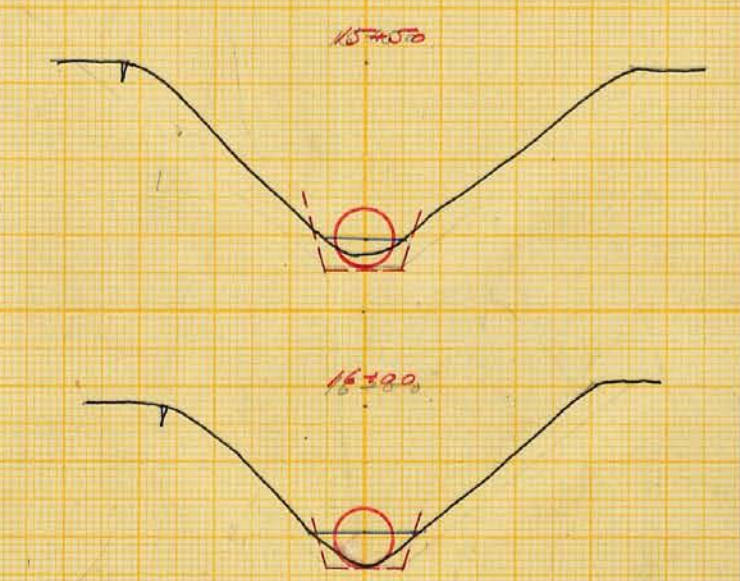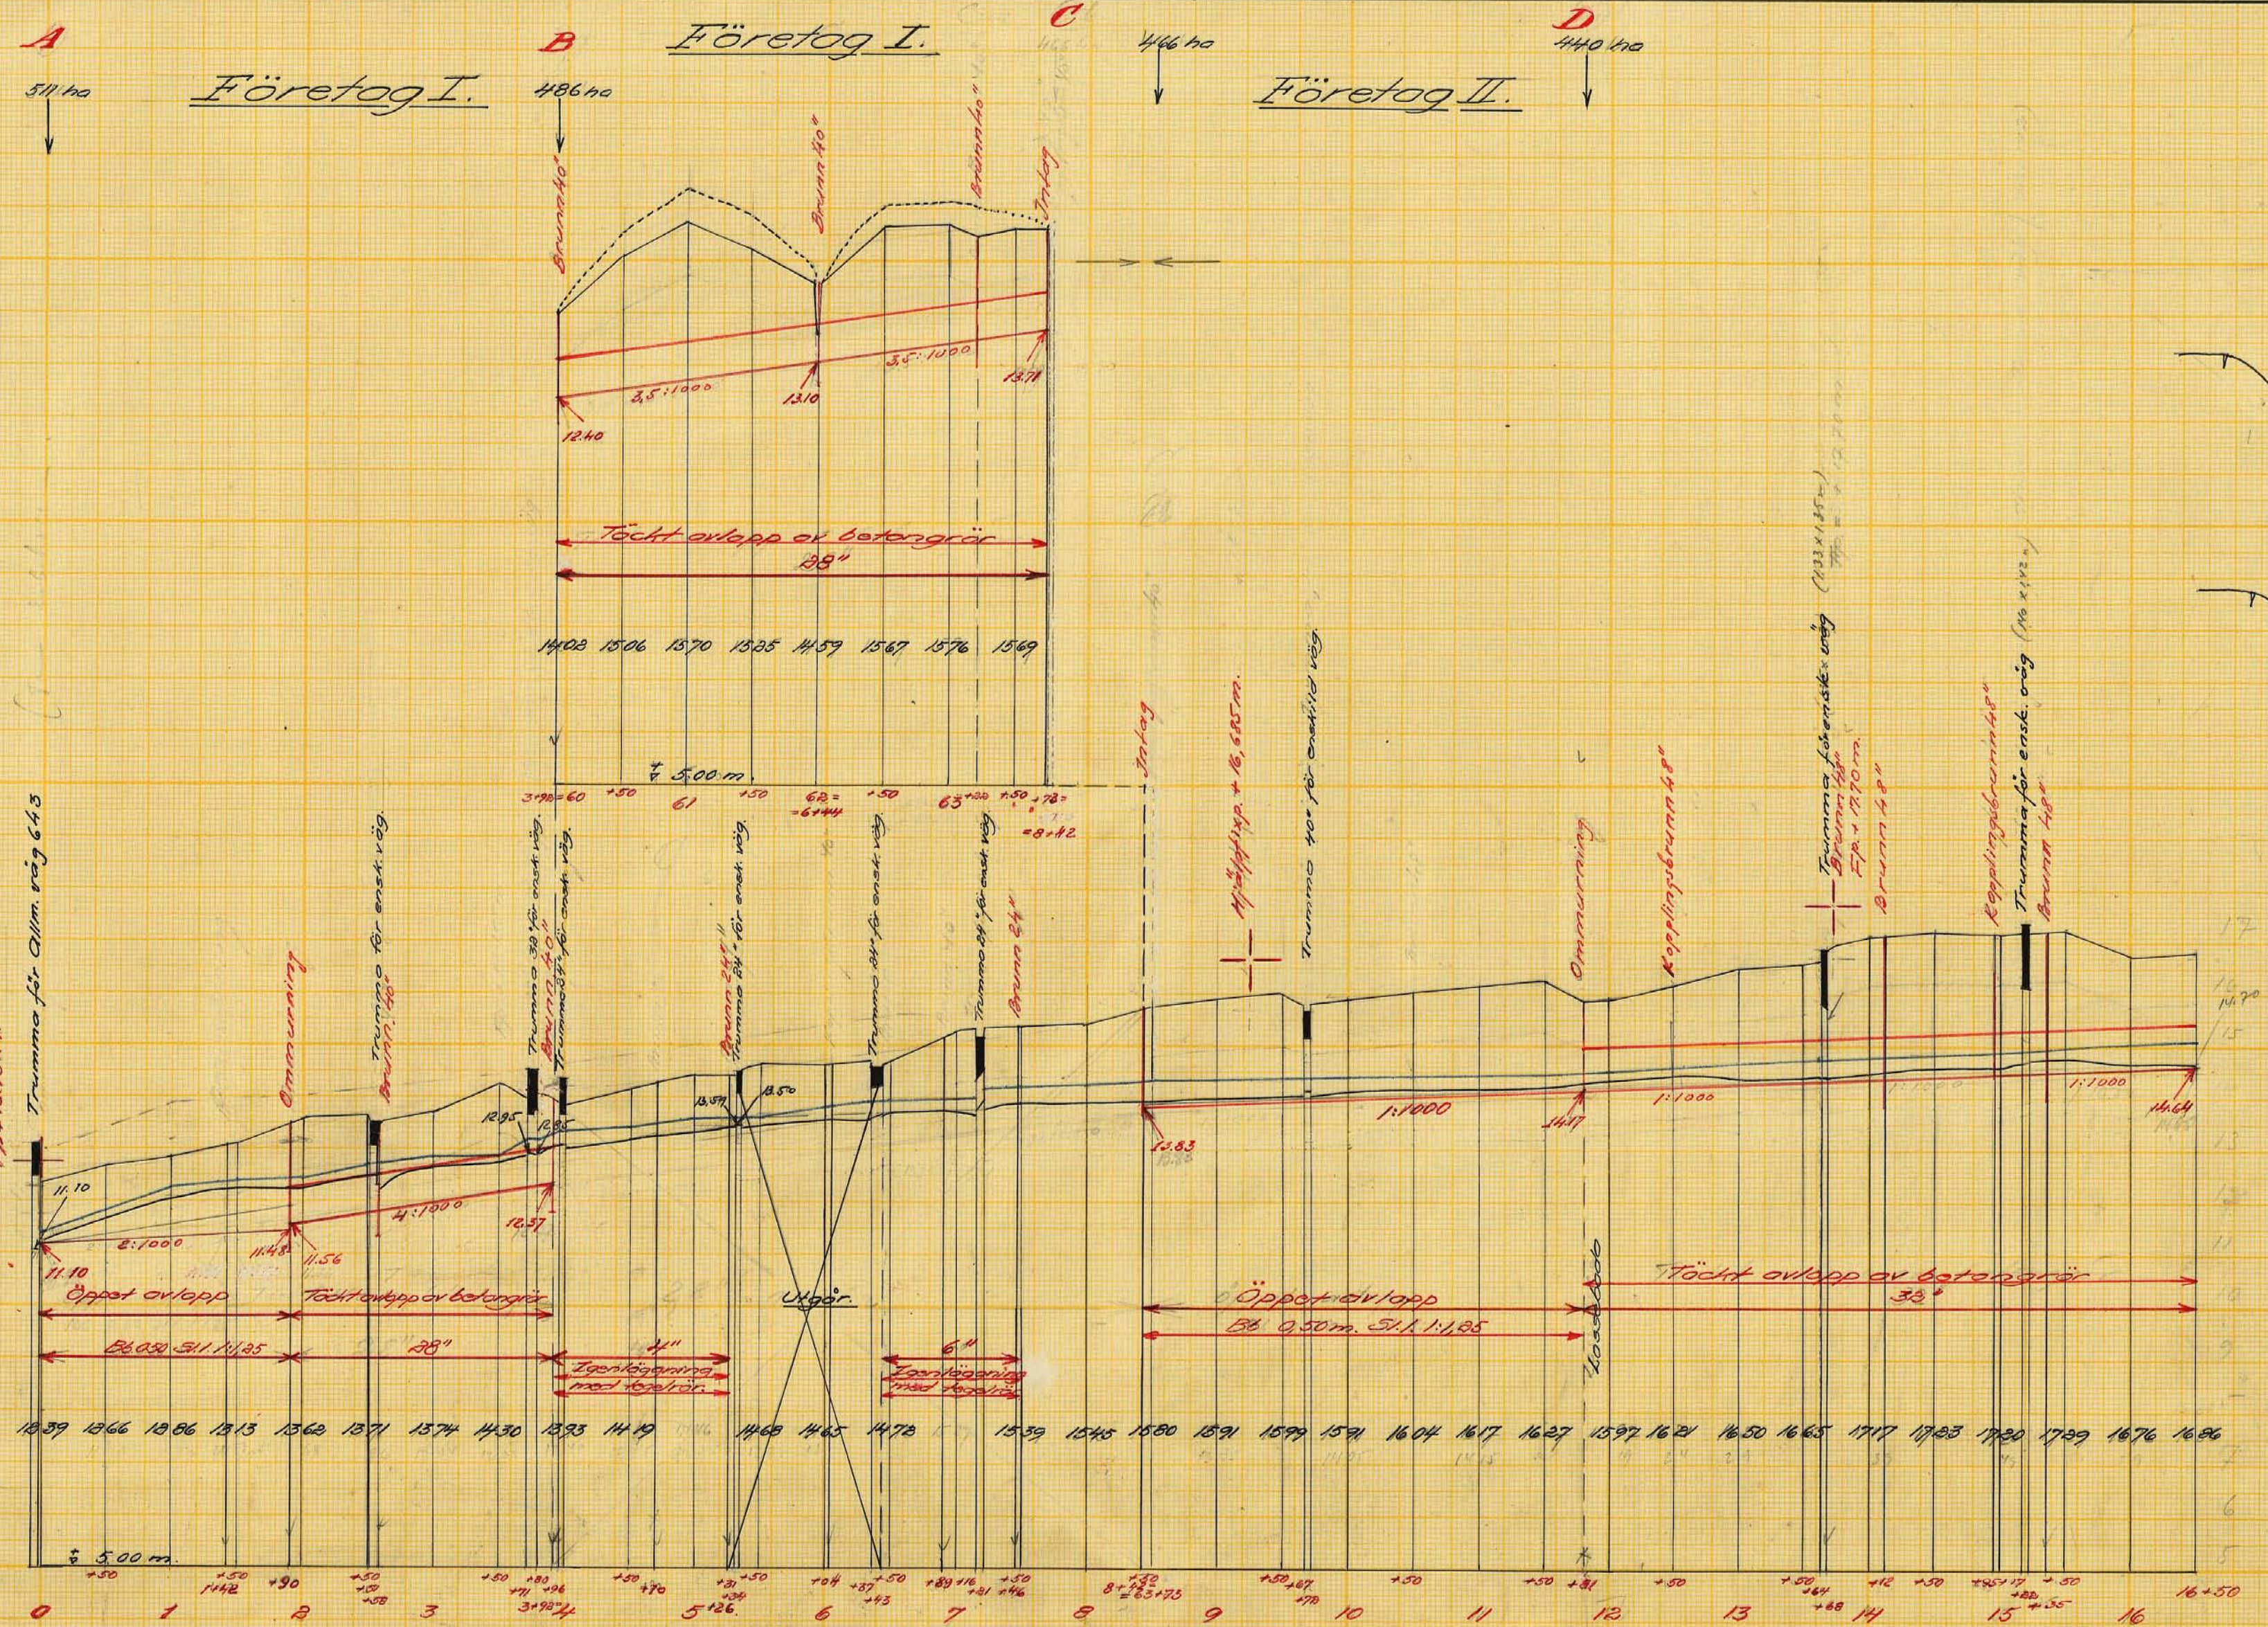

Förslag till
Gislöv-L. Isie dikningsföretag I och II år 1959

i **Simlinge m.fl. sr** kommun **Nalmöhus** län
upprättat år **1959** i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av
Sten Lindberg
Original
Koppta
Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. **5**

LANTBRUKSSTYRELSEN
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr **4434** M **5*2125**

Företag II.

Blod 4.

441 ho

375 ho

381 ho

380 ho

G

Andersbrunn 48"
Trumma för allm. vägen Simmermarken - Simlinge, väg 663
Fp 1:139 m
Andersbrunn 48"
Kopplingsbrunn 48"

Brunn 40"

Trumma för ensk. väg

Brunn 48"

Brunn 48" med degroteringsrör

Brunn 40"

Trumma 40" för ensk. väg
Brunn 40" med degroteringsrör

Brunn 40"

Brunn 40"

Ip = 18 445 m.
Andersbrunn 48"
Trumma för allm. vägen Amelund - S. Öby, väg 664.
Andersbrunn 48"

Brunn 40"

Kopplingsbrunn 40"

Brunn 40"

Kopplingsbrunn 40"

Brunn 40"

Trumma, 280 m. för ensk. väg

Brunn 40"

Brunn 34"

Brunn 40"

16 80 16 70 16 60 16 50 16 40 16 30 16 20 16 10 16 00 15 50 15 40 15 30 15 20 15 10 15 00 14 50 14 40 14 30 14 20 14 10 14 00 13 50 13 40 13 30 13 20 13 10 13 00 12 50 12 40 12 30 12 20 12 10 12 00 11 50 11 40 11 30 11 20 11 10 11 00 10 50 10 40 10 30 10 20 10 10 10 00 9 50 9 40 9 30 9 20 9 10 9 00 8 50 8 40 8 30 8 20 8 10 8 00 7 50 7 40 7 30 7 20 7 10 7 00 6 50 6 40 6 30 6 20 6 10 6 00 5 50 5 40 5 30 5 20 5 10 5 00 4 50 4 40 4 30 4 20 4 10 4 00 3 50 3 40 3 30 3 20 3 10 3 00 2 50 2 40 2 30 2 20 2 10 2 00 1 50 1 40 1 30 1 20 1 10 1 00 0 50 0 40 0 30 0 20 0 10 0 00

Töckt avlopp av betongrör

32"

Töckt avlopp av betongrör


28" 28"

28"

Brunn 40" med degroteringsrör
Längd 100 m

Utger

28"

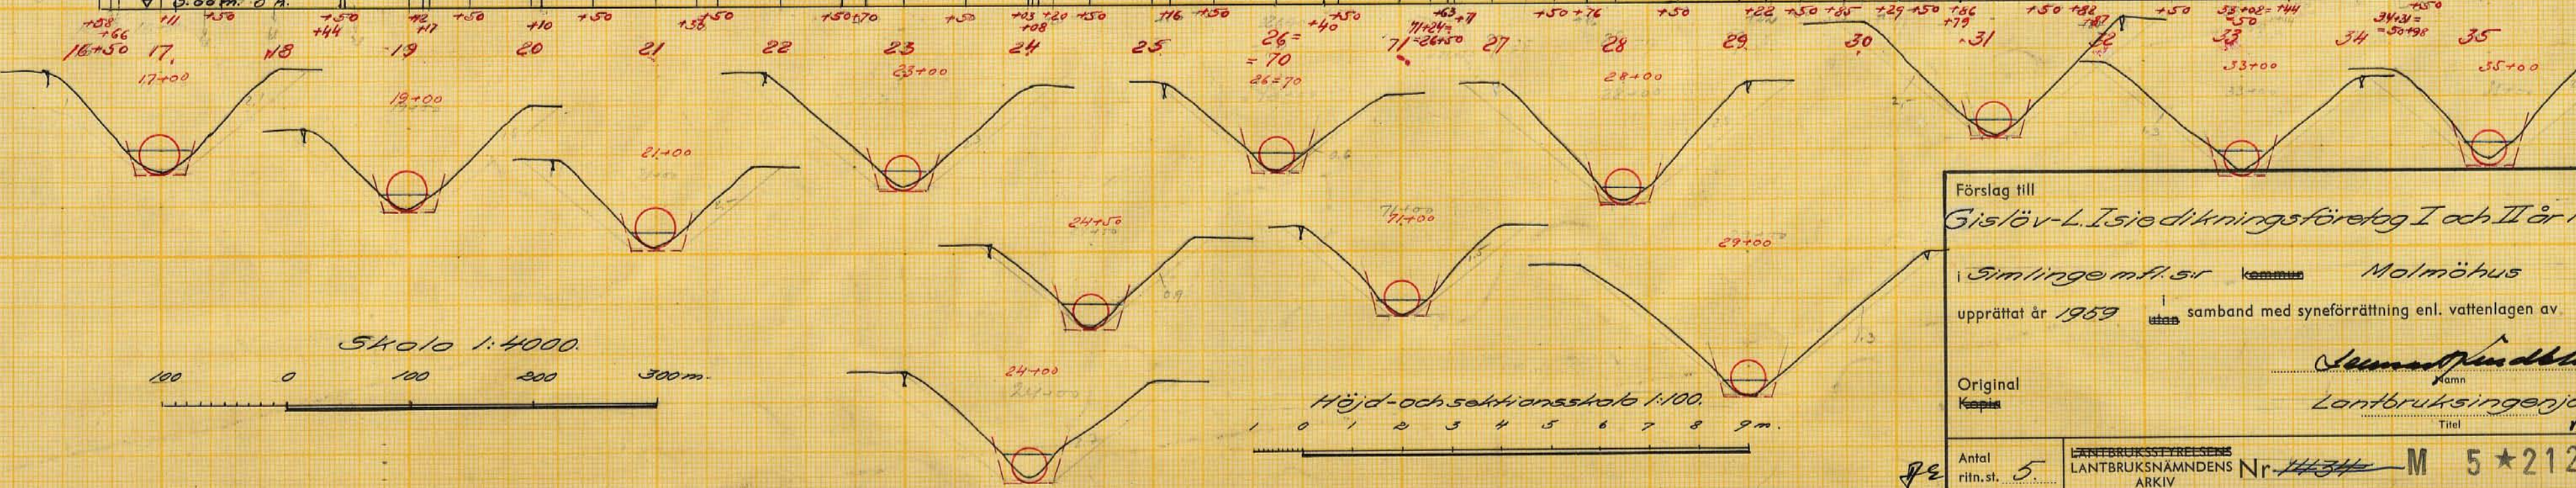

Förslag till
Gislöv-L. Isodräningsföretag I och II år 1959

i Simlinge m.fl. socknar Malmöhus län
upprättat år 1959 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopier


Antal
ritn. st. 5

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr. 4434 M 5*2125

Statens Reproduktionsanstalt 1956.

Företag II.

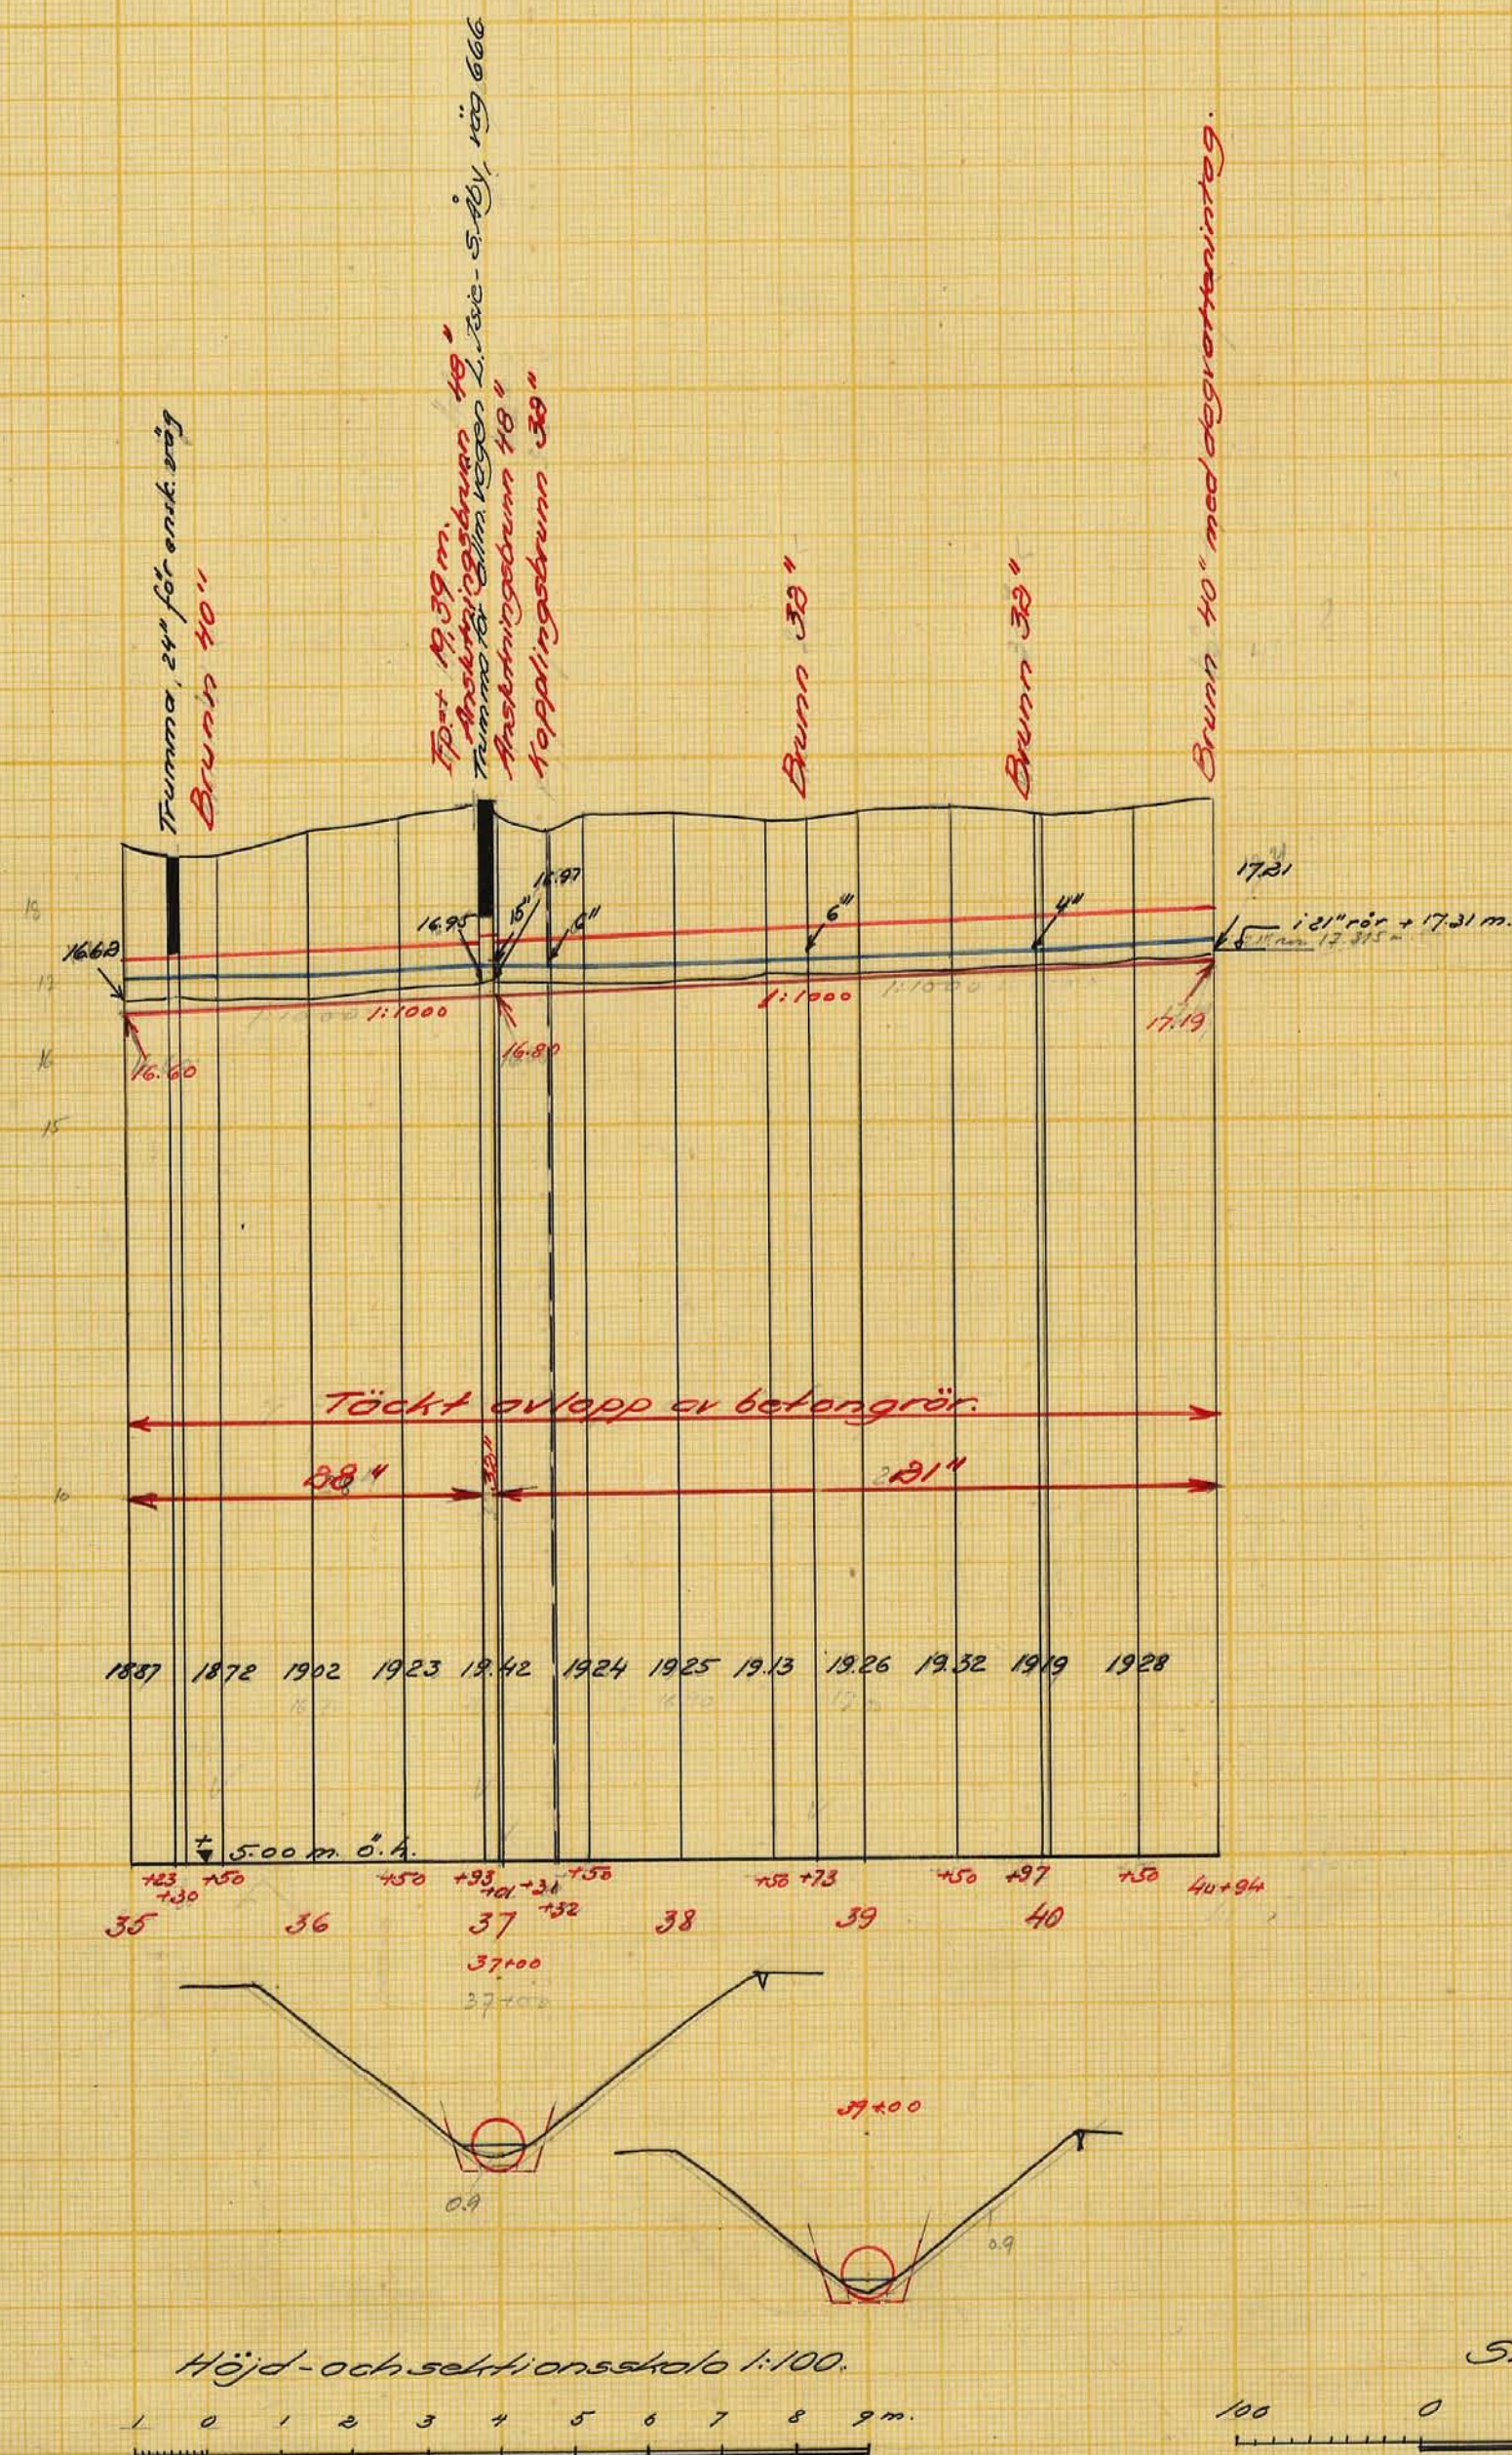

Förslag till
Gislöv-Lisie dikningsföretag I och II år 1959

Simlinge mfler ~~kommuna~~ Malmöhus län
upprättat år 1959 ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kaspi

Name Lantbruksingenjör

Antal
ritn. st. 5.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr. 1434.

M 5 ★ 2125

M 5★2125

Handlingar

till

GISLÖV-L.ISIE DF. I OCH II ÅR 1959

i Simlinge m.fl. s:r, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

~~Finr. 1434~~

Handlingar

till

GISLÖV-L. ISIE DIKNINGSFÖRETAG I OCH II ÅR 1959

i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1959 av

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-15
Bilagor 1-35		" 16-62
Värderingelängd	Bil. A	" 63-65
Kostnadsförslag	" B	" 66-72
Arbetsbeskrivning	" C	" 73-75
Utlåtande	" D	" 76-86
Kostnadsfördelningslängd, <u>företag I,</u>	" Da	" 87
Kostnadsfördelningslängd, <u>företag II,</u>	" Db	" 88-90
Typritningar	" E-I	" 91-95.

Översiktskarta.

Skala 1:50 000.

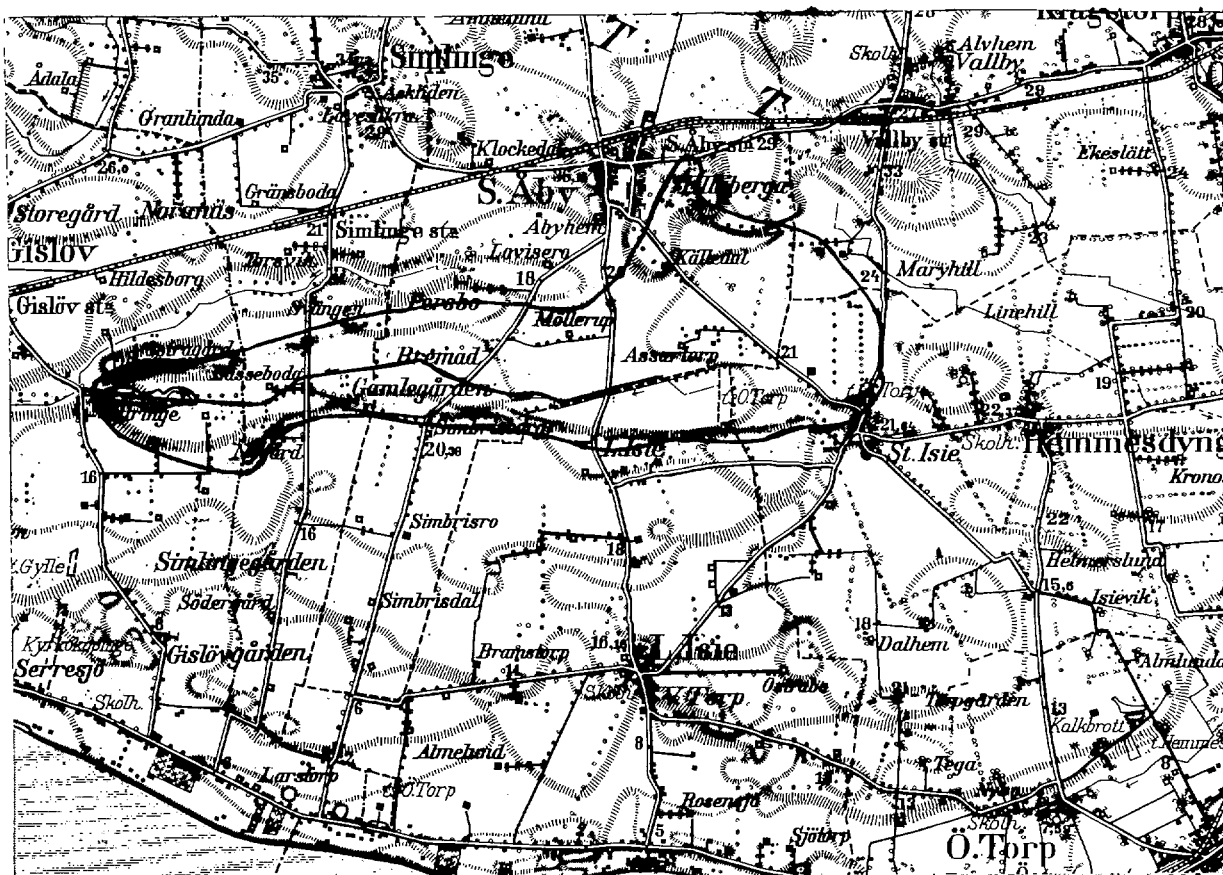

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Simlinge nr:ris 4⁴ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. s:r, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade kallelse angående förberedande sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 19 december 1958 klockan 9,30 i Simlinge församlingssal. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 2).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Harry Nilsson

Gunnar Christensson

Lars Trulsson

Helge Hansson

Harry Jönsson

Johan M. Hobroh

Arne Norrman

Tage Bertoldy

Gertrud Paulsson

John Möllebäck

Liss Erik Olsson

Gunnar Johansson

Nils Jakobsson

Lars Erik Persson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemannen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig denne ej heller vara jävig.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Vissa av sakägarna voro nu ej beredda att ingå i det nya företaget utan önskade undersöka i vad mån arrendator kunde svara för förräntningen av nedlagt kapital.

§ 6.


Yrkade Liss Erik Olsson kostnadsberäkning för enbart rensning samt att alternativt förslag med öppet avlopp upprättades på den nedre oraglerade delen.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle kungöras i vanlig ordning.

Simlinge den 19 december 1958.

I tjänsten:

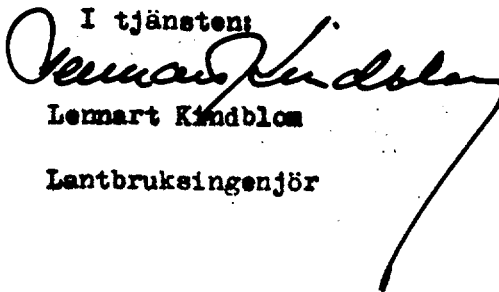
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

År 1959 den 12 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gottfrid Hansson och Josef Hansson å Simlinge församlingssal för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse ang. sammanträdet hade varit införd i resp. församlingsskyrkor (bil. 3-8) samt i ortstidningen (bil. 9). Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 10).

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommit:

Distriktschefen, Televerket, genom B. Helleström enl. fullm. bil. 11
 Syssemanen för tf. St. Isie, L. Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs
 byar av år 1904, lantbr. Liss Erik Olsson, L. Isie nr 7, 8. Åby,
 Syssemanen för tf. Gislöv nr 25 av år 1930, lantbr. Östen Havmark,
 Bernstorps gård, Vellinge,
 Syssemanen för df. St. Isie nr 8 och 13 av år 1935, lantbr. Helmer
 Jönsson, Saga gård, Klagstorp,
 Aktförvararen för df. S. Åby nr 5 och 6 av år 1939, lantbr. Theodor
 Jeppeson, Källadal, S. Åby.

Per Jönsson	äg. Gislöv 29 ³ , 1/4 mtl. och Gislöv 10 ² , 1/4 mtl. genom Harry Nilsson enl. fullm. bil. 12.
Harry Nilsson	arr. ovannämnda fastigheter
Östen Havmark	äg. Gislöv 25 ¹ , 5/8 mtl.
Jöns Nilsson	" " 10 ⁸ , 61/432 mtl.
Lars Trulsson	" Simlinge 1 ⁵ , 35/243 mtl. och Simlinge 16 ⁵ , 4/27 mtl.
Helge Hansson	arr. ovannämnda fastigheter
Harry Jönsson	äg. Simlinge 14 ⁵ , 5/48 mtl. och 4 ³ , 3/4 mtl.
Arne Norrman	" 11/72 av 1/4 mtl. Södra Åby 25 ¹ , 1/24 + 1/9 av 1/32 mtl. Södra Åby 35 ¹¹ och 11/72 av 5/64 mtl. Södra Åby 35 ¹⁰ .

Astrid Norrman genom Arne Norrman enl. fullmakt bil. 13

- 1) Äg. $1/48$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹
tills. med Nils Hansson och Ester
Hansson samt dessutom ensam ägare
till $1/48$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹;
- 2) " $1/48$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰
tills. med Nils Hansson och Ester
Hansson samt dessutom ensam ägare
till $1/48$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰;
- 3) " $1/48$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹
tills. med Nils Hansson och Ester
Hansson samt dessutom ensam ägare
till $1/48$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹.

Ester Hansson genom Arne Norrman enl. fullmakt bil. 14

- 1) Äg. $1/48$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹
tills. med Astrid Norrman och Nils
Hansson samt dessutom ensam ägare
till $1/24 + 1/9$ av $1/4$ mtl. Södra Aby
25¹;
- 2) " $1/48$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰
tills. med Astrid Norrman och Nils
Hansson samt dessutom ensam ägare
till $1/24 + 1/9$ av $5/64$ mtl. Södra
Aby 35¹⁰;
- 3) " $1/48$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹
tills. med Astrid Norrman och Nils
Hansson samt dessutom ensam ägare
till $1/24 + 1/9$ av $1/32$ mtl. Södra
Aby 35¹¹.

Nils Hansson genom Arne Norrman enl. fullmakt bil. 15

- 1) Äg. $1/48$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹

tills. med Astrid Norrman och Ester

Hansson samt dessutom ensam ägare till

$1/24 + 1/9$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹;

- 2) " $1/48$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰

tills. med Astrid Norrman och Ester

Hansson samt dessutom ensam ägare till

$1/24 + 1/9$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰;

- 3) " $1/48$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹

tills. med Astrid Norrman och Ester

Hansson samt dessutom ensam ägare till

$1/24 + 1/9$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹.

Tage Bertoldy för egen del och såsom ombud för Greta Hobroh enl. fullm.,
bil. 16.

- 1) Äg. $1/32$ mtl. Södra Aby 7¹⁴ tillsammans med
Greta Hobroh (T. Bertoldy $1/96$ mtl. och
Greta Hobroh $1/48$ mtl.).

Dens.

- 2) " $1/18 + 1/9$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹,
 $1/18 + 1/9$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰ och
 $1/18 + 1/9$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹.

Greta Hobroh genom Tage Bertoldy enl. fullm. bil. 16.

- 1) Äg. $1/32$ mtl. S. Aby 7¹⁴ tillsammans med
T. Bertoldy

- 2) " $1/6 + 1/6$ av $1/4$ mtl. Södra Aby 25¹,

$2/6$ av $5/64$ mtl. Södra Aby 35¹⁰ och

$1/6 + 1/6$ av $1/32$ mtl. Södra Aby 35¹¹.

Gertrud Paulsson genom Artur Nilsson enl. fullmakt bil. 17

Äg. Södra Aby 4⁵, 791/16896 mtl.

" 4⁶, 791/16896 mtl.

" 4⁷, 133/6336 mtl. och

" 4⁹, 133/6336 mtl.

John Möllebäck

" Södra Aby 35⁸, 1/12 mtl.

Liss Erik Olsson

" Lilla Isie 10⁷, 81/2638 mtl.

Lilla Isie 6², 107/1248 mtl. och

Södra Aby 35¹⁴, 247/4416 mtl.

William Persson

" Södra Aby 34¹, 3/8 mtl.

Lars Erik Persson

" Lilla Isie 10⁵, 78/320 mtl.

Lilla Isie 10⁶, 12/320 mtl. och

Östra Torp 6¹⁷⁵, avs.

Evald Truedsson

" Södra Aby 7¹⁸, 7/256 mtl. och

Isie Stora 6⁶, 7/24 mtl.

Oskar Mattsson

" Simlinge 16⁶, 11/108 mtl. och

1⁶, 385/3888 mtl.

§ 8.

Ansöknungen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 9.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 10.

Med sökanden hade Evald Truedsson, Gertrud Paulsson, Oskar Mattsson, Arne Norrman, Per Jönsson, Mats Havmark, Nils Jakobsson, Liss Erik Olsson, Tage Holmdahl, William Persson, John Möllebäck och Gunnar Johansson förenat sig. Föreningarna vitsordades av synemännen (bil. 18-21).

§ 11.

Yrkade Jöns Nilsson att rörläggning ej skulle utföras över hans fastighet.

§ 12.

Skulle väg ha uttagits över befintligt avlopp på sträckan D-Da.

§ 13.

Yrkade Lars Erik Persson m.fl. att kostnadsfördelningslängi skulle upprättas och framläggas så att vederbörande kunde se hur stor andel han skulle få.

§ 14.

Skulle anbud infordras för rördikning av berörd sträcka.

§ 15.

Yrkade Gunnar Christensson endast rörläggning på en kortare sträcka av 48 m. av avloppet mellan sekt. 1+42 - 1+90.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 september 1959 klockan 10.00.

Simlinge den 12 juni 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Gottfrid Hansson

Josef Hansson

År 1959 den 29 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Helge Hansson och Josef Hansson & Simlinge församlingssal för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synmännen hade följande tillstådeskommitté:

Liss Erik Olsson

Harry Nilsson

Per Jönsson genom Harry Nilsson enl. fullm. bil. 12

Jöns Nilsson

Lars Trulsson

Helge Hansson

Harry Jönsson

Arne Norrman

Astrid Norrman genom Arne Norrman enl. fullm. bil. 13

Ester Hansson " " " " " " 14

Nils Hansson " " " " " " 15

John Mülleback

Liss Erik Olsson

Gunnar Johansson

William Persson

Lars Erik Persson

Evald Truedsson

Hade skiftesgodemannen Helge Hansson kallats som ersättare för skiftesgodeman Gottfrid Hansson, vilken genom sjukdom var förhindrad närvara vid sammanträdet. Jäv mot skiftesgodemannen anfördes efter förfrågan icke och visste sig denne ej heller vara jävig.

§ 17.

Upplästes och godkändes protokollen från föregående sammanträden.

§ 18.

Önskade sakägarna för den övre samfälligheten träffa överenskommelse om kostnadernas fördelning, varför sådan handling upprättades och framlades

för underskrift.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

§ 20.

Meddelade förrättningsmannen att Tage Bertoldy och Greta Hobroh förenat sig med sökanden. Föreningen vitsordades av synmännen, bil. 22.

§ 21.

Upplästes Vägförvalthingens yttrande angående berörda vägtrummor, bil. 23-25.

§ 22.

Framlades kostnadsfördelningslängd till granskning.

§ 23.

Öppnades inkomna anbud.

Det ens anbudet hade lämnats av Börje Johansson, Hohög, med anbuds-
summa 148.650:- kronor, det andra anbudet hade lämnats av Magni Håkansson,
Skurup, med anbudssumman 129.000:- kronor.

§ 24.

Sedan förrättningen avslutats och vunnit laga kraft skulle blivande
arbete i vanlig ordning utlysas på entreprenad.

§ 25.

Då intet sedan förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelas
att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats fredagen den 9 oktober
1959 kl. 10.00, varvid bl.a. styrelseval skulle ske.

Simlinge den 29 september 1959.

I tjänsten

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Stigo Hammar

Stigo Hammar

År 1959 den 9 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Helge Hansson och Josef Hansson & Sinlinge församlingssal för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstådeskommitté:

Liss Erik Olsson
 Östen Havmark
 Harry Nilsson
 Per Jönsson gm Harry Nilsson enl. fulla. bil. 12
 Lars Trulsson
 Torsten Trulsson
 Helge Hansson
 Harry Jönsson
 Arne Norrman
 Astrid Norrman genom Arne Norrman enl. fulla. bil. 13
 Ester Hansson " " " " " " 14
 Nils Hansson " " " " " " 15
~~Greta Hobreh " Tage Bertoldy " " " 16~~
 Gunnar Johansson
 William Persson
 Lars Erik Persson
 Oskar Mattsson
 John Möllebäck

§ 26.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 27.

Upprättad handling rörande överenskommelse angående kostnadernas fördelning vitsordades av synemännen, bil. 26.

§ 28.

Meddelade förrättningsmannen att Gunnar Christensson återkallat sitt yrkande enligt § 15. Återkallandet godkändes av synemännen.

§ 29.

Hade Tage Bertoldy under hand meddelat att han önskat taga del av förslaget innan han godkände överenskommelsen.

§ 30.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning.

Simlinge den 9 oktober 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Helge Hansson

Josef Hansson

År 1959 den 22 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Josef Hansson och Helge Hansson å Simlinge församlingssal för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Liss Erik Olsson

Östen Havmark

~~Helmer Jönsson~~

Harry Nilsson

Per Jönsson gm Harry Nilsson enl. fullm. bil. 12

Lars Trulsson

~~Torsten Trulsson~~

Helge Hansson

Harry Jönsson

Arne Norrman

Tage Bertoldy

Gertrud Paulsson genom Artur Nilsson enl. fullm. bil. 17.

Astrid Norrman genom Arne Norrman enl. fullm. bil. 13

Ester Hansson " " " " " 14

Nils Hansson " " " " " 15

Greta Hobro " Tage Bertoldy " " " 16

John Møllebäck

Gunnar Johansson

William Persson

Lars Erik Persson

~~Tage Helmdahl~~

Evald Truedsson

~~Oskar Mattsson~~

~~Gösta Brvall~~

Jöns Nilsson

Gunnar Christensson

Theodor Jeppson

§ 31.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 32.

Upprättad handling rörande överenskommelse angående kostnadernas fördelning vitsordades av synemännen, bilaga 27.

§ 33.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden för nedre samfälligheten såsom bilaga A,			
kostnadsförslaget	"	"	B och
arbetsbeskrivningen	"	"	C.

§ 34.

Avgavs synsmännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da och Db med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 35.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Liss Erik Olsson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Harry Nilsson och Arne Norrman.

Till styrelsesuppleanter utsågs William Persson för Liss Erik Olsson, Harry Jönsson för Arne Norrman och Östen Havmark för (Harry Nilsson.)

Till revisorer utsågs John Möllebäck och Evald Truedsson.

Till revisorssuppleanter utsågs Tage Bertoldy och Lars Erik Persson.

§ 36.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 37.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 38.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 407:- kronor, vilket förskotterats av Liss Erik Olsson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansträdet hade förskotterats av Liss Erik Olsson med 146:10 kronor. Gode männens arvoden uppginge till 276:- kronor, vilket betalades av Liss Erik Olsson.

§ 39.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 40.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 25.

§ 41.

De närvarande sakägarna i företag II uttalade den meningen, att ersättning för skada i samband med företagets utförande ej skall utgå.

§ 42.

Skulle bestämmelsen i kontraktet intagas, att blivande rörfabrikant skulle vara av företagets styrelse godkänd.

§ 43.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Sinlinge den 22 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Hugo Larsson *Gösta Larsson*

Avskrift.

Dnr III M 61, 63, 70, 78, 80, 81, 85-88,
90-92, 96, 103, 105 - 1957, 18-20 - 1958.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.


Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:





17

Dnr III M 7 56.


14/34
Dnr III M 90 52
Ink. 21 AUG. 1957
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet


R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 25 januari - - - - - 1956.

På länstyrelsens vägnar:


Sten Lundberg


B. Ulmén

Dnr III | |
Ink. 20 SEP. 1958
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

~~Dnr. A.D. 19/56
Ink. 28 JAN 1956
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län~~

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr III M 17 156

Ink. 24 JAN. 1956

Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 19/56


Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Harry Jönsson, Gamlegården, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 januari 1956



Wilhelm Ohlsson



Bertil Fredlund

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. *AD 19/56*

Ink.d. 20. JAN. 1956

Lantbruksnämnden
i Malmöhus länTill Länsstyrelsen i *Malmöhus*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom *Simlinge, Gårdens, Hamneråge, Lilla Vasse o. H. Åby* socken(-nar) av *Malmöhus* län.
Förrättningen avser *inläggning av öppet diken*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

*Antor. Liss Erik Olsson**0410-
tel 27069 S. Åby*

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Simlinge*den *18 okt.* 19*56*

Sökandes namn:

Nanny Johansson

Fastighet:

för fastigheten *Hamnerågen*

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:


F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till St. Isie, L. Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar inom Klagstorp och Gislövs kommuner, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Lantbr. Harry Nilsson, Yttringe,	Gislöv	6/12 1958
" Per Jönsson, "	"	" "
" Gunnar Christensson, Mariedal,	"	" "
" Östen Haymark, Bernstorps gård,	Vellinge	" "
" Jöns Nilsson, Gislöv 10,	Gislöv	" "
" Lars Trulsson, Östergatan 10,	Trelleborg	" "
" Harry Jönsson, Gamlegården,	S. Åby	" "
" Johan M. Hobroh, Bertelsta gård,	"	" "
" Arne Norrman, Bremad,	"	" "
Advokat Tage Bertoldy, Kungsgatan 55,	Stockholm	" "
Fru Gertrud Paulsson, Persbo gård,	S. Åby	" "
Lantbr. John Möllebäck, Nr 35,	"	" "
" Liss-Erik Olsson, L. Isie nr 7,	"	" "
" Gunnar Johansson, " " 6,	"	" "
" William Persson, Åbyhem,	"	" "
" Nils Jakobsson, Saga Vallby,	Klagstorp	" "
" Tage Holmdahl, Assartorp,	S. Åby	" "
" Evald Truedsson, St. Isie,	Klagstorp	" "
" Oskar Mattsson, Nygård,	S. Åby	" "
" Gösta Ekvall, Nr 7,	"	" "

Malmö den 6 december 1958.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdyngs s:n, torrlägningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrlägningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Gislövs

intygas av




församling den 24/5/1959

Anhållles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdynge s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Hemmesdynge församling den

intygas av



J. J. Livenius
kyrkoherde

24/5 1959

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter

med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdynge s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:

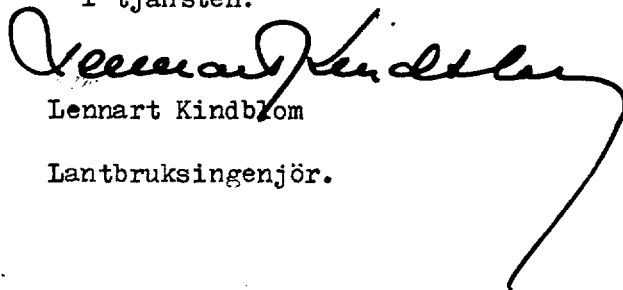

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Simlinge

församling den

24 maj 1959

intygas av




Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter

V. g. v.

med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

*Obs! Postadressen Simlångs församling
Fjälldings trv.*

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdyngge s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytte AB.

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Södra Åby

församling den 24/5/1959

intygas av



Anhålls, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter

med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdynges s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i
intygas av


Lilla Isie

församling den

24 maj 1959



Kommitté.



Anhållles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter

med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-
vägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingsal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdyngge s:n, torrlägningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrlägningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 19 maj 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.


Anslaget i laga ordning i Östra Torps

församling den

24 maj 1959

intygas av

Hening Rubin
Komminister.



Anhållas, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge nr:is 4^a och 14^a m. fl. fastigheter i Simlinge m. fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv nr:is 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge nr:is 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Aby nr:is 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Aby s:n, Lilla Isie nr:is 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Törps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdynge s:n, torrlägningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Aby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrlägningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Aby nr:is 5 och 6 av år 1939, allm. vägar nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.


Malmö den 19 maj 1959

I tjänsten:

LENNART KINDELOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 22 maj 1959 intygas härmed i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Gislövs församling,	Trelleborg	20/5 1959
" " Simlinge "	"	" "
" " Södra Åby "	Vallby	" "
" " Lilla Isie "	"	" "
" " Östra Torps "	"	" "
" " Hemmesdynge "	"	" "
Skiftesgodeman Agr. Harald Nilsson, Åkerslund,	Trelleborg	" "
" Gottfrid Hansson, Tornesgård,	Anderslöv	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	" "
Distriktschefen, Televerket,	"	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft AB.	Skurup	" "
Sysslomannen för tf. St. Isie, L. Isie,		
Södra Åby, Simlinge och Gislövs byar av		
år 1904, lantbr. Liss Erik Olsson,		
L. Isie nr 7,	Södra Åby	" "
Sysslomannen för tf. Gislöv nr 25 av år		
1930, lantbr. Östen Havmark, Bernstorps		
gård,	Vellinge	" "
Sysslomannen för df. St. Isie nr 8 och 13 av		
år 1935, lantbr. Helmer Jönsson, Saga gård,	Klagstorp	" "
Sysslomannen för df. S. Åby n:ris 5 och 6 av		
år 1939, lantbr. Theodor Jeppsson,		
Källadal,	Södra Åby	" "
Lantbr. Harry Nilsson, Yttringe,	Gislöv	" "

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Lantbr. Per Jönsson, Yttringe,	Gislöv	20/5 1959
" Gunnar Christensson, Mariedal,	"	" "
" Östen Havmark, Bernstorps gård,	Vellinge	" "
" Jöns Nilsson, Gislöv nr 10,	Gislöv	" "
" Lars Trulsson, Östergatan 10,	Trelleborg	" "
" Helge Hansson, Lasseboda,	Södra Åby	" "
" Harry Jönsson, Gamlegården,	"	" "
" Johan M. Hobroh, Bertelsta gård,	"	" "
" Arne Norrman, Bremad,	"	" "
Advokat Tage Bertoldy, Kungsgatan 55,	Stockholm	" "
Fru Gertrud Paulsson, Persbo gård,	S. Åby	" "
Lantbr. John Möllebäck, S. Åby nr 35,	"	" "
" Liss Erik Olsson, L. Isie nr 7,	"	" "
" Gunnar Johansson, " " " 6,	"	" "
" William Persson, Åbyhem,	"	" "
" Lars Erik Persson, Isby gård,	"	" "
" Tage Holmdahl, Assartorp,	"	" "
" Evald Truedsson, St. Isie,	Klagstorp	" "
" Oskar Mattsson, Nygård,	S. Åby	" "
" Gösta Ekvall, Nr 7,	"	" "

Malmö den 5 juni 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Skiftesgodemannen Josef Hansson, Serresjögården, Trelleborg 20/5 1959

Malmö den 20 juni 1959.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör



TELEVERKET

DISTRIKTSCHEFEN

Västra Kanalgatan 4

MALMÖ

Ian/Han

F u l l m a k t

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid sammanträde i Simlinge fredagen den 12 juni 1959 kl. 10.00 för syneförrättning. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 28 maj 1959.

T. Nygren
Distriktschef

Bevittnas:

Simlinghansen *Arvid Ericson*
Transporterats god liksom B. Hellström.
Malmö den 3.6.59. *Fredrik Harwe*
Bevittnas: *Per Sundman* *Gege Linder*

Tullmakt

för Harry Nilsson vid sammantäde. för
synföreläggningen att friståda mig och föra
min talan. Ombudets lagliga åtgärder
godkännes.

Görö den 7. 6. 1959
Per Jönsson

Per Jönssons egenhändige namnteckning
berättas

Linus Weiland

Selma Weiland

Fullmakt.

Fullmakt för lantbrukaren Anns Norman, Bremad,
Södra Åby, att vid syneförretning enligt vattenlagen,
som hålles i Simlinge Torvamlingsal den 12/6 1959,
föra min talan och bevaka min rätt i fråga om
förläggning av mig tillhörig del av Södra Åby nr 25:1,
35:10 och 35:11.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Trelleborg den 11 juni 1959.

Astrid Norman.

Bevittnas:

Anita Åhesson

Einar Åhesson

F u l l m a k t.

Härigenom befullmäktigas lantbrukaren Arne Norrman i Södra Åby, att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark som berör den del som jag äger av Södra Åby nr.25 och 35, föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hammenhög den 8 juni 1959.

Ester Hansson

Bevittnas:

Blåstens Liss Nilsson

F u l l m a k t.

Härigenom befullmäktigas lantbrukaren Arne Norrman i Södra Åby, att vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark som berör den del som jag äger av Södra Åby nr. 25 och 35, föra min talan och bevaka min rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hammenhög den 8 juni 1959.

Stils Hansson

Bevittnas:

Skärstensson Tris Käfersson

Bertelsta Gard
Södra Åby

Fullmakt.

Härigenom befullmäktigar jag, dels för egen del och dels sasom stärbhusdelägare i Frits Hugo Perssons dödsbo, advokaten Tage Bertoldy, Stockholm, eller den han vid ett eller flera tillfällen därtill förordnar, att vid sammantraden och förhandlingar rörande de i en av lantbruksingenjören Lennart Kindblom å tjänstens vagnar den 19 maj 1959 utfärdad kungörelse omnämnda syneförrättningarna att i alla avseenden företrada mig och härvid min talan föra och rostratt utöva.

Denna fullmakt gäller, utöver för sammanträdet den 19/6 1959 jämval för senare sammantraden och de beslut, som härvid kan komma att fattas.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Södra Åby den 11 juni 1959.

Greta Hobroh
(Greta Hobroh) .

Södra Öky d. 12-6-59.

Fulmålet för Herr. Årner Nilsson
Persbo, Södra Öky att göra min talan
vid sammanträde i Länslinge förpar-
lingspal angående terrällgning av
marker för Södra Öky nr 4 och kommer
jag att godkänna hans talan och beslut
i saken.


Gert friidde Juelsson

Persbo Gärd

Södra Öky.

Vann Teckning bevisats

Agneti Sandberg

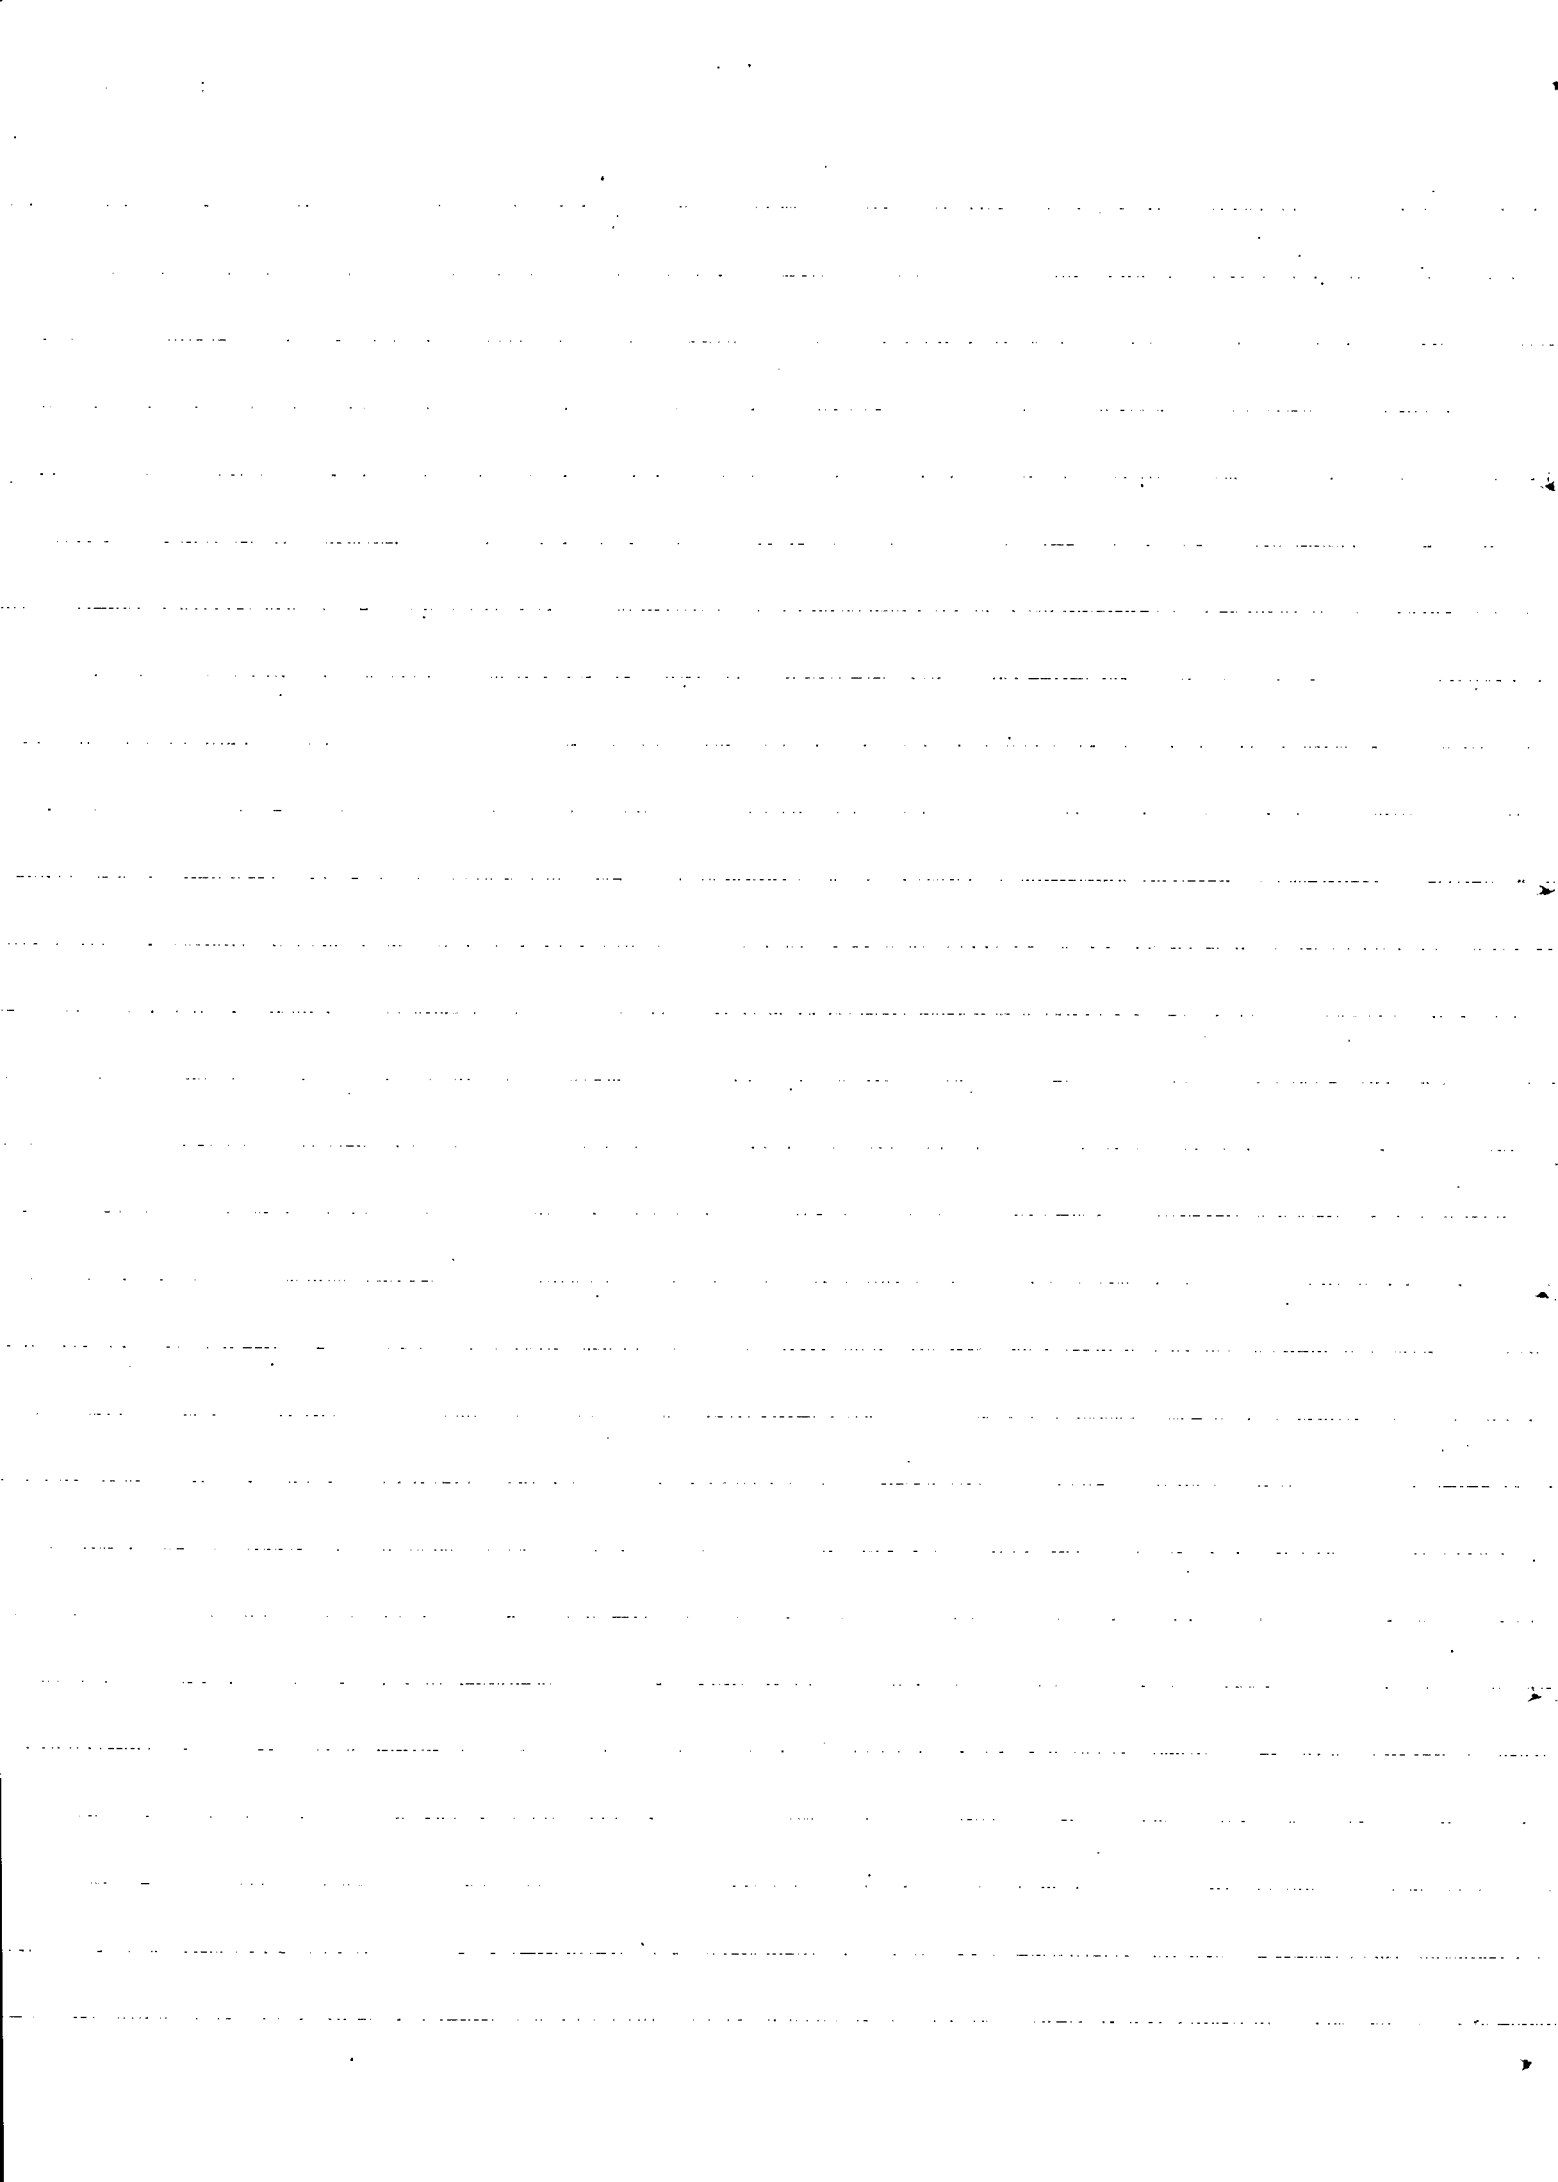

F ö r e n i n g.

Härmed förenar ^{Vi oss} jag mig med sökanden Harry Jönsson i dennes ansökan om synförrättning för dikning under yrkande, att dikningen utsträcker sig tillhörig mark.

Lilla Isie den september 1958.

✓ Evald Fredrikson Gertrud Paulsen
✓ Oskar Skottsson Ane Norman

Bevittnas:

Namn: Emil Olsen
Yrke: Handl.
Adress: Lilla Isie

Namn: Ernst Speersbom
Yrke: Hammarlag
Adress: Västra Färje

Förestående förening vitsordas:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Gottfrid Hansson
Gottfrid Hansson

Josef Hansson
Josef Hansson

F ö r e n i n g.

Vi oss
 Härmed förenar jag mig med sökanden Harry Jönsson i dennes ansökan om syne-
 förrättning för dikning under yrkande, att dikningen utsträcker att omfatta mig
 tillhörig mark.

Lilla Isie den 110 ~~september~~ 1958.

✓ Nils Jakobson
 ✓ Tage Holmdahl
 ✓ Johan Mållberg

✓ Linn Erik Olsson
 ✓ William Jönsson
 ✓ Gunnar Johansson

Bevittnas:

Namn: Arvids Linn
 Yrke: agronom
 Adress: Varegg. 104, Halmö

Namn: Nils Erik Hansson
 Yrke: Lantbruksbiträde
 Adress: Lilla Isie

Förestående förening vitsordas:

Lennart Kindblom
 Lennart Kindblom

Gottfrid Hansson
 Gottfrid Hansson

Josef Hansson
 Josef Hansson

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med sökanden Harry Jönsson i dennes ansökan om syneförrättning och yrkar, att förrättningen utsträcket att omfatta bättre torrläggning av mig tillhörig mark samt fördelning av underhållet för förut oreglerat dike nedströms dikningsföretaget "Simlinge n:ris 1 och 16 dikning år 1904".

Gislöv den _____ 1958.

Harry Jönsson

Bevittnas:

Selma Weiland Paul Weiland

Förestående förening vitsordas:

Lennart Lindblom Gottfrid Hansson Josef Hansson
Lennart Lindblom Gottfrid Hansson Josef Hansson

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med sökanden Harry Jönsson i dennes ansökan om syneförrättning för dikning under yrkande, att dikningen utsträcket att omfatta mig tillhörig mark.

Gislöv den 30 september 1958.



Bevittnas:

Namn: Leif Jönsson...
 Yrke: Stad...
 Adress: Hantverkargatan 17

Namn: P. Nilsson...
 Yrke: Lantbrukare...
 Adress: G. A. Ry...

Förestående förening vitsordas:

Lennart Kindblom
 Lennart Kindblom

Gottfrid Hansson
 Gottfrid Hansson

Josef Hansson
 Josef Hansson

Bertelsta Gärd
Södra Åby

Undertecknade, ägare till halvparten av fastigheter Åby Södra 25¹, 35¹⁰ och 35¹¹, få härmed, sedan uppgörelse träffats mellan oss och arrendatorn av sagda fastigheter, med ändring av tidigare intagen ståndpunkt, förklara, att vi samtycka till, att den på ansökan av Harry Jönsson m. fl. begärda täckdikningen kommer till stånd samt medgiva, att densamma jämväl kommer att omfattas av oss ägda andelar i ovanangivna fastigheter.

Bertelsta Gärd, Södra Åby den 22 sept. 1959.

Tage Bertoldys *Greta Hobrohs*

för egna delar och såsom delägare i dödsboet efter hemmansägaren Frits Hugo Persson.

Advokaten Tage Bertoldys och fru Greta Hobrohs egenhändiga namnteckningar bevittna:

Carl Ruders Sar
Hjalmar Andersson.

Förestående förening vitsordas:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Helge Hansson

Helge Hansson

Josef Hansson

Josef Hansson

Till


Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förelag till utförande av Gislöv-S.Åby dikningsföretag år 1959 i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, har sådant förelag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 september 1959 kl. 10.00 i Simlinge Församlingshus, Simlinge. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägarna resp. nr 663, 664 och 666, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 19 september 1959.

I tjänsten:


Lemnart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Utdrag av förslag till utlåtande avgivet vid syneförrättning angående Gislöv-S.Åby dikningsföretag år 1959 i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mem. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 16+58-16+66, 26+63-26+71 och 36+93-37+01 korsar det nya täckta avloppet allmänna vägarna resp. nr 663, 664 och 666.


I korsningspunkten med väg nr 663, som ligger c:a 2 km söder Simlinge, finnes för närvarande en stentrumma 1,35 x 1,35 m. Betongrör, $\varnothing$ 800 mm, skola läggas genom stentrumman, som fördjupas c:a 20 cm till höjden + 14,56 m. (uppströmsidan). Vägbanan ligger på höjden + 17,28 m. På båda sidor om trumman skola anslutningsbrunnar, $\varnothing$ 1200 mm, utföras med gallerförsedda intag för dagvatten. I korsningspunkten med väg nr 664, som ligger c:a 1,5 km söder S. Åby, finnes för närvarande en stentrumma 1,10 x 1,30 m med två $\varnothing$ 800 mm. rör i nedströmsändan. Betongrör, $\varnothing$ 800 mm, skola läggas genom stentrumman, som fördjupas c:a 10 cm till höjden + 15,70 m (uppströmsidan). Vägbanan ligger på höjden + 18,09 m. På båda sidor om trumman skola anslutningsbrunnar, $\varnothing$ 1200 mm, utföras med gallerförsedda dagvattenintag. I korsningspunkten med väg nr 666, som ligger c:a 1 km söder S. Åby, finnes för närvarande en betongtrumma 1,05 x 0,90 m. Betongrör, $\varnothing$ 800 mm, skola läggas genom trumman, som fördjupas c:a 30 cm. till höjden + 16,70 m (uppströmsidan). På båda sidor om trumman skola anslutningsbrunnar, $\varnothing$ 1200 mm, utföras med gallerförsedda dagvattenintag. Vägbanan ligger på höjden + 19,48 m.

Erforderligt material till rörtrummor och uppströmsbrunnar vid de tre vägkorsningarna skola bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Arbeta samt nedströmsbrunnar till trummorna skola bekostas av dikningsföretaget. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den

tidpunkt, då de nya trummorna skola utföras.

Malnå den 19 september 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 6884-43/59

SD/SM

Till


Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,

Lundavägen 66,

M a l m ö.Ang. dikningsföretaget Gislöv - S. Åby år 1959.

Med anledning av Eder skrivelse den 19 september 1959 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats med den erinran, att vid utförande av rörläggningen genom respektive trummor skall tomrummen mellan nya rörledningen och befintlig trumma utfyllas med grus som väl tillpackas och att allt arbete med utförande av trummor och brunnar bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 21 september 1959


C.G. Plantén.

Ö v e r e n s k o m m e l s e .

Undertecknade sökande eller med sökande likställda ha vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av oss tillhöriga marker inom St. Isie, L. Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar i Klagstorps och Gislövs kommuner, Malmöhus län, träffat följande överenskommelse:

- 1/ Vi förbinda oss att i fullständig överensstämmelse med det av förrättningsmannen upprättade förslaget gemensamt utföra och för framtiden underhålla samtliga till företaget hörande arbeten och med tillämpning av de i synehandlingarna angivna grunderna för de med företaget förenade kostnaderna.
- 2/ Den vid förrättningen utsedda styrelsen för företaget får i uppdrag att på oss utdebitera för företaget gemensamma kostnader och vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Simlinge den 29 september 1959.

Harry Jönsson

Harry Nilsson

Arne Norman

Willeke Persson

Lars Erik Persson

Gunnar Johansson

Fage Holmdahl

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Erik Persson

Arne Norman

Willeke Persson

Lars Erik Persson

Gunnar Johansson

Fage Holmdahl

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Lars Theodorsson

Harry Jönsson, Harry Nilsson, Östen Norman, L. Isie, L. Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar i Klagstorps och Gislövs kommuner, Malmöhus län, träffat följande överenskommelse:

Arne Norman Willeke Persson Lars Erik Persson Gunnar Johansson Fage Holmdahl Lars Theodorsson

Gösta Ekwall, Tage Holmdahl och Bertrude Paulssons
egenhändiga namnteckning berättas

Ann. Emil Olsson

Alva Olsson

Förestående överenskommelse prövas lämplig:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Helge Hansson
Helge Hansson

Josef Hansson
Josef Hansson

Ö v e r e n s k o m m e l s e .

Undertecknade hava vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av oss tillhöriga marker inom St. Isie, L. Isie, S. Åby, Simlinge och Gislövs byar i Klagstorps och Gislövs kommuner, Malmöhus län, träffat följande överenskommelse:

- 1/ Vi förbinda oss att i fullständig överensstämmelse med det av förrättningsmännen upprättade förslaget gemensamt utföra och för framtiden underhålla samtliga till företaget hörande arbeten och svara för på oss belöpande kostnader för dikningsföretagets utförande.
- 2/ Den vid förrättningen utsedda styrelsen för företaget får i uppdrag att på oss utdebitera de kostnader för företaget, som komma att belöpa sig på av oss ägda markområden och vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

Stockholm den 6 december 1959

Tage Bertoldy
(Tage Bertoldy)

för egen räkning och såsom ombud för fru Greta Hobroh.

Bevittnas:

K. J. J. J.

A. J. J. J.

Förestående överenskommelse provas lämplig:

Vernan J. J. J.

Helge J. J. J.

Jonas J. J. J.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 22 december 1959 kl.10.-

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdyngge s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, ⁶⁶³664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 1 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Lilla Isie

församling den 6 dec. 1959

intygas av

Hemming Palm
Konminister.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-vägen 66, Malmö.


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 22 december 1959 kl.10.-

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdynge s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytts AB.

Malmö den 1 december 1959.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i G i s l ö v s församling den 6 dec. 1959
intygas av


CURT WULFF


Anhållles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.-

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hammesdyngs s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643,⁶⁶³/664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Væmenhög-Skytte AB.

Malmö den 1 december 1959.

I tjänsten:

Leunart Kindblom

Leunart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Östra Torps

församling den

6 Dec. 1959

intygas av

Henny Rubin
Kommisarie.

Anbålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lunda-vägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrlägningsbesammanträde tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.-

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge nr 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakkägarer hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv nr 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge nr 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby nr 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie nr 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hemmesdynge s:n, torrlägningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislöfs byar av år 1904, torrlägningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby nr 5 och 6 av år 1939, allm. vägarne nr 643,⁶⁶³/664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytte AB.

Malmö den 1 december 1959.

I tjänsten

Leunart Kindblom

Leunart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i lags ordning i Hemmesdynge

församling den 6/12 1959

intygas av

Stig Sivenius

(Stig Sivenius)

kyrkoherde

Anhållas, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.-

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge nr 4⁵ och 14⁵ s.fl. fastigheter i Simlinge s.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.00, då vederbörande saksägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv nr 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge nr 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby nr 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie nr 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hammadynges s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby nr 5 och 6 av år 1939, allm. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vanneshög-Skytte AB.

Malmö den 1 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Södra Åby

församling den 6/12 1959

intygas av

Stig Sivenius
(Stig Sivenius)

kyrkoherde

Anhålls, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.-

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för synförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas å Simlinge församlingssal, Simlinge, tisdagen den 22 december 1959 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Gislöv n:ris 7, 10, 25 och 29, Gislövs s:n, Simlinge n:ris 1, 4, 14 och 16 i Simlinge s:n, Södra Åby n:ris 4, 7, 25, 34 och 35 i Södra Åby s:n, Lilla Isie n:ris 6 och 10 i Lilla Isie s:n, Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och Stora Isie nr 6 i Hammesdyngs s:n, torrläggningsföretaget Stora Isie, Lilla Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs byar av år 1904, torrläggningsföretaget Gislöv nr 25 av år 1930, dikningsföretaget St. Isie nr 8 och 13 av år 1935 samt dikningsföretaget S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, alla. vägarna nr 643, 663, 664 och 666, telefonledningar tillhörande Televerket och kraftledningar tillhörande Vemmenhög-Skytte AB.

Malmö den 1 december 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Simlinge församling den 6/12/1959
intygas av *Peter Nilsson*

Ljungk


Anhållas, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Sammanträde för församlingens
 torrläggning
 av åren 1904, 1930, 1939, 1959
 i Simlinge församling
 i Södra Älvsborgs län, kom-
 mer att hållas den 22
 december 1959 kl. 14.00 i församlingens
 rådhus i Simlinge församling
 för att infinna sig
 personligen eller genom en lagligen be-
 fullmäktigad person i församlingens
 kommitté för torrläggning
 till
 Gislöv nr 7, 14 och 15, Gislövs
 s:n, Simlinge s:n 1, 3, 14 och 16 i
 Simlinge s:n, Södra Älvsborgs län nr 4, 7,
 25, 34 och 35 i Södra Älvsborgs län, Lilla
 Isle nr 6 och 10 i Lilla Isle s:n,
 Ö. Torp nr 6 i Östra Torps s:n och
 Stora Isle nr 6 i Hemmesdygge s:n,
 torrläggningens företag Stora Isle, Lilla
 Isle, Södra Älvsborgs län, Simlinge och Gislöv
 av år 1904, torrläggningens
 företag Gislöv nr 25 av år 1930, dik-
 ningsföretaget St. Isle nr 8 och 13 av
 år 1939 samt dikningsföretaget S.
 Älvsborg nr 5 och 6 av år 1939, allm.
 vägar nr 662, 663, 664 och 666, tele-
 fonledningar tillhörande Televerket
 och kraftledningar tillhörande Vem-
 menhög-Ärtyttis AB.

Malmö den 1 december 1959.

Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 3 de-
 cember 1959 intygas härmed i tjänsten:


 Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Simlinge n:ris 4³ och 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs.dag.
Pastorsämbetet i Gislövs församling,	Trelleborg	1/12 1959
" " Simlinge "	"	" "
" " Södra Åby "	"	" "
" " Lilla Isie "	Vallby	" "
" " Östra Torps "	"	" "
" " Hemmesdynge "	"	" "
Skiftesgodeman Helge Hansson, Hemmesdynge,	Klagstorp	" "
" Josef Hansson, Serresjögården,	Trelleborg	" "
Vägförvaltningen,	~~Malmö~~	" "
Distriktschefen, Televerket,	"	" "
Vemmenhög-Skytts Kraft AB.	~~Skurup~~	" "
Sysslomannen för tf. St. Isie, L. Isie, Södra Åby, Simlinge och Gislövs byar av år 1904, lantbr.		
Liss Erik Olsson, L. Isie nr 7,	Södra Åby	" "
Sysslomannen för tf. Gislöv nr 25 av år 1930, lantbr. Östen Havmark, Bernstorps gård,	Vellinge	" "
Sysslomannen för df. St. Isie nr 8 och 13 av år 1935, lantbr. Helmer Jönsson, Saga gård,	Klagstorp	" "
Aktförvararen för df. S. Åby n:ris 5 och 6 av år 1939, lantbr. Theodor Jeppsson, Källadal,	Södra Åby	" "
Lantbr. Harry Nilsson, Yttringe,	Gislöv	" "
" Per Jönsson, Yttringe,	"	" "
" Gunnar Christensson, Mariedal,	"	" "
" Östen Havmark, Bernstorps gård,	Vellinge	" "

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Lantbr. Jöns Nilsson, Gislöv nr 10,	Gislöv	1/12 1959
" Lars Trulsson, Östergatan 10,	Trelleborg	" "
" Helge Hansson, Lasseboda,	Södra Åby	" "
" Harry Jönsson, Gamlegården,	"	" "
" Johan M. Hobroh, Bertelsta gård,	"	" "
" Arne Norrman, Bremad,	"	" "
Advokat Tage Bertoldy, Kungsgatan 55,	Stockholm	" "
Fru Gertrud Paulsson, Persbo gård,	S. Åby	" "
Lantbr. John Möllebäck, S. Åby nr 35,	"	" "
" Liss Erik Olsson, L. Isie nr 7,	"	" "
" Gunnar Johansson, " " " 6,	"	" "
" William Persson, Abyhem,	"	" "
" Lars Erik Persson, Isby gård,	"	" "
" Tage Holmdahl, Assartorp,	"	" "
" Evald Truedsson, St. Isie,	Klagstorp	" "
" Oskar Mattsson, Nygård,	S. Åby	" "
" Gösta Ekvall, Nr 7,	"	" "

Malmö den 1 december 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
GISLÖVS SOCKEN							
<u>Gislöv 7⁴. 1/8 mtl</u>							
Gunnar Christensson och h.h.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	177	0,13		3500	4000	500	75
"	178	0,14		3000	"	1000	140
"	179	0,14		3600	"	400	56
"	180	0,24		3200	"	800	192
"	181	0,20		2900	3800 (4000)	100	20
"	182	0,29		1800	3000 (4000)	1200	348
"	183	0,18		1800	3000 (4000)	1200	216
"	184	0,20		2800	3000 (4000)	200	40
Summa		1,54					1087
<u>Brukningsbåtnad</u>							1395
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							450
<u>Totalsumma kronor</u>							2932
<u>Gislöv 29³. 1/4 mtl</u>							
Per Jönsson, arr. Harry Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	185	0,04		3000	4000	1000	40
"	186	0,30		2800	"	1200	360
"	187	0,41		3500	"	500	205
Summa		0,75					605
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							400
<u>Totalsumma kronor</u>							1005

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gislöv 10^a. 1/4 mtl</u>							
Per Jönsson, arr. Harry Nilsson							
<u>Älskringsbåtnad</u>							
Åker	188	0,30		3500	4000	900	150
"	189	0,28		2800	"	1200	336
"	190	0,85		2500	"	1500	1275
"	191	0,70		3500	"	500	350
"	192	0,02		3500	"	500	10
Summa		2,15					2121
<u>Brukningebåtnad</u>							6275
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							1600
<u>Totalsumma kronor</u>							9996
<u>Gislöv 25^a. 5/8 mtl</u>							
Östen Havmark							
<u>Älskringsbåtnad</u>							
Åker	193	0,72		3700	4000	400	216
"	194	0,45		3000	"	1000	450
"	195	0,30		3600	"	400	120
"	196	0,12		3000	"	1000	120
"	197	0,14		3700	"	300	42
"	198	0,06		3500	"	500	30
"	199	0,03		3000	"	1000	30
Summa		1,82					1008
<u>Brukningebåtnad</u>							6450
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							750
<u>Totalsumma kronor</u>							8208

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Gislöv 10⁸, 61/432 mtl</u>							
Jöns Nilsson							
<u>Brukningebåtnad</u>							480
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							352
<u>Totalsumma kronor</u>							832
<u>Sammanställning.</u>							
<u>Gislöv 7⁴, 1/8 mtl</u>							
Gunnar Christensson och h.h. 177-184		1,54					2932
<u>Gislöv 29³, 1/4 mtl</u>							
Per Jönsson, arr. Harry Nilsson 185-187		0,75					1005
<u>Gislöv 10², 1/4 mtl</u>							
Per Jönsson, arr. Harry Nilsson 188-192		2,15					9996
<u>Gislöv 25¹, 5/8 mtl</u>							
Östen Havmark 193-199		1,82					8208
<u>Gislöv 10⁸, 61/432 mtl</u>							
Jöns Nilsson							832
<u>Summa</u>		6,26					22973
Sialinge den 22 december 1959.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
lantbruksingenjör							
							
							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+90	190	Schaktning, lera m ³	350	2:50	875	
1+90-3+92=60	202	Betongrör 28" m	202	28:-	5656	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	202	9:-	1818	8349
<u>Tills.</u>	<u>392 m.</u>					
<u>Ommurning</u> av rörutloppet, enl. typritn. vid 1+90			1	250:-	250	
<u>Brunnar</u> med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+58, 3+71 och 3+92=60 st.			3	200:-	600	
<u>Tillägg</u> för väggengång av enskild väg vid 2+50 och 3+71					100	
<u>Utplanering</u> av jordvallar eller motsvarande ersätt- ning m ³			350:-	0:80	280	1030
<u>Besättning</u> för markattåg genom dikets vidgning till ägaren av fastigheten Gislöv 7 ⁴ m ²			300:-	0:50	150	150
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						1271
					<u>Summa kronor</u>	<u>11000</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+92=60-61	100	Betongrör 28" m	100	28:-	2800	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	16:-	1600	
61-62	100	Betongrör 28" m	100	28:-	2800	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	100	13:-	1300	
62-63+73	173	Betongrör 28" m	173	28:-	4844	
<u>Övf.</u>	<u>373</u>	<u>Överföres</u>			13344	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	373	Överfört			13344	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	173	11:-	1903	15247
<u>Tills.</u>	<u>373 m.</u>					
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid 62</u>						
och 63+22		st.	2	200:-	400	
<u>Rörintag vid 63+73-8+42 enl. typritn.</u>		st.	1	300:-	300	
<u>Igenläggning av det gamla öppna diket med 4" tegel-</u>						
<u>rör, återfyllning mellan sekt. 3+92-5+26 samt brunn</u>						
<u>med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+26.</u>						
					368	
<u>Igenläggning av det gamla öppna diket med 6" tegel-</u>						
<u>rör, återfyllning mellan sekt. 6+43-7+46 samt brunn</u>						
<u>med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 7+46</u>						
					358	
<u>Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket</u>						
<u>mellan 5+26-6+43 och 7+46-8+42</u>						
					221	1647
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						2506
					<u>Summa kronor</u>	<u>19400</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
8+42-11+81	339	Rensning av det öppna avloppet och justering av slänterna m	339	3:-	1017	1017
<u>Tills.</u>	<u>339 m.</u>					
<u>Besättning för jordupplag och markintrång till äg. av</u>						
<u>fastigheten Gislöv 10⁸, 61/432 mtl.</u>						
					100	100
<u>Omläggning av befintlig trumma för ensk. väg vid av-</u>						
<u>vägningspunkten 9+67</u>						
					150	150
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15%						233
					<u>Summa kronor</u>	<u>1500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan D-E.</u>						
11+81-12+07	126	Betongrör 32" m	126	36:-	4536	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	8:-	1008	
13+07-13+64	57	Betongrör 32" m	57	36:-	2052	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	57	8:-	456	
13+64-16+00	236	Betongrör 32" m	236	36:-	8496	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	236	10:-	2360	
16+00-16+58	58	Betongrör 32" m	58	36:-	2088	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	58	8:-	464	
16+58-16+66	8	Allm. vägen Simmermarken-Simlinge, väg. 663. Arbetskostnad för lägg- m.m. av 800 mm vägrör genom sten- trumma m	8		400	
		Erforderligt material till rör- trumma och anslutningsbrunnar (uppströms) bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län				
16+66-21+33	467	Betongrör 32" m	467	36:-	16812	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	467	8:-	3736	
21+33-26+00=70	467	Betongrör 28" m	467	28:-	13076	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	467	6:-	2802	
70-71+24=26+50 -26+63	137	Betongrör 28" m	137	28:-	3836	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	137	6:-	822	
26+63-26+71	8	Allm. vägen Almelund-S.Åby, väg 664. Arbetskostn. för lägg. m.m.				
Övf.	1564	Överföres			62944	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	1364	Överfört			62944	
		av 800 mm vägrör genom stentrum- ma	8		400	
		Erforderligt material till rör- trumma och anslutningsbrunn (upptröm), bekostas av Vägför- valtningen i Malmöhus län				
26+71-27+76	105	Betongrör 28"	105	28:-	2940	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	105	6:-	630	66914
<u>Tills.</u>	<u>1669 meter.</u>					
<u>Omsurning</u> av rörutlopp vid 11+81 enl. typritning	st.		1	250:-	250	
<u>Brunnar</u> med 48" inre diameter, kopplingar m.m. vid 13+68, 14+12, 15+35, 18+44 och 20+10	st.		5	320:-	1600	
<u>Kopplingsbrunn</u> med 48" inre diameter vid 12+50, 14+95 17+11	st.		3	160:-	480	
<u>Brunn</u> med 48" inre diameter, kopplingar och dagvatten- intag vid 21+33	st.		1	370:-	370	
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter vid 22+70, 25+16, 70+40 och 27+50	st.		4	225:-	900	
<u>Brunn</u> med 40" inre diameter, kopplingar och dagvat- tenintag vid 24+20	st.		1	275:-	275	
<u>Anslutningsbrunnar</u> med 48" inre diameter, kopplingar och dagvattenintag vid 16+58 och 26+63	st.		2	370:-	740	
<u>Sprängningsarbete</u> och tillägg för genomgång av ensk. vägar vid 13+64 och 15+17					500	
<u>Besjning</u> av träd och buskar					100	5215
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15%						10271
					<u>Summa kronor</u>	<u>82400</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
27+76-33+02= =50	526	Betongrör 28" m	526	28:-	14728	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	526	6:-	3156	17884
<u>Tills.</u>	<u>526 meter.</u>					
<u>Kopplingsbrunnar med 40" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 29+22 och 30+29		st.	2	120:-	240	
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
29+85, 30+79 och 33+02		st.	3	225:-	675	915
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						2801
					<u>Summa kronor</u>	<u>21600</u>
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
33+02=50-50+98 =34+31	98	Betongrör 28" m	98	28:-	2744	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	98	11:-	1078	3822
<u>Tills.</u>	<u>98 meter.</u>					
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
34+31		st.	1	225:-	225	
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
33+44		st.	1	100:-	100	
<u>Igenläggning av det gamla öppna diket med 6" tegel-</u>						
rör, återfyllning mellan 33+02-33+44					105	
<u>Tillägg för igenplanering av det gamla öppna diket</u>						
mellan 33+44-34+31					130	560
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						618
					<u>Summa kronor</u>	<u>5000</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan G-H.</u>						
34+31-36+93	262	Betongrör 28" m	262	28:-	7336	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	262	6:-	1572	
36+93-37+01	8	Allm. vägen L. Isie-S. Åby, väg 666. Arbetskostnad för lägn. m.m. av 800 mm vägrör genom trum- man m	8		400	
		Erforderligt material till rör- truma och anslutningsbrunn (uppströms) bekostas av Vägförv. i Malmöhus län			---	
37+01-40+94	393	Betongrör 21" m	393	17:50	6878	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	393	5:-	1965	18151
<u>Tills. 663 m.</u>						
<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
35+50		st.	1	225:-	225	
<u>Anslutningsbrunn med 48" inre diameter, kopplingar</u>						
m.m. vid 36+93		st.	1	370:-	370	
<u>Kopplingsbrunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 37+32		st.	1	70:-	70	
<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
38+73, 39+97		st.	2	150:-	300	
<u>Brunn med 40" inre diameter, kopplingar och dagvatten-</u>						
intag vid 40+94 samt rivning av befintlig ommur- ning för 21" rör, utlopp m.m.		st.	1	350:-	350	
<u>Röjning av träd och buskar</u>						
					60	1375
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						2974
					<u>Summa kronor</u>	<u>22500</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>S a m m a n d r a g</u>				
392		Dikessträckan A-B			11000	
<u>373</u>	765	" B-C			<u>19400</u>	30400
339		" C-D			1500	
1669		" D-E			82400	
526		" E-F			21600	
98		" F-G			5000	
<u>663</u>	<u>3295</u>	" G-H			<u>22500</u>	<u>133000</u>
<u>Summa</u>	<u>4060 m.</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>163400</u>
Sinlinge den 29 september 1959. I tjänsten <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör.						

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från den öppna dikessträckan skall läggas.
- 2/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.
- 3/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i den öppna dikessträckan, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 4/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från den öppna dikessträckan, skall sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 5/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på underlag av skärv.
- 6/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje, och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. Stensättning får ej utföras av sten med mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,45. Stensättning skall läggas på underlag av skärv.
- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 10/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m.djup, räknat från ledningens överkant.

- 11/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna.
- 12/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 13/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbrukeredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 14/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 15/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 16/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 17/ Kopplingen av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 18/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utlopperörets underkant, samt försees med hållbart lock av armerad betong.
- 19/ Samtliga brunnar skola utföras av betongrör med ett mellanskit av brunnstegel eller betongsten, omskolas med sten och grovt grus, försees med botten av betong samt uppdragas till 0,30 m över markytan och av-

konas till 24".

- 20/ I brunnsväggarna skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 21/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade med brunnsväggen medelst cementbruk.
- 22/ Där rätning av den gamla avloppsträcken sker, skola de avseurarna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning skall läggas med jämnt fall, minst 1:1000.
- 23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbriet uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 24/ För grundförstärkning skall användas minst 2" x 4" plank. Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till den hörande brunnar. Entreprenören är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

Sillinge den 28 december 1959.

I tjänsten

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till
Simlinge 4³, 14⁵ m.fl. fastigheter i Sim-
linge, Gislövs, S. Åby, L. Isie, Ö. Torps
och Hammesdynges socknar, Malmöhus län.

Mon. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 september 1958 förordnades underteck-
nad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående
torrläggning av marker till Simlinge 4³, 14⁵ m.fl. fastigheter i Simlinge m.fl.
socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggan-
de eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder
av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning",
varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gäl-
la för sådant företag. Företaget berör marker tillhörande Gislöv 7, 10, 25, 29 i
Gislövs socken, Simlinge 1, 4, 14, ~~15~~ och 16 i Simlinge socken, Åby Södra 4, 7,
25, 34 och 35 i Södra Åby socken, Isie Lilla 6 och 10 i Lilla Isie socken, Torp
Östra 6 i Östra Torps socken samt Isie Stora 6 i Hammesdynges socken.

Mon. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger ca 1,5 km
S om S. Åby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med
gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning m.m. det är fråga, avvattnas nu genom ett
öppet avlopp, vars sträckning framgår av plankartan. Ifrågavarande avlopp har på
sträckan 5+26-H varit föremål för syneförrättning, handlagd av lantbruksingen-
jör Otto Nilsson år 1904.

För att minska underhållskostnaderna samt för rationellare brukning har

markägarna begärt rörläggning av ifrågavarande avlopp med undantag för sträckorna 0-1+90 och 8+42-11+81.

Förrättningsmannen har därför på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B-C och C-D-E-F-G-H) med undantag av sträckan 8+42 - 11+81 till det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning och brukning av berörda marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträcka utföras.

För berörd dikesträcka har profilritning upprättats. Ritningen anger dikesträckans djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. Den tänkta ledningens läge på marken markeras på hithörande plankarta av en röd, heldragen linje; brunnar markeras med röda ringar och öppna avlopp markeras med två röda, heldragna linjer.

Vid bestämmandet av ledningens dimension har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av de ekonomiska kartorna över trakten. Storleken av de områden, som avvattas till ledningen framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Nom. 3. Broar och trummar.

Allmänna vägar.

Mellan avvägningspunkterna 16+58-16+66, 26+63-26+71 och 36+93-37+01 korsar det nya tänkta avloppet allmänna vägarna resp. nr 663, 664 och 666.

I korsningspunkten med väg nr 663, som ligger c:a 2 km söder Simlinge, finnes

för närvarande en stentrumma 1,35 x 1,35 m. Betongrör, $\varnothing$ 800 mm, skola läggas genom stentrumman, som fördjupas c:a 20 cm till höjden + 14,56 m (upptröms-sidan). Vägbanan ligger på höjden + 17,28 m. På båda sidor om trumman skola anslutningsbrunnar, $\varnothing$ 1200 mm, utföras med gallerförsedda intag för dagvatten.

I korsningepunkten med väg nr 664, som ligger c:a 1,5 km söder S. Åby, finnes för närvarande en stentrumma, 1,10 x 1,30 m. med två $\varnothing$ 800 mm. rör i nedströmsänden. Betongrör, $\varnothing$ 800 mm, skola läggas genom stentrumman, som fördjupas c:a 10 cm till höjden + 15,70 m (upptröms-sidan). Vägbanan ligger på höjden + 18,09 m. På båda sidor om trumman skola anslutningsbrunnar, $\varnothing$ 1200 mm, utföras med gallerförsedda dagvattenintag.

I korsningepunkten med väg nr 666, som ligger c:a 1 km söder S. Åby, finnes för närvarande en betongtrumma 1,05 x 0,90 m. Betongrör, $\varnothing$ 800 mm, skola läggas genom trumman, som fördjupas c:a 30 cm till höjden + 16,70 m (upptröms-sidan). På båda sidor om trumman skola anslutningsbrunnar, $\varnothing$ 1200 mm, utföras med gallerförsedda dagvattenintag. Vägbanan ligger på höjden + 19,48 m.

Erforderligt material till rörtrummor och upptrömsbrunnar vid de tre vägkorsningarna skola bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Allt arbete samt material till nedströmsbrunnar skola bekostas av dikningsföretaget, som även skall fylla utrymmet mellan gamla och nya trummorna med grus. Dikningsföretagets styrelse skall i god tid underrätta Vägförvaltningen om den tidpunkt, då de nya trummorna skola utföras.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar och bruksvägar. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningepunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem. Vid sektion 9+67 skall befintlig trumma omläggas, eller, om ägaren till marken så önskar, kan rörledningen vid sek. D förlängas motsvarande längd.

Mon. 4. Ersättningar.

Ersättning för avloppets breddning, jordupplag och intrång å sträckan A-B-1+90 skall utgå till ägaren av fastigheten Gialöv 7⁴ med 430 kronor.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikesträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsatts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap.

57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för företag I till 30.400:- kronor, avseende sträckan A-B-C och för företag II till 133.000:- kronor, avseende sträckan C-D-E-F-G-H. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mon. 6. Rättnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Det berörda området har uppdelats i två samfälligheter benämnda Företag I, den nedre samfälligheten med dikesträckan A-B-C och Företag II, den övre samfälligheten med dikesträckan C-D-E-F-G-H. Företag II berör i hela sin sträckning den gamla syneförrättningen av år 1904. Inom denna samfällighet ha delägarna träffat överenskommelse angående bland annat kostnadernas fördelning. Kostnaderna skola fördelas så, att varje fastighet betalar dikningen över egen mark med den jämkning, som betingas av att de fastigheter, vilka icke gränsa mot berört avlopp, deltaga med minskad underhållskostnad, fördelad enligt 1904 års repartitionstal. Synemännen finna den träffade överenskommelsen ändamålsenlig och lämplig. Sakägares åtagande i avseende å fastighet skall i framtiden åvila den sakägare tillhöriga

fastighet, för vilken åtagandet gjorts.

Inom företag I har ej överenskommelse träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat båtnaden jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts den båtnad, som vinnes genom att det öppna diket igenlägges med rör samt båtnad genom minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Sådana förhållanden föreligger ej, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. Kostnaderna skola därför inom företag I utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena och inom företag II enligt överenskommelse.

Kostnaderna för fullständig torrläggning n.m. av den nedre dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 30.400:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synmännen värderats till 22.973:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknas alltså till $30.400:22.973 = 1,323293$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för de båda företagen och i kolumn 5 angives varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta

större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båt-
naden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande,
angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana
omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, före-
ligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap.
30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen
till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare
efter samma grunder som företagens övriga kostnader. Gemensamma kostnader skola
fördelas med 18,00 % på företag I och 82,00 % på företag II.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företagen använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks
höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till
ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagens framtida underhåll. Deras
lägen i plan och profil framgå närmare av förelägsritningarna och beskrivningen
här nedan.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas
eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom
göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämp-
lig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna
förrättning gäldas av dikningsföretagen.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 12,76 m.

Betongtrumma för allm. vägen Gielövegården-Gielöv vid avvägningspunkten
0+00. Fixp. i trummans uppströms frontmur, söder om öppning. Utmärkt med järn-
dubb 0,18 m under frontmurens ö. kant.

Hjälpfixp. = + 16,685 m.

Televerkets betongplint i gräns (kabelmärke 15), c:a 40 m N om sekt. 9+25.

Avvägd å toppen av plinten.

Fixp. = + 17,70 m.

Lasseboda gård (äg. L. Trulsson) i stallbyggnadskomplex, Ö. gaveln, c:a 0,30 m N om SO knuten och c:a 0,16 m över marken. C:a 49 m N om sekt. 13+64. Utmärkt med kors och järndubb i grundsten.

Fixp. = + 17,39 m.

Arbeterbostad till Gamlegård (äg. H. Jönsson), N. gaveln, c:a 0,28 m Ö om NV knuten och c:a 0,25 m över marken. C:a 16 m S om sektion 16+66. Utmärkt med horisontal järndubb.

Fixp. = + 18,445 m.

Brenads gård i uthusets S gavel, 0,30 m från SV knuten, 0,15 m över markyta och c:a 215 m N om avvägningspåle 27+00.

Fixp. = + 19,39 m.

Trumma för allm. vägen L. Isie-S. Åby eller väg 666, vid avvägningspunkten 36+93. Fixpunkt i trummans uppströmsfrontmur, N. sidan. Utmärkt med järndubb i frontmurens överkant.

Mon.8. Särskilda yrkanden.

På sträckan 1+90-3+80 ligger befintligt öppet avlopp i vägmark. Synemännens anse, att skall avloppet fördjupas och breddas, bör hänsyn tagas till att väg uttagits över befintligt dike och bör det nya avloppet därför läggas utanför uttagen väg. Ägare till fastigheten Gislöv 25¹, Östen Havmark, har förklarat sig villig att till denna dikessträcka erlagga 3.000:- kronor, utgörande den av förrättningsmannen uppskattade skillnaden mellan beräknad kostnad och värderad båtnad för berörd sträcka, om sträckan efter vägen rörläggas. Ägaren till fastigheten Gislöv 7⁴ har återtagit tidigare yrkanden om rörläggning.

Synemännen finna skäligen föreskriva, att sträckan 1+90-3+80 skall utföras såsom täckt avlopp och skall rörledningen läggas i gränsen mellan väg och fastigheten Gislöv 7⁴. För fastigheten Gislöv 25¹ har båtnaden ökat med 3.000:- kronor.

Övriga yrkanden, vilka ej behandlats i detta utlåtande föranleda ej någon synemännens åtgärd.

Mon. 9. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förelag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det synförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagens utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan dessamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De berörda dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda "Normalbestämmelser för lantbruksrör av betong". Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningen angivet höjdläge för bottenlinjen, vilket uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skall gälla framför på förelageritningen angivna djupsiffror.

Kommer företagen att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 10. Dikningsföretagens avsynning.

Sedan företagen blivit utförda, skola dessa jämligt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt dessa.

Mon. 11. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens företa utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningelängden. Dock skall för sträckan 8+42-11+81 inom företag II de i bilaga Db efter 1904 års syneförrättning angivna grunderna för underhåll gälla med den jämkning, som betingas av att resterande del i gamla företaget förslagts.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar, och betar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företagen eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige.

Mon. 12. Organisation.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse om minst tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker en-

ligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

2 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagen hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Gislöv-L. Isie dikningsföretag I och II år 1959.

Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

för företag II

Domstolsavgift skall/enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå efter beräknad båtnadsuppekattning 73.900:- kronor med 110,85 kr. Avgiften skall av sökanden förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas efter procentalen i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Mon. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning,

eller som vill föra talan mot synsmännens utlåtande, åger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Mon. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mon. 13 här ovan angivna tiden.

Sinlinge den 22 december 1959.



I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Stige Hansson

Leif Hansson

Företag I.




Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
GISLÖVS SOCKEN						
<u>Gislöv 7⁴, 1/8 mtl.</u>						
Gunnar Christensson och h.h.						
Ägofig. 177-184		2932		3880	12,763	
<u>Gislöv 29³, 1/4 mtl.</u>						
Per Jönsson,	S					
arr. Harry Nilsson						
Ägofig. 185-187		1005		1330	4,375	
<u>Gislöv 10², 1/4 mtl.</u>						
Per Jönsson,	S					
arr. Harry Nilsson						
Ägofig. 188-192		9996		13228	43,512	
<u>Gislöv 25¹, 5/8 mtl.</u>						
Östen Havmark	S					
Ägofig. 193-199		8208		10862	35,729	
<u>Gislöv 10⁸, 61/432 mtl.</u>						
Jöns Nilsson		832		1100	3,621	
Summa		22973		30400	100. -	
Simlinge den 22 december 1959.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör.						
						
						

[illegible]

Företag II.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets ändert gemensamma kostnader procent 9-10-11-81
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SIMLINGE SOCKEN						
<u>Simlinge 1⁵, 35/243 mtl och</u>						
<u>Simlinge 16⁵, 4/27 mtl.gen.ägov.</u>						
Lars Trulsson,	S			25886	19,463	3,91
arr. Helge Hammarson						
<u>Simlinge 1⁶, 385/3888 mtl och</u>						
<u>Simlinge 16⁶, 11/108 mtl.gen.ägov.</u>						
Oskar Mattson	S			115	0,087	0,47
<u>Simlinge 4³, 3/14 mtl och</u>						
<u>Simlinge 14⁵, 5/48 mtl.gen.ägov.</u>						
Harry Jönsson	S			24827	18,667	8,57
SÖDRA ÅBY SOGKEN						
<u>Åby Södra 25¹, 1/4 mtl.</u>						
Arne Norrman, Tage Bertoldy m.fl	S			37427	28,141	11,50
<u>Åby Södra 35¹¹, 1/32 mtl.</u>						
Arne Norrman, Tage Bertoldy m.fl	S			3879	2,916	0,18
<u>Åby Södra 35¹⁰, 5/64 mtl.</u>						
Arne Norrman, Tage Bertoldy m.fl	S			8920	6,707	1,64
<u>Åby Södra 4⁹, 133/6336 mtl.</u>						
Gertrud Paulsson	S			21	0,016	0,08
<u>Åby Södra 4⁷, 133/6336 mtl.</u>						
Gertrud Paulsson	S			21	0,016	0,08
<u>Åby Södra 4⁶, 791/16896 mtl.</u>						
Gertrud Paulsson	S			210	0,158	0,87
<u>Åby Södra 4⁵, 791/16896 mtl.</u>						
Gertrud Paulsson	S			145	0,109	0,60
Överföres				101451	76,280	27,90

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. i S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samlad andel gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				101451	76,280	27,90
<u>Äby Södra 35¹⁴, 247/4416 mtl.</u>						
Liss-Erik Olsson	8			7537	5,667	4,36
<u>Isie Lilla 6², 107/1248 mtl.</u>						
Liss-Erik Olsson	8			7338	5,517	1,13
<u>Äby Södra 35⁸, 1/12 mtl.</u>						
John Nöllebäck	8			1630	1,225	2,50
<u>Äby Södra 34¹, 3/8 mtl.</u>						
William Persson	8			5598	4,209	5,86
<u>Äby Södra 7¹², 9/128 mtl.</u>						
Tage Holmdahl	8			1070	0,804	1,64
<u>Äby Södra 7²⁴, 11/2880 mtl.</u>						
Tage Holmdahl	8			21	0,016	0,03
<u>Äby Södra 7²³, 29/1920 mtl.</u>						
Gösta Ekvall	8			20	0,015	0,03
<u>Äby Södra 7¹⁴, 1/32 mtl.</u>						
Greta Hebroh och Tage Berteldy	8			15	0,011	0,02
<u>Äby Södra 7¹⁸, 7/256 mtl.</u>						
Evald Truedsson	8			70	0,053	0,11
LILLA ISIE SOCKEN						
<u>Isie Lilla 10⁷, 81/2638 mtl.</u>						
Liss-Erik Olsson	8			83	0,062	0,13
<u>Isie Lilla 6³, 361/1248 mtl.</u>						
Gunnar Johanson	8			391	0,294	0,23
<u>Isie Lilla 10⁵, 78/320 mtl.</u>						
Lars-Erik Persson	8			5216	3,922	8,72
Överföres				130440	98,075	52,66

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets kostnader procent 81,48-115,1
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				130440	98,075	52,66
<u>Isie Lilla 10⁶, 12/320 mtl.</u>						
Lars-Erik Persson	S			-	-	2,90
GISLÖVS SOCKEN						
<u>Isie 10⁶</u>						
Jöns Nilsson	-			-	-	38,33
ÖSTRA TORPS SOCKEN						
<u>Östra Torp 6¹⁷⁵, avs.</u>						
Lars-Erik Persson	S			-	-	2,18
HEMMESDYNGE SOCKEN						
<u>Isie Stora 6⁶, 7/24 mtl.</u>						
Evald Truedsson	S			2560	1,925	3,93
Summa				133000	100. -	100. -
Simlinge den 22 december 1959.						
I tjänsten:						
 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						
 						


[illegible]

Skala 1:50
Mått i mm.


Typritning 0-3

Ommurning.

Sektion A-A.

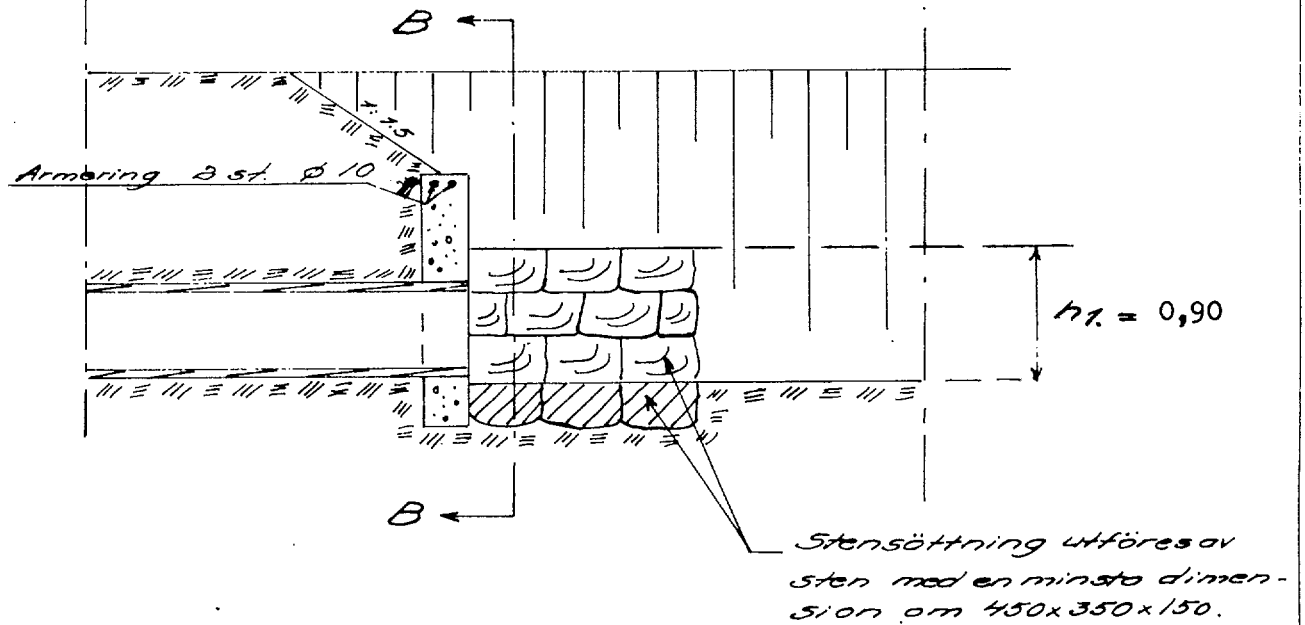

Sektion B-B

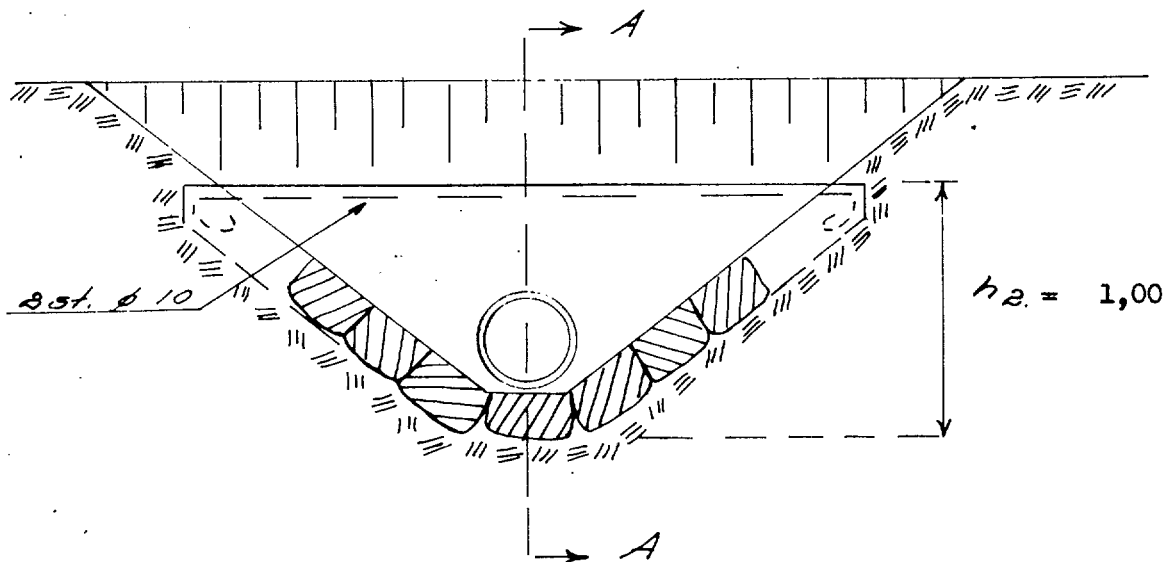


Skala 1:20.
Mått i mm.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

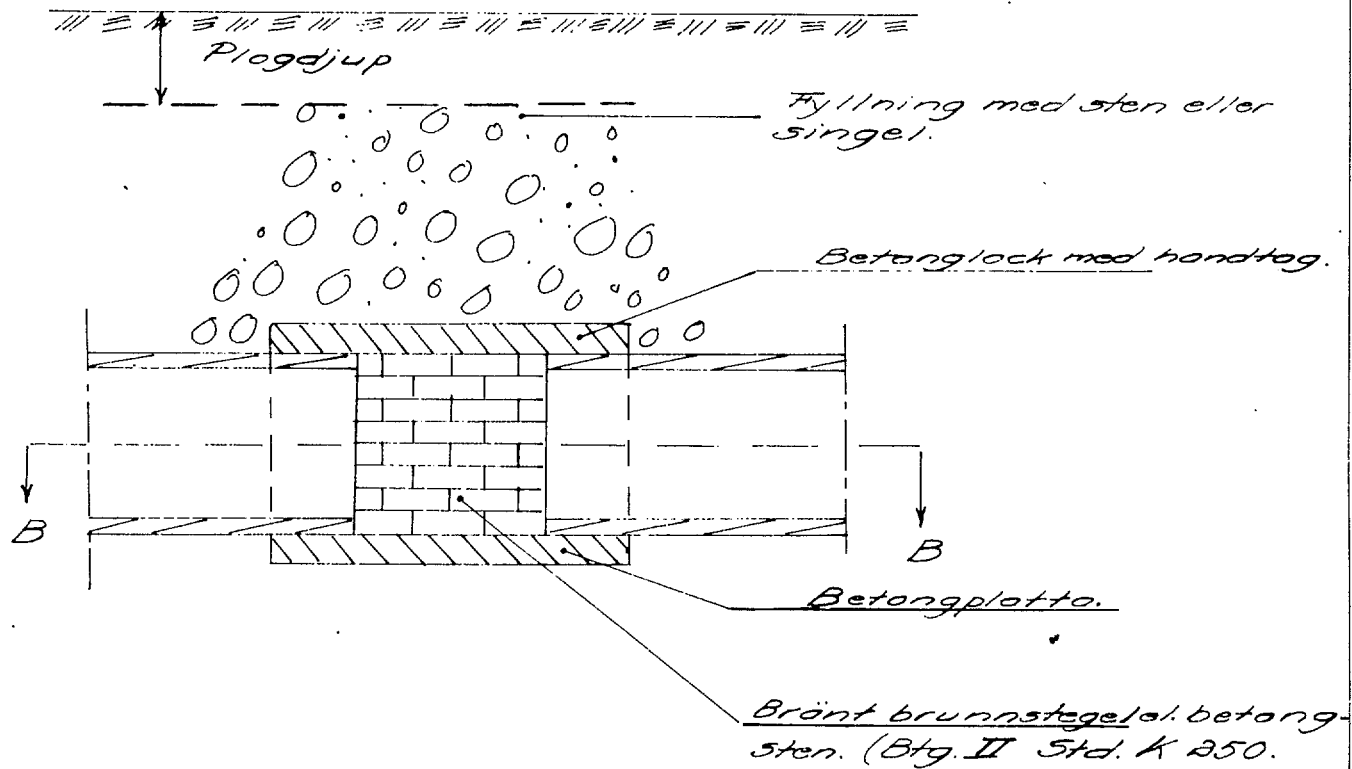

Sektion B-B.

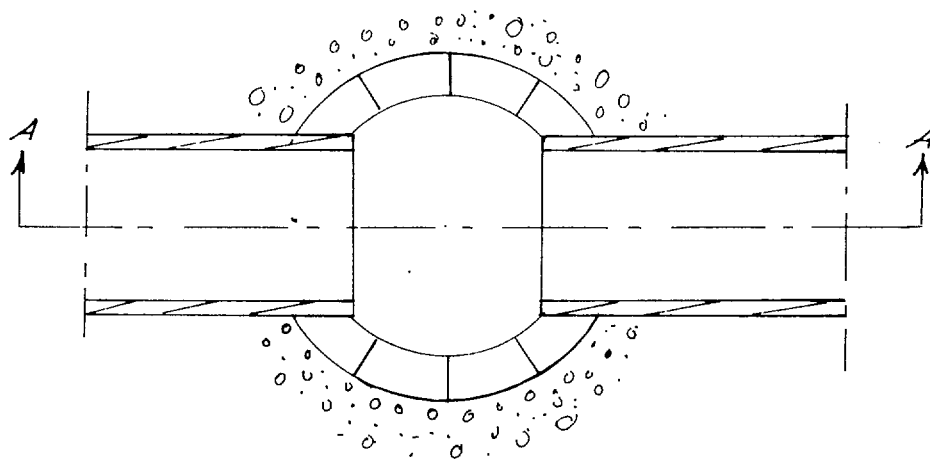


Skala 1:50
Mått i mm.

Typritning I-3


Intag.

Sektion A-A.

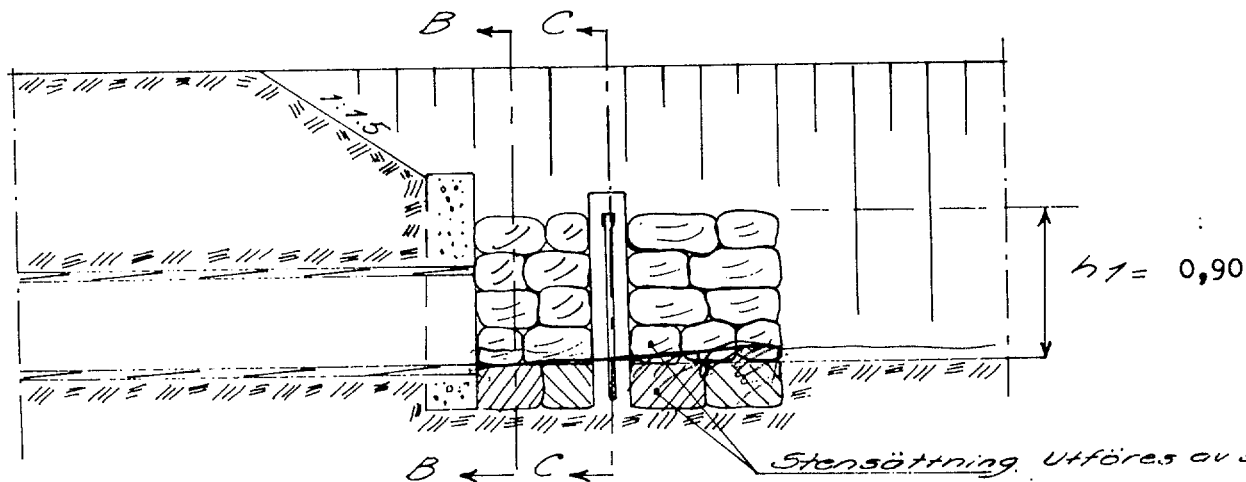

Stensättning. Utföres av sten med en minsta dimension om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.

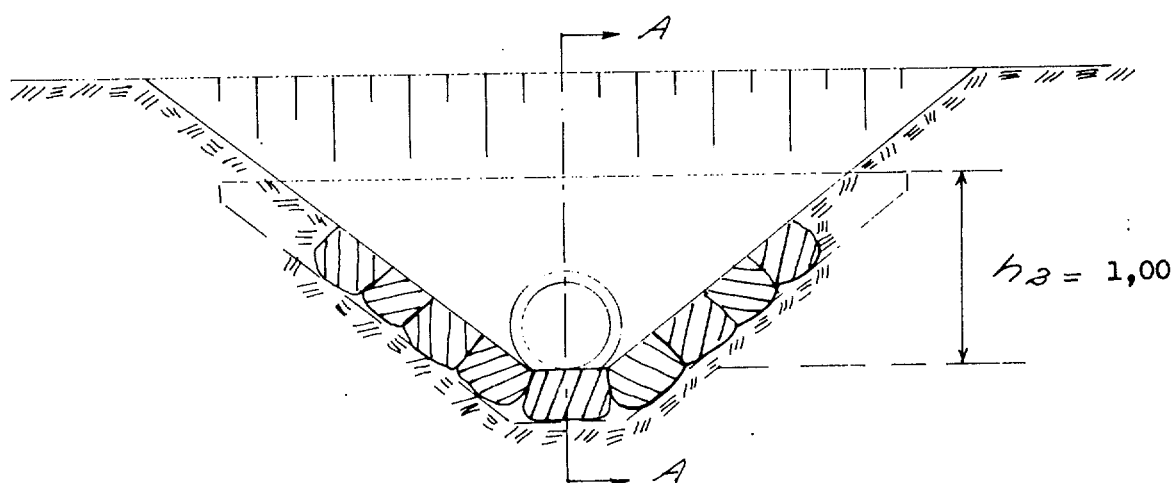

Sektion C-C.

