


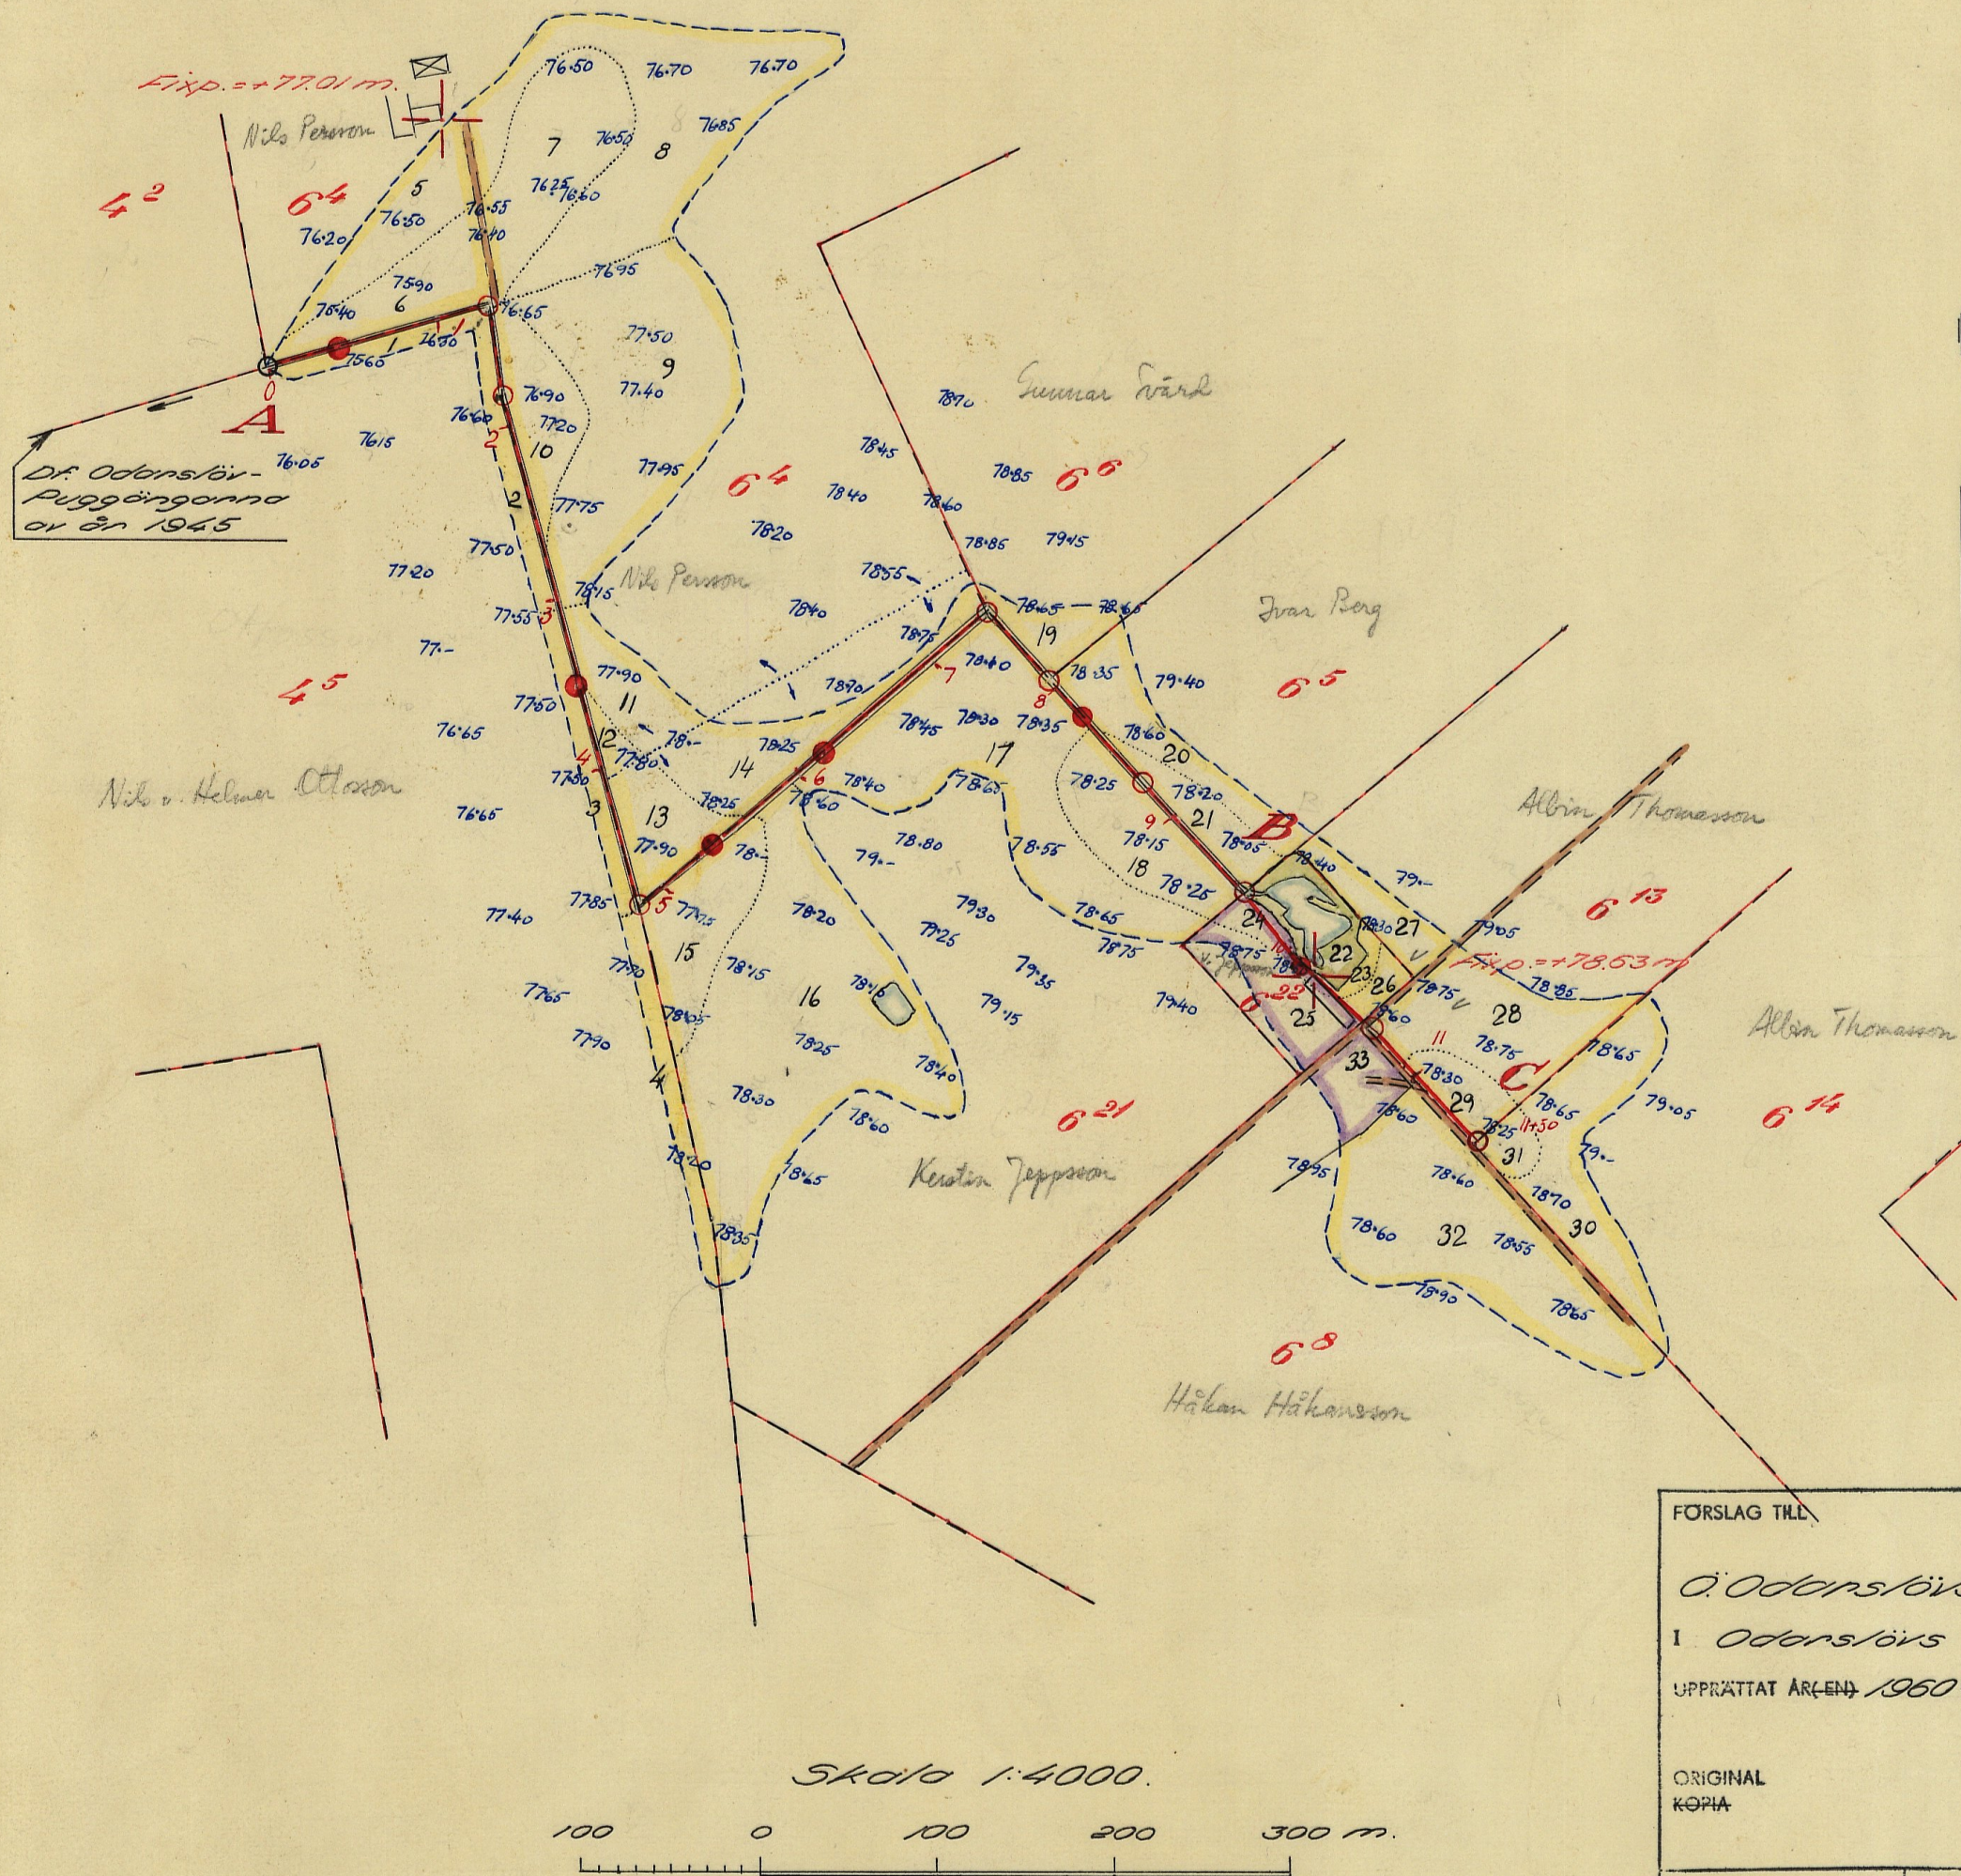

Blad 1.
SÖDERBYGDENS
13 APR 1960
VATTENDOMSTOL

Blad 1/1960

FÖRSLAG TILL

Odenslövs dikeförening år 1960

I Odenslöv SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1960 I SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA


Gunnar Kindblom
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 135M - 2 ★ 2133

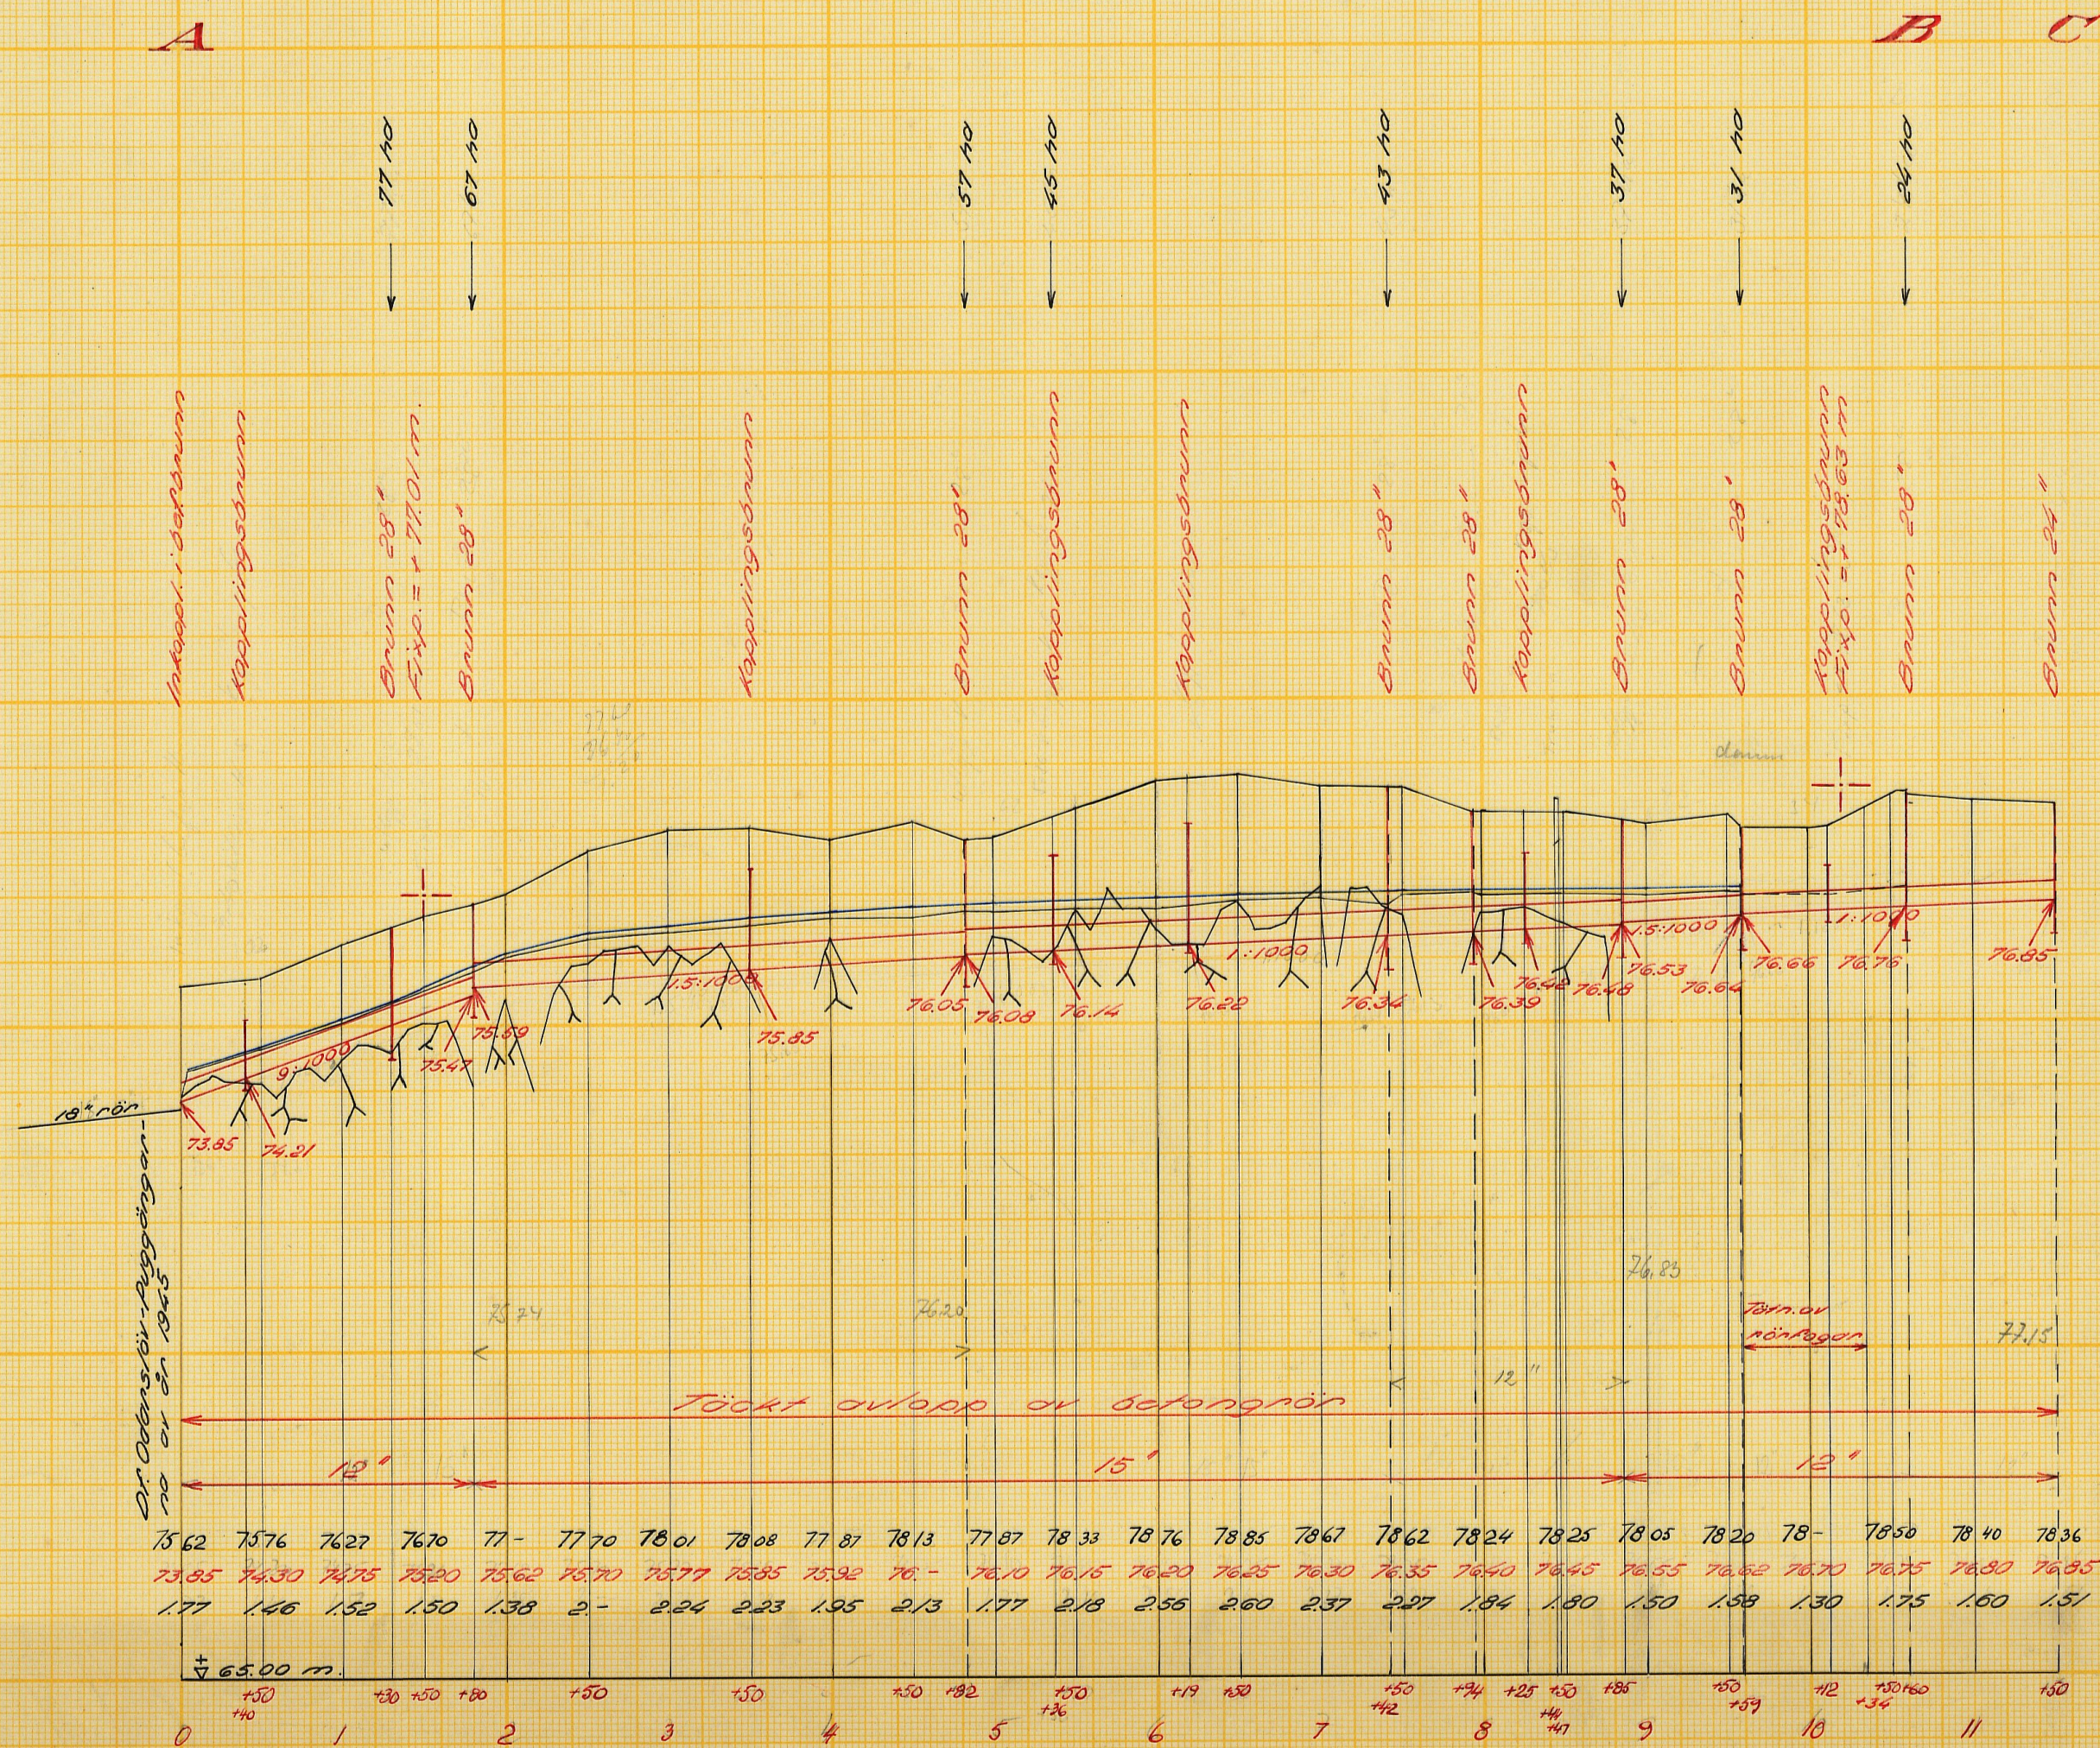

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Förslag till

O. Odensförs dikeföretag år 1960

i Odensförs socken kommun av Malmåhus län

upprättat år 1960 utan samband med syförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Perman Lindblom
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr 7357

M-2*2133

M - 2 ★ 2133



BLD 7/1960

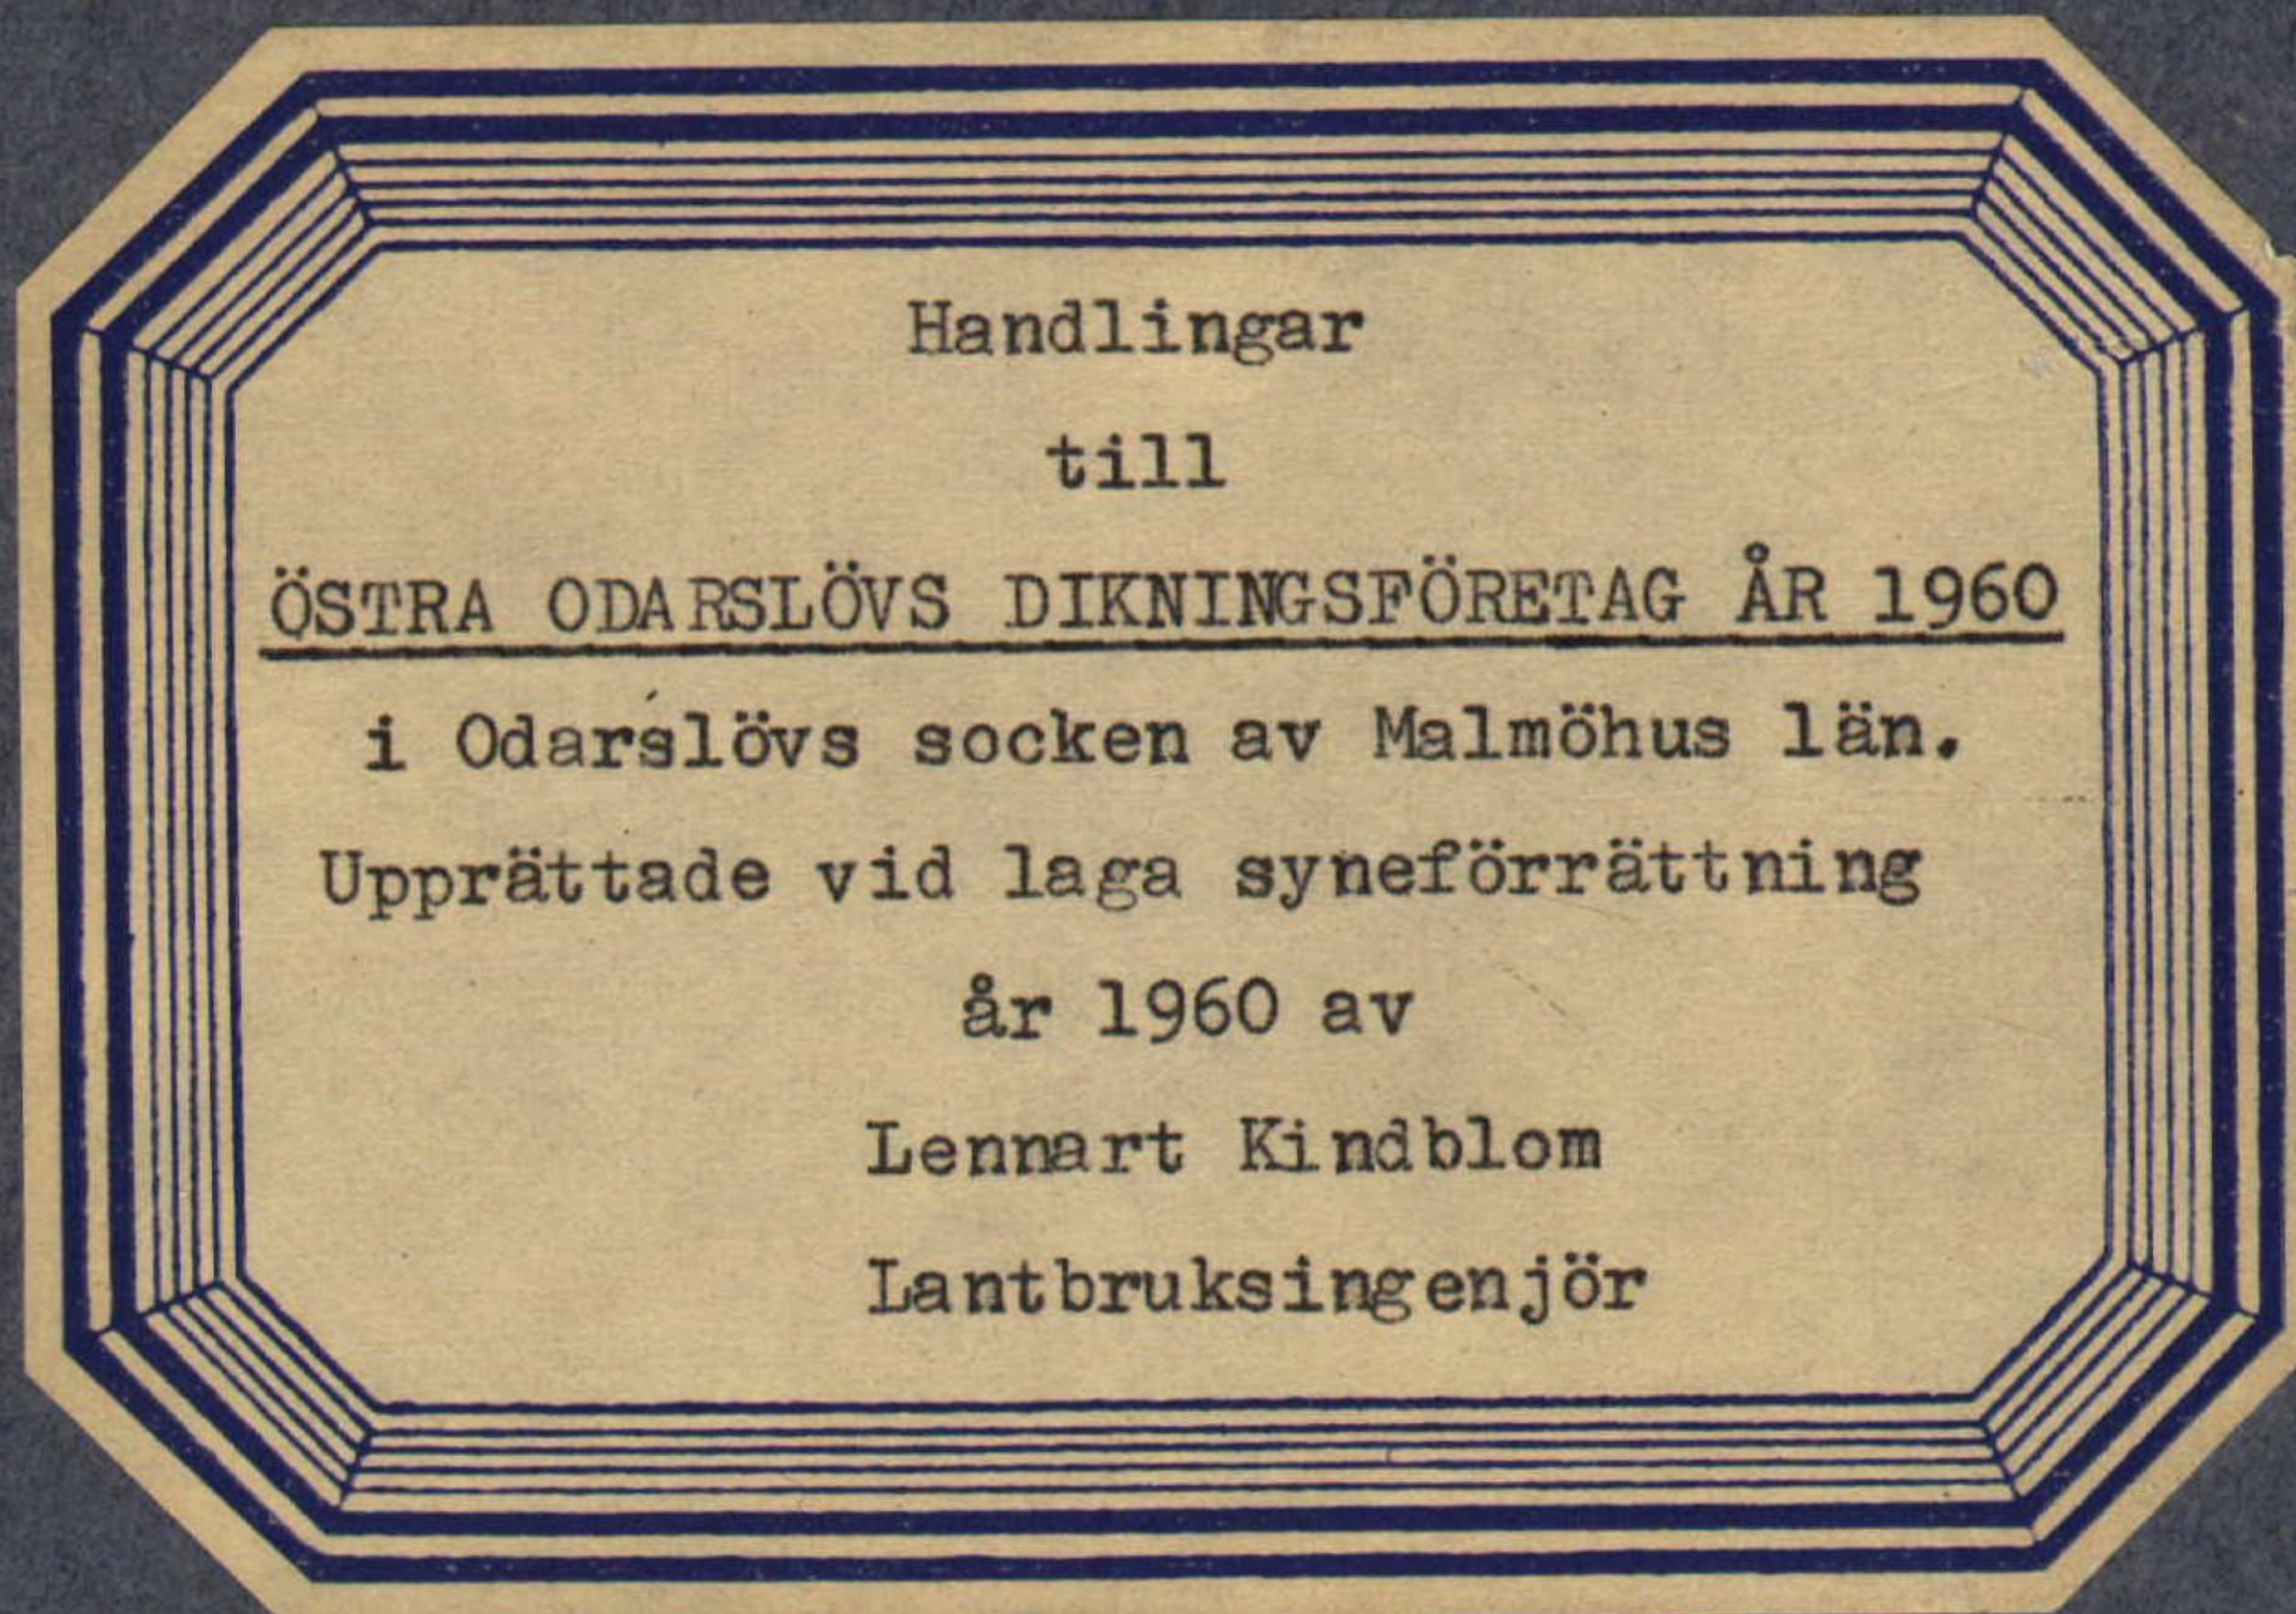

Fm 1351.

Handlingar

till

ÖSTRA ODARSLÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Odarslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 6		" 7 - 17
Värderingslängd	Bil. A.	" 18 - 22
Kostnadsförslag	" B.	" 23 - 24
Arbetsbeskrivning	" C.	" 25 - 27
Utlåtande	" D.	" 28 - 36
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 37
Typritningar	" E-F	" 38 - 39

Till akten hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50 000

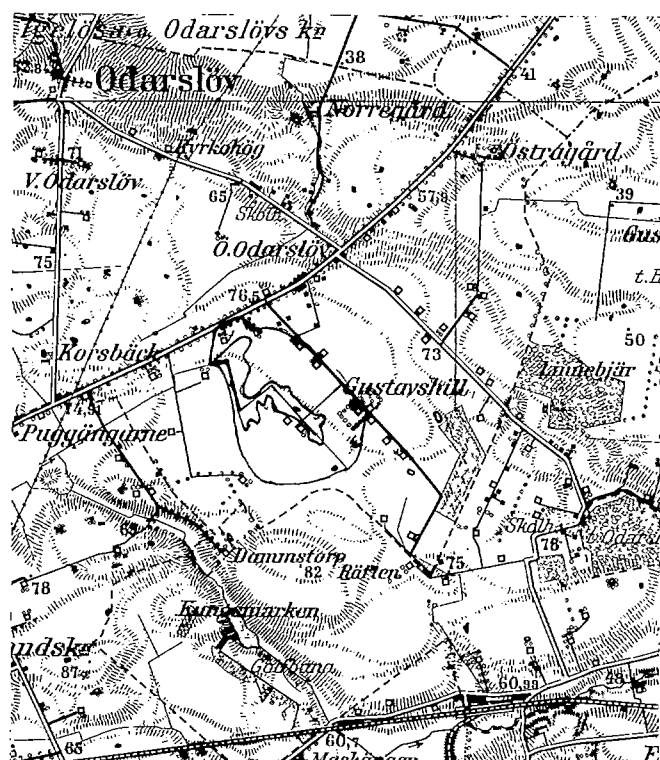

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Östra Odars-
löv nr 4 m.fl. fastigheter i Odarslövs
socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan
anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 30 december 1959 kl. 13.00 hos lantbrukare Albin
Thomasson, Ö. Odarslöv, Lund. Kända sakkägare hade tillsänts skriftliga under-
rättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftesgodsmännen Gunnar Andersson och Egon Wadmark, varjämte följande
sakkägare infunnit sig:

Nils och Hilmer Ottosson,	Äg. Ö. Odarslöv 4 ⁵ , 18/100 mtl
Nils Persson,	Äg. Ö. Odarslöv 6 ⁴ , 15/100 mtl
Gunnar Svärd,	Äg. Ö. Odarslöv 6 ⁶ , 51/1000 mtl
Håkan Håkansson,	Äg. Ö. Odarslöv 6 ⁸ , 90/1000 mtl
Albin Thomasson,	Äg. Ö. Odarslöv 6 ¹³ , 47/1000 mtl, och 6 ¹⁴ , 60/1000 mtl

Kerstin Jeppeson genom Kjell Jeppeson enl. fullmakt (bil. 5)	Äg. Ö. Odarslöv 6 ²¹ , 79/1000 mtl
Valdemar Jeppeson,	Äg. Ö. Odarslöv 6 ²² , avst.
Ivar Berg,	Äg. Ö. Odarslöv 6 ⁵ , 38/1000 mtl
Lunds Universitet genom kapten Erland Bager enl. fullmakt (bil. 6)	

Lennart Lindén

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synskännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utförda förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Skändens hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningståtgärder. Med beaktande härunder hade förslag till torrläggning av ifrågevarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakkärnas.

§ 4.

Skändens yrkade, att torrläggningståtgärden skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Uttalade E. Bager farhågor för det nedanförliggande dikeföretaget, och menade, att risken för översvämningar nu skulle bli större. Önskade garantier för att försäkring ej skulle uppstå.

§ 6.

L. Lindén framhöll risken för nedanförliggande öppna avlopp. Skred och ras förekommer nu.

§ 7.

Yrkade V. Jeppsson, att vattenståndet i mangelgraven vid sekt. 10 ej skulle sänkas.


§ 8.

Då intet vidare förkom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas

på samma plats tisdagen den 16 februari 1960 kl. 13.00.


Ö. Odarslöv, Lund den 30 december 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



År 1960 den 16 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Andersson och Egon Wadmark hos lantbrukare Albin Thomasson, Ö. Odarslöv, Lund, för att åter handlägga symeförrättningen. Förtom symemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Nils Ottosson

~~Hilmer Ottosson~~

Nils Persson

~~Gunnar Svärd~~

~~Lennart Larsson~~

Håkan Håkansson

Albin Thomasson

Kerstin Jeppeson genom Kjell Jeppeson enl. fullm. (bil. 5)

Valdemar Jeppeson

Ivar Berg

Lunds Universitet genom Erland Bager enl. fullm. (bil. 6)

~~Lennart Lindén~~

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakkärnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 11.

Avgränsa styrelsen utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet mäsensjöde ägde detsamma kländra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Värjå 1.

§ 12.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Nils Persson, Ö. Odarslöv, Lund, såsom ordförande och verkställande ledamot samt Albin Thomassen och Kjell Jeppesen.

Till revisorer utsågo Ivar Berg och Valdemar Jeppesen.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle överlämnas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 14.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för handlingning uppgått till

150:- kronor, vilket förskötterats av Nils Ottosson med 42:- kronor, Kjell Jeppeson med 38:- kronor, Valdemar Jeppeson med 24:- kronor och Nils Persson med 46:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningskommittén hade förskötterats av Nils Ottosson med 43:40 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 148:- kronor, vilket betalades av Albin Thomasson.

§ 15.

Förrättningsmännen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 16.

Vissa av sakkärgarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avaluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils och Hilmer Ottosson	20	ha
Nils Persson	18,5	"
Kerstin Jeppeson	10,5	"
Gunnar Svärd	9	"
Ivar Berg	6	"
Valdemar Jeppeson	1	"
Albin Thomasson	22,5	"
Håkan Håkansson	13,5	"

§ 18.

Önskade kapten H. Bager utdrag ur protokoll och utlåtande beträffande hans yrkande för universitetets fastigheter.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Ö. Odarslöv, Lund den 16 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Bilaga 1.

Ink.d. 18 DEC. 1959

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblöm, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnanden för lantbruksingenjören Sven Holmström återkallas.

Malmö i landskansliet den 16 december 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O: Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 203/59
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Dnr III	M 9129 159
Ink.	- 7 DEC. 1959
Länstyrelsen, Malmö	
Landskansliet	

Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

Nils Ottosson, Ö. Odarslöv, m.fl.

Sture Åkesson, Stångby.

Malmö den 5 december 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:


Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957: III

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.


På länsstyrelsens vägnar:


O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]





- 10 -

Dnr III M 126 57
Ink. 7 8 AUG. 1957
RECEIVED
Länstyrelsen

*Im
Mh. 25/5-57.*

Dnr III M 16 57

1351

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 22 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström
O. Hulterström

B. Ulmén
B. Ulmén

UTAN AVGIFT


LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580



Dnr **AD 106/57**
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Ottosson, Ö. Odarslöv, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 9 maj 1957.

Wilhelm Ohlsson

Sven I. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr. *AD 106/57*

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 9. MAJ 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{oss} tillhörig mark inom

Odarslöv socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *Dikning*

här uppgives så fullständigt som möjligt förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Örkofva

Meddelanden om förrättningen ställes till

Nils Ottosson Ö Odarslöv

58059 Lund

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Ö Odarslöv

den *8-5*

19 *57*

Sökandes namn:

Fastighet:

<i>Nils Ottosson</i>	för fastigheten	<i>4.5</i>	<i>Odarslöv</i>
<i>Hilma Ottosson</i>	» »	<i>"</i>	<i>"</i>
<i>P. H. Jansson</i>	» »	<i>6.4</i>	<i>Odarslöv</i>
<i>Carl Jönsson</i> <i>vaktman Jönsson</i>		<i>6.22</i>	<i>Odarslöv</i>
<i>H. Håkansson</i>		<i>6.8</i>	<i>Ö Odarslöv</i>
<i>Elbin Thomsen</i>		<i>6.3</i>	<i>Ö Odarslöv</i>
<i>Herman Carlsson</i>		<i>6.5</i>	<i>" "</i>
<i>Gunnar Svärd</i>		<i>6.6</i>	

Sålt

ky ög ?

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 30 december 1959 kl. 13.--.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Odarslöv Östra nr 4 m.fl. fastigheter i Odarslövs socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Albin Thomasson, Ö. Odarslöv, Lund, onsdagen den 30 december 1959 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Odarslöv Östra n:ris 4 och 6 i Odarslövs socken, dels dikningsföretaget "Odarslöv-Puggångarna av år 1945".

Malmö den 5 december 1959.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Odarslövs församling den

13 dec. 1959

intygas av


t.f. Komm.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66a, Malmö C.

Kungörelse

Sammanträde för synförrättning
angående torrläggning av marker till
Odarslöv Östra nr 4 m. fl. fastigheter
i Odarslövs socken av Malmöhus län
kommer att hållas hos lantbrukare
Albin Thomasson, Ö. Odarslöv, Lund,
onsdagen den 30 december 1959 kl.
13.00, då vederbörande saktägare ha
att infinna sig personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktigade ombud.
Av förrättningen kommer att be-
röras dels marker till Odarslöv Östra
nr:is 4 och 5 i Odarslövs socken, dels
dikningsföretaget "Odarslöv-Pugg-
ångarna av år 1945".

Malmö den 5 december 1959.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör 7/12 59

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet mån-
dagen den 7 december 1959, intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Odarslöv Östra nr 4 m.fl. fastigheter i Odarslövs socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Odarslövs församling	Örtofta	5/12 1959
Skiftesgodemannen Gunnar Andersson, Vallkärra,	Stångby	" "
" Egon Wadmark, Annehem,	Lund	" "
Lantbrukare Nils Ottosson, Ö. Odarslöv,	"	" "
" Hilmer Ottosson, Ö. Odarslöv,	"	" "
" Nils Persson, "	"	" "
" Gunnar Svärd, " 6,	"	" "
" Lennart Larsson, " 6,	"	" "
" Håkan Håkansson, " 6,	"	" "
" Albin Thomasson, "	"	" "
Fru Kerstin Jeppsson, " 6,	"	" "
Trädgårdsmästare Valdemar Jeppsson, Ö.Odarslöv 6,	"	" "
Ordf. i Df. Odarslöv-Puggängarna av år 1945,		
Fil. dr. Per Örtengren, Ö. Vallgatan 45,	"	" "
Lantbrukare Ivar Berg, Ö. Odarslöv 6,	"	12/12 "

Malmö den 12 december 1959.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fullmakt

för Kjell Jeppsson Ö. Odarslöv Lund, att föra min talan och
deltaga i beslut angående torrlägningsföretaget berörande marker
till Ö. Odarslöv n:r 4 och 6.

Odarslöv den 23 dec. 1959

Kerstin Jeppsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna

H. Hakansson

Ellen Hakansson

LUNDS UNIVERSITETS
DRÄTSELNÄMND

Fullmakt

för kapten Erland Bager att vid syneförrättning
angående torrläggning av marker å Odarslöv Östra nr.4
m.fl. fastigheter i Odarslövs socken av Malmöhus län
onsdagen den 30 december 1959 företräda Lunds univer-
sitet och föra dess talan.

Lund den 30 december 1959.

På drätselnämndens vägnar:

Sven Kjöllnerström
Sven Kjöllnerström

Malte Ragnarsson
/Malte Ragnarsson

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
ODARSLÖVS SOCKEN							
<u>Ö. Odarslöv 4⁵, 18/100 mtl</u>							
Nils och Hilmer Ottesson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,13		4400	5000	600	78
"	2	0,17		"	"	600	102
"	3	0,17		"	"	600	102
"	4	0,13		"	"	600	78
		0,60					360
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							964
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							109
Summa kronor							1433
<u>Ö. Odarslöv 6⁴, 15/100 mtl</u>							
Nils Persson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	5	0,39		4400	5000	600	234
"	6	0,39		3800	"	1200	468
"	7	0,64		3100	"	1900	1216
"	8	1,41		4400	"	600	846
"	9	1,48		"	"	600	888
"	10	0,35		3500	"	1500	525
"	11	0,29		4400	"	600	174
"	12	0,06		3800	"	1200	72
"	13	0,29		3500	"	1500	435
"	14	0,46		4400	"	600	276
		5,76					5134
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							1484
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							1557
Summa kronor							8175



Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ö. Odarslövs 6²¹, 79/1000 mtl</u>							
Kerstin Jeppsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,48		3300	5000	1700	816
"	16	1,96		4400	"	600	1176
"	17	1,32		"	"	600	792
"	18	0,48		3300	"	1700	816
		4,24					3600
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							954
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							1092
<u>Summa kronor</u>							5646
<u>Ö. Odarslövs 6⁶, 51/1000 mtl</u>							
Gunnar Svärd							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	19	0,18		4400	5000	600	108
		0,18					108
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							104
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							33
<u>Summa kronor</u>							245
<u>Ö. Odarslövs 6⁵, 38/1000 mtl</u>							
Ivar Berg							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	20	0,39		4400	5000	600	234
"	21	0,22		3300	"	1700	374
		0,61					608
<u>B. Brukningsbåtnad</u>							330
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							184
<u>Summa kronor</u>							1122

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ö. Odarslöv 6²², avst.</u>							
Valdemar Jeppsson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Äng, vinner ej båtnad	22	-	-				-
Åker	23	0,05		3100	5000	1900	95
Trädgård (vårthus)	24	0,08		4400	7000	2600	208
" (")	25	0,26		6100	"	900	234
Åker	26	0,07		4400	5000	600	42
		0,46					579
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							176
<u>Summa kronor</u>							755
<u>Ö. Odarslöv 6¹³, 47/1000 mtl</u>							
Albin Thomasson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	27	0,22		4400	5000	600	132
"	28	0,64		"	"	600	384
"	29	0,17		3300	"	1700	289
		1,03					805
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							244
<u>Summa kronor</u>							1049
<u>Ö. Odarslöv 6¹⁴, 60/1000 mtl</u>							
Albin Thomasson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	30	0,70		4400	5000	600	420
"	31	0,10		3300	"	1700	170
		0,80					590
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							179
<u>Summa kronor</u>							769

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ö. Odarslöv 6⁸. 90/1000 mtl</u>							
Håkan Håkansson							
<u>A. Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	1,25		4400	5000	600	750
Trädgård	33	0,19		"	"	600	114
		1,44					864
<u>C. Båtnad genom minskat underhåll</u>							242
<u>Summa kronor</u>							1126
<u>Sammantotalning</u>							
<u>Ö. Odarslöv 4⁵. 18/100 mtl</u>							
Nils och Hilmer Ottosson	1-4	0,60					1433
<u>Ö. Odarslöv 6⁴. 15/100 mtl</u>							
Nils Persson	5-14	5,76					8175
<u>Ö. Odarslöv 6²¹. 79/1000 mtl</u>							
Kerstin Jeppsson	15-18	4,24					5646
<u>Ö. Odarslöv 6⁶. 51/1000 mtl</u>							
Gunnar Svärd	19	0,18					245
<u>Ö. Odarslöv 6⁵. 38/1000 mtl</u>							
Ivar Berg	20-21	0,61					1122
<u>Ö. Odarslöv 6²². avst.</u>							
Valdemar Jeppsson	22-26	0,46					755
<u>Ö. Odarslöv 6¹³. 47/1000 mtl</u>							
Albin Thomasson	27-29	1,03					1049
<u>Ö. Odarslöv 6¹⁴. 60/1000 mtl</u>							
Albin Thomasson	30-31	0,80					769
<u>Överföres</u>		13,68					19194

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		13,68					19194
<u>Ö. Odarslöy 6⁸, 90/1000 mtl</u>							
Håkan Håkansson	32-33	1,44					1126
<u>Summa</u>		<u>15,12</u>					<u>20320</u>
Ö. Odarslöy, Lund den 16 februari 1960. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör  							

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+1+80	180	Betongrör 12" m	180	7:50	1350:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	180	3:50	630:-	
1+80-3+50	170	Betongrör 15" m	170	11:-	1870:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	170	5:50	935:-	
3+50-4+82	132	Betongrör 15" m	132	11:-	1452:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	132	4:50	594:-	
4+82-7+50	268	Betongrör 15" m	268	11:-	2948:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	268	6:-	1608:-	
7+50-7+94	44	Betongrör 15" m	44	11:-	484:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	44	5:-	220:-	
7+94-8+85	91	Betongrör 15" m	91	11:-	1001:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	91	5:50	500:50	
8+85-9+59	74	Betongrör 12" m	74	7:50	555:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	74	3:50	259:-	
9+59-10+60	101	Betongrör 12" m	101	7:50	757:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	101	4:50	454:50	15618:50
<u>Tills. 1060 meter</u>						
<u>Tätning</u> av rörfogar mellan 9+59 och 10+34		m	75	2:-	150:-	
<u>Inkoppling</u> i befintlig brunn vid 0					20:-	
<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
Överföres					170:-	15618:50

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	d-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			170:-	15618:50
1+30, 1+80, 4+82, 7+42, 7+94, 8+85, 9+59 och 10+60		st 8	120:-	960:-		
Kopplingsbrunnar vid 0+40, 3+50, 5+36, 6+19, 8+25 och 10+12		st 6	50:-	300:-	1430:-	
Omställningskost på rör och brunnsmaterial					464:-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						2637:50
		Summa kronor				20150:-
Dikesströkan B-C.						
10+60-11+50	90	Betongrör 12"	m 90	7:50	675:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning	m 90	4:-	360:-	1035:-
Tills. 90	meter.					
Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+50		st 1	100:-	100:-	100:-	
Omställningskost på rör och brunnsmaterial					30:-	
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						185:-
		Summa kronor				1350:-
Sanneställning.						
1060		Dikesströkan A-B			20150:-	
90		" B-C			1350:-	
Tills. 1150	meter					
		Summa kronor				21500:-

Ö. Odarslöv, Lund den 16 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Rörbrott, som möjligen uppkommit innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ Inga rör få medläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbrukareskap och trakterer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 8/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 9/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innenmaskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassornas med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 10/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsänkandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slarum, förses med ett mellanskift av brunnstegal och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 11/ Inkopplingen i brunnen vid 0 skall utföras med största möjliga försiktighet så att den gamla rörledningen ej skadas.
- 12/ Rörledningar, som utrymna intill en brunn, skall av entreprenören bestämtfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandshåller för koppling erforderliga rör. Utrymna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 13/ Rörledningen på sträckan 9+59-10+34 skall tätas med tjärdröv och asfalt eller cementbruk så att grundvatten ej intränger i ledningen.
- 14/ Träd och buskar utmed de nya dikesträckorna skall rothuggas och borttagas.
- 15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppåtnå och reglera i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppåtnåing skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 16/ Lantbruksingenjören läger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikesträckor med tillhörande brunnar.

17/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 77.02 m.

Horisontal järnkubb i grundmur till stallbyggnad å fastigheten Östra Odars-
187 6⁴ (Nils Persson), S. sidan, c:a 0,25 m Ö. om det SV. hörnet och c:a

110 m N. om sektion 1.


Fixp. = + 78,63 m.

Horizontal järndubb i grundmur till växthus & fastigheten Östra Odaralöv
6²² (Valdemar Jeppsson), i den NV. sidan, oca 0,10 m SV. om det N. hörnet.

Fixpunkten är belägen mitt för sektion 10+18.

Ö. Odaralöv, Lund den 16 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

UTLÅTANDE avgivet vid synförrättning angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv nr 6 m.fl. fastigheter i Odarslövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 december 1959 förordnades under- tecknad, förrättningsman, att handlägga synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ö. Odarslöv nr 6 m.fl. fastigheter i Odarslövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av förrättningsmannen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Ö. Odarslöv nr:ris 4 och 6 i Odarslövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 2 km SO om Odarslövs kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, av- vattnas nu genom öppna diken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderligt djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat för- slag till utförande av nya avlopp (dikessträckan A-B-C) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare

frangår av förelagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma di-
ningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För dikesträckorna har profilritningar upprättats. Ritningarna angeva dike-
sträckans djup och övriga dimensioner liksom läget för den omgrävning och de brunn-
nar, som skola utföras. För sistnämnda anläggningar ha särskilda typritningar
upprättats. Dikesträckans läge på marken markeras på hithörande plankarta av rö-
da, heldragna linjer för tänkta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda
ringar. Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen
tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen
från detta som också till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fast-
ställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kart-
verkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas
till dikesträckorna, frangår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kum-
ma avbörjas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under an-
tagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund
och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt förrättningsmannens åsikt beredas åtmin-
dest i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer
till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området
har dessutom nivåavvägts.

Nm. 3. Brunnar och trunnar.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på flera ställen enskilda ägarevägar. Då de nya dike-
sträckorna skall utföras som tänkta ledningar, erfordras inga nya trunnar. Det
skall dock åligger dikningsföretaget att återställa vägarne i fullgott skick.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. En överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsattes, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Kostnaderna för företags utförande ha beräknats till 21.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förräkningshandlingarna (bil. B.).

Mon. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företags utförande beredas de i dikningsomfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synmännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick de väntas komma efter företags genomförande, dels i nuvarande vattenskadat tillstånd. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggingsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad har i värderingsallmogden införts brukningsbåtnad och båtnad genom minskat underhåll. Brukningsbåtnad vinnas genom att det öppen diket igeslägges med rör. Den därvid uppkommande vinsten genom billigare brukning har kapitaliserats. Till brukningsbåtnad har även hänförs markvinst. Det minskade

underhållet har uppskattats till 20 öre per lm dike och år. Denne väsent har kapitaliserats och fördelats på de olika fastigheterna i förhållande till alstringsbåtuden och har införts i värderingslängden som båtud genom minskat underhåll. Resultatet av värderingen och båtudsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hänvisningsföretag för de i dikningsansvarligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden föreligger ej vid detta företag att kostnaderna skola jämnas enligt 7 kap. 24 § VL. Kostnaderna skall därför utan jämkning fördelas på de olika fastigheterna i direkt förhållande till båtudvärden.

Kostnaderna lm av förrättningsmannen beräknats till 21,500:- kronor och den därvid uppkommande båtuden av synsammnen värderats till 20,320:- kronor. Den relativa kostnaden blir alltså 1,058071.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogats detta utlåtande (bil. B). I kolunn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolunn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är stämde till denna synförrättning och ej haller med stämde likställ, är med det undantag dock, varen stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillståta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtuden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro ett anse som stämde, angives i kolunn 2 av kostnadsfördelningsskildens med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligger ej vid detta terrängningsföretag.

Kostnaderna för denna synförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av stämde. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare

på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mon. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänfödda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörlig landbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för landbruksingenjörerna i sådant hänseende företagens förrättning gäldas av diktningföretaget.

Mon. 8. Diktningföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämte väl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning vunnit laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlänas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas. Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som

sådan arbetsgivare, som själv äger enbestyrja försörjning för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikesträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gräs eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakader samt fylla de fordringar på tålthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som snuffrör, falorör eller lantbrukrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdålgan för bottenlinjerna, vilka utdragna i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understöddas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli förskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Men. 9. Rikningsföretagets avstyning.

Avstyning enligt 13 kap. 1 § VL av det färdigställda arbetet skall efter anmälan verkställas genom vederbörande lantbruksingenjörskyr försorg. Företaget skall anses fullbordat, då avstyningförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detta.

Men. 10. Rikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal,

som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningsskeden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till den hörande anläggningar, och betalar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörlig häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskild dräneringsledning får tillkopplas endast i de brunnar, som utförts.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikeföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter. Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderlig med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som anföres i 7 kap. 64 § VL;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Ö. Östergöttns dikningsföretag år 1960. Nål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensål, skola handläggas inför Rerna och Rara häradsrätt.

Domstolsavgift enl. 11 kap. 95 § VL skulle understiga 30 kronor och skall således ej utgå.

Nm. 12. Särskilda yttranden.

Kapten E. Rager har såsom ombud för Lunds Universitet iMålikt protokollat § 5 uttalat förhågor för skadeverkan på nedanför företaget belägen mark.

Då nedanför företaget befintligt avlopp rürlagts, och den vattensången, som beräknas kunna avbördas i denna ledning, vill svarar mot avrinningen inom det befintliga nederbördsområdet, finna synskömmen ej skil föreligga att någon skada genom uppökning skulle uppstå.

Vidare har framförts förhågor, protokollat § 6, att det öppna avloppet beläget 1463 meter nedströms punkten A skulle utskiftas för större påfrestningar genom att vattensångerna skulle öka. Synskömmen anse, att det öppna avloppet tidigare genom försvårad avrinning orsakat ett visst övertryck i nedanför beläggande ledning. Genom det nya företaget blir detta övertryck försvunnet och avrinningstiden öka något i stället. Någon skada anse sålunda ej uppkomma genom det nya företaget.

Beträffande V. Jeppsons yrkande, protokollat § 7, att mörkelgraven vid

sekt. 10 ej skulle sänkas, får synemännen framhålla, att därest vattenståndet är halt beroende av tillflödet från det öppna avloppet, kommer en mot avloppets fördjupning svarande sänkning att äga rum.

Synemännen föreskriva, att ägaren till fastigheten Odarslöv Östra 6²² skall äga rätt att uppdämma vattnet vid sekt. 9+59 till höjden + 77.10 meter under tiden 15 maj - 15 september. Särskilt märke skall anbringas vid sekt. 9+59, som utvisar dämningegränsen.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställes och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Nom. 13. Besvärshövisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härnäst till Söderbygdens vattendomstol, Vårjå 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därtill fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Nom. 14. Verktällighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verktällighet i den ordning, som för laga kraft ägande den är stadgad, för så vitt icke besvär anføres mot förrättningen inom den i nom. 13. här ovan angivna tiden.


Ö. Odarslöv, Lund den 16 februari 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Ssk. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
ODARSLÖVS SOCKEN						
<u>Ö. Odarslöv 4⁵, 18/100 mtl</u>						
Nils och Hilmer Ottosson	S	1433:-		1516:21	7,052	
<u>Ö. Odarslöv 6⁴, 15/100 mtl</u>						
Nils Persson	S	8175:-		8649:73	40,231	
<u>Ö. Odarslöv 6²¹, 79/1000 mtl</u>						
Kerstin Jeppsson		5646:-		5973:87	27,785	
<u>Ö. Odarslöv 6⁶, 51/1000 mtl</u>						
Gunnar Svärd	S	245:-		259:23	1,206	
<u>Ö. Odarslöv 6⁵, 38/1000 mtl</u>						
Ivar Berg		1122:-		1187:15	5,522	
<u>Ö. Odarslöv 6²², avst.</u>						
Valdemar Jeppsson	S ✓	755:-		798:84	3,716	
<u>Ö. Odarslöv 6¹³, 47/1000 mtl</u>						
Albin Thomasson	S	1049:-		1109:92	5,162	
<u>Ö. Odarslöv 6¹⁴, 60/1000 mtl</u>						
Albin Thomasson	S	769:-		813:66	3,785	
<u>Ö. Odarslöv 6⁸, 90/1000 mtl</u>						
Håkan Håkansson	S	1126:-		1191:39	5,541	
Summa		20320:-		21500:-	100,000	

Ö. Odarslöv, Lund den 16 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Per Andersson *6 gorn Hadenack*

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN, 24-28"

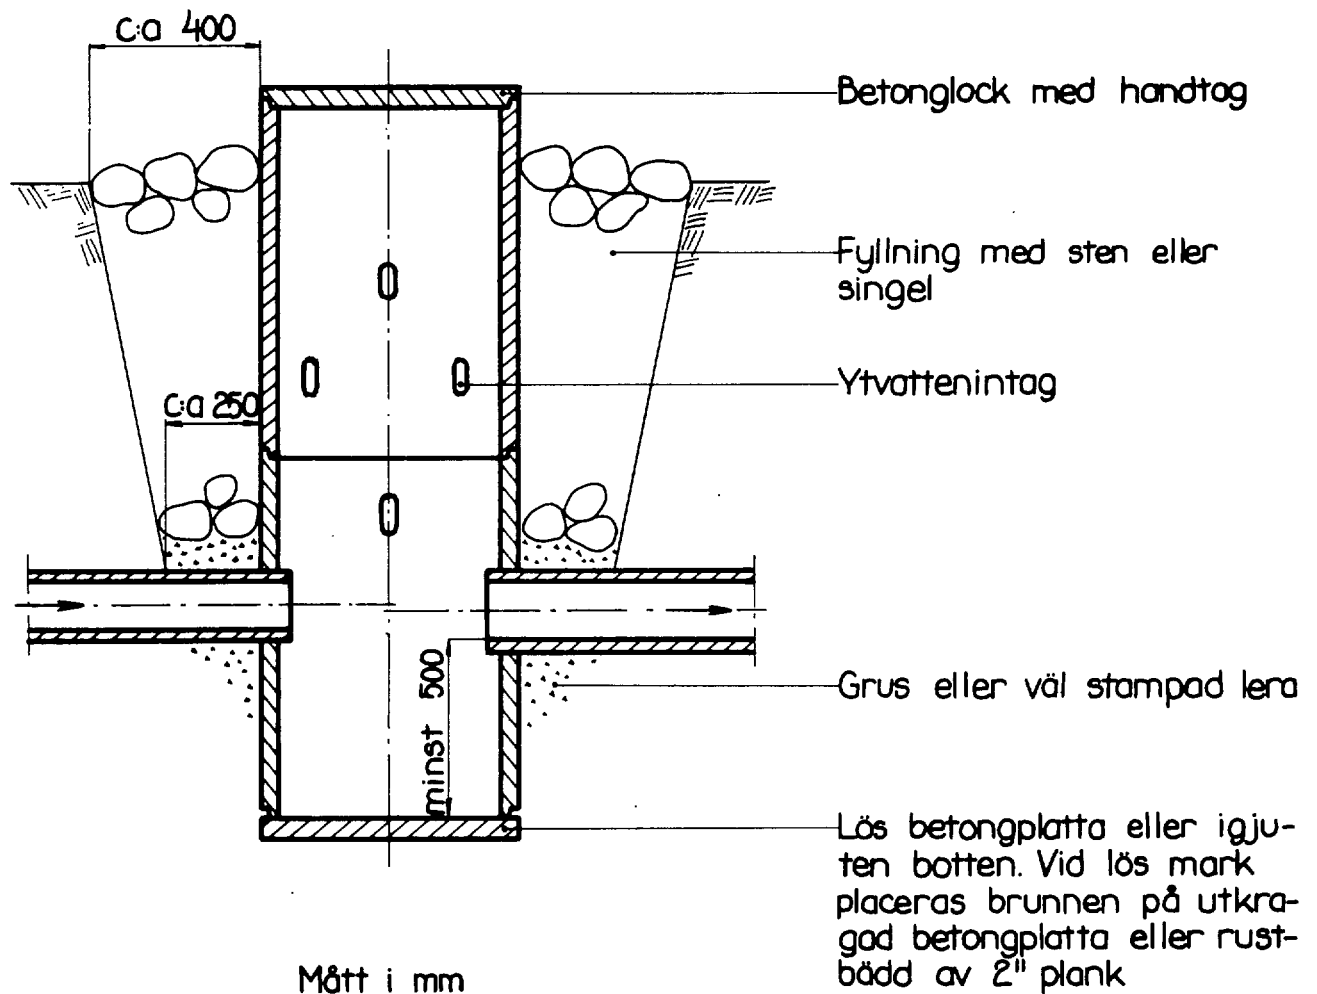


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga F.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

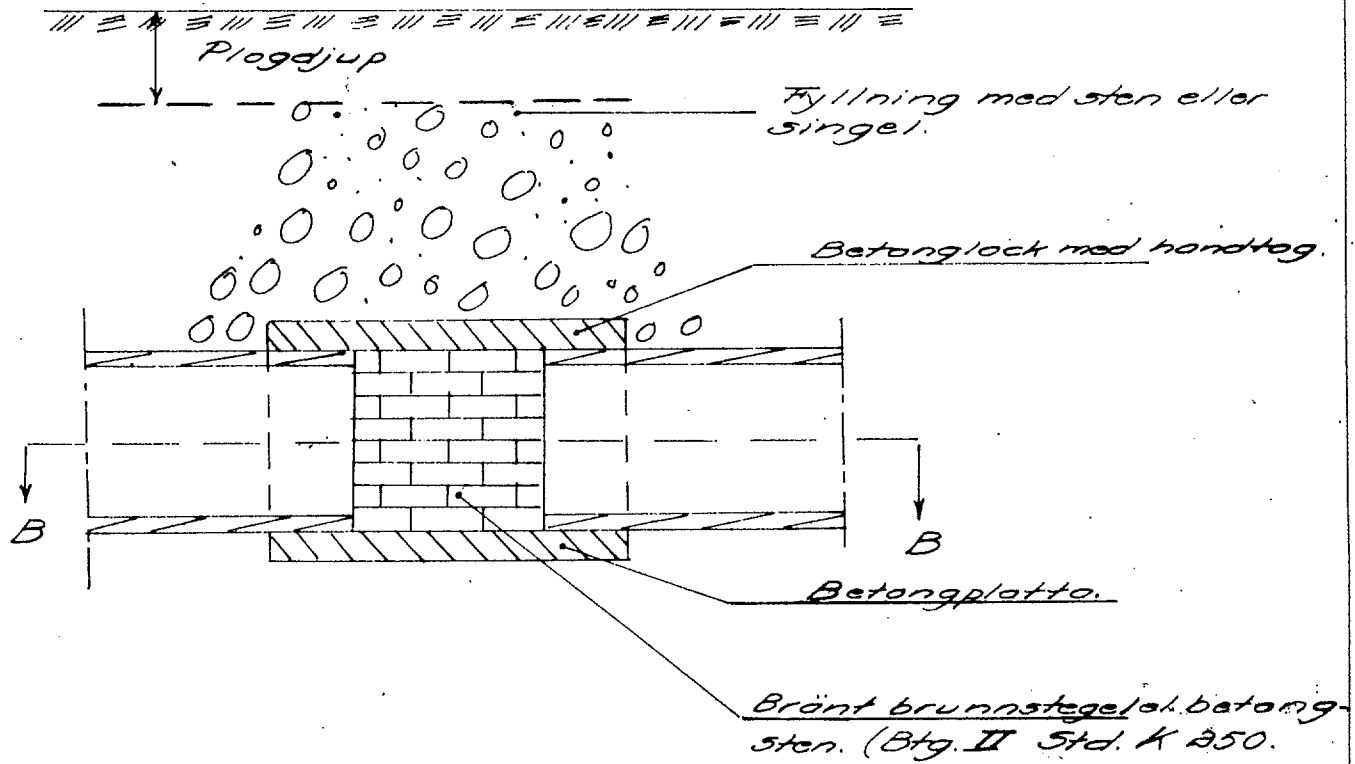

Sektion B-B.

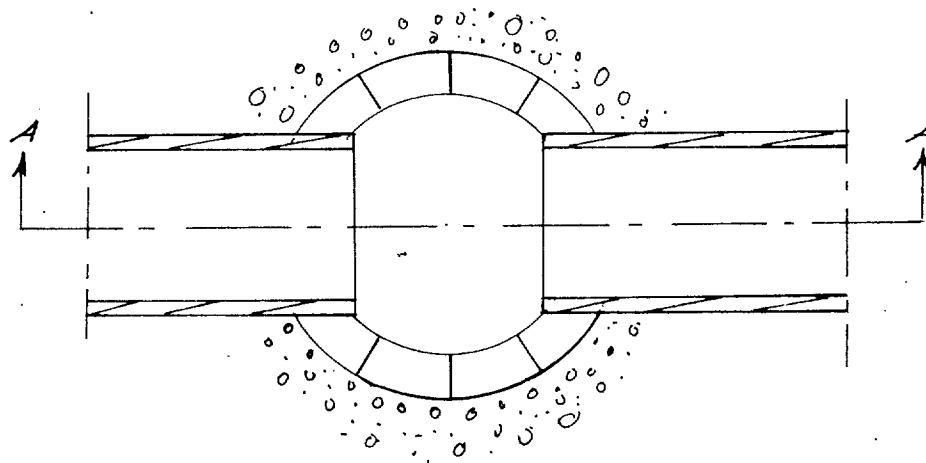

Den 2/12/1960

SUD 7/1960

Ö. Odarslövs dikeingsföretag 1960

SÖDERGÖDDENS VATTENDOMSTOLE

D O R

meddelad å domstolens kansli

i Vaxjö den 20 oktober 1960.

Saken: Besvär över utlåtande
rörande Östra Odarslövs dikeingsföretag
år 1960 i Odarslövs socken, Malmö-
hus län.

Klämmande: Kerstin Jeppesen, Östra
Odarslöv 122, Lund.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med biträde av gode män
handlagt och den 16 februari 1960 avslutat synförrättning enligt vat-
tenlagen rörande företag avseende torrläggning av mark till Östra Odars-
löv i Odarslövs socken, Malmöhus län. I utlåtande avgiven samma dag ha
synmännena funnit hinder icke stå mot företaget, beaktat Östra Odars-
lövs dikeingsföretag år 1960.

Av förrättningshandlingarna inhämtas följande, såvitt nu är i fråga:

De marker, som berörs av företaget, avvattnas nu genom ett öppet
dike. Detta har emellertid icke det djup och de dimensioner, som erford-
ras för markernas torrläggning. Förrättningsmännena har därför på sökan-
dens begäran upprättat förslag till nytt avlopp (dikessträckan A-B-C).
Enligt förslaget skall avloppet utföras såsom täckt ledning av betongrör

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.

med dimensionerna 12 tum på sträckorna 0 - 1+80 och 8+85 - 11+80 samt 15 tum på sträckan 1+80 - 8+85 och med de bottenlagen, som nämns fråga av till förslaget härande profilritning. Kostnaden för företaget har beräknats till 21.500 kronor och bitnaden av det samma till 20.850 kronor.

Mot förrättningsutlåtandet har Kerstin Jeppsson såsom ägare av fastigheten i strö Odarslövs 6²¹ i Odarslövs socken anfört beviser samt därvid - såsom hon slutligen bestämmt sin talan - yrkat, att företaget i fråga om avloppets djup och dimensioner utföras i enlighet med ett av kindblom upprättat ändringsförslag, åstadkommit å en den 10 juni 1960 reviderad profilritning (aktoid. 13), samt att kostnaderna för företaget fördelas i enlighet med en av det samma i anledning av ändringsförslaget upprättad kostnadsfördelningsskild (bilaga 1 till denna dom).

De förslagna ändringarna innebära bland annat, att bottennivån i diket höjes, å sträckan 1+80 - 7+42 med 15 cm samt å sträckan 7+42 - 11+80 med 20-30 cm samt att rörens dimensioner på sträckan 7+42 - 8+85 minskas från 15 till 12 tum. Ändringen medför, att kostnaden för företaget minskas med 1.200 kronor och bitnaden med 1.017 kronor.

Av delägarna i företaget ha Hilmer Ottosson, Nils Persson, Gunnar Svärd, Albin Thomasson ^{och} Ivar Berg medgivit Kerstin Jeppssons yrkanden. Från övriga delägare ha erinran mot ändringsförslaget icke framställts.

Bemärk.

Direkt företaget utföras i enlighet med ändringsförslaget komma vissa ågefigurer, som ingå i företaget och tillhöra skänsarna till detta, icke att erhålla full terräggning. Då emellertid ägarna av ifrågakommande mark biträdd ändringsförslaget eller liknande detta utan erinran finner vattendomstolen hinder ej föreligga mot att företaget utföras i enlighet med förslaget.

Den utfördelning av kostnaderna, som föranledes av ändringarna i utförandet av företaget, bör verkställas. Den för detta ändamål av Kinnblom upprättade lämnanden, mot vilken vattensamfundet ej fannit anledning till anmärkning, bör därför fastställas.


Beslut.

Vattensamfundet föreskriver den ändringen av de för företaget meddelade bestämmelserna, att avloppet i fråga en djup och dimensioner skall utföras i överensstämmelse med det återopade ändringsförslaget samt att kostnaderna för företaget skola fördelas på sätt, som angives i den i anledning av ändringsförslaget upprättade kostnadsfördelningslämnanden, vilken såsom bilaga 1 fogas vid denna del.

Kerstin Jeppesen förpliktas att till vattensamfundets kansli enligt särskild redovisningsräkning gälla sådana kostnader, som avses i li kap. 97 i vattenlagen.

Följdsbeskrivning - se bilaga 2.

På vattensamfundets vägnar:

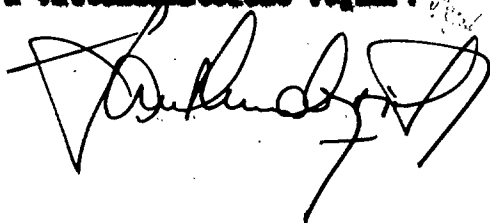

Fästl. kassa Ägare namn.	Skr. e. likhet S	Räntad kronor	Fästl. kassa andel i	
			för samfälligheten be- räknad med kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad i procent
1	2	3	4	5
ÖNNEBYGGS SÖCKER				
<u>Ö. Österlund S⁵. 18/100 msl</u>				
Ella och Hilmer Ottosson	S	1443:-	1517:63	7,476 1283
<u>Ö. Österlund S⁴. 18/100 msl</u>				
Ella Persson	S	8285:-	8891:85	42,817 7726
<u>Ö. Österlund S²¹. 79/1000 msl</u>				
Kerstin Jeppsson		5741:-	6037:42	29,741 5088
<u>Ö. Österlund S⁶. 51/1000 msl</u>				
Gunnar Svärd	S	248	280:98	1,235 220
<u>Ö. Österlund S⁵. 58/1000 msl</u>				
Ivar Berg		1139:-	1197:80	5,801 1109
<u>Ö. Österlund S²². 87/1000 msl</u>				
Valdemar Jeppsson	S	459:-	481:62	2,274 189
<u>Ö. Österlund S¹⁵. 47/1000 msl</u>				
Albin Thomasson	S	727:-	764:80	5,766
<u>Ö. Österlund S¹⁴. 80/1000 msl</u>				
Albin Thomasson	S	851:-	884:72	5,575
<u>Ö. Österlund S⁴. 30/1000 msl</u>				
Hilma Håkansson	S	850:-	881:80	5,367 576
Summa		18501:-	20000:-	100,000

8266 12

1221

Bilaga 2

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 3 november 1960 före tjänstetidens slut muntligen eller skriftligen anmäla vad hos vattenrättsdomaren i Söderbygdens vattendomstol, (postadress: Box 49, Växjö 1), eller hos vattenrättssekreteraren vid domstolen. Part som anmält vad skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 17 november 1960 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har part sålunda vädjat, äger även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligger det honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.