Blad 1.

Kullabergstorp Allm. väg 1436

Brunnby 5:1

Jonstorps 5:1

Fix p. = + 10.475 m.

Fix p. = + 10.02 m.

Fix p. = + 11.57 m.

Strandvägen

Väsby m.fl. byars väg nr 1918

Väsby Lönsk. väg

Väsby allm. väg 1436

Väsby

Da

Db

2	8,35 +0.5	8.85	9.35	9.85
4	8.45	9.05	9.55	10.05
6	8.70	9.20	9.70	10.20
8	8.95	9.45	9.95	10.45
10	9.45	9.95	10.45	10.95
12	10.05	10.55	11.05	11.55
14	10.20	10.70	11.20	11.70

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Bockogårdens dikningsföretag år 1960

i Väsby, Brunnby och Jonstorps SOCKEN-NÄR AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR-SEN 1960 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV


ORIGINAL
~~KOPIA~~

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1277~~ M - 3 ★ 2136

Blad 2.

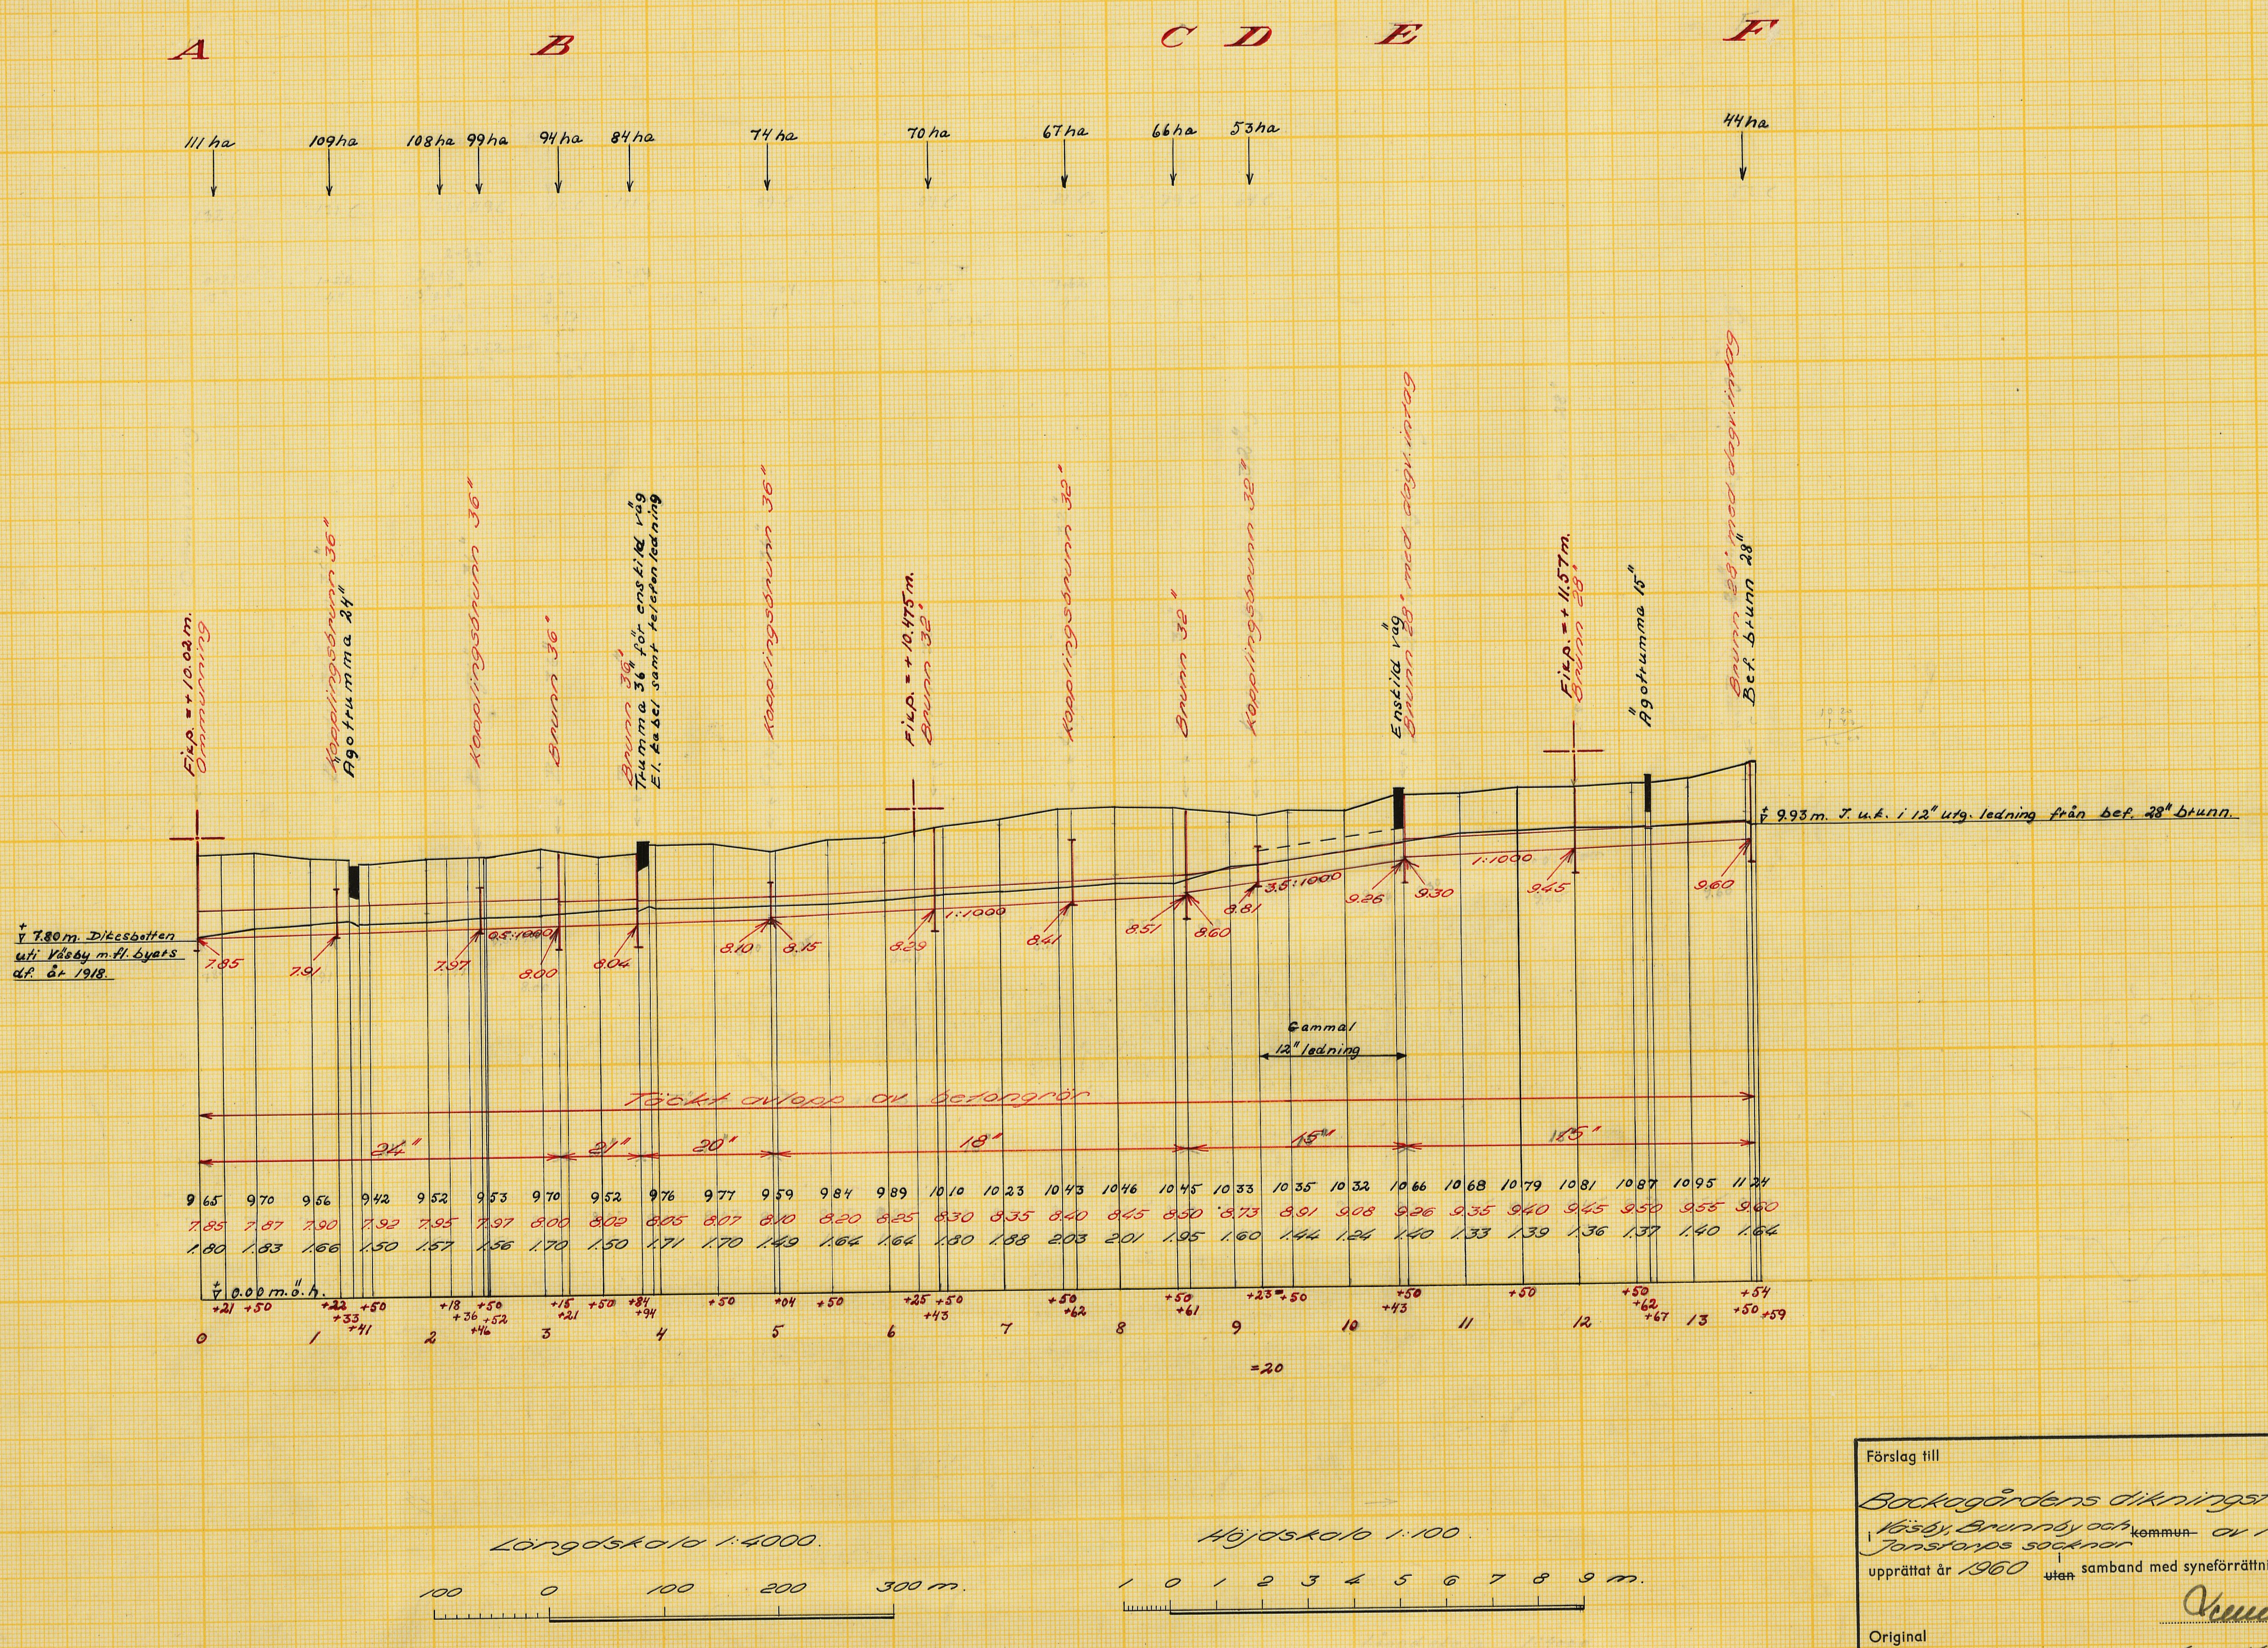

Förslag till

Backagårdens dikningsföretag år 1960

i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1960 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3	~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV	Nr ~~7277~~. M-3★2136

Statens Reproduktionsanstalt 1958. 836 L

D Da Db

53 m 6 m 15 m


Kapslingsbrunn 30"

Rör 29"

Ägoruinma 24" med dagvattenavlopp


Stensättning

vid Gössarpsdiket

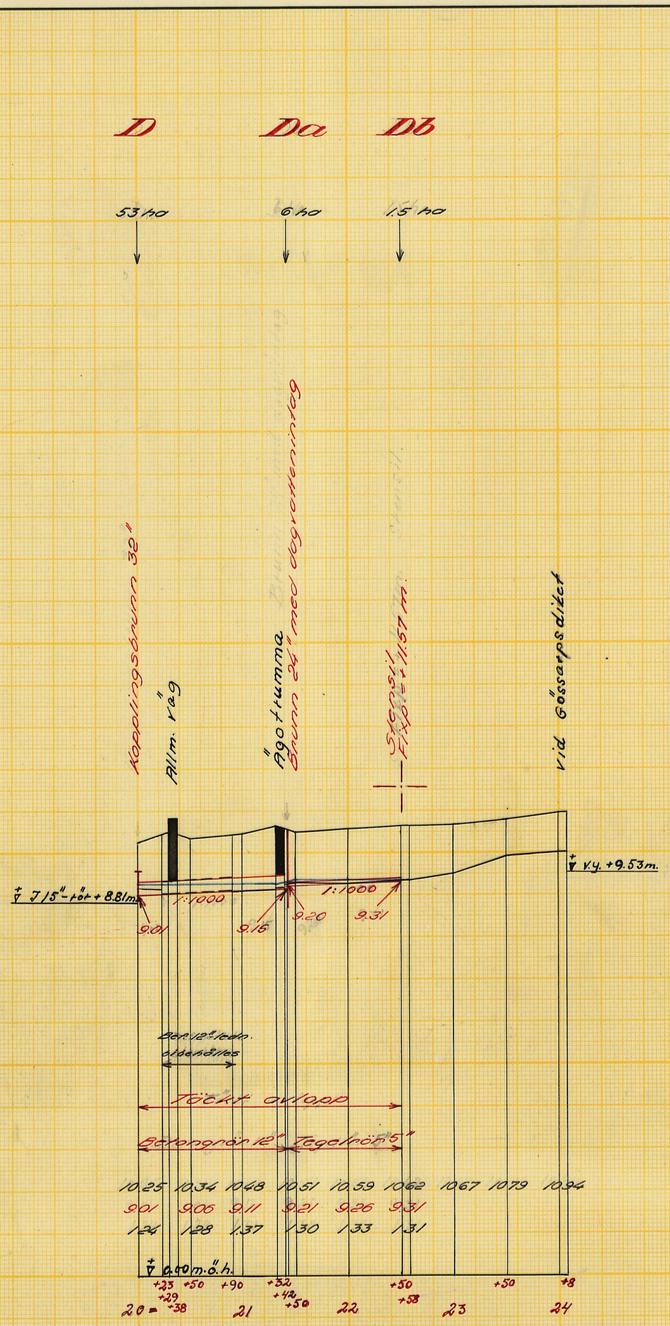


= 9+23


0+50




3




4+50




7




11



13



22



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Bockagårdens dikningsföretag år 1960

i Hästy, Brunnby och ~~kommun~~ av Malmöhus län
Jonstorps socknar

upprättat år 1960 ~~utan~~ i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn.st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1271~~ M - 3 ★ 2136

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

M - 3 ★ 2136

Handlingar

till

BACKAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fnr 1271

Handlingar

till

BACKAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 6
Bilagor 1 - 16		" 7 - 28
Värderingslängd	Bil. A.	" 29 - 33
Kostnadsförslag	" B.	" 34 - 38
Arbetsbeskrivning	" C.	" 39 - 41
Utlåtande	" D.	" 42 - 50
Kostnadsfördelningslängd	" Da.	" 51 - 52
Typritningar	" E-I.	" 53 - 57

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100 000.

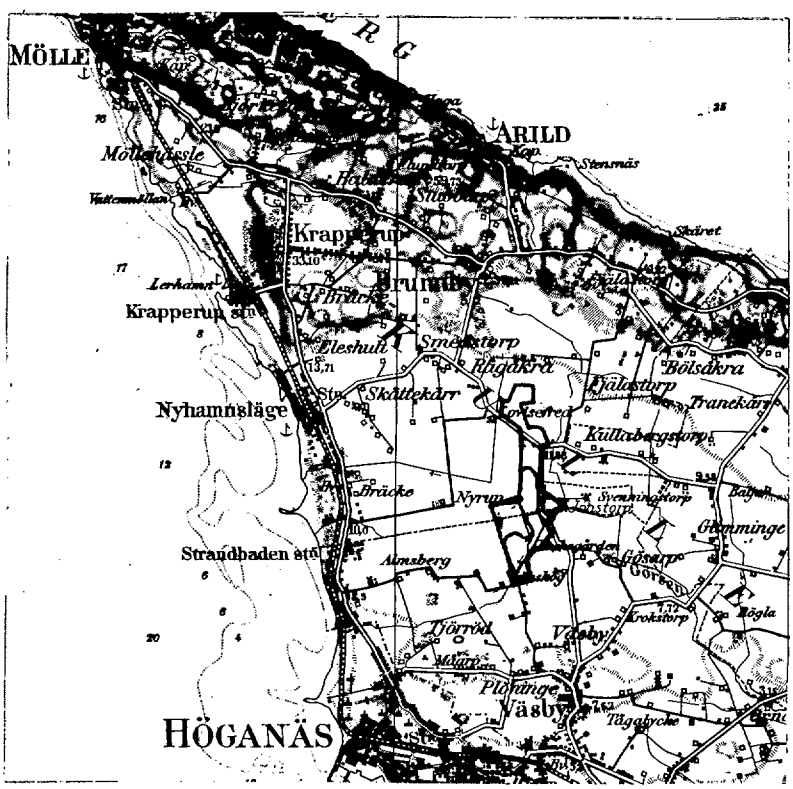

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Väsby 5:1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-5) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 3 mars 1960 kl. 10.00 i Väsby Kommunalhus, Väsby. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 6). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Eric Jönsson och Bengt Hofvendahl, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Lunds stiftsnämnd genom Gunnar Leire enligt fullmakt (bil. 7-8) och Väsby pastorat genom Birger W. Johansson enligt fullmakt (bil. 9) för fast. Väsby 15:1, 1 mtl

Dagmar Andersson arr. Väsby 15:1, 1 mtl

Domänintendenten J.Bergman för fast. Väsby 5:1, 11/36 mtl, Rågåkra 1:1, 3/8 mtl

Sture Möller arr. Väsby 5:1, 11/36 mtl, Rågåkra 1:1, 3/8 mtl

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom Eric Eliasson enligt fullmakt (bil. 10)

Göran Christenson enligt fullmakt (bil. 11-12) för Krapperups fideikommiss: Rågåkra 12:1, 1/4 mtl; 5:1, 1/2 mtl; Svenningstorp 1:1, 7/16 mtl

Gunnar Leire arr. Rågåkra 12:1, 1/4 mtl och 5:1, 1/2 mtl

Gunnar Thelin äg. Lönskog 1:3, 5/16 mtl och 1:2, 5/16 mtl

"Väsby m.fl. byars dikn.företag år 1918" genom ordf. Gunnar Dencker

Hasse Hansson Arr. Svenningstorp 1[1], 7/16 mtl

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökanden yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Förenade sig Gunnar Thelin och Väsby pastorat med sökanden och yrkade, att det öppna avloppet på deras fastigheter skulle rörläggas. (Bil. 13-14).

§ 6.

Anmäg sakägarna att rördimensionen å sträckan C-D-E borde ökas till 15".

§ 7.

Sakägarna upplyste, att då "Göresen" översvämmar, kan vatten intränga i det öppna diket, som nu är föremål för rörläggning.

§ 8.

Skulle Vägförvaltningen svara för rörmaterial på sträckan 11+00 - 13+54 och

brunnar vid sek. 12+00 och 13+54 mot att Vägförvaltningen fick disponera marken över avloppet på ovannämnda sträcka (bil. 15-16).

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats torsdagen den 7 april 1960 kl. 10.00.

Väsby den 3 mars 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Erik Jönsson

Bengt Hofvendahl

År 1960 den 7 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Erik Jönsson och Gustaf Nilsson i Väsby Kommunalhus, Väsby, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Gösta Hofvendahl

Lunds stiftsnämnd genom ~~Gunnar Leire enl. fullmakt (bil. 7-8)~~

Väsby pastorat " Birger W. Johansson enl. fullmakt (bil. 9)

Dagmar Andersson

Domänintendenten J. Bergman

Sture Möller

Krapperups fideikommiss genom Göran Christenson enl. fullmakt (bil.11-12)

Gunnar Leire

~~Gunnar Thelin~~

~~Hasse Hansson~~

Både skiftesgodemannen Bengt Hofvendahl förhindrer att närvara, varför i stället Gustaf Nilsson tillträdeskommit.

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom Eric Eliasson enl. fullmakt (bil. 10)~~

~~"Väsby m.fl. byars dikn.företag år 1918" genom ordf. Gunnar Dencker~~

§ 10.a.

Jäv mot den nytillkomne skiftesgodemannen hade ingen att anmäla.

§ 10.b.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 13.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Sture Möller, Backagården såsom ordförande samt Birger Johansson och Gunnar Leire.

Till revisorer utsågos Gunnar Thelin och Göran Christenson.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga

för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 15.

Anteckmades till protokollet, att kostnaderna för handlangning uppgått till 428:75 kronor, vilket förskotterats av Sture Möller med 420:75 kronor och av Gunnar Thelin med 8:- kronor. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Sture Möller med 48:75 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 137:- kronor, vilket betalades av Sture Möller.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

~~§ 17.~~

~~Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.

Anteckmades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Väsby pastorat,	
arr. Dagmar Andersson	24 ha
Kungl. Maj:t o. Kronan,	
arr. Sture Möller	53 "
Gunnar Thelin	42 "
Krapperups fideikommiss,	
arr. Gunnar Leire,	190 "
" Hasse Hansson	98 "

§ 18.

Önskade Domänintendenten handlingarna till låns för granskning.

§ 19.

Skulle den av Gunnar Thelin utförda rörledningen på sträckan 20+23–20+90 för framtiden underhållas av företaget.

§ 20.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Väsby den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

Avskrift. Dnr XII M9 27 59

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 november 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

M 9 27 59

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

LÄNSSTYRELSEN I MALMÖHUS LÄN

Dnr M 123 57

Ink. 21 AUG. 1957

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr III M 12 57

Inh. 22/4-57.

1277

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 17 april 1957

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

Dnr III
Ink. 10 SEP 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

B. Ulmén

UTAN AVGIFT

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

Dnr III U 1 12 157
Ink. 12 APR. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landsbruksavdelningen

Dnr AD 71/57
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Domänverket begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 11 april 1957.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Stöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Dnr III M 12 57
Dnr. AD 71/57
Ink.d. 10. APR. 1957
Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Resolution.

Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingarna återförväntas.

Malmö i landskansliet den 9 april 1957.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

DOMÄNVERKET
Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Dnr I. M. 12 157
Ink. 8 APR. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landsarkivet

Dnr. Ad 71/57
Ink.d. 10 APR. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Länsstyrelsen i Malmöhus län

./.

Med bifogande av avskrift av Kungl. domänstyrelsens skrivelse nr J 4141 29.3.57 får jag härmed anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av marker å kronoegendomen Väsby-Rågåkra (Backagården) i Malmöhus län.

De ytterligare fastigheter, som beröras av ett kommande företag, torde lättast kunna angivas av lantbruksingenjör E.Alström, som tidigare på anmodan av undertecknad besökt kronoegendomen ifråga.

Höör den 6/4 1957.

J.Bergman

J.Bergman

Sakord:

DOMÄNVERKET
Avskrift.

NR: J 4141
29.3.57

Dnr. AJ 71/57
Ink.d. 10 APR. 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Föredragande
1:e byråsekreteraren
E Viroulet-Fagerström

Domänintendenten i Södra området

Torrläggning av mark till kronoegendomen Väsby 3 och Rågåkra 1 i Väsby och Brunnby socknar av Malmöhus län

I skrivelse till Kungl domänstyrelsen den 19 mars 1957 har Ni anmält, att vissa marker under rubricerade kronoegendom tidvis översvämmas av vatten från angränsande fastigheter i enskild ägo.

I anledning härav får styrelsen bemyndiga Eder att för kronans räkning ansöka om syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för prövning av frågan om torrläggning av marken. Ni har att tillse, att utlåtandet från synemännen blir delgivet styrelsen i god tid innan tiden för anförande av klander mot utlåtandet utgår. Stockholm den 29 mars 1957.

Kungl domänstyrelsen

Erik W Höjer
Erik W Höjer

/E Viroulet-Fagerström
E Viroulet-Fagerström

Bestyrkes i tjänsten

Tanny Wallin

Sakord:

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Väsby 3^1 och Rågåkra 1^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Väsby Kommunalhus, Väsby, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Väsby 3^1 och 13^1 samt Lönskog 1^2 och 1^3 i Väsby socken, Rågåkra 1^1, 3^1 och 12^1 i Brunnby socken samt Svenningstorp 1^1 i Jonstorps socken, dels Väsby m.fl. byars dikningsföretag år 1918.

Malmö den 5 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Väsby församling den 14/2 1960

_____ intygas av [signature], kyrkoherde

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66a, Malmö C.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Väsby 3^1 och Rågåkra 1^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Väsby Kommunalhus, Väsby, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Väsby 3^1 och 15^1 samt Lönskog 1^2 och 1^3 i Väsby socken, Rågåkra 1^1, 3^1 och 12^1 i Brunnby socken samt Svenningstorp 1^1 i Jonstorps socken, dels Väsby m.fl. byars dikningsföretag år 1918.

Malmö den 5 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Brunnby församling den _____

7 febr. 1960 intygas av _____

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66a, Malmö C.

Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Väsby 3^1 och Rågåkra 1^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Väsby Kommunalhus, Väsby, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Väsby 3^1 och 15^1 samt Lönsbog 1^2 och 1^3 i Väsby socken, Rågåkra 1^1, 3^1 och 12^1 i Brunnby socken samt Svenningetorp 1^1 i Jonstorps socken, dels Väsby m.fl. byars dikningsföretag år 1918.

Malmö den 5 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Jonstorps församling den 14/2 1960

_____ intygas av Wayeid Hedin, vice ordf.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66a, Malmö C.

Bilaga 5.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Väsby 3¹ och Rågåkra 1¹ m. fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar, Malmöhus län, kommer att hållas i Väsby kommunalhus, Väsby, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Väsby 3¹ och 13¹ samt Lönskog 1³ och 1⁴ i Väsby socken, Rågåkra 1¹, 3¹ och 12¹ i Brunnby socken samt Svenningstorp 1¹ i Jonstorps socken, dels Väsby m. fl. byars dikningsföretag år 1918.

Malmö den 5 februari 1960.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet måndagen den 8 februari 1960, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Väsby 3^1 och Rågåkra 1^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Väsby församling,	Höganäs	5/2 1960
" i Brunnby " ,	Brunnby	" "
" i Jonstorps " ,	Mjöhult	" "
Skiftesgodemannen, lantbr. Erik Jönsson, Brevl. 2201, Gössarp,	Höganäs	" "
" , " Bengt Hofvendahl,	Mjöhult	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "
"Väsby m.fl. byars dikningsföretag år 1918", ordf. Gunnar Dencker, Väsby-Norrgård,	Höganäs	" "
Lantmästare Sture Möller, Backagården,	"	" "
Lantbrukare Gunnar Thelin, Väsby,	"	" "
Baron Gustav Gyllenstierna,	Krapperup	" "
Arrendator Gunnar Leire, Louisefreds gård,	Nyhamnsläge	" "
" Hasse Hansson, Svenningstorp,	Höganäs	" "
" Fru Dagmar Andersson, Väsby,	"	" "

Malmö den 5 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 7.

LUNDS STIFTSNÄMND
D:nr 333 S.

Från lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö,
har till stiftsnämnden inkommit meddelande att förrättning avseende torrläggning av marker till Väsby 3[1] och Rågåkra 1[1] m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar
kommer att äga rum torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10, ~~i~~ i Väsby kommunalhus, Väsby.

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fastighet, nämligen prästbostället Väsby nr 13 i Väsby socken.

Det tillkommer Väsby pastorat
att vid förrättningen tala och svara för prästbostället ifråga.

Boställsnämndsordföranden E. Malmström, Ekebo pr Vollåkra,
eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrättningen.

Lunds stiftsnämnd den 19 februari 1960.

Enligt uppdrag:
Gerda Korlén
Gerda Korlén

L.S. Bl. 83. 1959. 1000.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Bilaga 8.

Transumt

LUNDS STIFTSNÄMND

Dnr 333 S.

Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden E. Malmström eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

:=

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 15 februari 1960.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Yngve Ahlberg

A. Neuman

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr Patron Gunnar Leire, Louisefred, Nyhamnsläge.

Transumtens riktighet bestyrkes å tjänstens vägnar;

Bilaga 9.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med gemensamma kyrkorådet i Väsby pastorat den 16 februari 1960.

§ 1.

Att justera protokollet utsågos hrr Birger W. Johansson och Filip Petersson.

:=:

§ 6.

Att representera pastoratet vid syneförrättning angående torrläggning av bl.a. maker till lönebostället Väsby 13:1 beslöt kyrkorådet utse kyrkovärden, hr Birger W. Johansson.

:=:

Väsby som ovan
H. O. Nyman
ordf.

Rätt utdraget betygas:

H.O. Nyman

kyrkoherde.

Bilaga 10.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 1031-43/60
SD/BL

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom t.f. ingenjören Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Väsby 3^{1} och Rågåkra 1^{1} m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorp socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 27 februari 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Avskrift Bilaga 11.

Fullmakt

Undertecknad Arne Belfrage såsom förmyndare för innehavaren av Krapperups och Bjersgårds fideikommiss Friherre Gustaf Gyllenstierna befullmäktigar härmed Friherre Johan Gyllenstierna

att omhänderhava förvaltningen av fideikommissens jordegendomar,

att företräda fideikommissinnehavaren vid lantmäteriförrättningar samt andra förrättningar och sammanträden

att å fideikommissinnehavarens vägnar ingå till förvaltningen hörande avtal såsom arrendeavtal, avtal angående reparations- och förbättringsarbeten, anställningsavtal samt avtal angående försäljning av produkter från egendomarna

samt att uppbära och kvittera fideikommissinnehavaren tillkommande medel och handlingar.

Hälsingborg den 15 december 1952

Arne Belfrage

Bankdirektören Arne Belfrages egenhändiga namnteckning bevittnas.

I. Pålsson E. Vestergren

Vidimeras:

.....

Bilaga 12.

KRAPPERUPS & BJERSGÅRDS FIDEIKOMMISS
GODSFÖRVALTNINGEN
TEL. HÖGANÄS 44067. (RIKTNR 042)

På grund av för mig utfärdad fullmakt befullmäktigar jag härmed Förvaltare Göran Christenson, Krapperup, att i mitt ställe närvara vid sammanträde i Väsby Kommunalhus, Väsby, torsdagen den 3 mars 1960 kl. 10.oo, angående torrläggning av marker till Väsby 3^1 och Rågåkra 1^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar, Malmöhus län.

Spannarp den 15 februari 1960

Bevittnas:

Bilaga 13.

F ö r e n i n g.

Härmed förenar ~~jag mig~~ Vi oss med Kungl. Domänstyrelsen i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Väsby 3[1] och Rågåkra 1[1] (Backagården) i Väsby och Brunnby socken (marken), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes ~~mig~~ oss tillhöriga marker.

Västlund, Högsmo den 15 okt. 1959.

Gunnar Thelin

Gårdsägare Väsby-Nibble postanst.
Börje Nyckelmossen
Nyckelmossen.

Bevittnas:

Bengt Svensson

Erik Jönsson

Vitsordas:

Gunnar Lundkvist

Erik Jönsson

Gustaf Karlsson

Bilaga 14.

F U L L M A K T.

Enligt gemensamma kyrkorådets beslut den 30 mars 1960 befullmäktigas kyrkovärden Birger W. Johansson att föra pastoratets talan och underskriva erforderliga handlingar i samband med dikningsföretag berörande lönebostället Väsby nr 13:1.

Å kyrkorådets vägnar

kyrkoherde.

S:ECCLESIE VESBYS 16 19

Bilaga 15.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. torrläggning av marker till Väsby 5^1 och Någåkra 1^1 (Backagården) m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar.

Ifrågavarande avlopp följer allmänna vägen nr 1436, Väsby-Kullabergstorp, på sträckan 11+00 - 13+54.

Förslag till täckt avlopp på nämnda sträcka har upprättats. Enligt med ingenjör Klingsson på platsen förd förhandling skulle Vägförvaltningen för de fördelar, som vägen vinner, svara för rör- och brunnsmaterial fritt arbetsplatsen på sträckan längs densamma, sek. 11+00 - 13+54, utgörande 254 meter. Erforderlig dimension på betongrören är ϕ 375 mm, brunn vid sek. 12+00 ϕ 700 mm samt brunn vid sek. 13+54 ϕ 700 mm och med dagvattenintag.

Bekräftelse på överenskommelse enligt detta förslag emotses.

Sedermera kommer utdrag ur [illegible] utlåtande att tillställas Vägförvaltningen.

Malmö den 4 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 16.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 2875-43/60

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom
Lundavägen 66,
Malmö.

Ang. torrläggning av marker till Väsby 3[1] och Rågåkra 1[1] (Backagården) m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar.

Med anledning av Eder skrivelse den 4 april 1960 får vägförvaltningen härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 11 april 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G. Plantén.

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VÄSBY SOCKEN							
Väsby 15[1], 1 mtl							
Väsby pastorat,							
arr. Dagmar Andersson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,65		4800	5000	200	130
"	2	0,75		4700	5000	300	225
"	3	5,15		4600	5000	400	2060
"	4	2,60		"	5000	400	1040
A-Summa		9,15					3455
B. Brukningsbåtnad							3230
C. Båtnad genom minskat underhåll							1304
Summa kronor							7989
Väsby 5[1], 11/36 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Sture Möller							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	5	0,25		4500	5000	500	125
"	6	3,35		"	5000	500	1675
"	7	1,70		"	5000	500	850
"	8	0,25		4600	5000	400	100
"	9	2,50		"	5000	400	1000
"	10	4,80		4500	5000	500	2400
A-Summa		12,85					6150
B. Brukningsbåtnad							5188
C. Båtnad genom minskat underhåll							2321
Summa kronor							13659

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Lönekog 1[3], 5/16 mtl							
Gunnar Thelin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	11	1,05		4400	5000	600	630
"	12	0,50		4500	5000	500	250
"	13	0,20		"	5000	500	100
A-Summa		1,75					980
B. Brukningsbåtnad							1020
C. Båtnad genom minskat underhåll							370
Summa kronor							2370
Lönekog 1[2], 5/16 mtl							
Gunnar Thelin							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	14	0,40		4900	5000	100	40
"	15	0,30		"	5000	100	30
A-Summa		0,70					70
B. Brukningsbåtnad							504
C. Båtnad genom minskat underhåll							26
Summa kronor							600
BRUNNBY SOCKEN							
Rågåkra 1[1], 3/8 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Sture Möller							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	16	8,40		4600	5000	400	3360
Överföres A-Summa		8,40					3360

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört A-Summa		8,40					3360
B. Brukningsbåtnad							912
C. Båtnad genom minskat underhåll							1268
Summa kronor							5540
Rågåkra 12[1], 1/4 mtl							
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Gunnar Leire							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	17	1,00		4600	5000	400	400
A-Summa		1,00					400
C. Båtnad genom minskat underhåll							151
Summa kronor							551
Rågåkra 5[1], 1/2 mtl							
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Gunnar Leire							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	18	6,10		4600	5000	400	2440
A-Summa		6,10					2440
C. Båtnad genom minskat underhåll							921
Summa kronor							3361
JONSTORPS SOCKEN							
Svenningstorp 1[1], 7/16 mtl							
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Hasse Hansson							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2085 66

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
A. Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,40		4900	5000	100	40
"	20	3,30		"	5000	100	330
A-Summa		3,70					370
B. Brukningsbåtnad							216
C. Båtnad genom minskat underhåll							139
Summa kronor							725
Sammanställning:							
VÄSBY SOCKEN							
Väsby 15[1], 1 mtl							
Väsby pastorat, arr. Dagmar Andersson	1-4	9,15					7989
Väsby 5[1], 11/36 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Sture Möller	5-10	12,85					13659
Lönakog 1[3], 5/16 mtl							
Gunnar Thelin	11-13	1,75					2370
Lönakog 1[2], 5/16 mtl							
Gunnar Thelin	14-15	0,70					600
BRUNNBY SOCKEN							
Rågåkra 1[1], 3/8 mtl							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Sture Möller	16	8,40					5540
Rågåkra 12[1], 1/4 mtl							
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Gunnar Leire	17	1,00					551
Överföres		33,85					30709

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		33,85					30709
Råsåkra 5:1, 1/2 mtl							
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Gunnar Leire	18	6,10					3361
JONSTORPS SOCKEN							
Svenningestorp 1:1, 7/16 mtl							
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Hasse Hansson	19-20	3,70					725
Summa		43,65					34795

Väsby den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
0-1+33	133	Betongrör 24"	m	133	22:25	2959:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	133	6:50	864:50	
1+33-1+41	8	Betongrör 24"	m	8	22:25	178:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick	m	8	10:-	80:-	
1+41-3+15	174	Betongrör 24"	m	174	22:25	3871:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	174	6:50	1131:-	9084:25
Tills.	315	meter					
Ommurning av rörutlopp vid 0			st	1		250:-	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+15			st	1		200:-	
Kopplingsbrunnar med 36" inre diameter vid 1+22 och 2+46			st	2	120:-	240:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						323:30	1013:30
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1502:45
			Summa kronor				11600:-
		Dikessträckan B-C.					
3+15-3+84	69	Betongrör 21"	m	69	17:50	1207:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	69	6:-	414:-	
3+84-3+94	10	Betongrör 20"	m	10	15:80	158:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick	m	10	11:-	110:-	
Överföres	79					1889:50	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	79					1889:50	
3+94-5+00	106	Betongrör 20"	m	106	15:80	1674:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	106	6:-	636:-	
5+00-8+61	361	Betongrör 18"	m	361	13:25	4783:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	361	5:50	1985:50	10969:05
Tills.	546	meter					
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+84			st	1		200:-	
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar, m.m. vid 6+43 och 8+61			st	2	150:-	300:-	
Kopplingsbrunn med 36" inre diameter vid 5+00			st	1		120:-	
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 7+62			st	1		100:-	
Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 8+50-8+61						30:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						358:80	1108:80
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1822:15
			Summa kronor				13900:-
		Dikessträckan C-D-E					
8+61-9+23	62	Betongrör 15"	m	62	11:-	682:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	62	5:-	310:-	
9+23-10+43	120	Betongrör 15"	m	120	11:-	1320:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	120	6:-	720:-	
10+43-10+50	7	Betongrör 15"	m	7	11:-	77:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt åter-					
Överföres	189					3109:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	189				3109:-	
		ställande av vägbanan i körbart skick m	7	9:50	66:50	3175:50
Tills.	189 meter					
Brunn med 28" inre diameter, dagvattenintag, kopplingar m.m. vid 10+50		st	1		150:-	
Kopplingsbrunn med 32" inre diameter vid 9+23-20		st	1		100:-	
Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 8+61-9+23					120:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					97:-	467:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca:a 15 %						507:50
		Summa kronor				4150:-
		Diksesträckan E-F				
10+50-11	50	Betongrör 15" m	50	11:-	550:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	50	5:-	250:-	
11-12+62	162	Betongrör 15", skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län m	162	-	-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	162	5:-	810:-	
12+62-12+67	5	Betongrör 15", skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län m	5	-	-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick m	5	9:-	45:-	
12+67-13+54	87	Betongrör 15", skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län m	87	-	-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning				
Överföres	304				1655:-	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Överfört	304				1655:-	
		ning och återfyllning m	87	5:-	435:-	2090:-
Tills.	304	meter				
Brunn med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid 12+00. Materialet skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län		st	1		30:-	
Brunn med 28" inre diameter, dagvattenintag, kopplingar m.m. vid 13+54. Materialet skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län		st	1		50:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					23:-	103:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						357:-
		Summa kronor				2550:-
		Dikessträckan D-Da-Db.				
9+23=20-20+23	23	Betongrör 12" m	23	7:50	172:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	23	4:-	92:-	
20+23-20+90	67	Befintlig 12"-ledning skall kvarligga orubbad m	67	-	-	
20+90-21+32	42	Betongrör 12" m	42	7:50	315:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	42	4:-	168:-	
21+32-21+42	10	Betongrör 12" m	10	7:50	75:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	10	5:50	55:-	
21+42-22+50	108	Tegelrör 5" m	108	2:12	228:96	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	108	3:-	324:-	1430:46
Tills.	250	meter				
Brunn med 24" inre diameter och dagvattenintag, kopplingar m.m, vid 21+42		st	1		130:-	
Stensil vid 22+50		st	1		30:-	
		Överföres			160:-	1430:46

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			160:-	1430:46
Inkoppling av befintlig 12"-ledning och anslutning till ny sådan vid 20+23 och 20+90					30:-	
Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 21+40-22+50					60:-	
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial					37:54	287:54
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						282:-
				Summa kronor		2000:-
		Sammanställning:				
	315	Dikessträckan A-B				11600:-
	546	" B-C				13900:-
	189	" C-D-E				4150:-
	304	" E-F				2550:-
	250	" D-Da-Db				2000:-
Tills.	1604	meter		Summa kronor		34200:-

Väsby den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

2/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

3/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

4/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

7/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

8/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet sko-

la återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, däreat jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

12/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, däreat det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

16/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixp. = + 10,02 m</u>.

Horisontal järndubb i sockeln till maskinhall tillhörande Gunnar Denokers fastighet Väsby 11[12], Ö. långsidan, 0,1 m S om N. gavelns NÖ. knut, c:a 0,2 m under sockelns ovankant samt c:a 73 m V om sektion O.

Fixp. = + 10,475 m.

Horisontal järndubb i sockeln till stallbyggnad tillhörande fastigheten Väsby 3^1 (Backagården), Ö. gaveln, c:a 0,2 m N om S. långsidans SÖ. knut, c:a 0,15 m över markplanet samt c:a 95 m NV om sektion 6+25.

Fixp. = + 11,57 m.

Fixpunkt uti Svenningstorps dikningsföretag år 1952. Horisontal järndubb i V. gaveln till betmassakällare c:a 2,0 m S om N.långsidans NV. knut samt c:a 0,3 m över sockeln. Betmassakällaren är belägen å fastigheten Svenningstorp 1^1 c:a 504 m Ö om sektion 12+00 samt c:a 315 m Ö om sektion 22+50.

Väsby den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE; avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Väsby 5^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 18 november 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Väsby 5^1 m.fl. fastigheter i Väsby, Brunnby och Jonstorps socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Väsby 5^1 och 13^1 och Lömskog 1^2 och 1^3 i Väsby socken, Rågåkra 1^1, 5^1 och 12^1 i Brunnby socken samt Svenningstorp 1^1 i Jonstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 94/95, ligger c:a 2 km NV om Väsby kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom täckta avlopp och dels genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F samt D-Da-Db) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras

för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, även som läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, däreet de nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Ifrågavarande avlopp följer allmänna vägen nr 1436, Väsby- Kullabergstorp. Enligt träffad överenskommelse skall Vägförvaltningen svara för rörmaterialet på

sträckan 11+00 - 13+54 samt materialet för två nya brunnar vid sektionerna 12+00 och 13+54 / mot att Vägförvaltningen får disponera marken över avloppet. Dikningsföretaget skall utföra och bekosta arbetet på ovannämnda sträcka med tillhörande brunnar.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så smart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna , skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 34.200 kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i

dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas, samt båtnad genom minskat underhåll, som utgör den kapitaliserade vinsten, vilken uppkommer genom att underhållet minskas när diket rörlägges. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsgemenskapen ingående markerna.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej utan kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 34.200 kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 34.795 kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till 34.200 : 34.795 = 0,982900.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synaförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företa-

gets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtmaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande.

Företaget skall alltså däreat sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med

beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunder-

stödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar som utförts. Spillvatten får ej tilledas avloppet förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och

verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen;

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Backagårdens dikningsföretag år 1960.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Luggude häraderätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 52:19 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1:50 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Växjö den 7 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
VÄSBY SOCKEN						
Väsby 13[1], 1 mtl						
Väsby pastorat, arr.Dagmar Andersson	S					
Ägofig. 1-4		7989		7852:39	22,960	
Väsby 5[1], 11/36 mtl						
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Sture Möller	S					
Ägofig. 5-10		13659		13425:43	39,256	
Lönekog 1[3], 5/16 mtl						
Gunnar Thelin	S					
Ägofig. 11-13		2370		2329:47	6,811	
Lönekog 1[2], 5/16 mtl						
Gunnar Thelin	S					
Ägofig. 14-15		600		589:74	1,724	
BRUNNBY SOCKEN						
Rågåkra 1[1], 3/8 mtl						
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Sture Möller	S					
Ägofig. 16		5540		5445:26	15,922	
Rågåkra 12[1], 1/4 mtl						
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Gunnar Leire						
Ägofig. 17		551		541:58	1,584	
Rågåkra 5[1], 1/2 mtl						
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Gunnar Leire						
Ägofig. 18		3361		3303:53	9,659	
Överföres		34070		33487:40	97,916	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		34070		33487:40	97,916	
JONSTORPS SOCKEN						
Svenningstorp 1[1], 7/16 mtl						
Krapperups fideikommiss, innehavare Gustav Gyllenstierna, arr. Hasse Hansson						
ägofig. 19-20		725		712:60	2,084	
Summa		34795		34200:-	100,000	

Väsby den 7 april 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga E.
Typritning 0-4
Ommurning.

Typritning för ommurning.

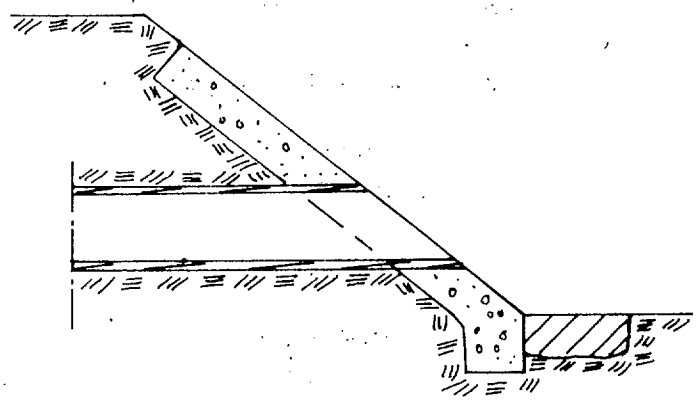


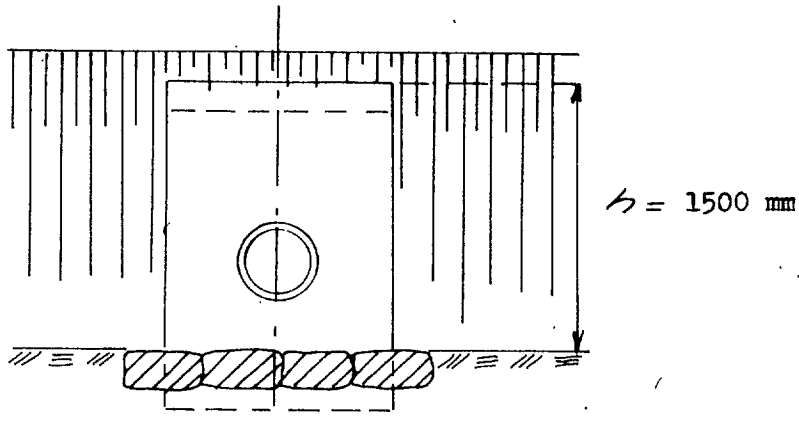

Bilaga F.

Typritning B-1

BRUNN, 28"

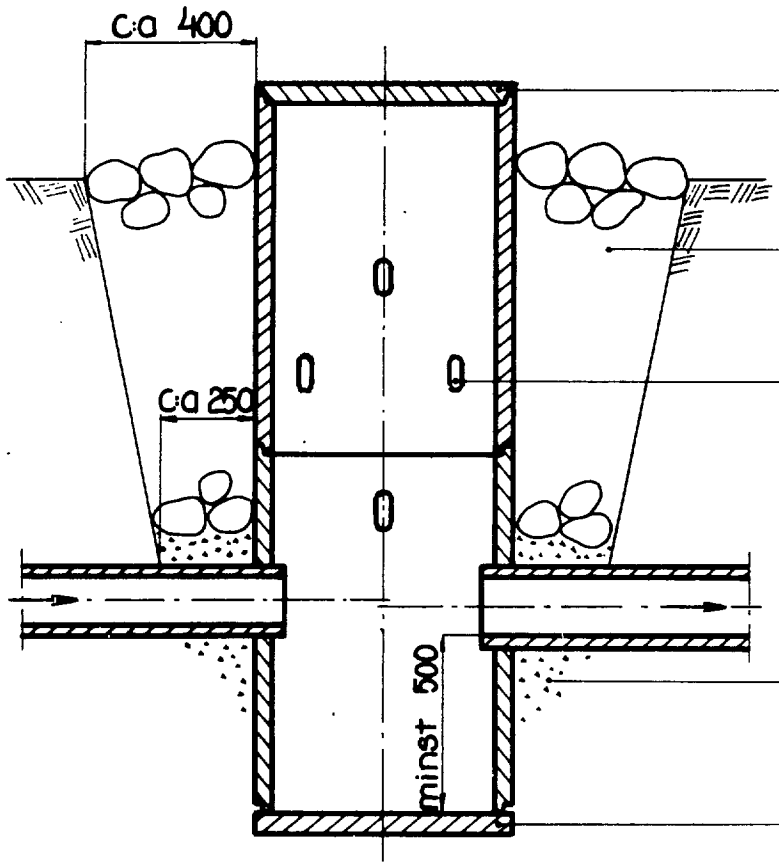

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera


Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm

Bilaga G.

Typritning B-2

BRUNN, 32"

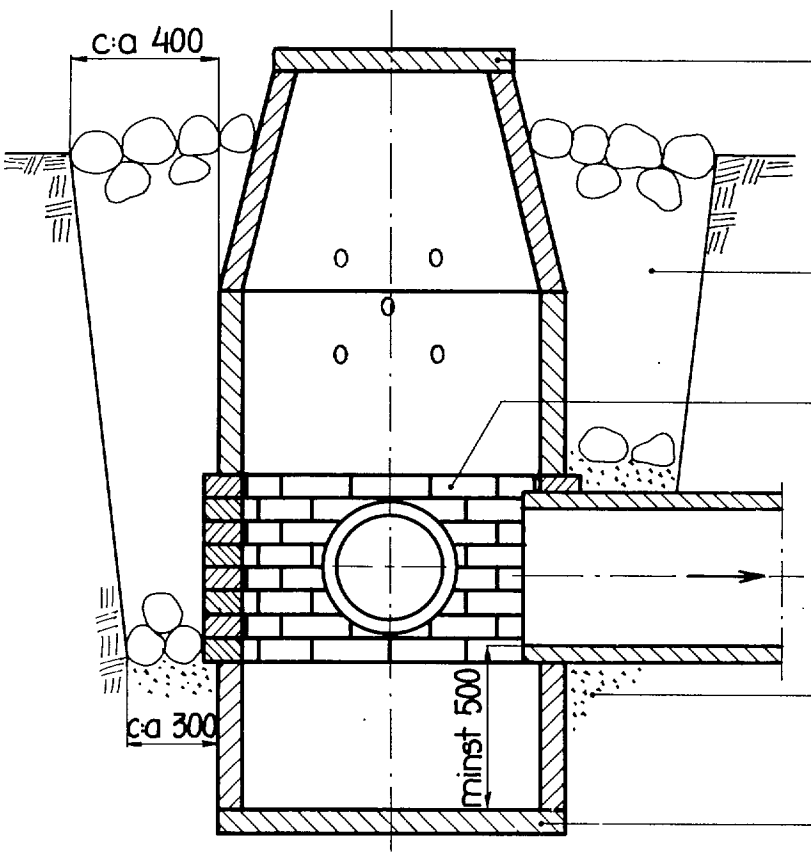

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1953


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga H.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

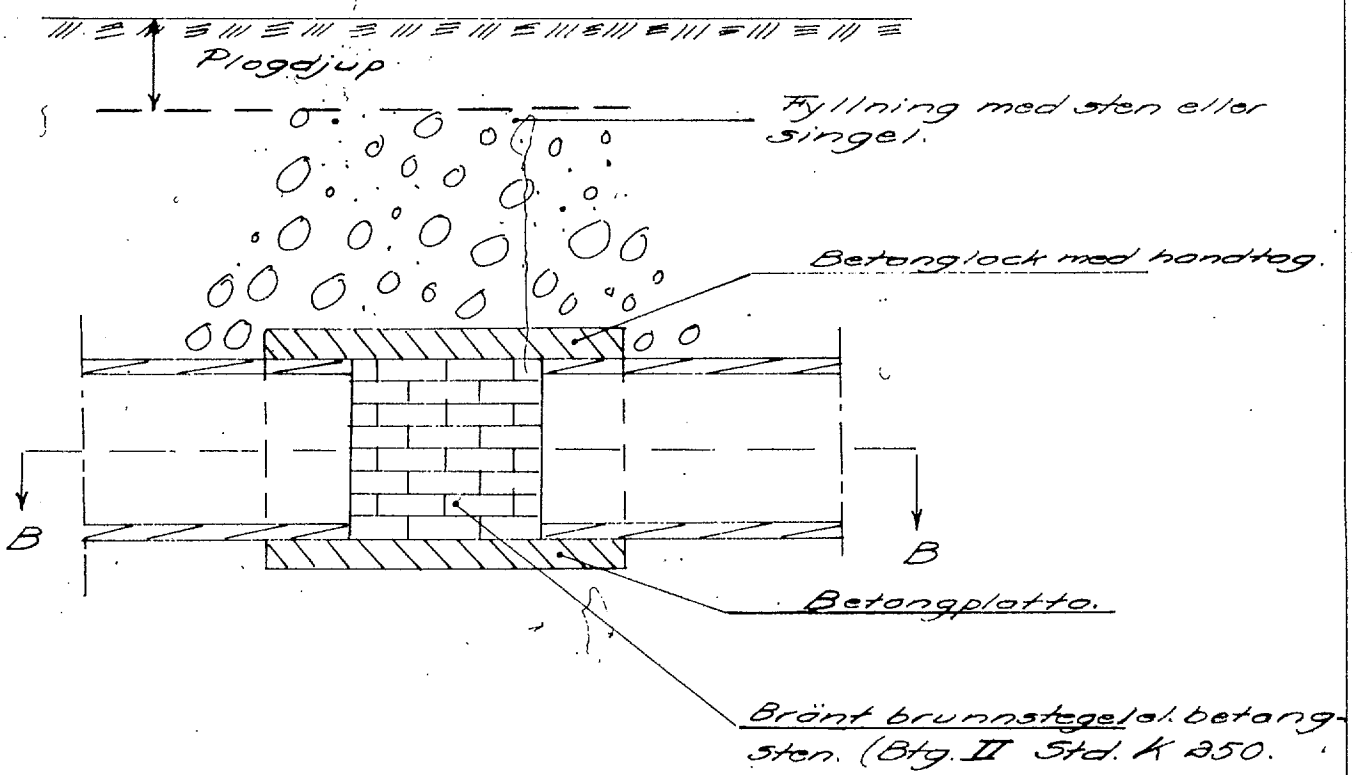

Sektion B-B.

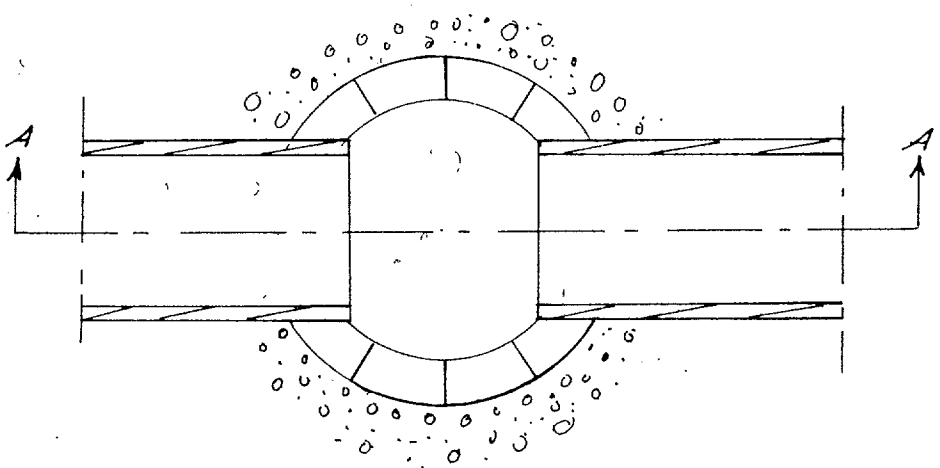


Brunn 24" och 28" med dagvattenintag

Bilaga I.

Typritning I-2

INTAG

Sektion A-A

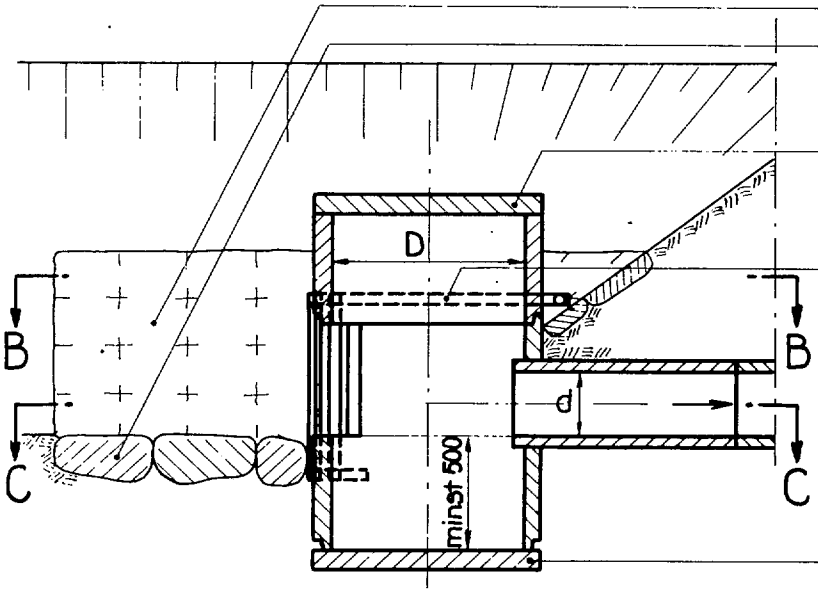

Torvsättning


Stensättning med stenar av en mansbördas storlek

Betonglock med handtag

Galler av rundjärn, minst ϕ 10, c/c 50 fastsvetsade vid plattjärn, 25×4, varvid det övre bör omsluta brunnen


Lös betongplatta eller i-gjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Sektion B-B



Bult ½" × 80

Sektion C-C

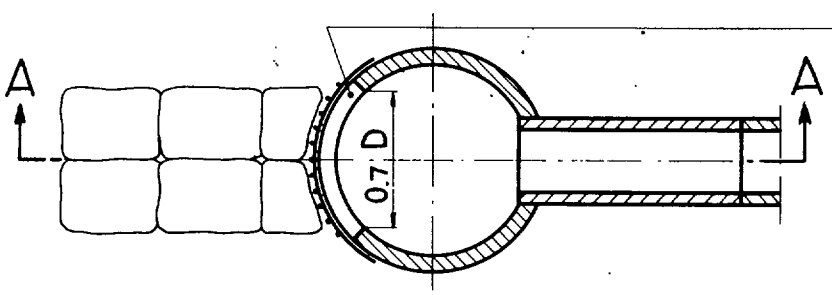

Uthuggen öppning, höjd 1,5 d

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3091. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1958