Blad I.

Företag I.

Företag II.

Fixp = +18.46 m.

Fixp = +18.51 m.

Fixp = +21.46 m.

Fixp = +21.83 m.

Västraby

Bingstorp

Vierödsbingstorp

Vierödsbingstorp

Vierödsbingstorp

Väg 1119

Vieröd

Grus Gyttja

6" utlopp + 20.02 m.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL

Vieröds dikningsföretag år 1960

I Högseröds SOCKEN(~~NÄR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~EN~~) 1960 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Osmund Kindell
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

HN ANTAL RITN. ST. 3

~~KUNGL. LANTBRUKS-~~
~~STYRELSENS~~ ARKIV Nr ~~1338~~ M - 3 ★ 2139

Företag II.

G F E D C

5 ha | 53 ha | 79 ha | 93 ha | 100 ha | 107 ha | 149 ha | 159 ha | 165 ha | 178 ha | 177 ha | 513 ha

Anslutningsdiken 30"
Brunn 24"
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40" med observationsrör.
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40" med observationsrör.
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40"
Diamurör.

Fix p. = +22.95 m.
Fix p. = +21.48 m.
Fix p. = +21.83 m.
Fix p. = +18.51 m.

21.56 | 21.49 | 21.46 | 20.80 | 20.56 | 20.59 | 20.26 | 20.04 | 19.97 | 19.88 | 19.67 | 19.58 | 19.51 | 19.37 | 19.30 | 19.15 | 19.08 | 18.98 | 18.89 | 18.75 | 18.74 | 17.- | 16.96

1:1000 | 2:1000 | 2:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 10:1000 | 1:1000

Täckt avlopp av betongrör

6" | 24" | 24" | 38" | 38" | 24" | Pb. 65 | 51.145

Öppet avlopp

± 10 m. = +110 m.ö.h.

+10 +20 | +88 | +50 +30 +18 +46 | +50 | +5 +9 +81 | +50 | +69 | +50 +44 +18 | +83 | +50 | +80 +84 | +50 | +72 | +50 | +90 +94 +87 | +50 | +13 = +30 | +50 | +74 +50 | +96 | +50 | +50 | +88 | +50 | +81 +85 | +50 | +93 +97 | +50 | +87 +90 | +50 +54 | +50 | +80 | +80 +38 | +32

25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7

7+50

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Vieröds dikningsföretag år 1960
i Högeröds ~~kommun~~ s:n, Malmöhus län
upprättat år 1960 i ~~stan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1338~~

M - 3 * 2139


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4 000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

Företag I.

B **A**


513 ha

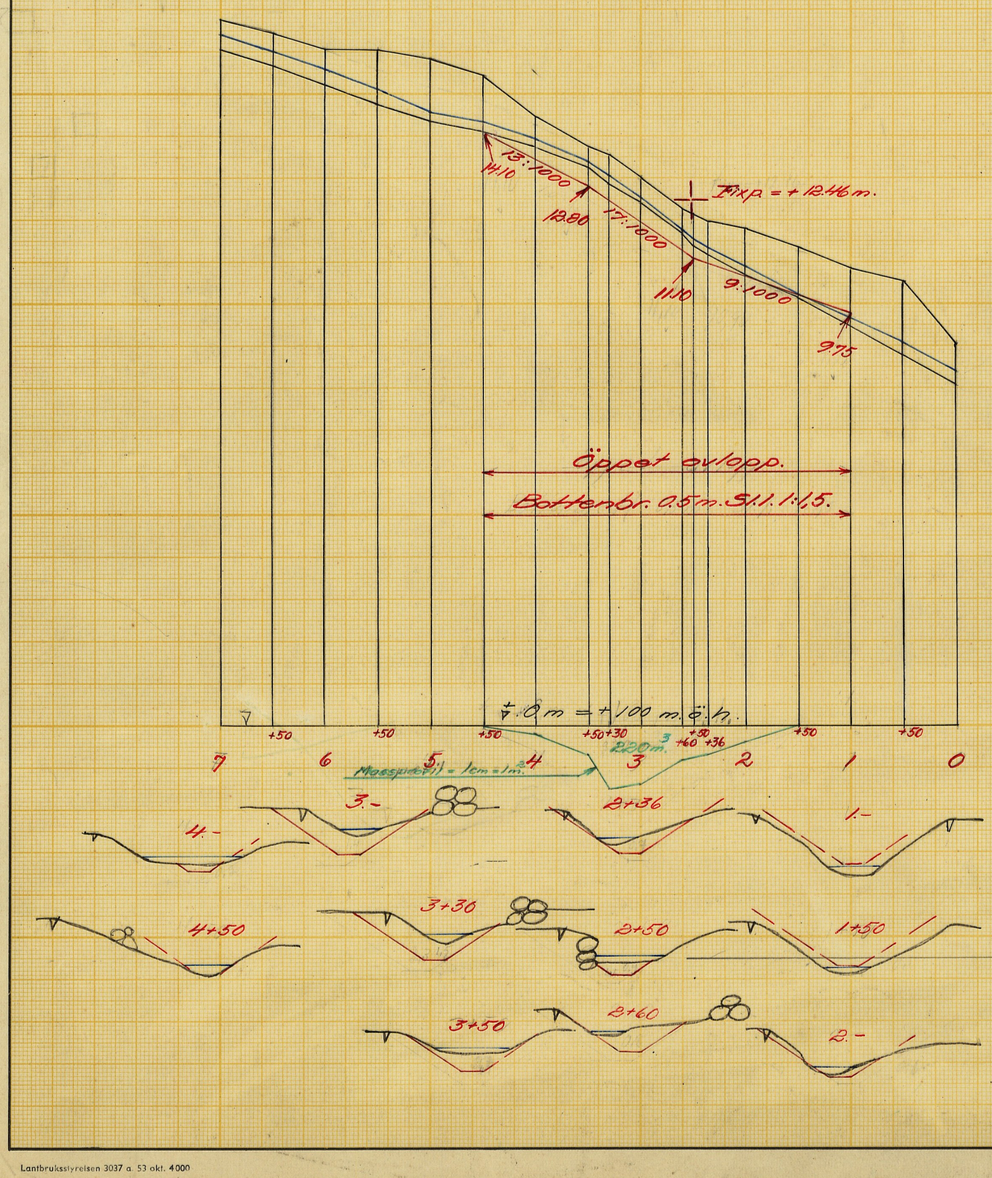

Företag II.

E **Ea** **Eb** **Ec** **Ea**

31 ha 9 ha 7 ha 4 ha 14 ha

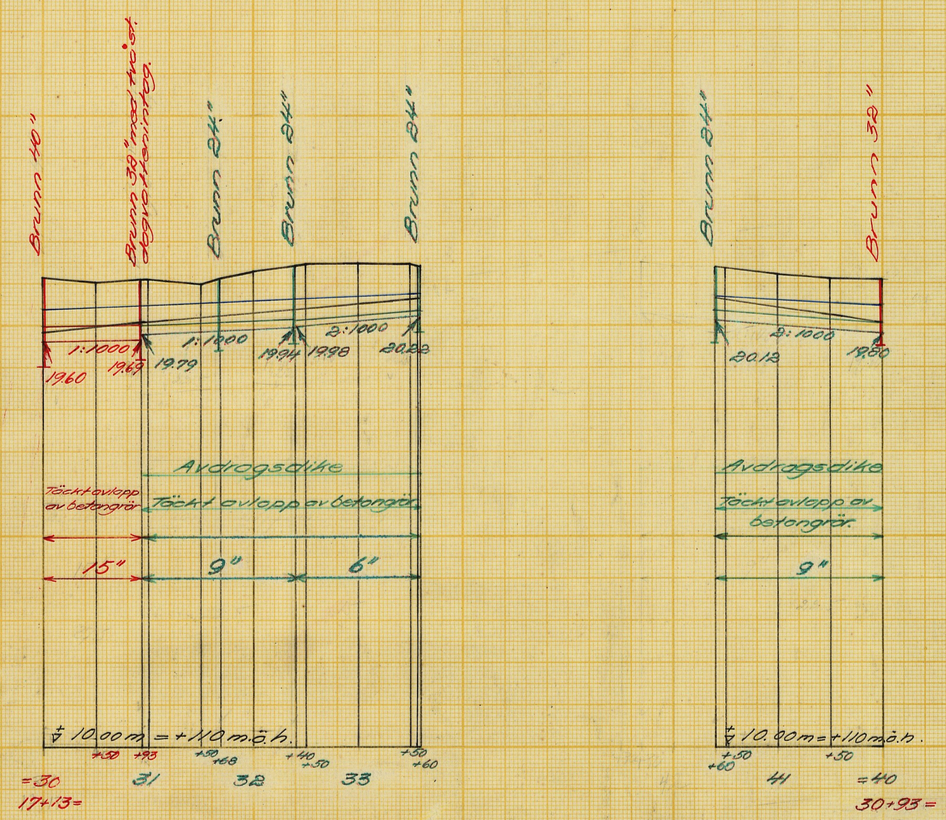

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Vieröds dikningsföretag år 1960

i Högseröds ~~kommun~~ s:n, Malmöhus län

upprättat år 1960 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~.

Namn Lantbruksingenjör.

Titel

Antal ritn. st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1338~~. M - 3 ★ 2139

NN

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 53 okt. 4000

Statens Reproduktionsanstalt 1953
242153

M - 3 ★ 2139

Handlingar
till
VIERÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960
i Högseröds socken, Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1960 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Fbr 1338.

Handlingar

till

VIERÖDS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Högseröds socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid.	1-10
Bilagor 1-16			"	11-36
Värderingslängd	bil.	A	"	37-49
Kostnadsförslag	"	B	"	50-54
Arbetsbeskrivning	"	C	"	55-59
Utlåtande	"	D	"	60-70
Kostnadsfördelningslängd,	bil	Da	"	71-73
Typritn. B-2			"	74
" O-1			"	75
" B-6			"	76
" B-7			"	77.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

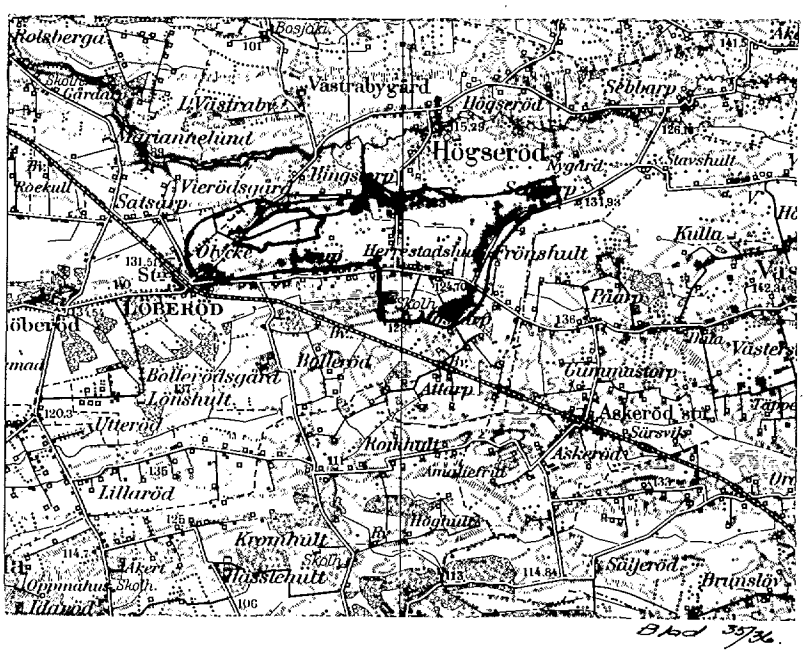

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län.

År 1957 den 1 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Sassner och Gunnar Westerberg å Löberöds hotell för att jämlikt av länsstyrelsen utfärdat förordnande (bil. 1) handlägga syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken. Kungörelse angående förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 6 mars 1957 översänts till pastorsämbetet i Högseröds församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis (bil. 2) anslagits för vederbörande församling den 10 mars 1957. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 mars 1957 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade en särskild förteckning upprättats (bil. 3)

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Sökandena till förrättningen:

Carl Jönsson	äg. Vieröd 1^{12}, 1/24 mtl

Övriga sakägare och ombud:

Karl Bergdal	äg. Vieröd 1^{16}, 11/768 mtl och Ölycke 1^{20}, 1/64 mtl
Elof Andersson	äg. Ölycke 1^{80}, 2264/98304 mtl. och Ölycke 1^{91}, 2264/98304 mtl.
Axel Nilsson	äg. Vieröd 1^{14}, avs.

Löberöds Kommun	äg. Vieröd 1^{17}, avs. gm. kommunalnämndsordföranden Georg Åkesson
Hans Olsson	äg. Vieröd 1^{11}, 1/24 mtl.
Elsa Nilsson	äg. " 1^{19}, avst.
Martin Persson	äg. Arup av 1^{30}, 1/96 mtl.
Fritz Persson	äg. " av 1^{30}, 1/96 mtl. och Arup 1^{44}, 415/8192 mtl.
Gösta Persson	äg. Arup 2^{9}, 1/16 mtl.
Nils Jönsson	äg. Arup 2^{8}, 1/16 mtl.
Olof Holm	äg. Arup 2^{16}, 35/1024 mtl.
Johan Krafts dödsbo	äg. Arup 2^{12}, 15/512 mtl. gm. Frithiof Kraft.
Sven Persson	äg. Bingstorp 1^{24}, 3/32 mtl.
Georg Åkesson	äg. Bingstorp 1^{23}, 1/32 mtl, Bingstorp 1^{10}, 1/16 mtl, Bingstorp 1^{12}, 1/48 mtl. och Bingstorp 1^{16}, 149/1024 mtl.
Ivan Olander	äg. Bingstorp 1^{15}, 75/1024 mtl. och Västraby av 7^{9}, 34/1024 mtl.
Nils Nilsson	äg. Västraby av 7^{9}, 37/1024 mtl.
Vägförvaltningen i Malmöhus län gm. ingenjören Simon Danielsson enl. fullmakt, (bil. 5)	
Ordf. för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", lantbr. Karl Persson	

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom bilaga 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig icke heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Godemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdraget att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det nu planerade företagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de marker, som torde bliva berörda av det planerade företaget ävensom profilritningar över de avlopp, vilkas upptagande påyrkats i samband med verkställda förundersökningar.

§ 5.

Meddelades, att synegång skulle företagas efter sammanträdet.

§ 6.

Lantbrukare Georg Åkesson hade förenat sig med sökanden och yrkat, att förrättningen måtte utsträckas att jämväl omfatta honom tillhöriga marker. Åtgärden vitsordades av synemännen sedan åtgärden av dem prövats lämplig, se bilaga 4.

§ 7.

Sökanden Carl Jönsson medgav att förrättningens handläggande skulle uppskjutas tills vidare för att kommunens representanter och konsult. Vattenbyggnadsbyrån skulle kunna ta ställning till det framlagda förslaget.

§ 8.

Meddelades, att kallelse till nytt sammanträde skulle ske i laga ordning sedan kommunen tagit ställning till framlagda förslaget.

Löberöd den 1 april 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Gunnar Westerberg Nils Sassner

Den 12 februari 1960 inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Westerberg och Nils Sassner å hotellet i Löberöd för att åter handlägga syneförrättningen. Dagens sammanträde hade kungjorts i ortens församling och kungörelse hade varit införd i Skånska Dagbladet, bil. 7-8. Kände sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet, bil. 9.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Carl Jönsson
Sten Jönsson
Karl Bergdal

Elof Andersson

Axel Nilsson

Löberöds Kommun gm. Karl Lundh och Hans Nilsson enl. fullmakt, bil. 14.

Hans Olsson

Elsa Nilsson

Martin Persson

Fritz Persson

Gösta Persson

Nils Jönsson

Olof Holm

Johan Krafts dödsbo gm. Fritiof Kraft

Sven Persson

Georg Åkesson

Ivan Olander

Nils Nilsson

Ordf. för df. "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", lantbr. Karl Persson.

§ 9.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 10.

I enlighet med föregående sammanträde § 7 hade det blivande förslaget diskuterats med civilingenjör S. Libertsson, Vattenbyggnadsbyrån. Härvid hade uppgifter erhållits hur mycket vatten, som kunde väntas avrinna från samhällets spillvatten - och ytvattenledningar.

§ 11.

I skrivelse till Löberöds kommun hade förrättningsmannen redogjort för kostnaderna för de ökade rördimensioner, som skulle erfordras för att avleda samhällets ytvatten. Vidare hade förslag till ersättning för ökade underhållskostnader i öppna avloppet genom ökat utsläpp av

samhällets avloppsvatten (beräknat efter erforderlig rening) bifogats, bil. 13.

§ 12.

Upplästes kommunalnämndens yttrande, bil. 15.

§ 13.

Anså Fritz Persson, att delägarna i företaget ej kunde acceptera ersättningsbeloppet för ökade underhållskostnader genom utsläpp av kloakvatten.

§ 14.

På förrättningsmannens fråga önskade sakägarna utse en kommitté för ytterligare behandling av ersättningsfrågor med kommunen.

§ 15.

Att ingå i kommittén enligt § 14 utsågos Elof Andersson, ordförande, Karl Jönsson och Sven Persson och befullmäktigades kommittén att med kommunen underteckna avtal om ersättning för ökat underhåll genom utsläpp av kommunalt avloppsvatten.

§ 16.

Beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 april 1960 kl. 10.00.

Löberöd den 12 februari 1960.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Gunnar Lastbergs

Den 29 april 1960 inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Westerberg och Nils Sassner å hotellet i Löberöd för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Carl Jönsson

Karl Bergdal

Axel Nilsson

Löberöds Kommun gm. Karl Lundh och Hans Nilsson enl. fullm. bil. 14.

Hans Olsson

Fritz Persson

Gösta Persson

Sven Persson

Georg Åkesson

§ 17.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 18.

Den vid sammanträdet den 12 februari 1960 utsedda kommittén hade med representanter för Löberöds kommunalnämnd träffat preliminär överenskommelse om kommunens andel i företagets kostnader. Överenskommelsen hade sedan den 6 april godkänts av kommunalnämnden, bil. 15.

§ 19.

Förrättningsmannen uppläste en överenskommelse, som han låtit upprätta på grundval av den träffade preliminära överenskommelsen, bil. 16.

§ 20.

Överenskommelsen skulle undertecknas av representanterna för Löberöds kommunalnämnd, hrr Hans Nilsson, Fritz Friede, Karl Lundh och för diknings-företaget hrr Elof Andersson, Carl Jönsson och Sven Persson, bil. 16.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A
kostnadsförslaget " " B
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 22.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 23.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Elof Andersson, Carl Jönsson och Sven Persson.

Till styrelsesuppleanter utsågos: Fritz Persson och Georg Åkesson och skulle Fritz Persson vara suppleant för Elof Andersson.

Till revisorer utsågos: Hans Nilsson och Gunnar Westerberg.

" revisorssuppleant utsågs: Carl Lundh.

§ 24.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 410:- kronor, vilket förskotterats av Carl Jönsson.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdena hade förskotterats av Carl Jönsson med 112:20 kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 173:- kronor, vilket betalades av Carl Jönsson.

§ 25.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrläggningsföretag.

§ 26.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Elof Andersson,

att därest statsbidrag beviljades, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kommer att beviljas, samt

att företräda delägarna i alla övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 27.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 10-11.

§ 28.

Carl Jönsson
Återlämnades till lantbr. ~~Elof Andersson, Ölyeke~~, 2 ritningar och ett häfte handlingar tillhörande df. nr 1 Vieröd av år 1911.

Carl Jönsson
Återlämnades till lantbr. ~~Karl Persson~~ 1 ritning och 1 häfte handlingar tillhörande df. Arup och Bingstorp av år 1884.

§ 29.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Elof Andersson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Löberöd den 29 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Gunnar Hasterberg Nils Larsson

Bilaga 1.

Dnr III M9 21 60 1338

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnande för Sven Holmström återkallas.

Malmö i landskansliet den 10 februari 1960.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 934580

12



Dnr AD 239/54
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed i stället för lantbruksingenjör Sven Holmström föreslå lantbruksingenjören Lennart Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Karl Jönsson m.fl., Löberöd, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 10 februari 1960.

Enligt uppdrag:

Lennart Arheden

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lunden 66 - Tel. 29 45 80
Malmö

13

Dnr. M 239/54

Inkl. - 1 FEB. 1960
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till förrättningsman föreslås undertecknad i stället för lantbruksingenjör Sven Holmström.

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

1231

Avskrift.

14

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

Fnr. 1338

1338

Bilaga 1.

~~Kk.~~D. nr III M 64 54.

Dnr III 2m 1 43157
Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 november 1954.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén.

Ink. 19 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

16

Dnr III Ju 164/54
Ink. 25 NOV. 1954
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 239/54
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Karl Jönsson m.fl., Löberöd, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 24 november 1954.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

LANTBRUKSINGENJÖREN
I
MALMÖHUS LÄN
MALMÖ
Tel. 934580.

Lantbruksingenjör Claes-Henric Wallér
Bostadstelefon 79610

17

Till

Lantbruksnämnden i Malmöhus län.

Till förrättningsman för den av Karl Jönsson m.fl. begärda syneförrättningen rörande torrläggning av mark inom Högseröds socken, Malmöhus län, föreslås lantbruksingenjören Erik Alström.

Malmö den 22 november 1954.

C.H.Wallér.

Dnr: Nd 239/54 18 *Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.*

Ink.d. 20. NOV. 1954
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig / oss tillhörig mark inom Högseröds

socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till lantbr. Karl Jönsson
Vieröds gård per Löberöd tel. Löberöd 261
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Löberöd den nov. 1954

Sökandes namn: **Fastighet:**

Karl Jönsson för fastigheten Vieröds gård
Åke Jönsson » » Vieröd.
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	.....
» » »	.....
..... » » »	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916815

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde måndagen den 1 april 1957 kl. 13.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län kommer att hållas på hotellet i Löberöd måndagen den 1 april 1957 kl. 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vieröd nr 1, Ölycke nr 1, Arup n:ris 1-2, Bingstorp nr 1 och Västraby nr 7 i Högseröds socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vieröd av år 1911", dels allmänna vägen nr 1119 Löberöd-Västraby.

Malmö den 6 mars 1957.

I tjänsten:

Erik Alström

/ Erik Alström /

Lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Högseröds församling den 10 mars 1957 intygas av Edvin Persson, kyrkvärd.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 3.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Högseröds församling,	Löberöd	6/3 1957
Skiftesgodemannen Nils Sassner, Satsarps gård,	"	" "
Skiftesgodemannen Gunnar Westerberg, Högseröd,	"	" "
Lantbr. Karl Bergdahl, Skogshult,	"	" "
" Sten Jönsson, Vieröd,	"	" "
" Carl Jönsson, "	"	" "
" Hans Olsson, "	"	" "
" Gottfrid Nilsson, Vieröd,	"	" "
" Elof Andersson, Ölycke,	"	" "
" Martin Persson, Arup,	"	" "
" Fritz Persson, "	"	" "
" Gösta Persson, "	"	" "
" Nils Jönsson, "	"	" "
" Olof Holm, "	"	" "
" Johan Krafts dödsbo, Arup,	"	" "
" Sven Persson, Bingstorp,	"	" "
" Georg Åkesson, "	"	" "
" Ivan Olander, "	"	" "
" Nils Nilsson, Ängdala,	"	" "
" Axel Nilsson, Vieröd,	"	" "
Herr Ivar Jönsson, Ölycke,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Herr Lars Tuvesson, Vieröd,	Löberöd	6/3 1957
Fru Elsa Nilsson, "	"	" "
Löberöds Kommun,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Ordf. för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", lantbr. Karl Persson, Högseröd,	Löberöd	" "

Malmö den 6 mars 1957.

I tjänsten:

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

F ö r e n i n g.

Härmed förena vi oss med lantbrukarna Carl Jönsson och Sten Jönsson i deras i november 1954 daterade ansökan om torrläggning av marker till Vieröds gård m.fl. hemman inom Högseröds socken av Malmöhus län.

Löberöd den oktober 1956.

Namnteckning:	Fastighet.
Carl Jönsson	Vieröd

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Namn: Carl Jönsson
Yrke: Lantbr.
Adress: Vieröd

Namn: Nils Nilsson
Yrke: Snickare
Adress: Löberöd

Vitsordas

Gunnar Westerberg

Nils Larsson

Bilaga 5.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen
i Malmöhus län

Dnr 1994-43/57
SD/KP

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 mars 1957
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C.G.Plantén.

LÖBERÖDS KOMMUN

Bilaga 6.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med kommunalnämnden i Löberöds kommun fredagen den 5 april 1957.

Närvarande: - - -

§ 62.

Att jämte hr ordföranden justera dagens protokoll utsågos hrr Axel Andersson och Gunnar Olsson.

§ 76.

Ordföranden informerade angående dikningsföretaget Vieröd - Bingstorp i vilket kommunen dels är delägare dels beröres för avloppsledningarna från Löberöds samhälle. Vid sammanträde den 1 april 1957 hade ordföranden företrätt kommunen men föreslog att till nästa sammanträde utsågs särskilda ombud.

Kommunalnämnden beslöt till kommunens ombud vid sammanträdena utse nämndemännen Fritz Fride, Lillaröd, Löberöd, och Karl Lundh, Löberöd, vilket skulle meddelas lantbruksingenjören Erik Ahlström, lantbruksnämnden, Malmö.

Vid protokollet
Tyko Lundkvist

Justerat:
Georg Åkesson
Ordförande

Axel Andersson

Gunnar Olsson

Rätt utdraget betygar:

Kommunalkamrerare

Bilaga 7.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 12 febr. 1960 kl.10.00

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län kommer att hållas på hotellet i Löberöd fredagen den 12 februari 1960 kl.10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vieröd nr 1, Ölycke nr 1, Arup n:ris 1-2, Bingstorp nr 1 och Västraby nr 7 i Högseröds socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vieröd av år 1911", dels allmänna vägen nr 1119 Löberöd-Västraby.

Malmö den 19 januari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Högseröds församling den 24 jan. 1960.

intygas av

Edvin Persson

Kyrkoherde.

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö.

Bilaga 8.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m. fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län kommer att hållas på hotellet i Löberöd fredagen den 12 februari 1960 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Vieröd nr 1, Ölycke nr 1, Arup n:ris 1—2, Bingstorp nr 1 och Västraby nr 7 i Högseröds socken, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 1 Vieröd av år 1911", dels allmänna vägen nr 1119 Löberöd—Västraby.

Malmö den 19 januari 1960.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 23 januari 1960 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 9.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Pastorsämbetet i Högseröds församling,	Löberöd	19/1 1960
Skiftesgodemannen Nils Sassner, Satsarps gård,	"	" "
Skiftesgodemannen Gunnar Westerberg, Högseröd,	"	" "
Lantbr. Karl Bergdahl, Skogshult,	"	" "
" Sten Jönsson, Vieröd,	"	" "
" Carl Jönsson, "	"	" "
" Hans Olsson, "	"	" "
" Gottfrid Nilsson, Vieröd,	"	" "
" Elof Andersson, Ölycke,	"	" "
" Martin Persson, Arup,	"	" "
" Fritz Persson, "	"	" "
" Gösta Persson, "	"	" "
" Nils Jönsson, "	"	" "
" Olof Holm, "	"	" "
" Johan Krafts dödsbo, Arup,	"	" "
" Sven Persson, Bingstorp,	"	" "
" Georg Åkesson, "	"	" "
" Ivan Olander, "	"	" "
" Nils Nilsson, Ängdala,	"	" "
" Axel Nilsson, Vieröd,	"	" "
Herr Ivar Jönsson, Ölycke,	"	" "
Herr Lars Tuvesson, Vieröd,	"	" "

Adressat.	Adress.	Avsändningsdag.
Fru Elsa Nilsson, Vieröd,	Löberöd	6/3 1957
Löberöds kommun, "	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Ordf. för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket från Arups och genom Bingstorps bys ägor av år 1884", lantbr. Karl Persson, Högseröd,	Löberöd	" "

Malmö den 6 mars 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 10.

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Vieröds dikningsföretag år 1960 i Högeröds socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 12 februari 1960 kl. 10.00 å hotellet i Löberöd. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 1119 Löberöd-Västraby, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 1 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 11.

Vieröds dikningsföretag år 1960.

Utdrag av förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vid sektionen 25+12 av dikessträckan F-G ansluter det nya avloppet till en 18" betongrörstrumma för allm. vägen nr 1119 Löberöd-Västraby. Befintlig trumma bibehålles oförändrad, men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 32" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 1 februari 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
MALMÖHUS LÄN
—
VÄGDIREKTÖREN

Bilaga 12.

Dnr 891-43/60
SD/BL

Till
Lantbruksingenjör Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
Malmö.

Ang. Vieröds dikningsföretag år 1960.

Med anledning av Eder skrivelse den 1 februari 1960 får jag härmed meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 2 februari 1960.

C.G. Plantén

Bilaga 13.

Kommunalnämnden i Löberöds kommun,
Löberöd.

I ansökan om syneförrättning för dikning, har Carl Jönsson, Vieröd, m.fl. yrkat på rörläggning av öppna avloppet från väg nr 1119 till gränsen mellan Georg Åkesson, Ringstorp, och Nils Nilsson, Västraby.

Då Löberöds samhälle utsläpper kloakvatten i berört avlopp, har förrättningsmannen kallat representant från Kommunen till synesammanträde den 1 april 1957. Härvid har frågan om det ökade underhåll m.m., som uppstår i det öppna avloppet genom kloakutsläpp, diskuterats.

Kommunen har uppdragit åt Vattenbyggnadsbyrån att upprätta förslag till Vattenförsörjning och avlopp för Löberöds samhälle. Enligt detta förslag skulle till den blivande rörledningen tillföras c:a 235 l/s vid max. flöde. Dessa ökade vattenmängder medföra dimensionsökning och därmed ökad ledningskostnad, som skäligen kommunen bör svara för.

Vidare medför samhällets utsläpp av kloakvattnet ett visst ökat årligt underhåll i det öppna avloppet samt sanitärt obehag.

Detta merunderhåll efter föreslagen rening av avloppsvattnet kan, kapitaliserat efter 5 procent, uppskattas till 5000:- kronor. Merkostnaden genom ökade rördimensioner uppgår till 20000:- kronor.

Genom rörläggningen försvinner de sanitära olägenheterna i stort samt minskas det årliga underhållet. Då kapitalinsatsen för att nå denna förbättring helt utföres av jordbruksintresset (ej kostnad för ökad rördimension) är det skäligt att kommunen belastas med de ovan nämnda 5000:- kronorna.

Kommunen skulle sålunda till det blivande dikningsföretaget utge 25000:- kronor och skulle då företaget svara för att erforderliga rör läggas.

För det framtida underhållet skulle kommunen vara befriad för vad som avser kloakvattnets inverkan men deltaga med hänsyn till att rördimensionen ökats. Om underhållet då fördelas efter beräknad omläggningskostnad blir kommunens framtida andel: $\frac{20000}{78000} = 25\ \%$

Fråga om kommunens deltagningskostnad m.m. har diskuterats med civilingenjör Sune Libertson på Vattenbyggnadsbyrån.

Då det vore önskvärt att snarast avsluta förrättningen, vore jag tacksam för besked angående kommunens ställningstagande till den berörda frågan.

Malmö den 18 augusti 1959.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 14.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde
med kommunalnämnden i Löberöds kommun
den 1/2 1960.

Närvarande: -

§ 1.

Att jämte hr ordföranden justera dagens protokoll utsågos hrr **Karl Lundh och Åke Nilsson.**

§ 5.

Kungörelse ang. syneförrättning.

Från lantbruksingenjören i Malmöhus län förelåg kallelse till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter. Sammanträdet kommer att hållas på hotellet, Löberöd, fredagen den 12 februari 1960 kl.10.00.

Till att representera kommunen vid nämnda sammanträde utsågs hrr Hans Nilsson och Karl Lundh.

Vid protokollet
Ingvar Ohlsson

Justerat:
Georg Åkesson
Ordförande

K. Lundh **Åke Nilsson**

Rätt utdraget betygar:
[signature]
Kommunalkamrerare

Utdraget exp. till nedanstående den 6 / 2 1960.

Bilaga 15.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde
med kommunalnämnden i Löberöds kommun
den 7/10 1959.

Närvarande: -

§ 322.

Att jämte hr ordföranden justera dagens protokoll utsågos hrr Axel Andersson och Karl Lundh.

§ 348.

Yttrande till lantbruksingenjören angående avloppsdike.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län hade i skrivelse av den 18/8 1959 begärt besked angående kommunens ställningstagande till frågan om fördelning av kostnaderna för planerad rörläggning av öppna diket från väg nr 1119 till gränsen mellan Georg Åkesson, Bingstorp, och Nils Nilssons, Västraby ägor.

Kommunalnämnden, som tidigare behandlat skrivelsen, § 285/1959, beslöt meddela lantbruksingenjören, att nämnden inte har något att erinra mot den av honom föreslagna kostnadsfördelningen mellan kommunen och diningsföretaget. Enligt den föreslagna kostnadsfördelningen skall kommunen bidraga med 25.000:-, varav 20.000:- avser ökade rördimensioner och 5.000:- ökat underhåll kapitaliserat efter 5 %.

Vid protokollet
Ingvar Ohlsson

Justerat:
Georg Åkesson
Ordförande

K. Lundh

Axel Andersson

Rätt utdraget betygar:
Kommunalkamrerare

Utdraget exp. till nedanstående den 12/ 2 1960:
Ing. Nilsson

Bilaga 16.

Överenskommelse.

Mellan Vieröds dikningsföretag år 1960 i Högseröds socken, Malmöhus län och Löberöds kommun har denna dag följande överenskommelse träffats.

1/ De från Löberöds samhälle kommande kloakledningarna får inkopplas till dikningsföretagets ledning vid punkterna 22+81 och 24+32.

2/ Kommunen bidrager i företagets kostnader för rörläggning av dikessträckan G-F-E-D-7+80 med 40 % av den verkliga anläggningskostnaden, dock högst 30.400:- kronor.

3/ För kommunens minskade underhållskostnader, som uppstå genom att det öppna avloppet ersättes av rörledning samt för underhållet av rörledningen under 25 år, betalar kommunen till dikningsföretaget 5000:- kronor. Kommunen fritages härigenom från allt deltagande i underhåll av anläggningen under 25 år, räknat från anläggningens färdigställande.

4/ För fördelning av framtida underhållet av den täckta ledningen efter de nämnda 25 åren skall överenskommelsen träffas mellan företaget och kommunen. Andelsprocenten för kommunen skall dock minst vara 25 %.

5/ Genom kommunens nu nämnda åtaganden fritages kommunen från ansvar för olägenhet, som uppstått i samband med kommunens tidigare utsläpp av kloakvatten i dikessträckan G-F-E-D-7+80.

6/ Kloakvattnet skall vara i erforderlig grad renat innan det utsläppes i företagets ledning.

7/ Pressvatten från silosanläggning och urin från djurstallar får ej inkopplas.

8/ Uppstår tvist om tolkning av bestämmelserna i denna överenskommelse skall frågan hänskjutas till lantbruksingenjören i länet för avgörande.

Löberöd den 24 maj 1960.

För Vieröds dikningsföretag år 1960.

Carl Jönsson

Sven Persson

Edv Andersson

För Löberöds kommun:

Hans Nilsson

K. Lund

Ivar Ivarsson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
HÖGSERÖDS SOCKEN							
Företag I.							
Västraby sv 7^{9}, 185/5120 mtl							
Nils Nilsson							
Brukningsbåtnad							600
Summa							
Bingstorp 1^{16}, 149/1024 mtl							
Georg Åkesson							
Brukningsbåtnad							900
Summa							900
Sammanställning för företag I							
Västraby sv 7^{9}, 185/5120 mtl							
Nils Nilsson							600
Bingstorp 1^{16}, 149/1024 mtl							
Georg Åkesson							900
Summa för företag I							1500
Företag II.							
Bingstorp 1^{12}, 1/48 mtl							
Georg Åkesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,14		3600	4000	400	56
"	2	0,16		2800	"	1200	192
Summa		0,30					248
Brukningsbåtnad							450
Båtnad genom minskat underhåll							50
Totalsumma kronor							748

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Bingstorp 1:10, 1/16 mtl							
Georg Åkesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,34		2800	4000	1200	408
"	4	0,24		3600	"	400	96
"	5	0,08		3600	"	400	32
"	6	0,05		3800	"	200	10
Summa		0,71					546
Brukningsbåtnad							4950
Båtnad genom minskat underhåll							50
Totalsumma kronor							5546
Bingstorp 1:23, 1/32 mtl							
Georg Åkesson							
Brukningsbåtnad							3300
Båtnad genom minskat underhåll							170
Totalsumma kronor							3470
Bingstorp 1:24, 3/32 mtl							
Sven Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	7	0,07		3700	4000	300	21
"	8	0,26		3600	"	400	104
"	9	0,07		3000	"	1000	70
"	10	0,31		3600	"	400	124
"	11	0,23		"	"	400	92
"	12	0,21		"	"	400	84
Överföres		1,15					495

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,15					495
Åker	13	0,57		2800	4000	1200	684
"	14	0,43		"	"	1200	516
"	15	0,34		"	"	1200	408
"	16	0,09		2200	"	1800	162
"	17	0,88		2000	"	2000	1760
"	18	0,46		2800	"	1200	552
"	19	0,58		"	"	1200	696
"	20	1,51		3600	"	400	604
Summa		6,01					5877
Brukningsbåtnad							4250
Båtnad genom minskat underhåll							1780
Totalsumma kronor							11907
Arup 2[12], 15/512 mtl							
Johan Krafts dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Åker	21	0,55		2800	4000	1200	660
"	22	0,33		3600	"	400	132
Summa		0,88					792
Båtnad genom minskat underhåll							245
Totalsumma kronor							1037
Avgår enligt utlåtandet							825
Slutsumma kronor							212
Arup 2[16], 35/1024 mtl							
Olof Helm							
Alstringsbåtnad							
Åker	23	0,58		3600	4000	400	232
Överföres		0,58					232

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208516

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,58					232
Åker	24	0,79		2800	4000	1200	948
Summa		1,37					1180
Brukningsbåtnad							120
Båtnad genom minskat underhåll							470
Totalsumma kronor							1770
Avgår enligt utlåtandet							1425
Slutsumma kronor							345
Arup 2^8, 1/16 mtl							
Nils Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,11		2200	4000	1800	198
"	26	0,54		2800	"	1200	648
"	27	0,27		3600	"	400	108
Summa		0,92					954
Brukningsbåtnad							72
Båtnad genom minskat underhåll							510
Totalsumma kronor							1536
Avgår enligt utlåtandet							1229
Slutsumma kronor							307
Arup 2^9, 1/16 mtl							
Gösta Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,44		3600	4000	400	176
"	29	0,28		2800	"	1200	336
"	30	0,59		2000	"	2000	1180
Överföres Summa		1,31					1692

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överföres Summa		1,31					1692
Brukningsbåtnad							75
Båtnad genom minskat underhåll							650
Totalsumma kronor							2417
Avgår enligt utlåtandet							646
Slutsumma kronor							1771
Arup 1^{44}, 415/8192 mtl							
Frits Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	31	0,35		2000	4000	2000	700
"	32	0,37		2800	"	1200	444
"	33	0,36		3600	"	400	144
Summa		1,08					1288
Brukningsbåtnad							480
Båtnad genom minskat underhåll							770
Totalsumma kronor							2538
Avgår enligt utlåtandet							1794
Slutsumma kronor							744
Arup av 1^{30}, 1/96 mtl							
Frits Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	34	0,09		3600	4000	400	36
"	35	0,11		2800	"	1200	132
"	36	0,21		"	"	1200	252
"	37	0,28		3600	"	400	112
Överföres Summa		0,69					532

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,69					532
Båtnad genom minskat underhåll							360
Totalsumma kronor							892
Avgår enligt utlåtandet							822
Slutsumma kronor							70
Arup av 1^{30}, 1/96 mtl							
Martin Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	38	0,32		3600	4000	400	128
Summa		0,32					128
Båtnad genom minskat underhåll							72
Totalsumma kronor							200
Vieröd 1^{10}, 7/192 mtl							
Gottfrid Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	39	0,13		3200	4000	800	104
"	40	0,16		3600	"	400	64
Summa		0,29					168
Båtnad genom minskat underhåll							55
Totalsumma kronor							223
Vieröd 1^{11}, 1/24 mtl							
Hans Olsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	41	0,56		3600	4000	400	224
"	42	0,73		2800	"	1200	876
"	43	0,76		2000	"	2000	1520
"	44	1,31		"	"	2000	2620
Överföres Summa		3,36					5240

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		3,36					5240
Brukningsbåtnad							1600
Båtnad genom minskat underhåll							1140
Totalsumma kronor							7980
Vierås 1^{12}, 1/24 mtl							
Carl Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	45	1,19		2000	4000	2000	2380
"	46	0,55		2500	"	1500	825
"	47	0,31		"	"	1500	465
"	48	0,81		2000	"	2000	1620
"	49	0,20		2200	"	1800	360
"	50	1,03		2800	"	1200	1236
"	51	0,30		3600	"	400	120
"	52	0,50		"	"	400	200
"	53	1,19		2800	"	1200	1428
Summa		6,08					8634
Brukningsbåtnad							2110
Båtnad genom minskat underhåll							1580
Totalsumma kronor							12324
Vierås 1^{13}, 1/24 mtl							
Sten Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	54	0,22		3600	4000	400	88
"	55	0,08		"	"	400	32
"	56	0,53		"	"	400	212
Överföres		0,83					332

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		0,85					332
Åker	57	0,48		3600	4000	400	192
"	58	0,28		2800	"	1200	336
"	59	0,40		"	"	"	480
"	60 a	0,03		"	"	"	36
"	60 b	0,22		"	"	"	264
"	61	0,83		"	"	"	996
"	62	0,24		"	"	"	288
"	63	0,76		"	"	"	912
"	64	0,75		"	"	"	900
"	65	0,66		"	"	"	792
"	66	0,58		3400	"	600	348
"	67	0,19		"	"	"	114
Summa		6,25					5990
Brukningsbåtnad							3490
Båtnad genom minskat underhåll							2250
Totalsumma kronor							11730
Vieröd 1[17], avs.							
Löberöds kommun							
Alstringsbåtnad							
Åker	68	0,05		2800	4000	1200	60
"	69	0,14		3600	"	400	56
"	70	0,05		"	"	400	20
"	71	0,07		"	"	400	28
"	72	0,06		2800	"	1200	72
Överföres Summa		0,37					236

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört Summa		0,37					236
Brukningsbåtnad							160
Båtnad genom minskat underhåll							270
Totalsumma kronor							666
Vieröd 1[14], avs.							
Axel Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Tomt och trädgård	73	0,09		2500	4000	1500	135
" " "	74	0,06		3500	"	500	30
Summa		0,15					165
Brukningsbåtnad							160
Båtnad genom minskat underhåll							110
Totalsumma kronor							435
Vieröd 1[16], 11/768 mtl							
Karl Bergdal							
Alstringsbåtnad							
Åker	73	0,55		3700	4000	300	165
Summa		0,55					165
Båtnad genom minskat underhåll							130
Totalsumma kronor							295
Ölycke 1[20], 1/64 mtl							
Karl Bergdal							
Båtnad genom minskat underhåll							30
Summa							30

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Ölycke 1[91], 762/16384 mtl							
Olof Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	76	0,39		3600	4000	400	156
"	77	0,04		"	"	400	16
Summa		0,43					172
Båtnad genom minskat underhåll							170
Totalsumma kronor							342
Ölycke 1[80], 2264/98304 mtl							
Olof Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	78	0,29		3600	4000	400	116
Summa		0,29					116
Båtnad genom minskat underhåll							330
Totalsumma kronor							446
Ölycke 1[106], avs.							
Iver Jönsson							
Båtnad genom minskat underhåll							15
Summa							15
Ölycke 1[156], avs.							
Lars Tuvesson							
Båtnad genom minskat underhåll							25
Summa							25

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare. Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för företag II.							
Bingetorp 1^{12}, 1/48 mtl							
Georg Åkesson	1-2	0,30					748
Bingetorp 1^{10}, 1/16 mtl							
Georg Åkesson	3-6	0,71					5546
Bingetorp 1^{23}, 1/32 mtl							
Georg Åkesson							3470
Bingetorp 1^{24}, 3/32 mtl							
Sven Persson	7-20	6,01					11907
Arup 2^{12}, 15/512 mtl							
Johan Krafts dödsbo	21-22	0,88					1039
Arup 2^{16}, 35/1024 mtl							
Olof Holm	23-24	1,37					1770
Arup 2^{8}, 1/16 mtl							
Nils Jönsson	25-27	0,92					1536
Arup 2^{9}, 1/16 mtl							
Gösta Persson	28-30	1,31					2417
Arup 1^{44}, 415/8192 mtl							
Frits Persson	31-33	1,08					2538
Arup av 1^{30}, 1/96 mtl							
Frits Persson	34-37	0,69					892
Arup av 1^{30}, 1/96 mtl							
Martin Persson	38	0,32					200
Vieröd 1^{10}, 7/192 mtl							
Gottfrid Nilsson	39-40	0,29					223
Överföres		13,88					32284

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		13,88					32284
Vieröd 1^{11}, 1/24 mtl							
Hans Olsson	41-44	3,36					7980
Vieröd 1^{12}, 1/24 mtl							
Carl Jönsson	45-53	6,08					12324
Vieröd 1^{13}, 1/24 mtl							
Sten Jönsson	54-67	6,25					11730
Vieröd 1^{17}, avs.							
Löberöds kommun	68-72	0,37					666
Vieröd 1^{14}, avs.							
Axel Nilsson	73-74	0,15					435
Vieröd 1^{16}, 11/768 mtl							
Karl Bergdal	75	0,55					295
Ölycke 1^{20}, 1/64 mtl							
Karl Bergdal							30
Ölycke 1^{91}, 762/16384 mtl							
Olof Andersson	76-77	0,43					342
Ölycke 1^{80}, 2264/98304 mtl							
Olof Andersson	78	0,29					446
Ölycke 1^{106}, avs.							
Ivar Jönsson							15
Ölycke 1^{156}, avs.							
Lars Tuvesson							25
Summa		31,36					66572
Avgår enligt utlåtandet							6741
Slutsumma kronor							59831

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammanställning för båda företagen							
Företag I							**1900**
" II		**31,36**					**66572**
Summa		**31,36**					**68072**
Avgår enligt utlåtandet							6741
Slutsumma kronor							61331

Löberöd den 29 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Gunnar Westerberg Nils Larsson

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Företag I.				
		Dikessträckan A-B.				
1+00-1+50	50	Rensning av det öppna diket m	50	0:50	25	
1+50-4+50	300	Schaktning, lerbl. sand och ngt.sten. m^3	230	3:-	690	715
Tills.	350 m.					
Röjning av träd och buskar					100	
Utplanering av jordvallar eller motsvarande ersättning		m^3	230	1:-	230	330
För oförutsett m.m. tillägges c:a 15 %						155
					Summa	1200
		Företag II.				
		Huvudavlopp.				
		Dikessträckan C-D.				
7+38-7+80	42	Schaktning, lerbl. sand och sten m^3	40	4:-	160	
7+80-8+50	70	Betongrör 24" m	70	22:25	1558	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av både rörgrav och öppet dike m	70	8:-	560	
8+50-9+54	104	Betongrör 24" m	104	22:25	2314	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av både rörgrav och öppet dike m	104	11:-	1144	
9+54-12+88	334	Betongrör 28" m	334	28:-	9352	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av båda rörgrav och öppet dike m	334	13:-	4342	19430
Tills.	550 m.					
		Överföres				19430

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				19430
Ommurning av rörutloppet vid 7+80. Utföres enl. typritning O-1		st.	1	250:-	250	
Brunnar 40" med kopplingar enl. typritn. B-2 vid 9+54, 10+93 och 11+85		st.	3	230:-	690	
Brunn 40" med kopplingar och ett 15" dagvattenintag enl. typritn. B-6 vid 12+88		st.	1	275:-	275	
Röjning av träd och buskar					150	1365
För oförutsett tillägges c:a 15 %						3105
					Summa	23900
		Dikessträckan D-E.				
12+88-15	212	Betongrör 28" m	212	28:-	5936	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av både rörgrav och öppet diket m	212	12:-	2544	
15-17+13	213	Betongrör 28" m	213	28:-	5964	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av både rörgrav och öppet dike m	213	10:-	2130	16574
Tills.	425 m.					
Brunnar 40" med kopplingar enl. typritn. B-2 vid 13+50, 15 och 15+74		st	3	230:-	690	
Brunn 40" med kopplingar och 9" dagvattenintag enl. typritn. B-6 vid 17+13-30		st	1	260:-	260	
Röjning av träd och buskar					40	990
För oförutsett tillägges c:a 15 %						2636
					Summa	20200
		Dikessträckan E-F.				
17+13-21+69	456	Betongrör 28" m	456	28:-	12768	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av både rörgrav och öppet dike m	456	9:-	4104	
21+69-24+46	277	Betongrör 24" m	277	22:25	6163	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, höljning och igenplanering av både rörgrav och öppet dike m	277	8:-	2216	25251
Tills.	733 m.					
		Överföres				25251

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				25251
Brunnar 40" med kopplingar enl. typritn. B-2 vid 17+87, 18+72, 20+83, 21+69, 22+81, 24+32 och 24+46		st.	7	230:-		1610
För oförutsett tillägges c:a 15%						4039
					Summa	30900
		Dikessträckan F-G.				
24+46-25+12	66	Betongrör 6" m	66	3:10	205	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	66	6:-	396	601
Tills.	66 m.					
Brunn 24" med kopplingar enl. typritn. B-7 vid 24+88		st.	1	100:-	100	
Anslutningsbrunn 32" med kopplingar m.m. enl. typritning B-2 vid 25+12		st.	1	150:-	150	250
För oförutsett tillägges c:a 15 %						149
					Summa	1000
		S i d o a v l o p p.				
		Dikessträckan E-Ee.				
17+13-30-30+93	93	Betongrör 15" m	93	11:-	1023	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	93	5:-	465	1488
Tills.	93 m.					
Brunn 32" med kopplingar och 2 st. 15" dagvattenintag enl. typritn. B-6 vid 30+93		st	1	230	230	
Röjning av träd och buskar					50	280
För oförutsett tillägges c:a 15 %						232
					Summa	2000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208736

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avlopp, som ej skall utföras.				
		Sidoavlopp.				
		Dikessträckan Ea-Eb.				
30+93-32+40	147	Betongrör 9" m	147	5:50	809	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	147	4:-	588	
32+40-33+60	120	Betongrör 6" m	120	3:10	372	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	120	3:-	360	2129
Tills.	267 m.					
Brunnar 24" med kopplingar enl. typritn. B-7 vid 31+68, 32+40 och 33+60		st.	3	100:-		300
För oförutsett tillägges c:a 15 %						371
					Summa	2800
		Dikessträckan Ea-Ec.				
30+93-40-41+60	160	Betongrör 9" m	160	5:50	880	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	160	4:-	640	1520
Tills.	160 m.					
Brunn 24" med kopplingar enligt typritn. B-7 vid 41+60		st.	1	100:-		100
För oförutsett tillägges c:a 15 %						380
					Summa	2000
		Sammandrag för Företag II.				
		Avlopp, som skall utföras.				
		Huvudavlopp.				
550		Dikessträckan C-D			23900	
425		" D-E			20200	
Övf. 975		Överföres			44100	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 975		Överfört			44100	
733		Dikessträckan E-F			30900	
66	1774	" F-G			1000	76000
		Sidoavlopp.				
	93	Dikessträckan E-Ea				2000
		Avlopp, som ej skall utföras:				
267		Dikessträckan Ea-Eb			2800	
160	427	" Ea-Ec			2000	4800
Tills.	2294 m.		Summa			82800
		Sammandrag för båda företagen:				
	350	Företag I				1200
	2294	" II				82800
Tills.	2644 m.		Summa			84000

Löberöd den 29 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Den öppna dikessträckan A-B skall i huvudsak utvidgas åt västra sidan. Dock bör det eftersträvas att avloppet i möjligaste mån erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter.

2/ Schaktmassorna å dikessträckan A-B skall uppläggas i en jämn sträng utan genomstick på avloppets västra sida och med en frikant mot avloppet om 0,5 m. Schaktmassorna få ej utplaneras utan särskilt medgivande från samtliga delägare inom Företag I.

3/ Den öppna dikessträcken 7+38-7+80 skall i huvudsak utvidgas åt östra sidan. Schaktmassorna skola ävenledes uppläggas på östra sidan med en frikant mot avloppet om 1.- m.

4/ Större sten, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.

5/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

6/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 200 mm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 150 x x 350 x 450 få ej användas till stensättning.

7/ Ommurningar, intag och frontmurar till trummor för enskilda vägar skola

utföras av betong med 300 kg cement per m^3 och i enlighet med upprättade typritningar. Grunden skall utbottnas med skärv.

8/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

9/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.

10/ Inga rör få nerläggas, förrän de blivit godkända av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

11/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av lantbruksingenjören eller av den, han i sitt ställe förordnar.

12/ Rörledning skall efter lantbruksingenjörens godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

13/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

14/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.

15/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

16/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidor-

na, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

17/ Vid igenplaneringen av det förutvarande öppna diket skall tillses att alla stenar från stensättningarna kommer minst 0,6 m. under färdig markyta.

18/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

19/ Fyllningen över rörledningen får ej innehålla sten.

20/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

21/ Brunnarna skola utföras i enlighet med angivna typritningar och förses med hållbart lock av armerad betong. För att dagvatten skall kunna avledas till brunnarna skola brunnsdelarna ovanför tegelstensskiftet perforeras med i brunnsväggen upptagna hål om 3 à 4 cm. diameter. För koppling av rörrännor skall dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inbuggas minst 3 st. 5" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av förhanden varande förhållanden. 32" brunnar skola avkonas till 24", större brunnar till 32".

22/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag, i regel utföras med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus. Betongbottnen

skall vara igjuten den nedersta brunnsdelen innan denna nersättes. Brunn får även sättas på lös betongbotten, utförd med fals, så att brunnen ej kan förskjutas i sidled. Om det på grund av markens beskaffenhet möter särskilda svårigheter att på ovan angivet sätt utföra brunn med betongbotten, får bottnen igjutas efter det nedersta brunnsdelen nersatts. Under sistnämnda förhållanden får brunn även utföras utan botten och i stället sättas på underlag av 3" plank.

23/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören fogade vid brunnsväggen med cementbruk.

24/ Trädloch buskar, som växa invid de nya avloppen, skola rothuggas och borttagas. Detta arbete skall beträffande de täckta ledningarna vara utfört innan rörläggningen påbörjas.

25/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas, och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

26/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra järnväg, allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

27/ Lantbruksingenjören skall under arbetets fortgång lämna de särskilda föreskrifter, som erfordras, för den händelse det visar sig nödvändigt att utföra grundförstärkning för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart under-

rätta lantbruksingenjören, om förhållandena äro sådana, att grundförstärkning erfordras.

Löberöd den 29 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 februari 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Vieröd nr 1 m.fl. fastigheter i Högseröds socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Vieröd nr 1, Ölycke nr 1, Arup n:ris 1-2, Bingstorp nr 1, och Västraby nr 7 i Högseröds socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1 km öster om Löberöds järnvägsstation. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. De av förrättningen berörda markerna ha nu hänförts till två skilda företag benämnda I och II.

Inom Företag I har det öppna avloppet ej utförts till erforderliga dimensioner, varför vattnet vid stora flöden söker sig andra vägar och

försvårar därigenom brukningen av lågt liggande marker. Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B) till det djup och med de dimensioner, som erfordras för avledande av xx normalt förekommande högvatten.

Inom Företag II har sökandena begärt att de öppna avloppen skola igenläggas med rör.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna C-D-E-F-G och E-Ea) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de nu vattenskadade markerna. Dessutom har förrättningsmannen upprättat förslag till ytterligare två avlopp (dikessträckorna Ea-Eb och Ea-Ec,)vilka visserligen ej påyrkats, men för vilka utredning dock måste göras i och för en rättvis fördelning av kostnaderna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor/utföras med undantag för dikessträckorna E-Eb och Ea-Ec.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor

över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. I nederbördsområdet ingår c:a 18 ha av Löberöds kommuns planlagda område. Vattnet från detta område tillströter vid punkten F. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 10 l. per sek. och hektar från planlagt område och till högst 1 liter per sek. och hektar från icke planlagt område.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Vid sektionen 25+12 av dikessträckan F-G ansluter det nya avloppet till en 18" betongrörstrumma för allm. vägen nr 1119 Löberöd-Västraby. Befintlig trumma bibehålles oförändrad, men vid dess nedströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 32" inre diameter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta avlopp, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya di-

kessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 79200:- kronor, varav å Företag I 1200 kronor och å Företag II 78000:- kronor. Kostnaderna för de avlopp (dikessträckorna Ea-Eb och Ea-Ec) inom Företag II, som ej skola utföras, har beräknats till 4800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har träffats med Kommunalnämnden i Löberöds kommun (bil. 16). Enligt denna överenskommelse skall Löberöds kommun till utförandet av Företag II betala 40 % av verkliga anläggningskostnaden för rörläggning av dikessträckan G-F-E-D-7+80 (ber. kostn. 76000:- kronor), dock högst 30400:- kronor. Dessutom betalar Kommunen till underhållet av nämnda dikessträcka under de närmaste 25 åren efter företagets färdigställande ett engångsbelopp om 5000:- kronor.

Beträffande de återstående kostnadernas fördelning har överenskommelse ej kunnat träffas, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn

tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till de bättre brukningsförhållanden, som erhålles genom igenläggning av de öppna avloppen liksom till markvinsten. Dessutom har den båtnad medtagits, som uppstår genom att den årliga rensningskostnaden avsevärt minskas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

De i dikningssamfälligheten ingående markerna ha uppdelats i två delföretag. Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom de olika delföretagen jämlikt 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej. Inom de olika delföretagen skola därför kostnaderna fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av Företag I ha av förrättningsmannen beräknats till 1200:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen uppskattats till 1500:- kronor. Företagets relativa kostnadstal beräknas alltså till 1200:1500 = 0,80.

Kostnaderna för torrläggning av Företag II ha av förrättningsmannen beräknats till 82800:- kronor. Från denna kostnad avgår den andel, som Löberöds kommun utfäst sig att betala (76000x0,40) eller 30400+5000 = 35400 kronor. Återstår för jordbruksintresset att betala 82800-35400 = 47400 kronor. Den jordbruksbåtnad, som uppkommer genom företaget, har av synemännen värderats till 66572 kr. Företagets relativa kostnadsandel belöper alltså till 47400:66572 = 0,712011.

På grund av bristande anslutning från vissa delägares sida skall dikessträckorna Ea-Eb och Ea-Ec ej utföras av det gemensamma företaget. Då kostnaden för dessa dikessträckor beräknats till 4800:- kronor, blir allt-

så kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för Företag II endast 42600:- kronor. Båtnadsvärdena skola därför minskas för de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikessträckorna Ea-Eb och Ea-Ec med visst belopp, som motsvarar kostnaden för dessa sträckors utförande, dividerat med företagets relativa kostnadstal eller 4800:0,712011 = 6741.

Beloppet fördelas sålunda:

Arup 2^{12}, 15/512 mtl	825:-
" 2^{16}, 351/1024 mtl	1425:-
" 2^{8}, 1/16 mtl	1229:-
" 2^{9}, 1/16 mtl	646:-
" 1^{44}, 415/8192 mtl	1794:-
" av 1^{30}, 1/96 mtl	822:-
Summa kronor	6741:-

Sedan de i värderingslängden beräknade båtnadsvärdena för dikningssamfällighetens fullständiga torrläggning minskats med de här ovan angivna avdragen, beräknas båtnaden genom Företag II utförande till 59831:- kronor.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen, skola fördelas sålunda:

Företag I	betalar	2,446 %
Företag II	"	97,554 %

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökanden till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kost-

naderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att om-

besörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjer, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i

13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola under de första 25 åren efter företagets färdigställande bestridas av dikningsföretaget ensamt (se bil. 16), och fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bilaga Da. x)

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en gemensam styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

x) Efter 25 år skall ny överenskommelse träffas om underhållsfördelning, dock skall kommunen deltaga med minst 25 %.

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete- i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständig och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företagen skola benämnas Vieröds dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företagen, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 89,75 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas

till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden samt skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Löberöd den 29 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Gunnar Westerberg Nils Larsson

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Företag I.						
HÖGSERÖDS SOCKEN						
Västraby av 7^{9}, 185/5120 mtl.						
Nils Nilsson		600		480	40,00	
Bingstorp 1^{16}, 149/1024 mtl.						
Georg Åkesson	S	900		720	60,00	
Summa		1500		1200	100,00	
Företag II.						
HÖGSERÖDS SOCKEN						
Bingstorp 1^{12}, 1/48 mtl.						
Georg Åkesson	S	748		532	1,250	
Bingstorp 1^{10}, 1/16 mtl.						
Georg Åkesson	S	5546		3949	9,269	
Bingstorp 1^{23}, 1/32 mtl.						
Georg Åkesson	S	3470		2471	5,800	
Bingstorp 1^{24}, 3/32 mtl.						
Sven Persson		11907		8478	19,901	
Arup 2^{12}, 15/512 mtl.						
Johan Krafts dödsbo		212		151	0,354	
Arup 2^{16}, 35/1024 mtl.						
Olof Holm		345		246	0,577	
Arup 2^{8}, 1/16 mtl.						
Nils Jönsson		307		218	0,513	
Arup 2^{9}, 1/16 mtl.						
Gösta Persson		1771		1261	2,960	
Överföres		24306		17306	40,624	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1953 okt. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		24306		17306	40,624	
Arup 1^{44}, 415/8192 mtl.						
Fritz Persson		744		530	1,244	
Arup av 1^{30}, 1/96 mtl.						
Fritz Persson		70		50	0,117	
Arup av 1^{30}, 1/96 mtl.						
Martin Persson		200		142	0,334	
Vieröd 1^{10}, 7/192 mtl.						
Gottfrid Nilsson		223		159	0,373	
Vieröd 1^{11}, 1/24 mtl.						
Hans Olsson		7980		5682	13,338	
Vieröd 1^{12}, 1/24 mtl.						
Carl Jönsson	S	12324		8775	20,598	
Vieröd 1^{13}, 1/24 mtl.						
Sten Jönsson	S	11730		8352	19,605	
Vieröd 1^{14}, avs.						
Axel Nilsson		435		310	0,727	
Vieröd 1^{16}, 11/768 mtl.						
Karl Bergdal		295		210	0,493	
Ölycke 1^{20}, 1/64 mtl.						
Karl Bergdal		30		21	0,050	
Ölycke 1^{91}, 762/16384 mtl.						
Elof Andersson		342		243	0,572	
Ölycke 1^{80}, 2264/98304 mtl.						
Elof Andersson		446		317	0,745	
Överföres		59125		42097	98,820	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		59125		42097	98,820	
Ölycke 1:106, avs.						
Ivar Jönsson		15		11	0,025	
Ölycke 1:156, avs.						
Lars Tuvesson		25		18	0,042	
Vieröd 1:17, avs.						
Löberöds kommun		666		474	1,113	
Summa		59831		42600	100,-	
Sammanställning:						Andel i % av genens. kostn.
Företag I		1500		1200		2,446
Företag II		59831		42600		97,554
Summa		61331		43800		100,000

Löberöd den 29 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

8200
3082
18700


STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
428853

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN

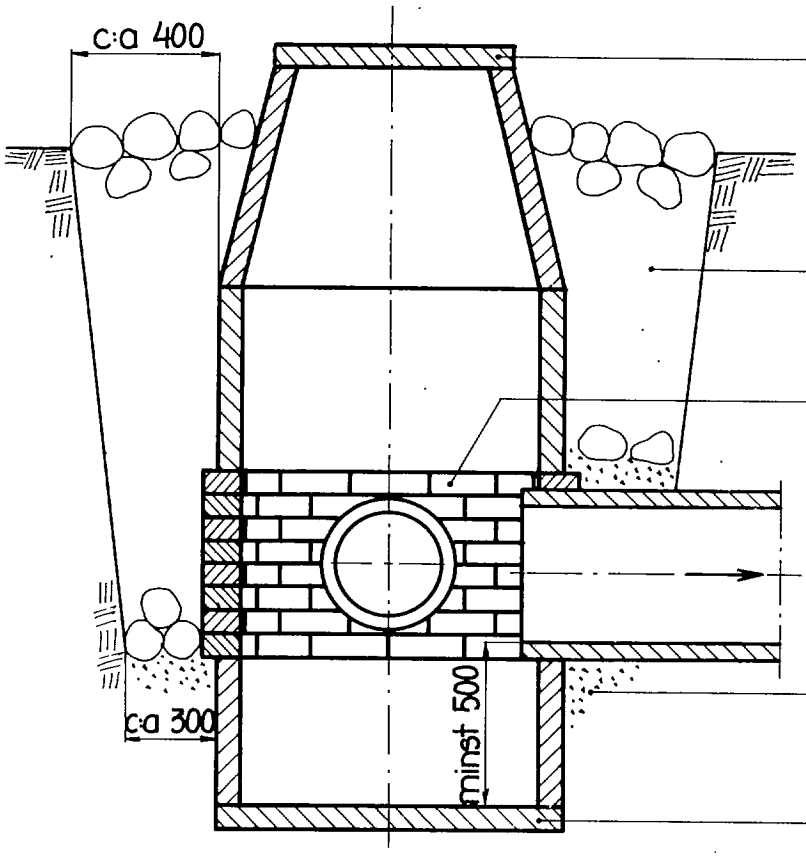

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1953

Skala 1:50
Mått i mm.


75

Bilaga
Typritning 0-1
Ommurning.

Sektion A-A.

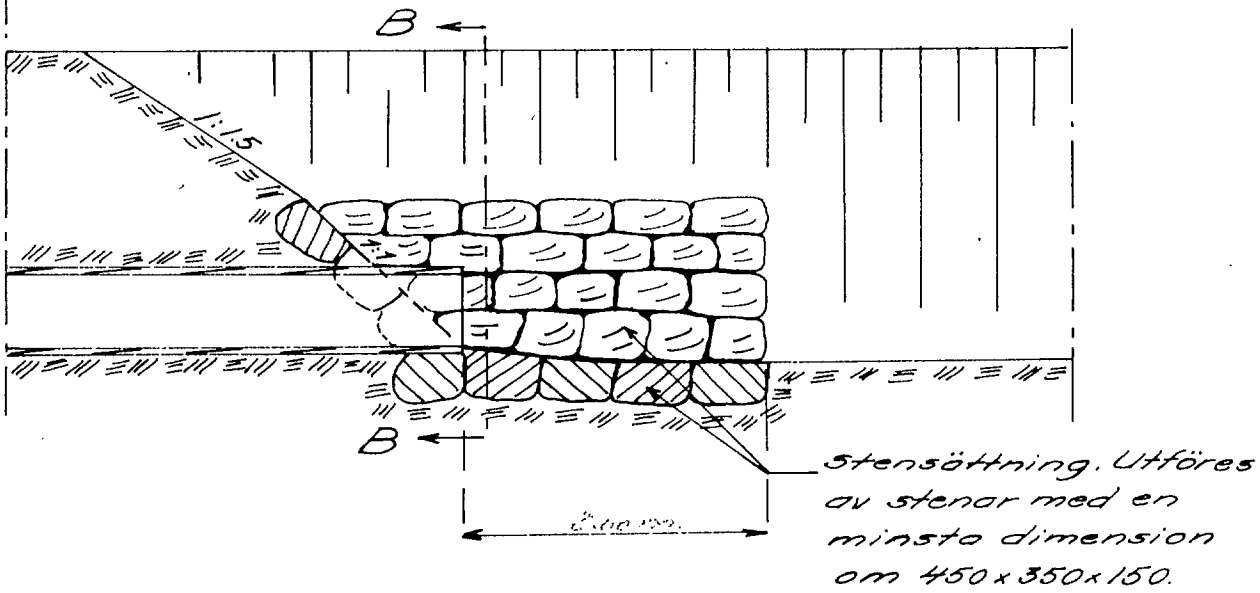


Sektion B-B.

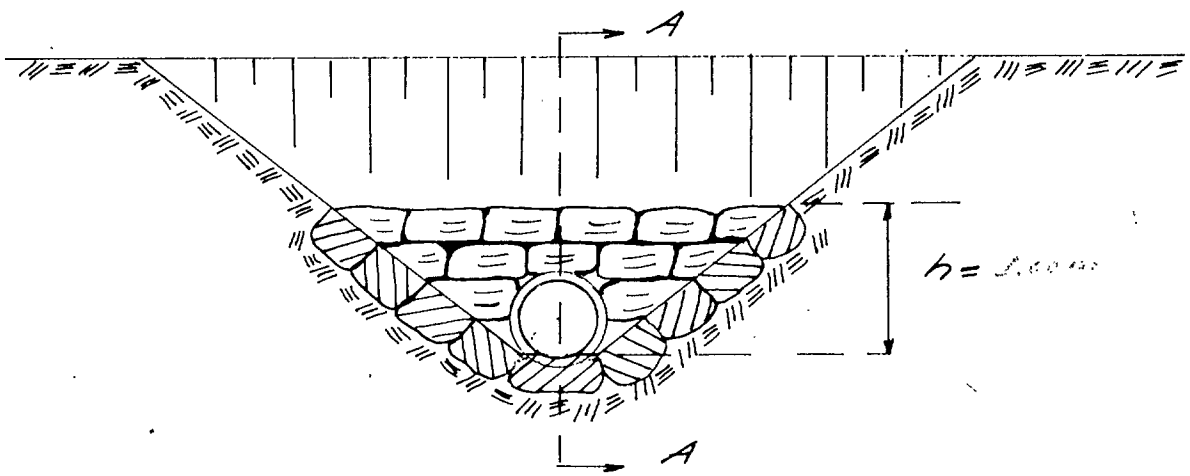

Skala 1:20.
Mått i mm.


Bilaga
Typritning B-6.
Brunn med dagvattenintag.

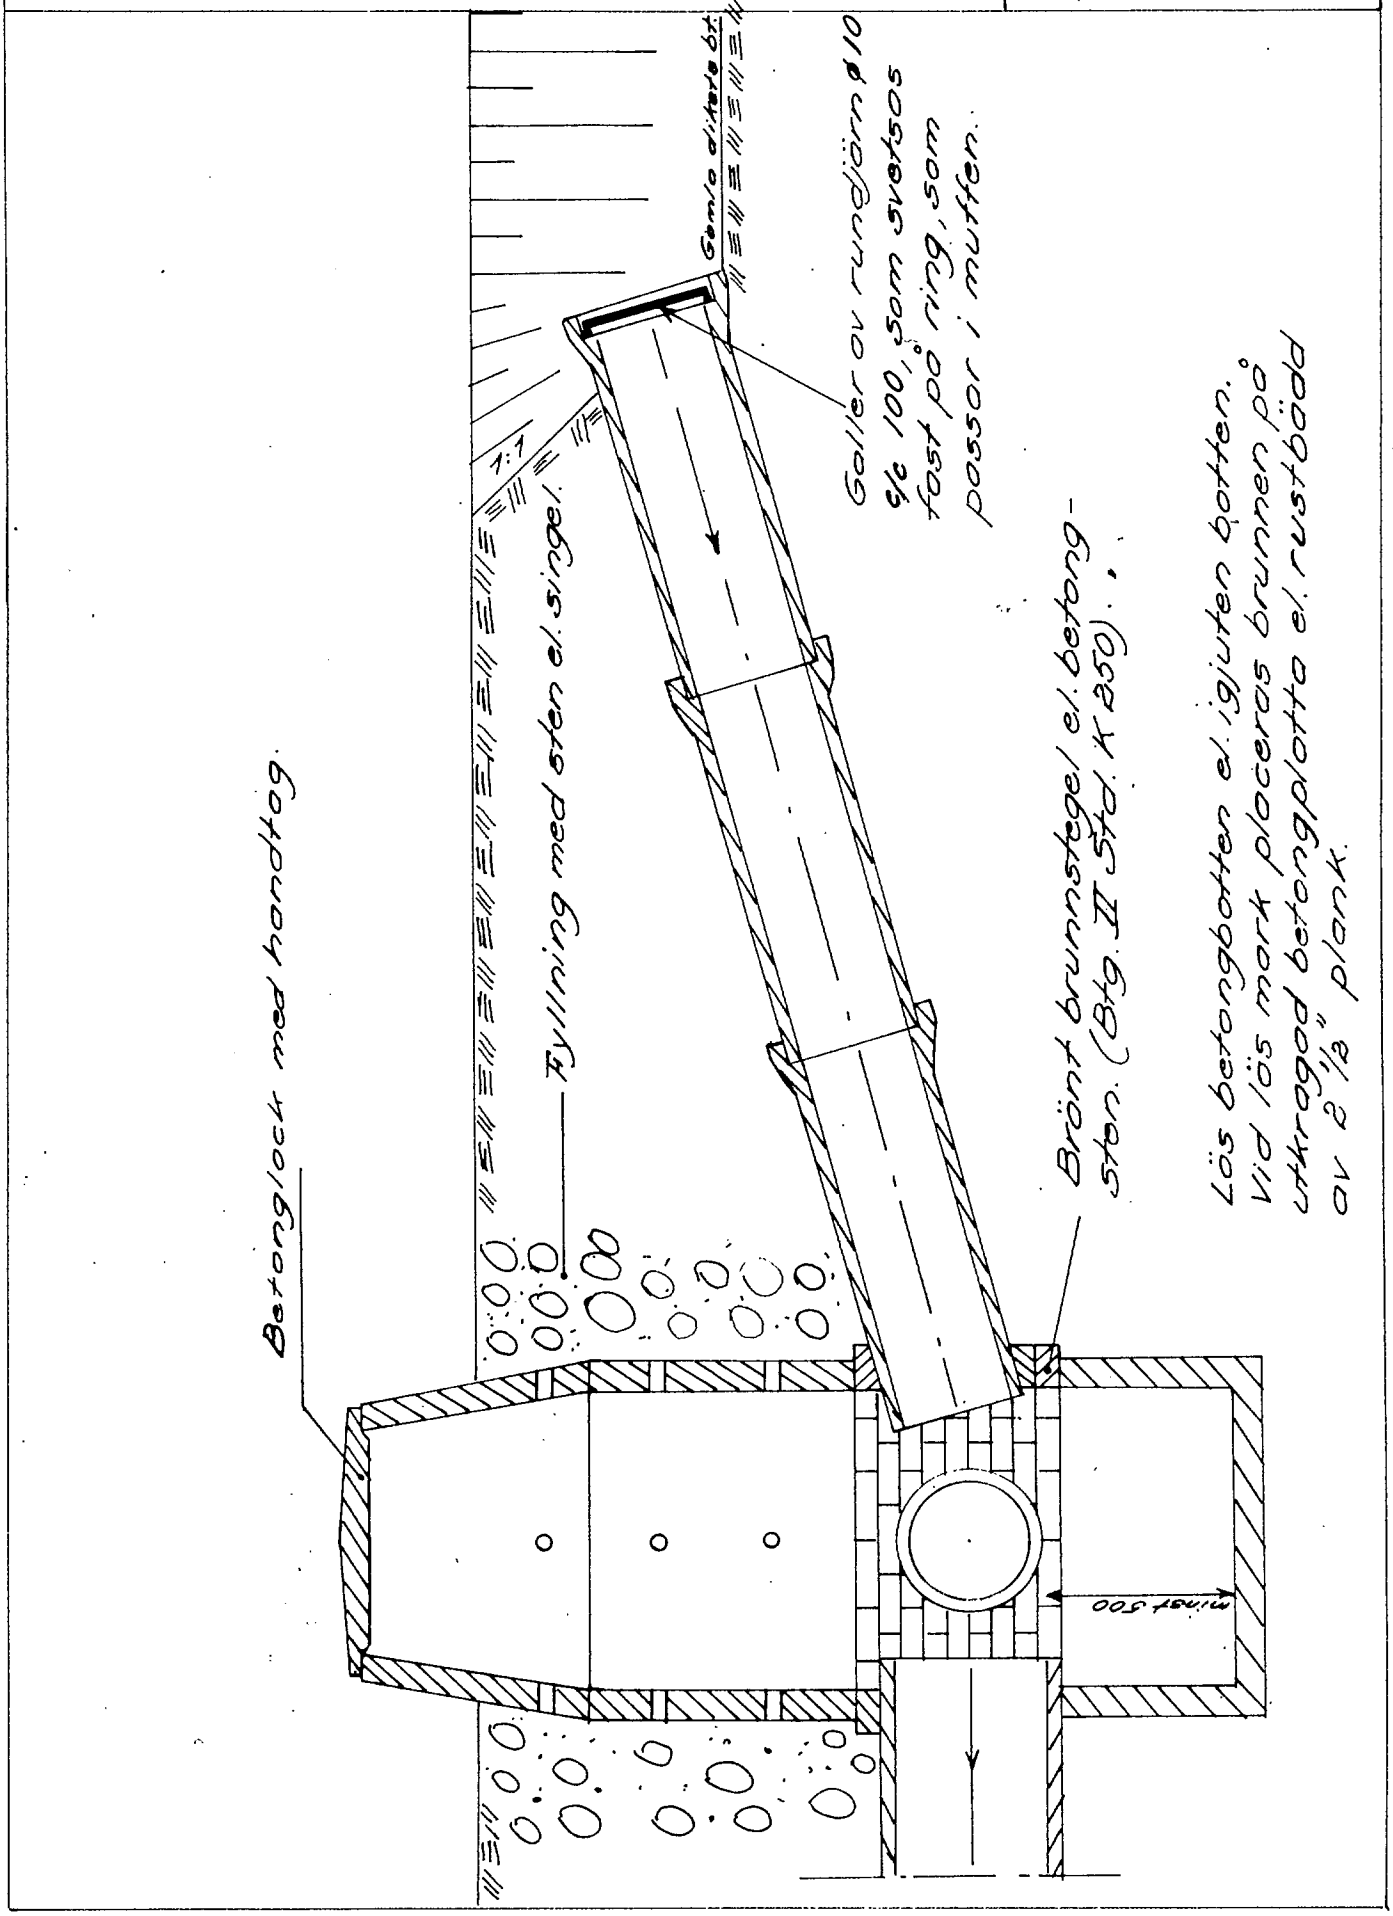

Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-7
Brunn.

Sektion A-A.

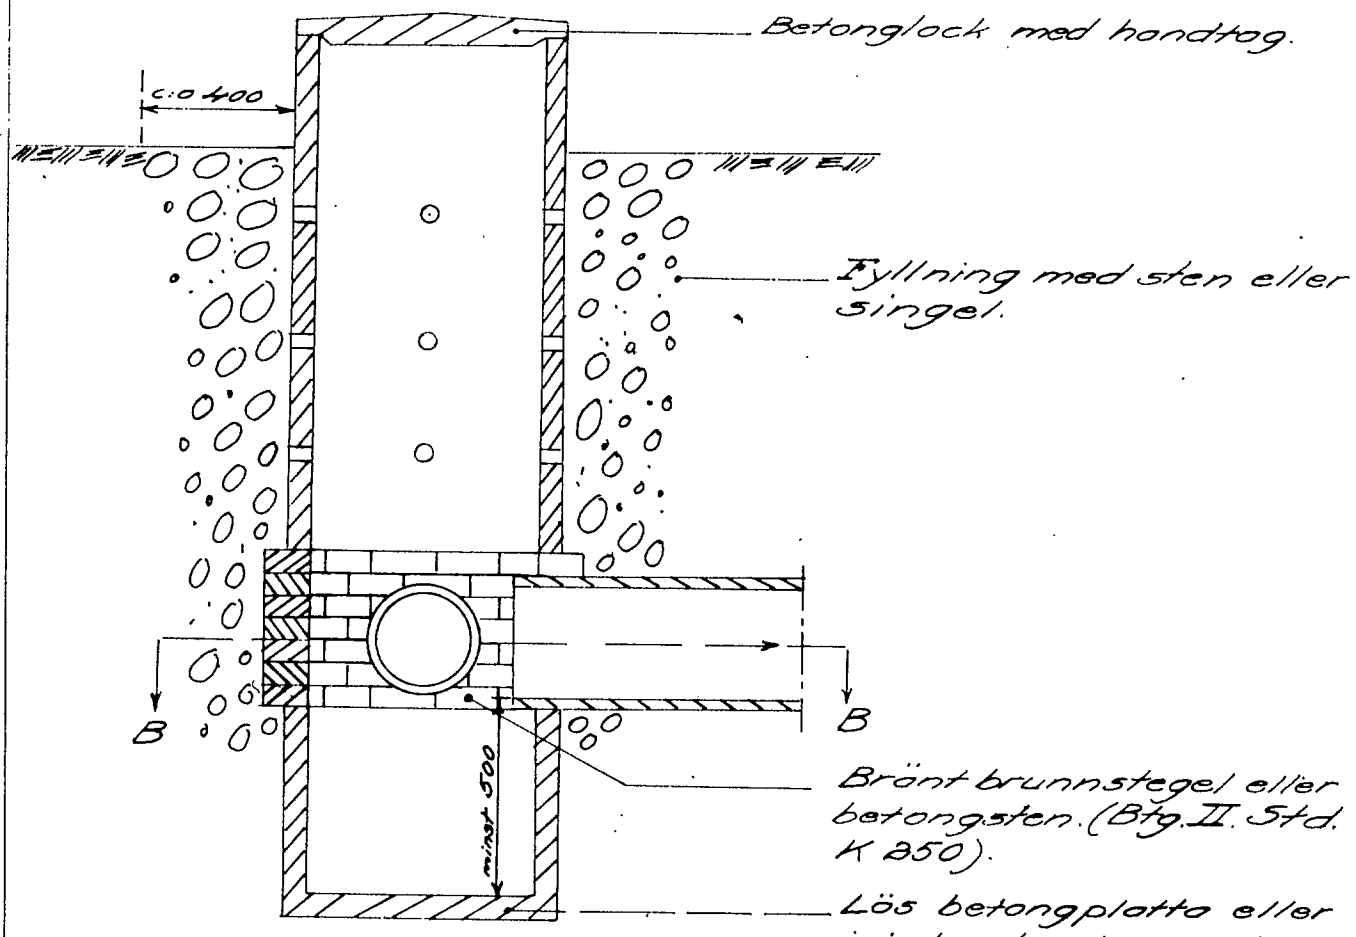

Sektion B-B.

