


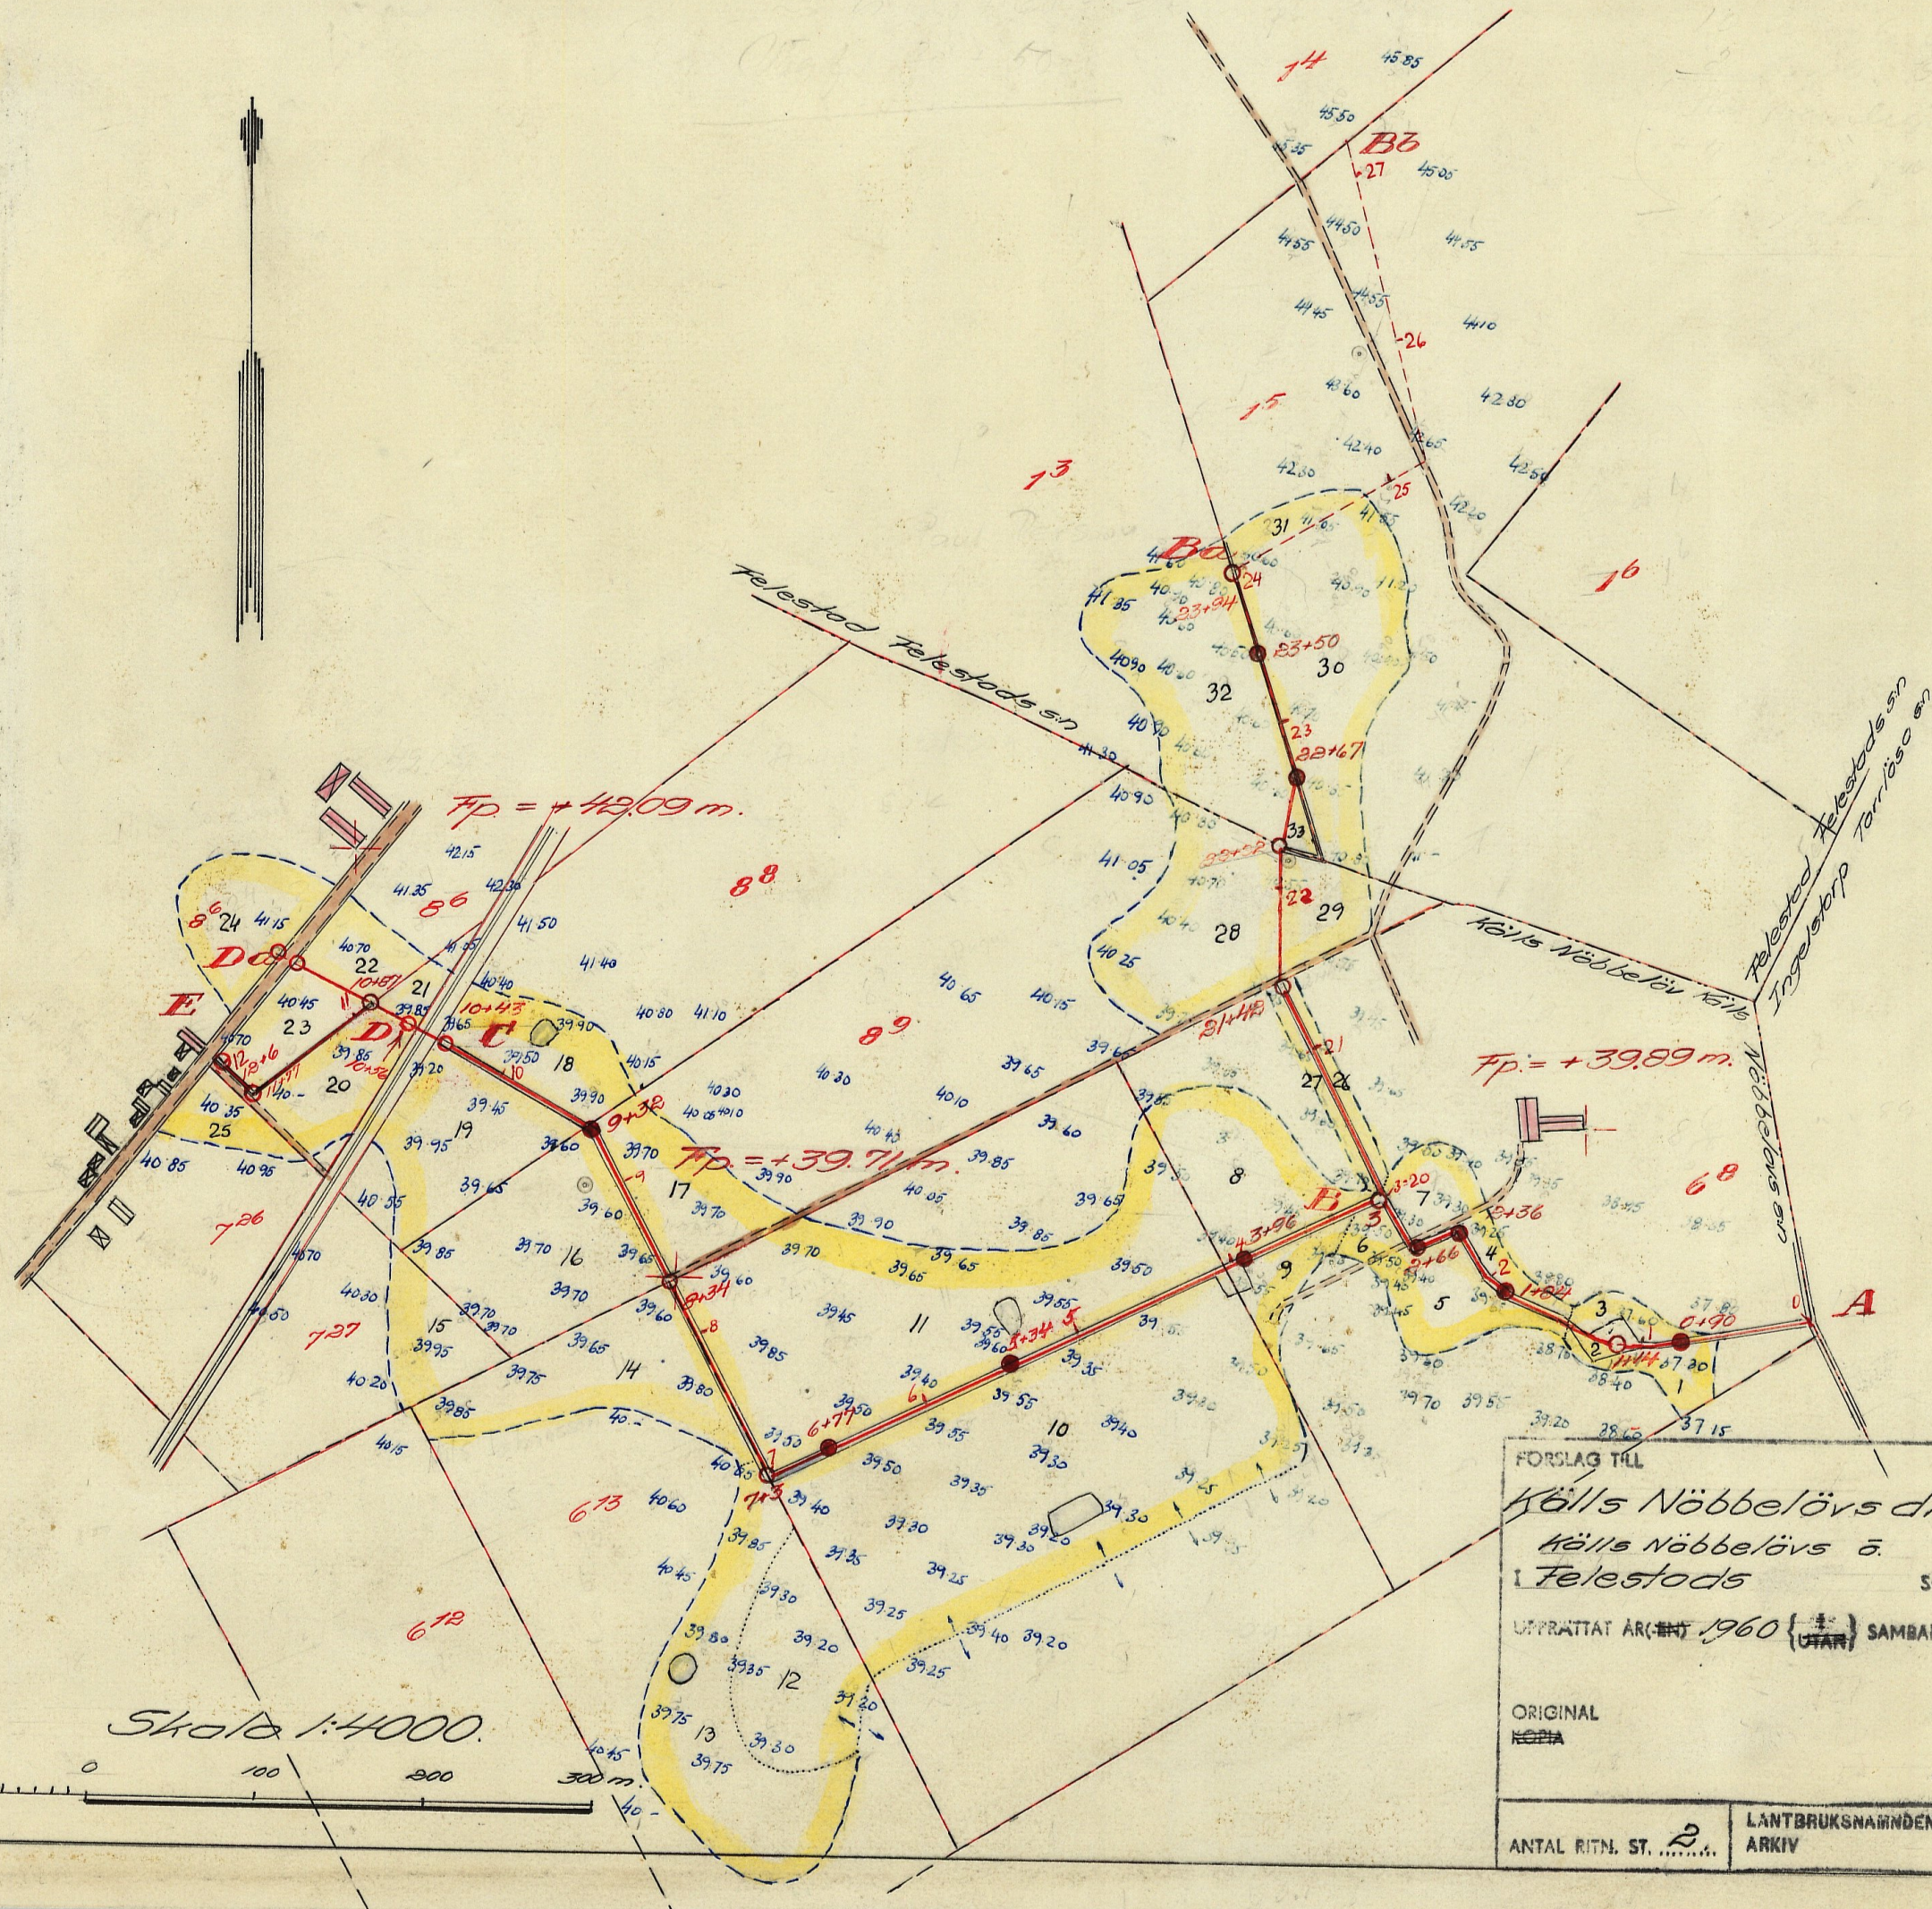

FÖRSLAG TILL
Källs Nöbbelövs dikningsföretag år 1960
 Källs Nöbbelövs ö.
 i Telestads
 SOCKER(NAR) AV Malmöhus LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR 1960 (1:4000) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELAGEN AV
 ORIGINAL
 Lantbruksingenjör.
 ANTA RITN. ST. 2 LANTBRUKSNÄRNDENS ARKIV
 Nr 7316M - 2★2140



E D C

B

A Bb

Ba

B Da D

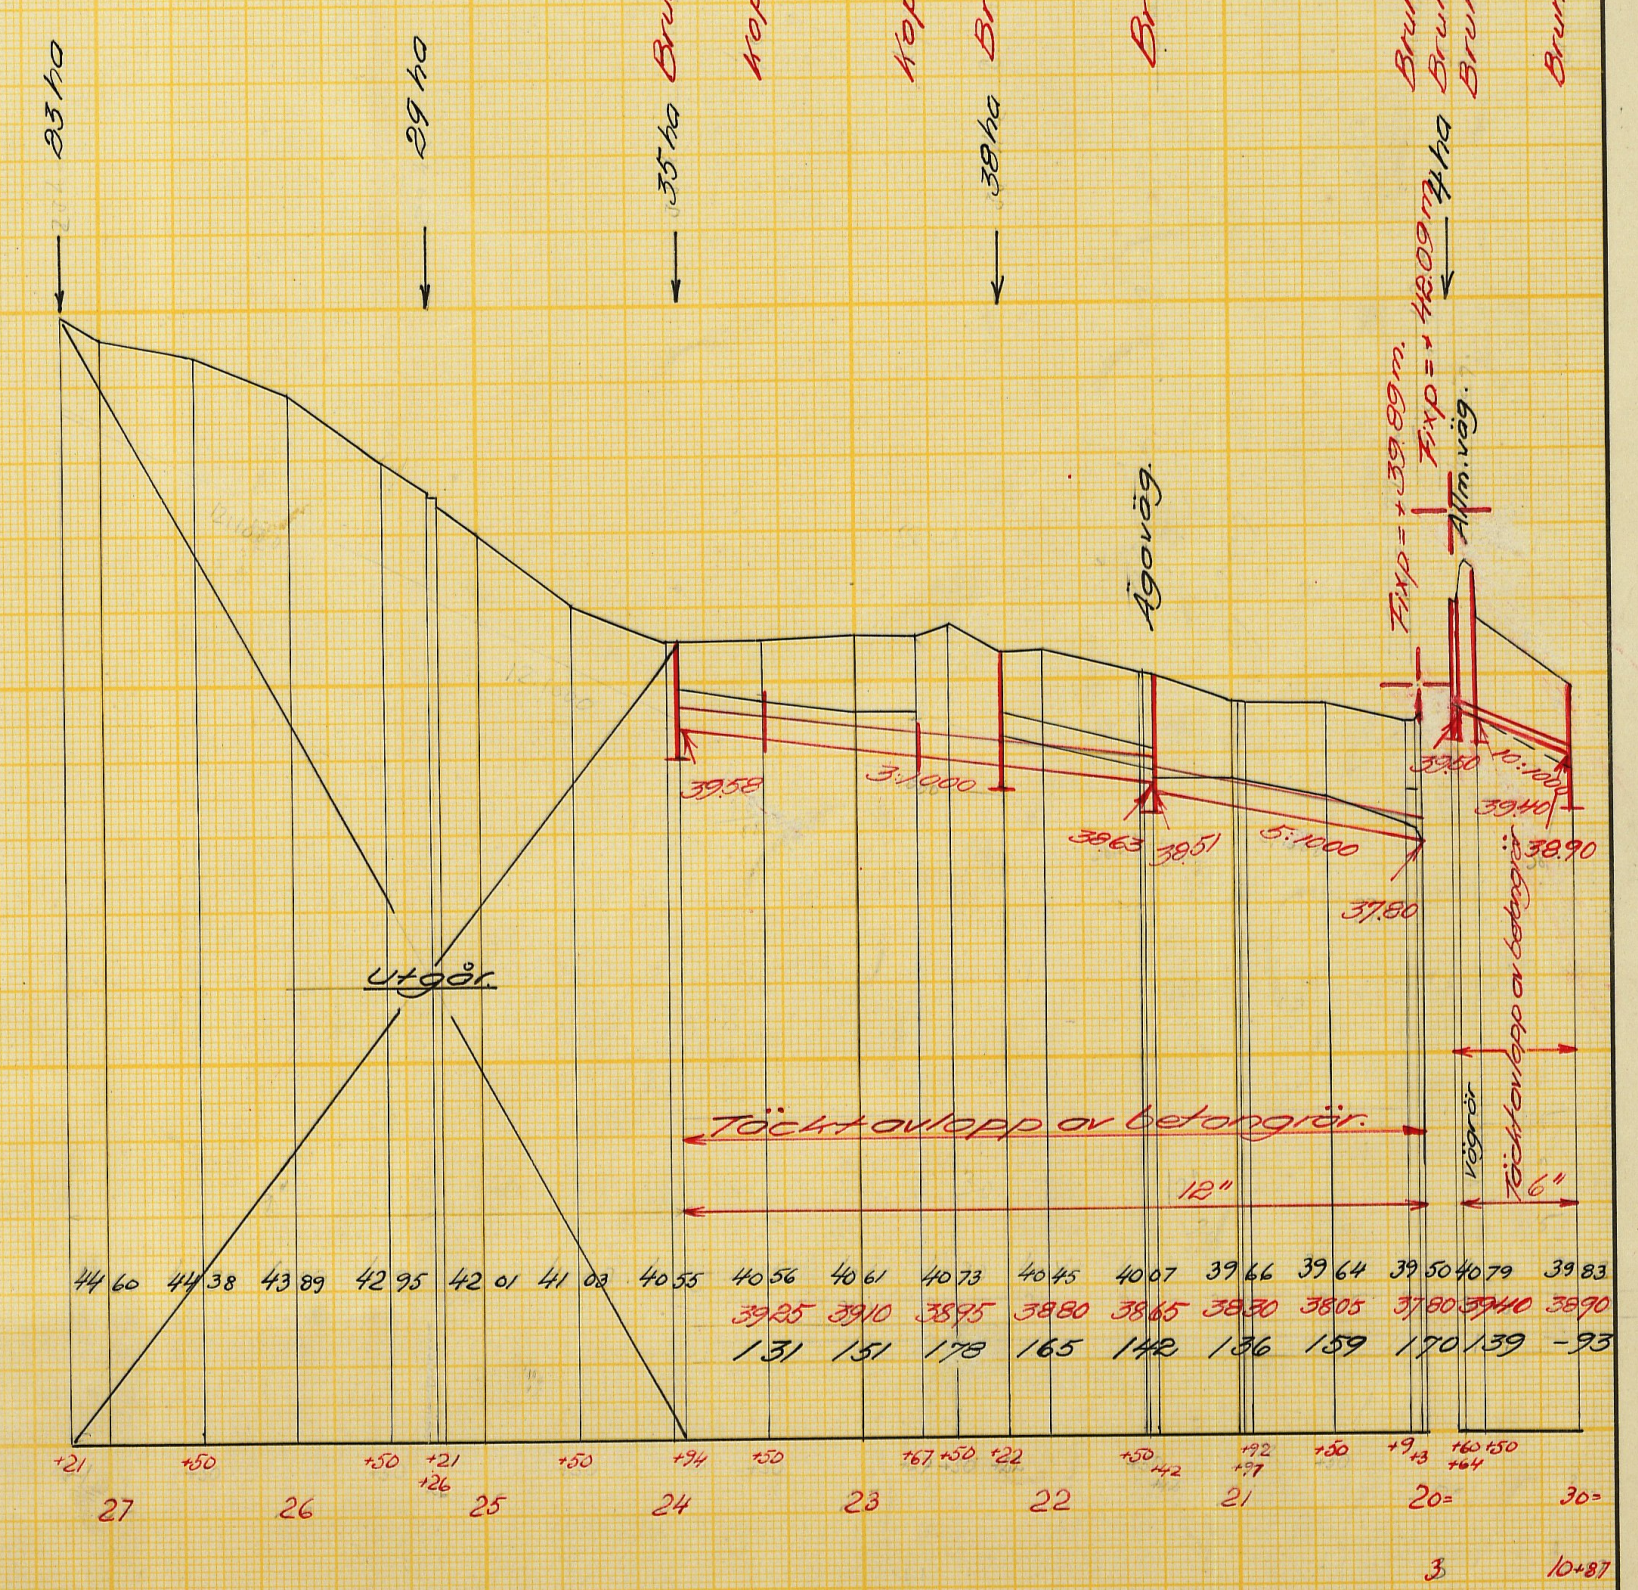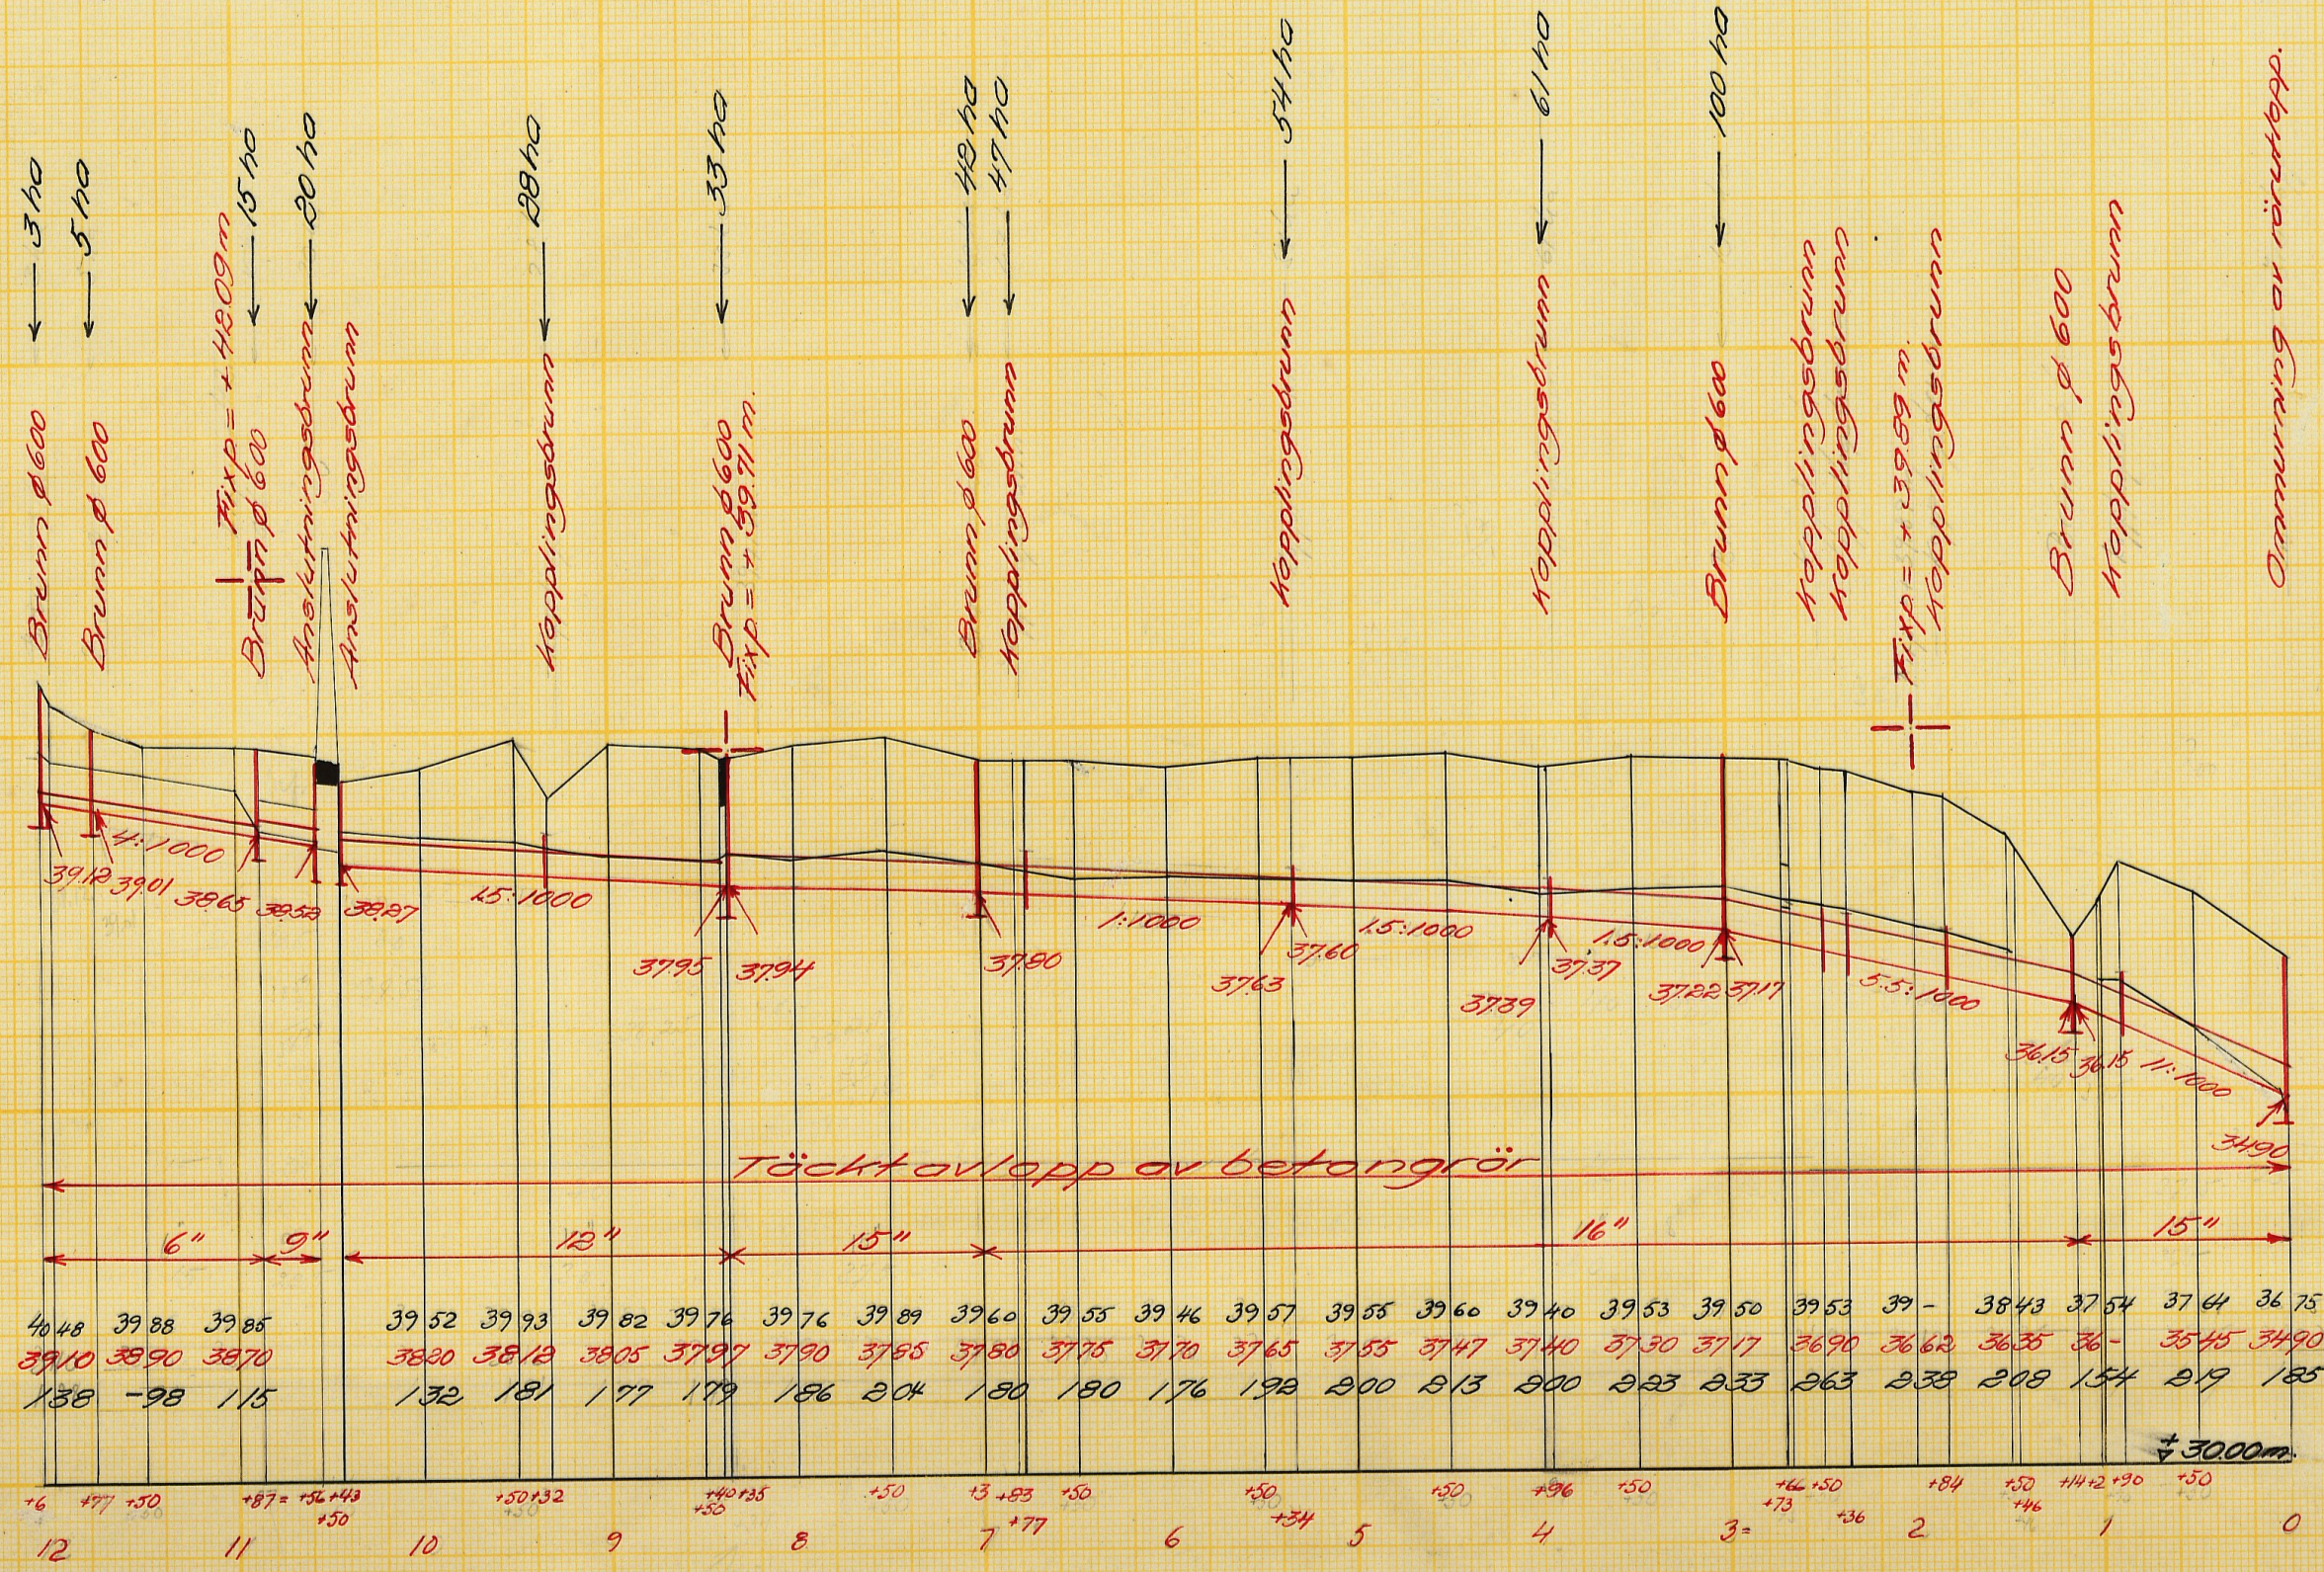

Längdskala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Källs Nöbbelövs dikningsföretag år 1960
Källs Nöbbelövs ö.
Telestads sr. kommun Malmöhus län
upprättat år 1960 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
Original
Kopie
Antal ritn. 2
LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
Nr 1316.
M - 2 * 2140
Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M - 2 ★ 2140

Handlingar

till

KÄLLS NÖBBELÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Källs Nöbbelövs o. Felestads s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1960 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör.

Fnr. 1316.

Handlingar

till

KÄLLS NÖBBELÖVS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Källs Nöbbelövs och Felestads s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-15		" 8-28
Värderingslängd	bil. A	" 29-36
Kostnadsförelag	" B	" 37-41
Arbetsbeskrivning	" C	" 42-44
Utlåtande	" D	" 45-55
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 56-57
"	" Db	" 58.
Typritn. B-9		" 59.
" O-4		" 60.
" B-5		" 61
" B-1		" 62.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

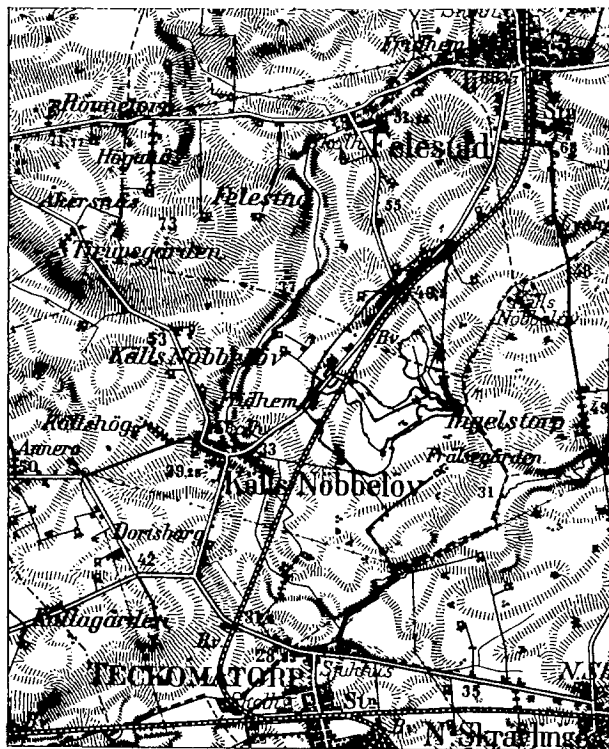

2102106

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Kalls Nöbbelövnäs 6-8 m.fl. fastigheter i Felestad socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingsskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-4) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 6 april 1960 klockan 9,00 hos lantbrukaren Nils Johansson, Frälsegården, Teckomatorp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 5). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Henry Larsson och Malte Nilsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

- | | |
|-----------------|--|
| Nils Johansson, | Äg. Kalls Nöbbelöv 10 ¹ , 5/8 mtl., Kalls Nöbbelöv 6 ¹² , 11/144 mtl. och Kalls Nöbbelöv 6 ¹³ , 11/144 mtl. |
| Erik Karlsson | " Kalls Nöbbelöv 6 ⁷ , 1/8 mtl. och Kalls Nöbbelöv 6 ⁸ , 1/8 mtl. |
| Nils Sonesson | " Kalls Nöbbelöv 8 ⁶ , 5/128 mtl. |
| August Olsson | " Kalls Nöbbelöv 7 ²⁷ , 3/128 mtl., Kalls Nöbbelöv 8 ⁸ , 5/64 mtl., Kalls Nöbbelöv 8 ⁹ , 5/64 mtl., Felestad 1 ⁵ , 3/64 mtl. och Felestad 1 ⁶ , 1/64 mtl. |
| Paul Persson | " Felestad 1 ³ , 47/224 mtl. |
| Allan Jönsson | " Felestad 1 ⁴ , 9/224 mtl. genom Paul Persson. |

Hilding Nilsson	äg. Källs Nöbbelöv av 7 ⁵ , 1/64 mtl. genom Nils Sonesson enl. fullm. bil. 8.
Bror Jonasson	" Källs Nöbbelöv av 7 ⁶ , 1/64 mtl.
Sven Jönssons sterbhus	" Källs Nöbbelöv av 7 ⁶ , 1089/85184 mtl. genom Nils Nilsson enl. fullm. bil. 7.
J.G. Nerius	" Källs Nöbbelöv av 7 ⁵ , 1/64 mtl.
Nils Jönssons sterbhus	" Källs Nöbbelöv 7 ⁷ , 1/64 mtl. genom Sven Sjunnesson.
Gunnar Löfgren	" Källs Nöbbelöv 7 ¹⁴ , avs.
Mathias Anderssons sterbhus	" Källs Nöbbelöv 7 ²⁶ , 3/128 mtl. genom Sigurd Sjunnesson enl. fullm. bil. 6.
Distriktschefen i Statens Järnvägars III distr.	genom Bertil Runersten enl. fullm. bil. 9.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med

beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Yrkades ersättning för ökade ~~re~~^{rens}ningskostnader genom utsläpp av kloakvatten vid punkten E från 5 st. hushåll.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 5 maj 1960 kl. 9,30.

Frälsegården, Teckomatorp den 6 april 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Henry Larsson

Matts Nilsson

År 1960 den 5 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Henry Larsson och Malte Nilsson å Frälssegården, Teckomatorp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Nils Johansson

Erik Karlsson

Nils Sonesson

August Olsson

Paul Persson

Allan Jönsson genom

Hilding Nilsson genom Nils Sonesson enl. fullm. bil. 8.

Bror Jonasson

Sven Jönssons sterbhus genom Nils Nilsson enl. fullm. bil. 7.

J.G.Nerius

~~Nils Jönssons sterbhus genom Sven Sjunnesson~~

~~Gunnar Löfgren~~

Mathias Anderssons sterbhus genom Sigurd Sjunnesson enl. fullm. bil. 6.

~~Distriktschefen i Statens Järnvägars III distr. genom Bertil Runersten
enl. fullm. bil. 9.~~

Harry Andersson, arrendator på Källs Nöbbelöv 6¹² och 6¹³.

§ 8.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A,
 kostnadsförslaget " " B,
 arbetsbeskrivningen" " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Erik Karlsson, ordförande, Nils Sonesson och Harry Andersson.

Till styrelsesuppleant utsågs: August Olsson.

Till revisorer utsågs: Paul Persson och Nils Johansson.

Till revisorssuppleant utsågs: Hilding Nilsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 266:- kronor, vilket förskotterats av Harry Andersson med 153:- kr., Erik Karlsson med 44:- kr., August Olsson med 64:- kr. och Nils Johansson med 5:- kr. Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av Nils Johansson med 48:75 kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 144:- kronor, vilket betalades av Nils Johansson.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 15.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet aveluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Erik Karlsson	21 ha
Nils Johansson	85 "
August Olsson	32 "
Nils Sonesson	12 "
Mathias Anderssons stbh.	15 "
Paul Persson	45 "

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 10-12.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen ^{begärt} ~~inhämtat~~ yttrande från Statens Järnvägars III distrikt, Malmö, bil. 13-14.

§ 19.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Frälsegården, Teckomatorp den 5 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Statens Järnvägars yttrande inkommit efter förrättningens avslutande, se bil. 15.

Malmö den 10 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

17216
Mnh. 24/3-60Avskrift.

Dnr III M9 24 60

Resolution.

Översändes till lantbrukningsjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar anförda förrättningar; skalande bevisa om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit inlämnas.


Länstyrelsens inneliggande förordnanden för Sven Holmström återkallas.
Malmö i landskapsstyrelsen den 19 mars 1960.

På länstyrelsens vägnar:

O. Hultström


B. Ulfén

Vidimeras ex officio:

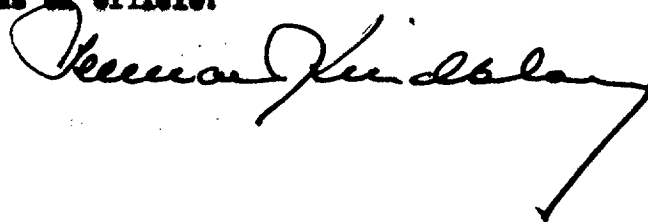

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 19

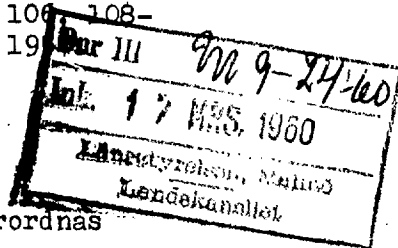

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

[Handwritten signature]



10

Dnr DE	M 12757
Ink.	2. 9. 1957
Förordningsstyrelsen, Malmö	
Kammarförvaltningskontoret	

Inv 1316
Yutr. 31/5-57.
F.

Dnr III M 19 57.

R E S O L U T I O N .


Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 28 maj 1957.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström
O. Hultström

B. Ulmén
B. Ulmén

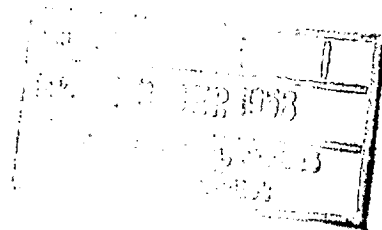

LANTBRUKSNÄMNDEN


I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~04022~~ (växel) 93 45 80

Dnr AD 119/57
Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.


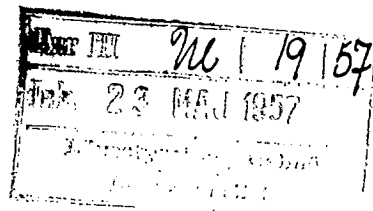


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Johansson, Frälsegården, Teckomatorp, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 22 maj 1957.

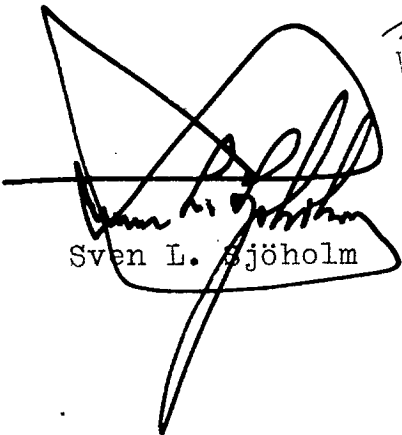
Wilhelm Ohlsson
Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksing. E Hlström
Lundavägen 66
Malmö

12 AS 119/57

Dnr. _____ Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 21. MAJ 1957

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{ting} tillhörig mark inom Källs Hökbelör och
Felstads socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Igenläggande av öppna flodiker
genom Erik Karlsson, August Olsson och
Nils Jonssons agor längd 1330 meter.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglänning, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation _____

Meddelanden om förrättningen ställes till _____

Näringsägare Eriksgården Torsmarksgården
tel. Lindbo 60133
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Friktsgården den 20/5 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Erik Karlsson</u>	för fastigheten	<u>Källs Hökbelör n. 6</u>
<u>Nils Jonsson</u>	»	» <u>Källs Hökbelör 2:8 " 6:12 6:13</u>
<u>Nils Jonsson</u>	»	» <u>Källs Hökbelör 8</u>
<u>August Olsson</u>		<u>Felstads n. 1</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Inb. 26/4-57
Li 34/57

Dnr. Ad 119/57

Skd. 2 1. MAJ 1957
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till statens lantbruksing.

Malmö.

Underkastade 3 hemmansägare Källa Vöbbelev
socken, Teckamalarps kommun, samt jämte några
andra jordbrukare i K. Vöbbelev och Teckamalarps
socken är berörda av ett större flöddike, vilket
endast genom igenläggning med en kan
bringas till önskat funktion, och händer
härmed att snarast möjligt få vidtaga
vägning och förslag till dikning samt
kostnadsberäkning.

Diket läper huvudsakligen över marken till
nr: 6 Källa Vöbbelev och utmynnar i en bäck från
Svalöv via Ingelskarp till Svanen.

Gärnad 13 lott

Källa Vöbbelev, Teckamalarps dn 35/57

Vils Johansson

Erik Nilsson

Wille Nilsson

Grävegården Teckamalarps

Gunnar Solöv

Källa Vöbbelev 8

Teckamalarps

Till. 193


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 6 april 1960 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 6 m.fl. fastigheter i Källs Nöbbelövs och Felestadsocknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Johansson, Frälsegården, Teckomatorp, onsdagen den 6 april 1960 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Källs Nöbbelöv n:ris 6-8 och 10 i Källs Nöbbelövs socken, Felestad nr 1 i Felestadsocken, allmänna vägen nr 1199 samt Statens Järnvägar, delen Teckomatorp-Svalöv.

Malmö den 11 mars 1960.

I tjänsten:

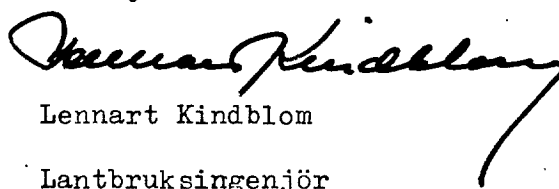
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Källs Nöbbelövs församling den 13.3

1960



Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.


Kungörelse ang. torrläggningssammanträde den 6 april 1960 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 6 m.fl. fastigheter i Källs Nöbbelövs och Felestadsocknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Nils Johansson, Frälsegården, Teckomatorp, onsdagen den 6 april 1960 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Källs Nöbbelöv nr:ris 6-8 och 10 i Källs Nöbbelövs socken, Felestad nr 1 i Felestadsocken, allmänna vägen nr 1199 samt Statens Järnvägar, delen Teckomatorp-Svalöv.

Malmö den 11 mars 1960.

I tjänsten:

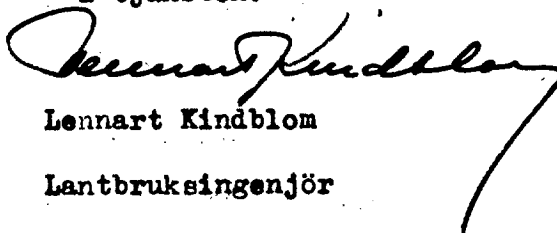
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i

Felestad

församling den 13.3.1960



Anhållas att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö C.



Att ovanstående kungörelser varit införd i Skånska Dagbladet
intygas härmed i tjänsten:

Per Olof Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

Över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Källs Nöbbelöv nr:ris 6-8 och 10 m.fl. fastigheter i Felestads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Källs Nöbbelövs församling,	Svalöv	11/3 1960
" " Felestads	"	" "
Skiftesgodemannen Henry Larsson, Eriksfält,	"	" "
" Malte Nilsson, Gissleberga,	Teckomatorp	" "
Lantbr. Nils Johansson, Frälsegården,	"	" "
" Erik Karlsson, Gunbo,	Svalöv	" "
" Nils Sonesson, Källs Nöbbelöv,	Teckomatorp	" "
" August Olsson, Felestad,	Svalöv	" "
" Paul Persson, "	"	" "
" Allan Jönsson, "	"	" "
Småbrukare Hilding Nilsson, Källs Nöbbelöv 7,	Teckomatorp	" "
" Bror Jonasson, "	"	" "
Sven Jönssons sterbhus, Ida Jönsson, c/o Nils Nilsson,		
Högestorp,	Marieholm	" "
Herr Johan Albert Andersson, Källs Nöbbelöv,	Teckomatorp,	" "
Lantbr. J.G. Nerius, Källs Nöbbelöv,	"	" "
Nils Jönssons sterbhus, c/o Förman Artur		
Johansson,	"	" "
Banarb. Vilhelm Nilsson, Källs Nöbbelöv 7,	"	" "
Herr Gunnar Löfgren, " " 7,	"	" "
Mathias Anderssons sterbhus, Källs Nöbbelöv 7,	"	" "
Distriktschefen i Statens Järnvägar III distr., Malmö C		" "

Adressat.

Adress.

Avs. dag.


Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö

11/3 1960

Malmö den 11 mars 1960.

I tjänsten:

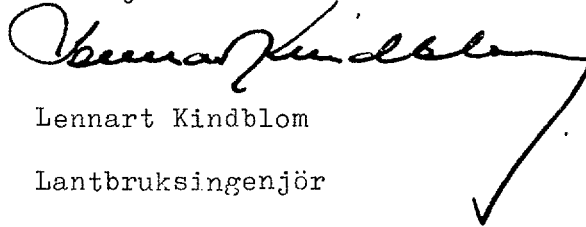

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

för Anders Sigurd Jönsson R. Nöbbe vid synförelse hos
Nils Johansson, Träskgården den 6 april 1960 föra
 min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Räls Nöbbe den 4 april 1960

Matthias Andersson Skellus och Maria Mathiasson

Att ovanstående fullmakt egenhändigt underskrivits av Maria Mathiasson
 den 4 april 1960 och att

Sigurd Jönsson namn då fanns å fullmakten utsatt, in-
 tyga undertecknade på en gång närvarande vittnen.

Räls Nöbbe den 4 april 1960

Ingeborg Mathiasson

Erin Jönsson

Fullmakt

för Nils Nilsson att föra min sak vid
sammankommet för synesförrättningen av
marker som tillhör Thells Nöbbelöv N: 7 m. fl.
vilket hålles hos lantbr. Nils Johansson
Träsegården Teckomatorp

Thells Nöbbelöv d. 6 april 1960

Loen Jönsson stbh. genom

Ida Jönsson

Bevittnas:

Oscar Carlsson.

Hilma Carlsson

Trumask.

Härmed befullmäktigas lantbr. Vils Persson
att föra min lada vid sammanträde
och synföreläsning angående torläggning
av marker till Kåre Vöbblör 1/2 6 m. fl.
fastigheter i Kåre Vöbblör och Trelöds
socknar.

Kåre Vöbblör 7 den 5-4-1960
Hilding Persson.

Egenhändig namnteckning intygas.

Ljona Persson

Ljunga Persson

FULLMAKT för ombud vid
lantmåteri- eller dylik förrättningHärigenom befullmäktigas Ingenjör Bertil Runersten, Hälsingborg

Befattning och namn


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande sammanträde för syneförrätt-
ning ang torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 6 m fl fastigheter
Enligt uppgift i kallelsen

i Källs Nöbbelövs och Felestadsocknar av Malmöhus län
tex socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, särtryck nr 3).

Hälsingborg den 19 3. 19 60

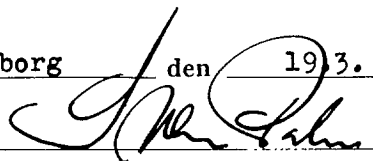
(Sven Palm)

Baningenjör,

föreståndare för 12 bansektionen

Telefon: 10349

På en gång närvarande vittnen:



Till


Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Källe Nöbbelövs dikningsföretag år 1960 i Källe Nöbbelövs och Felestad socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 5 maj 1960 kl. 9,30 hos lantbrukare Nils Johansson, Frälsegården, Teckomatorp. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 1199 Teckomatorp-Svalöv, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 26 april 1960.

I tjänsten:

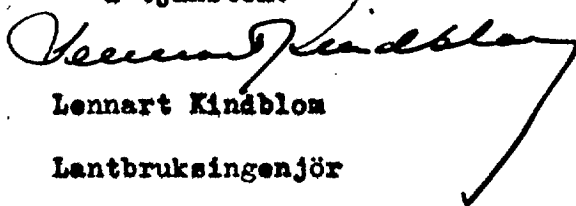
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande, avgivet vid synförrättning angående Källs Nöbbelövs dikningsföretag år 1960 i Källs Nöbbelövs och Felestad socknar, Malmöhus län.

=====

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar allmänna vägen nr 1199. Den nuvarande trumman är utförd av 125 mm tegelrör. Då dessa är av mycket dålig kvalitet skall trumman ombyggas med vägrör ej understigande dimensionen 150 mm. I trummans ändpunkter skola anordnas 600 mm kopplings- och anslutningsbrunnar. Trumman skall läggas på höjden + 39,40 m vid nedströmssidan och på höjden + 39,50 m vid uppströmssidan. Trumman jämte brunnen vid nedströmssidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid uppströmssidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

=====

Fixpunktsbeskrivning.


Fixp. = + 42,09 m.

Horizontal järndubb i Ö gaveln av den S uthuslängan & fastigheten Källs Nöbbelöv 8⁶, c:a 0,15 m N om den SÖ knuten och c:a 0,10 m under grundmurens överkant.

=====

Malmö den 26 april 1960.

I tjänsten:

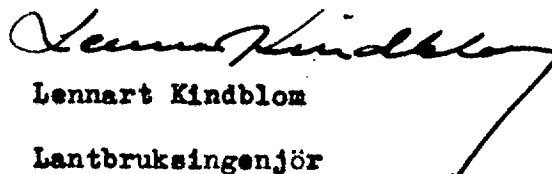
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

MALMÖHUS LÄN

VÄGDIREKTÖREN

Dnr 3605-43/60
LOL/BP

Till

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom,
Lundavägen 66,
MalmöKälls Nöbbelövs dikningsföretag år 1960.

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget
av förslag till utlåtande av den 26 april 1960, angående rubricerade
företag, granskats utan erinran.

Malmö den 3 maj 1960.


C.G. Plantén.

Till Distriktschefen,
Statens Järnvägars III distrikt,
M a l m ö.


Ang. Kalls Möbbelövs dikningsföretag år 1960.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 5 maj 1960 kl. 9,30 hos lantbrukare Nils Johansson, Frälsegården, Teckomatorp.

Då det planerade företaget berör järnvägslinjen Teckomatorp-Ängelholm, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 26 april 1960.

I tjänsten:

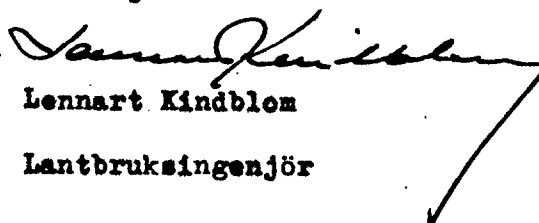
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Källs Höbbelövs dikningsföretag år 1960 i Källs Höbbelövs och Felestad socknar, Malmöhus län.

Num. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det planerade dikningsföretaget korsar järnvägen Teckomatorp-Ängelholm ungefär mitt emellan Teckomatorps och Svalövs järnvägsstationer. Nuvarande stentrumma bibehålles oförändrad och anslutes till blivande förledning med brunnar på båda sidor om järnvägen. Brunnar skola placeras vid järnvägsdiket och komma att utformas så att inspektion av järnvägs-trumman kan utföras. Brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. I trumman finnes för närvarande slam, detta skall borttagas av Statens Järnvägar.

Malmö den 26 april 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS JÄRNVÄGAR

12 Bansektionen

Baningenjören

Sgr

325

Dnr

Hälsingborg 9.5.60

Anhölles att i svarsskrivelse ovanstående
registreringsnummer angives

Lantbruksingenjören i Malmöhus län
Lundavägen 66

Telefon

MALMÖ

Anknytning

Pl/ul

Källs Nöbbelövs dikningsföretag 1960

Rubricerade företag korsar banan vid km 263+012 mellan Svalöv och Teckomatorp i en där befintlig trumma. Från min sida är intet att erinra emot att denna korsning utföres på det sätt som beskrivits i utdrag ur förslag till utlåtande daterat den 26.4.60. Innan arbetet igångsättes skall överbanmästaren i Billesholm underrättas så att erforderlig bevakning och en slutlig ränsning kan utföras.

Högaktningsfullt



Sven Palm

Bilaga

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
KÄLLS NÖBBELÖVS SOCKEN							
Avd. 1.							
Källs Nöbbelöv 6 ⁸ . 1/8 mtl.							
Erik Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,20		4400	5000	600	120
Håla, igenfylles	2	0,06		500	2000	1500	90
Åker	3	0,12		4600	5000	400	48
"	4	0,11		4600	5000	400	44
"	5	0,40		4600	5000	400	160
"	6	0,09		4600	5000	400	36
"	7	0,22		4600	5000	400	88
		1,20					586
Brukningbåtnad							3600
Båtnad genom minskat under- håll							165
Summa							4351
Avd. 2.							
Källs Nöbbelöv 6 ⁸ . 1/8 mtl.							
Erik Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	8	0,19		4600	5000	400	76
"	9	0,72		4600	5000	400	288
		0,91					364
Brukningbåtnad							864
Överföres							1228

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							1228
Båtnad genom minskat underhåll							102
Summa							1330
Källs Nöbbelöv 6 ⁷ , 1/8 mtl.							
Erik Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	10	3,71		3900	5000	1100	4081
"	11	2,70		4500	5000	500	1350
		6,41					5431
Brukningsbåtnad							2606
Båtnad genom minskat underhåll							1525
Summa							9562
Källs Nöbbelöv 6 ¹³ , 11/144 mtl.							
Nils Johansson							
Alstringsbåtnad							
Åker	12	0,78		3300	5000	1700	1326
"	13	1,34		4600	"	400	536
"	14	0,95		4400	"	600	570
		3,07					2432
Brukningsbåtnad							405
Båtnad genom minskat underhåll							1052
Summa							3889
Källs Nöbbelöv 7 ²⁷ , 3/128 mtl.							
August Olsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	15	0,39		4600	5000	400	156
Summa		0,39					156

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Källs Nöbbelöv 8⁹, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	16	1,14		3900	5000	1100	1254
"	17	0,55		"	"	"	605
		1,69					1859
<u>Brukningsbåtnad</u>							1000
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							822
Summa							3681
<u>Källs Nöbbelöv 8⁸, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	18	0,50		3800	5000	1200	600
"	19	0,75		"	"	"	900
		1,25					1500
<u>Brukningsbåtnad</u>							1000
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							416
Summa							2916
<u>Sammanställning för avdelning 2.</u>							
<u>Källs Nöbbelöv 6⁸, 1/8 mtl.</u>							
Erik Karlsson	8-9	0,91					1330
<u>Källs Nöbbelöv 6⁷, 1/8 mtl.</u>							
Erik Karlsson	10-11	6,41					9562
<u>Källs Nöbbelöv 6¹³, 11/144 mtl.</u>							
Nils Johansson	12-14	3,07					3889
Överföres		10,39					14781

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		10,39					14781
<u>Källs Nöbbelöv 7²⁷, 3/128 mtl.</u>							
August Olsson	15	0,39					156
<u>Källs Nöbbelöv 8⁹, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson	16-17	1,69					3681
<u>Källs Nöbbelöv 8⁸, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson	18-19	1,25					2916
Summa för avd. 2.		13,72					21534
<u>Avdelning 3.</u>							
<u>Källs Nöbbelöv 8⁸, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	20	0,42		4600	5000	400	168
"	21	0,09		"	"	"	36
		0,51					204
<u>Brukningsbåtnad</u>							180
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							62
Summa							446
<u>Källs Nöbbelöv 8⁶, 5/128 mtl.</u>							
Nils Sonesson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	22	0,26		4600	5000	400	104
"	23	0,31		"	"	"	124
"	24	0,51		3900	"	1100	561
		1,08					789
<u>Brukningsbåtnad</u>							238
Överföres							1027

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							1027
Båtnad genom minskat underhåll							58
Summa							1085
Källe Nöbbelöv 7 ²⁶ 3/128 mtl.							
Mathias Anderssons sterbhus							
Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,21		4600	5000	400	84
		0,21					84
Båtnad genom minskat underhåll							146
Summa							230
Sammanställning för avdelning 3.							
Källe Nöbbelöv 8 ⁸ 5/64 mtl.							
August Olsson	20-21	0,51					446
Källe Nöbbelöv 8 ⁶ 5/128 mtl.							
Nils Sonesson	22-24	1,08					1085
Källe Nöbbelöv 7 ²⁶ 3/128 mtl.							
Mathias Anderssons sterbhus	25	0,21					230
Summa för avd. 3.		1,80					1761
Avd. 4.							
Källe Nöbbelöv 6 ⁸ 1/8 mtl.							
Erik Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	26	0,11		4600	5000	400	44
"	27	0,11		"	"	"	44
		0,22					88
Brukningsbåtnad							1420
Överföres							1508

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							1508
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							31
Summa							1539
<u>Källs Nöbbelöv 8⁹, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	28	0,99		4600	5000	400	396
"	29	0,28		"	"	"	112
		1,27					508
<u>Brukningsbåtnad</u>							76
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							180
Summa							764
FELESTADS SOCKEN							
<u>Felestad 1⁵, 3/64 mtl.</u>							
August Olsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	30	1,29		3400	5000	1600	2064
"	31	0,14		4400	"	600	84
		1,43					2148
<u>Brukningsbåtnad</u>							524
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							762
Summa							3434
<u>Felestad 1³, 47/224 mtl.</u>							
Paul Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	32	1,23		3400	5000	1600	1968
Överföres		1,23					1968

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,23					1968
Åker	33	0,05		3400	5000	1600	80
		1,28					2048
<u>Brukningsbåtnad</u>							600
<u>Båtnad genom minskat under-</u>							
<u>håll</u>							727
Summa							3375
<u>Sammanställning för avd. 4.</u>							
<u>Källe Nöbbelövs socken</u>							
<u>Källe Nöbbelöv 6⁸, 1/8 mtl.</u>							
Erik Karlsson	26-27	0,22					1539
<u>Källe Nöbbelöv 8⁹, 5/64 mtl.</u>							
August Olsson	28-30	1,27					764
<u>Felestad socken</u>							
<u>Felestad 1⁵, 3/64 mtl.</u>							
August Olsson	30-31	1,43					3434
<u>Felestad 1³, 47/224 mtl.</u>							
Paul Persson	32-33	1,28					3375
Summa för avd. 4.		4,20					9112
<u>Sammanställning för hela företaget.</u>							
Avdelning 1	1-7	1,20					4351
" 2	8-19	13,72					21534
" 3	20-25	1,80					1761
" 4	26-33	4,20					9112
Summa		20,92					36758


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Frälsegården, Teckonatorp den 5 maj 1960. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Henry Larsson</i> <i>Mathias Nilsson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-1+14	114	Betongrör $\varnothing$ 375 m	114	11:-	1254:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	114	4:50	513:-	
1+14-1+46	32	Betongrör $\varnothing$ 400 m	32	12:25	392:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	32	5:75	184:-	
1+46-2+66	120	Betongrör $\varnothing$ 400 m	120	12:25	1470:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	120	5:25	630:-	
2+66-2+73	7	Betongrör $\varnothing$ 400 m	7	12:25	85:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	7	10:75	75:25	
2+73-3	27	Betongrör $\varnothing$ 400 m	27	12:25	330:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	27	4:75	128:25	5063:-
<u>Tills. 300 meter.</u>						
<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 0					150:-	
<u>Brunnar</u> med 600 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 1+14 och 3 st.					240:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 0+90, 1+84, 2+36 och 2+66 st.					280:-	670:-
<u>Extra planering</u> av håla vid 1+14					20:-	20:-
<u>Omsättningskatt</u> på rör och brunnsmateriel						163:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ota 15 %						884:-
					Summa kronor	6800:-
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3-7+3	403	Betongrör $\varnothing$ 400 m	403	12:25	4936:75	
Övf.	403	Överföres			4936:75	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	403	Överfört			4936:75	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	403	4:75	1914:25	
7+3-8+35	132	Betongör ø 375 m	132	11:-	1452:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	132	4:50	594:-	
8+35-8+40	5	Betongrör ø 300 m	5	7:50	37:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	5	10:-	50:-	
8+40-10+40	203	Betongör ø 300 m	203	7:50	1522:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	203	4:-	812:-	11319:-
<u>Tills.</u>	<u>743 meter.</u>					
<u>Brunnar med 600 mm inre diameter, kopplingar m.m.</u>						
vid 7+3 och 8+34		st.	2	120:-	240:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 3+96, 5+34, 6+77, 9+32		st.	4	70:-	280:-	
<u>Anslutningsbrunn</u> vid 10+43					250:-	770:-
<u>Omsättningseskatt</u> på rör och brunnsmateriel						349:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						1812:-
				<u>Summa kronor</u>		<u>14250:-</u>
<u>Dikessträckan C-D.</u>						
10+43-10+56	13	Trumma för järnvägen Teckomatorp- Svalöv bibehålles oförändrad men rensas av Statens Järnvägar		-	-	
10+56-10+87	31	Betongrör ø 225 m	31	5:50	170:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	31	4:50	139:50	310:-
<u>Tills.</u>	<u>44 meter.</u>	Överföres				310:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				310:-
<u>Anslutningsbrunn</u> vid 10+56 enligt särskild typ- ritning					250:-	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid 10+87		st.	1	120:-	120:-	370:-
<u>Omsättningskatt</u> på rör och brunnsmateriel						14:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						56:-
					<u>Summa kronor</u>	750:-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>				
10+87-12+6	119	Betongrör ø 150 m	119	3:10	368:90	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	119	3:90	464:10	833:-
<u>Tills.</u>	<u>119 meter.</u>					
<u>Brunnar</u> med 600 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+77 och 12+6		st.	2	120:-	240:-	240:-
<u>Omsättningskatt</u> på rör och brunnsmateriel						21:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 15 %						86:-
					<u>Summa kronor</u>	1180:-
		<u>Dikessträcken B-Ba.</u>				
20-20+9	9	Betongrör ø 300 m	9	7:50	67:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	9	10:-	90:-	
20+9-21+42	133	Betongrör ø 300 m	133	7:50	997:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	133	4:50	598:50	
Övf.	142	Överföres			1753:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	142	Överfört			1753:50	
21+42-22+67	125	Betongrör ϕ 300 m	125	7:50	937:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	125	5:50	687:50	
22+67-23+94	127	Betongrör ϕ 300 m	125	7:50	952:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	127	4:50	571:50	4902:50
<u>Tills.</u>	394 meter.					
<u>Tegelledning</u> ϕ 100	i	öppet avlopp från 22+22 m	24	4:-	96:-	
<u>Brunnar</u> med 600 mm	inre diameter, kopplingar m.m.					
vid 21+42, 22+22 och 23+94	st.		3	120:-	360:-	
<u>Kopplingsbrunnar</u> vid 22+67 och 23+50	st.		2	70:-	140:-	596:-
<u>Omsättningskatt</u> på rör och brunnsmateriel						139:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						862:50
					<u>Summa kronor</u>	<u>6500:-</u>
		<u>Dikessträckan D-Da.</u>				
30-30+50	50	Betongrör ϕ 150 m	50	3:10	155:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	50	4:40	220:-	
30+50-30+60	10	Trumma för allm. vägen nr 1199				
		utföres och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län		-	-	375:-
<u>Tills.</u>	60 meter.					
<u>Brunn</u> med 600 mm	inre diameter, kopplingar m.m.					
vid 30+50	utföres och bekostas av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län			-	-	
<u>Brunn</u> med 600 mm	inre diameter, kopplingar m.m.					
vid 30+60			1	120:-	120:-	
		Överföres			120:-	375:-

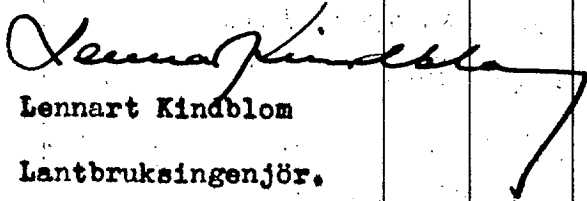Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			120:-	375:-
		<u>Inkoppling</u> av befintlig ledning vid 30+60			10:-	130:-
		<u>Omsättningseskatt</u> på rör och brunnsmateriel				9:-
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges				
		ca 15 %				56:-
					<u>Summa kronor</u>	570:-
		<u>Sammanställning:</u>				
	300	Dikessträckan A-B			6800:-	
	743	" B-C			14250:-	
	44	" C-D			750:-	
	119	" D-E			1180:-	
	394	" B-Ba			6500:-	
	60	" D-Da			570:-	
	<u>Tills. 1660</u>	<u>meter.</u>		<u>Summa kronor</u>	30050:-	
		Frälsegården, Teckomatorp den 5 maj 1960.				
		I tjänsten:				
						
		Lennart Kindblom				
		Lantbruksingenjör.				

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong.
- 2/ All betongggjutning skall utföras med betong K = 300 och grundläggas med botten av skärv.
- 3/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.
- 4/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställt, skall omedelbart avhjälpas.
- 5/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej höljjas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i

möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen läggs i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 9/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjøtas med cementbruk.
- 10/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 11/ Kopplingsbrunnarna vid järnvägen skola utföras på så sätt att ett brunnsrör sättes under botten på järnvägstrumman och brunnstegel muras upp till överkanten av trumman, så att öppningen i brunnen motsvarar trumöppningen.
- 12/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.
- 13/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 14/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 15/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

Fixpunktsbeskrivning:

- 16/ Fixp. = + 39,89 m.

Horisontal järndubb i SÖ långsidan av stallbyggnad å fastigheten Kalls Nöbbelöv 6⁸ (Erik Karlsson), c:a 0,17 m S om den Ö knuten och c:a 0,20 m. under överkanten av grundmuren.

Fixp. = + 39.71 m.

Vertikalt järnrör fastgjutet i betongfäste i gränsen mellan fastigheterna Kalls Nöbbelöv 6⁷ (Erik Karlsson) och Kalls Nöbbelöv 8⁹ (August Olsson) i den Ö vägkanten c:a 3 m. N om sektion 8+35.

Fixp. = + 42.09 m.

Horisontal järndubb i Ö gaveln av den S uthuslängan å fastigheten Kalls Nöbbelöv 8⁶, c:a 0,15 m N om den SÖ knuten och c:a 0,10 m. under grundmurens överkant.

Frälsegården, Teckomatorp den 5 maj 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 6 m.fl. fastigheter i Källs Nöbbelövs och Felestad socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 mars 1960 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Källs Nöbbelöv nr 6 m.fl. fastigheter i Källs Nöbbelövs socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Källs Nöbbelöv nr: 6-8 i Källs Nöbbelövs socken och Felestad nr 1 i Felestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederböldsområde nr 93, ligger c:a 2 km NNO om Teckomatorps järnvägsstation. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, em vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom dels öppna, dels täckta avlopp, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Avloppen ha delvis ej utförts till erforderligt djup och vissa av de öppna avloppen äro till stort men för jordens rationella brukning.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E, B-Ba och D-Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och ommurning. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och ommurning. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, hel- dragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,4 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar allmänna vägen nr 1199. Den nuvarande trumman är utförd av 125 mm tegelrör. Då dessa äro av mycket dålig kvalitet skall trumman ombyggas med vägrör ej understigande dimensionen 150 mm. I trummans ändpunkter skola anordnas 600 mm kopplings- och anslutningsbrunnar. Trumman skall läggas på höjden + 39,40 m. vid nedströmsidan och på höjden + 39,50 m. vid uppströmsidan. Trumman jämte brunnen vid nedströmsidan skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid uppströmsidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Järnväg.

Det planerade dikningsföretaget korsar järnvägen Teckomatorp-Ängelholm ungefär mitt emellan Teckomatorps och Svalövs järnvägsstationer. Nuvarande stentrumma bibehålles oförändrad och anslutes till blivande rörledning med brunnar på båda sidor om järnvägen. Brunnar skola placeras vid järnvägsdiket och komma att utformas så att inspektion av järnvägs-trumman kan utföras. Brunnarna skola utföras och bekostas av dikningsföretaget. I trumman finnes för närvarande slam, detta skall borttagas av Statens Järnvägar.

Mon. 4. Ersättningar.

För skada & växande gröda, som uppkommer vid utförandet av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensemma dikningsföretaget till 30050:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av den inbesparade årliga rensningskostnaden för det öppna diket. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Vissa fastigheter utsläppa kloakvatten i de avlopp av vilka avdelning 3 är beroende. Detta förorsakar ett visst merunderhåll och sanitärt obehag, varför synemännen funnit skäligt påföra dessa fastigheter en viss anslutningsavgift, utgörande 75 kr/ hushåll. Fastigheterna ~~se~~ finnas närmare angivna i bil. Db. Någon framtida underhållsskyldighet i det nya företaget skola dessa fastigheter ej ha.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden av de i dikningssamfälligheten ingående markerna föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För ut-

redning härav har dikningessamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4351:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6800:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 8-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21534:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 15750:- (14250+1500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 20-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 1761:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E och D-Da upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2500:- (750+1180+570) kronor. Av kostnaden 2500:- kronor skola 490:- kronor bestridas av de fastigheter, vilka utsläppa kloakvatten enl. bil. Db. Återstående kostnad 2050:- kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 26-33 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9112:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-Ba och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6700:- (6500+200) kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningessamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
36758:-	30050:-	0,817509

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1	4351:-	6800:-	1,562858

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad.
2	21534:-	15750:-	0,731402
3	1761:-	2050:-	1,164111
4	9112:-	6700:-	0,735294

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
1+2	25885:-	21050:-	0,813212
1+2+4	34997:-	27550:-	0,787210
1+4	13463:-	13300:-	0,987893

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda.

Avdelning 1 med 4351:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område minskat med fallkostnaden 1700:- kronor, som betalas av avdelningarna 2 och 3. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,172144.

Avdelning 2 med 21534:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen torrläggning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,731402.

Avdelning 3 med 1761:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,164111.

Avdelning 4 med 9112:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen torrläggning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,735294.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande

och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna förrättning är, med det undantag dock varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 §§ och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.
- 9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Fastigheterna enligt bil. Db skola ej deltaga i framtida underhållet.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till den hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradersrätt föra talan mot den försumlige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mon. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete -

i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker en-

ligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap.

20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer för-

sedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter fram-

läggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt

ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna

till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna

tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets

ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de

bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras

av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för

envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Källa-Nöbbelövs dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas in- för Rönnebergs m.fl. h:s häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ut- gå med 55:14 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länestyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget

kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 1 krona och 50 öre för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomsstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomsstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 11. här ovan angivna tiden.

Frälsegården, Teckomatorp den 5 maj 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Henry Larsson




Maths Nilsson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
KÄLLS NÖBBELÖVS SOCKEN						
<u>Källe Nöbbelöv 6⁸, 1/8 mtl.</u>						
Erik Karlsson	S					
Avd. 1. Ägofig. 1-7		4351:-	5100:-			
" 2. " 8-9		1330:-	972:76	7204:38	24,339	
" 4. " 26-27		1539:-	1131:62			
<u>Källe Nöbbelöv 6⁷, 1/8 mtl.</u>						
Erik Karlsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 10-11		9562:-	6993:66	6993:66	23,627	
<u>Källe Nöbbelöv 6¹³, 11/144 mtl.</u>						
Nils Johansson	S					
Avd. 2. Ägofig. 12-14		3889:-	2844:42	2844:42	9,610	
<u>Källe Nöbbelöv 7²⁷, 3/128 mtl.</u>						
August Olsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 15		156:-	114:10	114:10	0,386	
<u>Källe Nöbbelöv 8⁹, 5/64 mtl.</u>						
August Olsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 16-17		3681:-	2692:29			
Avd. 4. Ägofig. 28-29		764:-	561:76	3254:05	10,993	
<u>Källe Nöbbelöv 8⁸, 5/64 mtl.</u>						
August Olsson	S					
Avd. 2. Ägofig. 18-19		2916:-	2132:77			
" 3. " 20-21		446:-	519:19	2651:96	8,959	
<u>Källe Nöbbelöv 8⁶, 5/128 mtl.</u>						
Nils Sonesson	S					
Avd. 3. Ägofig. 22-24		1085:-	1263:06	1263:06	4,267	
Överföres		29719:-	24325:63	24325:63	82,181	


Henry Larsson

Mathe Ruben


KOSTNADSFÖRDELNINGSLANGD

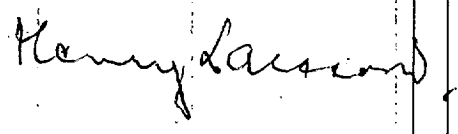Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Förteckning över fastigheter, som skola betala anslutningsavgift av 75:- kr.						
Källs Nöbbelöv 8 ⁶		Äg. Nils Sonesson				
" 7 ²⁶		" Mathias Anderssons sterbhus				
" av 7 ⁵		" Hilding Nilsson				
" 7 ¹³		" Vilhelm Nilsson				
" av 7 ⁶		" Bror Jonasson				
" av 7 ⁶		" Sven Jönssons sterbhus				
" av 7 ⁵		" J.G. Nerius				
Källs Nöbbelöv 7 ¹⁴		Ög. Gunnar Löfgren,				
Källs Nöbbelöv 7 ²⁶ ,		Äg. Mathias Anderssons sterbhus och				
Källs Nöbbelöv av 7 ⁶ ,		Äg. Johan Albert Andersson, skola betala anslutnings-				
avgifter därest avlopp tillkopplas företags ledning.						
Frälsegården, Teckomatorp den 5 maj 1960.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

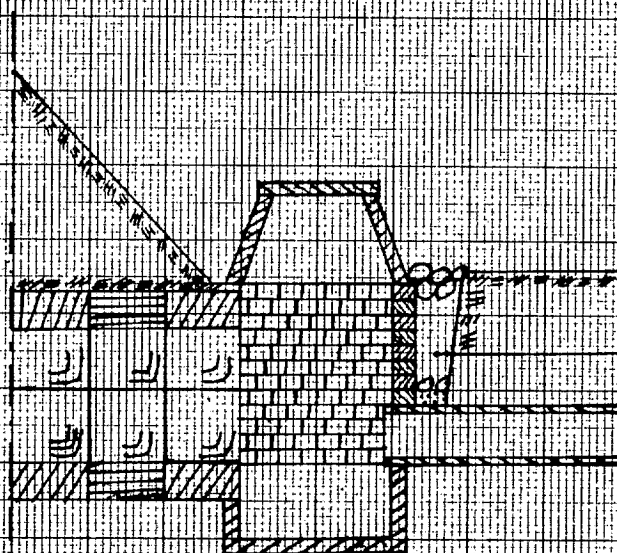

Fyllning med sten
eller grus.


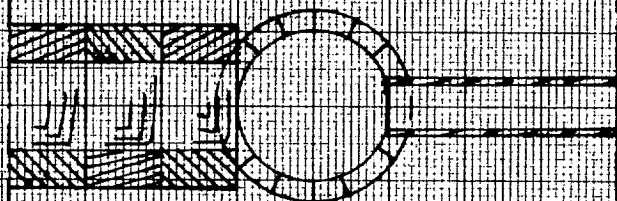


Skala 1:50.
Mått i mm.

Typritning 0-4

Ommurning.

Typritning för ommurning.

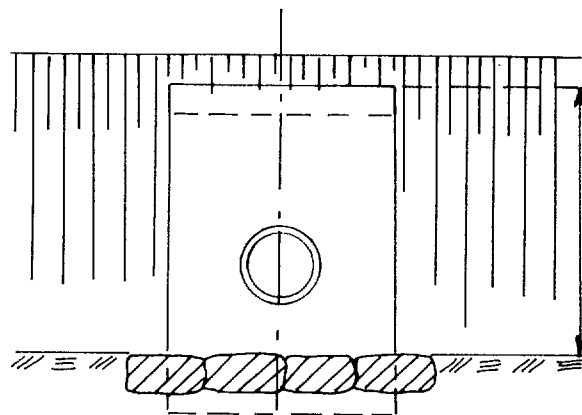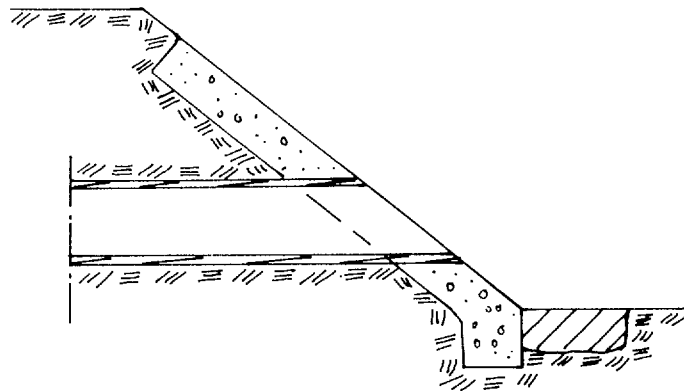 $h = 800$


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga

Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

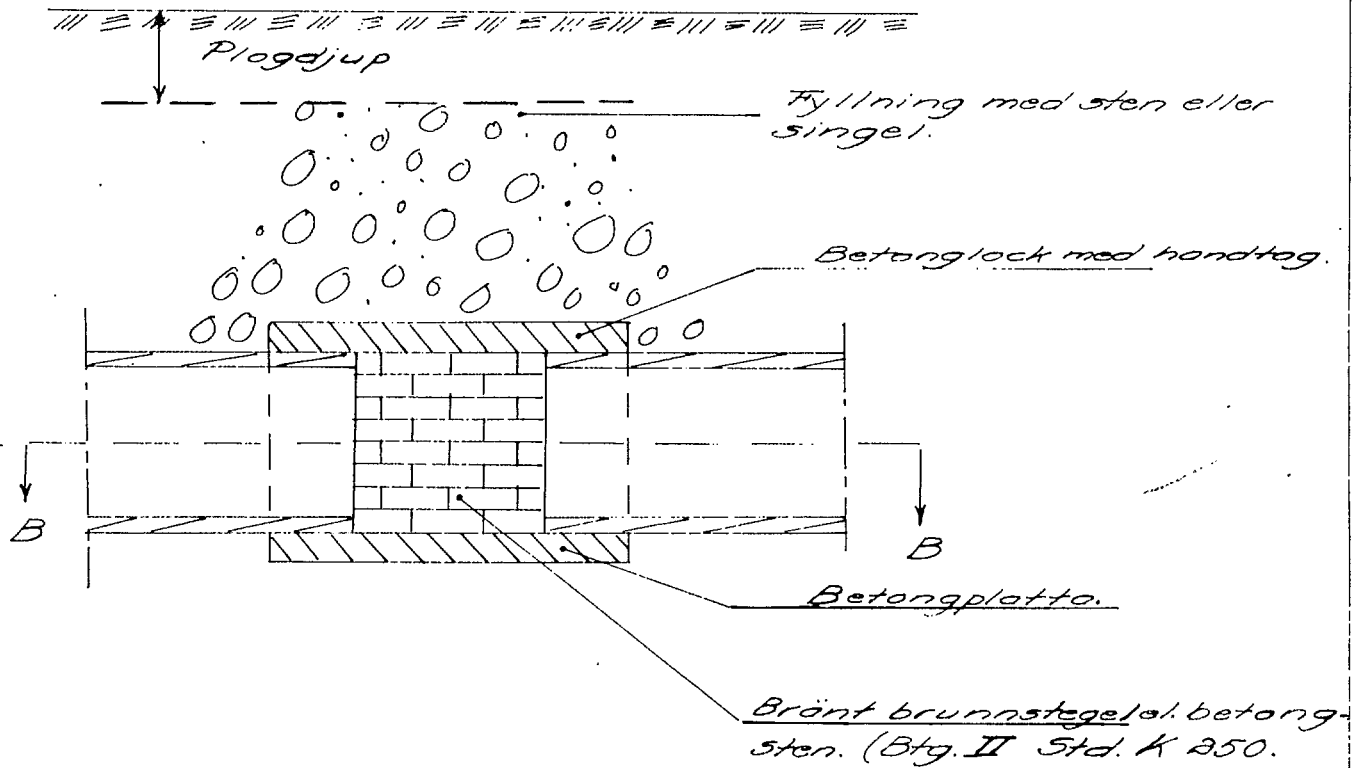

Sektion B-B.

