
Bladl.

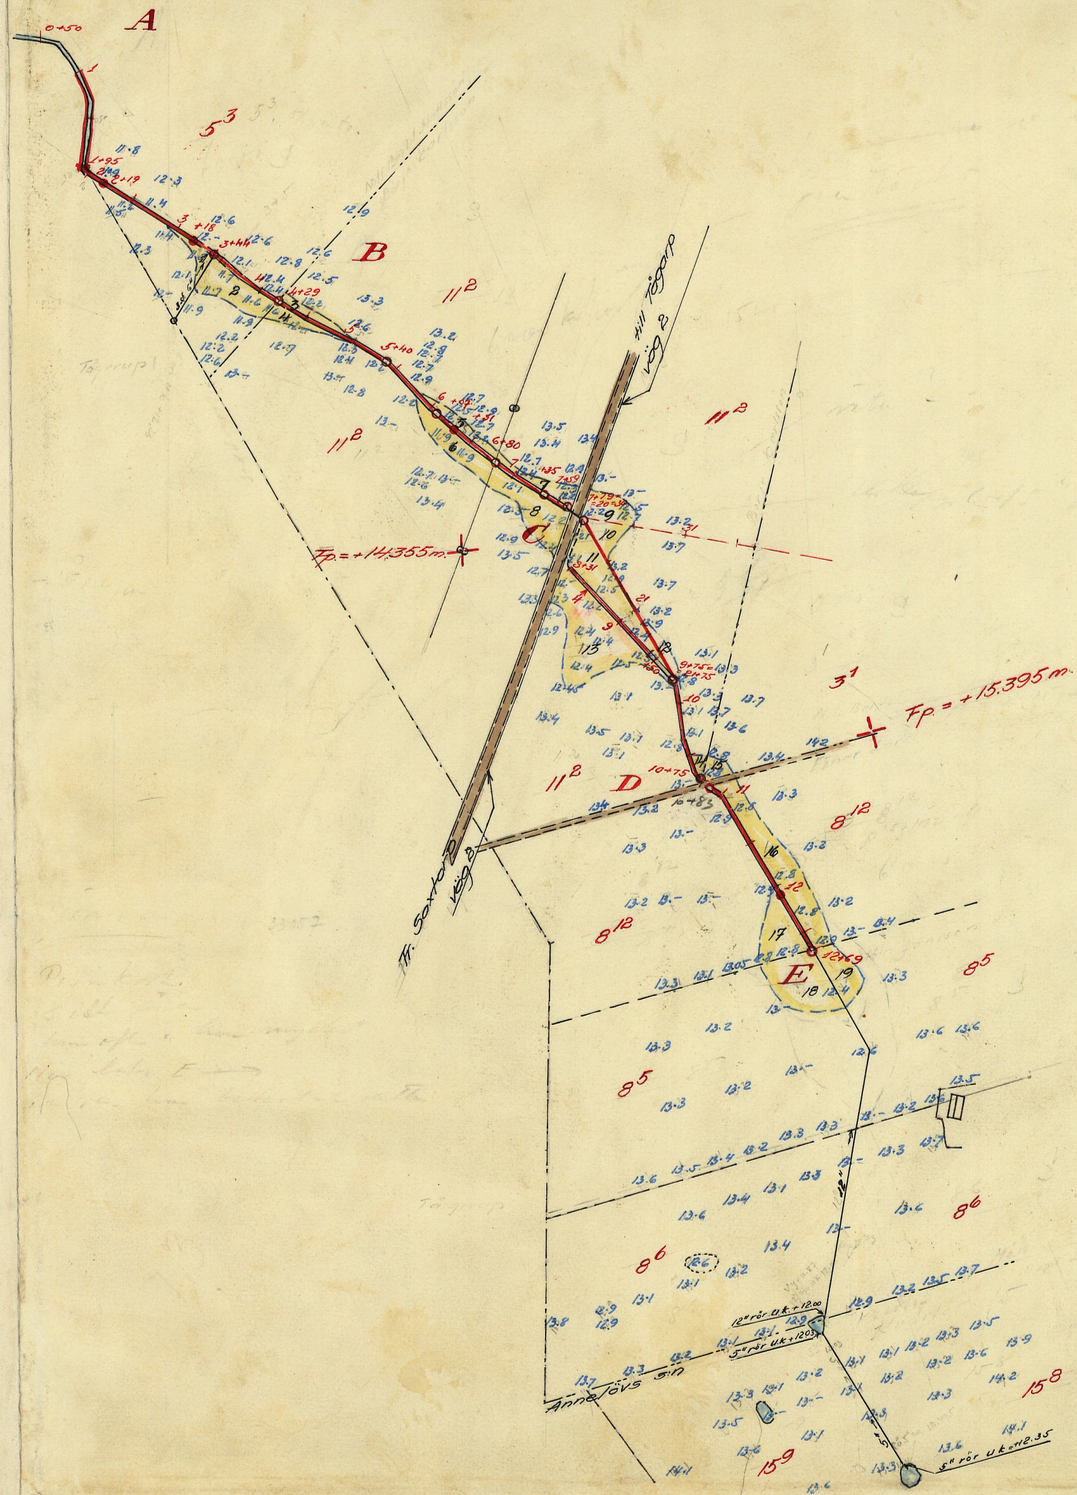

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 400 m.

FÖRSLAG TILL

5. Möinge dikningsföretag år 1960

Billeberga s. Annelövs SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LKN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1960 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL / KOPIA


Herman Lindblom (NAMN)

Lantbruksingenjör

ANTAL RITN. ST. 2.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1495 M - 2 ★ 214

Blad 2.

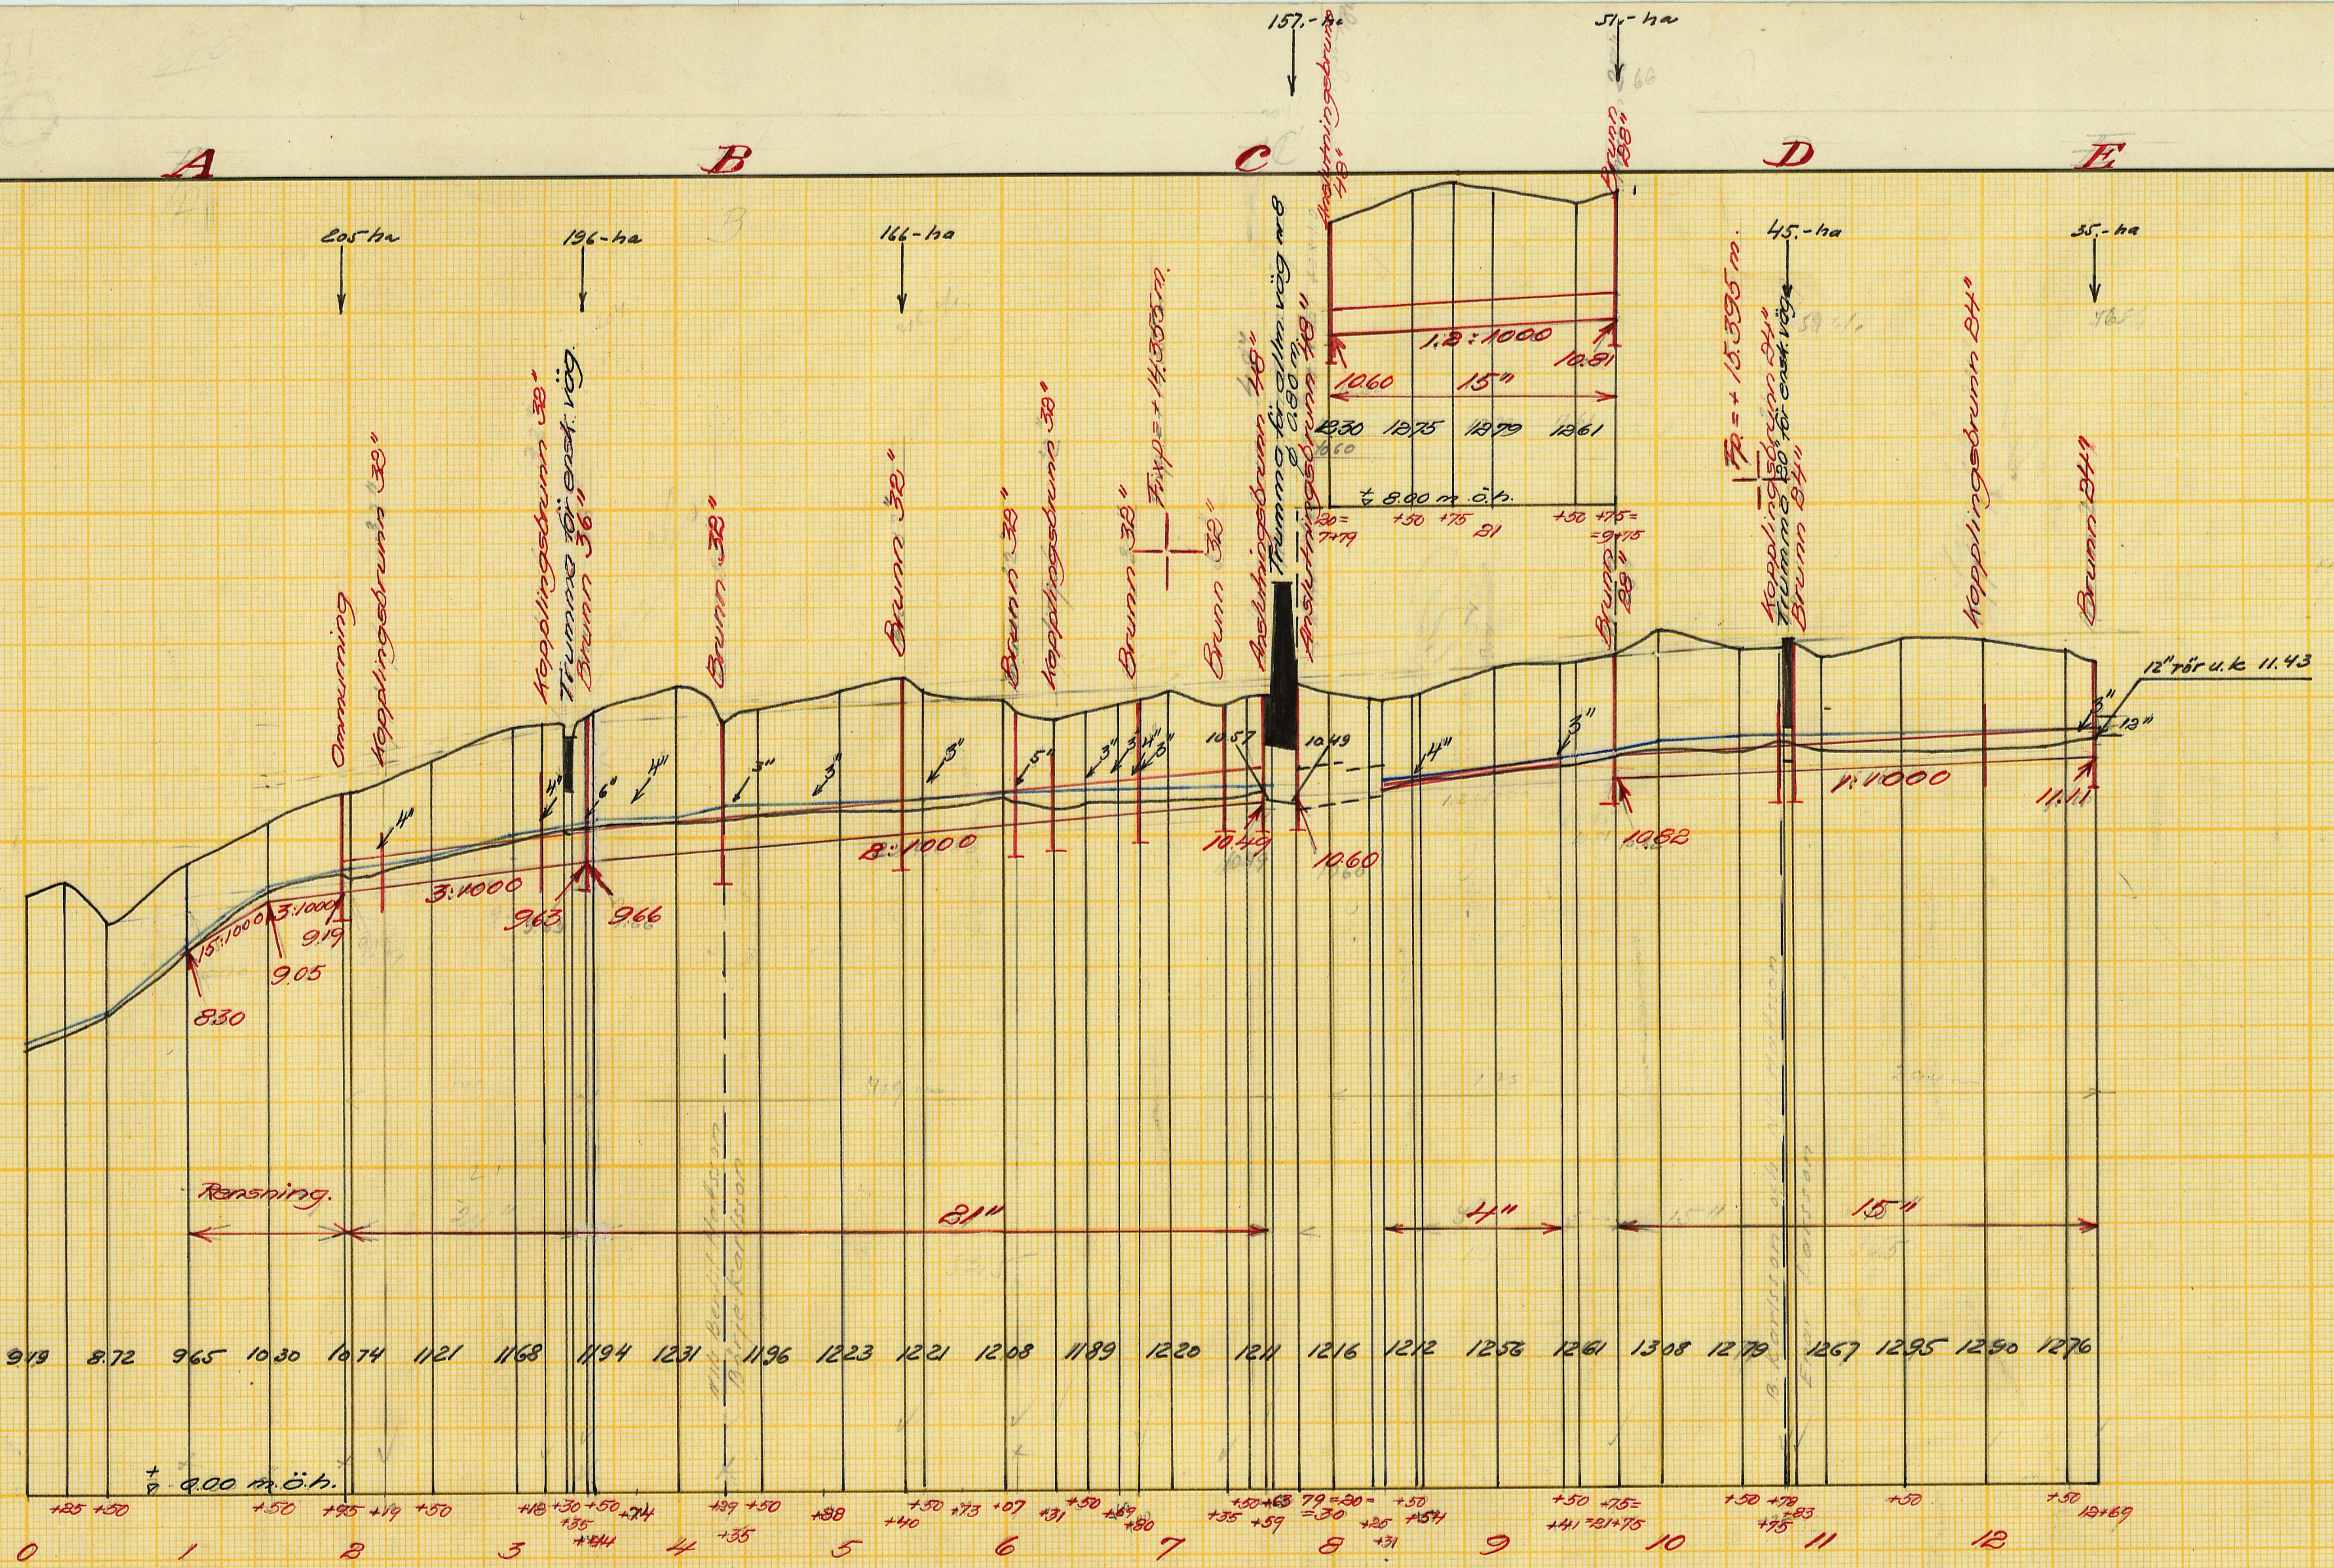

Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Förslag till
S. Möinge dikningsföretag år 1960

Billeberga o.
i *Annelövs s:r* ~~kommun~~ *Malmöhus* län

upprättat år *1960* i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn. st. *2.*

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr ~~1495.~~ M-2★2149

99 ho

91 ho

75.- ho

38 ho

Trumma 080 m. tätad vägkr. nr 2 Ansökningsår 49 + gr. 48-5 Möinge år 1960.

Brunn

Brunn

Fg = + 15.61 m grönmålad järnrör betäckplatta W. murare

Bef brunn 0.70 x 0.60 m

Bef brunn 0.75 x 0.60 m

Fg = + 16.895 m platsgjuten betäckplatta gjuten i grund murad W.S. Markussen och Emil Jonssons konstruktion

Brunn ö.k.

080 rör u.k. +10.57

9" rör u.k. 11.04

3:1000

11.79

9"

1:1000

9" rör u.k. 12.43 Uf 10.80

6" rör u.k. 12.96

6"

4:1000

6" rör u.k. 13.76 Uf 10.80

Bef ädra ledning.

Bef ledning N.S. Markussen

Ädra ledningen N.S. Markussen

Enl. Landsarkivet

N.S. Markussen

15"

18"

9"

Vid omläggning erfordras nämnda dimensioner.

1031 1091 1360 1360 1390 1419 1414 1438 1437 1439 1448 1466 1494 1436 1460 1474 1431 1434 1440 1473 1506 1511 1586

+ 0.00 ö.h.

+50 +78 +50 +65 +50 +99 +50 +50 +10 +50 +58 +61 +50 +104 +50 +13 +50 +50 40+99

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till omläggning av befintlig ledning till S. Möinge, ~~dikningsförslag år 1960~~

Billeberga ö Annelövs s:r ~~kommun~~ Malmöhus län

upprättat år 1960 ~~med~~ utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original ~~Kopia~~

Hermann Lindberg
Namn

Lantbruksingenjör.
Titel

Antal ritn.st. 1.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1495~~ 2149

GL

Lantbrukssyrelsen 3037 a. 58. febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958. 838 L

[redacted]-2*2149

Handlingar

till

S.MÖINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Billeberga och Annelövs s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr. 1495

Handlingar

till

S. MÖINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1960

i Billeberga och Annelövs s:r

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1960 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-10		" 7-18
Värderingslängd	bil. A	" 19-22
Kostnadsförslag	" B	" 23-26
Arbetsbeskrivning	" C	" 27-29
Utlåtande	" D	" 30-39
Kostnadsfördelningslängd	bil. Da	" 40-41
Typritningar:		
B-2		" 42
B-7		" 43
O-3		" 44.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

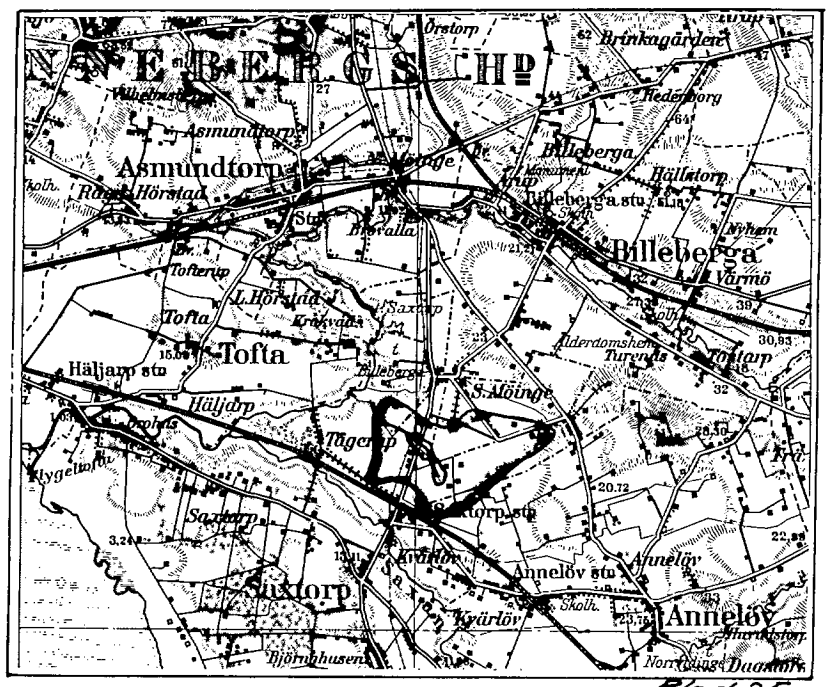

Blad B5.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga och Annelövs socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-5) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 22 november 1960 klockan 13.00 hos lantbr. Börje Karlsson, Möinge 11, Saxtorp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 6).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ivar Svensson, Annelöv, och Mauritz Månsson, Norra Möinge boställe, Asmundtorp, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Jacob Mattsson	såsom ombud för Sven Gunnar Mattsson, vilken äger - gemensamt med Nils Bertil Mattsson, Möinge Södra 5^{3}, 5/12 mtl. och Möinge Södra 3^{1}, 2/3 mtl.
Nils Bertil Mattsson	äg. gemensamt med Sven Gunnar Mattsson Möinge Södra 5^{3}, 5/12 mtl. och Möinge S. 3^{1}, 2/3 mtl.
Börje Karlsson	äg. Möinge Södra 11^{2}, 3/16 mtl.
Einar Larsson	" Möinge Södra 8^{12}, 1/8 mtl.
Albin Jönsson	" Möinge Södra 8^{5}, 57/912 mtl. och 8^{6}, 57/912 mtl. och såsom ordf. för torrläggn.

företaget "Nygrävning av floddiket från egorna till 1/8 mtl. nr 8 Södra Möinge av år 1898".

Superfosfat AB. genom förvaltare Hans Andersson, Tågerups gård.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Wilhelm Haaker enl. fullm. bil. 7.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas, Det beslöts att nytt sammanträde

skulle hållas på samma plats den 20 december 1960 klockan 13,00.

S. Möinge den 22 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ivar Svensson Mauritz Månsson

År 1960 den 20 december inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ivar Svensson, Annelöv, och Mauritz Månsson, Norra Möinge boställe, Asmundtorp, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Nils Bertil Mattsson

Sven Gunnar Mattsson genom Jakob Mattsson

Börje Karlsson

Einar Larsson

Albin Jönsson

Harry Larsson

~~Axel Larsson~~

~~Karl Henningsson~~

~~Superfosfat AB., Tågerups gård, gen. förvalt. Hans Andersson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom~~

§ 6.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 8.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 9.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Börje Karlsson, ordförande, Bertil Mattsson och Albin Jönsson.

Till revisorer utsågos Henry Larsson och Einar Larsson.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 8-10.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 12.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 13.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Nils Bertil Mattsson och		
Sven Gunnar Mattsson	125:-	ha
Börje Karlsson	20:-	"
Einar Larsson	16,5	"
Albin Jönsson	16:-	"
Axel Larsson	25:-	"

§ 14.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 349:12 kronor, vilket förskotterats av Börje Karlsson med 144:37 och Nils Bertil Mattsson med 204:75 kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Börje Karlsson med 57:80 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 134:- kronor, vilket betalades

av Börje Karlsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

S. Möinge den 20 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bil. 1.

7

Dnr III M9 3 59.

Inl. 4/2 1959

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 10 februari 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

8

Dnr II G291 5 59
Ank. 24 JAN 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 16/59
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Dnr III M913 59
Ink. 24 JAN. 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Börje Karlsson, Saxtorp, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 januari 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Kinnekulle
9

Dnr. AS 16/59

Ink.d. 22 JAN. 1959
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Kl 9/59
Dnr 1495

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr II
Ank. 24 JAN 1959
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet
län

Till Länsstyrelsen i Malmö hus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Södra Möinge 8 11 m fl. Billeberga socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Igenläggning av öppen avloppsdike i Södra Möinge d.f. år 1898 längd ca 300 m

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Riksväg berörd.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Börje Karlsson
S. Möinge nr 11 Sjöstorp.
tel 0418/30326

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Malmö den 20.1 1959

Sökandes namn:			Fastighet:
Nils Bertil Mårtensson	för fastigheten		Södra Möinge nr 11
Allan Jönsson	»	»	Södra Möinge nr 8.
Börje Karlsson	»	»	Södra Möinge nr 11.

Även arbete från lantbrukskontoret att gå anskaffa av fastighetsförteckningar. Skriftväxling.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn: **Fastighet:**

..... ägare av fastigheten .....

..... » » » .....

..... » » » .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bil. 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisd. den 22 nov. 1960 kl. 13,00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Börje Karlsson, S. Möinge nr 11, Saxtorp, tisdagen den 22 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Möinge Södra n:ris 3, 5, 8 och 11 i Billeberga socken, Kvärlöv nr 15 i Annelövs socken och Tågerup nr 1 i Saxtorps socken, torrläggningsföretaget "nygrävning af floddiket från egorna till 1/8 mtl nr 8 Södra Möinge av år 1898" i Billeberga och Annelövs socknar samt allm. vägen nr 2 Saxtorp-Tågarp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Billeberga församling den 6/11 1960

intygas av

STORSÄMJELAGET BILLEBERGA

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bil. 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisd. den 22 nov. 1960 kl. 13,00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Börje Karlsson, S. Möinge nr 11, Saxtorp, tisdagen den 22 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Möinge Södra n:ris 3, 5, 8 och 11 i Billeberga socken, Kvärlöv nr 15 i Annelövs socken och Tågerup nr 1 i Saxtorps socken, torrläggningsföretaget "nygrävning af floddiket från egorna till 1/8 mtl nr 8 Södra Möinge av år 1898" i Billeberga och Annelövs socknar samt allm. vägen nr 2 Saxtorp-Tågarp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i S a x t o r p s församling den 8/11 1960

intygas av

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisd. den 22 nov. 1960 kl. 13,00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga m.fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Börje Karlsson, S. Möinge nr 11, Saxtorp, tisdagen den 22 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Möinge Södra n:ris 3, 5, 8 och 11 i Billeberga socken, Kvärlöv nr 15 i Annelövs socken och Tågerup nr 1 i Saxtorps socken, torrläggningsföretaget "nygrävning af floddiket från egorna till 1/8 mtl nr 8 Södra Möinge av år 1898" i Billeberga och Annelövs socknar samt allm. vägen nr 2 Saxtorp-Tågarp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Annelövs församling den 13 nov 1960

intygas av

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö C.

3/11

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m. fl. fastigheter i Billeberga m. fl. socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Börje Karlsson, S. Möinge nr 11, Saxtorp, tisdagen den 22 november 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Mölnge Södra n:ris 3, 5, 8 och 11 i Billeberga socken, Kvärlöv nr 15 i Annelövs socken och Tågerup nr 1 i Saxtorps socken, torrläggningsföretaget "nygrävning af floddiket från ägorna till 1/8 mtl nr 8 Södra Möinge av år 1898" i Billeberga och Annelövs socknar samt allm. vägen nr 2 Saxtorp—Tågarp.

Malmö den 31 oktober 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 3 november 1960 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bil. 6.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga m.fl. socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Billeberga församling,	Billeberga	1/11 1960
" " Annelövs "	Södervidinge	" "
" " Saxtorps "	Dagstorp	" "
Skiftesgodemannen Ivar Svensson,	Annelöv	" "
" Mauritz Månsson, Norra Möinge boställe,	Asmundtorp	" "
Lantmäst. Nils-Bertil Mattsson, Elvireborg,	Saxtorp	" "
Lantbr. Börje Karlsson, S. Möinge nr 11,	"	" "
Jur. stud. Sven Gunnar Mattsson, Elvireborg,	"	" "
Lantbr. Einar Larsson, S. Möinge,	"	" "
" Albin Jönsson, "	"	" "
" Harry Larsson, "	"	" "
" Axel Larsson, "	"	" "
Hovrättsnotarie Karl Henningsson, c/o Hotell Temperance,	Malmö	" "
Superfosfat AB., Tågerups gård,	Saxtorp	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Ordf. för torrläggningsföretaget 1/8 mtl nr 8 Södra Möinge av år 1898, lantbr. Albin Jönsson, S. Möinge,	Saxtorp	" "

Malmö den 1 november 1960.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 7.

Dnr 8026-43/60
LOL/IL

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Wilhelm Haaker att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga m.fl. socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 november 1960.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga 8.

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.

Ang. S. Möinge dikningsföretag år 1960.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag, har sådant förslag av mig nu upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 20 december kl. 13.00 hos lantbrukare Börje Karlsson, S. Möinge nr 11, Saxtorp.

Då det planerade företaget berör allm. vägen nr 2 Saxtorp-Tågarp, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 29 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 9.

Utdrag av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående S. Möinge dikningsföretag år 1960 i Billeberga m.fl. socknar, Malmöhus län.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 2 Saxtorp-Tågarp mellan sektionerna 7+59-7+79 av dikessträckan C-D. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma, ∅ 800 mm. Då trumman utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension, torde ombyggnad ej vara nödvändig. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1200 mm (48") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Nedströms anslutningsbrunn, vid 7+59, som ligger c:a 4 m. från vägen, skall övertäckas.

Brunnarna vid sektion 7+59 och 7+79 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 28 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 10.

Dnr 8700-43/60
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

S.Möinge dikningsföretag år 1960

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande av den 28 november 1960, angående rubricerade företag granskats utan erinran.

Malmö den 1 december 1960.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga A.
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
BILLEBERGA SOCKEN							
Möinge Södra 5^3, 5/12 mtl.							
äg. Nils Bertil Mattsson							
och Sven Gunnar Mattsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,05		5800	6000	200	10
"	2	0,20		5600	"	400	80
Summa		0,25					90
Brukningsbåtnad och markvinst							4580
Båtnad genom minskat underhåll							2064
Totalsumma kronor							6734
Möinge Södra 11^2, 3/16 mtl.							
Börje Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,06		5800	6000	200	12
"	4	0,08		5800	"	200	16
"	5	0,08		5800	"	200	16
"	6	0,18		5800	"	200	36
"	7	0,09		5800	"	200	18
"	8	0,24		5600	"	400	96
"	9	0,12		5600	"	400	48
"	10	0,08		5600	"	400	32
"	11	0,32		5600	"	400	128
"	12	0,06		5900	"	100	6
"	13	0,56		5600	"	400	224
"	14	0,02		5900	"	100	2
Summa		1,89					634
Överföres							634

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört							634
Brukningsbåtnad och markvinst							11500
Båtnad genom minskat underhåll							830
Totalsumma kronor							12964
Möinge Södra 3^{1}, 2/3 mtl.							
Nils Bertil Mattsson och							
Sven Gunnar Mattsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	15	0,04		5900	6000	100	4
Summa		0,04					4
Båtnad genom minskat underhåll							29
Totalsumma kronor							33
Möinge Södra 8^{12}, 1/8 mtl.							
Einar Larsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	16	0,40		5600	6000	400	160
"	17	0,20		"	"	"	80
Summa		0,60					240
Brukningsbåtnad och markvinst							3720
Båtnad genom minskat underhåll							914
Totalsumma kronor							4874
Möinge Södra 8^{5}, 57/912 mtl.							
Albin Jönsson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	18	0,30		5400	6000	600	180
Överfört		0,30					180

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,30					180
Åker	19	0,14		5400	6000	600	84
Summa		0,44					264
Båtnad genom minskat underhåll							1911
Totalsumma kronor							2175
Möinge Södra 8⁶, 57/912 mtl.							
Albin Jönsson							
Båtnad genom minskat underhåll							1988
Summa							1988
ANNELÖVS SOCKEN							
Kvärlöv 15⁸, 1/16 mtl.							
Axel Larsson							
Båtnad genom minskat underhåll							494
Summa							494
Kvärlöv 15⁹, 1/16 mtl.							
Axel Larsson							
Båtnad genom minskat underhåll							546
Summa							546
Sammandrag:							
Möinge Södra 5³, 5/12 mtl.							
Nils Bertil Mattsson och Sven Gunnar Mattsson	1-2	0,25					6734
Övefföres		0,25					6734

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		0,25					6734
Möinge Södra 11[2], 3/16 mtl.							
Börje Karlsson	3-14	1,89					12964
Möinge Södra 3[1], 2/3 mtl.							
Nils Bertil Mattsson och							
Sven Gunnar Mattsson	15	0,04					33
Möinge Södra 8[12], 1/8 mtl.							
Einar Larsson	16-17	0,60					4874
Möinge Södra 8[5], 57/912 mtl.							
Albin Jönsson	18-19	0,44					2175
Möinge Södra 8[6], 57/912 mtl.							
Albin Jönsson	-	-					1988
Kvärlöv 15[8], 1/16 mtl.							
Axel Larsson	-	-					494
Kvärlöv 15[9], 1/16 mtl.							
Axel Larsson	-	-					546
Summa		3,22					29808

S. Möinge den 20 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.					
1+00-1+95	95	Rensning av öppet dike	m	95	1:-	95	
1+95-3+44	149	Betongrör 21"	m	149	18:24	2718	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	149	6:50	969	
3+44-4+29	85	Betongrör 21"	m	85	18:24	1550	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	85	8:50	723	6055
Tills.	329 m.						
Ommurning av rörutloppet vid 1+95 enl. typritn.			st	1	250:-	250	
Kopplingsbrunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 2+19 och 3+18			st	2	80:-	160	
Brunn med 36" inre diameter, kopplingar m.m. vid 3+44			st	1	190:-	190	
Brunn med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 4+29			st	1	150:-	150	750
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							1095
						Summa kronor	7900
		Dikessträckan B-C.					
4+29-6+07	178	Betongrör 21"	m	178	18:24	3247	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	178	8:-	1424	
6+07-7+59	152	Betongrör 21"	m	152	18:24	2772	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	152	7:-	1064	8507
Tills.	330 m.						
Brunnar med 32" inre diameter, kopplingar m.m. vid 5+40, 6+07, 6+80 och 7+35			st	4	150:-	600	
		Överföres				600	8507

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			600	8507
Kopplingsbrunn		med 32" inre diameter, kopplingar				
m.m. vid 6+31		st	1	80:-	80	
Anslutningsbrunn		med 48" inre diameter, kopp-				
lingar m.m. vid 7+59		st	1	320:-	320	1000
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						1493
				Summa kronor		11000
		Dikessträckan C-D.				
7+59-7+79	20	Den nuvarande trumman av 32"				
		rör för allm. vägen nr 2 Sax-				
		torp-Tågarp bibehålles oföränd-				
		rad. Trumman rensas	20	3:-	60	
7+79=20-21+ +75 = 9+75	175	Betongrör 15" m	175	11:46	2006	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	175	6:-	1050	
9+75-10+75	100	Betongrör 15" m	100	11:46	1146	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	100	6:-	600	4862
Tills.	295 m.					
Anslutningsbrunn		med 48" inre diameter, kopplingar				
m.m. vid 7+79		st.	1	320:-	320	
Brunn		med 28" inre diameter, kopplingar m.m. vid				
21+75=9+75		st	1	120:-	120	
Kopplingsbfunn		med 24" inre diameter, kopplingar				
m.m. vid 10+75		st	1	70:-	70	
Läggning		av 4" dräneringsledning i det gamla öppna				
diket mellan 8+31-9+41 och inkoppling av till-						
		Överföres			510	4862

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			510	4862
		stötande 4" och 3" dräneringsledningar samt				
		igenfyllning av detsamma c:a 110 meter			280	
		Tillägg för igenplanering av det öppna diket mellan				
		9+41-9+75, c:a 34 m			17	807
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas				
		c:a 15 %				831
				Summa kronor		6500
		Dikessträckan D-E.				
10+75-12+69	194	Betongrör 15" m	194	11:46	2223	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	194	6:-	1164	3387
	Tills.	194 m.				
		Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.				
		vid 10+83 och 12+69 st	2	100:-	200	
		Kopplingsbrunn med 24" inre diameter, kopplingar				
		m.m. mellan 11+50-12+50 st	1	60:-	60	
		Tillägg för genomgång av ensk. väg vid 10+78-10+83			30	290
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas				
		c:a 15 %				523
				Summa kronor		4200
		Sammandrag:				
	329	Dikessträckan A-B				7900
	330	" B-C				11000
Övf.	659	Överföres				18900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	659	Överfört				18900
	295	Dikessträckan C-D				6500
	194	" D-E				4200
Summa	1148 m.				Summa	29600

S. Möinge den 20 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Ommurningen vid 1+95 skall utföras av betong med minst 300 kg. cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

8/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Pla-

neringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

12/ Där rätning av den gamla avloppssträckan sker, skola de avskurna öppna avloppen igenläggas med rör enl. kostnadsförslaget. Sådan rörledning skall läggas med jämnt fall, minst 1:1000 och anslutas till närmaste brunn.

13/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

14/ Samtliga brunnar, där ej annat i kostnadsförslaget angives, skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

15/ Brunnar med 24" och 28" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

16/ Brunnar med större inre diameter än 28" skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brända brunnstegel eller betongsten samt avkonas till 24" inre diameter.

17/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st. 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

18/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

19/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna ned-

sättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

20/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.

21/ Å anslutningsbrunn vid sektion 7+79 för blivande avlopp (nuv. 9") inkopplas ett 15" cementrör på höjden + 10,91, räknat från rörets underkant.

22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbetet pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

23/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

S. Mölnge den 20 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga och Annelövs socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 februari 1959 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Möinge Södra nr 11 m.fl. fastigheter i Billeberga och Annelövs socknar, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Möinge Södra n:ris 3, 5, 8 och 11 i Billeberga socken och Kvärlöv nr 15 i Annelövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger ca 1,9 km NNO om Saxtorps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom ett öppet avlopp, vars sträckning framgår av plankartan. Ifrågavarande avlopp ingår på sträckan B-C-D-E i torrläggningsföretaget "Nygrävning av floddiket från egorna till 1/8 mtl nr 8 Södra Möinge av år 1898". För att erhålla bättre brukningsbetingelser samt minska underhållskostnaderna har förrättningsmannen på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nytt avlopp (dikessträckan A-B-C-D-E) till det djup och med de dimensioner

i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning och brukning av berörda marker. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcka utföras.

För berörda dikessträcka har profilritning upprättats. Ritningen anger dikessträckans djup och övriga dimensioner, ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckans läge på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda, dubbla heldragna linjer för öppet avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckans dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. ~~Nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden~~. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Det nya avloppet korsar allmänna vägen nr 2 Saxtorp-Tågarp mellan sek-

tionerna 7+59-7+79 av dikessträckan C-D. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma, ∅ 800 mm. Då trumman ~~ej~~ utförts till erforderligt djup och med erforderlig dimension, torde ombyggnad ej vara nödvändig. Vid trummans ändpunkter skola anordnas anslutningsbrunnar. Dessa skola utföras av 1200 mm (48") betongrör med 500 mm slamrum, grundläggas på fast underlag samt omskolas med sten och grovt grus. I brunnarna skola förutom rörledningen för det nya avloppet inkopplas minst 3 st. 100 mm (4") rör, så att vägvatten samt dagvatten och dräneringsvatten från angränsande marker obehindrat kan inledas i brunnarna. Nedströms anslutningsbrunn, vid 7+59, som ligger c:a 4 m, från vägen, skall övertäckas.

Brunnarna vid sektion 7+59 och 7+79 skola utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar vid sektion 10+79 enskild väg. Då den nya dikessträckan skall utföras som täckt ledning, erfordras emellertid ingen ny trumma i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägen i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom den.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av den nya dikessträckan, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 29600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har ivärderingslängden införts beteckningarna brukningsbåtnad, båtnad genom minskat underhåll samt markvinst. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader samt markvinst, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Den båtnad genom minskat underhåll, som införts i längden, motsvarar den kapitaliserade vinsten av de mindre underhållskostnaderna för den nya dikningen och har beräknats efter grunderna för underhållsfördelningen i 1898 års syneförrättning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Sådana förhållanden, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen föreligga ej, utan kostnaderna fördelas fastigheter-

na emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Kostnaden för torrläggning av dikningssamfälligheten har av förrättningsmannen beräknats till 29.600:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 29.808:- kronor. Dikningssamfällighetens relativa kostnadstal beräknats alltså till 29.600:29.808:- = 0,9930220.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökanden. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och

~~arbetsbeskrivningen~~.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunktsbeskrivning.

1/ Fixp. = + 14,355m.

Punkten är belägen å stolpen i kraftledningen N. Möinge-Saxtorp, c:a 84 m. S om avvägningspunkten 6+80 å östra cementfoten och utgöres av överkanten av det järn, som fäster stolpgrenen i cementfoten.

2/ Fixp. = + 15,395 m.

Plattjärn i betongplint, belägen i rågången mellan Möinge Södra 3^{1} och Möinge S 8^{12}, c:a 164 m. öster om sektion 10+78.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag, och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för del-

ägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenär är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angives i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

6/ På profilritningen angivet höjdläge för bottenlinjen, vilket uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagshandlingarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas S. Möinge dikningsföretag år 1960. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönneberga m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

S. Möinge den 20 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
BILLEBERGA SOCKEN						
Möinge Södra 5^{3}, 5/12 mtl.						
Nils Bertil Mattsson och						
Sven Gunnar Mattsson	S					
Ägofig. 1-2		6734 :-		6687 :-	22,59	
Möinge Södra 11^{2}, 3/16 mtl.						
Börje Karlsson	S					
Ägofig. 3-14		12964 :-		12874 :-	43,49	
Möinge Södra 3^{1}, 2/3 mtl.						
Nils Bertil Mattsson och						
Sven Gunnar Mattsson	S					
Ägofig. 15		33 :-		33 :-	0,11	
Möinge Södra 8^{12}, 1/8 mtl.						
Einar Larsson						
Ägofig. 16-17		4874 :-		4840 :-	16,35	
Möinge Södra 8^{5}, 57/912 mtl.						
Albin Jönsson	S					
Ägofig. 18-19		2175 :-		2160 :-	7,30	
Möinge Södra 8^{6}, 57/912 mtl.						
Albin Jönsson	S					
Minskat underhåll		1988 :-		1974 :-	6,67	
ANNELÖVS SOCKEN						
Kvärlöv 15^{8}, 1/16 mtl.						
Axel Larsson						
Minskat underhåll		494 :-		490 :-	1,66	
Överföres		29262 :-		29058 :-	98,17	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för, särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		29262:-		29058:-	98,17	
Kvärlöv 15⁹, 1/16 mtl.						
Axel Larsson		546:-		542:-	1,83	
Summa		29808:-		29600:-	100,00	

S. Möinge den 20 december 1960.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN 32"-48"

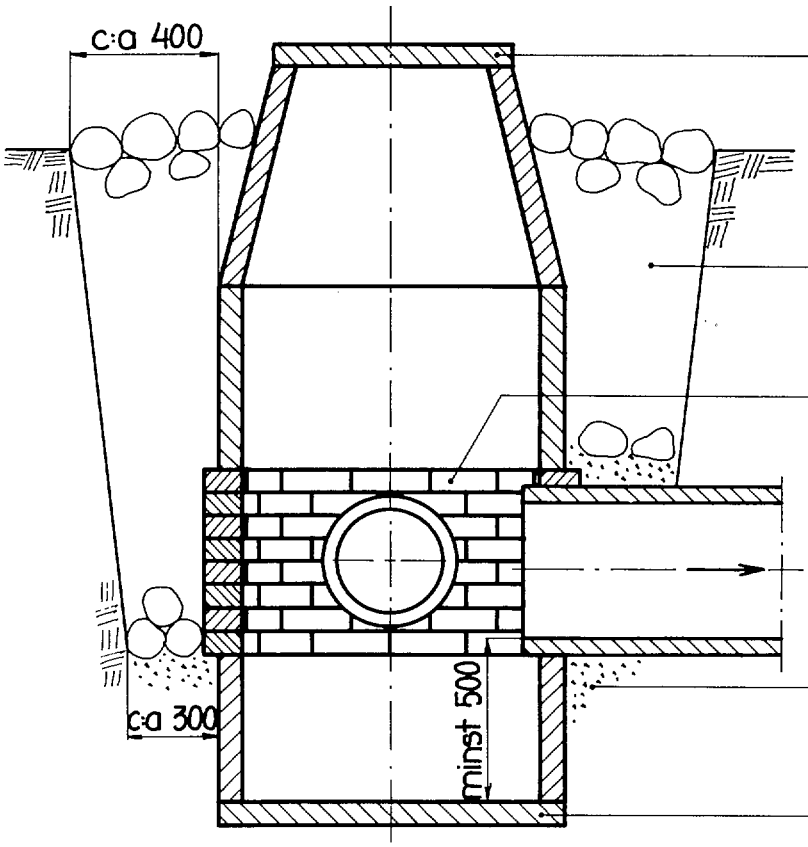

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3087. 53· maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-7
Brunn: 24"-28"

Sektion A-A.

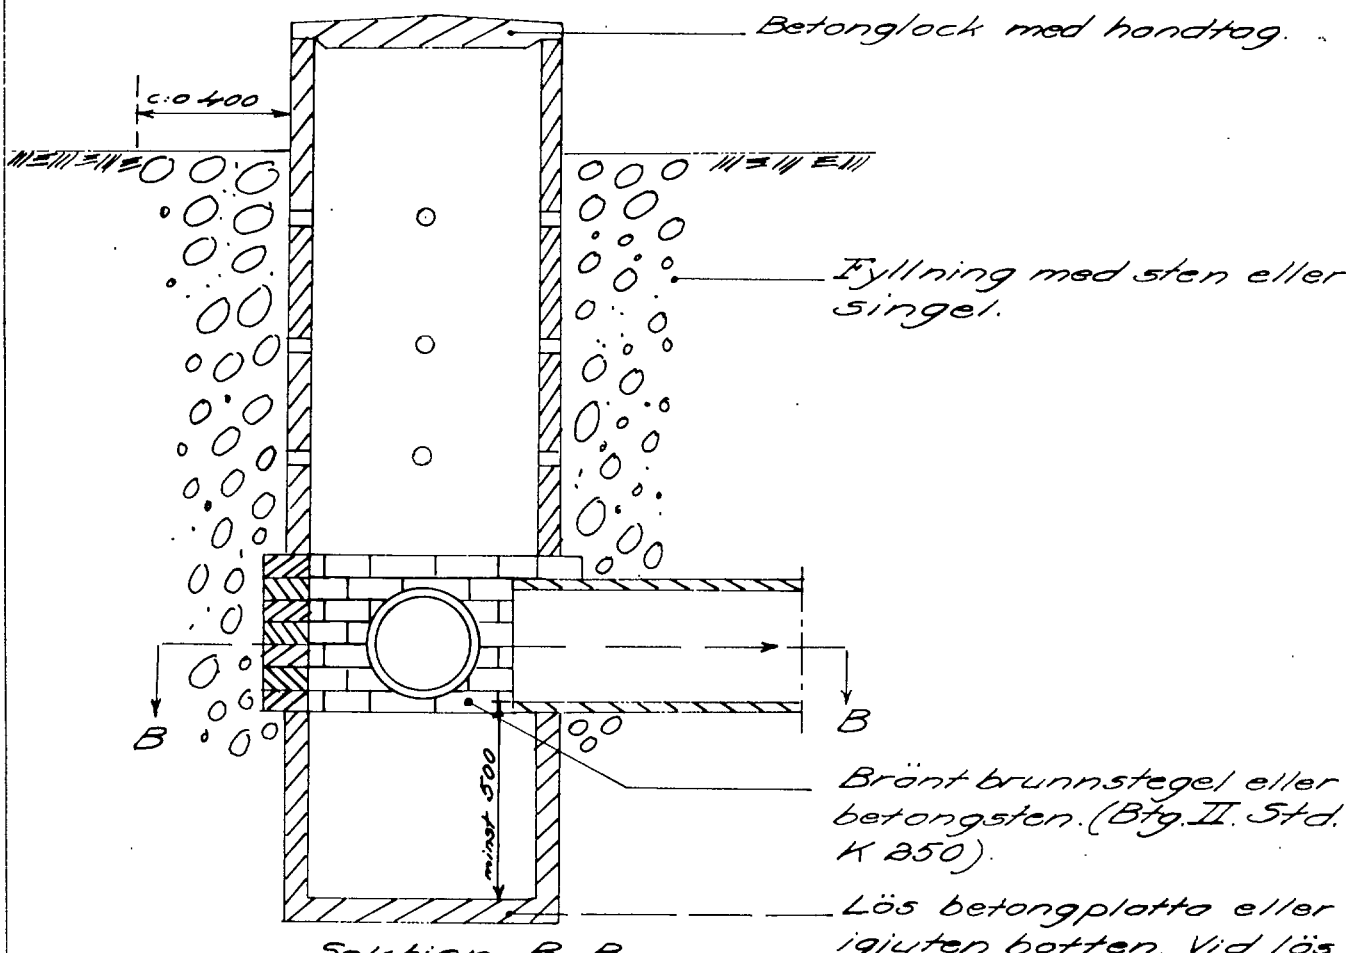


Sektion B-B.

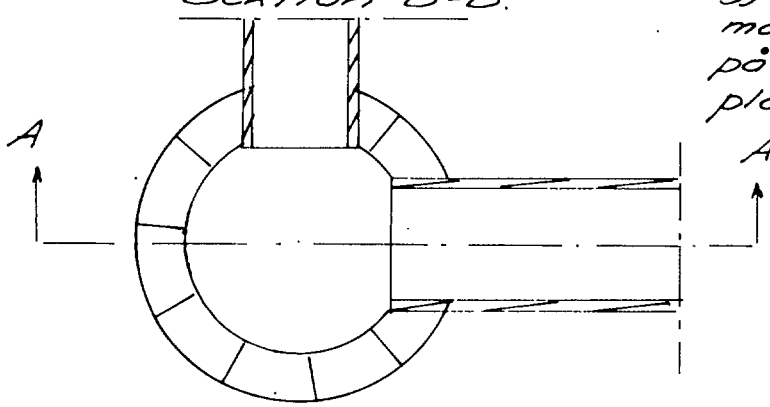

Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga
Typritning 0-3
Ommurning.

Sektion A-A.

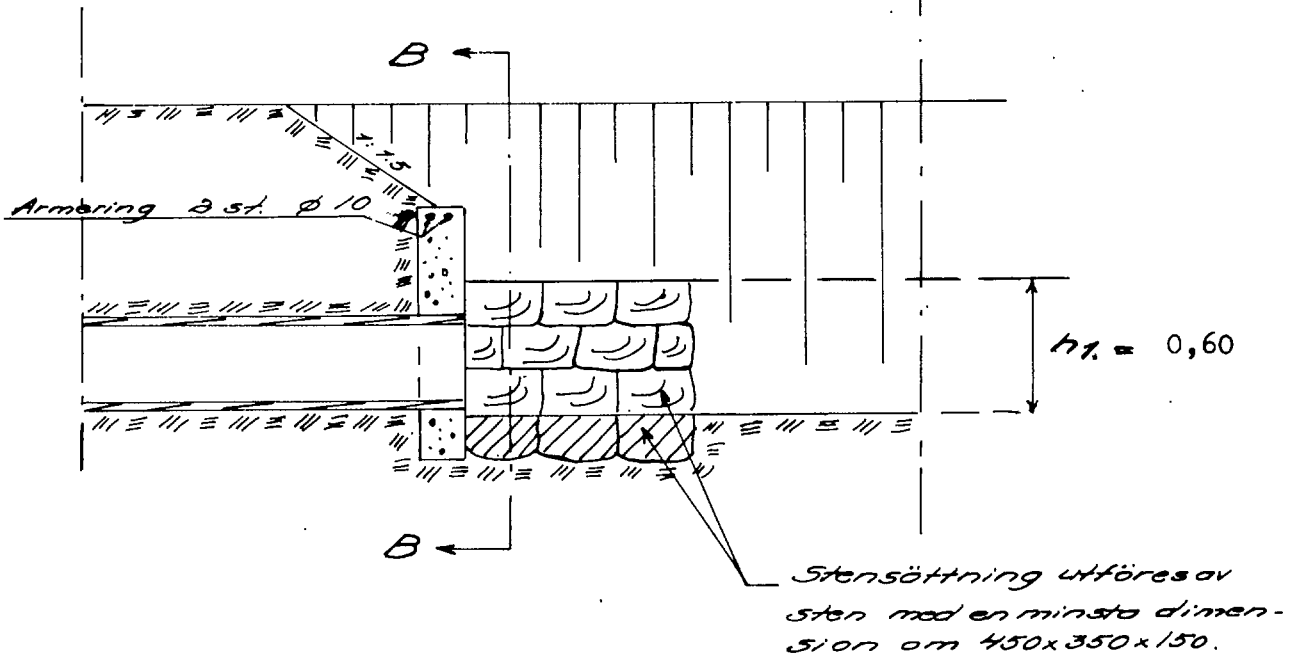

Sektion B-B

