

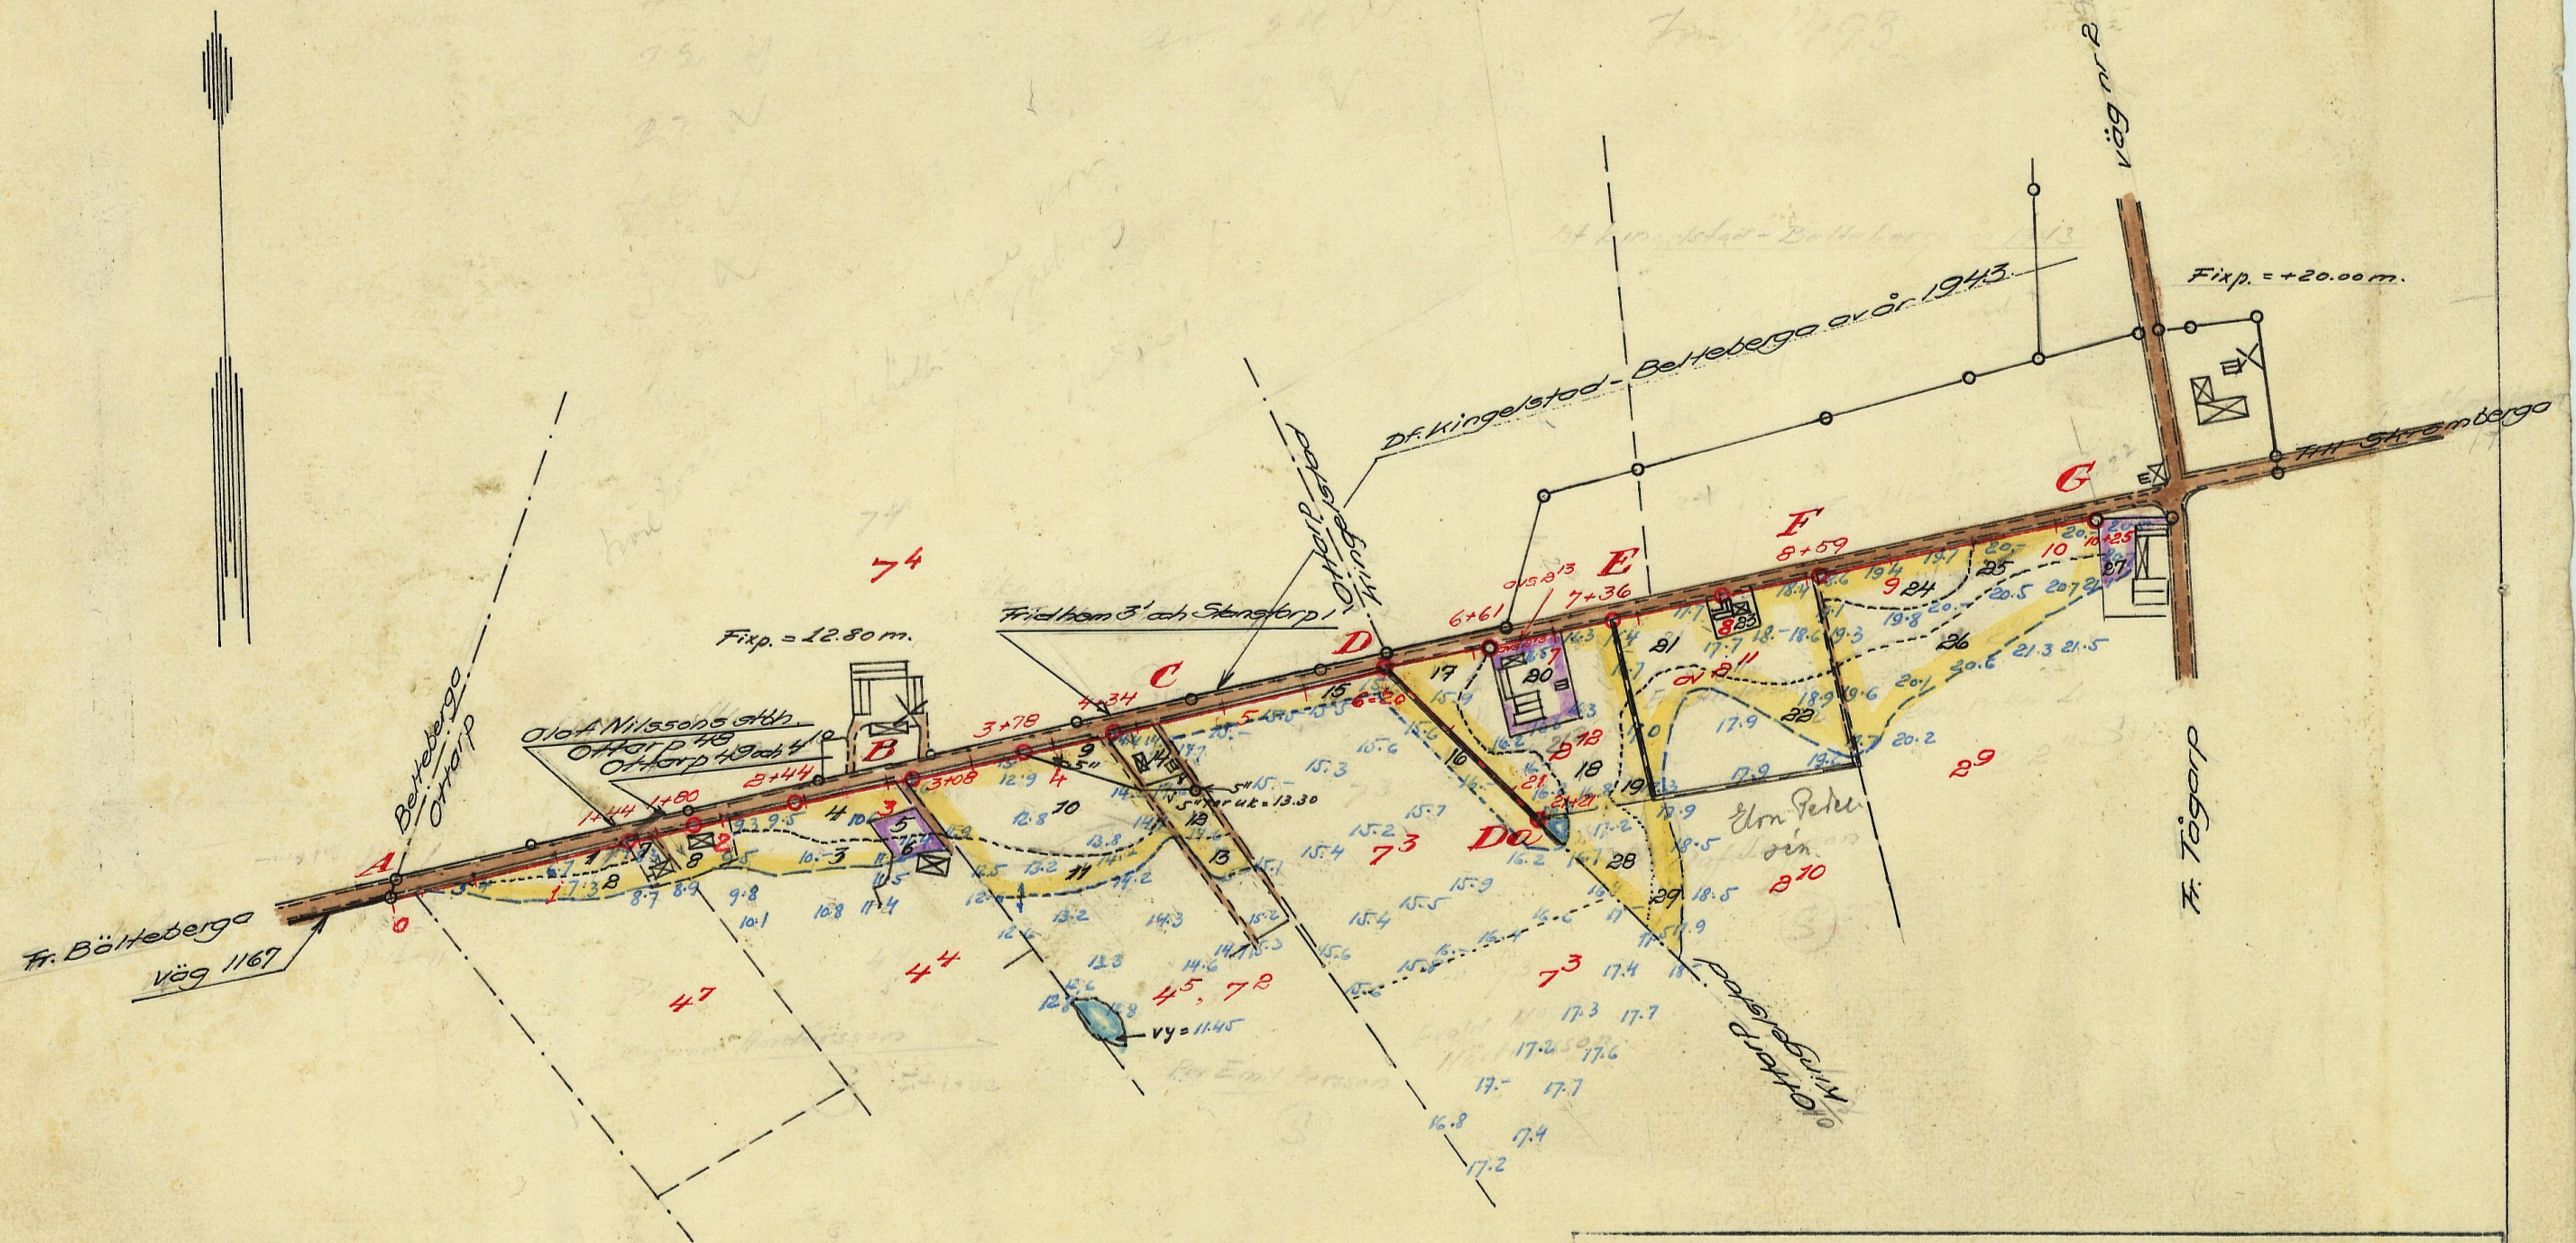




Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL	
Kingelstod nr 2 diktningföretag år 1961	
I Ottarps	SOCKEN (NAMN) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR 1961	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL	<i>Kenneth Lindblom</i> (NAMN)
	Lantbruksingenjör
ANTAL RITN. ST. 2	LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV
	Nr 49 - 2 * 2150

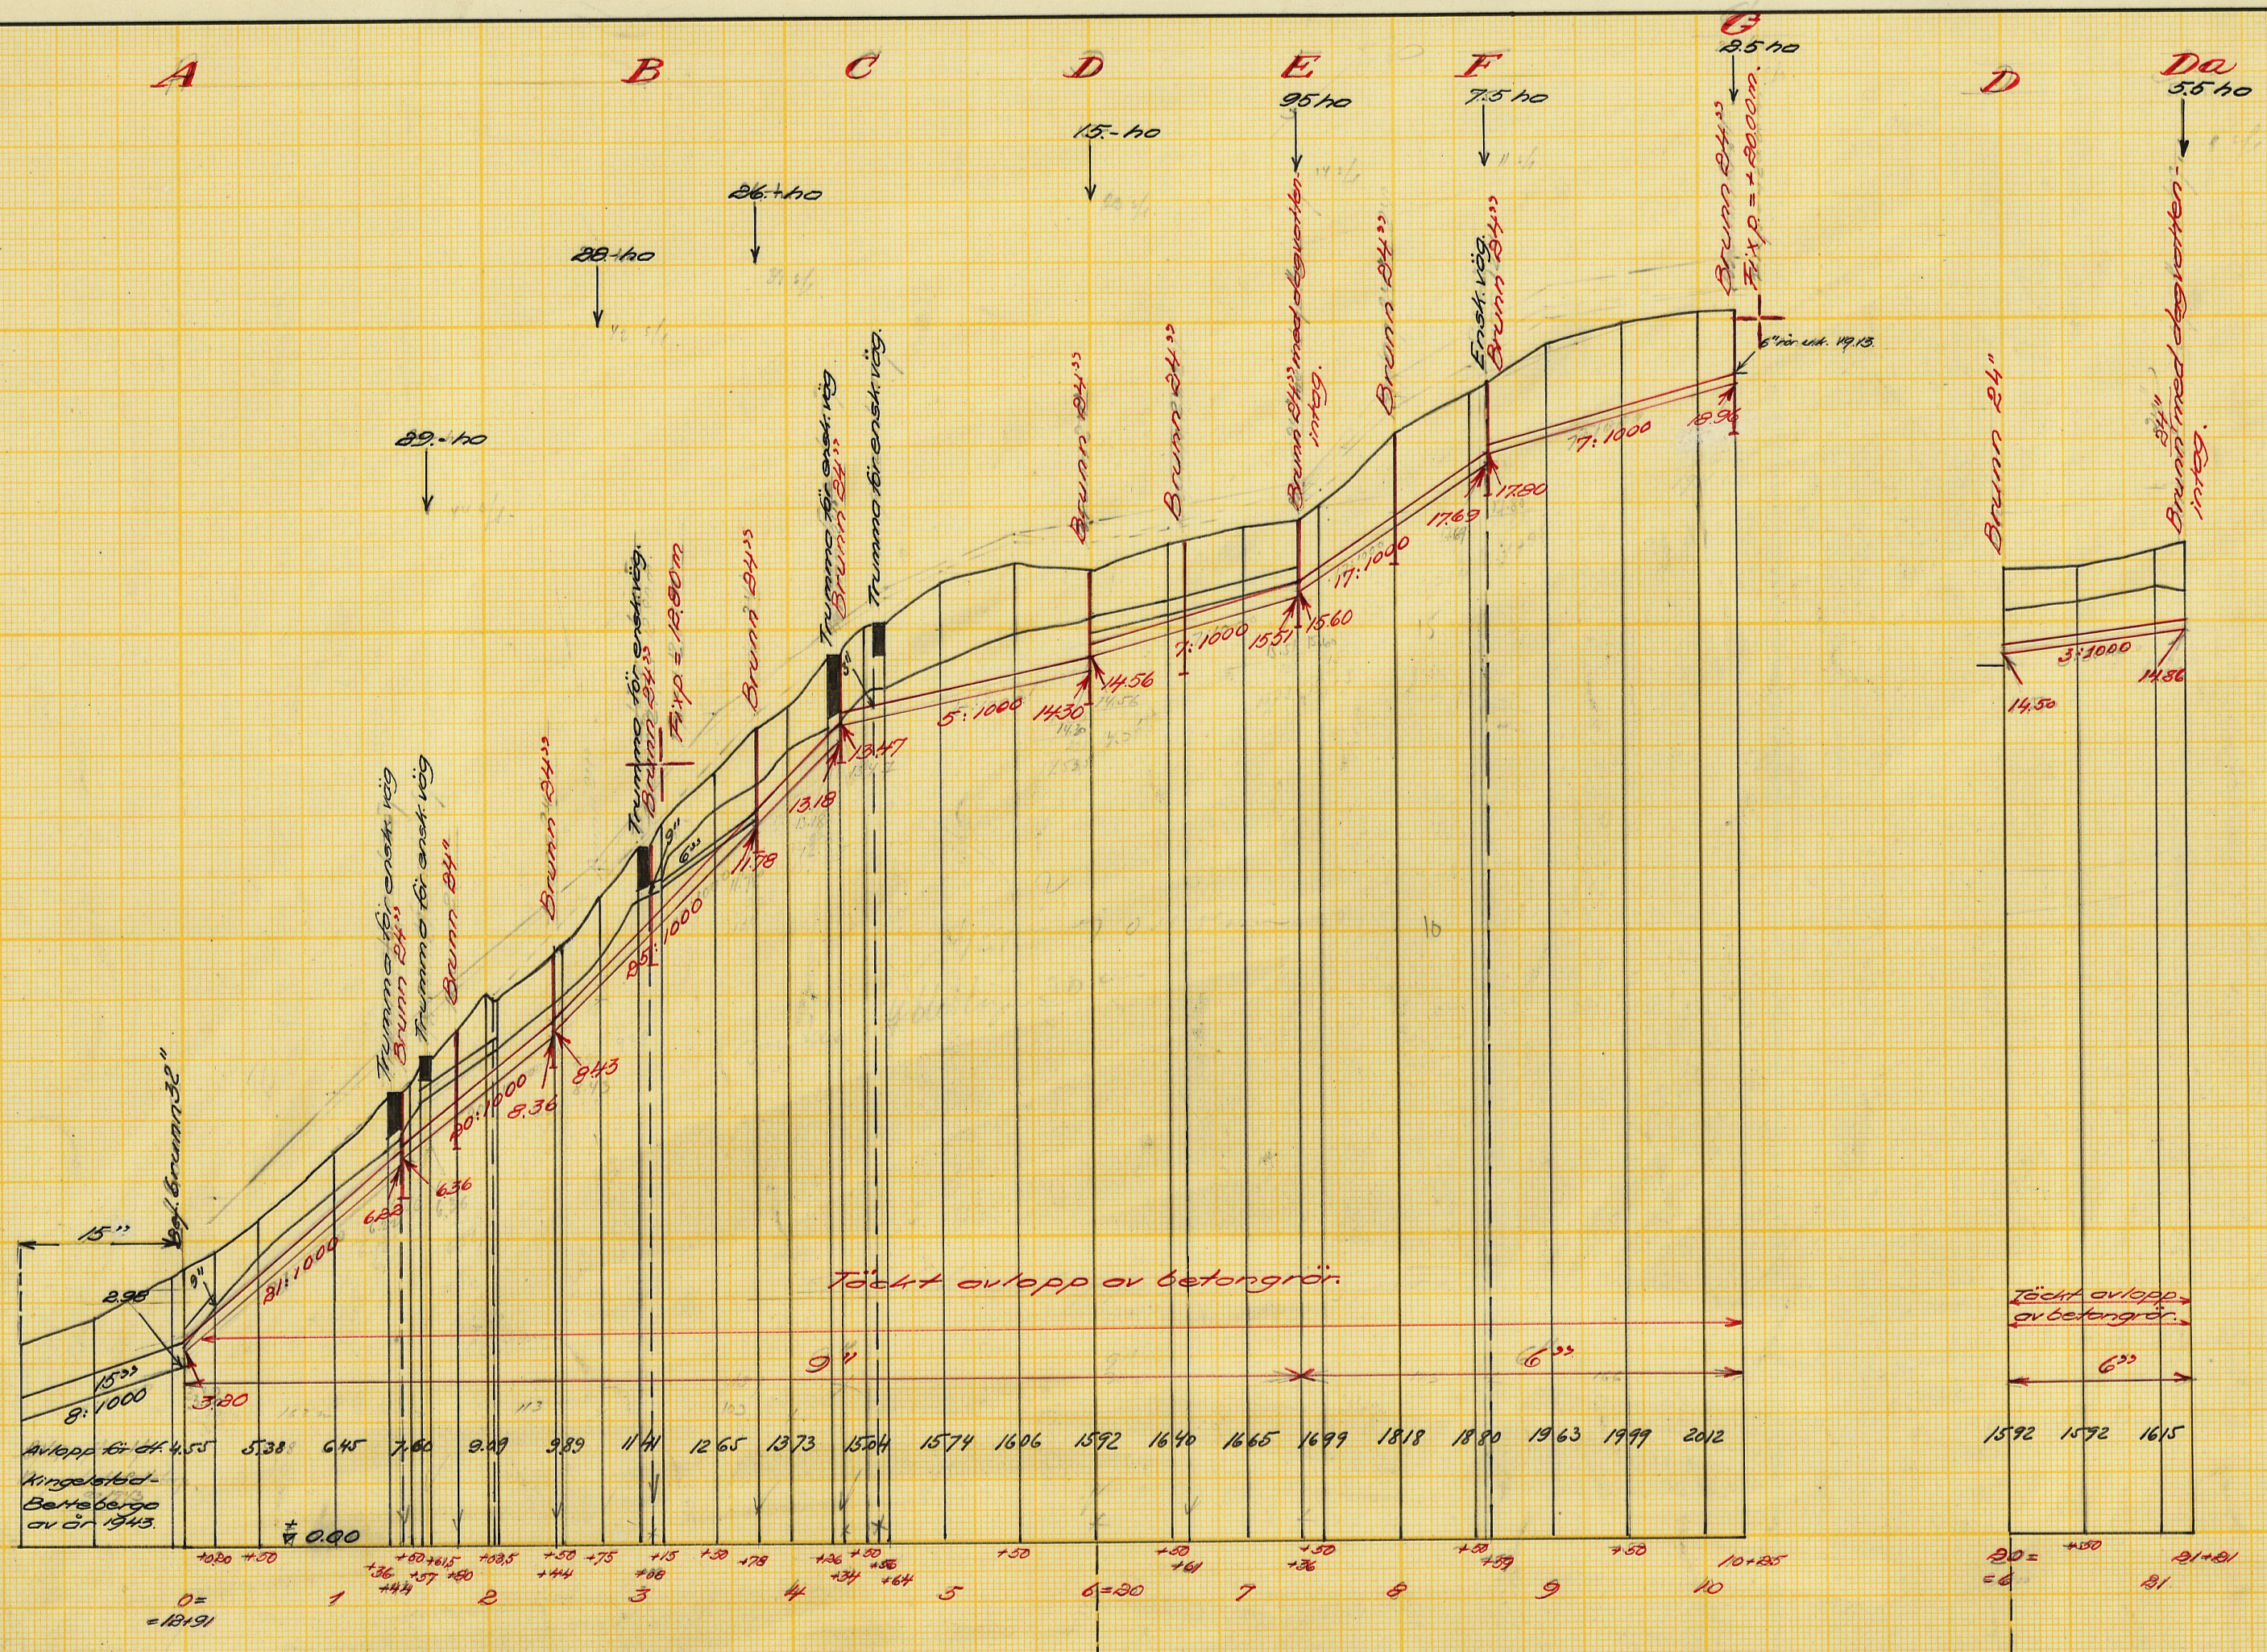

Förslag till
Kingelstod nr 2 dikningsföretag år 1961

upprättat år 1961 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Otterpösn kommun Malmöhus län

Original
 Koppier

Namn
 Gunnar Kindblom

Titel
 Lantbruksingenjör

Antal
 ritn. st. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS
 ARKIV Nr. 495 M - 2 * 2150

M - 2 ★ 2150

Handlingar

till

KINGELSTAD NR 2 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fr. 1493

Handlingar

till

KINGELSTAD NR 2 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Ottarps socken, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

År 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll	sid. 1-7
Bilagor 1-9	" 8-21
Värderingslängd, bil. A.	" 22-27
Kostnadsförslag " B	" 28-32
Arbetsbeskrivning " C	" 33-36
Utlåtande " D	" 37-46
Kostnadsfördelningslängd, bil. Da	" 47-48
Typritning, B-1	" 49.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

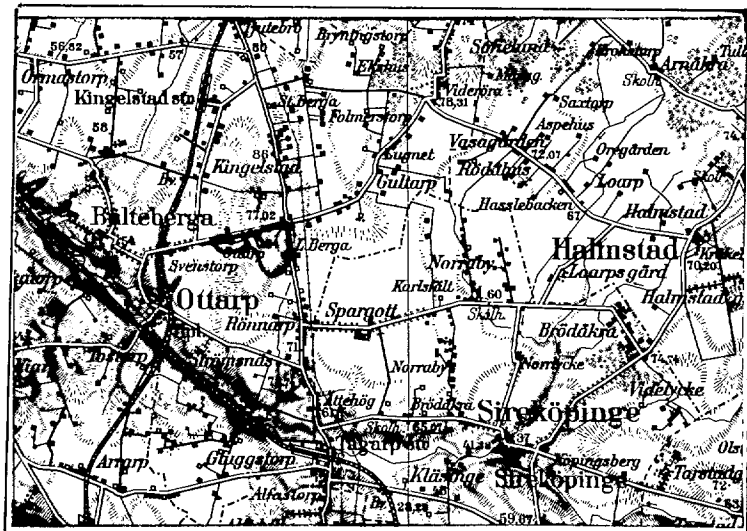

4

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Kingelstad nr 2 m.fl. fastigheter i Ottarps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 2 december 1960 klockan 13,00 hos lantbr. Carl Petter Lenander, Kingelstad 2, Tågarp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättingsman, samt skiftesgodemännen Gösta Rågård, Tågarp, och Bengt Vestesson, nr 12, Billeberga, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Erik Andersson	äg. Kingelstad 2 ¹¹ , 1/64 mtl.
Ragnar Andersson	" Ottarp 4 ⁷ , 5/192 mtl. och Ottarp 4 ⁴ , 19/192 mtl.
Åke Bengtsson	" Fridhem 3 ¹ , 1gh. och Hanstorp 1 ¹
Erik Karlsson	" Ottarp 4 ⁹ och 4 ¹⁰ , avs.
Olof Larsson	" Kingelstad 2 ¹⁰ , 1/82 mtl.
Carl Petter Lenander	" Kingelstad 2 ⁹ , 1/16 mtl.
Evald Magni Mårtensson	" Ottarp 7 ³ , 11/144 mtl.
O. Manfred Olsson,	" Kingelstad 2 ¹² , 1/64 mtl. och 2 ¹³ , 1gh.
Emil P. Persson	" Ottarp 4 ⁵ , 5/96 mtl och 7 ² , 7/288 mtl.
Olof Nilssons stbh.	" Ottarp 4 ⁸ , 1gh. genom fru Olga Nilsson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Lars-Olov Larsson,
enl. fullm. bil. 8.

Tegonäs

Ottarps Energiförening genom Werner Ek

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som toges i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Vägförvaltningen ansåg sig ej ha någon nytta av rörläggning av det öppna avloppet.

§ 7.

Framhöll Evald M. Mårtensson, att han täckdikar nedströms gränsen.

§ 8.

Underrättade Ottarps Energiförening, att de hade en underjordisk kabel

nedlagd vid sek. 6+80. Energiföreningen yrkade ersättning för flyttning av stolpar i samband med företagets utförande.

§ 9.

Yrkade Vägförvaltningen, att där väg och mark låg i samma höjd, skulle vägdike bibehållas till 40 cm under vägbana.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 4 januari 1961 kl. 9,30.

Kingelstad den 2 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Gösta Rågård

Bengt Westesson

År 1961 den 4 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Gösta Rågård, Tågarp, och Bengt Westesson, nr 12, Billeberga, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

Erik Andersson

Ragnar Andersson

Åke Bengtsson

Erik Karlsson

Olof Larsson

Carl Petter Lenander.

Evald Magni Mårtensson

O. Manfred Olsson

Emil P. Persson.

Olof Nilssons stbh. genom Fru Olga Nilsson.

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Lars-Olov Larsson~~

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Ragnar Andersson, ordförande, Åke Bengtsson och Karl Petter Lenander.

Till revisorer utsågos Erik Karlsson och Olof Larsson.

~~Till revisorssuppleanter utsågos~~

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 5-7.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 17.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 18.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Ragnar Andersson		12.-	ha
Olof Nilssons stbh.	tomt	-	"
Erik Karlsson	"	-	"
Per Emil Persson		12	"
Åke Bengtsson	tomt	-	"
Evald Magni Mårtensson		26 $\frac{1}{2}$	"
O. Manfred Olsson		1,25	"
Erik Andersson		1 $\frac{1}{2}$	"
Karl Petter Lenander		12,5	"
Olof Larsson		6	"

§ 19.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 134:55 kr, vilket förskotterats av Carl Petter Lenander.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Carl Petter Lenander med 54:40 kr.

Gode männens arvoden uppgingo till 147:- kronor, vilket betalades av Carl Petter Lenander.

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 21.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Kingelstad den 4 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Avskrift.

Dnr III M9 40 60.

R e s o l u t i o n .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälde förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 28 november 1960.


På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Stellan Barring

Bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom



9

Dnr III M9 2 59.

14/93

LANTRUKSINGENJÖRERNA
17 NOV. 1960
DIARIE Nr. <i>502600</i>
SAK Nr. <i>R</i>

Int. 11/2-59

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören S. Holmström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 10 februari 1959.

På länsstyrelsens vägnar:

109 40 160
24 NOV. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

B. Ulmén
B. Ulmén

O. Hulterström
O. Hulterström

LANTBRUKSNÄMNDEN



I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 934580

Dnr AD 9/59
 Vid besvarande av denna
 skrivelse torde detta nr
 återopas.



Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören
 S. Holmström såsom förrättningsman för handläggning av den av Karl Petter
 Lenander, Tågarp, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen

Malmö den 20 januari 1959.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson
 Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

11

Malmöhus

Li 7/59
Lous 1493

Dnr. Ad 9/59

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink.d. 17 JAN 1959

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Dnr II		
Ink. 21 JAN 1959		
Länets län		
Landskapslot		

Till Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom Vallåkra kommun

Öllarys socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Dikning för kunnat avlopp för torrläggning av mark till 3 st jordbruksfastigheter sammt 3 st bostadsfastigheter i Lästehär uppgives så fullständig som möjlig förelagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare ledning längs för avloppet cirka 1300 meter. Huvudsaken följer förelagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m. landsvägar från Kringelstads korsväg väster ut till det stället till diknings förelaget Kringelstad-Belldoberga av år 1943

Närmaste järnvägsstation Tågarp

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantb. Karl Oskar Renander Kringelstad 2 Tågarp Tel 50081
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kringelstad den 15-1 1959

Sökandes namn:

Fastighet:

Karl Oskar Renander	för fastigheten	Kringelstad 3
Nagmar Andersson	» »	Öllarys 4
Per Emil Persson	» »	Öllarys 4
Arf Larsson		Römmarp 2

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Ewald Mårtensson	ägare av fastigheten	Åtharp 2	Tågarp
Erik Andersson	» » »	Ringebädd 2	Tågarp
O. Manfred Olsson	» » »	Ringebädd 2	Tågarp
Erik Karlsson		Åtharp 4	Tågarp
Jöke Bengtsson		Åtharp	Tågarp
Fern Nilsson		Åtharp 4	Tågarp

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19


På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 2 dec. 1960 kl. 13.00.


K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 2 m.fl. fastigheter i Ottarps socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Carl Petter Lenander, Kingelstad nr 2, Tågarp, fredagen den 2 december 1960 kl. 13.00, då vederbörande sakägare hava att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Kingelstad n:ris 2⁹, 2¹⁰, 2¹¹, 2¹² och 2¹³, Ottarp 3¹, 4⁴, 4⁵, 4⁷, 4⁸, 4⁹, 4¹⁰, 7² och 7³, kraftledningar tillhörande Tågarps energiförening, dikningsföretaget Kingelstad-Belteberga av år 1943 i Ottarps socken samt allm. vägen nr 1167 Bälteberga-L. Berga.

Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

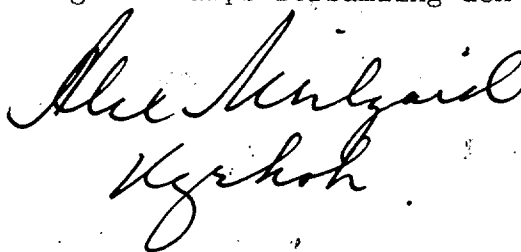Anslaget i laga ordning i Ottarps församling den
intygas av


Åke Nilzaid
Kyrkoh

13. nov 1960

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Kingelstad nr 2 m. fl. fastigheter i
Ottarps socken, Malmöhus län, kom-
mer att hållas hos lantbr. Carl Petter
Lennander, Kingelstad nr 2, Tågarp,
fredagen den 2 december 1960 kl. 13.00
få vederbörande sakägare hava att
infinna sig personligen eller genom
lagligen befullmäktigade ombud. Av
förrättningen kommer att beröras
marker till Kingelstad nr:is 2^a, 2¹⁰, 2¹¹,
2¹² och 2¹³, Ottarp 3^a, 4^a, 4^b, 4^c, 4^d,
4^e, 7^a och 7^b, kraftledningar tillhö-
rande Tågarps energiförening, dik-
ningsföretaget Kingelstad-Bälteberga
av år 1943 i Ottarps socken samt allm.
vägen nr 1167 Bälteberga-L. Berga.


Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
den 14 november 1960 intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kingelstad nr 2 m.fl. fastigheter i Ottarps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Avs. dag.
Pastorsämbetet i Ottarps församling,	Tågarp	11/11 1960
Skiftesgodemannen Gösta Rågård,	"	" "
" Bengt Vestesson, nr 12,	Billeberga	" "
Lantbr. Erik Andersson, Kingelstad 2 ¹¹ ,	Tågarp	" "
" Ragnar Andersson, Ottarp 4 ⁷ ,	"	" "
Herr Åke Bengtsson, Fridhem,	"	" "
Skrothäde. Erik Karlsson, Ottarp 4 ⁹ ,	"	" "
Lantbr. Olof Larsson, Rönnarp,	"	" "
" Carl Petter Lenander, Kingelstad nr 2,	"	" "
" Evald Magni Mårtensson, Ottarp 7 ³ ,	"	" "
Olof Nilssons stbh., Ottarp 4 ⁸ ,	"	" "
Lantbr. Emil P. Persson, Ottarp,	"	" "
Kvarnäg. O. Manfred Olsson, Kingelstad 2 ¹² ,	"	" "
Tågarps Energiförening,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	" "

Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Ans. Kingelstad nr 2 dikningsföretag år 1961.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. dikningsföretag i Ottarps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 4 januari 1961 kl. 9,30 hos lantbr. Carl Petter Lenander, Kingelstad nr 2, Tågerp.

Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 1167, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 14 december 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utdrag av förslag till utlåtande,
avgivet vid syneförrättning angående
Kinkelstad nr 2 dikningsföretag år 1961.
i Ottarps socken, Malmöhus län.

.....
Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Ifrågavarande dikningsföretag gränsar efter hela avloppets längd intill väg nr 1167 södra sida. Det befintliga öppna avloppet tjänar nu dels att avleda dräneringsvatten från intilliggande åker, dels att avleda ytvatten från väg 1167 samt väg nr 2.

Den fördjupning av det öppna avloppet samt den omläggning av befintlig ledning, som måste göras med hänsyn till ökade vattennängder och för erhållande av bättre torrläggning, har icke vägen någon direkt nytta av.

Därest sökanden önskar fördjupning av det öppna avloppet, kommer detta nya avlopp att utgöra en viss trafikfara. Det torde med hänsyn till det ovan sagda ligga i vägrättsinnehavarens intresse att det nya avloppet därför om möjligt utföres såsom täckt avlopp.

Vid sek. 10+25 inledes från väg nr 2 vatten från oca 2000 m² belagd väg. Vid flöden orsakar detta vatten med hänsyn till den snabba avrinningen utan infiltration en viss belastning på ifrågavarande avlopp. Nederbördsområdet vid sek. 10+25 utgör 2,5 har och vid sek. 0+00 29 har. Den kostnadsökning, som uppstår genom att större rör än eljest behöver användas, har beräknats till 1100:- kronor.

Synemännen finna därför skäligt föreskriva, att Vägförvaltningen svarar för den kostnadsökning på 1100:- kronor, som uppstår genom att vägvatten inledes från allmän väg nr 2. Vägförvaltningen skall äga rätt att till det

blivande dikningsföretagets ledning från väg 1167 avleda vägvatten.

=====

Malmö den 14 december 1960.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 7.

Dnr 9123-43/60
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Kingelstad nr 2 dikningsföretag år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande den 14 december 1960, angående rubricerade företag, granskats med följande erinran.

Om sökanden utför täckt avlopp, skall ett ytvattendike av 0,5 m djup anordnas utmed vägens södra sida, dels för upptagande av ytvatten från väg 2 medelst den av vägförvaltningen satta brunnen vid Lenanders fastighet och dels ytvattnet från väg 1167.

Vägförvaltningen bör icke deltaga i några kostnader, om rubricerade arbete kommer till utförande.

Malmö den 17 december 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C G Plantén

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 8.

Dnr 8260-43/60
LOL/IL

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 2 m.fl. fastigheter i Ottarps socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 14 november 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län



C G Plantén

TÅGARPS ENERGIFÖRENING

m. b. p. a.

TÅGARP


Telefon 50266

TÅGARP den

Bilaga 9.**F u l l m a k t**


för övermontör Werner Ek att, vid sammanträdet för syneförrättning
angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 2 m.fl. fastig-
heter i Ottarps socken den 2 december 1960, föra Tågarps Energiförening
m.b.p.a. talan.

Tågarp den 19 naovember 1960

TÅGARPS ENERGIFÖRENING

Carl E. Buhrgard

ordf.



Lage Nilsson

v.d.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
OTTARPS SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Ottarp 4⁷. 5/192 mtl.</u>							
Ragnar Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,09		4000	5000	1000	90
"	2	0,15		4400	5000	600	90
Summa		0,24					180
<u>Ottarp 4⁴. 19/192 mtl.</u>							
Ragnar Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	3	0,17		4400	5000	600	102
"	4	0,21		3100	"	1900	399
Tomt	5	0,05		3400	"	1600	80
"	6	0,03		4400	"	600	18
Summa		0,46					599
<u>Sanitär båtnad</u>							900
<u>Totalsumma kronor</u>							1499
<u>Ottarp 4⁸. lgh.</u>							
Olof Nilssons stbh.							
<u>Sanitär båtnad</u>	7						350
Summa							350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Ottarp 4⁹ och 4¹⁰, avs.</u> Erik Karlsson <u>Sanitär båtnad</u> *****	8						500
Summa							500
<u>Ottarp 4⁵, 5/96 mtl.</u> <u>Ottarp 7², 7/288 mtl.</u> (gem. ägovidd) Per Emil Persson <u>Älstringsbåtnad</u> ***** Åker	9	0,08		3800	5000	1200	96
"	10	0,59		3100	"	1900	1121
"	11	0,27		3800	"	1200	324
"	12	0,10		3800	"	1200	120
"	13	0,07		4400	"	600	42
Summa		1,11					1703
<u>Fridhem 3¹, lgh. och Hans- torp 1¹, Åke Bengtsson.</u> <u>Sanitär båtnad</u> *****	14						350
Summa							350
<u>Sammandrag för avd. 1.</u> <u>Ottarp 4⁷, 5/192 mtl.</u> Ragnar Andersson	1-2	0,24					180
Övf.		0,24					180

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		0,24					180
<u>Ottarp 4⁴, 19/192 mtl.</u>							
Ragnar Andersson	3-6	0,46					1599
<u>Ottarp 4⁸, 1gh.</u>							
Olof Nilssons stbh.	7	-					350
<u>Ottarp 4⁹ och 4¹⁰, avs.</u>							
Erik Karlsson	8	-					500
<u>Ottarp 4⁵, 5/96 mtl. och</u>							
<u>Ottarp 7², 7/288 mtl.</u>							
Per Emil Persson	9-13	1,11					1703
<u>Fridhem 5¹, 1gh. och Hans-</u>							
<u>torp 1¹, Åke Bengtsson</u>	14	-					350
Summa		1,81					4582
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Ottarp 7³, 11/144 mtl.</u>							
Evald Magni Mårtensson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	15	0,18		3100	5000	1900	342
"	16	0,18		3100	"	"	342
Summa		0,36					684
<u>Kingelstad 2¹², 1/64 mtl.</u>							
<u>och Kingelstad 2¹³, 1gh.</u>							
O. Manfred Olsson.							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	17	0,25		3000	5000	2000	500
Övf.		0,25					500

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		0,25					500
Åker	18	0,47		3100	5000	1900	893
"	19	0,08		4400	"	600	48
Tomt, vinner ej båtnad	20	-		-	-	-	-
Summa		0,80					1441
Sanitär båtnad							750
<u>Totalsumma kronor</u>							2191
<u>Kingelstad 2¹¹, 1/64 mtl.</u>							
Erik Andersson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	21	0,50		3100	5000	1900	950
"	22	0,33		4400	"	600	198
Tomt, vinner ej båtnad	23	-	-	-	-	-	-
Summa		0,33					1148
Sanitär båtnad							450
<u>Totalsumma kronor</u>							1598
<u>Kingelstad 2⁹, 1/16 mtl.</u>							
Karl Petter Lenander							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	24	0,23		2000	5000	3000	690
"	25	0,38		3100	"	1900	722
"	26	0,57		4400	"	600	342
Tomt	27	0,10		3800	"	1200	120
Övf.		1,28					1874

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Övf.		1,28					1874
Summa		1,28					1874
Sanitär båtnad =====							600
<u>Totalsumma kronor</u>							2474
<u>Kingelstad 2¹⁰, 1/32 mtl.</u>							
Olof Larsson.							
Alstringsbåtnad =====							
Åker	28	0,22		3000	5000	2000	440
"	29	0,15		4400	"	600	90
Summa		0,37					530
<u>Sammandrag för avdelning 2.</u>							
<u>Ottarp 7³, 11/144 mtl.</u>							
Evald Magni Mårtensson	15-16	0,36					684
<u>Kingelstad 2¹², 1/64 mtl.</u>							
<u>2¹³, 1gh.</u>							
O. Manfred Olsson	17-20	0,80					2191
<u>Kingelstad 2¹¹, 1/64 mtl.</u>							
Erik Andersson	21-23	0,83					1598
<u>Kingelstad 2⁹, 1/16 mtl.</u>							
Karl Petter Lenander	24-27	1,28					2474
<u>Kingelstad 2¹⁰, 1/32 mtl.</u>							
Olof Larsson	28-29	0,37					530
Summa		3,64					7477

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag för hela företaget.</u>							
Avdelning 1		1,81					4582
" 2		3,64					7477
<u>Summa</u>		5,45					12059
Kingelstad den 4 januari 1961. I tjänsten <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Gösta Rågård</i> <i>Bengt Westesson</i>							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0+00-1+44	144	Betongrör 9" m	144	5:73	825	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	144	4:-	576	
1+44-2+04	60	Betongrör 9" m	60	5:73	344	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	60	7:-	420	
2+04-3+0	104	Betongrör 9" m	104	5:73	596	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, återfyllning m	104	4:-	416	3177
<u>Tills.</u>	<u>308 m.</u>					
<u>Inkoppling av den nya ledningen i befintlig</u> brunn vid 0+00						
					25	
<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopplingar m.m.</u> vid 1+44, 1+80, 2+44 och 3+08 st.						
			4	100:-	400	425
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u> ca 15 %						
						498
					<u>Summa kronor</u>	<u>4100</u>
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
3+08-4+34	126	Betongrör 9" m	126	5:73	722	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	5:-	630	
4+34-4+56	22	Betongrör 9" m	22	5:73	126	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	22	7:50	165	1643
<u>Tills.</u>	<u>148 m.</u>	Övf.				1643

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1643
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m.						
vid 3+78 och 4+34		st	2	100:-	200	200
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						257
					<u>Summa kronor</u>	2100
		<u>Dikessträckan C-D.</u>				
4+56-6=20	144	Betongrör 9" m	144	5:73	825	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	144	4:-	576	1401
<u>Tills.</u>	144 m.					
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
6=20		st	1	100:-	100	100
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						199
					<u>Summa kronor</u>	1700
		<u>Dikessträckan D-E.</u>				
20=6+00-6+61	61	Betongrör 9" m	61	5:73	350	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning m	61	4:50	275	
6+61-7+04	43	Betongrör 9" m	43	5:73	246	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	43	7:00	301	
7+04-7+36	32	Betongrör 9" m	32	5:73	183	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	32	4:50	144	1499
<u>Tills.</u>	136 m.	Övf.				1499

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övf.				1499
<u>Befintlig brunn</u> vid 6+61 rives och ersättes						
av ny 24" brunn med kopplingar		st	1	120:-	120	
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
7+36		st	100	1:-	100	
<u>Flyttning</u> av el. stolpar						
		st.	2	100:-	200	420
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
c:a 15 %						281
						<u>Summa kronor</u> 2200
<u>Dikessträcken E-F.</u>						
7+36-7+98	62	Betongrör 6" m	62	3:23	200	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	62	4:50	279	
7+98-8+20	22	Betongrör 6" m	22	3:23	71	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvarna och återfyllning m	22	7:-	154	
8+20-8+55	35	Betongrör 6" m	35	3:23	113	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	35	4:50	158	975
<u>Tills. 119 m.</u>						
<u>Brunn</u> med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid						
8+00		st	1	100:-	100	100
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges						
m.m. c:a 15 %						225
						<u>Summa kronor</u> 1300

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan F-G.</u>						
8+55-10+25	170	Betongrör 6" m	170	3:23	549	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	170	4:50	765	1314
<u>Tills.</u>	<u>170 m.</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar m.m. vid</u>						
8+59		st.	1	100:-	100	
<u>Bef. brunn vid 10+25 rives och ersättes av ny</u>						
24" brunn med kopplingar m.m.		st.	1	120:-	120	220
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						266
					<u>Summa kronor</u>	<u>1800</u>
<u>Dikessträckan D-Da.</u>						
6-20-21+21	121	Betongrör 6" m	121	3:23	391	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	121	4:-	484	875
<u>Tills.</u>	<u>121 m.</u>					
<u>Brunn med 24" inre diameter, kopplingar och dag-</u>						
vattenintag m.m. vid 21+21		st.	1	150:-	150	150
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>						
c:a 15 %						175
					<u>Summa kronor</u>	<u>1200</u>
<u>Sammandrag:</u>						
308		Dikessträckan A-B			4100	
148		" B-C			2100	
<u>144</u>		" C-D			<u>1700</u>	
Övf. 600		Övf.			7900	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf. 600		Övf.			7900	
136		Dikessträckan D-E			2200	
119		" E-F			1300	
<u>170</u>	1025	" F-G			<u>1800</u>	13200
<u>121</u>	<u>121</u>	" D-Da			<u>1200</u>	<u>1200</u>
<u>Summa</u>	<u>1146 m.</u>		<u>Summa</u>	<u>kronor</u>		<u>14400</u>
Kingelstad den 4 januari 1961. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³, samt grundläggas på utfyllnad av skärv.
- 2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljjas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 6/ Sådän höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- 8/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 9/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskin arbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag

bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

- 11/ Enskilda rörledningar, som utaynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.
- 12/ Kopplingen av sådana rörledningar, som utaynna på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 13/ Samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- 14/ Brunnar med 24" inre diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.
- 15/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.
- 16/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omekolas med sten och grovt grus.
- 17/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnseringen, innan denna nedsettes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnseringen färdigställt, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.
- 18/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopplade rören sammanfogade medelst cementbruk.
- 19/ Tätning kring rörskarvarna skall, där ej annat föreskrives, utföras mellan 1+44-2+04, 4+34-4+56, 6+61-7+04 och 7+98-8+20 medelst diktning av tjärdrev


och cementbruk eller asfalt. Träd, som växa intill rörledningen, skola i största möjliga utsträckning sparas. Rörledningar, som ligga närmare än 10 m. från häckar och träd, skola tätas. Stenmuren vid tomtens N sida, sek. 1+44-1+57, skall återställas efter grävningens utförande.

- 20/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 21/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.
- 22/ Fixpunktsbeskrivning.
- Fixpunkterna äro utsatta vid df. Kingelstad-Belteberga av år 1943 utförande.
- Fixp. = + 20.00 m.
- Kors och järndubb i NV hörnet av betongmur vid ekonomibyggnad till Kingelstads folkskola, c:a 0,5 m. över marken.
- Fixp. = + 12.80 m.
- Kors i grundsten till loge tillhörig fastigheten Ottarp 7⁴ (äg. Evald Magni Mårtensson), SV knuten, c:a 0,10 m över markens plan.
- 23/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets

styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och kablar. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.

Kingelstad den 4 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syn-
ning angående torrläggning av
marker till Kingelstad nr 2 m.fl.
fastigheter i Ottarps socken av
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 28 november 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kingelstad nr 2 m.fl. fastigheter i Ottarps socken, Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kingelstad nr 2, Ottarp 4 och 7 samt Fridhem 3¹ och Hanstorp 1¹ i Ottarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, ligger ca 1,7 km NO Ottarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, besväras av vatten.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till

utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G och D-Da) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp.

Vid bestämmandet av de olika dikensträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Ifrågavarande dikningsföretag gränsar efter hela avloppets längd intill väg nr 1167 södra sida. Det befintliga öppna avloppet tjänar nu dels att avleda dräneringsvatten från intilliggande åker, dels att avleda ytvatten från väg 1167 samt väg nr 2.

Den fördjupning av det öppna avloppet samt den omläggning av befintlig ledning, som måste göras med hänsyn till ökade vattenmängder och för erhållande av bättre torrläggning, har icke vägen någon direkt nytta av.

Därest sökanden önskar fördjupning av det öppna avloppet, kommer detta nya avlopp att utgöra en viss trafikfara. Det torde med hänsyn till det ovan sagda ligga i vägrättsinnehavarens intresse att det nya avloppet därför om möjligt utföres såsom täckt avlopp.

Vid sek. 10+25 inledes från väg nr 2 vatten från c:a 2000 m² belagd väg. Vid flöden orsakar detta vatten med hänsyn till den snabba avrinningen utan infiltration en viss belastning på ifrågavarande avlopp. Nederbördsområdet vid sek. 10+25 utgör 2,5 har och vid 0+00 29 har. Den kostnadsökning, som uppstår genom att större rör än eljest behöver användas, har beräknats till 1100:- kronor.

I skrivelse till förrättningsmannen (bil. 7) har Vägförvaltningen ansett att ett öppet avlopp om 0,5 meters djup skall bibehållas efter vägen samt att ytvatten från väg nr 2 skall ledas i detta vägdike.

Redan nu är sträckan D-E-F-G (425 meter) rörlagd samt finnes ej något vägdike. Skulle vägdike anordnas efter hela sträckan för att leda allt vägvatten i detta dike, skulle dubbla ledningar behöva läggas genom de sex utfartsvägarna. Detta kan inte anses vara en praktisk ekonomisk lösning.

Synemännen få därför, med vidhållande av vad som tidigare framförts till Vägförvaltningen, ålägga Vägförvaltningen att till företaget utge 1100:- kronor samt skall företaget svara för att ett öppet avlopp om 0,5 m djup bibehållas efter vägen på sträckan A-B-C-D. Mot vägen, sträckan D-E-F-G, finnes ej något vägdike, men har Vägförvaltningen inom vägmärk rätt att själv utföra ett sådant samt att till det blivande företags ledning från väg 1167 avleda vägvatten samt det vägvatten, som nu avledes från väg nr 2.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen enskilda vägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 14400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden har synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels i det skick vari företaget väntas komma efter utförandet, dels i nuvarande vattenskadat tillstånd. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar alstringsbåtnaden, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen "Sanitär båtnad". Under nämnda beteckning har förrättningsmannen uppskattat båtnaden av bättre avloppsmöjligheter från tomter och byggnader. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom framgår av nedanstående uppställning utredning verkställt, som visar, att företaget

skall uppdelas i avdelningarna 1 och 2.

Sträckan	Båtnad	Egen kostnad	Egen rel.kostnad	Fall- kostn.	Kostn.	Rel. kostn.	Avd.
D-E-F-G	5518	5300	0,9604	800	6100	1,1054729	
D-Da	1617	1200	0,7421	800	2000	1,236858	
D-E-F-G, D-Da	7135	6500		800	7300	1,023125	
C-D-E-F-G, D-Da	7477	8200	1,0966	200	8400	1,123445	avd 2
A-B-C	4582	6200	1,3531	-200	6000	1,309471	" 1
	12059	14400				1,194128	" 1 o. 2

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes, men med den jämkning, som betingas av avdelningsbildningen.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande samt förrättningskostnader skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mel-

lan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till samma höjdsystem som för dikningsföretaget Kingelstad-Belteberga av år 1943.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Fixpunkternas lägen framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka, att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen verkställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör

är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskaador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förelageritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de procenttal, som angives i kolumn 6 i kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda drüneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tillledas avloppet sedan det blivit i erforderlig grad renat. Pressvatten från siloanläggning och urin får tillledas avloppet endast efter hälsovårdsnämndens tillstånd.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av en eller flera ledamöter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter fram-

läggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Kingslsta nr 2 dikningsföretag år 1961.
Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför ^{Luggude} Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt.

Mon. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mon. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Kingelstad den 4 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Gösta Rignid

Bengt Westesson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
OTTARPS SOCKEN						
<u>Ottarp 4⁷, 5/192 mtl</u>						
Ragnar Andersson	8					
Avd. 1. Ägofig. 1-2		180:-		236:-	1,64	
<u>Ottarp 4⁴, 19/192 mtl</u>						
Ragnar Andersson	8					
Avd. 1. Ägofig. 3-6		1499:-		1963:-	13,63	
<u>Ottarp 4⁸, 1 sh.</u>						
Olof Nilssons stbh.						
Avd. 1. Ägofig. 7		350:-		458:-	3,18	
<u>Ottarp 4⁹ och 4¹⁰, 6 sh.</u>						
Erik Karlsson						
Avd. 1. Ägofig. 8		500:-		655:-	4,55	
<u>Ottarp 4⁵, 5/96 mtl och 7², 7/298 mtl</u>						
Per Emil Persson						
Avd. 1. Ägofig. 9-13	8	1703:-		2230:-	15,48	
<u>Fridhem 3¹ 1 sh. och Hamnörp 1¹</u>						
Åke Bengtsson						
Avd. 1. Ägofig. 14		350:-		458:-	3,18	
<u>Ottarp 7³, 11/144 mtl</u>						
Evald Magni Mårtensson						
Avd. 2. Ägofig. 15-16		684:-		769:-	5,34	
<u>Kärrslätt 2¹², 1/64 mtl och 2¹³, 1 sh.</u>						
O. Manfred Olsson						
Avd. 2. Ägofig. 17-20		2191:-		2462:-	17,10	
Överföres		7457:-		9231:-	64,10	

7

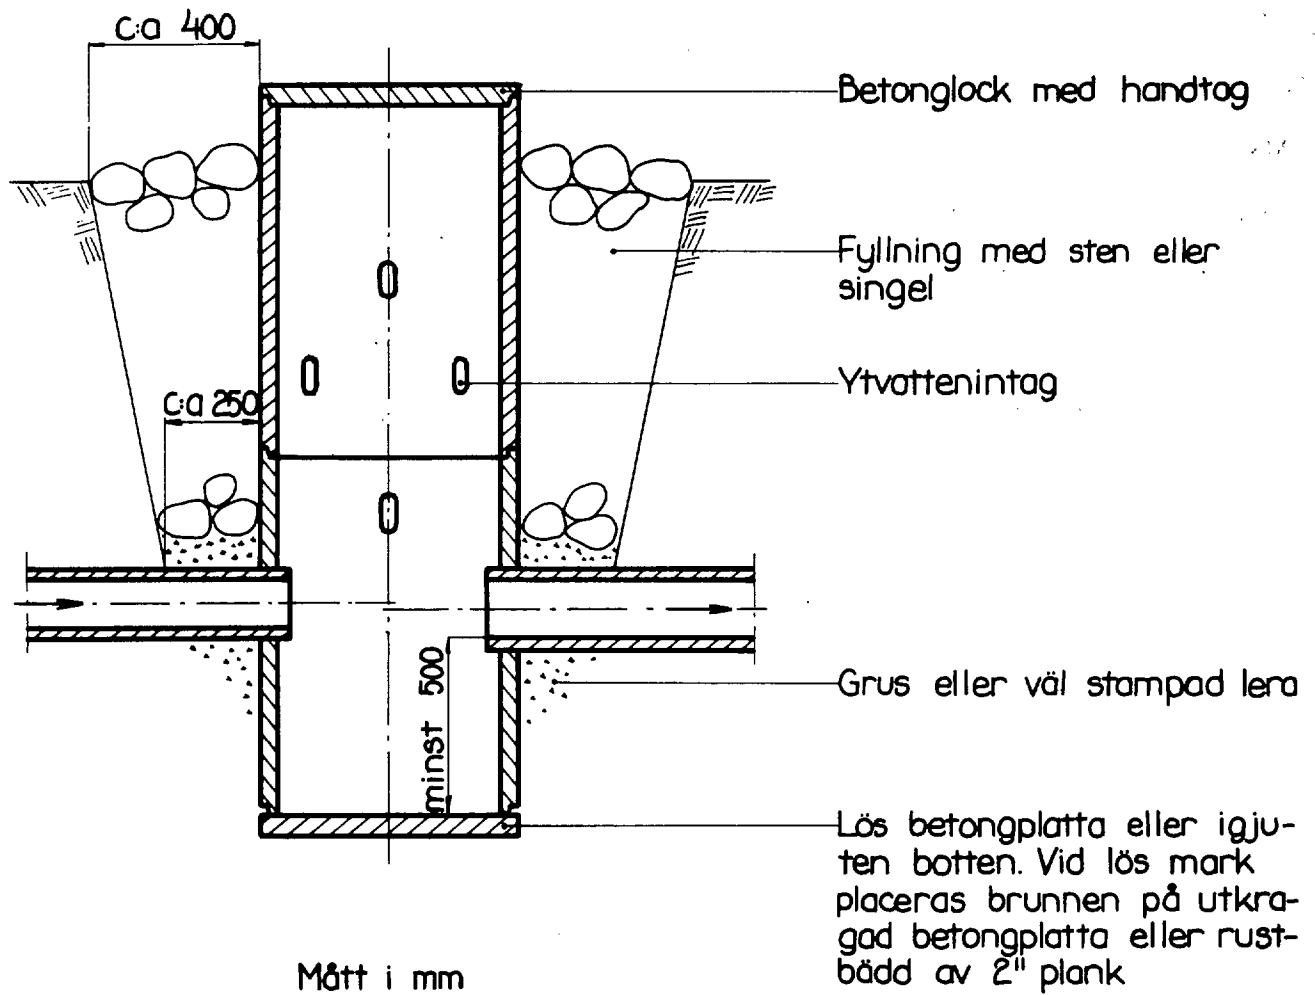

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

M a l m ö.

Ang. Kingelstad nr 2 dikningsföretag år 1961.

Jämlikt vattenlagens bestämmelser i 10 kap. 52 § sista stycket
översändes härmed utdrag ur utlåtandet till rubr. dikningsföretag.

Malmö den 5 januari 1961.

I tjänstens



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utdrag ur utlåtande, avgivet
vid syneförrättning angående Kingel-
stad nr 2 dikningsföretag år 1961
i Ottarps s:n, Malmöhus län.

Mon. 3. Broar och trussor.

Allmänna vägar.

Ifrågavarande dikningsföretag gränsar efter hela avloppets längd intill väg nr 1167 södra sida. Det befintliga öppna avloppet tjänar nu dels att avleda dräneringsvatten från intilliggande åker, dels att avleda ytvatten från väg 1167 samt väg nr 2.

Den fördjupning av det öppna avloppet samt den omläggning av befintlig ledning, som måste göras med hänsyn till ökade vattenmängder och för erhållande av bättre torrläggning, har icke vägen någon direkt nytta av.

Därest sökanden önskar fördjupning av det öppna avloppet, kommer detta nya avlopp att utgöra en viss trafikfara. Det torde med hänsyn till det ovan sagda ligga i vägrättsinnehavarens intresse att det nya avloppet därför om möjligt utföres såsom täckt avlopp.

Vid sek. 10+25 inledes från väg nr 2 vatten från c:a 2000 m² belagd väg. Vid flöden orsakar detta vatten med hänsyn till den snabba avrinningen utan infiltration en viss belastning på ifrågavarande avlopp. Nederbördsområdet vid sek. 10+25 utgör 2,5 har och vid sek. 0+00 29 har. Den kostnadsökning, som uppstår genom att större rör än eljest behöver användas, har beräknats till 1100:- kronor.

I skrivelse till förrättningsmannen (bil. 7) har Vägförvaltningen ansett att ett öppet avlopp om 0,5 meters djup skall bibehållas efter vägen samt att ytvatten från väg nr 2 skall ledas i detta vägdike.

Redan nu är sträckan D-E-F-G (425 meter) rörlagd samt finnes ej något

vägdike. Skulle vägdike anordnas efter hela sträckan för att leda allt vägvatten i detta dike, skulle dubbla ledningar behöva läggas genom de sex utfartsvägarna. Detta kan inte anses vara en praktisk ekonomisk lösning.

Synemännen få därför, med vidhållande av vad som tidigare framförts till Vägförvaltningen, ålägga Vägförvaltningen att till företaget utge 1100:- kronor samt skall företaget svara för att ett öppet avlopp om 0,5 m djup bibehålles efter vägen på sträckan A-B-C-D. Mot vägen, sträckan D-E-F-G, finnes ej något vägdike, men har Vägförvaltningen inom vägmark rätt att själv utföra ett sådant samt att till det blivande företags ledning från väg 1167 avleda vägvatten samt det vägvatten, som nu avledes från väg nr 2.

=====

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-
ning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom
sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina
besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens
alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas
de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för änd-
ringesökandet.

=====

Kingelstad den 4 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Gösta Rågård

Bengt Vestesson

Vidimeras
ex officio:

Lennart Kindblom