Blad 1.

Skala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Lövestads dikningsföretag år 1961

I Lövestads SOCKEN(~~-NAR~~) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(~~-EN~~) 1961 ½ 1 ½ (~~UTAN~~) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA


Hennac Kvidéhn
(NAMN)

Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3.

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~Malmöhus~~ M. - 3 ★ 2151

Blad 2.

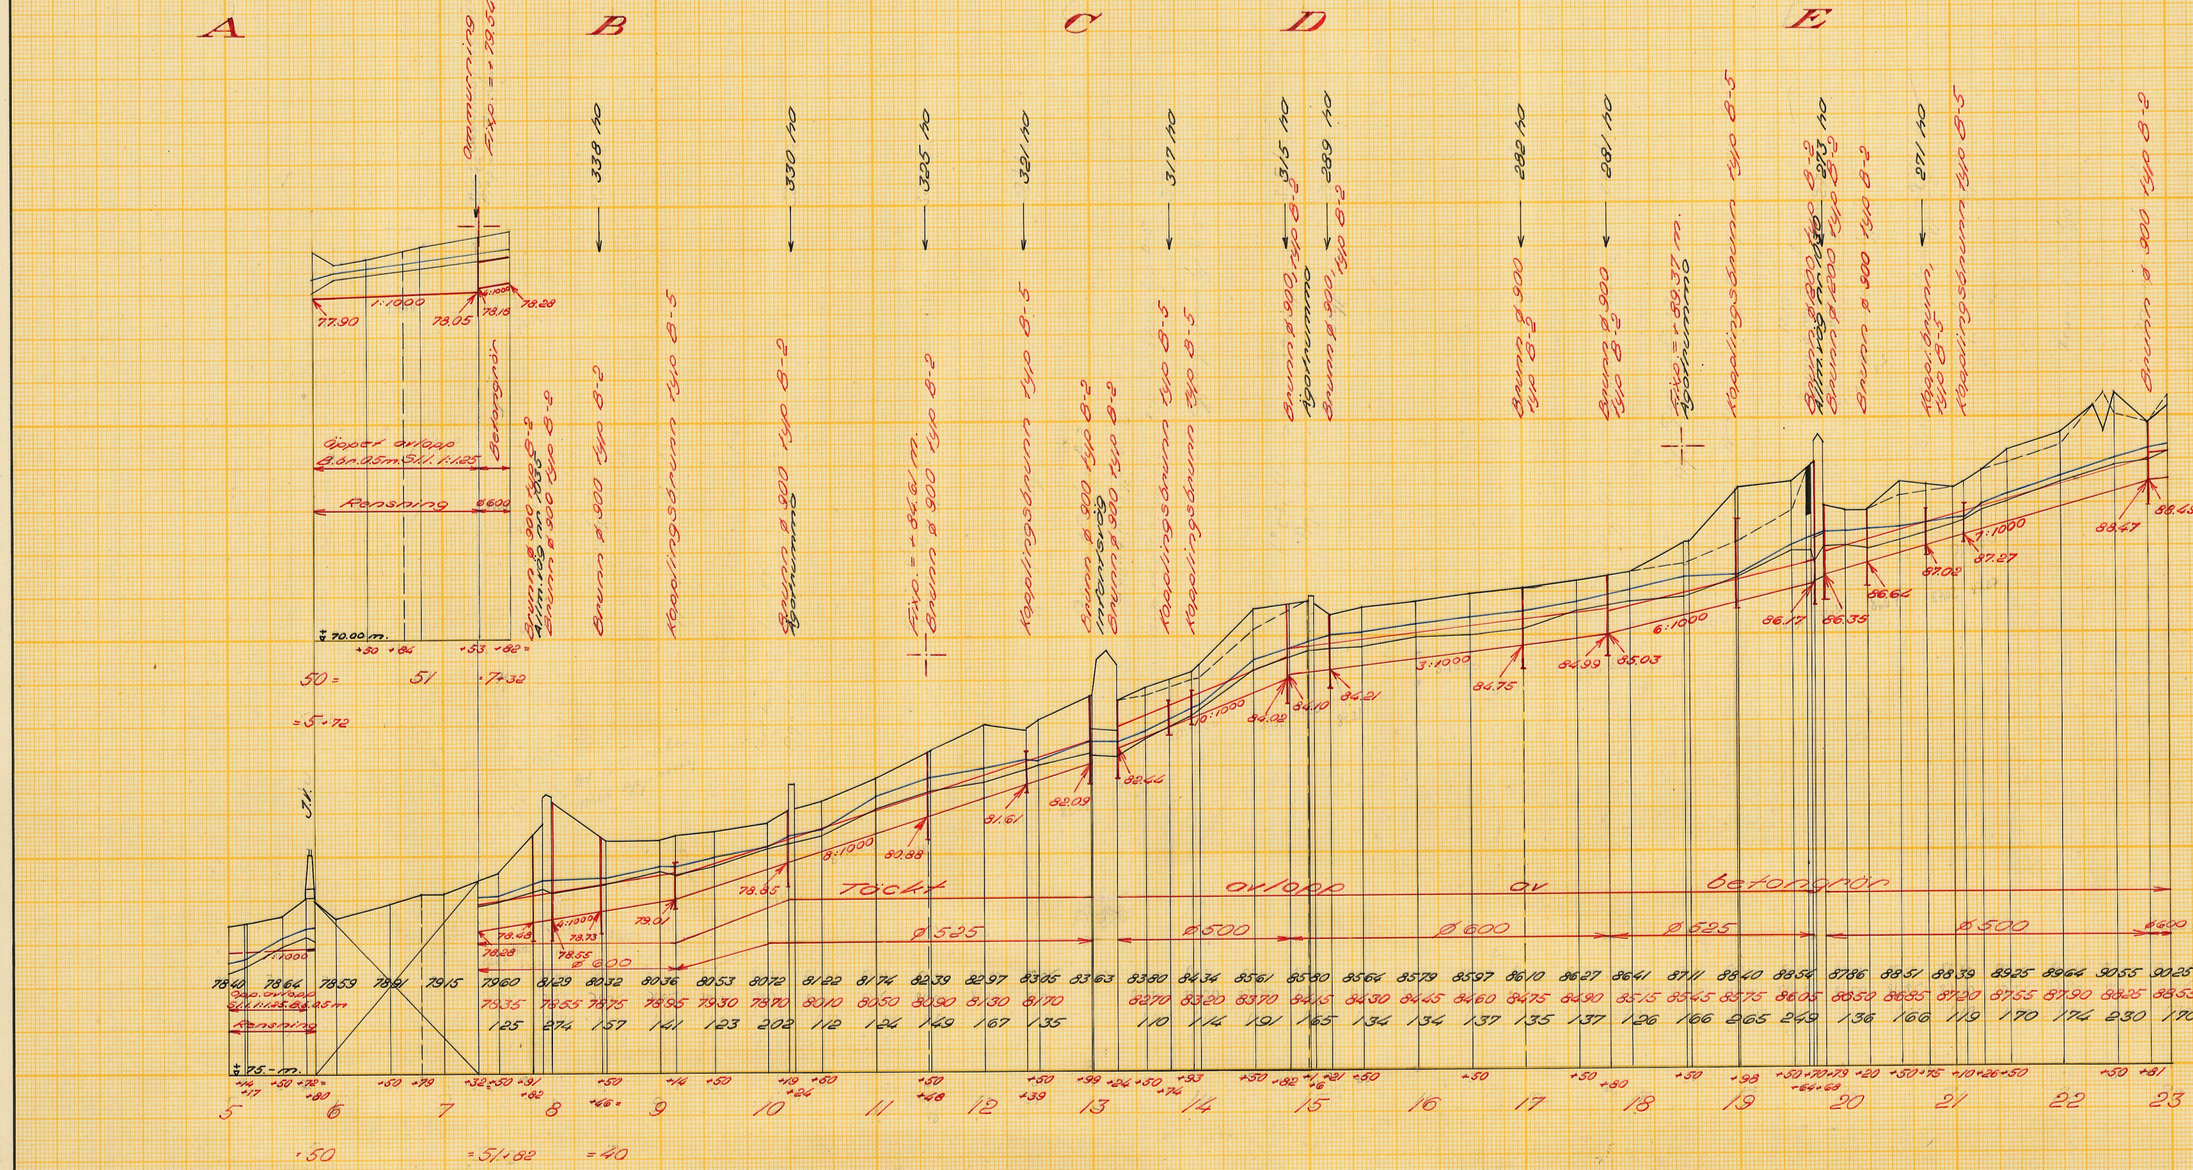

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1961

i Lövestads s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn. st. 3.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1449~~ M - 3 ★ 2151

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58. Febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

Blad 3.

F

263 m.o.

Ägoranmärkning

Rågångsröjning typ B-5

261 m.o.

Ägoranmärkning typ B-5

Gränsmärke typ B-5

259 m.o.

Ägoranmärkning

244 m.o.

104 m.o.

Ägoranmärkning

102 m.o.


100 m.o.


B Ba

Gränsmärke typ B-2

Gränsmärke typ B-1

41 m.o.

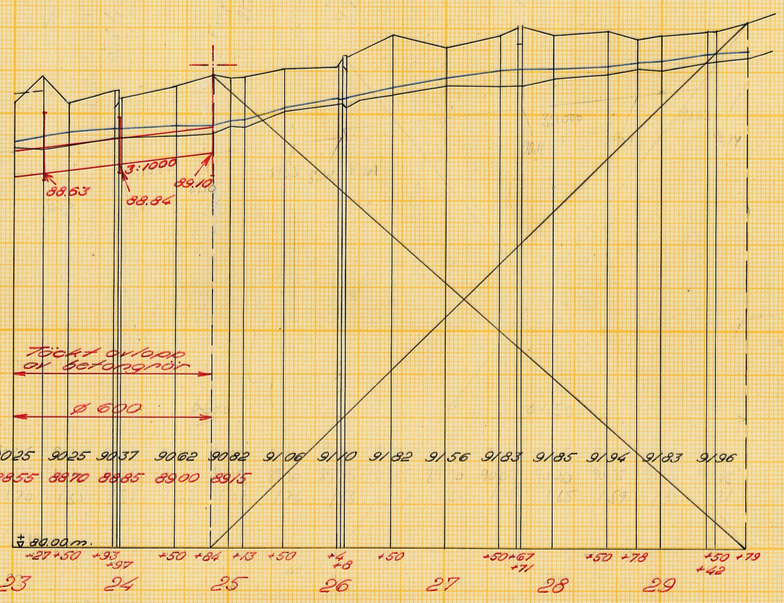



Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1961

i Lövestads s:n ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör

Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~Hälsingborg~~ M - 3 ★ 2151

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

M - 3 ★ 2151

Handlingar

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

(1 s)

~~Fnr 1449~~

Handlingar

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 20			" 8 - 34
Värderingslängd	Bil.	A.	" 35 - 40
Kostnadsförslag	"	B.	" 41 - 45
Jordersättningslängd	"	Ba.	" 46
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 47 - 50
Utlåtande	"	D.	" 51 - 62
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 63 - 64
Typritningar	"	E-J.	" 65 - 70

Till akten hör 3 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000

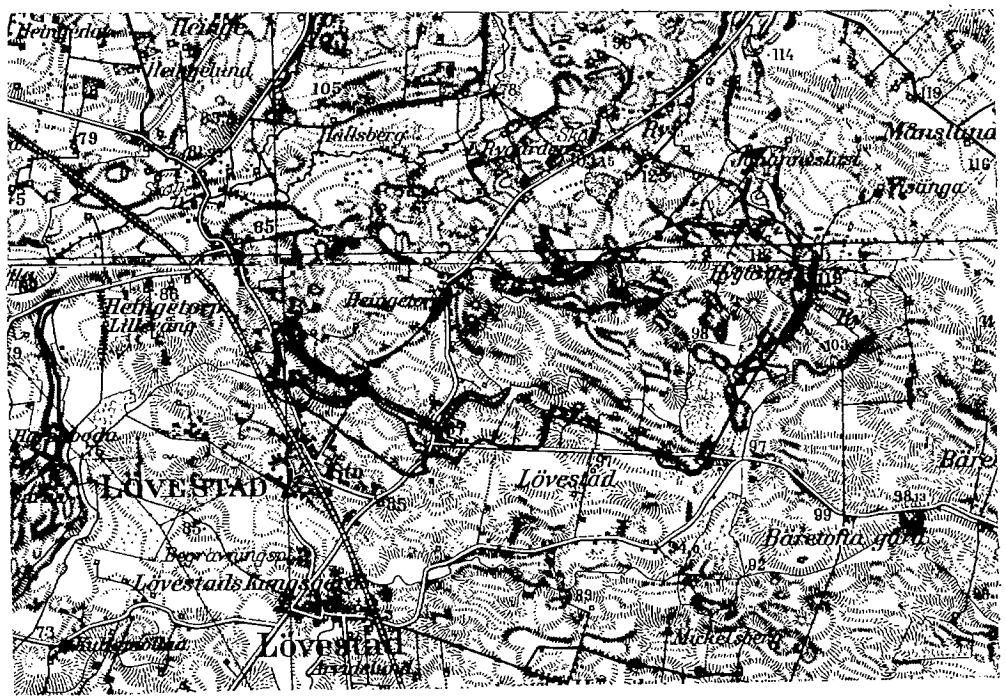

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Lövestad nr 37 m.fl. fastigheter i Lövestads socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 8 december 1960 kl. 9.30 hos fru Edith Åkesson, Lövestalund. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gösta Malm och Otto Ekelund, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Edith Åkesson äg. Lövestad 37^{62}

Per-Arne Persson äg. Lövestad 9^{4}

Olle Karlsson äg. Lövestad 34^{7}

Egon Jönsson äg. Lövestad 43^{1}

Nils Ekstrand äg. Lövestad 9^{6}

Anna Svensson genom Bror Svensson enl. fullm. (bil. 5) äg. Lövestad 50^{1}

Naemi Nilsson genom Otto Persson enl. fullm. (bil. 6) äg. Lövestad 37^{63} m.fl.

Anna Månsson genom Nils Danielsson enl. fullm. (bil. 7) äg. Lövestad 37^{94} m.fl.

Per-Arne Persson äg. Lövestad 12^{17}

Maria Mårtensson genom Otto Persson enl. fullm. (bil. 8) äg. Kyrkoåkern 3^{1}

Edith Borggren

Otto G. Persson äg. Heinge 2^{107} m.fl.

Lövestads församling genom Olof Persson enl. fullm. (bil. 9) äg. Kyrkoskogen 1^{1} och Kyrkoåkern 1^{1}

Ordf. i fast.förvaltn.nämnden, Hans Andersson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olov Larsson enl. fullm. (bil. 10) och vägmästare I. Persson

Statens Järnvägar genom ingenjör N.E.Hj. Möller enl. fullm. (bil. 11)

Gert Olsson genom Edith Borggren enl. fullm. (bil. 12) äg. Heingetorp 2[106]

Nils Karlsson, ordf. i Brandstyrelsen

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fälterbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

I skrivelse hade Per-Arne Persson, Åke Åkesson, Olle Carlsson och Lövestads församling genom Olof Persson föreneat sig med sökanden med yrkande att förrättningen måtte utsträckas att omfatta jämväl deras fastigheter.

Föreningen vitsordades av synemännen (bil. 13).

§ 7.

Yrkade Lövestads församling genom Olof Persson rörledning genom fastigheten Kyrkoskogen 1^1, Kyrkoåkern 1^1, (bil. 20).

§ 8.

Yrkade köpman Per-Arne Persson bibehållande av det öppna diket.

§ 9.

Yrkade Otto Persson såsom ombud för Naemi Nilsson att avloppet skulle bibehållas öppet.

§ 10.

Yrkade Nils Ekstrand alt. beräkn. till sek. E och sek. 24+80.

§ 11.

Yrkade Per-Arne Persson att sträckan E-F skulle utgå.

§ 12.

Önskade Nils Karlsson att vid befintlig branddamm skulle anordning utföras så att dämning kunde utföras vid behov.

§ 13.

Yrkade Otto Persson såsom ombud för Maria Mårtensson att fastigheten Kyrkoåkern 3^1 tillhörig vattenbrunn skulle fördjupas därest vattentillgången blev försämrad genom ny dikning.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 17 januari 1961 kl. 9.30.

Lövestad den 8 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

År 1961 den 17 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gösta Malm och Otto Ekelund hos fru Edith Åkesson, Lövestalund, Lövestad, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Edit Åkesson

~~Per-Arne Persson~~

Åke Åkesson

Olle Karlsson

~~Egon Jönsson~~

Nils Ekstrand

~~Anna Svensson~~

~~Naemi Nilsson~~

Anna Månsson

Per-Arne Persson

~~Maria Mårtensson~~

~~Karl Nilsson~~

Edith Borggren

Otto G. Persson

Nils Andersson

Lövestads församling genom Olof Persson

Ordf. i fast.förvaltn.nämnden, Hans Andersson

~~Nils Karlsson, ordf. i Brandstyrelsen~~

~~Df~~ No 9 o. 22 Lövestad samt No 5 Ry av år 1894 gm sysslomannen ~~Bengt Hyllander~~

~~Gert Olsson~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Statens Järnvägar genom baningenjör Sjöstrand och överbanmästare Karlsson

§ 15.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga	A,
kostnadsförslaget	" "	B,
jordersättningslängden	" "	Ba och
arbetsbeskrivningen	" "	C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsåge härtill lantbrukare Per-Arne Persson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Åke Åkesson och Olle Karlsson.

Till revisorer utsågos Hans Andersson och Nils Ekstrand.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantläggning uppgått till

238:- kronor, vilket förskotterats av Edith Åkesson med 156:- kr, Per-Arne Persson med 40:- kr och Olle Karlsson med 42:- kr. Kostnaden för dubbar, 5:-, hade förskotterats av Per-Arne Persson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Edith Åkesson med 51:- kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 136:- kronor, vilket betalades av Edith Åkesson.

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 22.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 23.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Otto G. Persson	5	ha
Per-Arne Persson	1,5	"
Lövestads församling	11	"
Nils Andersson	3,5	"
Naemi Nilsson	3,5	"
Edith Åkesson	4,5	"
Åke Åkesson	13	"

Olle Karlsson	12 ha
Anna Svensson	14 "
Per-Arne Persson	21 "
Nils Ekstrand	21 "

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 14-16) och från Statens Järnvägar (bil. 17-19).

§ 25.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Lövestad den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 1.

1449

Avskrift. Dnr XIII Mp 40 60.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Helmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landshövdingehuset den 28 november 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulméa

Stellan Bärring

Bestyrkes i tjänsten:

Lennart Kindblom

Avskrift.

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56 57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1960
DIARIE Nr 182611
SAK Nr 12

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Dnr M 9 140 60
Ink. 24 NOV. 1960
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Vidimeras ex officio:

Utd. - 10 - /8 56.

Dnr 1449.

Dnr III M 56 56.

14/19.

M 10457

Ink. 21 AUG. 1957

Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström - - - - - - - - - som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 27 augusti - - - - - 1956.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

Lennart Larsson

Ink. 19 SEP 1958

Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. [redacted] (växel) 93 45 80

Dnr III 9M 56156
k. 22 AUG. 1956
Länsstyrelsen, Malmö
Landskanslier.

Dnr AD 161/56
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Edit Åkesson, Lövestad, m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 20 augusti 1956.

Enligt uppdrag:

Wilhelm Ohlsson

Bild Brunn till Bilen

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Yca

Dnr AD 161/56

Inkl. 2 C. AUG. 1956
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län
Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att jämligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande fastigheten Lövestad 37:62 i Lövestad socken av Malmöhus län.

Förteckning över de fastigheter som ytterligare kunna förväntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lövestad.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till fru Edit Åkesson, Lövstalund, Lövestad.


Lövestad den 16 augusti 1956.

Edit Åkesson

Edit Åkesson
0417 - 21390

1/ Fru Anna Månsson,Lövestad 37,Lövestad
2/ Kontorist Naemi Nilsson,Lövestad 37, Lövestad. (Adr.Skurup)
3/ Kyrkoskogen 1:1 och Kyrkoåkern 1:1,ägare Kyrkorådet i Lövestad,
Arrendator Otto Persson,Gamlegård, Lövestad.
4/ Anders Olssons stärbhus,Heingetorp 2,Lövestad
Eventuellt flera.

Landsarkivet, Malmö
Landsantikvarien
22 AUG 1938

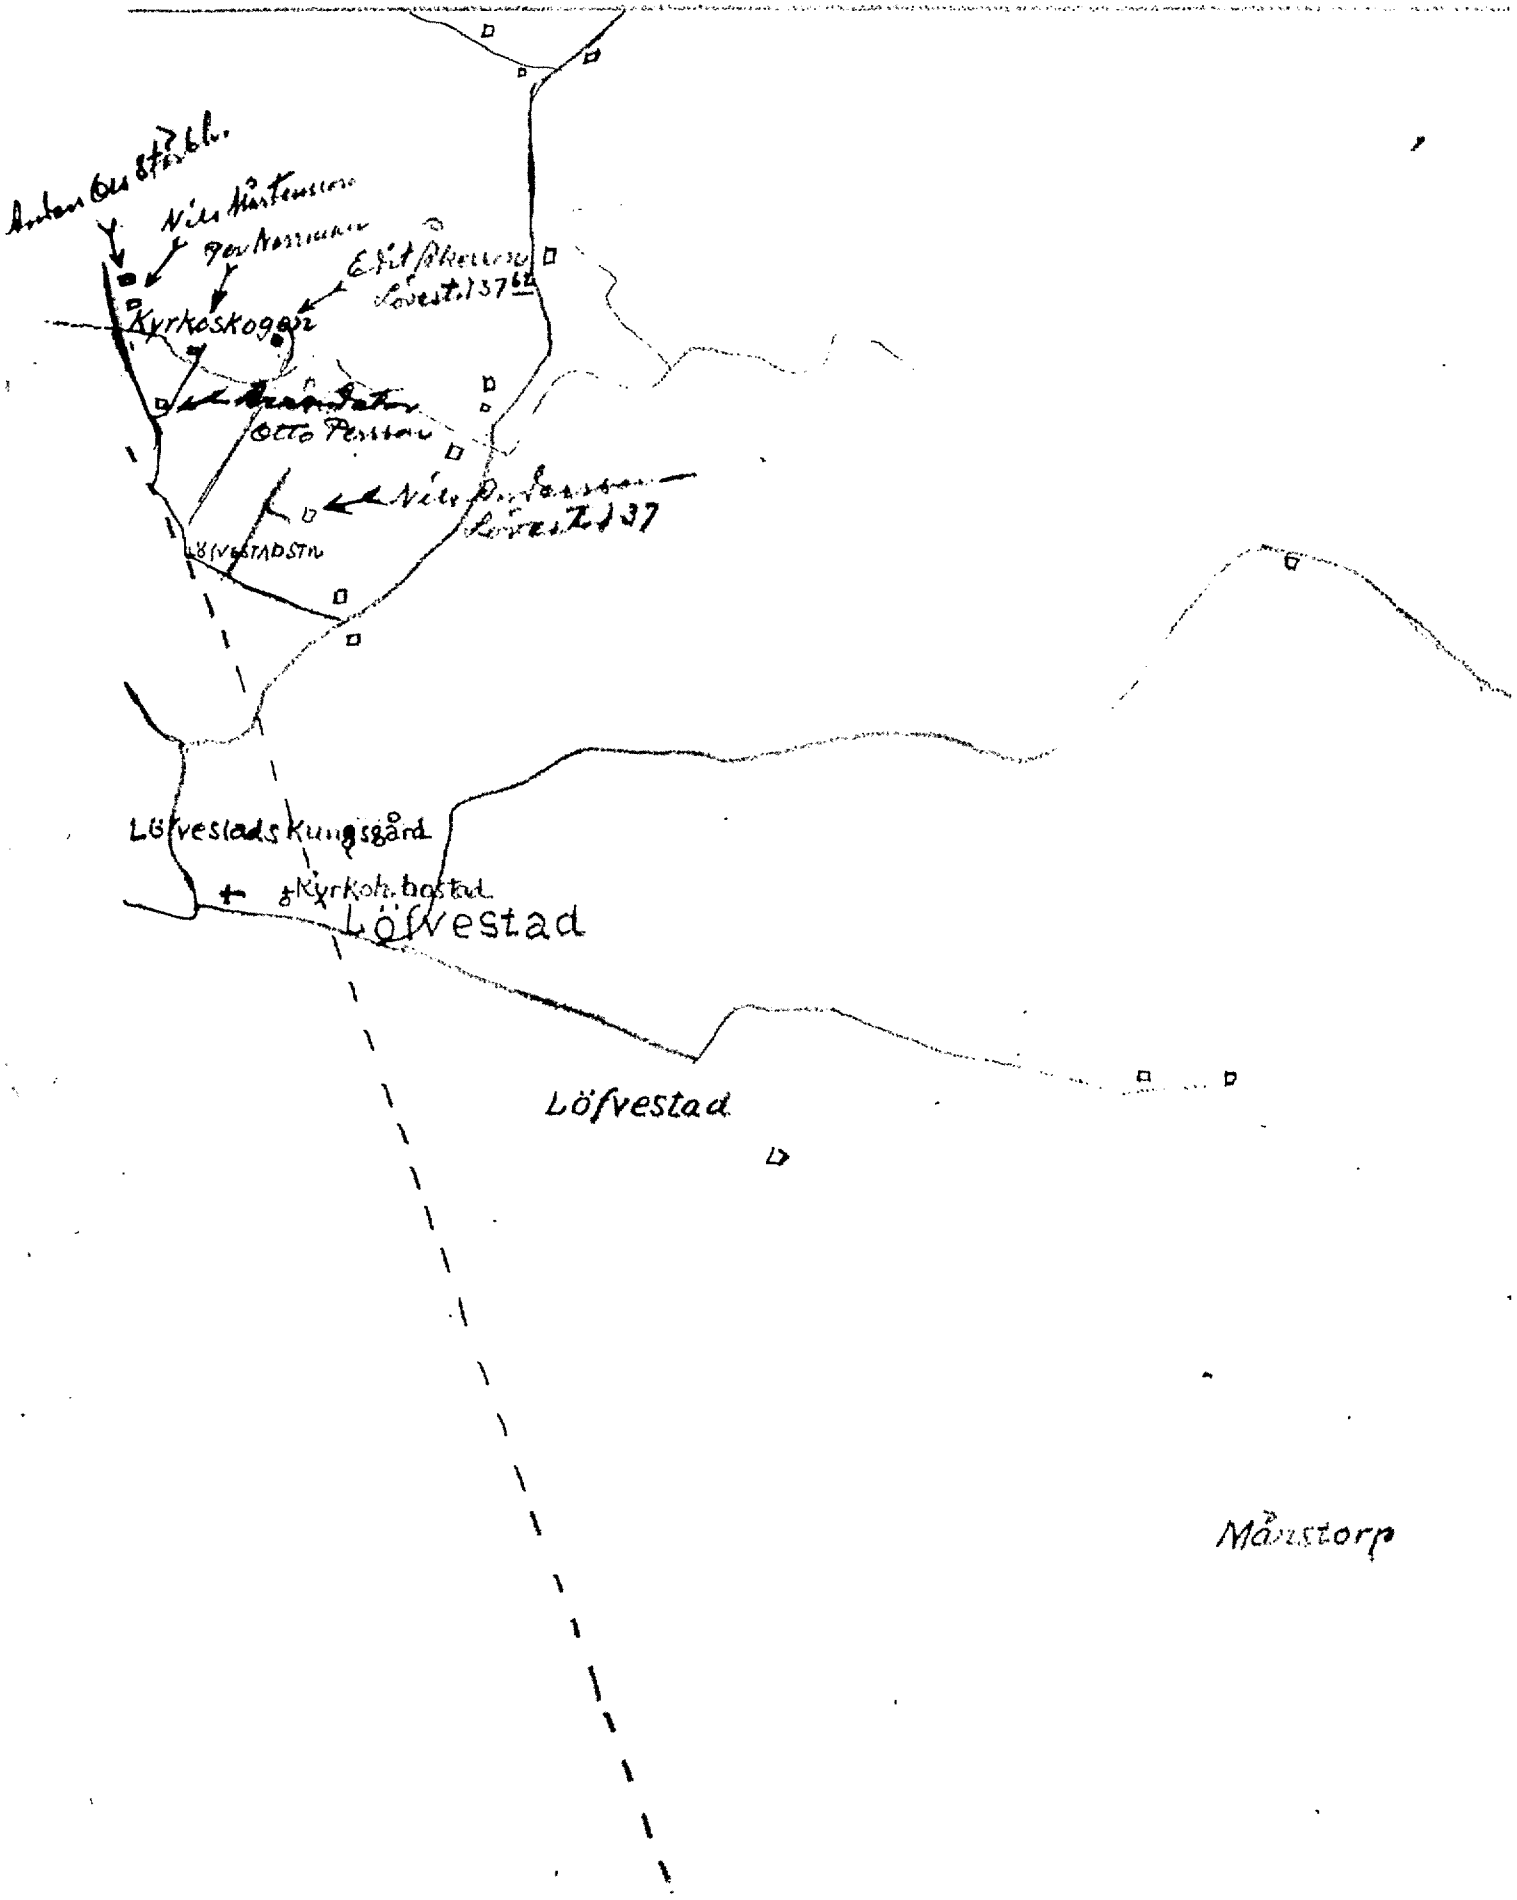

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde torsdagen den 8 december 1960 kl. 9.30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 37 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fru Edith Åkesson, Lövestalund, Lövestad, torsdagen den 8 december 1960 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lövestad n:ris 9, 12, 34, 37, 43 och 50, Kyrkoskogen n:ris 1 och 3, Kyrkoåkern n:ris 1 och 3 samt Heingetorp nr 2 i Lövestads socken, dels allm. vägarna nr 1030 och 1035, dels järnvägen Eslöv-Ystad.

Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Lövestads församling den 20.11.1960

intygas av _____

(Gustav Hemmingsson)

kyrkoherde.

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 3.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 37 m. fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos fru Edith Åkesson, Lövestalund, Lövestad, torsdagen den 8 december 1960 kl 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Lövestad n:ris 9, 12, 34, 37, 43 och 50, Kyrkoskogen n:ris 1 och 3, Kyrkoåkern n:ris 1 och 3 samt Heingetorp nr 2 i Lövestads socken, dels allm. vägarna nr 1030 och 1035, dels järnvägen Eslöv—Ystad.

Malmö den 11 november 1960.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 15 november 1960, intygas av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lövestad nr 37 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Lövestads församling,	Lövestad	12/11 1960
Skiftesgodemannen Gösta Malm, Bäretofta 6,	"	"
" Otto Ekelund, Vanstad 15,	Äsperöd	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	"
Statens Järnvägars III distrikt,	"	"
Fru Edith Åkesson, Lövestalund,	Lövestad	"
Lantbrukare Per-Arne Persson, Lövestad 9,	"	"
" Åke Åkesson, " 37,	"	"
" Olle Karlsson, " 34,	"	"
" Egon Jönsson, " 43,	"	"
" Nils Ekstrand, " 9,	"	"
Fru Anna Svensson, " 23,	"	"
Kassörska Naemi Nilsson,	Skurup	"
Fru Anna Elisabeth Månsson,	Lövestad	"
Köpman Per-Arne Persson,	"	"
Fru Maria Mårtensson, Kyrkoåkern 3,	"	"
F.d. lantbrukare Karl Nilsson, Lövestad 37,	"	"
Fröken Edith Borggren, Heingetorp 2,	"	"
Läderhandlare Otto G. Persson, Heingetorp 2,	"	"
Lantbrukare Nils Andersson, "	"	"
Kyrkovärd Olof Persson, Åkeslund,	"	"
Ordf. i fastighetsförvaltningsnämnden, Hans Andersson, Lövestad 18,	"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Herr Gert Yngve Olsson, Skolgatan 27,	Malmö	12/11 1960

Malmö den 12 november 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Dikningsföret. No 9 och 22 Lövestad samt No 5 Ry av år 1894 genom sysslomannen, lantbrukare Bengt Hyllander, Lövestad nr 22,	Lövestad	5/1 1961

Malmö den 5 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbr. Bror Svensson Ledenberg, Löverstad, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Löverstad 37 m. fl. fastigheter i Löverstads socken den 8 december 1960 min talan föra och min rätt bevaka

Löverstad den 6 december 1960

Anna Svensson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sture Jeppsson Lennart Gustavsson

Bilaga 6.

F U L L M A K T

för

lantbr. Otto Persson, att vid sammanträde för syneförrättning i Lövestad den 8 dec. föra min talan för fastigheten Lövestad 37[82] och godkänner jag ombudets alla åtgärder.

Skurup den 1/12 1960

Bevittnas:

Bilaga 7.

Fullmakt för lantbr. Nils Danielsson n:r 12 Heinge pr. Lövestad, att min talan föra och rätt utöva vid sammanträdet för syneförrättningen angående torrläggning av mark till Lövestad n:r 37, m. fl. torsdagen den 8 december 1960 ,kl. 9:30, hos fru Edith Åkesson Lövestadlund. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Lövestad den 30 november 1960.

Anna Elisabeth Månsson

Fru Anna Månssons namnteckning bevittnas av:

Hildur Johansson
Fru Lövestad

Nils Nilsson
Kronofj. Lövestad

Bilaga 8.

Fullmakt

För Otto G Persson Heingetorp Lövestad, att vid sammanträde för syneförrättning i Lövestad den 8 dec, föra min talan för fastigheten Lövestad 45 och godkännerjag ombudets alla åtgärder.

Lövestad den 5 dec 1960.

Maria Mårtensson

Bevittnas

Nils Johnsson

Edin Johnsson

Bilaga 9.

Härmed betygas, att kyrkovärden Olof Persson ,Åkeslund,Lövestad, blivit av Lövestads församlings kyrkofullmäktige utsedd att vara församlingens ombud vid syner och förrättningar rörande kyrkans jordar under år 1960,och således även vid syneförrättningen angående torrläggning den 8 december i år.

Lövestad d. 30-11-1960

I tjänsten

(Gustav Hemmingsson)
kyrkorådets ordf.

Bilaga 10.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 8270-43/60

Fullmakt

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 37 m.fl. fastigheter i Lövestads socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 14 november 1960.

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga 11.

STATENS JÄRNVÄGAR

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör N.E.Hj. Möller
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning angående
Enligt uppgift i kallelsen
torrläggning av marker till Lövestad nr 37 m fl fastigheter

i Lövestads socken av Malmöhus län
t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Ystad den 21 november 1960

Pehr Sjöstrand

(Pehr Sjöstrand)
Baningenjör,
föreståndare för 28 bansektionen

Telefon: Ystad 10278

På en gång närvarande vittnen:

R. Rodestam
Ystad

SJ bl 351. 1 (Bbr 52)
2 000 2 59 Bbk

Bilaga 12.

Fullmakt för Fr. Edith Borggren Lövestad, att svara för mig vid sammanträde angående torrläggning av marker enligt översänd kallelse.

Skolgatan 27
Malmö C

Gert Olsson

Bevittnas:

Ingel Wikson
Arie 16 Lockarp

Edgardt Johnkvist
Herrestadsgatan 8 B. M:ö.

Hk 587 b (5. st:2rt) 3. 59. 59-3815

Bilaga 13.

Förening.

Undertecknade förena oss härmed med fru Edith Åkesson i hennes ansökan av den 16 aug 1956 och yrka att förrättningen utsträckes att omfatta även bättre torrläggning och förslag till igenläggning av öppna avlopp jämväl över våra fastigheter.

Lövestad den 23 maj 1960

För. Arne Fangen
Åke Åkesson
Alb Carlsson

För. Lövestads församling
Olof Persson

Vitsordas

Gösta Nordén

Olof Ahlmark

Bilaga 14.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Lövestads dikningsföretag år 1961 i Lövestads socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 17 januari 1961, kl. 9.30, hos fru Edith Åkesson, Lövestalund, Lövestad.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 1030 och nr 1035, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 22 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 15.

Lövestads dikningsföretag år 1961.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 7+90 och 8 +1 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1035. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma, vilken i flera etapper förlängts med rör.

Den nuvarande trumman har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör med 600 mm inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 900 mm inre diameter skola utföras vid sektionerna 7+82 och 8+1. Trumman jämte brunnen vid sektion 8+1 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 19+70 och 19+79 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1030.

Den nuvarande trumman av 1000 mm (40") vägrör bibehålles oförändrad. På båda sidor om trumman skall byggas anslutningsbrunnar med 1200 mm inre diameter. Brunnen vid nedströmssidan jämte rensningen av trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid uppströmssidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Malmö den 22 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 16.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 9379-43/60
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Lövestads dikningsföretag år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande av den 22 december 1960 angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 31 december 1960.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga 17.

Till Distriktschefen,

Statens Järnvägars III distrikt,

Malmö.

Ang. Lövestads dikningsföretag år 1961.

Sedan jag förordnats att vid synneförrättning upprätta förslag till utförande av ovannämnda företag i Lövestads socken, har sådant förslag av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas vederbörande intressenter vid sammanträde den 17 januari 1961. Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägslinjen Eslöv-Ystad strax N om Lövestads järnvägsstation, får jag härmed överlämna ett förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 5 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 18.

Lövestads dikningsföretag år 1961.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Mellan sektionerna 5+72 och 5+80 korsar det nya avloppet järnvägen Esslöv-Ystad c:a 700 m N om Lövestads järnvägsstation. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma 900 x 1200 mm med ett bottenläge av + 77,87 m. I trumman finnes slam till höjden + 78,17 m. Lägsta mark ovanför trumman ligger på höjden + 78,55 m.

Trumman skall bibehållas oförändrad sedan den rensats från slam o.dyl. Denna rensning skall utföras av Statens Järnvägar.

Mom. 4. Järnvägsdike.

Omedelbart uppströms ovannämnda trumma följer det öppna avloppet på en sträcka av 135 m järnvägens östra sida. Stängsel är uppsatt Ö om diket mot befintlig ängsmark.

Avloppet skall på ifrågavarande sträcka rensas och breddas så att slänten mot järnvägen bibehålles oförändrad. Stängslet skall enligt på platsen träffad överenskommelse med Statens Järnvägars ombud, ingenjör Möller, på Järnvägens bekostnad flyttas till V sidan av diket. Rensningen och breddningen av diket skall utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 5 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga 19.

STATENS JÄRNVÄGAR

DISTRIKTSCHEFEN

III *distriktet*

Telefon 70650

Anknytning 134

Lantbruksingenjören i Malmöhus län

MALMÖ

Ort och datum

Malmö 12.1.1961.

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diariebeteckning
		distriktssekr.G.Roos	Ds 1015/60

Angående Lövestads dikningsföretag år 1961
Linjen Ystad-Eslöv

Efter att ha tagit del av Edert förslag till utlåtande beträffande ovannämnda dikningsföretag, får distriktschefen meddela att det ej finnes något att erinra från statens järnvägars sida.

FÖR DISTRIKTSCHEFEN

G. Roos

Bil

Bilaga 20.

Utdrag ur protokoll vod sammanträde med Lövestads församlings kyrkoråd den 26 jan. 1961

--

§ 4

Kyrkovärden Olof Persson redogjorde för vad som framkommit vid sammanträdem angående ett planerat torrläggnings- och dikesföretag, berörande Kyrkoskogen - Kyrkoåkern.

Avsikten är bl.a.att den s.k. Himle bäck å hela den sträcka, som går genom kyrkans fastighet,skall läggas i cementrör.

Kostnaden beräknas för kyrkojordens del uppgå till kr. 15 420:- (26 % å totalkostnaden) samt båtnaden till kr. 11 345:-

Kyrkorådet beslöt att godkänna,att kyrkovärden Olof Persson som församlingens ombud undertecknat den anhållam om uppgörelse av plan för ifrågavarande diknings företag,som ingivits av fru Edit Åkesson. Man hade vidare intet att invända emot att själva arbetet utfördes i enlighet med det uppgjorda förslaget och till den beräknade kostnaden. --

Lövestad som ovan

Gustav Hemmingsson

Justeras:

Olof Persson Nils Persson

Rätt utdraget,betygar i tjänsten

(Gustav Hemmingsson)

kyrkoherde i Lövestad

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
LÖVESTADS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Heinge 2^{107} 1151787, 142850048 mtl							
Otto G. Persson							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	1		0,29	1200	1500	300	87
"	2		0,13	"	"	300	39
Summa kronor			0,42				126
Lövestad 12^{17}, 18/4096 mtl							
Per-Arne Persson							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	3		0,06	1100	1500	400	24
"	4		0,10	"	"	400	40
Summa kronor			0,16				64
Kyrkoskogen 1^{1}, en kyrkojord							
Kyrkoåkern 1^{1}, en kyrkojord							
Lövestads församling							
Alstringsbåtnad							
Åker	5	0,09		1600	3000	1400	126
"	6	0,19		1800	"	1200	228
Odlingsmark	7	0,16		1400	"	1600	256
Åker	8	0,20		2000	"	1000	200
"	9	0,06		"	"	100	60
"	10	0,03		2600	"	400	12
Betesmark	11		0,08	2000	1500	1000	80
"	12		0,10	"	"	1000	100
Åker	13	0,42		"	3000	1000	420
"	14	0,13		2200	"	800	104
Överföres		1,28	0,18				1586

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		1,28	0,18				1586
Åker	15	0,47		2800	3000	1200	564
"	16	0,29		1600	"	1400	406
"	17	0,13		2200	"	800	104
		2,17	0,18				2660
Brukningsbåtnad							6480
Båtnad genom minskat underhåll							2105
Summa kronor							11245
Heinge av 2^{11}, 46/4224 mtl							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	18		0,40	700	1500	800	320
			0,40				320
Båtnad genom minskat underhåll							325
Summa kronor							645
Lövestad 37^{63}, 123/10000 mtl							
Naemi Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	0,38		2400	3000	600	228
		0,38					228
Brukningsbåtnad							455
Båtnad genom minskat underhåll							225
Summa kronor							908
Lövestad 37^{62}, 123/10000 mtl							
Edith Åkesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	20	0,29		2200	3000	800	232
Överföres		0,29					232

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,29					232
Betesvall	21	0,10		2600	3000	400	40
"	22	0,31		2200	"	800	248
Åker	23	0,18		2400	"	600	108
		0,88					628
Brukningsbåtnad							3710
Båtnad genom minskat underhåll							1410
Summa kronor							5748
Sammanställning för avdelning 1.							
Heinge 2^{107}, 1151787/142850048 mtl							
Otto G. Persson	1-2		0,42				126
Lövestad 12^{17}, 18/4096 mtl							
Per-Arne Persson	3-4		0,16				64
Kyrkoskogen 1^{1}, en kyrkojord							
Kyrkoåkern 1^{1}, en kyrkojord							
Lövestads församling	5-17	2,17	0,18				11245
Heinge av 2^{11}, 46/4224 mtl							
Nils Andersson	18		0,40				645
Lövestad 37^{63}, 123/10000 mtl							
Naemi Nilsson	19	0,38					908
Lövestad 37^{62}, 123/10000 mtl							
Edith Åkesson	20-23	0,88					5748
Summa		3,43	4,59				18736
Avdelning 2.							
Lövestad 37^{13}, 1/48 mtl							
Åke Åkesson							
Alstringsbåtnad							
Betesvall	24	0,79		2400	3000	1600	1264
Överföres		0,79					1264

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 2086:6

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,79					1264
Åker	25	0,55		2400	3000	1600	880
		1,34					2144
Brukningsbåtnad							2985
Båtnad genom minskat underhåll							995
Summa kronor							6124
Lövestad 34⁷, 1/24 mtl							
Olle Karlsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	26	0,35		1900	3500	1600	560
"	27	0,72		1700	"	1800	1296
"	28	0,95		2600	"	900	855
"	29	0,32		2300	"	1200	384
"	30	0,20		1200	"	2300	460
"	31	0,24		2300	"	1200	288
		2,78					3843
Brukningsbåtnad							5115
Båtnad genom minskat underhåll							1505
Summa kronor							10463
Lövestad 50¹							
Anna Svensson							
Alstringsbåtnad							
Åker	32	0,14		2800	3500	700	98
		0,14					98
Båtnad genom minskat underhåll							225
Summa kronor							323

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Lövestad 9⁴, 943/16384 mtl							
Per-Arne Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	33	0,75		2500	3500	1000	750
"	34	0,83		"	"	1000	830
"	35	0,15		2800	"	700	105
"	36	0,24		"	"	700	168
"	37	0,15		2500	"	1000	150
"	38	0,25		2300	"	1200	300
"	39	0,22		2100	"	1400	308
"	40	0,26		"	"	1400	364
		2,85					2975
Brukningsbåtnad							6060
Båtnad genom minskat underhåll							2095
Summa kronor							11130
Lövestad 9⁶, 943/16384 mtl							
Nils Ekstrand							
Alstringsbåtnad							
Åker	41	0,19		3000	3500	500	95
"	42	0,07		"	"	500	35
"	43	0,80		2500	"	1000	800
		1,06					930
Båtnad genom minskat underhåll							350
Summa kronor							1280

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208566

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Sammanställning för avdelning 2.							
Lövestad 37[13], 1/48 mtl							
Åke Åkesson	24-25	1,34					6124
Lövestad 34[7], 1/24 mtl							
Olle Karlsson	26-31	2,78					10463
Lövestad 50[1]							
Anna Svensson	32	0,14					323
Lövestad 9[4], 943/16384 mtl							
Per-Arne Persson	33-40	2,85					11130
Lövestad 9[6], 943/16384 mtl							
Nils Ekstrand	41-43	1,06					1280
Summa		8,17					29320
Sammanställning för hela företaget.							
Avdelning 1		3,43	4,59				18736
" 2		8,17					29320
Summa		11,60	4,59				48056

Lövestad den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B-C.				
5-5+72	72	Rensning m	72	1:50	108:-	
5+72-5+80	8	Rensning av järnvägstrumma, utföres och bekostas av Statens Järnvägar			-	
5+80=50-51+53	153	Rensning och breddning m	153	2:50	382:50	
51+53-51+82= =7+32	29	Betongrör ø 600 m	29	22:25	645:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	29	7:-	203:-	
7+32-7+91	59	Betongrör ø 600 m	59	22:25	1312:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	59	8:-	472:-	
7+91-8	9	Trumma för allm. vägen nr 1035 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
8-9+14	114	Betongrör ø 600 m	114	22:25	2536:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	114	8:-	912:-	
9+14-10+19	105	Betongrör ø 525 m	105	17:50	1837:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	105	5:50	577:50	
10+19-10+24	5	Betongrör ø 525 m	5	17:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	5	12:50	62:50	
10+24-12+99	275	Betongrör ø 525 m	275	17:50	4812:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	275	5:50	1512:50	15462:-
Tills.	829	**meter.**				
		Överföres				15462:-

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					15462:-
Ommurning av rörutlopp enl. typ O-3 vid 51+53						200:-	
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 7+82, 8+46, 10+19, 11+48 och 12+99			st	5	225:-	1125:-	
Brunn ø 900 enl. typ B-2 vid 8+1 utföres och bekostas av Vägförvaltningen						-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 9+14 och 12+39			st	2	110:-	220:-	1545:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							519:-
Ersättning för dikets vidgning enl. Bil. Ba			m^2	306	0:15	45:90	
Ersättning för jordupplag enl. Bil. Ba			m^2	612	0:15	91:80	137:70
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2636:30
			Summa kronor				20300:-
		Dikessträckan C-D.					
12+99-13+24	25	Bibehålles oförändrad					
13+24-14	76	Betongrör ø 500	m	76	15:80	1200:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	76	4:-	304:-	
14-14+82	82	Betongrör ø 500	m	82	15:80	1295:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	82	5:50	451:-	
14+82-15+1	19	Betongrör ø 600	m	19	22:25	422:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	19	8:-	152:-	3826:15
Tills.	202	meter.					
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 13+24 och 14+82			st	2	225:-	450:-	
Kopplingsbrunnar typ B-5 vid 13+70 och 13+93			st	2	110:-	220:-	670:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							138:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							665:85
			Summa kronor				5300:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan D-E.					
15+1-15+6	5	Betongrör ø 600	m	5	22:25	111:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	10:-	50:-	
15+6-17+80	274	Betongrör ø 600	m	274	22:25	6096:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	274	6:50	1781:-	
17+80-18+50	70	Betongrör ø 525	m	70	17:50	1225:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	70	5:-	350:-	
18+50-18+55	5	Betongrör ø 525	m	5	17:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	12:-	60:-	
18+55-19+70	115	Betongrör ø 525	m	115	17:50	2012:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	115	7:50	862:50	12636:25
Tills.	469	meter.					
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 15+21, 17 o. 17+80			st	3	225:-	675:-	
Brunn ø 1200 enl. typ B-2 vid 19+70, utföres och bekostas av Vägförvaltningen						-	
Kopplingsbrunn typ B-5 vid 18+98			st	1	110:-	110:-	785:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							424:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %							2054:75
			Summa kronor				15900:-
		Dikessträckan E-F.					
19+70-19+79	9	Trumma för allm. vägen nr 1030 bibehålles och rensas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				-	
19+79-20+20	41	Betongrör ø 500	m	41	15:80	647:80	
	50	Överföres				647:80	

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	50	Överfört				647:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	41	4:50	184:50	
20+20–22+81	261	Betongrör ø 500	m	261	15:80	4123:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	261	5:50	1435:50	
22+81–23+93	112	Betongrör ø 600	m	112	22:25	2492:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	112	6:-	672:-	
23+93–23+97	4	Betongrör ø 600	m	4	22:25	89:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	4	10:-	40:-	
23+97–24+84	87	Betongrör ø 600	m	87	22:25	1935:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	87	6:-	522:-	12142:35
Tills.	514	meter.					
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 20+20, och 22+81			st	2	225:-	450:-	
Brunn ø 1200 enl. typ B-2 vid 19+79			st	1	450:-	450:-	
Kopplingsbrunnar typ B-5 vid 20+75, 21+10, 23+27 och 23+98			st	4	100:-	400:-	
Brunn ø 1000 med intag enl. typ I-5 vid 24+84			st	1	450:-	450:-	1750:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							430:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							2077:65
			Summa kronor				16400:-
		Dikessträckan B-Ba.					
40–40+97	97	Betongrör ø 225	m	97	5:50	533:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	97	4:50	436:50	970:-
Tills.	97	meter.					
		Överfört					970:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				970:-
Brunn ø 600 enl. typ B-1 vid 40+97			st	1	110:-	110:-
Grundförstärkning					50:-	160:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						25:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas c:a 15 %						145:-
			Summa kronor			1300:-

Sammanställning.

829	Dikessträckan A-B-C		20300:-
202	" C-D		5300:-
469	" D-E		15900:-
514	" E-F		16400:-
97	" B-Ba		1300:-
Tills. 2111 meter.		Summa kronor	59200:-

Löwestad den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga Bm.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
LÖVESTADS SOCKEN							
Heinge 2[107], 1151787, 142850048 mtl							
Otto G. Persson	168	15	25:20	336	15	50:40	75:60
Lövestad 12[17], 18/4096 mtl							
Per-Arne Persson	138	15	20:70	276	15	41:40	62:10
Summa	306		45:90	612		91:80	137:70

Malmö den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor

Bilaga C.

A r b e t s b e s k r i v n i n g.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Det öppna diket 5-5+72 och 51+33-51+53 skall utvidgas lika mycket i båda sidorna. Det öppna diket 50-51+33 skall utvidgas endast i den högra sidan så att slänten mot järnvägen bibehålles oförändrad.

2/ I kröken vid sektion 51+33 skall erforderlig förstärkning utföras.

3/ För dikessträckan 5-5+72 skall den uppschaktade jorden läggas på den vänstra sidan och för dikessträckan 50-51+53 på den högra sidan.

4/ Schaktmassor få ej uppläggas på vägar och tomter.

5/ Mellan diket och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 1 m.

6/ Sten, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med andra massor.

7/ Öppningar - genomstick - skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:e m och dessutom vid tillströmmande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.

8/ Ras och skred, som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna, äger styrelsen att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

9/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet utförts, skall omedelbart avhjälpas.

10/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

11/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3

samt grundläggas på skärv.

12/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.

13/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

15/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

16/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äre tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

17/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

18/ Fyllningen får ej innehålla sten.

19/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

20/ Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från

brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.

21/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

22/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skall rothuggas och borttagas.

23/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande,dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

24/ Lantbrukaingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträcker med tillhörande brunnar.

25/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixp. = + 79,54 m</u>.

Vertikal järnbult i jordfast sten i stengärde, som utgör gräns mellan fastigheterna Kyrkeskogen 1^{1} och Lövestad 12^{17}, c:a 20 m S om sektion 51+53 och c:a 13 m N om hög backe.

<u>Fixp. = + 84,61 m</u>.

Vertikal järnbult i jordfast sten i gräns mellan fastigheterna Kyrkeskogen 1^{1} och Lövestad 37^{63}, c:a 22 m SV om den punkt (sektion 11+48), där diket skär denna gräns och c:a 8 m SO om träd.

<u>Fixp. = + 89,37 m</u>.

Horisontal järnbult i grundmur till stallbyggnad å fastigheten Lövestad

34^{7}, c:a 40 m SV om diket vid sektion 18+55 i SÖ gaveln 0,29 m från N hörnet och 1,04 m under sockelns överkant.

Fixp. = + 91,11 m.

Vertikal järndubb i jordfast sten i gräns mellan fastigheterna Lövestad 9^{4} och Lövestad 9^{6}, c:a 12 m S om den punkt (sektion 24+84), där diket skär denna gräns.

Lövestad den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 37 m.fl. fastigheter i Lövestads socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 28 november 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 37 m.fl. fastigheter i Lövestads socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Heinge nr 2, Kyrkoskogen nr 1, Kyrkoåkern nr 1 och Lövestad n:ris 9, 12, 34, 37 och 50 i Lövestads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92 ligger c:a 0,5 km N om Lövestads järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgår av plankartan. Avloppen ha ej utförts till erforderligt djup, varför torrläggningen ej är tillfredsställande samt utgöra de öppna avloppen dessutom ett avsevärt brukningshinder. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E och B-Ba) till de djup och med de dimensioner i övrigt,

som erfordras för ändamålsenligt torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För dikessträckorna ha profilritningar upprättats. Ritningarna ange dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas läge på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med röda dubbla linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar. Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter av sträckan, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 7+90 och 8+1 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1035. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma, vilken i flera etapper för-

längts med rör.

Den nuvarande trumman har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör med 600 mm inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 900 mm inre diameter skola utföras vid sektionerna 7+82 och 8+1. Trumman jämte brunnen vid sektion 8+1 skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 19+70 och 19+79 korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 1030.

Den nuvarande trumman av 1000 mm (40") vägrör bibehålles oförändrad. På båda sidor om trumman skall byggas anslutningsbrunnar med 1200 mm inre diameter. Brunnen vid nedströmssidan jämte rensningen av trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid uppströmssidan skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på flera ställen enskilda ägovägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Järnväg.

Mellan sektionerna 5+72 och 5+80 korsar det nya avloppet järnvägen Eslöv-Ystad cirka 700 m N om Lövestads järnvägsstation. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma 900 x 1200 mm med ett bottenläge av + 77,87 m. I trumman finnes slam till höjden + 78,17 m. Lägsta mark ovanför trumman ligger på höjden + 78,55 m.

Trumman skall bibehållas oförändrad sedan den rensats från slam o. dyl. Denna rensning skall utföras av Statens Järnvägar.

Mom. 4, Järnvägsdike.

Omedelbart uppströms ovannämnda järnvägstrumma följer det öppna avloppet på en sträcka av 135 m järnvägens östra sida. Stängsel är uppsatt Ö om diket mot

befintlig ängsmark.

Avloppet skall på ifrågavarande sträcka rensas och breddas så att slänten mot järnvägen bibehålles oförändrad. Stängslet skall enligt på platsen träffad överenskommelse med Statens Järnvägars ombud, ingenjör Möller, på Järnvägens bekostnad flyttas till V sidan av diket. Rensningen och bredningen av diket skall utföras av dikningsföretaget.

Mom. 5. Ersättningar.

Ersättningar för markåtgång genom dikets vidgning samt för uppläggning av jord på sträckan 50-51+53 skall utgå enligt jordersättningslängden, bilaga Ba.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör, eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 6. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 59.200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (Bilaga B.).

Mom. 7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha syne-

männen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstringsbåtnad och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av den inbesparade årliga rensningskostnaden för det öppna diket. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden av de i dikningssamfälligheten ingående markerna, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt, som närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-23 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18.736:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och B-Ba upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 26.900:- (20.300 + 5.300 + 1.300) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 24-43 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 29.320:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E, E-F och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 33.500:- (15.900 + 16.400 + 1.200) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	18.736:-	A-B-C-D och B-Ba	26.900:-	1,435739
2	29.320:-	D-E och E-F	32.300:-	1,101637

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
48.056:-	59.200:-	1,231896

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	18.736:-	26.900:-	1,435739
2	29.320:-	33.500:-	1,142565

Av förestående utredning framgår att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda

Avdelning 1 med 18.736:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område minskat med fallkostnaden 1.200:- kronor, som betalas av avdelning 2. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,371691.

Avdelning 2 med 29.320:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen torrläggning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,142565.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egenom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmäles i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget angivna höjder äro hänförda till rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C). Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen lämna sökandena tillstånd att utföra företaget i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägar-

na mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bilaga C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnes närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden (Bil. Da.)

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat, och skall för nytillkomna fastigheter erläggas en anslutningsavgift av 150 kronor.

Mom. 12. Branddamm.

Vid sektion 8 finnes en branddamm med stensatta kanter och med en intagsledning från ifrågavarande avlopp.

I samband med företagets utförande kommer avloppets botten att sänkas vid branddammen c:a 60 cm. Den volymminskning som härigenom uppstår, bör lämpligen kunna kompenseras genom dammens förstoring. För att möjliggöra vattnets inflöde i dammen får en ny intagsledning läggas från en lämplig brunn vid dammen.

Synemännen lämna sålunda brandstyrelsen i Östra Före kommun tillstånd att utföra brunn med intagsledning samt att utföra dämningsanordning i ifrågavarande brunn i enlighet med förslagsritning. Företagets styrelse skall i god tid innan arbetet igångsättes meddela brandstyrelsens ordförande.

Mom. 13. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt - med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Lövestads dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häraderätt.

Mom. 14. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 96:11 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 15. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 17. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 16 här ovan angivna tiden.

Lövestad den 17 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
LÖVESTADS SOCKEN						
Heinge 2^{107}, 1151787/142850048 mtl						
Otto G. Persson						
avd. 1, ägofig. 1-2		126		172:83	0,291	
Lövestad 12^{17}, 18/4096 mtl						
Per-Arne Persson						
avd. 1, ägofig. 3-4		64		87:79	0,148	
Kyrkoskogen 1^{1}, en kyrkojord						
Kyrkoåkern 1^{1}, en kyrkojord						
Lövestads församling	S					
avd. 1, ägofig. 5-17		11245		15424:66	26,055	
Heinge av 2^{11}, 46/4224 mtl						
Nils Andersson						
avd. 1, ägofig. 18		645		884:74	1,495	
Lövestad 37^{63}, 123/10000 mtl						
Naemi Nilsson						
avd. 1, ägofig. 19		908		1245:50	2,104	
Lövestad 37^{62}, 123/10000 mtl						
Edith Åkesson	S					
avd. 1, ägofig. 20-23		5748		7884:48	13,318	
Lövestad 37^{13}, 1/48 mtl						
Åke Åkesson	S					
avd. 2, ägofig. 24-25		6124		6997:07	11,819	
Lövestad 34^{7}, 1/24 mtl						
Olle Karlsson	S					
avd. 2, ägofig. 26-31		10463		11954:65	20,194	
Överföres		35323		44651:72	75,424	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
99559

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfällighet beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		35323		44651:72	75,424	
Lövestad 50[1]						
Anna Svensson						
avd. 2, ägofig. 32		323		369:05	0,624	
Lövestad 9[4], 943/16384 mtl						
Per-Arne Persson	S					
avd. 2, ägofig. 33-40		11130		12716:75	21,481	
Lövestad 9[6], 943/16384 mtl						
Nils Ekstrand						
avd. 2, ägofig. 41-43		1280		1462:48	2,471	
Summa		48056		59200:-	100,000	

Lövestad den 17 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN

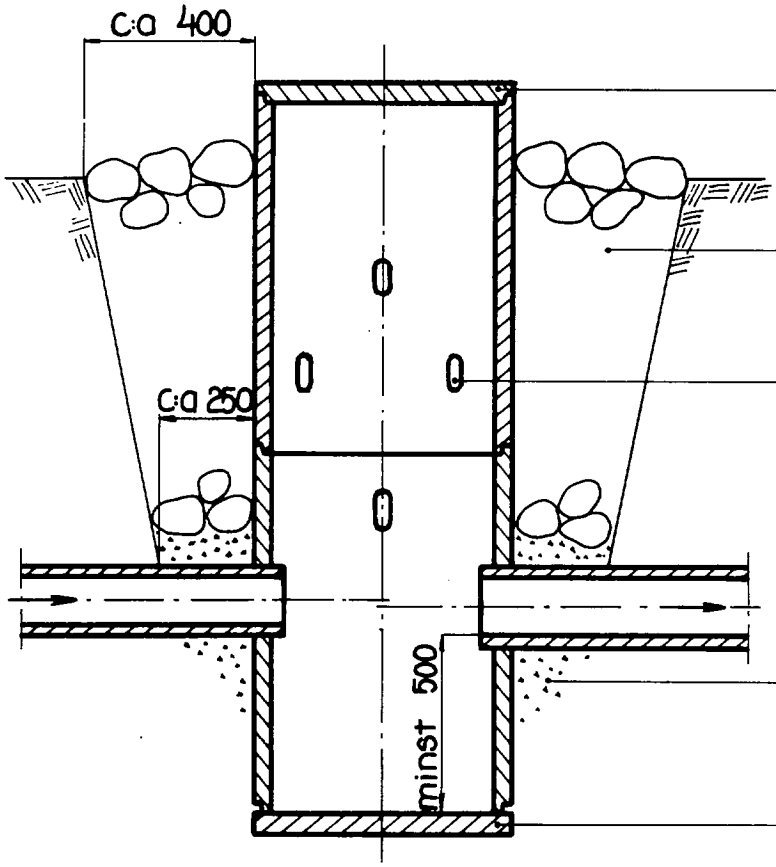

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3086. 55 nov.

Statens Reproduktionsanstalt 1960

Bilaga F.

Typritning B-2

BRUNN

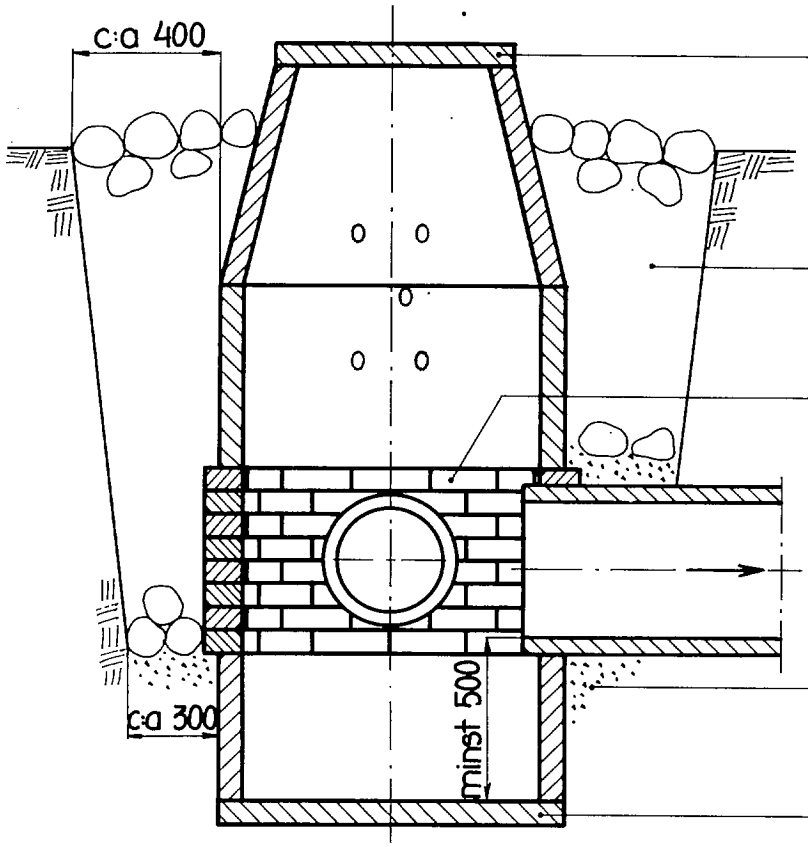

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga G.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

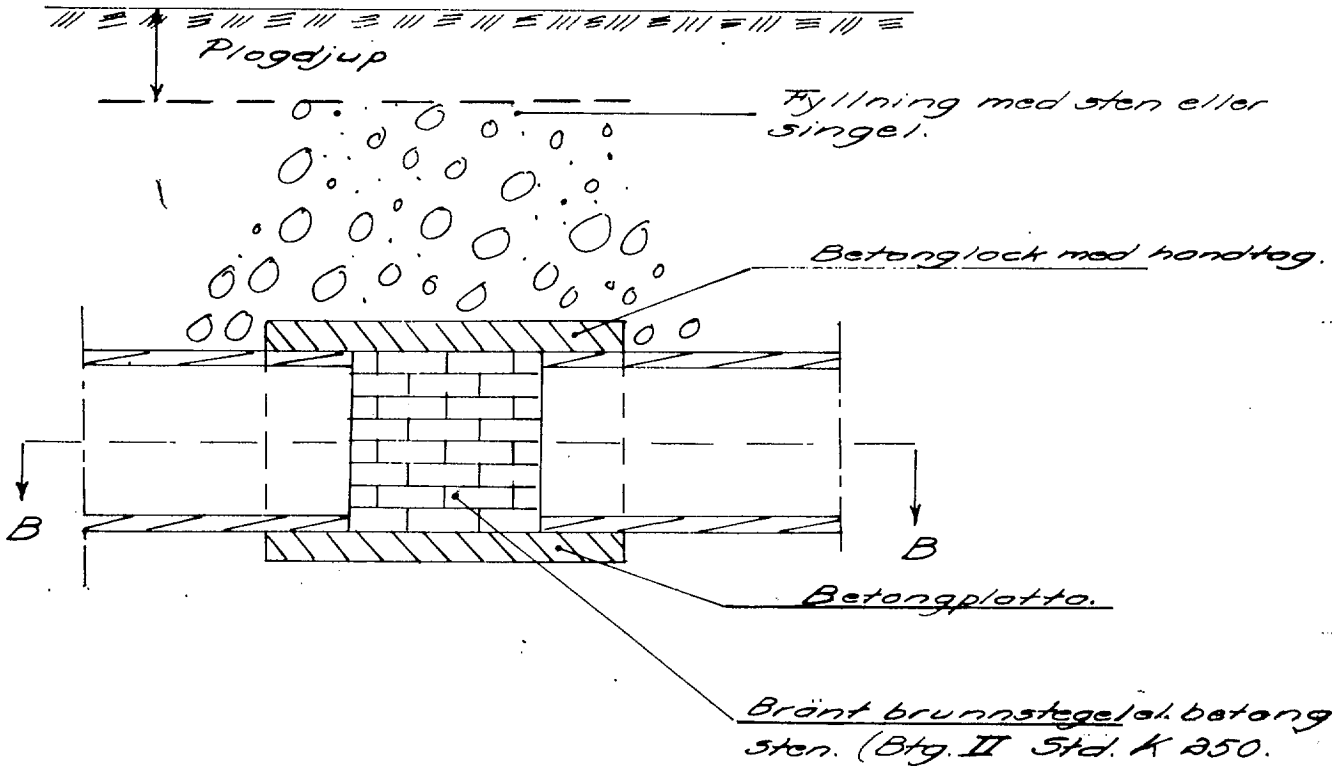

Sektion B-B.

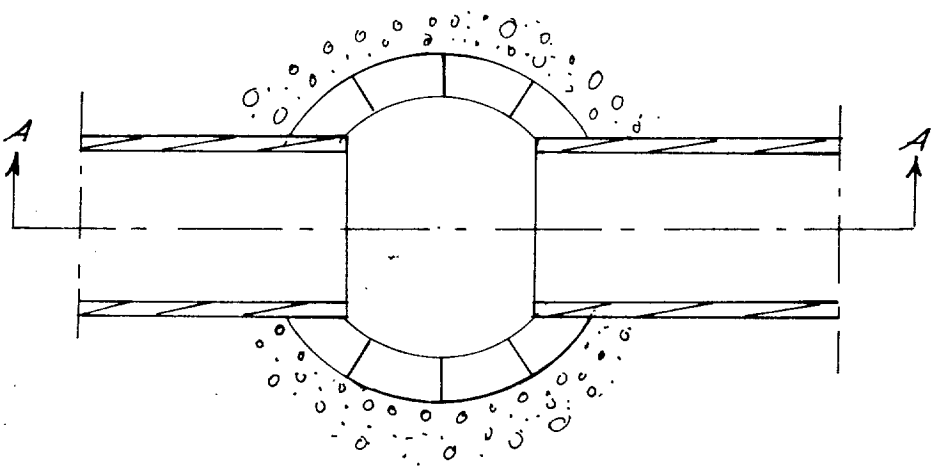


Bilaga H.

Brunn med dämningsanordning.

Brunn 48"

Skala 1:20

~~Sektion 11+38.~~

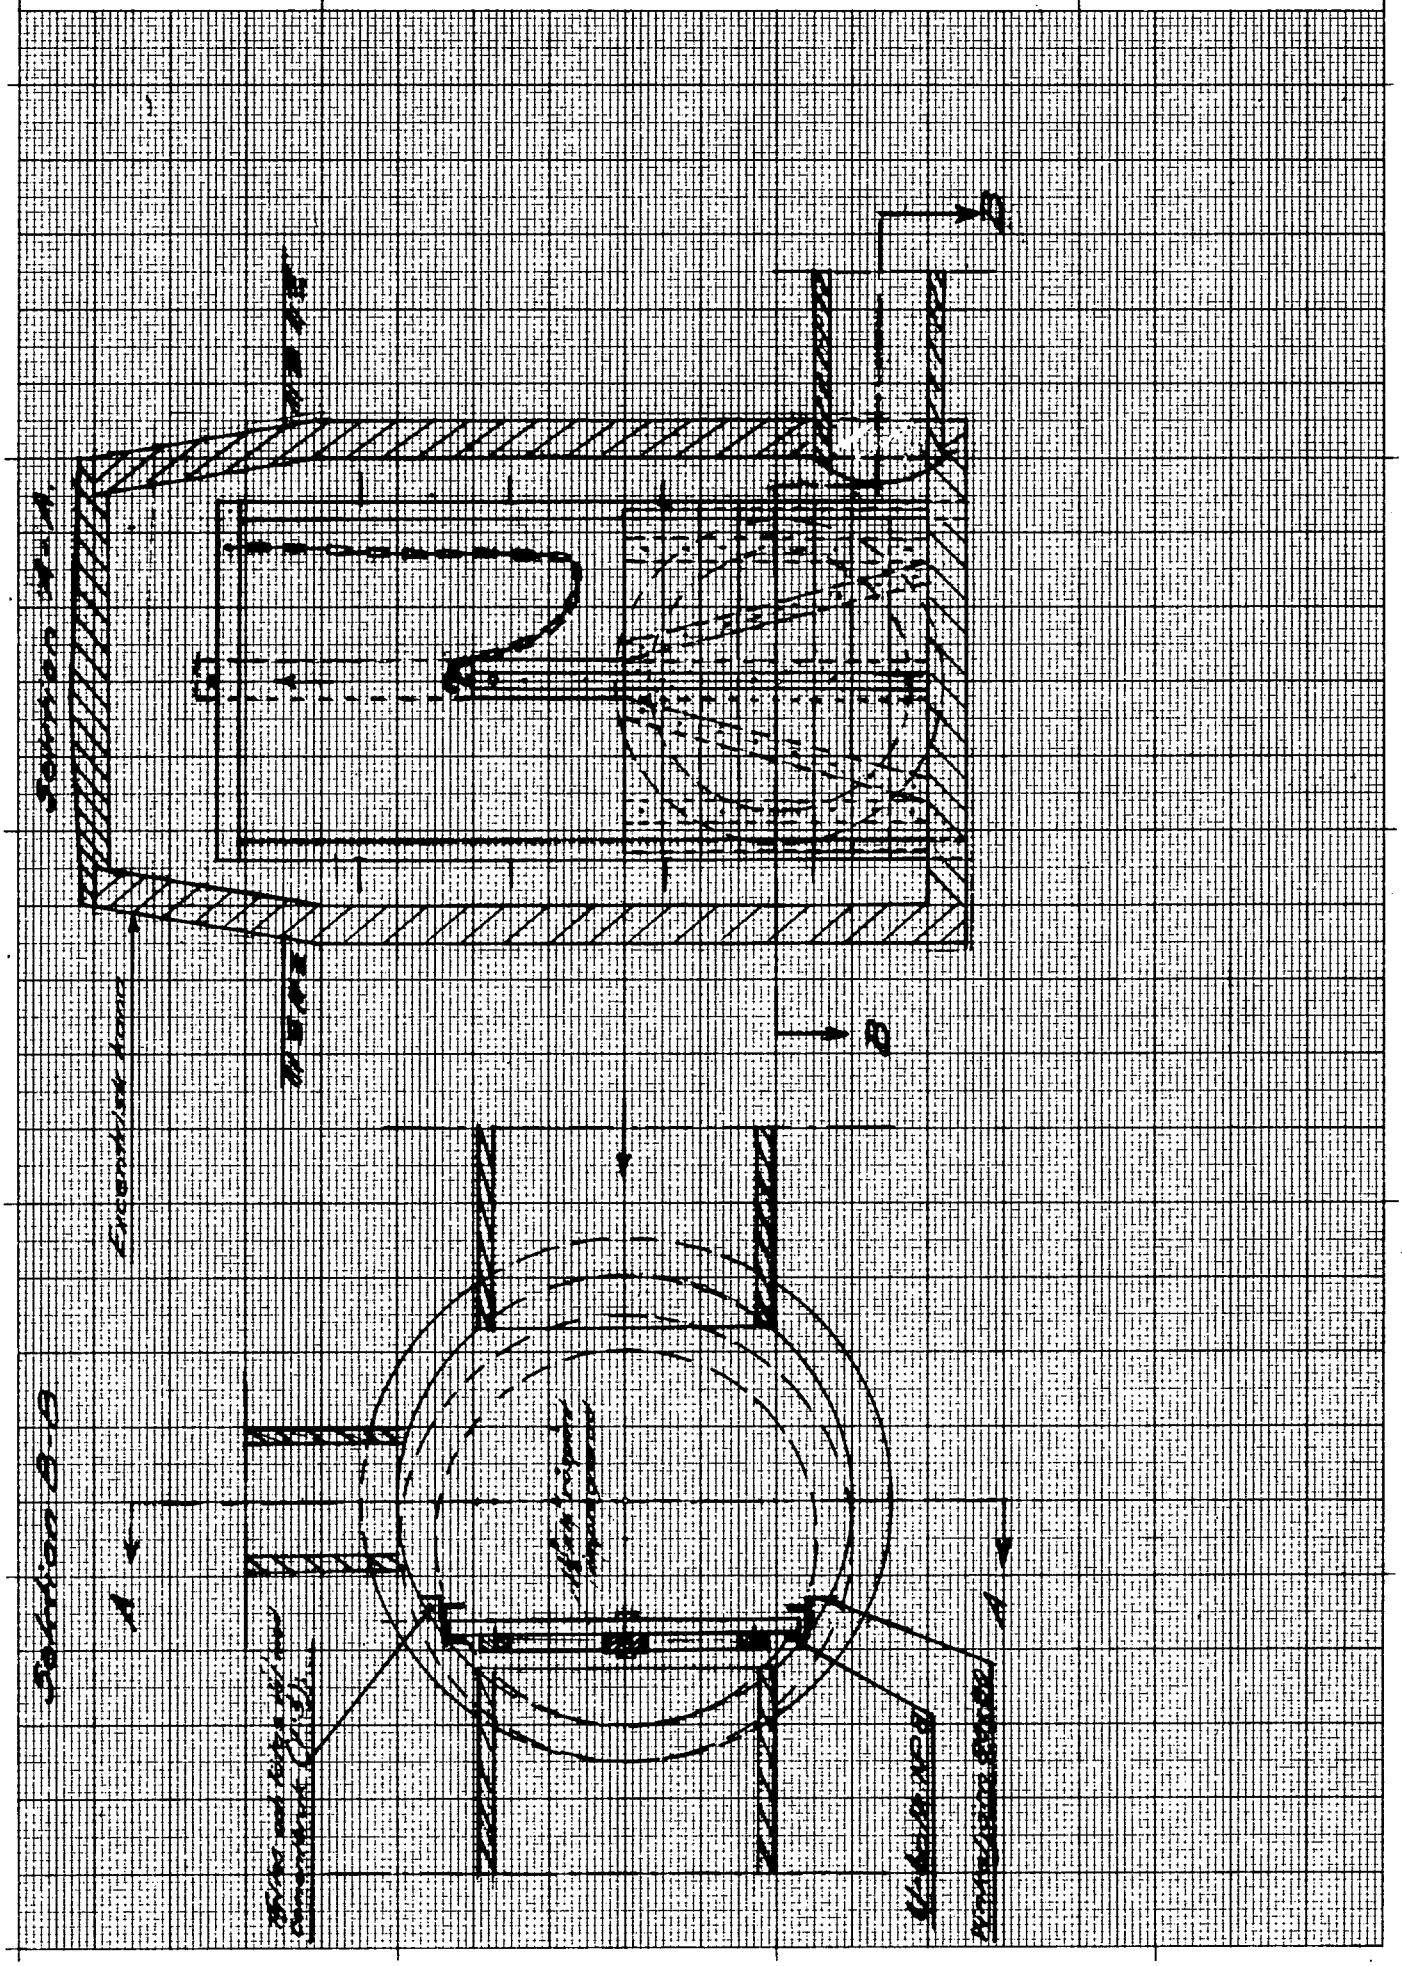


Nr 2446

Bilaga I.

Skala 1:50
Mått i mm.

Typritning I-5

Grund och intyg.

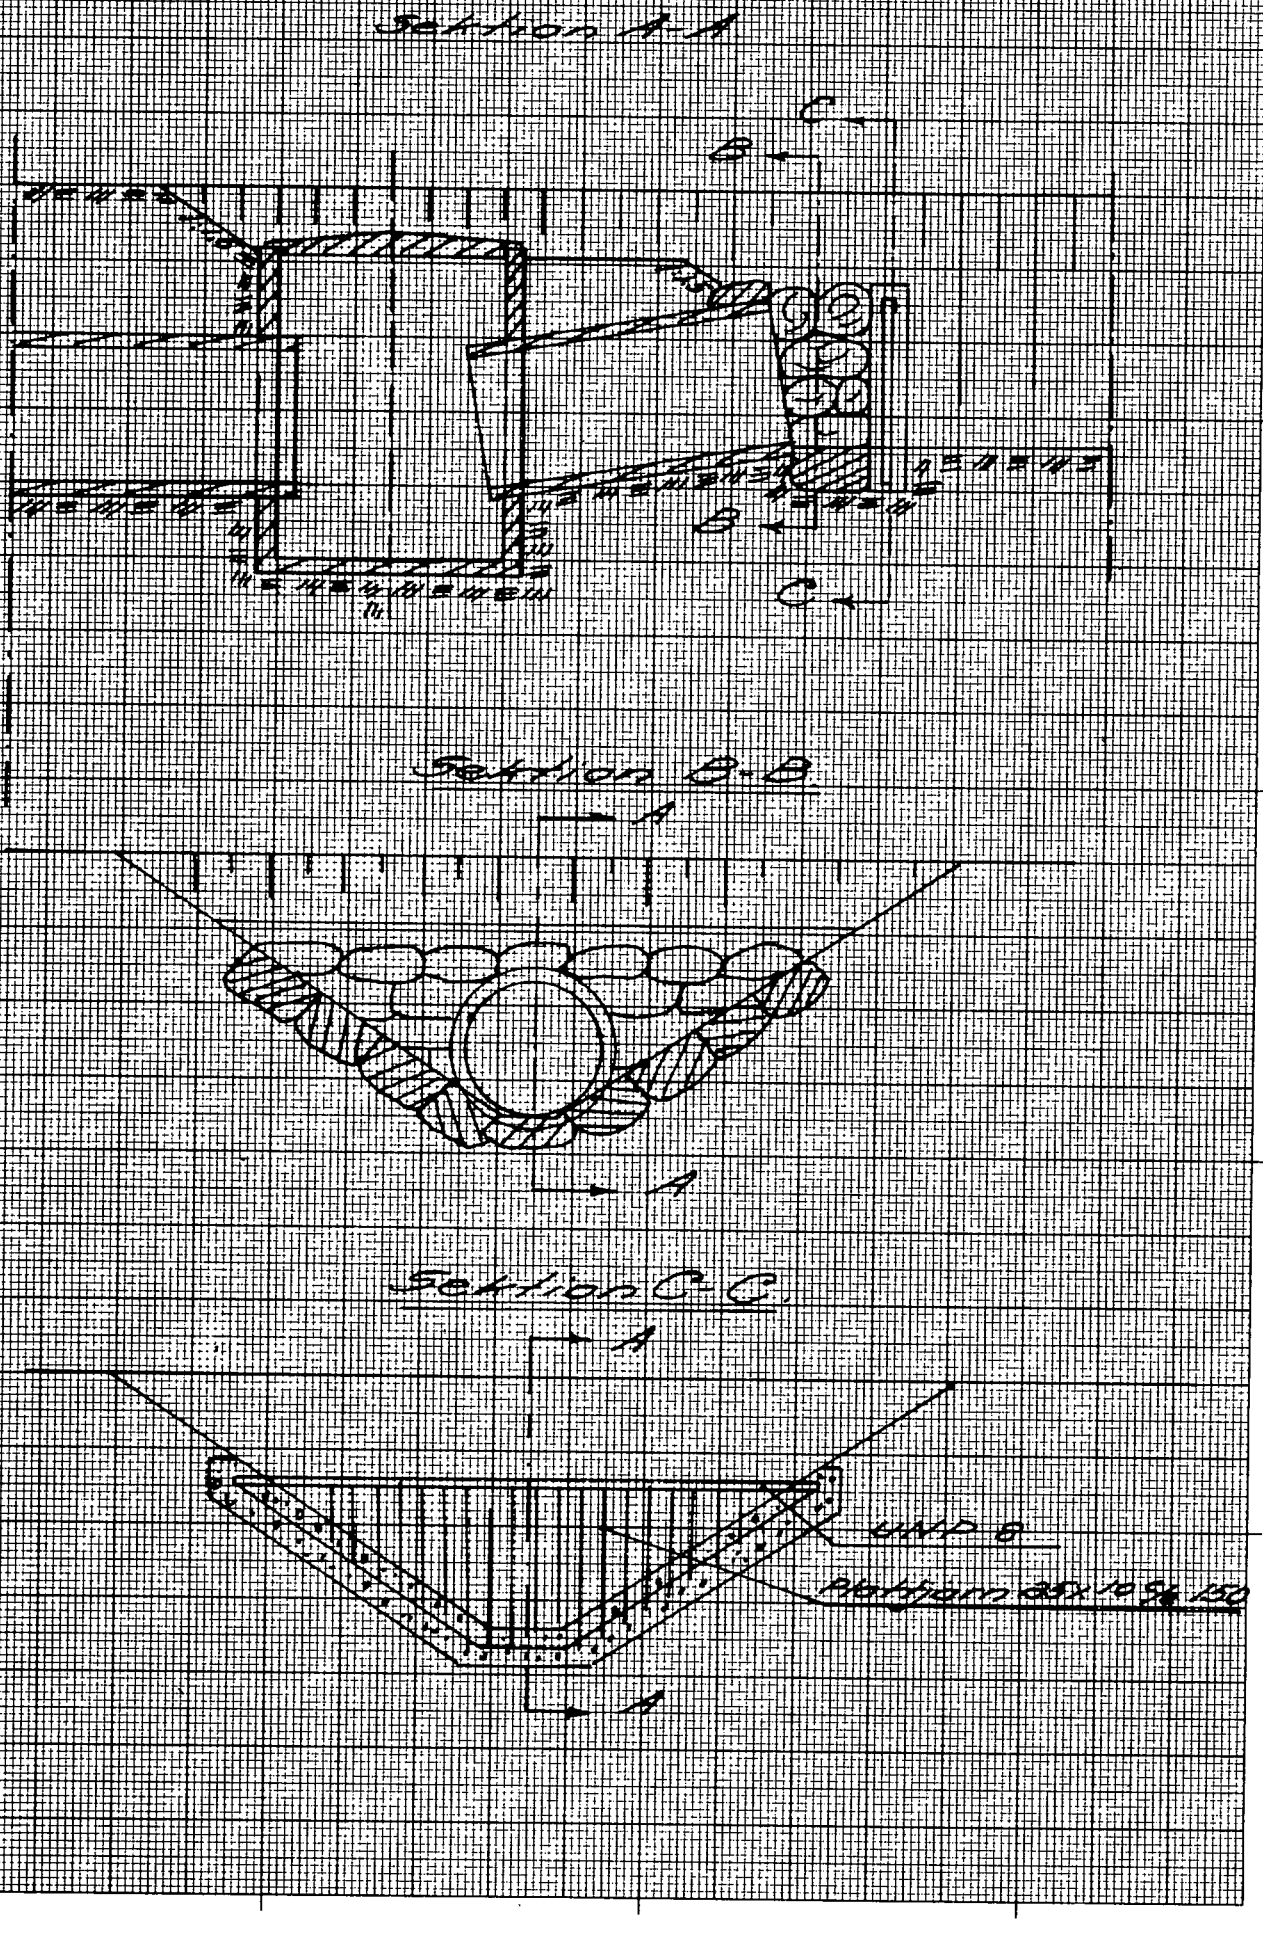


732501 - 523 A4 - 1x1 mm
ESSELTE 4446

Skala 1:50
Måtti mm.

Bilaga J.
Typritning O-3
Ommurning.

Sektion A-A.

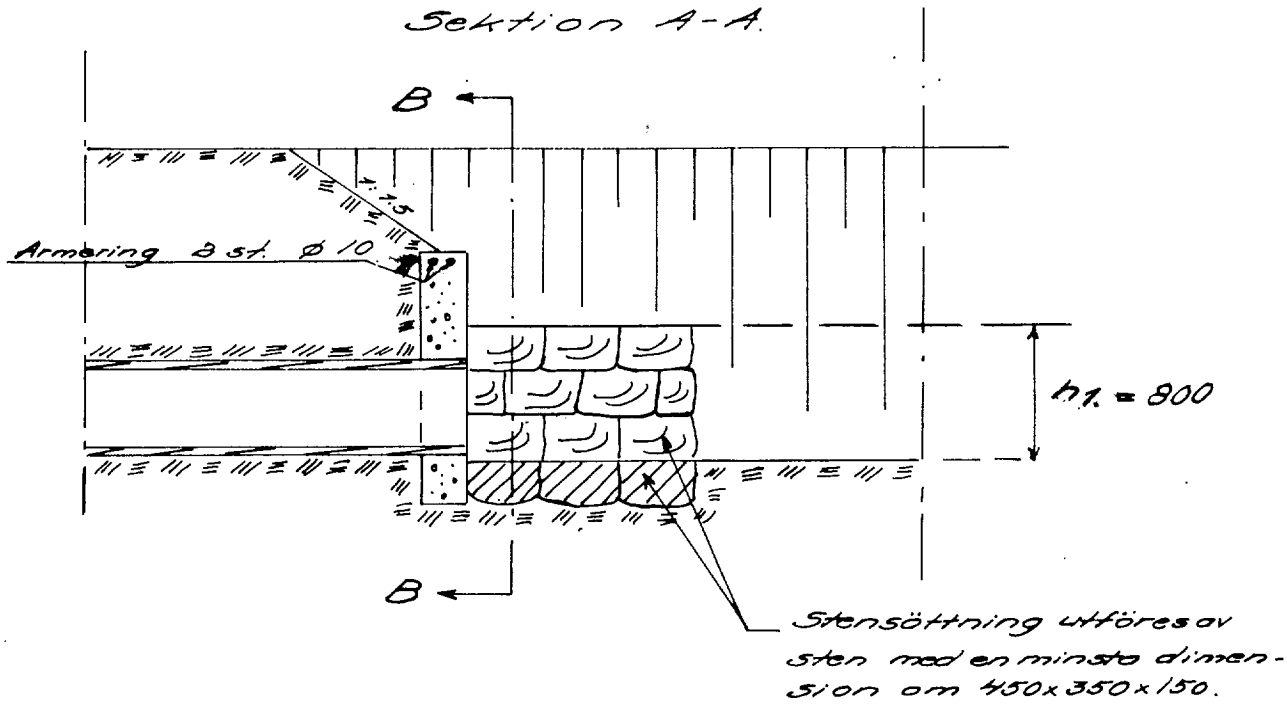

Sektion B-B

