Bladl.

Fp. = +17.08 m.

Fp. = +28.63 m.

Fp. = +28.21 m.

Fp. = +28.48 m.

Fp. = +30.16 m

A

B

C

D

E

F

G

H

vägg 934

vägg 935

vägg 935

vägg 934

V. Hoby s:n
Stångby s:n

Västra Hoby s:n
Stångby s:n

Hästads s:n
Stångby s:n

Sture Åhrsen

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

FÖRSLAG TILL

Hoby-Stångby dikningsföretag år 1961

V. Hoby, Stångby ö.

I Hästads s:r SOCKEN(NAR) AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1961 (I UTAN) SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

Lennart Lindblom
(NAMN)
Lantbruksingenjör.

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1595 M - 3 ★ 2158

Blad 2.

A B C D

316 ha
301 ha
288 ha
323 ha
330 ha
338 ha
341 ha
357 ha
361 ha

Brunn 40"
Brunn 40" med slagvattenkoning.
Brunn 40"
Brunn 40"
Brunn 36"
Hastighetsbrunn 40"
Anordningsbrunn 40"
Brunn 36"
Kopplingsbrunn 40"
Brunn 40"
Brunn 40"
Kopplingsbrunn 40"
Brunn 40"

Fixp=+26.63 m
Fixp=+17.48 m.
Fixp=+28.81 m

7:1000
5:1000
13:1000
9:1000
16.70
18.39
18.48
18.17
19.19
20.65
20.70
20.45
21.68
21.95
22.46
22.54
24.55
25.47
25.88
25.78
86.30
1:1000
15.30
15.20

Utgör.

Öppet avlopp
Bär. 05.31.11.5
Öppet avlopp
Bär. 05.31.11.5
Täckt avlopp av betongrör.
81"
81"
24"

▽ +10.00 m.ö.h.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6.-
6+50
7.-

Höjdskala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Längdskala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

Förslag till
Hoby-Stångby dikningsföretag år 1961

V. Hoby, Stångby ö.
i Hässleholms s:r kommun Malmöhus län

upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Lennart Lindblom
Namn
Lantbruksingenjör.
Titel

Original
Kopia

Antal ritn.st. 3.

LANTBRUKSSTYRELSENS
LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV
Nr 1395. M - 3 ★ 2158


Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

Blad 3.

D E F G H

288 ha 278 ha 243 ha 235 ha 153 ha 130 ha

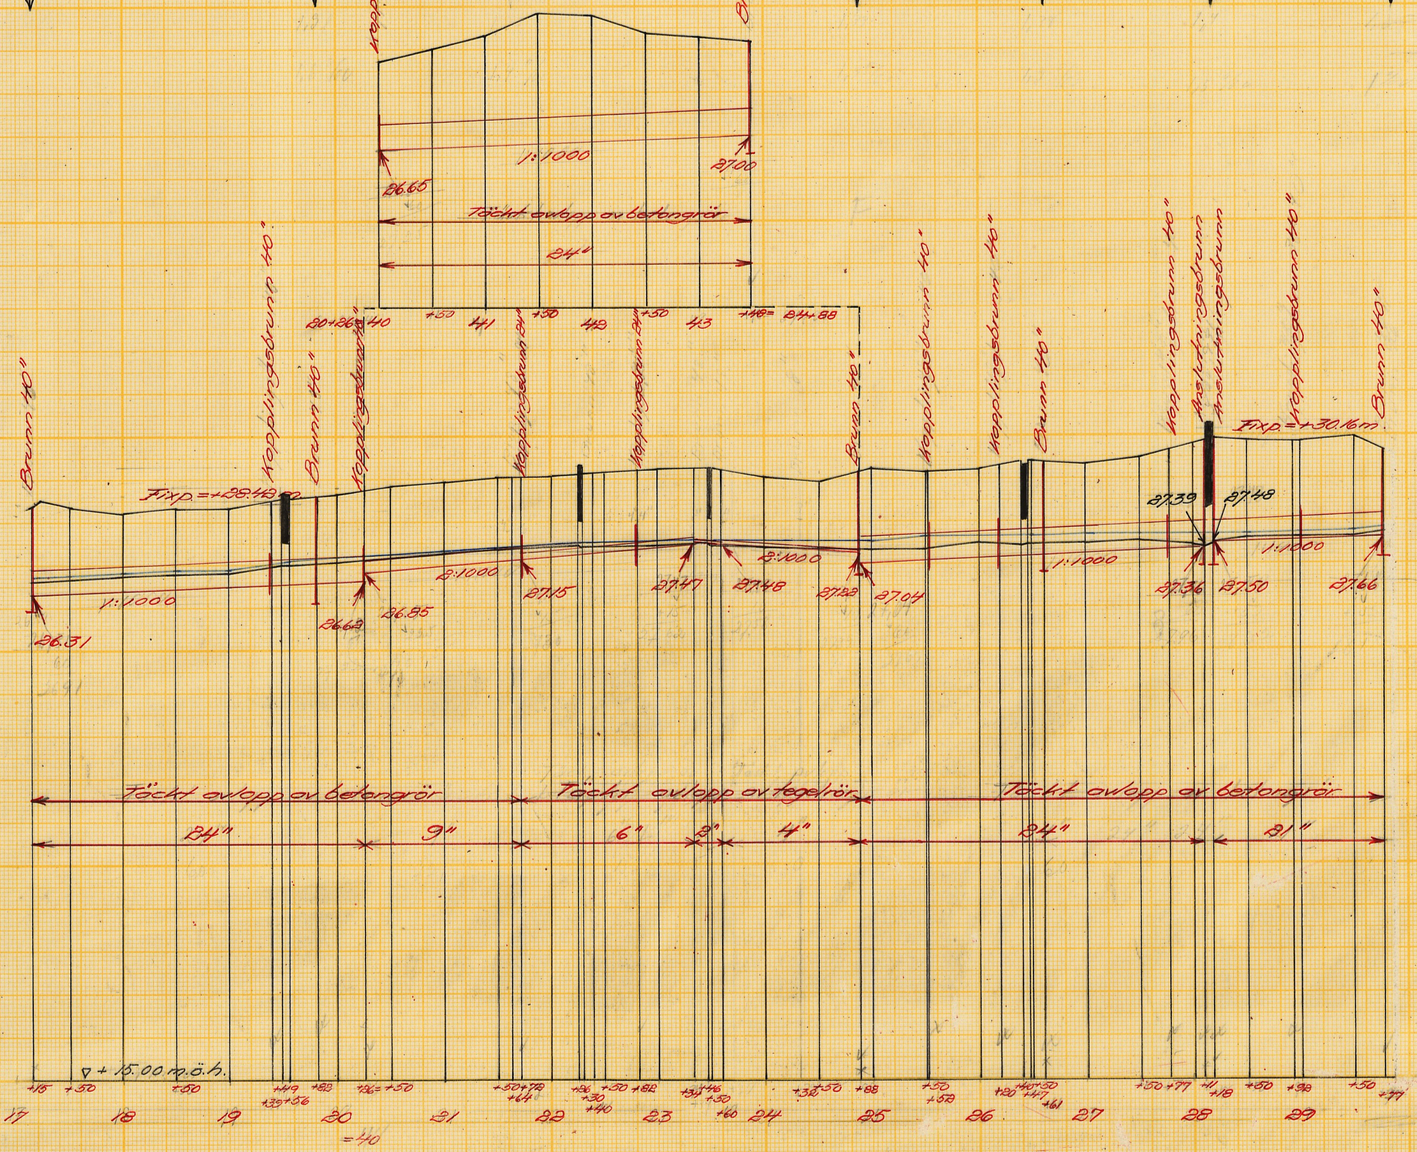

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Förslag till
Hoby-Stångby dikningsföretag år 1961
v. Hoby, Stångby ö.
i ~~Hörbole s:t~~ ~~kommun~~ Malmöhus län
upprättat år 1961 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 3

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1395~~ M - 3 ★ 2158

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

M - 3 ★ 2158

Handlingar

till

HOBY-STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i V.Hoby, Stångby och Håstads s:r

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr 1395

Handlingar

till

HOBY-STÅNGBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i V. Hoby, Stångby och Håstads sir

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1-8
Bilagor 1-18			" 9-33
Värderingslängd	bil.	A	" 34-39
Kostnadsförslag	"	B	" 40-45
Arbetsbeskrivning	"	C	" 46-49
Utlåtande	"	D	" 50-60
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	" 61-62
Typritningar:			
O-1			" 63
B-2			" 64
B-3			" 65
B-4			" 66.

Härtill hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.

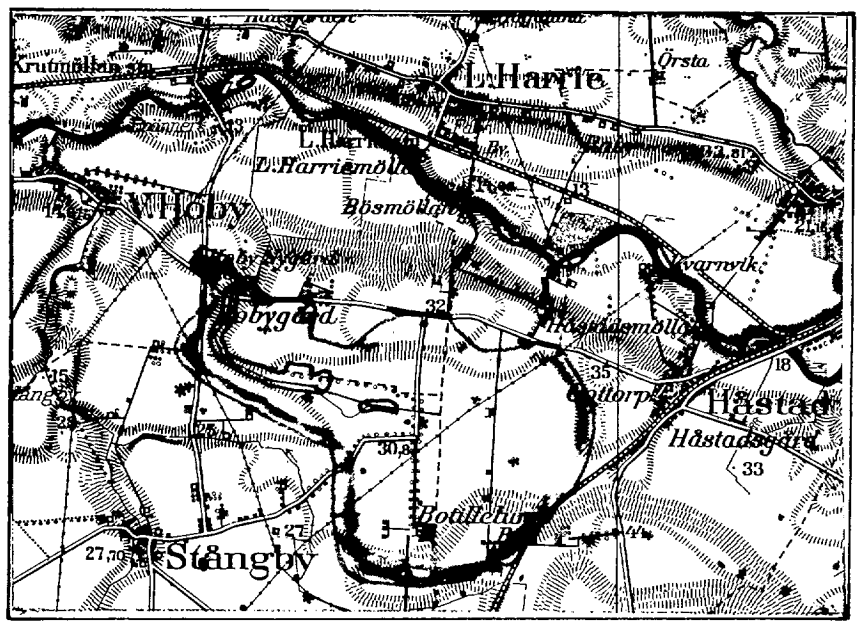

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V.Hoby, Stångby och Håstads s:r, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-5) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 10 januari 1961 kl. 9,30 hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 6).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Gunnar Andersson/~~Hansson~~, Vallkärra, och Hjalmar Hansson, Lackalänga, Furulund, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Tyra Hansson	äg. Hoby 3^{3}, 1/4 mtl genom John Hansson enl. fullm. bil. 7
Kungl. Maj:t och Kronan	äg. Hoby 20^{1}, 1 mtl. genom lantmästaren Gunnar Silfwerberg enl. fullm. bil. 12, arr. till ovannämnda fastighet.
Helga Persson	äg. 1/3 av 16^{6} och 16^{7} Hoby
Malte Persson	såsom förmyndare för omyndige sonen Nils Håkan Persson
Ivar Persson	arr. Hoby 1^{1}, 1 mtl.
Wiggo Söltoft	äg. Stångby av 11^{1}, 1/4 mtl. samt arr. Stångby 19^{1}, 5/16 mtl.

Lennart Åkesson äg. Håstad 4^{2-5}, 7^{2}, 7^{8-10}, 12^{1}

Anna Henriksson, Gunnar Henriksson, Ossian Henriksson och Thyra Månsson, äg. gemensamt Håstad 5^{1}, 7^{3-4}, av 11^{1} genom Assar Månsson enl. fullm. bil. 8.

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Eric Eliasson enl. fullm. bil. 9.

Kyrkorådet i Håstads församling genom Joel Bengtsson enl. fullm. bil. 10

" i Västra Hoby " " John Hansson " " " 11

Kyrkoherde Ragnar Thorell

Kyrkokassör Ingvar Jakobsson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Hade skiftesgodemannen Nils Hansson anmält sig vara jävig, varför skiftesgodemannen Gunnar Hansson, Vallkärra, inställt sig. Något jäv mot den nytillkomne synemannen eller de övriga synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Skulle trumman till allm. vägen ha lagts omkring år 1920 och tillbyggts omkring år 1953.

§ 5.

Skulle Domänintendenten underrättas för att erhålla besked hur lång sträcka över bostället, som kunde bli föremål för rörläggning.

§ 6.

Skulle kontakt tagas med Domkyrkan angående rörläggning på fastigheten Stångby 19[1].

§ 7.

Tillstyrkte delägarna att det alternativa förslaget med mindre rör kom till utförande.

§ 8.

Upplystes att str. D-E i 1919 års företag rensats vartannat år och har kostnaden varit 1000:- kronor.

§ 9.

Önskade Lennart Åkesson erlägga årlig rensningskostnad för sin andel i 1919 års företag, om det förelåg deltagningsskyldighet i det nya företaget.

§ 10.

Skulle Anna Henrikssons stbh. inkomma med besked till förrättningsmannen, därest kostnaderna skulle fördelas på visst antal år.

§ 11.

Önskade W. Söltoft rätningsförslag mellan E-F.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde

skulle hållas på samma plats torsdagen den 9 februari kl. 9,30.

Hoby Nygård den 10 januari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

År 1961 den 9 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Gunnar Andersson/~~Hansson~~, Vallkärra, och Hjalmar Hansson, Lackalänga, Furulund, för att åter handlägga syneförrättningen.

Följande sakägare hade infunnit sig:

~~John Hansson enl. fullm. bil. 7~~

Gunnar Silfverberg ~~såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan~~, bil. 12,

~~och för egen del~~

Helga Persson

Malte Persson

Ivar Persson

Wiggo Söltoft

Lennart Åkesson

Assar Månsson enl. fullm. bil. 8

Domkyrkokamrer E. Grönquist enl. fullm. bil. 13

Domänintendenten J. Bergman

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län gen. ingenjören Eric Eliasson enl. fullm. bil. 9.~~

Kyrkorådet i Håstads förs. gen. Joel Bengtsson enl. fullm. bil. 10

~~" i V. Hoby " " John Hansson " " " 11~~

Ingrid Bengtsson genom Olof Bengtsson

Sture Åkesson

§ 13.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 14.

Hade S. Åkesson, W. Söltoft, Nils Håkan Persson, Helga Persson och E. Grönquist för Lunds Domkyrka förenat sig med sökanden till syneförrättningen, bil. 14-15.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 16-18.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet

värderingslängden såsom bilaga A

kostnadsförslaget " " B

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Sture Åkesson, ordförande, W. Söltoft och Malte Persson.

Till revisorer utsågos Lennart Åkesson och Gunnar Silfwerberg.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 20.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande Sture Åkesson

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 21.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Kungl. Maj:t och Kronan		ha
arr. G. Silfwerberg	168	"

Helga Persson, Ingrid Bengtsson och Nils Håkan Persson	40	ha
Västra Hoby och Håstads pastorat arr. Ivar Persson	40	"
Sture Åkesson	35	"
Wiggo Söltoft	118	"
Lunds Domkyrka arr. Wiggo Söltoft	27	"
Lennart Åkesson	55	"
Anna Henriksson, Gunnar Henriksson, Ossian Henriksson och Thyra Månsson	60	"

§ 22.

Yrkade Domänintendenten J. Bergman att företaget skulle utsträckas till sek. 6+98.

§ 23.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning uppgått till 443:- kronor, vilket förskotterats av Helga Persson med 404:75 kr. och Gunnar Silfwerberg med 38:25 kr.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Helga Persson med 66:60 kronor.

Godemänsarvoden uppgingo till 130:- kronor, vilket betalades av Sture Åkesson.

§ 24.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till

företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och inom trettio dagar översändas till honom för att där hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 25.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Hoby Nygård den 9 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

1395

Bilaga 1.

Avskrift. Dnr III M9 41 60.

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar omförmälda förrättningar; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 13 december 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Erik Appelberg

Avskriftens riktighet bestyrkes i tjänsten:

Verna Kindblom

Avskrift.

10

Dnr III M 38-41, 43, 46, 49, 51, 53, 56
57, 60, 62-64, 66, 68, 69, 71, 74, 75,
77, 79, 82, 93, 99-102, 104, 106, 108-
112, 114, 117-119, 121-127 - 1957.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1960
DIARIE Nr I A 2657
SAK Nr 12

Resolution.

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omförmälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Erik Alström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 29 september 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Vidimeras ex officio:

1395
1395

11

Dnr III M 37 55.

M 63 157

Ink. 21 AUG. 1957
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Erik Alström

som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 maj 1955.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Wetterlundh

B. Ulmén

Dnr III
Ink. 19 SEP. 1958
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
MALMÖHUS LÄN
Lundavägen 66, Malmö
Tel. (växel) 93 45 80

12

Dnr M 37 133
Inkl. 14 MAJ 1955
Länsstyr
Landsk.

Dnr AD 95/55
Vid besvarande av denna skrivelse torde detta nr åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Erik Alström såsom förrättningsman för handläggning av den av Nils Persson, Hoby Nygård, L. Harrie, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 12 maj 1955.

Wilhelm Ohlsson

Sven L. Sjöholm

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

1 3

Dnr. AS 95/55

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Inkd. 10 MAJ 1955
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ tillhörig mark inom V. Hoby

socken(-~~nar~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser dikning, sjösänkning med ut av öppet avloppsdike c:a 400 m, samt eventuellt andra sakägare förenat sig förut

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

dikesföretagen uppgå till 2 km, landväg berörs.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Örtofta.

Meddelanden om förrättningen ställas till Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla-Harrie, Tel: 48106 Lund

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Hoby Nygård, Lilla-Harrie den 14/4 1955

Sökandes namn:	Fastighet:
Nils Persson	för fastigheten Hoby Nygård
	» »
	» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:		Fastighet:
Domänverket	ägare av fastigheten	Hoby Geställe
Sture Åkesson	» » »	Stångby
V. Söltoft	» » »	Botillelund
Vägförvaltningen		

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den ..... 19 ...

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Iduns tr., Esselte, Sthlm 49 916213

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 10 jan. 1961 kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Härrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl.9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hoby n:ris 1, 3, 16 och 20 i Västra Hoby socken, Stångby n:ris 11 och 19 i Stångby socken, Håstad n:ris 4, 5, 7, 11 och 12 i Håstads socken samt dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från nr 4 Håstad m.fl. hemman av år 1919" och allmänna vägarna nr 934 V. Hoby-Hoby och nr 931 Stångby-Hoby.

Malmö den 16 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i V. Hoby församling den 18/12 1960 intygas av Bertil Lindberg Kyrkvärd.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 3.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 10 jan. 1961 kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Hästads socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl.9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hoby n:ris 1, 3, 16 och 20 i Västra Hoby socken, Stångby n:ris 11 och 19 i Stångby socken, Hästad n:ris 4, 5, 7, 11 och 12 i Hästads socken samt dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från nr 4 Hästad m.fl. hemman av år 1919" och allmänna vägarna nr 934 V. Hoby-Hoby och nr 931 Stångby-Hoby.

Malmö den 16 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Hästads församling den 18/12 1960

intygas av

Bertil Liljeberg

Nyskrad.

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 4.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde tisdagen den 10 jan. 1961 kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl.9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hoby n:ris 1, 3, 16 och 20 i Västra Hoby socken, Stångby n:ris 11 och 19 i Stångby socken, Håstad n:ris 4, 5, 7, 11 och 12 i Håstads socken samt dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från nr 4 Håstad m.fl. hemman av år 1919" och allmänna vägarna nr 934 V. Hoby-Hoby och nr 931 Stångby-Hoby.

Malmö den 16 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Stångby församling den 25 dec. 1960

intygas av

Anhålles, att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66, Malmö C.

Bilaga 5.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m. fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hoby n:ris 1, 3, 16 och 20 i Västra Hoby socken, Stångby n:ris 11 och 18 i Stångby socken, Håstad n:ris 4, 5, 7, 11 och 12 i Håstads socken samt dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från nr 4 Håstad m. fl. hemman av år 1919" och allmänna vägarna nr 934 V. Hoby—Hoby och nr 931 Stångby—Hoby.

Malmö den 16 december 1960.

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 17 december 1960 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 6.

F ö r t e ck n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V.Hoby, Stångby och Håstads socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i V. Hoby församling,	Örtofta	16/12 1960
" " Stångby "	Stångby	" "
" " Håstads "	Örtofta	" "
Skiftesgodemannen Nils Hansson, Lackalänga 5,	Furulunds st.	21/12 "
" Hjalmar Hansson, Lackalänga,	" "	" "
Fru Tyra Hansson, V. Hoby,	Lilla Harrie	" "
Domänintendent John Bergman, Västergatan,	Höör	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbrukare Gunnar Silverberg, Hoby boställe,	Lilla Harrie	" "
Fröken Helga Persson, Hoby Nygård,	" "	" "
Lantbrukare Malte Persson, V.Kanniks gård,	Önnerup	" "
" Olof Bengtsson, Hemmestorp,	Kyrkheddinge	" "
" Ivar Persson, Hoby prästgård,	Lilla Harrie	" "
Agronom Wiggo Söltoft, Botillelund,	Stångby	" "
Lantbrukare Lennart Åkesson, Nybo,	Örtofta	" "
Fru Anna Henriksson, Gottorp,	"	" "
Lantbrukare Gunnar Henriksson, Håstadsgården,	"	" "
" Ossian Henriksson, Sveaborg,	"	" "
Fru Thyra Månsson, Stångby nr 5,	Stångby	" "
Vägförvaltningen,	Malmö	30/12 "

Malmö den 30 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 7.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min make landsk. John Hansson V. Hoby nr 8 att åtaga min talan vid sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marken till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Kårstads socknar av Malmköhus län tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9.30

Västra Hoby den 9 jan. 1961

Tyra Hansson

Bevittnas

Bertil Lieferberg Edwin Åhman

GUNNAR HENRIKSON
HÅSTADGÅRDEN ÖRTOFTA
TEL. 490 64 LUND

Bilaga 8.

Fullmakt för landstingsman Oscar Månsson att vid lyksaförrättning hos lantbrukaren Nils Persson Hoby Nygård angående torrläggning av mark till Hoby nr 16 m. fl. fastigheter i V Hoby, Stångby och Hästveds socknar föra hans talan.

Östtorp den 6 jan 1961

Ingrid Henriksson

Gunnar Henrikson Oscar Månsson, Ingrid Månsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Nils Persson Hoby Nygård

Thomas Mårtensson.

Thomas Eskilsson.

Bilaga 9.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 9580-43/60

Fullmakt.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Eric Eliasson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 januari 1961
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga 10.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

Håstads *församlings*

kyrkoråd den 8 januari *19* 61

§ 4.

Till befullmäktigat ombud vid sammanträdet för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V.Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, som kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9,30, valdes kyrkorådsledamoten Joel Bengtsson, Hådala, adr. Stångby.

Håstad som ovan

Bertil Silfverberg

Ordf.

Justerat:

Edvin Jönsson Gunnar Henriksson

Rätt avskrivet betygar:

Bertil Silfverberg

Ordförande

457. HÅKAN OHLSSON, LUND.

Bilaga 11.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

Västra Hoby *församlings*

kyrkoråd den 8 januari *19* 61

§ 3.

Till befullmäktigat ombud vid sammanträdet för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V.Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, som kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9,30, valdes kyrkovärd John Hansson.

Västra Hoby som ovan

Bertil Silfverberg

Ordf.

Justerat:

Edvin Månsson John Hansson

Rätt utdraget betygar

Bertil Silfverberg

Ordförande

457. HÅKAN OHLSSON. LUND.

DOMÄNVERKET
Avskrift

Bilaga 12.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hoby n:ris 1, 3, 16 och 20 i Västra Hoby socken, Stångby n:ris 11 och 19 i Stångby socken, Håstad n:ris 4, 5, 7, 11 och 12 i Håstads socken samt dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från nr 4 Håstad m.fl. hemman av år 1919" och allmänna vägarna nr 934 V.Hoby-Hoby och nr 931 Stångby-Hoby.

Malmö den 16 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bestyrkes i tjänsten
Fanny Wallin

F U L L M A K T

för lantmästaren Gunnar Silfwerberg, Hoby boställe, L:a Harrie, att vid ovannämnda sammanträde min talan föra och Kronans rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Höör den 7 januari 1961.

J. Bergman
J Bergman

Domänintendenten
i Södra området, Höör
Rt. 471

Bilaga 13.

DOMKYRKORÅDET
LUND

Resolution.

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 9 januari 1961.

Å domkyrkorådets vägnar:

Yngve Ahlberg

A. Neuman.

Avskrift

27

Ink 5/1 1961 Nr 4
Avg / 19 Nr
Domkyrkorådet i Lund

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav 66 - Tel 93 45 80
M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9.30.

Då förrättningen kommer att beröra fastigheterna Hoby 1[1], 1 mtl, (kyrkoherdebostället) och Hoby 20[1], 1 mtl (domänverket), båda i V. Hoby socken samt Stångby 19[1], 5/16 mtl (Lunds domkyrka), i Stångby socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 21 december 1960.

I tjänsten:
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie, tisdagen den 10 januari 1961 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom laglig befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras marker till Hoby n:ris 1,3, 16 och 20 i Västra Hoby socken, Stångby n:ris 11 och 19 i Stångby socken, Håstad n:ris 4, 5, 7, 11, och 12 i Håstads socken samt dikningsföretaget "Förslag till nygrävning av floddiket genom och från nr 4 Håstad m.fl. hem-

Dnr X S 35 60

man av år 1919" och allmänna vägarna nr 934 V Hoby-Hoby och nr 931 Stångby-Hoby.

Malmö den 16 december 1960.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras och överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 2 januari 1961.

På tjänstens vägnar

A Isaksson

Bilaga 14.

F ö r e n i n g.

Undertecknade förena oss med sökanden till den förrättning, som avser torrläggning av marker till Hoby Nygård i V. Hoby socken av Malmöhus län och yrka vi att företaget utsträckes så att jämväl våra marker kunna i möjligaste mån torrläggas.

Lilla Harrie den 23 maj 1960.

S. Åkesson — M. Sellgren

Nils Nilsson Persson — Helga Persson

BEVITTNAS:

Nils Å. Nilsson — Karin Larsson

Vitsordas:

Verner Kindblom

Gunnar Andersson — Gösta Hansson

Bilaga 15.

Förening.

Undertecknade förenar sig med sökanden till den förrättning, som avser torrläggning av marker till Hoby Nygård i V. Hoby socken av Malmöhus län, och yrkar, att företaget utsträckes så att jämväl våra marker kunna i möjligaste mån torrläggas.

10 januari 1961.

för Lunds Domkyrka

Bevittnas:

Vitsordas:

Bilaga 16.

Till

Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Ang. Hoby-Stångby dikningsföretag år 1961.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. dikningsföretag i V. Hoby, Stångby och Hästads socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 9 februari 1961 kl. 9,30 hos lantbrukare Nils Persson, Hoby Nygård, Lilla Harrie.

Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägarna n:ris 934 och 931, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 4 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 17.

Utdrag av förslag till utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående Hoby-Stångby dikningsföretag år 1961 i V. Hoby, Stångby och Hästads s:r, Malmöhus län.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar på två ställen allmänna vägar.

Mellan sektionerna 9+2 och 9+13 korsar avloppet allmänna vägen nr 934 V. Hoby-Hoby. I korsningenspunkten finnes för närvarande en trumma av 1000 mm betongrör.

Den nuvarande trumman har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör med 600 mm inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 1000 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman jämte brunnen nedströms om trumman utföres och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 28+10 och 28+18 korsar avloppet allmänna vägen nr 931 Stångby k:a - Hoby. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 900 mm betongrör.

Trumman bibehålles oförändrad men vid dess ändpunkter skola nya brunnar utföras med 1200 mm inre diameter. Brunnen nedströms om trumman utföres och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Malmö den 4 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Bilaga 18.

Dnr 948-43/61
LOL/IL

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Hoby - Stångby dikningsföretag år 1961

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande av den 4 februari 1961, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 8 februari 1961.
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VÄSTRA HOBY SOCKEN							
Avdelning 1.							
Hoby 20[1], 1 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan,							
arr. Gunnar Silfwerberg							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,17		4400	5000	600	102
"	2	0,18		"	"	"	108
Summa		0,35					210
Brukningsbåtnad							3280
Båtnad genom minskat underhåll							1050
Summa kronor							4540
Hoby 16[6], 279/1024 mtl.							
Helga Persson, Ingrid Bengtsson och Nils Håkan Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,12		4400	5000	600	72
"	4	0,24		4300	"	700	168
"	5	0,26		4000	"	1000	260
"	6	0,29		4000	"	1000	290
Summa		0,91					790
Brukningsbåtnad							3300
Båtnad genom minskat underhåll							1140
Summa kronor							5230

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Hoby 16⁷, 105/1024 mtl.							
Helga Persson, Ingrid Bengtsson och Nils Håkan Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	7	0,67		3200	5000	1800	1206
"	8	0,34		4000	"	1000	340
"	9	0,79		3500	"	1500	1185
"	10	0,99		3600	"	1400	1386
Summa		2,79					4117
Brukningsbåtnad							7100
Båtnad genom minskat underhåll							2500
Summa kronor							13717
Sammanställning för avdelning 1.							
Hoby 20¹, 1 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Gunnar Silfwerberg	1-2	0,35					4540
Hoby 16⁶, 279/1024 mtl.							
Helga Persson, Ingrid Bengtsson och Nils Håkan Persson	3-6	0,91					5230
Hoby 16⁷, 105/1024 mtl.							
Helga Persson, Ingrid Bengtsson och Nils Håkan Persson	7-10	2,79					13717
Summa för avd. 1		4,05					23487

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VÄSTRA HOBY SOCKEN							
Avdelning 2.							
Hoby 20[1], 1 mtl.							
Kungl. Majst och Kronan,							
arr. Gunnar Silfwerberg.							
Alstringsbåtnad							
Åker	11	1,43		4400	5000	600	858
"	12	0,28		4700	"	300	84
Summa kronor		1,71					942
STÅNGBY SOCKEN							
Stångby av 11[1], 1/8 mtl.							
Sture Åkesson.							
Alstringsbåtnad							
Åker	13	0,52		4300	5000	700	364
"	14	0,82		4000	"	1000	820
"	15	0,11		3800	"	1200	132
"	16	0,38		3800	"	1200	456
"	17	0,59		4000	"	1000	590
"	18	0,36		4200	"	800	288
Summa		2,78					2650
Brukningsbåtnad							6500
Båtnad genom minskat underhåll							2860
Summa kronor							12010

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 209566

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Stångby av 11[1], 1/4 mtl.							
Wiggo Söltoft							
Alstringsbåtnad							
Åker	19	1,36		4100	5000	900	1224
"	20	0,86		"	"	900	774
"	21	0,48		4300	"	700	336
"	22	1,04		4400	"	600	624
"	23	0,03		4700	"	300	9
"	24	0,55		4600	"	400	220
"	25	0,67		4700	"	300	201
"	26	0,92		4700	"	300	276
"	27	0,98		4700	"	300	294
Summa		6,89					3958
Brukningsbåtnad							24700
Båtnad genom minskat underhåll							3570
Summa kronor							32228
Stångby 19[1], 5/16 mtl.							
Lunds Domkyrka, arr. Wiggo Söltoft							
Alstringsbåtnad							
Åker	28	0,16		4800	5000	200	32
"	29	0,11		4600	"	400	44
Summa		0,27					76
Brukningsbåtnad							7300
Båtnad genom minskat underhåll							1419
Summa kronor							8795

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VÄSTRA HOBY SOCKEN							
Hoby 1^{1}, 1 mtl.							
Västra Höby och Håstads pastorat, arr. Ivar Persson.							
Båtnad genom minskat underhåll							121
Summa kronor							121
HÅSTADS SOCKEN							
Håstad 4^{2-5}, 7^{2}, 7^{8-10}, 12^{1}							
Lennart Åkesson							
Båtnad genom minskat underhåll							5213
Summa kronor							5213
Håstad 5^{1}, 7^{3-4}, av 11^{1}.							
Anna Henriksson, Gunnar Henriksson, Ossian Hanriksson, Thyra Månsson.							
Båtnad genom minskat underhåll							1102
Summa kronor							1102
Sammanställning för avdelning 2.							
VÄSTRA HOBY SOCKEN							
Hoby 20^{1}, 1 mtl.							
Kungl. Majst och Kronan, arr. Gunnar Silfwerberg	11-12	1,71					942
Överföres		1,71					942

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		1,71					942
STÅNGBY SOCKEN							
Stångby av 11^{1}, 1/8 mtl.							
Sture Åkesson	13-18	2,78					12010
Stångby av 11^{1}, 1/4 mtl.							
Wiggo Söltoft	19-27	6,89					32228
Stångby 19^{1}, 5/16 mtl.							
Lunds Domkyrka, arr. Wiggo Söltoft	28-29	0,27					8795
VÄSTRA HOBY SOCKEN							
Hoby 1^{1}, 1 mtl.							
Västra Hoby och Håstads pastorat, arr. Ivar Persson							121
HÅSTADS SOCKEN							
Håstad 4^{2-5}, 7^{2}, 7^{8-10}, 12^{1}							
Lennart Åkesson							5213
Håstad 5^{1}, 7^{3-4}, av 11^{1}.							
Anna Henriksson, Gunnar Henriksson, Ossian Henriksson, Thyra Månsson							1102
Summa för avdeln. 2		11,65					60411
Sammanställning för hela företaget:							
Avdelning 1		4,05					23487
" 2		11,65					60411
Summa för hela företaget		15,70					83898

Hoby Nygård den 9 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan A-B.				
6+00-6+98	98	Bottenrensning av det nuvarande öppna diket m	98	1:-	98	
6+98-8+29	131	Betongrör, 21" m	131	18:50	2424	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	131	6:-	786	3308
Tills.	229 m.					
Ommurning av rörutloppet vid 6+98. Utföres enl. typritn. C-1		st	1	150:-	150	
Kopplingsbrunn med 36" inre diameter vid 7+60. Utföres enl. typritn. B-4		st	1	100:-	100	
Brunn med 36" inre diameter vid 8+29. Utföres enl. typritn. B-2		st	1	190:-	190	
Framdragning och inkoppling av tillstötande dräneringsledningar å str. 6+98-8+29			30	3:50	105	545
För oförutsett m.m. tillägges c:a 15%						547
				Summa		4400
		Dikessträckan B-C.				
8+29-9+ 2	73	Betongrör , 21" m	73	18:50	1351	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	73	7:-	511	
9+2-9+13	11	Den nuvarande trumman för allm. vägen nr 934 V.Hoby-Hoby rives och ersättes med en ny trumma med minst 600 mm inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län			-	
Övf.	84	Överföres			1862	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	84	Överfört			1862	
9+13-12-	287	Betongrör 21" m	287	18:50	5310	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	287	7:-	2009	
12-13+58	158	Betongrör 24" m	158	23:50	3713	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	158	7:50	1185	14079
Tills.	529 m.					
Anslutningsbrunn med 40" inre diameter vid 9+2. Utföres och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län					----	
Anslutningsbrunn med 40" inre diameter vid 9+13. Utföres enl. typritn. B-2		st.	1	230:-	230	
Brunn med 36" inre diameter vid 10+66, ~~12x och 13+58x~~ Utföres enl. typritn. B-2		st.	1	190:-	190	
Brunnar med 40" inre diameter vid 12 och 13+58. Utföres enl. typritn. B-2		st.	2	230:-	460	
Kopplingsbrunn med 36" inre diameter vid 11+20. Utföres enl. typritning B-4.		st.	1	100:-	100	
Läggning av 3" dräneringsledning i det nuv. öppna avloppet å str. 8+29-9+02 samt igenplanering av detsamma		m	70	3:-	210	
Framdragning och inkoppling av tillstötande dräneringsledningar å str. 9+13-13+58		m	90	3:50	315	1505
För oförutsett m.m. tillägges c:a 15 %						2316
				Summa		17900

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan C-D.				
13+58-17+15	357	Betongrör 24" m	357	23:50	8390	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	357	8:-	2856	11246
	Tills.	357 m.				
Brunn med 40" inre diameter vid 14+40 och 17+15.						
		Utföres enl. typritn. B-2 st	2	230:-	460	
Kopplingsbrunn med 40" inre diameter vid 16+00.						
		Utföres enl. typritn. B-4 st	1	120:-	120	
Läggning av dräneringsledning i ett nuv. öppna avloppet å str. 13+58-14+40 samt igenplanering						
		av detsamma m	100:-	3:50	350	
Framdragning och inkoppling av tillstötande dräneringsledningar å str. 14+40-17+15		m	70	3:-	210	1140
För oförutsett m.m. tillägges c:a 15 %						1814
					Summa	14200
		Dikessträckan D-E.				
17+15-20+26=40	311	Betongrör 24" m	311	23:50	7309	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	311	7:50	2333	9642
	Tills.	311 m.				
Kopplingsbrunnar med 40" inre diameter vid 19+39						
		och 20+26. Utföres enl. typritn. B-4 st	2	120:-	240	
Brunn med 40" inre diameter vid 19+82. Utföres						
		enl. typritn. B-2 st.	1	230:-	230	
Framdragning och inkoppling av tillstötande dräneringsledning å str. 17+15-20+26		m	40	3:-	120	590
För oförutsett m.m. tillägges c:a 15 %						1568
					Summa	11800

Lantbrukssyrelsen 3047 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan E-F.				
20+26=40-43+ +48	348	Betongrör 24" m	348	23:50	8178	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	348	10:-	3480	11658
Tills.	348 m.					
Brunn med 40"		inre diameter vid 43+48=24+88. Utföres enl. typritn. B-2 st.	1	230:-	230	
Reparation av		korsade dräningsledningar			200	
Läggning av		rörledning i det nuvarande öppna avloppet och igenplanering av detsamma samt inkoppling av tillstötande ledningar				
		Betongrör 9" med läggn. och igenplanering m	146	9:-	1314	
		Tegelrör 6" med läggning och igenplanering m	162	6:-	972	
		" 4" " " " " m	128	4:50	576	
		" 2" " " " " m	26	3:-	78	
		Kopplingsbrunnar 24" vid 21+72 och 22+82. Utföres enl. typritn. B-3 st	2	60:-	120	3490
För oförutsedda fall		m.m. tillägges c:a 15 %				2252
					Summa	17400
		Dikessträckan F-G.				
24+88-26+61	173	Betongrör 24" m	173	23:50	4066	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	173	7:50	1298	5364
Tills.	173 m.	Övf.				5364

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Övf.				5364
		Kopplingsbrunnar med 40" inre diameter vid				
		25+52 och 26+20. Utföres enl. typritn. B-4	st	2	120:-	240
		Brunn med 40" inre diameter vid 26+61. Utföres enl.				
		typritn. B-2	st	1	230:-	230
		Framdragning och inkoppling av tillstötande dräne-				
		ringsledningar	m	15	3:-	45 515
		För oförutsett m.m. tillägges c:a 15 %				921
					Summa	6800
		Dikesträckan G-H.				
26+61-28+11	150	Betongrör 24"	m	150	23:50	3525
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	7:-	1050
28+11-28+18	7	Den nuv. trumman för allm. vägen nr 931 Stångby k:a-Hoby bibehålles oförändrad.				
28+18-29+77	159	Betongrör 21"	m	159	18:50	2942
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	159	5:-	795 8312
	Tills. 316 m.					
		Kopplingsbrunnar med 40" inre diameter vid 27+77,				
		och 28+92. Utföres enl. typritn. B-4	st.	2	120:-	240
		Anslutningsbrunn vid 28+11. Utföres och bekostas				
		av vägförvaltningen i Malmöhus län				
		Anslutningsbrunn med 48" inre diameter vid 28+18.				
		Utföres enl. typritn. B-2	st	1	350:-	350
		Överföres				590 8312

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208756

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			590	8312
Framdragning och inkoppling av tillstötande dräne-						
ringsledningar		m	15	3:-	45	635
För oförutsett m.m. tillägges c:a 15 %						1353
				Summa		10300

Sammandrag.

	229	Dikessträckan A-B				4400
	529	" B-C				17900
	357	" C-D				14200
311		" D-E			11800	
348		" E-F			17400	
173	832	" F-G			6800	36000
	316	" G-H				10300
Summa	2263				Summa kostnad	82800

Hoby Nygård den 9 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

2/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

3/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

4/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

5/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

6/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor och om dessa massor ej äro tillräckliga genom nerschaktning från sidorna. Det förutvarande öppna diket igenplaneras helt, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

7/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

8/ Fyllnaden skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

9/ Fyllningen får ej innehålla sten.

10/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i

upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

11/ Enskilda dräneringsledningar, som utmynna i de nuv. öppna avloppen, skola framdragas till närmaste brunn och inkopplas, varvid skall iakttagas att ledningen lägges med fall ej understigande 2:1000 och att rören läggas på fast underlag.

12/ Enskilda dräneringsledningar, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.

13/ Brunnar med 24"/$\overset{-48"}{\text{inre}}$ diameter skola utföras av betongrör med ett mellanskift av brunnstegel eller betongsten.

14/ I brunnsväggen skola upptagas hål i tillräckligt antal, så att dagvatten obehindrat kan rinna in i brunnarna. För koppling av blivande täckdiken skola dessutom i brunnarna på lämpliga höjder inkopplas minst 3 st 4" tegelrör eller det större antal rör, som betingas av rådande förhållanden.

15/ Samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag, förses med botten av betong samt omskolas med sten och grovt grus.

16/ Bottnen skall vara igjuten i den understa brunnsringen, innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande. I sådant fall skall bottnen igjutas sedan den nedersta brunnsringen färdigställts, eller också skall bottnen sättas på underlag av 3" plank.

17/ Kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda och de kopp-

lade rören sammanfogade medelst cementbruk.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

19/ Vederbörande lantbruksingenjör äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträckor med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

20/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar och kablar. Styrelsen äger sedan att underrätta vederbörande.

21/ <u>Fixpunktsbeskrivning.</u>

<u>Fixp. = + 17,08 m.</u>

Jordfast sten i rågång strax V sektion 1+03. Utmärkt med järndubb å stenens ovansida, c:a 0,25 m över marken.

<u>Fixp. = + 26,63 m.</u>

Uthus till arbetarbostad under Hoby gård, c:a 70 m S sek. 7+30. Utmärkt med järndubb i grunden till V gaveln 0,35 m från SV knuten och 0,25 m under sockelns ovankant.

<u>Fixp. = + 28,21 m.</u>

Fyrkantig c:a 0,5 m hög sten i rågångshörnan, c:a 35 m N sek.14+30.

Utmärkt med kors å stenens ovansida.

Fixp. = + 28,42 m.

Frontmur nedströms trumma vid sek. 19+49. Utmärkt med kors på murens ovansida mitt över trumman.

Fixp. = + 30,16 m.

Frontmur uppströms trumma för allm. väg vid sek. 28+18. Utmärkt med järndubb å murens ovansida c:a 0,15 m från dess N ände och c:a 0,20 m från dess Ö sida.

Hoby Nygård den 9 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Hoby nr 16 m.fl. fastigheter i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 december 1960 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Hoby 16 m.fl. fastigheter i i V. Hoby, Stångby och Håstads socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Hoby n:ris 1, 16 och 20 i V. H oby socken, Stångby n:ris 11 och 19 i Stångby socken, Håstad n:ris 4-5, 7, 11-12 i Håstads socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 1,5 km NNO om Stångby kyrka. På översiktskartan har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgår av plankartan. Avloppen ha delvis ej utförts till erforderligt djup och vissa av de öppna avloppen äro till stort men för jordens rationella brukning.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för brunnar och ommurning. Särskilda typritningar ha upprättats för brunnar och ommurning. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med röda, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar på två ställen allmänna vägar.

Mellan sektionerna 9+2 och 9+13 korsar avloppet allmänna vägen nr 934 V.Hoby-Hoby. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 1000 mm betongrör.

Den nuvarande trumman har ej utförts till erforderligt djup, varför en ny trumma av vägrör med 600 mm inre diameter måste utföras. Nya brunnar med 1000 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman jämte brunnen nedströms om trumman utföres och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Mellan sektionerna 28+10 och 28+18 korsar avloppet allmänna vägen nr 931 Stångby k:a-Hoby. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av 900 mm betongrör.

Trumman bibehålles oförändrad men vid dess ändpunkter skola nya brunnar utföras med 1200 mm inre diameter. Brunnen nedströms om trumman utföres och bekostas av vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 82800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Förutom alstrings- och brukningsbåtnad har även båtnad beräknats av den inbesparade årliga rensningskostnaden för det öppna diket. Samtliga båtnadsvärden ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden av de i dikningssamfälligheten ingående markerna föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härav har dikningssamfälligheten uppdelats i 2 avdelningar på sätt närmare framgår av värderingslängden, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-10 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 23487:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 22300:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 11-29 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 60411:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan C-D-E-F-G-H och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 61000:- (60500:- + + 500:-) kronor.

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
83898:-	82800:-	0,986913

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	23487:-	22300:-	0,949461
2	60411:-	61000:-	1,009750

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelning 1 med 23487:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för sin egen torrläggning. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 0,949461.

Avdelning 2 med 60411:- kronor i båtnad svarar för kostnaderna för dikning inom eget område. Denna avdelnings relativa kostnad blir alltså 1,001473.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna förrättning är, med det undantag dock varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 §§ och 29-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjats.

3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.

6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla före på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige eller å hans bekostnad reparera skadan. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppen endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna

utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Hoby-Stångby dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 167,80 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor ~~och 50 öre~~ för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

I enlighet med protokollet § 9 har Lennart Åkesson för sin delaktighet i minskade underhållskostnader i "nr 4 Hästad df år 1919" yrkat fördelning av sina kostnader i det nya företaget på visst antal år. Synemännen finna skäligt tillstyrka jämlikt vattenlagens bestämmelser i 7 kap. 28 § att Lennart Åkessons andel må fördelas på 5 år, räknat från det år då företaget igångsättes samt skall årligen 1/5-del av det totala beloppet utan anmaning vara inbetalt senast den 1 oktober. På oguldet kapitalbelopp skall räntan beräknas efter 5 %.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Hoby Nygård den 9 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
VÄSTRA HOBY SOCKEN						
Hoby 20[1], 1 mtl.						
Kungl. Majst och Kronan						
arr. Gunnar Silfwerberg						
Avd. 1. Ägofig. 1-2		4540	4311			
" 2. " 11-12		942	943	5254	6,345	
Hoby 16[6], 279/1024 mtl.						
Helga Persson, Ingrid						
Bengtsson och Nils Håkan						
Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 3-6		5230	4966	4966	5,998	
Hoby 16[7], 105/1024 mtl.						
Helga Persson, Ingrid						
Bengtsson och Nils Håkan						
Persson	S					
Avd. 1. Ägofig. 7-10		13717		13024	15,729	
Hoby 1[1], 1 mtl.						
Västra Hoby och Hästads						
pastorat, arr. Ivar Persson						
Avd. 2		121		121	0,146	
STÅNGBY SOCKEN						
Stångby av 11[1], 1/8 mtl.						
Sture Åkesson	S					
Avd. 2. Ägofig. 13-18		12010		12028	14,527	
Stångby av 11[1], 1/4 mtl.						
Wiggo Söltoft	S					
Avd. 2. Ägofig. 19-27		32228		32275	38,979	
Överföres		68788		67668	81,724	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		68788		67668	81,724	
Stångby 19[1], 5/16 mtl.						
Lunds Domkyrka	S					
arr. Wiggo Söltoft						
Avd. 2. Ägofig. 28-29		8795		8808	10,638	
HÅSTADS SOCKEN						
Håstad 4[2-5], 7[2], 7[8-10], 12[1]						
Lennart Åkesson						
Avd. 2.		5213		5221	6,306	
Håstad 5[1], 7[3-4], av 11[1].						
Anna Henriksson, Gunnar Henriksson, Ossian Henriksson						
och Thura Månsson						
Avd. 2.		1102		1103	1,332	
Summa		83898		82800	100,000	

Hoby Nygård den 9 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Skala 1:50
Mått i mm.


63

Bilaga
Typritning O-1
Ommurning.

Sektion A-A.

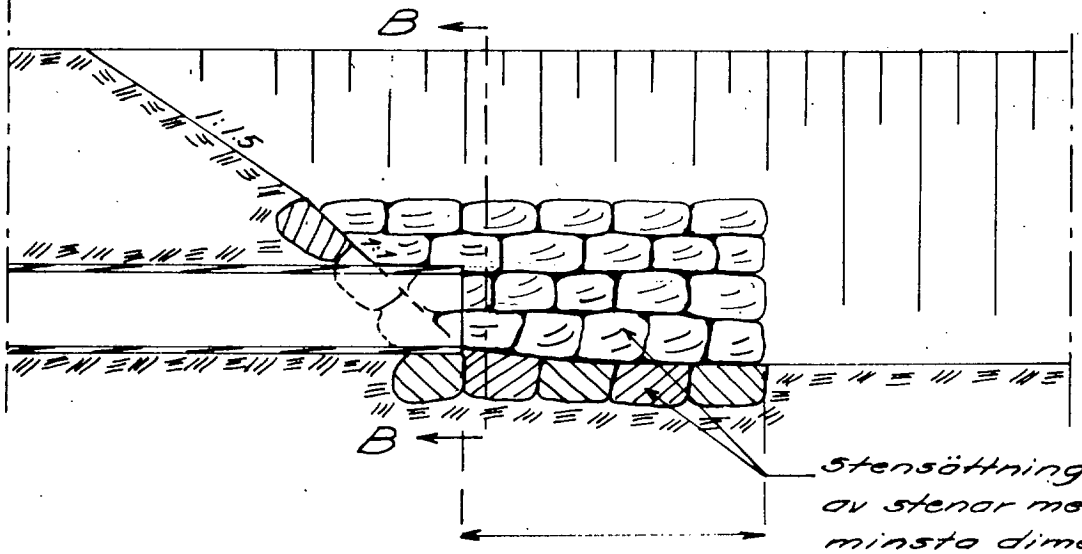


Sektion B-B.

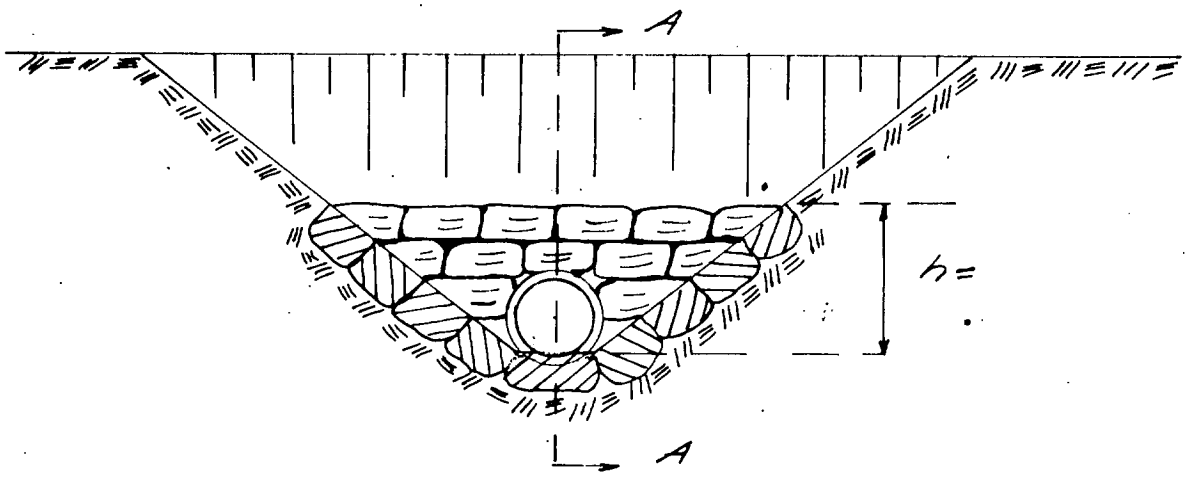

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN

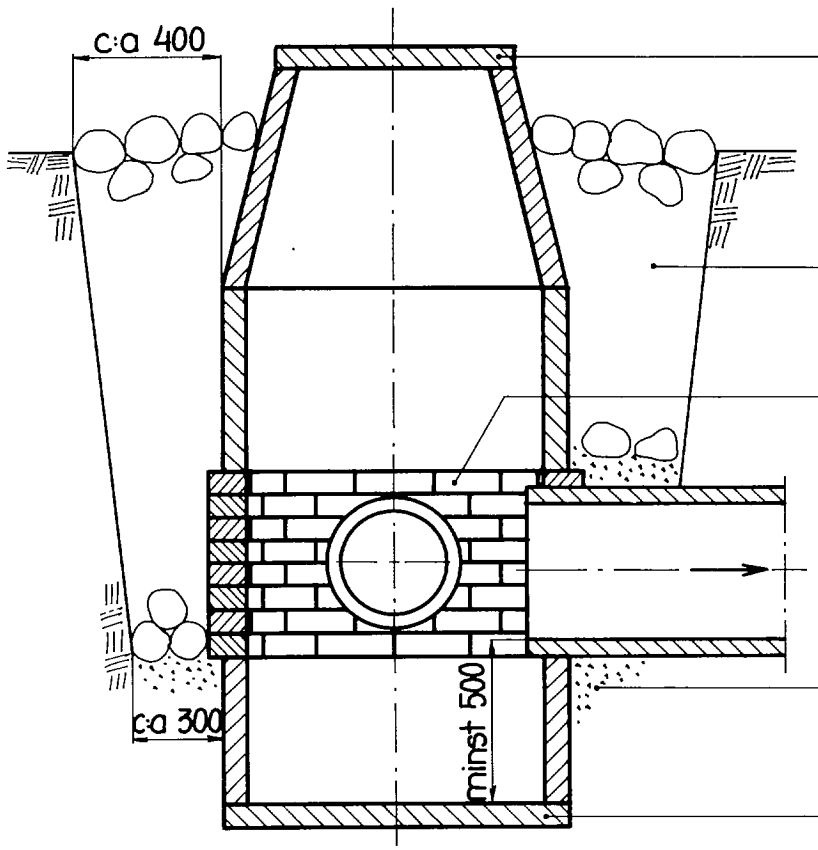

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank


Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.


Statens Reproduktionsanstalt 1960

Bilaga
Typritning B-3
BRUNN

Sektion A-A

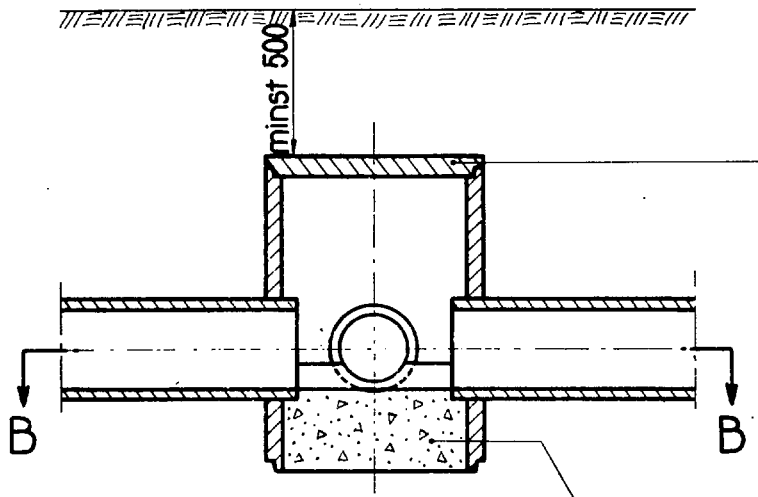

Sektion B-B

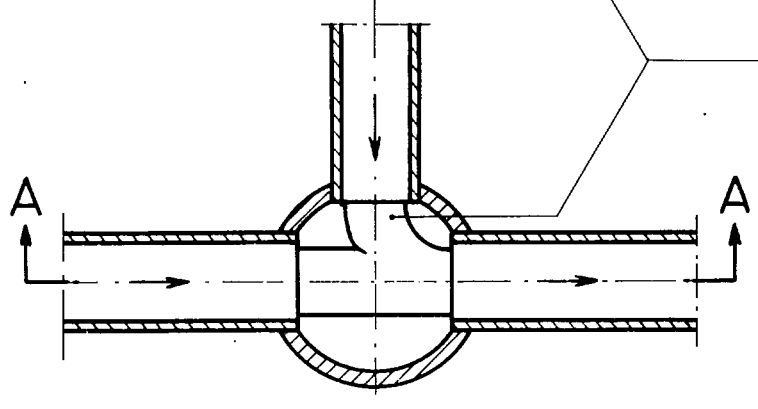

Igjuten botten med rännor, som avjämnas väl med cementbruk 1:4

Mått i mm


Lantbruksstyrelsen 3088. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1957

Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning B-4
Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

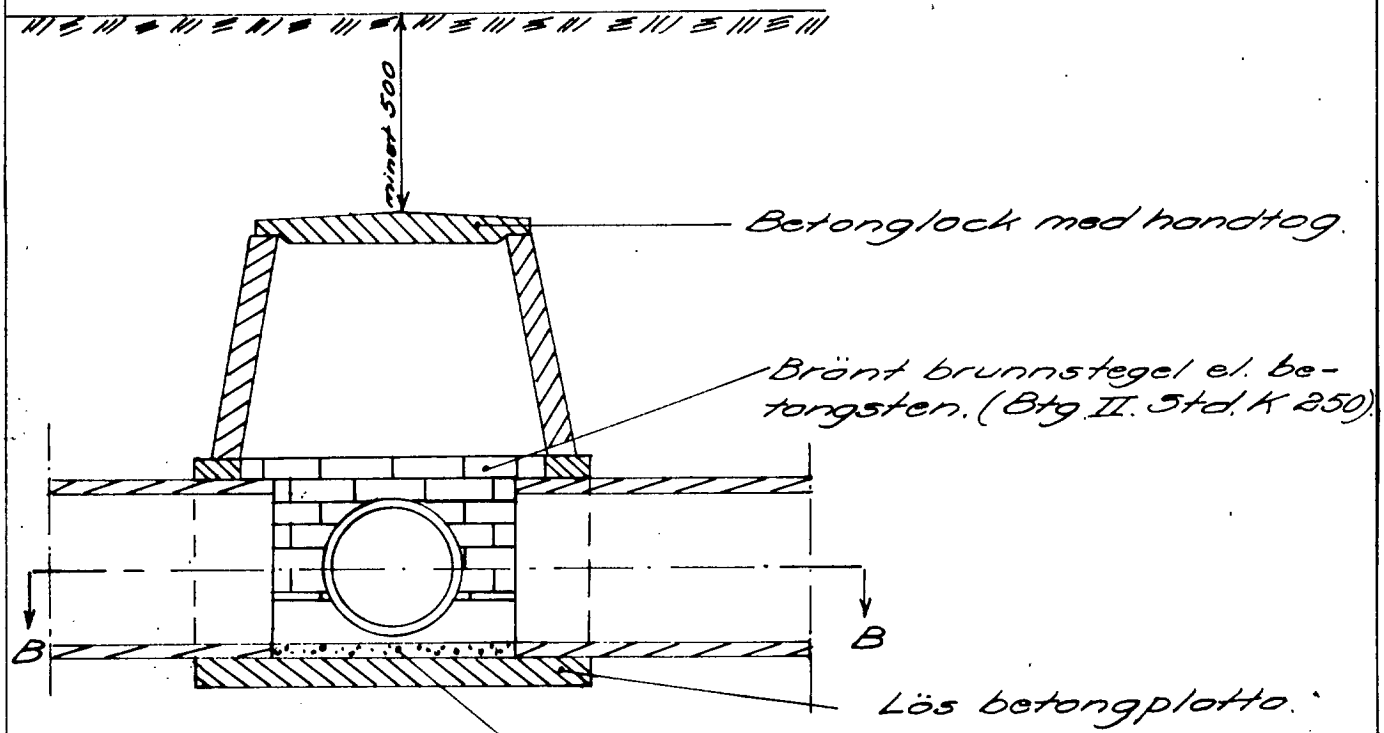

Sektion B-B.

