



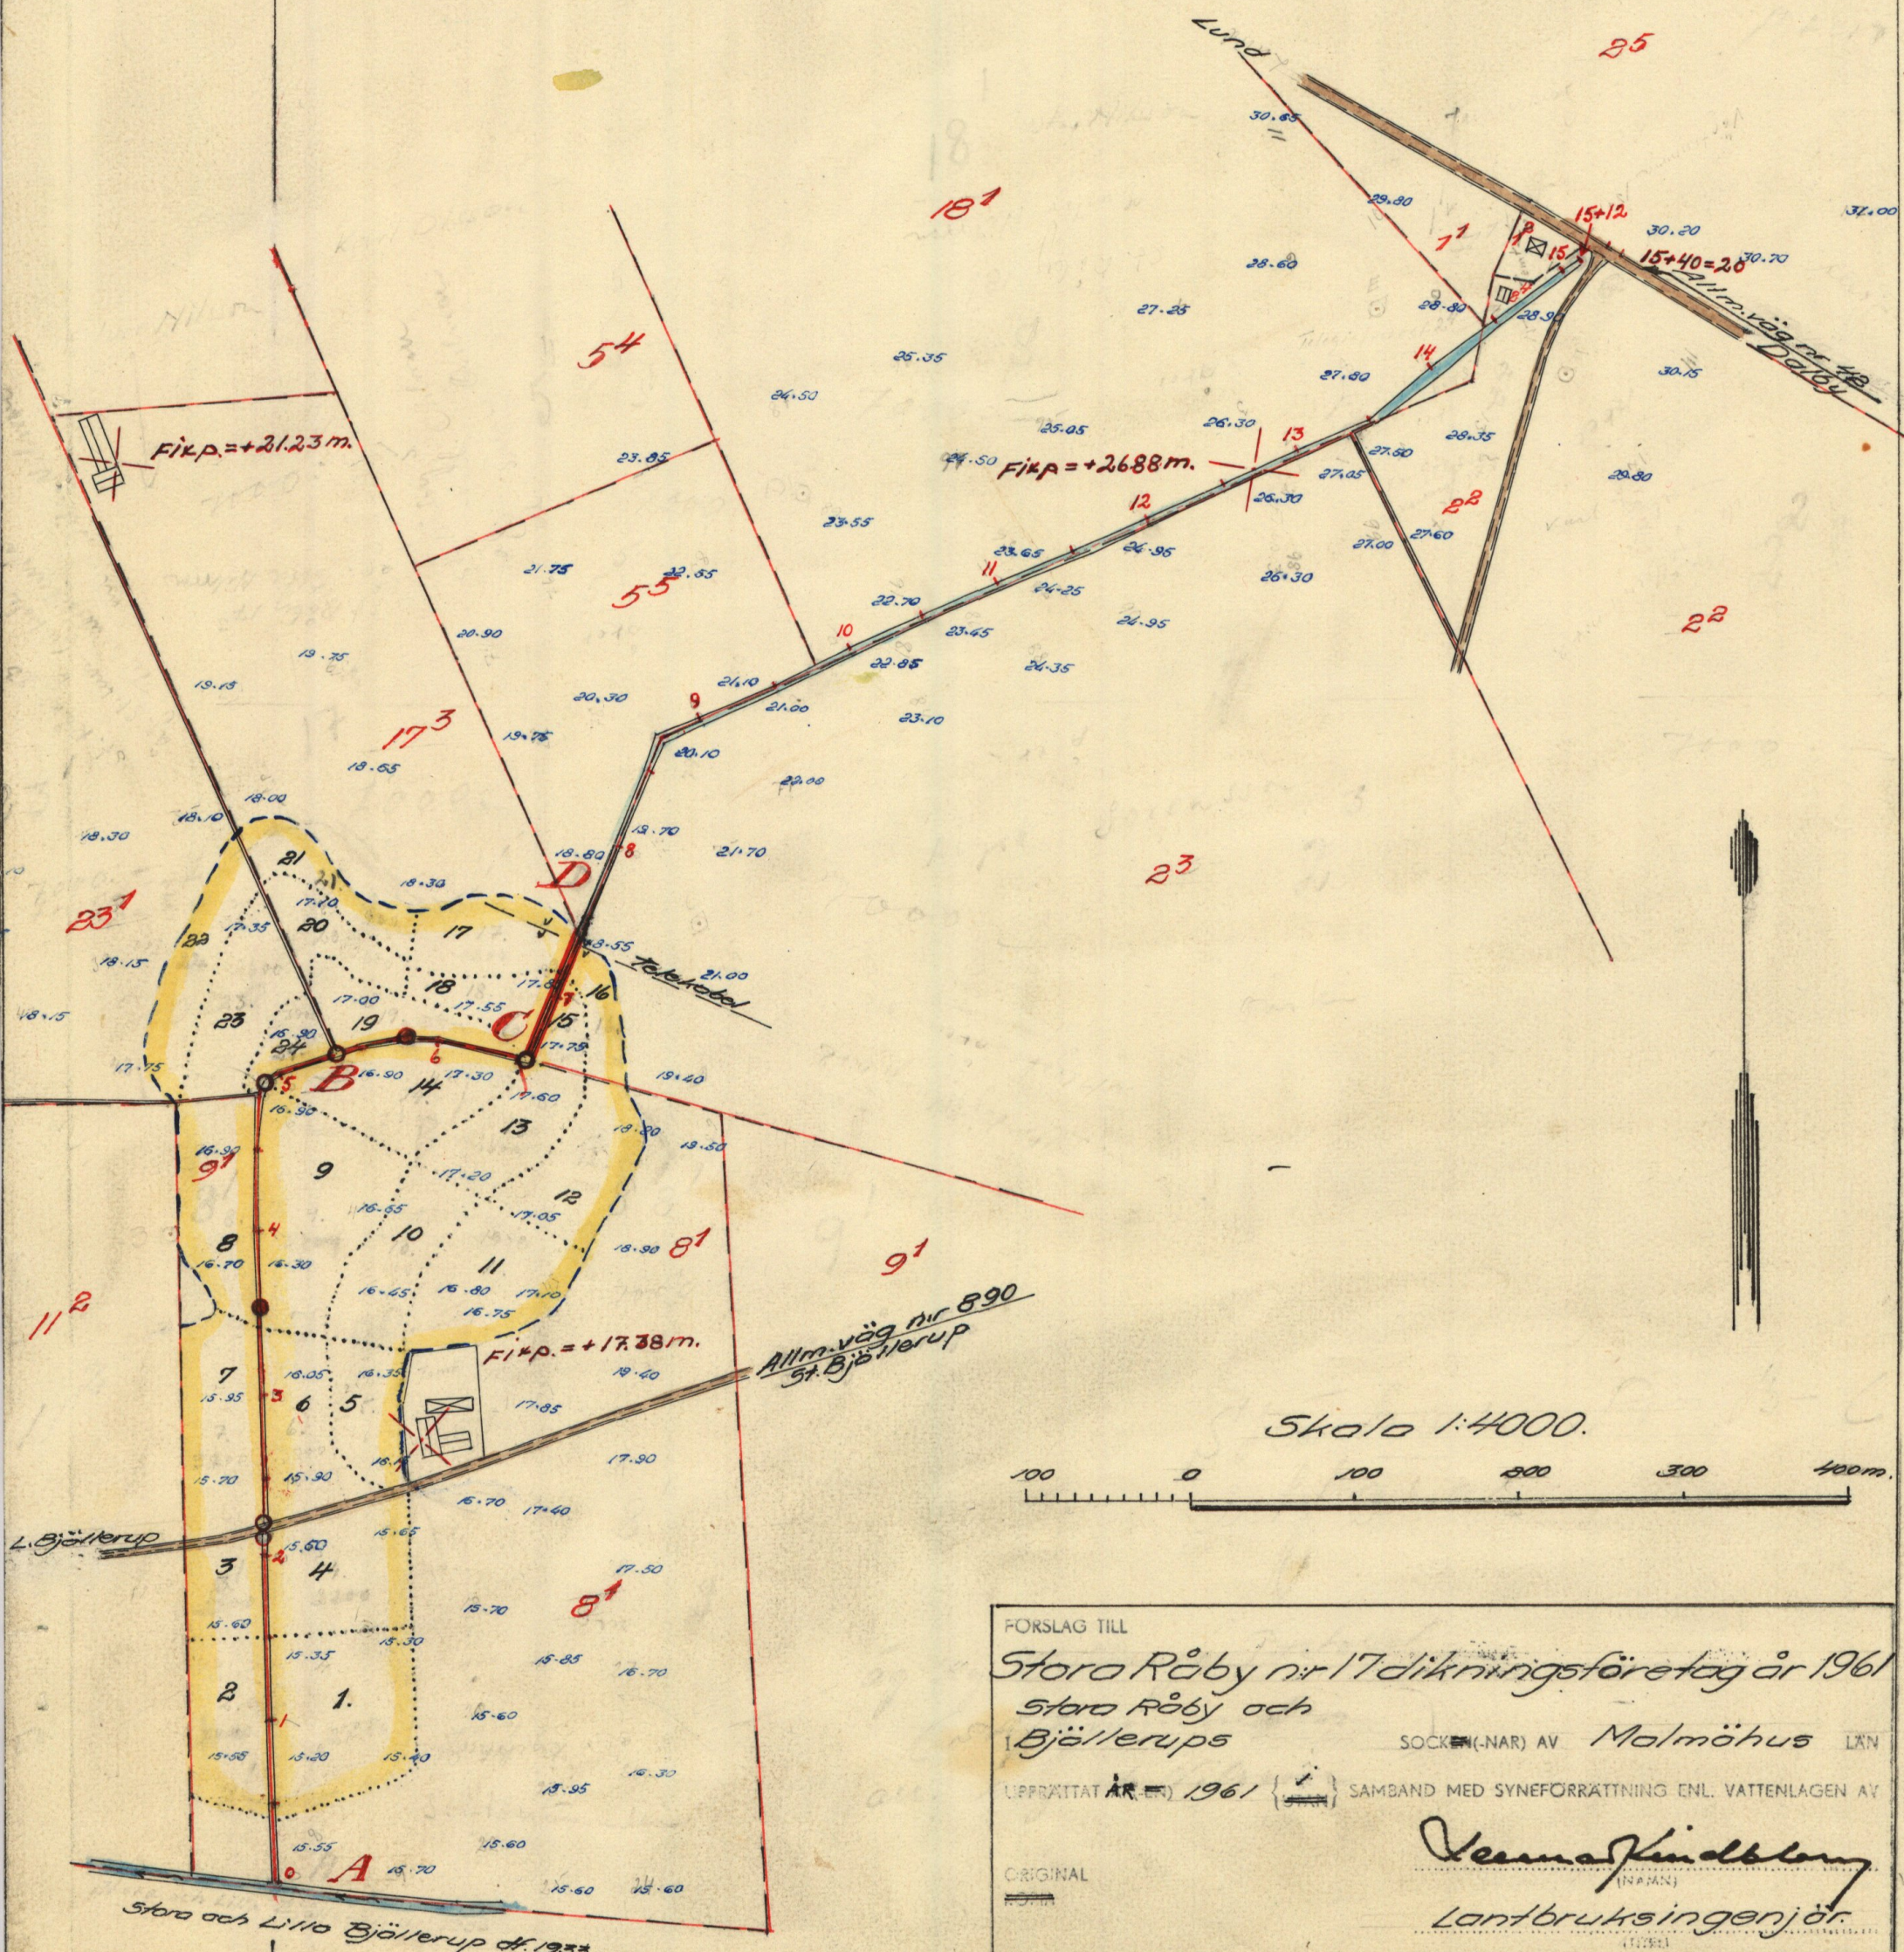

FÖRSLAG TILL
Stora Råby nr 17 dikebyggsföretag år 1961
 Stora Råby och
 Bjällerups
 SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN
 UPPRÄTTAT ÅR 1961 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
Veema Kindblom
 Lantbruksingenjör.
 ANTALET RITN. ST. 2. LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1468 M - 2 * 2166

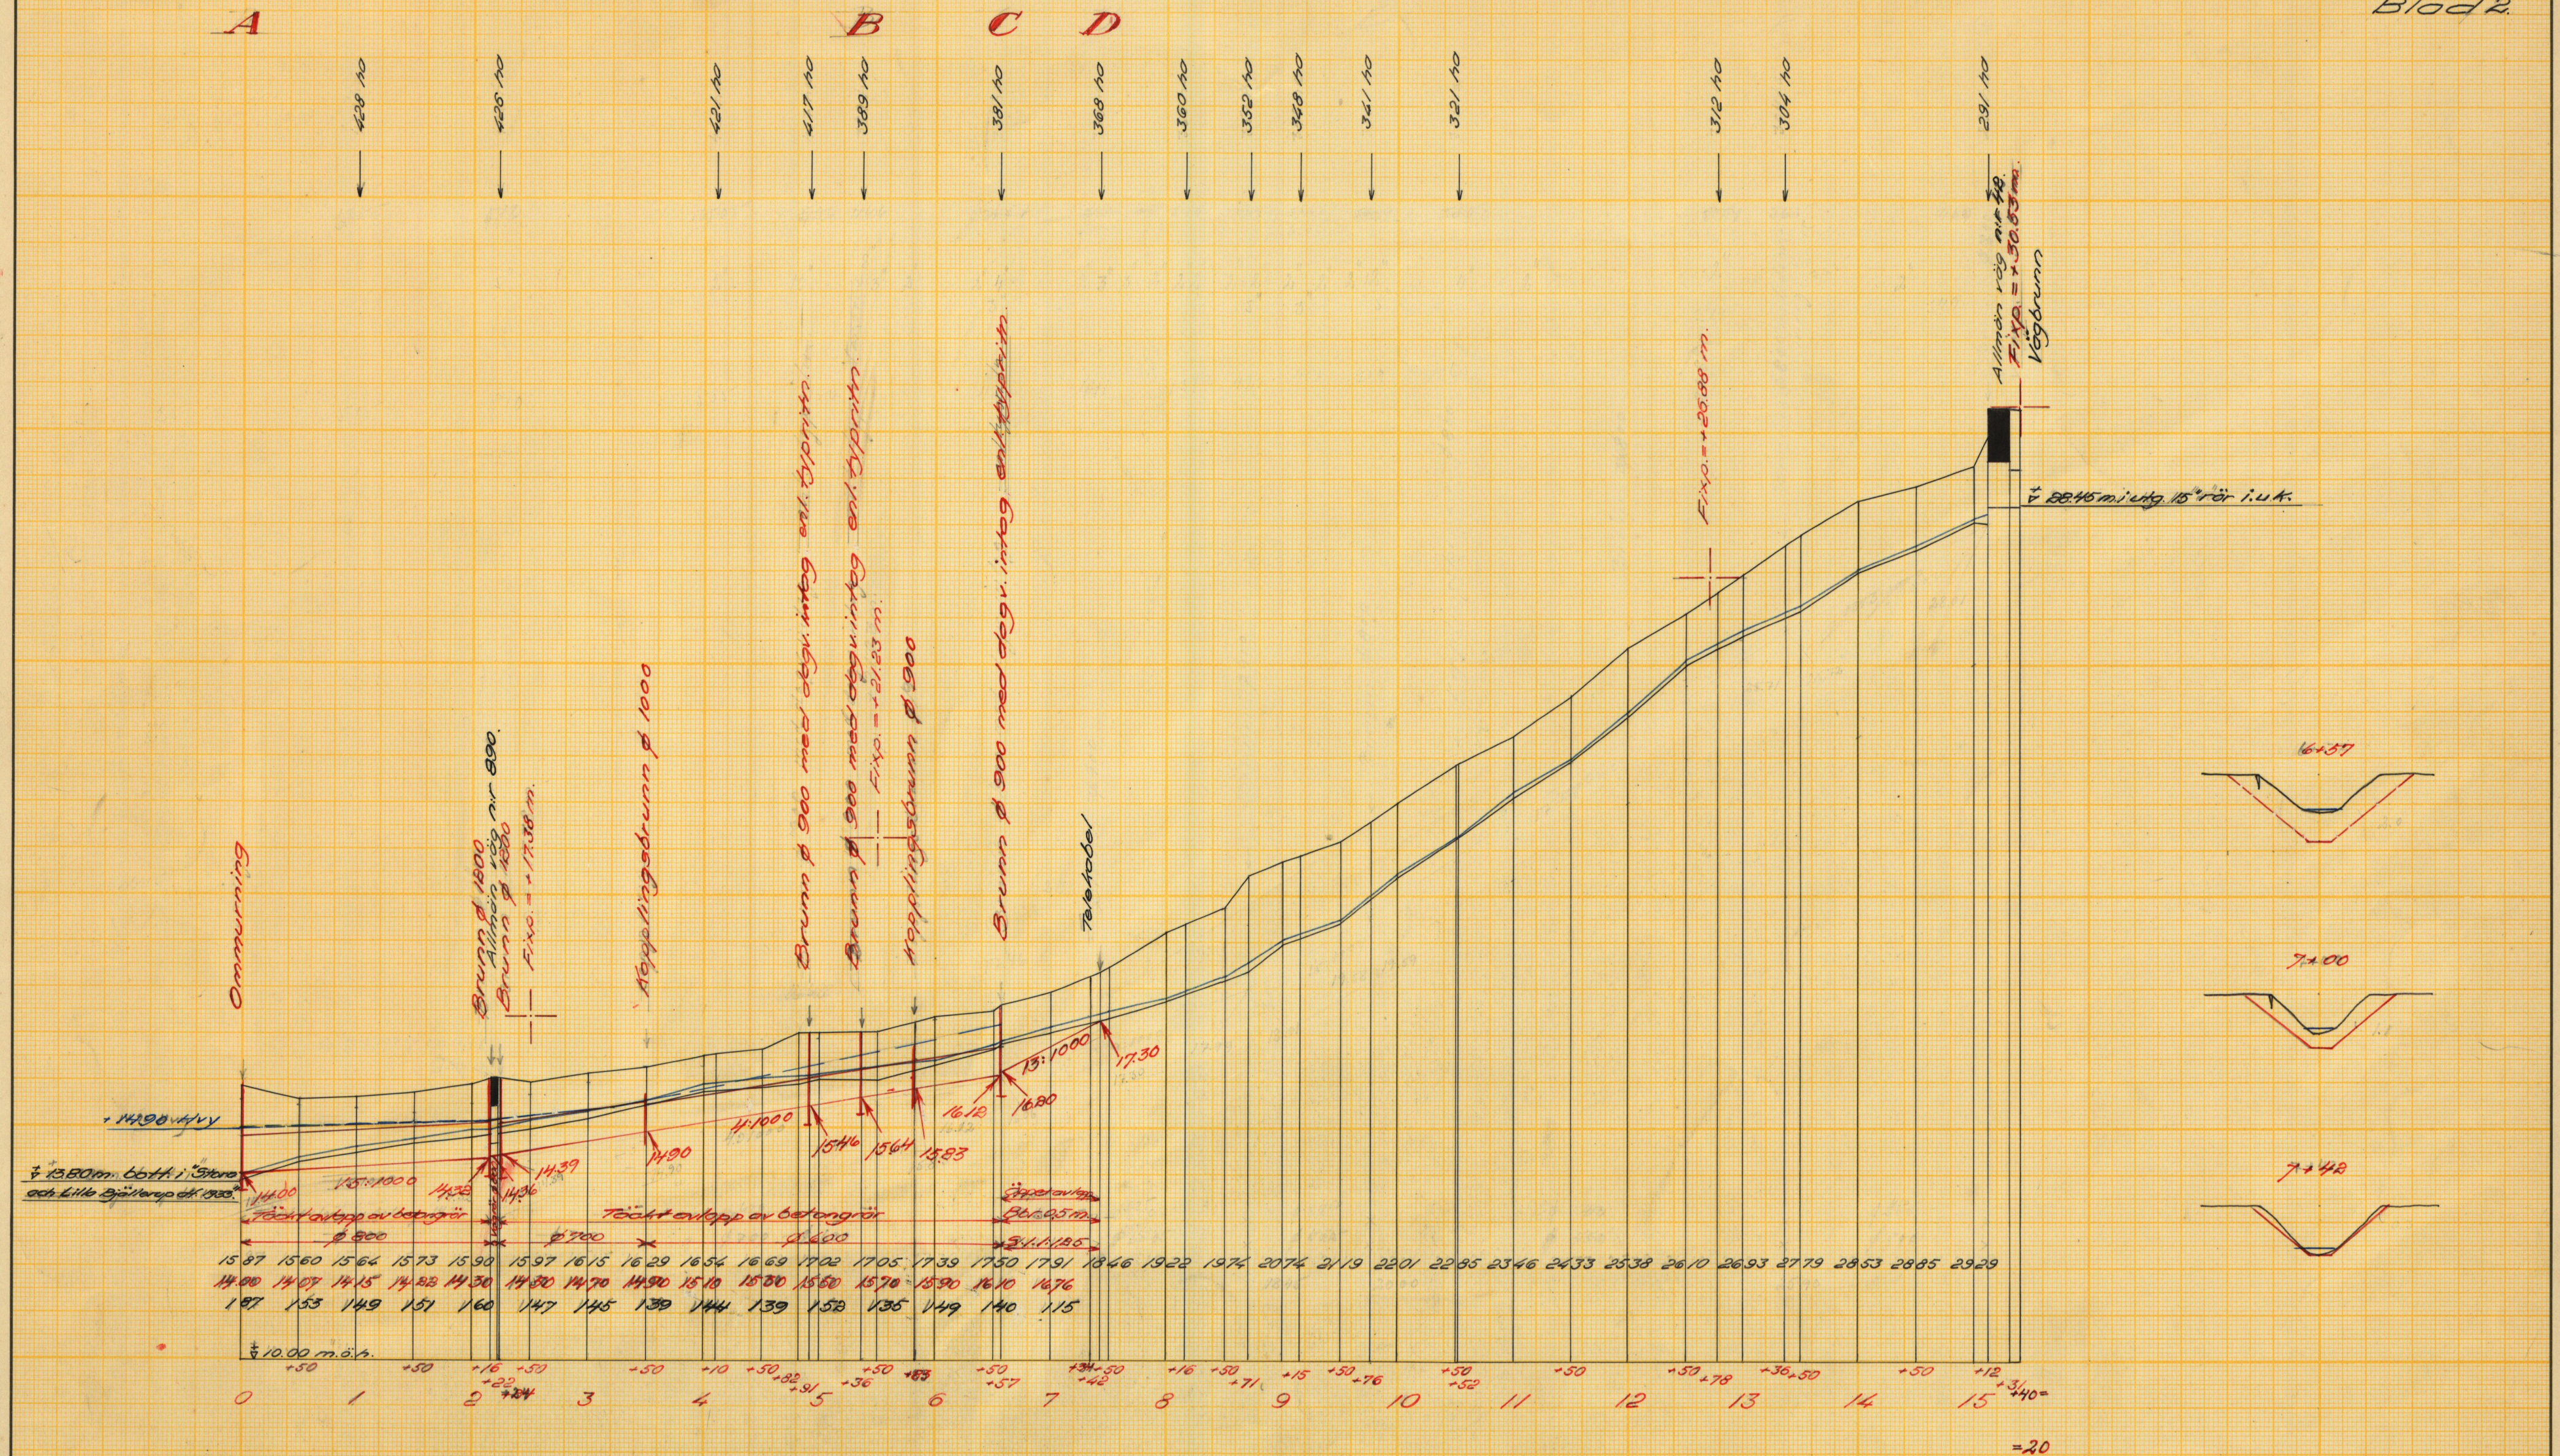

Längdskala 1:4000.
100 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till
Stora Röby nr 17 dikningsföretag år 1961

Stora Röby och
Bjällerups socknar kommun Malmöhus län

upprättat år 1961 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Namn
Titel

Antal
ritn. st. 2

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1463

M-2*2166

M - 2 ★ 2166

Handlingar

till

STORA RÅBY NR 17 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Stora Råby och Bjällerups s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Frnr. 1463.

Handlingar

till

STORA RÅBY NR 17 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1961

i Stora Råby och Bjällerups s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1961 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-16		" 7-32
Värderingslängd	bil. A	" 33-35
Kostnadsförslag	" B	" 36-37
Arbetsbeskrivning	" C	" 38-40
Utlåtande	" D	" 41-49
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 50


Typritn.:

B-2 ø 900	" 51
B-2 ø 1200	" 52
O-4	" 53
B-5	" 54
B-6	" 55.

Härtill hör 2 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:50000.

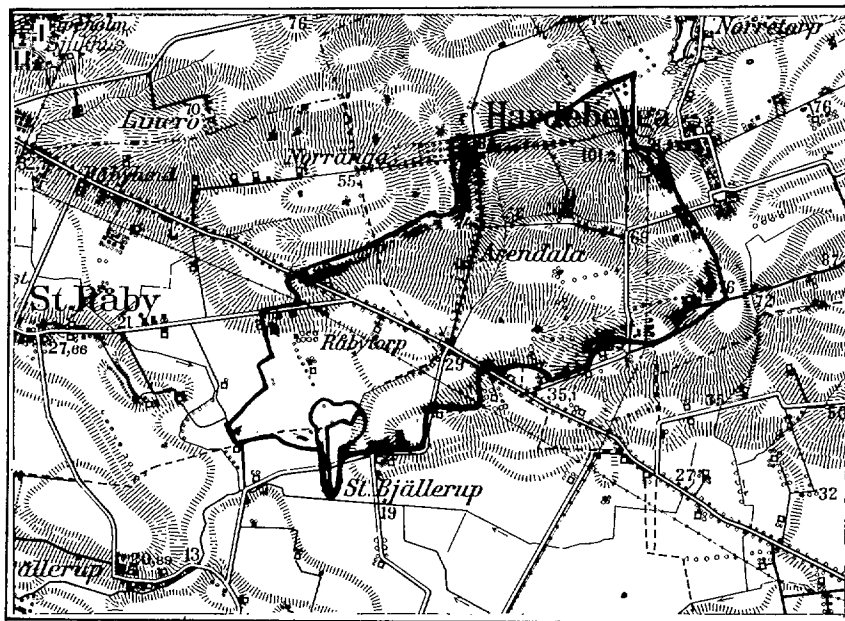

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande St. Råby 17³ och Arendala 2⁵ m.fl fastigheter i Stora Råby, Bjällepå och Hardeberga socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 3-6) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 1 mars 1961 klockan 10.00 hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underättelser om sammanträdet (bil. 7).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hasse Jönsson, Sjöstorp 3, Dalby, och Kurt Andersson, Flackarp, Lund, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Carl Jönsson

Algot Sörensson

Olof Nilsson

Carl Ohlsson

genom Sven Ohlsson

Elvir Nilsson

Christina Nilssons stbh.

genom Gustav Nilsson

Axel Andersson

Elvin Andersson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Lars-Olov Larsson

enl. fullm. bil. 12 och

Vägmäst. Glans

August Nilsson

Johan Persson

Nils Nilsson

Fredrik Lindqvist

Sydsvenska Kraft AB. genom Distriktsing. E. Nilsson

Domkyrkorådet i Lund genom Domkyrkokamrer E. Grönquist enl. fullm. bil. 8

Kyrkovärden J. Nihlén

Statens Centrala Frökontrollanstalt genom Agronom Joelsson

Pastoratskyrkorådet genom Johan Pålsson enl. fullm. bil. 9

Televerket genom t.f. Linjemästare Sven Rosengren enl. fullm. bil. 11.

§ 1.

Ansökningarna om förrättningen och förordnandena upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av de utfärdade förordnandena hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågasatta varande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget med undantag av rörläggning av sträckan F-G.

Dock skulle Gustaf Nilsson inkomma med slutligt besked till förrättningsmannen i god tid före nästa sammanträde.

§ 5.

Televerket och Karl Jönsson önskade ej förena sig med sökandena.

§ 6.

Föreningshandling hade inkommit från Gustaf Nilsson, Algot Sörensson och Carl Johan Olsson, däri de förenade sig med Elvir Nilsson m.fl. i deras ansökan om syneförrättning med yrkande att företaget måtte utsträckas att även omfatta deras tillhöriga marker, bil.13.

§ 7.

Yrkade Vägförvaltningen att, därest trumman vid väg 890 skulle ombyggas, längden på trumman ökades till 8 m.

§ 8.

Yrkade Sydsvenska Kraft AB ersättning för flyttning av el. stolpar till gränsmitt på str. 8+71-12+69. Uppgift om kostnadens storlek skulle inlämnas till förrättningsmannen före nästa sammanträde.

§ 9.

Yrkade Televerket att kopia av plankartan skulle insändas till Televerkets Ik, Malmö sektion, fack, Malmö 4, för inläggande av rikskablar m.m. Företaget skulle i vanlig ordning underrätta Televerket före arbetenas igångsättande.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 18 maj 1961 kl. 10.00.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

[Signature]
[Signature]

År 1961 den 18 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hasse Jönsson, Sjöstorp 3, Dalby, och Kurt Andersson, Flackarp, Lund, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Carl Jönsson

~~Algot Sörensen~~

Olof Nilsson

Carl Ohlsson genom Sven Ohlsson

Elvir Nilsson

Christina Nilssons stbh. gm Gustaf Nilsson

Tage Nilsson

August Nilsson

~~Nils Nilsson~~

Sydev. Kraft AB genom ing. E. Nilsson

Statens Centrala Frökontrollanstalt gen. agr. Tärning

Pastoratskyrkorådet genom Emil Svensson.

§ 11.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 14-16.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bilaga A
kostnadsförslaget " " B och
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 14.

Återkallade Gustav Nilsson, Algot Sörensson och Karl Ohlsson sin ansökan. Godkändes återkallelsen.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande- se bilaga D med underbilaga Da med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 16.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Elvir Nilsson.

Till revisorer valdes Emil Svensson och Nils Nilsson.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till E. Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 18.

Önskade E. Svensson och agronom Tärning avskrift av protokoll, ansökan och kostnadsfördelningslängd.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 363:17 kronor, vilket belopp förskotterats av E. Nilsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av E. Nilsson med 69:35 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 144:- kronor, vilket betalades av E. Nilsson.

§ 21.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och förklarades förrättningen avslutad.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Kurt Andersson

Harald Jönsson

H. Råde,

7

Bilaga 1.

463

Avekrift.

Den III M9 39 60.

R e s o l u t i o n.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därefter laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i närlagda ansökningar omfördälda förrättningar i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskapsstyrelsen den 21 november 1960.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ullén

Stellan Bärning

Bestyrkas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Afskrift.

8

Der III N 7 58.

Resolution.

1463

Överlämnas till lantbrukningsjören Sven Holmström, som anmodas att, därrest
läga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökningar
omförmälda förrättningar; skölade bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit inlämnas.

Malmö i landstämman den 30 april 1958.


På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

B. Ulfen

Bestyrelsens i tjänsten:

[Signature]



LÄNSSTYRELSEN
3 NOV. 1960
DIARIÉ Nr
SÄK Nr

Transmitt av avskrift

Der III M 7 98

LANTBRUKSNÄMNDEN I

MALMÖHUS LÄN

Der III M 37 57

Ink. 14 APR. 1958

Länstyrelsen, Malmö

Landskansliet

Till Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Sven Holmström såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen.

=====

Elvir Nilsson, St. Råby, Lund, m.fl.

=====

Malmö den 12 april 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld


Bestyrkes i tjänsten:

Therese Holmström


Aug. Nilsson

10

AD 398/57



msd des till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Malmö län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig tillhörig mark inom Bjälleryn ö St Råby socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser Läggning av sö i en öppen dike

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Elvir Nilsson St Råby
Tel. 52015 Lund - 0412
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Bjälleryn den 21/12 1957

Sökandes namn:

Fastighet:

August Nilsson an.
För kyrkherdse postat för fastigheten L. Bjälleryn 8
Nilsson » »
p. l. » »

Elvir Nilsson St. Råby 17 Lund
Lantbrukare

Poste kalls utdelning från kyrko-
rets församling att i Elvir Nilsson an be-
liring av söka syne.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

Kyrkheddinge ^{pastoral}
församling


kyrkoråd den 3 sept., 1947

LANTSKRIVAREN
3 NOV. 1960
DIARIE Nr
SAK Nr

§ 6.

Består uppdraget åt Lantbrukingenior
Vallé, Malin, att utreda frågan om
dikningsföretag i lönestället
L:9 Bjällevad nr 8.

Förnytt beslut av senare datum
finns ej, utan gäller ovanstående
för det nu påbörjade diknings-
företaget.


Ordförande

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Järnerskrog 1¹⁻², Arendala n:r 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjällerups dikningsföretag år 1933 samt allm. vägarna n:r 42 Lund-Dalby och n:r 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i ST. R Å B Y församling

den

12 febr. 1961

intygas av


ERIK FREDRIKSON
KYRKOADJUNKT

Anhålles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66 a, Malmö C.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Jernerskrog 1¹⁻², Arendala nr 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjällerups dikningsföretag år 1933 samt allm. vägar nr 42 Lund-Dalby och nr 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i B j ä l l e r u p s församling
den 12 febr. 1961 intygas av


ERIK FREDRIKSON
KYRKOADJUNKT

Anhållas, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återkändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66 a, Malmö C.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde onsdagen den 1 mars 1961 kl.10.00


K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Jernerskrog 1¹⁻², Arendala nr 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjällerups dikningsföretag år 1933 samt alla. vägarna nr 42 Lund-Dalby och nr 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.


I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i H a r d e b e r g a församling
den 12 februari 1961 intygas av



H.B. Nilsson.
Kyrkoherde.

Anhålls, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen, adr. Lundavägen 66 a, Malmö C.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för synesförrättning
angående förklaring av marker
till Stora 17^a och Arendala 2^a
m. l. fastigheter i Stora Råby, Bjäl-
lerups och Hardeberga socknar, Mal-
möhus län, kommer att hållas hos
lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17,
Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl.
10.00, då vederbörande sakägare ha
att infinna sig personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktigade om-
bud.

Av förrättningen kommer att be-
röras dels marker till Bjällerup Lilla
2^a, 8^a och 11^a i Bjällerups socken,
Råby Stora 5^a, 17^a, 18^a och 23^a i Sto-
ra Råby socken samt Jernskrog
1^a i Arendala nr 1 och 2 och Harde-
berga 15^a, 16^a och 17^a i Hardeberga
socken, dels Stora och Lilla Bjäl-
lerups dikningsföretag år 1933 samt
allm. vägar nr 42 Lund-Råby och
nr 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjäl-
lerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
måndagen den 6 februari 1961 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerup och Hardeberga socknar av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för avs.
Pastorsämbetet i Stora Råby församling, Studentgatan 25,	Lund	6/2 1961
Pastorsämbetet i Bjällerups församling, Studentgatan 25,	"	" "
Pastorsämbetet i Hardeberga "	S. Sandby	" "
Skiftesgodemannen Emil Svensson, Trulstorp,	Kyrkheddinge	" "
Skiftesgodemannen Hasse Jönsson, Sjöstorp 3,	Dalby	" "
Lantbr. Carl Jönsson, Bjällerup 2,	Kyrkheddinge	" "
" Algot Sörensson, "	"	" "
" Olof Nilsson, Villa Almshög,	Dalby	" "
" Carl Ohlsson, Stora Råby 5,	Lund	" "
" Elvir Nilsson, Stora Råby 17,	"	" "
Christina Nilssons stbh. c/o Lantbr. Gustav Nilsson, Råbytorp,	"	" "
Fru Gerda Svensson, Arendala,	S. Sandby	" "
Lantbr. Axel Andersson, "	"	" "
" Elvin Andersson, "	"	" "
Smedmästare O.A.Wallin, "	"	" "
Herr Tage Nilsson, "	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "

Adressat	Adress	Datum för avs.
AB. Södra Sandby Elverk,	S. Sandby	6/2 1961
"Stora och Lilla Bjällerups diknings- företag år 1933", ordf. Lantbr.		
Lars Andersson, Almedal,	Kyrkheddinge	" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Lantbr. August Nilsson, Lilla Bjällerup 8, Kyrkheddinge		" "
" Johan Persson, Nilstorp,	S. Sandby	" "
" Nils Nilsson, Stora Råby 21,	Lund	" "
" Fredrik Lindqvist, Hardeberga,	S. Sandby	" "
Skiftesgodemannen Kurt Andersson, Flackarp, Lund		7/2 "
Sydsvenska Kraft AB. St. Nygatan 52-54,		
Box 4142,	Malmö 4	13/2 "

Malmö den 13 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


DOMKYRKORÅDET
LUNDR e s o l u t i o n .

Herr domkyrkokamreraren E. Grönquist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom domkyrkorådets ombud vid i inneliggande handling omförmälda sammanträde föra Lunds domkyrkas talan. Detta förordnande innebär även befogenhet för ombudet att för Lunds domkyrka vid sammanträdet ingå förening i frågor, som vid sammanträdet kunna förekomma. Ombudets laga åtgärder godkännas. Lunds domkyrkoråd den 23 februari 1961.

Å domkyrkorådets vägnar:



Yngve Ahlberg


A. Neuman.

AVSKRIFT

Lantbruksingenjören

i Malmöhus län

Lundav 66 - Tel 93 45 00

Rik.

M - 1 - 8

Nr 21/2 1961 Nr 32.

Avg / 19 Nr

Domkyrkoridat i Lund till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga synförrättning angående terrillägning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar av Malmöhus län, har sammanträde i Ärendet utsatts att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra fastigheterna Bjällerup Lilla 2⁴, Råby Stora 23¹ 1/4 atl och Hardeberga 15¹ tillhöriga Kungl. Maj:st och Kronan samt ekklesiastiska fastigheterna Bjällerup Lilla 8¹, 1/2 atl, Hardeberga 16¹ och 17¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för synförrättning angående terrillägning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Jernerskrog 1¹⁻², Arendala nr 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjälle-

rupe dikningsföretag år 1955 samt alla vägar nr 42 Lund-Balby och nr 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom

helly
Vidimeras och överlämnas till Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar



A Isaksson

AvekriftBilaga 9.

Lantbruksingenjören

i Malmöhus län

Lundav 66 - Tel 93 45 80

M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra fastigheterna Bjällerup Lilla 2⁴, Råby Stora 23¹ 1/4 mtl och Hardeberga 15¹ tillhöriga Kungl. Maj:st och Kronan samt ecklesiastika fastigheterna Bjällerup Lilla 8¹, 1/2 mtl, Hardeberga 16¹ och 17¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten :

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Jernerskrog 1¹⁻², Arendala nr 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjälle-

reps dikningsföretag år 1933 samt allm. vägarne nr 42 Lund-Dalby och nr 890 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten;

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Vidimeras ex officio:

Lennart Kindblom.

Vidimeras och överlämnas till Kyrkorådet i Kyrkheddinge församling. Malmö
i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar



A Isaksson

Borstillsvärden Johan Palmgren, Bjällerup,
befullmäktigad att å ovan nämnda dygnets förättning
föra pastoratkyrkorådets talan.

Kyrkheddinge 21 febr. 1961

Thiasson
p. b.

AVSKRIFT

Lantbruksingenjören

i Malmöhus län

Lundav 66 - Tel 93 43 80

M a l m ö

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga synförrättning angående terrillägning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2³ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar av Malmöhus län, har sammanträde i Arendals utskott att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra fastigheterna Bjällerup Lilla 2⁴, Råby Stora 23¹ 1/4 mtl och Hardeberga 15¹ tillhöriga Kungl. Maj:st och Kronan samt eklesiastiska fastigheterna Bjällerup Lilla 8¹, 1 mtl, Hardeberga 16¹ och 17¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen överlämna ett exemplar av den utförda kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten :

Lennart Hindbom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för synförrättning angående terrillägning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2³ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Jernvrekrog 1¹⁻², Arendala nr 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjälle-

supp skningsföretag år 1955 samt alla vägar nr 42 Lund-Bäby och nr 690 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Vidimeras en officie:

Lennart Kindblom

hall/g
Vidimeras och överlämnas till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, med tillkännagivande, att bestyrkt avskrift av förestående skrivelse denna dag tillställts Domänintendenten i länet, Kungl Telegrafverket, Stockholm, Kyrkorådet i Kyrkheddinge församling, Alnarps Lantbruks- Mejeri- och Trädgårdsinstitut, ^{Samfälliga} Kyrkorådet i Lund och Domkyrkorådet i Lund. Malmö i landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar



A Isaksson



T E L E V E R K E T

DISTRIKTSCHEFEN


Västra Kanalgatan 4

MALMÖ

Str

F u l l m a k t.

för förste sektionsingenjör H Harwe, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar, att föra televerkets talan vid sammanträde hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00 för syneförrättning. Ombudets laga åtgärder godkännas. Malmö den 28 februari 1961.



Distriktschef
e.f.

Bevittnas:

Ernst Johansson .. *K. Jullstam* d.
Transporteras på t.f. Linjeministern Sven Rosengren.
Malmö den 1.3.61. *Förlidning Harwe*
Bevittnas: *Trone Ström*

26
Malmö

Aveskrift

Lantbruksingenjören

i Malmöhus län

Lundav 66 - Tel 93 45 80

M a l m ö

lok. K. TELESTYRELSEN
21 FEB. 1961

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,
Malmö.

lok. L. Malmö
22 FEB 1961

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga synförrättning angående terrälläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar av Malmöhus län, har sammanträde i Ärendet utsatts att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00.

Då förrättningen kommer att beröra fastigheterna Bjällerup Lilla 2⁴, Råby Stora 23¹ 1/4 mtl och Hardeberga 15¹ tillhöriga Kungl. Maj:t och Kronan samt ekklesiastika fastigheterna Bjällerup Lilla 8¹, 1/2 mtl, Hardeberga 16¹ och 17¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 februari 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för synförrättning angående terrälläggning av marker till Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund, onsdagen den 1 mars 1961 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen fullmaktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Bjällerup Lilla 2²⁻⁴, 8¹ och 11² i Bjällerups socken, Råby Stora 5⁴⁻⁵, 17³, 18¹ och 23¹ i Stora Råby socken samt Jernerskrog 1¹⁻², Arendala nr 1 och 2 och Hardeberga 15¹, 16¹ och 17¹ i Hardeberga socken, dels Stora och Lilla Bjälle-

hugs dikningsföretag år 1955 samt alla. vägarna nr 42 Lund-Balby och nr
895 Lilla Bjällerup-Stora Bjällerup.

Malmö den 1 februari 1961.


I tjänsten
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Vidimeras av officiell

Lennart Kindblom

Vidimeras och överlämnas till Kungl. Telegrafverket, Stockholm. Malmö i
landskontoret den 20 februari 1961.

På tjänstens vägnar



A. Isaksson

Dnr 1030-43/61
LOL/IL


F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker tillhörande Råby Stora 17³ och Arendala 2⁵ m.fl. fastigheter i Stora Råby, Bjällerups och Hardeberga socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Malmö den 8 februari 1961.

Vägförvaltningen i Malmöhus län



C G Plantén

LANTREKÖRSTYRELSEN
3 NOV. 1960
DIARIE Nr
SAK Nr

F ö r e n i n g.

Härmed förenar ~~jag oss~~ vi oss med Lantbr. Elnu Nilsson m.fl.
i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till _____
St. Råby 17³ m.fl. fastigheter i St. Råby m.fl. socken^{na}
(nar), och yrkar, att företaget gäves sådan omfattning att möjlighet till an-
damålsenlig torrläggning och brukning beredes ~~oss~~ tillhöriga marker.

St. Råby den 23/9 1960 1959.
För fastigheten St. Råby 17³ St. Råby
fastigheter St. Råby
St. Råby 17³ St. Råby
St. Råby 17³ St. Råby

Bevittnas:

Vitsordas:

Till


Vägförvaltningen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Stora Råby nr 17 dikningsföretag år 1961 i Stora Råby och Bjällerups socknar, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 18 maj 1961 kl. 10.00 hos lantbrukare Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund. Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 890, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 10 maj 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Stora Råby nr 17 dikningsföretag år 1961Utdrag av förslag till utlåtande.Mon. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Befintligt avlopp korsar allmänna vägen nr 890 mellan sektionerna 2+16-2+22. I korsningspunkten finnes en äldre trumma av betongrör, $\varnothing$ 800 mm. Trumman är belägen c:a 2 km SÖ om Stora Råby kyrka. Då trumman ej ligger på erforderligt djup för fullständig torrläggning av trummans bottenläge beroende marker, har förrättningsmannen upprättat förslag till ny trumma av vägrör $\varnothing$ 800 mm mellan sektionerna 2+16-2+24. Vägförvaltningen har enl. § 6 i protokollet yrkat att trummans längd skulle ökas till 8 m. Enär avloppet både nedströms och uppströms trumman skall rörläggas, skola vid trummans ändpunkter anordnas brunnar. Brunnarna skola vara av betongrör, $\varnothing$ 1200 mm. och med 500 mm. slamrum. Rörets inre underkant skall vid sektion 2+16 ligga på höjden + 14,36 m och vid sektionen 2+24 på höjden + 14,39 m. Trumman jämte nedströms belägen brunn vid sektion 2+16 skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunn vid sektion 2+24 skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Malmö den 10 maj 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 3519-43/61
LOL/AS

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö.

Stora Råby nr 17 dikningsföretag år 1961.

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande av den 10 maj 1961, angående rubricerade företag, granskats utan erinran, dock med tillägg, att trummans längd bör vara 8.50 m.

Malmö den 17 maj 1961
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C G Plantén

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
BJÄLLERUPS SOCKEN							
Bjällerup Lilla 8 ¹ , 1/2 mtl.							
Kyrkheddinge Pastorat, arr. August Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,88			7000	1700	1496
"	2	0,51			"	1500	765
"	3	0,30			"	1800	540
"	4	0,65			"	"	1170
"	5	0,37			"	2400	888
"	6	0,52			"	3500	1820
"	7	0,64			"	3700	2368
"	8	0,60			"	3400	2040
"	9	0,92			"	3500	3220
"	10	0,50			"	2400	1200
"	11	0,63			"	800	504
"	12	0,49			"	900	441
"	13	0,43			"	2600	1118
"	14	0,65			"	3700	2405
A- summa		8,09					19975
B. Brukningsbåtnad							10745
Summa kronor							30720
Bjällerup Lilla 2 ³ , 1/4 mtl.							
Algot Sörensson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	15	0,14			7000	2700	378
Överföres		0,14					378

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,14					378
Åker	16	0,20			7000	900	180
A - summa		0,34					558
Summa kronor							558
STORA RÅBY SOCKEN							
Råby Stora 17 ³ , 1/12 mtl.							
Elvir Nilsson							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	17	0,42			7000	900	378
"	18	0,28			"	2600	728
"	19	0,36			"	3700	1332
"	20	0,30			"	2600	780
"	21	0,31			"	900	279
A - summa		1,67					3497
B. Brukringsbåtnad							
Summa kronor							
							847
							4344
Råby Stora 23 ¹ , 1/4 mtl.							
Kungl. Maj:t och Kronan							
(Statens Centrala Frökontroll- anstalt), arr. Nils Nilsson.							
A. Alstringsbåtnad							
Åker	22	0,43			7000	900	387
"	23	0,50			"	2600	1300
"	24	0,18			"	3700	666
A - summa		1,11					2353
Överföres							2353

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört							2353
B. Brukningsbåtnad							378
Summa kronor							2731
Stora Råby den 18/5 1961. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Sture Andersson</i>							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan A-B.</u>				
0-2+16	216	Betongrör $\emptyset$ 800 m	216	36:-	7776:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	216	9:50	2052:-	
2+16-2+24	8	Vägrör $\emptyset$ 800, schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt återställande av vägbanan i körbart skick. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvalt- ningen i Malmöhus län m	8		--	
2+24-3+50	126	Betongrör $\emptyset$ 700 m	126	28:-	3528:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	126	8:-	1008:-	
3+50-5+36	186	Betongrör $\emptyset$ 600 m	186	22:25	4138:50	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	186	6:50	1209:-	19711:50
<u>Tills. 536 meter.</u>						
		Ommurning av rörutlopp vid 0 st	1		325:-	
		Brunn $\emptyset$ 1200, kopplingar m.m. vid 2+16. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län st	1		-	
		Brunn $\emptyset$ 1200, kopplingar m.m. vid 2+24 st	1		340:-	
		Brunnar $\emptyset$ 900 med dagvattenintag, kopplingar m.m. vid 4+91 och 5+36 st	2	240:-	480:-	
		Kopplingsbrunn $\emptyset$ 1000 vid 3+50 st	1		150:-	
		Omsättningseskatt på rör och brunnsmaterial			691:-	1986:-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges				
		c:a 15 %				3302:50
				Summa kronor	25000:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>				
5+36-6+57	121	Betongrör Ø 600	m	121	22:25	2692:25
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	121	6:50	786:50
6+57-7+42	85	<u>Schaktning</u> och utplanering av sandblandad lera	m ³	100	3:50	350:-
						3828:75
		<u>Tills. 206 meter.</u>				
		<u>Brunn Ø 900 med dagvattenintag enl. typritn.,</u>				
		koppl. m.m. vid 6+57	st	1	300:-	
		<u>Kopplingsbrunn Ø 900 vid 5+83</u>	st	1	120:-	
		<u>Omsättningskatt på rör och brunnsmaterial</u>			127:-	547:-
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges</u>				
		o:a 15 %				624:25
					<u>Summa kronor</u>	<u>5000:-</u>
		<u>Sammanställning:</u>				
	536	Dikessträckan A-B				25000:-
	206	" B-C-D				5000:-
		<u>Tills. 742 meter.</u>				
					<u>Summa kronor</u>	<u>30000:-</u>
		Stora Råby den 18 maj 1961.				
		I tjänsten:				
		<i>Lennart Kindblom</i>				
		Lennart Kindblom				
		Lantbruksingenjör				

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De vid det öppna diket uppschaktade jordmassorna skola utplaneras till högst 0,20 m tjocklek.
- 2/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan avloppet i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar utföras.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 8/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- 9/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 10/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 13/ Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Uymna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 14/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de kopplade rören fastgjudas med cementbruk.
- 15/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 16/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och bort-

tagas.

- 17/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 18/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse, om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 19/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp.1= + 17,38 m.ö.h.

Horisontal järndubb i sockel till loglänga tillhörande fastigheten L:a Bjällerup 8, V. långsidan, c:a 9 m. N om S gavelns SV knut samt c:a 0,4 m under sockelns ovkant och c:a 96 m Ö om sektion 2+50.

Fixp.2= + 21,23 m.ö.h.

Horisontal järndubb i sockel på Ö långsidan till ladugård tillhörande fastigheten St. Råby 17³ c:a 0,65 m N om S gavelns SÖ knut samt c:a 0,2 m över markplanet och c:a 381 m N om sektion 5+50.

Fixp.3= + 26,88 m.ö.h.

Vertikal järndubb i centrum av betongsockel till elektrisk kraftledningsstolpe, den stolpe som tjänstgör som hörnstolpe, där kraftledningen från att ha gått utmed avloppet i SV-NO riktning vrider mot V ifrån diket. Kraftledningsstolpen består av fyra vinkeljärn ingjutna i hörnen till kvadratisk betongsockel med c:a 1,5 m sida och c:a 0,3 m hög. Kraftledningsstolpen står N sidan och strax invid avloppet mitt för sektion 12+71.

Stora Råby den 18 maj 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ m.fl. fastigheter i Stora Råby och Bjällerups socknar av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 november 1960 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Råby Stora 17³ m.fl. fastigheter i Stora Råby och Bjällerups socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej an-mälts mot förrättningsens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrlägningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant före-
i St. Råby socken/
tag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Råby Stora 17³ och 23¹/och Bjällerup Lilla 2³ och 8¹ i Bjällerups socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Höjeåns nederbördsområde nr 91, ligger c:a 2 km SÖ om Stora Råby kyrka. På hithörande översiktskarta har diknings-området utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, ingår i dikningsföretaget "Arendala nr 1 och 2 samt Bjällerup nr 2 av år 1908" och avvatt-nas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upp-

rättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för den ommurning och för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattennängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,2 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Befintligt avlopp korsar allmänna vägen nr 890 mellan sektionerna 2+16-2+22. I korsningspunkten finnes en äldre trumma av betongrör $\varnothing$ 800 mm. Trumman är belägen c:a 2 km SÖ om Stora Råby kyrka. Då trumman ej ligger på erforderligt djup för fullständig torrläggning av trummans bottenläge beroende marker, har förrättningsmannen upprättat förslag till ny trumma av vägrör $\varnothing$ 800 mellan sektionerna 2+16-2+24. Vägförvaltningen har enl. § 6 i protokollet yrkat att trummans längd skulle ökas till 8 m. Enär avloppet både nedströms och uppströms trumman skall rörläggas, skola vid trummans ändpunkter anordnas brunnar. Brunnarna skola vara av betongrör, $\varnothing$ 1200 mm och med 500 mm slamrum. Rörets inre underkant skall vid sektion 2+16 ligga på höjden + 14,36 m och vid sektionen 2+24 på höjden + 14,39 m. Trumman jämte nedströms belägen brunn vid sektion 2+16 skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunn vid sektion 2+24 skall bekostas och utföras av dikningsföretaget.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synmännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som

skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 30000:- kronor.

Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljor. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning av företaget i avdelningar föreligger ej, varför kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha av förrättningsmannen beräknats till 30000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 38353:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $30000:38353 = 0,782207$.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden anges varje delägars och fastig-

hets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsetts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgätt, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligen tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttagas:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i ortens medgivande.

Mon. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av en ledamot (syssloman).

Sysslomannen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos sysslomannen och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Stora Råby nr 17 dikningsföretag år 1961. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra tillvattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 76,71 kronor. Avgiften skall av sökanden förskottsvis inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med två kronor (2:-) för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställes, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Värjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 15. Verkställighet.


Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Stora Råby den 18 maj 1961.



I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


 

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

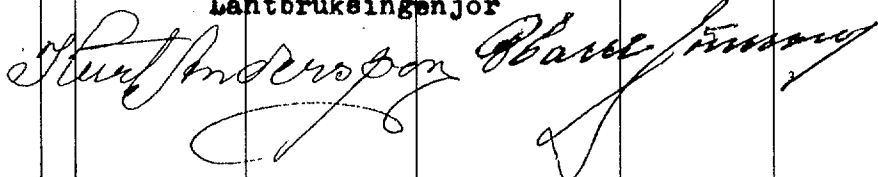
Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = 5	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
BJÄLLERUPS SOCKEN						
<u>Bjällerup Lilla 8¹, 1/2 mtl.</u>						
Kyrkheddinge Pastorat	S					
arr. August Nilsson						
Ägofig. 1-14		30720:-	-	24029:41	80,098	
<u>Bjällerup Lilla 2³, 1/4 mtl.</u>						
Algot Sörensson						
Ägofig. 15-16		558:-	-	436:47	1,455	
STORA RÅBY SOCKEN						
<u>Råby Stora 17³, 1/12 mtl.</u>						
Elvir Nilsson	S					
Ägofig. 17+21		4344:-	-	3397:91	11,326	
<u>Råby Stora 23¹, 1/4 mtl.</u>						
Kungl. Maj:st och Kronan						
(Statens Centrala Frökontroll- anstalt),						
arr. Nils Nilsson						
Ägofig. 22-24		2731:-	-	2136:21	7,121	
<u>Summa</u>		38353:-		30000:-	100,000	
Stora Råby den 18 maj 1961.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

med dagvattenintag
vid sektion 4+91
och 5+36.

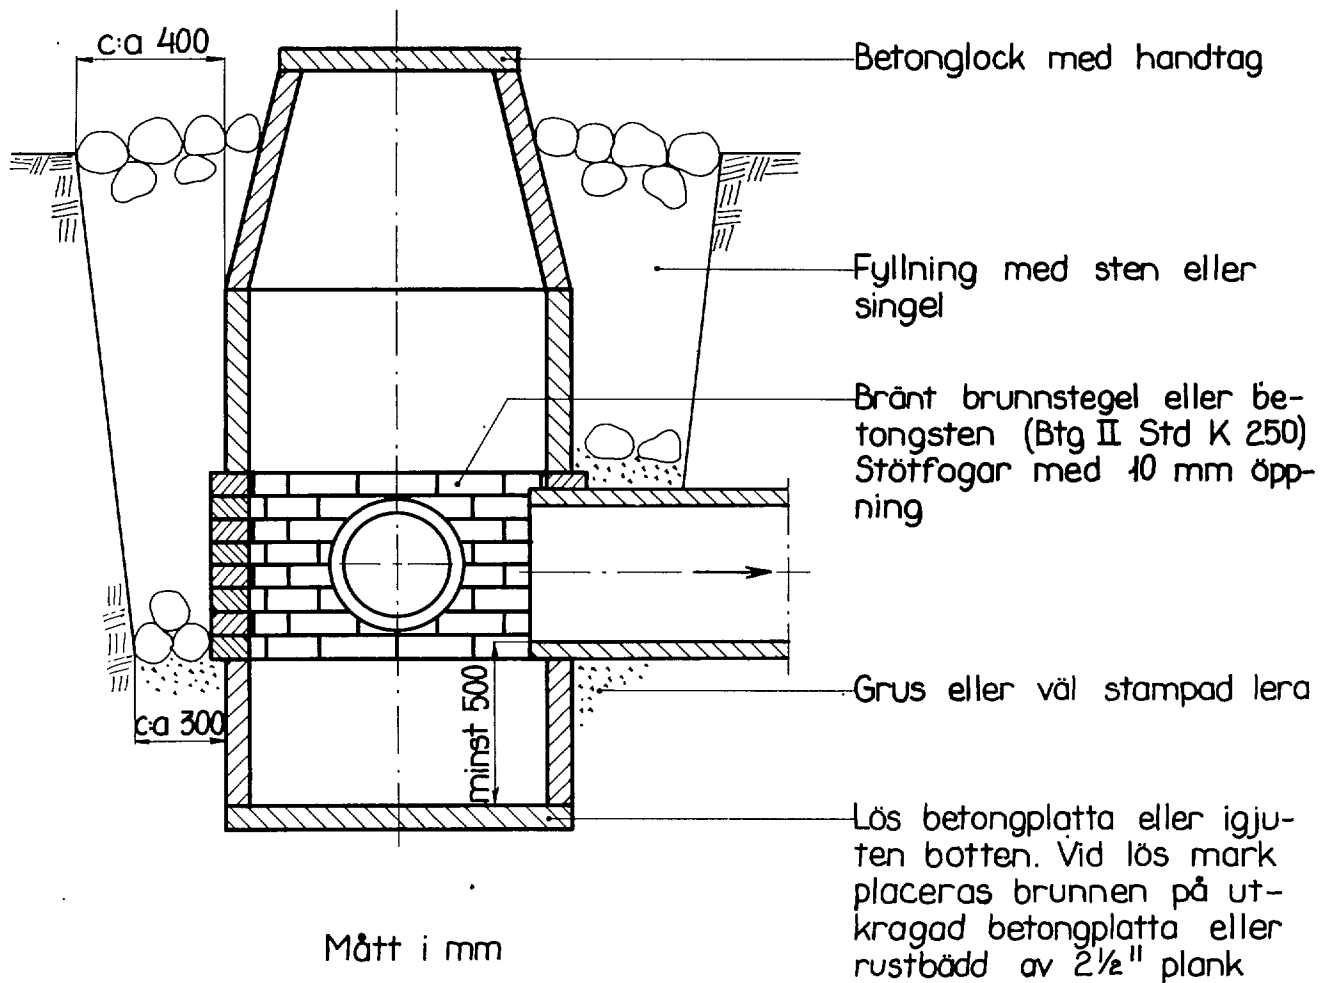

Dagvattenintag anordnas genom att ett 300 x 300 mm stort hål upptages i brunnsväggen på lämplig höjd och ett galler fästes för hålet.

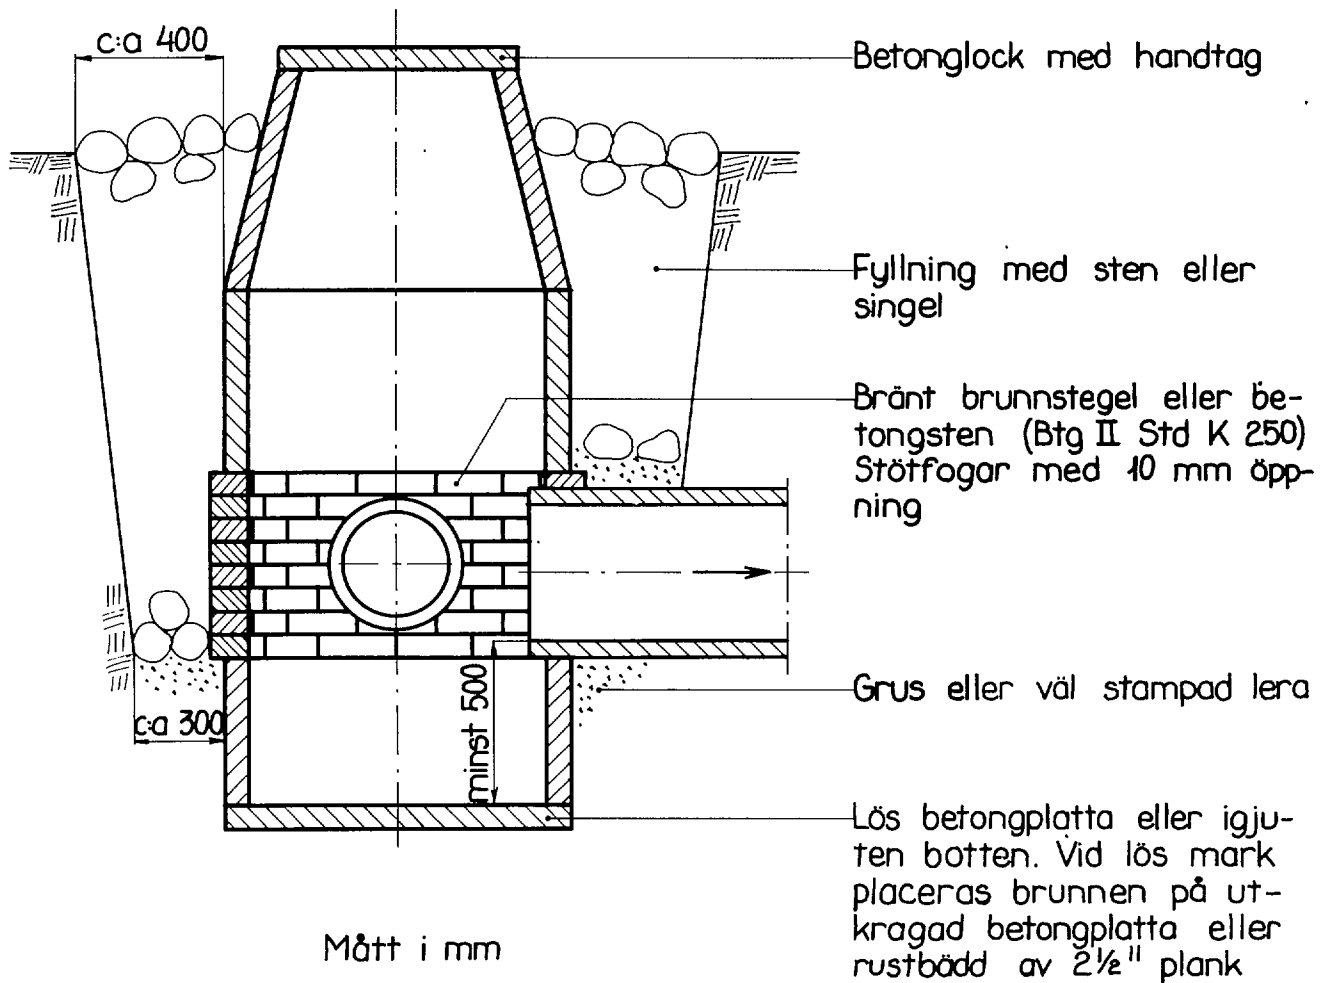

Skala 1:50.
Mått i mm.



53

Bilaga

Typritning 0-4

Ommurning.
vid sektion 0

Typritning för ommurning.

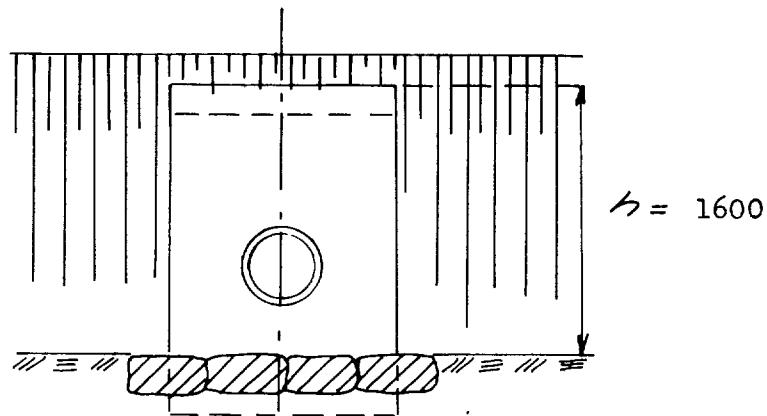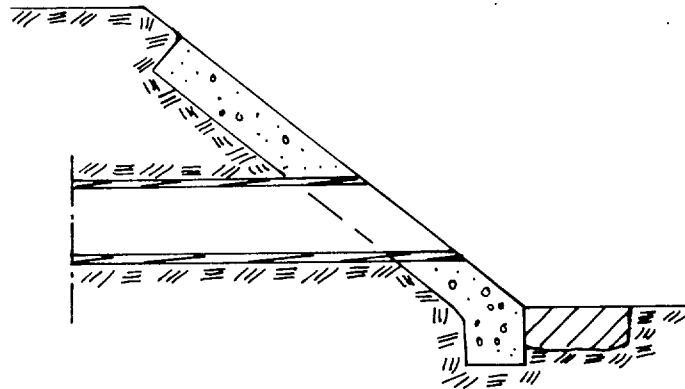

Skala 1:20.
Mått i mm.


54

Bilaga


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

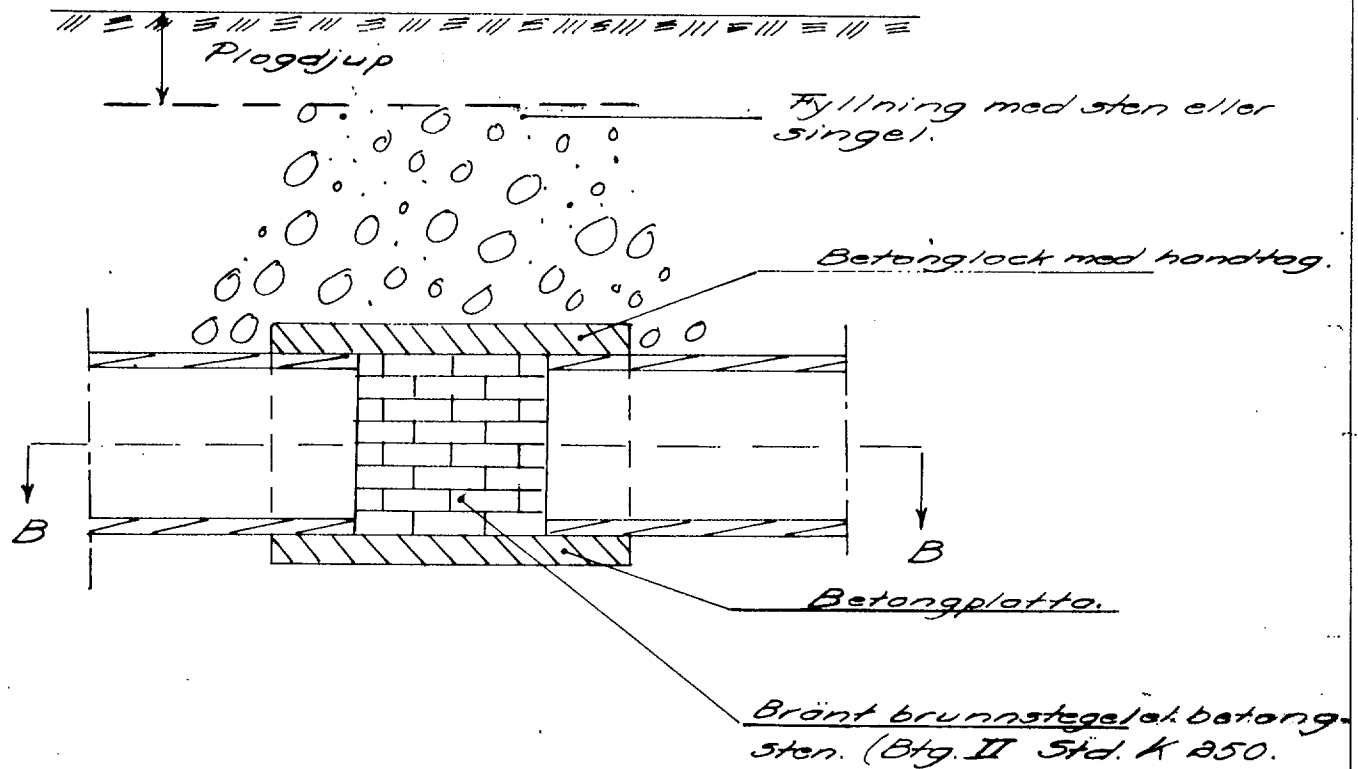

Sektion B-B.

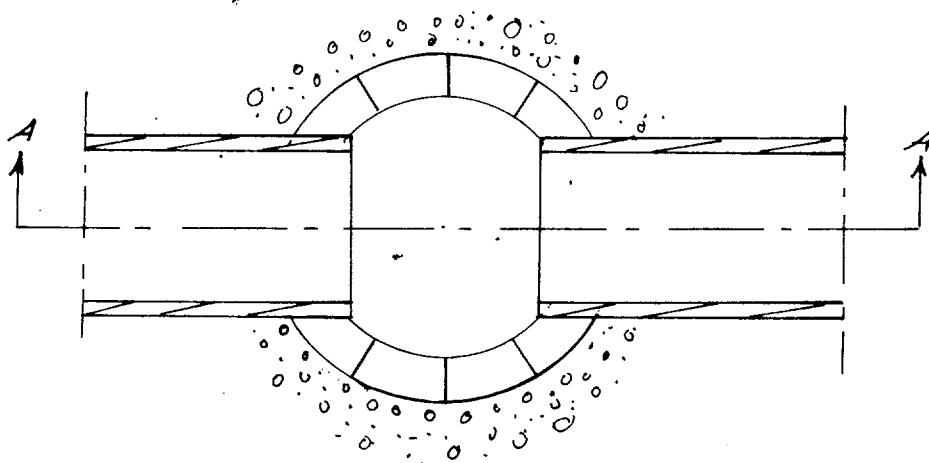

Skala 1:20.
Mått i mm.

55


Bilaga

Typritning B-6.

Brunn med
dagvattenintag.

vid sektion 6+57.

Betonglock med handtag.

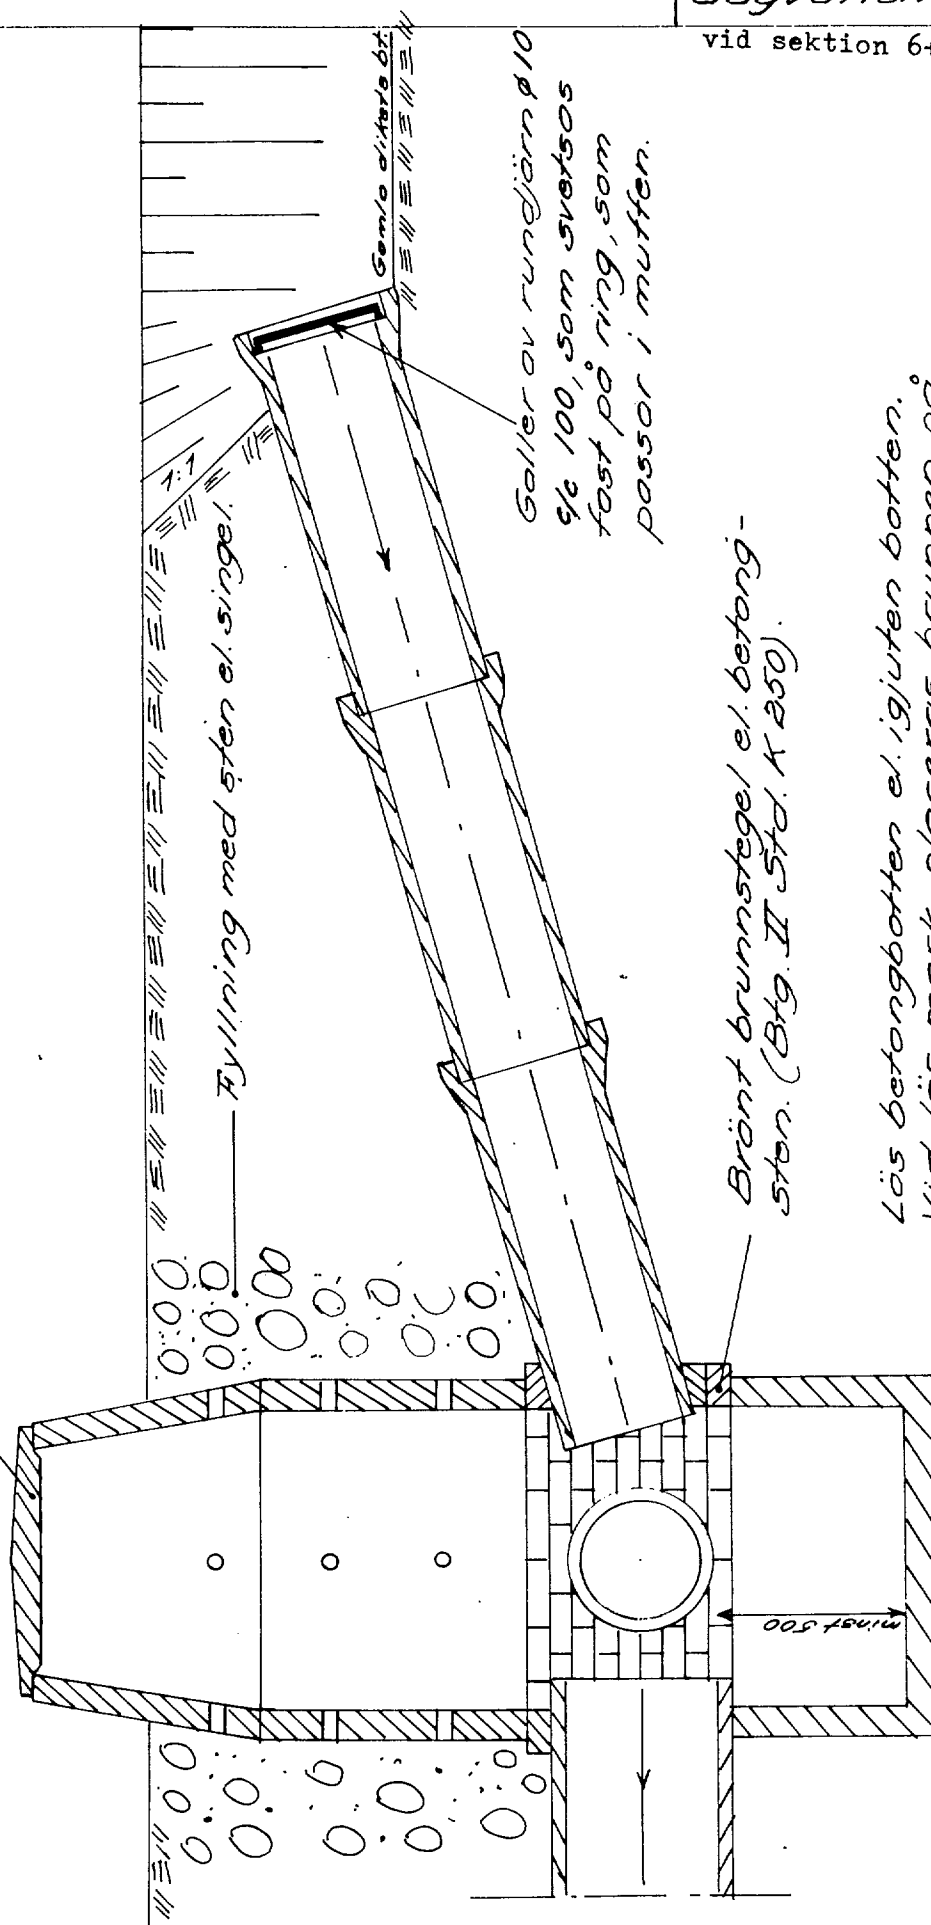

Fyllning med sten el. singel.

Galler av rundjörn $\varnothing 100$, som sätts fast på ring, som passar i muttern.


Brönt brunnstege el. betongsten. (Btg. II Std. K 250).

Lös betongbotten el. igjuten botten.
Vid lös mork placeras brunnen på utkräglad betongplatta el. rustbädd av $2\frac{1}{3}$ " plank.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 maj 1961 avslutad laga syneförrättning angående Stora Råby nr 17 dikningsföretag år 1961 i St. Råby och Bjällerups socknar av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Växjö i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 augusti 1961.

Ex officio:

M. Johansson



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Stora Råby nr 17 dikningsföretag år 1961

Socken

St. Råby och Bjällerup

Län

Malmöhus

Ordf. i styrelsen

~~Stora Råby nr 17 dikningsföretag~~

Lantbrukare Elvir Nilsson, St. Råby 17, Lund

Statligt stöd bev. av lbrsn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

Kontrakterad arbetsid förlängd till

10/5 1971

15/11 1961

Nu tillstyrkes
till utförelse

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

20 februari 1963


Besiktning verkställd av

Ass. Bernt Johansson

Vid besiktningen befanns, att företaget i sin helhet utförts i nära
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 2 mars 1963.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör