Blad 1.

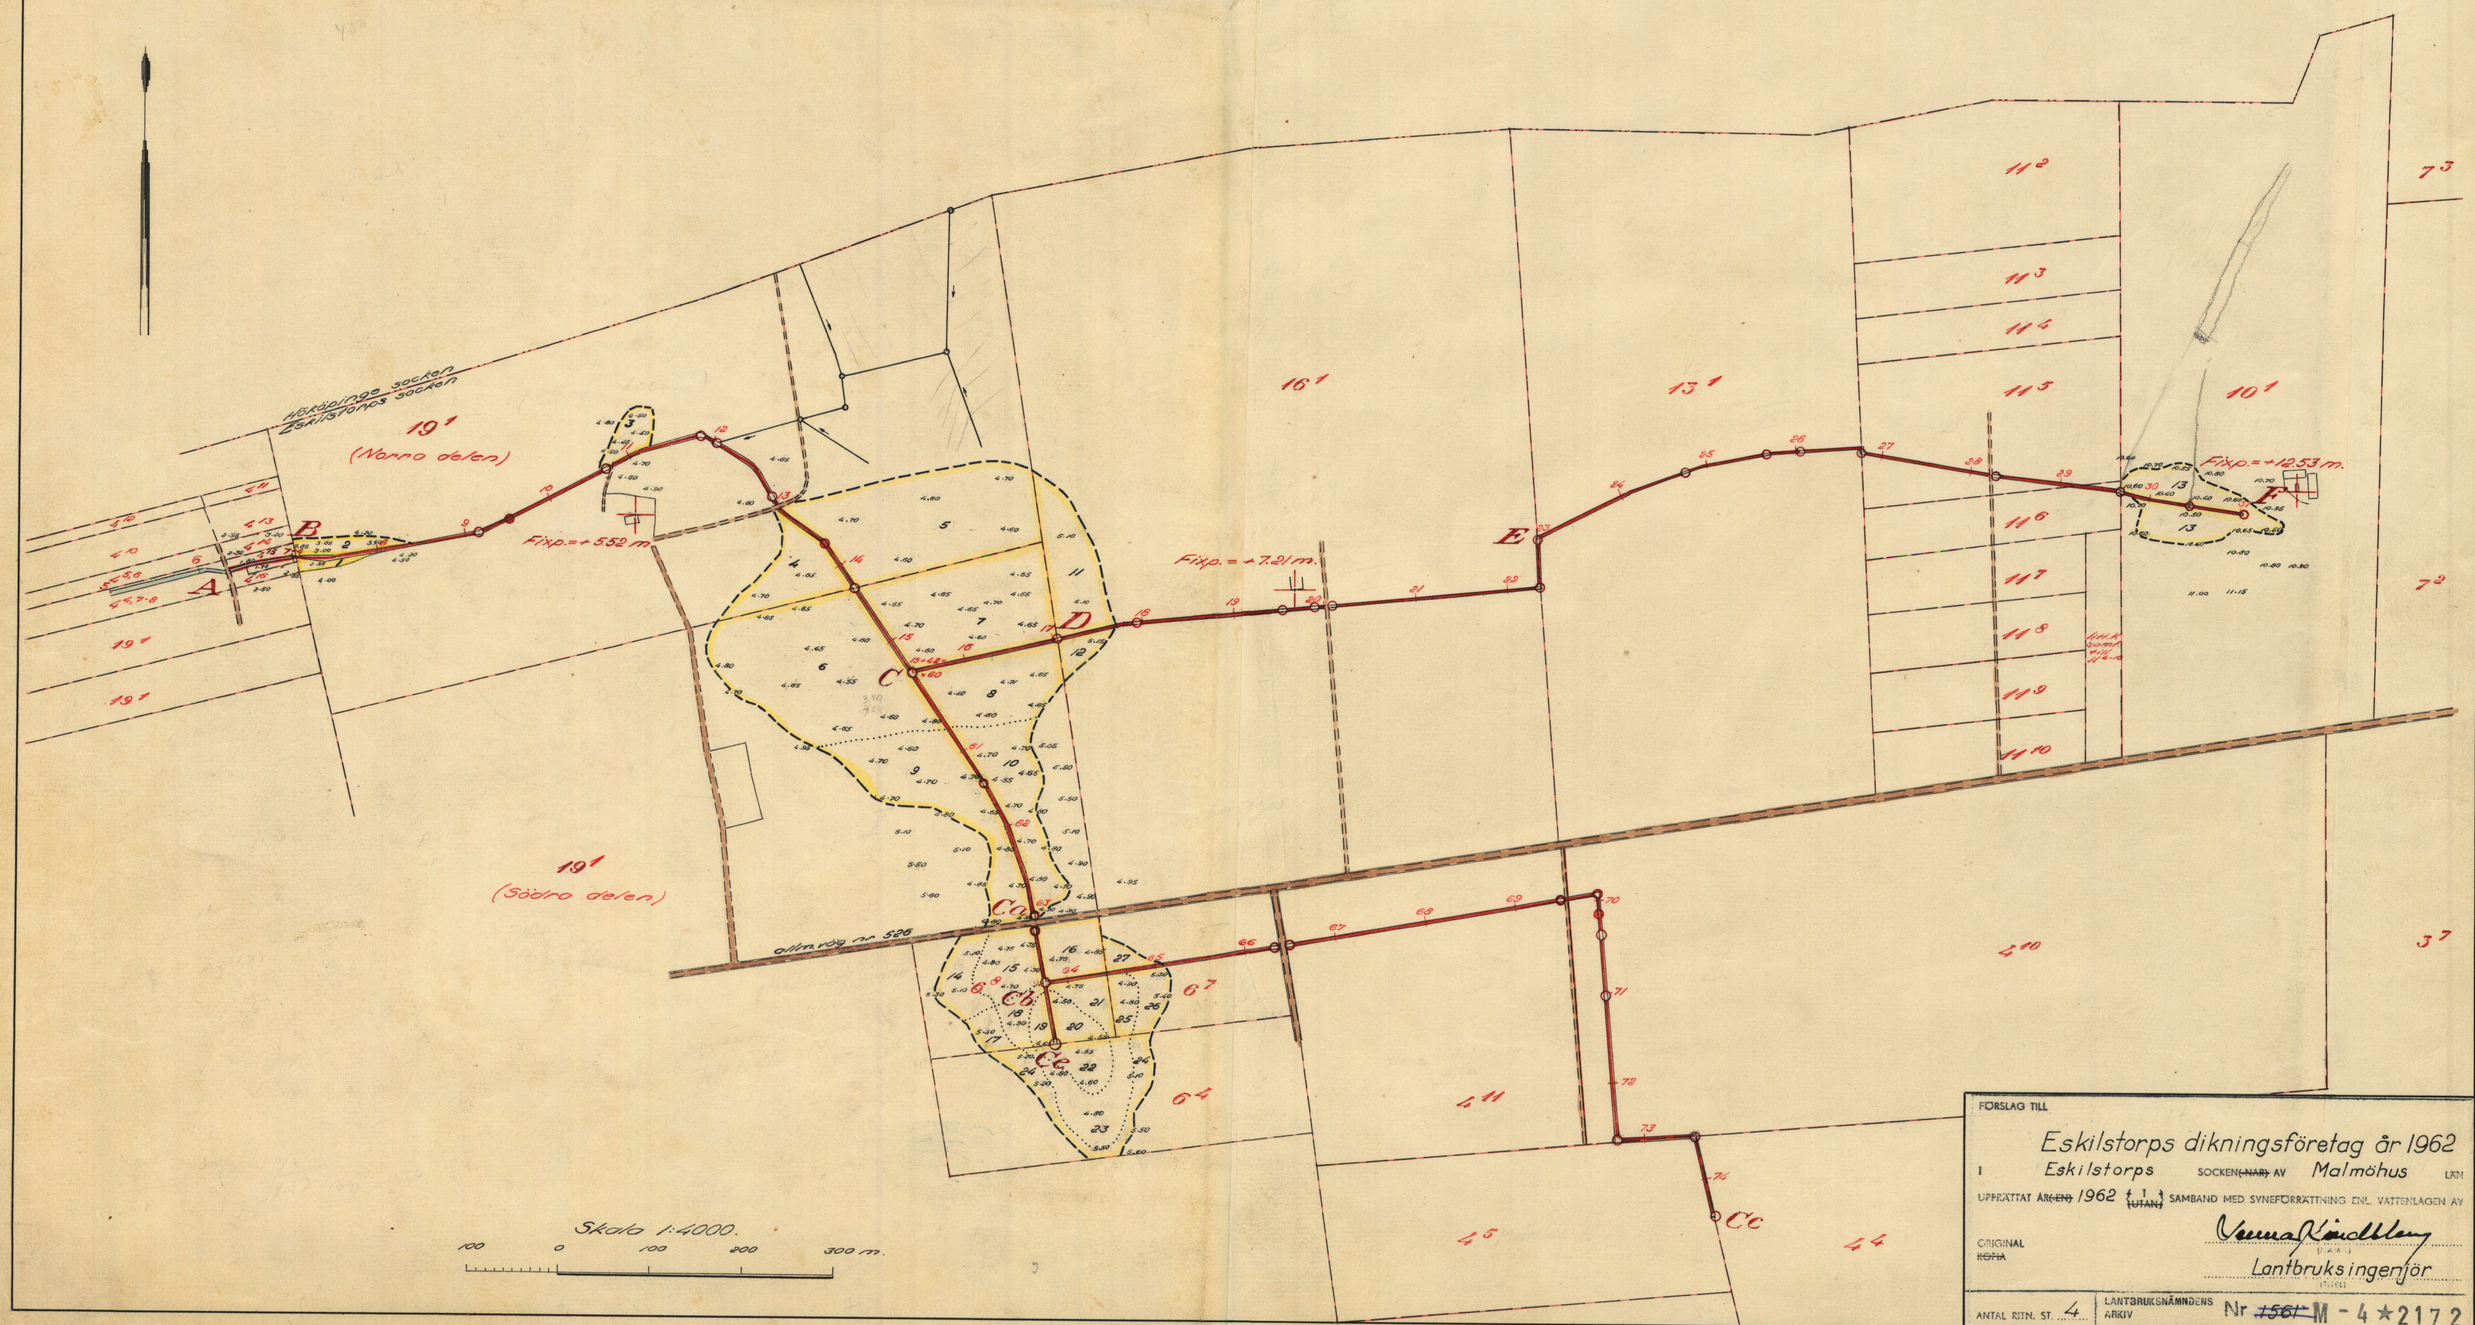

FÖRSLAG TILL

Eskilstorps dikningsföretag år 1962

I Eskilstorps SOCKEN ~~(NAR)~~ AV Malmöhus LKN

UPPRÄTTAT ÅR ~~(EN)~~ 1962 { I / ~~UTAN~~ } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
~~KOPIA~~

Verner Kindblom
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 4

LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1561~~ M - 4 ★ 2172

Blad 2.

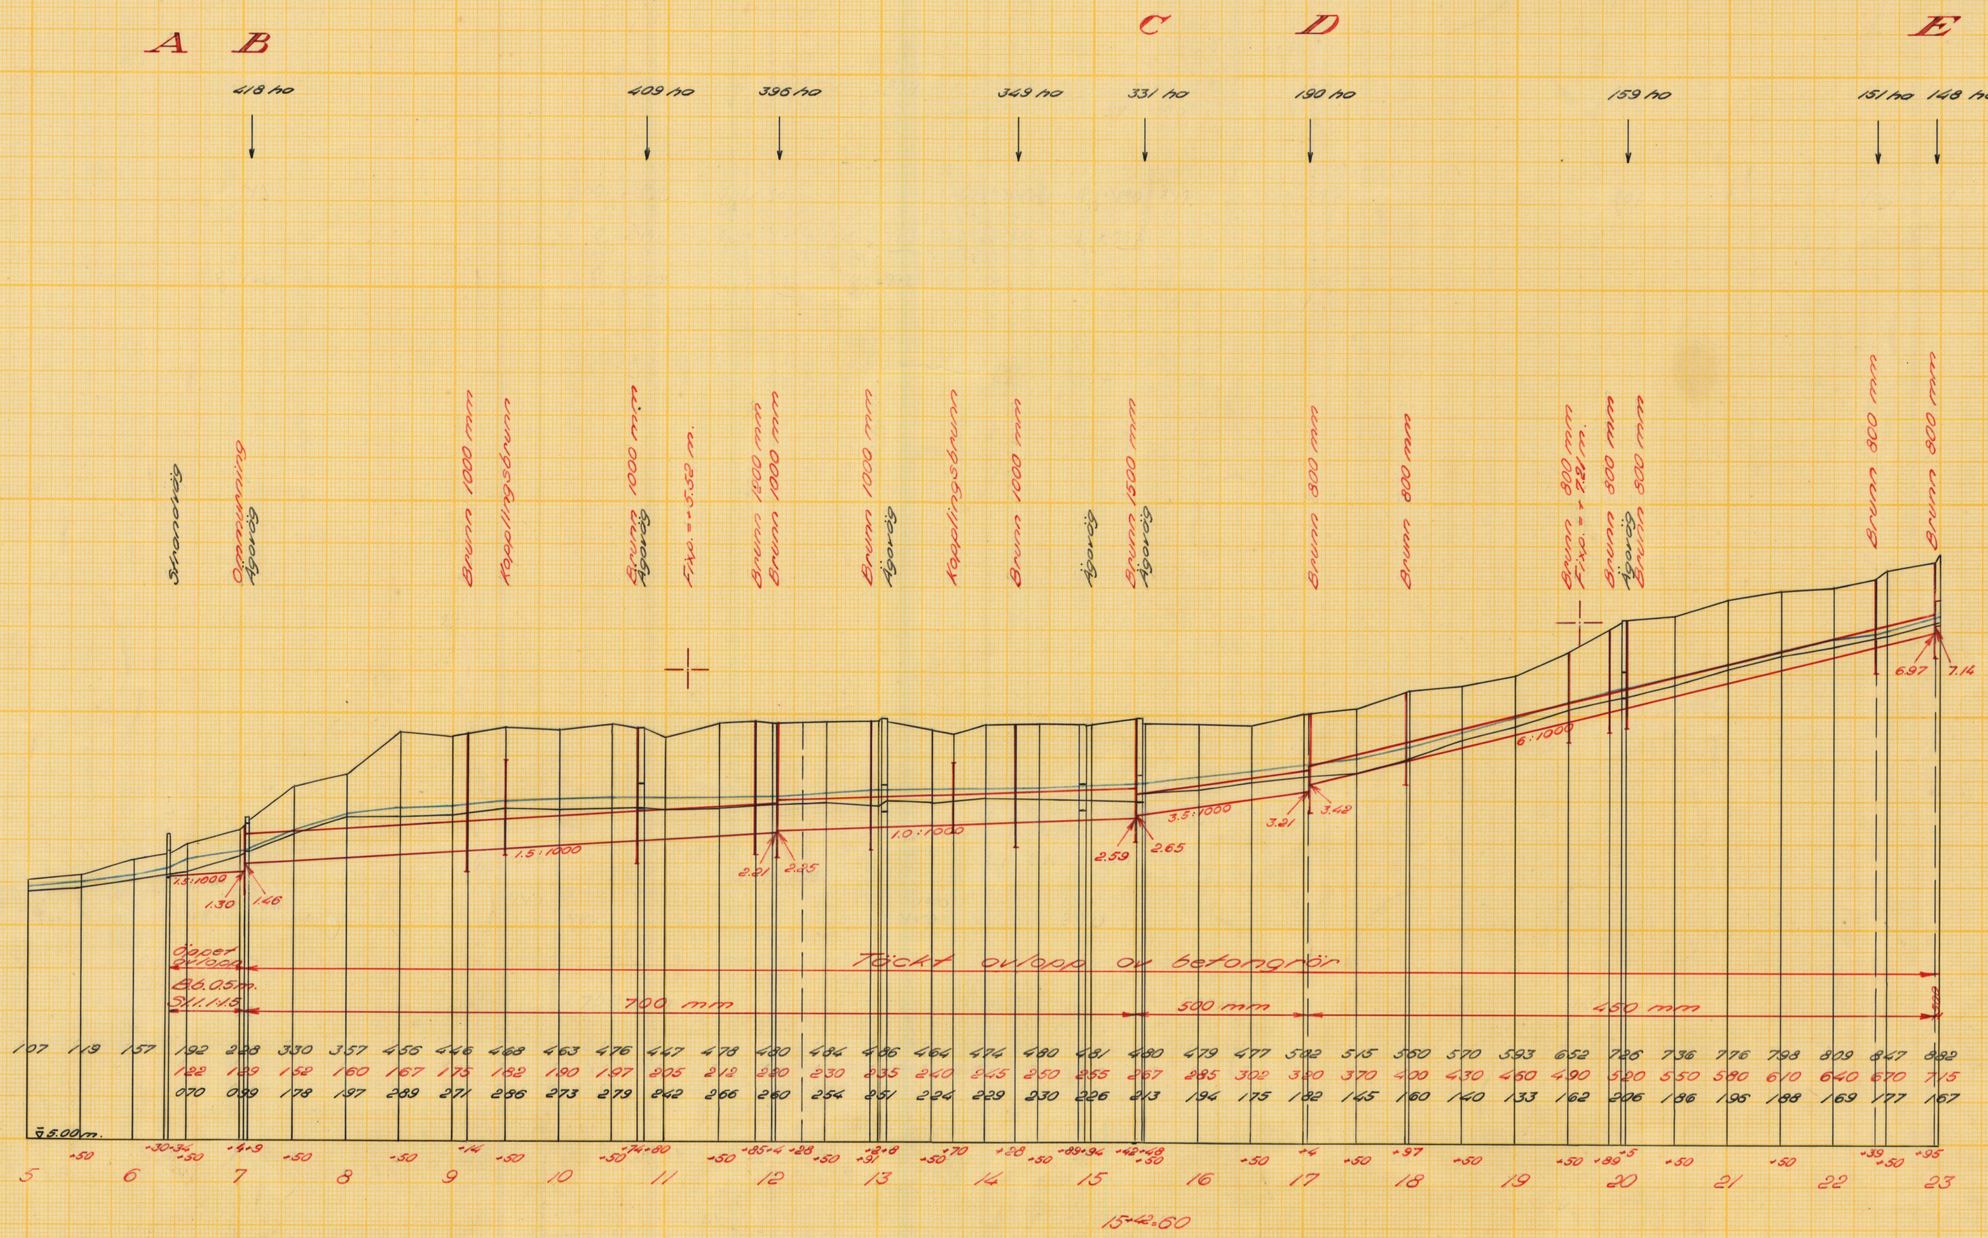

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Eskilstorps dikningsföretag år 1962

i Eskilstorps socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1561~~ M-4★2172

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
838 L

Blad 3.

F

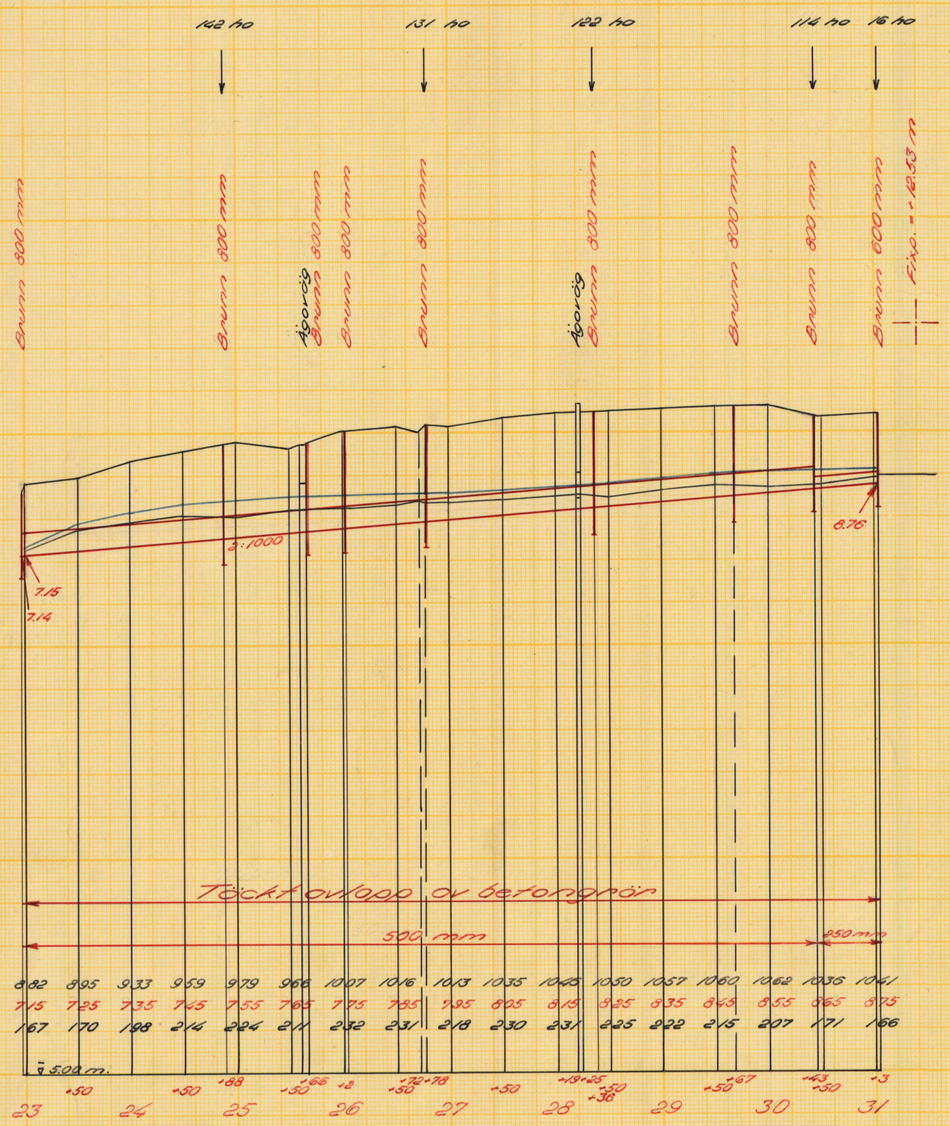

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Eskilstorps dikningsföretag år 1962

i Eskilstorps socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 4

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1561~~ M-4★2172

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958. 838 L

B/ooc 4.

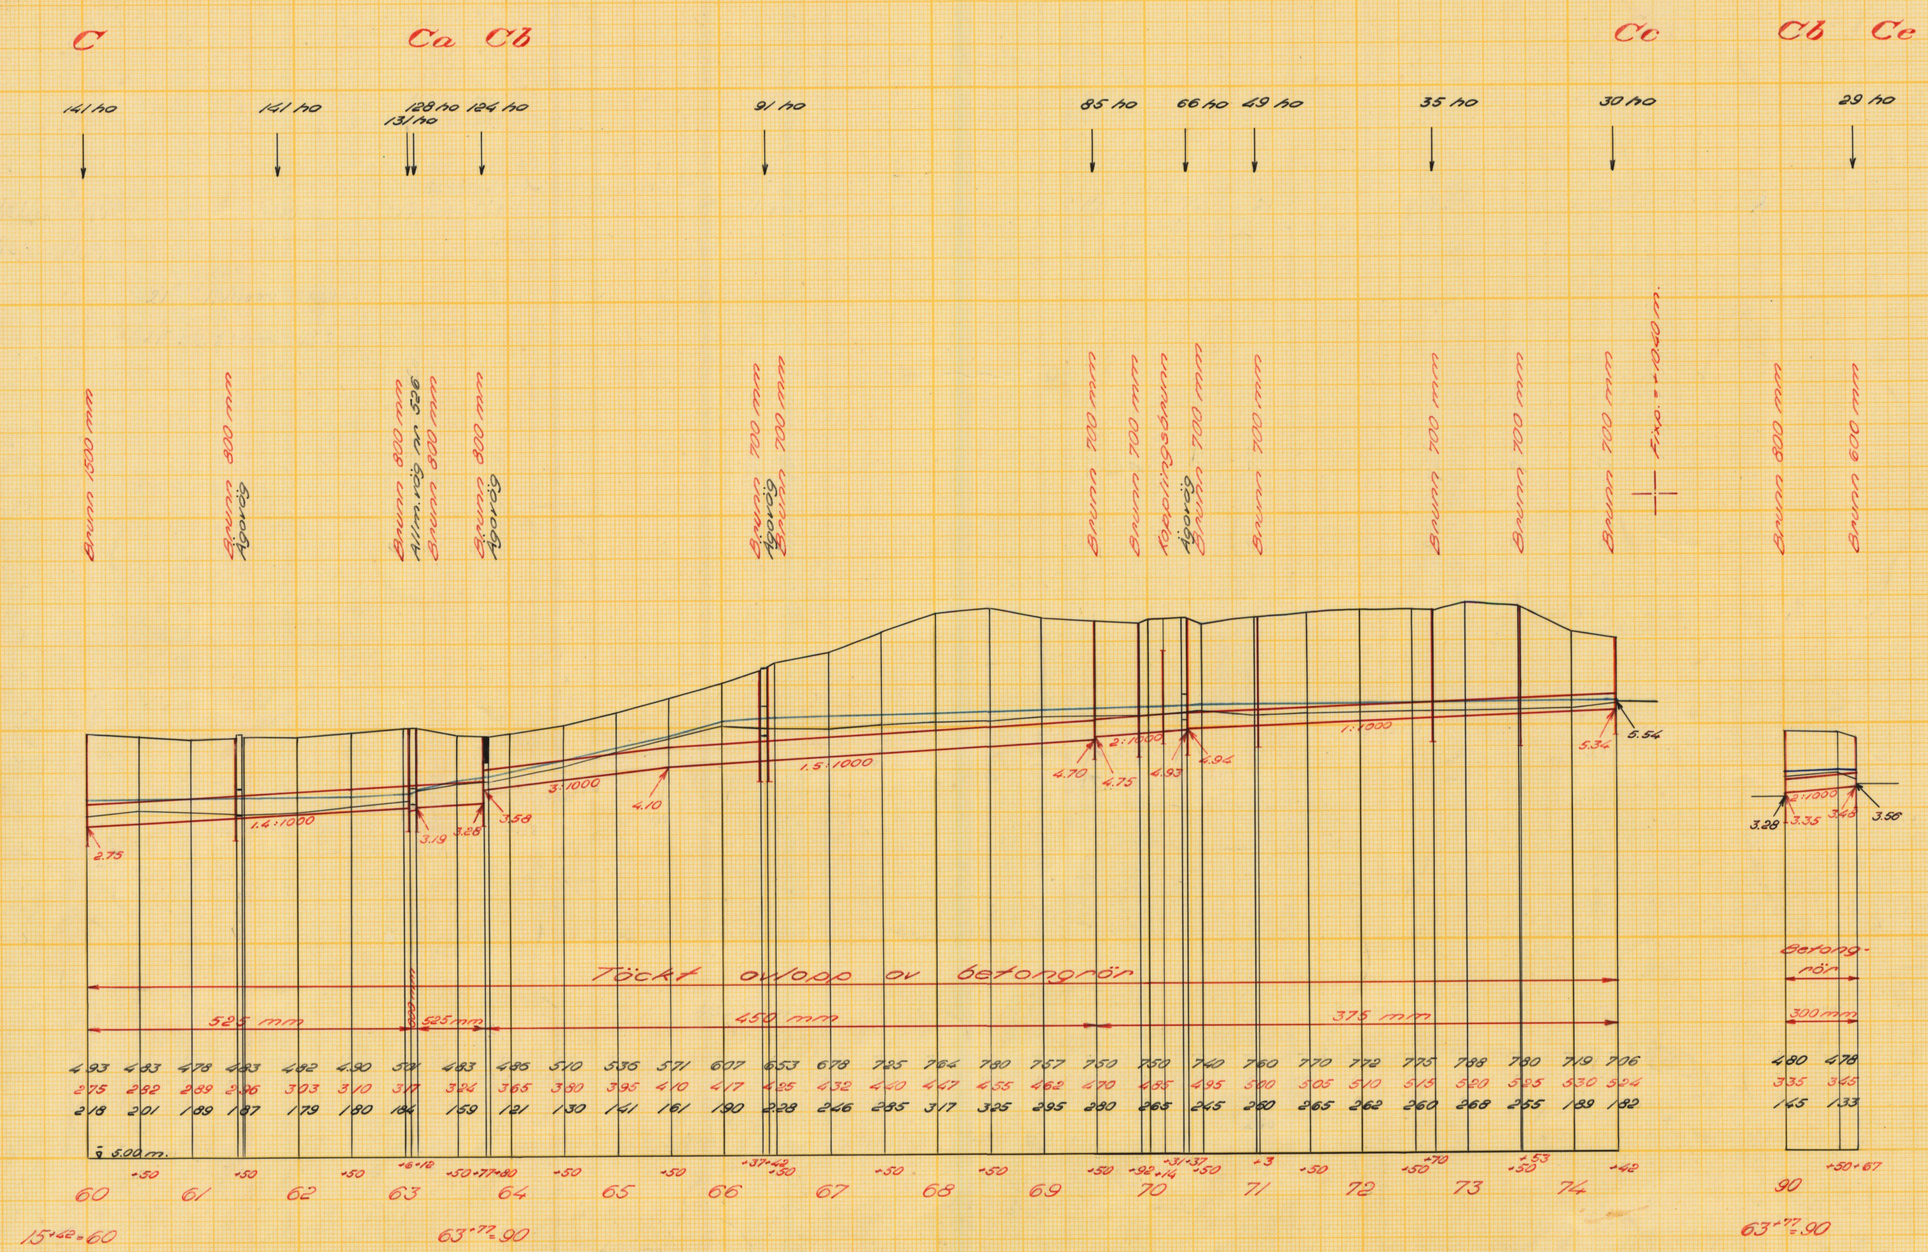

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Eskilstorps dikningsföretag år 1962

i Eskilstorps socken ~~kommun~~ av Malmöhus län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
~~Kopia~~

Vemma Kindblom
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn. st. 4

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~ LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~7561~~ M-4★2172

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958. 838 L

B-4★2172

Handlingar

till

ESKILSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962

i Eskilstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1962 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnn 1561

Handlingar

till

ESKILSTORPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962

i Eskilstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1962 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Innehållsförteckning:

Protokoll			sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 16			" 8 - 26
Värderingslängd	Bil.	A.	" 27 - 38
Kostnadsförslag	"	B.	" 39 - 43
Arbetsbeskrivning	"	C.	" 44 - 46
Utlåtande	"	D.	" 47 - 58
Kostnadsfördelningslängd	"	Da.	" 59 - 61
Typritningar	"	E-G.	" 62 - 64

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000

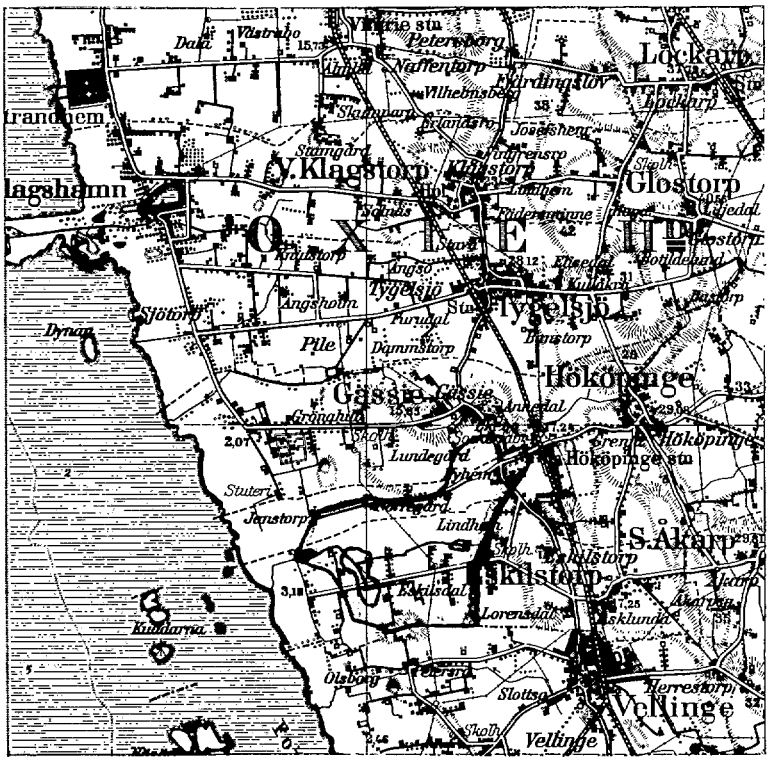

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Eskilstorp nr 16 m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 15 december 1961 kl. 9.00 hos lantbrukare Anders Germundsson, Eskilstorp, Vellinge. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Anders Persson, Gässie och Josef Hansson, Hököpinge, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Eskilstorps pastorat genom Anders Simonsson enligt fullmakt (bil. 5)
äg. Eskilstorp 19^{1}

Lunds Stiftsnämnd genom boställsnämndsordf. Johan A. Andersson enligt fullmakt (bil. 6)

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ing. Larsson och vägmäst. Vitsell

Anders Germundsson, äg. Eskilstorp 16^{1}

Malte Andersson, äg. Eskilstorp 11^{2} - 11^{10}

Matilda Wilhelmsson genom Valdemar Wilhelmsson enligt fullmakt (bil. 7),
äg. Eskilstorp 7^{2} och 10^{1}

Verner Jönsson, äg. Eskilstorp 4^{4}

Alvar Andersson, äg. Eskilstorp 4^{10}

Hugo Mårtensson, äg. Eskilstorp 4^{11}

Nils Andersson, äg. Eskilstorp 6[4]

Bruno Mattsson, äg. Eskilstorp 15[1]

Bengt Mattsson

Mathilda Hansson och Lisa Connée äg. Eskilstorp 4[5-6]

Lorens Larsson genom Alvar Lemheden enligt fullmakt (bil. 8)

Kersti Jönssons dödsbo genom Ewald Jönsson, äg. Eskilstorp 6[7-8]

Nils Folke Nilsson, arr. södra delen av Eskilstorp 19[1]

Per Hansson, arr. norra delen av Eskilstorp 19[1]

Vilhelm Larsson, äg. Eskilstorp 3[7]

Tf "floddiken gm o. fr. äg. till nr 4, 10 o. 16 Eskilstorp år 1902"
genom ordf. Anders Germundsson

Df "Nr 3 o. 10 Gäsie av år 1883-1884" genom ordf. Anders Hansson

Skånes Naturskyddsförening genom S. Ulfstrand och J. Ericsson enligt fullmakt (bil. 9).

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Förenade sig Bruno Mattsson och Eskilstorps pastorat med sökandena och upp-

rättades skrivelse. Föreningen vitsordades av synemännen, (bil. 10).

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Hade Vägförvaltningen intet att erinra mot förslaget, och skulle Vägförvaltningen svara för omläggning av trumma och bekosta den ena vägbrunnen.

§ 7.

Vilhelm Larsson påpekade att intet vatten från hans fastigheter släpptes i detta företag.

§ 8.

Påpekade Alvar Andersson att underhållet var eftersatt på avloppet över strandmarkerna.

§ 9.

Anders Hansson framhöll att kloakvatten utsläpptes från c:a 40 hushåll i dikningsföretaget "Nr 3 och 10 Gässie av år 1883-1884" och att detta orsakade bl.a. sanitär olägenhet.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats tisdagen den 20 februari 1962 kl. 10.00.

Eskilstorp den 15 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Josef Ekman

Anders Persson

<u>År 1962 den 20 februari</u> inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Persson och Josef Hansson hos lantbrukare Anders Germundsson, Bakilstorp, Vellinge, för att åter handläggn syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Bakilstorps pastorat genom Anders Simonsson enl. fullmakt, bil. 14.

Stiftsnämnden i Lund genom beställningsordf. Johan A. Andersson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Anders Germundsson

Malte Andersson

Matilda Wilhelmsson genom Valdemar Wilhelmsson enl. fullmakt, bil. 15.

Verner Jönsson

Alvar Andersson

Hugo Mårtensson

Nils Andersson

Bruno Mattsson

Bengt Mattsson

Mathilda Hansson

Lisa Connée

Lorens Larsson genom Alvar Lemheden enl. fullmakt, bil. 16.

~~Kersti Jönssons dödsbo genom Evald Jönsson~~

~~Anders Svensson~~

Nils Folke Nilsson

Per Hansson

~~Vilhelm Larsson~~

Tf "floddiken gm o. fn äg. t. nr 4, 10 o. 16 Bakilstorp år 1902" gm ordf. Anders Germundsson

~~Df "Nr 3 o. 10 Gässie av år 1883-1884" gm ordf. Anders Hansson~~

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsåge härtill Anders Germundsson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Verner Jönsson och Bengt Mattsson.

Till styrelsesuppleanter utsågos Malte Andersson och Alvar Andersson.

Till revisorer utsågos Bruno Mattson och Anders Simonsson; revisorsuppleanter: Valdemar Wilhelmsson och Nils Andersson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 427:50 kronor, vilket förskotterats av Anders Germundsson. Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Anders Germundsson med 67:15 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 120:- kronor, vilket betalades av Anders Germundsson.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 18.

Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 19.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Eskilstorps pastorat, arr. Per Hansson	25	ha
Eskilstorps pastorat, arr. Nils Folke Nilsson	25	"
Anders Germundsson	42	"
Nils Andersson	20	"
Bruno Mattsson	27	"
Malte Andersson	22	"
Matilda Vilhelmsson	48	"

Vilhelm Larsson	11 ha
Alvar Andersson	30 "
Hugo Mårtensson	25 "
Mathilda Hansson och Lisa Connée	22 "
Verner Jönsson	25 "

§ 20.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län.(bil. 11-13).

§ 21.

Skulle arbetet utannonseras i samband med att handlingarna utsändes till företagets ordförande.

§ 22.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Eskilstorp den 20 februari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Inge Ulmgren

Anders Persson

Dnr 1 D 246/61

1561

Ink.d. - 6 JUL 1961
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom som förordnas att, därest laga hinder ej möter i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Bilaga 1.

Malmö i landskansliet den 30 juni 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Fnr 1561
Tub 5/5.61.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr M 9 16 61
Ink. 16 JUNI 1961
Länsstyrelsen
Lan

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1961
DIARIE Nr LR 3203
SAK Nr 13

Dnr. L 246/61
Ink.d. 12 MAJ 1961
Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Eskilstorps socken ~~(mar)~~ av Malmöhus län.

Förrättningen avser rörläggning av vissa dikessträckor inom Eskilstorps df år 1902

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Anders Germundsson, Eskilstorp 16, Vellinge. Tel. Malmö 420287

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Eskilstorp den 25 april 1961

Sökandes namn:		Fastighet:
Anders Germundsson	för fastigheten	Eskilstorp 16 Vellinge
Hugo Mårtensson	» »	Eskilstorp 6 Vellinge
Oskar Andersson	» »	Eskilsdal, Vellinge
Verner Jönsson		Eskilstorp 4, Vellinge
Malte Andersson		Eskilstorp 11 Vellinge
Matilda Wilhelmsson		Lindholm Vellinge
gm. Valdemar Wilhelmsson		
Nils Andersson		Eskilstorp Vellinge

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn: **Fastighet:**

..... ägare av fastigheten .....

..... » » » .....

..... » » » .....

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö, förordnas att handlägga den sökta förrättningen.

Stockholm den 14 juni 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Martin Hägglund

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse ang. torrläggningssammanträde fredagen den 15 december 1961 kl. 9.00.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Eskilstorp nr 16 m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Anders Germundsson, Eskilstorp, Vellinge, fredagen den 15 december 1961 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Eskilstorp n:ris 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16 och 19 i Eskilstorps socken, dels allmänna vägen nr 526 Lorensdal-kusten vid Öresund, dels torrläggningsföretaget "floddiken genom och från ägorna till nr 4, 10 och 16 Eskilstorp år 1902", dels dikningsföretaget "Nr 3 och 10 Gässie av år 1883-1884".

Malmö den 22 november 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Eskilstorps församling den 26 nov 1961

intygas av [illegible]

Anhålles, att ovanstående kungörelse snarast möjligt anslås samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 3.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Eskilstorp nr 16 m. fl. fastigheter i Eskilstorps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Anders Germundsson, Eskilstorp, Vellinge, fredagen den 15 december 1961 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Eskilstorp n:ris 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16 och 19 i Eskilstorps socken, dels allmänna vägen nr 526 Lorensdal—kusten vid Öresund, dels torrläggningsföretaget "floddiken genom och från ägorna till nr 4, 10 och 16 Eskilstorp år 1902", dels dikningsföretaget "Nr 3 och 10 Gässie av år 1883—1884".

Malmö den 22 november 1961.

I tjänsten:
Lennart Kindblom
lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen den 25 november 1961, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Eskilstorp nr 16 m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Gässie och Eskilstorps församlingar,	Hököpinge	23/11 1961
Skiftesgodemännen, lantbr. Josef Hansson,	"	"
" " Anders Persson, Gässie 5,	"	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	"
Lantbrukare Anders Germundsson, Eskilstorp,	Vellinge	"
" Malte Andersson, "	"	"
Fru Matilda Wilhelmsson,	"	"
Lantbrukare Valdemar Wilhelmsson, Eskilstorp	"	"
" Verner Jönsson, "	"	"
" Alvar Andersson, "	"	"
" Hugo Mårtensson, "	"	"
" Nils Andersson, "	"	"
" Bruno Mattsson, "	"	"
" Bengt Mattsson, "	"	"
Fr. Mathilda Hansson, " 4^5,	"	"
Fr. Hanna Elisa Connée, " 4^5,	"	"
Fru Lisa Connée, St. Södergatan 63,	Lund	"
Lantbrukare Lorens Larsson, Eskilstorp,	Vellinge	"
Dödsboet efter Kersti Jönsson, Eskilstorp 6,	"	"
Trävaruhandlare Anders Svensson, Östergatan 204,	Landskrona	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Nils Folke Nilsson, Eskilstorp 19,	Vellinge	23/11 1961
" Per Hansson, " 19,	"	"
" Vilhelm Larsson, Eskilstorp,	"	"
Ordf. för torrläggn.företaget "floddiken genom och från äg. till nr 4, 10 och 16 Eskilstorp år 1902", lantbr. Anders Germundsson, Eskilstorp,	"	"
Ordf. för dikn.företaget "Nr 3 och 10 Gässie av år 1883-1884", lantbr. Anders Hansson, Sigfridsborg,	Hököpinge	"

Malmö den 23 november 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 5.

Herr
Kyrkovärden Anders Simonsson,
Hököpinge.

Boställsstyrelsens ordf. i Gessie pastorat kyrkovärden Anders Simonsson, Hököpinge, anmodas och förordnas att vid vid förrättning ang. torrläggning av marker till Eskilstorp 16 m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken fredagen den 15 dec. 1961 hos lantbr. Anders Germundsson, Eskilstorp 16, närvara och därvid föra Gessie pastorats talan.

Gessie d. 11/12 1961

Bengt Callmer

Bengt Callmer
pastoratskyrkorådets ordf.

Bilaga 6.

Avskrift

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr 1135 S

Resolution.

Herr boställsnämndsordföranden Johan A. Andersson, eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

:=:

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 8 december 1961.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

A. Neuman

Gerda Korlén

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Hans-Henrik Hansson Kjell ... Olsson

Bilaga 7.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min son Valdemar Wilhelmsson, Lindhem, Vellinge, att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Eskilstorp nr 16 m. fl. fastigheter i Eskilstorps socken fredagen den 15 december 1961 kl. 9^{00} vara mitt ombud och föra min talan.

Vellinge den 13 dec. 1961.

Matilda Wilhelmsson

Fru Matilda Wilhelmssons egenhändiga namnteckning bevittna:

N. Rund ..... Anna Rund ....

Bilaga 8.

F u l l m a k t

för min son Alvar Lemheden att vid sammanträde angående Eskilstorpsdiket min talan föra och min rätt bevaka.

Eskilstorp den 12 dec. 1961

Lorens Larsson

Lorens Larsson.

Bevittnas:

Bilaga 9.

LUNDS UNIVERSITETS
ZOOLOGISKA INSTITUTION
LUND

Professor Per Brinck

Å Skånes Naturskyddsförenings vägnar får undertecknad härmed bemyndiga fil.lic. Staffan Ulfstrand och fil.mag. Jan Ericsson att vid sammanträde den 15 december 1961 för syneförrättning angående torrläggning av marker till Eskilstorp, representera föreningen.

Lund, den 1.12.1961.

Per Brinck

Ordförande i Skånes Naturskyddsförenings arbetsutskott.

Bilaga 10.

Förening.

Härmed förenar ~~jag mig~~ vi oss med Anders Germundsson m.fl i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Eskilstorp nr 16 m.fl. i Eskilstorp s:n socken (-nar), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes ~~mig~~ oss tillhöriga marker.

Vellinge den 15. dec 1961

Bjuno Karlsson

Anders Simonsson
gäller hela fastigheten nr 19.

Bevittnas:

Anders Germundsson

Hans-Ture Hansen

Vitsordas:

Verner Kindblom

Josef Ivarsson

Anders Persson

Bilaga 11.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,
Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Eskilstorps dikningsföretag år 1962 i Eskilstorps socken av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 20 februari 1962 kl. 10.00 hos lantbrukaren Anders Germundsson, Eskilstorp 16, Vellinge.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 526, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 17 januari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 12.

Eskilstorps dikningsföretag år 1962.

Utdrag av förslag till utlåtande.

:=

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 63+5 och 63+13 av dikessträckan Ca-Cb korsar det nya avloppet allmänna vägen nr 526. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av sten, förlängd i båda ändarna med 15" betongrör. Då denna ej utförts med erforderlig dimension och till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 3,10 m och vid uppströmssidan på höjden + 3,11 m. Brunnar med 800 mm (32") inre diameter och med 500 mm slamrum skola utföras i trummans ändpunkter. Arbetet med trumman jämte en brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Materiel till trumman jämte en brunn skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

:=

Malmö den 17 januari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 13.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr 513-620437
LOL/LS

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
M a l m ö

Eskilstorps dikningsföretag år 1962.

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande den 17 januari 1962, angående rubricerade företag, granskats utan erinran.

Malmö den 20 januari 1962
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C. G. Plantén

Bilaga 14.

Utdrag

av protokoll fört vid sammanträde
med Gessie pastoratskyrkoråd den
22 dec. 1961.

.....

§ 35/61.

I skrivelse från Lunds ~~domkapitel~~ Stiftsnämnd hade pastoratet underrättats om att sammanträde för torrläggning av marker till Eskilstorp m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken komme att äga rum fred. d. 15 dec.1961 kl. 9 å Eskilstorp 16. Då ecclesiastika fastigheten Eskilstorp 19:1 därav berördes hade pastoratet att vid förrättningen svara för detta boställe. I anledning härav hade boställsstyrelsens ordf. kyrkovärd Anders Simonsson deltagit i sammanträdet såsom ombud för Gessie pastorat. Pastoratskyrkorådet beslöt efter därom gjord framställning att utse Simonsson till pastoratets ombud vid sagda tillfälle samt föra pastoratets talan vid de ytterligare sammanträdestillfällen, som i detta ärende kunde förekomma.

.....

Hököpinge dag som ovan
Bengt Callmer
ordf.

Justeras:Anders Simonsson Anton Hansson

Protokollsjusteringen i laga ordning anslagen i pastoratets kyrkor sönd.d. 2 jan. 1962. B Callmer

Rätt utdraget betygar:

Bengt Callmer

Bilaga 15.

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas min son Valdemar Wilhelmsson, Lindhem, att vid sammanträde i Eskilstorp den 20/2 - 1962 kl. 10^{00} rörande "Eskilstorps floddike 1902" föra min talan.

Lund den 18/2 - 1962

Matilda Wilhelmsson

Bilaga 16.

Fullmakt

Fullmakt för min son Olof Lemkeden, att vid sammanträde angående floddike i Eskilstorp den 20 febr 1962, min talan föra och min rätt bevaka.

Eskilstorp den 11 febr 1962.

Svend Larsson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
ESKILSTORPS SOCKEN							
Avdelning 1.							
Norra delen av Eskilstorp 19[1], 1 mtl							
Eskilstorps pastorat, arr. Per Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,07		3000	6000	3000	210
"	2	0,19		4000	"	2000	380
"	3	0,21		5000	"	1000	210
"	4	0,68		"	"	"	680
"	5	2,40		"	"	"	2400
Summa		3,55					3880
Brukningsbåtnad							12942
Båtnad genom minskat underhåll							2504
Markvinst							1638
Summa kronor							20964
Södra delen av Eskilstorp 19[1], 1 mtl							
Eskilstorps pastorat, arr. Nils Folke Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	6	2,82		5000	6000	1000	2820
"	7	1,93		"	"	"	1930
"	8	1,02		"	"	"	1020
Summa		5,77					5770
Brukningsbåtnad							1596
Båtnad genom minskat underhåll							4267
Markvinst							276
Summa kronor							11909

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Ekilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							
Båtnad genom minskat underhåll							1601
Ekilstorp 6[7], 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							157
Ekilstorp 6[8], 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							649
Ekilstorp 6[4], 9/128 mtl							
Nils Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							506
Sammandrag för avdelning 1.							
Norra delen av Ekilstorp 19[1], 1 mtl							
Ekilstorps pastorat, arr. Per Hansson	1-5	3,55					20964
Södra delen av Ekilstorp 19[1], 1 mtl							
Ekilstorps pastorat, arr. Nils Folke Nilsson	6-8	5,77					11909
Ekilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							1601
Ekilstorp 6[7], 1/32 mtl							
Nils Andersson							157
Ekilstorp 6[8], 1/32 mtl							
Nils Andersson							649
Ekilstorp 6[4], 9/128 mtl							
Nils Andersson							506
Summa		9,32					35786

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 2							
Södra delen av Eskilstorp 19[1], 1 mtl							
Eskilstorps pastorat,							
arr. Nils Folke Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	9	1,58		5000	6000	1000	1580
"	10	1,04		"	"	"	1040
Summa		2,62					2620
Brukningsbåtnad							4270
Båtnad genom minskat underhåll							1976
Markvinst							732
Summa kronor							9598
Eskilstorp 6[7], 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							169
Eskilstorp 6[8], 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							699
Eskilstorp 6[4], 9/128 mtl							
Nils Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							544
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							
Båtnad genom minskat underhåll							425

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag för avdelning 2.							
Södra delen av Eskilstorp 19[1], 1 mtl							
Eskilstorps pastorat, arr. Nils Folke Nilsson	9-10	2,62					9598
Eskilstorp 6[7], 1/32 mtl							
Nils Andersson							169
Eskilstorp 6[8], 1/32 mtl							
Nils Andersson							699
Eskilstorp 6[4], 9/128 mtl							
Nils Andersson							544
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							425
Summa		2,62					11435
Avdelning 3.							
Södra delen av Eskilstorp 19[1], 1 mtl							
Eskilstorps pastorat, arr. Nils Folke Nilsson							
Brukningsbåtnad							2268
Båtnad genom minskat underhåll							314
Markvinst							340
Summa kronor							2922
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	11	0,87		5400	6000	600	522
"	12	0,17		"	"	"	102
Summa		1,04					624
Båtnad genom minskat underhåll							1502
Summa kronor							2126

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag för avdelning 3.							
Södra delen av Eskilstorp 19[1], 1 mtl							
Eskilstorps pastorat,							
arr. Nils Folke Nilsson							2922
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson	11-12	1,04					2126
Summa		1,04					5048
Avdelning 4.							
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							
Brukningsbåtnad							7037
Båtnad genom minskat underhåll							5450
Markvinst							960
Summa kronor							13447
Eskilstorp 13[1], 1/4 mtl							
Bruno Mattsson							
Brukningsbåtnad							350
Båtnad genom minskat underhåll							550
Markvinst							60
Summa kronor							960
Sammandrag för avdelning 4.							
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							13447
Eskilstorp 13[1], 1/4 mtl							
Bruno Mattsson							960
Summa kronor							14407

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 5.							
Eskilstorp 13[1], 1/4 mtl							
Bruno Mattsson							
Brukningsbåtnad							5320
Båtnad genom minskat underhåll							2893
Markvinst							800
Summa kronor							9013
Eskilstorp 11[2] - 11[10]							
Malte Andersson							
Brukningsbåtnad							4088
Båtnad genom minskat underhåll							2608
Markvinst							720
Summa kronor							7416
Eskilstorp 10[1], 1/2 mtl							
Matilda Vilhelmsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	13	1,00		5600	6000	400	400
Summa		1,00					400
Brukningsbåtnad							1360
Båtnad genom minskat underhåll							2671
Markvinst							240
Summa kronor							4671
Eskilstorp 7[2], 1/3 mtl							
Matilda Vilhelmsson							
Båtnad genom minskat underhåll							295

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Eskilstorp 3^{7}, 1/2 mtl							
Vilhelm Larsson							
Båtnad genom minskat underhåll							50
Eskilstorp 4^{10}, 3/8 mtl							
Alvar Andersson							
Båtnad genom minskat underhåll							400
Sammandrag för avdelning 5.							
Eskilstorp 13^{1}, 1/4 mtl							
Bruno Mattsson							9013
Eskilstorp 11^{2} - 11^{10}							
Malte Andersson							7416
Eskilstorp 10^{1}, 1/2 mtl							
Matilda Vilhelmsson	13	1,00					4671
Eskilstorp 7^{2}, 1/3 mtl							
Matilda Vilhelmsson							295
Eskilstorp 3^{7}, 1/2 mtl							
Vilhelm Larsson							50
Eskilstorp 4^{10}, 3/8 mtl							
Alvar Andersson							400
Summa		1,00					21845
Avdelning 6.							
Eskilstorp 6^{8}, 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	14	0,36		5400	6000	600	216
"	15	0,47		4600	"	1400	658
Överföres		0,83					874

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överfört		0,83					874
Åker	16	0,42		4600	6000	1400	588
"	17	0,17		5400	"	600	102
"	18	0,19		4000	"	2000	380
"	19	0,12		2600	"	3400	408
"	20	0,22		"	"	"	748
"	21	0,24		4000	"	2000	480
Summa		2,19					3580
Brukningsbåtnad							1946
Båtnad genom minskat underhåll							560
Markvinst							240
Summa kronor							6326
Eskilstorp 6^4, 9/128 mtl							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	22	0,51		2600	6000	3400	1054
"	23	0,64		4000	"	2000	1280
"	24	0,53		5400	"	600	318
Summa		1,48					2652
Båtnad genom minskat underhåll							700
Summa kronor							3352
Eskilstorp 6^7, 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	25	0,18		4000	6000	2000	360
"	26	0,22		5400	"	600	132
"	27	0,12		"	"	600	72
Överföres Summa		0,52					564

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Överföres Summa		0,52					564
Båtnad genom minskat underhåll							140
Summa kronor							704
Sammandrag för avdelning 6.							
Eskilstorp 6^8, 1/32 mtl							
Nils Andersson	14-21	2,19					6326
Eskilstorp 6^4, 9/128 mtl							
Nils Andersson	22-24	1,48					3352
Eskilstorp 6^7, 1/32 mtl							
Nils Andersson	25-27	0,52					704
Summa		4,19					10382
Avdelning 7.							
Eskilstorp 6^8, 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Brukningsbåtnad							858
Båtnad genom minskat underhåll							400
Markvinst							100
Summa kronor							1358
Eskilstorp 6^7, 1/32 mtl							
Nils Andersson							
Brukningsbåtnad							2522
Båtnad genom minskat underhåll							1200
Markvinst							300
Summa kronor							4022

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Bakilstorp 4[11], 31/256 mtl							
Hugo Mårtensson							
Brukningsbåtnad							4134
Båtnad genom minskat underhåll							1736
Markvinst							1020
Summa kronor							6890
Bakilstorp 4[10], 3/8 mtl							
Alvar Andersson							
Brukningsbåtnad							4899
Båtnad genom minskat underhåll							1283
Markvinst							960
Summa kronor							7142
Bakilstorp 4[5], 2/22 mtl							
Mathilda Hansson och Lisa Connée							
Brukningsbåtnad							516
Båtnad genom minskat underhåll							1906
Markvinst							234
Summa kronor							2656
Bakilstorp 4[6], 2/22 mtl							
Mathilda Hansson och Lisa Connée							
Båtnad genom minskat underhåll							1098
Summa kronor							1098
Bakilstorp 4[4], 5/22 mtl							
Verner Jönsson							
Brukningsbåtnad							267
Båtnad genom minskat underhåll							1866
Markvinst							114
Summa kronor							2247

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Eskilstorp 13[1], 1/4 mtl							
Bruno Mattsson							
Båtnad genom minskat underhåll							221
Summa kronor							221
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							
Båtnad genom minskat underhåll							290
Summa kronor							290
Sammandrag för avdelning 7.							
Eskilstorp 6[7], 1/32 mtl							
Nils Andersson							4022
Eskilstorp 4[11], 31/256 mtl							
Hugo Mårtensson							6890
Eskilstorp 4[10], 3/8 mtl							
Alvar Andersson							7142
Eskilstorp 4[5], 2/22 mtl							
Mathilda Hansson och Lisa Connée							2656
Eskilstorp 4[6], 2/22 mtl							
Mathilda Hansson och Lisa Connée							1098
Eskilstorp 4[4], 5/22 mtl							
Verner Jönsson							2247
Eskilstorp 13[1], 1/4 mtl							
Bruno Mattsson							221
Eskilstorp 16[1], 7/16 mtl							
Anders Germundsson							290
Eskilstorp 6[8], 1/32 mtl							
Nils Andersson							1358
Summa kronor							25924

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 56 apr. 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag för de olika avdelningarna.							
Avdelning 1	1-8	9,32					35786
" 2	9-10	2,62					11435
" 3	11-12	1,04					5048
" 4							14407
" 5	13	1,00					21845
" 6	14-27	4,19					10382
" 7							25924
Summa		18,17					124827

Rekilstorp den 20 februari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Josef Ulmgren

Andreas Persson

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikesträckan A-B-C.					
6+34-7+4	70	Rensning	m	70	3:-	210:-	
7+4-12+4	500	Betongrör 700 mm	m	500	29:20	14600:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	500	9:-	4500:-	
12+4-15+42	338	Betongrör 700 mm	m	338	29:20	9869:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	338	8:-	2704:-	31883:60
Tills.	908	meter					
Ersättningar å str. 6+34-7+4							100:-
Ommurning vid 7+4 enligt särskild ritning			st	1	400:-	400:-	
Brunn med 1500 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 15+42			st	1	450:-	450:-	
Brunn med 1200 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 11+85			st	1	300:-	300:-	
Brunnar med 1000 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 9+14, 10+74, 12+4, 12+91 och 14+28			st	5	230:-	1150:-	
Kopplingsbrunnar med 1000 mm inre diameter vid 9+50 och 13+70			st	2	120:-	240:-	
Tillägg för genomgång av ägovägar vid 7+4, 10+74, 13+2 och 14+89						200:-	2740:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %							5276:40
			Summa kronor				40000:-
		Dikesträckan C-D.					
15+42-17+4	162	Betongrör 500 mm	m	162	16:50	2673:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	162	6:50	1053:-	3726:-
Tills.	162	meter					
Brunn med 800 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+4			st	1	200:-		200:-
			Överföres				3926:-

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					3926:-
Tillägg för genomgång av ägoväg vid 15+42							30:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							544:-
		Summa kronor					4500:-
		Dikesträckan D-E.					
17+4-22+39	535	Betongrör 450 mm	m	535	13:80	7383:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	535	5:50	2942:50	10325:50
22+39-22+95	56	Betongrör 450 mm	m	56	13:80	772:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	56	5:50	308:-	1080:80
Tills.	591	meter					
Brunnar med 800 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 17+97, 19+50, 19+89, 20+5, 22+39 och 22+95			st	6	200:-		1200:-
Tillägg för genomgång av ägoväg vid 20							50:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %							1843:70
		Summa kronor					14500:-
		Dikesträckan E-F.					
22+95-26+78	383	Betongrör 500 mm	m	383	16:50	6319:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	383	6:50	2489:50	
26+78-30+43	365	Betongrör 500 mm	m	365	16:50	6022:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	365	6:-	2190:-	
30+43-31+3	60	Betongrör 250 mm	m	60	6:-	360:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	60	4:-	240:-	17621:50
Tills.	808	meter.	Överföres				17621:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					17621:50
Brunnar med 800 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 24+88, 25+66, 26+2, 26+78, 28+36, 29+67 och 30+43			st	7	200:-		1400:-
Brunn med 600 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 31+3			st	1	130:-		130:-
Tillägg för genomgång av ägovägar vid 25+60 och 28+19							100:-
Borttagning av träd och buskar							100:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %							2948:50
			Summa kronor				22300:-
		Dikesträckan C-Ca.					
15+42-60+00-63+5	305	Betongrör 525 mm	m	305	18:30	5581:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	305	6:50	1982:50	7564:-
Tills.	305	meter.					
Brunnar med 800 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 61+42 och 63+5			st	2	200:-		400:-
Kopplingsbrunn			st	1	100:-		100:-
Tillägg för genomgång av ägoväg vid 61+42							40:-
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %							1196:-
			Summa kronor				9300:-
		Dikesträckan Ca-Cb.					
63+5-63+13	8	Vägrör 525 mm					
		Trumman för allmänna vägen nr 526 jämte 800 mm brunn vid 63+13 bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
Övf.	8	meter					

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Övf.	8	meter					
63+13-63+77	64	Betongrör 525 mm	m	64	18:30	1171:20	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	64	7:-	448:-	
Tills.	72	meter.					
Brunn med 800 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 63+77			st	1		200:-	
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %						280:80	2100:-
			Summa kronor				2100:-
		Dikessträckan Ob-Ce.					
63+77-65	123	Betongrör 450 mm	m	123	13:80	1697:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	123	5:50	676:50	
65-69+50	450	Betongrör 450 mm	m	450	13:80	6210:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	450	7:-	3150:-	
69+50-72+70	320	Betongrör 375 mm	m	320	11:50	3680:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	320	5:50	1760:-	
72+70-74+42	172	Betongrör 375 mm	m	172	11:50	1978:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	172	5:-	860:-	
Tills.	1065	meter					
Brunnar med 700 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 66+37, 66+43, 69+50, 69+92, 70+37, 71+3, 72+70, 73+53 och 74+42			st	9	180:-	1620:-	
Kopplingsbrunn vid 70+14			st	1	100:-	100:-	
Tillägg för genomgång av ägevägar vid 63+77, 66+37 och 70+31						250:-	
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %						3318:10	25300:-
			Summa kronor				25300:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Dikessträckan Cb-Ce.				
63+77-90-90+67	67	Betongrör 300 mm m	67	7:80	522:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	67	4:-	268:-	
Tills.	67	meter				
Brunn med 600 mm inre diameter, kopplingar m.m. vid 90+67		st	1		130:-	
För oförutsedda fall, arbetsledning, semesterersättning m.m. tillägges c:a 15 %					129:40	1050:-
		Summa kronor				1050:-
		Sammandrag.				
6+34-15+42	908	Dikessträckan A-B-C			40000:-	
15+42-17+4	162	" C-D			4500:-	
17+4-22+95	591	" D-E			14500:-	
22+95-31+3	808	" E-F			22300:-	81300:-
60+00-63+5	305	" C-Ca			9300:-	
63+5-63+77	72	" Ca-Cb			2100:-	
63+77-74+42	1065	" Cb-Cc			25300:-	36700:-
90-90+67	67	" Cb-Ce				1050:-
Tills.	3978	meter. Summa kronor				119050:-

Eskilstorp den 20 februari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1,0 m. frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock minst på var 50:e meter.

2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.

3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.

4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på utfyllnad av skärv.

5/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

6/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

7/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

8/ Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till minst 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.

10/ Sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade jordmassor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning

från siderna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

11/ Samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

12/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

13/ Fyllningen får ej innehålla sten.

14/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledsim ens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar borteorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej köras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.

15/ Rörledningar, som utsträcka intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör. Koppling av sådana rörledningar, som utsträcka på längre avstånd från brunnarna, skola, därest jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning, utföras av entreprenören, men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.

16/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, försees med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

17/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

18/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande,

dock icke så, att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

19/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa täckta dikessträcker med till dem hörande brunnar. Blivande entreprenör är skyldig att omedelbart underrätta vederbörande lantbruksingenjör för den händelse grundförstärkning erfordras.

20/ <u>Fixpunktsbeskrivning</u>.

<u>Fixp. = + 5,52 m.</u>

Järndubb i grundsten till fastigheten Eskilstorp 19[1]. I bostadshusets NO hörn N sidan, 0,35 m V om NÖ hörnet c:a 0,30 m över marken.

<u>Fixp. = + 7,21 m.</u>

Järndubb i grundsten till loge å fastigheten Eskilstorp 16[1], södra sidan, 0,55 m Ö om SV hörnet c:a 0,25 m över marken.

<u>Fixp. = + 12,53 m.</u>

Järndubb i grundsten till uthus (svinhus) å fastigheten Eskilstorp 10[1] södra sidan 0,15 m Ö om SV hörnet c:a 0,25 m över marken.

<u>Fixp. = + 10,40 m.</u>

Järndubb i grundsten till uthus (svinhus) å fastigheten Eskilstorp 4[4] (Verner Jönsson), västra gaveln 2,5 m N om SV hörnet.

21/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg, telefonledningar och telefonkablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.

Eskilstorp den 20 februari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Eskilstorp nr 16 m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 juni 1961 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Eskilstorp nr 16 m.fl. fastigheter i Eskilstorps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Eskilstorp nr 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16 och 19 i Eskilstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 3 km V om Eskilstorps kyrka. På hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ingå i ett äldre dikningsföretag benämnt "nygräfning af floddiken genom och från egorna till 7/22 mtl nr 4, 1/2 mtl nr 10 och 7/16 mtl nr 16 Eskilstorp uti Eskilstorps socken" och upprättat vid laga syneförrättning år 1902. Avloppen ha numera ej erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dessamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av täckta avlopp (dikessträckorna

A-B-C-D-E-F, G-Ga, Ga-Gb, Gb-Ge och Gb-Ge) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning och brukning av de nu berörda markerna. Enligt förrättningsmännens förslag, vilket närmare framgår av föreläggandlingarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträcker utföras.

För samtliga dikessträcker ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande planskarta av röda enkla, heldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda heldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmännen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas bättad i form av ökad alstringsförmåga, däreat det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande planskarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Mellan sektionerna 63+5 och 63+13 av dikessträckan Ga-Gb korsar det nya av-

loppet allmänna vägen nr 526. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av sten, förlängd i båda ändarna med 15" betongrör. Då denna ej utförts med erforderlig dimension och till erforderligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 600 mm (24") inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 3,10 m och vid uppströmssidan på höjden + 3,11 m. Brunnar med 800 mm (32") inre diameter och med 500 mm slamrum skola utföras i trummans ändpunkter. Arbetet med trumman jämte en brunn skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Materiel till trumman jämte en brunn skall levereras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall utföras som täckt ledning erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmännen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, till 119.050:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bilaga B.

Mom. 6. Bätnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den bätnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av bätnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbätnad, som införts i värderingslängden. Hänsyn har även tagits till den brukningsbätnad, som erhålles genom igenläggningen, liksom till markvinsten samt de minskade underhållskostnaderna. Resultatet av värderingen och bätnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningsamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och någon nivåskillnad förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsamfälligheten uppdelats i 7 olika avdelningar på sätt som närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-8 med ett sammanlagt bätnadsvärde av 35786:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 40000:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 9-10 med ett sammanlagt bätnadsvärde av 11435:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till

49300:- kronor.

<u>För att avdelning 3</u>, vilken omfattar ägofigurerna 11-12, med ett sammanlagt bätnadsvärde av 5048:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 4800:- kronor.

<u>För att avdelning 4</u> med ett sammanlagt bätnadsvärde av 14407:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 14700:- kronor.

<u>För att avdelning 5</u>, vilken omfattar ägofigur 13 med ett sammanlagt bätnadsvärde av 21845:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 22300:- kronor.

<u>För att avdelning 6</u>, vilken omfattar ägofigurerna 14-27 med ett sammanlagt bätnadsvärde av 10382:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna Ca-Cb-Cc och delvis C-Ca upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 3350:- kronor.

<u>För att avdelning 7</u> med ett sammanlagt bätnadsvärde av 28292:- kronor skall kunna torrläggas, måste dikessträckan Cb-Cc upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 25300:- kronor.

De olika avdelningarnas bätnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

Avdelning	Bätnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel. kostnad
1	35786:-	A-B-C	40000:-	1,177555
2	11435:-	C-Ca	9300:-	0,813293
3	5048:-	C-D	4500:-	0,891442
4	14407:-	D-E	14500:-	1,006455
5	21845:-	E-F	22300:-	1,020829
6	10382:-	Ca-Cb-Cc	3150:-	0,303410
7	25924:-	Cb-Cc	25300:-	0,975930

Fördelas kostnaderna för dikningsamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
124827:-	119050:-	0,953720

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	35786:-	40000:-	1,177555
2	11435:-	49500:-	4,311385
3	5048:-	4800:-	0,950872
4	14407:-	14700:-	1,020337
5	21845:-	22300:-	1,020829
6	10382:-	3350:-	0,322674
7	25924:-	25300:-	0,975930

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdeln.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	47221:-	49500:-	1,044027
1+3	40834:-	44500:-	1,089778
1+2+3	52269:-	53800:-	1,029291
4+5	36252:-	37000:-	1,020633

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

<u>Avdelningarna 1+2</u> med ett båtnadsvärde av 47221:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning minskat med 500:- kronor eller 48800:- (49300 - 500) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,033439.

Avdelning 3 med ett båtnadsvärde av 5048:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning minskat med 200:- kronor eller 4600:- (4500+300-200) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beløper alltså till 0,911252.

Avdelning 4 med ett båtnadsvärde av 14407:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 14700:- (14500+200) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beløper alltså till 1,020337.

Avdelning 5 med ett båtnadsvärde av 21845:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 22300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beløper alltså till 1,020829.

Avdelning 6 med ett båtnadsvärde av 10382:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 3350:- (3150+200) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beløper alltså till 0,322674.

Avdelning 7 med ett båtnadsvärde av 25924:- kronor påföres kostnaderna för sin egen dikning eller 25300:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnad beløper alltså till 0,975930.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, Bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande eller likställd med sökande till denna syneförrättning är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna synesförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagets övriga kostnader, enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Kom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet får påbörjas så snart denna synesförrättning tagit åt sig lagakraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synesförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, Bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande grödа eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och

frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbrukstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. För muffrör och armerade falsrör med sådan inre dimension, som ej återfinnes i dessa bestämmelser, skall minst den brottlast uppnås som erhålles genom rätlinjig interpolering mellan motsvarande värden för rör med närmast mindre och större diameter, nämligen för 15" 1750 kg, 18" 2000 kg och 21" 2300 kg.

Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbrukarör.

6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på föralagsritningarna angivna djupsiffror.

7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras läges i plan och profil framgå närmare av föralagsritningarna och arbetsbeskrivningen, Bil. C.

8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avvägga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsför-

rättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Dd. Göreat sådana förhållanden skulle inträffa sedan minst 30 år förflutit sedan ledningen lagts att längre sträcka behöver omläggas, skall frågan då prövas under ny synesförrättning.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. För att förhindra att betande djur gå med i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn. Enskilda dräneringsledningar få tillsupplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter medgivande av hälsovårdsnämnden i orten.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet enas.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med bistånd av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Rakilstorps dikningsföretag år 1962. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Orie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ut-

gå med 249:65 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna synefförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ena mark.

Mom. 11. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 12. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synefförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 13. Verkställighet.

Då denna synefförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan angivna tiden.

Rekilstorp den 20 februari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
EKKILSTORPS SOCKEN						
Norra del. av Ekkilstorp 19[1], 1 mtl						
Ekkilstorps pastorat, arr. Per Hansson	S					
Avd. 1.		20964:-	21665:-	21665:-	18,198	
Södra del. av Ekkilstorp 19[1], 1 mtl						
Ekkilstorps pastorat, arr. Nils Folke Nilsson	S					
Avd. 1+2		21507:-	22226:16			
" 3.		2922:-	2662:68	24888:84	20,906	
		24429				
Ekkilstorp 16[1], 7/16 mtl						
Anders Germundsson	S					
Avd. 1+2		2026:-	2093:75			
" 3		2126:-	1937:32			
" 4		13447:-	13720:47			
" 7		290:-	283:02	18034:56	15,149	
Ekkilstorp 6[7], 1/32 mtl		17887				
Nils Andersson	S					
Avd. 1+2		326:-	336:90			
" 6		704:-	227:16			
" 7		4022:-	3925:19	4489:25	3,771	
Ekkilstorp 6[8], 1/32 mtl		5052				
Nils Andersson	S					
Avd. 1+2		1348:-	1393:08			
" 6		6326:-	2041:24			
" 7		1258	1325:31	4759:63	3,998	
Transport		77366:-	77837:28	73837:28	62,022	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		77366:-	73837:28	73837:28	62,022	
Bakilstorp 6^4, 9/128 mtl						
Nils Andersson	S					
Avd. 1+2		1050:-	1085:11			
" 6		3352:-	1081:60	2166:71	1,820	
		4402				
Bakilstorp 13^1, 1/4 mtl		18488		11415,59		
Bruno Mattsson	S					
Avd. 4		960:-	979:53			
" 5		9023:-	9200:73			
" 7		221:-	215:68	10395:94	8,733	
Bakilstorp 11^2 - 11^{10}		10194				
Malte Andersson	S					
Avd. 5		7416:-	7570:46	7570:46	6,359	
Bakilstorp 10^1, 1/2 mtl						
Matilda Wilhelmsson	S					
Avd. 5		4671:-	4768:29	4768:29	4,005	
Bakilstorp 7^2, 1/3 mtl						
Matilda Wilhelmsson	S					
Avd. 5		295:-	301:15	301:15	0,253	
Bakilstorp 3^7, 1/2 mtl						
Vilhelm Larsson						
Avd. 5		50:-	51:04	51:04	0,043	
Bakilstorp 4^{10}, 3/8 mtl						
Alvar Andersson	S					
Avd. 5		400:-	408:33			
" 7		7142:-	6970:09	7378:42	6,198	
		7542				
Transport		111936:-	106469:29	106469:29	89,433	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		111936:-	106469:29	106469:29	89,433	
Rekilstorp 4[11], 31/256 mtl						
Hugo Mårtensson	S					
Avd. 7		6890:-	6724:16	6724:16	5,648	
Rekilstorp 4[5], 2/22 mtl						
Mathilda Hansson och Lisa Connée						
Avd. 7		2656:-	2592:07	2592:07	2,177	
Rekilstorp 4[6], 2/22 mtl						
Mathilda Hansson och Lisa Connée						
Avd. 7		1098:-	1071:57	1071:57	0,900	
Rekilstorp 4[4], 5/22 mtl						
Verner Jönsson	S					
Avd. 7		2247:-	2192:91	2192:91	1,842	
Summa		124827:-	119050:-	119050:-	100,000	

Rekilstorp den 20 februari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Josef Hansson

Anders Persson

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfälligheten verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-2

BRUNN

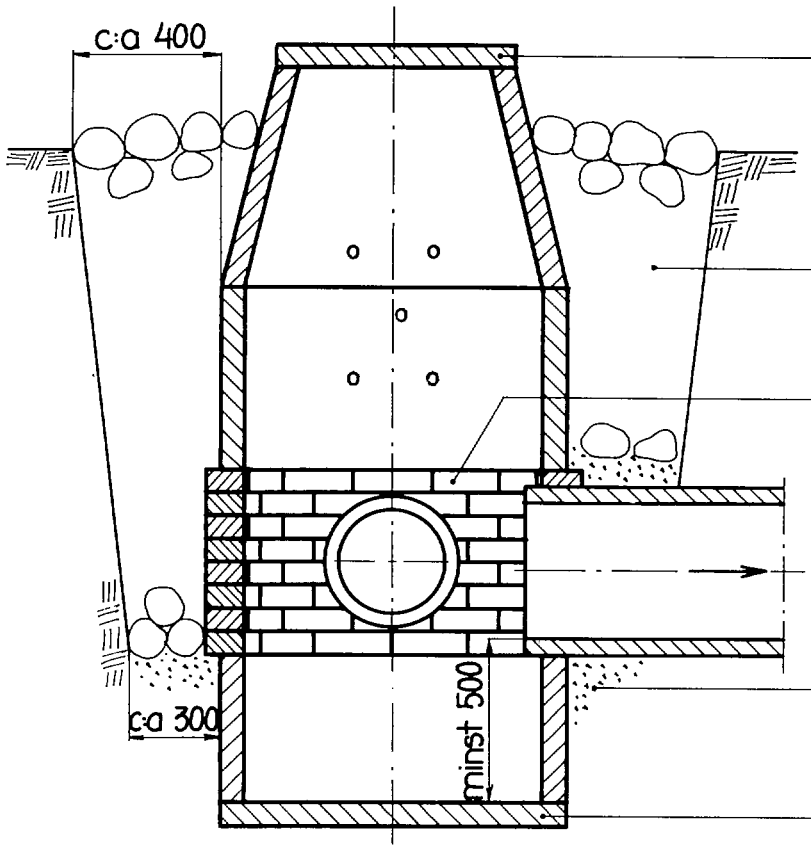

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Statens Reproduktionsanstalt 1960

Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga F.

Typritning B-4

Kopplingsbrunn.

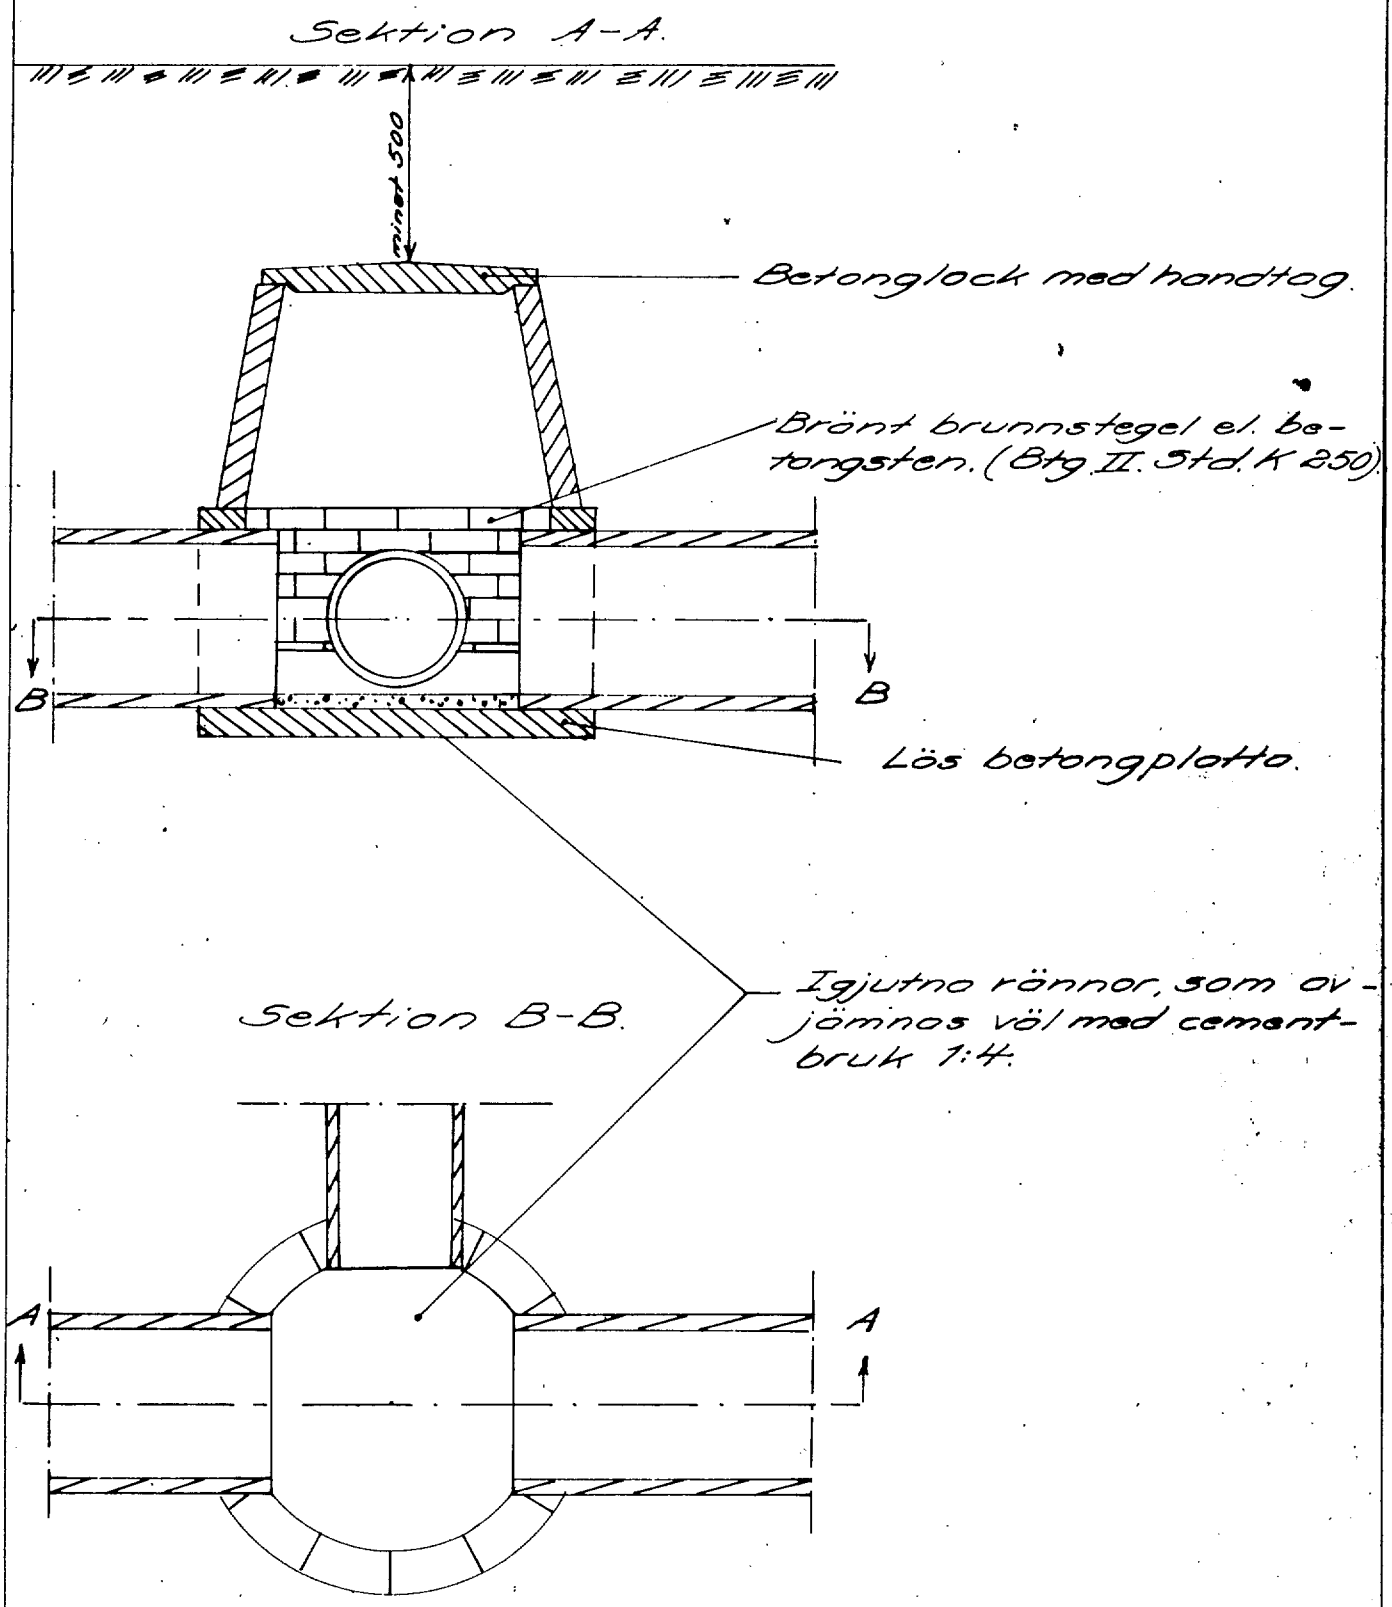

Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga G.

Typritning 0-3

Ommurning.

Sektion A-A.

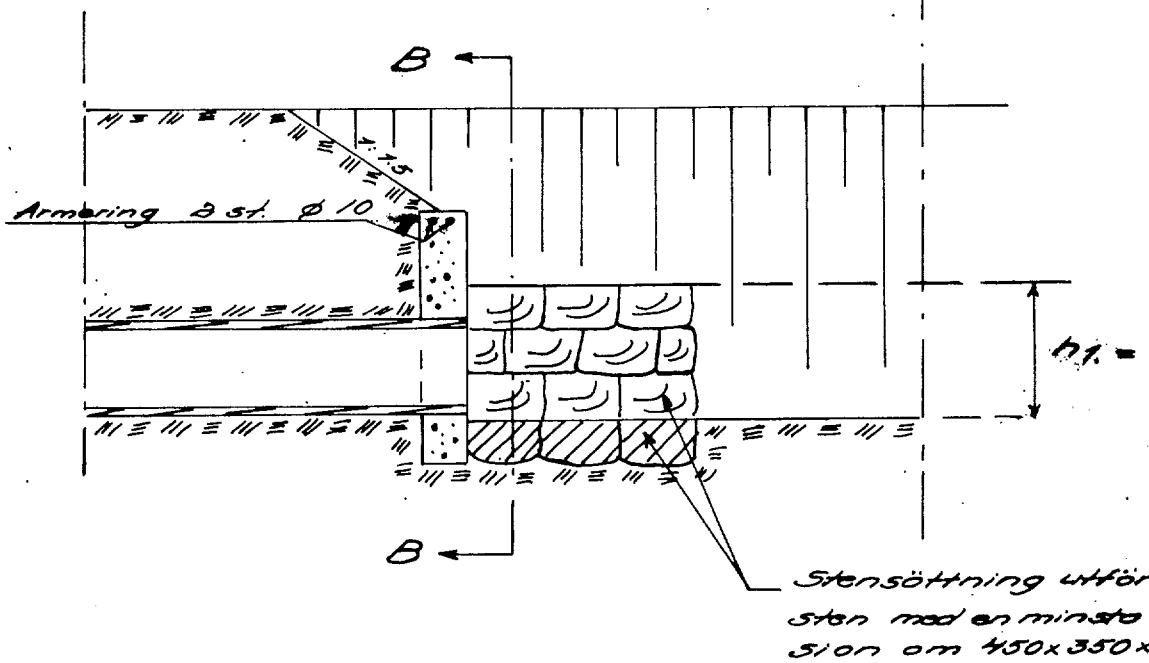

Sektion B-B

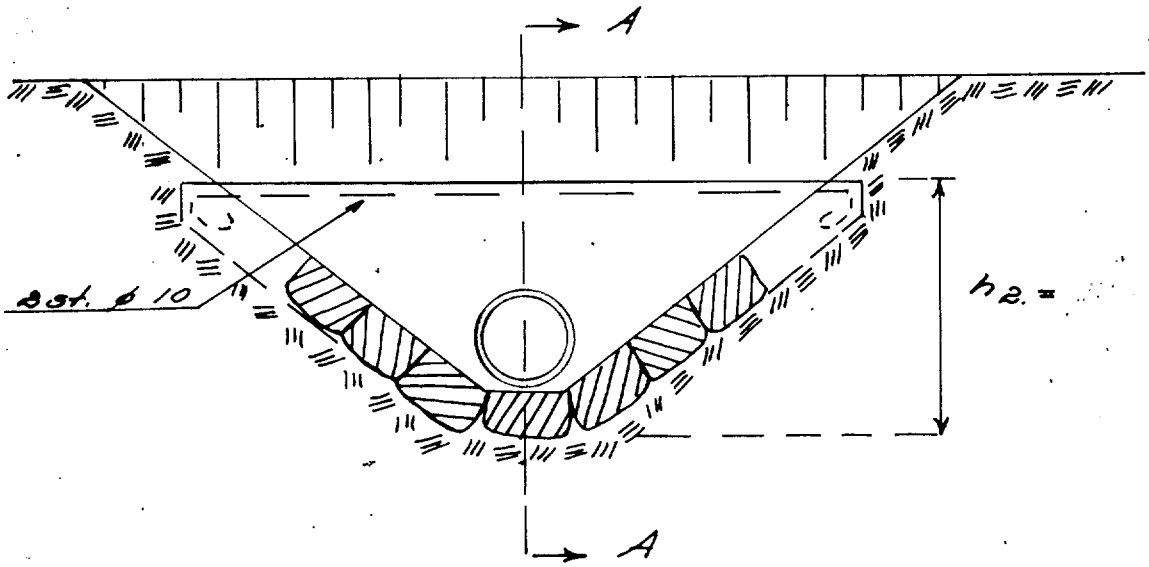

Diarie nr

Fnr 1561
S. 3333

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Eskilstorps dikningsföretag år 1962

Socken Eskilstorp	Län Malmöhus

Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Lantbrukare Anders Germundsson, Eskilstorp 16, Vellinge

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 19 juni 1962	Bidrag till utförandet, kr 4.100		
Arbetstid jml. V. L. 10:62 20 april 1972	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 31 dec. 1964	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 4.100	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den 8 november 1962		Besiktning verkställd av ingenjör Hans-Thure Hansson	

Vid besiktningen befanns, att företaget utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till 107.000 kronor.

Malmö den 13 november 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör