



Blod 1.

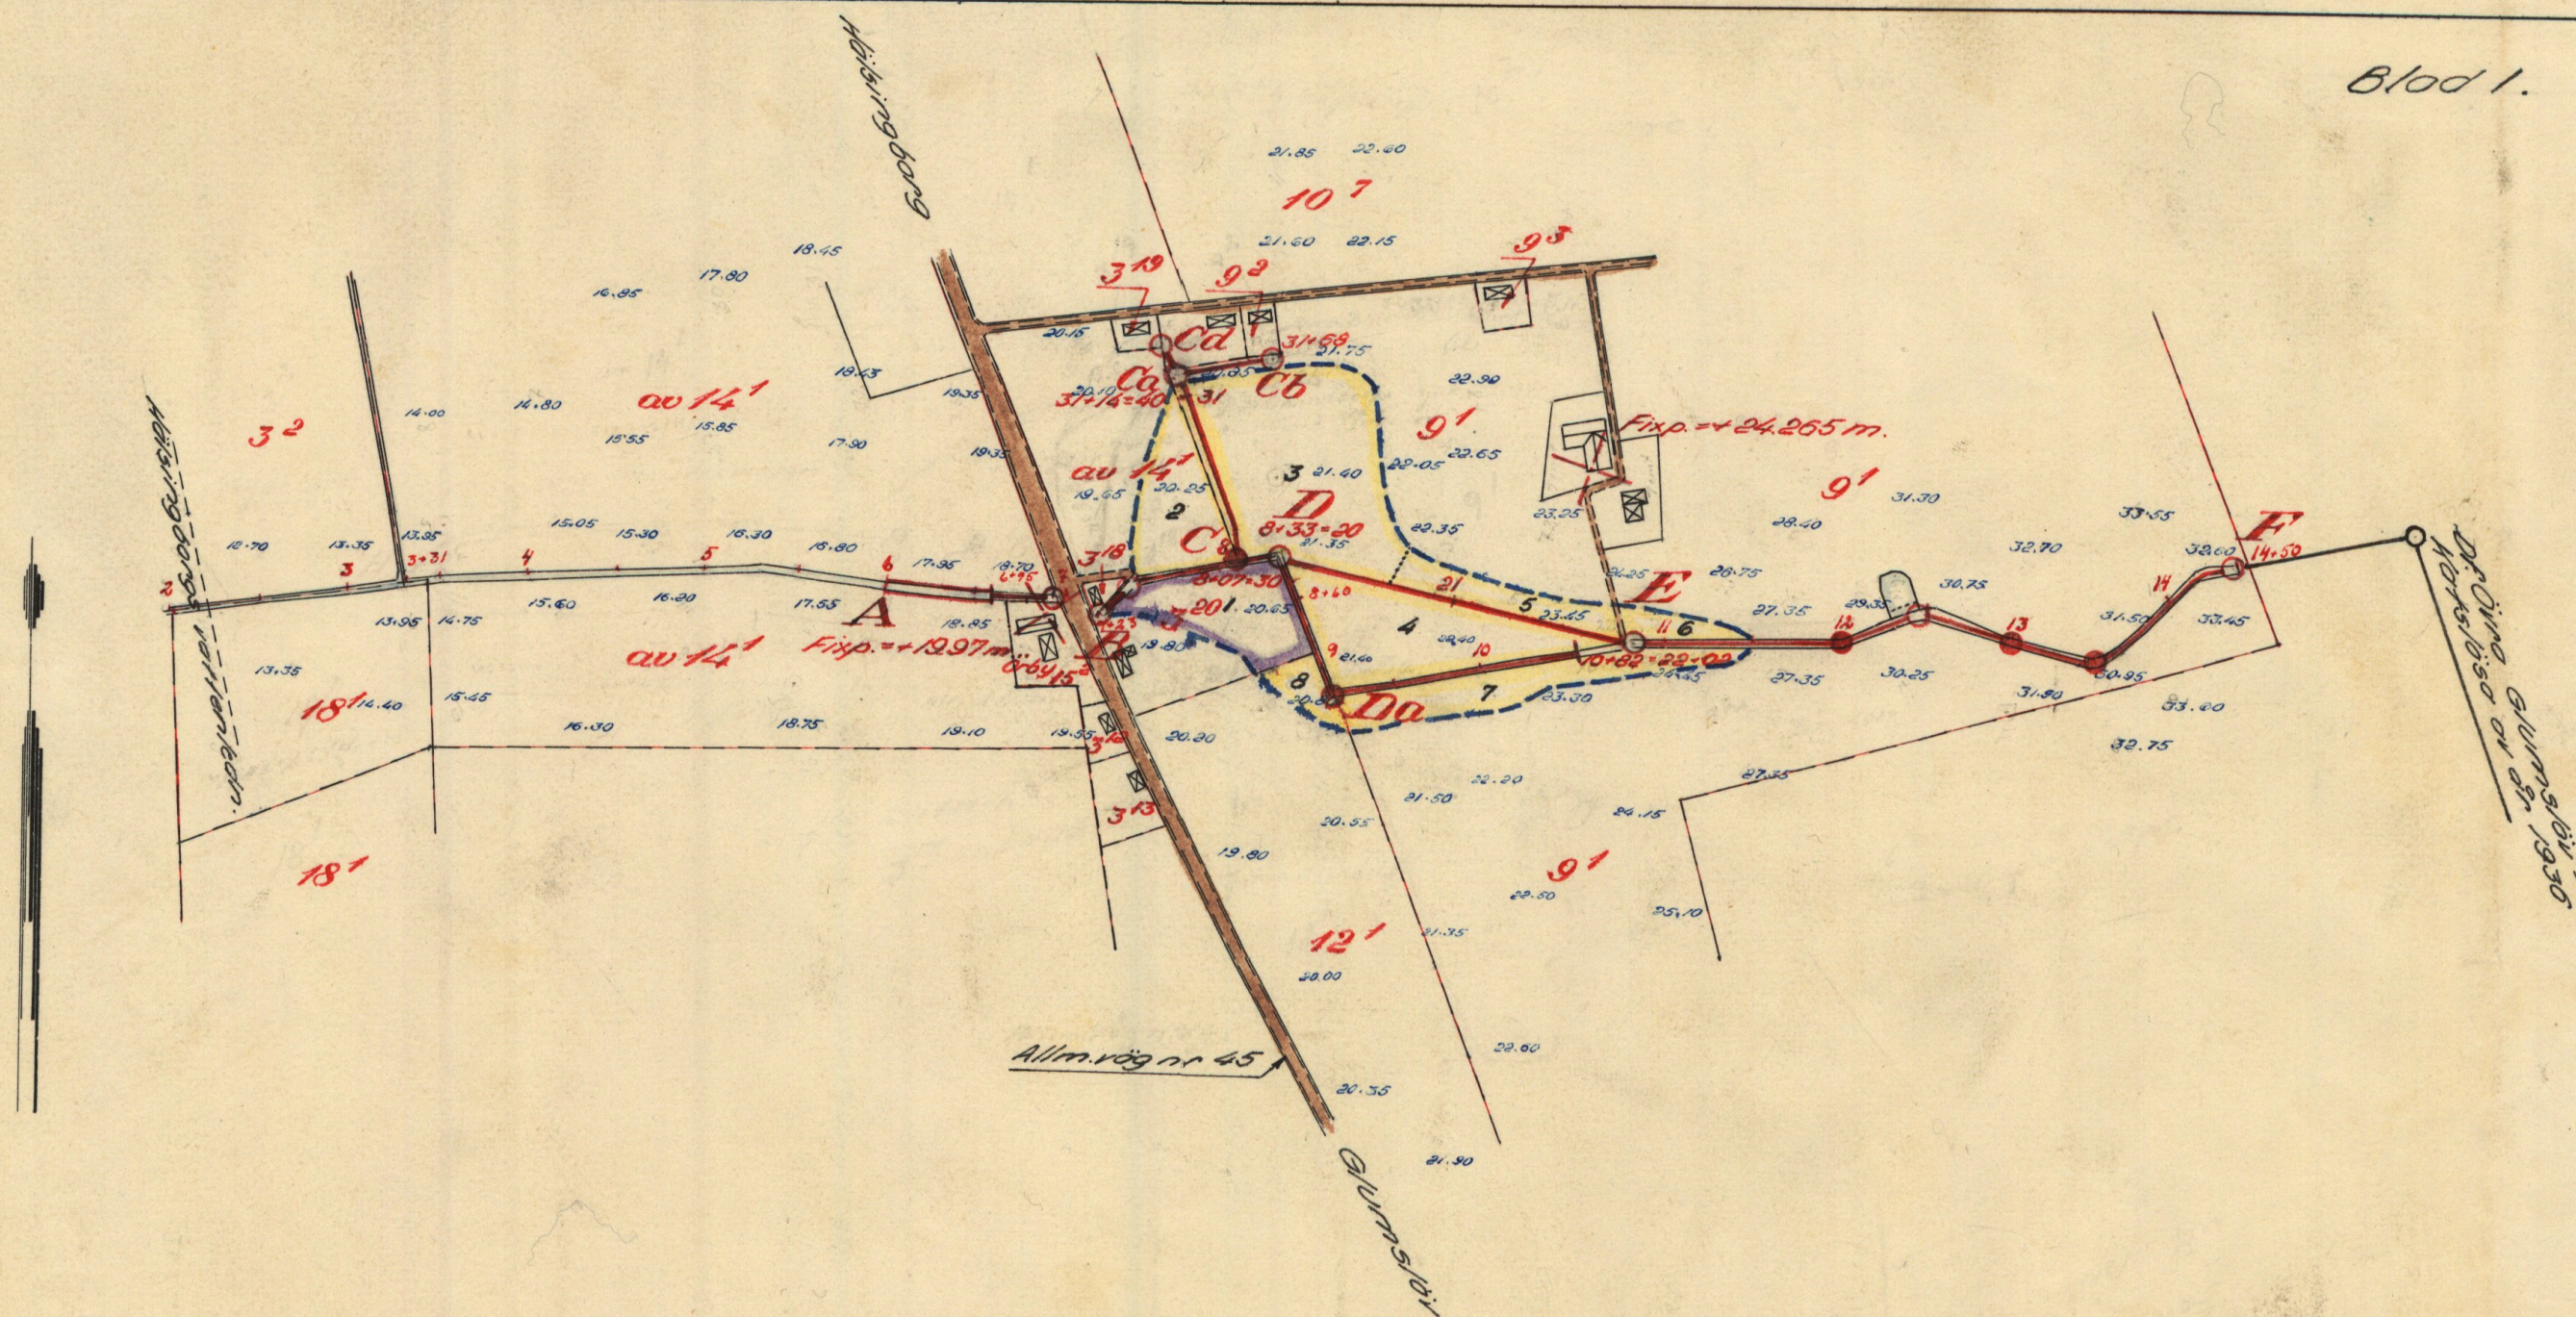

FÖRSLAG TILL

Katslösa nr 9 dikningsföretag år 1962

I Kvistofta SOCKENHALL AV Malmöhus LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1962 SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL


KÖPIA

Perman Fredriksson
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)

ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1467M - 3 * 2175

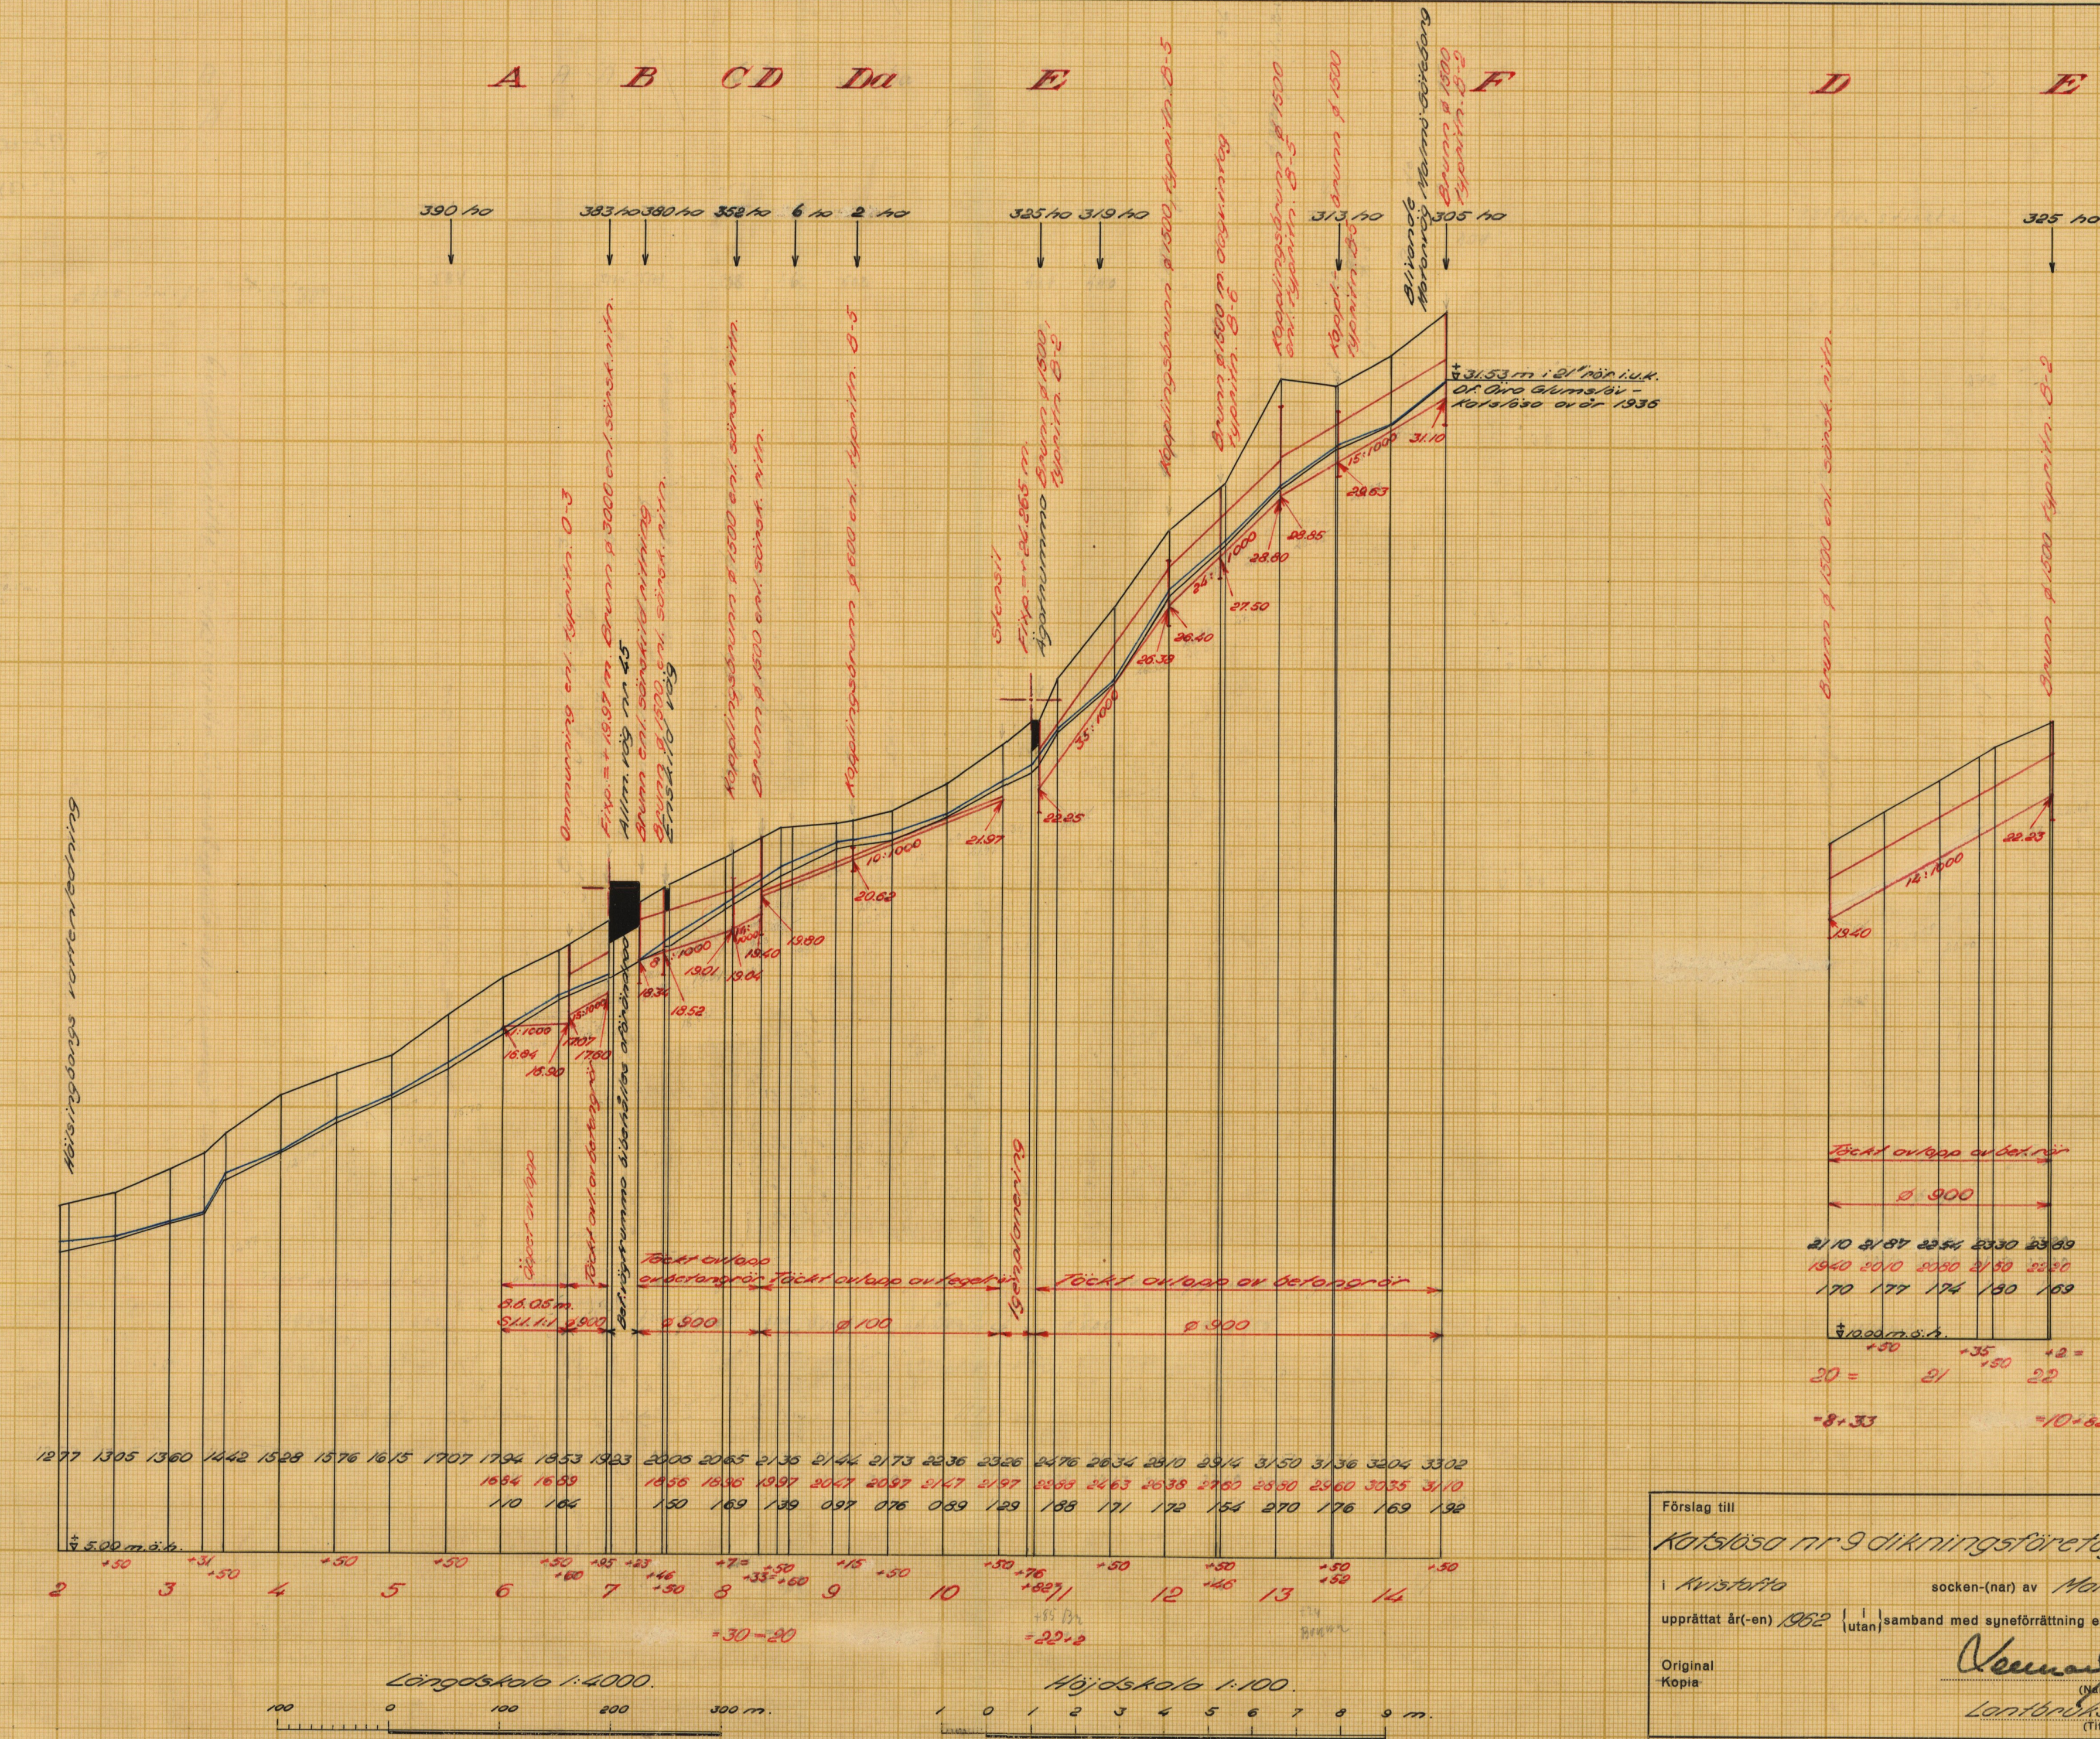

Förslag till
Katslösa nr 9 dikningsföretag år 1962

i Kvisterita socken-(nar) av Malmöhus län

upprättat år(-en) 1962 {utan} samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Ullman
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3


KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV

Nr 467M - 3 2175

C

Ca Ob

Ca Cd

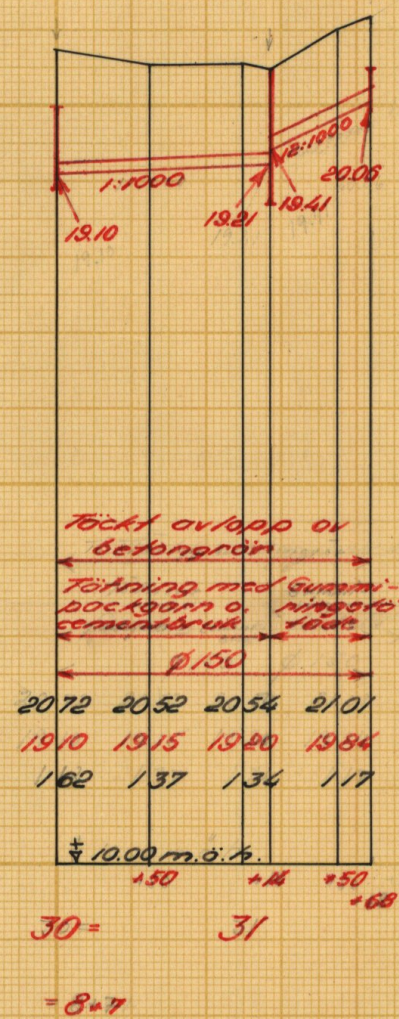Koppingsbrunn ϕ 1500 enl. gärdst. ritn.Trekammarsbrunn ϕ 1000 enl. Kyporits.Brunn ϕ 600, Kyporits. B-3

Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Trekammarsbrunn ϕ 1000 enl. Kyporits.Brunn ϕ 600, Kyporits. B-3

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Katslösa nr 9 dikningsföretag år 1962

i Kvislöv

socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1962 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Veum
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 3

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr 1467 M - 3 * 2175

M - 3 ★ 217 5

Handlingar

till

KATSLÖSA NR 9 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962

i Kvistofta socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1962 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Frnr 1467

Hänvisning

Den förrättning som beskrivs i

akt nr

LN 2175

har helt eller delvis omprövats.

Uppgifter om omprövningen kan sökas i

2320

Övriga upplysningar (om t ex det äldre företaget helt har upphört):

.....
Datum och namn

Handlingar

till

KATSLÖSA NR 9 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962

i Kvistofta socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1962 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 7
Bilagor 1 - 17		" 8 - 35 a
Värderingslängd	Bil. A.	" 36 - 39
Kostnadsförslag	" B.	" 40 - 45
Arbetsbeskrivning	" C.	" 46 - 48
Utlåtande	" D.	" 49 - 60
Kostnadsfördelningslängd	" Da och Db.	" 61 - 63
Typritningar, anvisningar	" E-O.	" 64 - 74

Till akten hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

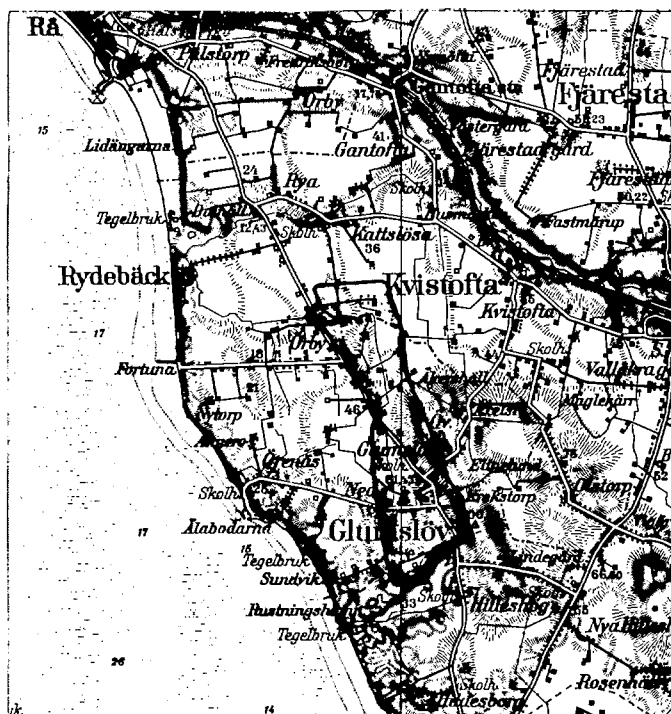

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen avseende
torrläggning av mark tillhörande Kattalösa
nr 9 m.fl. fastigheter i Kvistofta och
Glumälövs socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats
handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd
kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 30 januari
1962 kl. 9,30 hos lantbrukare Ture Jönsson, Kattalösa 9, Kvistofta. Kända sak-
ägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, samt skiftegodemännen Nils O. Svensson och Helge Persson, varjämte följande
de sakägare infunnit sig:

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olof Larsson enligt
fullmakt, (bil. 4), och vägmäst. Karlsson

Åke Larsson

Sibyll Hägnegård genom Hilding Hägnegård

Thure Christiansson

Ture Jönsson

Albertina Svensson genom Arthur Svensson enligt fullmakt (bil. 5).

Erik Nilsson

Eskil Olofsson

Alfred Olsen

Ernst Nilsson genom Ture Jönsson enligt fullmakt (bil. 6).

Leif Peters

Åke Svensson genom Ture Jönsson enligt fullmakt (bil. 7).

Dikningsföretaget Övra Glumälöv-Kattalösa av år 1936 genom ordf.

Börje Åkesson

Torsten Reingart

Hälsövärdensnämndens ordförande Nils Andersson

C. F. Hages dödsbo genom godsägare Erik Tornerhjelm enl. fullmakt (bil. 8).

Lunds Stiftensnämnd genom kyrkovård Mauritz Månsson enl. fullmakt (bil. 9-10).

Asmundtorpe församling genom kyrkoherde Gösta Forserud och kyrkovård Axel Persson enl. fullmakt (bil. 11).

Gösta Wachtmeister

Kjesaler & Mannerstråle genom civilingenjör E. Franzén

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot sakenämnen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningssåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för saktägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Avledde Glumslövs samhälle sitt yt- och dräneringsvatten samt i ringkanal renat avloppsvatten i rörledning sommyndade i det ovanförliggande dikningsföretaget Övra Glumslöv-Katalösa av år 1936. Genom samhällets utbyggnad erfordrades större rör än eljest, varför kommunen förklarade sig beredd att stå för den merkostnad som kunde uppstå.

§ 6.

Önskade A. Svensson att möjlighet till framtida anslutning från hans fastighet skulle finnas.

§ 7.

Önskade E. Nilsson och Sven Blücher, den senare vid telefonsamtal med förrättningsmannen, anslutning till företaget.

§ 8.

Önskade G. Wachtmeister och E. Tornérhjelm återtaga sin ansökan rörande företagets utsträckande över Rydebäckes gård.

§ 9.

Hade ingenjör Larsson, Vägförvaltningen, inget att erinra mot förläggning av öppna avloppet på båda sidor om väg 45.

§ 10.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts, att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 20 mars 1962 kl. 9.30.


Gentofte den 30 januari 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Nils O. Svensson


Helge Persson

År 1962 den 20 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodsmännen Nils O. Svensson och Helge Persson å Café Lyckebo, Glumslöv, för att åter handlägga syneförrättningen. Meddelande angående ändrad sammanträdeslokal (bil. 12) hade tillsänts kända sakkämare.

Förutn ärendenämnen hade följande sakkigare infunnit sig:

~~Johan Stendahl~~

~~Åke Larsson~~

~~Sibyll Hågnegård~~

~~Hilding Hågnegård~~

Thure Christiansson

~~Thure Jönsson~~

Albertina Svensson genom Arthur Svensson

~~Ferdinand Krull~~

~~Erik Nilsson~~

~~Bakil Olefsson~~

Alfred Olsen

~~Ernst Nilsson~~

Leif Peters

~~Åke Svensson~~

~~Bl Övre Glumslöv-Katalösa av år 1936, ordf. Börje Åkesson~~

Kommunalnämnsordf. Torsten Reingart

Hälsövärdensnämnsordf. Nils Andersson

~~Sven Håcher~~

~~C.F. Hages dölse genom Erik Ternérhjelm~~

~~Beställarnämnsordf. Rikar Malmström~~

Mauritz Månsson

Åsundtorps församling genom Axel Persson och

Kyrkoherde Gösta Forserud

~~Gösta Wachtmeister~~

Kjessler & Mannerstråle AB genom civilingenjör E. Fransson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Wählin enl. fullm. bil. 13.

§ 11.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 12.

Hade Thure Christiansson under synegången yrkat att sträckan nedströms allmänna vägen skulle utgå.

§ 13.

Yrkade Alfred Olsen att avloppet nedströms vägen åtminstone skulle omfatta sträckan förbi hans fastighet.

§ 14.

Godkände Olsen och Christiansson att avloppet utsträcktes 5 meter nedströms Olsens västra gräns, och skulle kostnaderna delas lika.

§ 15.

Förenade sig Olsen med sökandena och vitsordades föreningen av synemännen, bilaga 14.

§ 16.

Önskade Sigfrid Svenssons dödsbo och Sven Blücher träffa överenskommelse angående kostnadernas fördelning. Fördelningen prövades lämplig av synemännen, bilaga 15.

§ 17.

Yrkade Leif Peters att om besvärande lukt uppstod från brunnarna vid sek. 7+46 och 8+33 skulle dessa sänkas och göras övertäckta.

§ 18.

Hade Härselövs kommun intet att erinra mot de kostnader som påförts kommunen.

§ 19.

Bekräftade ingenjör Wählin, Vägförvaltningen, att vägvatten från blivande motorväg behövde avledas i den omfattning som förrättningsmännen uppgivit samt att de merkostnader som detta medförde skäligen borde bestridas av vägen.

Ingenjör Wählin yrkade på befrielse från framtida underhållskostnader. Skulle

utdrag ur utlåtandet översändas till Vägförvaltningen. (Bil. 16)

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakkärgarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förelagshandlingarna bilades protokollet:

värderingalängden	såsom bilaga A,
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 21.

Avgavs synskännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da och Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde kunde detsamma klamma till Söderbygdens vattendienstol, Värjå.

§ 22.

De närvarande utsåg till aktförvarare lantbrukare Thure Jönsson, Katalösa 9, Gantofta.

§ 23.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till aktförvararen för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för svar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för gillande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 25.

Antecknades till protokollet att kostnaderna för hantlangning och annons engående syneförrättningsmannarrådet samt gode männens arvoden betalades av Assumti-


torps kyrka.

§ 26.

Då intet vidare förekom, upplöstes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.


Katolsås den 20 mars 1962.

I tjänsten:



Lennart Kimblom

Lantbruksingenjör



Nils O. Sundgren



Helge Persson



- 8 - Dnr III M9 13 61

Bilaga 1/

Dnr.

15 276/61

1467

Inkd. - 8. JULI 1961

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

RESOLUTION.

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning i stället för lantbruksingenjören Sven Holmström; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 juni 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultén
O. Hulténström

B. Ulmén
B. Ulmén

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

STOCKHOLM 16

Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk

Postgiro 15666


Dnr IR 3260/61

Detta nummer torde återopas
i svarsskrivelse.

Dnr. *IL 276/61*

Inkd. - 3 JUNI 1961

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län



Till

Lantbruksnämnden,

M a l m ö.

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö, förordnas handlägga förrättning enligt 10 kap. vattenlagen beträffande fastigheten Katslösa nr 9 m.fl. i Kvistofta socken, Malmöhus län.


./.

Remisshandlingarna återgår.

Stockholm den 2 juni 1961.

På Kungl.lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom
Martin Häggblom



1467
Dnr III M 9 58.

R E S O L U T I O N.

LANTBRUKSSKYLDELSEN

31 MAJ 1961

DIARIE Nr

SAK Nr

Översändes till lantbruksingenjören Sven Holmström - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 30 april - - - - - 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström
O. Hulterström

B. Ulmén
B. Ulmén

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. ~~934580~~ (växel) 934580

Dnr III 16 19 58
Ink. 24 APR. 1958
Länstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Dnr AD 117/58

Vid besvarande av denna
skrivelse torde detta nr
åberopas.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören Sven Holmström såsom förrättningsman för handläggning av den av Asmundtorps församlings kyrkofullmäktige m.fl., begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 23 april 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:



Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd

Dnr. 48/119/58

Ink.d. 17 APR. 1958

Lantbruksnämnden
i Malmöhus länTill Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}_{oss} tillhörig mark inom

Kvistofta socken(-nar) av Malmöhus län,

Förrättningen avser Igenläggning i Öppet diken som är
förordnat av kloakvatten

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Ture Jönsson Kattsbo
tel Helsingb. 91065

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

Arvid Jönsson } för fastigheten Kattsbo nr 931
g. V. J. Jönsson » »
Johan Jönsson » »
Hjalmar Miksén

Ture Christensson } Kattsbo Gantofta
Elsa Jönsson } Orby 15 Gantofta
Oke Jönsson } Rye 1 Gantofta
G. Hagen Stå / J. H. Wadby } Ryde trädgård

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Asmundtorps försam-
lings kyrkofullmäktige den 18 december 1957.

Till ombud för församlingen under år 1958 vid förrättningar
rörande kyrkans hemman omvaldes kyrkovärden Axel Persson och till
ersättare för honom under samma tid omvaldes likaledes kyrkovärden
Mauritz Månsson.

Dag som ovan
Gunnar Pauler
Ordf.

Justeras:

Hugo Rasmusen Oscar Olsson

Rätt utdraget; intygar


Ordförande

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Katslösa nr 9 m. fl. fastigheter i
Kvistofta och Glumslövs socknar av
Malmöhus län kommer att hållas hos
lantbrukare Ture Jönsson, Katslösa
9, Gantofta, tisdagen den 30 januari
1962 kl. 9.30, då vederbörande sak-
ägare ha att infinna sig personligen
eller genom lagligen befullmäktigade
ombud.

Av förrättningen kommer att be-
röras dels marker till Katslösa 3, 9,
10, 12 och 14 samt Örby 15 i Kvistofta
socken och Glumslöv Övra 18 i
Glumslövs socken, dels dikningsföre-
taget Övra Glumslöv-Katslösa av år
1936, dels allmänna vägen nr 45, de-
len Glumslöv-Hälsingborg.

Malmö den 10 januari 1962.

I tjänsten:

LENNART KINDBLOM

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet lördagen
den 13 januari 1962, intygas i tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Katslösa nr 9 m.fl. fastigheter i Kvistofta och Glumslövs socknar, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Nils O. Svensson, Nedra Glumslöv 15,	Glumslöv	11/1. 1962
" Helge Persson, Rya,	Gantofta	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	"
Lantbrukare Johan Stendahl,	Glumslöv	"
" Åke Larsson, Rya,	Gantofta	"
Fru Sibyll Hägnegård, Katslösa,	"	"
Lantbrukare Thure Christiansson, Sköntorp,	"	"
" Ture Jönsson, Katslösa 9,	"	"
Fru Albertina Svensson, Katslösa,	"	"
Herr Ferdinand Krull, Katslösa 9,	"	"
Trädgårdsmästare Erik Nilsson, Katslösa,	"	"
Herr Eskil Olofsson, Katslösa,	"	"
Smedmästare Alfred Olsen, L:a Örby,	"	"
Herr Ernst Nilsson, Katslösa,	"	"
Trädgårdskonsulent Leif Peters, Katslösa,	"	"
Konditor Åke Svensson, "	"	"
Dikningsföretaget Övra Glumslöv-Katslösa av år 1936, ordf. Herr Börje Åkesson,	Glumslöv	"
Kommunalnämndsordf. Lantbr. Torsten Reingart,	"	"
Hälsovårdsnämndsordf. Herr Nils Andersson	"	"
Herr Sven Blücher, Karlbergsvägen 9, 3 tr.,	Stockholm Va	"
C.F. Hages dödsbo, Godsäg. Erik Tornérhjelm, Gedsholm, Ekeby		"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	"

Adressat

Adress . Avsändningsdag

Greve Gösta Wachtmeister, Rydebäcks gård,

Gantofta

11/1 1962

Malmö den 11 januari 1962.

I tjänsten: .



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 72470

Dnr 513-620324
LOL/LS


F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marken tillhörande Kattslösa nr 9 m.fl. fastigheter i Kvistofta och Glumslövs socknar, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 15 januari 1962

Vägförvaltningen i Malmöhus län


C. G. Plantén

F U L L M A K T .

Härmed befullmäktigas Herr Arthur Svensson, att föra vår talan vid
Syneförrättningens sammanträde den 30 jan 1962, angående torrläggning
av mark.

Katslösa den 30 januari 1962 .

Albertina Svensson

Emilia Andersson

Bevittnas:

Birgit Svensson

Ruth Larsson

Fullmakt.

Lantbrukare Ture Jönsson Katolåsa 9
får föra min talan, vid den
syne förtäring, som dåstades hålles
lisdagen den 30 jan. 1962.

Katolåsa 9 den 26 jan 1962

Kennst Nilsson

Egenhändiga namnteckningar bevitnas

Gustaf Aokman
år 14

Thage Rosqvist &
Sanfakta

Fullmakt
för lantbr. Thure Jonsson Lekså
som äger rätt att övervaka mina
inkusser angående förläggning av
markur.

Lekså 3¹⁸ den. 29-1-62

Högaktningfullt

Åke Svensson

Bevitnas:

Karl Ohlsson Sanja Ohlsson.

F u l l m a k t
=====

för godsägare Erik Tornerhjelm, Gedsholm, Ekeby.

Att vi sammanträdde för syneförrättning ang. torrläggning av
marker till Kattslösa nr. 9. m.fl. fastigheter i Kvistofta
och Glumslövs, som holles hos lantbrukare Ture Jönsson,
Gantofta tisdag d. 30. jan. 1962, föra vor talan samt underteckna
nödiga handlingar.

Hälsingborg den 26 januari 1962

Tyra Hage

Daniel Hage-----

-----*Henni Hage*

Bevittnas:

[Signature]-----*[Signature]*-----

LUNDS STIFTSNÄMND

D:nr **44**..... S.

Från **lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö,**.....

..... har till stiftsnämnden inkommit medde-
syne/
lande att förrättning avseende **torrläggning av marker till Kattslösa**
nr 9 m.fl. fastigheter i Kvistofta och Glumslövs socknar
.....

.....
.....
kommer att äga rum **tisdagen den 30 januari 1962 kl. 9:30**
hos lantbrukaren Ture Jönsson, Kattslösa 9, Gantofta.
.....

Enligt meddelandet kommer förrättningen att beröra ecklesiastik fas-
tighet, nämligen **kyrkohemmanet 3/8 mtl. Kattslösa 9¹ i Kvis-**
tofta socken
.....

.....
Det tillkommer **Asmundtorps församling**
att vid förrättningen tala och svara för **kyrkohemmanet ifråga.**
.....
.....
.....

.....
Boställsnämndsordföranden Einar Malmström, Ekebo pr Vall-
åkra/
/eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, har förordnats
att såsom konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden närvara vid förrätt-
ningen.

Lunds stiftsnämnd den **25 januari 1962**.....

Enligt uppdrag:

Gerda Korlén
Gerda Korlén

Pastorsämbefet

i

Asmundtorp och Oofa

Asmundtorp

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med Asmundtorps församlings
kyrkofullmäktige den 7 dec. 1961.

Frånvarande med giltigt förfall voro hrr Arne Olsson, Gunnar Stålow,
Erik Hansson, Gösta Olsson, Gösta Pålsson samt fruarna Edit
Olsson och Hanna-Beth Brorsson.

§ 12.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos hrr Oscar
Olsson och Sven Åstedt.

§ 16.

Till ombud för församlingen under år 1962 vid förrättningar rörande
kyrkans hemman omvaldes kyrkovärden Axel Persson och till ersättare för
honom under samma tid omvaldes likaledes kyrkovärden Mauritz Månsson.

Dag som ovan
Gösta Forserud
ordf.

Justeras:

Oscar Olsson Sven Åstedt

Rätt avskrivet, betygar

Gösta Fornerud

Angående syneförrättningssammanträde för fortsatt handlägg-
ning av torrläggning av marker tillhörande Kattslösa n:r 9
m.fl. fastigheter i Kvistofta och Glumslövs socknar.

Härmed meddelas att sammanträdeslokalen för syne-
förrättningssammanträdet tisdagen den 20 mars 1962 kl. 9.30
p.g.a. sjukdom blivit ändrad till Café Lyckebo, Glumslöv.

Malmö den 13 mars 1962

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4

Tel. 724 70

Dnr P 513-620324

HW/BH

F u l l m a k t

för vägingenjören Henry Wåhlin att vid syneförrättnings-
sammanträde för fortsatt handläggning av ärende rörande
torrläggning av marker, tillhörande Kattslösa n:r 9 m.fl.
fastigheter i Kvistofta och Glumslövs socknar tisdagen
den 20 mars 1962 kl. 9.30 å Café Lyckebo, Glumslöv, föra
och bevaka vägförvaltningens i Malmöhus län talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 17 mars 1962
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C.-G. Plantén

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig med Asmundtorps kyrka m.fl. i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Katslösa 9¹ m.fl. fastigheter i Kvistofta socken och yrkar, att företaget rörläggas jämväl över mig tillhörig mark.

Katslösa den 20/3 1962.

Alfred B. Olsen
(Alfred Olsen)

Bevittnas:

Brita Olsen Ake Wingren

Vitsordas:

Arne J. Lindberg
Nik O. Svensson Helge J. Svensson
(Nils O. Svensson) (Helge Svensson)

Överenskommelse.

1. , Undertecknade, delägare i dikningsföretaget Kattslösa nr 9 år 1962 i Kvis-tofta socken, förbinder oss att utföra sträckan C-Ca-Cb och Ca-Cd i full öve-rensstämmelse med av lantbruksingenjör Lennart Kindblom upprättat förslag, samt att enligt nedan angivna grunder fördela samtliga med förslaget förenade anläggnings- och underhållskostnader.
2. Kostnadsfördelning

Fastighet	Ägare	Delaktighet	
		i kronor	i procent av kostn.
Kattslösa 3 ¹⁹	Sigfrid Svenssons dödsbo	1800:-	50,00
Kattslösa 9 ²	Sven Blücher	1800:-	50,00
		3600:-	100,00

Då ägaren till huset mellan fastigheterna Kattslösa 3¹⁹ och 9², (på ofri grund till fastigheten Kattslösa 9¹), Ferdinand Krull, samt ägaren till fastig-heten Kattslösa 9³, Ernst Nilsson, ej önska anslutning nu, påföres bostadshuset på tomten till Kattslösa 9¹ och fastigheten Kattslösa 9³ ej någon kostnad vid utförandet, men skall fastighetsägarna därest de framdeles önska anslutning, till ägarna av fastigheterna Kattslösa 3¹⁹ och 9² erlægga ett belopp av 800:- kronor vardera och skola dessa belopp fördelas mellan fastigheterna Kattslösa 3¹⁹ och 9² efter samma procenttal som vid utförandet. Detta belopp gäller om an-slutningen sker inom 5 år efter nedanstående datum. Sker anslutningen efter den-na 5-års period reduceras beloppet med 1/40 av anslutningskostnaden 800:- kronor för varje år som överskrides.

Fördelning av framtida underhållet skall ske efter samma procent som gällt för anläggningskostnadernas fördelning, dock att jämkning skall ske om anslut-ning av de ovan nämnda fastigheterna äga rum och skall då anslutningsavgiften samt de häremot jämkade kostnaderna för Kattslösa 3¹⁹ och Kattslösa 9² utgöra grund för den nya fördelningen.

Anslutningen får, för bostadshuset på tomten till Kattslösa 9¹ (Ferdinand Krull), ske till brunn belägen i gräns mellan fastigheten Kattslösa 3¹⁹ och be-rörda boningshus (vid sektion 40+16), och för fastigheten Kattslösa 9³ (Ernst Nilsson), får anslutning ske till brunn belägen vid fastigheten Kattslösa 9² södra gräns (vid sektion 31+68). Kostnaden för ledning mellan sektion 31+68

och fastigheten Kattslösa 9³ skall ägaren till Kattslösa 9³ helt svara för.

Kattslösa den 4 April 1962.

För fastigheten:

Ägare:

Albertina Svensson

Arthur Persson

Greta Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Alvan Bengtsson

Ery Plato

Stockholm den 16 April 1962.

Sven Blücher

Sven Blücher
äg. Kattslösa 9²

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

F. Sjöström

Sven Persson

Övanstående överenskommelse prövas lämplig:

Lennart Kindblom
Lennart Kindblom

Nils O. Svensson

Nils O. Svensson

Helge Persson

Helge Persson

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län,
Malmö.


Sedan jag av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syn-
förrättning angående torrläggning av marker till Kattalösa nr 9 m.fl. fas-
tigheter i Kvistofta socken, Malmöhus län, har sammanträdde i ärendet hållits
å Café Lyckebo, Glumslöv, tisdagen den 20 mars 1962.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 45, Glumslöv-
Hälsingborg, samt inkoppling av vägvatten i dikningsföretagets ledning från
planerad motorväg, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till
utlåtande med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 §
vattenlagen.

Förslag till intagebrunn vid vägtrumpa bifogas.

Malmö den 29 mars 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Katslösa nr 9 diktningföretag år 1962.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mon. 2. Diktningföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

För Glumslövs samhälle har särskild utredning verkställt som visar att den sammanlagda vattensmängden från fullt utbyggt samhälle uppgår till 1220 l/s vid en avrinning av 9,5 l/s och ha. Från den planerade motorvägen beräknas avrinning vid normala flöden 165 l/s och har då avrinningsintensiteten för den hårdgjorda vägbanan beräknats till 20 l/s och ha, och från övrig mark inom vägkroppen till 5 l/s och ha.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det planerade diktningföretaget korsar mellan sektionerna 6+95-7+23 allmänna vägen nr 45, Glumslöv-Hälsingborg. I korsningspunkten finnes för närvarande en relativt nybyggd dubbel rörtrumma med $\varnothing$ 800 mm vägrör. Vägtrumman kan bibehållas oförändrad men skall den rensas från sten och jord. Då det öppna avloppet på båda sidor om trumman skall rörläggas, skola brunnar anordnas vid trummans ändpunkter. Brunn nedströms vägen, vid sektion 6+95, skall utföras av $\varnothing$ 3000 mm betongrör och brunn uppströms vägen, vid sektion 7+23, skall utföras enligt ritning. Båda brunnarna skola vara utan alarum. Brunn på nedströmsidan av vägen vid sektion 6+95, ävensom anslutning av $\varnothing$ 800 mm rör från trummans ändpunkt vid 6+95 samt rensning av trumman från sten och jord skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunn på uppströmsidan skall bekostas och utföras av diktningföretaget.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola

utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 70.300:- kronor. I denna kostnad inberäknas även merkostnaden för större rördimension på grund av ökad vattenmängd från motorväg och Glumelövs samhälle. Merkostnaden har beräknats till 42.200:- kronor. Skillnaden 28.100:- (70.300:- - 42.200:-) kronor utgör således kostnaden för torrlägningsintresset.

=====

Mon. 7. Anslutning av avlopp från Glumelövs samhälle och motorväg.

Glumelövs samhälle avleder sitt yt- och dräneringsvatten samt renat avloppsvatten till det nu aktuella avloppet. Genom samhällets framtida utbyggnad, fastställt enligt upprättad generalplan, kommer flödesvattenmängden inom nederbördsområdet att avsevärt påverkas. Sålunda erfordras att ledningen ökas från $\varnothing$ 500 mm till $\varnothing$ 800 mm. Jämlikt protokollet § 5 har Glumelövs samhälle förklarat sig berett att svara för den merkostnad som är föranledd av den ökade rördimensionen. Denna kostnad har beräknats till 25.400:- kronor.

Från planerad motorväg kommer att avledas yt- och dräneringsvatten till avloppet ifråga i sådan omfattning att hänsyn härtill måste tagas vid dimensioneringen av blivande ledningen. Dimensionen måste sålunda ökas från $\varnothing$ 800 mm till $\varnothing$ 900 mm. Denna kostnadsökning beräknad till 16.800:- kronor skall Vägförvaltningen i Malmöhus län helt svara för.

Merkostnaden, på grund av större rördimension, finnes redovisad i kostnadsfördelningstabellen, bilaga Da. I kolumn 4 av längden angives den beräknade merkostnaden i respektive avdelningar, i kolumn 5 sammansörd beräknad kostnad för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Kommer företaget till utförande, skola förräkningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

=====

Mon. 12. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Vägförvaltningen har enligt protokollet yrkat att de önska befrielse från årligt underhåll och framtida anläggningskostnad av ledningen. Synemännena uppskatta det kapitaliserade belopp, som erfordras för årligt underhåll samt för att täcka kostnaderna för framtida anläggning för den andel som påförts Vägförvaltningen till 3.700:- kronor. x)


=====

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 7 av kostnadsfördelningslängden. Varje delägare, även Vägförvaltningen, är berättigad påfordra, att de dikesträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick.

=====

Katalösa den 20 mars 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


- x) Införes i utlåtandet att vägförvaltningen kommer att befrias från framtida underhållskostnader därest överenskommelse härom kan träffas.

Förslag till brunn ϕ 3000
vid sektion 6+95.


Skala 1:50

Mått i mm

Sektion A-A

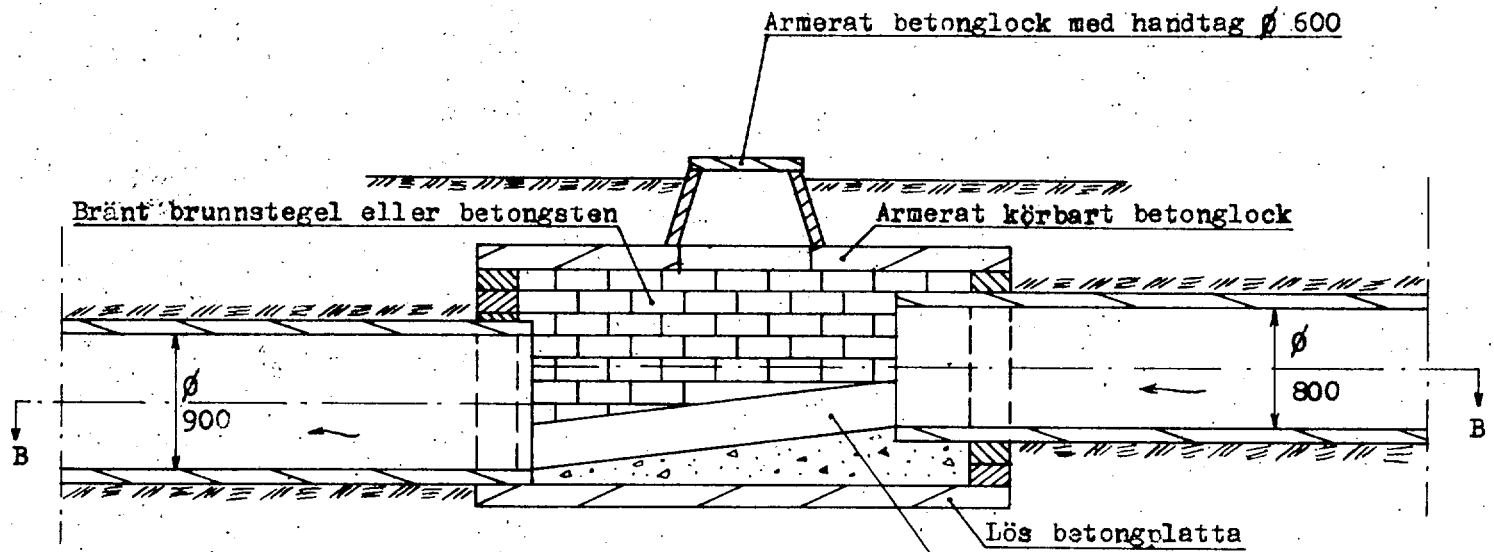

Sektion B-B

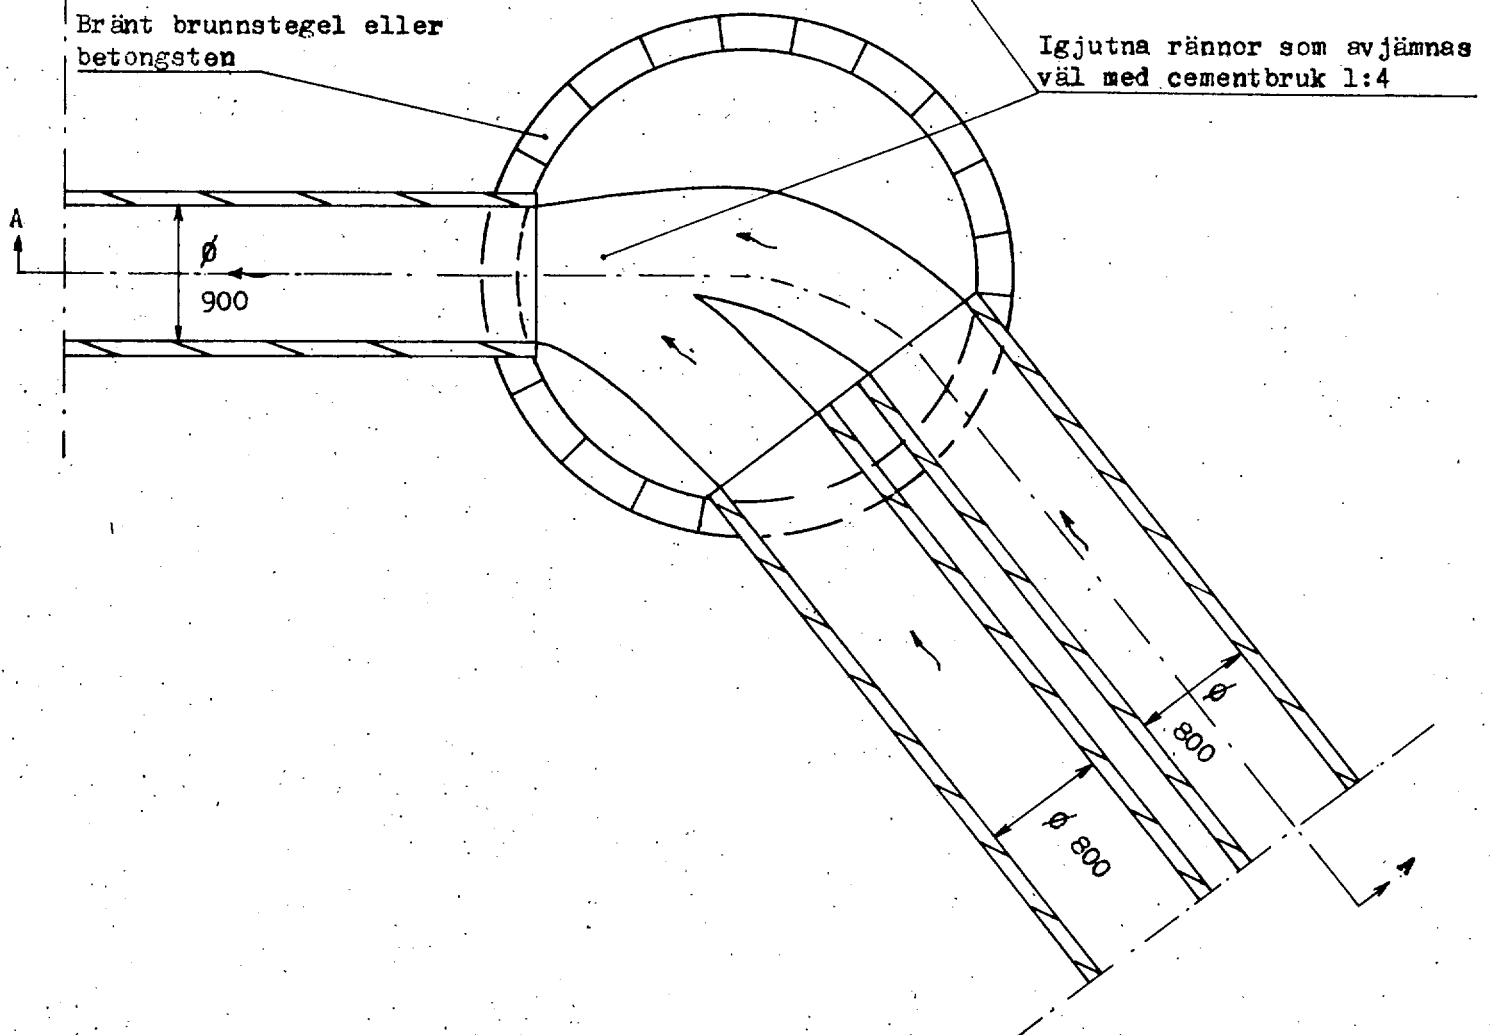


Förslag till brunn
vid sektion 7+23.

Skala 1:50

Mått i mm

Planskiss

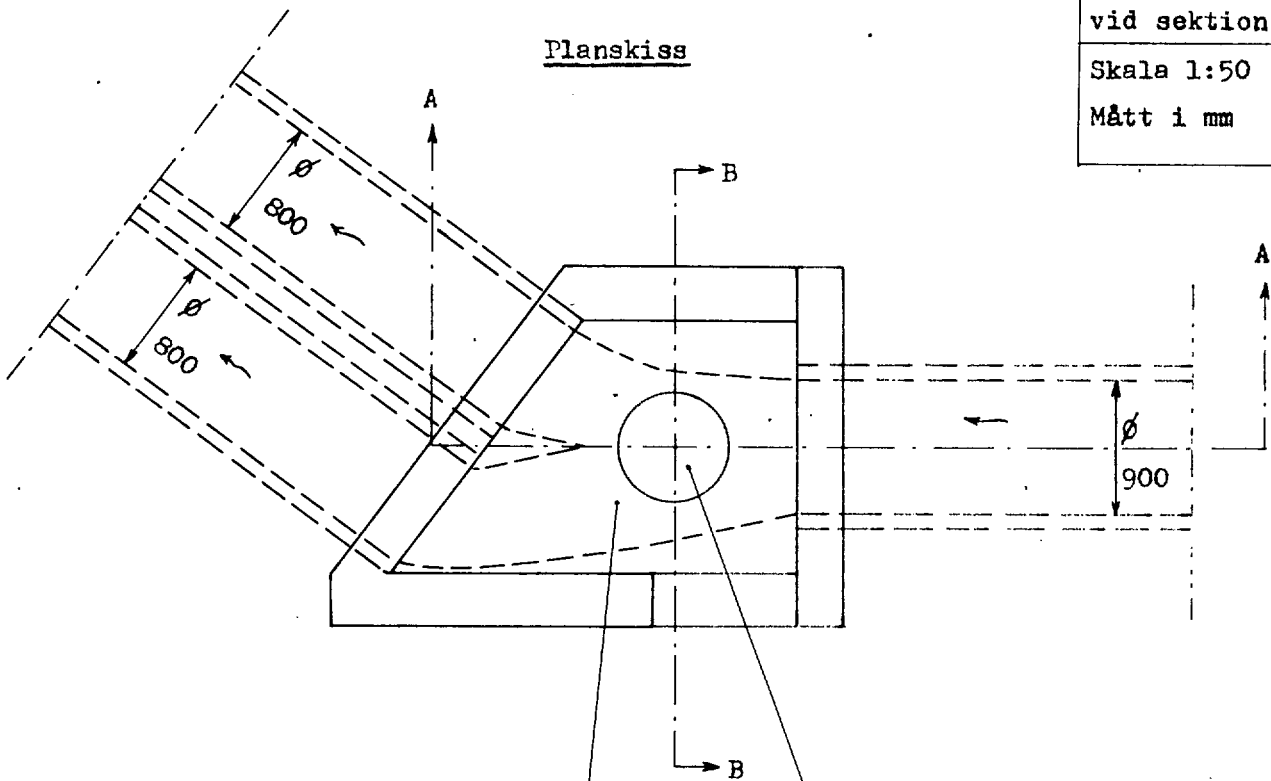


Igjutna rännor som avjämnas
väl med cementbruk 1:4

Betonglock med handtag $\varnothing 600$

Armerat specialgjort betong-
lock eller armerad betongplank


Sektion A-A

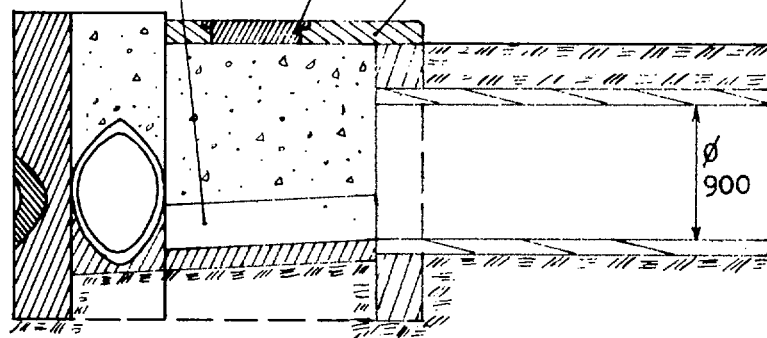

Sektion B-B

Betonglock med handtag $\varnothing 600$

Armerat specialgjort betong-
lock eller armerad betongplank



Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län

St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 724 70

Dnr P 513-620324
HW/BH

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundavägen 66
MALMÖ


Kattslösa nr 9 Dikningsföretag år 1962

Med skrivelse den 29.3.1962 har Ni för vägförvaltningens yttrande översänt utdrag av förslag till utlåtande tillhörande rubricerade syneförrettning. Vägförvaltningen har intet att erinra mot förslaget i vad avser rensning av trumman under väg 45 (numera väg 106) samt brunn på nedströmssidan av vägen och anslutning av 800 mm rör.

Vad beträffar anslutning av avlopp från den planerade motorvägen torde vägförvaltningen äga formell rätt att avleda vägvatten i befintliga öppna eller slutna avlopp utan intressenternas medgivande under samma förhållanden och regler, som gäller för vägrätten. Den ersättning, väghållaren lämnar vederbörande markägare för erhållande av vägrätt, inrymmer nämligen förutom gottgörelse för mark och intrång även fasta kostnader, vari inbegripes bl a markens torrläggning. Vägförvaltningen vill emellertid med hänsyn till de särskilda omständigheter, som råder i föreliggande fall, dock icke motsätta sig erläggandet av den merkostnad, som en ökning av den blivande ledningen från $\varnothing$ 800 mm till $\varnothing$ 900 mm kommer att innebära. Något årligt underhåll av ledningen påtager sig vägförvaltningen emellertid icke. Däremot har vägförvaltningen intet att erinra mot att deltaga i en framtida omläggning av ledningen med den kostnad, som kan betingas av dimensionsökningen $\varnothing$ 800 - $\varnothing$ 900 mm.

Malmö den 14.5.1962.
Vägförvaltningen i Malmöhus län


C-G Plantén


Henry Wählin

... () ...

... () ...

... () ...

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
KVISTOFTA SOCKEN							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Kattslösa av 14¹, 133/384 mtl</u>							
Thure Christiansson							
<u>Brukningebåtnad</u>							550
<u>Summa kronor</u>							550
<u>Örby 15²</u>							
Alfred Olsen							
<u>Sanitär båtnad</u>							550
<u>Summa kronor</u>							550
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Kattslösa 3²⁰, 673/87040 mtl</u>							
Leif Peters							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Tomt	1	0,38		7300	8000	700	266
<u>Summa</u>		0,38					266
<u>Sanitär båtnad</u>							200
<u>Summa kronor</u>							466
<u>Kattslösa 3¹⁸</u>							
Åke Svensson							
<u>Sanitär båtnad</u>							100
<u>Summa kronor</u>							100
<u>Kattslösa av 14¹, 133/384 mtl</u>							
Leif Peters							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	2	0,34		7300	8000	700	238
<u>Summa</u>		0,34					238

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Kattalösa 5¹⁹							
Sigfrid Svenssons dödsbo							
<u>Sanitär båtnad</u>							<u>100</u>
<u>Summa kronor</u>							<u>100</u>
Kattalösa 9²							
Sven Klücher							
<u>Sanitär båtnad</u>							<u>100</u>
<u>Summa kronor</u>							<u>100</u>
Kattalösa 9³							
Ernst Nilsson							
<u>Sanitär båtnad</u>							<u>100</u>
<u>Summa kronor</u>							<u>100</u>
Kattalösa 9¹, 3/8 mtl							
Assundtorps kyrka, arr. Thure Jönsson							
<u>Ålstringsbåtnad</u>							
Åker	3	1,09		4300	6000	1700	1853
"	4	0,68		4200	6000	1800	1224
"	5	0,22		5100	6000	900	198
"	6	0,12		5800	6000	200	24
"	7	0,45		4000	6000	2000	900
<u>Summa</u>		2,56					4199
<u>Brukningebåtnad</u>							13915
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							3562
<u>Sanitär båtnad</u>							<u>200</u>
<u>Summa kronor</u>							<u>21876</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Kattelösa 12¹, 10673/130360 mtl</u>	8						
Johan Stendahl							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker		0,20		4000	6000	2000	400
Summa		0,20					400
<u>Brukningsbåtnad</u>							125
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							73
Summa							598
<u>Glumglövs samhälls</u>							
<u>Båtnad genom minskat underhåll</u>							3635
Summa kronor							3635
<u>Sammanställning</u>							
<u>Avdelning 1</u>							
<u>Kattelösa av 14¹, 133/384 mtl</u>							
Thure Christiansson							550
<u>Örby 15²</u>							
Alfred Olsen							550
Summa för avd. 1							1100
<u>Avdelning 2</u>							
<u>Kattelösa 3²⁰, 673/87040 mtl</u>							
Leif Peters	1	0,38					466
<u>Kattelösa 3¹⁸</u>							
Åke Svensson							100
<u>Kattelösa av 14¹, 133/384 mtl</u>							
Leif Peters	2	0,34					233
Överföres		0,72					704

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
6-6+60	60	Schaktning av sandbl. lera och sten, utplanering av jordmassor till högst 0,15 m. tjocklek samt nedgrävning el. borttransport av uppschaktad sten m ³	60	2:50	150:-	
6+60-6+95	35	Betongrör ϕ 900, armerade m	35	59:-	2065:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	35	11:-	385:-	
6+95-7+23	28	Befintlig vägtrumma bibehålles oförändrad men rensas från sten och jord. Arbetet utföres och be- kostas av Vägförvaltningen i Mal- mös län m	28		-	2600:-
<u>Tills. 123 meter.</u>						
<u>Omsurning</u> av rörutlopp enl. typritn. 0-3 vid 6+60 st			1		400:-	
<u>Brunn</u> ϕ 3000 enl. särskild ritning vid 6+95 samt an- slutning av ϕ 800 mm rör från vägtrumma. Material och arbete bekostas och utföres av Vägförvaltningen i Malmöhus län st			1		-	
<u>Brunn</u> enl. särskild ritning vid 7+23 st			1		600:-	
<u>Omsättningseskott</u> på rör och brunnsmaterial					152:-	1152:-
<u>Bredbittning</u> för jordupplag m.m. till ägaren av fast. Katalösa av 14 ¹ , Thure Christiansson						60:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						488:-
<u>Summa kronor</u>						4300:-
<u>Dikessträckan B-C-D.</u>						
7+23-7+46	23	Betongrör ϕ 900, armerade m	23	59:-	1357:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt tätn. av rörsakarvar m	23	15:-	345:-	
7+46-7+50	4	Betongrör ϕ 900, armerade m	4	59:-	236:-	
	27	Överföres				1938:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	27	Överfört			1938:-	
7+46-7+50		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning, återfyllning, tätning av rörskarvar samt återställande av vägbasen i körbart skick m	4	25:-	100:-	
7+50-8+33=20	83	Betongrör ϕ 900, armerade m	83	59:-	4897:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	83	11:-	913:-	7848:-
<u>Tills. 110 meter</u>						
Brunner ϕ 1500 enligt särskild ritning, kopplingar n.m. vid 7+46 och 8+33 st			2	550:-	1100:-	
Kopplingsbrunn ϕ 1500 enligt särskild ritning vid 8+7 st			1		450:-	
Röjning och borttagning av träd och buskar ströken 7+23-8+33					100:-	
Omställningskost på rör och brunnmaterial					500:-	2190:-
För oförutsedda fall, arbetsledning n.m. tillägges en 15 %						1502:-
		Summa kronor				11500:-
<u>Rikeströken D-E.</u>						
8+33-20- -22+2=10+82	202	Betongrör ϕ 900, armerade m	202	59:-	11918:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	202	13:-	2626:-	14544:-
<u>Tills. 202 meter.</u>						
Brunn ϕ 1500, typritning D-E, kopplingar n.m. vid 22+2-10+82 st			1		630:-	
Omställningskost på rör och brunnmaterial					797:-	1427:-
För oförutsedda fall, arbetsledning n.m. tillägges en 15 %						2129:-
		Summa kronor				18700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan E-F.</u>						
22+2=10+82- 14+50	368	Betongrör ϕ 900, armerade m	368	59:-	21712:-	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	368	12:-	4416:-	26128:-
<u>Tills. 368 meter.</u>						
<u>Brunn ϕ 1500 med dagvattenintag, typritm. B-6, kopp- lingar m.m. vid 12+46</u>		st	1		670:-	
<u>Brunn ϕ 1500, typritm. B-2, kopplingar m.m. vid 14+50</u>		st	1		630:-	
<u>Kornlingsbrunnar ϕ 1500, typritm. B-5, vid 12, 13, och 13+52</u>		st	3	350:-	1050:-	
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 10+82-14+50</u>					370:-	
<u>Omskärningskost på rör och brunnsmaterial</u>					1508:-	4228:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15%</u>						4644:-
<u>Summa kronor</u>						<u>35000:-</u>
<u>Dikessträckan D-Da-B.</u>						
20+8+33-10+50	217	Tegelrör ϕ 100 m	217	1:53	332:01	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	217	2:50	542:50	
10+50-10+82= =22+2	32	Igenplanering av gamla diket m	32	1:50	48:-	922:51
<u>Tills. 249 meter.</u>						
<u>Kornlingsbrunn ϕ 600, typritm. B-5 vid 9+15</u>		st	1		70:-	
<u>Stensil vid 10+50</u>		st	1		30:-	
<u>Röjning och borttagning av träd och buskar sträckan 10-10+82</u>					30:-	
<u>Omskärningskost på rör och brunnsmaterial</u>					24:-	154:-
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15%</u>						123:49
<u>Summa kronor</u>						<u>1200:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Reparationsförelägg						
123		Dibbesströket A-B				4300:-
110		" B-C-D				11500:-
202		" B-E				18300:-
368		" B-F				35000:-
249		" B-Da-E				1800:-
Tills.	1052	meter.			Summa kronor	70300:-
Kontrollen den 20 mars 1962. I tjänsten: <i>Leomar Kinnblom</i> Leomar Kinnblom Lantbruksingenjör						

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Dikessträckan C-Ca-Cb</u>						
8+7=30-31+14= =40	114	Betongrör ϕ 150 m	114	3:20	364:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt tät- ning av rörekarvar m	114	5:-	570:-	
40=31+14-31+68	54	Betongrör ϕ 150, gummiringe- tätade muffrör m	54	7:80	421:20	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning samt tät- ning av rörekarvar m	54	4:-	216:-	1572:-
<u>Tills. 168 meter.</u>						
<u>Slamavskiljare</u> s.k. trekammarbrunn ϕ 1200 enl. typ- ritning vid 31+14 = 40		st	1		900:-	
<u>Brunn</u> ϕ 600, typritning B-3, kopplingar m.m. vid 31+68		st	1		80:-	
<u>Omsättningseskatt</u> på rör och brunnsmaterial					100:-	1080:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						348:-
<u>Kreditning</u> till markägaren å fastigheten Kattalåsa 9 ¹ för intrång m.m. för trekammarbrunn						200:-
<u>Summa kronor</u>						3200:-
<u>Dikessträckan Ca-Cd.</u>						
31+14=40-40+16	16	Betongrör ϕ 150, gummiringetä- tade muffrör m	16	7:80	124:80	
		Schaktning, stämpling, rörlägg- ning och återfyllning m	16	4:-	64:-	188:80
<u>Tills. 16 meter.</u>						
<u>Brunn</u> ϕ 600, typritning B-10, kopplingar m.m. vid 40+16		st	1		100:-	
<u>Omsättningseskatt</u> på rör och brunnsmaterial					12:-	112:-
<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						99:20
<u>Summa kronor</u>						400:-

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förelägs handlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ De vid det öppna diket uppschaktade jordmassorna skola utplaneras till högst 0,15 m. tjocklek och uppschaktad sten skall antingen nedgrävas minst 0,5 m under markytan eller borttransporteras till anvisad plats.
- 2/ Ras och rörbrott, som möjligen uppkomma innan avloppet i sin helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar utföras.
- 3/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 4/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 5/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband med lågt cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 7/ På sträckan 7+23-7+50 och 8+7-30-31+14 skola rören tätas i samtliga rörskarvar med packgarn och cementbruk. Sträckan 31+14-31+68 och 31+14-40-40+16 skola rörskarvarna tätas med gummiringar- eller plastringspackningar.
- 8/ Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljias till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10/ Sådant höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade

massor, och om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varför det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obhindrat över rörledningen.

- 11/ Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 12/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 13/ Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hälla rörledningen till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m och givetvis ej köras över densamma.
- 14/ Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandshåller för koppling erforderliga rör. Utgående rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 15/ Brunnarna skola grundläggas på fast underlag och skall vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skola utföras med 0,5 m. alumium, försees med ett mellanskift av brunnstegel och ett loek av armerad betong. I brunnväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obhindrat kan rinna in. Brunnarna skola omgäslas med sten och grovt grus. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de kopplade rören fastgjutas med cementbruk.

- 16/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 17/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckornas skola rothuggas och borttagas.
- 18/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.
- 19/ Blivande entreprenör skall i god tid underrätta dikningsföretagets styrelse om de tidpunkter, då sådana arbeten komma att utföras, som beröra allmän väg, telefonledningar, telefonkablar och el.kablar. Styrelsen äger sedan att därom underrätta vederbörande.
- 20/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 19,97 m.


Horizontal järndubb i snidesverkstad, tillhörig fastigheten Örby 15², N långsidan c:a 0,2 m V om NÖ knuten, c:a 0,1 m under sockeln ovankant samt c:a 9 m S om sektion 6+95.

Fixp. = + 24,265 m.

Horizontal järndubb i ledugård tillhörande fastigheten Kattalösa 9¹, S gaveln c:a 0,2 m Ö om SV knuten, c:a 0,2 m under sockeln ovankant samt c:a 98 m N om sektion 10+82.

Kattalösa den 20 mars 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Kattalåsa nr 9 m.fl. fastigheter i Kvistofta socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 juni 1961 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Kattalåsa nr 9 m.fl. fastigheter i Kvistofta socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Kattalåsa 3¹⁸, 3¹⁹, 3²⁰, 9¹, 9², 9³, 12¹ och 14¹ samt Örbj 15² i Kvistofta socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 93-94, ligger c:a 2,5 km N om Glumåls kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankarten. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E-F och D-Da-E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-

skadade markerna. Utöver dessa ledningar har upprättats förslag för avledande av kloakvatten från två mindre fastigheter. Ledningarna ha erhållit beteckningarna C-Ca-Cb och Ca-Cd. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovanstående dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för den omrättning och för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av enkla röda, haldragna linjer för täckta avlopp och dubbla röda, haldragna linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma, till rådande fallförhållanden, till framtida utbyggnad av Glumslövs samhälle samt till planerad motorväg. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen från obetyggt område vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

För Glumslövs samhälle har särskild utredning verkställt som visar att den sammanlagda vattenmängden från fullt utbyggt samhälle uppgår till 1220 l/s vid en avrinning av 9,5 l/s och ha. Från den planerade motorvägen beräknas avrinna vid normala flöden 165 l/s och har då avrinningsintensiteten för den hårdgjorda vägbanan beräknats till 20 l/s och ha, och från övrig mark inom

väggkroppen till 5 1/s och ha.

Samtliga de marker, vilka enligt synmännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade företaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mon. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Det planerade diktningföretaget korsar mellan sektionerna 6+95-7+23 allmänna vägen nr 45, Glumslöv-Hälsingborg. I korsningspunkten finnes för närvarande en relativt nybyggd dubbel rörtrumma med $\varnothing$ 800 mm vägrör. Vägtrumman kan bibehållas oförändrad men skall den rensas från sten och jord. Då det öppna avloppet på båda sidor om trumman skall rörläggas, skola brunnar anordnas vid trummans ändpunkter. Brunn nedströms vägen, vid sektion 6+95, skall utföras av $\varnothing$ 3000 mm betongrör och brunn uppströms vägen, vid sektion 7+23, skall utföras enligt ritning. Båda brunnarna skola vara utan alamrum. Brunn på nedströmsidan av vägen vid sektion 6+95, ävensom anslutning av $\varnothing$ 800 mm rör från trummans ändpunkt vid 6+95 samt rensning av trumman från sten och jord skall bekostas och utföras av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunn på uppströmsidan skall bekostas och utföras av diktningföretaget.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på ett flertal platser enskilda vägar, ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikesträckorna skola utföras som täkta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga diktningföretaget att återställa vägarne i fullgott skick så snart avlopp upptagits genom dem.

Mon. 4. Ersättning.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikesträckorna, skall ersättning utgivas. En överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbrukningsjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mon. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikesträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 70.300:- kronor. I denna kostnad inberäknas även merkostnaden för större rördimension på grund av ökad vattenmängd från motorväg och Glusälvs samhälle. Markkostnaden har beräknats till 42.200:- kronor. Skillnaden 28.100:- (70.300:- - 42.200:-) krener utgör således kostnaden för torrlägningsintresset. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bilaga B.

Mon. 6. Båtnadsuppkattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning för torrlägningsintresset, varför synemännen uppkattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsomfälligheten ingående markerna. Vid uppkattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande.

Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gänges priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljor, båtnad genom minskat underhåll samt sanitär båtnad. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningsomfälligheten ingående markerna.

I enlighet med föreskrifterna i 7 kap. 24 § vattenlagen har såsom frengår av nedanstående uppställning utredning verkställts, som visar, att företaget skall uppdelas i avdelningarna 1 och 2.

Avdelning	Sträcka	Båtnad	Bg.kostn.	Egen rel. kostnad	Fallkostnad	Kostnad	Rel.kostn.
						(2100-1000)	
1	A-B	1100	2100	1,909090	-	1100	1,000000
						(26000+1000)	
2	B-C-D-E-F och D-Da-E	27213	26000	0,955425	1000	27000	0,992172
1+2	A-B-C-D-E-F och D-Da-E	28313	28100	0,992476	-	28100	0,992476

Avdelning 1 med ett båtnadsvärde av 1100:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 1000:- kronor utgörande fallkostnaden för avdelning 2 eller 1100:- (2100-1000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 1,000000.

Avdelning 2 med ett båtnadsvärde av 27213:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning ökat med 1000:- kronor utgörande fallkostnaden eller 27000:- (26000+1000) kronor. Denna avdelnings relativa kostnad belöper alltså till 0,992172.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 3 av skildan angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikebyggnadsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna synesförrättning och ej heller med sökande likställs, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppkattade båtbaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningsskildan med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omfattas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna synesförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Analysning av avlopp från Glumälövs samhälle och motorväg.

Glumälövs samhälle avleder sitt yt- och dräneringsvatten samt renat avloppsvatten till det nu aktuella avloppet. Genom samhällets framtida utbyggnad, fastställt enligt upprättad generalplan, kommer flödesvattensmängden inom nedre bordsområdet att avsevärt påverkas. Sålunda erfordras att ledningen ökas från $\varnothing$ 500 mm till $\varnothing$ 800 mm. Jämlikt protokollet § 5 har Glumälövs samhälle förklarat sig berett att svara för den merkostnad som är föranledd av den ökade rördimensionen. Denna kostnad har beräknats till 25.400:- kronor

Från planerad motorväg kommer att avledas yt- och dräneringsvatten till avloppet ifråga i sådan omfattning att hänsyn härtill måste tagas vid dimensio-

neringen av blivande ledningen. Dimensionen måste sålunda ökas från $\varnothing$ 800 mm till $\varnothing$ 900 mm. Denna kostnadsökning beräknad till 16.800:- kronor skall Vägförvaltningen i Malmöhus län helt svara för.

Merkostnaden, på grund av större rördimension, finnes redovisad i kostnadsfördelningelängden, bilaga Da. I kolumn 4 av längden angives den beräknade merkostnaden i respektive avdelningar, i kolumn 5 sammanförd beräknad kostnad för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mon. 8. Fastigheter, som avleda kloakvatten.

Enligt vid förrättningen framställt yrkande ha två fastighetsägare begärt att få ansluta kloakvattenledning till det nu aktuella företaget.

Överenskommelse har träffats om fördelning m.m. för utförande och underhåll av erforderlig reningsbrunn samt ledningar. Synendämen finna den träffade överenskommelsen ändamålsenlig och vitsorda densamma. Kostnader samt de procenttal efter vilka dessa kloakvattenledningar skola utföras och underhållas finnas redovisade i kostnadsfördelningelängden bilaga Db.

Kloakvattenledningarna (str. C-Ca-Cb och Ca-Cd) samt reningsbrunn skola utgöra en från dikningsföretaget skild samfällighet.

För rensning av trekammarbrunnen skola markägarna ha tillträde till densamma över fastigheten Katalösa 9¹ med lämpligt fordon. För skada på växande gröda som kan uppstå vid transport till och från brunnen skall ersättning utgivas.

Ersättning för mark som toges i anspråk samt för intrång skall utgå med 200:- kronor till ägaren av fastigheten Katalösa 9¹.

Mon. 9. Höjdaysten och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjddplan. I förhållande till detta höjdaysten ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagaritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förströas. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörrens i sådant hänseende företagna förrättning skidas av dikningsföretaget.

Mon. 10. Dikningsföretagets utförande.

Synskänken finna skiljligt tillstyrka att det planerade företaget kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest skändens vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningskommunen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna synförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det synförrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utliknas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådant anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetagivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan

närmare angivna sträckningar.

- 5/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan agendos skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet med rätlinjig interpolering mellan olika dimensioner, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukarör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fälsrör eller lantbrukarör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 11. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrätaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 12. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Vägförvaltningen har enligt protokollet yrkat att de önska befrielse från årligt underhåll av ledningen. Vägförvaltningen har vidare förklarat sig beredd att delta i en framtida omläggning med den kostnad som kan betingas av dimensionsökningen $\varnothing$ 800 - $\varnothing$ 900 mm. Syndemännen fastställa att Vägförvaltningen befrias från årligt underhåll men skall vid en omläggning av ledningen delta med den kostnadsökning som föranletts av vägen från $\varnothing$ 800 - $\varnothing$ 900 mm.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 7 av kostnadsfördelningsläggen. Varje delägare, även Vägförvaltningen, är berättigad påfordra, att de dikesträckor av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikesträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradarätt föra talan mot den försunlige.

Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tillåtas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsövrdsnämndens i orten medgivande.

Mon. 13. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en sýsaloman.

Sýsalomannen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sitt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avalutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos syssломannen och av honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Katölös nr 9 dikningsföretag år 1962. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattensål, skola handläggas inför Luggude häradsrätt.

Mon. 14. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 57:- kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 15. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mon. 16. Besvärshäfvning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skäl.


därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar,
som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Nom. 17. Verketällighet.


Då denna synsförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,
kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga
kraft ägande den är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen
inom den i nom. 16 här ovan angivna tiden.

Katalösa den 20 mars 1962.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


Nils O. Sjöström


Helge Persson

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likar. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighet - 1900- gemensamma kostnader - procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
KVISTORP SOCKEN						Framtida underhåll procent
<u>Kattalösa 3²⁰, 673/87040 mtl</u>						
Leif Peters	-					
Avd. 2, Ågofig. 1		466	462:35	462:35	0,658	0,865
<u>Kattalösa 3¹⁸</u>						
Åke Svensson	-	100	99:22	99:22	0,141	0,185
<u>Kattalösa av 14¹, 133/384 mtl</u>						
Leif Peters	-					
Avd. 2, Ågofig. 2		238	236:13	236:13	0,336	0,442
<u>Kattalösa 3¹⁹</u>						
Sigfrid Svenssons dödsbo	-	100	99:22	99:22	0,141	0,185
<u>Kattalösa 9²</u>						
Sven Klücher	-	100	99:22	99:22	0,141	0,185
<u>Kattalösa 9³</u>						
Ernst Nilsson	-	100	99:22	99:22	0,141	0,185
<u>Kattalösa 9¹, 3/8 mtl</u>						
Åsmundstorps kyrka, arr. Thure Jönsson	S					
Avd. 2, Ågofig. 3-7		21876	21704:77	21704:77	30,875	40,570
<u>Kattalösa 12¹, 10873 130560 mtl.</u>						
Johan Stendahl	S					
Avd. 2, Ågofig. 8		598	593:32	593:32	0,844	1,109
<u>Glumslövs samhälle</u>	S					
Kostnad för ökad rördimension p.g.a. kloak-, yt- och dräne- ringsvatten:		3635	3606:55			
I avd. 1			1400:-			
I avd. 2			24000:-	29006:55	41,261	54,218
Överföres		27213	52400:-	52400:-	74,538	97,944


[illegible]

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likf. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
KLOAKLEDNINGEN:						
KVISTOFTA SOCKEN						
Kattalösa 5¹⁹						
Sigfrid Svenssons dödsbo				1800:-	50,00	
Kattalösa 9²						
Sven Klücher				1800:-	50,00	
		Summa		3600:-	100,00	
Kattalösa den 20 mars 1962.						
I tjänsten:						
<i>Leenart Kindblom</i>						
Leenart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
<i>Nils O. Svensson</i>						
Nils O. Svensson						
<i>Helge Persson</i>						
Helge Persson						

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. i §	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

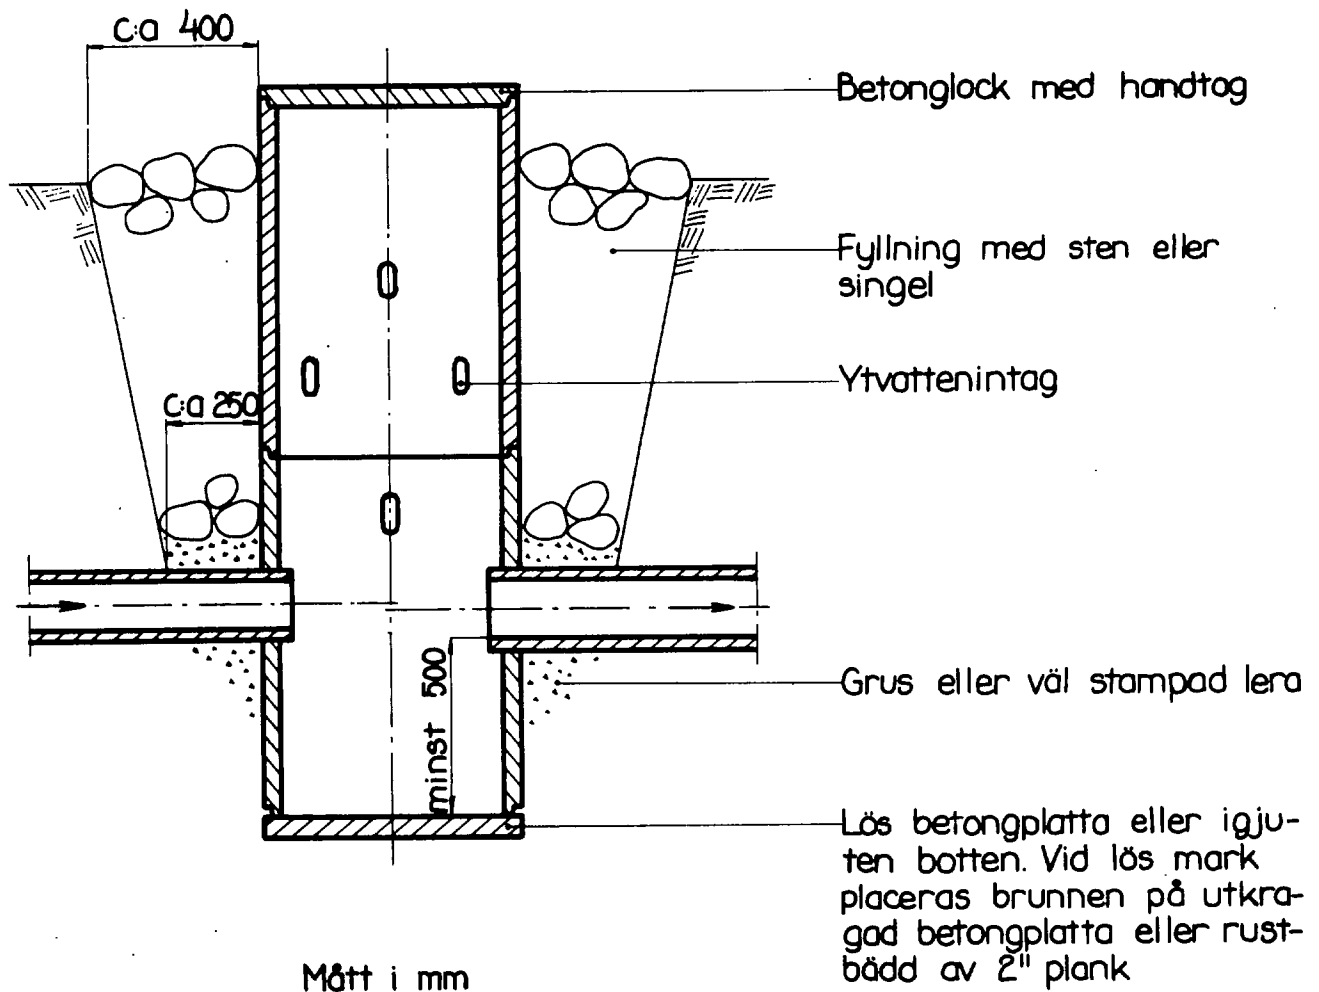


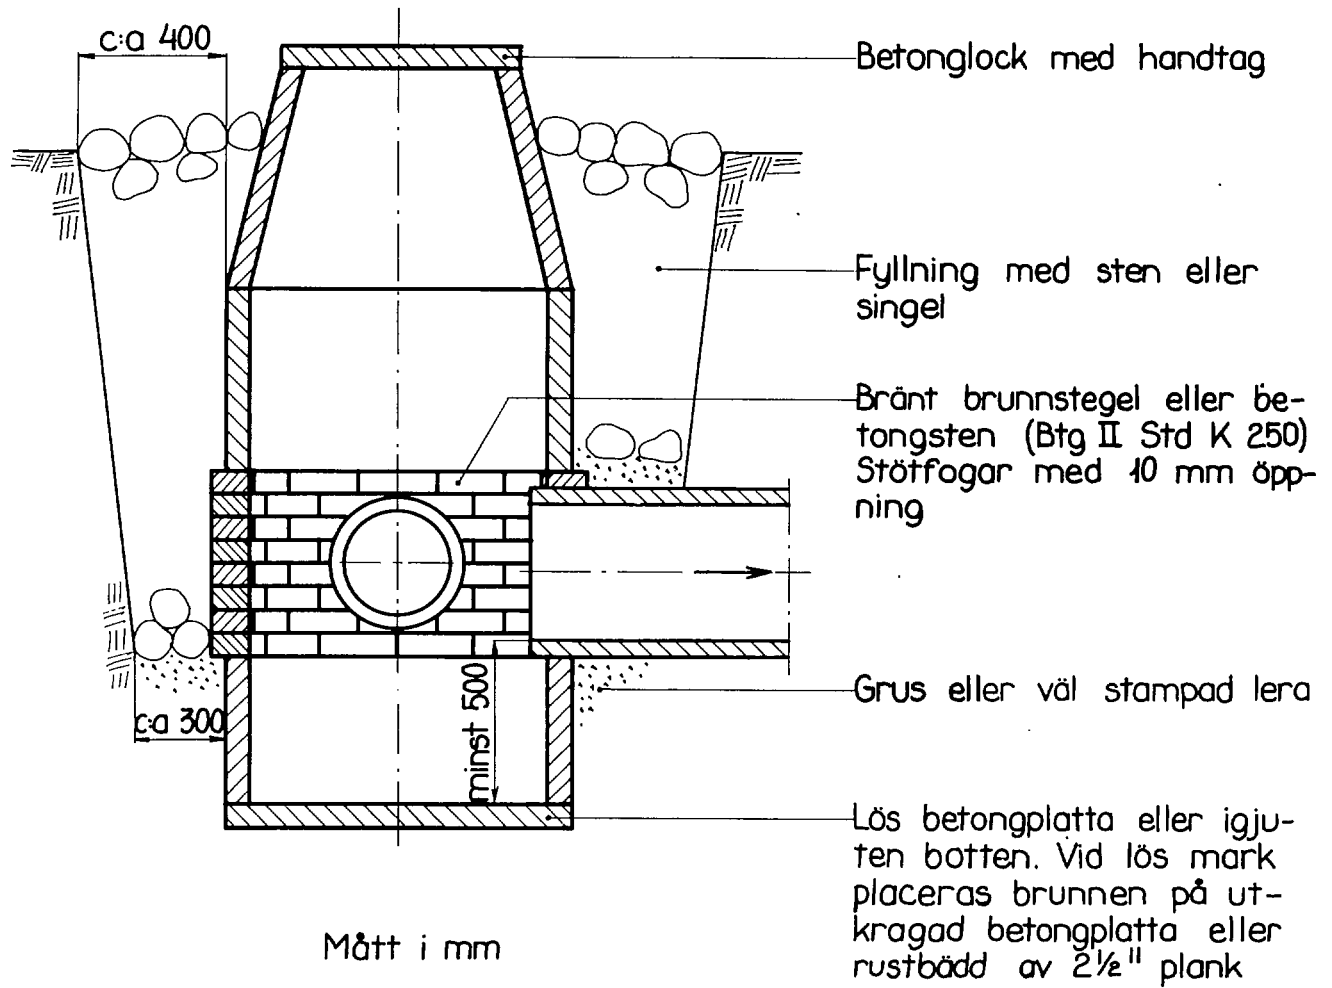

Sektion A-A

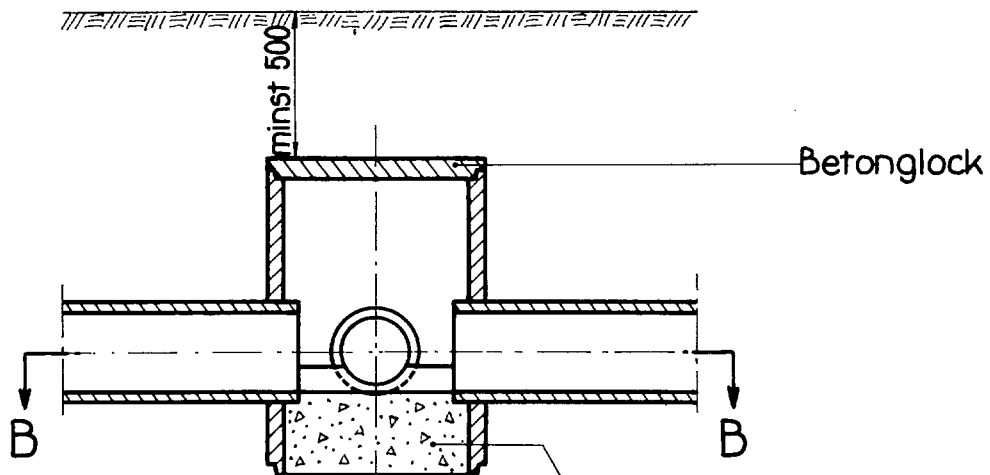

Sektion B-B

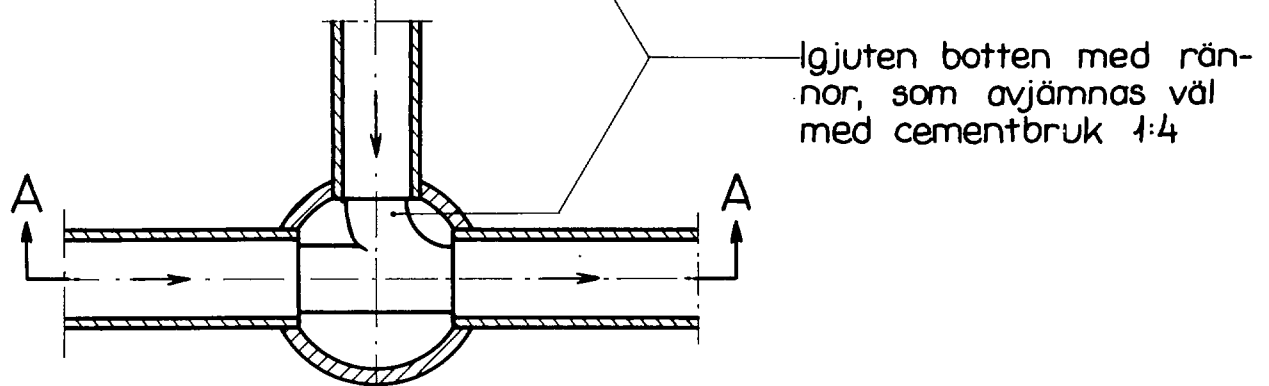

Mått i mm


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilogo H.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

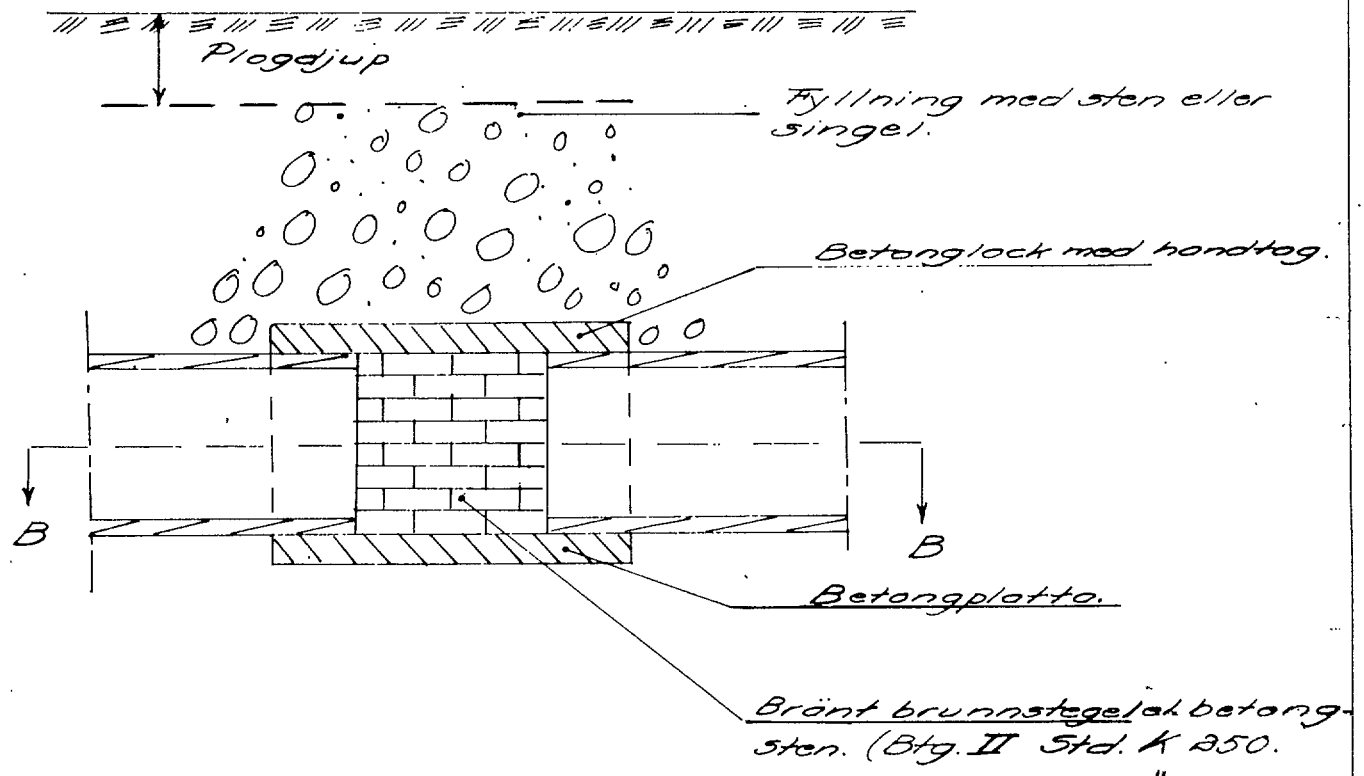

Sektion B-B.

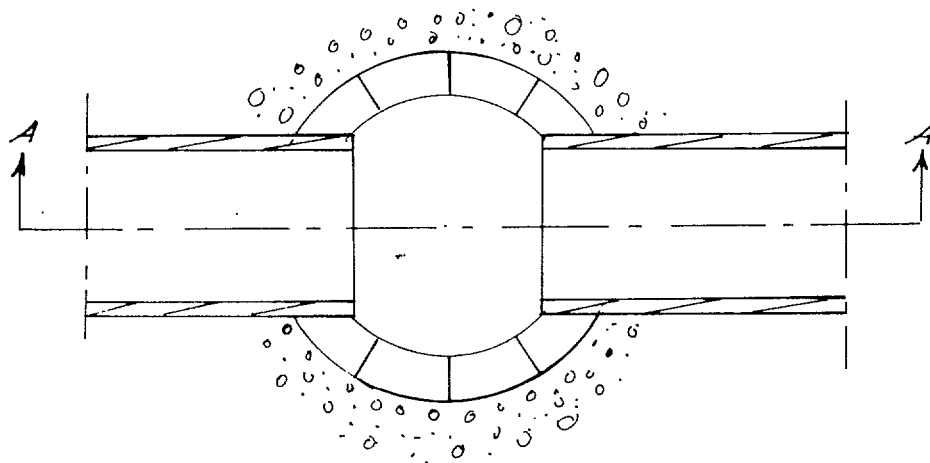

Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga I.

Typritning B-6.

Brunn med
dagvattenintag.

Betonglock med handtag.

Fyllning med sten el. singel.


Galler av rostfritt stål

Galler av rundjörn $\phi 10$
9/16 100, som översas
fast på ring, som
passar i muffen.

Brönt brunnstegel el. betong-
sten. (Btg. II Std. K 250).

Lös betongbotten el. igjuten botten.
Vid lös mark placeras brunnen på
utkräpad betongplatta el. rustbädd
av 2 1/2" plank.

minst 500

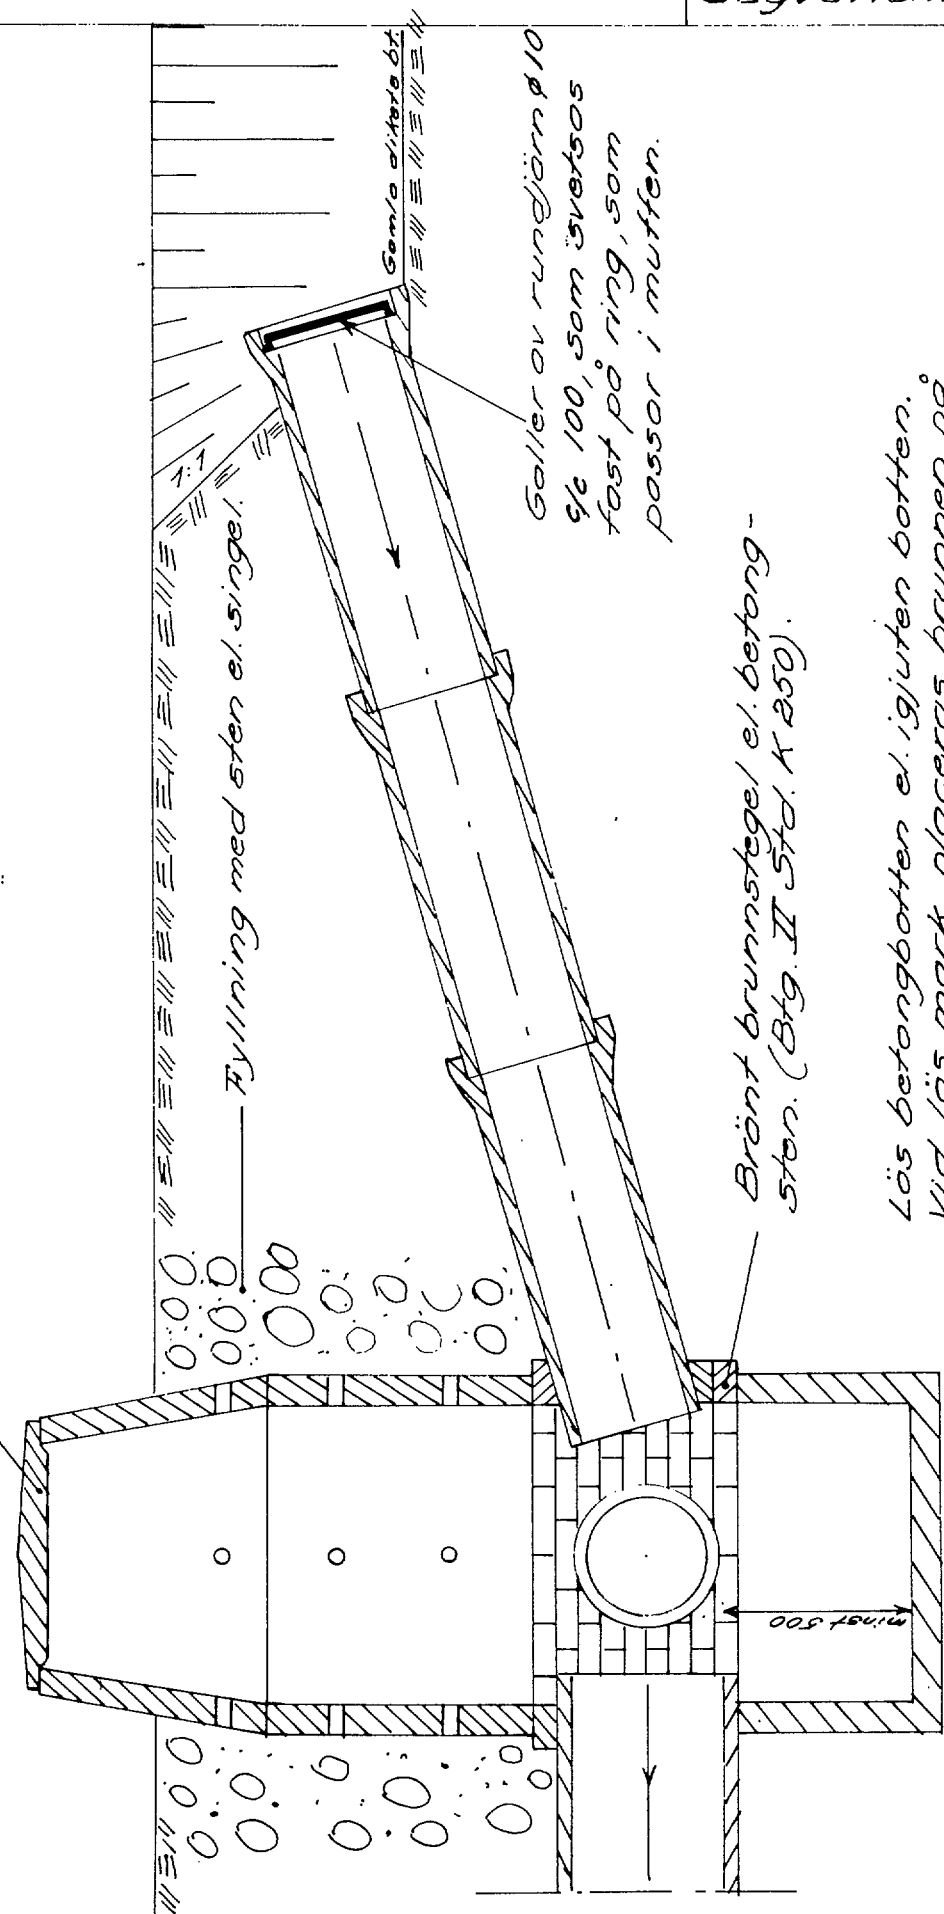


Skala 1:50

Kopplingsbrunn, 600 mm ϕ

Bilaga J.

Typritning B-10

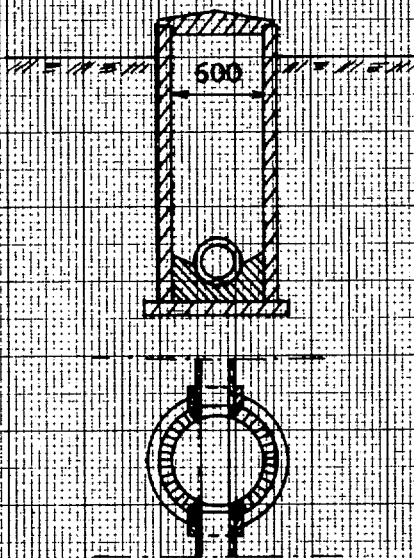

Skala 1:50



Mått i mm

Bilaga K.

Förslag till

brunn $\varnothing$ 1500 vid

sekt. 7+46 o. 8+33

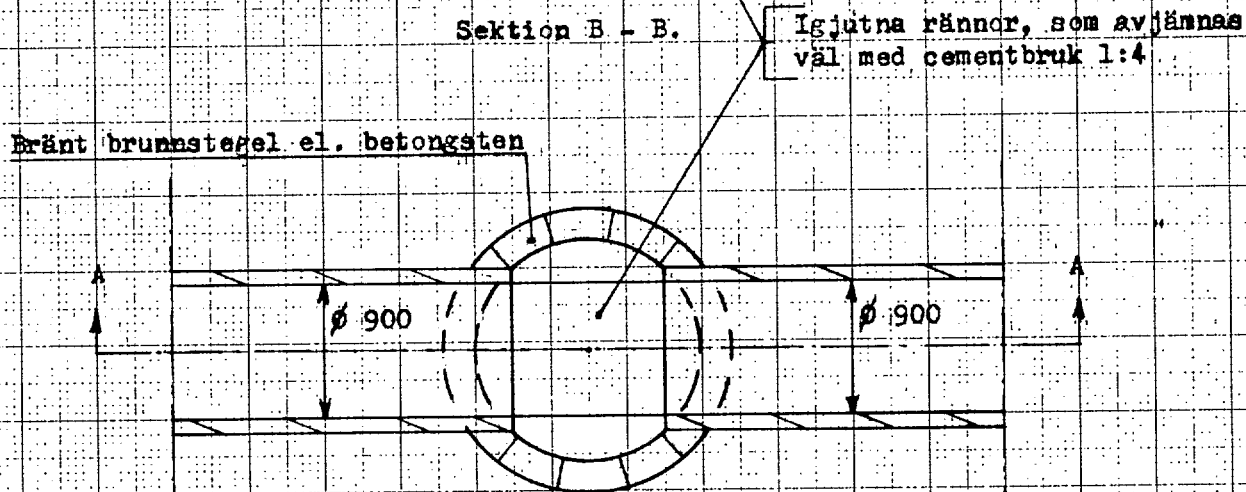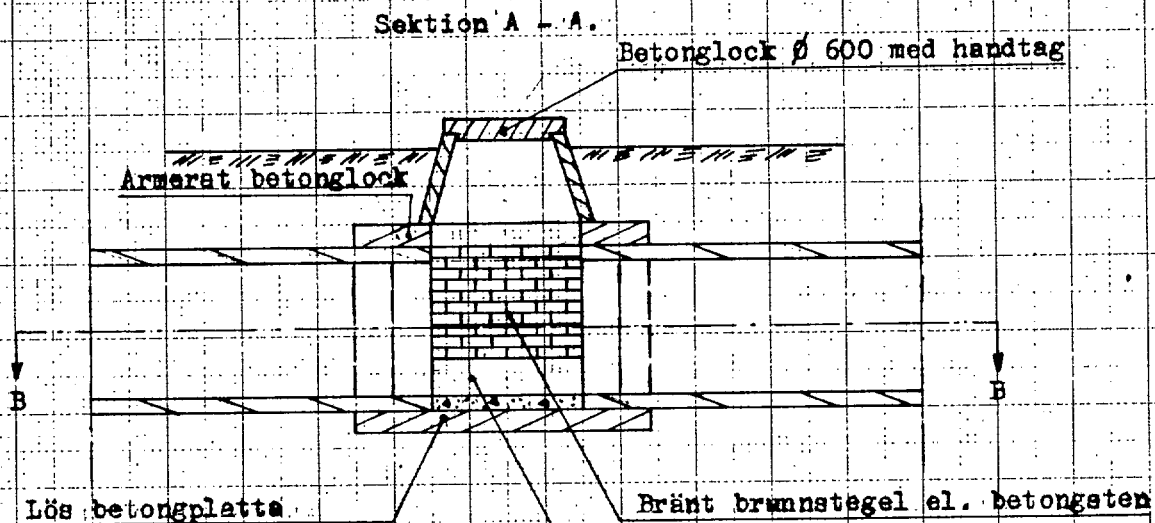


Skala 1:50

Matt i 10 min


Bilaga L.

Förslag till
kopplingsbrunn
ø 1500 vid sekt.

Section A - A.

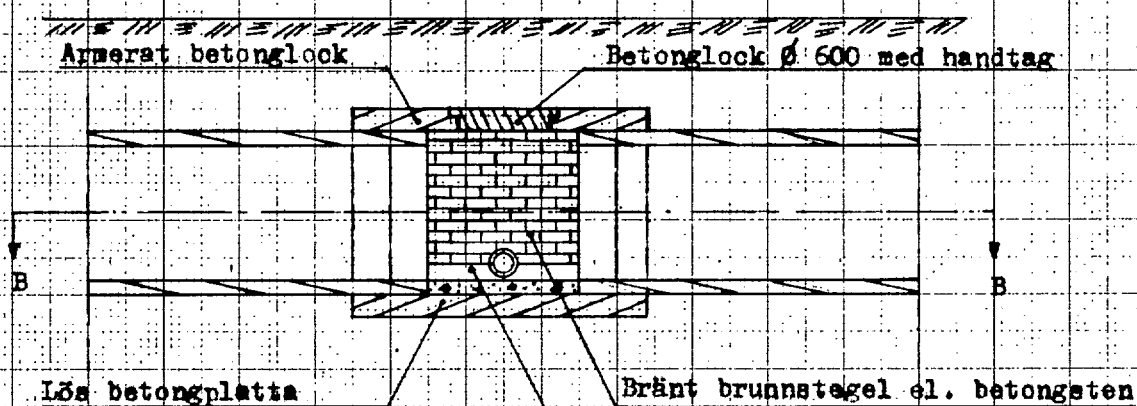

Sektion B - B.

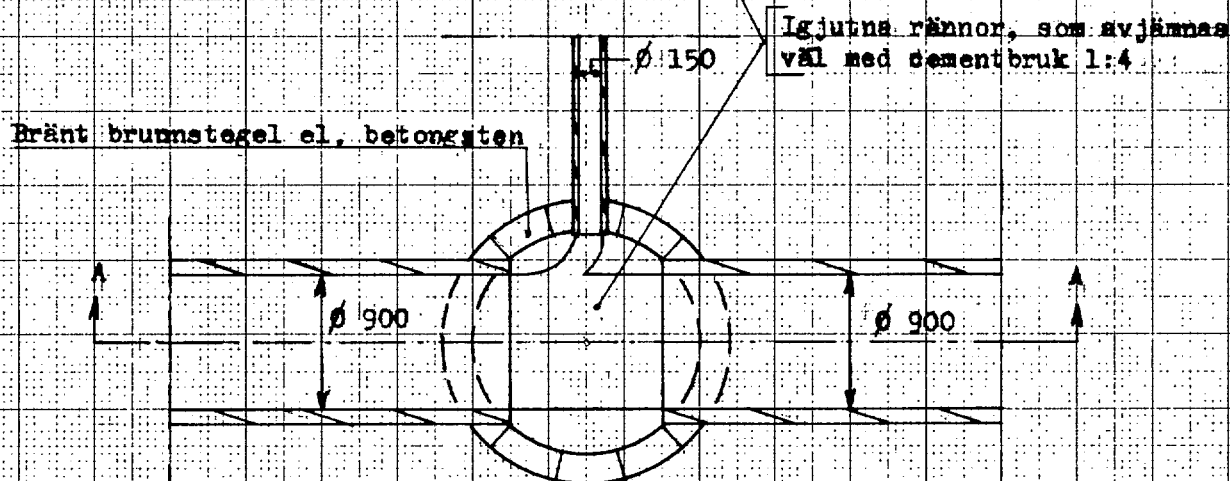


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga M.


Typritning 0-3

Ommurning.


Sektion A-A

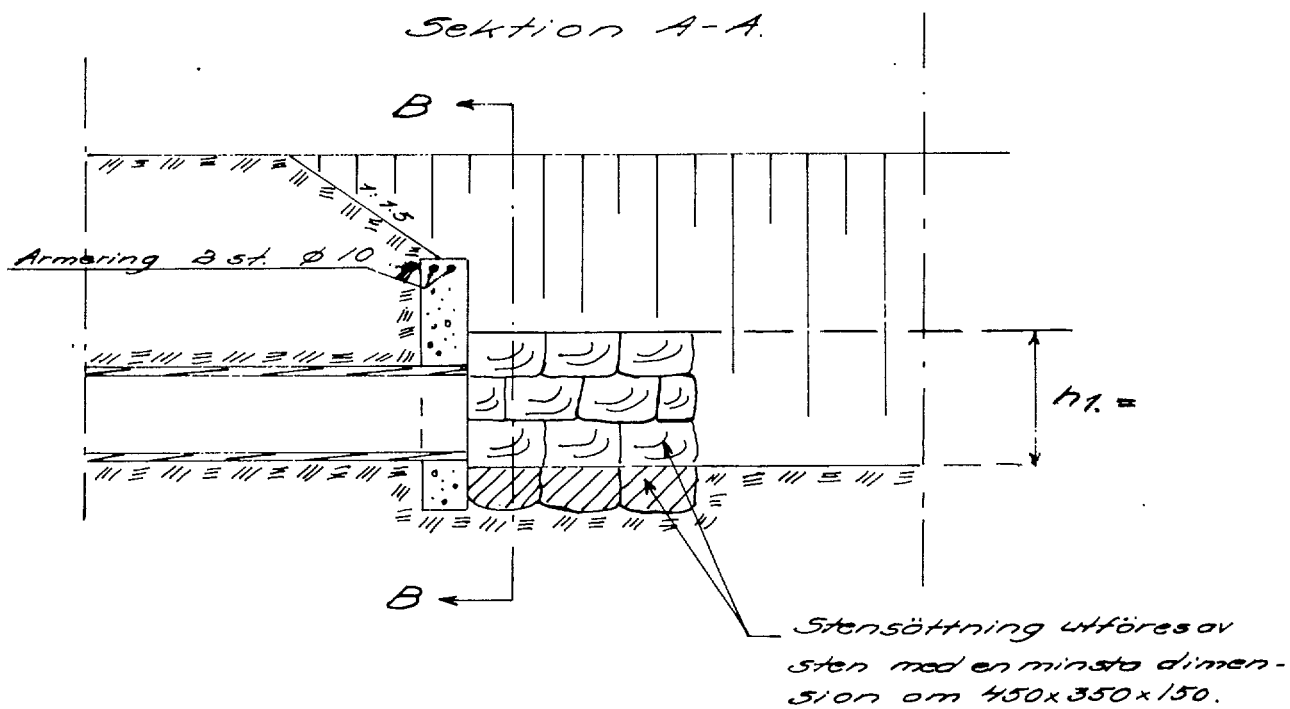


Sektion B-B

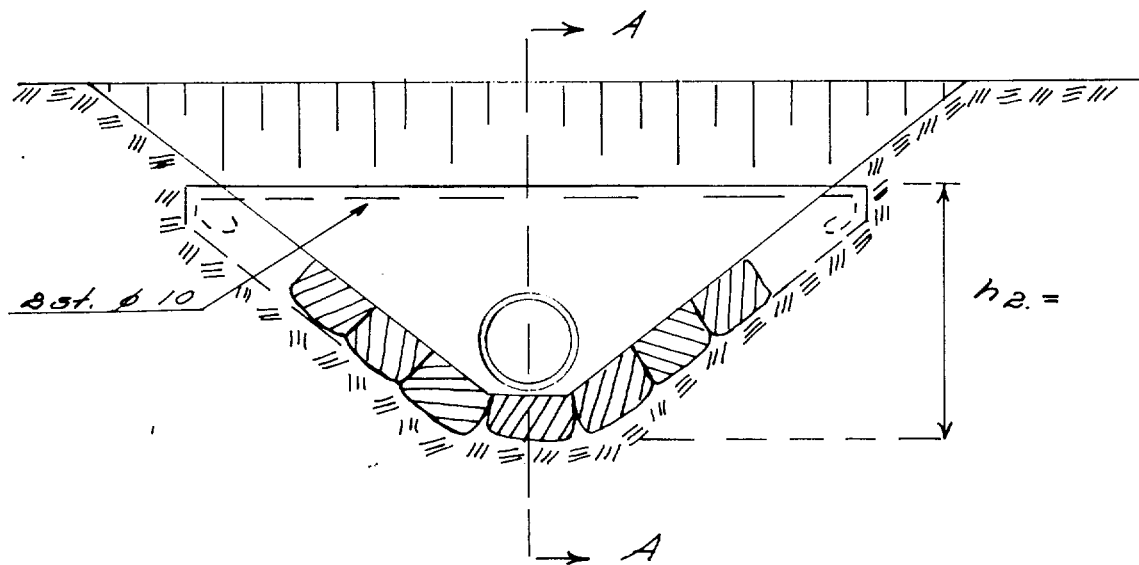


Plan av lock

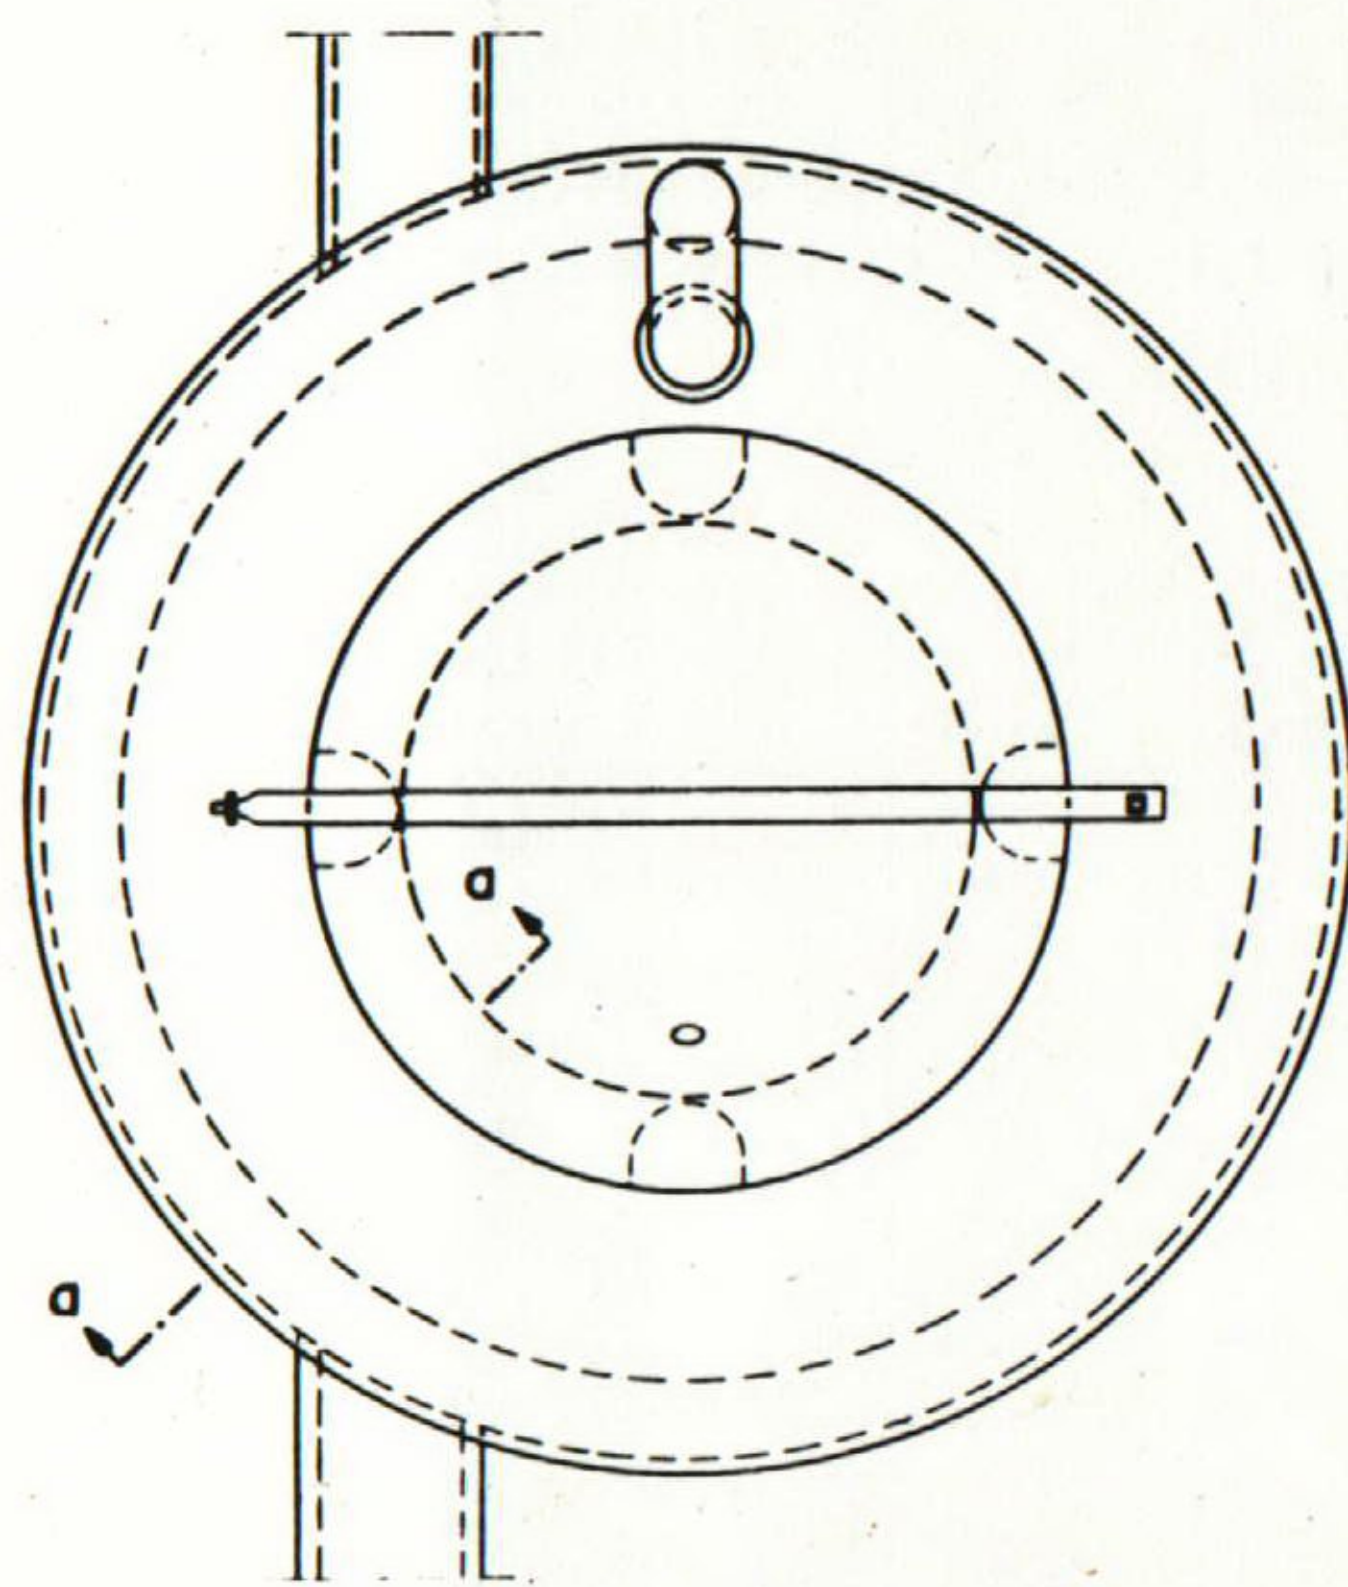


Sektion a-a

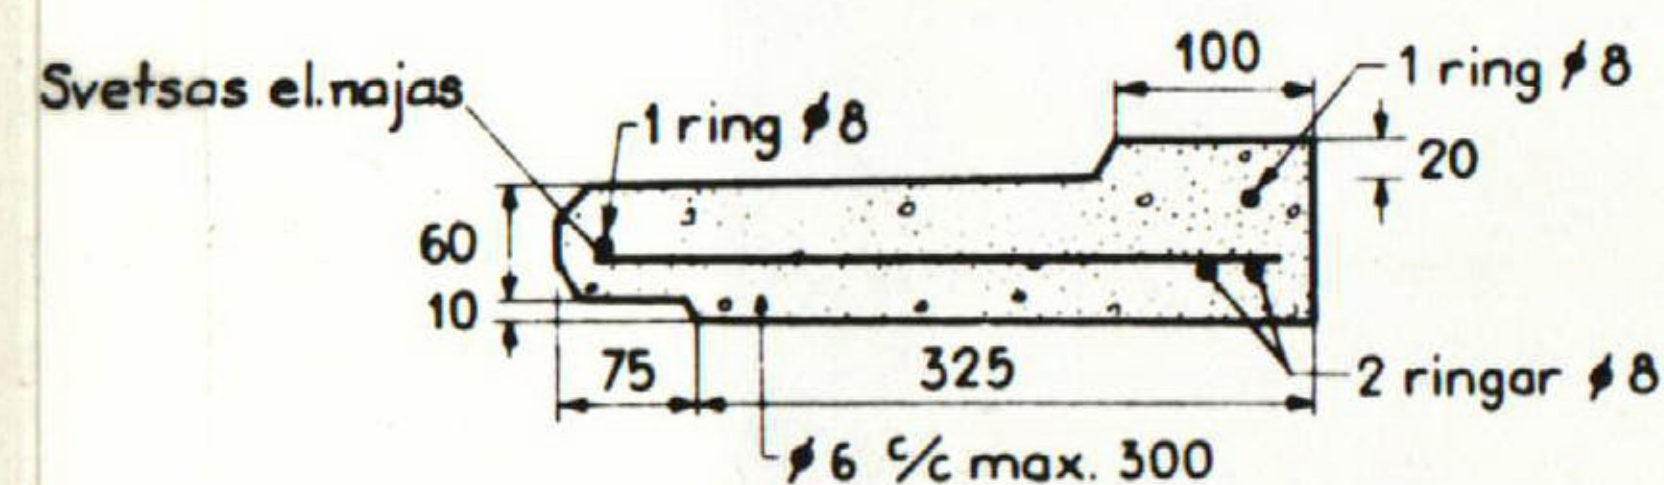


Plansektion A-A

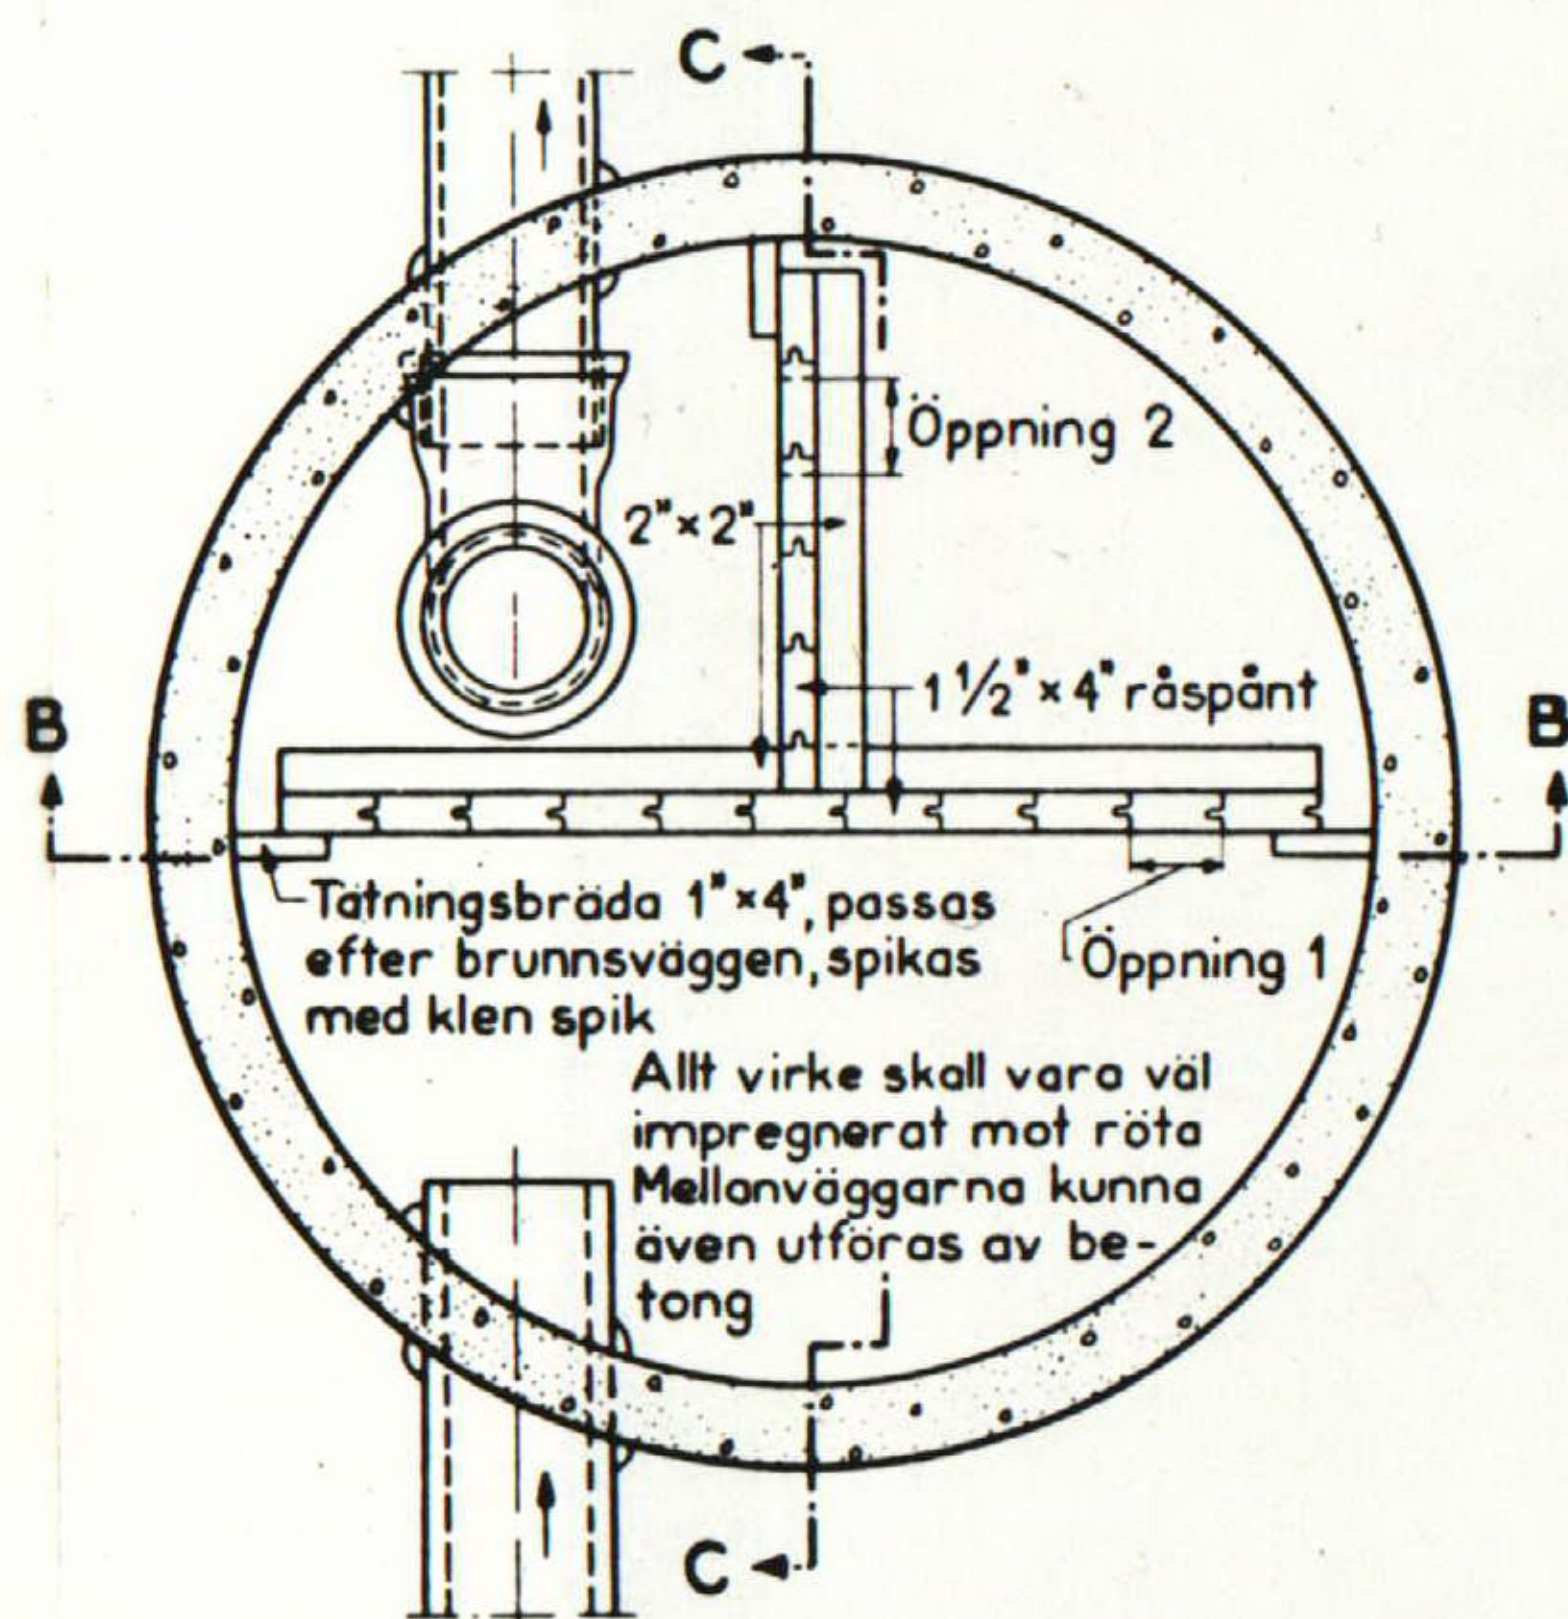


Sektion B-B

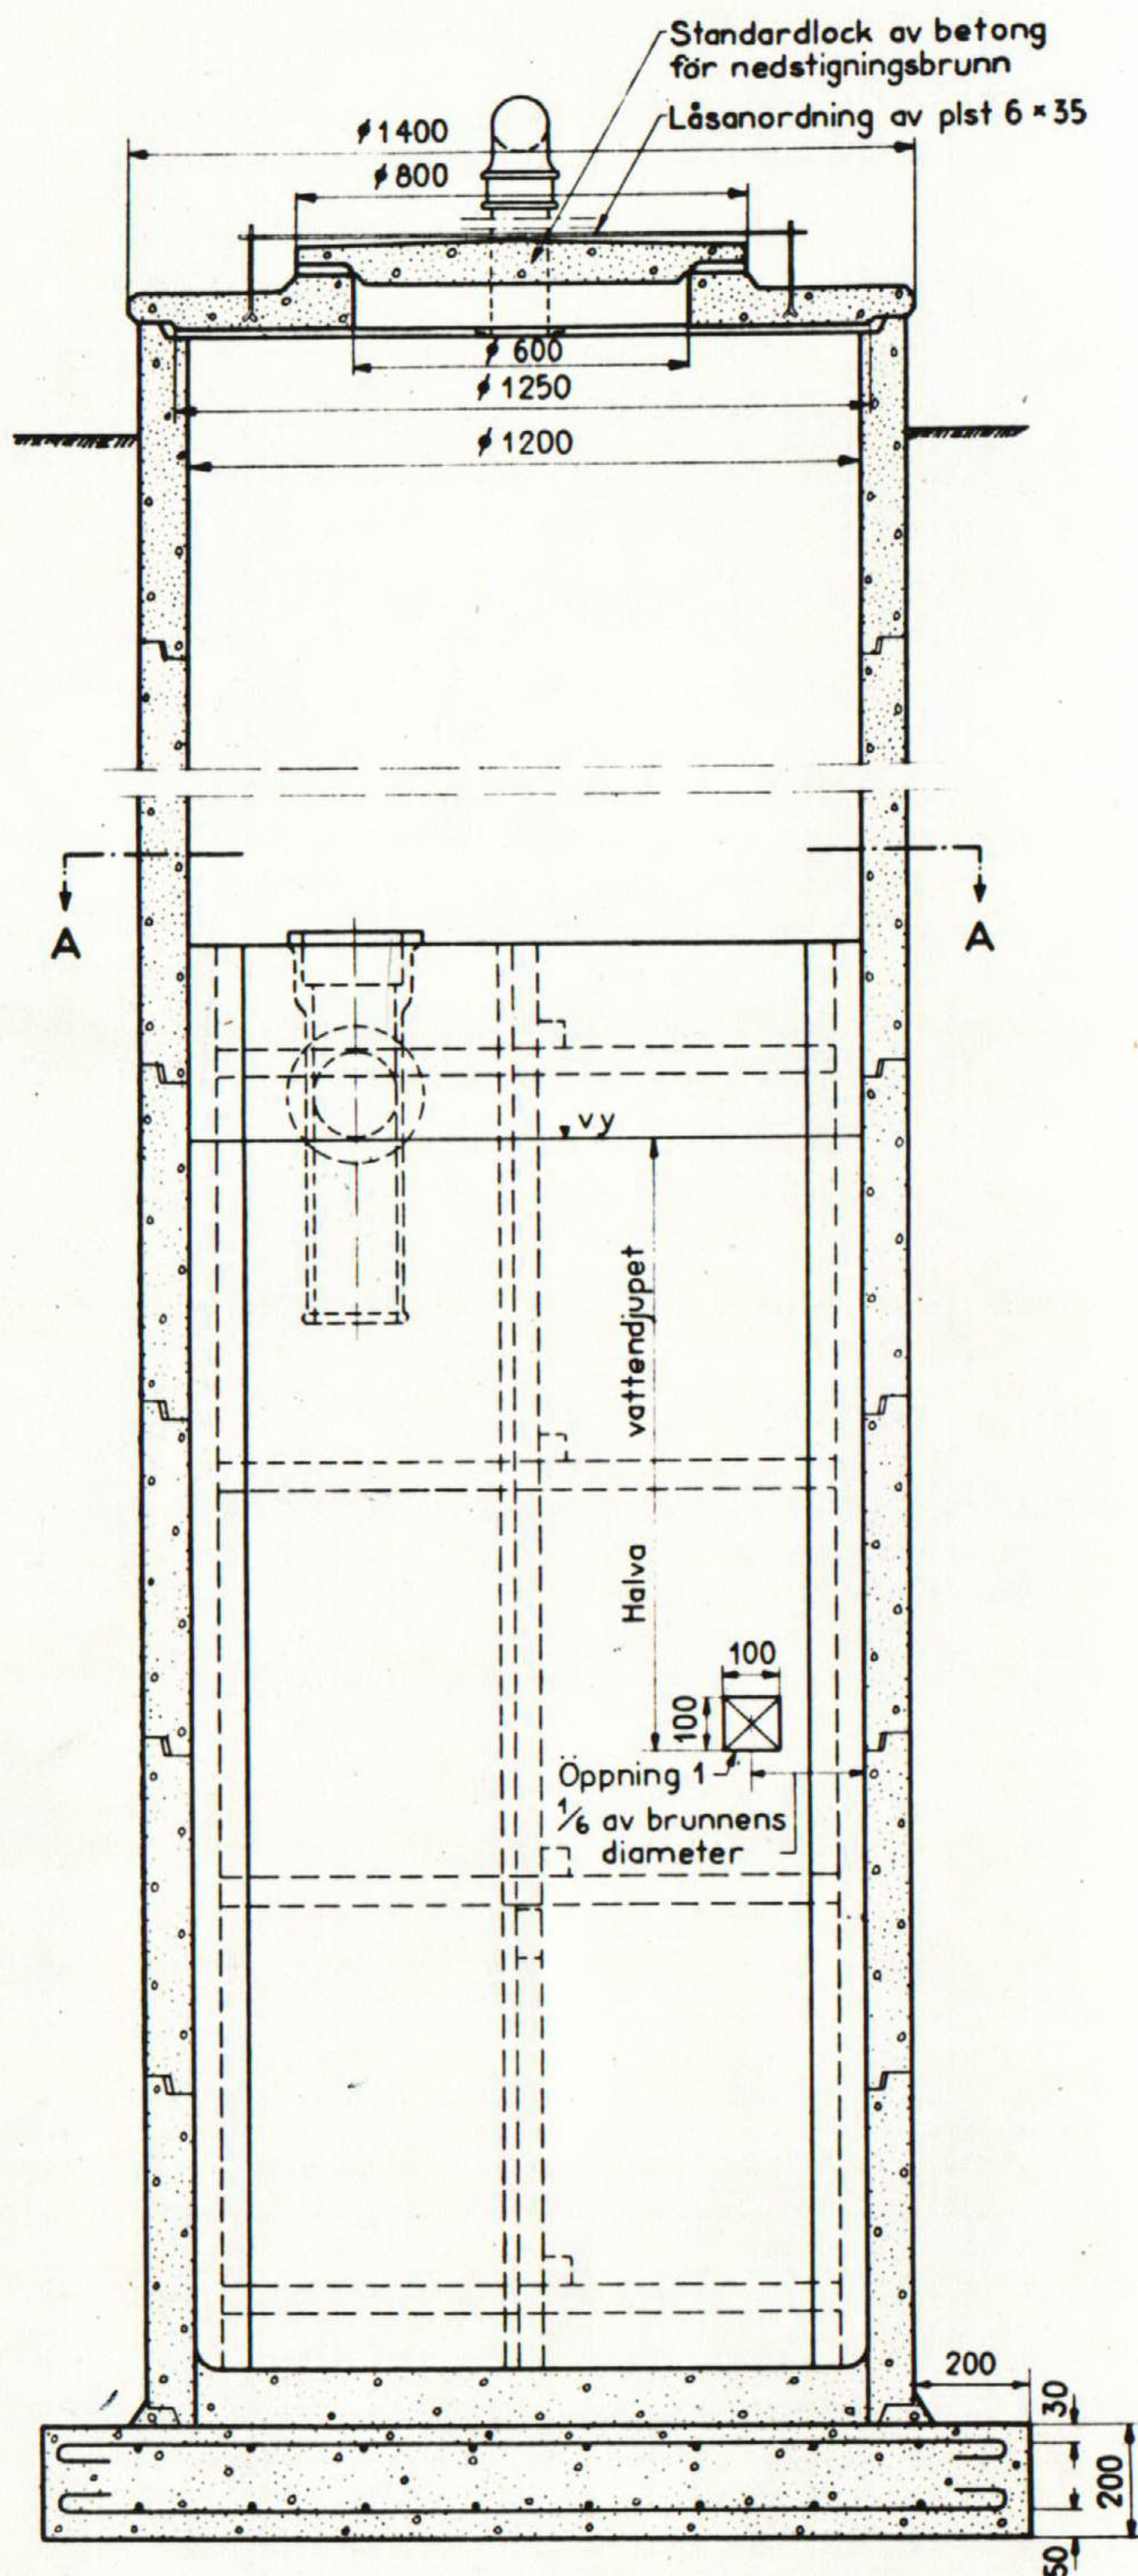

Skala



Sektion C-C

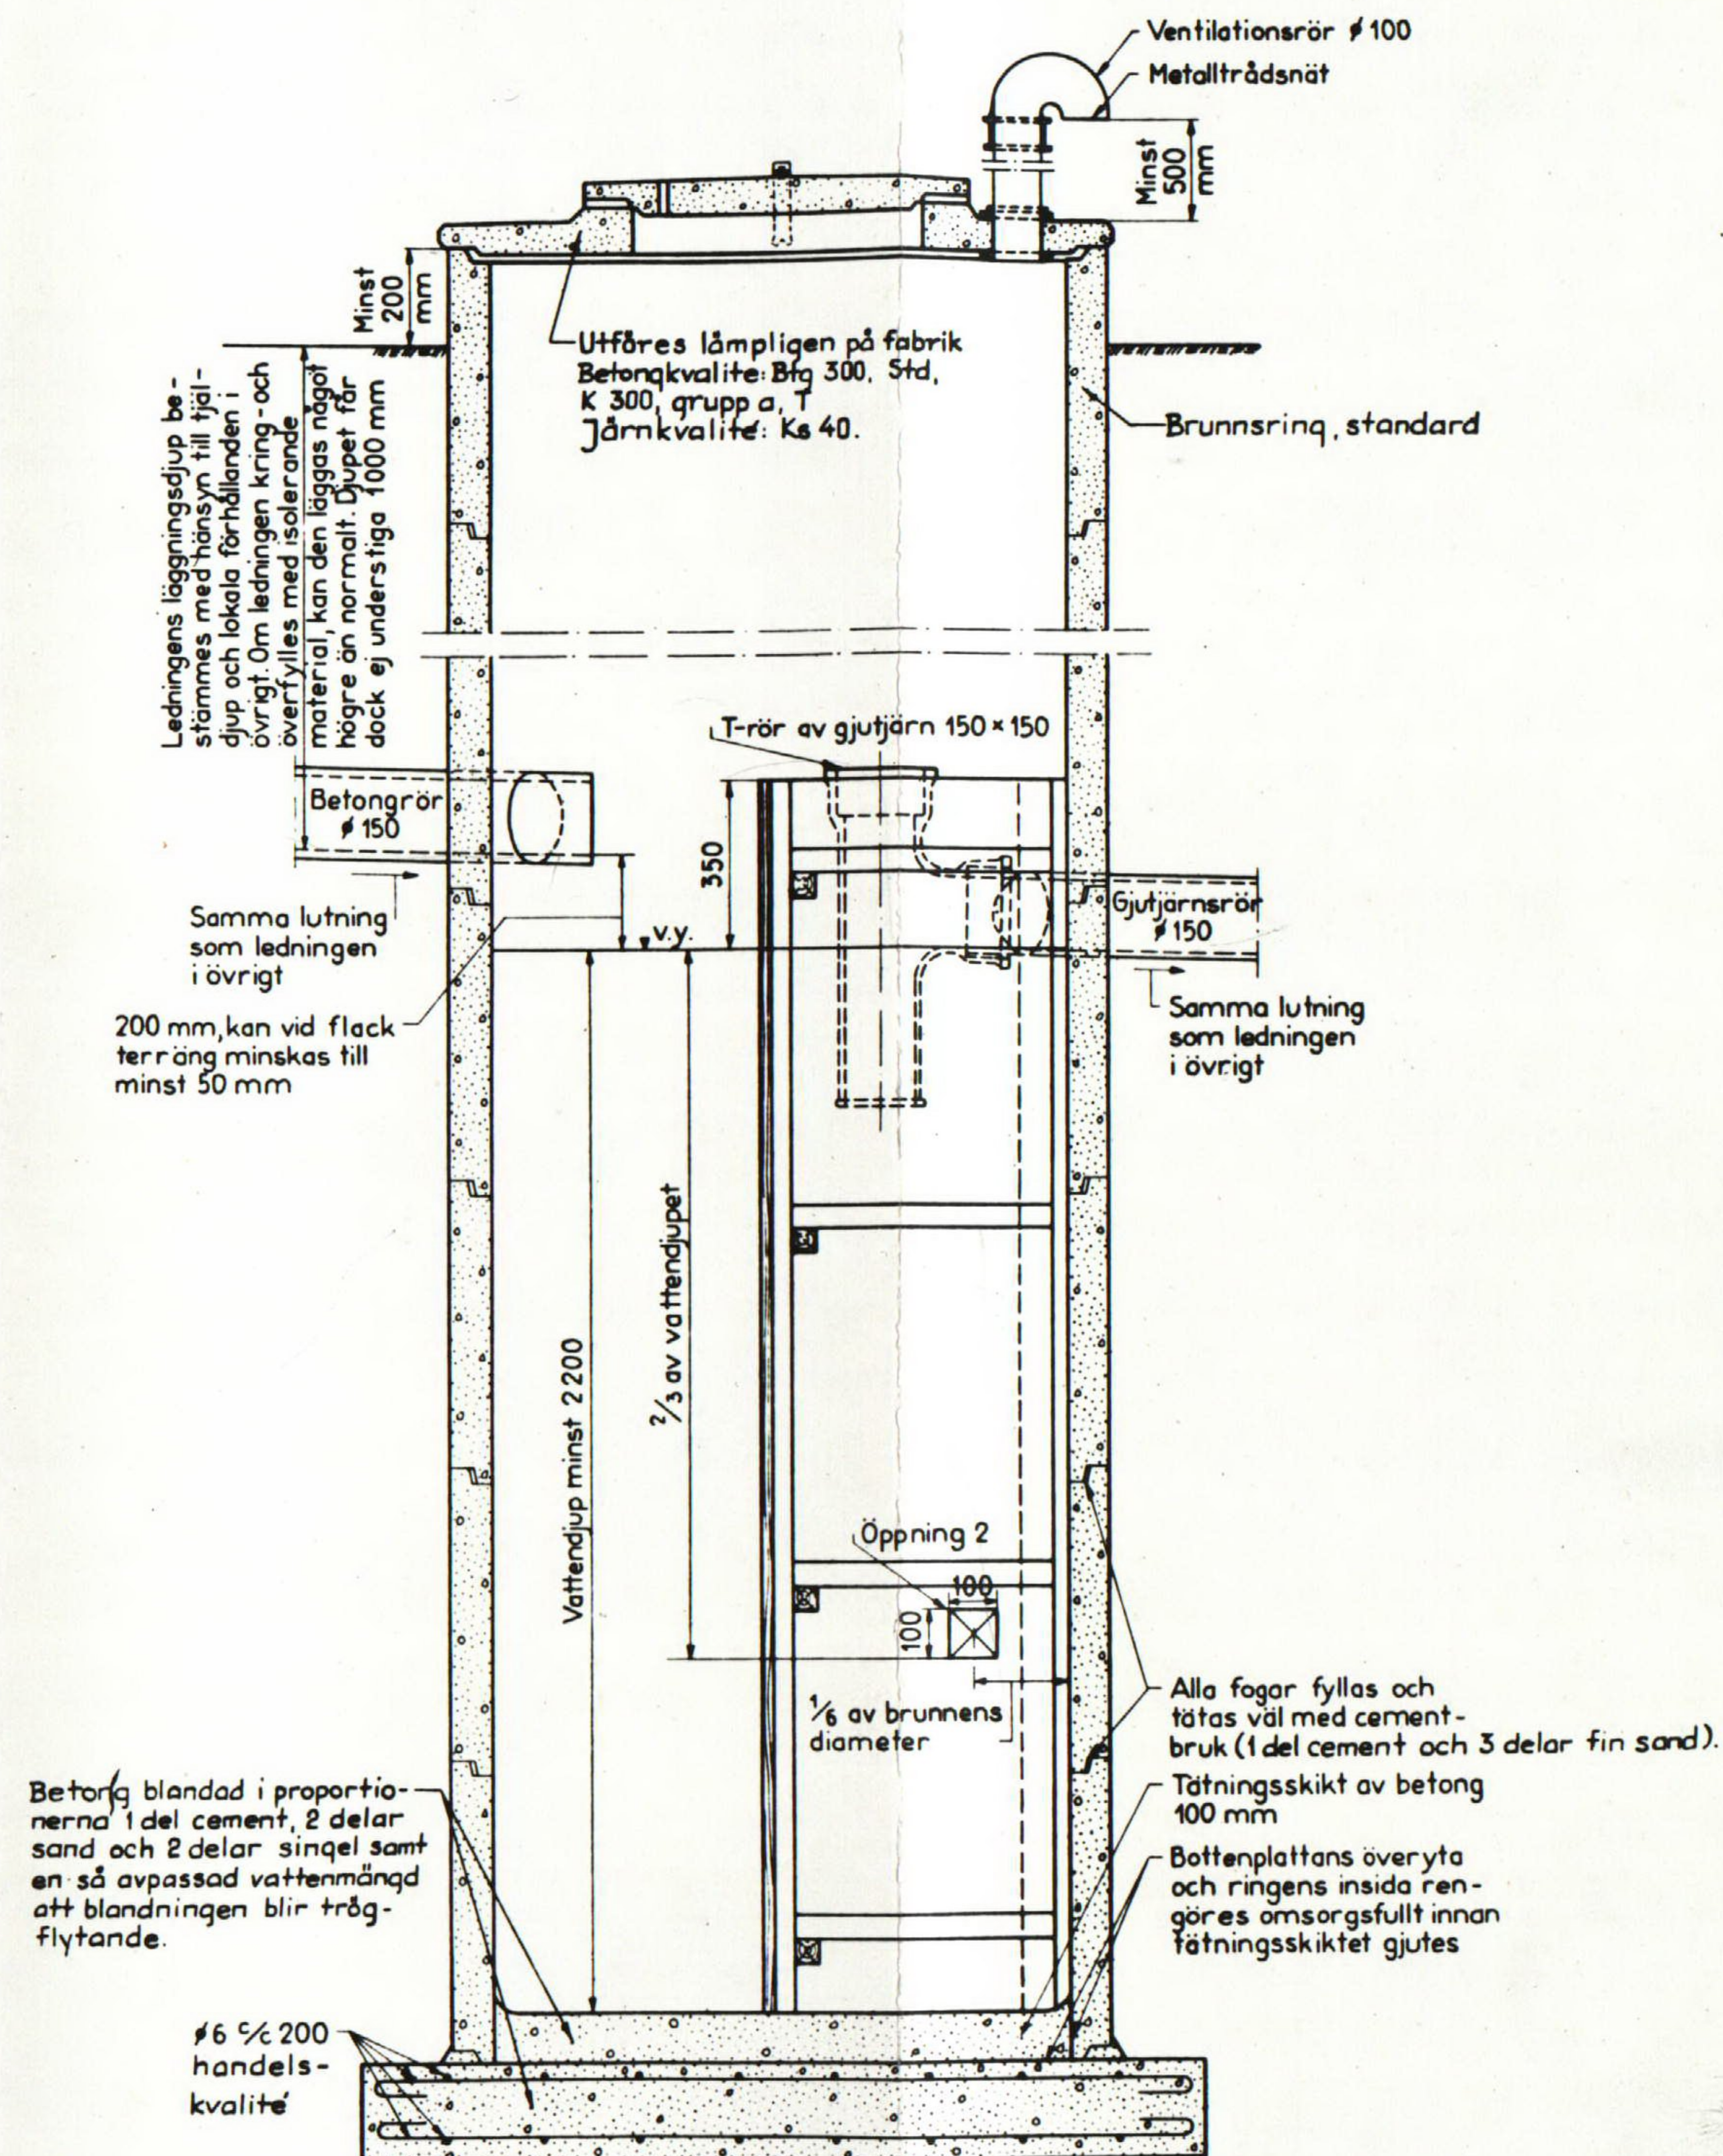

Slamavskiljare för avlopp från bebyggelse med upp till 10 invånare

Anvisningar

rörande skötsel av anslutna reningsanläggningar (slamavskiljare).

1. Slammkammrarna skola tömmas minst 2 gånger om året, lämpligen höst och vår. Inspektion av brunnarna skall under den varma åretiden företagas minst en gång i månaden och under övrig tid minst en gång varannan månad. Om mera påtaglig lukt därvid skulle konstateras, bör botten slammet avlägsnas.
2. Upptaget slam bortföres och komposteras på avsides belägen plats, där det icke kan förorsaka vattentäkter eller åstadkomma sanitära olägenheter av annat slag. Slammet övertäckes lämpligen med jord och kan efter omkring ett år användas som jordförbättringsmedel.
3. Aveättningaytan i brunnarna skummas samtidigt med att botten slammet borttages eller i övrigt, då det visar sig erforderligt.

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Katslösa nr 9 dikningsföretag år 1962

Söken

Kvistofta

Län

Malmöhus

Ordf. i styrelsen ~~Per Andersson~~

Rädgårdskonsulent Leif Peters, Katslösa, Gantofta

Möjligt stöd bev. av lbrstn den

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

Lån, kr

Möjligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Arbetsid jml. V. L. 10:62

20/3 1972

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetsid

15/11 1962

Kontrakterad arbetsid förlängd till

Nu tillstyrkes

full utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Besiktning verkställd den

29 november 1962

Besiktning verkställd av

Lantbruksingenjör Lennart Kindblom

Vid besiktningen befunns, att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkännes.

Malmö den 7 december 1962.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 mars
1962 avslutad laga syneförrättning angående Katslösa nr 9 diknings-
företag år 1962 inom Kvistofta och Glumslövs socknar, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Växjö i Söderbygdens vat-
tendomstols kansli den 29 maj 1962.

Ex officio:

M. Holmström



Stämpel 3 kronor.

Lantbruksingenjören i Malmöhus län.