Blad 1.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 8 JUN 1962

Bild 2/1962

Sydöra

Segeå

Tillgöra

Gärningebäcken

Svenstorps tegård

Fixp. = + 49.59 m.

Fixp. = + 51.45 m.

Skala 1:2000.

100 0 100 m.

FÖRSLAG TILL
Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962
I Svedala SOCKEN(-NAR) AV Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1962 {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV
ORIGINAL / KOPIA
(NAMN)
Lantbruksingenjör
(TITEL)
ANTAL RITN. ST. 4
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr 1591 - 4 ★ 217 3

Blad 2.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL 8 JUN 1962

Blad 2/1962

Samfällighet I

Gemensam ledning

A B C

Grävning av diket

Kapslingsrör typ B-5

Grävn. typ B-1

Grävn. typ B-1

Avs. + 48.59 m.


Grävn. typ B-1

Jf. profil typ B-1

Kapslingsrör typ B-5

Grävn. typ B-1

Kapslingsrör typ B-5

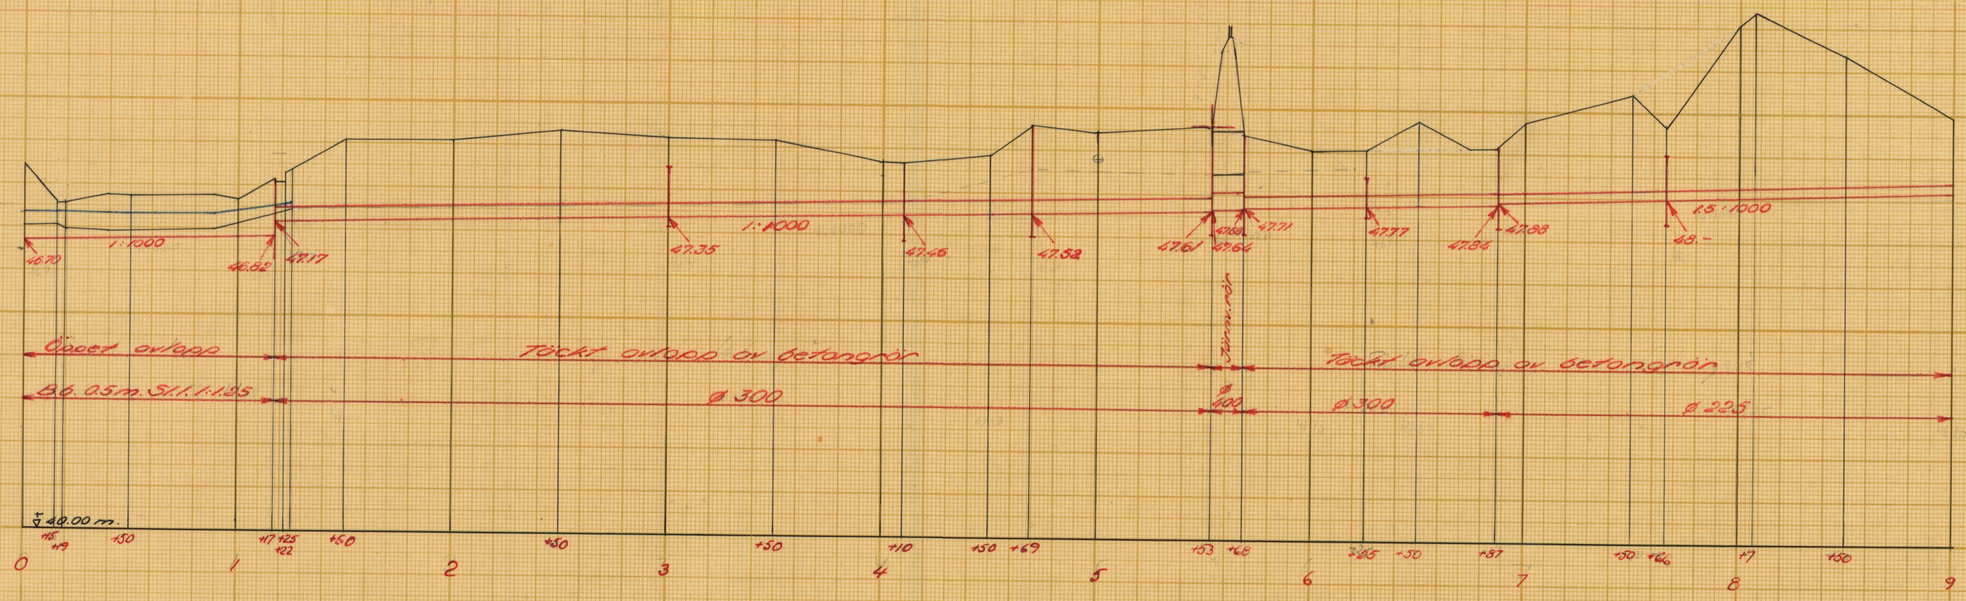

Längdskala 1:2000.

100 0 100 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962

i Svedala socken (~~när~~) av Malmöhus län

upprättat år (~~en~~) 1962 (~~utan~~) samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original

~~Kopia~~

(Namn)

Lantbruksingenjör

(Titel)

Antal ritn. st. 4.


KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSENS ARKIV Nr ~~1593~~ M - 4 ★ 2176

Statens Reproduktionsanstalt 1947

Blad 3.

SÖDERBYGDENS
8 JUN 1962
VATTENDOMSTOL

BUO 2/1962

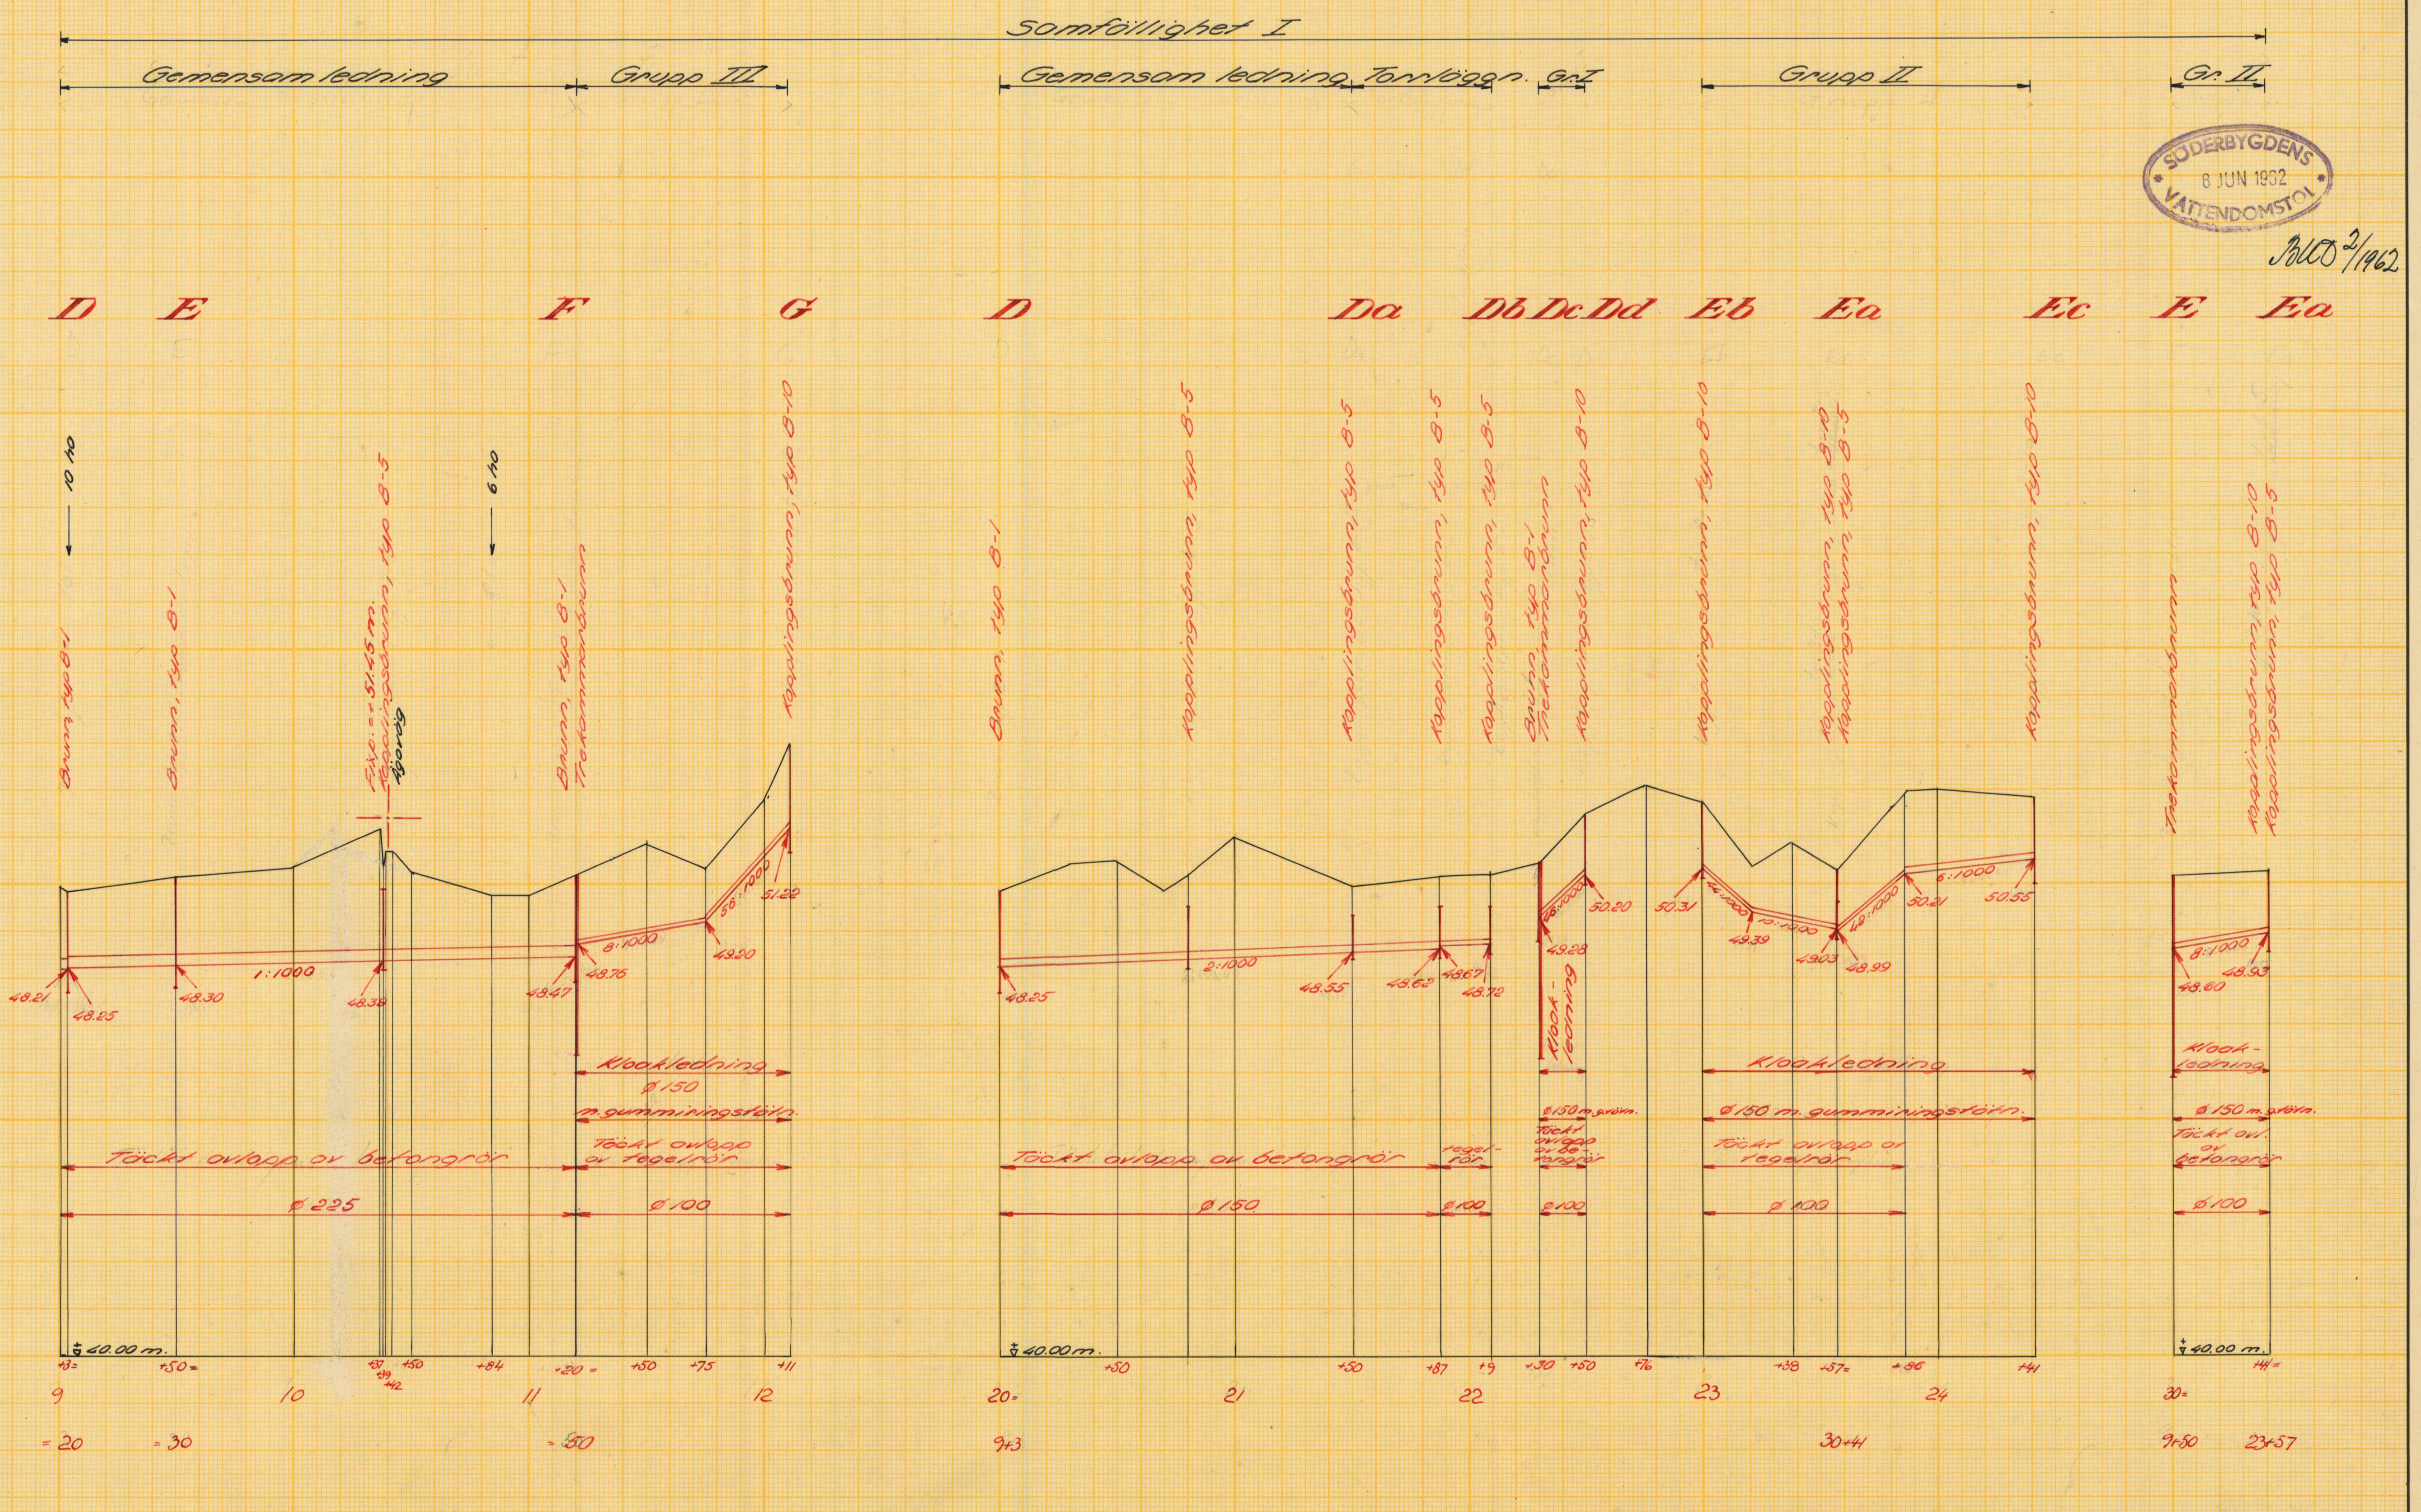

Längdskala 1:2000.

100 0 100 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962

i Svedala s:n ~~kommun~~, Malmöhus län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

[signature]
Namn

Original
~~Kopia~~

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4.

~~LANTBRUKSSTYRELSENS~~
LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV

Nr ~~1593~~ M-4★2176

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

B100 4.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOL
8 JUN 1962

B 102/1962

Samf. I


Grupp I

Samf. II

Da Dc Df

F

Fa

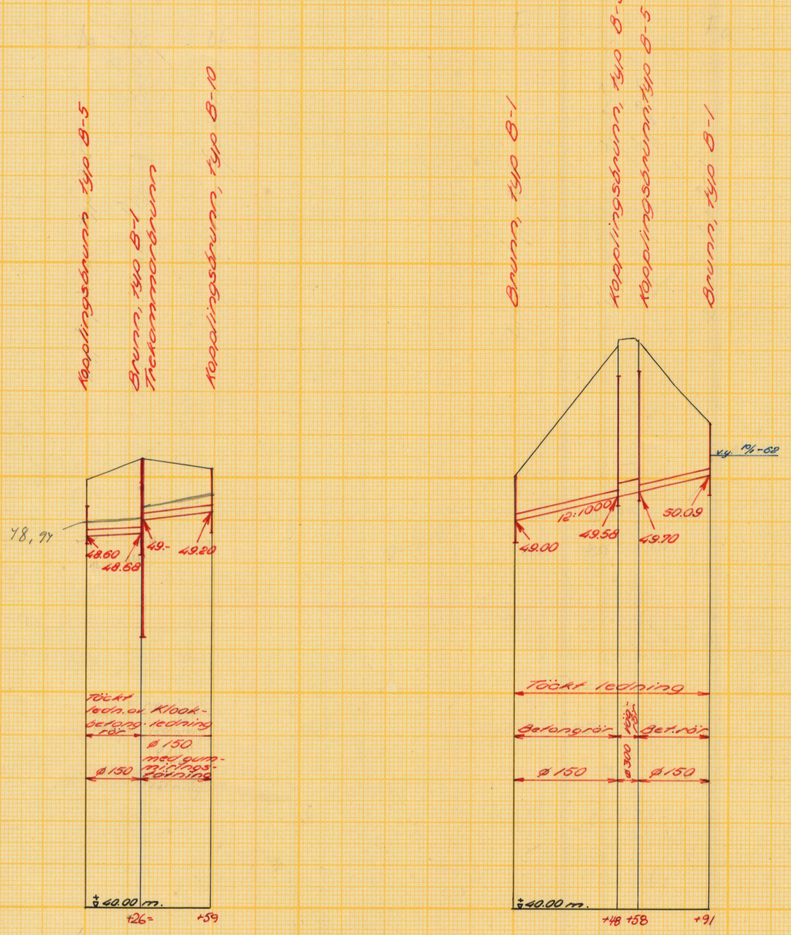

15.200 = 1/24
24.060

Längdskala 1:2000.

100 0 100 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Förslag till

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962

i Sveda s:n, kommun Malmöhus län

upprättat år 1962 i ~~utan~~ samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Verner Lundblad
Namn

Lantbruksingenjör
Titel

Antal ritn.st. 4

LANTBRUKSSTYRELSENS LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV Nr ~~1593~~ M-4★2176

Lantbruksstyrelsen 3037 a. 58.febr. 5000

Statens Reproduktionsanstalt 1958.
836 L

M - 4 ★ 2176

Bild 2/1962

Handlingar

till

SVENSTORPS KOMB. DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962

i Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1962 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Fnr 1593

SÖDERÅSBYGDENS
- 8 JUN 1962
VATTENDOMSTOL

BD 21/1962

Handlingar

till

SVENSTORPS KOMBINERADE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1962

i Svedala socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1962 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör.


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 8
Bilagor 1 - 24		" 9 - 36
Värderingslängd	Bil. A.	" 37 - 42
Kostnadsförslag	" B.	" 43 - 49
Arbetsbeskrivning	" C.	" 50 - 52
Utlåtande	" D.	" 53 - 67
Kostnadsfördelningslängd	" Da - Db	" 68 - 72
Typritningar, anvisningar	" E - P	" 73 - 84

Till akten hör 4 ritningar.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.

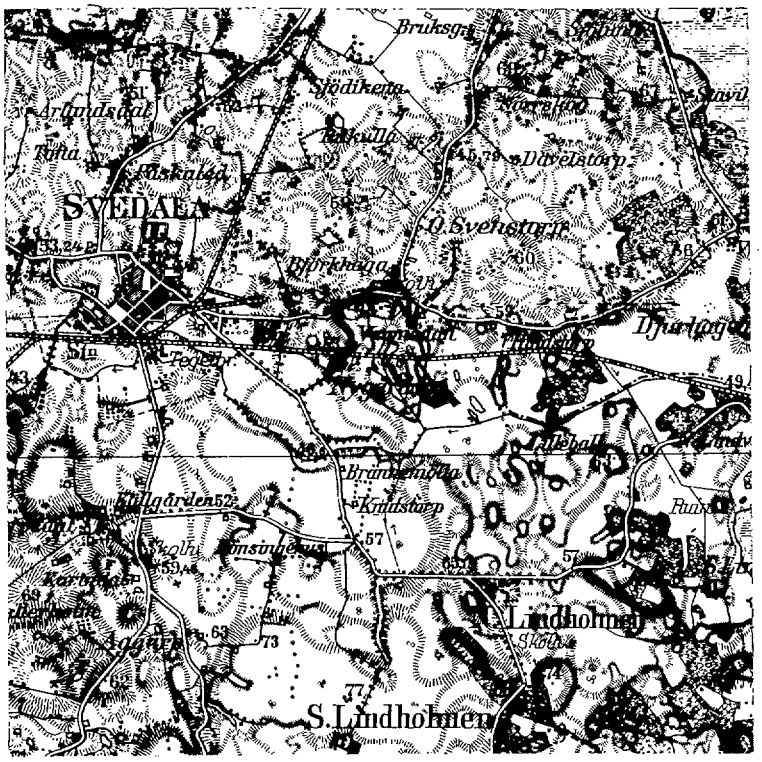

Protokoll, fört vid sammanträden under synneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Svenstorp nr 1 m.fl. i Svedala köping, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i församlingskyrkan anslagen och i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2-3) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 16 januari 1962 kl. 9.30 i textilslöjdsalen, II.vån. Småskolan, Svedala. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 4).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hugo Persson och Lorents Granqvist, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Statens Järnvägar genom ingenjör Nils Höller enligt fullmakt (bil. 5)

Albert Persson genom Knut Nordqvist enligt fullmakt (bil. 6), äg. Svenstorp 1^{91}

Lilla Larsson, äg. Svenstorp 1^{35}, 1/3840 mtl av

Olof Pålsson, äg. Svenstorp 1^{35}, 1/3840 mtl av

Anders Larssons sterbhus genom Hugo Fäldt enl. fullmakt (bil. 7), äg. Svenstorp 1^{36}

Hugo Fäldt, äg. Svenstorp 1^{37}

Ida Olsson genom Gustav Olsson, äg. Svenstorp 1^{39}

Edvin Andersson, äg. Svenstorp 1^{40}

Agda Johansson genom Otto Johansson, äg. Svenstorp 1^{42}

Birger Karlsson, äg. Svenstorp 1^{43}

Linus Ekdahls sterbhus genom Edvin Ekdahl, äg. Svenstorp 1^{44}

Edvin Ekdahl, Äg. Svenstorp 1[45-46]

Bror Svedman, Äg. Svenstorp 1[47]

Alget Hansson, Äg. Svenstorp 1[90]

Sigurd Green, Äg. Svenstorp 1[82]

Hilding Jönsson, Äg. Svenstorp 1[83]

Gunhild Nordqvists och Thekla Östrands dödsbon genom Mårten Nordqvist och Gunnar Nordqvist Äg. Nygård 1[1]

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör Lars-Olov Larsson enligt fullmakt (bil. 8) och vägmästare Lundgren

Gunnar Andersson Äg. Svenstorp 1[12]

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Upplästes protokoll från sammanträde med fastighetsägare i Ö. Svenstorp den 23 mars 1961, bil. 1.

§ 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder avseende dels avledande av kloakvatten, dels torrläggning av mark. Med beaktande härav hade förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 5.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

Påtalade Gunnar och Mårten Nordqvist att undersökning borde ske för att utröna möjligheten att avleda allt kloakvatten åt annat håll, och då borde även fastigheterna norr om vägen ingå i det förslaget.

§ 7.

Föreslog förrättningsmannen att hon skulle taga kontakt med hrr Nordqvist i god tid före nästa sammanträde.

§ 8.

Upplystes att befintlig järnvägstrumma på bandelen Svedala-Ystad troligen tillkommit vid banans tillkomst omkring år 1896.

§ 9.

Både berört väggenomlopp ej förlängts i erforderlig grad i samband med vägbanans hårdgöring, varför ovanförliggande mark nu besvärades av vatten. Avleddes dessutom vägvatten till en damm ovanför vägen som även var beroende av samma avlopp genom vägen.

§ 10.

Uppgavs att Artur Svensson och Sven Anderssons fastigheter på norra sidan om vägen avledde kloakvatten söderut.

§ 11.

Önskade fastighetsägarna att gemensamt lån skulle upptagas och att kommunen gick i borgen för ett eventuellt lån.

§ 12.

Yrkade vissa delägare att kommunen skulle svara för anläggningskostnaden av reningsbrunnar samt tömningen av dessa trekammarbrunnar.

§ 13.

Föreslog kommunalingenjör Holst att kontakt skulle tagas med hälsovårdsnämnden angående fastigheterna på norra sidan om allmänna vägen samt borde under-

sökas möjligheten att draga samman alla fastigheter till en gemensam reningsanläggning.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades att sammanträdet nu skulle företagas, och skulle nästa sammanträde kungöras i laga ordning.

Svedala den 16 januari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

År 1962 den 8 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hugo Persson och Lorents Granqvist i Aulan, Centralskolan, Svedala, för att åter handlägga syneförrättningen. Kungörelse om dagens sammanträde hade varit införd i Skånska Dagbladet (bil. 9). Till kända sakägare hade förrättningsmannen översänt underrättelser om sammanträdet. Förteckning hade upprättats över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser (bil. 10).

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Albert Persson genom Knut Nordqvist enl. fullmakt (bil. 19)

Lila Larsson genom Hugo Fäldt enl. fullmakt (bil. 20)

Olof Pålsson

Anders Larssons sterbhus (Emma Larsson) gm Hugo Fäldt enl. fullm. (bil. 21)

Hugo Fäldt

Betty Almqvist

Ida Olsson

Edvin Andersson

Agda Johansson genom Artur Johansson

Birger Karlsson

Linus Ekdahls dödsbo

~~Bror Svedman~~

Algot Hansson

Sigurd Green

Hilding Jönsson

Gunhild Nordqvists och Thekla Edstrands dödsbon genom Mårten Nordqvist ~~och Gunnar Nordqvist~~ enligt fullmakt (bil 22-23)

Gunnar Andersson

Edvin Ekdahl

~~Elina Kristensson~~

~~Betty Persson~~

~~Statens Järnvägar~~

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län~~

Svedala Köping gm kommunalnämndens ordförande S. Hardborn enl. fullm.(bil. 24)

~~Kommunalingenjören Hans Holst~~

~~Hälsovårdsnämndens ordförande i Svedala Köping, ingenjör Nils Asp~~

§ 15.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 16.

Hade hälsovårdsnämnden i Svedala köping önskat att avloppsmöjlighet om möjligt skulle beredas fastigheterna norr om allmänna vägen till ifrågavarande företag. Vid gemensamt besök på platsen enades man om att en anslutning var olämplig utom för fastigheten Svenstorp 1^{64}. Skulle syneförrättning begäras för övriga fastigheter med avlopp västerut mot Segeå.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Statens Järnvägar (bil. 11-13) och Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 14-16).

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bil. A,

kostnadsförslaget " " B och

arbetsbeskrivningen " " C.

§ 19.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da - Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 20.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsåge härtill Knut Nordqvist såsom ordförande och verkställande ledamot samt Edvin Ekdahl och kommunalingenjören i Svedala köping.
Till suppleanter utsågos Albert Persson för Nordqvist, Otto Johansson för Ekdahl och hälsovårdsnämndens ordförande för kommunalingenjören.
Till revisorer utsågos Edvin Andersson och Gustav Olsson.

Till revisorsuppleant utsåge Sigurd Green.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 22.

Antecknades till protokollet, att delägarna enligt förteckningen bil. 17 inbetalat vardera 25:- kronor till Albert Persson. Albert Persson hade betalat hantläggningskostnader med 302:77 kronor, ljuskopior med 3:05 kronor och annonser för syneförrättningssammanträdena med 115:20 kronor. Gode männens arvoden uppgingo till 130:- kronor, vilket betalades av Albert Persson.

§ 23.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.

§ 24.

Vissa av sakägarna överenskomno att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 25.

Meddelades, att skrivelse hade avsänts den 20 dec. 1961 till Statens Vatteninspektion (Bil. 18). Något svar hade ej inkommit.

§ 26.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

1593
Inkl. 13/5-61.

R E S O L U T I O N

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 9 maj 1961.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén

Ndr. 27/3-61. - 10 -

Sc Ki 21/61

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 APR. 1961
DIARIE Nr
SAK Nr

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr. LS 158/61

Inkl. - 4 APR. 1961
Lantbruksnämnden i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Svedala Köping

..... socken(-nar) av ..... län.

Förrättningen avser Omläggning av befintlig ledning för dels torrläggning av mark samt

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

avledande av kokvatten med erforderlig

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

reglering.

Dnr III 11.9 | 11 61
Ink. - 5 MAJ 1961
Länsstyrelsen, Malmö
Landskansliet

Närmaste järnvägsstation .....

Meddelanden om förrättningen ställes till .....

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

..... den ..... 19....

Sökandes namn:		Fastighet:
Gustav Olsson	för fastigheten	Svenstorp 1:39
Albert Persson	» »	Svenstorp 1:91
Hugo Fäldt	» »	Svenstorp 1:37
Edvin Ekdahl		Svenstorp 1:46
Tomas Ekdahl		Svenstorp 1:44
Lilly Jansson		Lina Nygård 1/10 Pbcera Hro 4/4
Algot Persson		Svenstorp 1:20
Otto Johansson		Svenstorp 1:39
Gunnar Andersson		Svenstorp 1:3 1/2 0/82
Birger Carlsson		Ö. Svenstorp 1:43
Edvin Andersson		Ö. Svenstorp I 1:40
Börje Persson		Svedala 4:6
Olof Palmer		Ö. Svenstorp 1

Lantbruksstyrelsen 3029, okt. 53., 10.000.

Vänd!

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

[illegible]sökandes namn:		Fastighet:
Sigurd Gren	ägare av fastigheten	1:2 Svenstorp.
Inga Nilsson	» » »	Nygård 1:6 Svedala
Magnus Ljungren	» » »	1:4 Svedala
Emil Nilsson		Svenstorp 1:19 Svedala
Hildur Jönsson		Svenstorp 1:85 Svedala
Elina Kristensson		Ö Svenstorp 1 Svedala
Bror Svedman		Ö Svenstorp 1:47 Svedala
Ester Svensson		Svenstorp 1:63, Svedala
Anders Larsson		Ö. Svenstorp 1:61 Svedala
Anders Larsson		Ö. Svenstorp 1:36 Svedala
Lila Larsson		Ö Svenstorp 1 Svedala
Erik Svensson		Ö Svenstorp 1 Svedala
Betty Almqvist		Ö Svenstorp 1 Svedala

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, förordnas att handlägga den sökta förrättningen.

Stockholm den 8 april 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Martin Hägglund

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse angående torrläggningssammanträde tisdagen den 16 januari 1962, kl. 9,30.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping av Malmöhus län, kommer att hållas i textilslöjdsalen, II. våningen, Småskolan (intill kommunalkontoret), Svedala, tisdagen den 16 januari 1962, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Nygård 1^{1}, Svenstorp 1^{3}, 1^{35-40}, 1^{42-47}, 1^{82-83}, 1^{90-91}, dels järnvägen Malmö-Ystad.

Malmö den 20 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Svedala församling den 24 Dec. 1961

intygas av Helmer Hansson

Helmer Hansson

kommunalvaktmästare

Anhålles att ovanstående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återsändes till förrättningsmannen under adr. Lundavägen 66 a, Malmö C.

Bilaga 3.

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping av Malmöhus län, kommer att hållas i textilslöjdsalen, II våningen, Småskolan (intill kommunalkontoret), Svedala, tisdagen den 16 januari 1962, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Nygård 1^{1}, Svenstorp 1^{5}, 1^{35-40}, 1^{43-47}, 1^{53-58} 1^{60-61}, dels järnvägen Malmö—Ystad.

Malmö den 20 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet fredagen den 22 december 1961, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Pastorsämbetet i Svedala församling,	Svedala	20/12 1961
Skiftesgodemannen Hugo Persson, Svedala 13,	"	"
" Lorentz Granqvist, Sjölund 1,	"	"
Statens Järnvägars III. distrikt, Distr.chefen,	Malmö C	"
Statens Vatteninspektion,	Drottningholm	21/12 1961
1:e provinsialläkaren S.A.Larsson, Kärleksg. 2,	Malmö C	"
Hälsovårdsnämnden i Svedala köping, Ordf. ingenjören Nils Asp, Norra Tvärgatan 16 A,	Svedala	"
Lantbrukare Albert Persson, Skogsbo,	"	"
Fru Laila Larsson, Svenstorp 1,	"	"
Herr Olof Påhlsson, "	"	"
Anders Larssons sterbhus, Svenstorp 1,	"	"
Kyrkogårdsarbetare Hugo Fäldt, Svenstorp 1,	"	"
Fru Betty Almqvist, "	"	"
Fru Ida Olsson, "	"	"
Montör Edvin Andersson, "	"	"
Fru Agda Johansson, "	"	"
Gjuteriarbetare Birger Karlsson, "	"	"
Herr Linus Ekdahl, "	"	"
Gjuteriarbetare Bror Svedman, "	"	"
Byggnadsarbetare Algot Hansson, "	"	"
" Sigurd Green, "	"	"
Gjuteriarbetare Hilding Jönsson, "	"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Dödsbon efter Gunhild Nordqvist och Thekla Edstrand, Lantbrukare Mårten Nordqvist, Nygård,	Svedala	21/12 1961
Dödsbon efter Gunhild Nordqvist och Thekla Edstrand, Amanuens Gunnar Nordqvist, Stenänga,	Sjöbo	"
Distriktsingenjören för vatten och avlopp,	Malmö C	"
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	"
Lantbrukare Gunnar Andersson, Svenstorp 1,	Svedala	"
Snickarmästare Edvin Ekdahl, "	"	"

Malmö den 21 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

STATENS JÄRNVÄGAR

Bilaga 5.

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas **driftsingenjör Nils Möller**

Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande **torrläggning av marker**

Enligt uppgift i kallelsen

till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 m.m.

i **Svedala köping av Malmöhus län**

t ex ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 106).

Malmö den **8.1.** 19 **62**

A. Åkesson.

( )

Baningenjör,

föreståndare för **10** bansektionen

Telefon: **70640 - 177**

SJ bl 351.1 (Bbr 52)
2000 1 60 SJT

Bilaga 6.

Fullmakt

Härmed lämnas fullmakt för Lantbrukaren Knut Nordqvist att träffa överenskommelse och föra min talan vid sammanträde med syneförrättning för ordnande av avlopp å Svenstorp 4 tisdagen den 16/1-62.

Svenstorp den 16 januari 1962

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Anders Larsson Mathilda Larsson
Östra Svenstorp 1 Ardala Östra Svenstorp Ardala

Bilaga 7.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping av Malmöhus län, kommer att hållas i textilslöjdsalen, II. våningen, Småskolan (intill kommunalkontoret), Svedala, tisdagen den 16 januari 1962, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Nygård 1^{1}, Svenstorp 1^{3}, 1^{35-40}, 1^{42-47}, 1^{82-83}, 1^{90-91}, dels järnvägen Malmö-Ystad.

Malmö den 20 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Dödsboet efter f.stenhuggaren Anders Larsson -ägare av Svenstorp 1^{36} i Svedala köping - befullmäktigar härmed kyrkogårdsarbetaren Hugo Fäldt, Svenstorp 1, Svedala, att vid förenämnda sammanträde företräda dödsboet och föra dödsboets talan samt bevaka dess rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas. - Svedala den 8 jan. 1962.

ANDERS LARSSONS DÖDSBO:

Emma Larsson m.h.p.p.

Alfrida Nilsson Bengt Jonsson

Bevittnas:

Alfrida Nilsson Olof Svensson

Bilaga 8.

Dnr 8894-43/61

F U L L M A K T

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping av Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Om-budets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 28 december 1961

Vägförvaltningen i Malmöhus län

C. G. Plantén

Bilaga 9.

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping av Malmöhus län, kommer att hållas i Aulan, Centralskolan, Malmövägen, Svedala, tisdagen den 8 maj 1962, kl. 9.30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Nygård 1^{1}, Svenstorp 1^{3}, 1^{35-40}, 1^{42-47}, 1^{64}, 1^{82-83} och 1^{90-91}, dels järnvägen Malmö-Ystad, dels allmänna vägen nr 34.

Malmö den 17 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 19 april 1962, intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 10.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts till sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Skiftesgodemannen Hugo Persson, Svedala 13,	Svedala	17/4 1962
" Lorentz Granqvist, Sjölund 1,	"	"
Lantbrukare Albert Persson, Skogsbo,	"	"
Fru Lila Larsson, Svenstorp 1,	"	"
Herr Olof Påhlsson, "	"	"
Anders Larssons sterbhus, Svenstorp 1,	"	"
Kyrkogårdsarbetare Hugo Fäldt, Svenstorp 1,	"	"
Fru Betty Almqvist, "	"	"
Fru Ida Olsson, "	"	"
Montör Edvin Andersson, "	"	"
Fru Agda Johansson, "	"	"
Gjuteriarbetare Birger Karlsson, "	"	"
Herr Linus Ekdahls dödsbo, "	"	"
Gjuteriarbetare Bror Svedman, "	"	"
Byggnadsarbetare Algot Hansson, "	"	"
" Sigurd Green, "	"	"
Gjuteriarbetare Hilding Jönsson, "	"	"
Gunhild Nordqvists och Thekla Edstrands dödsbon, Lantbrukare Mårten Nordqvist, Nygård,	"	"
Gunhild Nordqvists och Thekla Edstrands dödsbon, Amanuens Gunnar Nordqvist, Stenänga,	Sjöbo	"
Lantbrukare Gunnar Andersson, Svenstorp 1,	Svedala	"
Snickarmästare Edvin Ekdahl, "	"	"

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Fru Elina Kristensson, Svenstorp 1,	Svedala	17/4 1962
Fröken Betty Persson, "	"	"
Statens Järnvägars III. distrikt, Distr.chefen,	Malmö C	19/4 1962
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	"	"
Svedala Köping,	Svedala	"
Kommunalingenjör Ove Jönsson,	"	"
Hälsovårdsnämndsordf. i Svedala köping, Ingenjör Nils Asp, N.Tvärgatan 16 A,	"	"

Malmö den 19 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 11.

Till Distriktschefen,

Statens Järnvägars III distrikt,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 i Svedala köping, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 8 maj 1962 kl. 9.30 i Aulan, Centralskolan, Malmövägen, Svedala.

Då det planerade dikningsföretaget berör järnvägen Malmö-Ystad, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 12.

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962.

Utdrag ur förelag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Järnväg.

Det gamla avloppet korsar järnvägslinjen Malmö-Ystad mellan sektionerna 5+53 - 5+68. I korsningspunkten finnes en stentrumma, 0,6 m x 0,7 m, belägen på höjden + 48,56 m. Lägsta mark på uppströmssidan av trumman ligger på höjden + 49,05 m. Då trumman ej ligger på tillräckligt djup måste den ersättas av ny. Denna skall ha en minsta dimension av ø 400 mm diameter och ligga på höjden + 47,64 m vid nedströmssidan och på höjden + 47,68 m vid uppströmssidan. Den nya trumman bör lämpligen läggas c:a 18 m väster om den gamla. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen är vad avser torrläggning av mark järnvägen skyldig bekosta ny trumma men med hänsyn till att avloppet även skall tjänstgöra som recipient för renat kloakvatten finna synemännen skäligt föreskriva, att kostnaden för trumman jämte två brunnar bestrides med 1/3 av dikningsföretaget och 2/3 av Statens Järnvägar.

Jämlikt skrivelse från Statens Järnvägar, dnr Da 260/61, har medgivande lämnats till företaget att utföra trumman under iakttagande av lämnade anvisningar.

Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 13.

STATENS JÄRNVÄGAR
DISTRIKTSSEKRETERAREN
och OMBUDSMANNEN
III..... *distriktet*

Telefon 70640

Anknytning 134

Telex

Lantbruksingenjören i Malmöhus län
Lundavägen 66
MALMÖ

Ort och datum
Malmö 4.5.62

Eder referens	Edert brev	Vår referens	Vår diarieteckning
	18.4.62		Ds 260/61

Svedåla-Börringe, trumma

Härmed får jag meddela, att SJ godtaga Edert förslag att kostnaderna för rubricerade trumma fördelas med 1/3 på dikningsföretaget och 2/3 på SJ.

KG

G Roos

Bil

06.25

Bilaga 14.

Till Vägdirektören i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 i Svedala köping, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 8 maj 1962, kl. 9.30 i Aulan, Centralskolan, Malmövägen, Svedala.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägen nr 34, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Eders yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 15.

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962.

Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Avloppet korsar allmänna vägen nr 34 (gamla sträckningen förbi Svedala) omedelbart väster om korsningen med väg 815.

Trumman är belägen mellan avvägningspunkterna 50+48 och 50+58. Den nuvarande trumman torde vara utförd av 5" tegelrör av dålig kvalitet, varför den måste ersättas av en ny trumma med minst 150 mm diameter. Då den nuvarande rörledningen nedströms om trumman går genom en trädgård och ganska nära ett hus, torde det vara lämpligt att flytta trumman c:a 24 m längre västerut. För rörledningens skull erfordras endast kopplingsbrunnar vid trummans ändpunkter. Dessa äro ej uppdragna till markytan. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Önskas någon av kopplingsbrunnarna uppdragna till markytan skall Vägförvaltningen betala denna merkostnad.

För fastigheten Svenstorp 1^{64} erfordras en kloakledning genom ovannämnda väg c:a 100 m väster om denna trumma. Kloakledningen skall utföras av betongrör ø 150 med tätade skarvar. Dessa arbeten skall betalas av fastigheten Svenstorp 1^{64}.

Malmö den 18 april 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 16.

Väg- och vattenbyggnadsverket
Vägförvaltningen i Malmöhus län
St. Nygatan 29, Malmö 4
Tel. 72470

Dnr U 513-622377
LOL/EN

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66
Malmö

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962.

Härmed får jag meddela, att det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande av den 18 april 1962, angående rubricerade företag, granskats utan erinran, dock med tillägg att den nya trumman utföres med ∅ 300 mm vägrör och placeras c:a 24 m väster om den befintliga.

Malmö den 27 april 1962
Vägförvaltningen i Malmöhus län

C G Plantén

Bilaga 17.

F ö r t e c k n i n g

över de sakägare i Ö. Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 som den 20 januari 1962 tillställts meddelande angående förskottsinbetalning med 25 kronor till Albert Persson, Skogsbo, Svedala.

Fru Lila Larsson, Svenstorp 1, Svedala
Herr Olof Påhlsson, " "
Anders Larssons stbh., " "
Kyrkogårdsarbetare Hugo Fäldt, Svenstorp 1, Svedala
Fru Betty Almqvist, " "
Fru Agda Johansson " "
Gjuteriarbetare Birger Karlsson, " "
Linus Ekdahls dödsbo, " "
Gjuteriarbetare Bror Svedman, " "
Byggnadsarbetare Algot Hansson, " "
" Sigurd Green, " "
Gjuteriarbetare Hilding Jönsson, " "
Snickarmästare Edvin Ekdahl, " "
Lantbrukare Albert Persson, Skogsbo, "
Fru Ida Olsson, Svenstorp 1, "
Montör Edvin Andersson, " "

Malmö den 20 januari 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 18.

Till Statens Vatteninspektion,
Drottningholm.

Ang. Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962.

Härmed översändes jämlikt vattenlagens bestämmelser, 10 kap. 44 §, avskrift av kallelse och ansökningshandlingar samt lämnas här en kortare redogörelse för det planerade företaget.

Förslaget avser dels omläggning av en äldre rörledning, dels nya avloppsledningar med tillhörande trekammarbrunnar. För närvarande utledes kloakvatten utan avslamning från fastigheterna i området ifråga till gamla torvgravar från vilka vattnet avrinner till dräneringsledningar. Dessa ha nu slammat igen på grund av bl.a. föroreningar från kloakvattnet och svårartade översvämningar ha uppstått med vattenfyllda källare, infekterade vattenbrunnar m.m. som följd.

Antalet fastigheter vilka utsläppa kloakvatten uppgå till c:a 16 st och skall avslamning ske i trekammarbrunnar varvid området uppdelats i tre grupper med en brunn till varje grupp. Torvgravarna komma i fortsättningen ej att utnyttjas, då de orsaka sanitär olägenhet. De äro belägna c:a 50 m från husen. Avloppsvattnet utledes till Segeån c:a 2 km ovanför Svedala köping.

Malmö den 20 december 1961.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 19.

Fullmakt

Härmed tillmar undertecknad fullmakt för lantbrukaren Knut Nordqvist, Svenstorp, Sösdala, att vid sammanträde å centralskolan i Sösdala d. 8/5-62, att föra min talan och träffa uppgörelse i mitt namn.

Sösdala den 8 maj 1962

Vittnas:

Anders Larsson Ö:a Svenstorp i Sösdala

Mathilda Larsson

Bilaga 20.

Quittens

för Hugo Fäldt att som ombud
för Lilla Larsson östra Svenstorp i
att för hennes talan vid
tinget träda den 8 maj 1962.

Svedala den 4/5-62

Lilla Larsson

Bevittnas

H. Lundberg

Emma Larsson

Bilaga 21. a 22.

Fullmakt

för Hugo Fäldt att som ombud för Emma Larsson Östra Sunstorp i att föra hennes talan vid sammanträde den 8 maj 1962.

Sveden den 4/5 -62

Emma Larsson

Bevittnas

H. Lundberg Lisa Larsson

Bilaga 23.

F u l l m a k t

för innehavaren att föra vår talan vid sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping tisdagen den 8 maj 1962.

Malmö den 25 april 1962
THEKLA EDSTRANDS DÖDSBO

Bevittnas:

Bilaga 24.

KOMMUNALKONTORET
SVEDALA

Kassa och exp. tel. Malmö 400115
Socialvård „ „ 400445
Kommunalkamrer „ „ 400025
Kommunalingeniör „ „ 400404

Postgirokonto nr 36706

F u l l m a k t

för ordföranden i Svedala köpings kommunalnämnd, ljuskopist Stig Hardborn, och kommunalingenjören Hans Holst att vid av lantbruksingenjör Lennart Kindblom kungjort sammanträde den 8 maj 1962 för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av marker till Nygård nr 1 och Svenstorp nr 1 samt avledande av kloakvatten inom Svenstorp nr 1 i Svedala köping, kommunalnämndens talan föra och rätt bevaka, ävensom att å kommunalnämndens vägnar ingå förening i frågor, som vid förrättningen förekomma. Ombudens laga åtgärder godkännas.

Svedala den 7 maj 1962.

På Svedala köpings kommunalnämnds vägnar:

Einar Mattsson
vice ordförande.

Åke Hellstrand
kommunalkamrerare

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
SVEDALA SOCKEN							
Nygård 1[1], 5/8 mtl							
Gunhild Nordqvists och Thekla Edstrands dödsbon							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,50		4400	5000	600	300
"	2	0,25		4200	"	800	200
"	3	0,39		4400	"	600	234
"	4	0,07		"	"	600	42
"	5	0,04		4600	"	400	16
"	6	0,06		"	"	400	24
"	7	0,03		4400	"	600	18
Betesvall	8	0,56		2700	4000	1300	728
Åker	9	0,09		4400	5000	600	54
Odlingsmark	10	0,13		1400	4000	2600	338
"	11	0,05		1400	"	2600	130
Åker	12	0,05		4400	5000	600	30
		2,22					2114
Brukningsbåtnad							1050
Summa kronor							3164
Svenstorp 1[91], 409/4800 mtl							
Albert Persson							
Alstringsbåtnad							
Åker	13	0,13		4000	5000	1000	130
Mosse	14						
Åker	15	0,14		4000	5000	1000	140
"	16	0,05		3400	"	1600	80
Överföres		0,32					350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Överfört		0,32					350
Åker	17	0,06		4400	5000	600	36
"	18	0,04		"	"	600	24
"	19	0,15		3600	"	1400	210
Betesmark	20		0,02	1000	3000	2000	40
"	21		0,01	"	" (1000)	2000	20
Mosse	22		0,27	200	400	200	54
Åker	23	0,10		4400	5000	600	60
Trädgård	24	0,06		4200	"	800	48
Tomt	25	0,12		4400	"	600	72
Åker	26	0,13		3800	"	1200	156
"	27	0,23		4000	" (1000)	1000	230
Mosse	28		0,47	300	600	300	141
Åker	29	0,27		4000	5000	1000	270
"	30	0,04		4400	"	600	24
"	31	0,18		4000	"	1000	180
"	32	0,01		"	"	1000	10
"	33	0,24		3200	"	1800	432
Mosse	34						
Åker	35	0,15		4200	5000	800	120
"	36	0,12		"	"	800	96
"	37	0,27		3400	"	1600	432
"	38	0,17		"	"	1600	272
"	39	0,01		4400	"	600	6
		2,67	0,77				3283
Brukningsbåtnad							1970
Summa kronor							5253

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Svenstorp av 1[35], 1/3840 mtl							
Lila Larsson							
Alstringsbåtnad							
Tomt	40	0,05		3600	5000	1400	70
Summa		0,05					70
Svenstorp av 1[35], 1/3840 mtl							
Olof Påhlsson							
Alstringsbåtnad							
Tomt	41	0,04		3200	5000	1800	72
Summa		0,04					72
Svenstorp 1[36], 13/38400 mtl							
Anders Larssons dödsbo							
Alstringsbåtnad							
Tomt	42	0,05		3600	5000	1400	70
Summa		0,05					70
Svenstorp 1[37], 13/38400 mtl							
Hugo Fäldt							
Alstringsbåtnad							
Tomt	43	0,05		3600	5000	1400	70
Summa		0,05					70
Svenstorp 1[38], 2/6400 mtl							
Betty Almqvist							
Alstringsbåtnad							
Tomt	44	0,02		4200	5000	800	16
Summa		0,02					16

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Svenstorp 1[42], 6/12800 mtl							
Agda Johansson							
Älgtringsbåtnad							
Tomt	45	0,01		4400	5000	600	6
Summa		0,01					6
Svenstorp 1[43], 6/12800 mtl							
Birger Karlsson							
Älgtringsbåtnad							
Tomt	46	0,02		4200	5000	800	16
Summa		0,02					16
Svenstorp 1[44], 5/12800 mtl							
Linus Ekdahls dödsbo							
Älgtringsbåtnad							
Tomt	47	0,02		4200	5000	800	16
Summa		0,02					16
Svenstorp 1[45], 5/12800 mtl							
Edvin Ekdahl och Linus Ekdahls dödsbo							
Älgtringsbåtnad							
Tomt	48	0,01		4600	5000	400	4
Summa		0,01					4
Svenstorp 1[46], 5/12800 mtl							
Edvin Ekdahl							
Älgtringsbåtnad							
Tomt	49	0,01		4600	5000	400	4
Summa		0,01					4

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Svenstorp 1[90], sammanläggn.							
Algot Hansson							
Alstringsbåtnad							
Tomt	50	0,02		4200	5000	800	16
Summa		0,02					16
Sammanställning							
Nygård 1[1], 5/8 mtl							
Gunhild Nordqvists och Thekla Edstrands dödsbon	1-12	2,22					3164
Svenstorp 1[91], 409/4800 mtl							
Albert Persson	13-39	2,67	0,77				5253
Svenstorp sv 1[35], 1/3840 mtl							
Lila Larsson	40	0,05					70
Svenstorp sv 1[35], 1/3840 mtl							
Olof Påhlsson	41	0,04					72
Svenstorp 1[36], 13/38400 mtl							
Anders Larssons dödsbo	42	0,05					70
Svenstorp 1[37], 13/38400 mtl							
Hugo Fäldt	43	0,05					70
Svenstorp 1[38], 2/6400 mtl							
Betty Almqvist	44	0,02					16
Svenstorp 1[42], 6/12800 mtl							
Agda Johansson	45	0,01					6
Svenstorp 1[43], 6/12800 mtl							
Birger Karlsson	46	0,02					16
Svenstorp 1[44], 5/12800 mtl							
Linus Ekdahls dödsbo	47	0,02					16
Överföres		5,15	0,77				8753

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		5,15	0,77				8755
Svenstorp 1[45], 5/12800 mtl							
Edvin Ekdahl och Linus Ekdahls dödsbo	48	0,01					4
Svenstorp 1[46], 5/12800 mtl							
Edvin Ekdahl	49	0,01					4
Svenstorp 1[90], sammanläggn.							
Alget Hanssen	50	0,02					16
Summa		5,19	0,77				8779

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga B.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet I					
		Dikessträckan A–B.					
0–0+15	15	Schaktning av sandbl. lera	m^3	20	3:–	60:–	
0+15–0+19	4	Trumma av betongrör ø 400				200:–	
0+19–1+17	98	Schaktning av mulljord m.m.	m^3	90	3:–	270:–	530:–
Tills.	117	meter					
Ersättning för jordupplag			m^3	110	0:50	55:–	
Ersättning för markåtgång genom dikets breddning			m^2	120	0:30	36:–	91:–
Omsättningsskatt på rörmaterial							6:–
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							73:–
			Summa kronor				700:–
		Dikessträckan B–C.					
1+17–1+22	5	Betongrör ø 300	m	5	7:50	37:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	12:–	60:–	
1+22–3+50	228	Betongrör ø 300	m	228	7:50	1710:–	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	228	5:–	1140:–	
3+50–4+69	119	Betongrör ø 300	m	119	7:50	892:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	119	4:–	476:–	4316:–
Tills.	352	meter.					
Omurning av rörutlopp vid 1+17						150:–	
Brunnar ø 600 enl. typ B-1 vid 4+10 och 4+69			st	2	120:–	240:–	
Kopplingsbrunn enl. typ B-5 vid c:a 3			st	1	60:–	60:–	450:–
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							185:–
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %							701:–
			Summa kronor				5650:–

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Diketsträckan C–D.				
4+69–5+53	84	Betongrör ∅ 300 m	84	7:50	630:–	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	84	5:–	420:–	
5+53–5+68	15	Trumma för jv Malmö–Ystad, enl. utlåtandet 1/3 av kostnaden, 2/3 betalas av Statens Järnvägar			500:– –	
5+68–6+87	119	Betongrör ∅ 300 m	119	7:50	892:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	119	4:50	535:50	
6+87–7+66	79	Betongrör ∅ 225 m	79	5:50	434:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	79	5:–	395:–	
7+66–9+3	137	Betongrör ∅ 225 m	137	5:50	753:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning, tätning av rörskarvar och återfyllning m	137	13:–	1781:–	6342:–
Tillg.	434	meter.				
Brunnar ∅ 600 enl. typ B-1 vid 6+87 och 9+3			st	2	120:–	240:–
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 6+25 och 7+66			st	2	60:–	120:– 360:–
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial						185:–
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca:a 15 %						1013:–
			Summa kronor			7900:–
		Diketsträckan D–E.				
9+3–9+50	47	Betongrör ∅ 225 m	47	5:50	258:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	47	4:–	188:–	446:50
Tillg.	47	meter.				
Brunn ∅ 600 enl. typ B-1 vid 9+50			st	1	120:–	120:– 120:–
		Överföres				566:50

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört					566:50
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							20:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a			15 %				63:50
			Summa kronor				650:-
		Dikessträckan B-F.					
9+50-10+37	87	Betongrör ø 225	m	87	5:50	478:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	87	4:50	391:50	
10+37-10+42	5	Betongrör ø 225	m	5	5:50	27:50	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	5	10:-	50:-	
10+42-11+20	78	Betongrör ø 225	m	78	5:50	429:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	78	4:-	312:-	1688:50
Tills.	170	meter.					
Brunn ø 600 enl. typ B-1 vid 11+20			st	1	120:-	120:-	
Kopplingsbrunn enl. typ B-5 vid 10+38			st	1	60:-	60:-	180:-
Omsättningsskatt på rör och brunnsmaterial							66:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a			15 %				265:50
			Summa kronor				2200:-
		Dikessträckan D-Da-Db.					
20-21+50	150	Betongrör ø 150	m	150	3:10	465:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	4:50	675:-	
21+50-21+87	37	Betongrör ø 150	m	37	3:10	114:70	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	37	3:75	138:75	
21+87-22+10	23	Tegelrör ø 100	m	23	1:75	40:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	23	2:50	57:50	1491:20
Tills.	210	meter.	Överföres				1491:20

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1491:20
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 20+80, 21+50, 21+87 och 22+10		st	4	60:-	240:-	240:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						268:80
		Summa kronor				2000:-
		Dikesstråkorna Ba-Bc-Bd och Bc-Bf.				
21+50-40-40+26-22+30	26	Betongrör ∅ 150 m	26	3:10	80:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	26	3:75	97:50	
22+30-22+50	20	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	20	7:80	156:-	
		Tegelrör ∅ 100 m	20	1:75	35:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	20	6:-	120:-	
40+26-40+59	33	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	33	7:80	257:40	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	33	5:-	165:-	911:50
Tillg.	79	meter.				
Trekammarbrunn vid Bc enl. särskild ritning					2380:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-1 o. B-10 vid 22+30, 22+50 och 40+59		st	3	75:-	225:-	2525:-
Ersättning till ägaren av fastigheten Svenstorp 1:91 för trekammarbrunn						200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:a 15 %						515:50
		Summa kronor				4150:-
		Dikesstråkorna E-Ba, Ba-Eb och Eb-Ba.				
9+50-30-30+41-23+57	41	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	41	7:80	319:80	
		Tegelrör ∅ 100 m	41	1:75	71:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning				
	41	Överföres			391:55	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	41	Överfört			391:55	
		ning och återfyllning m	41	6:-	246:-	
23+57-23	43	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	43	7:80	335:40	
		Tegelrör ∅ 100 m	43	1:75	75:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	43	6:-	258:-	
23+57-23+86	29	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	29	7:80	226:20	
		Tegelrör ∅ 100 m	29	1:75	50:75	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	29	6:-	174:-	
23+86-24+41	55	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	55	7:80	429:-	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	55	5:-	275:-	2461:15
Tills.	168	meter.				
Trekammarbrunn vid 5 enl. särskild ritning					2300:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-10 vid 23+57, 23 och 24+41			st	3	75:-	225:-
Kopplingsbrunn för tegelledning vid 23+57, typ B-5			st	1	60:-	60:- 2585:-
Ersättning till ägaren av fastigheten Svenstorp 1:91 för trekammarbrunn						200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges o:s			15 %			755:85
		Summa kronor				6000:-
		Dikessträckan F-G.				
11+20-12+11	91	Betongrör ∅ 150, gummiringstätning m	91	7:80	709:80	
		Tegelrör ∅ 100 m	91	1:75	159:25	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	91	6:-	546:-	1415:05
Tills.	91	meter.				
		Överföres				1415:05

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1415:05
Trekammarbrunn enl. särskild ritning vid P					1500:-	
Kopplingsbrunn enl. typ B-10 vid 12+11		st	1	75:-	75:-	1575:-
Ersättning till ägaren av fastigheten Svenstorp 1^{91} för trekammarbrunn						200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %						409:95
		Summa kronor				3600:-
		Sammanställning för sanitet I.				
		Avloppsledningar:				
117		Dikesströkan A-B			700:-	
352		" B-C			5650:-	
434		" C-D			7900:-	
47		" D-E			650:-	
170		" E-F			2200:-	
210	1330	" D-Da-Db			2000:-	19100:-
		Klosettledningar:				
79		Dikesströkorna Da-Do-Dd och Da-Df			4150:-	
168		" E-Ea, Ea-Eb och Ea-Ec			6000:-	
91	338	" F-G			3600:-	13750:-
Tills. 1668		meter.	Summa kronor			32850:-
		Sanitet II				
		Dikesströkan F-Fa.				
50-50+20	20	Betongrör ø 150	m	20	3:10	62:-
		Schaktning, stämpling, förläggning och återfyllning	m	20	3:50	70:-
50+20-50+48	28	Betongrör ø 150	m	28	3:10	86:80
	48	Överföres				218:80

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	48	Överfört			218:80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	28	10:-	280:-	
50+48-50+58	10	Trumma för allm. vägen nr 34 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län	-	-	-	
50+58-50+74	16	Betongrör ø 150 m	16	3:10	49:60	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	16	10:-	160:-	
50+74-50+91	17	Betongrör ø 150 m	17	3:10	52:70	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m	17	4:50	76:50	837:60
Tills.	91	meter				
Brunn ø 600 enl. typ B-1 med intag vid 50+91			st	1	150:-	150:-
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 50+48 och 50+58			st	2	75:-	150:- 300:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a			15 %			162:40
			Summa kronor			1300:-

Sammanställning

1668	Samfällighet I			32850:-
91	" II			1300:-
Tills. 1759	meter.	Summa kronor		34150:-

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 60 juli 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 284160

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bilaga C.

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Den öppna dikessträckan A–B skall i huvudsak utvidgas lika åt båda sidor.

2/ Schaktmassorna skall uppläggas på den sida som fastighetsägaren bestämmer.

3/ Trumman mellan sektionerna 0+15 och 0+19 skall utföras av 400 mm betongrör enligt särskild ritning.

4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

5/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

6/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag.

7/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.

8/ När rörledningen godkänts skall den omedelbart täckas till 30 cm.höjd, räknat från ledningens överkant. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven och när ledningen har lagts i ett öppet dike skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

9/ Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

10/ Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande.

11/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m^3 samt grundläggas på skärv.

12/ Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.

13/ Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna för dikessträckorna B-C-D-E-F, D-Da-Db och F-Fa skall utföras med 0,5 m. slamrum, försees med ett mellanskikt av brunnstegel. I brunnsväggarna skall hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Inspektionsbrunnarna på kloakledningarna skall utföras utan slamrum och utan vattenlås. Botten utformas med halvcirkelformade rännor av samma dimension som tillströmmande ledningar, vilka rännor dragas upp till c:a halva ledningens höjd. Sidoklackarna givas en lutning av c:a 1:5 mot rännan. Samtliga brunnar försees med ett lock av armerad betong. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

14/ Kopplingsbrunnarna skola utföras enligt bifogade typritning, och alltså ej utföras med slamrum. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.

15/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola kostnadsfritt kopplas i brunnarna av entreprenören. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.

16/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

17/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

18/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras,

därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

19/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 49,59 m.

Vertikal koppardubb i S änden av täcksstenen till nuvarande järnvägstrumman, vilken är belägen c:a 18 m Ö om sektion 5+53.

Fixp. = + 51,45 m.

Vertikal järndubb i utskjutande grundsten till stallbyggnad å fastigheten Svenstorp 1[91]. Grundstenen är belägen i SÖ hörnet av byggnaden.

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

UTLÅTANDE avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark och avledande av kloakvatten från Svenstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Svedala socken, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 9 maj 1961 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande förrättning. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller företagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas.

Företaget avser såväl torrläggning av mark som avledande av kloakvatten, varför bestämmelserna i 8 kap. 18-37 §§ vattenlagen skola tillämpas å detsamma.

Mom. 2. Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Företaget, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, ligger c:a 1,5 km Ö om Svedala järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom ett öppet avlopp och dels genom mindre, täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten.

Befintliga fastigheter utsläppa kloakvatten via mossgravar till gamla dräneringsledningar, vilka fungera otillfredsställande. Gravarna ligga nära bebyggelsen och kloakvattnet i dessa orsakar sanitärt obehag. Avloppsvattnet, vilket ej är avslammat, förorsakar dessutom igensättningar i de gamla ledningarna med svåra översvämningar som följd.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till

utförande av avloppen A-B-C-D-E-F, D-Da-Db, F-Fa, Da-Dc-Dd, Dc-Df, E-Ea, Ea-Eb, Ea-Ec, F-G med slamavskiljare vid punkterna Dc, E och F. Ledningarna Da-Db och F-Fa utnyttjas för torrläggning av mark samt ledningarna A-B-C-D-E-F och D-Da gemensamt för klosaklednings- och torrläggningsintresset. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av föreslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma företaget ovannämnda dikessträcker utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika sträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, enkla heldragna linjer för täckta avlopp. Brunnar och omsumingar markeras med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska karter över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2 liter per sekund och hektar. Ledningarna för avledande av klosakvatten ha dimensionerats under antagande av en max. avrinning av 300 l/person och dygn med en minsta dimension av 150 mm.

För slamavskiljningen har föreslagits trekammarbrunnar enligt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser.

Konstruktioner av förekommande brunnar, intag, omsumingar, trummor, slamavskiljare m.m. framgår av särskilda ritningar.

Mom. 3. Recipient.

Ifrågavarande avlopp utmynnar i Segeå c:a 2 km uppströms Svedala köping. Avloppsvattenmängden som kommer att avledas väntas inte bliva större än tidigare då antalet fastigheter är i det närmaste oförändrat.

Någon förändrad inverkan på Segeå väntas icke uppkomma.

Mom. 4. Broar och trummor.

Järnväg.

Det gamla avloppet korsar järnvägslinjen Malmö-Ystad mellan sektionerna 5+53 och 5+68. I korsningspunkten finnes en stentrumma, 0,6 m x 0,7 m, belägen på höjden + 48,56 m. Lägsta mark på uppströmssidan av trumman ligger på höjden + 49,05 m. Då trumman ej ligger på tillräckligt djup måste den ersättas med ny. Denna skall ha en minsta dimension av ø 400 mm diameter och ligga på höjden + 47,64 m vid nedströmssidan och på höjden + 47,68 m vid uppströmssidan. Den nya trumman bör lämpligen läggas c:a 18 m väster om den gamla. Anslutningsbrunnar skola anordnas vid trummans ändpunkter.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 9 § vattenlagen är vad avser torrläggning av mark järnvägen skyldig bekosta ny trumma men med hänsyn till att avloppet även skall tjänstgöra som recipient för renat kloakvatten finna synemännen skäligt föreskriva, att kostnaden för trumman jämte två brunnar bestrides med 1/3 av diknin[illegible]företaget och 2/3 av Statens Järnvägar.

Jämlikt skrivelse från Statens Järnvägar, dnr Dg 260/61, har medgivande lämnats till företaget att utföra trumman under iakttagande av lämnade anvisningar.

Allmän väg.

Avloppet korsar allmänna vägen nr 34 (gamla sträckningen förbi Svedala) omedelbart väster om korsningen med väg 815.

Trumman är belägen mellan avvägningspunkterna 50+48 och 50+58. Den nuva-

rande trumman torde vara utförd av 5" tegelrör av dålig kvalitet, varför den måste ersättas av en ny trumma med minst 150 mm diameter. Då den nuvarande rörledningen nedströms om trumman går genom en trädgård och ganska nära ett hus, torde det vara lämpligt att flytta trumman c:a 24 m längre västerut. För rörledningens skull erfordras endast kopplingsbrunnar vid trummans ändpunkter. Dessa äro ej uppdragna till markytan. Trumman skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Önskas någon av kopplingsbrunnarna uppdragna till markytan skall Vägförvaltningen betala denna merkostnad.

För fastigheten Svenstorp 1^{64} erfordras en kloakledning genom ovannämnda väg c:a 100 m väster om denna trumma. Kloakledningen skall utföras av betongrör ø 150 med tätade skarvar. Dessa arbeten skall betalas av fastigheten Svenstorp 1^{64}.

Enskilda vägar.

De nya avloppen korsa på flera punkter ägovägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna utom mellan sektionerna 0+15 och 0+19, där en trumma enligt bifogad typritning skall utföras. Det skall åligga företaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i företaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och diltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringe-

båtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av billigare brukningskostnader. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Mom. 6. Kostnader.

Kostnaderna för företagets utförande framgå i detalj av det bifogade kostnadsförslaget. Kostnaderna ha dessutom beräknats för enbart torrläggning och för egen ledning för avledande av kloakvatten.

Enligt bilagt kostnadsförslag uppgår kostnaderna för hela företaget till 34.150:- kronor (varav å samfällighet I 32.850:- kronor och å samfällighet II 1.300:- kronor). Den gemensamma ledningen för torrläggning och avledande av kloakvatten beräknas kosta 18.600:- kronor.

Synemännen finna skäligt föreskriva, att kostnaderna mellan å ena sidan torrläggningsintresset och å andra sidan kloakledningsintresset fördelas i proportion till kostnaderna för särskilda ledningar i de båda fallen.

Kostnaderna för enbart torrläggning resp. enbart kloakledning för de olika sträckorna jämte fördelning av kostnaderna för den gemensamma ledningen framgår av nedanstående tabell.

Dikessträcka	Kostnad torrläggn.	Kostnad kloakledn.	Gemensam kostnad	Fördelas på torrläggn.	kloakledn.
A-B-C-D	14.200:-	13.400:-	14.250:-	7.325:-	6.925:-
D-E	650:-	650:-	650:-	325:-	325:-
E-F	2.200:-	2.200:-	2.200:-	1.100:-	1.100:-
D-Da	1.500:-	1.500:-	1.500:-	750:-	750:-
	18.550:-	17.750:-	18.600:-	9.500:-	9.100:-

Utöver dessa kostnader skall torrläggningsintresset svara för dikessträckan Da-Db, som fordras för enbart torrläggning och kloakledningsintresset för de se-

parata kloakledningarna och slamavskiljarna. Dessa kostnader ha beräknats i kostnadsförslaget.

Övriga kostnader framgå i detalj av bifogat kostnadsförslag.

Mom. 7. Kostnadernas fördelning.

Torrläggningsintresset.

Företaget utgör två samfälligheter.

Samfällighet I.

Någon anledning att uppdela samfälligheten i olika avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej. Kostnaderna skola därför utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av dikningssamfälligheten ha av förrättningsmannen beräknats till 10.000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 8.777:- kronor. Den relativa kostnaden blir alltså 10000:- : 8777:- = 1,139341.

Samfällighet II.

Samfälligheten omfattar endast en fastighet, varför någon anledning till båtnadsuppskattning ej finnes. Fastigheten Svenstorp 1^{12} skall alltså svara för hela kostnaden, 1.300:- kronor.

Kloakledningsintresset.

Enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen skola de gemensamma kostnaderna fördelas mellan delägarna med hänsyn till mängden och beskaffenheten av det kloakvatten, som avledes från respektive fastighet.

För utrönande av dessa förhållanden ha i nedanstående tabell de olika fastigheterna införts med taxeringsvärden och storlek varvid vissa poängvärden ha utsatts. Följande poängberäkning har använts:

Tax. värde, kr.	Poäng
5000:-	1,5
10000:-	2,5
15000:-	3,0
20000:-	3,5
25000:-	4,0
30000:-	4,5
35000:-	5,0
Rum	1,0
Kök	3,0
Bad	2,0
W.C.	4,0
Vindsrum	0,5
Ekonomibyggnad till lantgård	2,0

Med hänsyn till att tre separata reningsanläggningar ingå, ha de till varje reningsanläggning anslutna fastigheterna betraktats som en grupp.

Grupp I

Fastighet	tax.värde	rum	kök	bad	we	poäng	procent	anm.
Svenstorp av 1^{35}	8.200:-	2	1	-	-	7,0	14,14	
" " 1^{35}	8.200:-	2	1	-	-	7,0	14,14	
" 1^{36}	8.300:-	2	1	-	-	7,0	14,14	
" 1^{37}	8.300:-	2	1	-	-	7,0	14,14	
" 1^{38}	20.700:-	3	1	-	-	12,5	25,26	
		1	1	-	-			
" 1^{39}	18.800:-	2	1	-	-	9,0	18,18	hall
				Summa		49,5	100,00	

320/6.530

Grupp II

Fastighet	Tax.värde	Rum	kök	bad	wc	poäng	procent	anm.
Svenstorp 1^{40}	26.700:-	3	1	-	-	10,5	15,22	dubbelrum
" 1^{42}	21.300:-	4	1	-	-	10,5	15,22	
" 1^{43}	20.100:-	3	1	-	-	10,0	14,49	dubbelrum
" 1^{45}	8.700:-	1	-	-	-	3,5	5,07	snickerverkst.
" 1^{46}	22.300:-	2	1	-	-	12,5	18,12	dubbelrum
		2	1	-	-			
" 1^{47}	22.300:-	3	1	-	-	10,0	14,49	dubbelrum
" 1^{91}	24.000:- x)	3	1	-	-	12,0	17,39	stall
					Summa	69,0	100,00	

x) Uppskattat värde.

Svenstorp 1^{44}, som ännu ej är bebyggd, skall, om den bebyggas, betala en anslutningsavgift till grupp II av 1.000:- kronor om anslutningen sker inom 5 år efter anläggningens utförande. Sker anslutningen senare skall anslutningsavgiften minskas med 1/35 för varje år.

Grupp III

Fastighet	Tax.värde	Rum	kök	bad	wc	poäng	procent	anm.
Svenstorp 1^{90}	31.200:-	3	1	-	-	12,0	35,82	speceriaff.
" 1^{82}	24.100:-	3	1	-	-	10,0	29,85	
" 1^{83}	30.000:-	4	1	-	-	11,5	34,33	
					Summa	33,5	100,00	

Fastigheten Svenstorp 1^{64}, vilken tillhör grupp III behöver för sin anslutning till skamvskiljare en relativt dyrbar egen ledning, och skall ej nu anslutas till diknings företaget. Om fastigheten senare anslutes, skall den betala en anslutningsavgift av 350:- kronor om anslutningen sker inom 5 år efter anläggningens fullbordande. Sker anslutningen senare, skall anslutningsavgiften minskas med 1/35 för varje år.

De gemensamma kostnaderna fördelas enligt nedanstående tabell.

Dikessträcka	Kostnad kr	Grupp I kr	Grupp II kr	Grupp III kr
A-B-C-D	6,925:-	2.250:-	3.150:-	1.525:-
D-E	325:-		220:-	105:-
E-F	1.100:-			1.100:-
D-Da	750:-	750:-		
Summa	9.100:-	3.000:-	3.370:-	2.730:-

I kostnadsfördelningslängden, Bil. Da, har kostnaderna för torrläggningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna samt har kostnaderna för kloakledningsintresset införts i kostnadsfördelningslängden enligt beräkningarna ovan. Kostnaderna för de gemensamma ledningarna skola fördelas enligt kol. 6, bil. Db. Övriga kostnader som enbart beröra kloakledningsintresset och äro gemensamma för grupperna skola fördelas enligt kolumn 7, bil. Db. Förrättningskostnaderna skola fördelas enligt kolumn 7, bil. Da, sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock nu förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaderna för synеförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Mom. 8. Ersättningar.

Ersättning för jordupplag och markåtgång genom dikets vidgning skall utgå

till fastigheten Nygård 1^{1} med 55:- kronor resp. 36:- kronor enligt kostnadsförslaget, bil. B.

Ersättning för intrång genom byggande av trekammarbrunnar skall utgå till fastigheten Svenstorp 1^{91} med 600:- kronor.

För rensning av trekammarbrunnarna skall dikningsföretaget äga rätt att köra över fastigheten Svenstorp 1^{91} med lämpligt fordon.

För skada å växande gröda, som kan uppstå vid transport till och från brunnarna, eller som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 9. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 10. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 45 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.

6/ Tätning av de ledningar, som avleda enbart kloakvatten skall ske med gummiringspackning.

7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda

bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11. Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksinspektör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 12. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll, skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kostnadsfördelningslängden, bil. Da och Db. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är berörande, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger syneledamoten för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förmodlige.

Angående skötsel av trekammarbrunnar se anvisningar som äro bifogade detta utlåtande.

Mom. 13. Framtida anslutning till företaget.

Synemännen begränsa området för anslutning till företaget så, att sådan anslutning icke får sträcka sig norr om landsvägen utom tidigare omnämnd fastighet Svenstorp 1^{64}, ej heller utanför nederbördsområdet i östlig eller västlig riktning.

Då inom detta område uppföres utöver vad som angivits i mom. 7. kloakledningsintresset boningshus eller därmed jämförlig byggnad, vars avloppssystem lämpligen kan anslutas till företaget, skall fastigheten ifråga anses vara i behov av kloakledning. Uppföres större byggnad eller anläggning än förut, vilket medför större deltagningsskyldighet, skall fördelningslängden jämkas härefter. Fastighet, som utsläpper pressvatten från silosanläggning eller urin från djurstall får ej anslutas till företaget. I länet tjänstgörande lantbruksingenjör må på framställning av företagets styrelse utan särskilt förordnande efter här angivna grunder förliknin svis omräkna fördelningslängderna, varefter nytillträdande delägare skall till företagets kassa inbetala mot hans andelstal svarande del i anläggningskostnaden, de första fem åren utan avdrag, därefter med avdrag av 1/35 för varje år som gått efter anläggningens tillkomst. Åtnöjer sig delägare icke med sålunda gjord omräkning skall frågan hänskjutas till vederbörande vattendomstol jämlikt 8 kap. 44 § vattenlagen.

Innan anslutning sker av nytillträdande fastighets kloakvatten skall anordnas slamavskiljare av godtagbar typ och från dylik reningsanläggning till företagets ledning gående anslutningsledning skall ha en inre diameter om minst 150 mm. För de kloakvattensystem som redan nu förutsatts skola anslutas till företaget bestämma synemännen, att slamavskiljare och anslutningsledningar skola ha utförts senast tolv månader efter det företaget avsynats och godkänts. Innan kloakledning med därtill hörande reningsbrunn ansluter till företaget skall anmälan härom göras till företagets styrelse, som skall låta besiktiga vederbörande anläggning, om så erfordras med hjälp av sakkunnig person. Enbart kloakvatten skall ledas till reningsbrunn.

Mom. 14. Organisation m.m.

För handhavande av företagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av maskerna för tänkta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikesströcker alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnde ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av utföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1968.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Oxie och Skytts häradsrätt.

Domstolsavgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 50 kronor och skall således icke utgå.

Mom. 15. Särskilda yrkanden.

Enligt protokollet § 6 har Gunnar och Märtem Nordqvist yrkat, att kloakvattnet borde ledas till annan recipient. Undersökning har verkställts som visar att kostnaderna skulle bliva mer än dubbelt så stora då kloakvattenledning måste läggas mycket djupt och ny dräneringsledning ändå måste utföras. Yrkandet lämnas därför utan åtgärd.

Övriga yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 16. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet.

Mom. 17. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
SVEDALA SOCKEN						
Torrläggningsintresset						
Samfällighet I						
Nygård 1[1], 5/8 mtl						
Gunhild Nordqvists och Thekla Edströms dödsbon		3164:-		3604:88	36,049	
Svenstorp 1[91], 409/4800 mtl						
Albert Persson	S	5253:-		5984:96	59,850	
Svenstorp sv 1[35], 1/3840 mtl						
Lila Larsson	S	70:-		79:75	0,798	
Svenstorp sv 1[35], 1/3840 mtl						
Olof Pålsson	S	72:-		82:03	0,820	
Svenstorp 1[36], 13/38400 mtl						
Anders Larssons dödsbo	S	70:-		79:75	0,798	
Svenstorp 1[37], 13/38400 mtl						
Hugo Fäldt	S	70:-		79:75	0,798	
Svenstorp 1[38], 2/6400 mtl						
Betty Almqvist	S	16:-		18:23	0,182	
Svenstorp 1[42], 6/12800 mtl						
Agda Johansson	S	6:-		6:04	0,068	
Svenstorp 1[43], 6/12800 mtl						
Birger Karlsson	S	16:-		18:23	0,182	
Svenstorp 1[44], 5/12800 mtl						
Linus Ekdahls dödsbo	S	16:-		18:23	0,182	
Svenstorp 1[45], 5/12800 mtl						
Edvin Ekdahl och Linus Ekdahls dödsbo	S S	4:-		4:56	0,045	
Överföres		8757:-		9977:21	99,772	

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Överfört		8797:-		9977:21	99,772	
Svenstorp 1[46], 5/19200 mtl						
Edvin Ekdahl	S	4:-		4:56	0,046	
Svenstorp 1[90], samfällighet						
Algot Hansson	S	16:-		18:25	0,182	
Summa		8777:-		10000:-	100,000	29,282
Samfällighet II						
Svenstorp 1[12], 37/256 mtl						
Gunnar Andersson	S			1300:-	100,000	
Summa				1300:-	100,000	3,807
Klockladningsintressent		———	———	Summa kostn. kronor		
Grupp I						
Svenstorp sv 1[33], 1/3840 mtl						
Lila Larsson	S			1011:01	14,14	
Svenstorp sv 1[35], 1/3840 mtl						
Olof Pålsson	S			1011:01	14,14	
Svenstorp 1[36], 13/38400 mtl						
Anders Larssons dödsbo	S			1011:01	14,14	
Svenstorp 1[37], 13/38400 mtl						
Hugo Fäldt	S			1011:01	14,14	
Svenstorp 1[38], 2/6400 mtl						
Betty Almqvist	S			1806:09	25,26	
Svenstorp 1[39], 2/6400 mtl						
Gustav Olsson	S			1299:87	18,18	
Summa				7150:-	100,00	20,937

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst.	[illegible]	Fastighets andel i [illegible]	[illegible] kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Grupp II						
Svenstorp 1:40, 2/6400 mtl						
Edvin Andersson	S			1426:12	15,22	
Svenstorp 1:42, 6/12800 mtl						
Agda Johansson	S			1426:12	15,22	
Svenstorp 1:43, 6/12800 mtl						
Birger Karlsson	S			1357:71	14,49	
Svenstorp 1:45, 5/12800 mtl						
Linus Ekdahls dödsbo och	S					
Edvin Ekdahl	S			475:06	5,07	
Svenstorp 1:46, 5/12800 mtl						
Edvin Ekdahl	S			1697:84	18,12	
Svenstorp 1:47, 5/12800 mtl						
Ivar Svedman	S			1357,71	14,49	
Svenstorp 1:91, 409/4800 mtl						
Albert Persson	S			1629:44	17,39	
Summa				9370:-	100,00	27,438
Grupp III						
Svenstorp 1:90, sammanläggn.						
Alget Hansson	S			2267:41	35,82	
Svenstorp 1:82, avst.						
Sigurd Green	S			1889:50	29,85	
Svenstorp 1:83, avst.						
Hilding Jönsson	S			2173:09	34,33	
Summa				6330:-	100,00	18,556
					Summa	100,000

V.g.v.

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1959 febr. 5.000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga Db.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfällighet beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7

Fördelning av kostnader för gemensam ledning dikessträckorna A-B-C-D, D-E, E-F och D-Db

			Kostnad kronor	Kostnad procent	
Torrläggningsintresset			9.500:-	51,075	
Kloakledningsintresset:					
Grupp I			3.000:-	16,129	32,566
" II			3.370:-	18,118	45,395
" III			2.730:-	14,678	22,039
		Summa	18.600:-	100,000	100,000

Svedala den 8 maj 1962.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	för samfälligheten beräknad kostnad kronor	samfällighetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

Bilaga E.

Typritning B-1

BRUNN

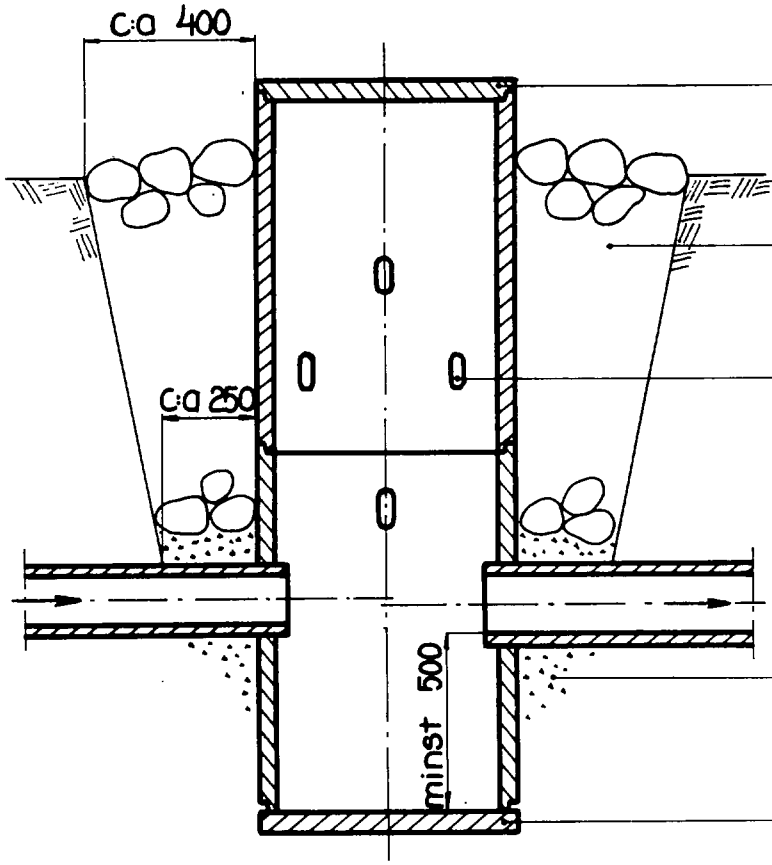

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Ytvattenintag

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2" plank


Mått i mm

Statens Reproduktionsanstalt


Skala 1:20.
Mått i mm.

Bilaga F.
Typritning B-5
Kopplingsbrunn.


Sektion A-A.

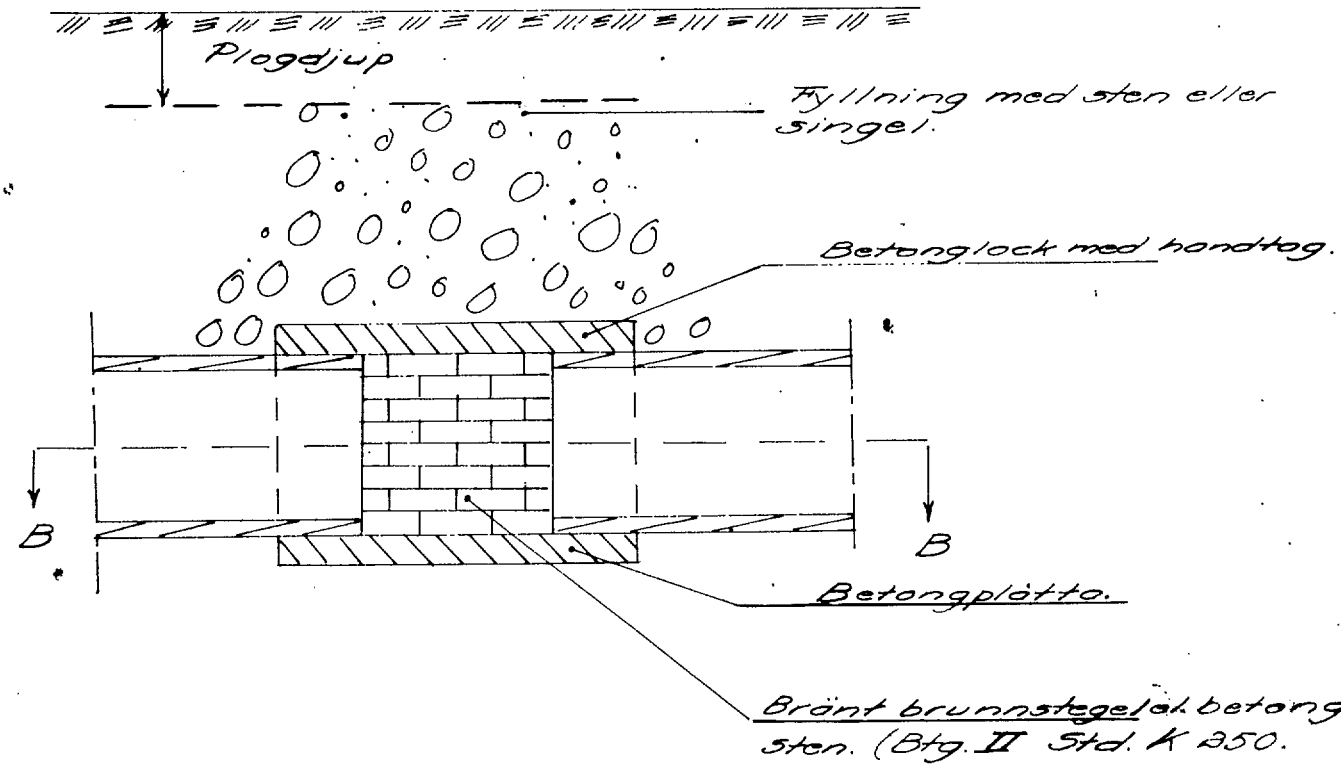

Sektion B-B.

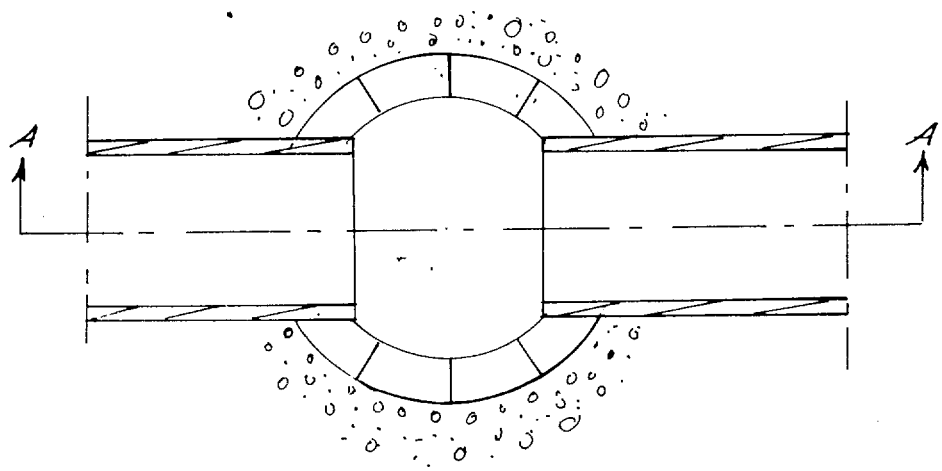

Skala 1:50	Kopplingsbrunn, 600 mm ø	Bilaga G.
		Typritning B-10

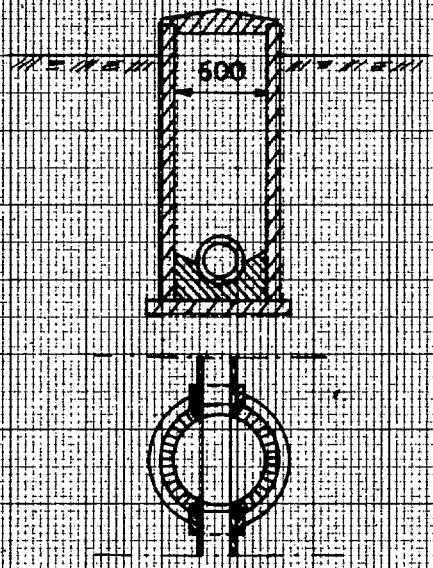

Pyramid
Nr 2446


Skala 1:50
Mått i mm.

Bilaga H.


Typritning O-3

Ommurning.

Sektion A-A.

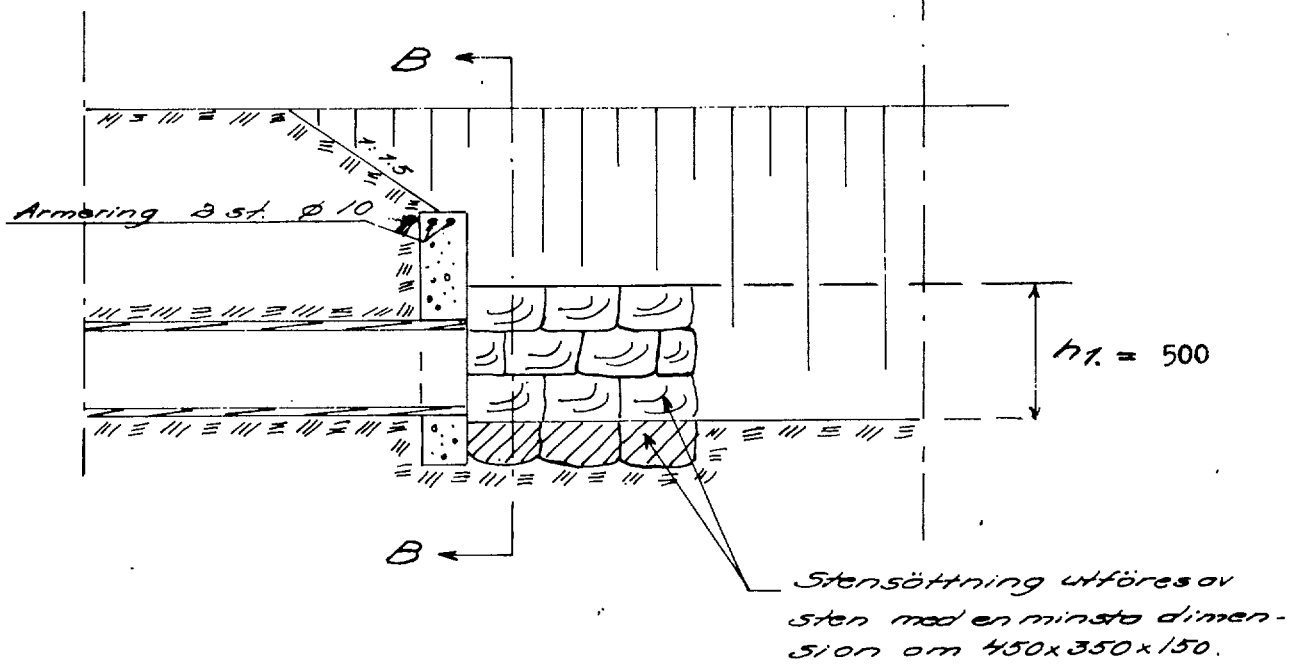

Sektion B-B

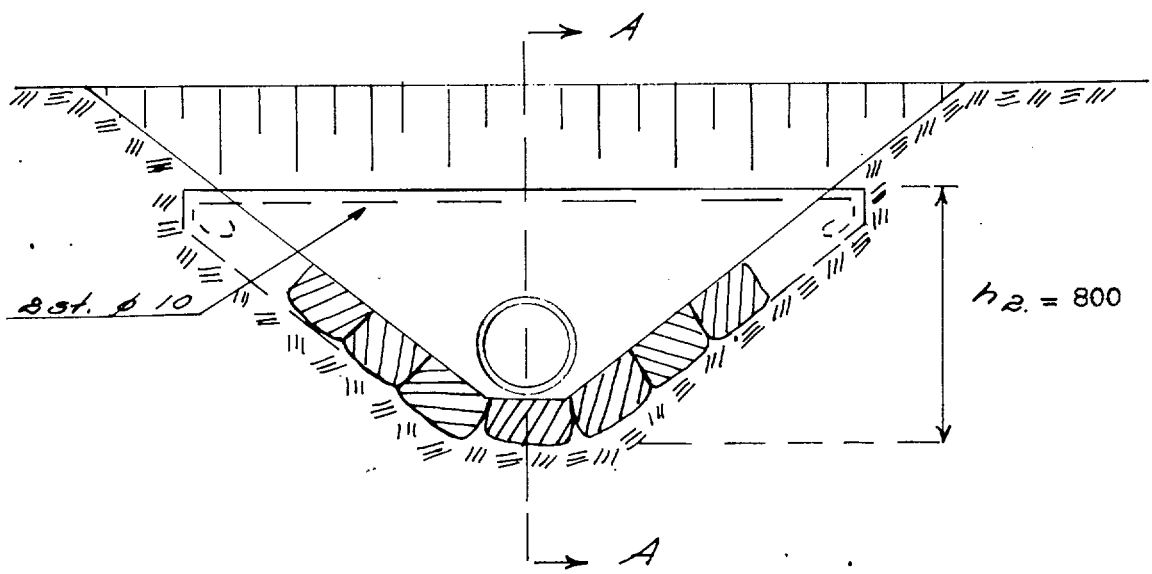


Skala 1:50

Mått i mm.

Bilaga I.

Typritning T 4.

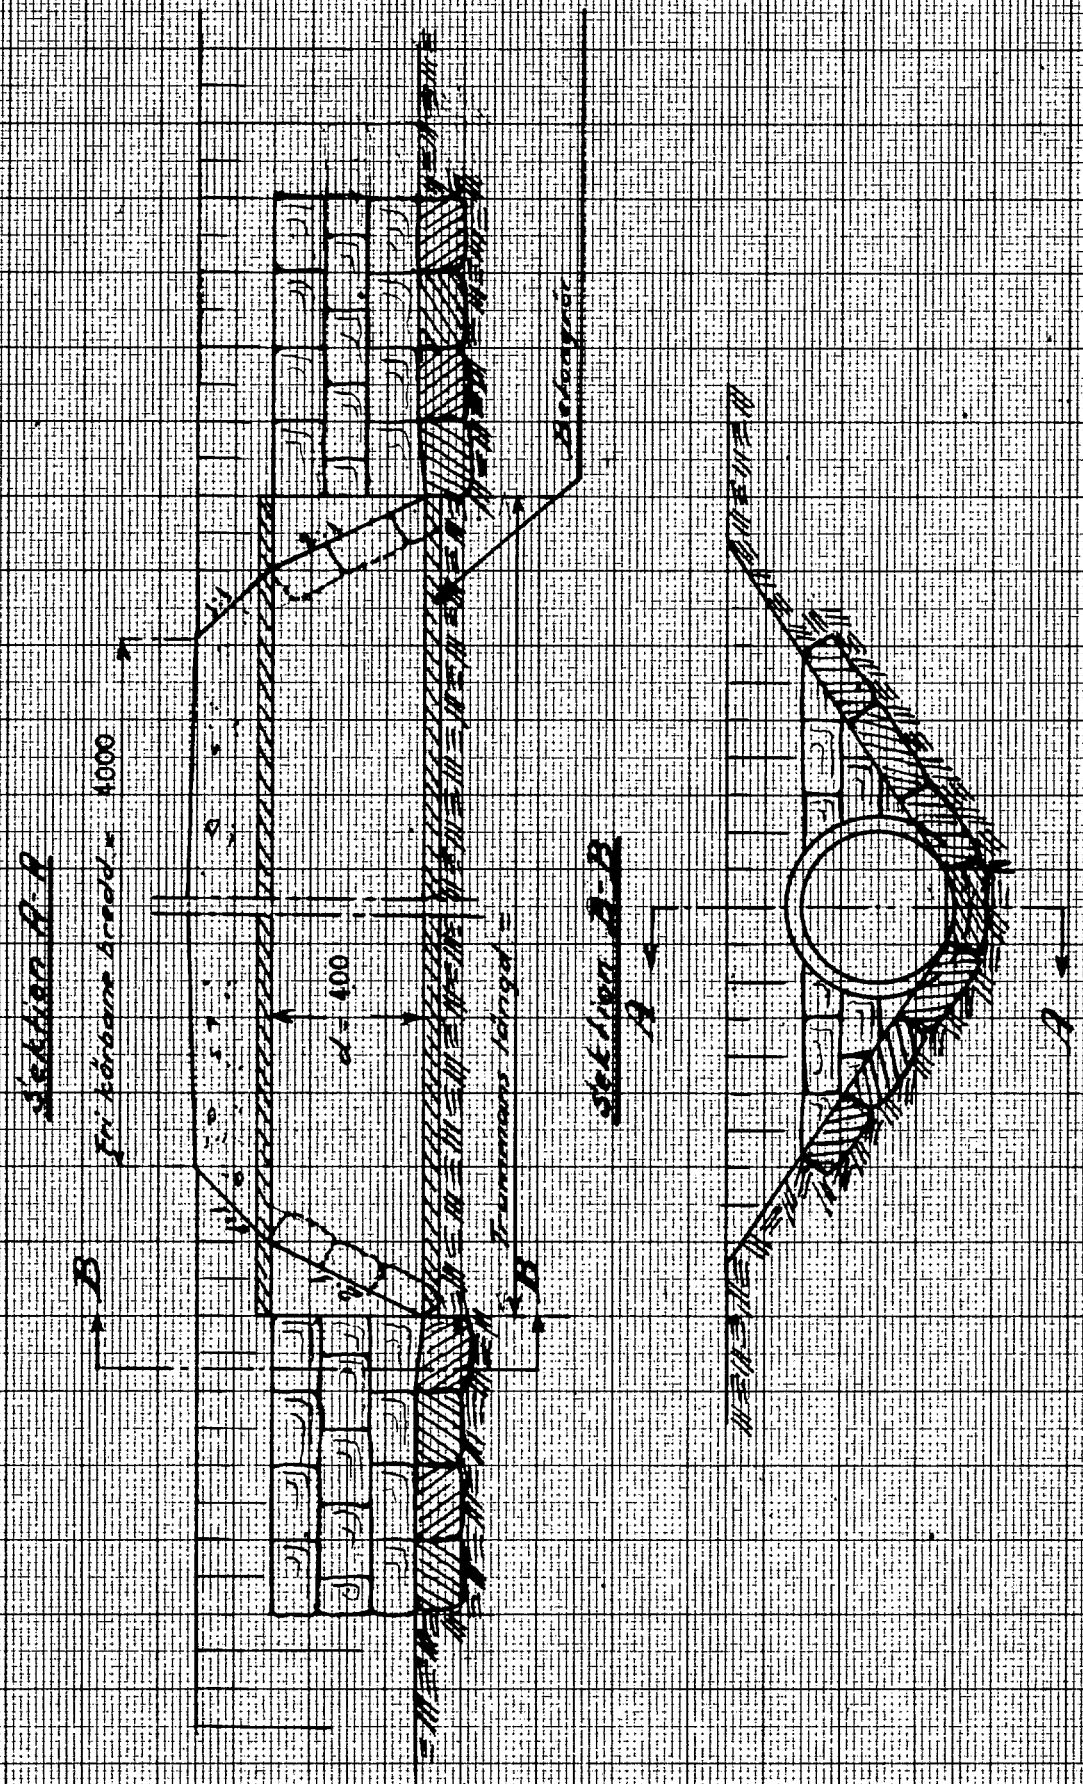


Pyramid

Nr 2446

Bilaga J.


Skiss över brunnarnas placering vid Da och Dc	Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 i Svedala köping	Svedala den 8/5 1962 Lennart Kindblom Lantbruksingenjör

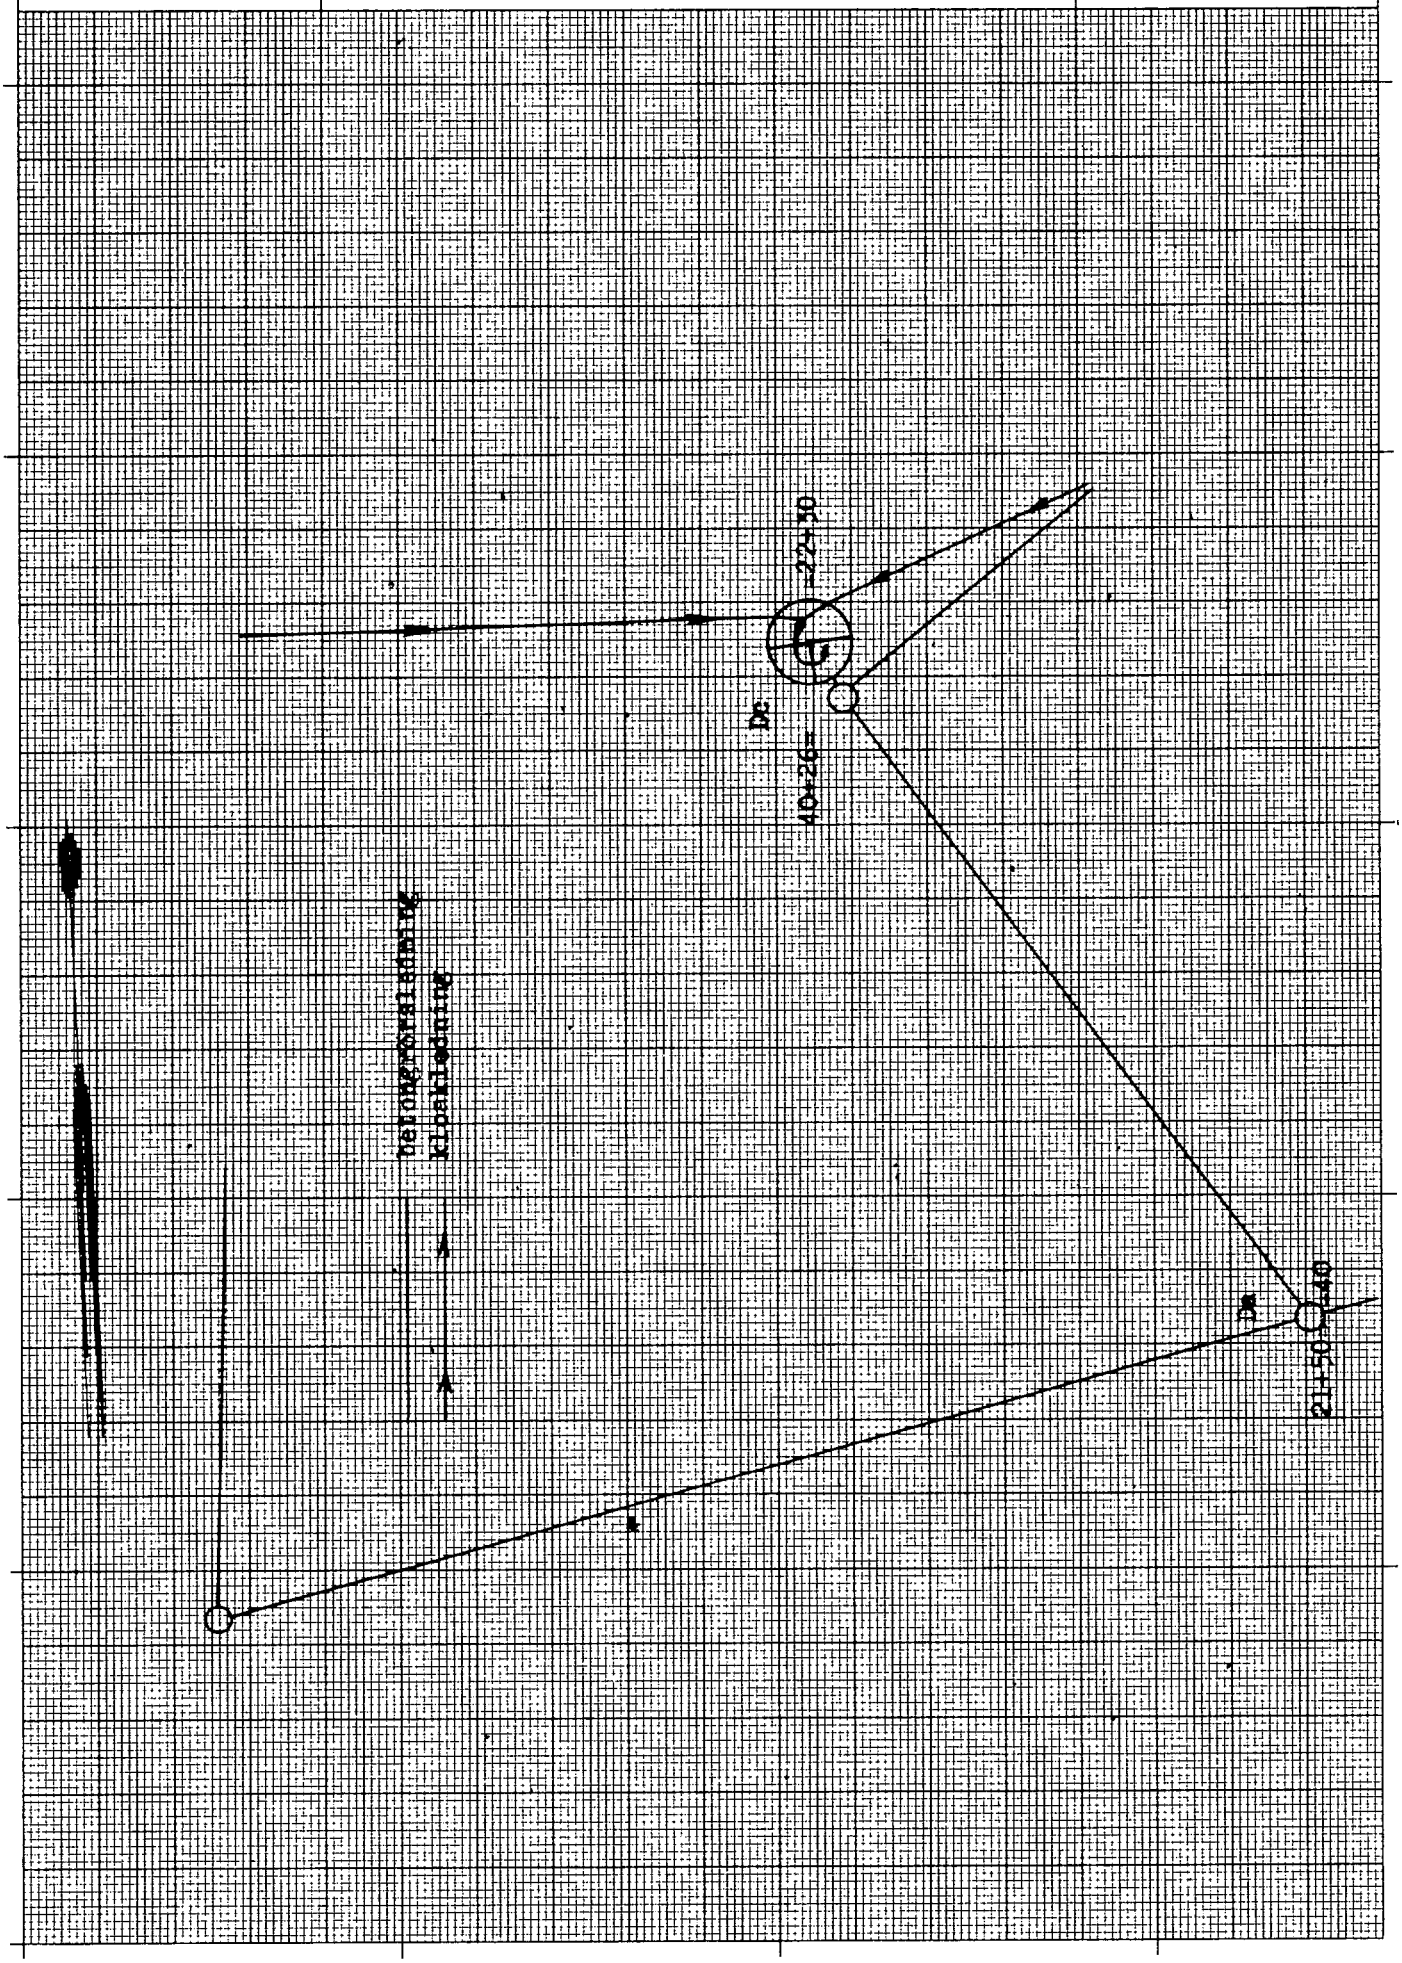


732501 - 523 A4 - 1 x 1 mm
ESSELTE
4446

Bilaga L.


Skiss över brunnarnas placering vid E och Ea	Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 i Svedala köping	Svedala den 8/5 1962
		Lennart Kindblom
		Lantbruksingenjör

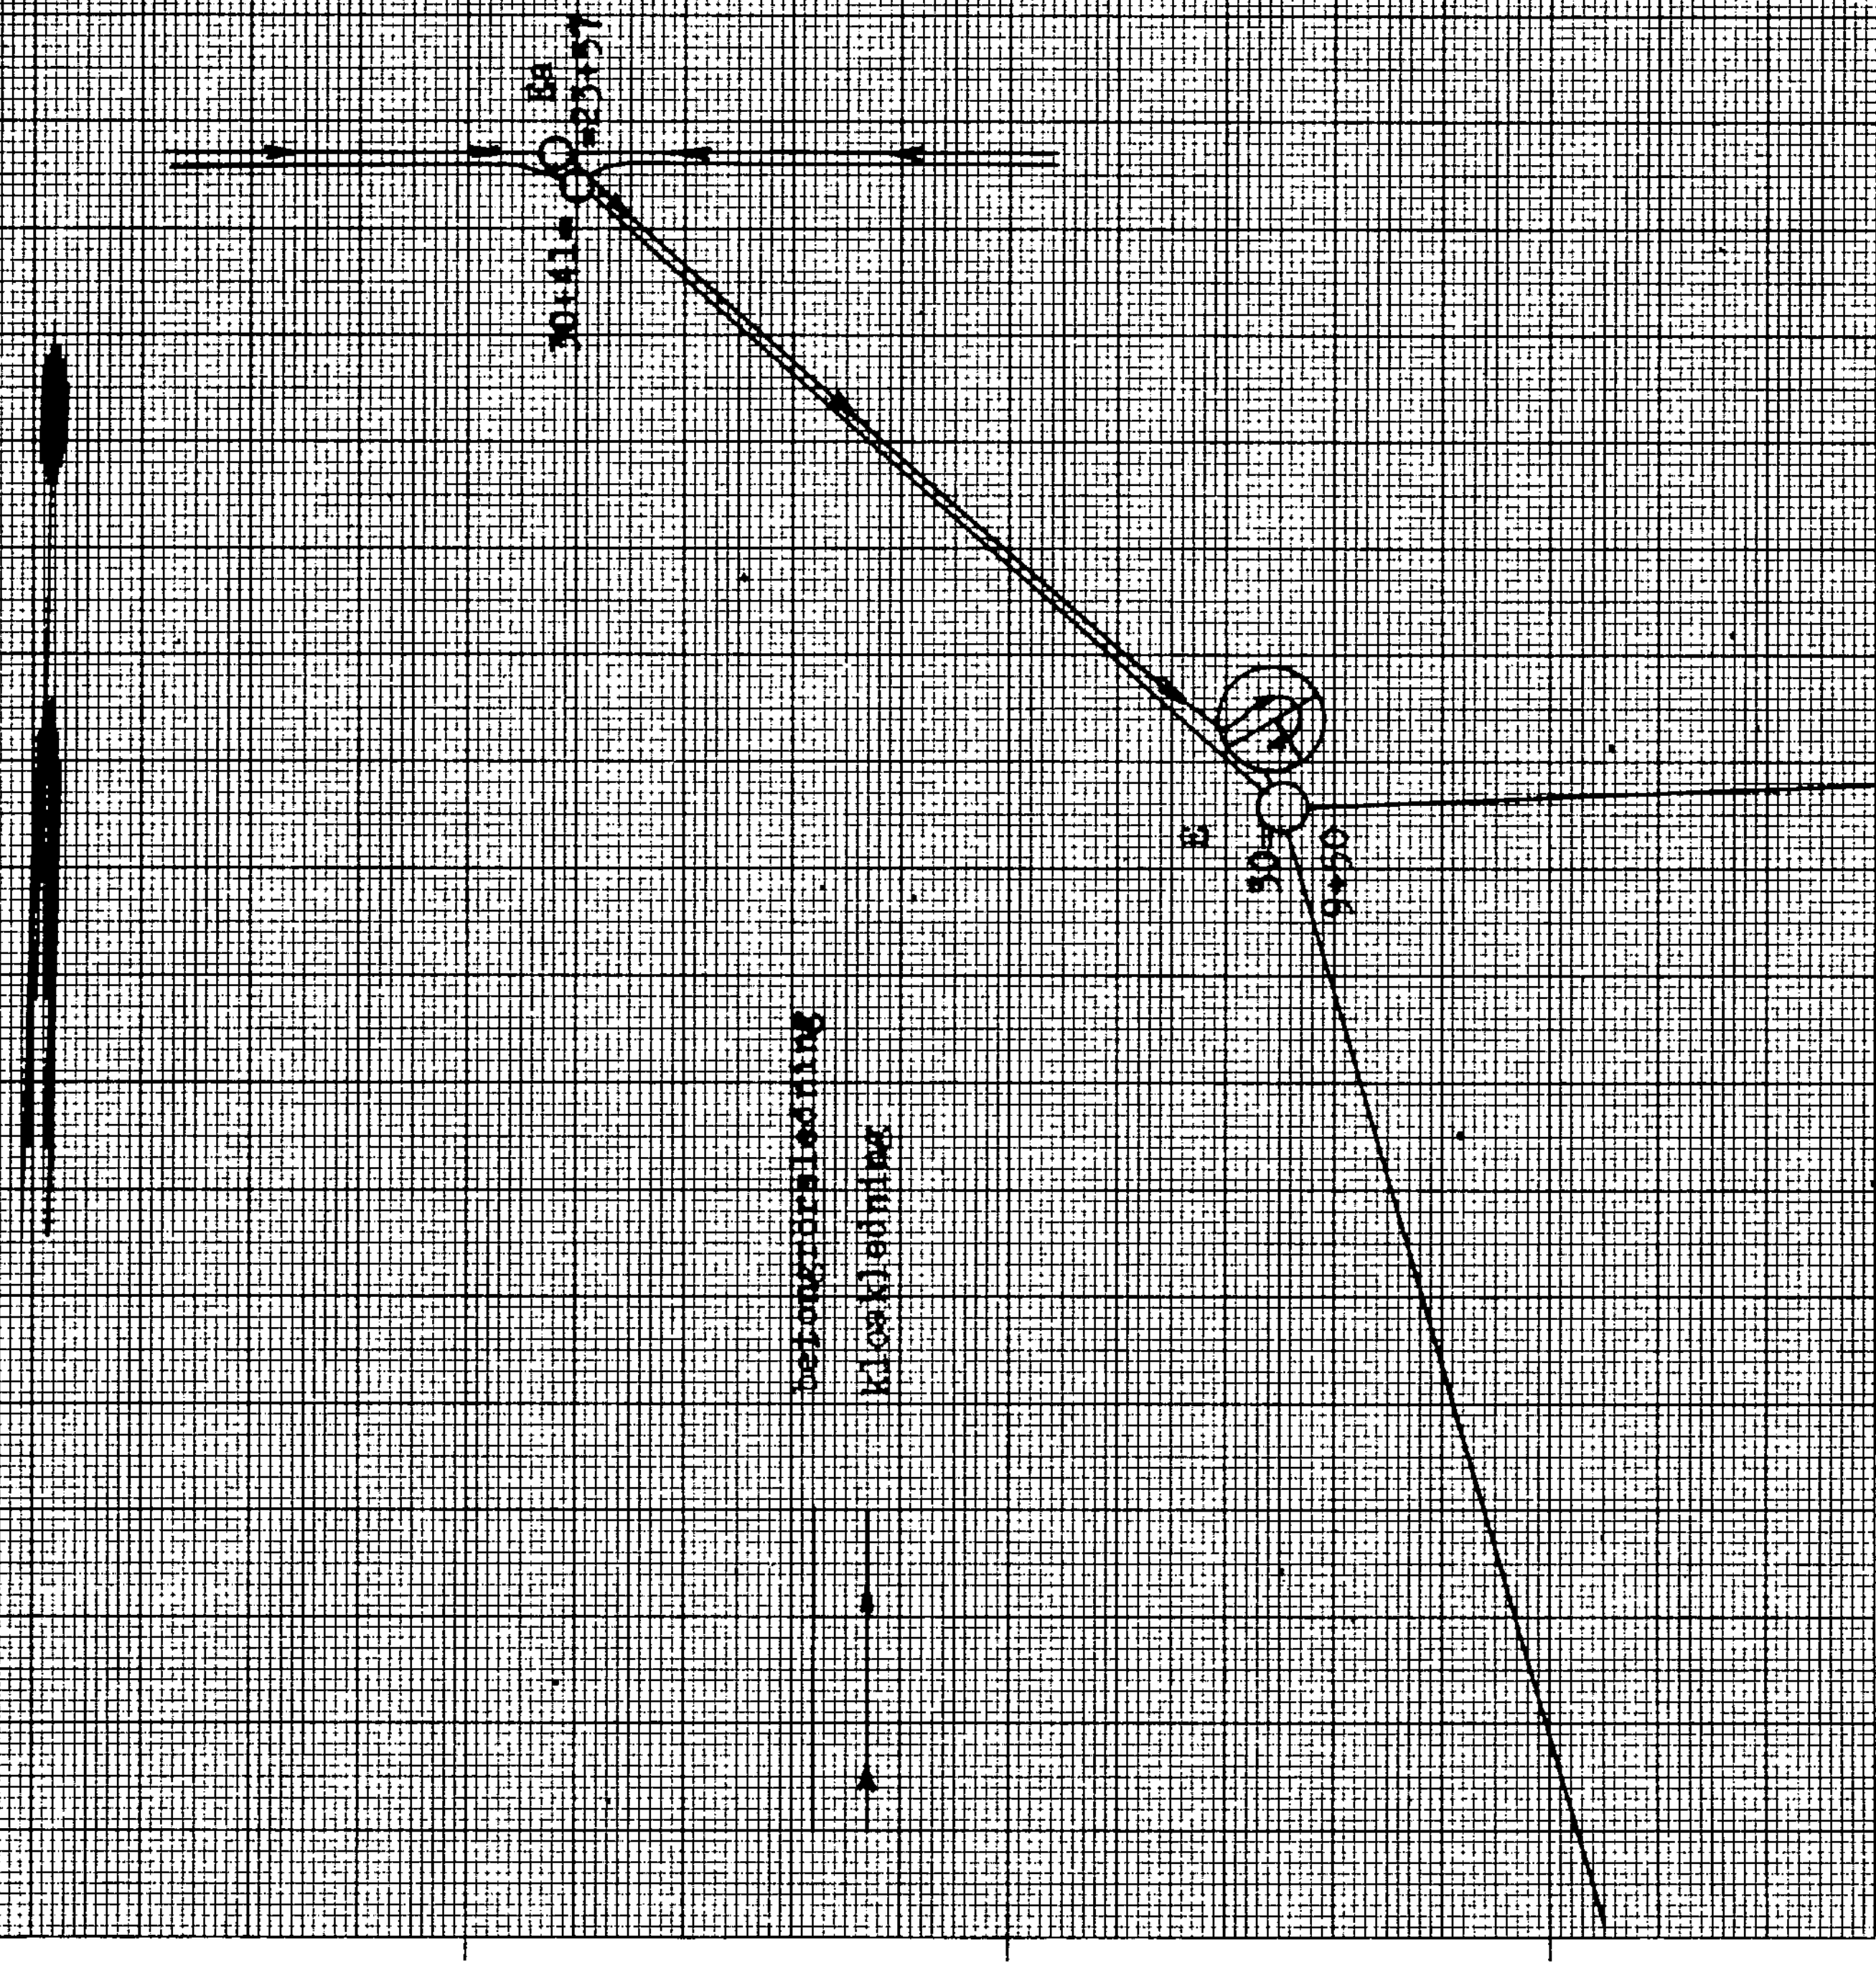


Plan av lock

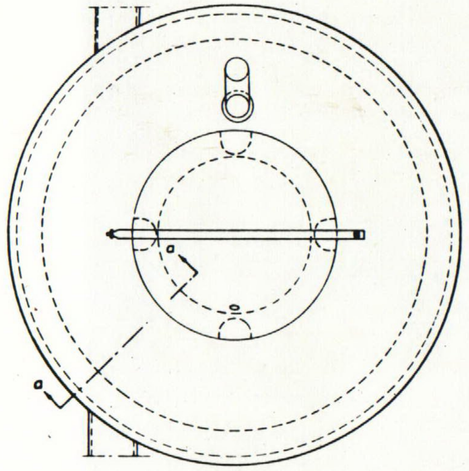


Sektion a-a




Plansektion A-A

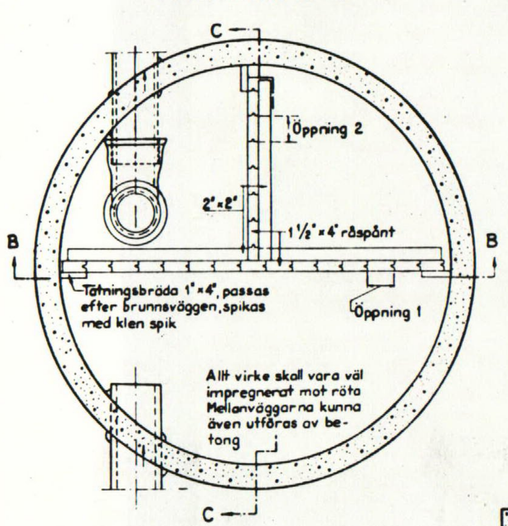


Sektion B-B

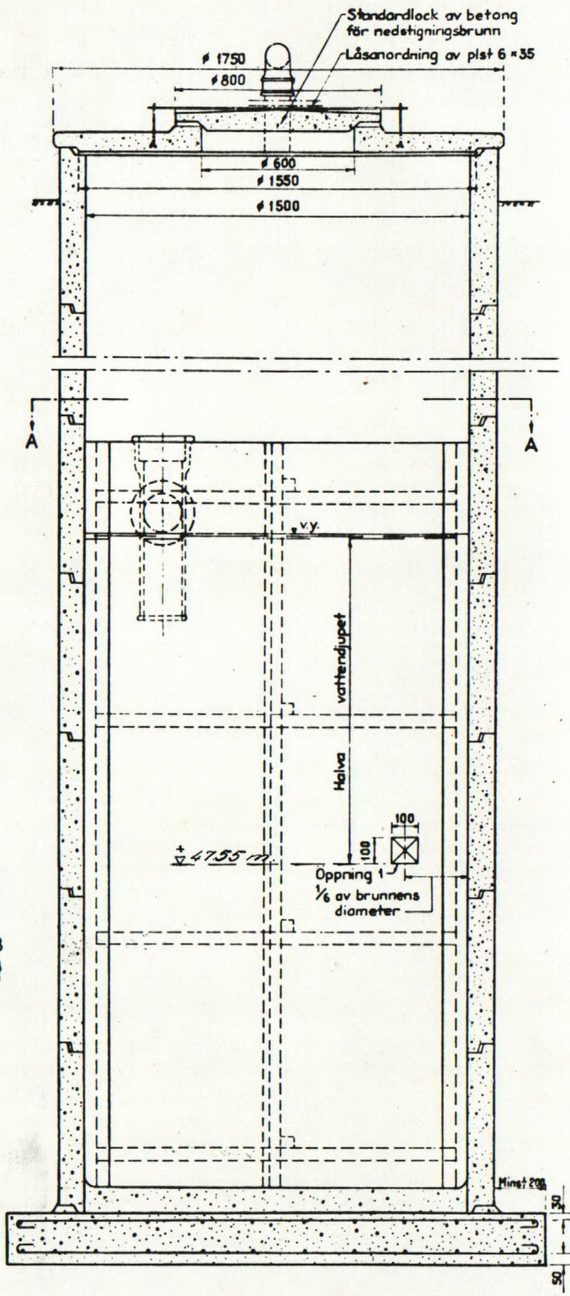

Skala



Sektion C-C

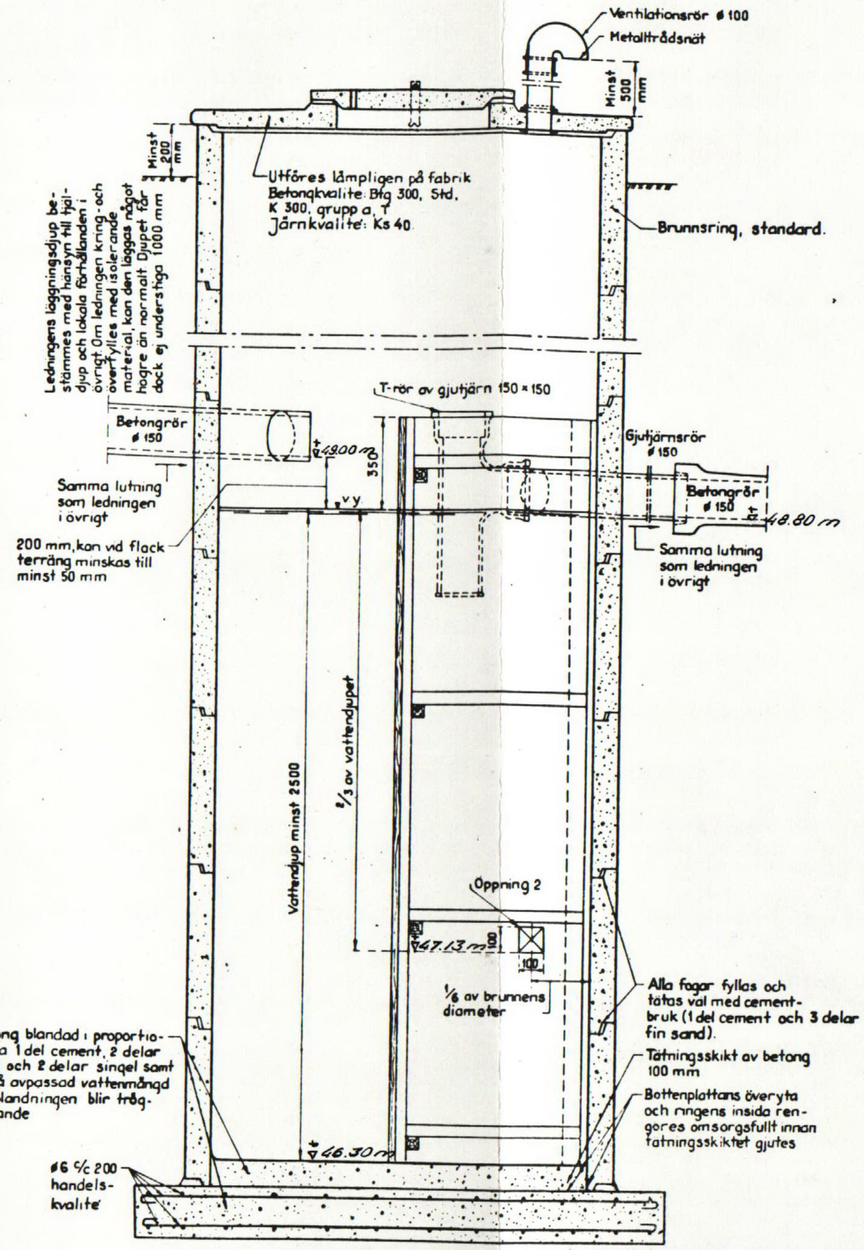


Slamavskiljare för avlopp vid sektion Dc
från bebyggelse med upp till
20 invånare


Stockholm i sept 1965

KUNGL VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN


Plan av lock

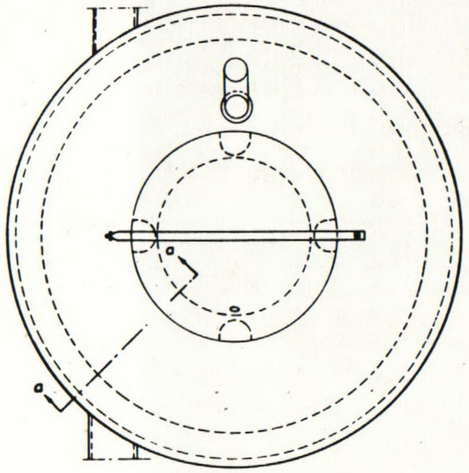


Sektion a-a



Plansektion A-A

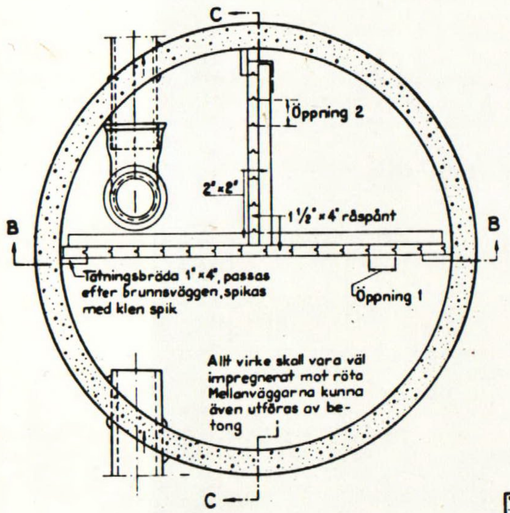


Sektion B-B

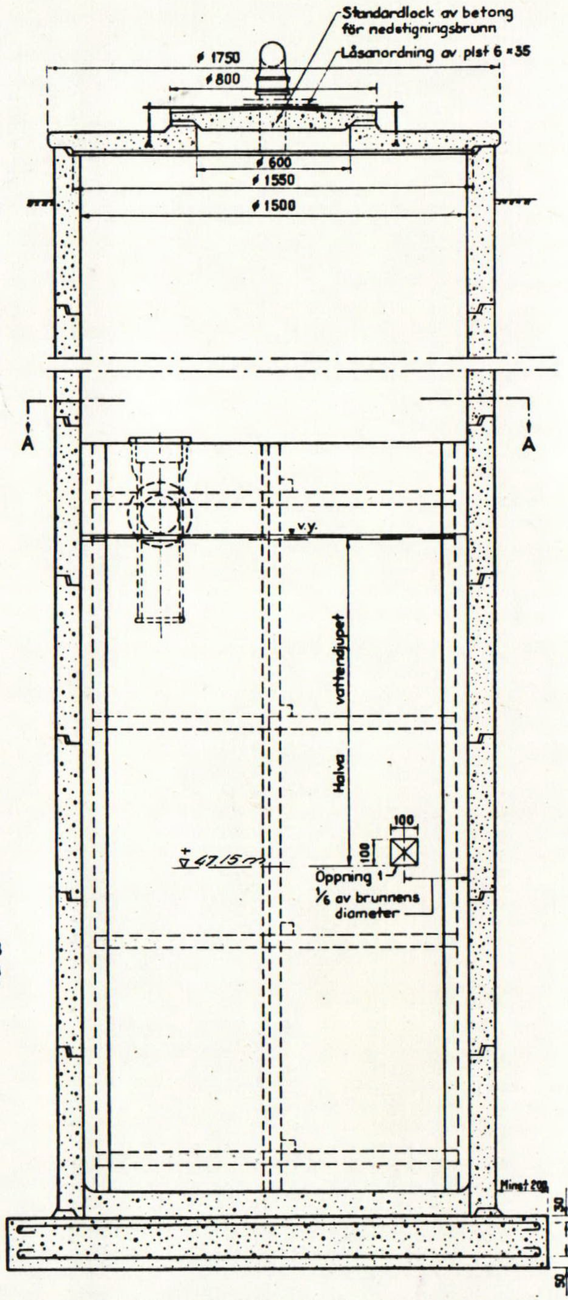

Skala

100 0 500 1000 mm

Sektion C-C

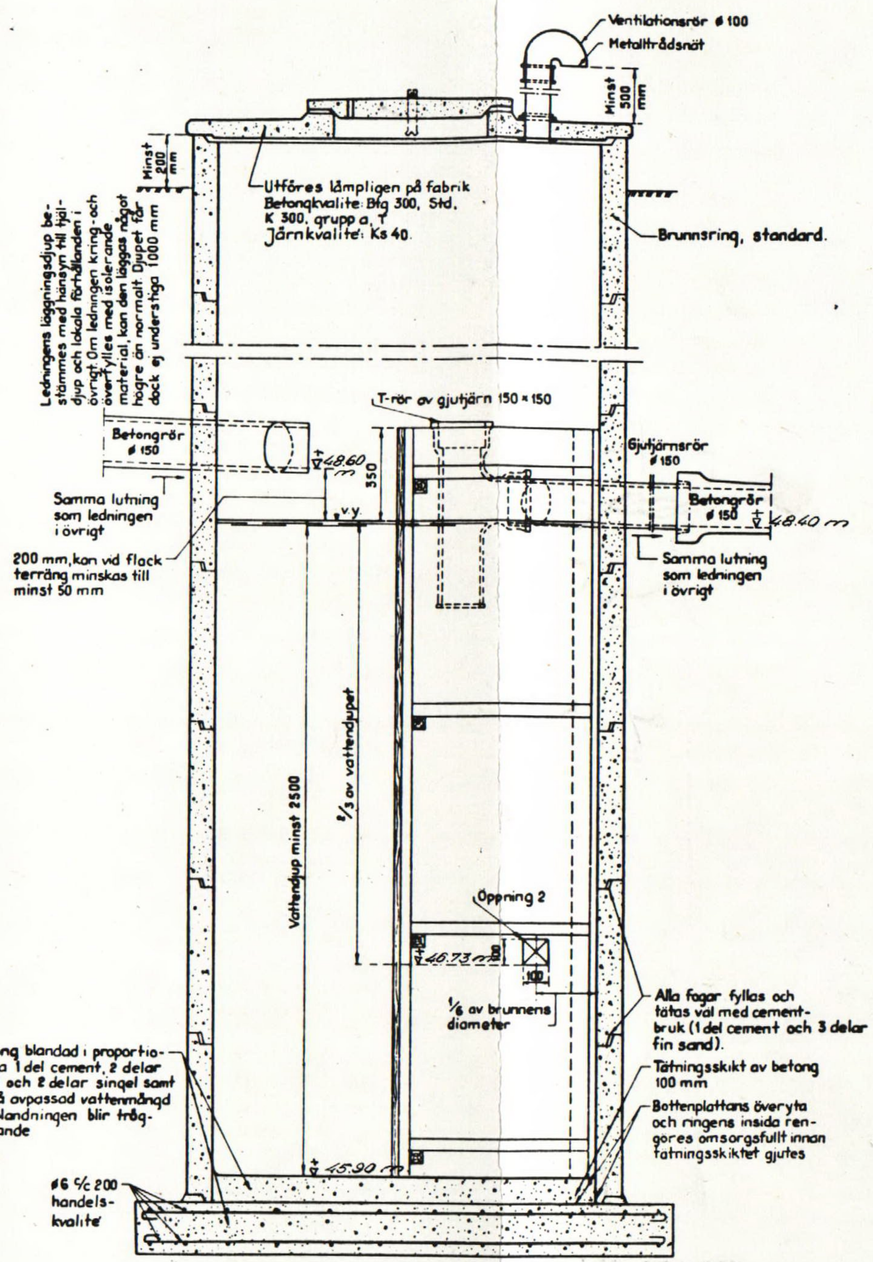

Slamavskiljare för avlopp vid sektion E


från bebyggelse med upp till
20 invånare

Stockholm i sept 1965

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Bilaga N.

Skiss över brunnarnas placering vid F	Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 i Svedala köping	Svedala den 8/5 1962
		Lennart Kindblom
		Lantbruksingenjör

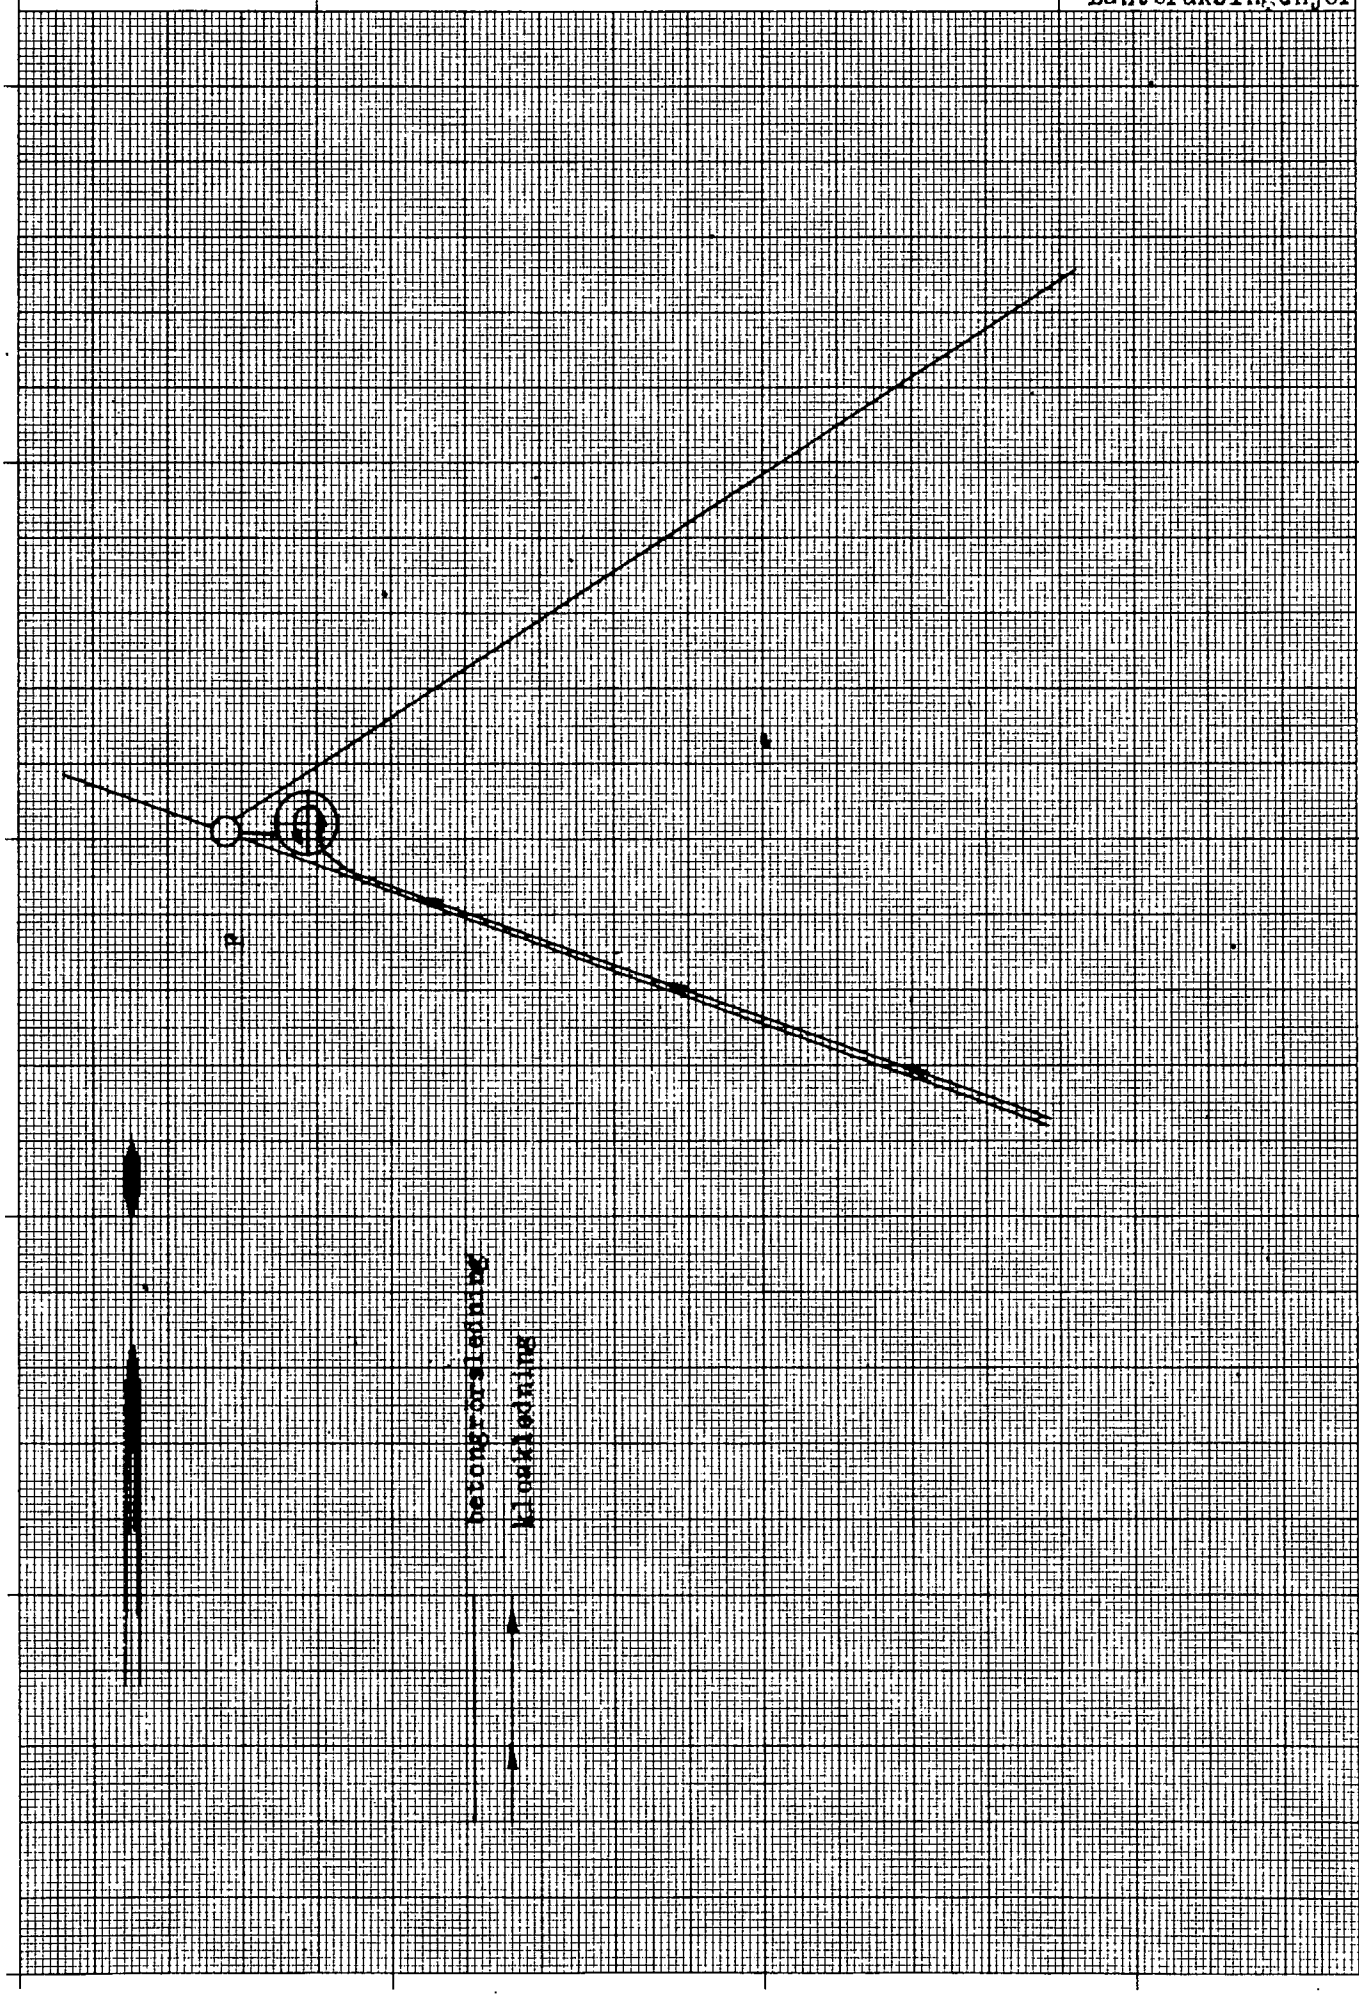


SIS 732501 - 523 A4 - 1×1 mm
ESSELTE 4446

Anvisningar


rörande skötsel av anslutna reningsanläggningar (slamavskiljare).

1. Slamkamrarna skola tömmas minst 2 gånger om året, lämpligen höst och vår. Inspektion av brunnarna skall under den varma årstiden företagas minst en gång i månaden och under övrig tid minst en gång varannan månad. Om mera påtaglig lukt därvid skulle konstateras, bör bottenslammet avlägsnas.
2. Upptaget slam bortföres och komposteras på avsides belägen plats, där det icke kan förorena vattentäkter eller åstadkomma sanitära olägenheter av annat slag. Slammet övertäckes lämpligen med jord och kan efter omkring ett år användas som jordförbättringsmedel.
3. Avsättningsytan i brunnarna skummas samtidigt med att bottenslammet bortages eller i övrigt, då det visar sig erforderligt.


Plan av lock

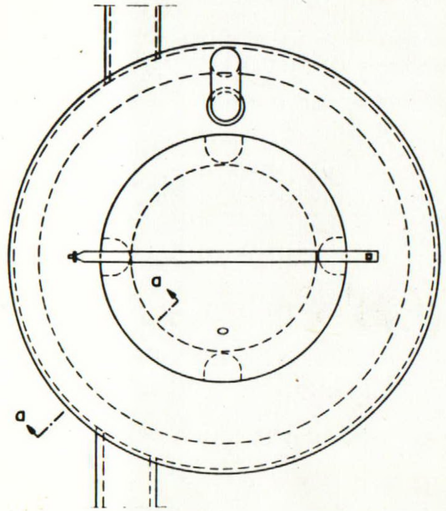


Sektion a–a




Plansektion A–A

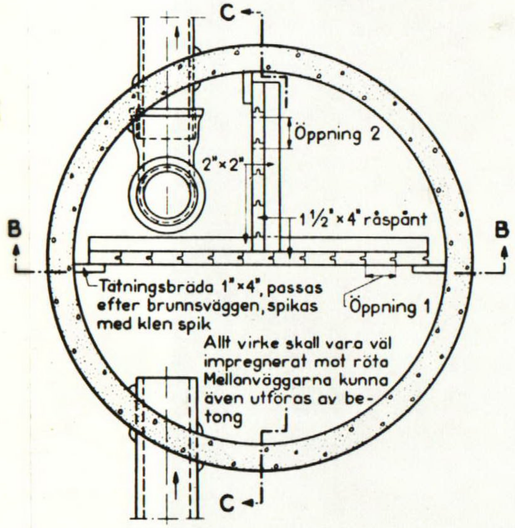


Sektion B–B

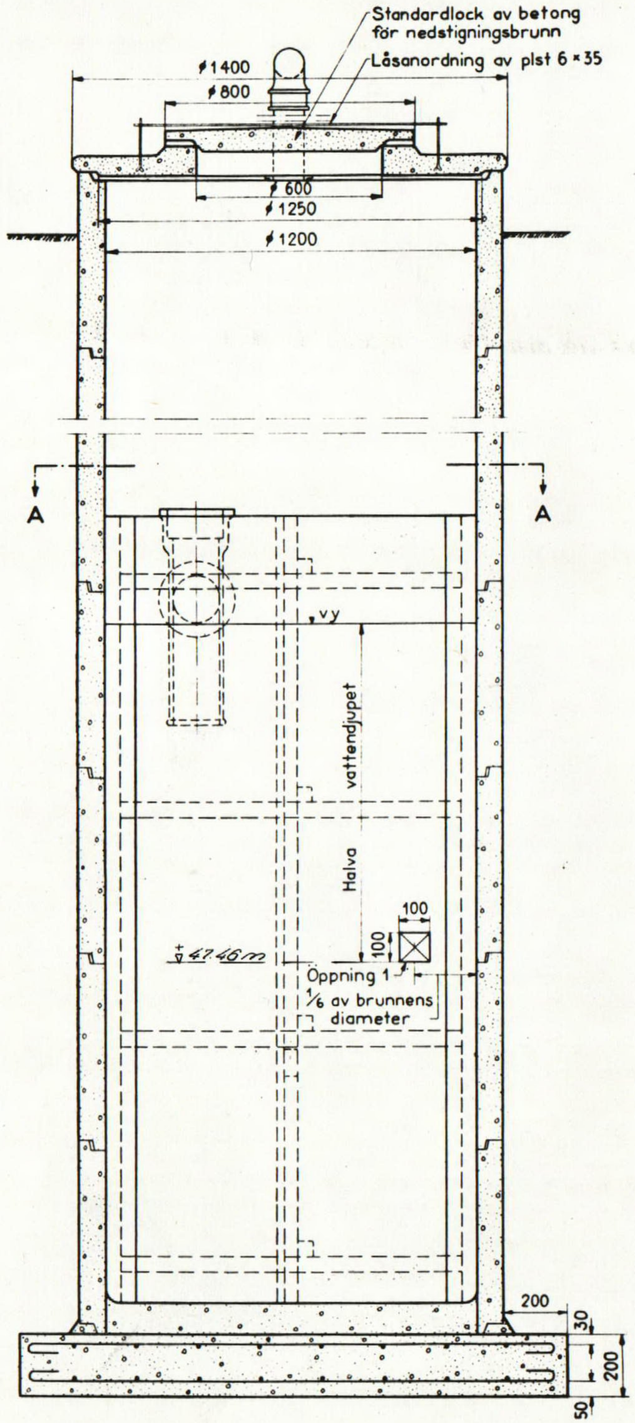

Skala



Sektion C–C

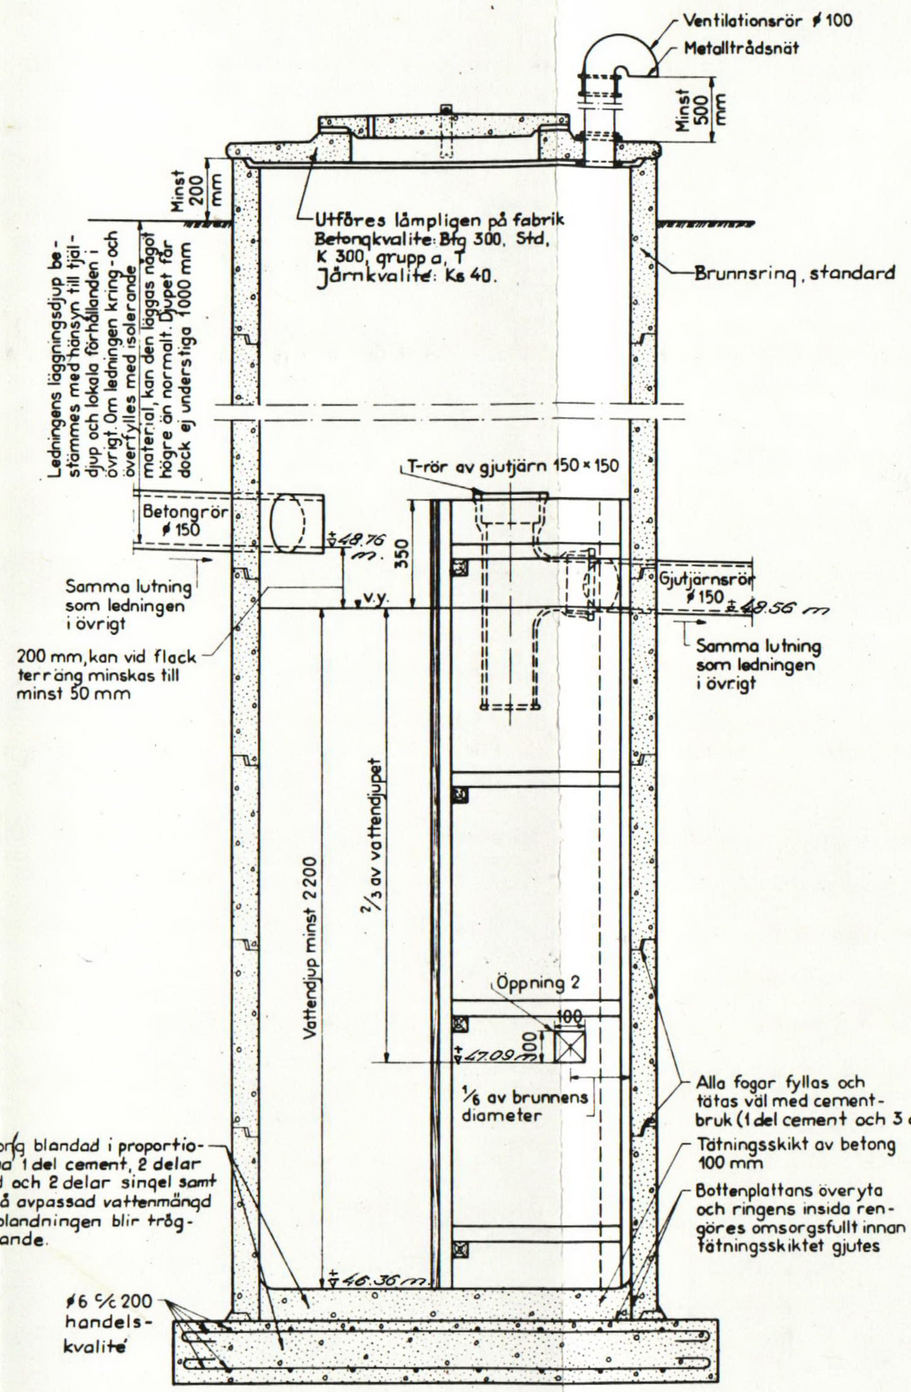

Slamavskiljare för avlopp vid sektion F

från bebyggelse med upp till 10 invånare

Stockholm i sept. 1955

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN

Diarie nr
Fnr 1593

S. 3665

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

Svenstorps komb. dikningsföretag år 1962

Socken	Län
Svedala	**Malmöhus**

[redacted] — Ende intressent

Lantbrukare Albert Persson, Svenstorp 1:91, Svedala

Statligt stöd bev. av lbrsln den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den **2.9.1963**	**Bidrag till utförandet, kr** **2150**		
Arbetstid jml. V. L. 10:62. **8.7.1972**	**Förlängning jml. V. L. 7:58.**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr** **2150**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Besiktning verkställd den **7.6.1963**		**Besiktning verkställd av** **Lantbruksingenjör L. Kindblom**	

Vid besiktningen befanns att företaget i sin helhet utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget godkänts.

Malmö den 10 oktober 1963.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 61 mars 5 000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
167461

Dom B 11/1962

Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å domstolens kansli i Växjö den 3 oktober 1962.

Saken: Underställning av utlåtande rörande Svenstorps kombinerade dikningsföretag år 1962 i Svedala socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom har med biträde av gode män handlagt och den 8 maj 1962 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark till och avledande av kloakvatten från Svenstorp nr 1 m.fl. fastigheter i Svedala socken, Malmöhus län. Utlåtandet över det till utförande medgivna företaget - Svenstorps dikningsföretag år 1962 - har jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen underställts vattendomstolens prövning.

Kungörelse om underställningen har utfärdats.

Erinran mot utlåtandet har icke framställts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt har icke funnit anledning till anmärkning mot detsamma och fastställer därför utlåtandet.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens kansli enligt särskild redovisningsräkning gälda

[redacted]an avgift. Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.

sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Kostnaderna skola, därest företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som gälla för slutlig fördelning av förrättningskostnader.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

Jan Lundqvist

Rätt avskrivet; betygar

Ex officio:

M. Pehrsson

Bilaga

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 17 oktober 1962 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.[1] Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 31 oktober 1962 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

[1]) Postadress:

Box 49, Växjö 1
Tel. 183 80

5. 59. 2.500+250. Fullföljdshänvisning VD — dom i annat mål än brottmål Civtr Sth

VD 950 a (normalpapper)