



T. Hedenborg
ingenjör

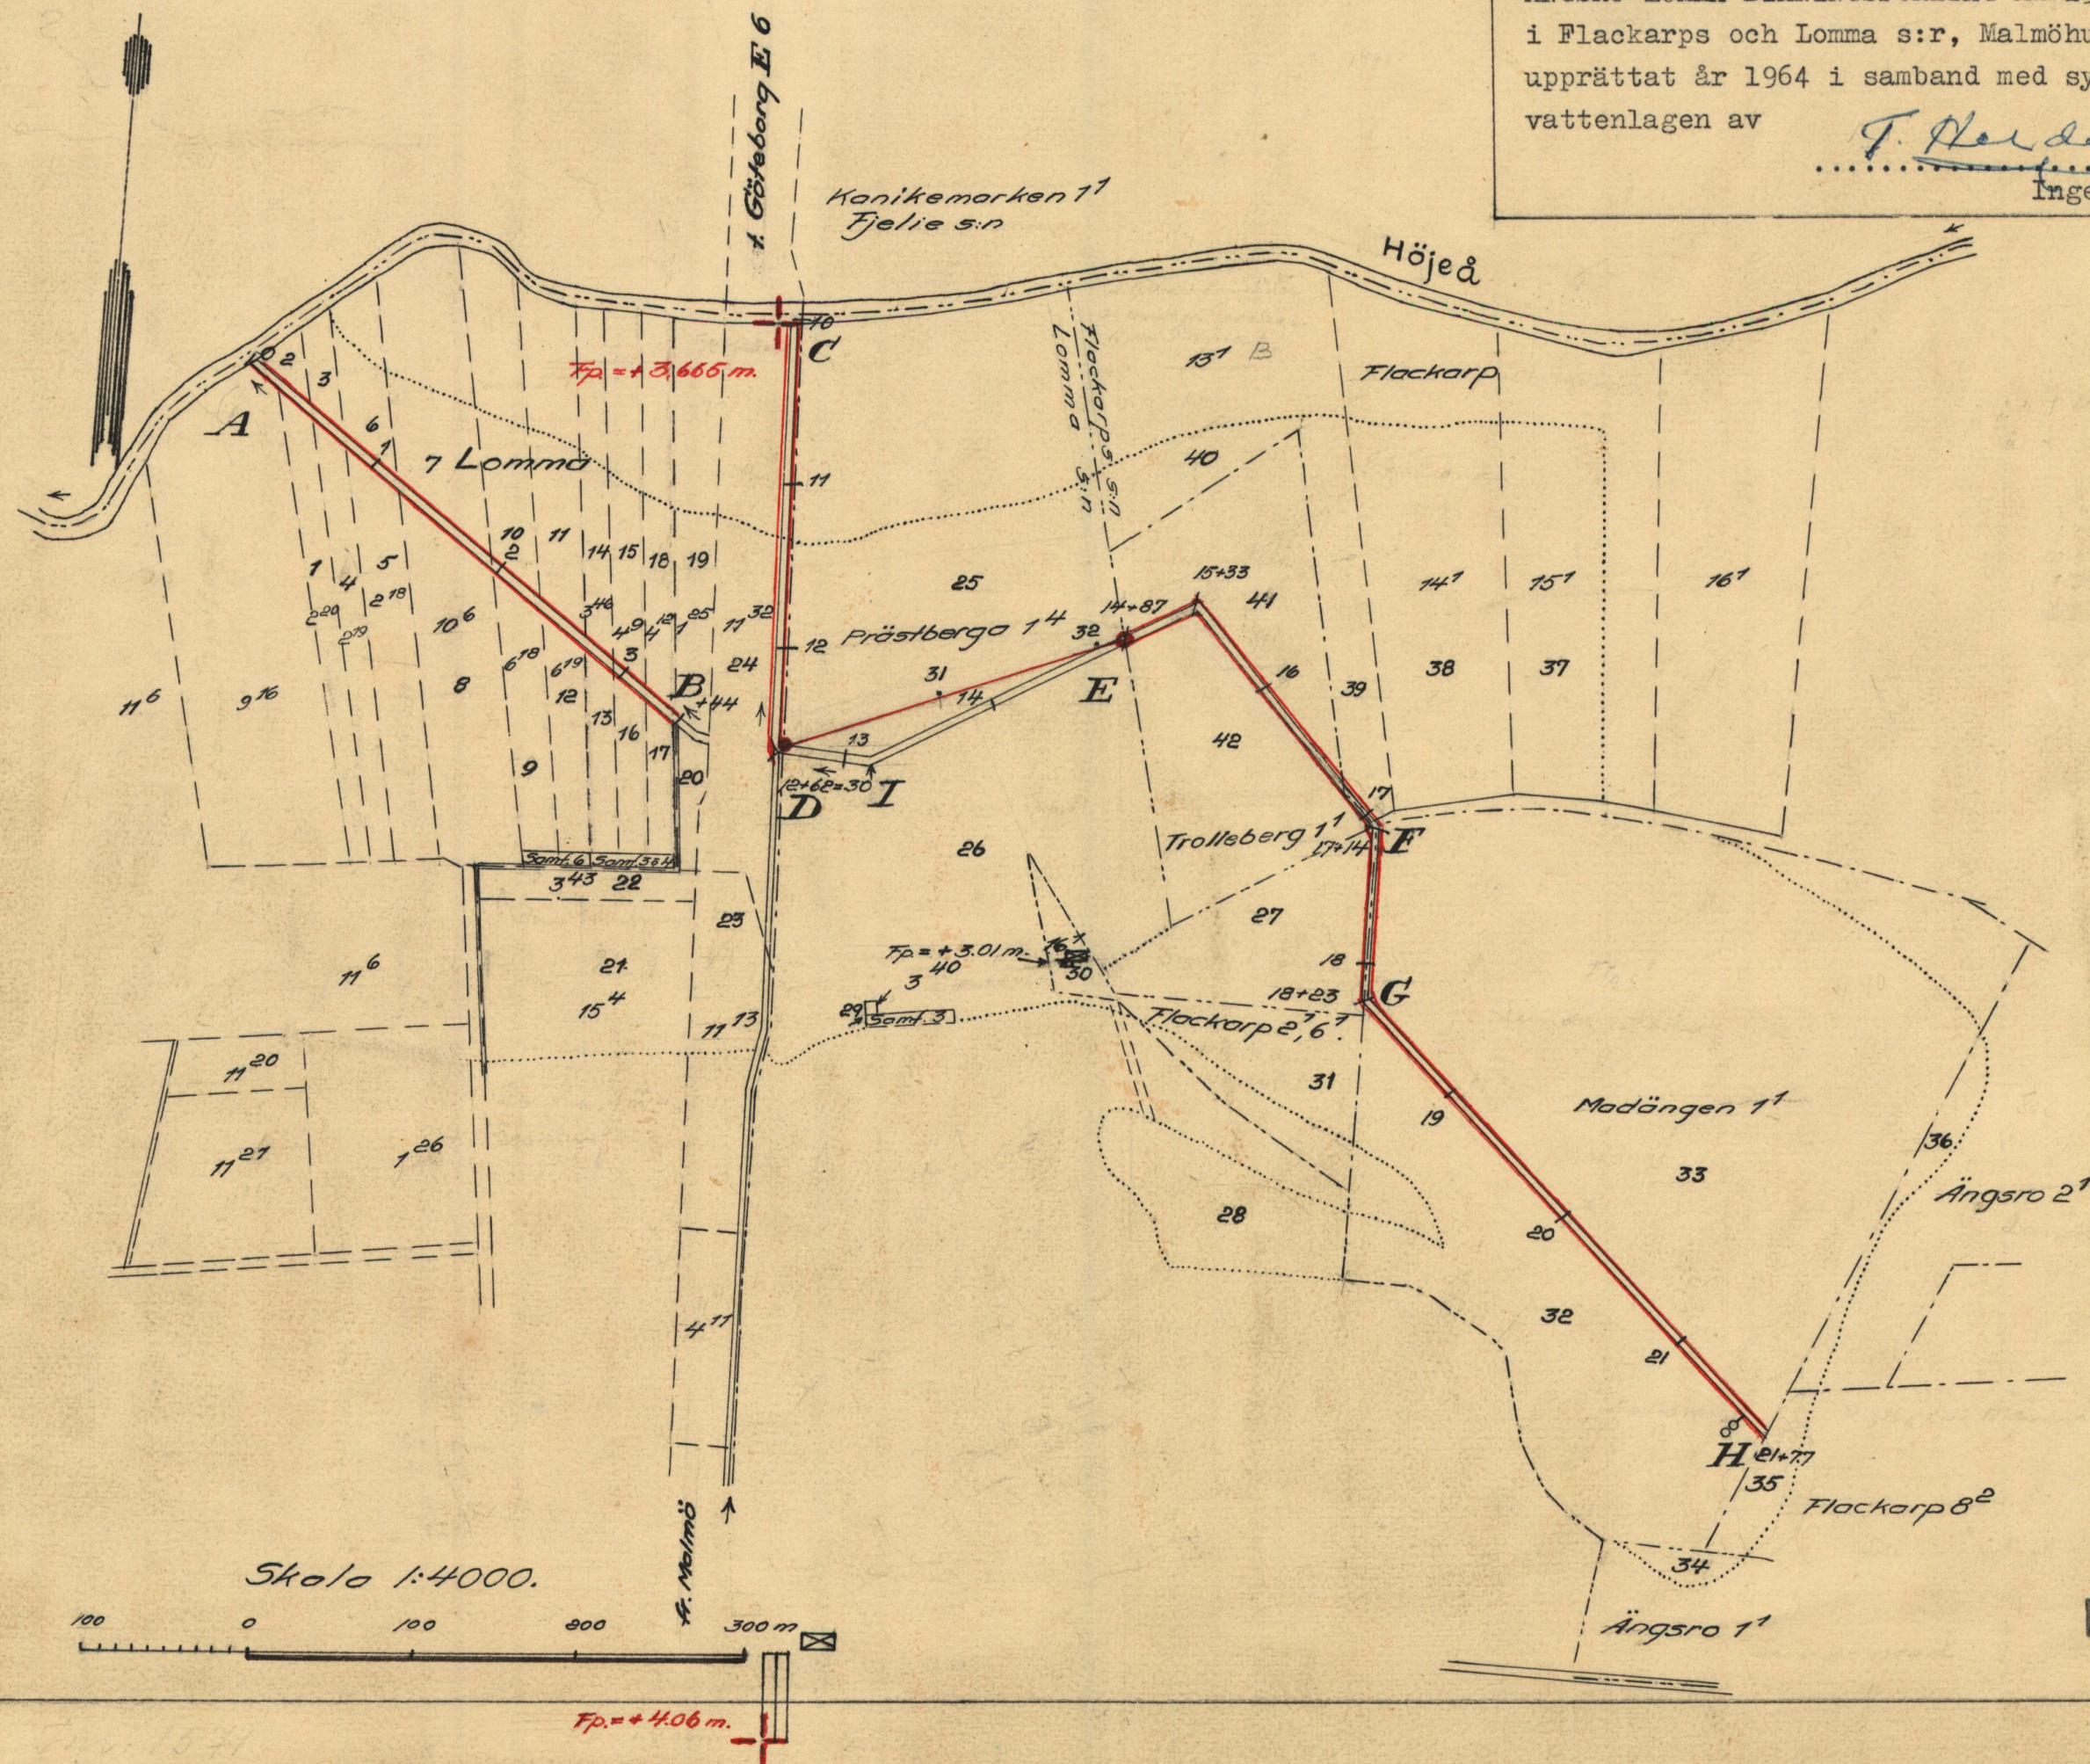

Östra företaget

Fäst = +36,5 m.
 Brunn uppst. höjden 50 höjdet.
 Höj. ö.
 C

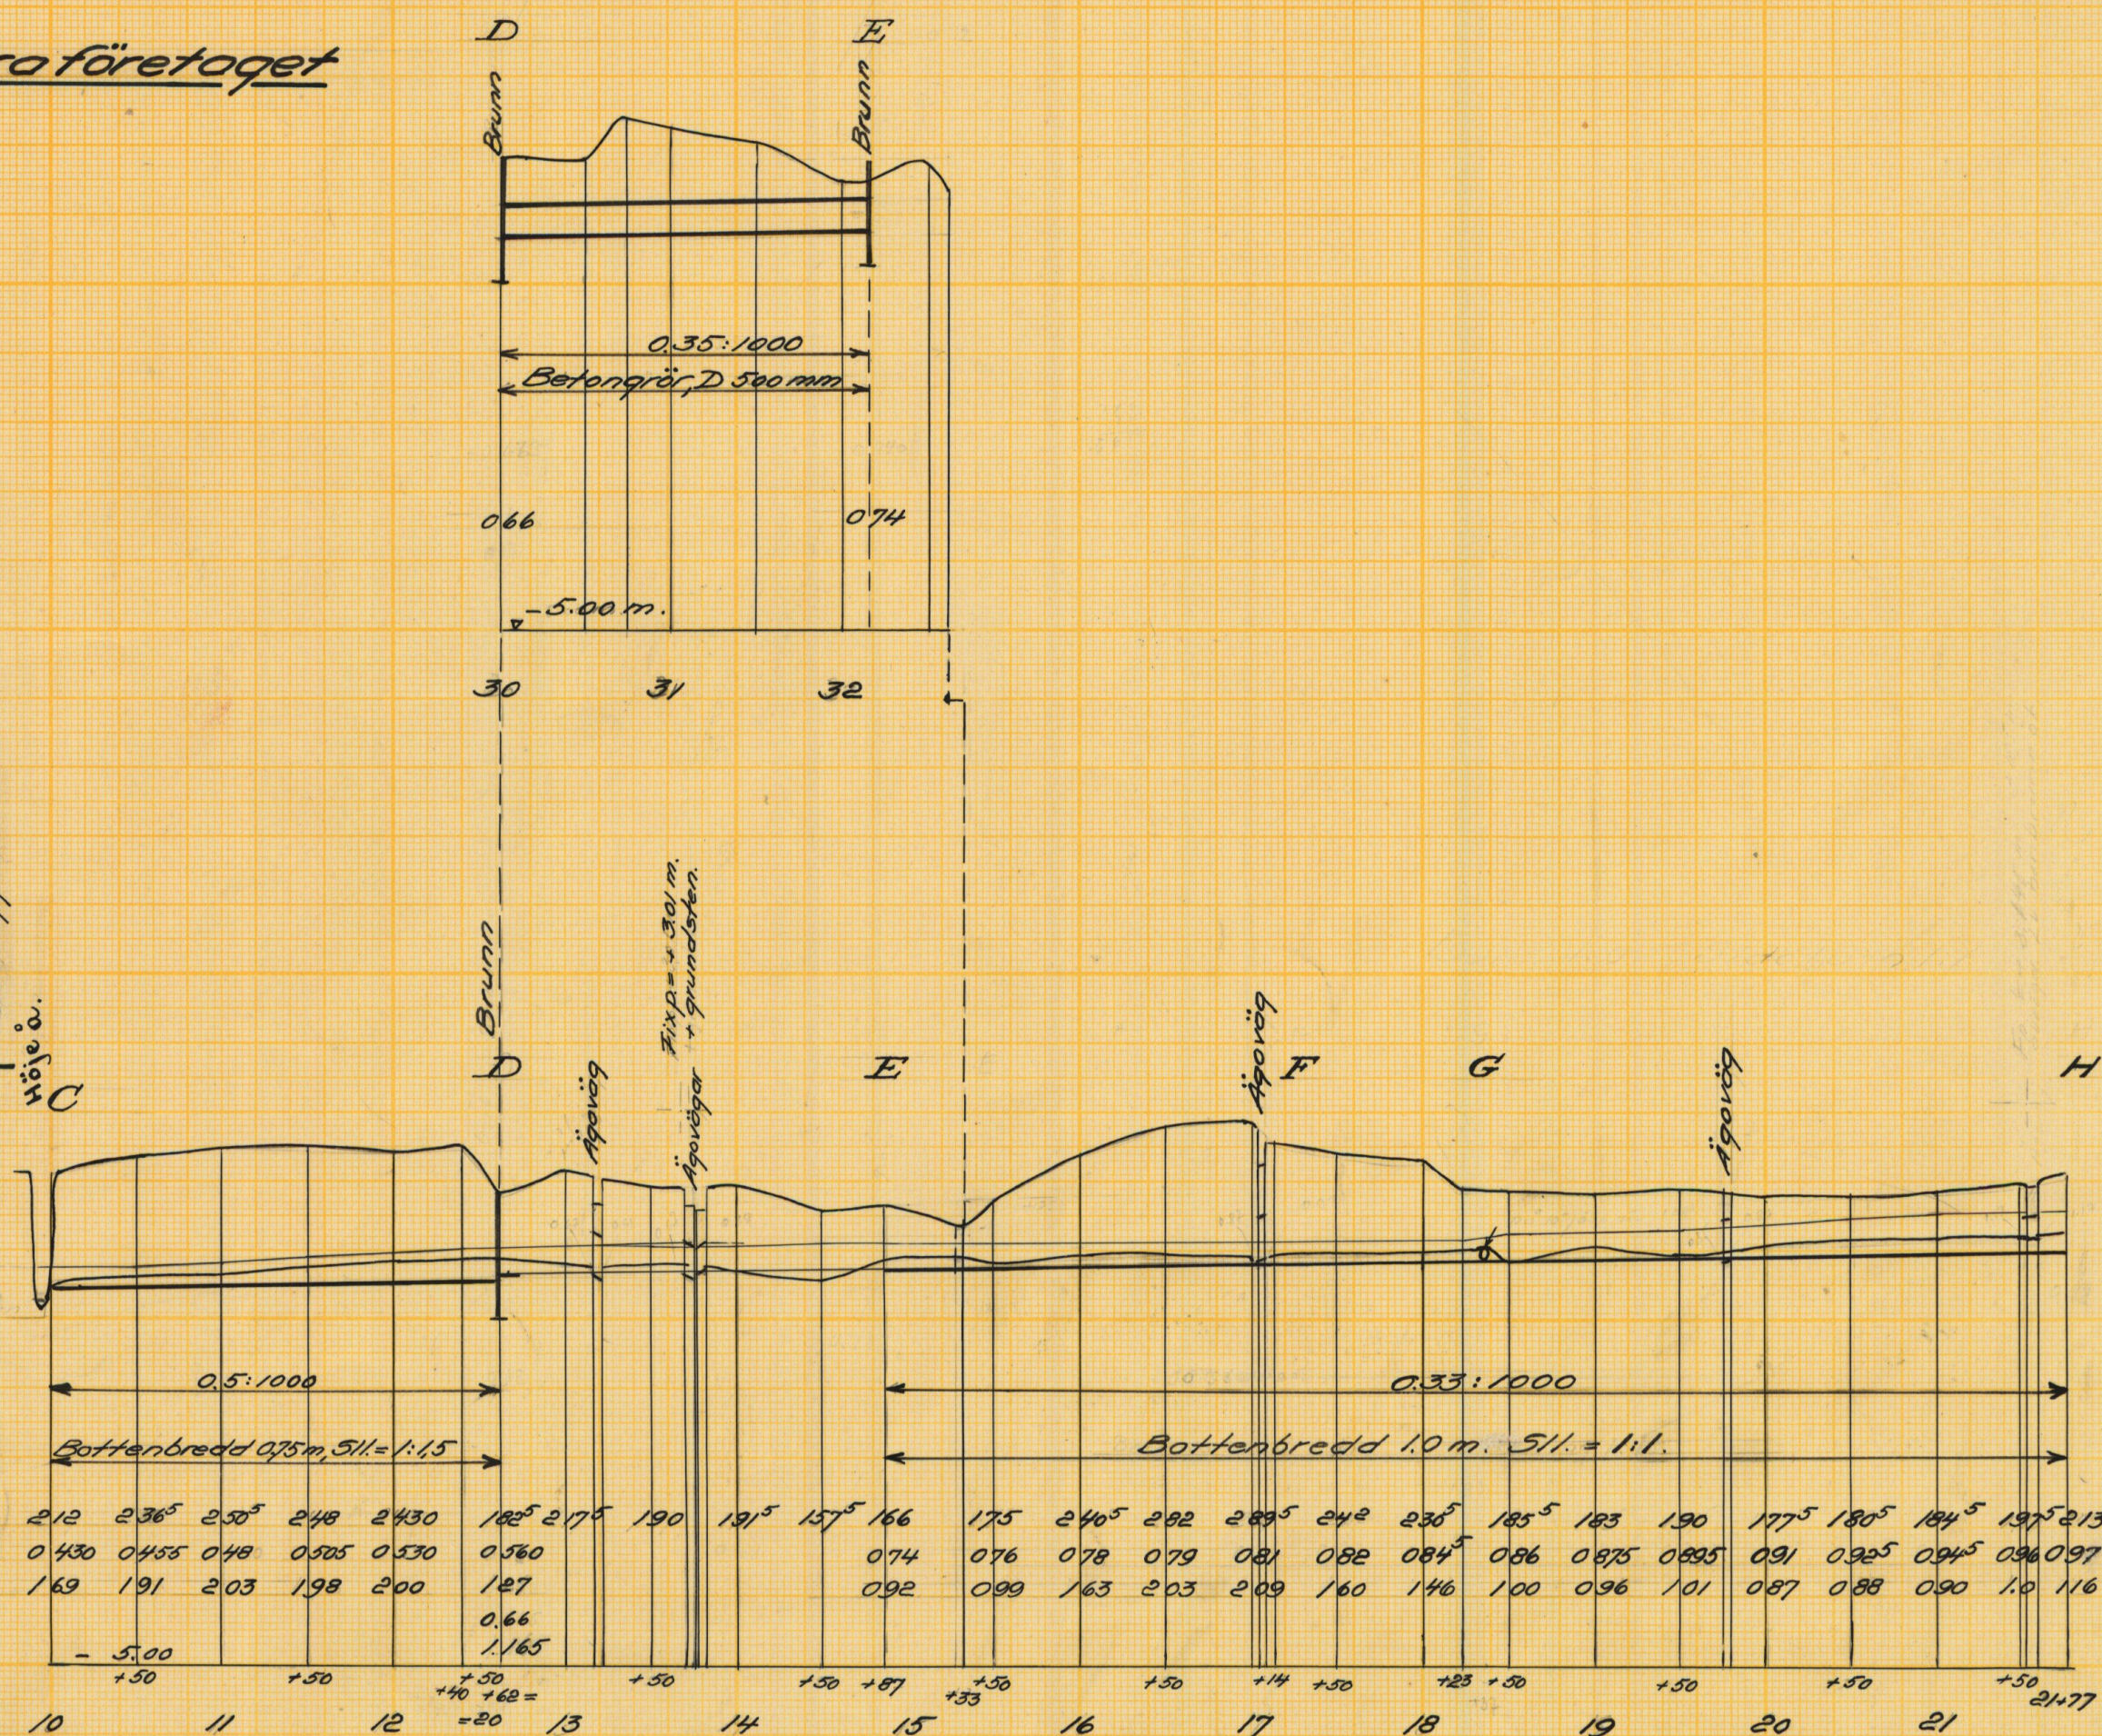


Längdskala 1:4000.

100 0 100 200 300 m.

Höjdskala 1:100.

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Västra företaget

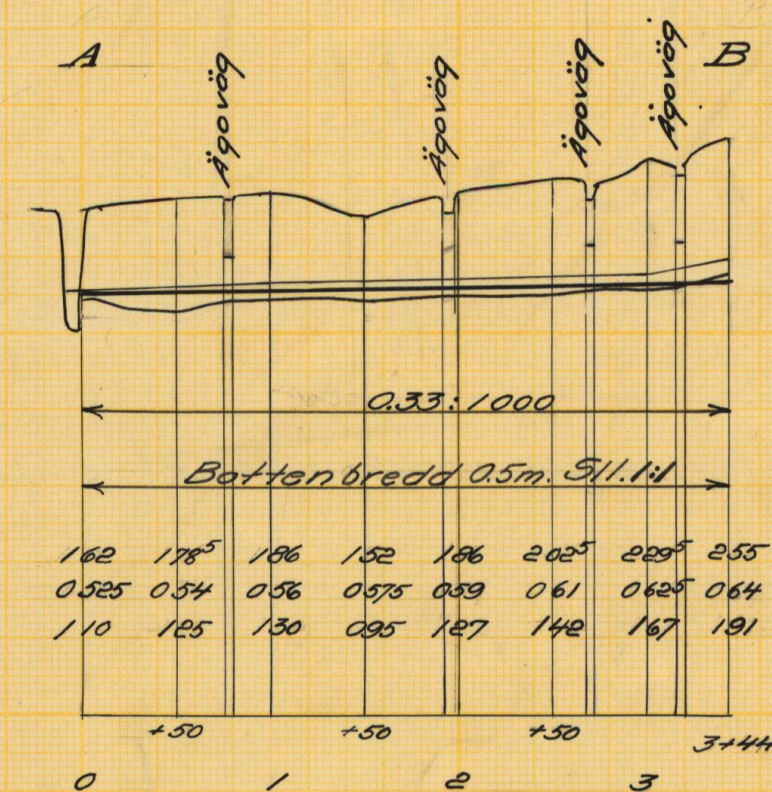

Förslag till

Ängsro-Lomma dikningsföretag år 1964

i Flackarps ö Lomma socken och Malmöhus län

upprättat år 1964 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av


Original
Kopia

T. H. H. H. H.
 Ingenjör
 T. H. H. H.



Antal
ritn. st. 3.LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 1577. M - 3 * 2195

Östra företaget

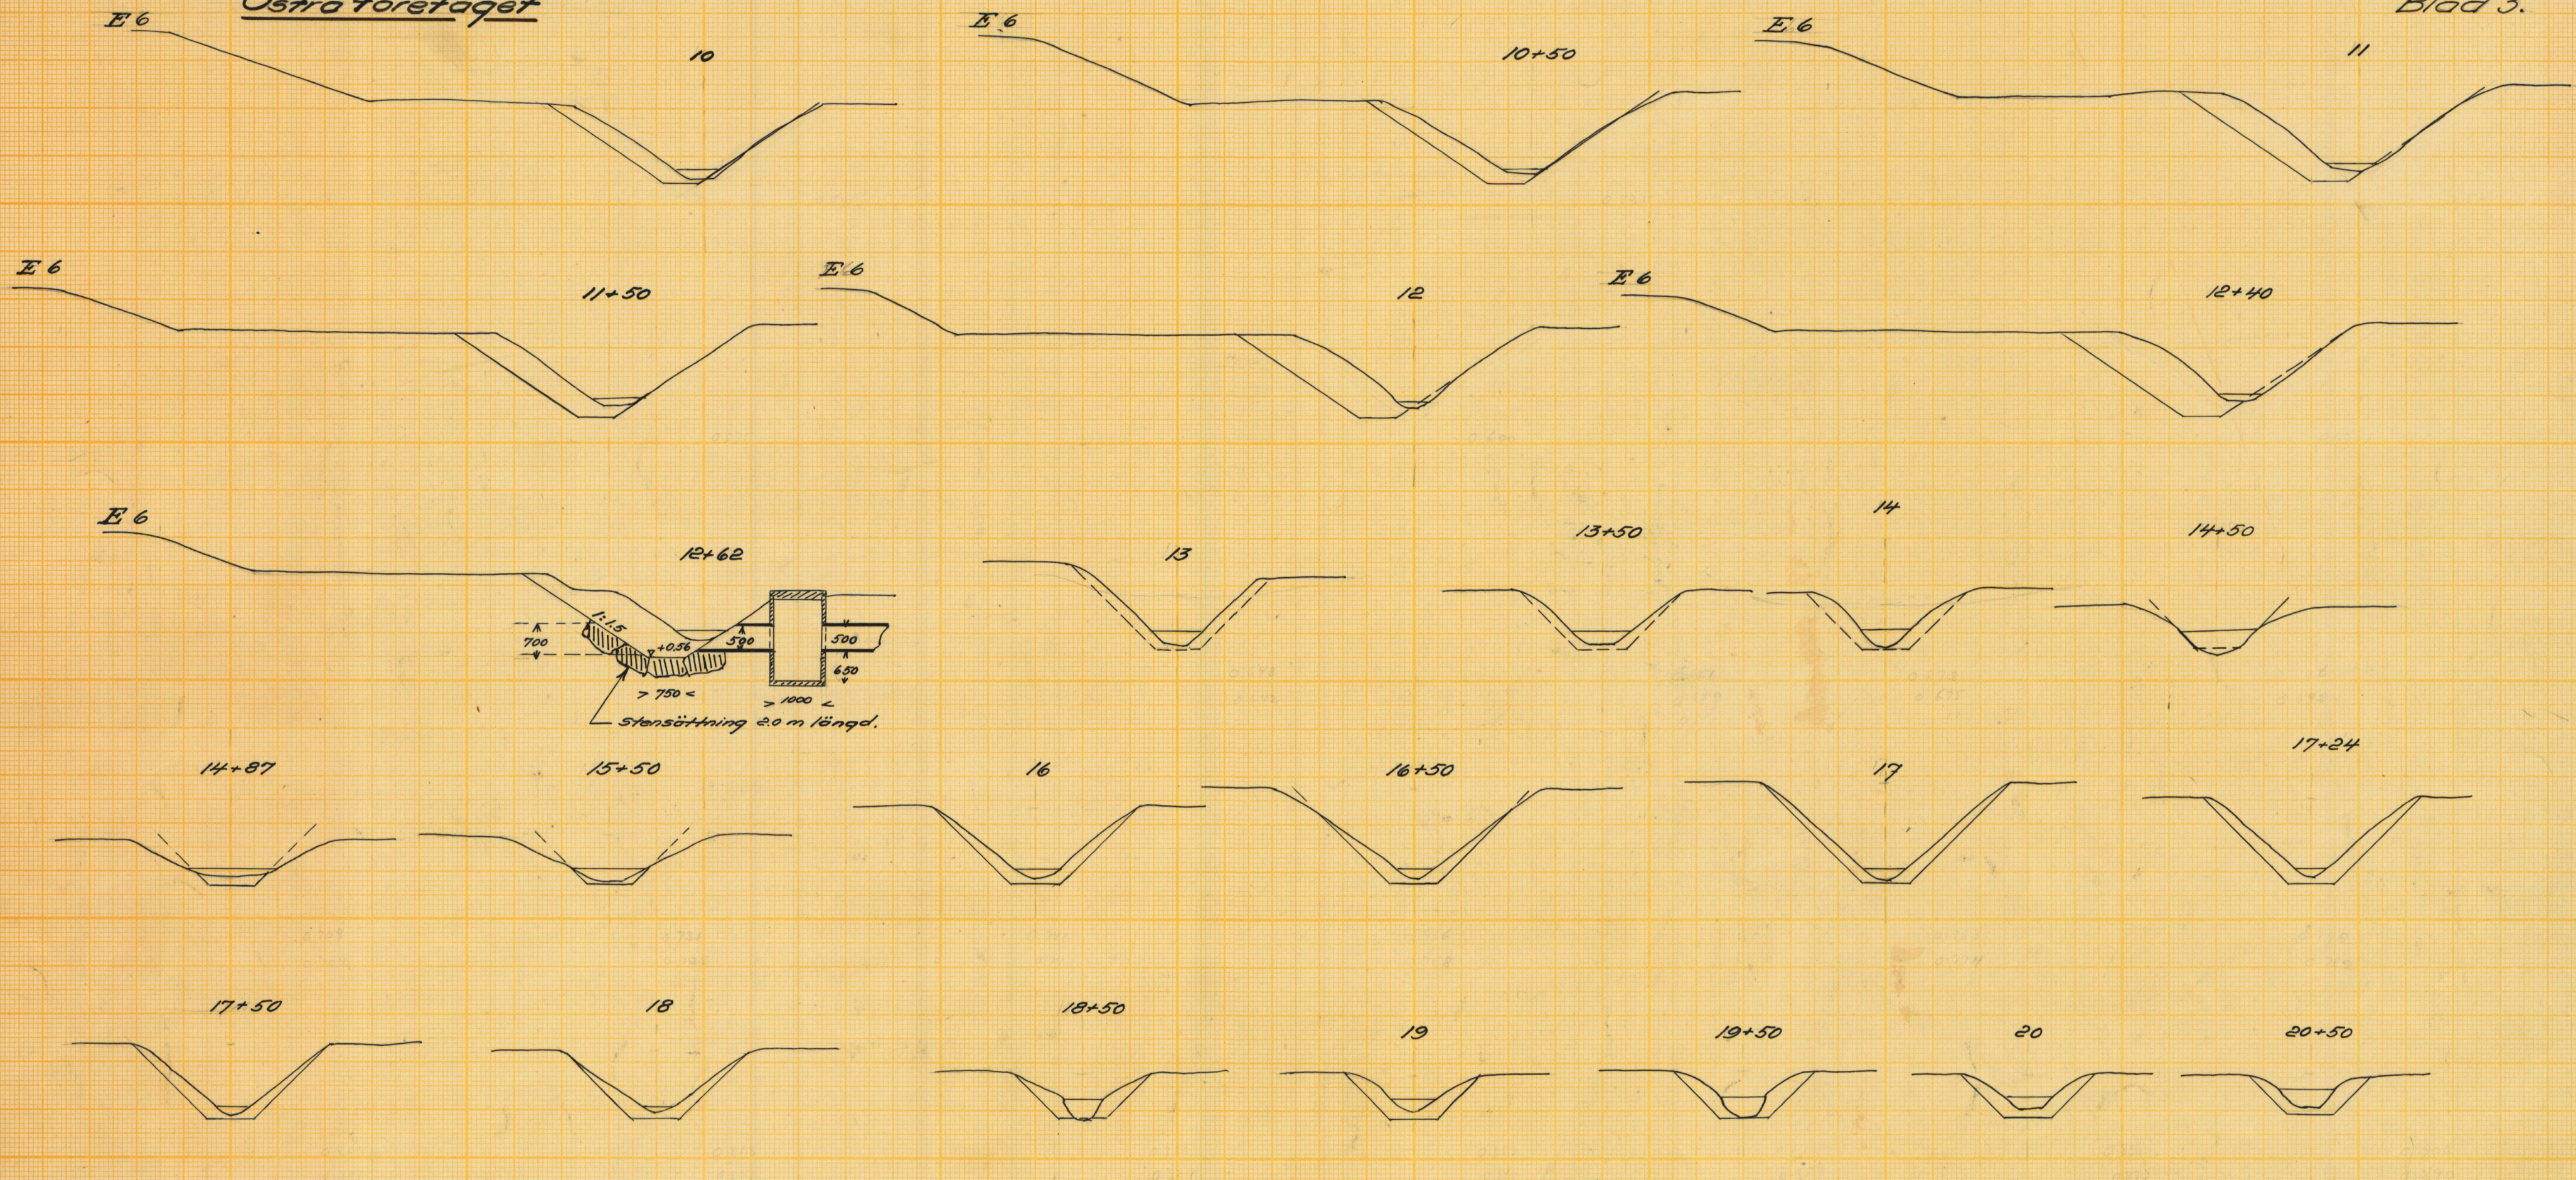

Västra företaget

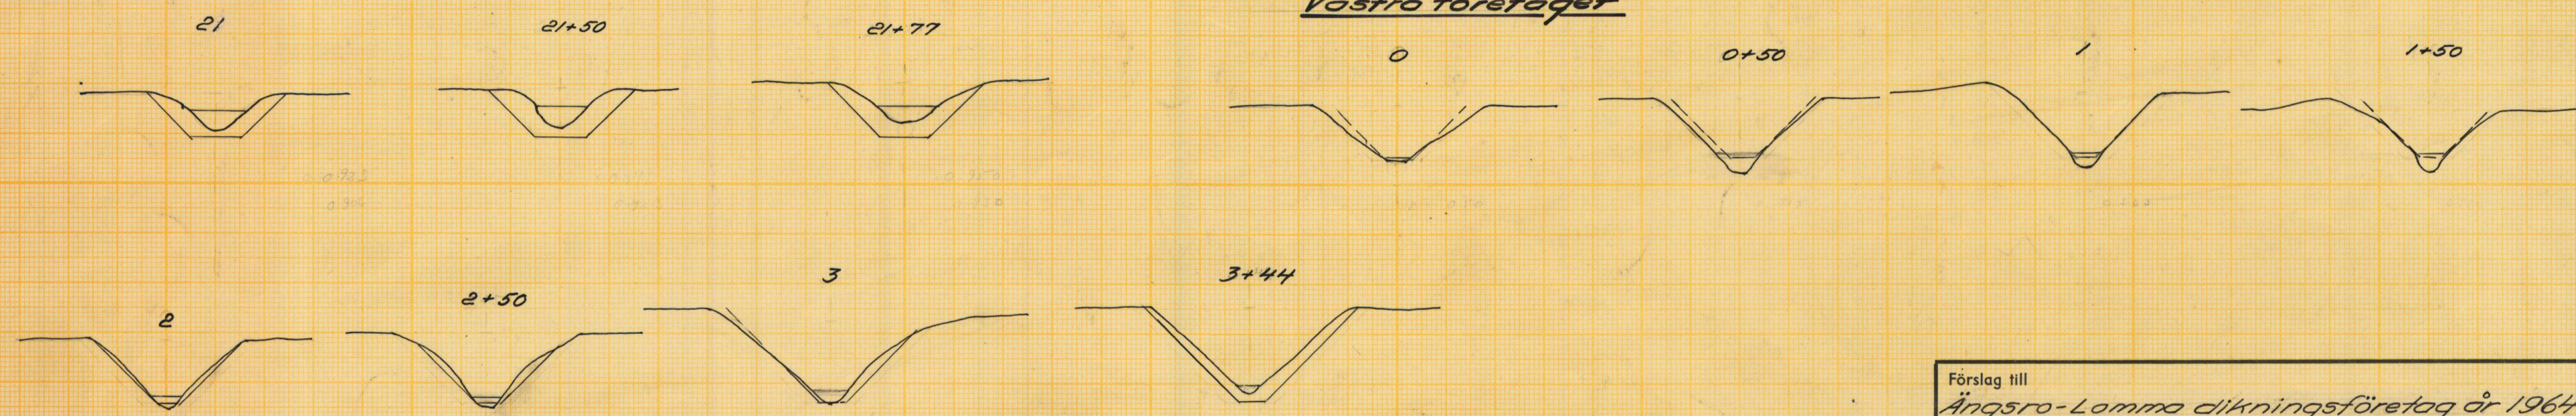

Förslag till
Ängsro-Lomma dikningsföretag år 1964

i Flackarps å Lomma socken när Malmöhus län
upprättat år 1964 i samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

T. Herdberg
Namn
Ingenjör
Titel

Original
Kopier

Antal
rifn. st. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr 157 M - 3 * 2195

M - 3 ★ 2195

Handlingar

till

ÄNGSRO-LOMMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1964

i Flackarps o. Lomma s:r, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1964 av

T. Herdenberg

Förrättningsman

Fnr. 1571.

Handlingar

till

ÄNGSRO-LOMMA DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1964

i Flackarps och Lomma s:r, Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1964 av

T. Herdenberg

Förrättningsman


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-9
Bilagor 1-11, 13-16		" 10-33
Tabell	Bil. A	" 34-35
Kostnadsförslag	" B	" 36-37
Arbetsbeskrivning	" C	" 38-43
Utlåtande	" D	" 44-56
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 57-59
Typritningar	" E-G	" 60-62

Till akten hör 3 ritningar.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

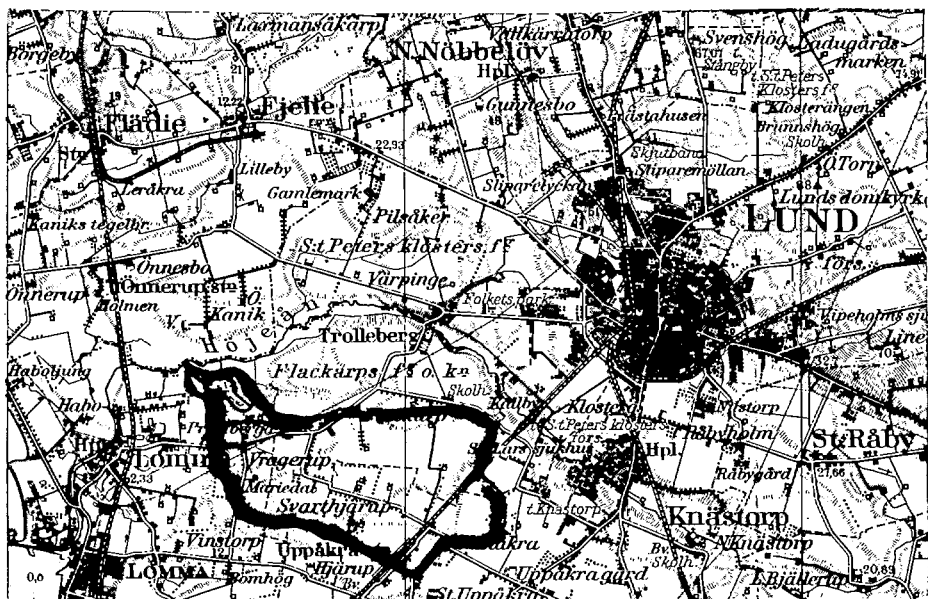

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vat-
tenlagen avseende torrläggning av
mark tillhörande Ängsro 1 och 2
m.fl. fastigheter i Flackarps och
Lomma s:r, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av Länsstyrelsen förord-
nats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade kungörelse
(bil. 2) införts i en ortstidning, att sammanträde utsatts att hål-
las tisdagen den 17 december 1963 kl. 10.00 i Lomma församlingshem.
Kända sakägare hade tillsänts skriftliga meddelanden om sammanträ-
det (bil. 3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman jämte skiftesgodemännen Anton Lindh och Albin Månsson och
följande sakägare:

Lunds stads tekn. verk	för Madängen 1:1, Ängsro 1:1, 2:1 och Lomma 3:40 genom
------------------------	---

Vattenverksingenjör Erik Löwgren enl. fullm. bil. 4

Lunds Universitets drätselnämnd för Flackarp 2:1 och 6:1 genom
--

Kapten Erland Bager	enl. fullm. bil. 5
---------------------	--------------------

AB Lomma Tegelfabrik	för Lomma 1:25, 3:46, 4:9, 4:12, 6:18, 6:19, 9:16, 10:6 genom
----------------------	--

Ingenjör H.A. Gustafsson	enl. fullm. bil. 6 a, 6 b.
--------------------------	----------------------------

Stiftsnämnden, Lund	för Prästberga 1:4 genom
---------------------	--------------------------

Kontraktsprost T. Berglund	enl. fullm. bil. 7
----------------------------	--------------------

Lomma pastoratskyrkoråd	för Prästberga 1:4 genom
-------------------------	--------------------------

Häradsdomare L. Forsberg	enl. fullm. bil. 8
--------------------------	--------------------

Lomma församling	för Lomma 15:4 genom
Kontraktsprost T. Berglund	enl. fullm. bil. 8
Lantbr. Henning Persson o.h.h. Ebba	äg. Lomma 2:19, 2:20 genom
Henning Persson	
Lantbr. Hans Nilsson	" Lomma 2:18
" Nils Nilsson	arr. Prästberga 1:4 och Lomma 15:4
" Jöns E. Jönsson	" Ängero 1:1 och 2:1 samt del av Madängen 1:1
Trädgårdsmäst. Tage Göransson	" del av Prästberga 1:4
Greve Knut Wachtmeister	äg. Trolleberg 1:1 genom
Greve K. von der Groeben	enl. fullm. bil. 9
Greve H.G. Trolle-Wachtmeister	deläg. Flackarp 13:1 genom
Greve K. von der Groeben	enl. fullm. bil. 10
Greve Knut von der Groeben	" Flackarp 13:1
Friherrinnan Anne Marie Ramel	" " 13:1 genom
Greve K. von der Groeben under hänvisning till att H.G. Trolle-Wacht-	
meister har gen. fullm.	
Fru Charlotte Rydbeck	äg. Flackarp 15:1 genom
Godsägare Otto Rydbeck	
Ryttmästare Rutger Mannerstråle	deläg. Flackarp 8:2 genom
Agronom C.-Fr. Gelinder	enl. fullm. bil. 11
Disponent Henrik Mannerstråle	" Flackarp 8:2 genom
Agronom C.-Fr. Gelinder	" utan fullm. bil. 12, utgår
Amanuens Carl-Filip Mannerstråle	" Flackarp 8:2 genom
Agronom C.-Fr. Gelinder	enl. fullm. bil. 13
Vägförvaltningen i Malmöhus län	äg. Lomma 11:12, 11:32 och vägrätt för motorväg E 6 genom
Ingenjör Lars-Olof Larsson	enl. fullm. bil. 14 biträdd av
Vägmästare Håkansson	

Dikningsföretaget nr:is 12 och 13 Stora Uppåkra m.fl. av år 1910
 genom vattenverksingenjör Erik Löwgren
 Höljåns rf. av år 1899 genom
 Greve K. von der Groeben enl. fullm. bil. 9.

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och länsstyrelsen i anledning härav
 utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke efter förfrågan och visste sig
 dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Anledningen till ansökan uppgavs av sökandena vara utförandet av
 ny avloppssträckning utmed motorvägen samt uppdelning av de dikes-
 sträckor, som ingår i dikningsföretaget "Floddiket genom och från
 ägorna till nr:is 12 och 13 Stora Uppåkra av år 1910", i två av
 varandra nu oberoende delar. Kostnadsfördelningen för 1910 års dik-
 ningsföretag är icke gällande för den nya avloppssträckan och kost-
 nadsfördelningen för underhållet är icke lämpad för det av motor-
 vägens sträckning tudelade dikningsföretaget. Sökandena påyrkade
 därför att vid syneförrättningen upprättades ny kostnadsfördelnings-
 längd.

§ 4.

I samband med utförandet av motorvägen över dikningsområdet har
 ägutbyten ägt rum och företeddes karta över nuvarande äganderätts-
 förhållande samt profilritningar över de avlopp, som beröres av an-
 sökan. Ingen erinran gjordes mot de företedda ritningarna och an-

givna äganderättsförhållandena.

§ 5.

Befullmäktigade ombuden för Lomma pastorat och Lomma församling samt Stiftelsen meddelade, att dessa vore intresserade av igenläggning med rör av sträckan över Prästberga 1:4 och med en sträckning som utvisades på kartan. Pastoratet räknade med delaktighet från övriga delägare i denna del av företaget motsvarande det kapitaliserade minskade underhållet genom rörläggningen.

§ 6.

Befullmäktigade ombuden för ägaren till Trolleberg 1:1 och Lunds tekniska verk för Lunds stad tillhöriga berörda fastigheter uttalade, att rörläggningen måtte utsträckas till att avse återstående öppna sträcka uppströms gränsen mot Prästberga, varvid olika alternativ för rörledningens sträckning kunde övervägas. Övriga delägares delaktighet i åtgärden genom det minskade underhållet påyrkades i enlighet med anteckningen i föregående §.

§ 7.

AB Lomma Tegelfabrik förklarade sig även vara intresserat av igenläggning med rör av avloppet över dess av företaget berörda fastigheter och förutsatte härvid delaktighet i minskat underhåll från övriga delägare i denna del av företaget samt att alternativ sträckning för rörledningen finge övervägas.

§ 8.

På förfrågan förklarade sig inga andra sakägare, där det öppna avloppet hade sin sträckning över dem tillhörig mark, vara intresserade av rörläggning av avloppet.

§ 9.

Jöns E. Jönsson meddelade, att det av Vägförvaltningen utmed motorvägen

utförda avloppet har uppgrundats, vilket medförde högre vattenstånd i avloppet från Madängen än före denna omgrävning av avloppet.

Otto Rydbeck påyrkade, att Vägförvaltningen ensam skulle svara för underhållet av det omgrävda avloppet med sträckning utmed motorvägen och att detta underhåll sker på sådant sätt att försämring av avrinningsförhållandena genom omgrävningen icke uppstår.

Vägförvaltningens befullmäktigade ombud förklarade att han icke ägde kännedom om tillkomsten av omgrävningen och därmed sammanhängande spörsmål.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för prel. beräknade rördimensioner och kostnader enl. nuvarande entreprenadpriser och påyrkade ombuden för Lomma pastorat och Greve Knut Wachtmeister samt Lunds Tekniska verk och AB Lomma Tegelfabrik att de finge tillgång till diskuterade preliminära förslag av rörledningssträckningar om möjligt inom 4 veckor och att de skriftligen till förrättningsmannen meddela slutligt ståndpunktstagande i rörlägningsframställningen inom sex veckor efter denna dag.

§ 11.

De årliga underhållskostnaderna pr meter av nuvarande öppna avlopp diskuterades och ansågos dessa enhälligt f.n. utgöra 125 kr/m och år.

§ 12.

På förfrågan uttalade delägarna att inga ersättningar skulle utgå i anledning av rörlägningsarbetena.

Förrättningsmannen framhöll att för det öppna avloppet utmynnande täckdikessugdiken finge vid rörläggning anordnas uppsamlingsledningar och att markägaren vanligen svarar för dessa kostnader samt att för utmynnande stamdiken förbindelseledning till närmaste brunn bekostas av dikningsföretaget. Ingen erinran mot denna anordning framfördes.

§ 13.

Närvarande sakägare voro ense om att de vid 1910 års förrättning framräknade repartitionstalen finge ligga till grund för beräkningar av alstringsbåtnadens andelar och därav beroende underhållskostnader å resp. fastigheter. Bestämmandet av brukningsbåtnaden vid rörläggning av öppna avlopp skall ske genom synemännens beslut.

§ 14.

Meddelade Disponent Gustavsson att AB Lomma Tegelfabrik förskotterat kostnaderna för kungörelsen om sammanträdet med 92:40 kronor. Vid behov av handräckningspersonal för fältundersökning genom förrättningsmannen utlovade repr. för Lomma pastorat och AB Lomma Tegelfabrik att anskaffa medhjälparna ifråga. Kostnaderna skulle upptagas som förrättningskostnader.

§ 15.

Ombudet för Lunds Tekniska Verk framhöll, att denna syneförrättning för-
anletts av motorvägens utförande över dikningsföretaget och påyrkar att Vägförvaltningen i Malmöhus län betalar syneförrättningskostnaderna.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma plats torsdagen d. 19 mars 1964 kl. 10.00, varvid förrättningen avses att avslutas och att val av styrelse ev. lämpligen kan företagas.

Lomma den 17 december 1963.

T. Herdeberg

Förrättningsman

Hedberg

Helén Hansson

Gode män

År 1964 den 19 mars inställde sig undertecknad förrättningsman,
jämte skiftesgodemännen Albin Månsson och Anton Lindh på utsatt tid
och plats för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom syne-
männen hade följande sakägare infunnit sig

Lunds stads tekn. verk genom Erik Löwgren

AB Lomma Tegelfabrik genom H.A. Gustafsson

Stiftsnämnden, Lund, genom T. Berglund

Lomma pastoratskyrkoråd genom L. Forsberg och kommunalkamrer

Nils A. Svensson

Lomma församling genom T. Berglund

Henning Persson

Hans Nilsson

K. von der Groeben för egen del och för K. Wachtmeister samt

H.G. Trolle-Wachtmeister

Otto Rydbeck för egen del och Charlotte Rydbeck

Nils Nilsson

Jöns Emil Jönsson.

§ 17.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 18.

Förrättningsmannen meddelade, att han jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen, bil. 15 och 16.

§ 19.

Från de sakägare, som vid sammanträdet den 17 december 1963 uttalat sitt intresse för ev. igenläggning av vissa avloppssträckor med rör, har till förrättningsmannen inkommit skrivelser, varav framgår att endast dylik åtgärd begäres för fastigheten Prästberga 1:4.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företags utförande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Tabell över repartitionstal m.m.	bil. A
Kostnadsförslag	" B
Arbetsbeskrivning	" C

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da.

§ 22.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser för de båda företagen företogs följande val.

VÄSTRA FÖRETAGET

Styrelse och styresman	Disponent H.A. Gustafsson, Lomma.
suppleant för honom	Kommunalkamrer Nils A. Svensson, Lomma.

ÖSTRA FÖRETAGET

Styrelse och styresman	Häradsdomare L. Forsberg, Lomma.
suppleant för honom	Kommunalkamrer Nils A. Svensson, Lomma.
Till revisorer valdes för båda företagen och	Vattenverksingenjör E. Löwgren, Lund. Lantbrukare Jöns Emil Jönsson, Ängsro, Lomma.

§ 23.

Det antecknades att utlägg för handräckning vid fältarbeten samt för virke till stakning och avvägningsdubbar hade utgjort 227:12 kr. och betalats av sökandena.


§ 24.

Ersättningen till gode männen utgjorde tillsammans 264:60 kronor, vilken till dem erlades av sökanden AB Lomma Tegelfabrik mot kvitto.

§ 25.


Då inget ytterligare förekom, upplästes och godkändes protokollet, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Lomma den 19 mars 1964.



T. Herdenberg

Förrättningsman




Anton Lindh



Albin Månsson

Gode män.



10

Dnr III M9 38 60

Bil. 1.

1571

Dnr.

92 311/61

Ink.d. - 2. JUNI 1961

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

R E S O L U T I O N.


Översändes till förste assistenten T. Herdenberg som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 juni 1961.

På lärostyrelsens vägnar:

O. Hulterström

B. Ulmén



Dnr III M9 38 60

Dnr. *IX 311/61*

Mkd. 20. OKT. 1960

Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

11

R e s o l u t i o n .


Översändes till lantbruksnämnden i Malmöhus län med hemställan om förslag å förrättningsman, som bör förordnas att verkställa ifrågavarande förrättning.

Remisshandlingen återförväntas.

Malmö i landskansliet den 19 oktober 1960.

På tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld
T. Rosenfeld



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mit} _{oss} tillhörig mark inom Flackarps och Lomma socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser kostnadsfördelning av framtida underhåll av avlopp, som omgrävs vid utförande av motorvägen till Göteborg, delen Åkarp - Borgeby.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
 Nuvarande företags namn: Floddiket genom och från ägorna till utmarken till
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avlopps längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.
 nr:ris 12 och 13 Stora Uppåkra av år 1910.

Närmaste järnvägsstation Lomma

Meddelanden om förrättningen ställes till Vattenverksingenjör K.E. Löwgren,

Lunds Stads Tekniska Verk, Gasverksgatan 2, Lund. Tel. Lund 17520
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Lund och Lomma den 17/10 1960

Sökandes namn:
LUNDS STADS TEKNISKA VERK

Fastighet:

<i>Bohede</i>	för fastigheten	Ängsro 1 och 2 (Madebacken 1 ¹)
<i>Ors</i>	»	Lomma 9 ¹⁶ m.fl.
<i>A-R Lomma</i>	»	
<i>H. J. J. J.</i>	»	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:


Lomma församling, Lomma	ägare av fastigheten
(Arr. Trädgårdsmästare Tage Göransson, Lomma)	» » »
Lunds Akademi (Nils Nilsson, Prästherga)	»
Prästbostället(" " ")	
Lantbrukare Per Nilsson, Mabacken, Lomma	
Lantbrukare Henning Persson. Nybovägen 27, Lomma	
Lantbrukare Hans Nilsson, Lomma	
Lantbrukare Nils Jacobsson, Lomma	
Snickare Lorens Ivarsson, Lilla Lomma, Lomma	
Herr Otto Johansson, Lomma nr 8, Lomma	
Greve Knut von der Groeben, Flackarp, Lund	
Fru Charlotte Rydbeck, Kadesjö Gård, Rynge	
Lantbrukare Nils R. Andersson, Flackarp, Lund	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Förste assistent T. Herdenberg.

Malmö den 19 juni 1961.

På Lantbruksnämndens vägnar:


 Wilhelm Ohlsson


Kungörelse

Sammankallande för synförrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av marker till Ångsro 1 och 2 m. fl. fastigheter i Flackarps och Lomma socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Församlingshemmet, Lomma, tisdagen den 17 december 1963 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröres mark till Ångsro 1, 2, Madängen 1, Trolleberg 1, Flackarp 2, 6, 8, 13, 14, 15 i Flackarps socken, Lomma 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16 och Prästberga 1 i Lomma socken. Därjämte beröres dikningsföretagen Floddiket genom och från ägorna till nr:is 12 och 13 Stora Uppåkra av år 1910 i Flackarps och Lomma socknar, och Højeåns regleringsföretag av år 1899 i Lomma, Flackarps, Fjellie och S:t Peters Kloster socknar, allm. vägen E 6, ensk. och samf. vägar inom området samt Lunds stads vattentäkt.

Lundavägen 66 A, Malmö Ö. den 25 nov. 1963.

Enl. förordnande

T. HERDENBERG

Ingenjör Lantbruksnämnden

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
den 25 november 1963 intygas i tjänsten

T. Herdenberg

T. Herdenberg

Ingenjör

FÖRTECKNING


Bilaga 3

över kungörelser, kallelser och underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning rörande torrläggning av mark till Ängsro 1 och 2 m.fl. fastigheter i Flackarp och Lomma socknar i Malmöhus län översända nedanstående dagar.

Adressat	Adress	Avs. dag.
<u>Kungörelse till</u>		
Tidn. Skånska Dagbladet	Malmö	22/11 1963
Länsstyrelsen i Malmöhus län	"	26/11 "
<u>Kallelse till</u>		
Skiftesgodeman Albin Månsson, Stora Ben- nikan,	Önnerup	26/11 "
Skiftesgodeman Anton Lindh, Borgeby 10,	Flädie	" "
<u>Underrättelser till</u>		
Lunds stads tekniska verk	Lund	26/11 1963
Lunds Universitet	"	" "
AB Lomma Tegelfabrik	Lomma	" "
Lomma pastorat	"	" "
" församling	"	" "
Lantbr. Henning Persson, Nybovägen 27,	"	" "
" Hans Nilsson, Östervägen 36,	"	" "
" Nils Nilsson, Prästberga,	"	" "
" Harald Nilsson, Klockarevägen,	"	" "
" Erik Nilsson, Mabaeken,	"	" "
" Karl Svensson, Nybovägen 1,	"	" "
Trädg.m. Tage Göransson, Klockarevägen 6,	"	" "
Montör Sven Å.L. Jönsson, Lomma 8,	"	" "
Lantbr. Kurt Andersson, Flackarp 2,	Lund	" "
" Robert Nilsson, " 10,	"	" "
" Jöns E. Jönsson, Ängsro,	"	" "
Greve Knut Wachtmeister, Trolleberg,	"	" "
Fru Charlotte Rydbeck, Flackerup,	"	" "
Godsägare Otto Rydbeck, "	"	" "
Greve Knut von der Groeben, Flackarp,	"	" "
" H.G. Wachtmeister, Trolle-Ljungby,	Bäckaskog	" "

Adressat	Adress	Avs. dag.
Friherrinnan Anne Marie Ramel, Resedavägen 2, Stock-	Stockholm	26/11 1963
sundsvägen,		
Ingenjör Nemo Ivarsson, Fyrskepps-	Johanneshov	" "
vägen 47,		
Ryttmästare Rutger Mannerstråle,		
Drottninggatan 226, 252 33	Hälsingborg	" "
Disponent Henrik Mannerstråle,		
Bragevägen 9-11, 11426	Stockholm Ö	" "
Amanuens Carl-Filip Mannerstråle,		
(Rålambsv. 19,) Valkavägen 108 11441	Stockholm K	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		
Fack 4201,	Malmö 4	" "
Fr. Ebba Sjöstrand c/o Förvaltare		
Carl-Fredrik Gelinder,	Alnarp	" "
Df nr: 12 och 13 Stora Uppåkra		
m.fl. av år 1910 c/o Vattenverksing.		
K.E. Löwgren, Lunds tekniska verk, Lund		" "
Höjeåns rf. av år 1899 c/o Greve		
Knut Wachtmeister, Trolleberg,	"	" "

Malmö den 26 november 1963.



T. Herdenberg

Förrättningsman


Fullmakt

Härmed lämnas vattenverksingenjör Karl Erik Löwgren fullmakt att föra talan för Lunds Stads Tekniska Verk, Vattenverket, vid syneförrättning den 17 december 1963 angående torrläggning av marker till Ängsro 1 och 2 m.fl. fastigheter i Flackarps och Lomma socknar.

Lund den 16 december 1963

LUNDS STADS TEKNISKA VERK

Å styrelsens vägnar:



O. Wellmark


Folke Ors


LUNDS UNIVERSITETS
DRÄTSELNÄMND

FULLMAKT

Kapten Erland Bager, Petersborg, Malmö S, befullmäktigas härmed att vara universitetets representant vid sammanträde den 17 december 1963 för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ängsro 1 och 2 med flera fastigheter i Flackarps och Lomma socknar, berörande bl.a. akademihemmanet Flackarp 2:1 och 6:1.

Lund den 11 december 1963.

På drätselnämndens vägnar:



Ph. Sandblom




/Gunvor Grönhagen

F u l l m a k t

för ingenjören Henning Gustafsson att vid sammanträden för syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ängsro 1 och 2 m.fl. fastigheter i Flackarps och Lomma socknar, i Församlingshemmet, Lomma, vår talan föra och vår rätt bevaka.

Lomma den 16 december 1963

AB LOMMA TEGELFABRIK

Anders S. Berggren / 

Avskrift

Kungl. Patent- och
Registreringsverket

Registreringsbevis för aktiebolag

Bolagets registreringsnummer 1.283

Bolagets firma:

Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik

Bolaget registrerat:

Den 4 oktober 1897

Styrelsens säte:

Lomma

Styrelsens sammansättning m.m. enligt i aktiebolagsregistret senast intagen uppgift:

Den 4 oktober 1961:

Godsägarna Anders Vilhelm Bergengren och Anders Georg Magnus Bergengreh, båda i Malmö, samt godsägaren Karl Axel Vilhelm Bergengren i Harlösa, Löberöds kommun av Malmöhus län, med disponenterna Bengt Vilhelm Andrén i Malmö och Henning Algot Gustafsson i Lomma såsom suppleanter.

Verkställande direktör är Gustafsson.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Anders Vilhelm Bergengren, Anders Georg Magnus Bergengren och Karl Axel Vilhelm Bergengren, två i förening, eller av envar av dem i förening med endera av suppleanterna.

Stockholm den 12 januari 1963.

I tjänsten:

Gertrud Dagb

Stämpel

Stämpel

Lösen kr. 2:-


Stämpel 0 2:-

Summa kr. 4:-

Kommissionären.

Rätt avskrivet intyga:

*Hjördis Stahl**Vilja Christensen*

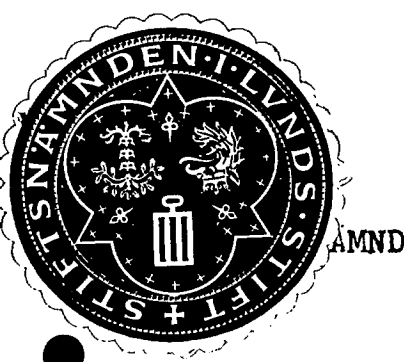

R e s o l u t i o n .

Herr Kontraktsprosten Torsten Berglund, Lomma, ...

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieom-
bud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 16 december 1963.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

A. Neuman
.....

A. Neuman

Maria Strömberg
.....
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

Avskrift

63 16/12 826

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 934580

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

Undertecknad här av Länsstyrelsen förordnats att företaga syne-
förrättning enl. vattenlagen angående torrläggning av mark till
Ängsro 1 och 2 m.fl. fastigheter i Flackarps och Lomma socknar.
Dnr III M 9 38 60.

Förrättningen kommer att beröra fastigheterna

LOMMA SOCKEN

Lomma 11:13 och 11:32, Kungl. Maj:t och Kronan, Vägförvaltningen
i Malmöhus län.

Prästberga 1:4, Krona under allm. disposition, kyrkoherdebo-
ställe, Lomma pastorat.

FLACKARPS SOCKEN

Fastigheterna Flackarp 2:1 och 6:1, krona under allm. disposition
Prebendehemman under Kungl. Akademien i Lund, Universitetet
Lund.

I anledning härav får jag jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 §
V.L. översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen om
sammanträde.

Malmö den 26 november 1963.

Enl förordnande

T Herdenberg

Ingenjör Lantbruksnämnden

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning enl. vattenlagen angående torr-läggning av marker till Ängsro 1 och 2 m. fl. fastigheter i Flackkarps och Lomma socknar av Malmöhus län kommer att hållas i Församlingshemmet, Lomma, tisdagen den 17 december 1963 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröres mark till Ängsro 1, 2, Madängen 1, Trolleberg 1, Flackarp 2, 6, 8, 13, 14, 15 i Flackkarps socken Lomma 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16 och Prästberga 1 i Lomma socken. Därjämte beröres dikningsföretagen Floddiket genom och från ägorna till n:ris 12 och 13 Stora Uppåkra av år 1910 i Flackkarps och Lomma socknar och Höjeåns regleringsföretag av år 1899 i Lomma, Flackkarps, Fjellie och S:t Peters Kloster socknar, allm. vägen E 6, ensk. och sam. vägar inom området samt Lunds stads vattentäkt.

Lundavägen 66 A, Malmö Ö den 25 nov. 1963.

Enl förordnande

T Herdenberg

Ingenjör Lantbruksnämnden.

Vidimeras
ex officio:
T Herdenberg

20/12
Vidimeras och översändes till Stiftelsen, Lund för kännedom.
Malmö i landskontoret den 14 december 1963.

På tjänstens vägnar



A Isaksson

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med
Lomma kyrkofullmäktige fredagen den 18. januari
1963 kl. 19,00 i Församlingshemmet.

§ 8

Att företräda Lomma pastorat vid laga syner och förrättningar
under tiden 1963 - 1966 valdes enhälligt kontraktsprosten
Torsten Berglund, kommunalkamrer Nils A. Svensson och
häradssdomare Lauritz Forsberg, med expeditör Thure Åkerlund
och bleckslagare Nils A. Nilsson som ersättare.

Vid protokollet

Torsten Berglund

Justerat den 25 januari 1963:

Nils A. Svensson

Oskar Björkman

Harry Nilsson

Justeringen anslagen å Lomma församlings officiella
anslagstavla den 27 januari 1963 betygar

Torsten Berglund

Rätt utdraget betygar

Torsten Berglund
Kontraktsprost.

FULLMAKT

för Euse Knud von der Ecken
namn
Munkelung Vä
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande dels Trollhug 1' dels Höjeåns riknings förelag 1899

i Thachays socken av Helmslövs län
 å nuria vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

lund den 12/12 1963

Fri Trollhug 1'

Fri Höjeåns riknings förelag 1899

Knud Wachsmeister

Knud Wachsmeister

Bevittnas:

Euse Knud von der Ecken
namn

Elisabeth von der Ecken
namn

adress

adress

FULLMAKT

för Grevé v. d. Groben
namn

adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Blacharp

Blacharp i Malersjö socken av Malersjö län
 å Malersjö vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malersjö den 2.12.1963

Malersjö

Bevittnas:

Malersjö
namn
Malersjö
adress

Malersjö
namn
Malersjö
adress
Malersjö

FULLMAKT

för Agnar C. Fr. Gelinde
namn
Helnarp
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Flackarp 8 nr 16

i
Flackarps socken av Malmöhus län
 å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkänns.

Hälsingborg den 16. 12. 1963

R. Mannerstråle

R. MANNERSTRÅLE
 DROTTNINGGATAN 226
 HÄLSINGBORG

Bevittnas:

Stina Mannerstråle

namn

namn

adress


adress

FULLMAKT

för Herman C. Fr. Gelinder
namn
Flackarp
adress

eller den han i sitt ställe sätter att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Flackarp 8 nr 16

..... i
 Flackarps socken av Malmsjöhus län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vatten-
 lagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av
 kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

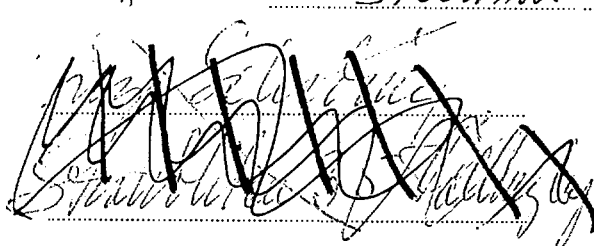STOCKHOLM den 28/11 1963

Herman C. Fr. Gelinder
BRÄCKELVÄGEN 9-11 STOCKHOLM

Bevittnas:

Per Erik Frank
namn
Strandvägen 35, Vällingby
adress

Lars Selberg
namn
Strandvägen 35 Vällingby
adress


FULLMAKT

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Ängsro 1 och 2 m fl fastigheter i Flackarps och Lomma socknar av Malmöhus län vid sammanträde tisdagen den 17 december 1963 kl 1000 i Församlingshemmet, Lomma, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 30 november 1963

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Harald Ekström

6 mars 1964.

Till Vägdirektören i Malmöhus län

MALMÖ

Ang. Ängero-Lomma dikningsföretag år 1964.

Sedan jag förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubr. företag i Flackarps och Lomma socknar, har förslaget nu upprättats och kommer detta att föreläggas vederbörande intressenter vid avslutande sammanträde den 19 mars 1964 kl. 10.00. Då planerade företaget berör allmänna vägen E 6, får jag härmed överlämna ett utdrag av förslag till utlåtande i ärendet och av berörd dikessträcka med anhållan om Edert yttrande jämlikt 10 kap. 52 §

V.L.



T. Herdenberg

Ingenjör

Utdrag ur förslag till

UTLÅTANDE

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Ängsro 1 och 2 m.fl. fastigheter i
Flackarps och Lomma socknar, Malmöhus län.

Mom. 5. Förslag till avlopp.

Förslag har upprättats för det nya avloppet utmed motorvägen och å övriga sträckor ha införts de höjdförhållanden och dimensioner, som hänföra sig till 1910 års förslag eller där rörläggning skall ske, de dimensioner och sträckningar som föranledes av framställd begäran och beräknade avrinningsförhållande. De sträckor, som skola ingå i de båda avdikningsområdena, äro betecknade med A-B, C-D-E-F-G-H. Av den upprättade profil- och sektionsritningen ritn. blad 2, framgår djup och övriga dimensioner ävensom de platser där brunnar skola utföras. Typritningar för dessa bifogas som bilagor E och F samt G. På plankartan, ritn. blad 1, har avloppens sträckningar utmärkts med heldragna röda linjer - dubbla för öppna och enkla linjer för täckta avlopp-samt platser för brunnar med rörda ringar.

Mom. 10. Vägar, broar och trummor.

Allmänna vägar.

Den nya sträckningen av avloppet från östra delen av torrlägningsområdet till Höje å följer utmed allmänna vägen E 6 med bankett mot denna. Sträckningen bibehålles och skall erforderlig justering av avloppets sektion ske på sätt förslaget anger. Vid föreslagen rörlednings utlopp i detta öppna avlopp vid D utföres en slambrunn av brunnssringar med 1000 mm inre diameter på sätt sektionsritningen vid 12+62 = D visar. Det åligger Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan) att

utföra och bekosta justeringen av avloppssträckan C-D samt bekosta material och utförandet av slambrunnen vid D. Det framtida underhållet å sträckan C-D inkl. brunnen vid D, skall åvila Vägförvaltningen.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.


Yrkandet att Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan) skall svara för och bekosta upptagandet och framtida underhållet av det öppna avloppet C-D inkl. brunnen vid D, vars utförande begärts av Vägförvaltningen, har bifallits, som framgår av mom. 10, enär omgrävningen av avloppet föranledes av att trumma genom motorvägen ej kommit till utförande.

 Kostnader, med undantag för förrättningskostnader, som äro gemensamma för de båda dikningssamfälligheterna t.ex. arbetsledning, kontroll, avsyning m.m. skola fördelas sålunda:

Västra företaget betalar	22,62 %
Östra "	<u>77,38 %</u>
varav vägförvaltningen	17,22 "
och övriga	<u>60,16 "</u>
	<u>Så 100,00 %</u>

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Med hänsyn till att syneförrättningen begärts till följd av nytt avlopps upptagande och nya äganderättsförhållande vid tillkomsten av motorvägen E 6 över avdikningsområdet finna synemännen skäligt bestämma att Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan) till sökandena betalar förrättningskostnaderna med belopp, som anges å lantbruksnämndens av förrättningsmannen utställda syneförrättningsräkning samt de i förrättningsammansträdesprotokollet upptagna kostnaderna för syneförrättningen. Bestyrkandet skall ske med originalverifikationer. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängden kol. 2. utmärkts med S.

 Lomma den 19 mars 1964.



T. Herdenberg

Förrättningsman

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberops vid korrespondens)

Byggnadsavd

1. väging Horrdin

16.3.1964

VFM-B 37-635345

Ingenjör T Herdenberg
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Lundavägen 66
MALMÖ

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Motorvägen Åkarp - Borgeby, dikningsföretaget Ängsro - Lomma,
yttrande över utlåtande


Vägförvaltningen har i skrivelse av den 6.3.1964 anmodats avgiva yttrande över ett medsänt förslag till utlåtande i rubricerade ärende.

Med anledning härav får vägförvaltningen meddela följande.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot det uppgjorda förslaget i vad det berör diket utmed motorvägen, sträcka C-D och brunn vid D. Ej heller synes något att andraga mot, att vägförvaltningen om- besörjer underhåll av sträcka C-D jämte rensning av slambrunn vid D.

Fördelningen av kostnader såväl för föreslagna arbeten som för kontroll, arbetsledning och avsyning m m har vägförvaltningen intet att erinra mot. Ersättning kommer att utgå, när arbetena avsynats och godkänts. Syneförrättningskostnader betalas av vägförvaltningen.

Vägförvaltningen i Malmöhus län


Harald Ekström


Carl Horrdin

BH

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.

6. The sixth part of the report is a list of figures and tables.

7. The seventh part of the report is a list of footnotes.

8. The eighth part of the report is a list of symbols.

9. The ninth part of the report is a list of abbreviations.

10. The tenth part of the report is a list of acronyms.

Bilaga A.Tabell

utvisande nuvarande äganderättsförhållande och därå fördelade re-
partitionstal enl. kostnadsfördelningslängden vid 1910 års syne-
förrättning samt vid denna i hävdeförteckningen upptagna arealer
inom torrlägningsområdet efter avdrag av mark för avlopp.

H e m m a n	Ä g a r e	Ägofig. kartan	Areal ha	Repar- titions- tal
<u>Västra företaget</u>				
LOMMA SOCKEN				
Lomma 2 ²⁰	Henning Persson o.h.h.			
	Emma	1-2	0,52	128
" 2 ¹⁹	des.	3-4	0,51	127
" 2 ¹⁸	Hans Nilsson	5-6	0,84	253
" 10 ⁶	Lomma Tegelfabriks AB	7-8	1,34	557
" 6 ¹⁸	Dets.	9-10	0,62	245
" 6 ¹⁹	Dets.	11-12	0,69	226
" 3 ⁴⁶	Dets.	13-14	0,37	112
" 4 ⁹	Dets.	15-16	0,39	95
" 4 ¹²	Dets.	17-18	0,39	98
" 1 ²⁵	Dets.	19-20	0,43	122
" 15 ⁴	Lomma församling	21	1,20	66
" 3 ⁴³	Nemo Ivarsson	22	0,23	12
	Summa		7,53	2041

Östra företaget

LOMMA SOCKEN

Lomma 11 ¹³	Kungl.Maj:t och			
	Kronan (Vägförvaltn.)	23	0,44	20
" 11 ³²	Dets.	24	1,04	257
Prästberga 1 ⁴	Lomma pastorat	25-28	8,00	1910
Lomma 3 ⁴⁰	Lunds stad	29	0,02	2
" 16 ¹	Sven Å.L.Jönsson	30	0,18	30
	Trpt		9,68	2219


1	2	3	4	5
		trpt	9,68	2219
FLACKARPS SOCKEN				
Flackarp 2 ¹ och 6 ¹	Lunds Akademi	31	0,67	160
Madängen 1 ¹	Lunds stad	32-33	11,02	5572
Ängsro 1 ¹	Dens.	34	0,11	44
Flackarp 8 ²	Rutger, Henrik och Carl-Filip			
	Mannerstråle	35	0,25	75
Ängsro 2 ¹	Lunds stad	36	0,19	38
Flackarp 15 ¹	Charlotte Rydbeck	37	1,47	134
" 14 ¹	Ebba Sjöstrand	38	2,14	265
" 13 ¹	H.G.Trolle-Wachtmeister,			
	Anne Marie Ramel och Knut von			
	der Groeben	39-40	0,89	236
Trolleberg 1 ¹	Knut Wachtmeister	41-42	2,84	1208
	Summa		29,26	9951

Lomma den 19 mars 1964.

T. Herdenberg

T. Herdenberg
Förrättningsman

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>vid Ängsro-Lomma dikningsföretag år 1964.</u>						
		VÄSTRA FÖRETAGET				
		<u>Sträckan A-B.</u>				
0-3+44	344	Schaktning m ³	100	4:-	400	
		Röjning buskar och träd			200	
		För oförutsett, arbetsledning m.m.			100	
		Summa			700	
		ÖSTRA FÖRETAGET				
		<u>Sträckan C-D.</u>				
10-12+62	262	Avloppssträckan, inkl. brunn vid D, utföres och bekostas av Vägförvaltningen				
		<u>Sträckan D-E.</u>				
30-32+16	216	Betongrör, 500 mm, m.frakt m	215	19:50	4192:50	
		Grävning, läggning och höljning m	215	9:-	1935:-	
		Rustbädd av 2 st 2"x6"plank med underslag 2"x3", o/c 1.0 m. m	214	4:-	856:-	
		Tätning av skarvar med tjärdrev och cementbruk enl. arbetsbe- skrivning st.	214	3:-	642:-	
		Bankning till 0,5 m fast mått över rör överkant m	50	5:-	250:-	
D		Slammbrunn, D 1000 mm, brunns- ringar av betong med förstärk- ning av utlopp enl. ritning ut- Överföres				
					7875:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört			7875:50	
		föres och bekostas av Vägför- valtningen			-	
D		Inkoppl. i brunn av rörledning, D 500 mm, samt betongrör, D 150 mm inkl. rör			35:-	
32+16		Brunn, D 1000 mm, enl. typ- ritning, typ I-2	1		300:-	
12+62-14+87	225	Fyllning och planering av förutvarande avloppsträckning samt borttagande av buskar och träd enl. arbetsbeskrivningen m	225	5:-	1225:-	
		Ersättning till Prästberga 1:4 för 40 m. 6" tegelrör m. frakt För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges			175:-	
					<u>989:50</u>	
		Summa			10600:-	
		<u>Sträckan D-E-F-G.</u>				
14+87-17+14	227	Schaktning m ³	225	4:-	900:-	
17+14-18+23	109	Schaktning, röjning av träd och buskar m ³	120	5:-	600:-	
18+23-21+77	354	Schaktning "	350	3:-	1050:-	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges			350:-	
		Summa			2900:-	
		Lomma den 19 mars 1964.  T. Herdenberg Förrättningsman				

Arbetsbeskrivning.Allmänna bestämmelser.

- a) Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. nedanstående skall iakttagas.
- b) Innan grävningsarbetet påbörjas skall styrelse såväl som entreprenör förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- och elkablar eller andra dolda ledningar. Vederbörande ägare eller verk underrättas och utstakning av ledningarnas läge begäres och utföres. Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande om tidpunkten, då entreprenadarbeten komma att utföras, som beröra allm. och enskilda vägar, tele-kraft-vatten-ledningar o.d. Av dessa intressenter lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande vid eller förbi ovannämnda anläggningar skola noga följas.
- c) Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för S-märkta lantbruksrör av betong. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.
- d) Tegelrör skola uppfylla bestämmelserna enligt "Svensk Standard för dräneringsrör av tegel".
- e) Vid förekomst av träd och (eller) buskar inom öppet avlopps föreskrivna sektion skall avverkning och rothuggning av dessa utföras. Träd och buskar vars rötter kunna befaras intränga

i rörledning, skola likaledes undanröjas. Där av särskilda skäl växtligheten avses att bibehållas må tätning av skarvarna ske med gummiringar eller bituminösa fogband. Härvid kräves specialtillverkade rör. Därest gång och arbete med grävmaskin påkallar röjning vid sidan om avloppet, må röjning på gångsidan ske i erforderlig omfattning. Avröjd vegetation upplägges i regel från den sida varifrån röjning skett och upplägges utanför samt intill uppschaktad jordvall.

- f) Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande mark eller byggnation skadas. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- g) För den händelse det visar sig nödvändigt med förstärkningsarbeten skall entreprenören omedelbart underrätta byggherren och dennes kontrollant.

Bestämmelser för rörledningar.

- 1/ Rörledning skall utföras i absolut rak sträckning mellan brunnar samt mellan brunnar och rörut- eller inlopp.
- 2/ Om rörgrav gräves för djupt, skall underfyllnad med grus (ej jord) ske i erforderlig omfattning. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ Där man kan befara sättningar i det bärande underlaget för rören skall förstärkning av grunden ske. Därest kostnadsförslaget icke anger dylik förstärkning skall byggherrens anvisningar därom ovill-

korligen inhämtas och verkställas.

- 4/ Rör få icke nedläggas förrän de blivit godkända av byggherren eller dennes kontrollant. Före provningen skola samtliga rör av viss dimension vara levererade på arbetsplatsen. Entreprenören skall förvissa sig om att i det levererade rörpartiet icke finnas rör med skador, som kunna upptäckas vid okulärbesiktning, innan begäran om provtagning skriftligen ingives till byggherren.
- 5/ Läggning av en rörledning bör ske i vattenfri rörgrav. Detta gäller särskilt där tätning av rörskarvarna föreskrives.
- 6/ Vid fogning av falsrör med cementbruk tillverkas detta av 1 volymdel cement, 2,5 volymdelar humusfri sand med kornstorleksgradering 0 till 2 mm. samt så mycket vatten, att bruket blir plastiskt. Längst in vid falsens botten anbringas tjärdrev, d.v.s. tjärat hampgarn, till en tredjedel av falsens djup på så sätt att tjärdrevet lägges i en slinga, c:a 1/4 varv större än rörets omkrets, kring röränden före dennas inskjutande i falsen samt tillpassas och packas sedan med tågjärn och klubba. När röret befinner sig på plats utföres med skärslev en rymlig diktgrav kring hela fogen, som därefter tätas med cementbruk av ovan angiven blandning. Stor vikt ligger särskilt uppå att även fogens undersida tätas väl. Diktgravarna få ej fyllas förrän cementbruket hårdnat. Förefinnes risk att påträngande vatten kan komma åt fogarna bör snabbcement användas, varigenom fogarna efter 3 å 4 timmar ernå nödig fasthet.
- 7/ Innan rörledning täckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk finnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom jordflytning, rasjord med sten el.dyl. får återfyllning dock ske i samband med rörens läggning efter av byggherren eller dennes kontrollant meddelad arbetsordning.

- 8/ Höljning å rör skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga genom bankning till minst 0,5 m fast mått ovan rör överkant. Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 9/ Fyllningen får icke innehålla sten upp till 0,3 m över rörsträngens hjässa. Däröver få stenar förekomma under förutsättning att de inte väga mera än 6 kg och icke komma på mindre inbördes fritt avstånd än 0,3 m. Rörgraven skall återfyllas så försiktigt, att ledningen icke skadas. Särskilt på ömse sidor om rören skall fyllningen packas väl så att sättningar förhindras. Om återfyllningen skall ske med maskin, får detta icke ske så, att massorna falla fritt ner på ledningen, utan dessa skola återföras på sådant sätt att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid maskinhöljning må en representant för företaget närvara.
- 10/ Betongrör eller brunnsringar för brunnar skola uppfylla Kungl. Lantbruksstyrelsens fordringar för lantbrukarör. Brunnarna skola utföras enligt till förslaget hörande typritningar och föreskrifter. Till övre brunnsring vid en brunnsdiameter av 1000 mm eller däröver bör lämpligen användas ett icke cylindriskt rör med en generatris vertikal, konrör med ensidig lutning, för att underlätta nedstigning. Konrörets övre diameter vid brunn med 1000 mm utgör 600 mm.
- 11/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill eller inom ett avstånd av 5 m. från brunnen, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen. Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd än 5 m. skola, om jordägare eller arrendator därom gör

- framställning, utföras av entreprenören enl. skriftlig överenskommelse. Kopplingar till brunnen av tegelrörsledningar skall ske medelst betongrör, vilket fästes vid brunnen med cementbruk.
- 12/ Brunn skall grundläggas på fast underlag och utföras med botten av betong. Denna skall vara igjuten nedersta brunnsdelen innan den nedsättes. Brunnen får dock även sättas på lös betongbotten utförd med fals, så att brunnsringen ej kan förskjutas i sidled.
- 13/ Förstärkning av avlopp vid rörmynning skall utföras av sten i ordnade förband och ej av mindre dimension än 0,20x0,35x0,50 m. Sammanfogning utföres med cementbruk 1:2,5.
- 14/ Där rörlednings sträckning icke följer befintligt öppet avlopp skall detta igenplaneras till höjden + 1,7 m å sträckan 12+62-14 och jämn övergång till höjden + 1,5 m vid 14+87. fast mått. Jordmassor erhålles genom avplaning av jord å ömse sidor om avloppet, varvid mulljorden först undanföres för att utgöra sista delen av igenfyllningen. Planeringen skall ske så att jordbruksredskap och traktorer kunna köra obehindrat å det bearbetade området.

Bestämmelser för öppna avlopp.

- 1/ Avloppets sträckning skall utföras rak mellan i förslaget fastställda brytpunkter. Kurvor och krökar skola avrundas väl.
- 2/ Entreprenören skall före arbetenas igångsättande överenskomma med byggherren angående på vilken sida om avloppet, som grävmaskin skall arbeta och upplägga schaktmassa och avröjd vegetation.
- 3/ Schaktmassor får icke uppläggas inom gammal avloppssektion, på väg eller i tillstötande diken.
- 4/ Schaktmassor skola uppläggas, så att minst 1 m. frikant lämnas mellan avloppet och jordvallen. Jordvallarna få ej givas brantare lutning än 1:1 mot avloppet. Större stenar, mansbörda och

däröver, som förekomma bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen utanför och intill övriga massor. Avröjda buskar och träd skola uppläggas utanför och intill jordvallarna. Öppningar skola lämnas i jordvallarna på minst var 50:e m. och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet kan fritt avrinna till avloppet.

- 5/ Vid förstoring eller underhåll av avlopp som går i rågång skall schaktmassa i möjligaste mån fördelas lika å båda sidor om avloppet.
- 6/ Raserade stödmurar av sten återuppföres varvid tillses, att uppläggningsen sker med goda förband.
- 7/ Finnes stängsel utmed avloppet, skall entreprenören anmoda markägaren eller arrendator att borttaga detta om så erfordras. Borttages det oaktat ej stängslet, åger entreprenören att borttaga detta genom egen försorg och upplägga materialet, så att höljning icke sker vid schaktningen.
- 8/ Rörledningemynningar och förstärkningsarbeten i avloppet skola genom entreprenörens försorg utmärkas, så att de kunna iakttas från grävmaskin, till förhindrande av skadegörelse vid grävningen.
- 9/ Fixpunktsbeskrivning.


Fixp. - + 4,41 m. mässingsdubb i sten, Lomma kyrka, tornets V sida i den S pelarens stenfot.

Fixp. - + 3,665 m. mässingsdubb i bro som leder motorvägen E 6 över Höje å. S hörnet av uppströmssidans betongmur.

Fixp. - + 3,01 m. + inhugget i grundsten till boningshus å Lomma 16:1 enl. plankartan.

Fixp. - + 4,06 m. järndubb i grundmur, SV hörnet av ekonomibyggnad till Västra Prästberga 1:4.

Lomma den 19 mars 1964.



T. Herdenberg

Förrättningsman

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Ängsro 1 och 2 m.fl. fastigheter i Flackarps och Lomma socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 juni 1961 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga ifrågavarande syneförrättning enligt vattenlagen. Laga hinder mot förrättingens handläggande eller det planerade torrlägningsföretagets utförande har ej anmälts och ej heller av synemännen kunnat utrönas. Torrlägningsföretaget är enl. bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse som "dikning".

Mom. 2. Torrlägningsområdets läge och omfattning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområde nr 91 Höjeån, är beläget c:a 1,5 km NO Lomma kyrka. På grund av de yrkanden, som under syneförrättningen har framställts beträffande företagets omfattning, kommer detsamma att beröra marker till Ängsro 1, 2, Madängen 1, Trolleberg 1, Flackarp 2, 6, 8, 13, 14, 15 i Flackarps socken och Lomma 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16 samt Prästberga 1 i Lomma socken. På en översiktskarta i skala 1:100000, som bilagts förrättningshandlingarna, har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Mom. 3. Nuvarande avlopp, torrlägningsförhållanden m.m.

De marker, vilkas torrlägningsförhållande avses, har intill dess motorvägen E 6 Åkarp-Borgeby utfördes åren 1958-1961 avvattnats genom ett öppet floddike enl. vid syneförrättning år 1910 upprättad plan för dikningsföretaget "floddike genom och från ägorna till nr:is 12 och 13 Stora Uppåkra m.fl. fastigheter". Vid motorvägens utförande delades torrlägningsområdet i två delar utan avloppsförbindelse med varandra. Den östra delen erhöll nytt avlopp utmed motorvägen till Höje Å. Sökandena avse med sin ansökan att erhålla i laga ordning fastställd kostnadsfördelning för justering och underhåll för såväl den nyupptagna avloppssträckan som för den tudelade äldre gemensamma avloppssträckan inom företaget. Förstoring av dikesdimensionerna i förhållande till 1910 års förslag har icke påyrkats ehuru detta på grund av markernas sättning icke bereder nöjaktig torrläggning av ifrågavarande marker. Anledningen härtill är att vattenständen i Höje Å icke medgiva utnyttjande av en lägre bottenlinje för avhandlade avlopp. Avloppets igenläggning med rör begäres å sträckan C-D genom Prästberga 1:4 markområde.

Mom. 4. Undersökningar m.m.

Nuvarande fastighetsförhållanden avvika väsentligt från de vid upprättandet av dikningskartan år 1910. Ny karta har upprättats med tillhjälp av den äldre dikningskartan och förefintliga lantmäterikartor. För samtliga dikessträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats. En av fixpunkterna inom 1910 års företag har kunnat återfinnas och efter avvägningar anslutits till Rikets allm. kartverks normalplan med utgångspunkt från fixpunkten vid Louma kyrka med höjden + 4,41 m. och hänföra sig höjdangivelser till detta höjdplan.

Mom. 5. Förslag till avlopp.

Förslag har upprättats för det nya avloppet utmed motorvägen och å övriga avloppssträckor ha införts de höjdförhållanden och dimensioner, som hänföra sig till 1910 års förslag eller där rörläggning skall ske, de dimensioner och sträckningar, som föranledas av framställd begäran och beräknade avrinningsförhållande. De sträckor, som skola ingå i de båda avdikningsområdena, äro be-tecknade med A-B, C-D-E-F-G-H. Av de upprättade profil- och sek-tionsritningarna, ritning blad 2 och 3, framgå djup och övriga dimensioner ävensom de platser, där brunnar skola utföras. Typ-ritningar för dessa bifogas som bilagor E, F och G varjämte för-slag till utförande av brunn vid D angivits å sektionsritningen, ritning 3. På plankartan, ritning 1, ha avloppens sträckningar ut-märkts med röda linjer - heldragna dubbla linjer för öppna och enkla för täckta avlopp - samt platser för brunnar med röda ringar.

Mom. 6. Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Vid bestämmandet av den nya avloppssträckans och rörledningarnas dimensioner har hänsyn tagits till nederbördsområdets storlek, topografi och vattengenomsläpplighet. Storleken av området har utrönts genom rekognosceringar på marken och av markägarna lämnade uppgifter. Det område, som avvattnas till punkt A har beräknats ut-göra 20 ha, vid punkt C 80 ha samt från ytterligare 600 ha vid avledande av vattenföring inom den övre delen av avbördningskurvan från en bifurkation uppströms väg 905 och vid punkt D 41 ha samt punkt E 34 ha. Rörledningen har beräknats skola avleda normala flöden utan uppdämning, då vattenståndet icke påverkas av dämning från Höjeå. Flödesmängden vid normala flöden beräknas motsvara en

avrinningsintensitet av 1,5 l/s ha. Vid en lutning av 0,35:1000 beräknas kapaciteten för en rörledning med 500 mm diameter utgöra 78 l/s.

Rörledningen å sträckan C-D skall givas en inre diameter av 500 mm.

Vattenstånden vid normala flöden i de öppna avloppen beräknas icke undergå några förändringar inom området öster om motorvägen men sänkas inom det västra. För minskande av underhållskostnaderna finna synemännen lämpligt att för sträckan A-B föreskriva en bottenbredd av 0,50 m vid oförändrad sidolutning 1:1, vilka dimensioner under de nya förhållandena dock beräknas vara jämförliga med de rådande före motorvägens tillkomst.

Mom. 7. Träd, buskar och stängsel.

Träd och buskar inkräkta å vissa sträckor avsevärt på avloppssektionen enl. 1910 års förslag och skola fällas, rothuggas och borttagas genom vederbörande ägares försorg i så god tid att rörlägnings- och justeringsarbetena icke hindras. I annat fall må träd och buskar inom avloppets sektion och i nödig omfattning för gång och arbete med gräv- och planeringsmaskiner borttagas genom det nya dikningsföretagets försorg. Virket skall härvid i regel uppläggas på den sida varifrån det fällts och upplagsplats ordnas 1,0 m. från avloppets kant eller utanför och intill uppschaktad jordmassa.

Stängsel utmed berörda avloppssträckor skall vederbörande ägare eller arrendator borttaga i god tid före grävnings- eller underhållsarbeten där stängsel är hindrande. I annat fall kommer stängslet att rivas av dikningsföretagets entreprenör och med risk att det utföres på ett för ägaren mindre lämpligt sätt.

Mom. 8. Diket korsande vattenledning.

Vid punkt 18+37 korsas avloppet G-H av en Lunds stads vattenverk anlagd vattenledning belägen ovan dikets planenliga botten. Ledningsröret verkar

dämmande och medför försämrad torrläggning av uppströms ledningen belägen mark inom torrlägningsområdet. Då av dämningen uppkommande skador inträffa å Lunds stad tillhörig mark föreskriva synemännen icke ledningshindrets borttagande vid nuvarande äganderättsförhållande. Därest annan än rörledningens ägare lider skada av anordningen, äger han påfordra, att justering av ledningen sker på sådant sätt att dess läge icke inkräktar på avloppssektionen. Justeringen skall vara vidtagen inom två månader från det skriftlig begäran därom ingivits till rörledningens ägare.

Mom. 9. Ersättningar.

Ersättningar i anledning av rörledningsarbetena skall icke utgå. Ev. uppsamlingsledningar för täckdikessugledningar skola bekostas av markägaren. Ersättning för rörmaterial till framledande av stamdikey från punkt I till brunn vid D skall utgå med 175 kr och erläggas till Lomma pastorat i samband med verkställande av utdebitering å delägarna för företagets färdigställande. För skada å växande gröda, som uppkommer vid justering och underhåll av öppna avloppssträckor, skall ersättning utgivas om så påfordras. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av därtill på begäran förordnad ingenjör vid lantbruksnämnden.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 10. Vägar, broar och trummor.

Allmänna vägar.

Den nya sträckningen av avloppet från Östra delen av torrlägningsområdet till Höje å följer utmed allmänna vägen E 6 med bankett mot denna. Sträckningen bibehålles och skall erforderlig justering av avloppets sektion ske på sätt förslaget anger. Vid föreslagen rörledningsutlopp i detta öppna avlopp vid D utföres en slambrunn av brunnringar med 1000 mm inre diameter på sätt sektionsritningen vid 12+62 = D visar. Det åligger Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan) att utföra och bekosta justeringen av avloppssträckan C-D samt bekosta material och utförandet av slambrunnen vid D. Det framtida underhållet å sträckan C-D inkl. brunnen vid D skall åvila Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan).

Enskilda vägar.

Avloppen korsar brukningsvägar på ett flertal ställen. Trummor för dessa finnas å sträckan A-B vid 0+75, 1+91, 2+68 och 3+15. Å sträckan D-H finnas trummor vid 13+17, 13+70, 13+76, 17+05, 19+75 och 21+53 samt tre st. rör nedlagda i diket utan täckning vid 15+28. I det till 1910 års dikningsföretag upprättade kostnadsförslaget äro upptagna 10 st broar av 60 cm betongkulvertar eller samma antal, som antecknats ovan. De vid 15+28 å sträckan E-F nedlagda rören skola borttagas enär de ha otillräckliga dimensioner och för högt läge. Trummornas dimensioner, 600 mm inre diameter, bibehållas och skola dessa samt föreskrivna bottenlägen för avloppen iakttagas vid nu befintliga och i framtiden anlagda trummorna inom de öppna avloppssträckorna.

I synemännens utlåtande för 1910 års dikningsföretag bestämdes att kostnaden för underhållet av till företaget hörande broar skola bestridas av den eller dem som denna skyldighet hittills ålegat. Undertecknade synemän finna att denna bestämmelse skall tillämpas allt framgent. Ombyggnad av trum-

mor, som icke hålla föreskrivna dimensioner och (eller) höjdlägen, är att hänföra till underhåll.

Mom. 11. Kostnader.

De beräknade kostnaderna till den del de icke åvila Vägförvaltningen redovisas i det kostnadsförslag, som bilagts förrättningshandlingarna (bil. B) och utgöra för sträckan A-B 700 kr. och för sträckorna D-H 13500 kr.

Mom. 12. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Markerna inom det ursprungliga torrlägningsområdet avvattnas nu åt olika håll och uppdelas dikningsföretaget i två mindre dikningsföretag eller dikningssamfälligheter, som kallas Västra företaget omfattande sträckan A-B och ägofigurerna 1-22 samt Östra företaget omfattande sträckorna C-D-E-F-G-H och ägofigurerna 23-42. Vid 1910 års dikningsföretag under syneförrättningen företagen uppskattning av alstringsbåtnaden och därpå grundade repartitionstal må enl. berörda delägares framställning ligga till grund för delaktigheten i samfälligheternas underhållskostnader. Fördelning av 1910 års företags repartitionstal å de båda dikningssamfälligheterna och enligt nuvarande äganderättsförhållande har utförts och framgår av bifogad tabell, bil. A. I denna tabell har även angivits de i 1910 års hävdeförteckning upptagna arealerna åker m.m. inom torrlägningsområdets begränsningskurva efter avdrag av mark, som tagits i anspråk för avlopp. För avloppssträckan D-E, som igenlägges med rör, har den kapitaliserade minskade underhållskostnaden beräknats till 6750:- kr och framförda yrkanden om delaktighet därav i anläggningskostnaden beaktats, varjämte för berörd fastighet, Prästberga 1:4,

påförts brukningsbåtnad med 3236:25 kr utgörande den kapitaliserade vinsten av de minskade brukningskostnaderna genom igenläggningen. Yrkandet att Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan) skall svara för och bekosta upptagandet och framtida underhållet av det öppna avloppet C-D inkl. brunnen vid D, vars utförande begärts av Vägförvaltningen, har bifallits, som framgår av mom. 10, enär omgrävningen av avloppet föranledes av att trumma genom motorvägen ej har kommit till utförande. Några andra omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag. Med beaktande av ovanstående ha särskilda kostnadsfördelningar upprättats för varje dikningsföretag eller dikningssamfällighet i kostnadsfördelningslängden, bil. Da. För Västra företaget angives i längdens kolumn 5 varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka alla verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. För Östra företaget angives beträffande sträckan C-D Vägförvaltningen åvilande utförande och underhåll i kolumn 6 och för sträckorna D-E-F-G-H angives i kolumn 4 varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna och i kolumn 5 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas samt i kolumn 6 de procenttal, efter vilka framtida underhållskostnaderna skola fördelas.

Kostnader för t.ex. kontroll, avsyning o.d. skall så vitt ske kan antecknas efter arbetsinsats m.m. för vardera företaget och inom dessa fördelas efter de för verkliga kostnader i kostnadsfördelningslängden angivna procentalen. Kan uppdelningen av praktiska skäl, t.ex. vid annonsering, ej ske å de olika företagen skall det åvila Vägförvaltningen att svara för ev. kostnader rörande sträckan C-D med 17,22 % samt att av gemensamma kostnader

Västra företaget betalar	22,62 %
Östra " "	<u>77,38 %</u>
Summa	<u>100,00 %</u>

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Med hänsyn till att syneförrättningen begärts till följd av nytt avlopps upptagande och nya äganderättsförhållande vid tillkomsten av motorvägen E 6 över avdikningsområdet finna synemännen skäligt bestämma att Vägförvaltningen (Kungl. Maj:t och Kronan) till sökandena betalar förrättningskostnaderna med belopp, som anges å lantbruksnämndens av förrättningsmannen utställda syneförrättningsräkning samt de i förrättningsssammanträdesprotokollet upptagna kostnaderna för syneförrättningen. Bestyrkandet skall ske med originalverifikationer. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande till syneförrättningen eller likställda med sökande, hava i kostnadsfördelningslängden kol. 2 utmärkts med S.

Mom. 13. Dikningsföretagens utförande.

Arbetena avse väsentligen justering av eftersatt underhåll av 1910 års företag, vilken underhållsskyldighet nu regleras i avseende till de ändrade förhållanden varom redogörelse lämnats. Företagen skola utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och föreskriva synemännen att arbetena få påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skola vara färdigställda inom två år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § V.L.

Utöver de särskilda bestämmelser och föreskrifter rörande arbetets utförande, som återfinnas i arbetsbeskrivningen bil. C, och i detta utlåtande, skall följande iakttagas.

- 1/ Arbetet skall beträffande sträckorna A-B, D-H utlämnas på entreprenad, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Innan arbetet med visst företags utförande påbörjas, skall det samma anmälas till Riksförsäkringsanstalten eller till annan lämplig försäkringsanstalt. Sådan anmälan erfordras dock ej om entreprenören är sådan arbetsgivare, som själv skall ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare.
- 3/ De nya avloppen skola följa på plankartan angivna sträckningar.
- 4/ De höjdlägen för bottenlinjerna, som antecknats på profilritningarna, skola gälla framför i arbetsbeskrivningen och på profilritningarna angivna djupsiffror.

Mom. 14. Företagens avsyning.

När ett företag slutförts, skall arbetet jämlikt 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av förrättningsmannen eller vid förfall för honom av därtill förordnad ingenjör vid lantbruksnämnden i Malmöhus län. Anmälan om avsyning skall göras skriftligen av företagets styrelse. Företagen skola anses vara färdigställda, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om att arbetet godkänts.

Mom. 15. Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för framtida underhållet av de i företagen ingående dikessträckorna fördelas efter de fördelningstal, som angivits i mom. 12 och i detta angiven kostnadsfördelningslängd, bil. Da. Varje delägare äger påfordra att de dikessträckor, av vilka han är beroende för sin marks torr-

läggning, alltid skall hållas i fullgott skick. Uppkommer skador på avloppen med till dessa hörande anläggningar genom någons åtgärder eller försummelser och ej omedelbart botar skadan efter tillsägelse skall företagets styrelse eller styresman reparera skadorna och därefter uttaga kostnaderna för arbetet av den, genom vilkens förvållande skadorna uppkommit. Tredskas denne att betala, äger styrelsen eller styresmannen att instämma den tredskande till vederbörande domstol och vid domstolen föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 16. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna på allmänt sammanträde utse en styrelse för vardera diknings-samfälligheten bestående av en ledamot, kallad styresman.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angives i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos styresmannen för Östra företaget och hos denne hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Domstolsavgift skall enl. bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

De två företagen skola gemensamt kallas Ängero-Lomma dikningsföretag år 1964. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Torna och Bara häraders häradsrätt.

Mom. 17. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 18. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt-

ning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 19. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 18 här ovan angivna tiden.

Lomma den 19 mars 1964.

T. Herdenberg

T. Herdenberg
Förrättningsman

Anton Lindh
Anton Lindh

Albin Månsson
Albin Månsson

Gode män


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
vid Ängsro-Lomma dikningsföretag år 1964 i Flackarps och Lomma socknar, Malmö- hus län.						
VÄSTRA FÖRETAGET						
Sträckan A-B.						
LOMMA SOCKEN						
<u>Lomma 2²⁰</u>						
Henning Persson o.h.h. Emma				43,90	6,271	
<u>Lomma 2¹⁹</u>						
Henning Persson o.h.h.Emma				43,55	6,222	
<u>Lomma 2¹⁸</u>						
Hans Nilsson				86,77	12,396	
<u>Lomma 10⁶</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			191,04	27,291	
<u>Lomma 6¹⁸</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			84,03	12,004	
<u>Lomma 6¹⁹</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			77,51	11,073	
<u>Lomma 3⁴⁶</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			38,42	5,488	
<u>Lomma 4⁹</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			32,58	4,655	
<u>Lomma 4¹²</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			33,61	4,801	
<u>Lomma 1²⁵</u>						
Lomma Tegelfabriks AB	S			41,84	5,977	
<u>Lomma 15⁴</u>						
Lomma församling				22,64	3,234	
Överföres				695,89	99,412	


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likat. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Överfört				695,89	99,412	
<u>Lomma 3⁴³</u>						
Nemo Ivarsson				4,11	0,588	
<u>Summa</u>				700,-	100,000	
ÖSTRA FÖRETAGET						
<u>Sträckan C-D.</u>						
LOMMA SOCKEN						
<u>Lomma 11¹³</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan (Väg- förvaltningen)					7,220	
<u>Lomma 11³²</u>						
Kungl. Maj:t o. Kronan (Väg- förvaltningen)					92,780	
<u>Summa</u>					100,000	
				Samf. verklig kostnad, %	Samf. underh. kostn. %	
<u>Sträckan D-E-F-G-H.</u>						
<u>Prästberga 1⁴</u>						
Lomma pastorat	S		5200,06	38,519	19,744	36,324
<u>Lomma 3⁴⁰</u>						
Lunds stad	S		2,16	0,016	0,021	
<u>Lomma 16¹</u>						
Sven Å.L. Jönsson			32,00	0,237	0,310	
~~FLACKARPS SOCKEN~~						
<u>Flackarp 2¹ och 6¹</u>						
~~Prästberga 1⁴~~						
~~Lunds Akademi~~			171,04	1,267	1,654	
~~Lomma pastorat~~						
Överföres			5405,26	40,039	21,729	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräk- nad kostnad kronor	Samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
				Samf. verkliga kostnad, %	Samf. underh. kostn. %	
<i>Flackarp socken</i> Överfört			5405,26	40,039	21,729	
<u>Madängen 1¹</u> <i>Flackarp 8:4</i> Lunds stad	S		5956,74	44,124	57,598	58,462
<u>Ängero 1¹</u> <i>Flackarp 8:5</i> Lunds stad	S		47,11	0,349	0,455	
<u>Ängero 2¹</u> <i>Flackarp 8:6</i> Lunds stad	S		40,63	0,301	0,393	
<u>Flackarp 8²</u>						
Rutger, Henrik och Carl- Filip Mannerstråle			80,06	0,593	0,775	
<u>Flackarp 15¹</u> Charlotte Rydbeck			143,24	1,061	1,385	
<u>Flackarp 14¹</u> Ebba Sjöstrand <i>Lomma socken</i>			283,23	2,098	2,739	35,209
<u>Flackarp 13¹</u> <i>Prästberga 1:4</i> H.G. Trolle Wachtmeister, <i>Lomma pastorat</i> Anne Marie Ramel och Knut von der Groeben			252,32	1,869	2,439	
<u>Trolleberg 1¹</u> <i>Prästberga 1:4</i> Knut Wachtmeister <i>Lomma pastorat</i>			1291,41	9,566	12,487	
Summa			13500:-	100,000	100,000	
Lomma den 19 mars 1964.						
<i>T. Herdenberg</i>						
T. Herdenberg						
Förrättningsman						
<i>Anton Linde</i>						
Anton Linde						
<i>Albin Månsson</i>						
Albin Månsson						
Gode män						


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

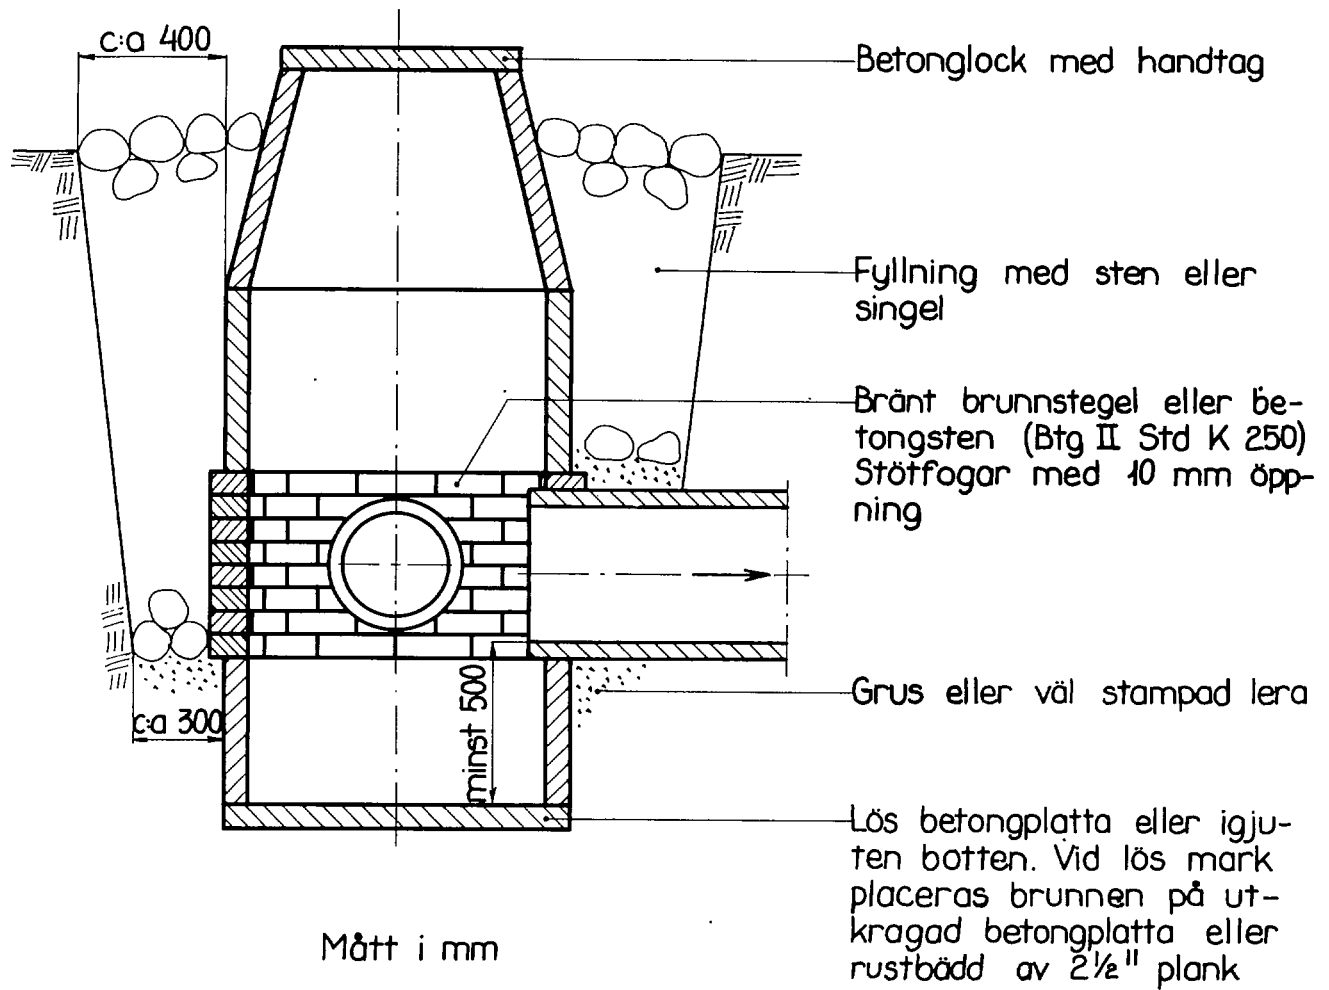

Sektion A-A

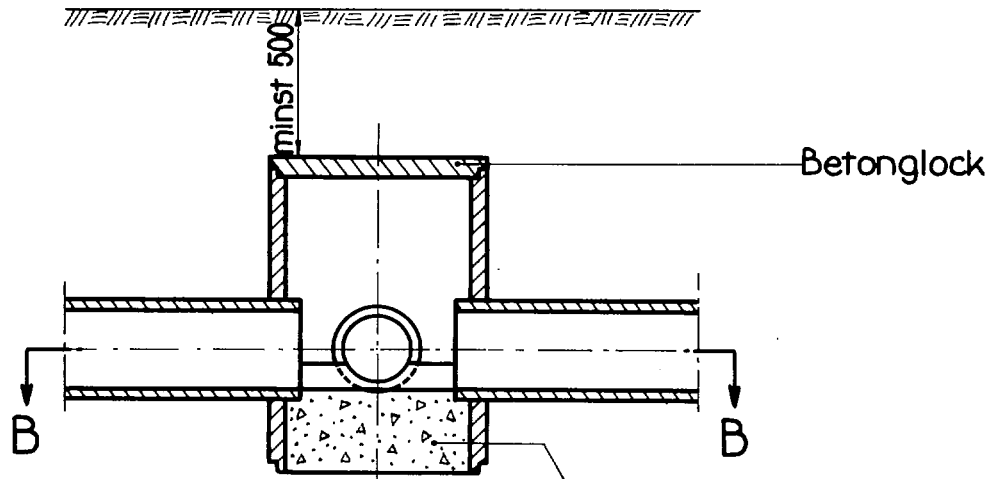

Sektion B-B

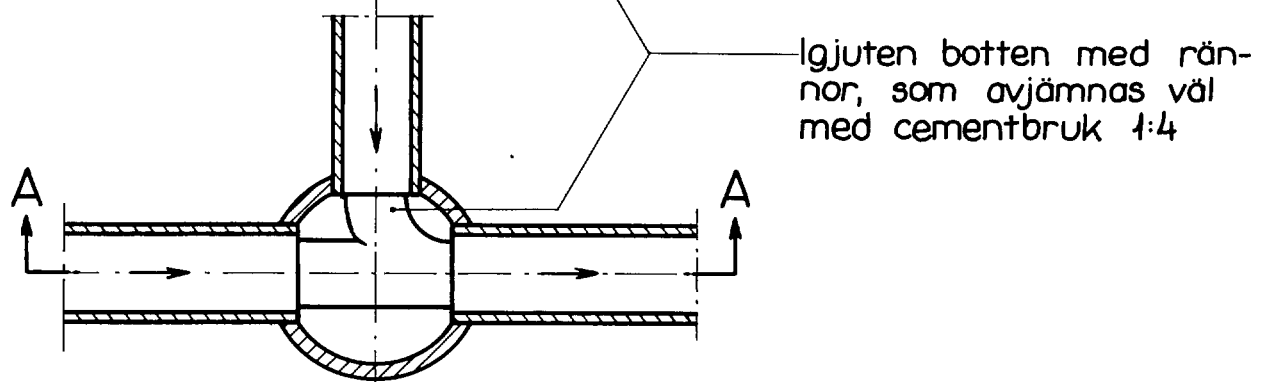

Mått i mm

Mått i mm

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsynning		Ime 1571	
Företagets namn			
Ångspo - Lomma dikevingsföretag år 1964			
Socken	Flackarys och Lomma socknar	Län	Malmsjöhus
Ordf. i styrelsen — Förförordeman — Ende intressent			
Västra företaget Ångponat H. H. Gustafsson, Östra företaget Hårdalarna L. Forberg			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till renening, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Arbetsid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
19 maj 1966			
Ne tillstyrkes till utförande	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till renening, kr	av lån, kr
Besiktning verkställd den		Besiktning verkställd av	
20/10 1964		T. Herdeberg, Lantbrukarsnämndens	
I utlåtandet vid synförrättning, mom. 14, rörande pub. företag föreskrives att när företaget slutförs skall detsamma prövas av förrättningsmannen och att företagen skola anses färdigställda, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis att arbetet godkänts. Härmed meddelas till bevis att Ångspo - Lomma dikevingsföretag år 1964 såväl Västra som Östra delföretaget utförts i nära överensstämmelse med det vid synförrättningen upprättade förslaget och att arbetena äro av beskaffenhet att godkännas. Malmsjö den 1 december 1964 T. Herdeberg Förrättningsman			