


Förslag
till nygräfnings af floddiken genom
och från ägor till Nos 2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19

Heinge


i Lövestads socken, Färs härad
af Malmöhus län,

Upprättadt vid laga synförrättning år 1915 af
Lennart Holmström
Ståens l. f. Lantbruksingenjör.


Utkastad med utg. af k. Maj: L. 24 mars
1916 förstånds förslag utg. af k. Maj: L. 24 mars
1916 förstånds förslag utg. af k. Maj: L. 24 mars

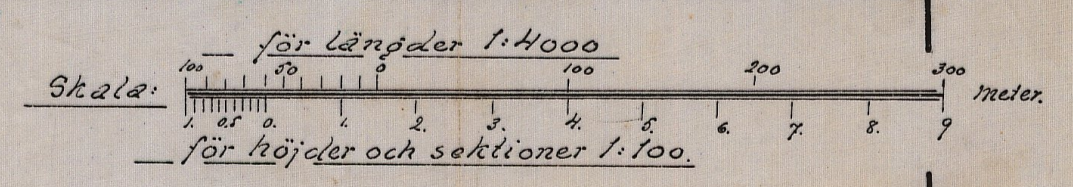

Utkastad af
Lennart Holmström

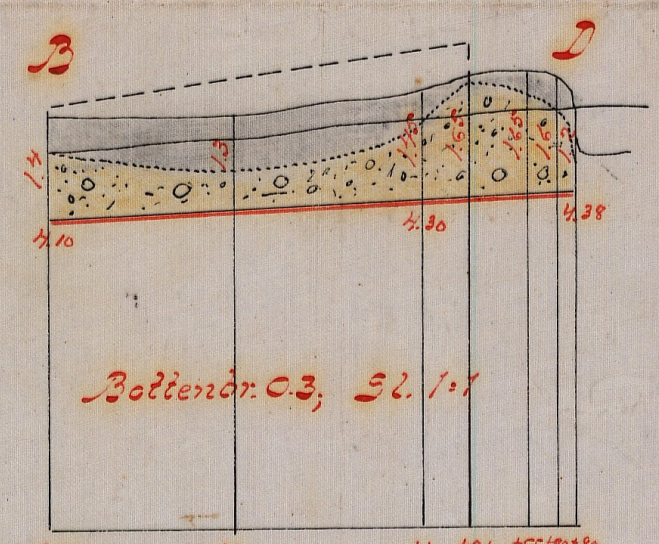


Förslag till väpstrumma.

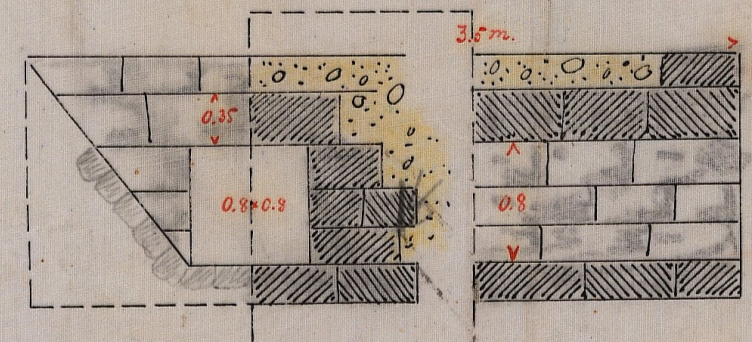

Skala 1:50

Genom kungl. Maj:ts nådiga beo den 24 mars
1916 förstånds förslag till utkastad vid arbetets
utkastad.
Stadshuset den 30 juni 1916.
Förstånds beo den 30 juni 1916.
Lennart Holmström
Ståens l. f. Lantbruksingenjör.

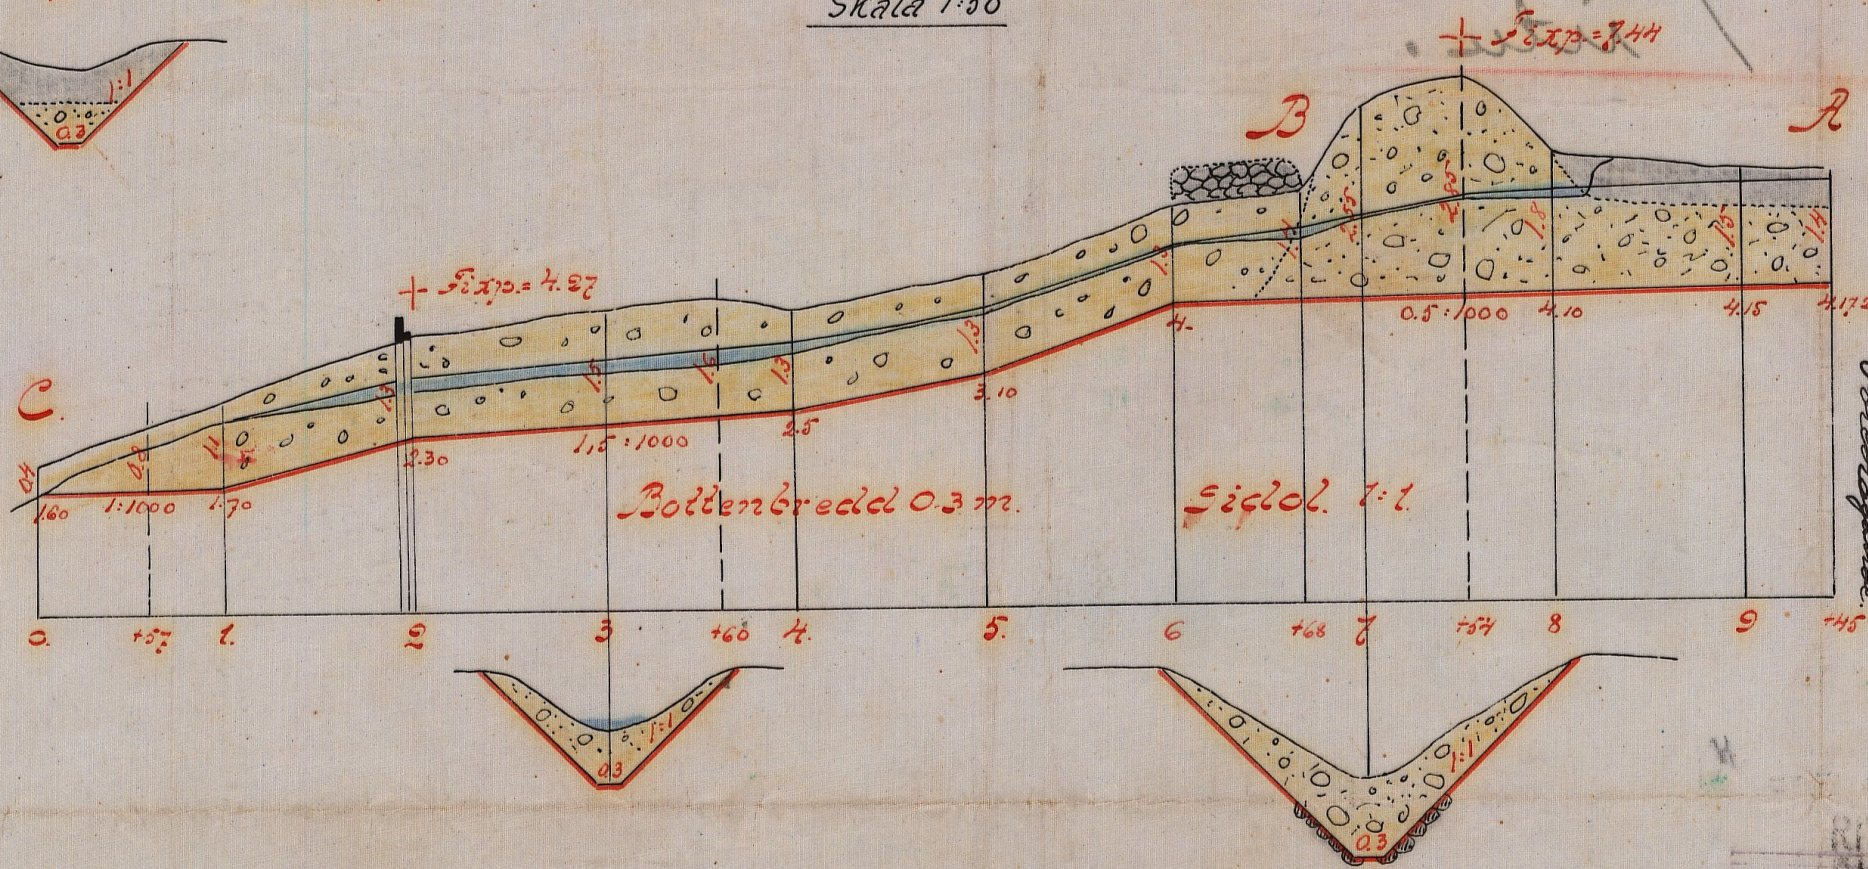

881
880

M 1-0022


Ar 23 Malmöhus län

Ble, 5.

M

1-0022

8940

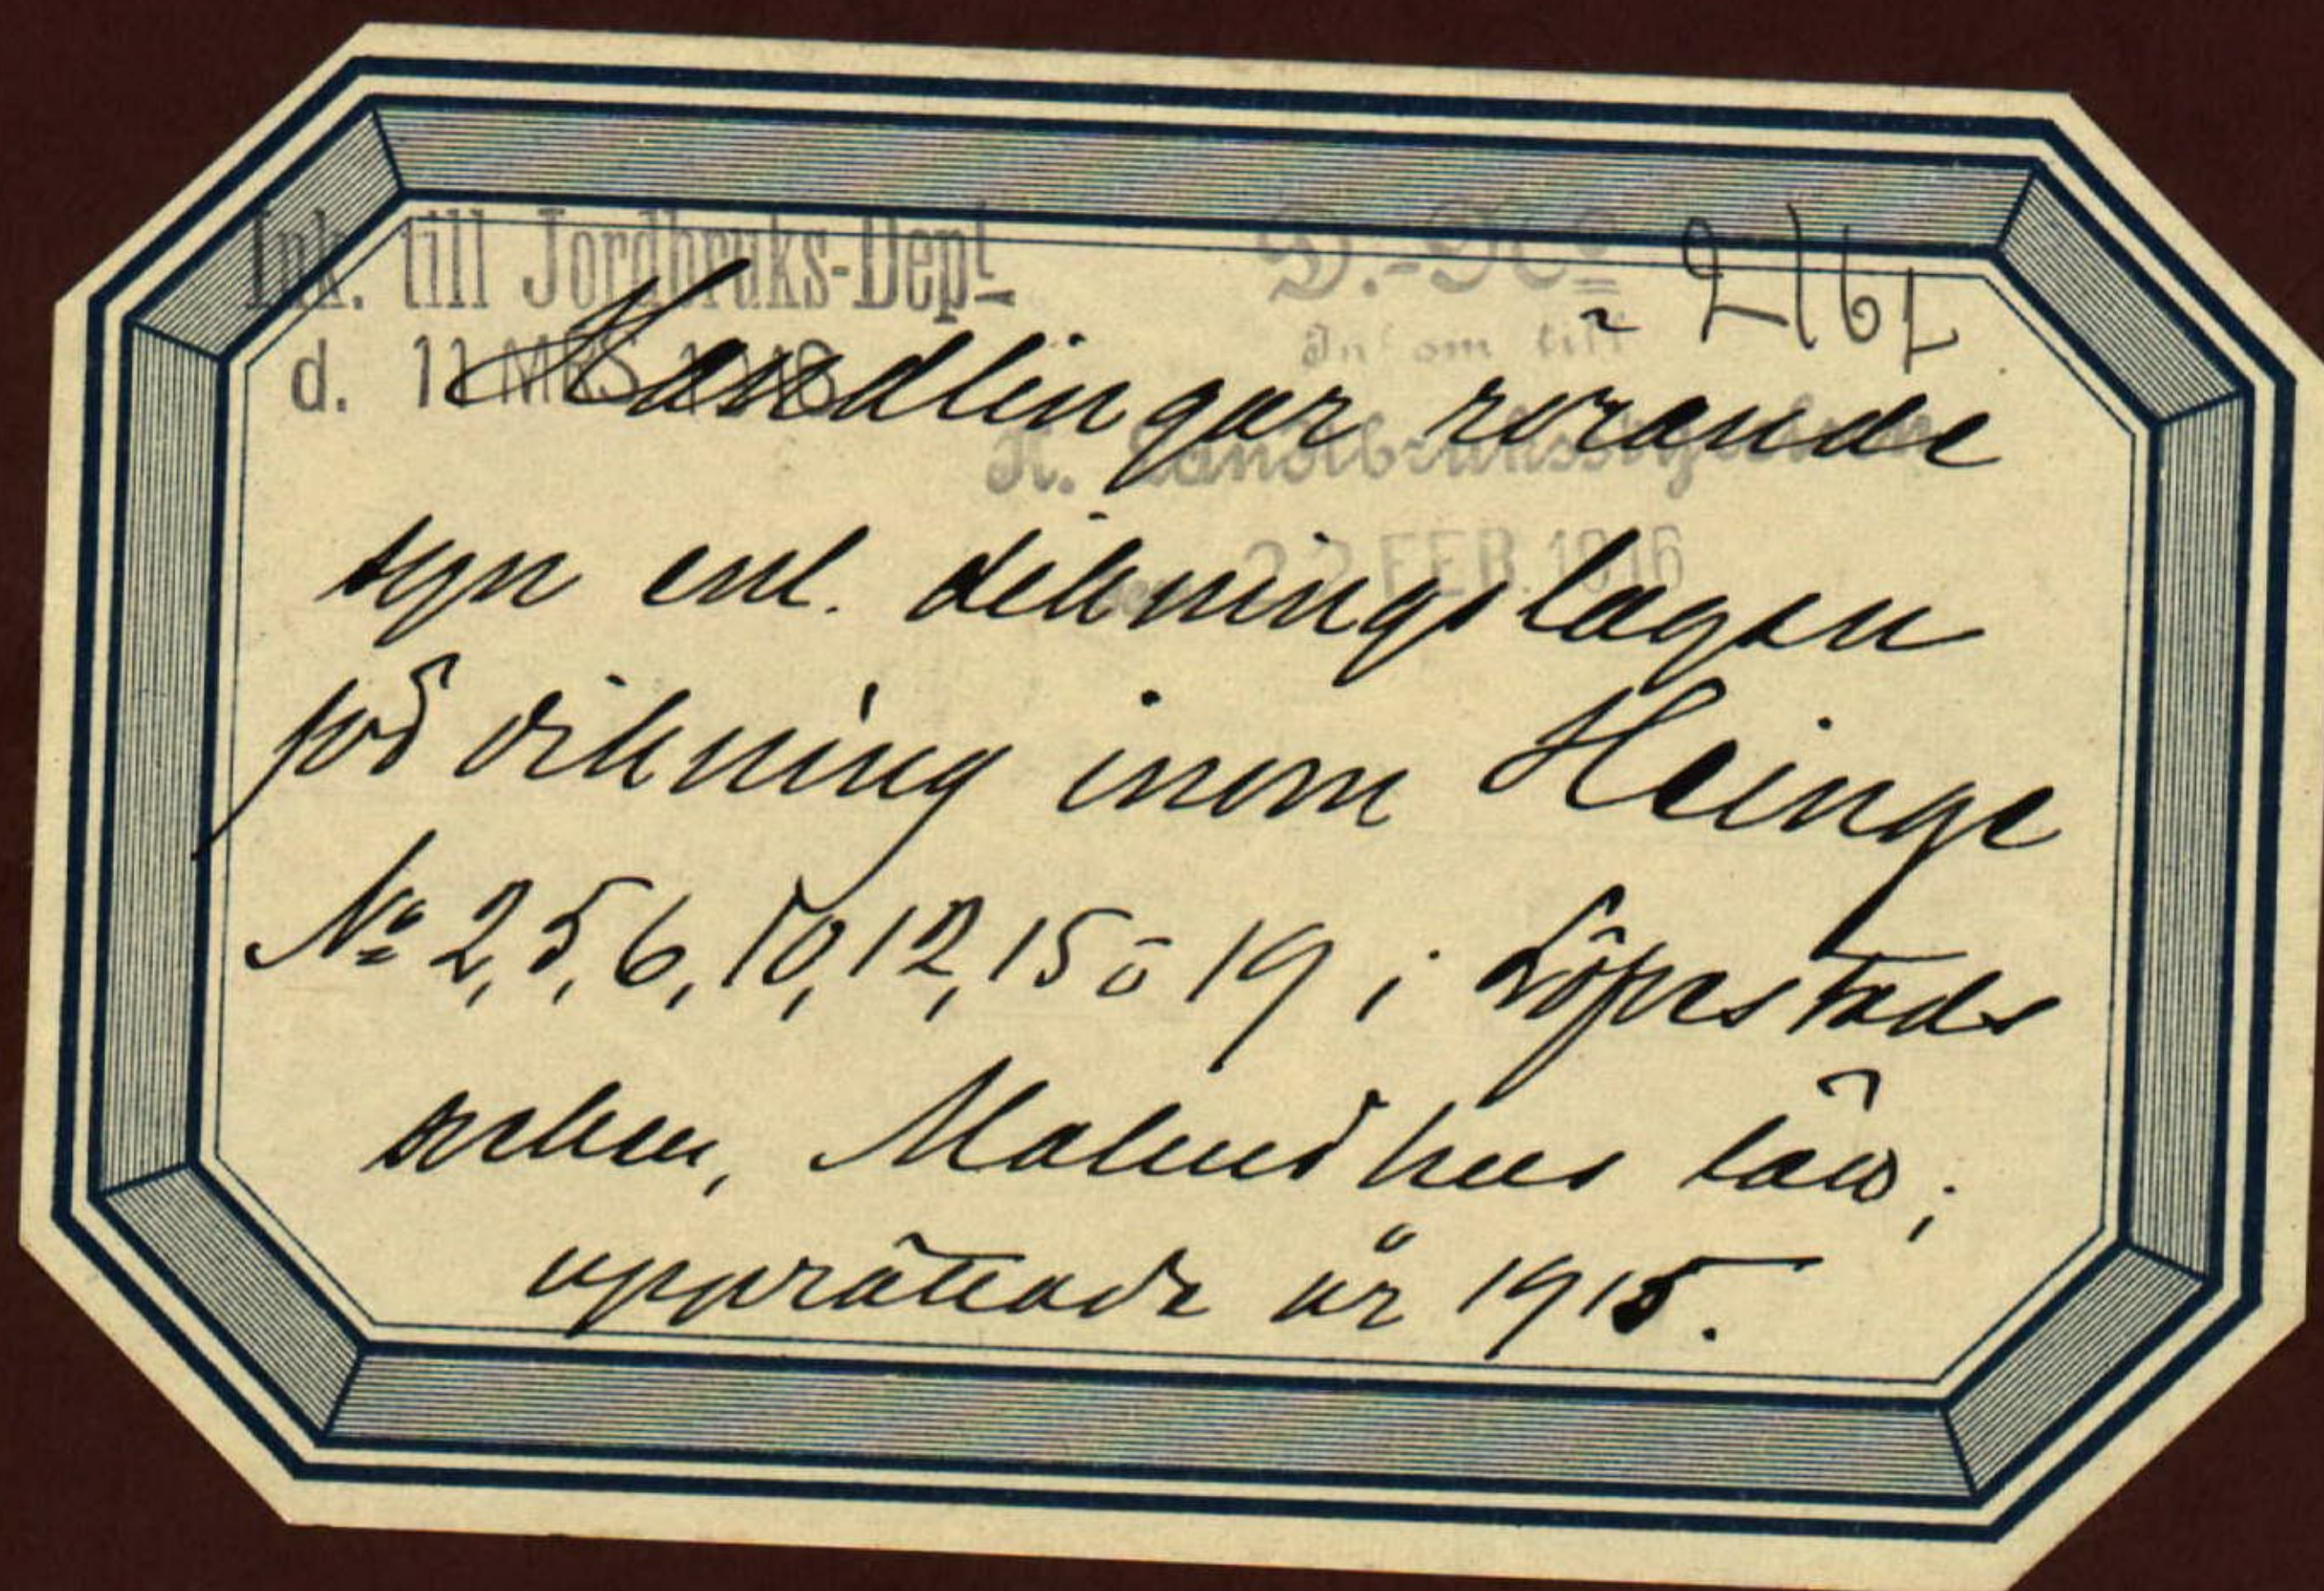

Mycket

Protokoll fört vid samman-
träde i laga synföreläggning af-
ründe tolläggning af mark tus
N^o 7, 10, 12, 19, o. 15 Hunge i Löfve-
stad socken, förs härad af Malm-
möhus län.

År 1915 den 4 augusti inställdes sig
undertecknad statens s. landbruks-
ingenjör hos landbrukaren Per
Andersson a. N^o 15 Hunge för att på
grund af Konungens Befallningshafvans-
des förordnande verkställa syn för tol-
läggning af vattenrik mark tus N^o
7, 10, 12, 19 o. 15 Hunge i Löfvestads soc-
ken förs härad af Malmöhus län.

Till det i laga ordning utlysta sam-
manträdet hade infunnit sig
som sökande:

Per Andersson för $\frac{1}{8}$ mth. N^o 15 Hunge
Ola Olsson " $\frac{1}{32}$ " N^o 12 "
af öfrige innehållare:

Nils Andersson för $\frac{1}{32}$ mth. N^o 10 Hunge
Ivan Andersson " $\frac{1}{8}$ " N^o 19 "
Nils Olsson " $\frac{1}{16}$ " N^o 5 "
Anders Olsson " $\frac{1}{8}$ " N^o 5 "
Ola Olsson d.ä. " $\frac{1}{32}$ " N^o 12 "
Johan Nilsson " $\frac{1}{16}$ " N^o 10 "

§ 1.

Det för undertecknad föreläggningar
utfärdade förordnandet jämte ansökan
därom upplästes och bifogades protokollet
som bilaga A.

§ 2.

Såsom godmän hade infunnit sig riks-

dagsmannen Nils Olsson i Säljaröd
och kom. odföranden Ola Hansson i
Solånga, hvilka båda aflagde förskrif-
ven skiftsgodemannad.

§ 3.

Så därom framställd fråga upprades
i någon jäfvanmärkning mot syn-
männen i fulla vidt dessa sig stå
i jämförhållande till sakägare.

§ 4.

Nu infann sig Ola Olsson, Hingelund,
såsom delägare i morse till n: 10 Hingse,
hvilken ej hade något jef att framställa
mot synmännen.

§ 5.

Sökandena påpekade afloppsdikes
upptagande från omakörren till sådana di-
mennisar, att de kunde tillägga sin
mark till lagenligt djup.

§ 6.

Ola Olsson, Hingelund, pekade dike
upptagande till sådant djup att bot-
tentvåren i morren till n: 10 Hingse
kunde upptagas till omkring tre fots djup.

§ 7.

Sökanden Sör Andersson meddelade
att Nils Olsson, n: 2 Hingse, uttryckt
önskan att dike skulle upptagas från
hans pågång öfver Sör Andersson mark.

§ 8.

Skiftsförteckningen genomgicks och det
upplyste att följande delägare ej
vore kallade nämligen Nils Olsson,
Nils Hansson och Sundius Johans-
son, alla i n: 2 Hingse.

Nästa sammanträde skulle hållas fredagen den 20 innevarande augusti månad kl. 2 p. m. och hade delägare som föut skäligt kallelse att då infinna sig på samma ställe utan andra kallelse.

Da' intet vidare förkom afslutades sammanträdet med upplysning att synemännen omedelbart komme att vidtaga ofordderliga värderingar m. m. hvaryänte dagens protokoll upplästes.

Och och tid som ofran
Lennart Holmström
Katen. p. landbruksingenjör
Ola Hansson. Nils Olsson.

År 1915 den 20 augusti.

Denma dag sammanträdde ätes förenämnda synemän hos Sör Andersson a. n. 15 Heringe och hade tus sammanträdet infunnit sig:

Johan Nilsson
Ola Olsson den äldre
Ola Olsson den yngre
Sören Andersson
Sör Andersson
Nils Andersson n. 10
Ola Olsson, Heringe lund
Nils Olsson, n. 5
Nils Olsson, n. 2
Nils Hansson

Lundius Johansson

§ 11.

De vid förra sammanträdet ej närvarande nu tillstädeskomna sakägarna hade ej någon jämförelse framställa mot synemännen.

§ 12.

Förättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget samt uppläste Höfdeförteckningen, arealförteckningen och värderingslängden (Bil. B) och kostnadsförslaget (Bil. C.).

§ 13.

Det vid förra sammanträdet uppläste förordnandet för förättningsmannen samt anrökan därom bilades protokollet som Bil. A.

§ 14.

Nils Olsson, 1/6 mkt. n:2 Hänge förenade sig med sökandena hvaröfver särskild handling upprättades som bilades protokollet som Bil. D.

§ 15.

Kostnadsfördelningslängden, bil. E, upplästes och förklarades.

§ 16.

Johan Nilsson a° n:10 Hänge påpekade att diket a° sträckan 0-57 skulle följa rösgången nio meter längre öderut från den punkt räknad, där bäckräman för närvarande afvek från gäddgårdan, samt vidare uträkning för den skada han äng lade genom diket uppgrävande.

§ 17.
Ola Olsson Hingelund bestred
Johan Nilssons yrkande förbäran-
de att Nilssons äng vattnades af
vatten från dränrie från Hingelund.

§ 18.
Synemännen beriktigade den i
§ 16 omtalade ängsmarken.

§ 19.
Synemännen afgåfvo sitt så ly-
dande utlåtande (bil. F.)

§ 20.
Till sysselman i företaget utsågs
Per Andersson, nr 15 Hinge och
skulle han mottaga och förvara
till företaget hörande handlingar
och kartor.

§ 21.
Bewärshänvisning lämnades ge-
nom uppläsandet af §§ 51 och 52 i dik-
ningslagen och förklarades Fais
häradsrätt vara rättas forum i
denna sak.

§ 22.
Sysselmännens afrode bestämdes
till 75 / gylliofer / kronor under
arbetstiden samt efter denna tid
till 10 / tio / % af den utdebiterade
kostnaden för pänning och andra
därmed förenade kostnader.

§ 23.
Da° intet vidare var att
tillägga förklarades förättningen
afslutad och upplästes dagens pro-

tokoll.

Och tid som ofran.

Lennart Holmström

Statens t. f. landbruksingeniör.

Ola Hansson.

Nils Alsson

Bil. A.

Till

Kungl. Majts Befallningshafvande
i Malmöhus län.

Härmed anhålles vördsamt om
förordnande för vedutörlig förätt-
ningssman att i laga ordning upp-
taga och verkställa om nygräfvning
af ett floddike öfver ägorna till n: 7,
10, 12, 19 och 15 Hunge, från den såkal-
lade Amahoran belägen inom n: 2
och 15 Hunge ägo-planu.

Hunge den 7 november 1914.

Ola Alsson

ägare af 1/32 mantal n: 12 Hunge.

Sven Andemom

ägare af 1/8

n: 15 Hunge.

Resolution.

Herr uttra landbruksingeniören Lennart
Holmström förordnas härigenom att, dä-
rest laga lindes i möter, i behörig ordning för-
taga den i inmeltiggande ansökan inkommande
förättning. Malmö i landskansliet den
29 april 1915

R. Dela Gardie

Hj. Sjöö.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	äku			06 50							1000	65 -		500	32 50			
10	"			35 -							1000	350 -		400	140 -			
11	äng						32 -				1000	320 -		500	160 -			
12	"						11 -				800	88 -		400	44 -			
13	"						39 -				800	312 -		320	124 80			
14	"						06 -				800	48 -		720	43 20			
15	"						11 -				1000	110 -		900	99 -			
16	"						48 -				1000	480 -		500	240 -			
17	"						36 -				900	324 -		450	162 -			
18	"						29 50				1000	295 -		400	118 -			
19	"						82 50				1000	825 -		400	330 -			
20	dike								01 -									
21	äng						12 50		01 -		1000	125 -		400	50 -			
22	"						04 -				1000	40 -		900	36 -			
23	"						04 50				1000	45 -		900	40 50			
24	"						13 50				1000	135 -		500	67 50			
25	dike									02 70								
26	"									03 50								
27	äng, dikensten						01 50				500	7 50	450	6 75				
28	"						01 -				500	5 -	450	4 50				
29	Högländ mark									88 -								
	<u>Summa</u>			41 50		2 32 -			96 00		2534 50			1698 75	1875 75			

D 1/8 mth. N: 15 Hunge

v Per Andersson

30 Högländ. mark

31 äng

32 "

33 dike

34 äng

35 "

Summa

										35 -								
							02 50				400	10 -	320	8 -				
							07 -				400	28 -	120	8 40				
										02 -								
							02 -				400	8 -	180	1 60				
							05 -				800	40 -	480	24 -				
							16 50		39		86 -		42 -	44 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
E	Morslott till n: 10 Hunge																	
	Johan Nilsson 1/16 mth.																	
	Nils Andersson 1/32 mth.																	
	Ola Olsson, Hingelund 2/16 mth.																	
	Magnus Nilsson 1/96 mth.																	
36	äng						18 -				800	144 -	400	72 -				
37	morre, skuren						30 -				320	96 -		-				
38	"						19 80				315	11 97		-				
	<u>Summa</u>						57 80					251 97		72 -			179 97	
F	Morslott till n: 5 Hunge																	
	Nils Olsson																	
	Anders Andersson																	
	Anders Olsson																	
39	äng						18 50				400	34 -	280	29 80				
40	morre, skuren						28 -				360	100 80	-	-	-			
	<u>Summa</u>						36 50					194 80		29 80		111 -		
G	Morslott till n: 12 Hunge																	
	Ola Olsson d. y.																	
41	morre, skuren						24 -				360	86 40		-	-			
42	äng						02 -				400	8 -	320	6 40				
	<u>Summa</u>						26 -					94 40		6 40		88 -		
H	Ola Olsson d. y. och Ola Olsson d. ä.																	
43	morre, skuren						15 50				360	55 80		-	-			
44	äng						05 -				400	20 -	320	16 -				
44a	"						01 -				400	4 -	360	3 60				
47	äng						03 -				400	12 -	360	10 80				
48	morre, skuren						20 -				320	64 -	-	-	-			
	<u>Summa</u>						44 50					155 80		30 40		125 40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Tom Andurson																	
45	more, skuren					20 -					360	72 -			-	-		
46	äng					01 30					400	5 20	360	4	68			
	<u>Summa</u>					21 30						77 20			4 68	92 68		
K	1/16 mtl. N:2 Hunge																	
	Nils Olsson																	
49	äng					24 50					350	85 70	35	8 57				
50	"					12 50					350	45 75	175	21 87				
51	"					03 -					350	10 50	775	5 25				
52	"					04 50					360	16 20	-	-	-			
53	"					04 -					400	16 -	320	12 80				
54	agoräg								02 50									
55	äng					19 -					800	152 -	240	45 60				
56	"					39 -					800	312 -	320	124 80				
57	"					21 -					800	168 -	240	50 40				
58	more, skuren					05 50					240	19 20	-	-	-			
	<u>Summa</u>					1 33 -			02 50		817 35			269 29	548 00			
L	Morslott till N:2 Hunge																	
	Nils Mannon																	
	Jundin Johansson																	
59	more, skuren					14 -					240	33 60	-	-	-			
60	äng					02 -					800	16 -	160	3 30				
	<u>Summa</u>					16 -					400			3 30	40 40			
M	Morslott till N:6 Hunge																	
	Nils Andurson																	
61	äng					05 -					1000	50 -	200	10 -				
62	"					19 -					1000	190 -	200	38 -				
63	dike								04 -									
	<u>Summa</u>					24 -			04 -		240			48 -	192 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<u>Sammandrag</u>																		
A	1/32 mth. N: 12 Hvinge																	
✓	Ola Olsson d. ä.	23 -		46 50				02 -			695 -			208 -	487 -			
B	1/32 mth. N: 12 Hvinge																	
✓	Ola Olsson d. y.	40 -						02 -			400 -			200 -	200 -			
C	1/8 mth. N: 19 Hvinge																	
✓	Ivan Andersson	41 50	3 32 -					95 20			3574 50			1698 75	1875 75			
D	1/8 mth. N: 15 Hvinge																	
✓	Ivan Andersson			16 50				39 -			86 -			42 -	44 -			
E	Monstott till N: 10 Hvinge																	
✓	Johan Nilsson 1/16 mth.																	
✓	Nils Andersson 1/32 mth.																	
✓	Ola Olsson, Hingelund 2/96 mth.																	
	Magnus Nilsson 1/96 mth.					51 80					251 99			72 -	179 99			
F	Monstott till N: 5 Hvinge																	
✓	Nils Olsson, Anders Andersson, Anders Olsson			36 50							194 80			29 80	111 -			
G	Monstott till N: 12 Hvinge																	
✓	Ola Olsson d. y.			26 -							94 40			6 40	88 -			
H	Ola Olsson d. y. och Ola Olsson d. ä.			44 50							155 80			30 40	125 40			
I	Ivan Andersson			21 30							77 20			4 68	72 52			
K	1/16 mth. N: 2 Hvinge																	
✓	Nils Olsson			1 39 -				02 50			817 35			269 29	548 06			
L	Monstott till N: 2 Hvinge																	
✓	Nils Mattsson, Sundin, Johansson			16 -							49 60			3 20	46 40			
M	Monstott till N: 6 Hvinge																	
✓	Nils Andersson			04 -				04 -			240 -			48 -	192 -			
<u>Summa</u>		1 04 50	7 48	10				1 42 70			6576 62			2606 58	3970 10			

Hvinge den 20 aug. 1915

Lennart Holmström

statens t. f. landbrukingeniör.

Ola Hansson

Nils Olsson.

Bil. 6.

Kostnadsberäkning för nygrävning af flod-
diken genom och från ägor till Nos 2, 5, 6, 10
12, 15 och 19 Hunge i Höpstad socken Fär
härad och Malmöhus län, upprättad vid
laga synföreläggning år 1915.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Kostnad		Summa	
					kr.	ör.	kr.	ör.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Dikensträckan A-B.</u>						
6+68-8	132	Schaktning af del stenig lera, del stenbl. sand och grus. km.	530	0.80	424	-	v	
8-9+45	145	Schaktning af dyjord samt ste- nig lera km.	420	0.60	252	-	v	
7-8		Stensättning i slänten till 0.8 me- ter vertikal höjd, enl. ritning l. m. För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges	100	1.80	180	-	826	v
		<u>Summa</u>					900	-
		Erättning för jord till dikets ut- vidgande enl. synemännens ut- låtande					8	-
		<u>Summa kronor</u>					908	-
		<u>Dikensträckan B-D.</u>						
6+68-71+80	280	Schaktning af dyjord samt ste- nig lera km.	550	0.60	330	-	v	
		Agrovägrumma af sten i sträckan 6+68-11+24 a' för jordägaren lämp- lig plats, enl. ritning			80	-	410	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn Öfverför					410	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Örnsfjäd					410	-
		m. m. tillägges					40	-
		<u>Summa</u>				✓	450	-
		Errättning för jord till diket ut- vidgande enl. synemännens ut- låtande					27	-
		<u>Summa kronor</u>				✓	477	-
		<u>Diksträckan B-C</u>						
0-6+68	668	Schaktning af stenig lera, kbm. 1100	0.70	770	-	✓		
4+82	668	Rifning af gärdsgärd samt stenar an- bringande i diket slänten som ritningen utvisar l. m. 186	1.-	186	-			
1+92	1+99	Stentumma, 7 meter lång, i öfifig enligt ritning		150	-	✓		
4+79		Stentumma enl. ritning		80	-		1186	-
		För oförutredda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges				✓	114	-
		<u>Summa</u>				✓	1300	-
		Errättning för jord till diket ut- vidgande enl. synemännens ut- låtande					86	-
		<u>Summa kronor</u>				✓	1386	-
		Helsing den 20 aug. 1915 Lennart Holmström Statens t. f. landthukningsmån.						

Bil. D.

För tilläggning af mig tillhö-
rande, vattenskadad mark un-
der 1/16 mk. N: 2 Hinge förenar
jag mig härmed med ökan-
derna till laga synföretning
afseende nygräfnings af flod-
dike genom och från ägor till
N: 2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19 Hinge
i Löfstads socken Fair härad
och Malmöhus län.

Hinge den 20 aug. 1915

Vil. Alron


Egenhändig samteckningen be-
vittna

Lennart Holmström

statens t. f. landbruksingenjör

Ola Hansson

Vil. Alron.

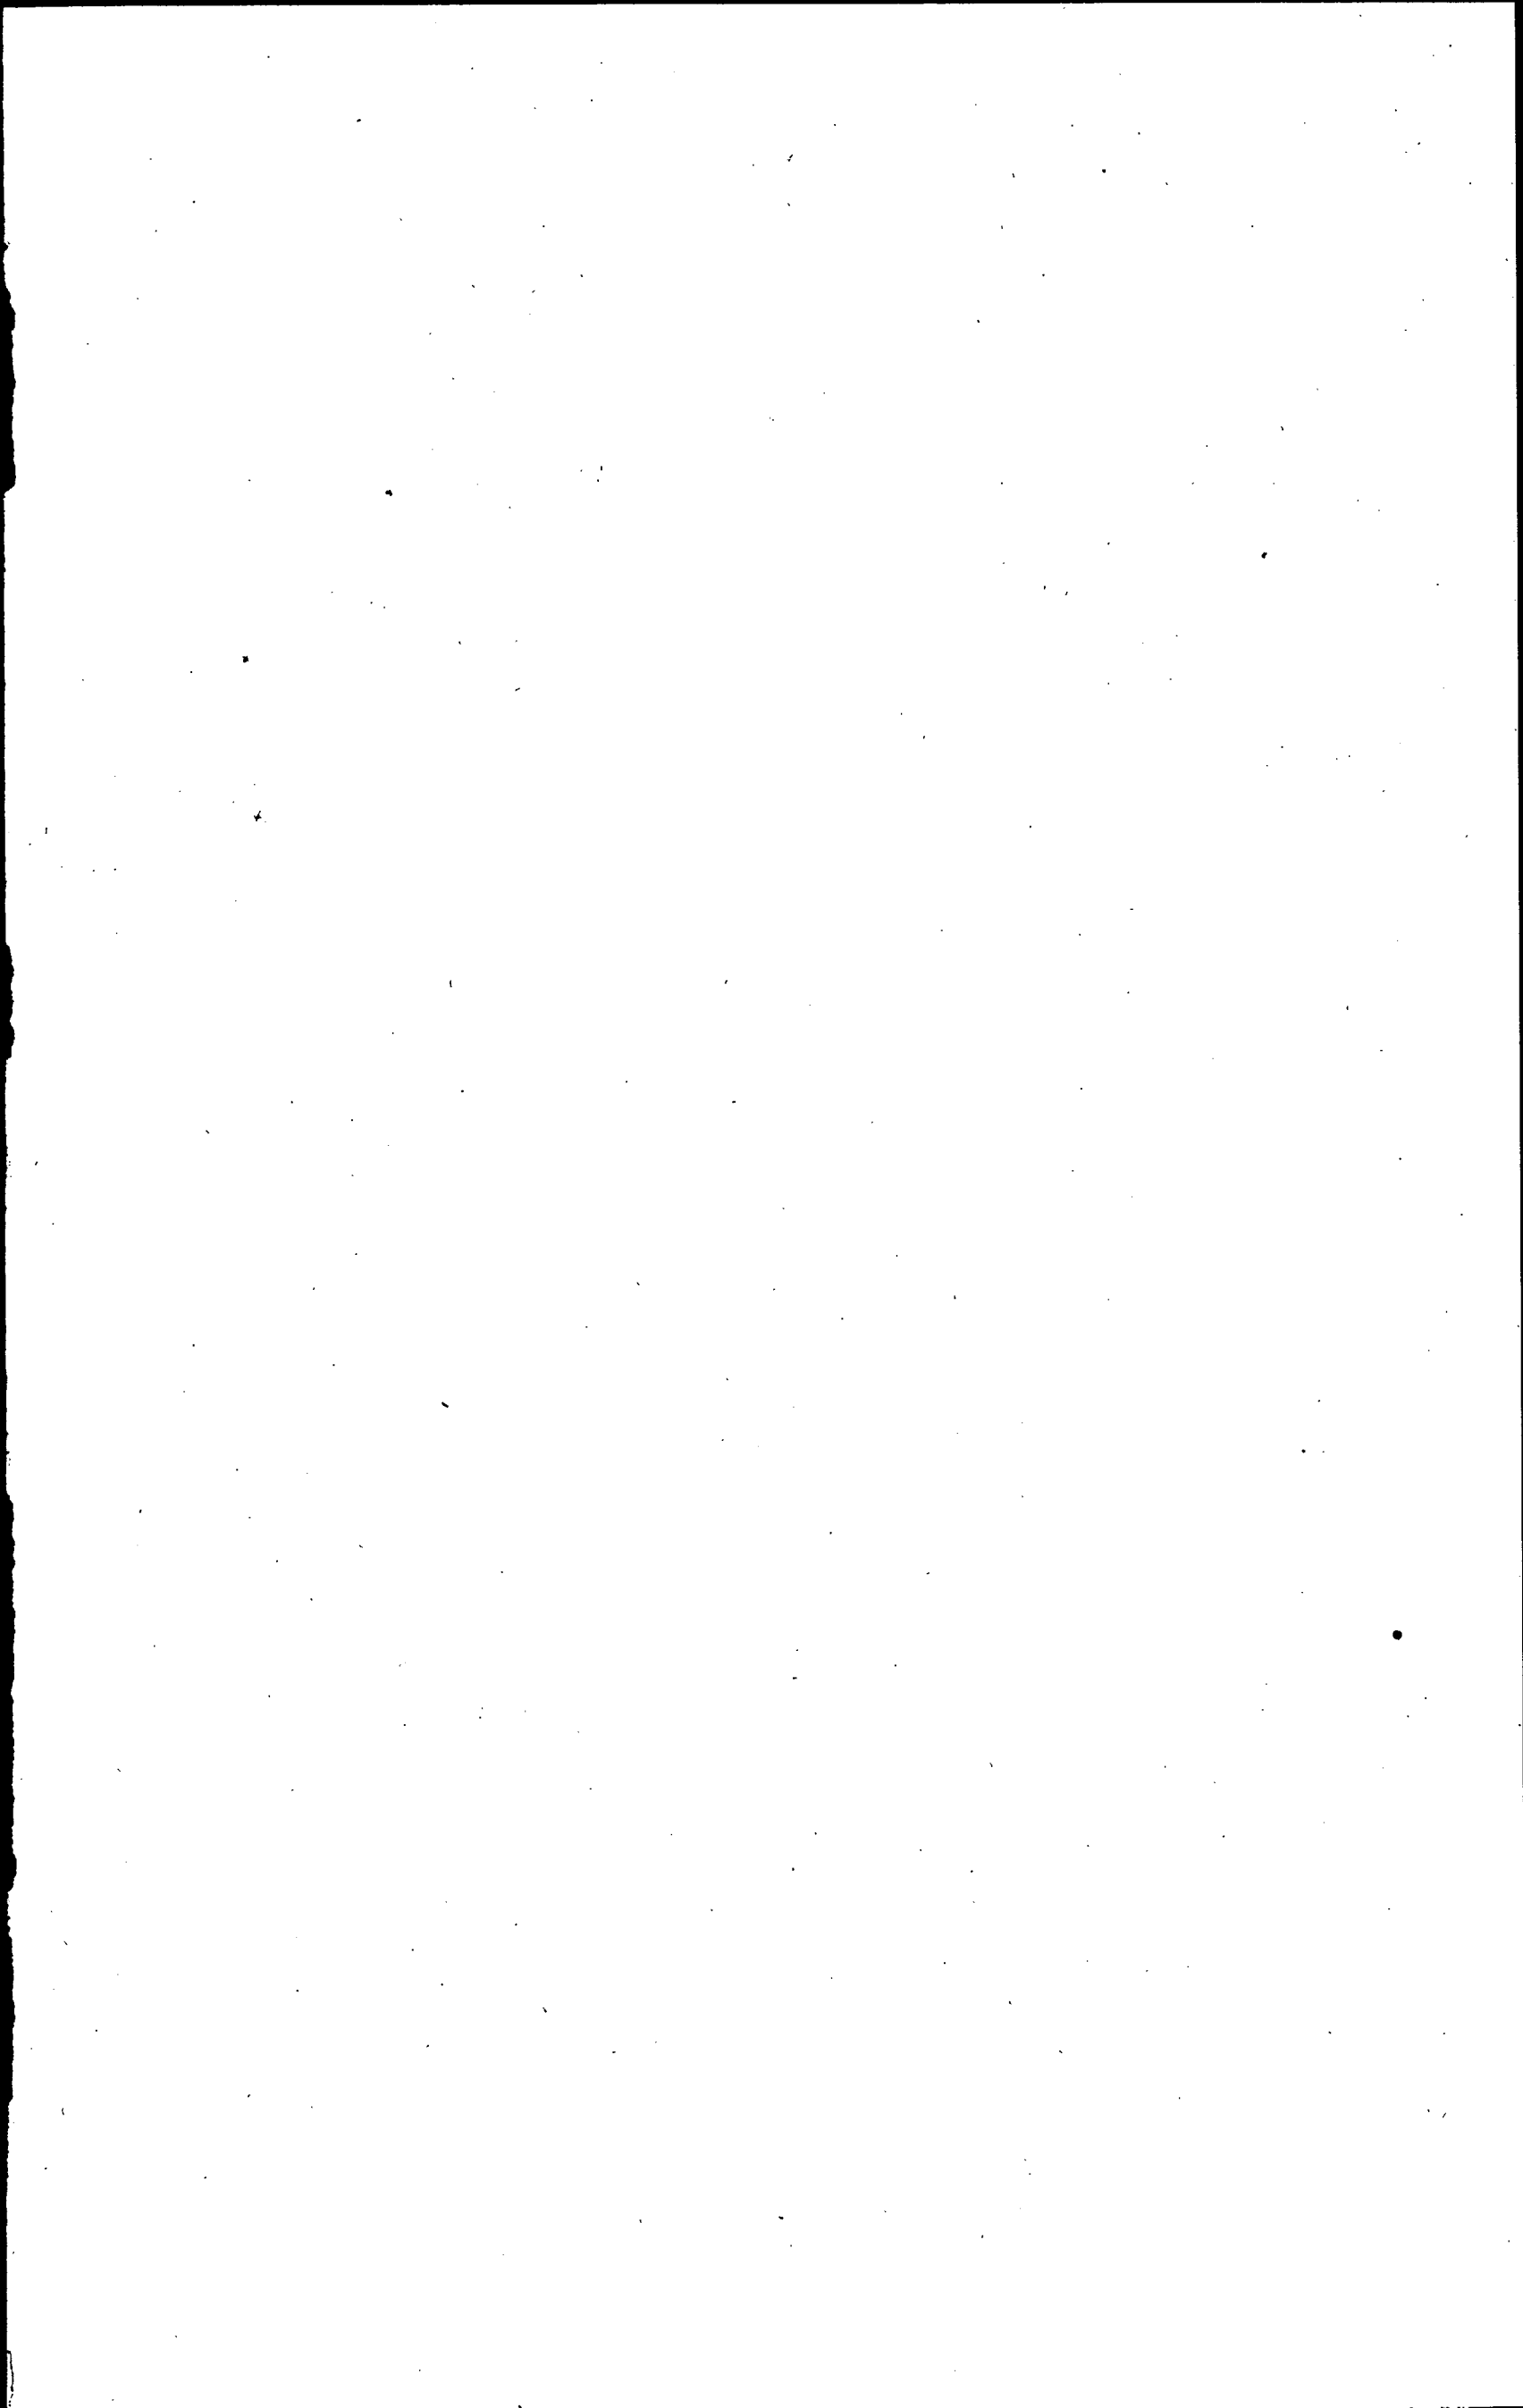

Kostnadsfördelningsslängd vid nygräfr
2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19 Hunge i Löfstads
upprättad vid laga synföreläggning å

Hemmans eller lägenhet

antal	nummer	namn	ägare eller innehavare	med ägar
1/32	12	Hunge	Ola Olsson d. ä.	
1/32	12.	"	Ola Olsson d. y.	
1/8	19	"	Iven Andersson	
1/8	15	"	Iven Andersson	30
mmntat	10	"	Johan Nilsson, Nils Andersson, Ola Olsson Hingelund och Magnus Nilsson	36
"	5	"	Nils Olsson, Anders Andersson och Anders Olsson	39
"	12	"	Ola Olsson d. y.	41
"	12	"	Ola Olsson d. y. och Ola Olsson d. ä.	43- 47
"	12	"	Iven Andersson	45
1/16	2	"	Nils Olsson	49
mmntat	2	"	Nils Månsson ö. Sundius Johansson	
"	6	"	Nils Andersson	

H.

Bil. C.

ing af floddiken genom och från ägor till vris
rocker, från härad och Malmöhus län,
1915.

Gäldar gräfningskostnad inom												Gäldar för- rättningskost- nader						
Afdelning I härads. A-B.					Afdelning II dikesots. B-D.					Afdelning III dikesots. B-C.								
figurer	efter för- rättnings- värde	med procent	med procent		med ägo- figurer	efter för- rättnings- värde	med procent	med procent		med ägo- figurer	efter för- rättnings- värde	med procent	med procent		efter för- rättnings- värde	med procent	med procent	
										1-3	489 -	1731	23992	489 -	1227	2380		
										6-8	200 -	710	9841	200 -	503	976		
					18-27	82425	5545	26440		9-28	1611	355728	79390	187575	4725	9166		
-35	44	-	591	5366						30-35	440	0.16	222	44 -	1.11	215		
-38	17997	2417	21946							36-38	1797	0.64	887	17997	453	879		
-40	111	-	149	13538						39-40	111	0.04	55	111 -	2.79	541		
-42	88	-	1182	10733						41-42	880	0.31	430	88 -	2.22	431		
44a 48	12540	1684	15291							43-44a 47-48	1254	0.46	624	12540	3.16	612		
-46	7252	974	8844							45-46	725	0.26	360	7252	1.83	355		
-53	12366	1661	15082		53-58	42440	2834	13614		49-58	30062	10.69	14816	54806	13.80	2677		
					59-60	4640	3.12	1488		59-60	3152	1.12	1552	4640	1.17	227		
					61-62	192	- 12.91	6158		61-62	13042	4.64	6431	192 -	4.84	939		
	74455	100.	908 -			148705	100.	477 -			281298	100.	1386 -	397010	100.	19398		

inge den 20 augusti 1915
Lennart Holmström
statens t.f. landbruksingenör.

Ola Hansen. Nils Olsson.

Utlåtande

rörande nygräfnings af floddiken genom och från ägor till Nos 2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19 Hunge i Höfstadts socken, Färskärad af Malmöhus län, afgifvet vid syn enligt dikningslagen år 1915.

1: Företaget afse afledning af vatten från vattendränkt mark och är enligt synemännens förmenande att hänföra till andra kapitlet i lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879.

2: Något laga hinder mot företagets utförande finna synemännen ej föreligga.

3: Företagets omfattning är bevisad af yrkandena i förädlingsprotokollet 1, 2, 3, 4 och 14, och kommer regleringen af denna anledning att omfatta de å hithörande plankarta med röd betecknade dikensträckorna A-B-C och B-D.

Den vattenrakadade mark som af företaget tillskyndas bätnad är omfattad af hithörande plankarta. Såsom betäckningskyldig till företaget anser all mark, hvars tvärläggning till 1,2 meters djup är bevisad af floddikens reglering och som genom denna reglering vinna möjlighet till förbättrad tvärläggning d.v.s. all mark belägen under en kuva, afvägd till 1,2 meters höjd öfver vanligt sommarmedelvattenstånd i diket med tillägg af behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella

täckdikerozon samt fall af ridorna
från diket räknadt, hvilket fall beräk-
nas lika med markytan, dock ej
öfrerstigande 1.5: 1000.

4: Då jordägärens deltagningsskyldig-
het i företaget är beroende af den vär-
deförändring som tillskyndas jorden
genom företagets utförande, har denna
värdeförändring måst utlösas. För detta
ändamål hafva synemännen åsatt
hvarje ägofigur ett värde, som i kronor
uttrycker jordens värde i fullt torr-
lagdt skick, eller med andra ord
jordens värde efter företagets fullbordande.
Vid denna värdering har hänsyn ta-
gits till jordens naturliga beskaffen-
het så väl till matjord som alf samt
till dess belägenhet, men ej till jordens
nu eller mindie goda beskaffenhet
och där af uppkommande större eller
mindre vätkraft.

Jordens nuvarande värde före företa-
gets utförande anse synemännen vara
en produkt af dess värde i fullt torr-
lagdt skick och den större eller mindre
grad af försumpning jorden lider af.
Denna försumpningsgrad har utträtt
genom afvägning. Jord som ligger
i jämnhöjd med eller högre än kuu-
van för den vatten-skadade marken
har grad 1.0 d. v. s. dess värde före och efter
företagets utförande sammanfalla.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller
under samma medelvattenståndet i
diket såväl i graden 0.0, anse sålunda

för närvarande rakna värde. Höjdskill-
naden mellan sommarmedelvatten-
ståndet och hurvan delas i tre höjdgre-
der med vinn mellan lika höjdskillnad.
Hvarje ägofigurens höjdläge motvaras
räkunda af en vinn försumpningsgrad.
Denna är uträknad för hvarje figur
medelhöjd. Genom reduktion af ägo-
figurens lifvande värde med denna för
hvarje ägofigur uträknade grad, erhålles
ägofigurens nuvarande värde. Skillna-
den mellan dessa två värden mottra-
ras den genom företaget utförande upp-
kommande förbättringen, och är denna
uträknad för hvarje ägotott och åter-
finnes i värderingens längdens kolumner
18-19. Den del af den i företaget ingåen-
de marken, hvarstofts förut skutit, blir
vid företaget utförande ej fullt torlagd,
utan får nöja sig med den torlägg-
ning, som af ekonomiska skäl kan be-
redas densamma. För sådant icke fullt
torlagd mark har det lifvande jord-
värdet reducerat i förhållande till
den torläggning som marken beräk-
nas erhålla. Beräknas alltså en ägo-
figur erhålla t. ex. $\frac{3}{10}$ af full torlägg-
ning, blir dess lifvande värde $\frac{3}{10}$ af
den värde som fullt torlagd.
5: För att den beräknade jordförbät-
ringen skall kunna ensas, måste dik-
ningen verkställas i full öfverensstä-
melse med det upprättade förslaget, som
är upprättadt med hänsyn tagen till
frammanande vattenmängd, markytans

lutningsförhållanden, dikningens ändamål m. m.

Vattensamlingsområdet är för sträckan A-B högst 40 hektar för sträckan B-D högst 20 hektar. De föreslagna dike dimensionerna, hvilka åtefinnas i profil- och sektionsritningarna äro därför fullt tillräckliga. På grund af jordmånen beskaffenhet, antingen stenig lera eller torffjord, anser den föreslagna sidolutningen 1/1 fullt tillräcklig. För att stärka slänten i skärningen i sträckan 7-8 föreskrives, att den i jordmånar rikligen förekommande stenen skall läggas som beklädnad af slänten därstädes till en vertikal höjd af 0.8 meter enligt därför upprättad utmätning. Likaledes skall stengärdet i sträckan 4+82-6+68 på samma sätt förläggas som släntbeklädnad i denna sträcka så långt stenmaterialet räcker.

De i företaget ingående bebyggningsarbetena, nämligen anbringandet af stentummar, en i dikensträckan B-D och två i dikensträckan B-C, skola bekostas af dikningsskyldiga. Undehållet af trummorna skall åligga perspektiva jordägare för hvars bekvämlighet trummorna anbringats. 6: Ersättning för jord till utvidgning af diken skall gäldas med de summor och till de jordägare, som finnas angifna i särskild, bifogad jordesättningslängd Bil. 4. efter ett värde af 10 kr.

nor pr. ar.

Errättning för den jord som ätgär till diket utvidgande å sträckan 7+54-9+45 femma synemännen skäligt i skola utgå; all den stund diket därstädes går genom skuren toymors, där jorden väl behöfver för markens jämnande efter torrläggningen.

6: Samma skäl skall errättning för jödupplag å denna sträcka 7+54-9+45 y utgå.

7: Öfriga dikesträckor skall errättning för jödupplag utgå med fem kronor pr. ar för odlad jord och två kronor och femtio öre pr. ar för icke odlad jord sedan två ojäfrige, af synemännen i företaget utredde män efter företaget fullbordat uppmätt den jöduymd, som täckes af den uppkastade dikejördens, upplagd i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande.

8: Synemännen hafva sammit skäligt indela företaget i tre afdelningar och omfattas

afdelning I dikesträckan A-B

" II " B-D

" III " B-C

Afdelningarnas omfattning hvad markområdena beträffar framgår af kostnadsfördelningstabeln där för hvarje afdelning de ägofigurer, som äro betalningsskyldiga inom afdelningen äro uppräknade.

I kostnaden för en afdelning delta de i den ingående jöduarealuna i förhållande till den förbättring, som ge-

nom företagets utförande beräknas
uppkomma, dock allt fördeareal, som
betalat till kostnaderna inom afdel-
ningar I eller II inhåller afdrag intill
90 % af förbättringsvärdet med beräk-
nade kostnaderna inom dessa af-
delningar vid deltagandet i kostnader-
na för gemensamma afdelningen III.
Da' alltså de beräknade kostnaderna
inom afdelning I öfrvstå den be-
räknade förbättringen deltaga till af-
delning I hörande ägodelar i kost-
naden för afdelning III med endast
10 % af respektiva förbättringsvärden.

Förbättringsvärdena äro alltså för-
delningstal. Dessa äro för bekvämlighets
skull öfren uträknade i procent, och dessa
procenttal skola alltså ligga till grund
för fördelningen af kostnaderna inom
hvarje afdelning. I kostnadsfördelning-
längden beräknas efter öfran angifna
grunder dels hvar och en deltagningsskyl-
dighet under olika afdelningar, uträk-
nad i förbättringsvärden och procent, dels
den kostnad som enligt dessa fördelning-
tal och det upprättade kostnadsförslaget
äligga hvarje sakägare. Förädlingskost-
nader och andra gemensamma kostna-
der såsom administrationskostnader
o.d. skola gäldas af hvar och en sakägare
i förhållande till hela förbättringsvärdet
å hans jord. Denna deltagningsskyl-
dighet är uträknad i % och återfinnes
i kostnadsfördelninglängden under
rubrik "Gäldar förädlingskostnader med."

8: Kostnaderna för dikenens framtida underhåll skall gäldas efter samma grunder som kostnaderna för deras upptagande. Stugai morslott till stamhemmanet redan tillagades därstädes uppkurtt skall den morslotten åliggande åliggande pänningsskyldigheten, som inligger dess åligger morslotts innehafvaren, öfver påföras innehafvaren af stamhemmanet.

9: Med afseende på arbetets utförande stadga synemännen:

att dikningsarbetet må påbörjas så fort denna synföreläggning vunnit laga kraft.

att arbetet skall såvida mökan- dena vilja fullfölja sin talan, vara af- slutadt inom två år efter denna tidpunkt.

att undelåtandet att utföra dik- ningsarbetet inom afdelning I och ä- kan A-B, ej invakas på synförelä- ningen i öfrigt och bestämmelserna i detta utlåtande hvad angår afdel- ningar II och III.

att arbetet skall utföras i full öf- verensstämmelse med det upprättade förslaget.

att dikejorden ej må läggas nä- mare dikekanten än 0.6 meter och ej uppläggas med starkare lutning mot marken än 1:1 eller med större krön- bredd vid dylik sidolutning än 0.6 meter.

att dikejorden skall fördelas till unge- färlig lika mängd och godhet å båda sidor om diket.

att dikevallarna skola genomgå

var för ytvattnet framläppande där
diken tillslöta eller på grund af mar-
kens lutningsförhållande vattnet
har sin gång.

att arbetet skall utföras på
offentlig auktion med tvärs afdelning
för sig och slutligen med alla till utför-
ande bestämda afdelningar i ett rop
och öfverlämnas till en af två lägst bju-
dande, som kan ställa vedhäftig
borgen för sitt åtagande och med hvilken
kontrakt skall upprättas i öfverensstämmelse
med bestämmelserna i detta utlåtande.

att innan entreprenören skaffar
slutlig vid arbetet skall afgränsas och god-
kännas af en statens landbruksingenjör
eller dennes tjänstbiträde.

10: Räkningar af dikena skola på
föranstaltande af företaget synas
vuxna till minst hvar annat år och
för öfrigt så ofta behöfvet det påkallar
på tid, därvidande göras minst
tagar skada.

11: Kostnaderna för denna synför-
rättning skola gäldas af samtliga sak-
ägare direkt i förhållande till de upp-
skattade jordförbättringsvärdena samt
om så befordras af sökandena för-
skjutas.

12: Synmännen bitrorda Johan
Nilsson yrkande till § 16 i synpro-
tokollu hvad beträffar diket läge,
däremot biträda de icke hans yrkan-
de om vrättning för skadad äng, då
det den af dikningen berörda delen

af ången i sitt nuvarande skick
är så rank för ångsvältning och
väl tar för dikes upptagande, dels
denna ångbit kan vattnas med från
Hingelund kommande dränvatten
samt slutligen den öfriga delen af ån-
gen i anseende till markens starka
lutning trots företaget utförande kan
föras med ångsvältning med använ-
dande af dikes vatten utan att där-
vid annan väts förnämmas.

Hinge den 20 aug. 1915

Lennart Holmström

Statens t. j. landbruksingenjör


Ola Hansson

Nils Olsson.

Bil. G

Ervättningsplängd för jord, som älgår till
dikenas utvidgande vid nygrävning af flod-
diken genom och från ägor till Nr 2, 5, 6, 10, 12
15 och 19 Hunge i Löfvestads socken, Fär. hä-
rad och Malmöhus län, upprättad vid
laga synföreläggning år 1915.

Hemmans eller lägenhets				Beträffande utgå		Summa	
mätare	nummer	namn	ägare eller innehållare	för antalet ar i 10-års	med		Summa
					kr.	ö.	
			<u>Afdelning I dikente. A-B.</u>				
1/8	19	Hinge	Ivan Anderson	0.8	-	-	8 -
			<u>Afdelning II dikente. B-D.</u>				
1/8	19	"	Ivan Anderson	2-	20	-	
	2	"	Nils Olsson	0.7	7	-	27 -
			<u>Afdelning III dikente. B-C</u>				
1/16	10	"	Johan Nilsson	0.3	3	-	
1/32	12	"	Ola Olsson d. ä.	1.7	17	-	
1/32	12	"	Ola Olsson d. y.	2.1	21	-	
1/8	19	"	Ivan Anderson	4.5	45	-	86 -
			<u>Summa kronor</u>				121 -
Hinge den 20 aug. 1915 Lemnat Holmström Statens tf. landbruksingenjör Ola Hansson Nils Olsson Förstärkt eftergift af byggnaderna jämte bilagor A-G, vidvaras i officio Lemnat Holmström							

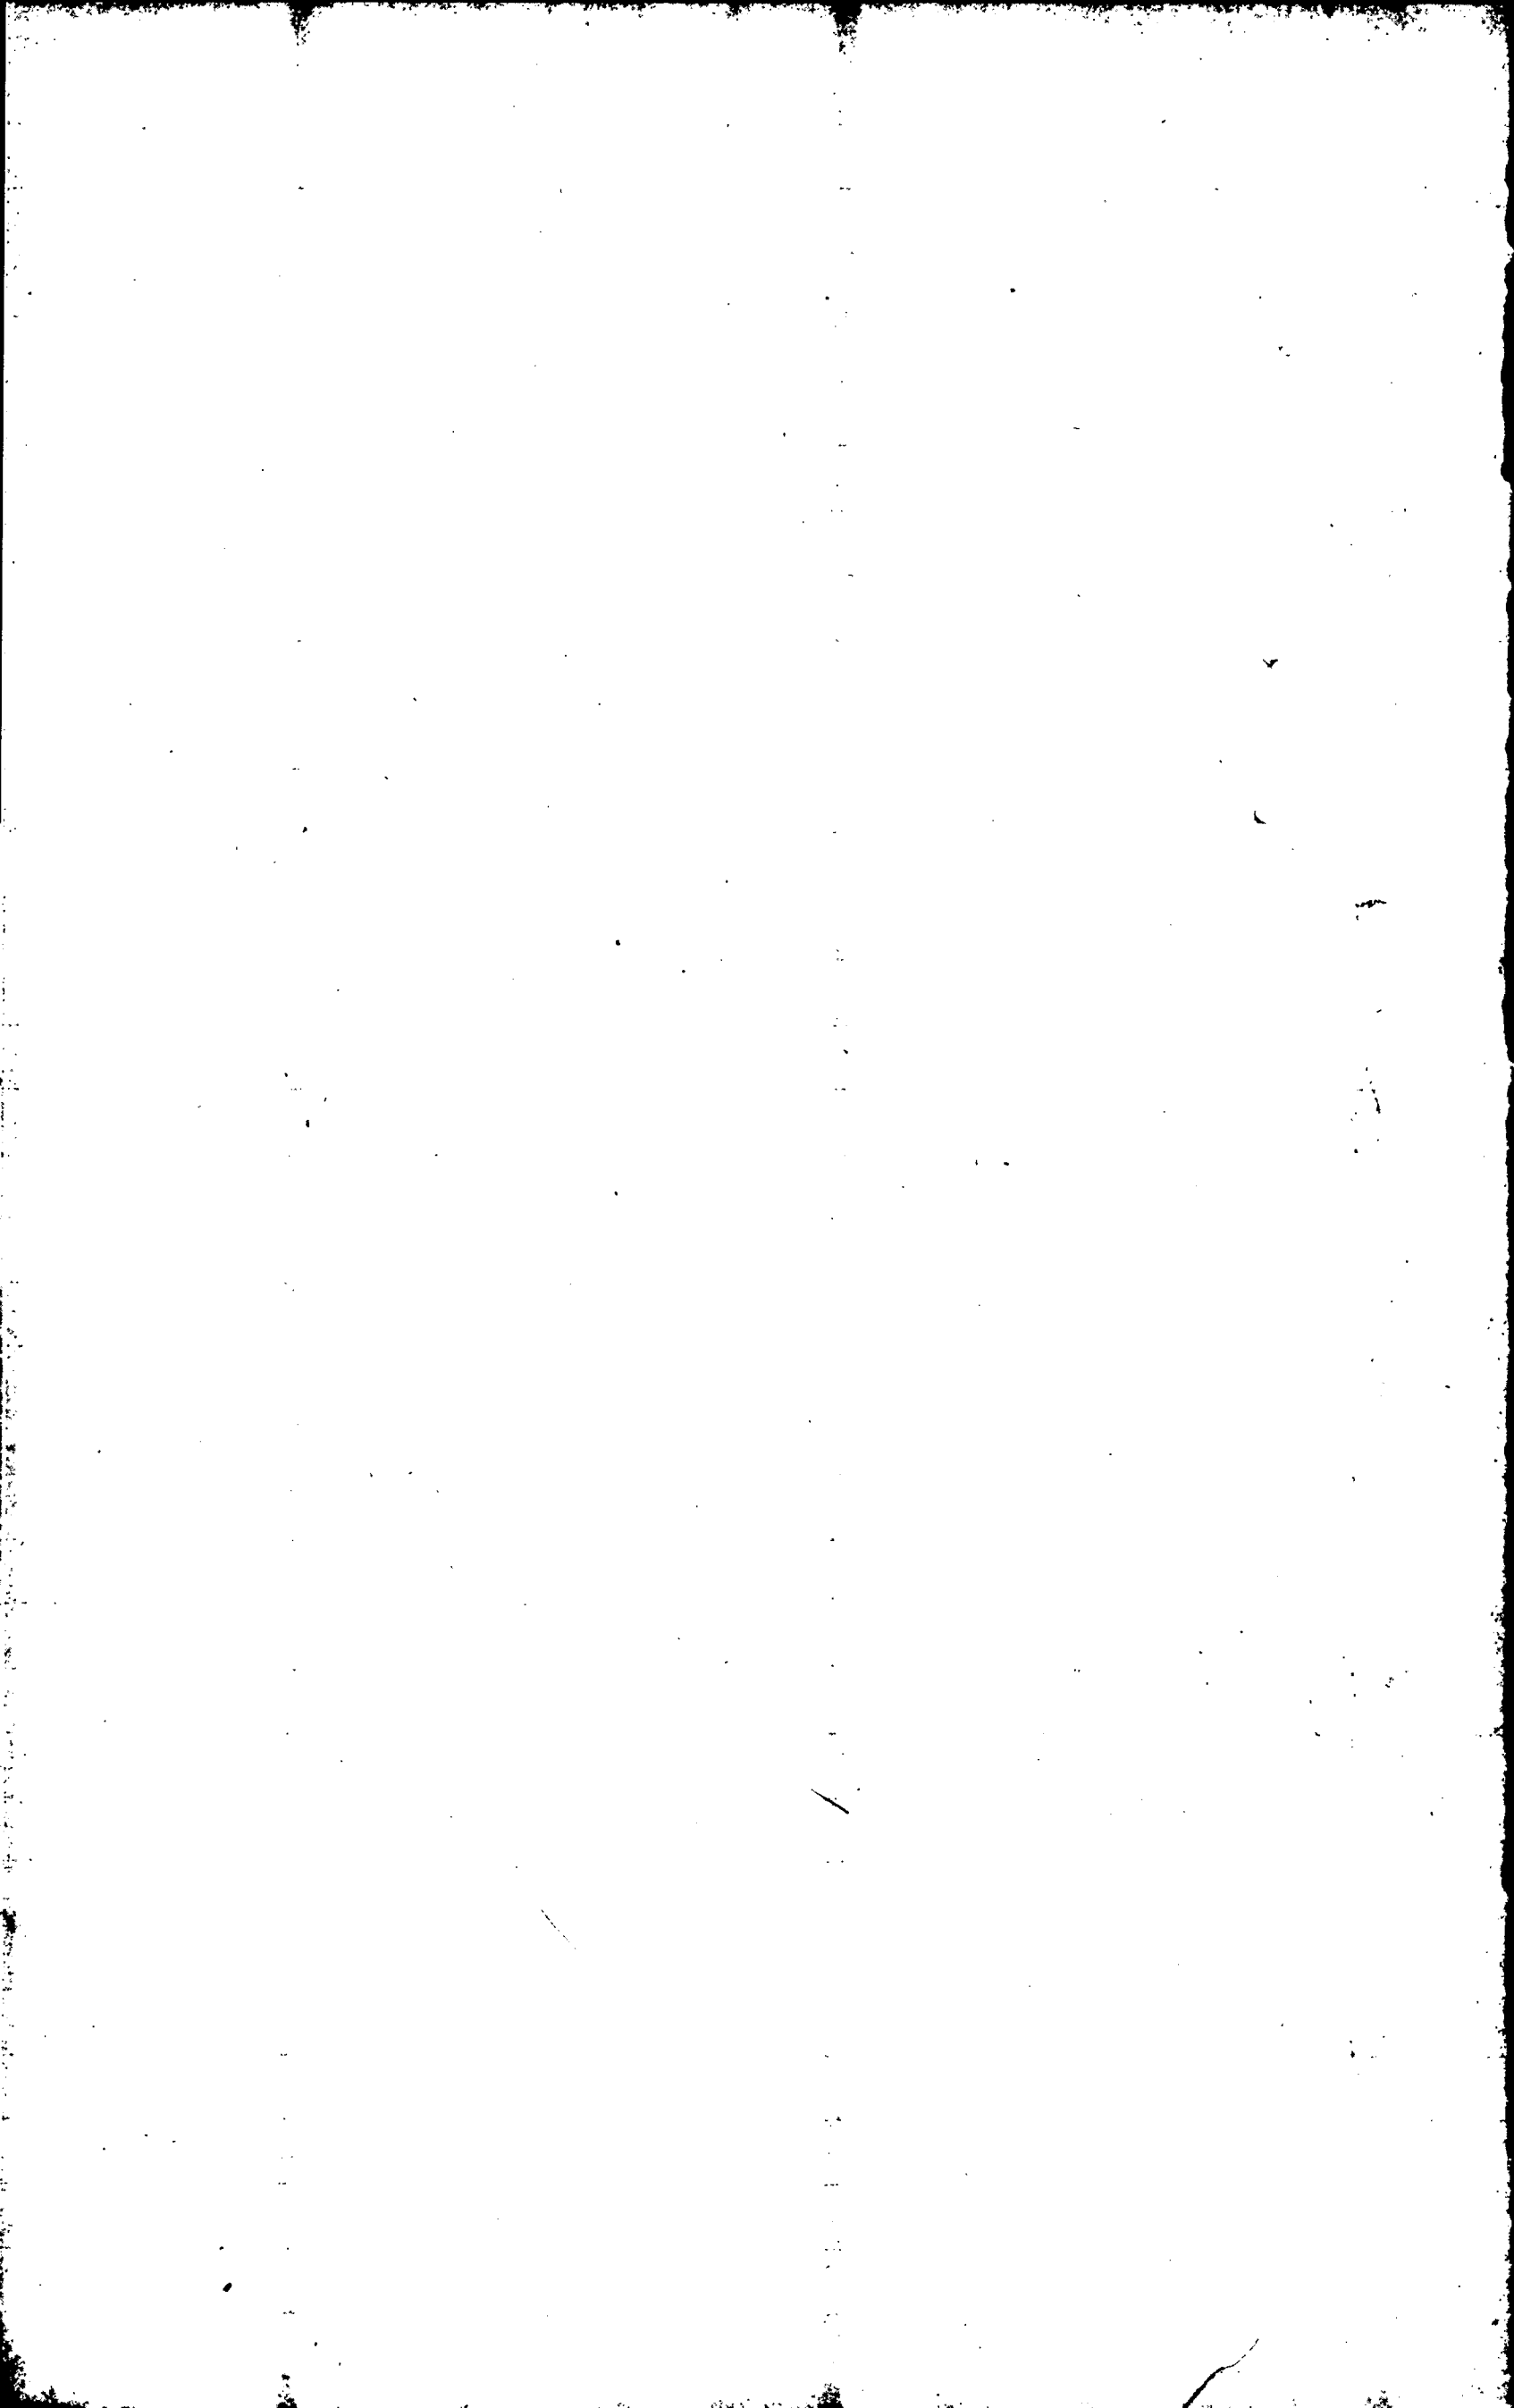

H. Landbrukshøstirelsen
 Handlinger 6
 bidrag ur allmänna oför-
 ningsanslaget till öfverflyttning
 Helsing N: 2, 5, 6, 10, 12, 15 & 19
 i Malmshuset 1860

Utskrift

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 24
mars 1916 fastställda arbetsplaner.


Stockholm den 30 juni 1916.

På Kantbruksstyrelsens vägnar:

Fredrik Egerström.

Olof Fredholm
Föredragande.

Opværdighed

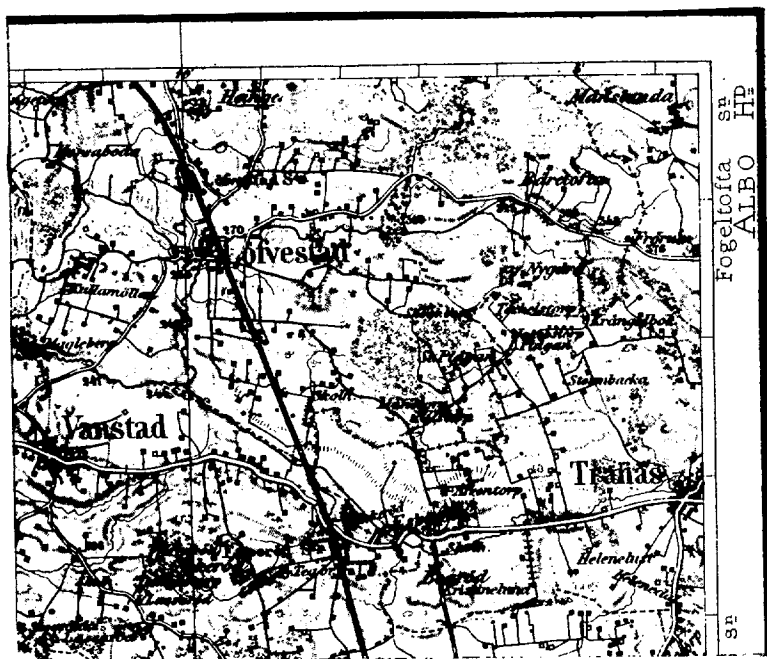

1/100000

Höfvenligt

Enär delägare i det företag,
som efter nygräfnings af floddiken
genom och från ägor till N^o 2, 5, 6, 10,
12, 15 och 19 Heinge i Löfvestads socken,
Färs härad och Malmöhus län ämnat
söka anslag af allmänna medel till
utförande af detta företag, får jag då
angifva följande af ritningar och förslag
ärföljda

Beträffande

Säte

Företaget är beläget i Heinge bys område
omkring tre kilometer nordost om Löfvestads järn-
vägsstation i Estöf-Gård banan och är i mot-
stående öfversiktskarta utmärkt med röd färg.

Laga synesför rättning.

Företaget har förberetts genom af mig verk-
ställd syn enligt Dikningslagen och grundar sig
denna utredning på vid synesför rättningen verkstäl-
da undersökningar samt däröfver uppmättade hand-
lingar. Synesför rättningen handlades år 1915 och är
laga kraftverken, hvarjefr bevis nämligen.

Anslagsöfverlåtelse.

Samlige delägare i företaget med undan-
tag af Magnus Nilsson hafva ingått förening
(bil. 3.) att gemensamt hos Hög. Majt göra an-
sökan om största möjliga anslag af
allmänna afdikningsanslaget samt hafva upp-
dragit åt företagets systemman att underse alla
därfrö erforderliga handlingar och kontrakt
m. m.

Markens beskaffenhet m. m.

Den i företaget ingående marken utgörs till större delen ännu af samma beskaffenhet samt uppträffas torflöcker. Jordmånen är mylla eller luff på stenig grusblandad lera.

Areal.

I företaget ingår 1,045 hektar åker samt 7,481 hektar äng och torfmosse.

Sprikningeförslaget.

Elf synemännens utlåtande (se bil F) framgår att de i företaget ingående dikennas vattenområde här helt ringa och ej inverka vid bestämmandet af dikennas dimensioner. Rikshydrogen har därför kunnat förutse till endast 0,3 meter. Sprikningen har vid slutningen kunnat inskränkas till 1:1 då den steniga, grusblandade leran är synnerligen fast varför ras ej behöfva befäras, allra helst som påkänningen af vattnet blir ringa. På vissa ställen, såsom mellan profilpunkterna 7 och 8 samt 4+82 - 6+68 förskrifvs en stensättning i slänten till 0,8 meters vertikal höjd på sätt som ritningen utvisar.

Byggnad.

I företaget ingår byggandet af tre ågsvägsrummor af sten, $0,8 \times 0,8 \times 3,5$ meter, till hvilka förslagsritning är uppnådd.

Kostnad.

Företaget beräknas kosta 2771. kronor, hvartill kommer förädlingskostnader, 193,98 kronor samt kostnaden för anlagets anskaffande.

Delaktighet.

Som följt nämnts äro alla delägare i företaget med undantag af Magnus Nilsson köpare af anlag. Magnus Nilsmåger del i

en moslott till Heinge N: 10 och däraf enligt uppgifna mantal en tolfedel. De gräfnings- och synekostnader som skola gäldas af denna moslotts ägare, utgör sammantaget 237.12 Kronor och skall alltså vid beräklandet af anslaget storlek frändras en summa af 19 Kronor och 74 öre.

Hinder mot Företaget.

Förvaltningen är laga kraftvernen och skäl till begäran om tillstånd från det allmännas sida enligt H. Konjoelien den 31 dec. 1879 saknas, hvarför något hinder mot Företagets utförande ej torde föreligga.

Beräkning af anslaget storlek.

Da anslag endast kan beviljas till gäldande af den kostnad som faller på icke odlad jord och äkn ingår Företaget har med anslutande af den vid syneförvaltningen upprättade värderingstängsen och kostnadsfördelningstängsen beräkning verkställt öfver äakens del i Företagets kostnader sålunda:

Ägolittera A. 1/32 mantl Heinge N: 12.

Hemmanet deltagit med hela sitt förbättringsvärde i kostnaderna inom afdelning III samt förvaltningskostnaderna med tillsammans 263.72 Kronor.

<u>Anslag</u>	<u>Förbättringsvärde</u>	<u>%</u>	<u>Kostnad.</u>
Äken	115.-	23.61	62.26
Åker	372.-	76.39	201.46
Summa	487.-	100.00	263.72

Ägolittera B. 1/32 mt. Heinge N: 12.

Hela kostnaden 108.17 Kronor påförs åkerjorden.

Ägolittera C. 1/8 mt. N: 19 Heinge.

Hemmanet deltagar i kostnaderna inom Afd. II
 med 264,40 kronor
 inom Afd. III med 793,90 "
 förvaltningskostnader med 91,66 "
 Summa 1149,96 kronor

Enom afdelning II deltagar endast ike odlad
 mark.

Enom afdelning III deltagar hemmanet med

Abslag	Förbättringsände	%	Kostnad
Åker	242,50	15,05	119,48
Skog o. d.	1368,85	84,95	674,42
Summa	1611,35	100,00	793,90

I förvaltningskostnaderna deltagar hemmanet
 med:

Abslag	Förbättringsände	%	Kostnad
Åker	242,50	12,93	11,85
Skog o. d.	1633,25	87,07	79,81
Summa	1875,75	100,00	91,66

Den på åker belöpande delen af kostnaderna
 uppgår alltså till 301,76 kronor (se bil 13)

En de beräknade kostnaderna skall åren
 dragas den på ike sökanden kommande de-
 len af kostnaden hvar för kostnadssumman all-
 så skall minskas med $301,76 + 976 = 321,52$ kronor,
 hvar efter rätt kan läggas till grund för an-
 slaget beräkning.

Anslaget skulle således kunna uppgå till
 $2964,90 - 321,52 = 2643,38$ kronor.

Tillstyrkan.

Förslaget som enligt styrelseordnings
 uppfattning är lönande, synes vara värt
 att understöja med statemedel hvar för sig
 för tillstyrka sökandenas underhållna hem-

ställas om största möjliga anslag ur allmän-
na afvikningsanslaget.

Dalen, Höör den 9 febr. 1916

Kunnart Holmström

Staten lämnat beaktningsskrift.

Med detta betänkande följer:

- 1) Översiktskarta
- 2) Sammandrag af gräfnings- och synkostnader
 hvilka ärligga sökanden, bil. 1.
- 3) Kostnadsberäkning, bil. 2.
- 4) Föreningshandling, bil. 3.
- 5) Diarieberis, bil. 4.
- 6) Afskrift af synhandlingarna i särskildt häfte, bil. 5.
- 7) Afskrift af räkning af synkostnaden
- 8) Afkostnadsräkning
- 9) Plan- och profilritningar i ett blad.

Kostnad för betänkskriften 28.50 kr.

För de afgränsade sökandena = 395.00 kr.

Samt för öfrigt 557.50 " = 14.10 %

öfrigt belopp i kostnad för betänkskriften = 14.10 % af
28.50 = 4.02 kr.

Samt 24.48 kr. för de afgränsade sökandena med
1/3 d. m. = 8.16 kr.

Sammanlagt 384.15 + 8.16 = 389.31 kr.
i afvikningsanslaget 380 kr.

Bil. 1.
Sammandrag af græfnings- og synekostnader
hvilke tiligge anlægsudskandene.

Salem, Nov. 20. 9 p.m. 1916
 Amant Stenius
 Stakus landbruker og med.

Bil. 2.

Kostnadsberäkning i sammandrag

Enligt synskattingarna (kostnadsförslaget bil. 6) utgör kostnaderna för
 Dikessträckan A-B.
 " B-D.
 " B-E.

Kr.	ör.	Kr.	ör.
908	-		
477	-		
1386	-	2771	-

Synkostnaderna, (bil.) utgör
 Kostnaderna för anslaget anskaffande förelämnis

193 98
 27 50
 50

Summa Kostnad

3014 98
 2993 48

Valen Höör den 9 feb. 1916
 Gunnar Olsson
 stater landbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande
 har kostnaden för företaget be-
 räknats till

för avdikningsarbetet kronor 2771.-
 " förslaget upprättande " 222.48
 Summa kronor 2993.48

varav 2667.94 kronor för den del av
 det samma, vartill anslag beviljats.

Stockholm den 30 juni 1916.

Olof Fredholm
 t. f. Byrådirektör.

Undertecknade, delägare i det fören-
 sag, som ären nygrävning af flodviken genom
 och från ägar till N:o 2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19
 Hellinge i Lövestads socken, Fors härad och
 Malmöhus län öfverenskomma härmed att
 hos H. Majt göra underdänig ansökan om
 största möjliga anslag af allmänna afrik-
 ningsskatten till nämnda föreslagna utförar-
 de och uppdraga vi åt föreslagnets styrelse-
 man Per Andersson i N:o 15 Hellinge att un-
 derteckna alla därför erforderliga ansöknings-
 handlingar och kontrakt samt att utskrif-
 ta och uppbära samt på sin egen bekostelse
 med af landbruksingenjören L. Holmström
 uppmätt längd fördela de uppburna
 medlen.

Hellinge den 20 aug/ 1915.

Per Andersson, N:o 15, Ola Hansson d. y. N:o 12.
 Johan Nilsson N:o 10, Nils Andersson N:o 10.
 Ola Olsson, Hellingelund, Nils Olsson N:o 5,
 Ola Olsson d. ä. N:o 12, Iren Andersson N:o 19,
 Nils Olsson N:o 2, Nils Månsson N:o 2.
 Sundius Johansson, N:o 2, Nils Andersson N:o 6.
 Anders Andersson N:o 5.

Bl. 4.

Diariet.

Att minnös mot en, enligt uppgift, af land-
bruksingeniören Lennart Holmström handlagd
och den 20 augusti 1915 afslutad synförrättning,
afseende nygräfnings af flodriken genom och
från ägor till N: 2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19 Heinge
i Löfvestads socken, icke intill denna dag
hållandes blifvit anmält betygas.

Malmö i landskansliet den 11 februari 1916

Å Gårstens vägnar
Hj. Kjell.


Stämpel
50 öre

Låsen 1.50

Skylt 0.50

5 ma för kronor

Skillett med handlingar förskänd
den 7 dec. 1915. Mot. den 24 mars 1916 för-
skänd arbetsplaner betygas utgjord
Lennart Holmström

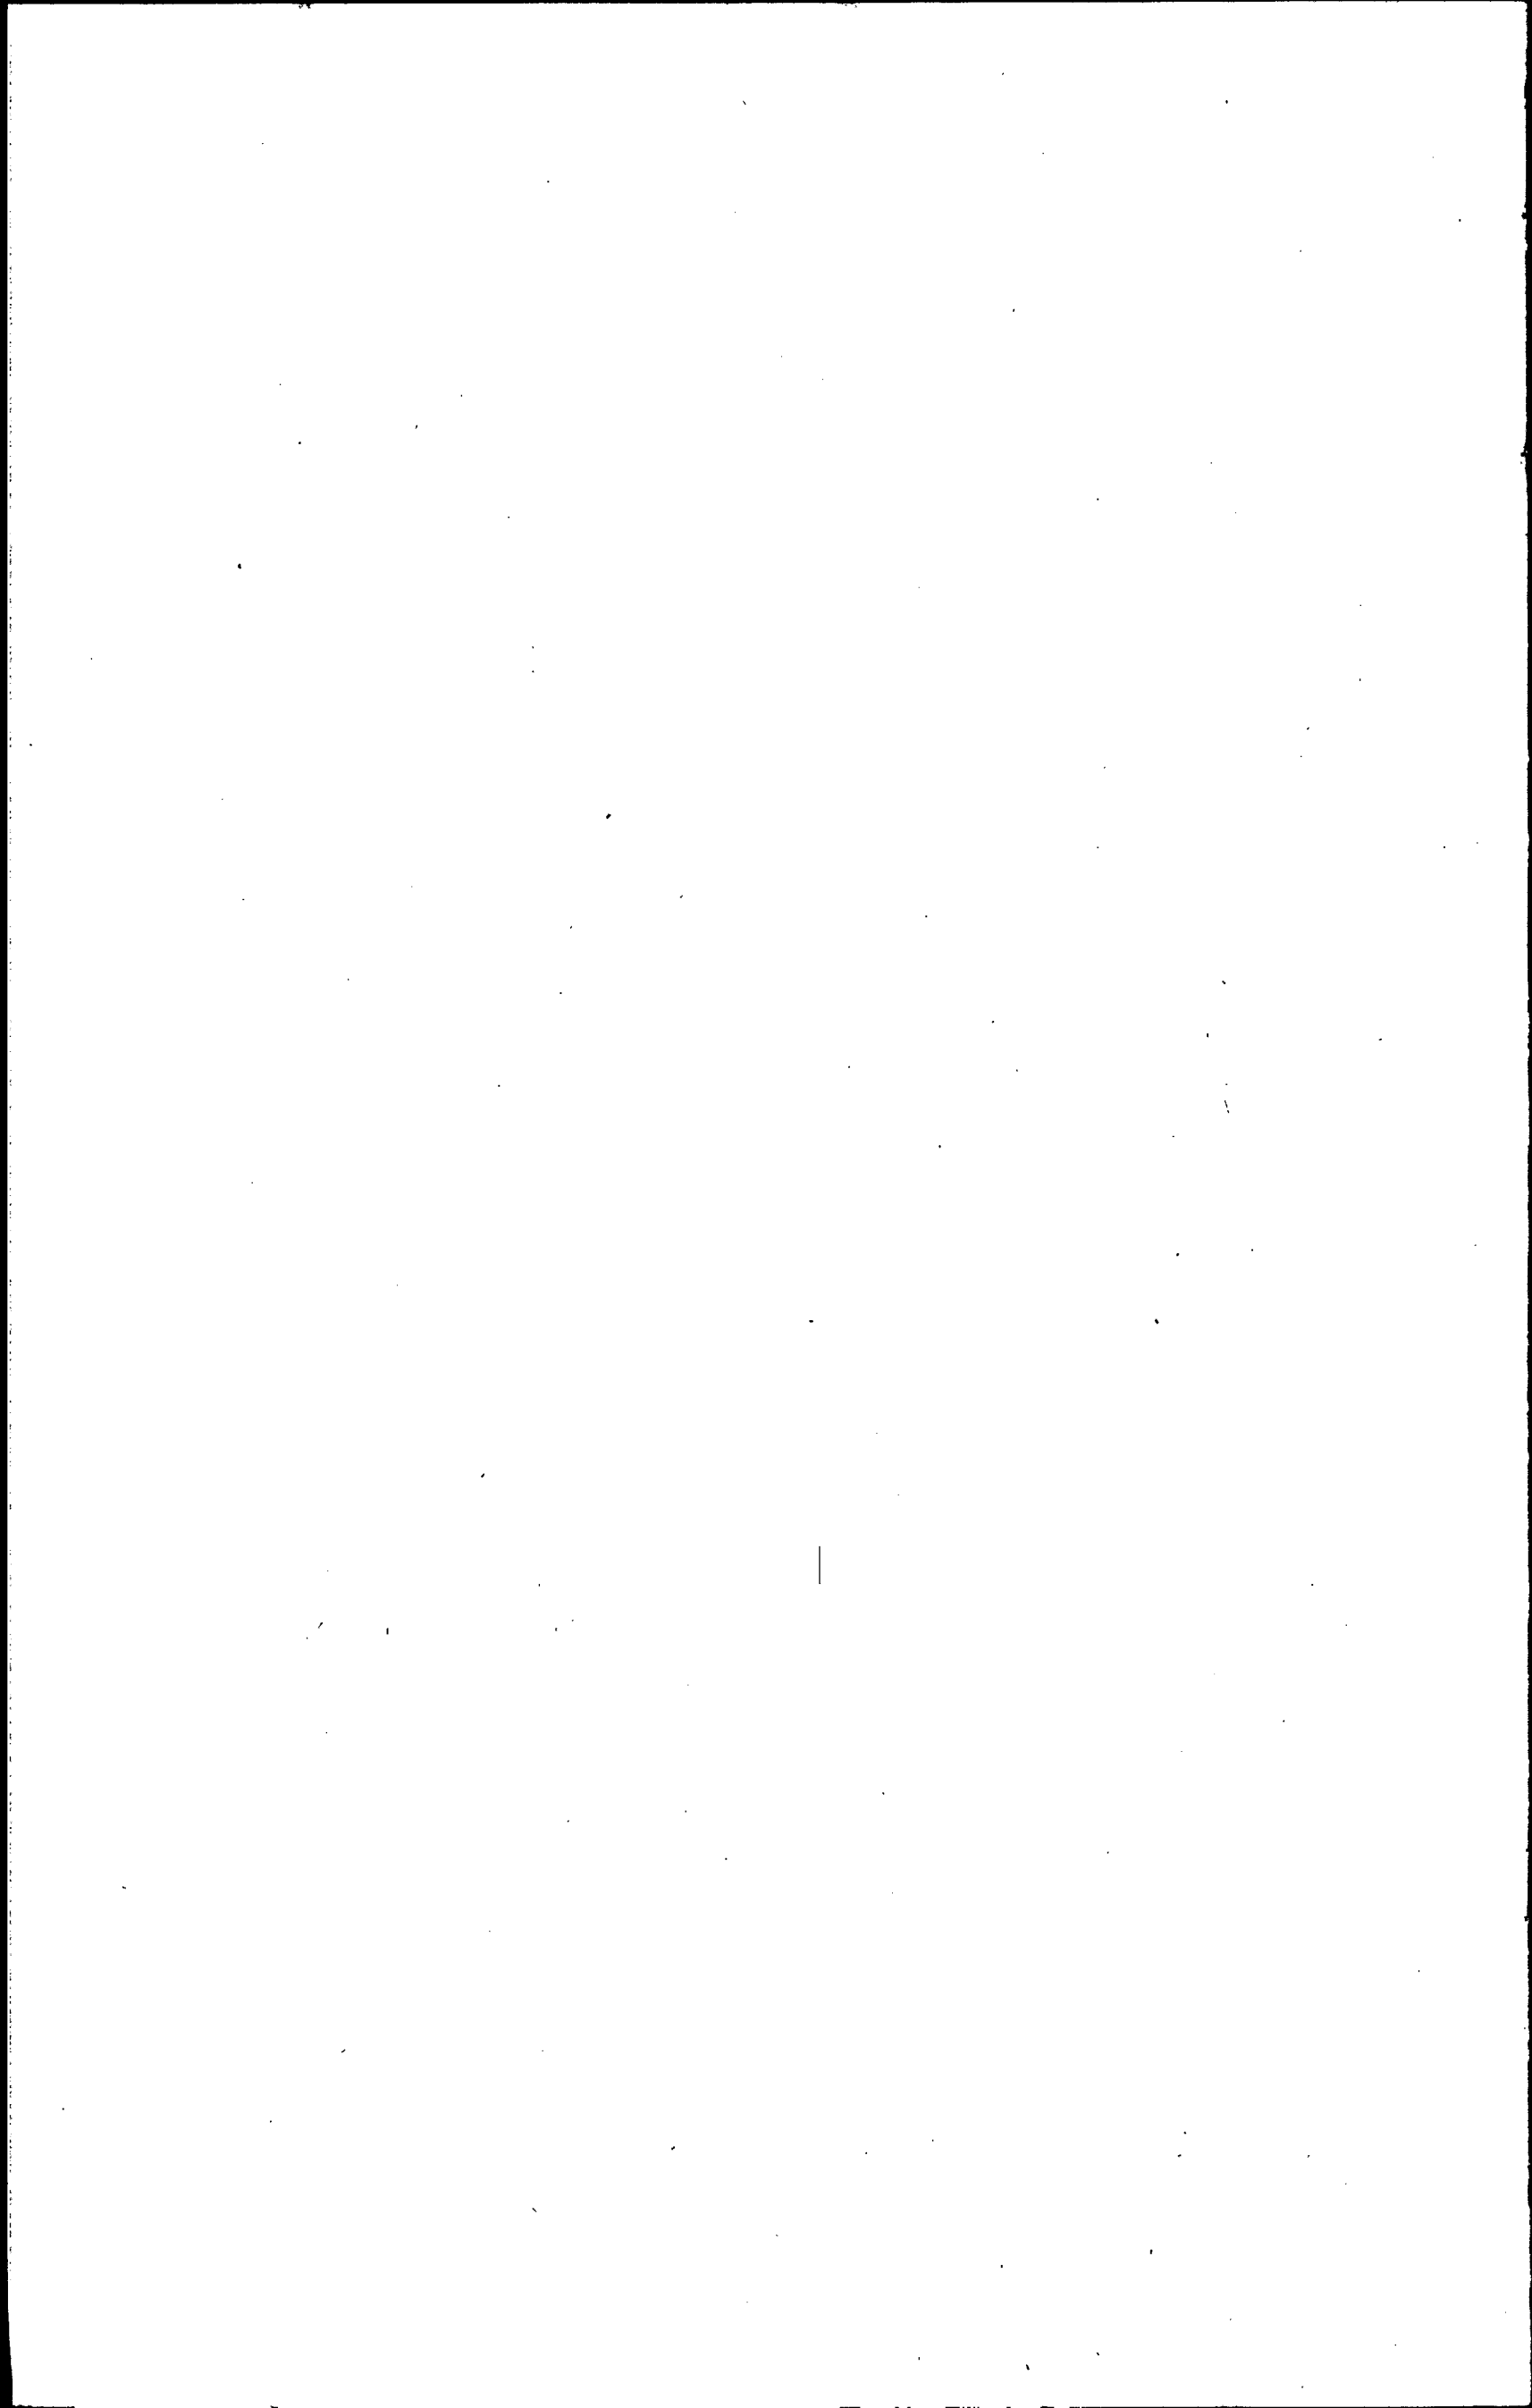

Arvodesräkning för verkställd laga synesförrättning afseende ny-
gräfnings af floddiken genom och från ägar till Nr 2, 5, 6, 10,
12, 15 och 19 Heinge i Löfvestads socken, Malmöhus län.

År, månad och dag	Arbetsföreläggningstid	Antal personer				Antal pr. figur	Honor	öre	Summa
		Antal	Antal i ar	Antal i ar					
1915					Kommissionärsafredo för förordnades anskaffande, utlägg				2 50
Aug. 4 (20)					Kartan och kungörelsen 18 st. vid sammanträdet				3 60
					För ägomätning i skala 1:1000 äker	30	1 80		20 -
		6	104,5	17,4	äng och bekmark m. m.	20	9 60		11 40
		48	744,1	15,5	impediment				1 60
		10	142,7	14,2	För jordvärdering				5 70
		64	995,3	15,5	" uttäckning af karta	6			3 84
					" afgränsning, undersökning af marken				15 -
					" profiler med kostnadsförslag 1235 l. m. i 0,7/100				8 64
					" brotning och sektioner				3 -
					" förslagens upprättande samt beräkningar till utlåtandet				30 -
					" kostnadsfördelningsslängden				10 -
					" jordvärderingsslängd				3 -
					Lösen för plankarta med styp.		7 54		
					" " profiltitningar med sektioner och brotning		7 05		
					" " afskrift af handlingar		8 75		23 14
					Summa honor				141 42
					Härlig kommer:				
					Oferföres				141 42

Överförat				141	42
Kautioneringskostnad	6-				
Skakar och stickor	3-				
Delgivningskostnad	9-			18-	
Förvärdsmännen dagafroden och resekost- nadsersättning:				34	56
Summa Kronor				193	98

Den med denna räkning ej åtnöjes
äro antäcka klaver där genom stäm-
ning till Färs häradsrätt inom 6 (sex)
månader efter denne dag.

Heinge den 20 aug 1915
Lennart Holmström

Stakus & J. Kautioneringsenior.

Allt sakägarna erhållit en med
denna lika lydande räkning intygga:

Nils Olsson

Ola Hansson

Vid underskrift

Lennart Holmström

Bil 7.

Ärskörsräkning för betänkande m.m. ang. anslag af all-
männa medel till rygräfnings af flodviken i von Kinge.

Oversiktskarta	2-		
Betänkande med tabeller och anslagsberäkning	20-		
Änskningshandlingar och diverse skrifter	3-		
Diarietvisets anskaffande, utlägg	3 50	28 50	
Afskrift af synhandlingarna	9 25	37 75	
Kopior:			
Värfkopia af ritningarna	9 25		
Afskrift af betänkandet med tillhörande bilagor	3 75	13	
Summa kronor		50 75	

Wille. Hörs den 7 feb 1916
Amat. Olsson

M

1-00228940

Lantbruksstyrelsen

Den 6 OCT. 1916

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 24 mars 1916
i och för nygrävning av floddiken genom och från ägor till n:ris 2,
5, 6, 10, 12, 15 och 19 Heinge i Lövestads socken av

MALMÖHUS LÄN

fän, enligt en av **Lantbruksingeniören L. Holmström**
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av **Åttahundraättio**
(880:-) kronor att utgå från ~~allmänna~~
~~avdikningsanslaget~~ för år 1916, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags
åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknad, enligt bilagda
protokoll av den 20 aug 1915 av vederbörande intressenter
valda ~~arbetsstyrelse~~ — förtroendeman — i och för detta företag med Kungl. Lantbruks-
styrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi
för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga oss och för-
binda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 september 1916

att fullborda detsamma senast den 1 september 1918

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka vi skola föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Två tusen nio hundra nittiotre (2993:-)** kronor 48 öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställes, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Heinge den *september* 1916

Per Andersson

*ägnat 17 1/8 msk 1/2 15 Heinge
pr Lofrestad*

Att *Landbrukaren Per Andersson*
ägnat 17 1/8 msk 1/2 15 Heinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
som ovan.

Nils Lindberg
adress: *Heingetorp*
pr Lofrestad

Nils Kristiansson
adress: *Heinge 15 pr Lofrestad*

Med stöd av Kungl. brevet den *24 mars*
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *23 november* 1916.

W. Lundström

Olof Fredriksson

At the same time, the Government of the United States
has been very anxious to see that the
people of the United States are not
deceived.

The Government of the United States has been very
anxious to see that the people of the United States
are not deceived.

The Government of the United States has been very
anxious to see that the people of the United States
are not deceived.

Godkänt den 1. oktober 1916

12.067

Rapport

Landbruksstyrelsen

den 20 dec. 1916

med verkställd ansynning av ordnings- och utdömningsarbetet enligt särskilt förordnande av den 14 oktober 1916 från Kungl. Landbruksstyrelsen, angående det förslag, som efter nysgrävning av floddiken genom och från ägor till Nr. 2, 5, 6, 10, 12, 15 och 19 blinge i Löfrestads socken är beaktad här.

Planen fastställd den 24 Mars 1916. ✓

Statsmedelströ: anslag av 1916 för allmänna ordnings- och utdömnings- anslag. Sk. 880.- ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 23 november 1916

Förtecknande anslaget:


beräknad kostnad enligt fastställda kontraktsförslaget hinner 2.993 hinner och 48 öre. ✓

reell kostnad enligt av mig granskade och avslutade påskenhaper hinner 2.724.-

Vid av meddelat den 16 denna månad verkställd ansynning av om angivna arbete har delvis bestämt utför i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför förslaget i sin helhet förordas till godkännande.

Und den 20 dec. 1916

Ernst Burman

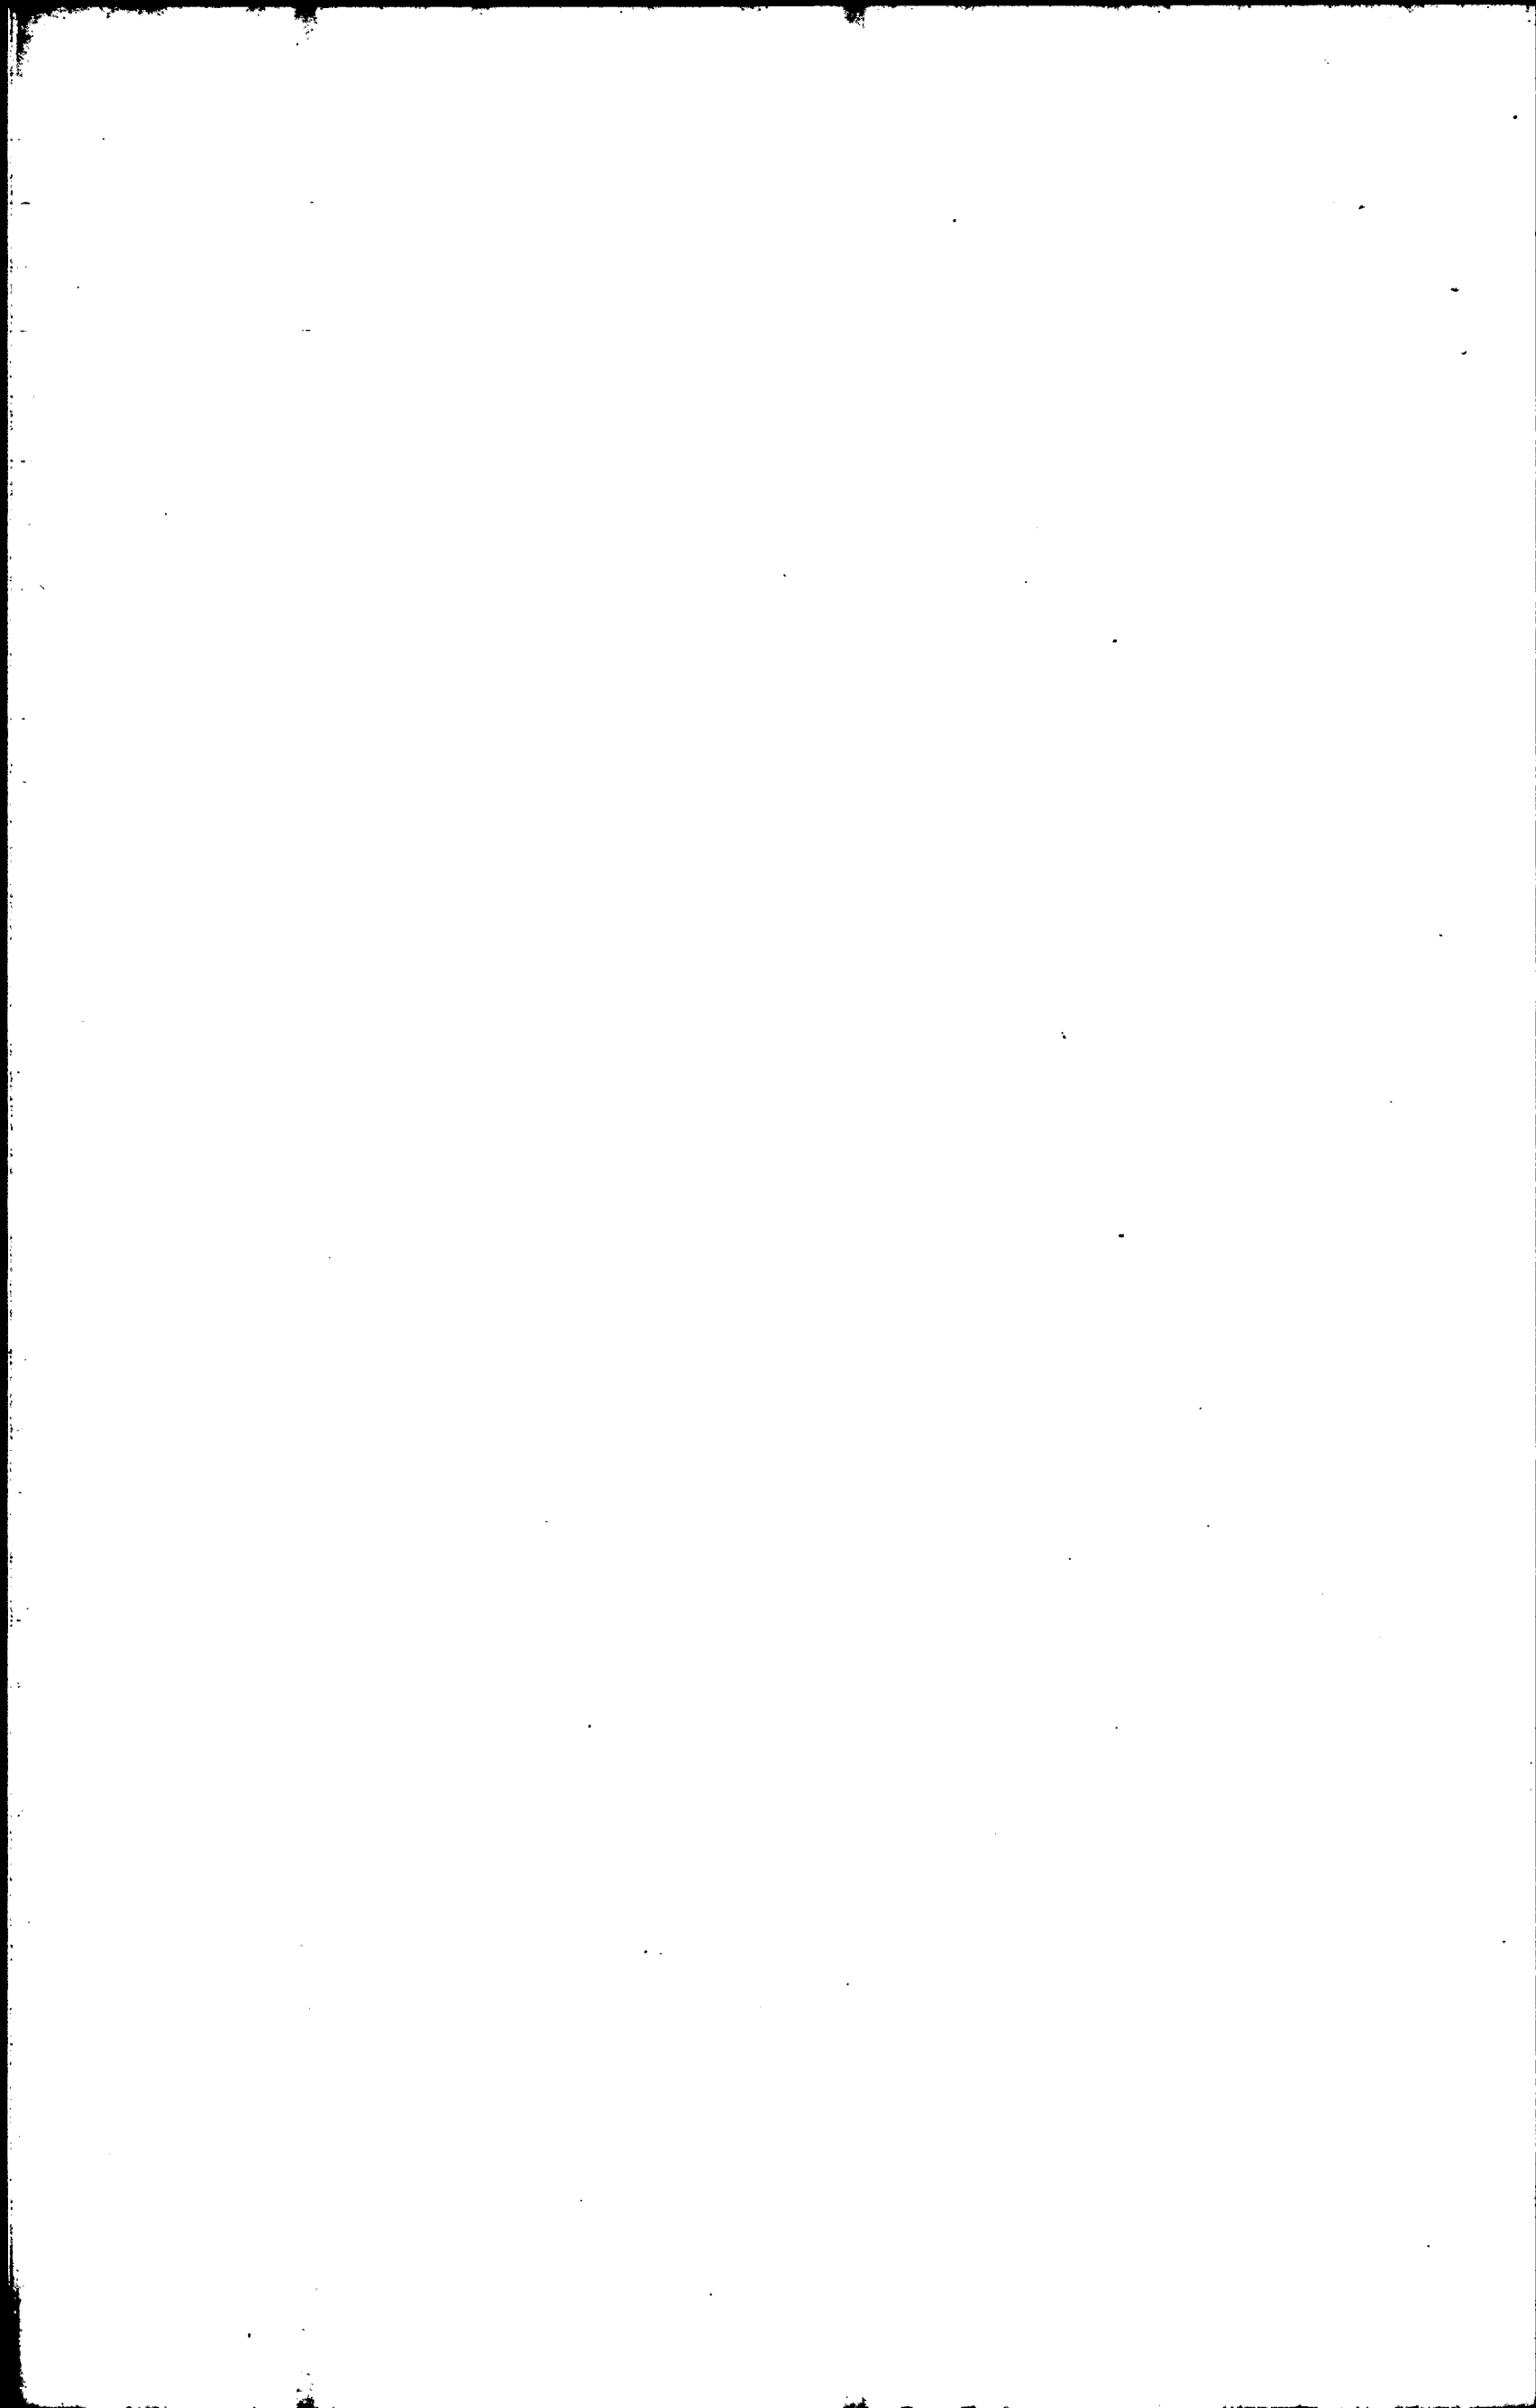

Afskrift

af røktenskabene i saublige karbuder
for nygræfning af floddebet gennem og
från eget huse Nr. 6, 10, 12, 15 och 19 Helsing
i Søfrestads staden af Halmstads län.

Erhvervsadsummen	Kr. 2095,00
Arbejdsmåling til færdiggørelse	193,98
" " "	50,75
Spensning	15,00
Trykmanuskript	75,00
Arbejdens provision	25,00
Arbejdsmåling og frakte	9,60
Jordløn	121,00
Afskrift for røktenskabene	106,25
5% Aranse	2691,58

Rätt afdelet bebyggelse.

Søfrestad den 11 juni 1917

H. H. H. H.

H. H. H. H.

Afskrift.

Statens landbruksingeniör
i Malmöhus län.

Besiktningsinstrument.


På begäran har undertecknad verkställt besiktning af arbetsföretaget nygräfnings af floddike genom och från ägor till n:o 2, 5, 6, 10, 15, 19 Heinge i Löfvestads socken, Färs härad och Malmöhus län, hvarvid utröntes:
att företaget var utfördt i nära öfverensstämmelse med det af statens t.f. landbruksingeniör Lennart Holmström vid laga syneförrättning år 1915 upprättade förslaget såväl i afseende på plan som profilkartan, men
att en del stenar förefunnes i slänten,
att en del öppningar i dikesvallarna böra upptagas för ytvattnets fria aflopp och
att täckhallen å ägovägstrumman mellan 4 och 5 var för liten och för tunn.

På grund af hvad som sålunda kunnat utrönas, kan företaget ej anseas fullbordadt förr än föreskrifna brister blifvit afhjelpna.

Lund den 9 sept 1916.

Ernst Berggren.

Vidimeras ex officio



Statens landbruksingeniör.

