


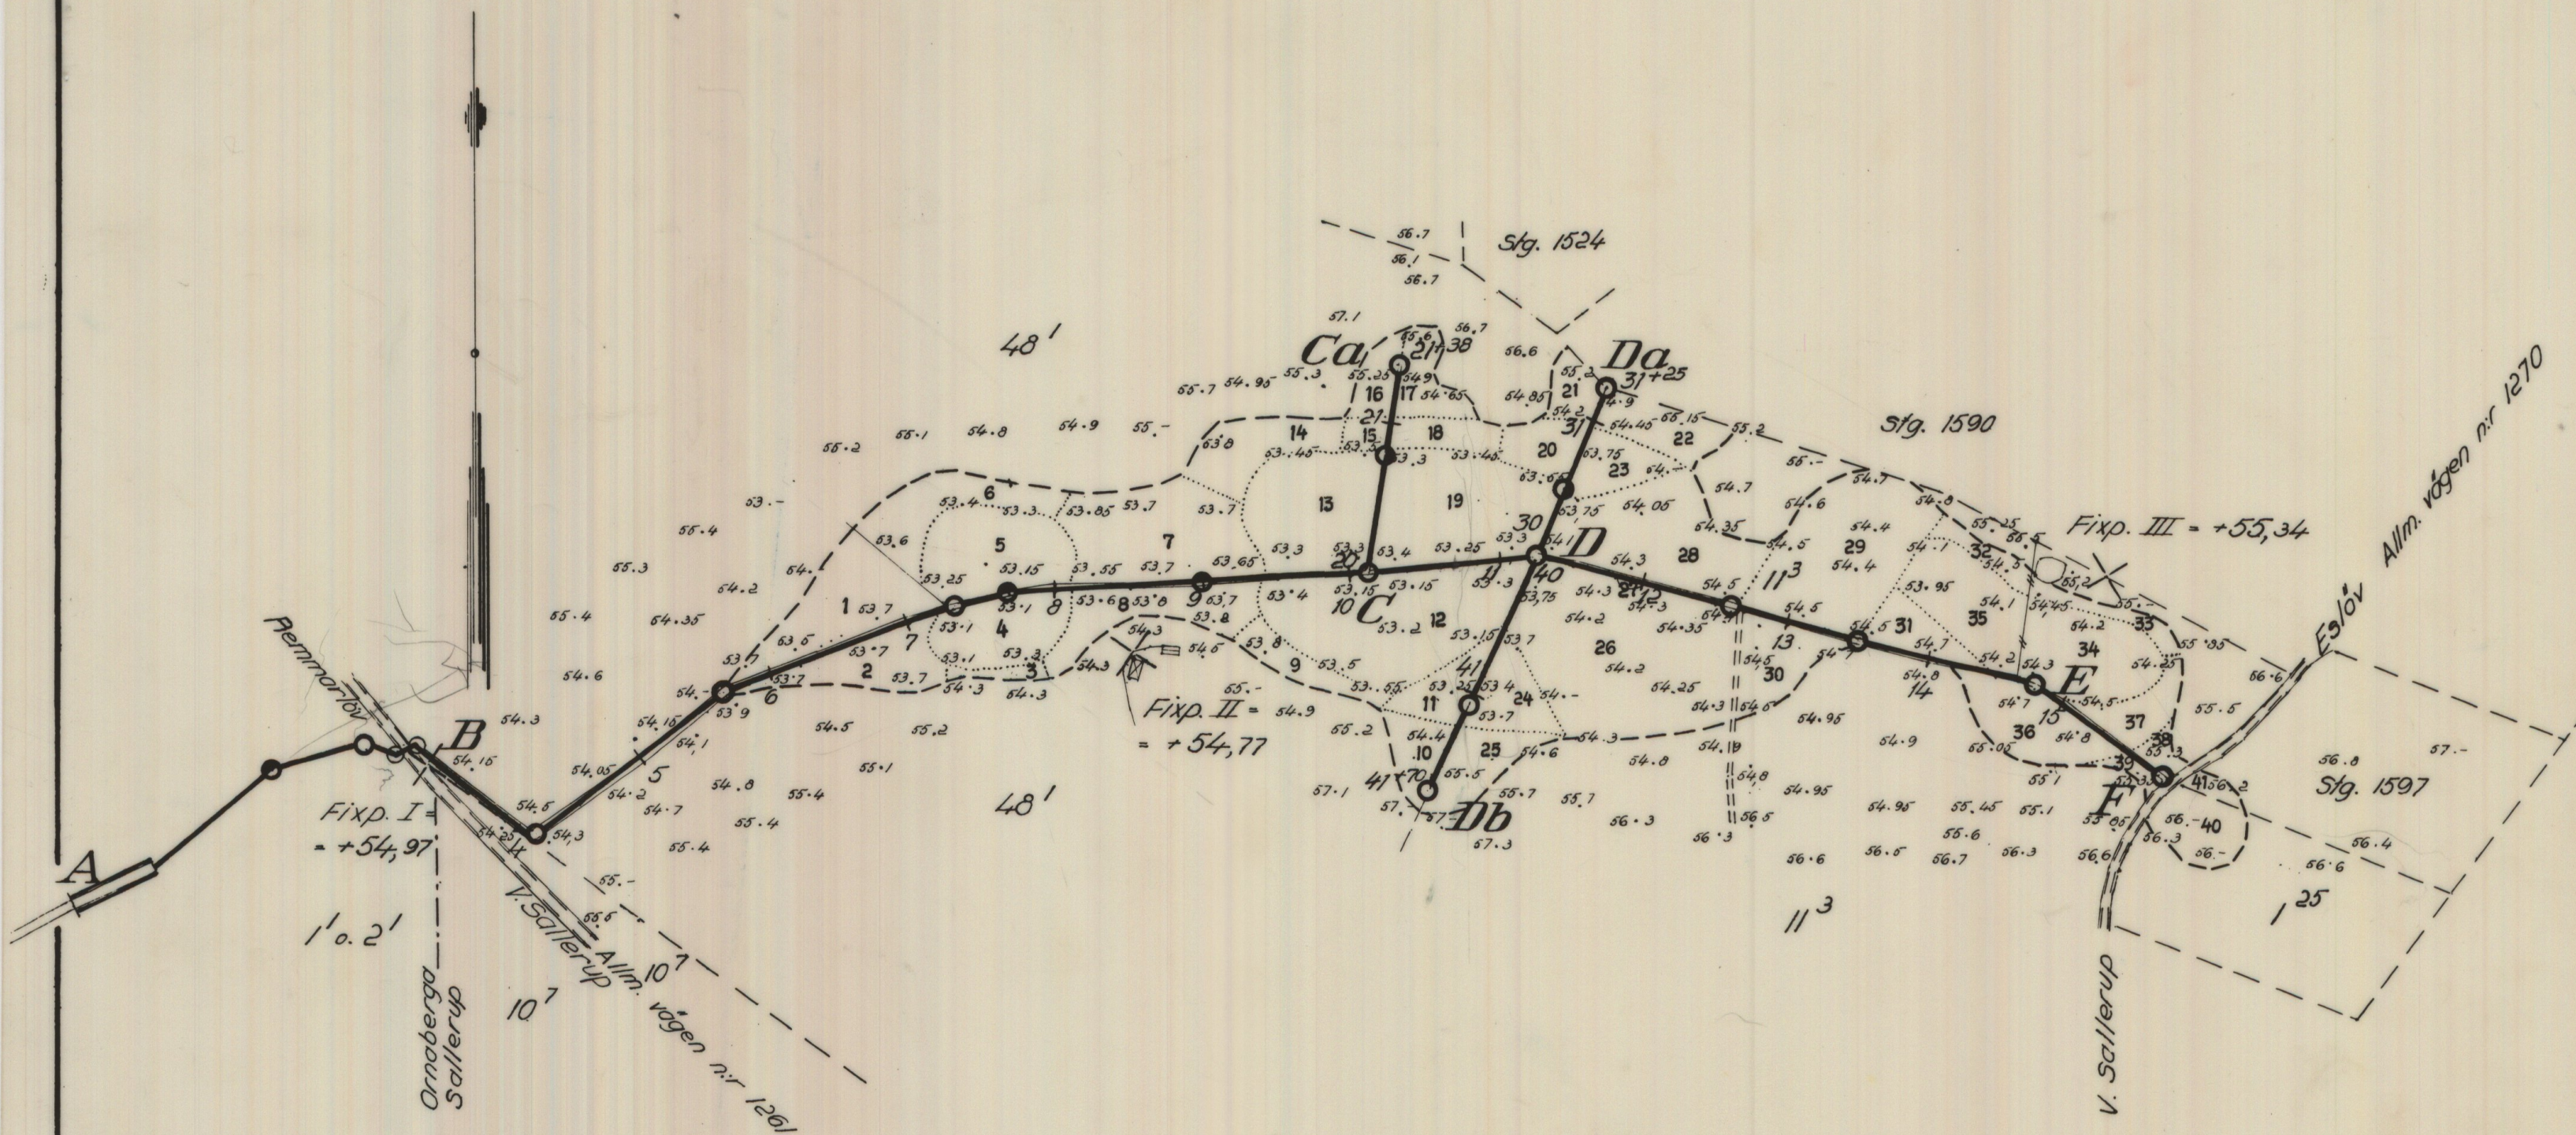

M - 3 ★ 2210

FÖRSLAG TILL

Sallerups dikningsföretag år 1965

i Eslövs m.fl.

SOCKEN(-NAR) AV *Malmöhus*

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR 1965 { 1 } SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLÄGGEN AV

T. Heideberg
(INAMN)

ORIGINAL
KOPIA


Ingeniör
(TITEL)

RITN. NR. 1
ANTAL RITN. ST. 3

LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV

Nr *Enr 1712*

M - 3 ★ 2210

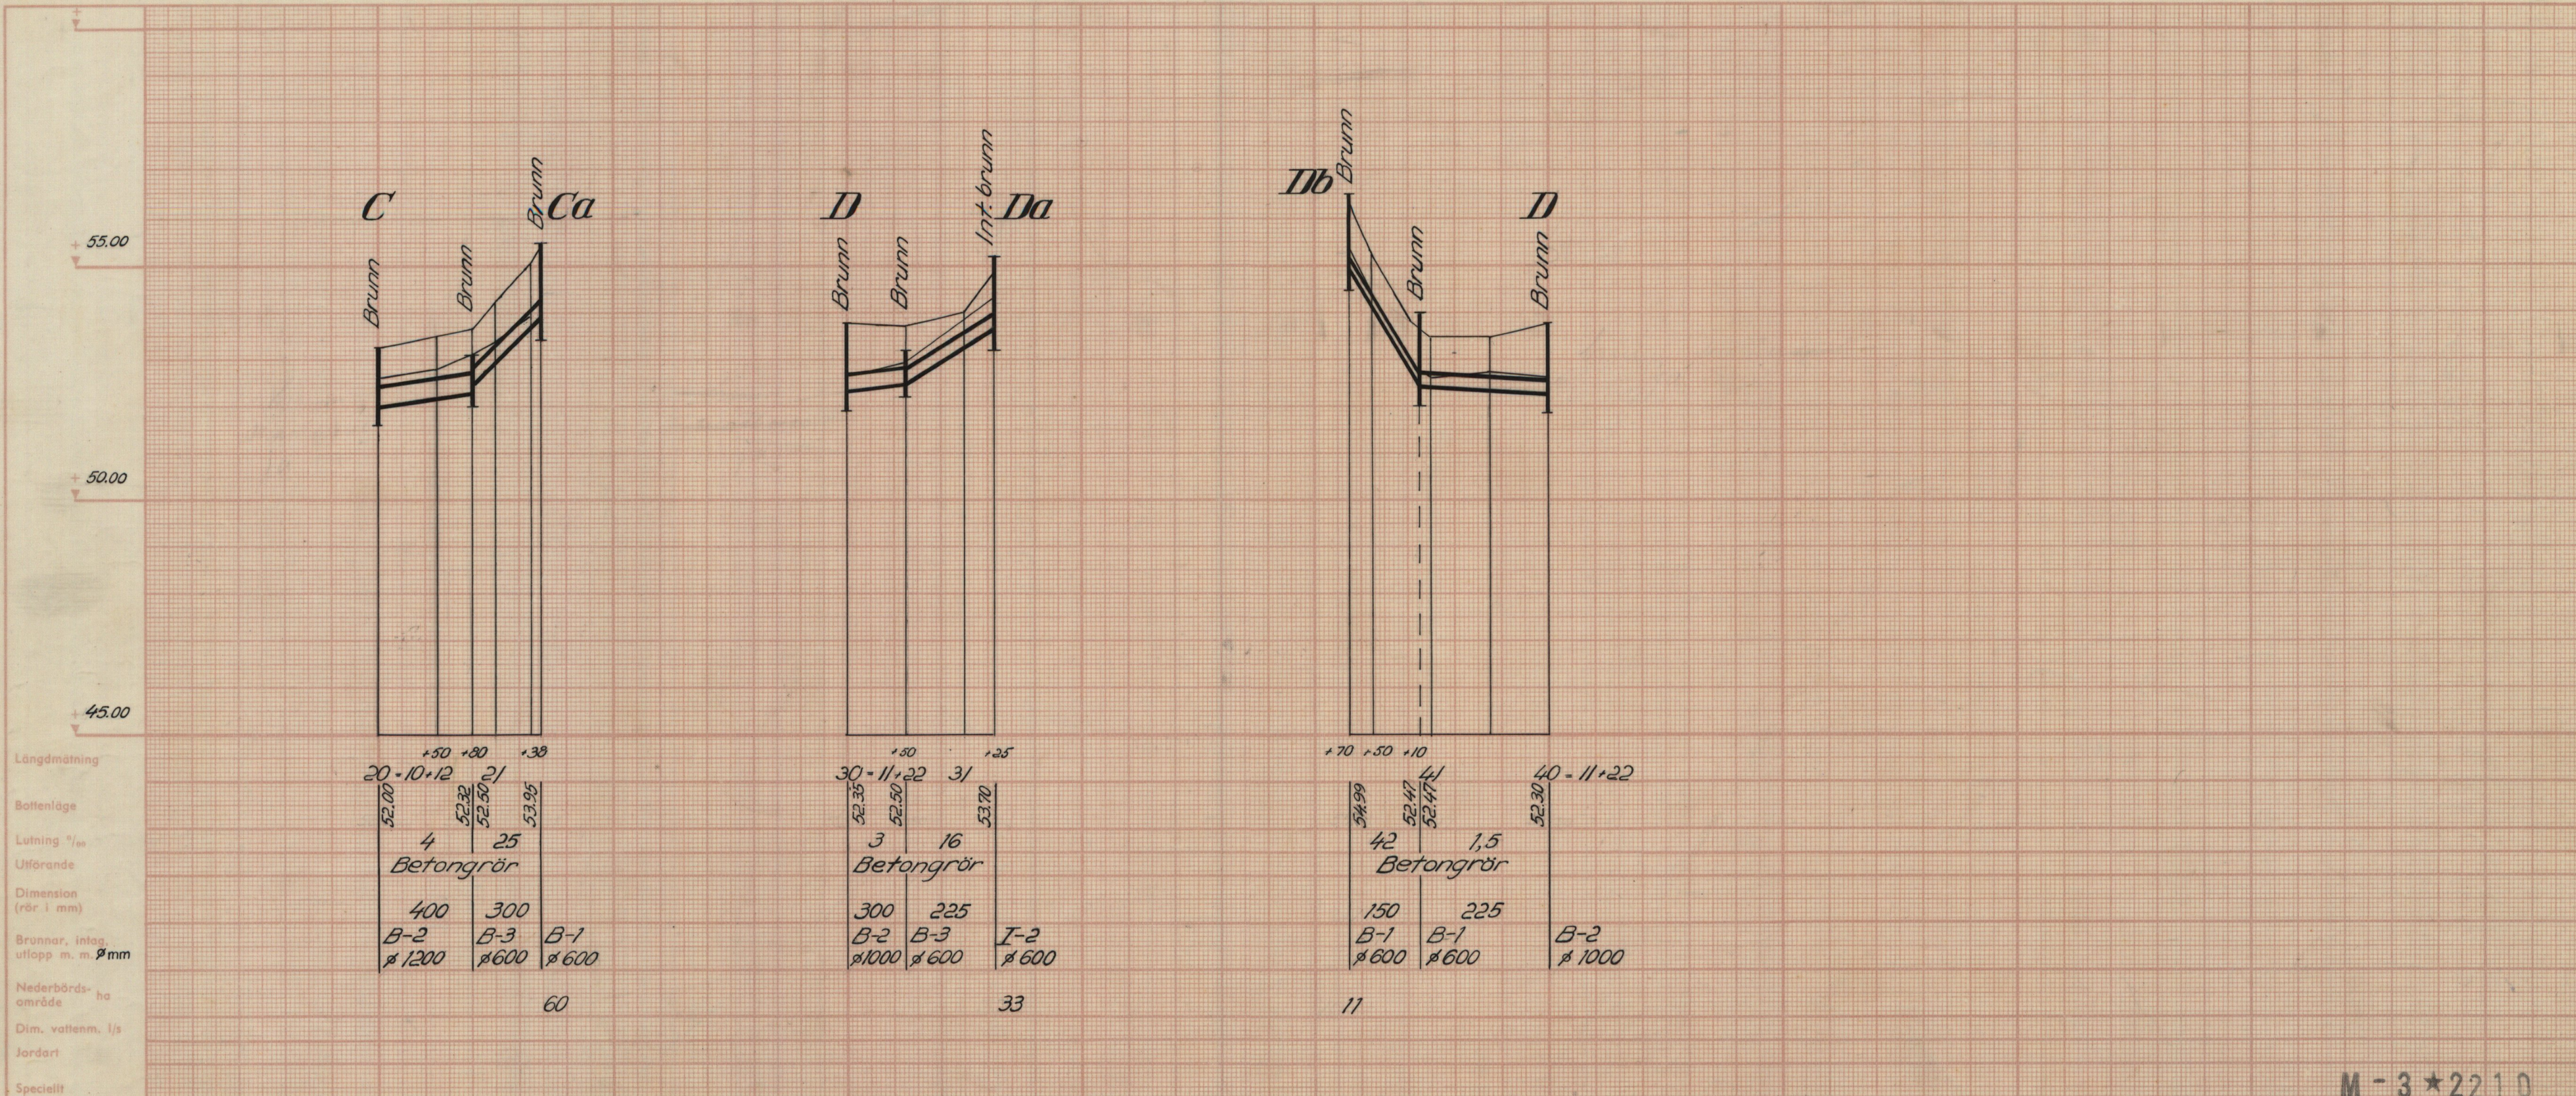

M-3★2210

Företags namn
Sallerups dikningsföretag år 1965

Socken (när)
Eslövs m.fl.


Län
Malmöhus

Förordningsman
T. Hedenberg
Ingeniör

Förslaget upprättat
samband med synförrätt-
ning enligt vattenlagen
år 1965
Ritn. nr 3

Skala
längd höjd o. sekt.
1:4000 1:100
Arkivnummer
Far 1712

M-3★2210

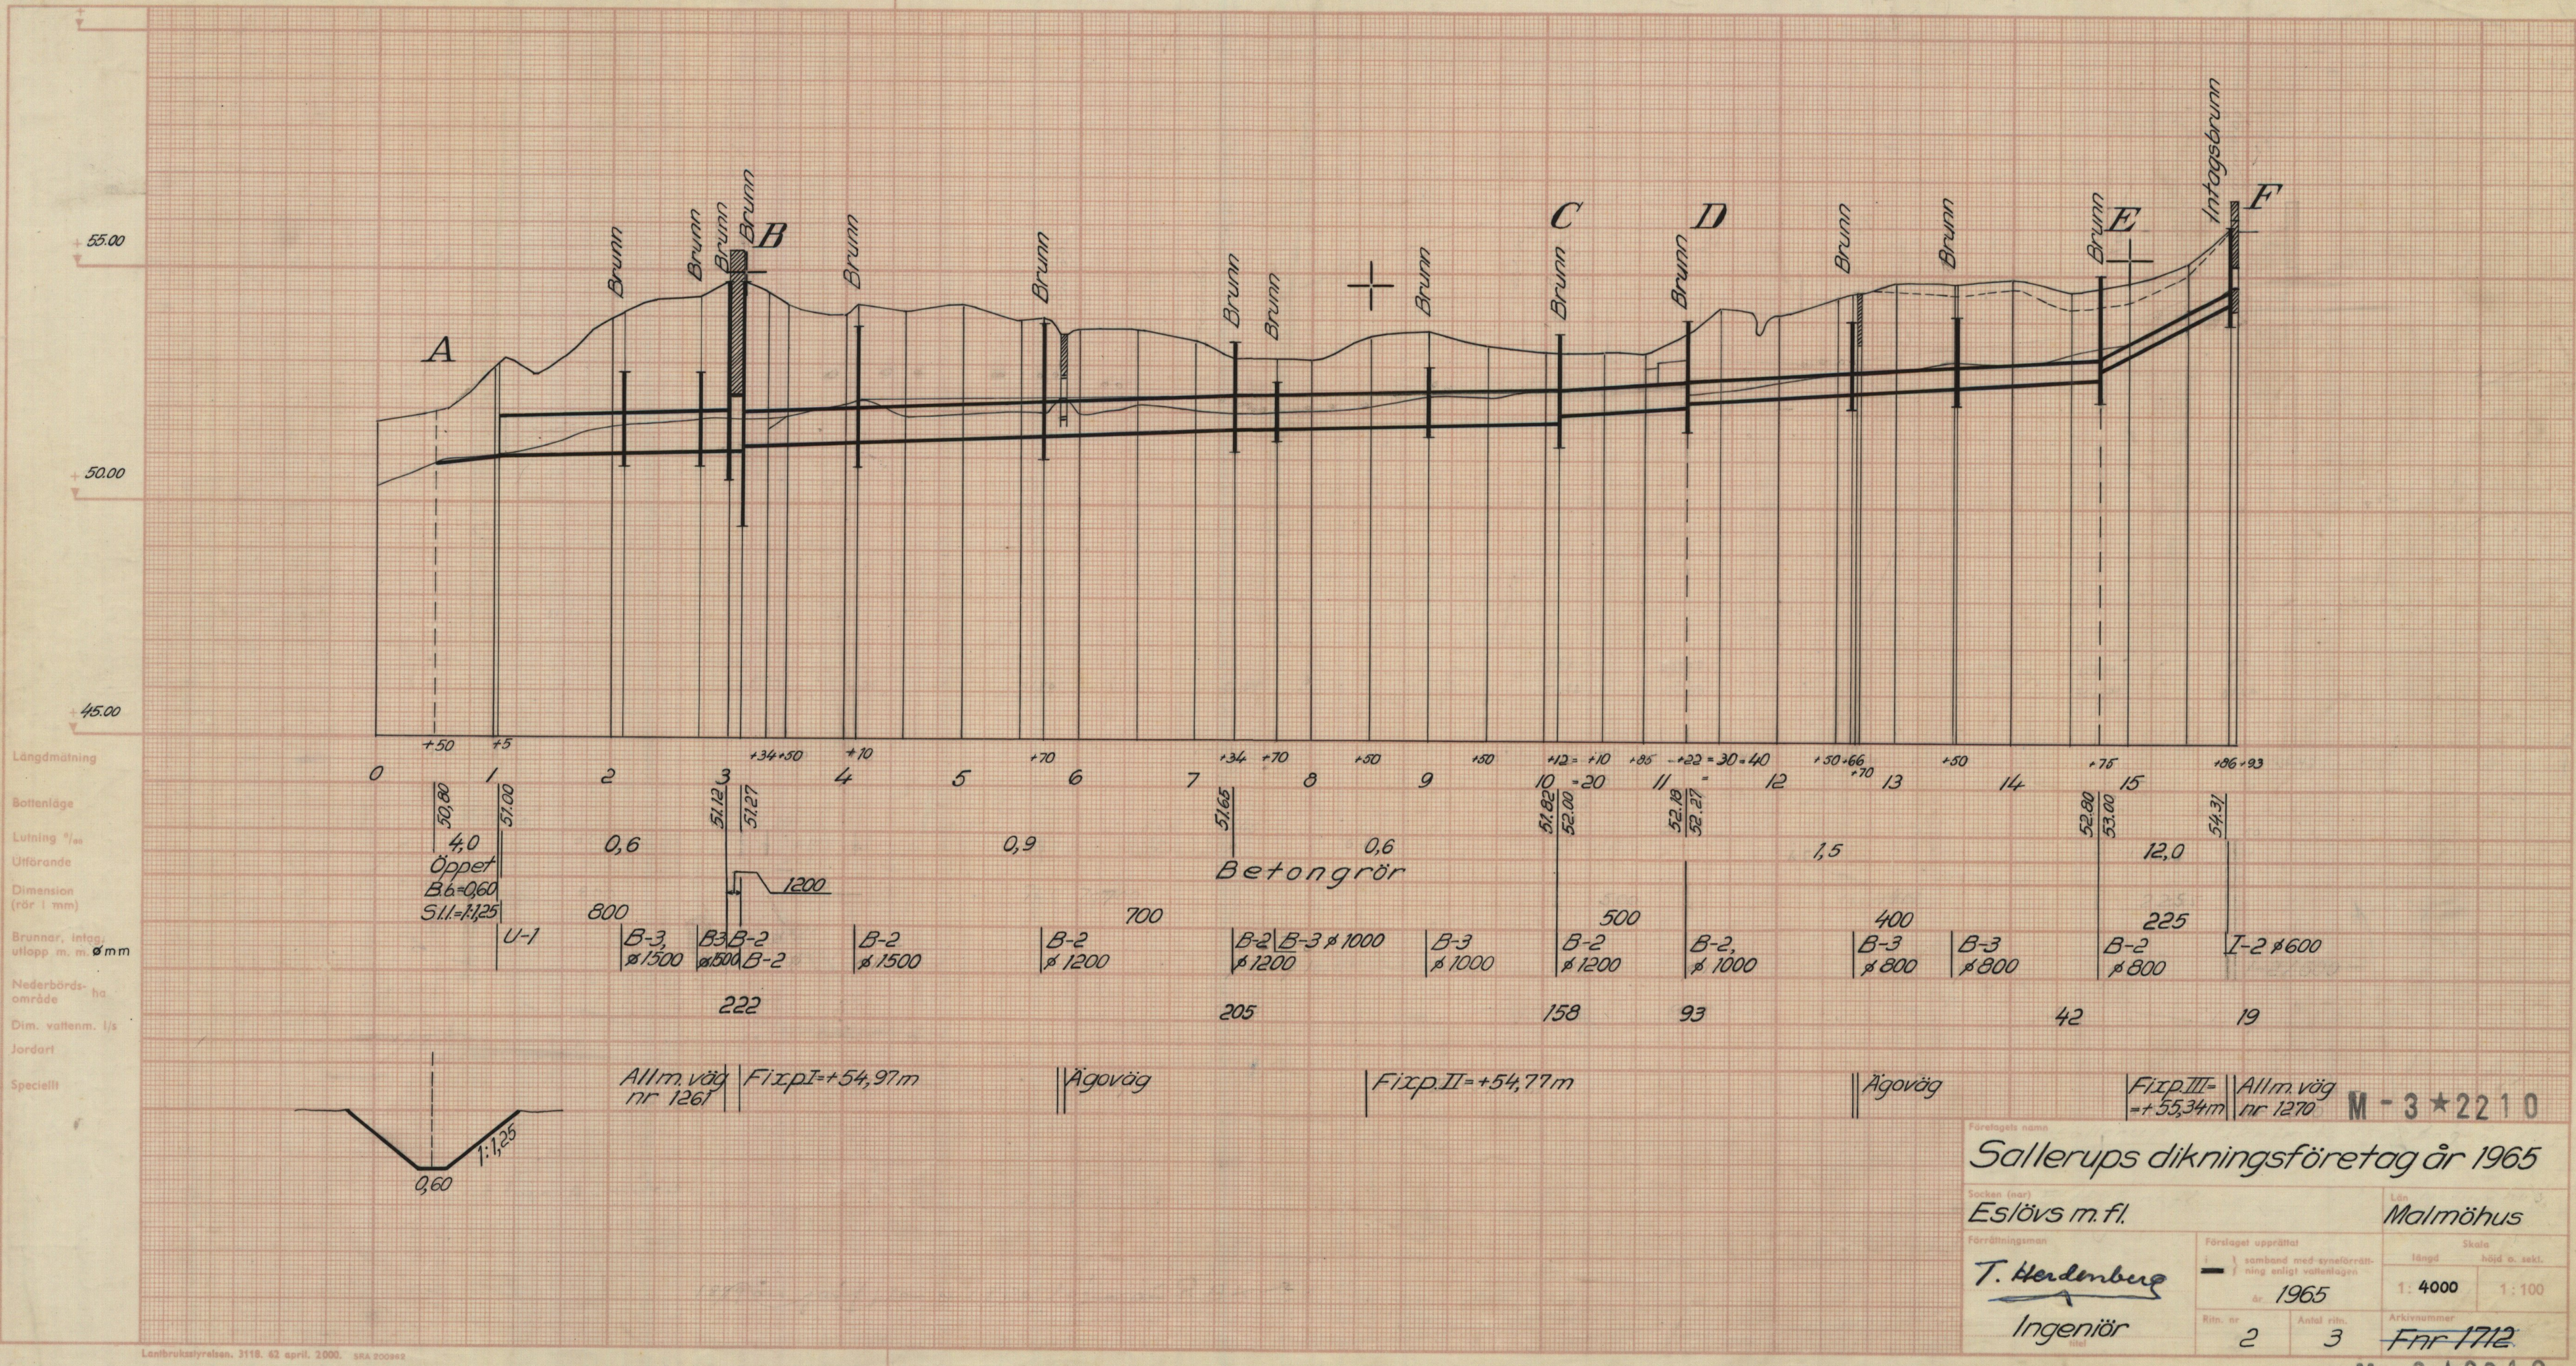

M - 3 ★ 2210

Handlingar

till

SALLERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Eslövs m.fl. socknar

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1965 av

T. Herdenberg

Förrättningsman

~~Fnr. 1712~~

Handlingar

till

SALLERUPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Eslövs m.fl. socknar

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1965 av

T. Herdenberg

Förrättningsman


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-7
Bilagor 1-11		" 8-28
Värderingslängd	bil. A	" 29-31
Kostnadsförslag	" B	" 32-35
Arbetsbeskrivning	" C	" 36-41
Utlåtande	" D	" 42-55
Kostn.fördelningslängd	" Da	" 56
Typritn. U-1	" E	" 57
" B-1	" F	" 58
" B-2	" G	" 59
" B-3	" H	" 60
" I-2	" I	" 61

Härtill hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

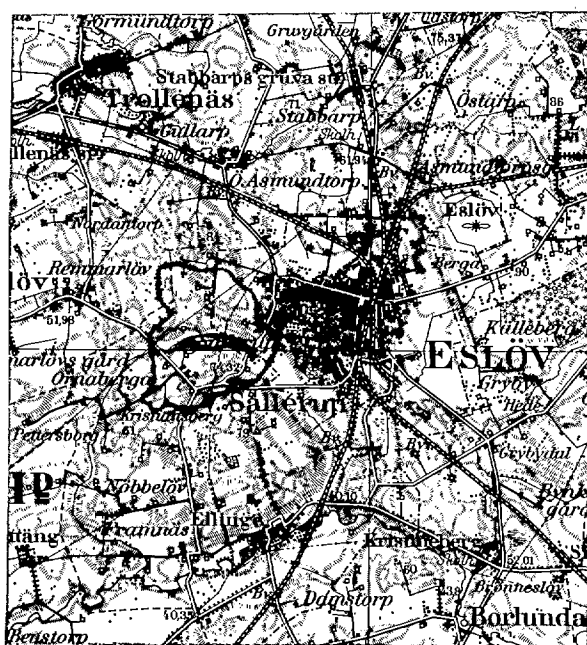

Protokoll fört vid sammanträde under syneför-
rättning enligt vattenlagen avseende torrlägg-
ning av mark tillhörande Sallerup 47 m.fl. fäs-
tigheter i Remmarlövs och Eslövs församlingar,
Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av Länsstyrelsen förordnats handlägga
ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade kungörelse (bil. 2) införts i en orts-
tidning, att sammanträde utsatts att hållas fredagen den 12 mars 1965 kl. 10⁰⁰
hos Gerth Ekberg, V. Sallerup. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga med-
delanden om sammanträdet (bil. 3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad förrättningsman jäm-
te skiftesgodemännen Folke Andersson, Annexhem, pr Marieholm och Eric Persson,
Näs, Trollenäs samt följande sakägare

Lantbrukare Gerth Ekberg	äg. Sallerup 48:1 (f.d. 47:1 m.fl.)
Lantmästare O. H. Bengtsson	" Örnaberga 1:1 och av 2:1
Kyrkorådet i Eslövs stad gm	för Sallerup 11:3
Fritz Westberg och Gunnar Karlsson enl. fullmakt bil. 4	
Stiftsnämnden, Lund gm	" " "
Fritz Westberg enl. fullmakt bil. 5	
Lantbrukare Hans Arne Nilsson	arr. " "
Drätselkammaren i Eslövs stad gm	
Harald Billing enl. fullmakt bil. 6	
Tekniska Verken i Eslövs stad gm	
Helge Månsson och Åke Runert (Verkschef) enl. fullmakt bil 6	
Sallerupsortens energifören. u.p.a. gm	
Smedmästare Enoch Rosberg utan fullmakt	
Brandstyrelsen i Eslövs stad gm	
Albin Frank biträdd av Willy Johannessson (Brandchef) enl. fullmakt bil. 6	

Stadsingenjören i Eslövs stad

E. Edestad enl. fullmakt bil. 6

Televerkets Malmösektion gm

Sture Lindh enl. fullm. bil. 7

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och Länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och lades till handlingarna, bil. 1.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes inte efter förfrågan och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller det planerade torrlägningsföretaget hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankarta över de marker, som komma att beröras av det planerade företaget, samt profilritningar över de avlopp vilkas upptagande sökanden yrkat vid förundersökningen samt sträckan inom Sallerup 11:3. Vidare framlades en fotostatkopier av karta med profil över "nygrävning av floddiket genom och från ägorna till 1/12 mtl n:o 3 Vestra Sallerup av år 1899".

§ 5.

Sökanden yrkade att dels erhålla förbättrad torrläggning av sina marker dels att påyrkade avlopp skulle rörläggas för erhållande av förbättrad brukning och minskat underhåll. En del av de i 1899 års företag berörda markerna hade satt sig ungefär 50 cm på grund av förekommande jordart därstädes, torv- och gyttejordar. Prel. förslag angående företagets utförande hade upprättats av förrättningsmannen, vilket genomgicks.

§ 6.

Eslövs kyrkoråd begärde att erhålla tillfälle att senare till förrättningsmannen meddela sin ståndpunkt angående företagets utsträckning å Sallerup 11:3. Detta meddelande skulle senast den 8 april 1965 vara förrättningsmannen till-

handa. Arrendatorn av 11:3 ansåg för sin del, att det vore önskvärt att utsträckningen över Sallerup 11:3 företogs. Stiftsnämnden, Lund, hade inget att erinra mot kyrkorådets begäran.

§ 7.

Ombudet för Drätselkammaren i Eslövs stad angav att staden icke påyrkade avloppets upptagande till stg 1597. Den av Vattenbyggnadsbyrån till förrättningsmannen översända skrivelsen av den 12/2 1965 med kartbilaga begärdes bli-
va bilagd protokollet, bil. 8.

§ 8.

Ägaren till Ornaberga 1:1 och ^{av}/2:1, O. H. Bengtsson, anförde att i företaget ingående sträcka å Ornaberga är att anse som del av dikningsföretaget och inordnas i detta.

§ 9.

Ägaren till Sallerup 10:7, Nils Larsson, meddelade genom O. H. Bengtsson att han vore villig utan ersättning bekosta anslutning av täckdikesstam å sin mark till i företaget ingående brunn.

§ 10.

Ersättningar i anledning av de påyrkade avloppens utförande begärdes icke av markägarna utmed dessa.

§ 11.

Avloppssträckorna beröra allm. vägarna n:r 1261 och ev. 1270. Trumman för vägen nr 1261 ombyggdes år 1963 och ansågs såväl djupläge som dimensioner vara tillfyllest. Något yrkande angående ändring av trumma för väg 1270 framfördes icke.

§ 12.

Vid ombyggnaden av trumma för väg 1261 hade Eslövs stads brandstyrelse utverkat att brunnen uppströms vägen utförts med ett vattensamlingsrum om ett 1000 mm rör under ledningen. Ombudet för brandstyrelsen påyrkade att vattentaget bibehålles och att underhållet skulle åvila Eslövs stad, som även var underhållsskyldig av trumman med tillhörande brunnar. Ombudet för Eslövs stad lämnade

sitt medgivande härtill.

§ 13.

Televerkets ledningar passerar avloppssträckan vid 7+08. Ombudet förklarade att Televerket svarade för och bekostade ev. åtgärder behövliga för dikningsföretagets passerande av kabeln. Televerket skulle i god tid underrättas om tidpunkten härför.

§ 14.

Befintliga elledningsstolpar och elkabel utmed avloppet kunde ev. komma att rubbas vid arbetets utförande enär de voro placerade i kanten av det öppna avloppet. Ombudet för Eslövs stad meddelade att Eslövs stad svarar för och bekostar förstärkningsarbeten vid eller återställande av el.stolpar där så erfordras, om kostnaderna icke rimligen böra åvila entreprenören.


§ 15.

Erforderliga uppsamlingsledningar av sugdiken nu utmynnande i det öppna avloppet skulle ombesörjas och bekostas av vederbörande markägare och innehavare av fastighet med dispositionsrätt.

§ 16.

Då inget ytterligare förekom meddelades att nytt sammanträde kommer att hållas på samma plats tisdagen den 25 maj 1965 kl. 10³⁰ och att synegång nu skulle företagas. Protokollet upplästes och godkändes. Sammanträdet förklarades därefter avslutat.

Sallerup den 12 mars 1965.



T. Herdenberg

Förrättningsman



Folke Andersson



Eric Persson

Gode män

År 1965 den 25 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Folke Andersson och Eric Persson för att åter handlägga förrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit.

Gerth Ekberg

O.H. Bengtsson

Hans Arne Nilsson

Fritz Westberg

Harald Billing

E. Edestad

G. Karlsson

Nils Larsson

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han mottagit ett utdrag ur protokoll hos kyrkorådet i Eslövs församling av d. 2 april 1965, bilaga 9, varur framgick att i företaget ingående arbeten skulle utsträckas över prästgårdsjorden i V. Sallerup. Genom telefonsamtal den 14 april med kyrkovärd F. Westberg erhöles bekräftelse angående innebörden av beslutet.

§ 18.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen inhämtades yttrande från Eslövs stad angående förslag till utlåtande rörande trumman för allm. vägarna n:r 1261 och 1270, bil. 10 a, 10 b, 11.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget som överensstämde med det vid föregående sammanträde framvisade prel. förslaget. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades

värderingslängden	bil. A
kostnadsförslaget	" B
arbetsbeskrivningen	" C

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande (bil. D) med kostnadsfördelningslängd (bil. Da).

§ 21.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

§ 22.

Sedan delägarna förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes

till ensam styrelseledamot eller syssloman

lantbrukare Gerth Ekberg, Sallerup 48, Eslöv

och till suppleant för denne

lantmästare O. H. Bengtsson, Ornaberga, Eslöv

Till revisorer valdes kyrkovård Fritz Westberg, Kanalgatan 35, Eslöv

och lantbrukare Nils Larsson, Sallerup 10, "

samt som suppleant

lantbrukare Hans Arne Nilsson, V. Sallerup 11, Eslöv.

§ 23.

Uträknades ersättningarna till skiftesgodemännen sålunda:

Folke Andersson	132,04
Eric Persson	128,60

Ersättningarna utbetalades av Gerth Ekberg.

§ 24.

Det antecknades att för kungörelse ang. syneförrättningssammanträde i

Skånska Dagbladet erlagts 76:60 kr och för handräckningsarbete vid för-


undersökningen 366:- kr samt för stakmaterial o.d. 10:- kr.

§ 25.

Då inget ytterligare förekom upplästes och godkändes protokollet varefter


förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Sallerup den 25 maj 1965.



T. Herdenberg

Förrättningsman




Folke Andersson



Eric Persson

Gode män




~~Inw 1645~~
Inw 1712.

R E S O L U T I O N

Överlämnas till ingenjören T. Herdenberg, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättningen; skolanbevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 4 november 1964.

På länsstyrelsens vägnar:


O. Hultström


Sven-Erik Brumark

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
STOCKHOLM 16


Tel. 23 46 20 Tga Lantbruk
Postgiro 15666

Dnr

*Detta nummer torde översänt
i ena skriften*

Byråchef H. Åkerman/KAn

12.2.63



IR 159-160/63

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Ansökningar om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./2

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har med skrivelse den 28 januari 1963 översänt bifogade, nedan nämnda två ansökningar om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen. Förrättningarna kräver enligt nämndens mening handläggning av lantbruksingenjör.

Sökande

Socken

Gerth Ekberg
Kjell Pehrsson m.fl.


V. Sallerup
Fleninge

Lantbruksstyrelsen föreslår, att lantbruksingenjören L. Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas att handlägga de sökta förrättningarna.

Hans Wetterhall
Hans Wetterhall
Överdirektör

H. Åkerman
/H. Åkerman
Byråchef

fd 0413/10703

1643
Jwh. 2/2-63.

R E S O L U T I O N

Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, företaga den i närlagda ansökan omförmälda förrättningen; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 18 februari 1963.

På länsstyrelsens vägnar:

O. Hultström

Ingvar Borgström

27 FEB 1963

11. 26.10.1964.

rek.

Dm LG 29 55-64

27 OKT 64

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundev. 66 - Tel. 934380
Malmö


Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

MALMÖ

./.

Undertecknad får härmed föreslå att förordnandet som förrättningsman till bilagda förrättning måtte överföras på ingenjör T. Herdenberg, Lantbruksnämnden.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

LÄNSSTYRELSEN

I

MALMÖHUS LÄN

LANDSKANSLIETKungl. lantbruksstyrelsen
STOCKHOLMLantbruksnämnden i Malmöhus län
MALMÖ

Sedan länsstyrelsen den 18 februari 1963 på ansökan av lantbrukaren Gerth Ekberg, V. Sallerup 3, Eslov, förordnat lantbruksingenjören Lennart Kindblom att företaga synförrättning för förbättrad torrläggning av mark inom Sallerup 47¹ samt rörläggning för förbättrad brukning och underhåll av avloppsledning i V. Sallerups socken, anmäles härmed att länsstyrelsen, efter därom av Kindblom gjord framställning, denna dag återkallat berörda förordnande och samtidigt förordnat ingenjören T. Hardenberg att i stället för Kindblom företaga nämnda förrättning.

Malmö i landskansliet den 4 november 1964.

På tjänstens vägnar:

Sven-Erik Brumark

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



Insändes till		vederbörande lantbruksnämnd,	
LANTBRUKSSTYRELSEN		29 JAN. 1963	
Ank. 15 FEB. 1963		DIARIE Nr. IR 159/63	
Länstyrelsen, Malmö		SAK Nr. 4:3	

Dnr. *Ld 20/63*
 Inkd. 23 JAN. 1963
 Lantbruksnämnden
 i Malmöhus län

Till Länstyrelsen i *Malmöhus*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom *Sallerup 47'*

V. Sallerup socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *förbättrad torrläggning av (oss) mark*

tillhörig, samt rörläggning för förbättrad brukning

och underhåll omfattande c:a 1 km avlopp.

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (räkning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbr. Gerth Öklery
V. Sallerup 3, Estöv

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sallerup den *14-1* 1963

Sökandes namn:

Gerth Öklery

för fastigheten

47'

Fastighet:

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Icke sökandes namn:	ägare av fastigheten	Fastighet:
Ove Bengtsson	» » »	Ornaberga 1'
Nils Larsson	» » »	Sallerup 10 7
Lorenz Jönsson	» » »	" 3 15
Västra Sallerups Prästgård		" 11 3

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Kungörelse


Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sallerup 47 m. fl. fastigheter i V. Sallerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Gerth Ekberg, V. Sallerup pr Eslöv fredagen den 12 mars 1965 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Ornarberga 1 och 2 i Remmarlövs socken, Sallerup 1, 10, 11 och 48 samt stg 1590 och 1597 i Eslövs stad, allm. vägarna nr 1261 och 1270, Sallerupsortens energifören. u. p. a. tillh. kraftledn., Televerket tillh. telekabel, brandstyrelsens i Eslövs stad rätt till vattentäkt samt V. Sallerup 3 dikn.-företag av år 1899.

Lantbruksnämnden, Malmö den 23 februari 1965.

Enl. länsstyrelsens förordnande

T. Herdenberg
Ingeniör

Införd i Skånska Dagbladet den 23 februari 1965 betygar:



/T. Herdenberg/


Ingeniör.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sallerup 47 m.fl. fastigheter i Remmarlövs socken och Eslövs stad.

Adressat			Avsändningsdag
Skiftesgodeman Folke Andersson,	Annexhem,	Marieholm	23/2 1965
" Eric Persson,	Näs,	Trollenäs	- " -
Kyrkorådet i Eslövs stad,	Pastorsexp.	Eslöv	- " -
Drätselkammaren i Eslövs stad,	Rådhuset,	"	- " -
Tekniska verken " " "	Gasverksg. 31,	"	- " -
Sallerupsortens energiförening,			
c/o Smedmästare Enock Rosberg,	V. Sallerup,	"	- " -
Brandstyrelsen i Eslövs stad,	Brandstationen,	"	- " -
Stadsingenjören i Eslövs stad,	Rådhuset,	"	- " -
Länsstyrelsen,	Fack,	Malmö 1	- " -
Televerkets Malmösektion,	Fack,	" 4	- " -
Lantmästare O. H. Bengtsson,	Ornaberga,	Eslöv	- " -
Lantbrukare Nils Larsson,	V. Sallerup,	"	- " -
" Gerth Ekberg,	" "	"	- " -
" Hans Arne Nilsson,	" " prästgård,	Eslöv	- " -
Trädgårdsmästare Göte Larsson,	" "	"	- " -

Malmö den 23 febr. 1965.



T. Herdenberg

Ingeniör.

Utdrag ur protokoll hos kyrkorådet
i Eslövs församling den 2 mars 1965

§ 17

Förelåg kallelse till sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av marker till Sallerup 47 mfl fastigheter i V. Sallerup, Eslövs församling hos lantbrukaren Gert Ekberg, V. Sallerup fredagen den 12 mars 1965 kl. 10. Av denna förrättning berördes bl.a. lönebostället i V. Sallerup.

Kyrkorådet beslöt med anledning härav att som ombud för denna förrättning utse kyrkovärd Fritz Westberg och kyrkogårdsföreståndare Gunnar Karlsson. Frågan om församlingens deltagande i detta dikesföretag ansåg sig kyrkorådet ej kunna ta ställning till förrän bl.a. fullständiga kostnadsberäkningar förelåg.

Justeras:

Som ovan

(Filip Kjellander)

(Allan Arvastson)

(Allan Arvastson)

Rätt utdraget betygar:

Allan Arvastson



R e s o l u t i o n .

Herr Kyrkoherden Allan Arvasts~~son~~, Eslöv,
.....

..... eller, vid förfall för honom, den han i
sitt ställe sätter förordnas att såsom ~~konsistorieom-~~
~~bud och~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.



Lund den 8 mars 1965.

Å ~~domkapitlets och~~ stiftsnämndens vägnar:


.....

Tore Gullström


.....
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

Avekrift

LANTBRUKSNÄMNDEN

I MALMÖHUS LÄN

Ärendet handlägges av
Ingenjör T. Herdenberg

23.2.1965 ink till Lunds Stiftsnämnd

1965 den 5/3 Dnr 108..

Namn.....

Beslut den 19 8

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Fack

MALMÖ 1

Ang. syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen.

Då förrättningen, som anges i bilagda kungörelse, kommer att beröra 39/80 mtl. Sallerup 11:3, krene under allm. disposition, kyrkoherdebeställe i Eslövs församling, Eslövs stad, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända den utfärdade kungörelsen.

Enl. förordnande

T. Herdenberg

Ingeniör

K u n g ö r e l s e

Sammanträde för syneförrättning enl. 10 kap. vattenlagen angående terrillägning av marker till Sallerup 47 m. fl. fastigheter i V. Sallerups socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbr. Gerth Ekberg, V. Sallerup pr Eslöv fredagen den 12 mars 1965 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Ornaberga 1 och 2 i Remmarlövs socken, Sallerup 1, 10, 11 och 48 samt stg 1590 och 1597 i Eslövs stad, allm. vägarna Nr 1261 och 1270, Salleruportens energifören. u.p.m. tillh. kraftledn., Televerket tillh. telekabel, brandstyrelsens i Eslöv stad rätt till vattentäkt samt V. Sallerup 3 di.kn.företag av år 1899.

Lantbruksnämnden, Malmö d. 23 febr. 1965.

Enl. länsstyrelsens förordnande


T. Herdenberg

Ingeniör.


Vidimeras och

översändes till Stiftsnärnden, Malmö i landskontoret den 4 mars 1965.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', written in a cursive style.

A Isaksson

Utdrag av protokoll hos drätselkammaren i

Eslöv den 1 mars 1965.

§ 169.

Förelåg följande kungörelse rörande sammanträde för syne-
förrättning enligt 10 kap. vattenlagen angående torrläggning av-
seende bl.a. stadsägan nr 1590:

"Kungörelse" etc.

Bil. § 169.

Drätselkammaren beslöt att befullmäktiga ordföranden
kommunalrådet Harald Billing att såsom ombud företräda staden vid
sammanträdet.

Därjämte beslöt drätselkammaren uppdraga åt herrar Albin
Frank och Helge Månsson samt stadsingenjören och verkschefen att
närvara vid sammanträdet.

In fidem

Stig Åhre


Justeras den 9 mars 1965:

Harald Billing

Gunnar Ekelund

Rätt utdraget, betygar

Å tjänstens vägnar:





F u l l m a k t

för förste sektionsingenjör Erik Bäckman, Malmö, eller den han i sitt ställe förordnar att föra televerkets talan vid sammanträde för syneförrättning berörande Sallerup 47 m.fl. fastigheter hos lantbrukare Gerth Ekberg, V. Sallerup pr Eslöv, fredagen den 12 mars 1965 kl. 10.00.

Ombudets laga åtgärder godkännes. Malmö den 10 mars 1965.

H. Lundgren

(H. Lundgren)
Distriktschef
e.f.

Bevittnas:

Lars-Erik Larsson J. Thuerberg

I mitt ställe förordnas ingenjören Sture Lindh.

Ombudets laga åtgärder godkännes. Malmö den 11 mars 1965.

Erik Bäckman

(Erik Bäckman)

Bevittnas: *Gull-Britt Jander & Ahnkvist*

VATTENBYGGNADSBYRÅN (VBB)

KONSULTERANDE INGENJÖRER
OCH ARKITEKTER

LEDAMÖTER AV SVENSKA KONSULTERANDE INGENJÖRERS FÖRENING

HUVUDKONTOR: STOCKHOLM
AVDELNINGSKONTOR: GÖTEBORG, MALMÖ, SUNDSVALL,
UMEÅ, FALUN, ÖREBRO, KARLSTADMALMÖKONTORET
TEL.: 738 70MALMÖ V
LIMHAMNSVÄGEN 54

den 12 febr. 1965

BO/AS


VBB reg.nr
00981-004Lantbruksingenjör T. Herdenberg
Lantbruksnämnden
Lundavägen 66
Malmö Ö

Eslöv Avlopp

Enligt överenskommelse översändes härmed kopia av översiktskarta för Eslövs västra och sydvästra ytterområden. Vi har på kartan markerat den del av Ornabergabäckens dräneringsområde, som enligt vår principutredning kan och bör avvattnas till Sallerupsbäckens dräneringsområde, när det markerade området blir bebyggt. F.n. är endast den rödmålade delen bebyggd. Denna del avvattnas nu österut mot stadens centrum. Enligt preliminära uppgifter ifrån staden kommer den grön målade delen av Ornabergabäckens område att bebyggas inom den närmaste tiden och huvudavloppsledningar för avledning av spill- och dagvattnet från ifrågavarande område till Sallerupsbäckens dräneringsområde avses att bli utförda under år 1966. Därvid kommer spillvattnet att bli pumpat till stadens reningsverk, medan dagvattnet från ifrågavarande område kommer att bli utsläppt i Eslövsbäcken inom reningsverksområdet. Såsom tidigare meddelats Eder har staden ej för avsikt att utnyttja Ornabergabäcken som recipient för dagvatten från tätbebyggelse och den period under vilken "jordbruksavrinning" kommer att ske från staden tillhörig mark till Ornabergabäcken torde bli kort, vilket enligt vårt förmenande bör beaktas vid beräkning av stadens delaktighet i kostnaderna för den nu förestående rörläggningen av Ornabergabäckens övre lopp.

Bil.

Kopia härav till:

Stadsingenjör E. Edestad
Rådhuset, EslövHögaktningsfullt
för VATTENBYGGNADSBYRÅN
Sune Libertson

VBB reg.nr.
00981-004

ESLÖV AVLOPP
ÖVERSIKTSKARTA
SKALA 1:20000

24. TEXTPL. 1
till VBB:s prin-
cipförslag
den 12-2-1965



Utdrag ur protokoll
Utdrag ur protokoll hos kyrkorådet i
Eslövs församling den 2 april 1965.

§ 28

Redogjorde kyrkovärd Fritz Westberg för förhandlingarna vid den syn hos lantbrukaren Gert Ekberg fredagen den 12 mars 1965, där bland annat fråga om dränering på prästgårdsjorden i V. Sallerup behandlats. Med anledning av kyrkorådets uttalande vid föregående sammanträde hade synen uppskjutits till den 25 maj kl. 10.30. Kyrkorådet beslöt på förslag av herr Billing att föreslå kyrkofullmäktige att delta i denna förrättning i vad gällde själva dräneringen men att uppskjuta frågan om täckdikning av prästgårdsjorden.

Som ovan

Allan Arvastson

Justeras:

Allan Arvastson

Fritz Westberg

Rätt utdraget betygar:

Allan Arvastson

23.4.1965


Stadsingeniören E. Edestad
Eslövs stad
Eslöv

Angående dikningsföretag vid Sallerup 48:1 m. fl. fastigheter i Eslövs m.fl.
socknar, Malmöhus län.

Efter förordnande av Länsstyrelsen har jag upprättat förslag till rubr. dikningsföretag, som kommer att benämnas Sallerups dikningsföretag år 1965. Förslaget kommer att överensstämma med det preliminärt upprättade, som framvisades vid sammanträdet den 12 mars 1965.

Då företaget berör allmänna vägarna n:r 1261 och 1270, får jag jämlikt bestämmelserna i 10:52 V.L. översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande med anhållan om yttrande så snart som möjligt.

Enl. förordnande



T. Herdenberg

Lundavägen 66 A

Malmö Ö.

Utdrag ur förslag till

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Sallerup 48:1 m.fl. fastigheter i Eslövs stad m.fl. socknar, Malmöhus län.

Mom. 7. Trummor.Allmänna vägar.

I företaget ingående avlopp korsar allmänna vägen n:r 1261. Trumman är enl. uppgift ombyggd år 1963. Ombyggnaden omfattade förutom rörledning, D 1200 mm, under vägen även brunnarna uppströms och nedströms denna samt 21 m betongrörsledning, D 700 mm, uppströms övre brunnen. I denna utfördes ett vattensamlingsrum om 1 m djup på brandstyrelsens i Eslöv begäran. Den sålunda utförda trummanläggningen avses att bibehållas och skall de väghållningsskyldiga, Eslövs stad, svara för och vidkännas kostnaden för underhåll av ovannämnda byggnader.

Den i dikningsföretaget ingående avloppssträckan avslutas uppströms med en rörledning, D 225 mm, i lutning 12:1000. Ledningen avslutas med en intagsbrunn D 600 mm, 2.0 m nedströms trumman genom allm. vägen nr 1270. Utgående rörledningens förslagsenliga höjdläge för rör inre underkant utgör +54.31 m eller c:a 0.5 m under botten i nuvarande trumbyggnad. Den öppna avloppssträckan mellan trumman och intagsbrunnen skall förstärkas medelst stenskoning i botten och till en vert. höjd av 0.5 m i avloppets sidor till skydd mot erosion. Förstärkningen utföres och bekostas av dikningsföretaget, som också skall vidkännas underhållskostnaderna. Ombyggnad av trumman har icke påyrkats. Det åligger de väghållningsskyldiga, Eslövs stad, att svara för och bekosta underhållet av trumbyggnaden.

Enskilda vägar.

T. Herdenberg
T. Herdenberg
Förrättningsman.

Ingenjören
Herr T Herdenberg
Lundavägen 66 A
Malmö Ö

Betr: Dikningsföretag vid Sallerup 48:1 m.fl. fastigheter i Eslövs
m.fl. socknar.

Drätselkammaren i Eslöv, som tagit del av Edert till stadsingenjören E. Edestad med anhållan om yttrande med skrivelse av den 23.4.1965 översända "Utdrag ur förslag till Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Sallerup 48:1 m.fl. fastigheter i Eslövs m.fl. socknar, Malmöhus län", förklarar sig härmed icke hava något att erinra i ärendet.

Eslöv den 27 april 1965.

För Drätselkammaren:

Olav Pitting
Ordförande

P. Mautner

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>REMMARLÖVS SOCKEN</u>							
<u>Ornaberga 1:1, av 2:1</u>							
<u>O. H. Bengtsson</u>							
Brukningsbåtnad							8000
<u>ESLÖVS STAD</u>							
<u>Sallerup 48:1, Gerth Ekberg</u>							
åker	1	0,54		6800	8000	1200	648
"	2	0,35		7400	"	600	210
"	3	0,06		6800	"	1200	72
"	4	0,38		3600	"	4400	1672
"	5	0,55		4000	"	4000	2200
"	6	0,41		6400	"	1600	656
"	7	0,78		"	"	"	1248
"	8	0,48		6800	"	1200	576
"	9	0,20		6000	"	2000	400
"	10	0,19		5600	"	2400	456
"	11	0,20		3600	"	4400	880
"	12	1,06		2800	"	5200	5512
"	13	0,67		3600	"	4400	2948
"	14	0,35		6000	"	2000	700
"	15	0,06		3600	"	4400	264
"	16	0,15		6000	"	2000	300
"	17	0,21		5200	"	2800	588
"	18	0,18		6000	"	2000	360
"	19	0,83		3600	"	4400	3652
"	20	0,20		5200	"	2800	560
"	21	0,15		4800	"	3200	480
Alstringsbåtnad		8,00					24382
Brukningsbåtnad							29249
Summa							53631

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sallerup 11³, Eslövs pastorat</u>							
Åker	22	0,26		4000	8000	4000	1040
"	23	0,22		4400	"	3600	792
"	24	0,26		4000	"	4000	1040
"	25	0,27		6000	"	2000	540
"	26	1,39		7200	"	800	1112
"	27		0,01	1000	2000	1000	10
"	28	0,81		7200	8000	800	648
"	29	0,91		"	"	"	728
"	30	0,30		7600	"	400	120
"	31	0,19		6000	"	2000	380
"	32	0,12		4800	"	3200	384
"	33	0,13		6000	"	2000	260
"	34	0,52		4000	"	4000	2080
"	35	0,47		2800	"	5200	2444
"	36	0,39		7000	"	1000	390
"	37	0,20		6200	"	1800	360
"	38	0,07		7200	"	800	56
"	39	0,06		"	"	"	48
Alstringsbåtnad		6,57	0,01				12432
Brukningsbåtnad							20996
Summa							33428
<u>Sallerup 1²⁵, Göte Larsson</u>							
Åker	40	0,25		6800	8000	1200	300
Alstringsbåtnad							300
Brukningsbåtnad							120
Summa							420
<u>Stadsäga 1590, Eslövs stad</u>							
Brukningsbåtnad							200

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan, hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Stg. 1597, Eslövs stad</u>							
Åker	41	0,05		7200	8000	800	40
Alstringsbåtnad							40
Brukningsbåtnad							80
Summa							120
<u>S a m m a n d r a g.</u>							
REMMARLÖVS SOCKEN							
<u>Ornaberga 1:1 av 2:1</u>							
O. H. Bengtsson							8000
ESLÖVS SOCKEN							
<u>Sallerup 48:1</u>							
Gerth Ekberg							53631
<u>Sallerup 11:3</u>							
Eslövs pastorat							33428
<u>Sallerup 1:25</u>							
Göte Larsson							420
<u>Stg. Eslöv 1597</u>							
Eslövs stad							120
<u>Stg. Eslöv 1590</u>							
Eslövs stad							2000
Summa							95799
Sallerup den 25 maj 1965. <i>T. Herdenberg</i> T. Herdenberg Förrättningsman <i>Folke Andersson</i> Folke Andersson <i>Eric Persson</i> Eric Persson Gode män							

<u>Fastighet och ägare</u> Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Vid Sallerups		dikningsföretag år 1965 i Eslövs m.fl. socknar.				
		<u>Sträckan A - B.</u>				
0+50 - 1+05	55	Rensning öppet avlopp				
1+05 - 3+00	195	Betongrör, D 800 mm, m. frakt				
		Grävning, stämpling, länsump- ning, läggning och höljning till minst 1,0 m ovan rörets hjässa och högst 2,5 m över rörets centrumlinje				
1+05		Förstärkning av rörmynning enl. typritning typ U-1 st	1			
		Kopplingsbrunnar, D 1500 mm, enl. typritning B-3 st	2			
		Kostnaderna för ovanstående ar- bete och material åvilar dik- ningsföretaget. Verkl. kostnader enl. entreprenadräkning			12126:50	
		Arbetsledning och kontroll			173:50	12300:-
3 - 3+12	15	Trumma, D 1200 mm, genom allm. vägen n:r 1261 inkl. brunnar uppstr. och nedströms vägen.				
3+12 - 34	21	Betongrör, D 700 mm, utmed vägen uppstr. brunnen. För utförande och material svarar de väghållningsskyldige, Eslövs stad.				
		Summa				12.300:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan B - C.</u>				
3+34 - 4+09	75	Betongrör, armer. D 700 mm m. frakt	75	44:-	3.300:-	
4+09 - 7+34	325	" " " " D 700 " " "	322	34:-	10.948:-	
3+34 - 7+34		Grävning, stämpling, läns- pumpning, läggning och höljning till 1,4 m fast mått ovan rör ö.k.	400	25:-	10.000:-	
		Röjning träd och buskar			177:-	
4+10		Brunn, D 1500 mm, typ B-2 st	1		800:-	
5+70		" , D 1200 " , " " " "	1		550:-	
7+34		" , D 1200 " , " " " "	1		425:-	
7+34 - 10+12	278	Betongrör, D 700 mm, m. frakt, m	275	34:-	9.350:-	
		Grävning etc. samt höljning till 0,7 m fast mått ovan rör ö.k.	278	20:-	5.560:-	
7+70, 9		Brunn, D 1000 mm, typ B-3 st	2	175:-	350:-	
10+12		" , D 1200 " , " B-2 "	1	425:-	425:-	41.885:-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges				4.415:-
		Summa				46.300:-
		<u>Sträckan C - D.</u>				
10+12 - 11+22	110	Betongrör, D 500 mm, m. frakt, m	109	20:50	2.234:50	
		Grävning etc. samt höljning till 0,7 m fast mått ovan rör ö.k.	110	15:-	1.650:-	
11+22		Brunn, D 1000 mm, typ B-2 st	1		300:-	4.184:50
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges				415:50
		Summa				4.600:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		<u>Sträckan D - E - F.</u>				
11+22 - 14+75	353	Betongrör, D 400 mm, m.frakt, m	351	16:-	5.616:-	
		Grävning etc. med höljning till				
		1,2 m fast mått över rör ö.k. m	353	19:-	6.707:-	
12+62, 13+53		Brunn, D 800 mm, typ B-3 st	2	130:-	260:-	
14+75		" , D 800 " " B-2 "	1		275:-	
14+75 - 15+84	109	Betongrör, D 225 mm, m. frakt, m	109	7:-	763:-	
		Grävning etc. med höljning till				
		1,0 m fast mått ovan rör ö.k.	109	15:-	1.635:-	
15+84		Brunn, D 600 mm, med intag				
		enl. typ I-2 samt utbyte av				
		torvsättning mot stenskonning i				
		avloppets sidor, 2 m st	1		250:-	15.506:-
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges				1.694:-
		Summa				17.200:-
		<u>Sträckan C - Ca.</u>				
20 - 20+80	80	Betongrör, D 400 mm, m.frakt , m	80	16:-	1.280:-	
		Grävning etc. och återfyllning				
		till marknivå fast mått m	80	5:-	400:-	
20+80		Brunn, D 600 mm, typ B-3 st	1		100:-	
20+80 - 21+38	58	Betongrör, D 300 mm, m. frakt, m	58	9:80	568:40	
		Grävning etc.	58	4:50	261:-	
21+38		Brunn, D 600 mm, typ B-1 st	1		130:-	2.739:40
		För oförutsett, arbetets tillsyn				
		m.m. tillägges				260:60
		Summa				3.000:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Sträckan		<u>Sträckan D - Da.</u>				
30 - 30+50	50	Betongrör, D 300 mm, m. frakt, m	50	9:80	490:-	
		Grävning etc. m	50	4:50	225:-	
30+50		Brunn, D 600 mm, typ B-3 st	1		100:-	
30+50 - 31+25	75	Betongrör, D 225 mm, m. frakt, m	75	7:-	525:-	
		Grävning etc. m	75	3:75	281:25	
31+25		Intagsbrunn, D 600 mm, typ I-2 st	1		175:-	1.796:25
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges				203:75
		Summa				2.000:-
		<u>Sträckan D - Db.</u>				
40 - 41+10	110	Betongrör, D 225 mm, m. frakt, m	110	7:-	770:-	
		Grävning etc. m	110	4:-	440:-	
41+10		Brunn, D 600 mm, typ B-1 st	1		130:-	
41+10 - 41+70	60	Betongrör, D 150 mm, m. frakt, m	60	4:30	258:-	
		Grävning etc. m	60	2:75	165:-	
41+70		Brunn, D 600 mm, typ B-1 st	1		130:-	1.893:-
		För oförutsett, arbetets tillsyn m.m. tillägges				207:-
		Summa				2.100:-
		<u>Sammandrag.</u>				
		A - B - C				58.600:-
		C - D				4.600:-
		D - E - F				17.200:-
		C - Ca				3.000:-
		D - Da				2.000:-
		D - Db				2.100:-
		Summa				87.500:-
		Sallerup den 25 maj 1965 <i>T. Herdenberg</i> T. Herdenberg Förrättningsman				

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

- a) Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. nedanstående skall iakttagas.
- b) Innan grävningsarbetet påbörjas skall byggherren såväl som entreprenör förvissa sig om huvuvida området korsas av telefon- och elkablar eller andra dolda ledningar. Vederbörande ägare eller verk underrättas och utstakning av ledningarnas läge begäres och utföres. Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande om tidpunkten, då entreprenadarbeten komma att utföras, som beröra allm. och enskilda vägar, telekraft-vattenledningar o.d. Av dessa intressenter lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande vid eller förbi ovannämnda anläggningar skola noga följas.
- c) Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för S-märkta lantbruksrör av betong. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.
- d) Tegelrör skola uppfylla bestämmelserna enligt "Svensk Standard för dräneringsrör av tegel".
- e) Vid förekomst av träd och (eller) buskar inom öppet avlopps föreskrivna sektion skall avverkning och rothuggning av dessa utföras. Träd och buskar vars rötter kunna befaras intränga i rörledning skola likaledes undanröjas. Där av särskilda skäl växtligheten avses att bibehållas må tätning av skarvarna ske med gummiringar eller bituminösa fogband. Härvid kräves

specialtillverkade rör. Därest gång och arbete med grävmaskin påkallar röjning vid sidan om avloppet, må röjning på gångsidan ske i erforderlig omfattning. Avröjd vegetation upplägges i regel från den sida varifrån röjning skett och upplägges utanför samt intill uppschaktad jordvall. Borttransport skall ske i de fall kostnadsförslaget eller utlåtandet så anger.

- f) Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande mark eller byggnation skadas. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.
- g) För den händelse det visar sig nödvändigt med förstärkningsarbeten skall entreprenören omedelbart underrätta byggherren och dennes kontrollant.

BESTÄMMELSER FÖR RÖRLEDNINGAR.

- 1/ Rörledning skall utföras i absolut rak sträckning mellan brunnar och rörut- eller inlopp, där ej annat angives på profilritningen.
- 2/ Om rörgrav gräves för djupt, skall underfyllnad med grus (ej jord) ske i erforderlig omfattning. Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 3/ Där man kan befara sättningar i det bärande underlaget för rören skall förstärkning av grunden ske. Därest kostnadsförslaget icke anger dylik förstärkning skall byggherrens anvisningar därom ovillkorligen inhämtas och verkställas.
- 4/ Rör få icke nedläggas förrän de blivit godkända av byggherren eller dennes kontrollant. Före provningen skola samtliga rör av viss dimension vara levererade på arbetsplatsen. Entreprenören skall förvissa sig om att i det levererade rörpartiet icke finnas

rör med skador, som kunna upptäckas vid okulärbesiktning, innan begäran om provtagning skriftligen ingives till byggherren.

- 5/ Läggning av en rörledning bör ske i vattenfri rörgrav. Detta gäller särskilt där tätning av rörskarvarna föreskrives.
- 6/ Innan rörledning täckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk finnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom jordflytning, rasjord med sten el.dyl. får återfyllning dock ske i samband med rörens läggning efter av byggherren eller dennes kontrollant meddelad arbetsordning.
- 7/ Höljning å rör skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga genom bankning till minst 0,5 m fast mått ovan rör överkant. Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 8/ Fyllningen får icke innehålla sten upp till 0,3 m över rörsträngens hjässa. Däröver få stenar förekomma under förutsättning att de inte väga mera än 6 kg och icke komma på mindre inbördes fritt avstånd än 0,3 m. Rörgraven skall återfyllas så försiktigt att ledningen icke skadas. Å ömse sidor om rören till nivå med rörets överkant skall fyllningen alltid trampas eller packas varvvis så att en del av belastningen från återfyllningen överförs till rörgravens väggar. Återfyllningen får icke ske så, att massorna falla fritt ner på ledningen, utan dessa skola återföras på sådant sätt att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid höljning med maskin får maskinen icke köras närmare avloppets kant än 0,5 m och givetvis icke över densamma. På platser där gräv- eller lantbruksmaskiner måste köra över avloppet innan naturlig sättning i full omfattning ägt rum, skall massorna packas omsorgs-

fullt, innan överfart får ske. Vid maskinhöljning må en representant för dikningsföretaget närvara.

- 9/ Betongrör eller brunnsringar för brunnar skola uppfylla Kungl. Lantbruksstyrelsens fordringar för lantbruksrör. Brunnarna skola utföras enligt till förslaget hörande typritningar och föreskrifter. Till övre brunnsring vid en brunnsdiameter av 1000 mm eller därutöver bör lämpligen användas ett icke cylindriskt rör med en generatris vertikal, konrör med ensidig lutning, för att underlätta nedstigning. Konrörets övre diameter vid brunn med 1000 mm utgör 600 mm.
- 10/ Enskilda rörledningar, som utmynna intill eller inom ett avstånd av 5 m från brunnen, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen. Koppling av sådana rörledningar, som utmynna på längre avstånd än 5 m skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören enl. skriftlig överenskommelse. Kopplingar till brunnen av tegelrörsledningar skall ske medelst betongrör, vilket fästes vid brunnen med cementbruk.
- 11/ Brunn skall grundläggas på fast underlag och utföras med botten av betong. Denna skall vara igjuten nedersta brunnsdelen innan den nedsättes. Brunnen får dock även sättas på lös betongbotten utförd med fals, så att brunnsringen ej kan förskjutas i sidled.
- 12/ Förstärkning av avlopp vid rörmynning skall ske enligt typritning och därest den utföres av sten i ordnade förband och ej av mindre dimension än 0,20 x 0,35 x 0,50 m. Sammanfogning utföres med cementbruk 1 : 2,5.
- 13/ Där rörlednings sträckning följer befintligt öppet avlopp skall detta igenplaneras till i kostnadsförslaget angivna höjder, fast mått, ovan rörens överkant. Jordmassor erhålles genom avplaning av jord å omse sidor om avloppet, varvid mulljorden först undan-

föres för att utgöra sista delen av igenfyllningen. Planeringen skall ske så att jordbruksredskap och traktorer kunna köra obehindrat å det bearbetade området. Där rörledning icke följer gammalt avlopp skall även detta igenfyllas på sådant sätt att jordbruksredskap kunna köra obehindrat över avloppet.

BESTÄMMELSER FÖR ÖPPNA AVLOPP.

- 1/ Avloppets sträckning skall utföras rak mellan i förslaget fastställda brytpunkter. Kurvor och krökar skola avrundas väl.
- 2/ Entreprenören skall före arbetenas igångsättande överenskomma med byggherren angående på vilken sida om avloppet, som grävmaskin skall arbeta och upplägga schaktmassa och avröjd vegetation.
- 3/ Schaktmassor får icke uppläggas inom gammal avloppssektion, på väg eller i tillstötande diken.
- 4/ Schaktmassor skola uppläggas, så att minst 1 m frikant lämnas mellan avloppet och jordvallen. Jordvallarna få ej givas brantare lutning än 1:1 mot avloppet. Större stenar, mansbördar och däröver, som förekomma bland schaktmassorna, skola sammanföras i särskilda rösen utanför och intill övriga massor. Avröjda buskar och träd skola uppläggas utanför och intill jordvallarna. Öppningar skola lämnas i jordvallarna på minst var 50:e m och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet kan fritt avrinna till avloppet.
- 5/ Vid förstoring eller underhåll av avlopp som går i rågång skall schaktmassa i möjligaste mån fördelas lika å båda sidor om avloppet.
- 6/ Raserade stödmurar av sten återuppföres, varvid tillses, att uppläggningsen sker med goda förband.
- 7/ Finnes stängsel utmed avloppet, skall entreprenören anmoda markägaren eller arrendator att borttaga detta om så erfordras.

Borttages det oaktat ej stängslet, äger entreprenören att borttaga detta genom egen försorg och upplägga materialet, så att höljning icke sker vid schaktningen.

- 8/ Rörledningsmynningar och förstärkningsarbeten i avloppet skola genom entreprenörens försorg utmärkas, så att de kunna iakttagas från grävmaskin, till förhindrande av skadegörelse vid grävningen.

FIXPUNKTSBESKRIVNING.

Fixpunkt I = +54,97 m.

Toppen av vinkeljärn i betongplint belägen vid sekt. 3+25 c:a 14 m SO om befintlig brunn vid allmänna vägens NÖ. sida.


Fixpunkt II = +54,77 m.

Kors i liten jordfast sten belägen 43 m S om sekt. 8+50 intill grunden till äldre bebyggelse å Sallerup 48¹.

Fixpunkt III = +55,34 m.

Kors i låg jordfast sten belägen i rågång 90 m N om sektion 15.

Sallerup den 25 maj 1965.



T. Herdenberg

Förrättningsman

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av mark till Sallerup
48:1 m.fl. fastigheter i Eslövs m.fl. socknar,
Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution den 4 november 1964 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sallerup 47:1 m.fl. fastigheter i V. Sallerups m.fl. socknar av Malmöhus län. Sallerup 47:1 ingår genom sammanläggning i 48:1. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder kunnat av synemannen utrönas. Det planerade dikningsföretaget är att hänföra till "dikning", och har syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för dylikt företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Sallerup 1, 10, 11, 48 och stg. 1590 och 1597 i Eslövs socken samt Ornaberga 1 och 2 i Remmarlövs socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 0,75 km NV om V. Sallerups kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsföretaget utmärkts med gul färg.

De marker, som beröres av företaget, avvattnas nu genom dels täckta dels öppna avlopp. Avloppens nuvarande skick, dimensioner och bottenlägen samt omfattning medgiva icke nöjaktig torrläggning och brukning av de marker, som äro beroende av företaget. Detta berör marker, som

ingå i ett dikningsföretag benämnt "floddike genom och från egorna till n:o 3 Westra Sallerups by och socken" av 1899. Det i laga ordning tillkomna dikningsföretaget synes ha avglömts. Dithörande fixpunkter har icke kunnat återfinnas. Vissa markområden uppvisa nu c:a 0.5 m lägre höjdläge än de innehade 1899. Motsvarande fördjupning av avloppet är påkallat.

Förrättningsmannen har på sökandens och de med honom förenade medsökandenas begäran upprättat förslag till utförande av dikningsföretaget, varvid hänsyn tagits till bästa relation båtnad och kostnad samt att rörläggning av den öppna avloppssträckan skulle ske för erhållande av minskat underhåll å avloppet och god arrondering av åkerfigurerna innebärande billigare och förbättrad brukning.

Dikningsföretaget omfattar utförandet av sträckorna A-B-C-D-E-F, C-Ca, D-Da och D-Db enligt upprättade förslagshandlingar och ritningar. Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek, topografi och vattengenomsläpplighet som fallförhållandena i avloppssträckningarna. Nederbördsområdenas storlek har uttrönts dels genom undersökningar på marken, dels med ledning av topografiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika sträckorna, framgår av anteckningar å profilritningarna.

I vattenbyggnadsbyråns skrivelse d. 12.2.1965, bil 8, vilken ombudet för Eslövs stad åberopat, anföres, att Eslövs stad icke ämnar använda nu aktuella avlopp kallat Ornabergabäcken som recipient för dagvattnen från planerad tätbebyggelse inom bäckens nederbördsområde.

Den vattenmängd, som beräknats skola avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande av att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 2-1.5 l/s ha.

För samtliga dikessträckor har profilritningar och i viss ut-

sträckning även sektionsritningar upprättats. Ritningar angiva de olika sträckornas bottenlägen och dimensioner ävensom läget av brunnar, som skola utföras. Till ledning för utförande av brunnar och förstärkning av rörmynningar ha särskilda typritningar upprättats och bifogats förslagshandlingarna, bil. E-I. Sträckan A-B har tidigare utförts av lantbruksbetongrör med dimension och höjdläge, som anges å profilritningen, för att bereda avlopp för trumman genom väg 1261, då denna trumma blev föremål för skyndsam ombyggnad år 1963. Markägaren O. H. Bengtsson begär, att avloppssträckan nu skall anses vara en del av dikningsföretaget och inordnas i detta. Synemännen bifalla denna begäran. De olika sträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med dubbla svarta, heldragna linjer för öppna avlopp och med enkla heldragna linjer för täckt avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med svarta ringar.

De vattenskadade markerna ha i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållande genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, som för sin torrläggning äro beroende av att de nya avloppen kommer till utförande. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvan som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det fall, min. 1:1000, som erfordras för vattnets avledande.

Mom. 3. Kraftledningar.

Ett flertal elledningsstolpar och en kabel äro belägna å kanten av avloppet. Därest förstärkningsarbeten eller återställande av stolparna erfordras på grund av arbetena invid dessa, åligger det Eslövs stad att svara för och bekosta åtgärderna, därest icke skadorna uppstått på grund av vårdslöshet från entreprenörens sida. Dikningsföretagets styrelse skall underrätta Eslövs stads tekniska verk i god tid före dikningsarbetenas utförande vid föreliggande arbetsställe. Säkerhetsbestämmelser,

som lämnas av verksledningen vid arbeten intill kraftledningen, skola noga följas.

Mom. 4. Telekablar.

Televerkets ledningar korsar avloppssträckan vid 7+08 och har Televerket att svara för och bekosta åtgärder behövliga för dikningsföretagets passage av telekablar. Televerket skall av företagets styrelse underrättas om tidpunkten härför i god tid.

Mom. 5. Ersättningar.

Delägarna påyrka icke ersättningar i anledning av arbetenas utförande. Synemännen bestämma i anledning härav att inga ersättningar skola utgå.

Mom. 6. Träd och stängsel m.m.

Träd och buskar utmed de nya avloppen skola fällas och borttagas. Vederbörande markägare skall undanföra virket, så att detta icke hindrar arbetenas bedrivande.

Stängsel utmed avloppen skall vederbörande ägare eller arrendator flytta i god tid, så att dikningsarbetena icke hindras. I annat fall kommer stängslet att nedtagas av företagets entreprenör, varvid en del stängselmaterial kan förväntas bli förstört.

Mom. 7. Trummor.

Allmänna vägar.

I företaget ingående avlopp korsar allmänna vägen n:r 1261. Trumman är enl. uppgift ombyggd år 1963. Ombyggnaden omfattade förutom rörledning, D 1200 mm, under vägen även brunnarna uppströms och nedströms denna samt 21 m betongrörsledning, D 700 mm, uppströms övre brunnen.

I denna utfördes ett vattensamlingsrum om 1 m djup på brandstyrelsens i Eslöv begäran. Den sålunda utförda trummanläggningen avses att bibehållas och skall de väghållningsskyldiga, Eslövs stad, svara för och vidkännas kostnaden för underhåll av ovannämnda byggnader.

Den i dikningsföretaget ingående avloppssträckan avslutas uppströms med en rörledning, D 225 mm, i lutning 12:1000. Ledningen avslutas med en intagsbrunn, D 600 mm, 2.0 m nedströms trumman genom allm. vägen nr 1270. Utgående rörledningens förslagsenliga höjdläge för rör inre underkant utgör +54.31 m eller c:a 0.5 m under botten i nuvarande trummbyggnad. Den öppna avloppssträckan mellan trumman och intagsbrunnen skall förstärkas medelst stenskonning i botten och till en vert. höjd av 0.5 m i avloppets sidor till skydd mot erosion. Förstärkningen utföres och bekostas av dikningsföretaget, som också skall vidkännas underhållskostnaderna. Ombyggnad av trumman har icke påyrkats. Det åligger de väghållningsskyldiga, Eslövs stad, att svara för och bekosta underhållet av trummbyggnaden.

Enskilda vägar.

I samband med företagets utförande kommer enskilda vägar att beröras men då det nya avloppet skall utföras som täckt ledning erfordras ingen speciell trumma under väg. Det åligger emellertid dikningsföretaget att återställa vägbana i fullgott skick, så snart täckt avlopp upptagits genom enskild väg.

Mom. 8. Kostnader.

Verkliga kostnaden för sträckan A-B utgöra enligt företedda betalda entreprenadräkningar 12126:50 kr. Vartill kommer kostnader för arbetsledning och kontroll med 173:50 kr eller tillsammans 12300:- kr. Kostnaderna för övriga sträckor hava beräknats till 75200:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningsprotokollet, bil. B.

Mom. 9. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom dikningsföretagets utförande beräknas uppkomma för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig, som ock i det skick vari de antagas komma efter företagets fullbordan. Vid värderingen har hänsyn tagits till såväl markens blivande och nuvarande torrlägningsförhållande, till jordens godhet och bruksform samt till i orten gällande priser på fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet m.fl. omständigheter, som kunna inverka på en såvitt möjlig rättvis värdering. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvara den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Den i värderingslängden införda bruksbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten av minskade brukskostnader å av rörläggning av öppet avlopp berörd mark samt minskade underhållskostnader för underhållsbesvärade fastigheter genom den rörläggning av öppna avloppssträckor, som utförandet av dikningsförslaget innebär.

Mom. 10. Kostnadsfördelning.

Markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till skilda dikessträckor. Förhållandena äro alltså sådana, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § V.L. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 6 avdelningar på sätt framgår av nedanstående tabell.

Avdeln.	Fig. nr	Dikessträcka	Båtnad	Kostn.	Rel.tal
1	0 1:1, av 2:1, 1-9, 12-14, 19, av 11, 15, 18, 20	A-B-C	53533	58600	1.0946518
2	26-28, av 23-24	C-D	7127	4600	0.6454328
3	29-41	D-E-F	21314	17200	0.8069813
4	16-17, av 15, 18	C-Ca	3612	3000	0.8305647
5	21-22, av 20, 23, Stäg. 1590	D-Da	4947	2000	0.4042854
6	10-25, av 11, 24	D-Db	5266	2100	0.3987846

Fördelas kostnaderna för samfällighetens torrläggning enligt bestämmelserna i 7 kap. 23 § V.L. eller i direkt förhållande till båtnadsvärdena belöper rel. kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
95799	87500	0.9133707

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa rel. kostnaderna för de olika avdelningarna enl. följande tabell.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	53533	58600	1.0946518
2	7127	63200	9.8676862
3	21314	80400	3.7721685
4	3612	61600	17.0542635
5	4947	65200	13.1797048
6	5266	65300	12.4003038

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdeln.	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	60660	63200	1.0418727
1-3	81974	80400	0.9807987
1+4	57145	61600	1.0779595
1+2+4	64272	66200	1.0299975
1+2+5	65607	65200	0.9937963
1+2+6	65926	65300	0.9905045
1+4	85586	83400	0.9744584
1-3+5	86921	82400	0.9479872
1-3+6	87240	82500	0.9456671
1-5	90533	85400	0.9433024
1-4+6	90852	85500	0.9410910
1-2+4+5	69219	68200	0.9852786
1-2+4+6	69538	68300	0.9821967
1-2+4+6	74485	70300	0.9438141
1-2, 5-6	70873	67300	0.9495858
1-6	95799	87500	0.9133707

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna för samfällighetens torrläggning skall fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena och belöper relativa kostnaden till 0.9133707.

Kostnadsfördelning har upprättats och bilägges detta utlåtande som bilaga Da. I längdens kolumn 5 angives varje delägares och fastighets andel av de i kostnadsförslaget beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal efter vilka verkliga kostnaderna för företagets utförande skola fördelas. Delägare som ej är sökande eller likställd med sökanden till förrättningen, är emellertid icke skyldig att till kostnaderna för företaget tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans fastighet uppskattade båtnaden. Beträffande förrättningskostnaderna gälla dock de särskilda

bestämmelserna i 10:80 V.L. De fastigheter, vilkas ägare äro sökande eller likställda med sökanden, hava i kostnadsfördelningslängdens kolumn 2 utmärkta med "S".

Ägaren till Sallerup 10:7 har att svara för och bekosta anslutningsledning för täckdikesstam till brunn vid 4+10 samt borttransport av virke från träd och buskar, som avverkas å vänster sida av avloppssträckan 3+12 - 4+10.

För utförande av uppsamlingsledningar, som erfordras för i berörda öppna avloppssträckor utmynnande sugtäckdikesledningar, har vederbörande markägare att svara och bekosta.

Ägarna till Ornaberga 1:1 och av 2:1, O. H. Bengtsson och Sallerup 48:1, Gert Ekberg, äger att tillgodoräkna sig de vid utförandet av sträckan A - 3+00 erlagda förskottslikviderna resp. 9200 och 3100 kr i samband med erläggande av på fastigheterna utdebiterade kostnadsandelar för dikningsföretagets utförande.

Sådana förhållanden, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ V.L. föreligga icke vid detta dikningsföretag.

Mom. 11. Förrättningskostnader.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enl. bestämmelserna i 10:79 V.L. av sökanden omedelbart förskjutas. Kommer dikningsföretaget att utföras, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan alla delägarna på samma sätt som övriga kostnader för detsamma enl. kostnadsfördelningslängdens kolumn 6.

Mom. 12. Dikningsföretagets utförande.

Synemännen finna skäligt tillstyrka att det planerade dikningsföretaget kommer till utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, ut-

föras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 6 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bil. C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som arbetsgivare och själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika sträckningarna skola följa de på plankartan angivna sträckningarna och utstakning ske i enlighet därmed som ett första led i arbetenas igångsättande.
- 4/ På profilritningarna angivna bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter skola gälla framför på förslagshandlingar ev. angivna djupsiffror.
- 5/ Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som ev. kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 13. Fixpunkter.

Fixpunkter har utsatts till ledning vid dikningsföretagets utförande och framtida underhåll. De äro till sina höjdlägen anslutna till det av Rikets allmänna kartverk använda. Fixpunkternas lägen i plan

och profil framgå av förslagshandlingar och ritningar. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få ej övertäckas eller borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han där- om göra skriftlig anmälan till lantbruksnämnden i länet, som då låter avväga och markera annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för av lant- bruksnämnden i sådant hänseende företagen förrättning gäldas av dik- ningsföretaget.

Mom. 14. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmel- serna i 13 kap. 1 § V.L. avsynas av därtill av lantbruksnämnden utsedd förrättningsman. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsför- rättaren överlämnat bevis om godkännande.

Mom. 15. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnads- fördelningslängden, bil. Da, dock att ägaren till Ornaberga 1:1 och av 2:1, nuv. ägare O. H. Bengtsson och ägaren till Sallerup 48:1, nuv. äg. Gert Ekberg, bekosta underhållet av rörledningen 0+50 - 3 inkl. brunnar med resp. 2/3 och 1/3 därav intill utgången av år 1980. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor varav han är be- roende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på diken med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att låta reparera skadorna på den därtill skyldiges bekostnad. Tredskas denne att betala, äger styrelsen att instämma den tredskande till vederbörande häradsrätt och där föra talan om ersättningen.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta avloppen

endast i de brunnar, som utförts. Kloakvatten får tilledas avloppen först sedan det blivit erforderligt renat och efter av företagets styrelse samt hälsovårdsnämnden lämnat medgivande.

Mom. 16'. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 1 ledamot, benämnd syssloman.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens

arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som omförmäles i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Sallerups dikningsföretag år 1965. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Frosta och Eslövs domsaga.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 191:60 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart denna förrettning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2:- kronor för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens i företaget ingående fastighet.

Mom. 17. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka framkommit under förrättningen, och icke blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 18. Besvärshänvisning.


Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom 60 dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 19. Verkställighet.

Då denna syneförrättning icke skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,


som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 18 här ovan angivna tiden.

Sallerup den 25 maj 1965.


T. Herdenberg



Förrättningsman


Folke Andersson



Eric Persson


Gode män


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. m. S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
vid Sallerups dikningsföretag år 1965 i Eslöv m.fl. s:nar.						
<u>Ornaberga 1:1 av 2:1,</u> O. H. Bengtsson	S	8 000		7 307:12	8.351	
<u>Sallerup 48:1, Gert Ekberg</u>	S	53 631		48 985:12	55.983	
<u>Sallerup 11:3, Eslövs pastorat</u>	S	33 428		30 532:25	34.894	
<u>Stg Eslöv 1590, Eslöv stad</u>		200		182:88	0.209	
<u>Stg Eslöv 1597, Eslöv stad</u>		120		109:38	0.125	
<u>Sallerup 1:25, Göte Larsson</u>		420		383:25	0.438	
Summa		95 799		87 500:00	100.000	
Sallerup den 25 maj 1965						
						
T. Herdenberg Förrättningsman						
						
Folke Andersson						
Gode män						
						
Eric Persson						


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. liket. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7

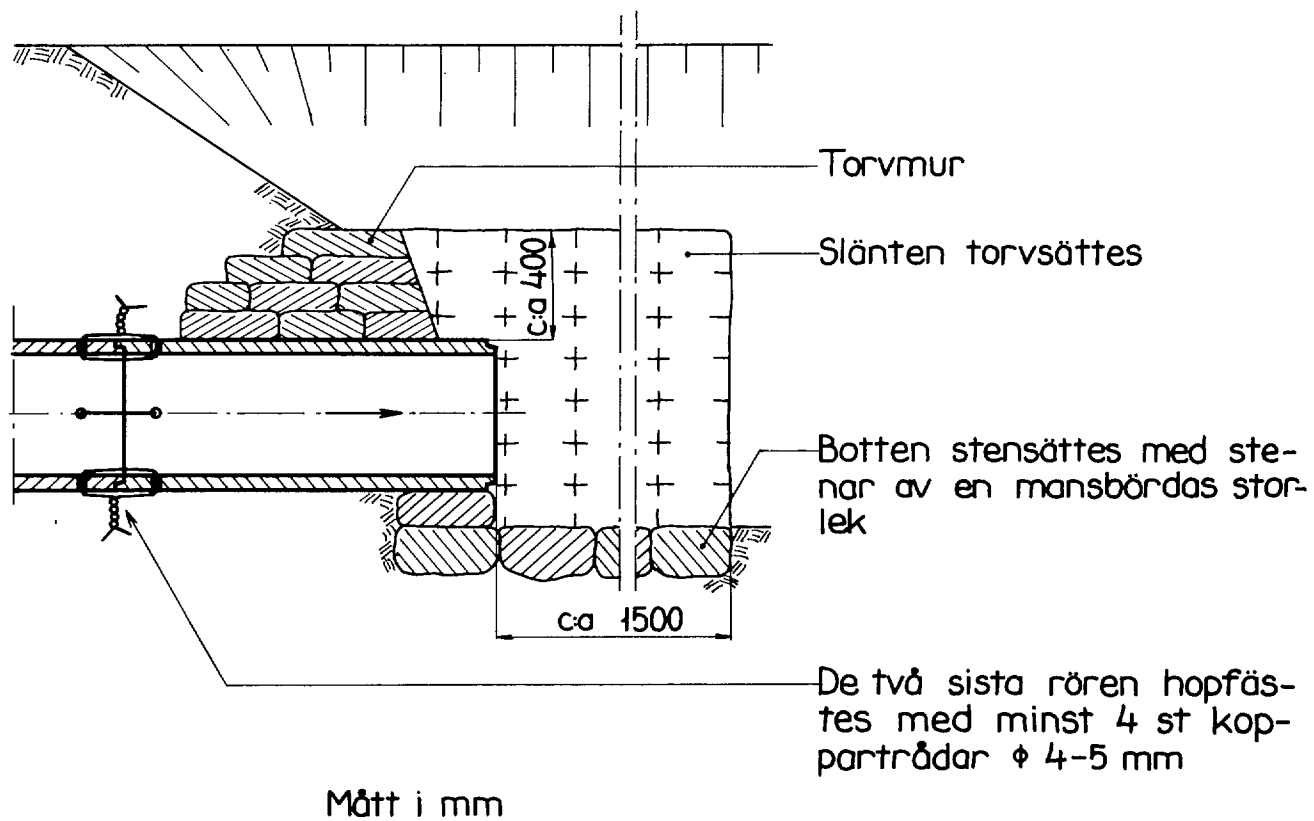

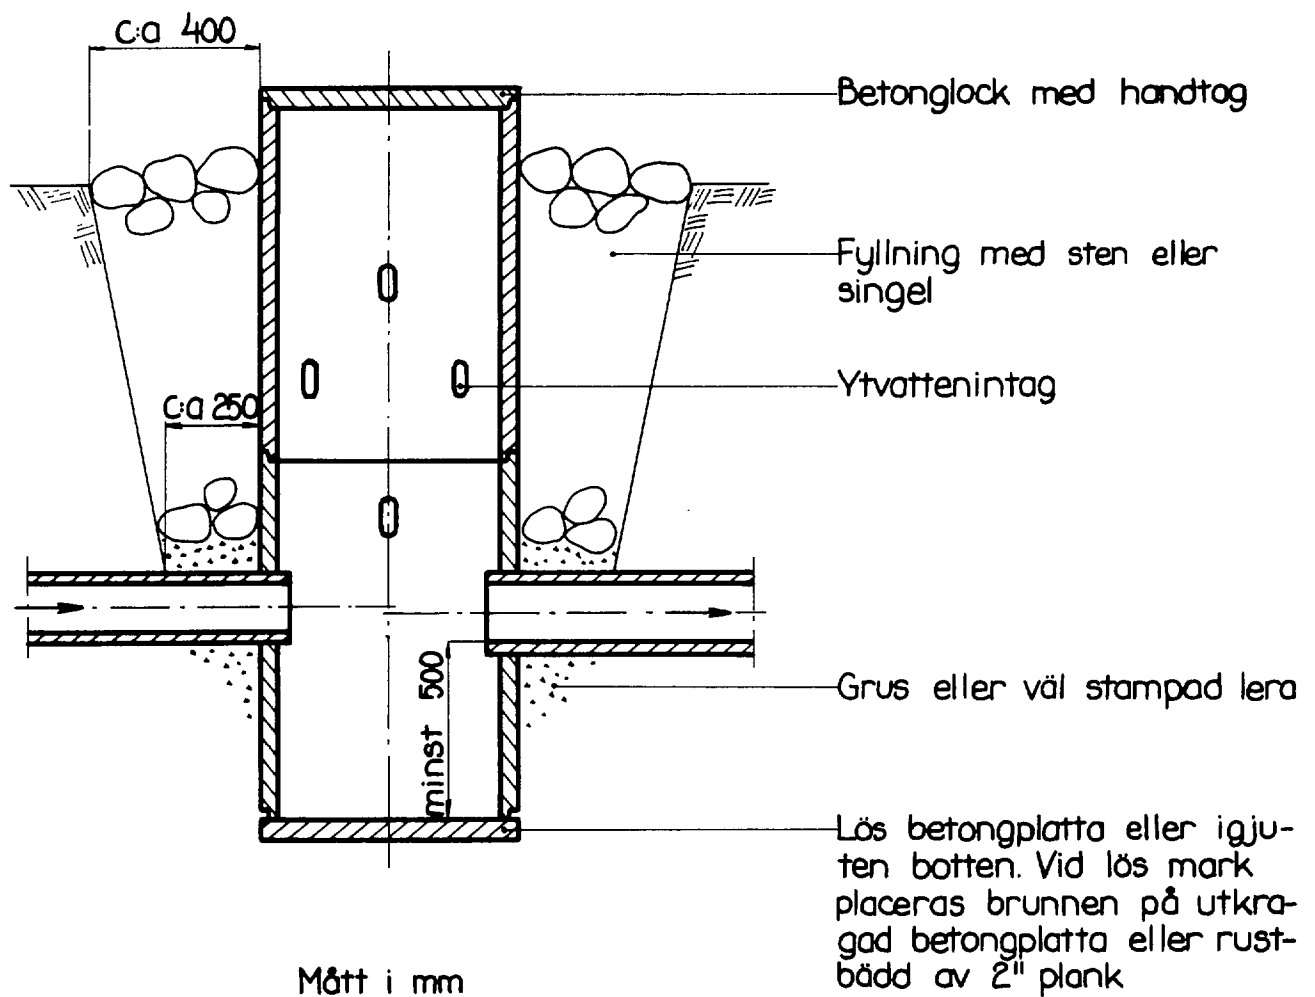


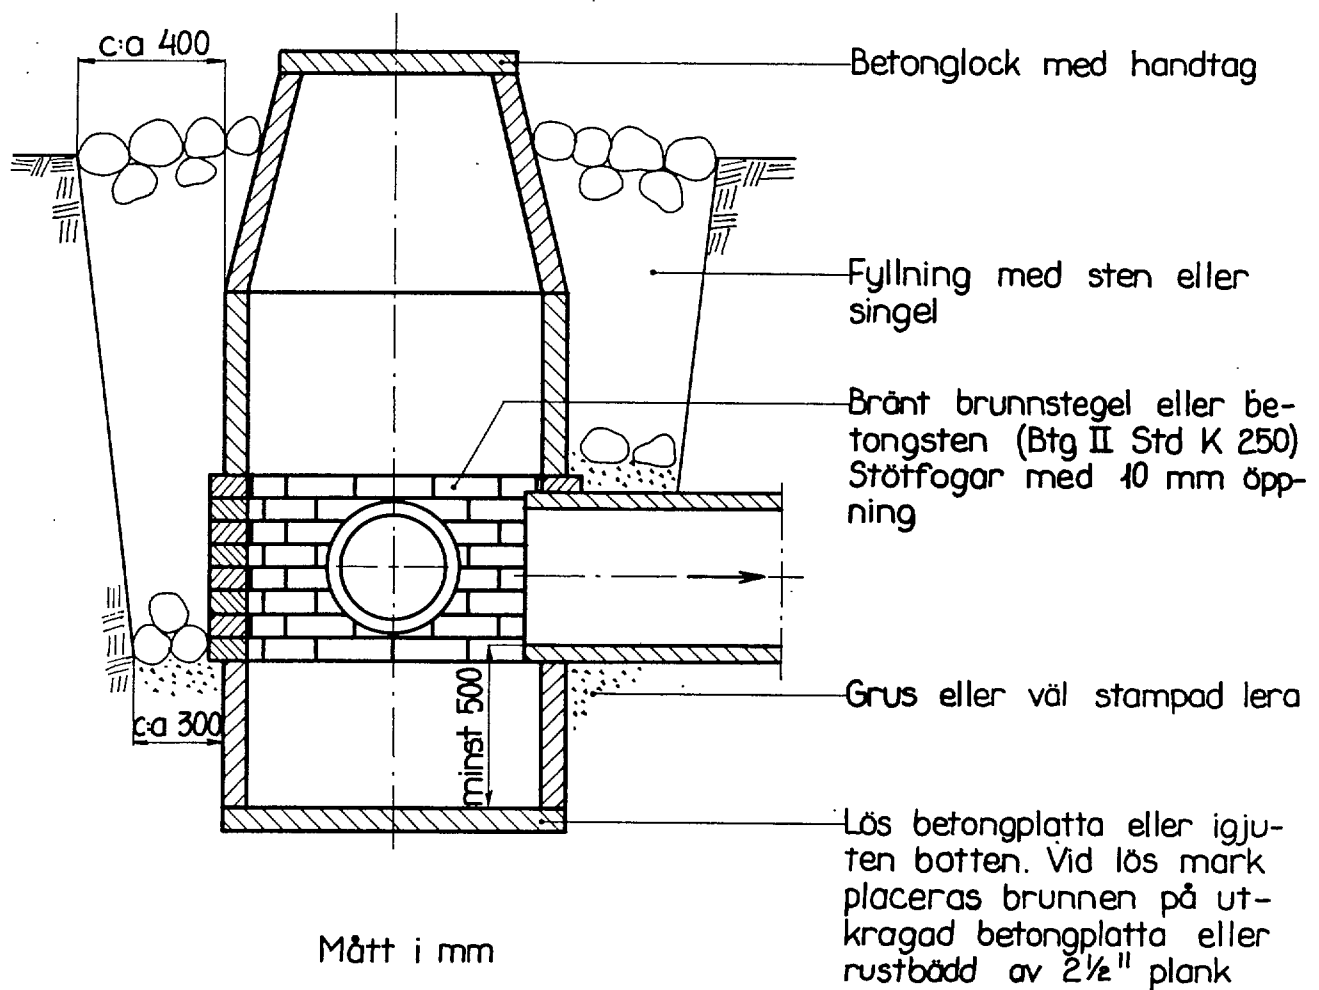

Sektion A-A

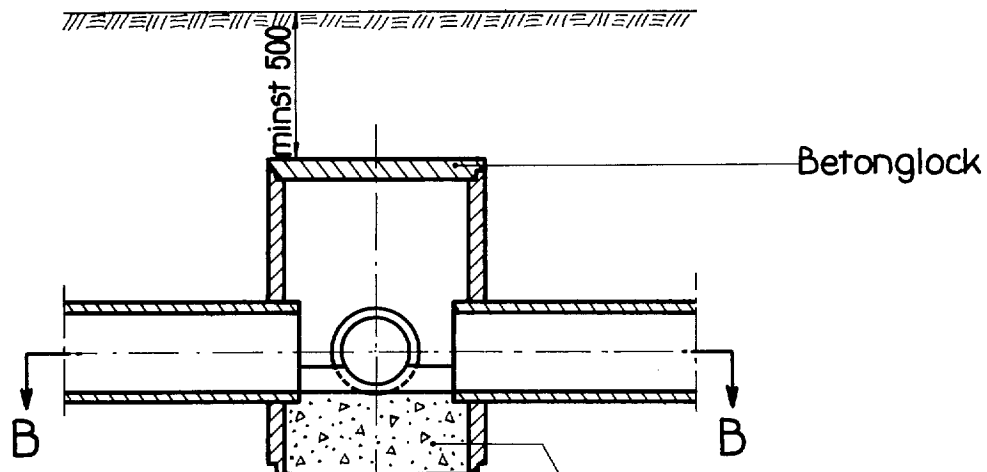


Sektion B-B

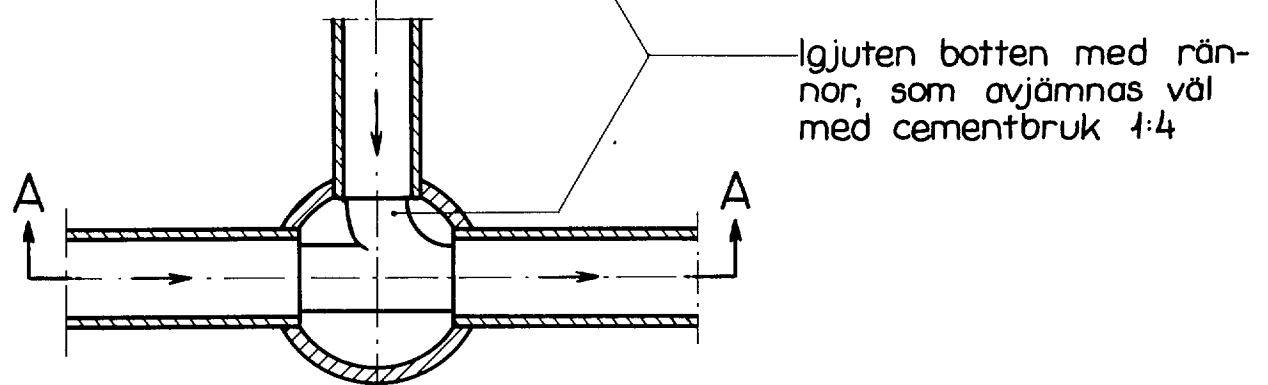


Mått i mm


Sektion A-A

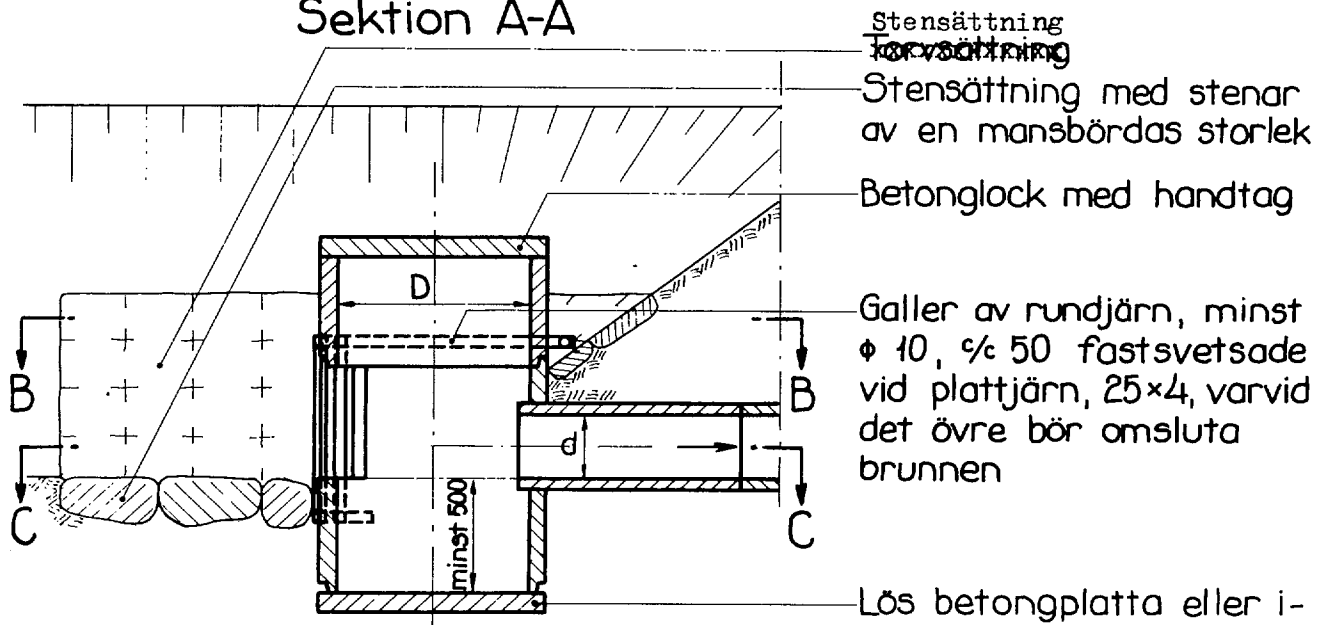

Sektion B-B



Sektion C-C

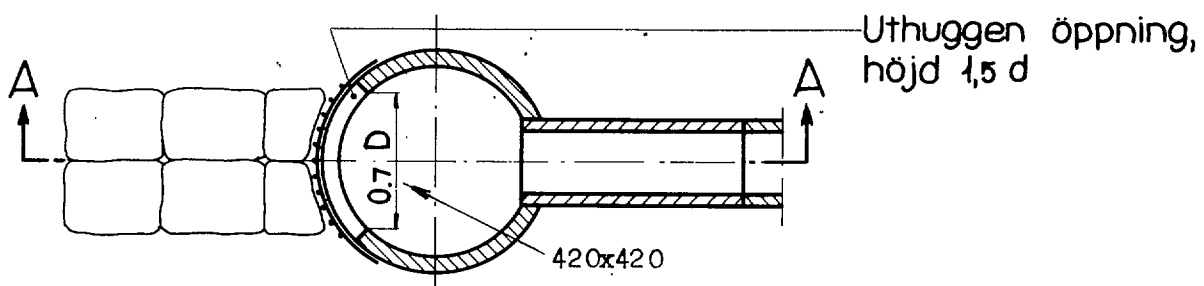

Mått i mm

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr


fnr 1712

Företagets namn Sallerups dikningsföretag år 1965			
Socken Eslövs stad, Remmarlövs socken		Län Malmöhus	
~~Överstyrelsen~~ Förtroendeman ~~Överstyrelsen~~ Lantbrukare Gerth Ekberg, Sallerup 48, Eslöv			
Statligt stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	
Arbetstid jml. V. L. 10:62. 24/7 1971	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 23 maj 1966		Besiktning verkställd av Ingenjör Lage Johnsson	

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 22 juli 1966.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör