
Statens Reproduktionsanstalt
386356-1

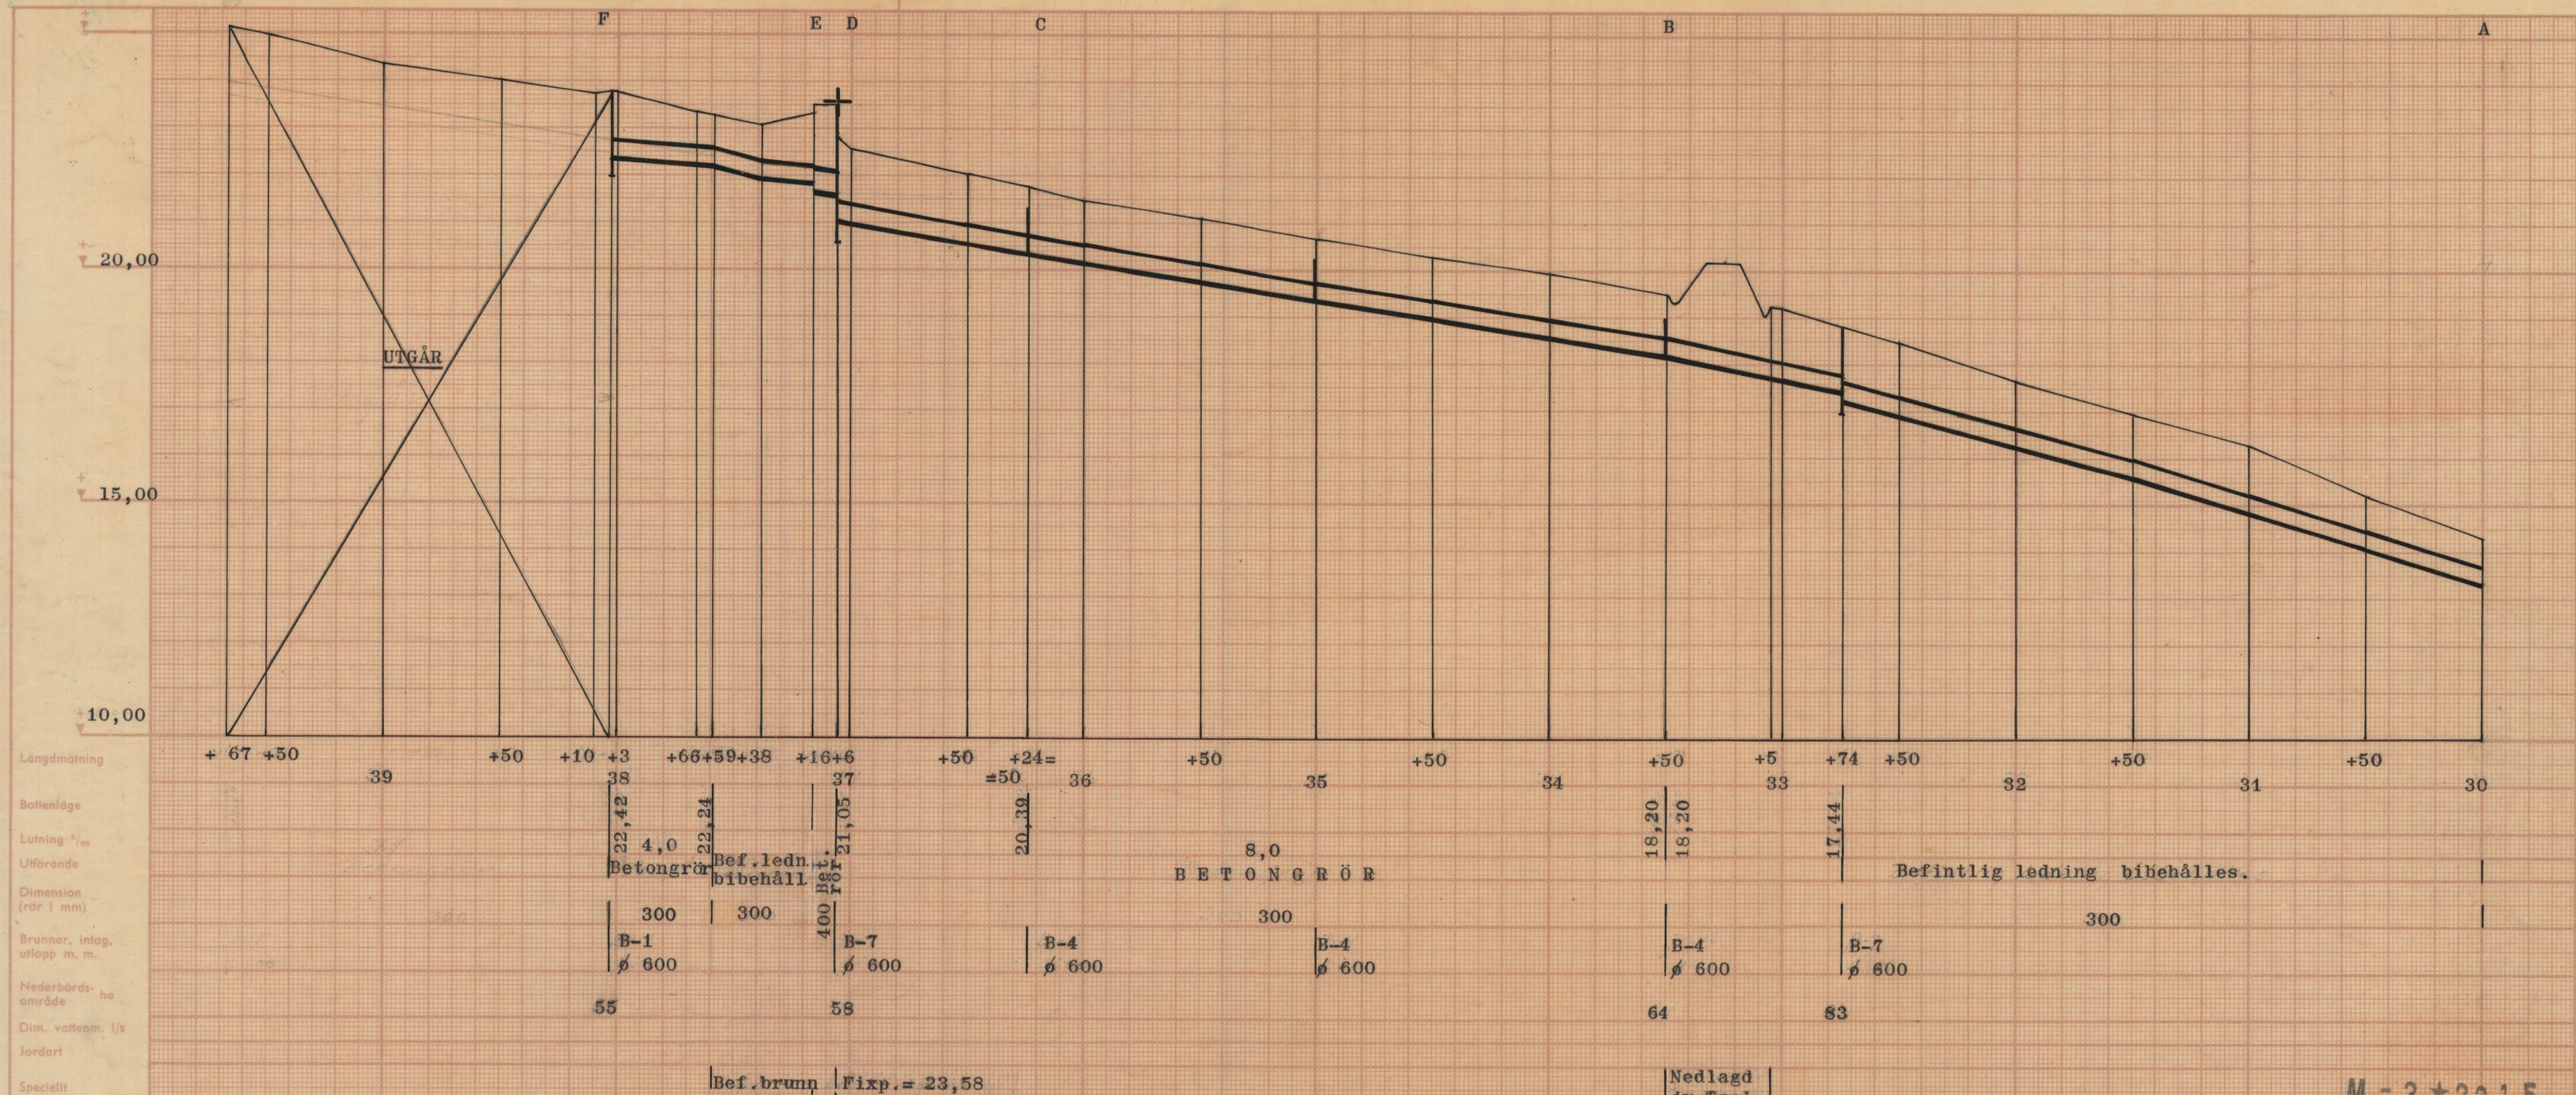


Bef. brunn Fixp. = 23,58
 bibehåll- Allm. vägen nr 667
 les.

Nedlagd
 jv. Trel-
 leborg-
 Skivarp

M-3*2215

Företagets namn BRUNSBÖ-BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965			
Söcken Tullstorp		Län Malmöhus	
Förordningsman <i>Lennart Kindblom</i>	Förslaget upprättat i samband med synförrätt- ning enligt vattenlagen	Skala längd höjd o. sekt. 1:2000 1:100	
År 1965	Antal rön. 2	Antal rön. 3	Arkivnummer 1584

M-3*2215

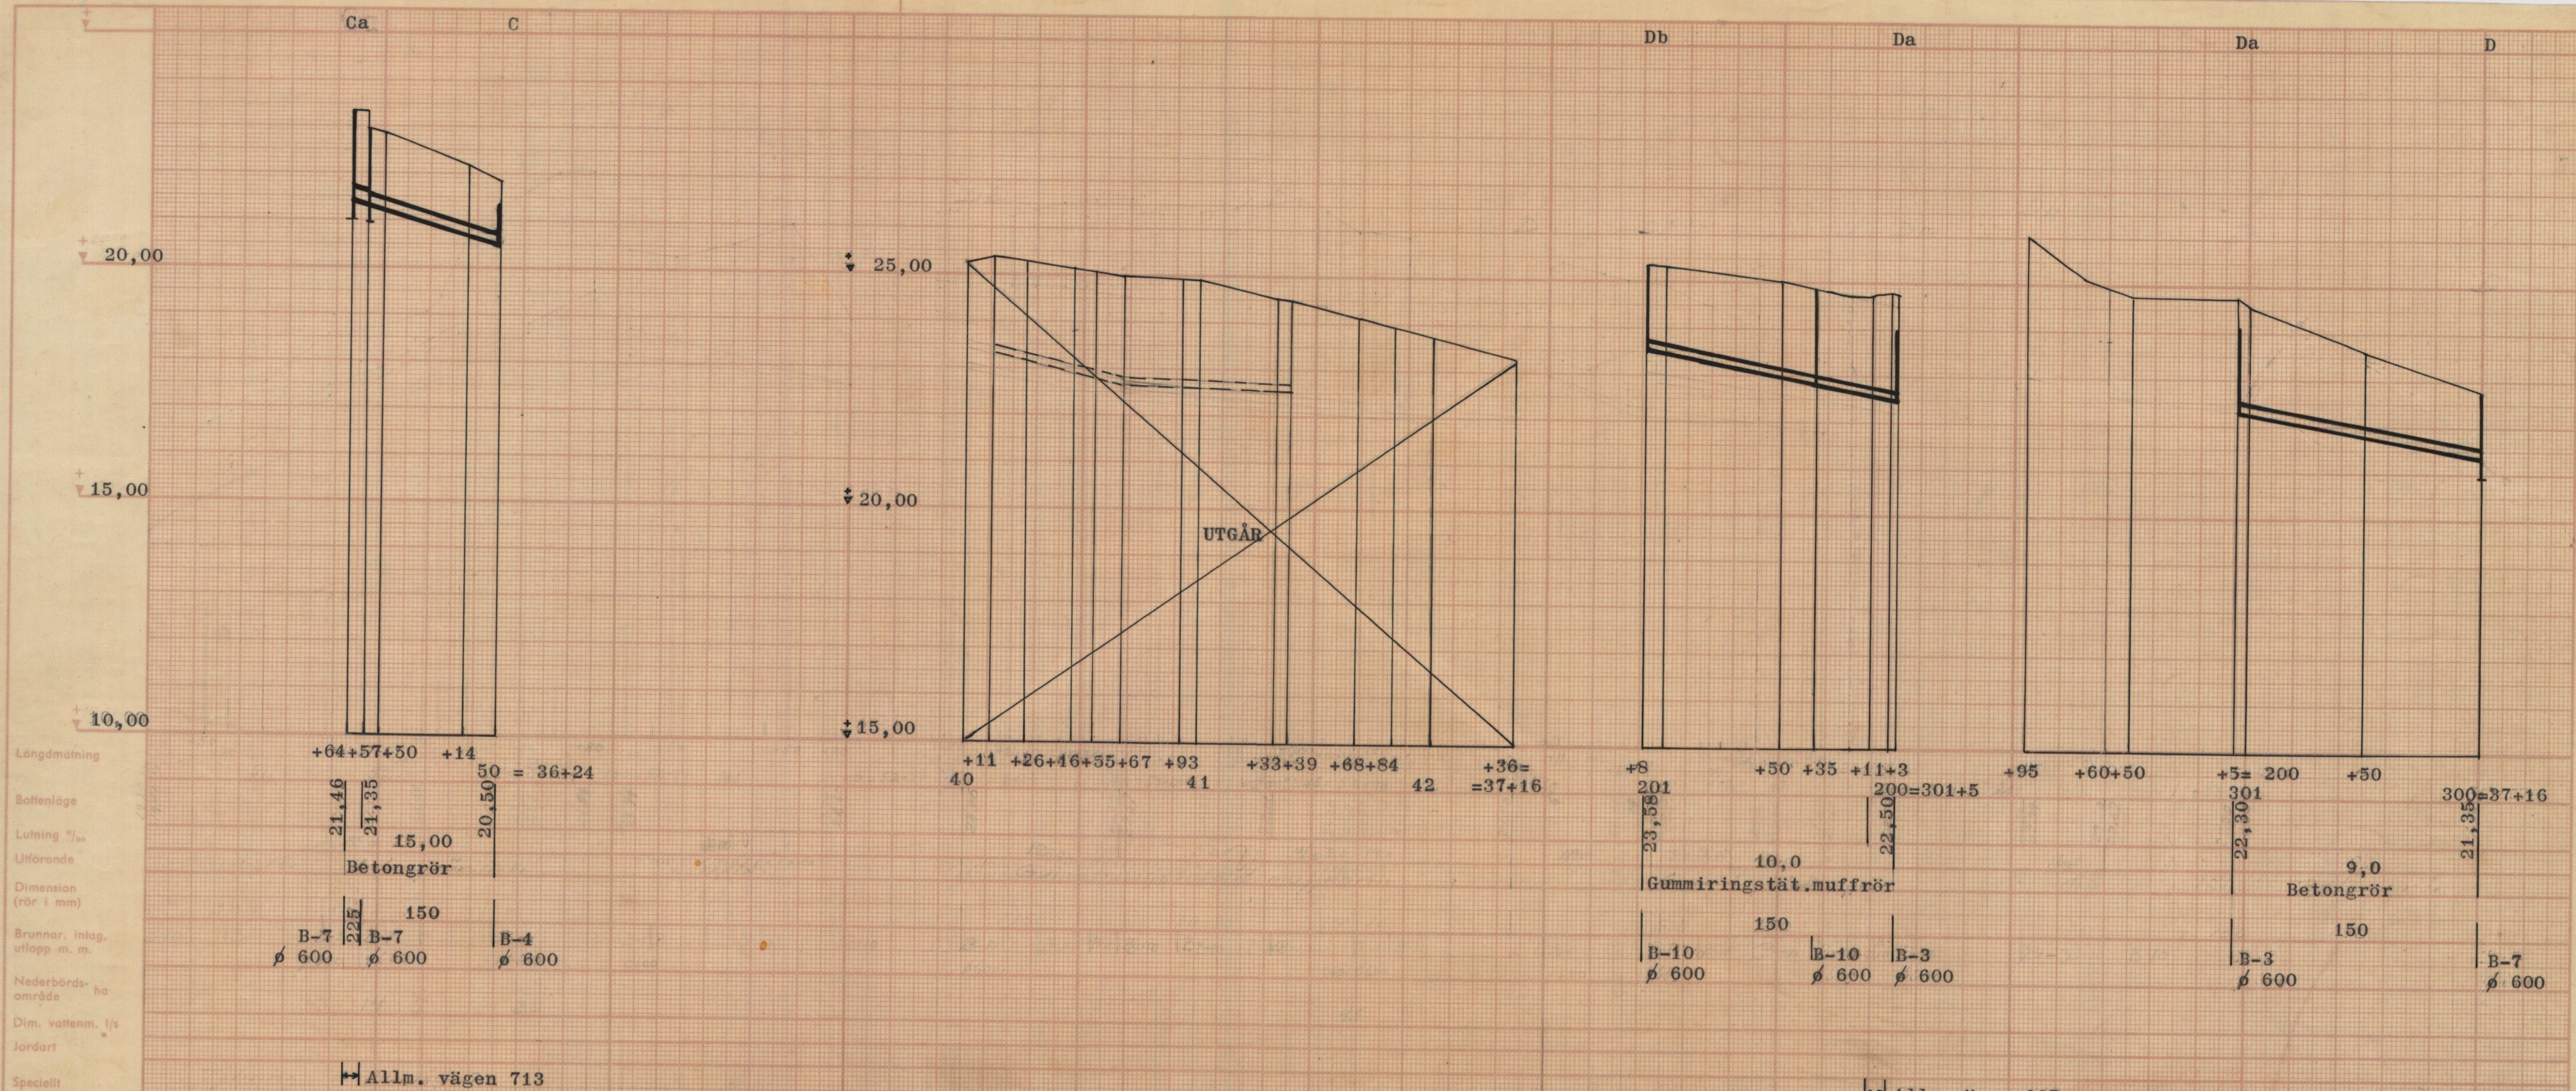

Företagets namn BRUNSBÖ-BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965			
Socken Tullstorp		Län Malmöhus	
Förrättningsman <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör	Föreläggaren i samband med synförrättnings- utlåtande enligt vattenlagen 1965	Skala längd 1: 2000 höjd o. sekt. 1: 100	Arkivnummer 1584 M - 3 ★ 2215
Rit 3	Antal rit. 3		

M - 3 ★ 2215

Handlingar
till

BRUNSBO-BEDDINGE

DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Tullstorps socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1965 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~1584~~

Handlingar

till

BRUNSBO-BEDDINGE DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1965

i Tullstorps socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1965 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-9
Bilagor 1-14		" 10-39
Värderingslängd	bil. A	" 40-41
Kostnadsförslag	" B	" 42 a, 42 b- " 43
Arbetsbeskrivning	" C	" 44-46
Utlåtande	" D	" 47-58
Kostnadsfördelningslängd	" Da-Db	" 59-62
Typr. B-1	" E	" 63
" B-3	" F	" 64
" B-4	" G	" 65
" B-7	" H	" 66
" B-10	" I	" 67.

Härtill hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

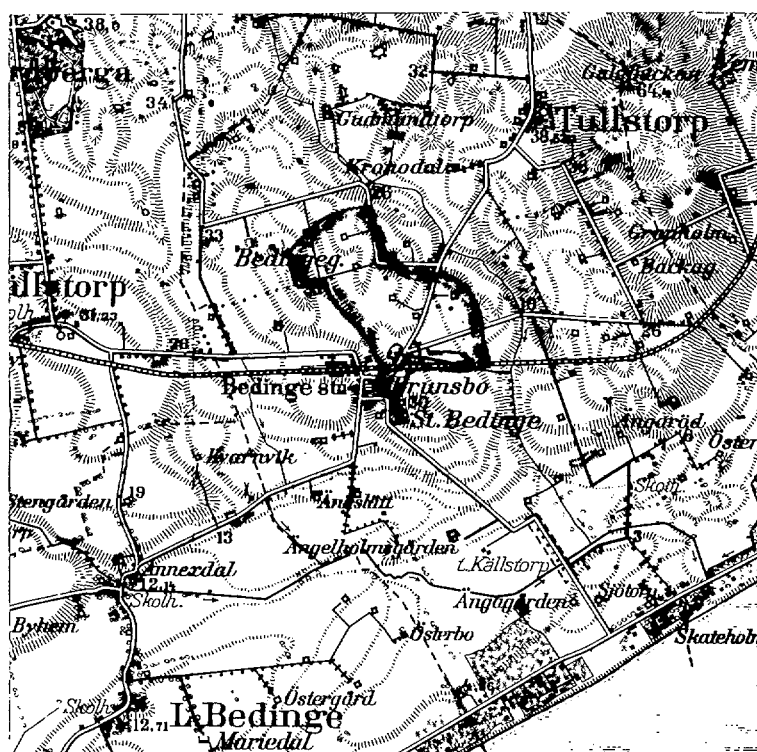

Protokoll, fört vid förberedande sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Brunsbo nr 1 samt fördelning av underhållskostnader mellan lan jordbruksintr.-fastigheter, som utsläppa kloakvatten, Tullstorps s:n, Malmöhus län.

Sedan undertecknad förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade förberedande sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 20 januari 1961 klockan 13.00 hos lantbr. Ingemar Ingvarsson, Brunsbo, Beddinge. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 2-3.

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Lantbr. Ingemar Ingvarsson

Kommunaln. ordf. i Klagstorps k:n,

lantbr. Liss Norén,

Hälsovårdsnämndens ordf. i Klagstorps k:n,

lantarb. Johan Persson

Lantbr. Albin Sjöland

Smedmäst. Egon Kristoffersson

Herr Oskar Olsson

Sadelmakare Henning Zaar

Tullstorps församling genom Kyrkoherde N. Månsson, hrr Nils

Andersson, Anton Larsson och John Persson.

Snick.mäst: Hans Nilsson

Emil Jönsson

Ebba Olsson genom Ernst Olsson

Herr Nils Larsson

Herr Nils Andersson

Bedinge Handelsförening genom Nils Larsson.

§ 1.

Redogjordes för den ingivna syneförrättningsansökan.

§ 2.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade vissa fältarbeten och markundersökningar verkställtts. Sökanden hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta åtgärder. Med beaktande härav hade förslag till omläggning av befintlig ledning upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 3.

Sökandena yrkade, att företaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 4.

Hade Vattenbyggnadsbyrån år 1951 upprättat förslag till avloppsanläggning för Stora Beddinge stationssamhälle.

§ 5.

På förrättningsmannens fråga om Kommunen hade för avsikt att utföra det i § 4 omnämnda förslaget, upplystes att så troligen ej skulle bli va fallet.

§ 6.

Hade hälsovårdsnämndens ordförande intet att erinra mot det nu upprättade förslaget och ansåg denne att det knappast skulle bli va aktuellt

med en gemensam reningsanläggning i samhället.

§ 7.

Förenade sig Oskar Olsson, Henning Zaar, Kyrkorådet i Tullstorps socken, Nils Larsson och Hans Nilsson med sökanden och yrkade Olsson, Zaar och kyrkorådet att möjlighet till avledning av avslammat kloakvatten skulle beredas dem tillhöriga fastigheter samt yrkade Nilsson och Larsson rörläggning av öppet avlopp väster om allm. vägen Tullstorp-Beddinge på en sträcka av c:a 30 meter; bil. 4-5.

§ 8.

Yrkade Hans Nilsson ersättning för den av honom utförda ledningen omedelbart väster om allm. vägen Beddinge-Tullstorp, därest ledningen måste omläggas.

§ 9.


Hade de närvarande intet att erinra mot att ledningen på sträckan Jordbergabäcken-allm. vägen omlades innan förrettningen avslutats. Skulle I. Ingvarsson förskottera erforderligt belopp för arbetets utförande.

§ 10.

Då intet mer var att för dagen anteckna till protokollet, meddelades att nytt sammanträde skulle kungöras i laga ordning samt förklarades sammanträdet avslutat.

Beddinge den 20 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Brunsbo nr 1 samt fördelning av underhållskostnader mellan jordbruksintresset - fastigheter, som utsläppa kloakvatten i Tullstorps socken, Malmöhus län.

För fortsatt handläggning av ifrågavarande förrättning (bil.1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 6) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 10 mars 1965 kl. 9,30 i Tullstorps skola.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 7). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Oskar Olsson, Bäckalid nr 3, Beddinge, och Alfred Hansson, L. Beddinge, Klagstorp, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Lantbr. Ingemar Ingvarsson, Brunsbo

Kommunalnämndens ordf. i Klagstorps k:n,

Lantbr. Liss Norén, Äspö

Hälsovårdsnämndens v. ordf. i Klagstorps k:n,

Per Ove Persson och ledamoten Harry Henriksson

Lantbr. Frans Rosengren, St. Beddinge, genom Ingemar Ingvarsson enl. fullm. bil. 8.

Herr Oskar Olsson, St. Beddinge 19:20

Sadelmakare Henning Zaar, St. Beddinge 19:15,

Tullstorps församling genom John Persson

Snickaremäst. Hans Nilsson, Brunsbo 1:6

Herr Emil Jönsson, Brunsbo 1:8,

" Oskar Svensson, Brunsbo 1:5,

" Nils Larsson, St. Beddinge 1:7,

Vemmenhögs h:ds sparbank, St. Beddinge, genom lantbr. Olof Petrici,

enl. fullm. bil. 9.

Kontr. ass. E. Dahlberg, St. Beddinge 1:11,

Fabr. arb. Anders Södergren, St. Beddinge 1:13, genom

Ingemar Ingvarsson enl. fullm. bil. 10.

Fru Ellen Andersson, St. Beddinge 1, genom Gunnar Svensson enl. fullm.

bil. 11.

Bedinge Handelsförening, Brunsbo 1, genom Nils Larsson

Fru Anna Trulsson, " 1,

Lantbr. Gunnar Svensson, Ivarsfeldt,

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Lars-Olov Larsson

enl. fullm. bil. 12 och vägmästaren G. Andersson

Statens Järnvägars III distr. genom Överbanmäst. K.E. Landqvist,

Ystad, enl. fullm. bil. 13.

§11.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes..

§12.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§13.

Upplästes protokollet från föregående sammanträde.

§14.

Hade vissa kompletterande undersökningar utförts.

§15.

Förenade sig vissa sakägare med I. Ingvarsson, bil. 14-15
Föreningen vitsordades av synemännen.

§16.


Skulle förrättningsmannen översända förslaget till Klagstorps
kommun för behandling av bidragsfrågan.

§17.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat
och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts
att nytt sammanträde skulle kungöras.

Beddinge den 10 mars 1965.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Oskar Olsson



Alfred Hansson

År 1965 den 8 juli inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Oskar Olsson och Alfred Hansson i
Tullstorps skola för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Ingemar Ingvarsson

Kommunalnämndens ordf.

~~Hälsovårdsnämndens ordf.~~

Frans Rosengren genom Ingemar Ingvarsson

~~Egon Kristoffersson~~

~~Oskar Olsson~~

Henning Zaar

~~Tullstorps församling genom~~

Hans Nilsson

Emil Jönsson

~~Edla Olsson~~

Oskar Svensson

~~Kerstin Hansson~~

Nils Larsson

Vemmenhögs h:ds sparbank genom Olof Petrici

E. Dahlberg

Anders Södergren

Ellen Andersson genom Gunnar Svensson enl. fullm. bil. 24.

Bedinge Handelsförening genom genom Nils Larsson

John Trulsons stbh. genom Anna Trulson

Gunnar Svensson

~~Statens Järnvägars III distr. genom~~

§ 18.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

värderingslängden	såsom bil. A
kostnadsförslaget	" " B
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da-Db - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

§ 21.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: Ingemar Ingvarsson, ordförande, Anders Södergren och Oskar Svensson.

Till suppleant utsågs Nils Larsson

Till revisorer utsågos Ernst Dahlberg och Emil Jönsson

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 23.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 100:- kronor, vilket förskotterats av Ingemar Ingvarsson.

Annonskostnaderna för syneförrättningssammanträdena hade för-

skotterats av Ingemar Ingvarsson med 184:50 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 240:- kronor, vilket förskotterades av Ingemar Ingvarsson.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 25.


Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län (bil. 19-21).

§ 26.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Beddinge den 8 juli 1965.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Oskar Olsson




Alfred Hansson

Gode män

Dnr III M9 3 61.

1584





R E S O L U T I O N.



Översändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - -
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ord-
ning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning;
skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit
insändas.

Malmö i landskansliet den 23 januari 1961.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén


Ivar Hinnfors



Till Länsstyrelsen i *Malmöhus*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

Tullstorp socken(-nar) av *Tullstorp* län.

Förrättningen avser *Om läggning av beakning*
som stoppar på grund av utsläpp av
här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
blockad av vatten m. m. c-9 300 m
företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till *Lupen i Ljusåsen*

Bunnbo
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Beckings Tel. 0410/25084

Bunnbo den *2-1* 19 *60*

Sökandes namn:

Fastighet:

Lupen i Ljusåsen för fastigheten *Bunnbo*

» »

» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksstyrelsen prövar lämpligt, att lantbruksingenjören L. Kindblom, Malmö, förordnas att handlägga den sökta förrättningen.

Stockholm den 13 januari 1961.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund
Martin Hägglund

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom.

Malmö

den

14 januari

1961.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson
Wilhelm Ohlsson


KALLELSE

Härmed kallas Ni till förberedande sammanträde under syneförrättning avseende dikning samt fördelning av underhållskostnaderna mellan å ena sidan jordbruksintresse och å andra sidan fastigheter, vilka utsläppa kloakvatten.

Sammanträdet kommer att hållas fredagen den 20 januari 1961 kl. 13.00 hos lantbrukare Ingemar Ingvarsson, Brunsbo, Beddinge.

Malmö den 10 januari 1961.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör


F ö r t e c k n i n g

över kallelser, som avsänts vid förberedande sammanträde under syneförrättning hos lantbrukare Ingemar Ingvarsson, Brunsbo, Beddinge.

Adressat	Adress	Avsändningsdag
Lantbrukare Ingemar Ingvarsson, Brunsbo,	Beddinge	10/1 1961
Kommunalnämndens ordförande i Klagstorps kommun, lantbr. Liss Norén, Äspö,	Klagstorp	"
Hälsovårdsnämndens ordförande i Klagstorps kn, lantarb. Johan Persson,	"	"
Lantbr. Albin Sjöland, St. Beddinge 38,	"	"
" Fräns Rosengren, St. Beddinge,	"	"
Smedmäst. Egon Kristoffersson, St. Beddinge 19:11,	"	"
Herr Oskar Olsson, St. Beddinge 19:20,	"	"
Sadelmakare Henning Zaar, St. Beddinge 19:15,	"	"
Tullstorps församling,	"	"
Snick.mäst. Hans Nilsson, Brunsbo 1:6, Beddinge,	"	"
Fr. Anna Larsson, Brunsbo 1:8,	"	"
Fr. Ebba Olsson, " 1:7,	"	"
Herr Oskar Svensson, Brunsbo 1:5,	"	"
Fr. Kerstin Hansson, " 1:4,	"	"
Herr Nils Larsson, St. Beddinge 1:7	"	"
Vemmenhögs h:ds sparbank, St. Beddinge,	"	"
Kontr.ass. E. Dahlberg, St. Beddinge 1:11,	"	"
Fabr.arb. Anders Södergren, St. Beddinge 1:13,	Beddinge	"

Malmö den 10 januari 1961.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Förening

Härmed förklarar vi oss med stämman
 Supremus Ingemarsson i beaktande av den 2/1-1944
 nya förordningen för en lagging av befin-
 lig ledning och göra att den nya led-
 ningen skall utvärderas att jämte om-
 fatta oss i en frivillig tjänst och be-
 reda dessa möjlighet till undermåls-
 lig arbete och klackvatten.

Hans Nilsson

Hilja Larsson

Henning Lenn

Oscar Olsson

Bevittna

Seimon Lindblom

Antan Larsson

Nils Månsson
 kyrkorådets ordförande
 för Finsborgs kyrkoråd.

Bevittnas:

Åke Larsson

John Persson

Utsordas

Seimon Lindblom

Oskar Olsson

Nils Larsson

Utdrag av protokoll vid sammanträde med Tullstorps kyrkoråd den 20 jan. 1961. Närvarande: ordinarie ledamöterna herrar Nils Andersson, Bror Thulin, John Persson, Anton Larsson, Anders Kronkvist samt suppleanten herr Erik Johnsson.

§ 1.

Till justeringsmän valdes herrar Anders Kronkvist och Erik Johnsson.

§ 5.

Kyrkorådet hade från lantbruksingenjören i Malmöhus län erhållit kallelse till förberedande sammanträde under syneförrättning avseende dikning samt fördelning av underhållskostnaderna mellan å ena sidan jordbruksintresse och å andra sidan fastigheter, som utsläppa kloakvatten. (Detta med anledning av att församlingen är ägare till fastigheten St. Beddinge 19:21, kyrkovaktmästarebostaden.)

Sammanträdet hade hållits tidigare på dagen, den 20 jan. 1961, och kyrkorådet hade varit representerat.

Med anledning av vad som under sammanträdet förekommit, beslöt kyrkorådet att jämte fastighetsägarna Hans Nilsson, Nils Larsson, Henning Zaar och Oskar Olsson förena sig med sökanden Ingemar Ingvarsson i dennes ansökning av den 2/1 1961 om syneförrättning för omläggning av befintlig ledning och yrka, att den nya ledningen skall utsträckas att jämväl omfatta de fastigheter, som ägas av Hans Nilsson, Nils Larsson, Henning Zaar, Oskar Olsson och Tullstorps församling, samt bereda dessa möjlighet till ändamålsenligt avledande av kloakvatten.

Tullstorp som ovan

Nils Månsson

ordf.

Justeras: Anders Kronkvist. Eric Johnsson.

Rätt utdraget betygar:

Nils Månsson
ordf.

KUNGÖRELSE


Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av kloakvatten inom Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tullstorps socken av Malmöhus län kommer att hållas i gamla kommunalrummet i Tullstorps skola onsdagen den 10 mars 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Brunsbo 1:2, 1:4 - 8, 1:13-14, Stora Beddinge 1:3, 1:6-7, 1:10-11, 1:13, 19:7, 19:15, 19:20-21, 32:11, dels allm. vägen nr 667 Beddinge-Brunsbo och nr 711 Skateholm-Brunsbo samt nedlagda järnvägen Trelleborg-Skivarp.

Vid sammanträdet kommer även att behandlas frågan om ny avloppsledning för bebyggelsegruppen vid f.d. Beddinge station med anslutning till befintlig ledning vid allm. vägen Annexdal-Brunsbo.

Malmö den 24 februari 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av kloakvatten inom Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tullstorps socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Oskar Olsson, Bäckalid nr 3, Beddinge		24/2 1965
" Alfred Hansson, L.Beddinge, Klagstorp		" "
Lantbr. Ingemar Ingvarsson, Brunsbo,	Beddinge	" "
Kommunalnämndens ordf. i Klagstorps k:n,		
lantbr. Liss Norén, Äspö,	Klagstorp	" "
Hälsovårdsnämndens ordf. i Klagstorps k:n		
fabriksarb. Johan Persson,	"	" "
Lantbr. Albin Sjöland, St. Beddinge 38,	"	" "
" Frans Rosengren, St. Beddinge,	"	" "
Smedmäst. Egon Kristoffersson, St. Beddinge 19:11	"	" "
Herr Oskar Olsson, St. Beddinge 19:20	"	" "
Sadelmakare Henning Zaar, St. Beddinge 19:15,	"	" "
Tullstorps församling,	"	" "
Snickmäst. Hans Nilsson, Brunsbo 1:6, Beddinge,	"	" "
Herr Emil Jönsson, Brunsbo 1:8,	"	" "
Fr. Ebba Olsson, " 1:7,	"	" "
Herr Oskar Svensson, Brunsbo 1:5,	"	" "
Fr. Kerstin Hansson, " 1:4	"	" "
Herr Nils Larsson, St. Beddinge 1:7	"	" "
Vemmenhögs h:ds sparbank, St. Beddinge,	"	" "
Kontr. ass. E. Dahlberg, St. Beddinge 1:11,	Beddinge	" "
Fabr. arb. Anders Södergren, St. Beddinge 1:13,	"	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Fru Ellen Andersson, St. Beddinge 1	Beddinge	24/2 1965
Bedinge Handelsförening, Brunsbo 1,	Klagstorp	" "
Herr John Trulsson, "	"	" "
Lantbr. Gunnar Svensson, Ivarsfeldt,	Beddinge	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö	" "
Statens Järnvägars III distr.		
Distriktschefen,	" C	" "

Malmö den 24 februari 1965.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
 Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör

Fyllmakt.

Härmed befullmäktigas jag Lantbrukare
 Hugo Hugoasson Bunnbo. att för min del
 väl sammanträdde, som sattes i kommunalrum
 med i Tullstorps skola den 10 mars 1865.

Frans Rosengren

Bevitnas.

Hugo Hugoasson

Hugo Holmkvist

Lantbruksingenjören
i Malmöhus län
Lundav. 66. tel. 932495.
Malmö.

KUNGÖRELSE

Pnr 1584.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av kloakvatten inom Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tullstorps socken av Malmöhus län, kommer att hållas i gamla kommunalrummet i Tullstorps skola onsdagen den 10 mars 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Brunsbo 1:2, 1:4-8, 1:13-14, Stora Beddinge 1:3, 1:6-7, 1:10-11, 1:13, 19:7, 19:15, 19:20-21, 32:11, dels allm. vägen nr 667 Beddinge-Brunsbö och nr 711 Skateholm-Brunsbö samt nedlagda järnvägen Trelleborg-Skivarp.

Vid sammanträdet kommer även att behandlas frågan om ny avloppsledning för bebyggelsegruppen vid f.d. Beddinge station med anslutning till befintlig ledning vid allm. vägen Annexdal-Brunsbö.

Malmö den 24 februari 1965.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Förordnande fotostatkopias överens-
stämmelse med originalhandlingen
bestyrkes.

Stig Svensson

Per Brändén

Lantbrukare Olof Petri, Stora Beddinge, be-
fullmäktigas att vid ovanstående förrättning bevaka
vår rätt och föra vår talan.

Anderslöv den 9 mars 1965.

[Signature]

[Signature]

Sven Stenström H. Hugo Carlsson

Bevittnas:

[Signature]
[Signature]

Fullmakt.

Stämmed ger jag Lugenar Lugenar
fullmakt att vid sammantäcke med
Lautbruksingenjör i Maluöhus den 10/3 1965
i Tullstorp skola föra min talan och laga
rätt bevaka.

Sten Beddinge den 9/3 1965

Anders Södergren
Fabriksskattare

Bevitnas.

Luga Lugenar

Hugo Holmbrist

F U L L M A K T .

för Lantbr. Gunnar Svensson, Ivarsfält Beddinge, att föra
min talan vid sammanträde den 10/3 1965 i och för syneför-
rättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr. 1
och Stora Beddinge nr. 1 enligt kallelse den 24 febr. 1965.
(Fnr 1584).

St. Beddinge den 10 mars 1965.

Ellen Andersson

Bevittnas:

Ingvar Nilsson Gerda Lindén


F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av kloakvatten inom Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tullstorps socken av Malmöhus län, som kommer att hållas i gamla kommunalrummet i Tullstorps skola onsdagen den 10 mars 1965 kl 0930, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 27 februari 1965

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Harald Ekström

STATENS JÄRNVÄGAR

**FULLMAKT för ombud vid
lantmäteri- eller dylik förrättning**

Härigenom befullmäktigas Överbanmästare K.E. Landqvist, Ystad.
Befattning och namn

/syne-/


att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av marker
till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av
kloakvatten inom Brunbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tulls-
torps socken av Klagstorps kommun, Malmöhus län.
Enligt uppgift i kallelsen

Text socken och kommun av län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefäl (intagen i Statens järnvägars
författningssamling, SJF nr 106).

Malmö den 4.3. 1965.



G. Retzner

G. Retzner

Baningenjör,

föreståndare för Allmänna sektionen

Malmö bandistrikt.

Telefon:

F ö r e n i n g.

Härmed förenar jag mig
~~vi oss~~ med Ingemar Ingvarsson
 i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Bruusbe
m.fl. hemman i Tullstorp socken,
 (nar), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till an-
 mig
 damålsenlig torrläggning och brukning beredes ~~oss~~ tillhöriga marker.

Beddinge den 7 mars 1962 1959.

Sten Andersson

Bevittnas:

Wibb M. Nilsson

Sten Ingvarsson

Vitsordas:

Sten Ingvarsson

F ö r e n i n g

Härmed förena vi oss med sökanden Ingemar Ingvarsson i hans ansökan av den 2/1 1961 om syneförrättning för omläggning av befintlig ledning och yrka att den nya ledningen skall utsträckas att jämväl omfatta oss tillhöriga fastigheter och bereda dessa möjlighet till ändamålsenligt avledande av kloakvatten.

Beddänge den 10 mars 1965.

Beddänge handelsförening
gm. Boel Larsson
För Beddänge 1:10 O. S. Skriv
Ernst Dahlberg
Anders Södergren

Bevittnas:

Seemund Lindblom Rage Johansson
Bitar Bergqvist

Vitsordas:

Seemund Lindblom
Osakar Olsson Alfred Benson

15.4.1965

Bilaga 16.

27 a

KOPIA

Lantbruksingenjör
i Malmöhus län
Lundav. 66 - Tel. 934580
Malmö

Klagstorps Kommun

Klagstorp

I samband med syneförrättning rörande förbättrad avdikning på Brunsbo, St. Beddinge, har avloppsförhållandena för den kringliggande bebyggelsen aktualiserats.

Frågan har diskuterats med kommunalnämndens ordförande lantbrukare Liss Norén hösten 1963. Frågan gällde då närmast den västra bebyggelsen kring gamla stationen. Dessa fastigheter berördes ej av syneförrättningen men hade ett flertal fastighetsägare framfört önskemål om ny huvudledning. Vid detta sammanträffande ansåg herr Norén det önskvärt att huvudledningen blev omlagd på ändamålsenligt sätt och skulle han för sin del tillstyrka kommunalt ekonomiskt stöd.

Den 10 mars 1965 hölls syneförrättningsammanträde, varvid herr Norén, Per Ove Persson och Harry Henriksson voro närvarande såsom Kommunens representanter. På detta sammanträde beslöts att jag till Kommunen skulle insända den preliminära fördelningen rörande kostnaderna för kloakledningsintresset samt en plan över föreslagna åtgärder för vidare behandling av anslagsfrågan. Dessa handlingar bifogas denna skrivelse. För den östra gruppen uppgår total kostnad till 13550 kronor, fördelat med 4900 kronor på torrlägningsintresset och 8650 kronor på kloakledningsintresset. Av den senare posten 8650 kronor är 3000 kronor andel i huvudledning.

För den Västra gruppen är totala kostnaden 20400 kronor, varav huvudledningens kostnad är 6300 kronor. I kostnaden (6300 kr) för huvudledningen har Vägförvaltningens andel ej inräknats.

Enligt min mening äro förhållandena sådana, att fastigheterna i enlighet med vattenlagens bestämmelser 8 kap. 9 och 18 §§ äro skyldiga att taga del i kostnaderna för huvudledning.

Förutsättningarna för att detta skall kunna ske gemensamt är att kostnaderna för omläggning och fördelning av framtida underhåll blir reglerat på lagligt sätt.

Då det är av betydelse att Klagstorps Kommun ekonomiskt vill stimulera till att dessa arbeten komma till utförande, får jag framhålla såsom önskvärt att Kommunen bidrager med kost-

naden för huvudledningarna för Västra gruppen med 6300 kronor och för den Östra med 3000 kronor.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med kommunalnämnden i Klagstorps kommun den
2 juni 1965 kl. 19.00 - 21.15.

§ 202.

Fråga ang. bidrag till kostnader för avdikning m.m. i St. Beddinge, dnr 55/65 titel 31.

Förelåg till behandling en skrivelse från lantbruksingenjören i Malmöhus län om bidrag till ett dikningsföretag i St. Beddinge.

Den 10 mars 1965 hölls ett syneförrättningssammanträde i Stora Beddinge, varvid representanter från hälsovårdsnämnden och kommunalnämnden var närvarande. På sammanträdet beslöts, att lantbruksingenjören skulle till kommunen sända den preliminära fördelningen rörande kostnaderna för kloakledningsintresset samt en plan över föreslagna åtgärder för vidare behandling av anslagsfrågan. Dessa handlingar förelåg nu. St. Beddinge by hade indelats i två grupper - den östra gruppen och den västra gruppen. Östra gruppen omfattar fastigheterna längs landsvägen Skurup - Skateholm. Västra gruppen omfattar området vid f.d. järnvägsstationen och mot Ängsslätt. För den östra gruppen uppgår den totala kostnaden till 13.550 kronor, fördelat med 4.900 kronor på torrlägningsintresset och 8.650 kronor på kloakledningsintresset. Av den senare posten är 3.000 kronor andel i huvudledning. För den västra gruppen är totala kostnaden 20.400 kronor, varav huvudledningens kostnad är 6.300 kronor. Totala kostnaden för huvudledningen blir således 9.300 kronor.

Enligt lantbruksingenjörens mening är förhållandena sådana att fastigheterna i enlighet med vattenlagens bestämmelser 8 kap. 9 och 18 §§ är skyldiga att ta del i kostnaderna för huvudledning.

Förutsättningarna för att detta skall kunna ske gemensamt är att kostnaderna för omläggning och fördelning av framtida underhåll blir reglerat på lagligt sätt.

Lantbruksingenjören hade framhållit, att det är önskvärt, att kommunen bidrar med kostnaden för huvudledningarna för att stimulera till att arbetena kommer till utförande.

Lantbruksingenjören svarade på en fråga av ordföranden, att avloppsfrågan i St. Beddinge med dessa arbeten skulle vara löst för lång tid framåt på ett tillfredsställande sätt, så framt någon större bebyggelse ej kom till stånd.

Kommunen har tidigare bidragit till dikningskostnader. Kommunalnämnden ansåg, att det är av betydelse, att avloppsförhållandena i St. Beddinge blir reglerade.

I ärendet uppgavs, att lantbruksingenjören på förfrågan upplyst om att

han skulle undersöka huruvida statsbidrag kan utgå till anläggning av huvudledningarna. I så fall kommer kommunens bidrag att minska med storleken av statsbidraget.

Kommunalnämnden beslöt

att föreslå kommunalfullmäktige besluta

att ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov anvisa högst 9.300 kronor till kommunalnämndens förfogande på littera 5.31.7 Bidrag för utbetalning av bidraget till kostnader för huvudledningar, sedan ledningsarbetena slutförts och godkänts.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet intygar
i tjänsten:

Olenda Nilsson
skrivbiträde

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
med kommunalfullmäktige i Klagstorps kommun
den 8 juni 1965.

§ 57.

Bidrag till kostnader för avdikning m.m. i St. Beddinge, dnr 55/65 titel 31.

Förelåg till behandling en skrivelse från lantbruksingenjören i Malmöhus län om bidrag till ett dikningsföretag i St. Beddinge.

Den 10 mars 1965 hölls ett syneförrättningssammanträde ang. avloppsledning i Stora Beddinge, varvid representanter för hälsovårdsnämnden och kommunalnämnden var närvarande. På sammanträdet beslöts, att lantbruksingenjören skulle till kommunen sända den preliminära fördelningen rörande kostnaderna för kloakledningsintresset samt en plan över föreslagna åtgärder för vidare behandling av anslagsfrågan. Dessa handlingar förelåg nu. St. Beddinge by hade indelats i två grupper - den östra gruppen och den västra gruppen. Östra gruppen omfattar fastigheterna längs landsvägen Skurup - Skateholm. Västra gruppen omfattar området vid f.d. järnvägsstationen och mot Ängslätt. För den östra gruppen uppgår den totala kostnaden till 13.550 kronor, fördelat med 4.900 kronor på torrlägningsintresse och 8.650 kronor på kloakledningsintresset. Av den senare posten är 3.000 kronor andel i huvudledning.

För den västra gruppen är totala kostnaden 20.400 kronor, varav huvudledningens kostnad är 6.300 kronor. Totala kostnaden för huvudledningen blir således 9.300 kronor.

Enligt lantbruksingenjörens mening är förhållandena sådana att fastigheterna i enlighet med vattenlagens bestämmelser 8 kap, 9 och 18 §§ är skyldiga att ta del i kostnaderna för huvudledning.

Förutsättningarna för att detta skall kunna ske gemensamt är att kostnaderna för anläggning och fördelning av framtida underhåll blir reglerat på lagligt sätt.

Lantbruksingenjören hade framhållit, att det är önskvärt, att kommunen bidrar med kostnaderna för huvudledningarna för att stimulera till att arbetena kommer till utförande.

Det är möjligt, att statsbidrag kommer att utgå till anläggning av huvudledningarna. I så fall kommer kommunens bidrag att minska med storleken av statsbidraget.

På kommunalnämndens förslag, § 202, beslöt kommunalfullmäktige

att ur fullmäktiges anslag för oförutsedda behov anvisa 9.300 kronor till

kommunalnämndens förfogande på littera 5.31.7 Bidrag, för
utbetalning av bidraget till kostnader för huvudledningar
sedan ledningsarbetena slutförts och godkänts.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet intygar
i tjänsten:

Blenda Nilsson
skrivbiträde

1.6.1965

Bilaga 19.

Lantbruksingenjör

i Malmöhus län

Lundav. 66 - Tel. 934580

Malmö

32

Till

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Box 4201


MALMÖ 4

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid synförrättning upprätta förslag till utförande av Brunsbo-Beddinge dikningsföretag år 1965 i Tullstorps socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde under juni månad 1965.

Då det planerade dikningsföretaget berör allmänna vägarna nr 667, 713 (östra företaget) och 667, 700 (västra företaget) får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Vägförvaltningens yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

./. Bif. utdrag av plankartan för västra företaget.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

-BeddingeBrunsbö dikningsföretag år 1965.Utdrag av förslag till utlåtande.Östra företaget.Mom. 4. Broar och trummor.Allmänna vägar.

Inom Östra företaget korsas allmänna vägen nr 667 dels av dikessträckan D-E-F mellan sektionerna 37+6-37+16 och dels av dikessträckan Da-Db mellan sektionerna 200+3-200+11. I förstnämnda korsningspunkt finnes en $\varnothing$ 400 mm. betongrörstrumma med anslutningsbrunnar. Trumman har tillräcklig dimension och är grundlagd på erforderligt djup, varför densamma kan bibehållas oförändrad. För dikessträckan Da-Db finnes ingen trumma. Här skall ny trumma utföras av $\varnothing$ 150 mm. gummiringstättade betongrör och anslutas till kopplingsbrunn vid sektion 200. Denna trumma skall utföras, bekostas och underhållas av dikningsföretaget. Mellan sektion 50+57-50+64 av dikessträckan C-Ca korsas allmänna vägen nr 713. I korsningspunkten finnes ingen trumma, varför sådan skall utföras av $\varnothing$ 225 mm. betongrör och anslutas till $\varnothing$ 600 mm. brunnar. Trumman jämte anslutningsbrunnarna skall utföras, bekostas och underhållas av dikningsföretaget.

Västra företaget.


Inom Västra företaget följer ifrågavarande avlopp allmänna vägarna nr 667 och 700 på en sträcka av 324 m. På denna sträcka finnes en rörledning med brunnar. På grund av att nuvarande ledning ej ligger på erforderligt djup och för övrigt ej fungerar tillfredsställande måste densamma ombyggas. Genom den befintliga ledningen avledes nu även vatten från vägarna nr 667 och 700 genom

brunnar vid bl.a. sektion 51+54 och sektion 52. Brunnen vid sektion 52 är även anslutningsbrunn för trumma genom väg nr 700. Då genom ledningens omläggning även vinnes möjlighet att bättre avleda vägvatten har på platsen med vägförvaltningens representant preliminärt träffats överenskommelse om att Vägförvaltningen i Malmöhus län skall leverera 110 m. betongrör $\varnothing$ 225 mm. samt materiel till en $\varnothing$ 900 mm. anslutningsbrunn vid sektion 52.

=====

Malmö den 1 juni 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Ingenjör

Underhållsavg

L-O Larsson

11.6.1965

VFM 51-652447

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö


Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Brunsbo-Beddinge dikningsföretag år 1965

Det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande den 1 juni 1965 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran. Vägförvaltningen förutsätter dock, att ytvattenbrunnar på sträckan 51 + 54 - 53 + 24 få anslutas till dikningsföretagets ledning.

Enligt uppdrag



Lars-Olov Larsson

AMG

KUNGÖRELSE


Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av kloakvatten inom Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tullstorps socken av Malmöhus län, kommer att hållas i gamla kommunalrummet i Tullstorps skola torsdagen den 8 juli 1965 kl. 9,30, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels fastigheterna Brunsbo 1:2, 1:4-8, 1:13-14, Stora Beddinge 1:3, 1:6-7, 1:10-11, 1:13, 19:7, 19:11, 19:15, 19:20-21, 32:11, dels allm. vägen nr 667 Beddinge-Brunsbö och nr 711 Skateholm-Brunsbö samt nedlagda järnvägen Trelleborg-Skivarp.

Vid sammanträdet kommer även att behandlas frågan om ny avloppsledning för bebyggelsegruppen vid f.d. Beddinge station med anslutning till befintlig ledning vid allm. vägen Annexdal-Brunsbö.

Malmö den 23 juni 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING


över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 samt avledande av kloakvatten inom Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1 och 19 inom Tullstorps socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Oskar Olsson,		
Bäckalid nr 3,	Beddinge	24/6 1965
Skiftesgodemannen Alfred Hansson,		
L. Beddinge,	Klagstorp	" "
Lantbr. Ingemar Ingvarsson, Brunsbo,	Beddinge	" "
Kommunalnämndens ordf. i Klagstorps k:n,		
lantbr. Liss Norén, Äspö,	Klagstorp	" "
Hälsovårdsnämndens ordf. i Klagstorps		
k:n, fabriksarb. Johan Persson,	"	" "
Lantbr. Frans Rosengren, St. Beddinge,	"	" "
Smedmäst. Egon Kristoffersson,		
St. Beddinge 19:11,	"	" "
Herr Oskar Olsson, St. Beddinge 19:20	"	" "
Sadelmakare Henning Zaar, St. Beddinge 19:15,	"	" "
Tullstorps församling,	"	" "
Snickaremäst. Hans Nilsson, Brunsbo 1:6,	Beddinge	" "
Herr Emil Jönsson, Brunsbo 1:8,	"	" "
Fr. Ebba Olsson, " 1:7,	"	" "
Herr Oskar Svensson, Brunsbo 1:5,	"	" "
Fr. Kerstin Hansson, " 1:4,	"	" "
Herr Nils Larsson, St. Beddinge 1:7,	"	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Vemmenhögs h:ds sparbank, St. Beddinge,	Klagstorp	24/6 1965
Kontr. assistent E. Dahlberg,		
St. Beddinge 1:11,	Beddinge	" "
Fabr. arb. Anders Södergren, St. Beddinge 1:13,	"	" "
Fru Ellen Andersson, St. Beddinge 1,	"	" "
Bedinge Handelsförening, Brunsbo 1,	Klagstorp	" "
John Trulsons stbh. "	"	" "
Lantbr. Gunnar Svensson, Ivarsfeldt,	Beddinge	" "
Statens Järnvägars III distr.		
Distriktschefen,	Malmö C	" "

Malmö den 24 juni 1965.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

F U L L M A K T

för Lantbr. Gunnar Svensson, Ivarsfält, Beddinge att föra
min talan vid syneförrättning den 8 juli 1965 angående torr-
läggning av marker till Brunsbo nr 1 m.fl.

St. Beddinge den 8 juli 1965

Ellen Andersson



Berithas:

Laga Svensson

Gunn Laar


VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TULLSTORPS SOCKEN							
<u>Stora Beddinge 32:11, 5/32 mtl.</u>							
Ingemar Ingvarsson							
Åker	1	0,75		6700	8000	1300	975
Summa		0,75					975
<u>Brunsbo 1:2, 70/256 mtl.</u>							
Ingemar Ingvarsson							
Åker	2	2,81		6500	8000	1500	4215
Summa		2,81					4215
<u>Stora Beddinge 19:11, avs.</u>							
Egon Kristoffersson							
Tomt	3	0,08		8000	10000	2000	160
Summa		0,08					160
<u>Stora Beddinge 19:7, 5/48 mtl.</u>							
Frans Rosengren							
Åker	4	0,45		6700	8000	1300	585
Summa		0,45					585
<u>Stora Beddinge 1:3, 19/64 mtl.</u>							
Ellen Andersson							
Åker	5	0,22		6500	8000	1500	330
Summa		0,22					330
<u>Brunsbo 1:6, 3/256 mtl.</u>							
Hans Nilsson							
Tomt	6	0,25		8600	10000	1400	350
Summa		0,25					350

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag:</u>							
<u>Stora Beddinge 32:11, 5/32 mtl.</u>							
Ingemar Ingvarsson	1	0,75					975
<u>Brunsbo 1:2, 70/256 mtl.</u>							
Ingemar Ingvarsson	2	2,81					4215
<u>Stora Beddinge 19:11, avs.</u>							
Egon Kristoffersson	3	0,08					160
<u>Stora Beddinge 19:7, 5/48 mtl.</u>							
Frans Rosengren	4	0,45					585
<u>Stora Beddinge 1:3, 19/64 mtl.</u>							
Ellen Andersson	5	0,22					330
<u>Brunsbo 1:6, 3/256 mtl.</u>							
Hans Nilsson	6	0,25					350
<u>Summa</u>		4,56					6615
Tullstorp den 8 juli 1965.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
							
Oskar Olsson							
							
Alfred Hansson							
Gode män							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Dikessträckan A-B</u>							
30-32+74	274	Befint. ledning av betongrör ø 300 mm bibeh. oförändrad				-	--
32+74-33+50	76	Betongrör ø 300 mm	m	76	8:-	608:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	76	6:-	456:-	
32+74		Brunn ø 600 mm typr.B-7	st	1		100:-	
33+50		" " " B-4	"	1	70:-	70:-	1234:-
<u>Summa</u>	<u>350</u>	<u>meter.</u>					
För oförutsett och arbetsledning tillägges							<u>166:-</u>
<u>Summa</u>							<u>1400:-</u>
<u>Dikessträckan B-C-D</u>							
33+50-37+6	356	Betongrör ø 300 mm	m	356	8:-	2848:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	356	5:-	1780:-	
35,36+24		Brunn ø 600 mm typr.B-4	st	2	70:-	140:-	
37+6		" " " B-7	"	1	120:-	120:-	4888:-
<u>Summa</u>	<u>356</u>	<u>meter.</u>					
För oförutsett och arbetsledning tillägges							<u>712:-</u>
<u>Summa</u>							<u>5600:-</u>
<u>Dikessträckan D-E-F.</u>							
37+6-37+16	10	Trumma för allm. vägen nr 667 bibehålles oförändrad					
37+16-37+59	43	Befintlig ledning av betongrör ø 300 mm bibehålles oförändrad					
37+59-38+3	44	Betongrör ø 300 mm	m	44	9:80	431:20	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	44	4:-	176:-	
37+59		Inkoppling i bef. brunn				25:-	
38+3		Brunn ø 600 mm typr.B-1 med intag	st	1	140:-	140:-	772:20
<u>Summa</u>	<u>97</u>	<u>meter.</u>					
För oförutsett och arbetsledning tillägges							<u>127:80</u>
<u>Summa</u>							<u>900:-</u>

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
50-50+57	57	<u>Dikessträckan C-Ca</u> Betongrör ø 150 mm	m	57	3:30	188:10	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	57	4:-	228:-	
50+57-50+64	7	Ny trumma under allm. vägen nr 713. Trumman skall utföras av vägrör med ø 225 mm och an- slutningsbrunnar vid trummans ändpunkter					
<u>Summa</u>	<u>64</u>	<u>meter</u>				<u>1000:-</u>	1416:10
För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges							283:90
		<u>Summa</u>					<u>1700:-</u>
300-301+5	105	<u>Dikessträckan D-Da</u> Betongrör ø 150 mm	m	105	4:30	451:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	105	6:-	630:-	
300		Inkoppling i bef. brunn				25:-	
301+5		Brunn ø 600 mm typr. B-3	st	1	100:-	100:-	1206:50
<u>Summa</u>	<u>105</u>	<u>meter.</u>					
Ersättning för förstörd gröda							200:-
För oförutsett och arbetsledning tillägges							193:50
		<u>Summa</u>					<u>1600:-</u>
200-201+8	108	<u>Dikessträckan Da-Db.</u> Gummiringstätade muffrör ø 150 mm	m	105	8:35	876:75	
		Grenrör för inkoppling av servisledningar	st	4	13:50	54:-	
200-200+11		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning samt återställande av väg- banan	m	11	20:-	220:-	
200+11-201+8		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	97	6:-	582:-	
övf.	108	Övf					1732:25

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
Övf. 200+35,201+8	108	Övf. Brunn ø 600 mm typr.B-10	st	1	150:-	1732:25 300:-	2032:75
<u>Summa</u>	<u>108 meter.</u>						
För oförutsett och		arbetsledning tillägges					317:25
		<u>Summa</u>					<u>2350:-</u>
<u>Sammandrag:</u>							
	350	Dikessträckan A-B				1400:-	
	356	" B-C-D				5600:-	
	97	" D-E-F				900:-	7900:-
	64	" C-Ca				1700:-	
	105	" D-Da				1600:-	
	108	" Da-Db				2350:-	5650:-
<u>Summa</u>	<u>1080 meter</u>	<u>Summa</u>					<u>13550:-</u>
Tullstorp den 8 juli 1965.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

ARBETSBESKRIVNING

- 1/ Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. nedanstående skall iakttagas:
- 2/ Innan grävningsarbetet påbörjas, skall byggherren såväl som entreprenören förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- och elkablar eller andra dolda ledningar. Vederbörande ägare eller verk underrättas och utstakning av ledningarnas läge begäres och utföres. Entreprenören skall i god tid underrätta vederbörande om tidpunkten då entreprenadarbeten komma att utföras, som beröra allmänna och enskilda vägar, tele-kraft-vattenledningar o.d. Av dessa intressenter lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande vid eller förbi ovannämnda anläggningar skola noga följas.
- 3/ Betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar som närmare angives i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för S-märkta betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 4/ Träd och buskar, vars rötter kunna befaras intränga i rörledning, skola undanröjas. Om det av särskilda skäl avses att bibehålla växtligheten skall tätning av skarvaran ske med gummiringar eller cementbruk. På vissa dikessträckor skall gummiringstättade rör användas oavsett befintlig växtlighet. Vilka dessa sträckor äro framgå av kostnadsförslag och profilritningar.
- 5/ Vattnet i avloppen får under tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets

ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår.

Vattenytan får alltså ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande mark eller byggnation skadas. Efter uppdämning skall vattenytan nersänkas med försiktighet, så att skada ej uppkommer.

- 6/ För den händelse det visar sig nödvändigt med förstärkningsarbeten skall entreprenören omedelbart underrätta byggherren och dennes kontrollant.
- 7/ Sten, som ligger hindrande för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande kontrollant eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag.
- 10/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.
- 11/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas till 30 cm. höjd, räknat från ledningens överkant. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven och när ledningen har lagts i ett öppet dike skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 12/ Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 13/ Höljningen får utföras med maskin, om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande.
- 14/ Samtliga brunnar skola utföras enligt bifogade typritningar.
- 15/ Rörledningar, som utmynna i diket skola kostnadsfritt kopplas i brunnarna av entreprenören. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola

dessas rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick. Utmyнна rörledningar på längre avstånd från brunnarna, skall även dessa kopplas av entreprenören, om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.


Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 23,58 m.

Vertikalt järnrör utgörande "dörrstopp", beläget intill bopningshuset å fast. Stora Beddinge 19:11, c:a 30 m. N om sektion 37+6.

Tullstorp den 8 juli 1965.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 m.fl. fastigheter i Tullstorps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 23 januari 1961 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brunsbo nr 1 m.fl. fastigheter i Tullstorps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningsmannens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Brunsbo nr 1 och Stora Beddinge nr 1, 19 och 32 i Tullstorps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde nr 89/90, ligger c:a 2 km SV om Tullstorps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu dels genom öppna och dels genom täckta avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Dessa ha emellertid ej utförts till erforderliga djup och dimensioner, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B, B-C-D, D-E-F, C-Ca, D-Da och Da-Db) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget dikessträckorna A-B, B-C-D, D-E-F, C-Ca, D-Da och Da-Db utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner, ävensom läget för de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med svarta ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts

Mom. 3. Ersättningar.

För skador å växande gröda, som uppkomma vid utförandet av dikessträckan D-Da, skall utgå ersättning. För övriga dikessträckor har ingen ersättning begärts och skall alltså ej utgå. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 4. Broar och trummor.Allmänna vägar.(Östra företaget).

Inom Östra företaget korsas allmänna vägen nr 667 dels av dikessträckan D-E-F mellan sektionerna 37+6-37+16 och dels av dikessträckan Da-Db mellan sektionerna 200+3-200+11. I förstnämnda korsningspunkt finnes en $\varnothing$ 400 mm. betongrörstrumma med anslutningsbrunnar. Trumman har tillräcklig dimension och är grundlagd på erforderligt djup, varför densamma kan bibehållas oförändrad. För dikessträckan Da-Db finnes ingen trumma. Här skall ny trumma utföras av $\varnothing$ 150 mm. gummiringstättade betongrör och anslutas till kopplingsbrunn vid sektion 200. Denna trumma skall utföras, bekostas och underhållas av dikningsföretaget. Mellan sektion 50+57-50+64 av dikessträckan C-Ca korsas allmänna vägen nr 713. I korsningspunkten finnes ingen trumma, varför sådan skall utföras av $\varnothing$ 225 mm. betongrör och anslutas till $\varnothing$ 600 mm. brunnar. Trumman jämte anslutningsbrunnarna skall utföras, bekostas och underhållas av dikningsföretaget.

(Västra företaget).

Inom Västra företaget följer ifrågavarande avlopp allmänna

vägarna nr 667 och 700 på en sträcka av 324 m. På denna sträcka finnes en rörledning med brunnar. På grund av att nuvarande ledning ej ligger på erforderligt djup och för övrigt ej fungerar tillfredsställande måste densamma ombyggas. Genom den befintliga ledningen avledes nu även vatten från vägarna nr 667 och 700 genom brunnar vid bl.a. sektion 51+64 och sektion 52. Brunnen vid sektion 52 är även anslutningsbrunn för trumma genom väg nr 700. Då genom ledningens omläggning även vinnes möjlighet att bättre avleda vägvatten har på platsen med vägförvaltningens representant preliminärt träffats överenskommelse om att Vägförvaltningen i Malmöhus län skall leverera 110 m. betongrör $\varnothing$ 225 mm. samt materiel till en $\varnothing$ 900 mm. anslutningsbrunn vid sektion 52.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 13.550:- kronor. Av kostnaderna för huvudavloppet (sträckorna A-B, B-C-D och D-E-F) hänföres 4.900:- kronor till torrlägningsintresset och 3.000:- kronor till kloakledningsintresset. Kloakledningsintresset skall dessutom betala samtliga sidoledningar med 5.650:- kronor eller tillsammans 8.650:- kronor.

Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden, bil. A.

Mom. 7. Kostnadernas fördelning.

Torrlägningsintresset.

Skäl till uppdelning i avdelningar jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen finnes ej utan kostnaderna skola fördelas i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna ha beräknats till 4.900:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 6.615:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till $4.900:6.615 = 0,740741$.

Kloakledningsintresset.

Vid fördelning av kostnaderna för kloakledningsintresset har företaget uppdelats i huvudledning (avloppssträckorna A-B, B-C-D och D-E-F) och sidoleddningar (avloppssträckorna C-Ca, D-Da och Da-Db). Härefter finna synemännen skäligen föreskriva, att kostnader-

na fördelas enligt nedanstående.

Fastighet		HUVUD- LEDN. kr	S i d o l e d n.			S:a kostnad
			sträcka C-Ca	sträcka D-Da	sträcka Da-Db	
St. Beddinge	19:15	200	570			770
"	19:20	200	510			710
"	19:21	200	620			820
"	19:11	200				200
Brunsbo	1:6	200				200
"	1:8	200				200
"	1:7	200				200
"	1:5	200				200
"	1:13	200		250		450
"	1:14	200		150		350
"	1:4	200		50	100	350
St. Beddinge	1:7	200		275	550	1025
"	1:10	200		350	675	1225
"	1:11	200		250	500	950
"	1:13	200		275	525	1000
Summa		3000	1700	1600	2350	8650

Då Klagstorps kommun beslutat att ekonomiskt stödja kloakledningsintresset vid utförandet av huvudledningen, skall detta bidrag först frändragas kostnaderna innan dessa fördelas mellan kloakledningstressenterna.

Om ytterligare bebyggelse inom dikningsområdet kommer till stånd skall varje ny fastighet betala anslutningsavgift i huvudledningen med 200:- kronor och i den eller de sidoledningar, varav den nya bebyggelsen är beroende, med belopp som fastställs av företagets styrelse, i varje särskilt fall i förhållande till arten av bebyggelsen och kloakutsläppet. Dessa avgifter skall fördelas mellan de fastigheter, som nu bekostat anläggningen, och i förhållande till dessa fastigheters andels-
tal.

I kostnadsfördelningslängden, bil. Da, har kostnaderna för torrlägningsintresset fördelats på de ingående fastigheterna, samt har kostnaderna för kloakledningsintresset införts i kostnadsfördelningslängden, bil. Da och Db enligt beräkningarna å föregående sida. Förrättningskostnaderna skola fördelas de olika grupperna emellan enligt anvisning i bil. Db sedan företaget kommit till stånd. Dessa sistnämnda kostnader skola dock förskjutas av sökandena i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 79 § vattenlagen.

Delägare i företaget är sålunda skyldig att taga del i kostnaderna för torrläggningen i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Vid fördelningen av de verkliga kostnaderna skall iakttagas, att delägare, som ej är sökande till företaget eller med sökande likställd, ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen än som svarar mot den båtnad hans mark därigenom beredes (7 kap. 27 § vattenlagen). I denna kostnad inräknas dock ej kostnaderna för syneförrättningen (10 kap. 80 § vattenlagen).

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I företaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem har ny fixpunkt utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Dess läge i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bil. C.

Fixpunkten är lagligen skyddad och får alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill fastighetsägare borttaga fixpunkt, skall han däröfver göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostna-

derna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens och Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.

6/ Kommer företaget att understödjas av statliga eller kommunala medel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för stats- eller kommunalstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget beviljats understöd, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 och 4 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da och Db. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas i de brunnar som utförts. Kloakvatten får ej tillledas avloppen förrän det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre personer.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att då så finnes nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta

och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i styrelsen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Brunsbo-Beddinge dikningsföretag år 1965. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen icke utgå.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna tiden.

Tullstorp den 8 juli 1965.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Oskar Olsson

Oskar Olsson

Alfred Hansson

Alfred Hansson

Gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. - S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			försäskild-av- delning-beräk- nad-kostnad- kronor	för samfällig- heten-beräknad- kostnad- kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
H u v u d l e d n i n g e n						
			utförandet kr	%	Framtida underhåll och gem. kostnader %	
			4	5	6	
TULLSTORPS SOCKEN						
<u>Torrläggningssintresset</u>						
<u>Stora Beddinge 32:11, 5/32 mtl</u>						
Ingemar Ingvarsson	S	975	723	14,755	9,151	
<u>Stora Beddinge 19:7, 5/48 mtl</u>						
Frans Rosengren		585	433	8,837	5,480	
<u>Stora Beddinge 1:3, 19/64 mtl.</u>						
Ellen Andersson	S	330	244	4,979	3,088	
<u>Stora Beddinge 19:11, avs.</u>						
Egon Kristoffersson		160	118	2,408	1,493	
<u>Brunsbo 1:2, 70/256 mtl.</u>						
Ingemar Ingvarsson	S	4215	3123	63,735	39,531	
<u>Brunsbo 1:6, 3/256 mtl.</u>						
Hans Nilsson	S	350	259	5,286	3,277	
Summa		6615	4900	100,000		
<u>Kloakintresset</u>						
<u>Stora Beddinge 19:11, avs.</u>						
Egon Kristoffersson			200	6,668	2,532	
<u>Brunsbo 1:6, 3/256 mtl.</u>						
Hans Nilsson	S		200	6,668	2,532	
<u>Stora Beddinge 19:15, avs.</u>						
Henning Zaar	S		200	6,666	2,532	
trpt			600	20,002	69,616	

Gode män


KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel + gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
Sidoledningarna Utförandet och underhåll Gemensamma kostnader Kr% 345						
TULLSTORPS SOCKEN						
<u>Kloakledningsintresset.</u>						
<u>Sidoledningen C-Ca</u>						
<u>Stora Beddinge 19:15, avst.</u>						
Henning Zaar	S	570	33,529			
<u>Stora Beddinge 19:20, avst.</u>						
Oscar Olsson	S	510	30,000			
<u>Stora Beddinge 19:21 avst.</u>						
Tullstorps församling	S	620	36,471			
Summa		1700	100,000	12.546		
<u>Sidoledningen D-Da-Db.</u>						
<u>Brunsbo 1:13, avst.</u>						
Beddinge Handelsförening	S	250	6,329			
<u>Brunsbo 1:14, avst.</u>						
John Trulsons sterbh.		150	3,798			
<u>Brunsbo 1:4, 1/256 mtl.</u>						
Kerstin Hansson		150	3,798			
<u>Stora Beddinge 1:7, avs.</u>						
Nils Larsson	S	825	20,886			
<u>Stora Beddinge 1:10, avst.</u>						
Vemmenhögs härads sparbank	S	1025	25,949			
<u>Stora Beddinge 1:11, avst.</u>						
Ernst Dahlberg	S	750	18,987			
trpt		3150	79,747			


Code män

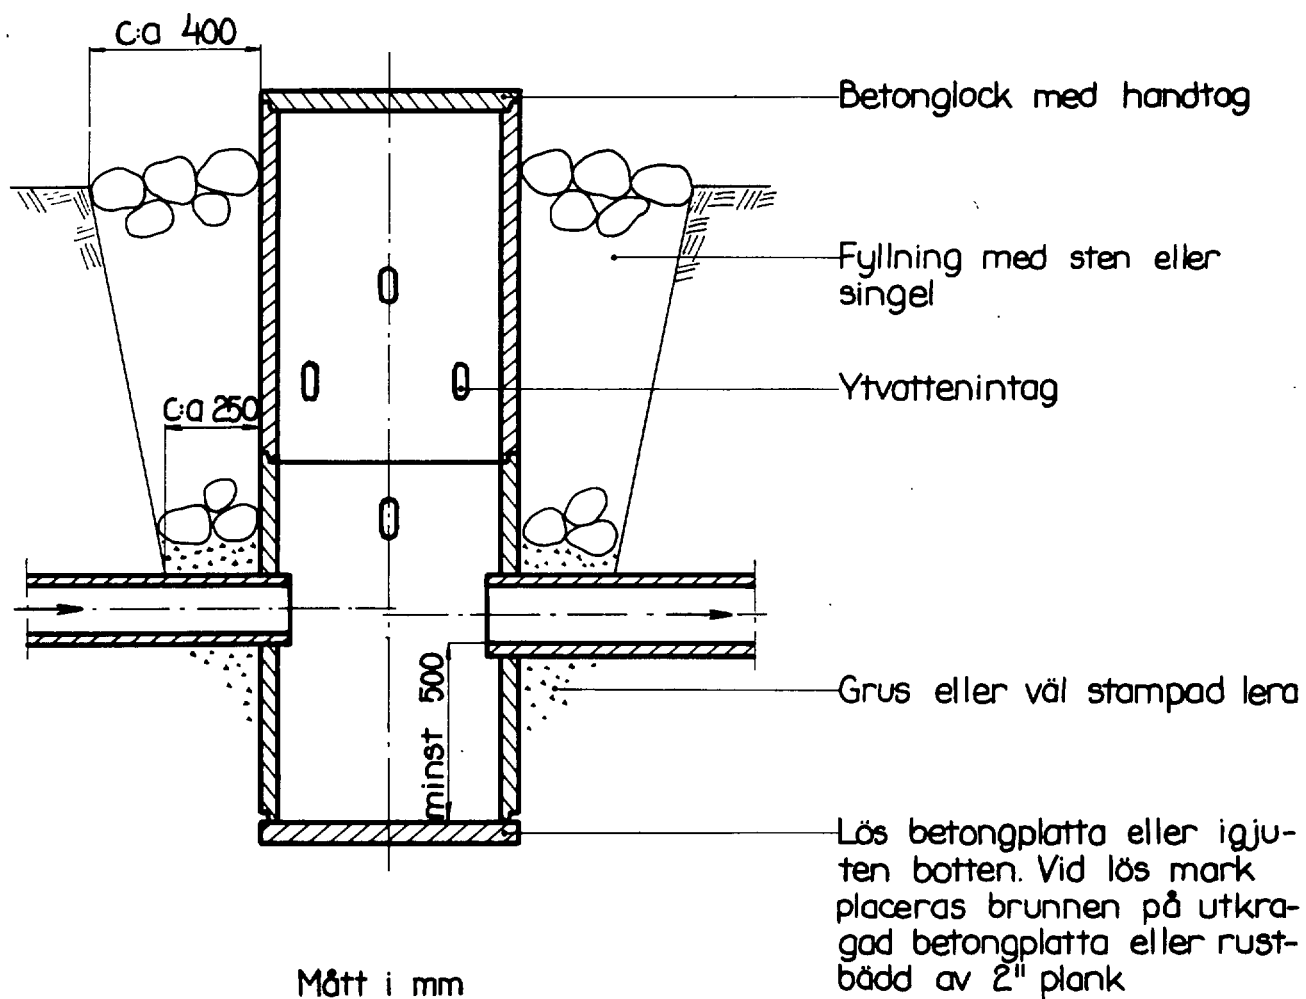

Sektion A-A

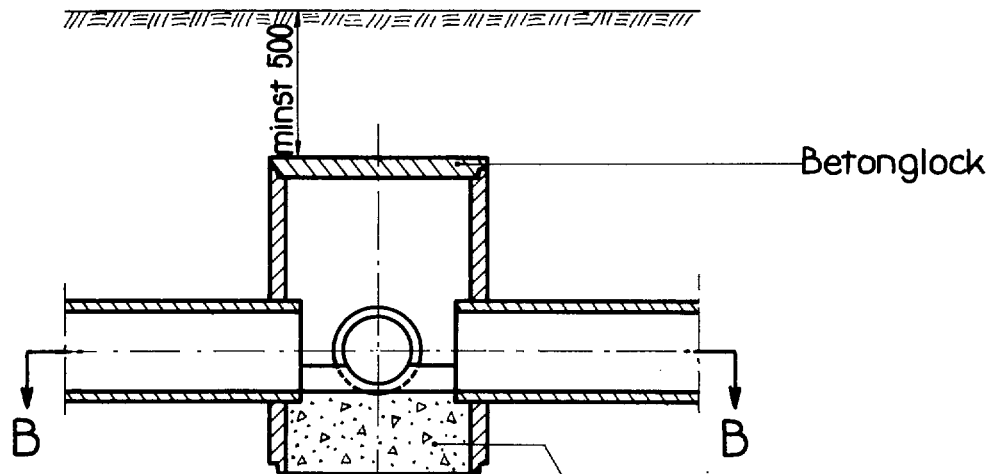

Sektion B-B

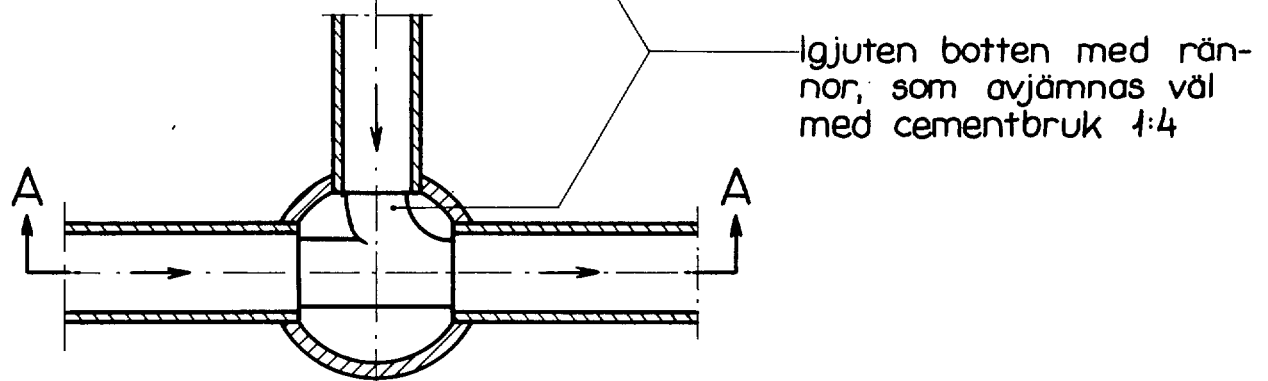

Mått i mm

Skala 1:20.
Mått i mm.


65

Bilaga LG


Typritning B-4

Kopplingsbrunn

Sektion A-A.

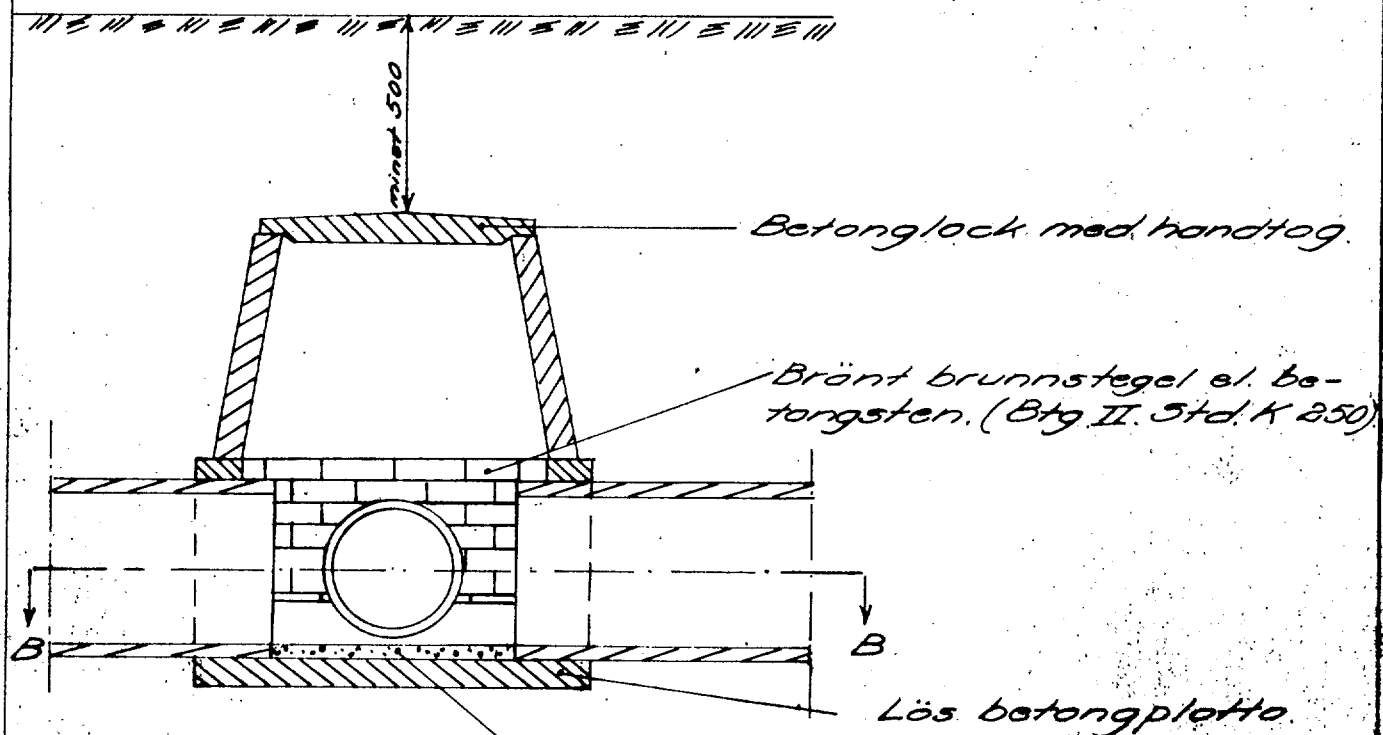

Sektion B-B.

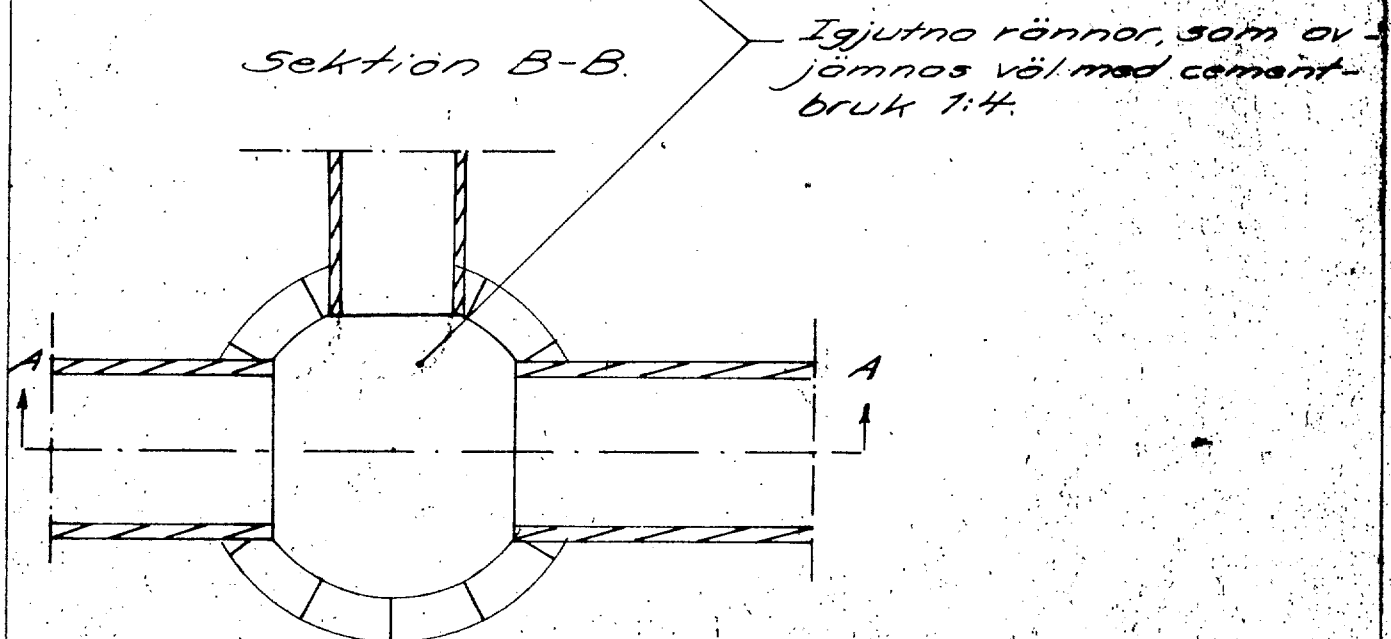


Skala 1:20
Mått i mm

Bilaga H


Typritning

Brunn

Sektion A-A

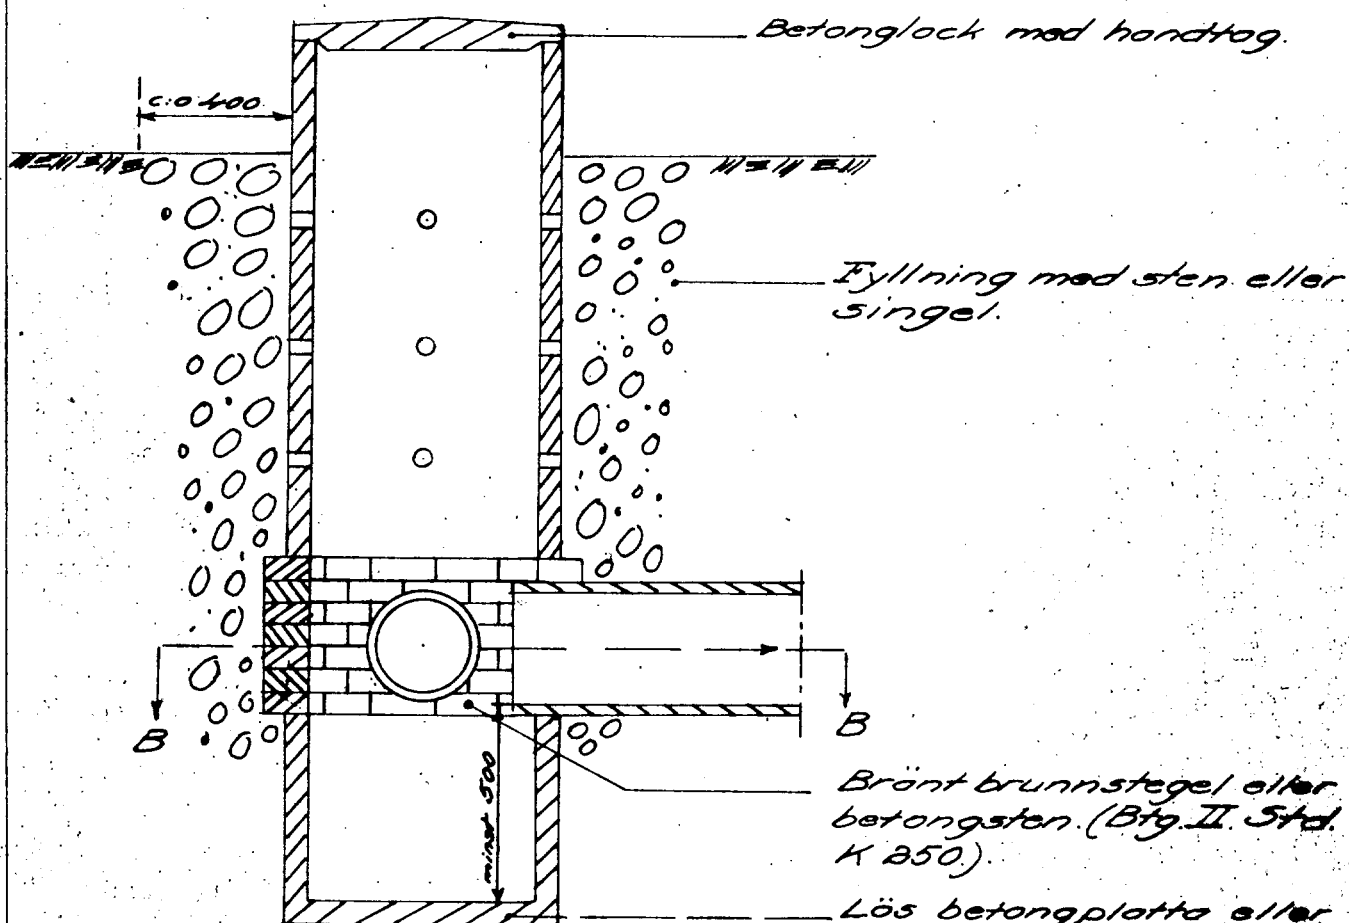

Sektion B-B

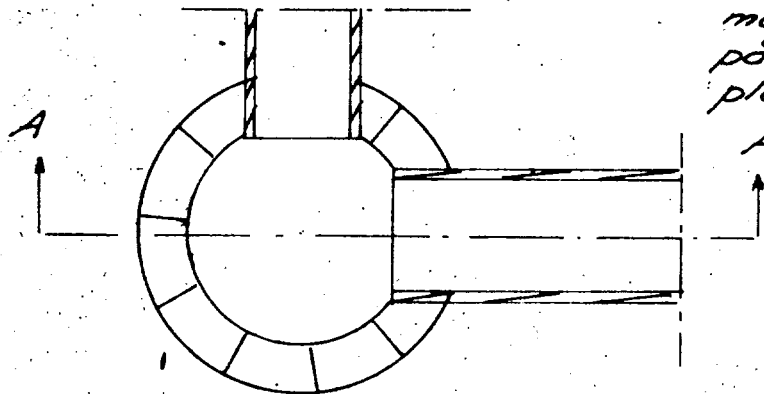

Skala 1:50



67

Kopplingsbrunn, 600 mm $\varnothing$

Observationsbrunn

Bilaga I

Typritning B-10

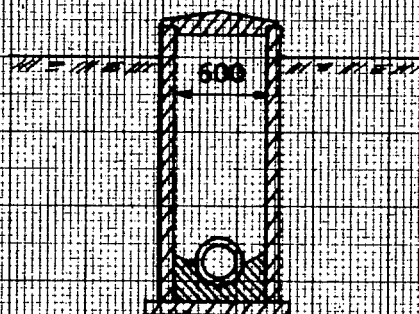

Nr 2446


BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr Fnr 1584

Företagets namn Brunsbo-Beddinge dikningsföretag år 1965			
Socken Tullstorp		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — ~~Förordningsman~~ — ~~Ende innehavare~~ Lantbrukare Ingemar Ingvarsson, Brunsbo, Beddinge			
Statligt stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	
Arbetslid jml. V. L. 10:62. 6 sept. 1975	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetslid	Kontrakterad arbetslid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 19 augusti 1966		Besiktning verkställd av Ingenjör Lage Johnsson	

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 8 september 1966.

I tjänsten:

 Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör