


Förslag till
 terrällgning av mark tillhörande
Clarie 7:1 m. fl. hemman
 uti Clarie socken av Malmöhus län;
 utopröad vid laga synesföräddn. år 1929.

Emil Rasmussen
 Stadsens Lantbruksingeniör.

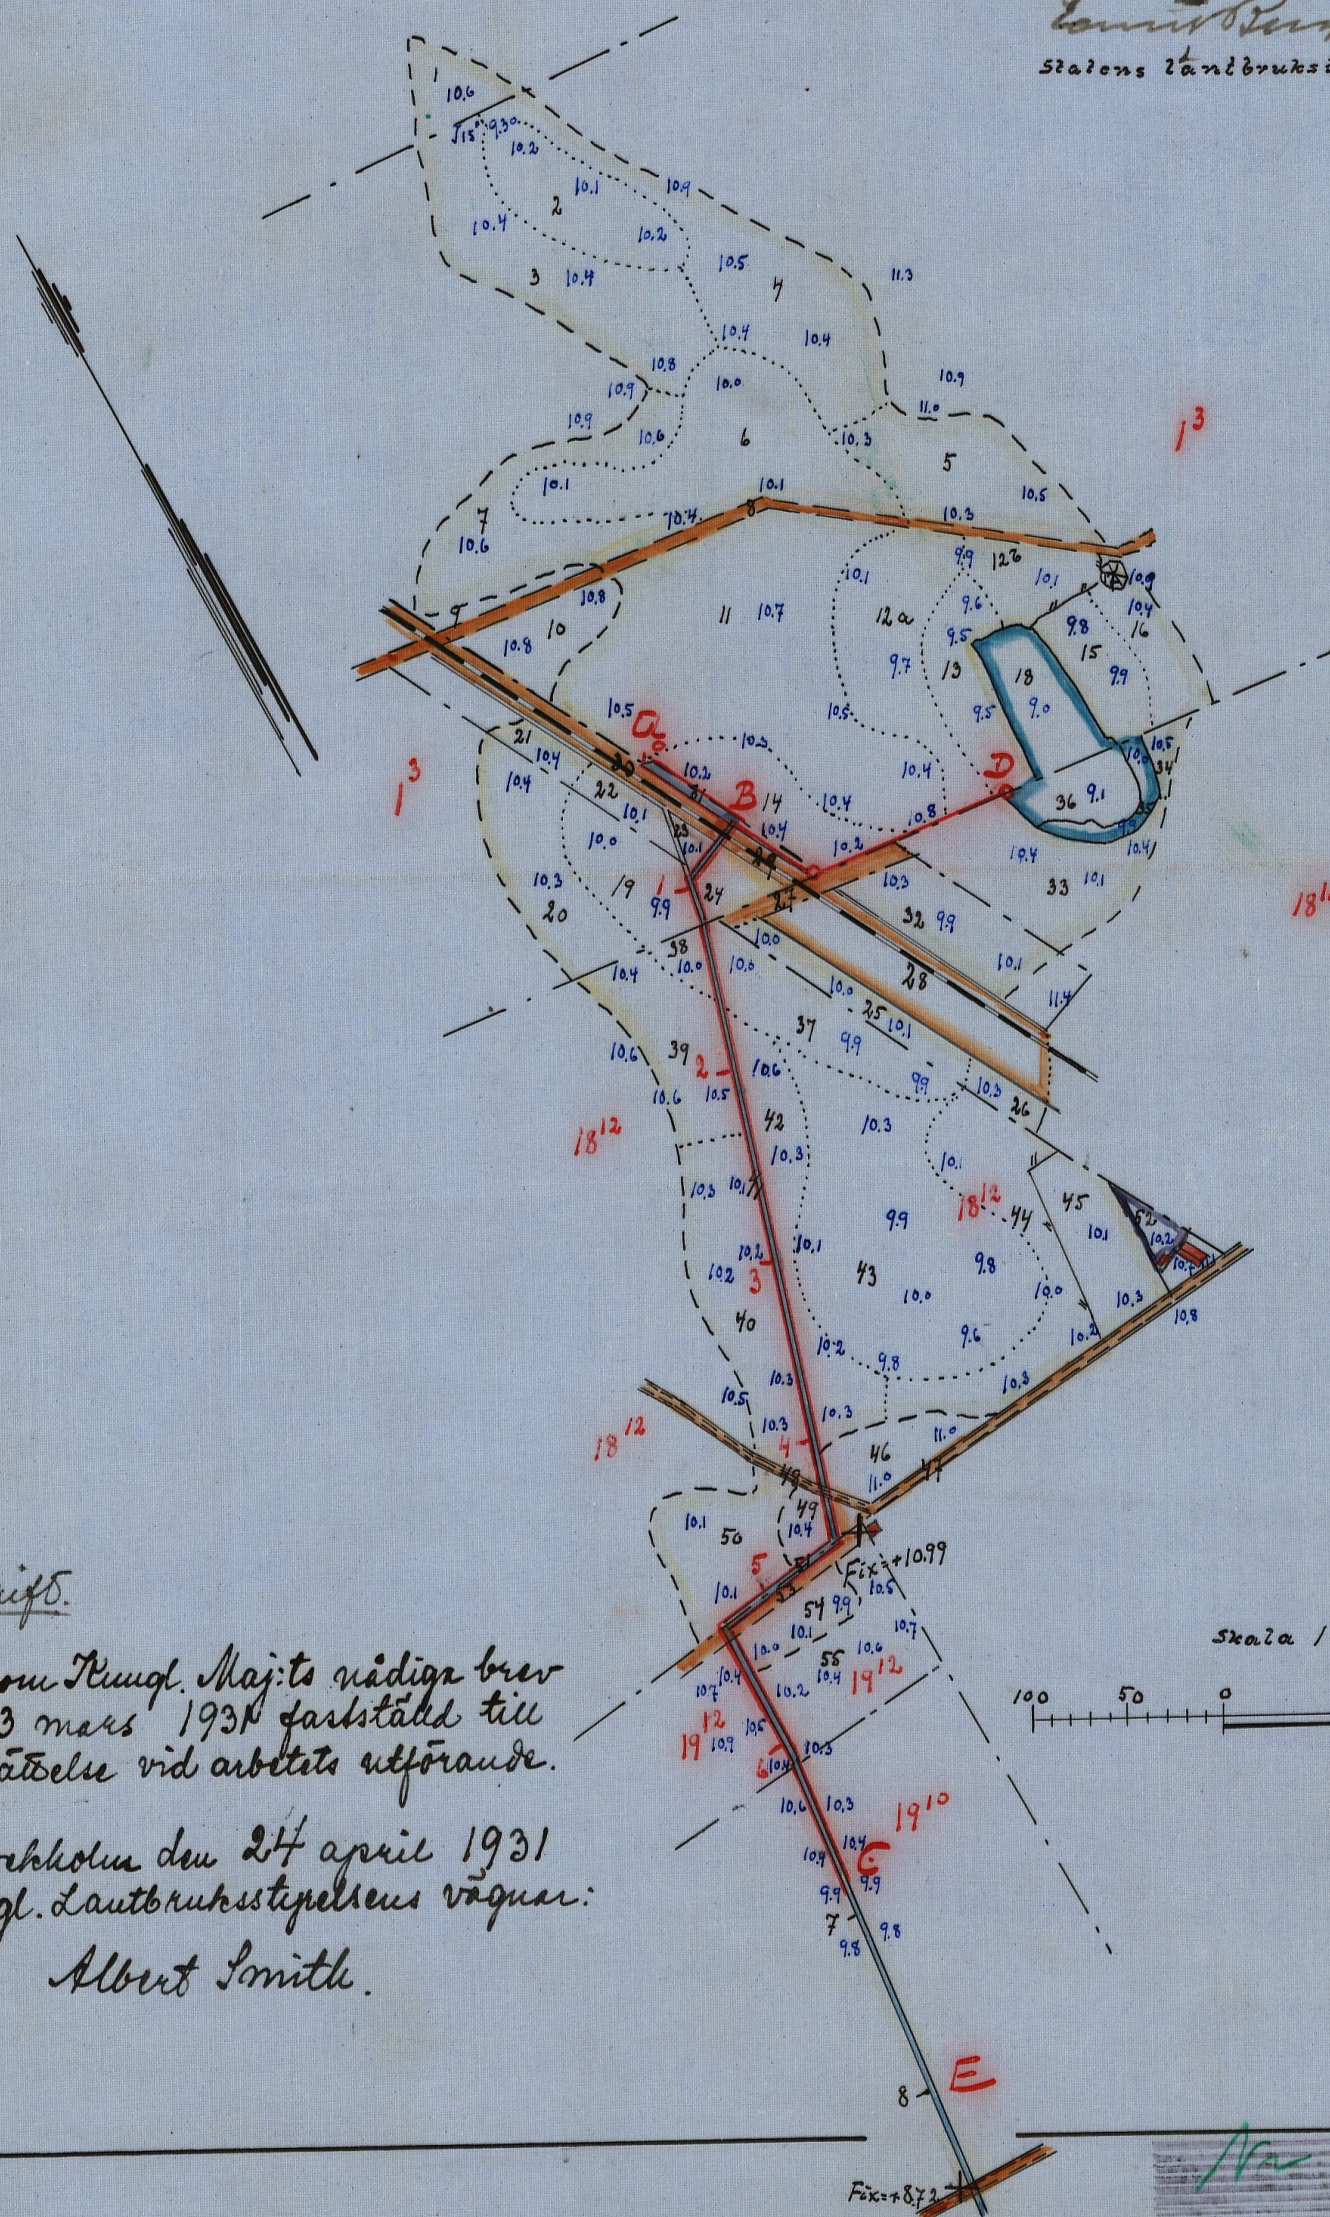

Föskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 13 mars 1931 fastställt till
 eftermätelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
 På Kungl. Lantbrukstipelsens vägnar:
 Albert Smith.

Skala 1:4000.

100 50 0 200 300 m.

1931.04.24

M

2*0222 1


Ar 214 Malmöhus 2 rit

Förslag till torrläggning av mark till *Arrie 721 m. f. h. hemman* uti *Arrie socken* av *Malmöhus län*; upprättat vid laga synförrättning år 1929 av *Lautrup* *inskrift.*
Statens Lantingeniör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 13 mars 1931 fastställd till
efteråtseende vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.


Förslag till brumma vid 4+23.
Skala 1:50.

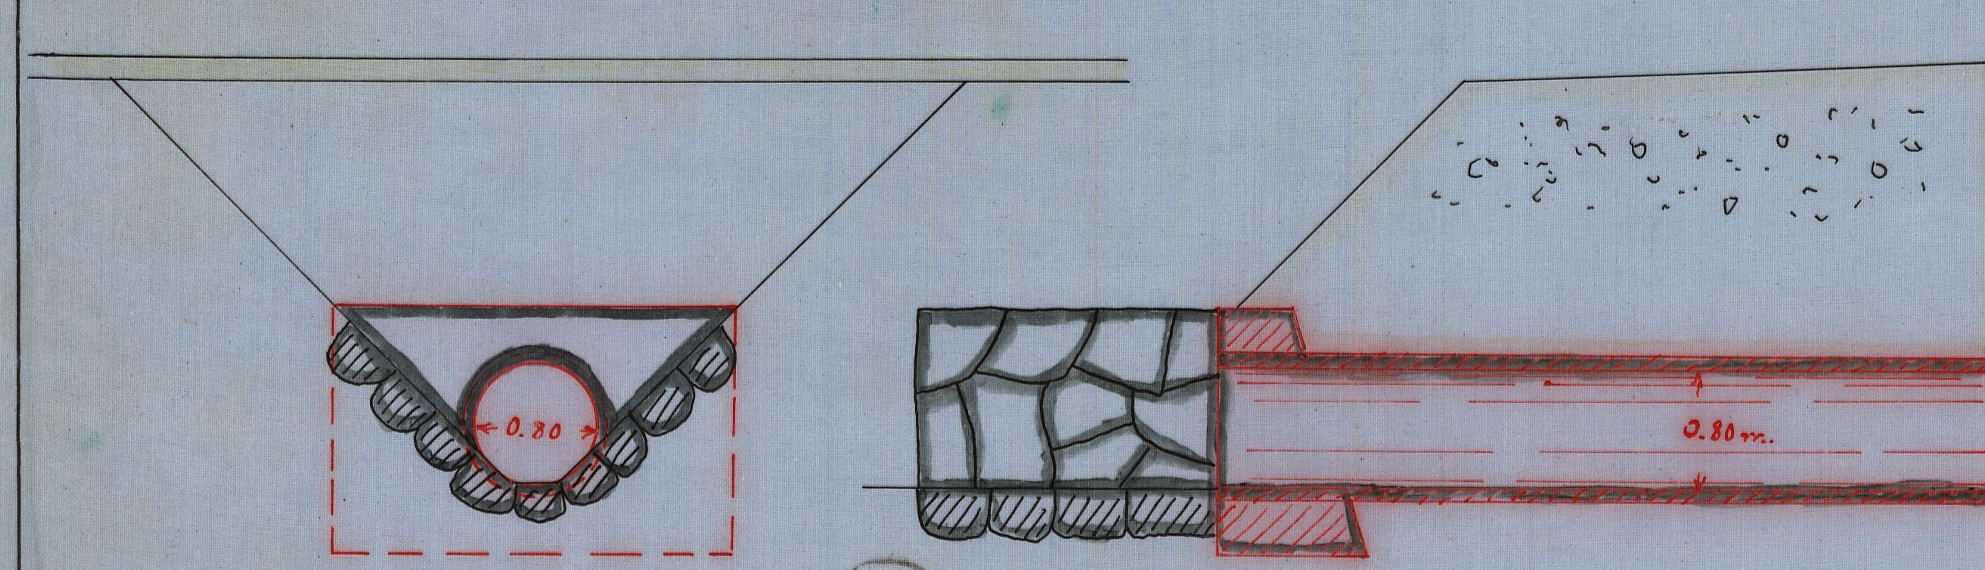


Förslag till brumma vid 5+33.
Skala 1:50.

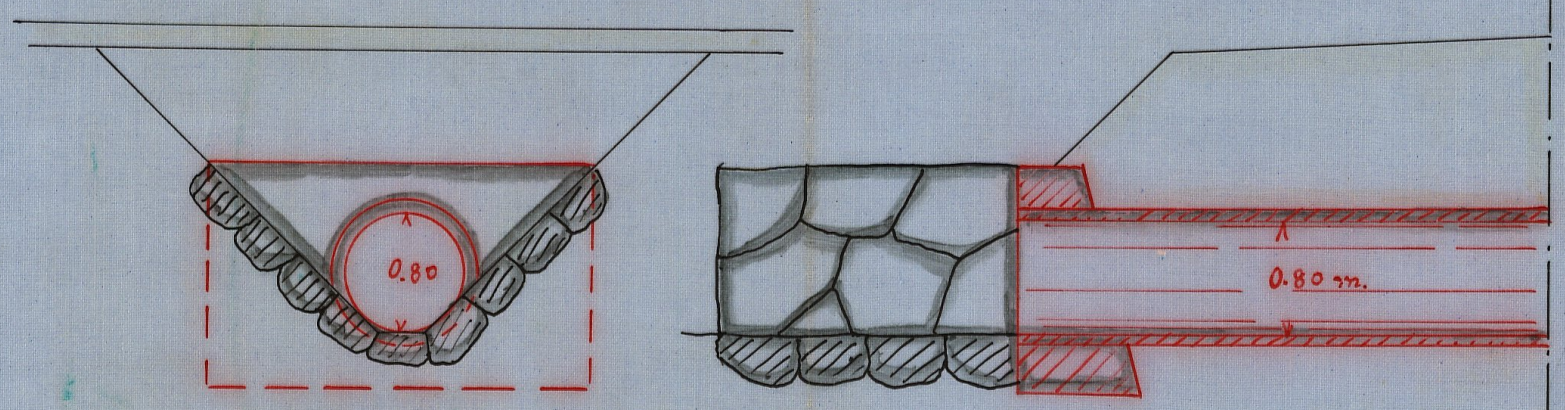


Förslag till indrag.
Skala 1:50.

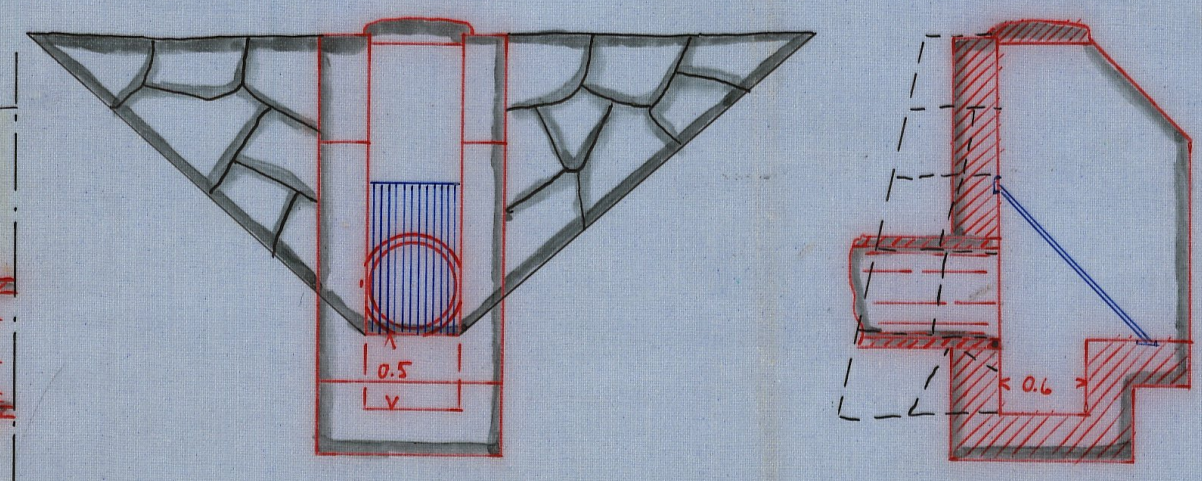





Förslag till brunn.
Skala 1:50.

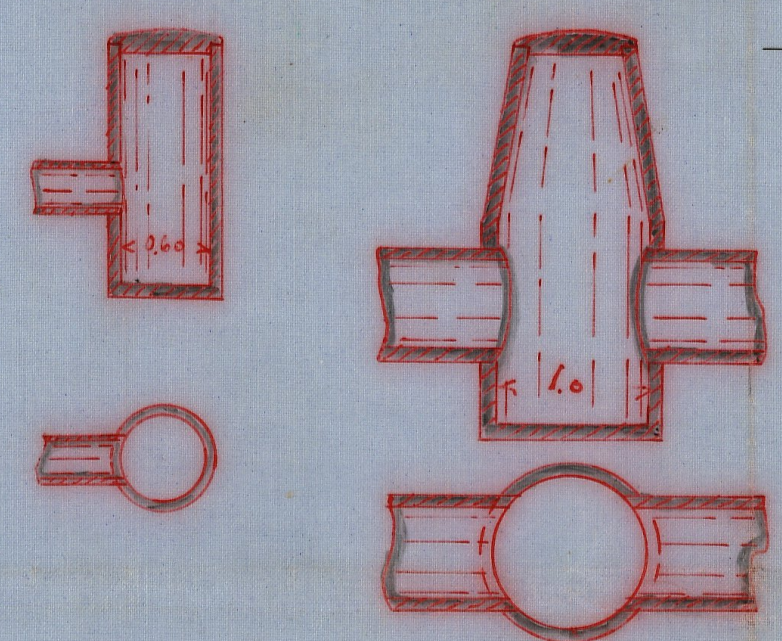

Förslag till omringning.
Skala 1:50.

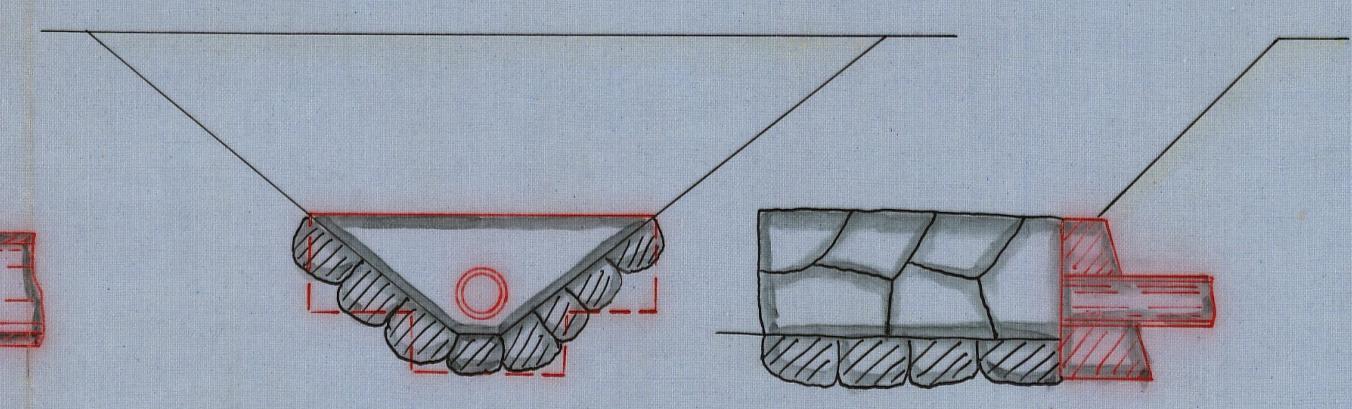

Förslag till omringning.
Skala 1:50.

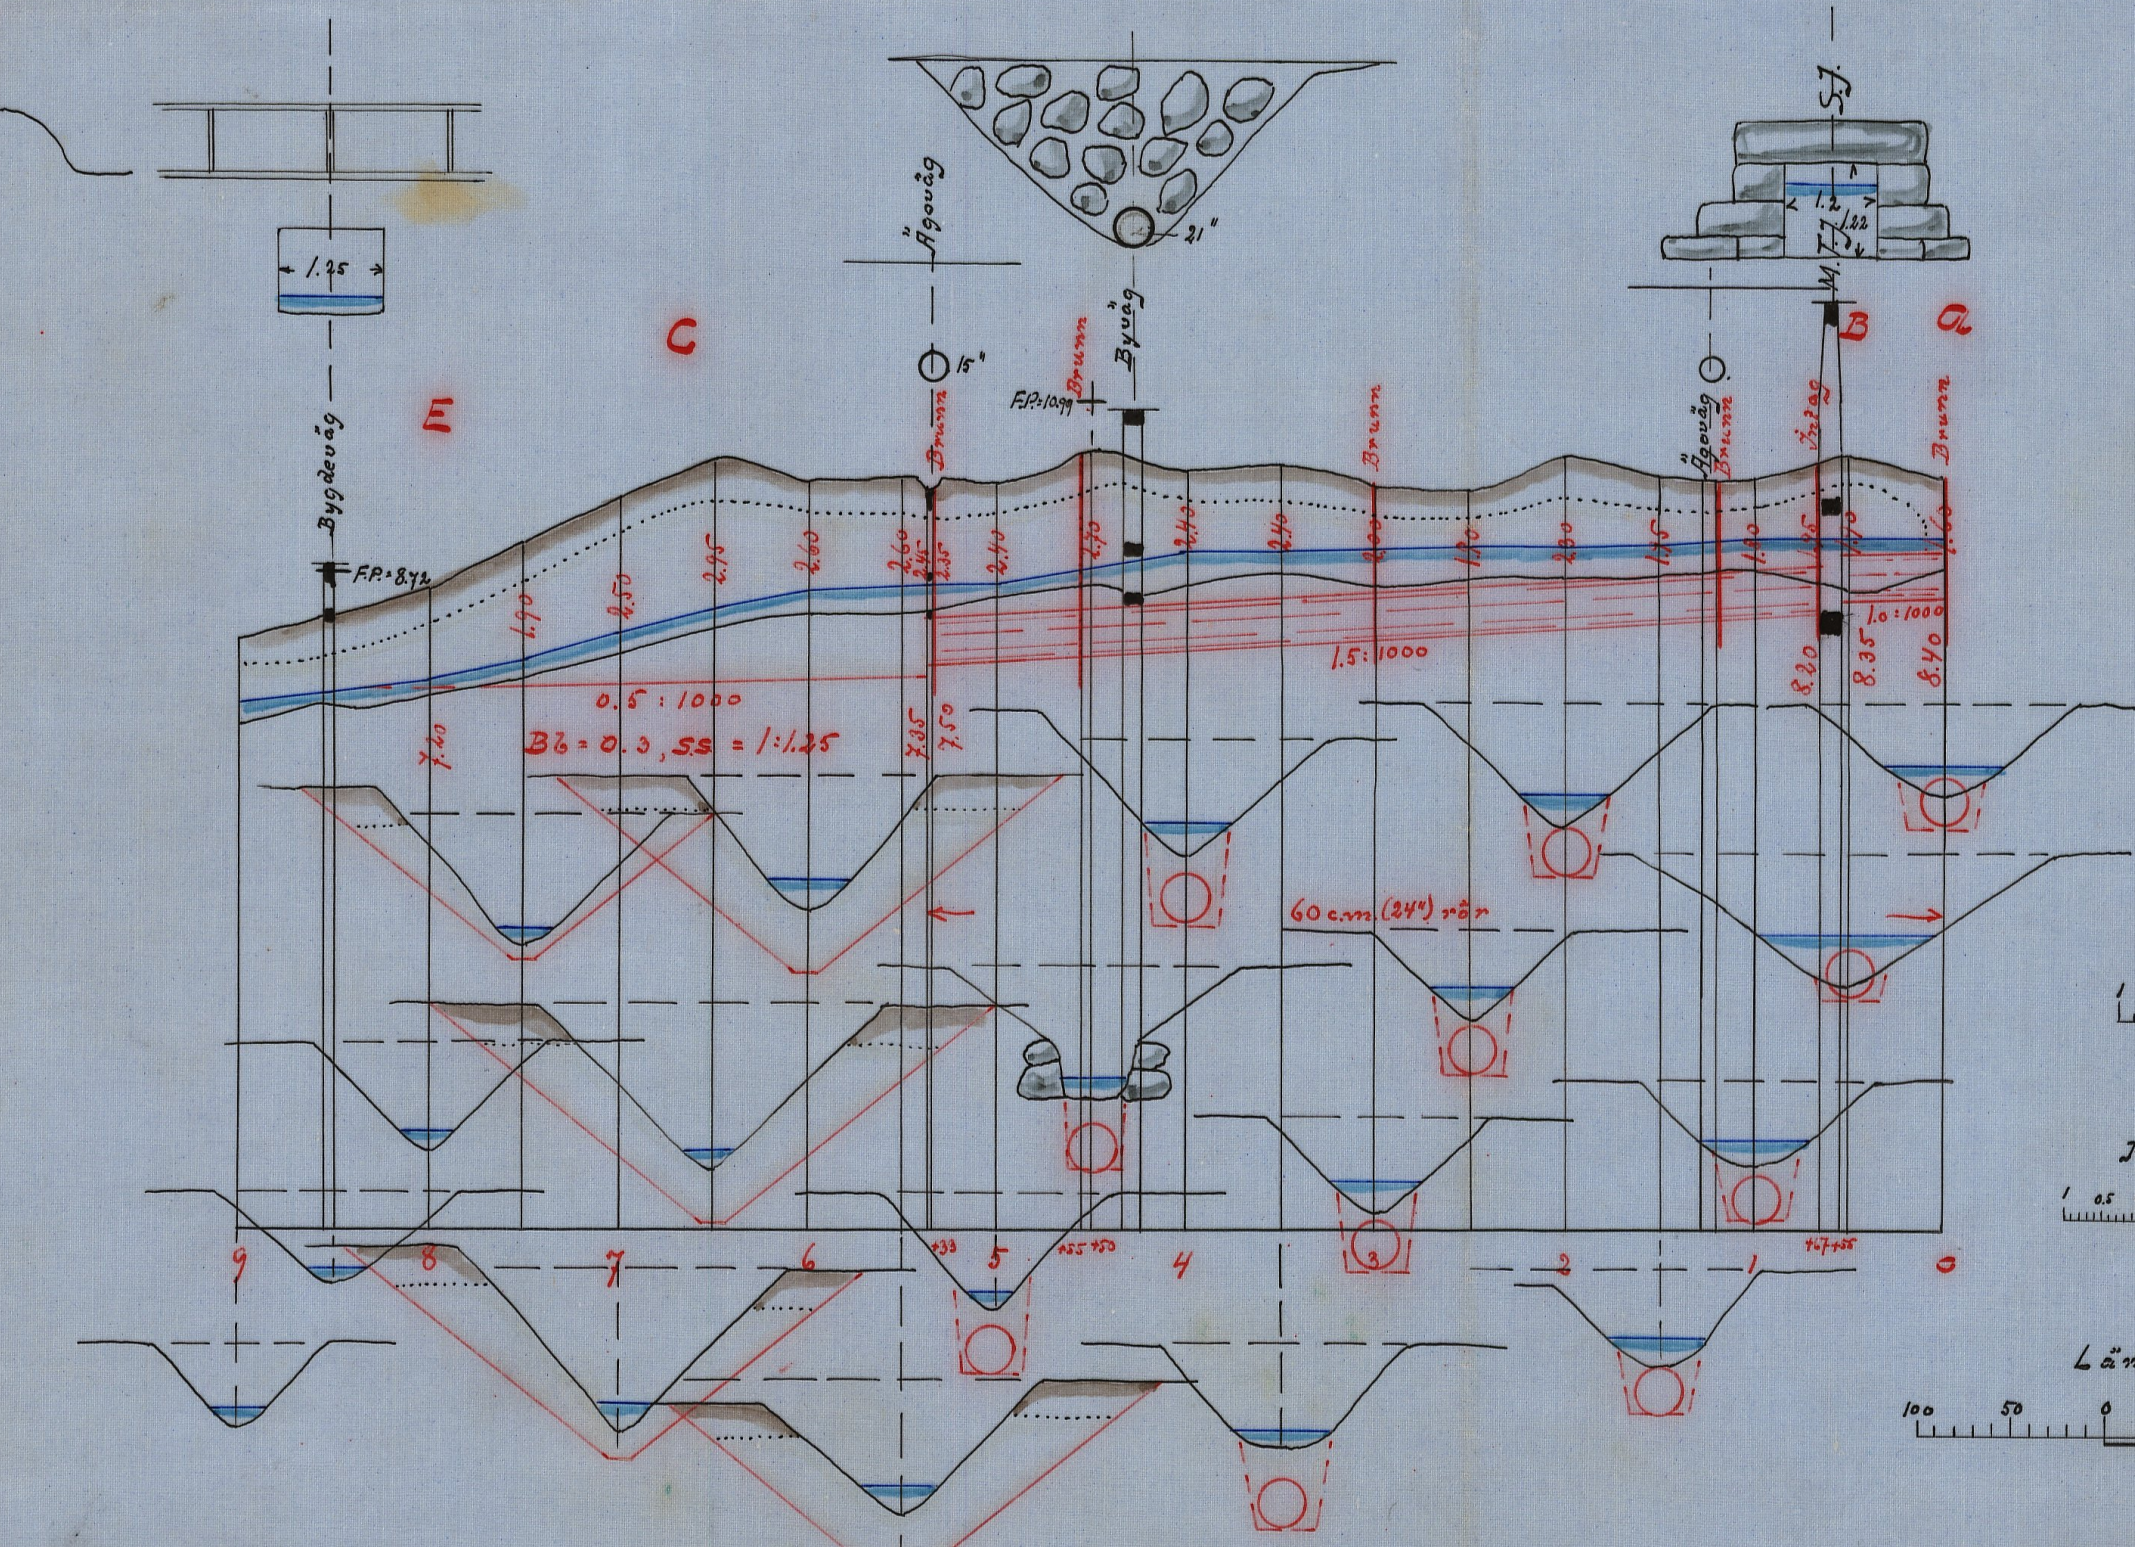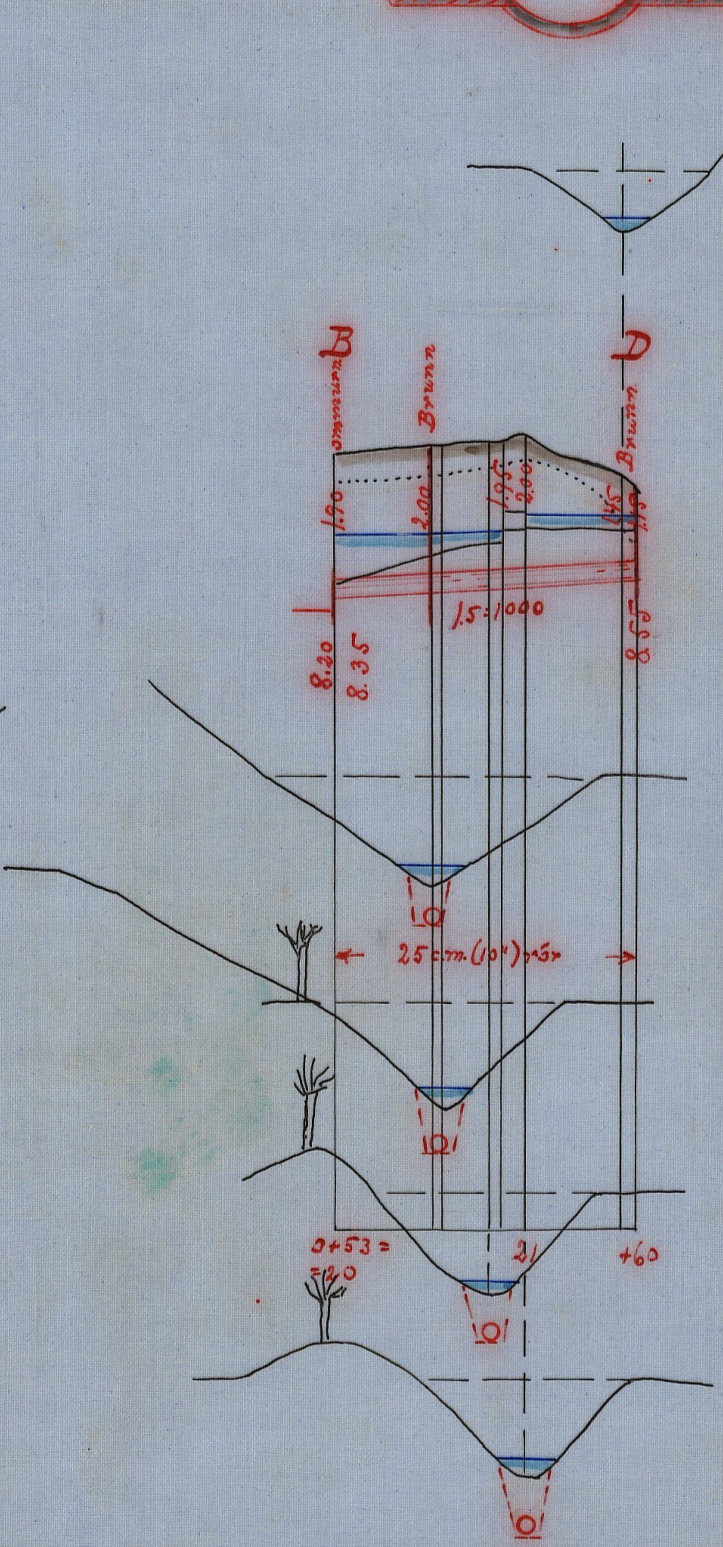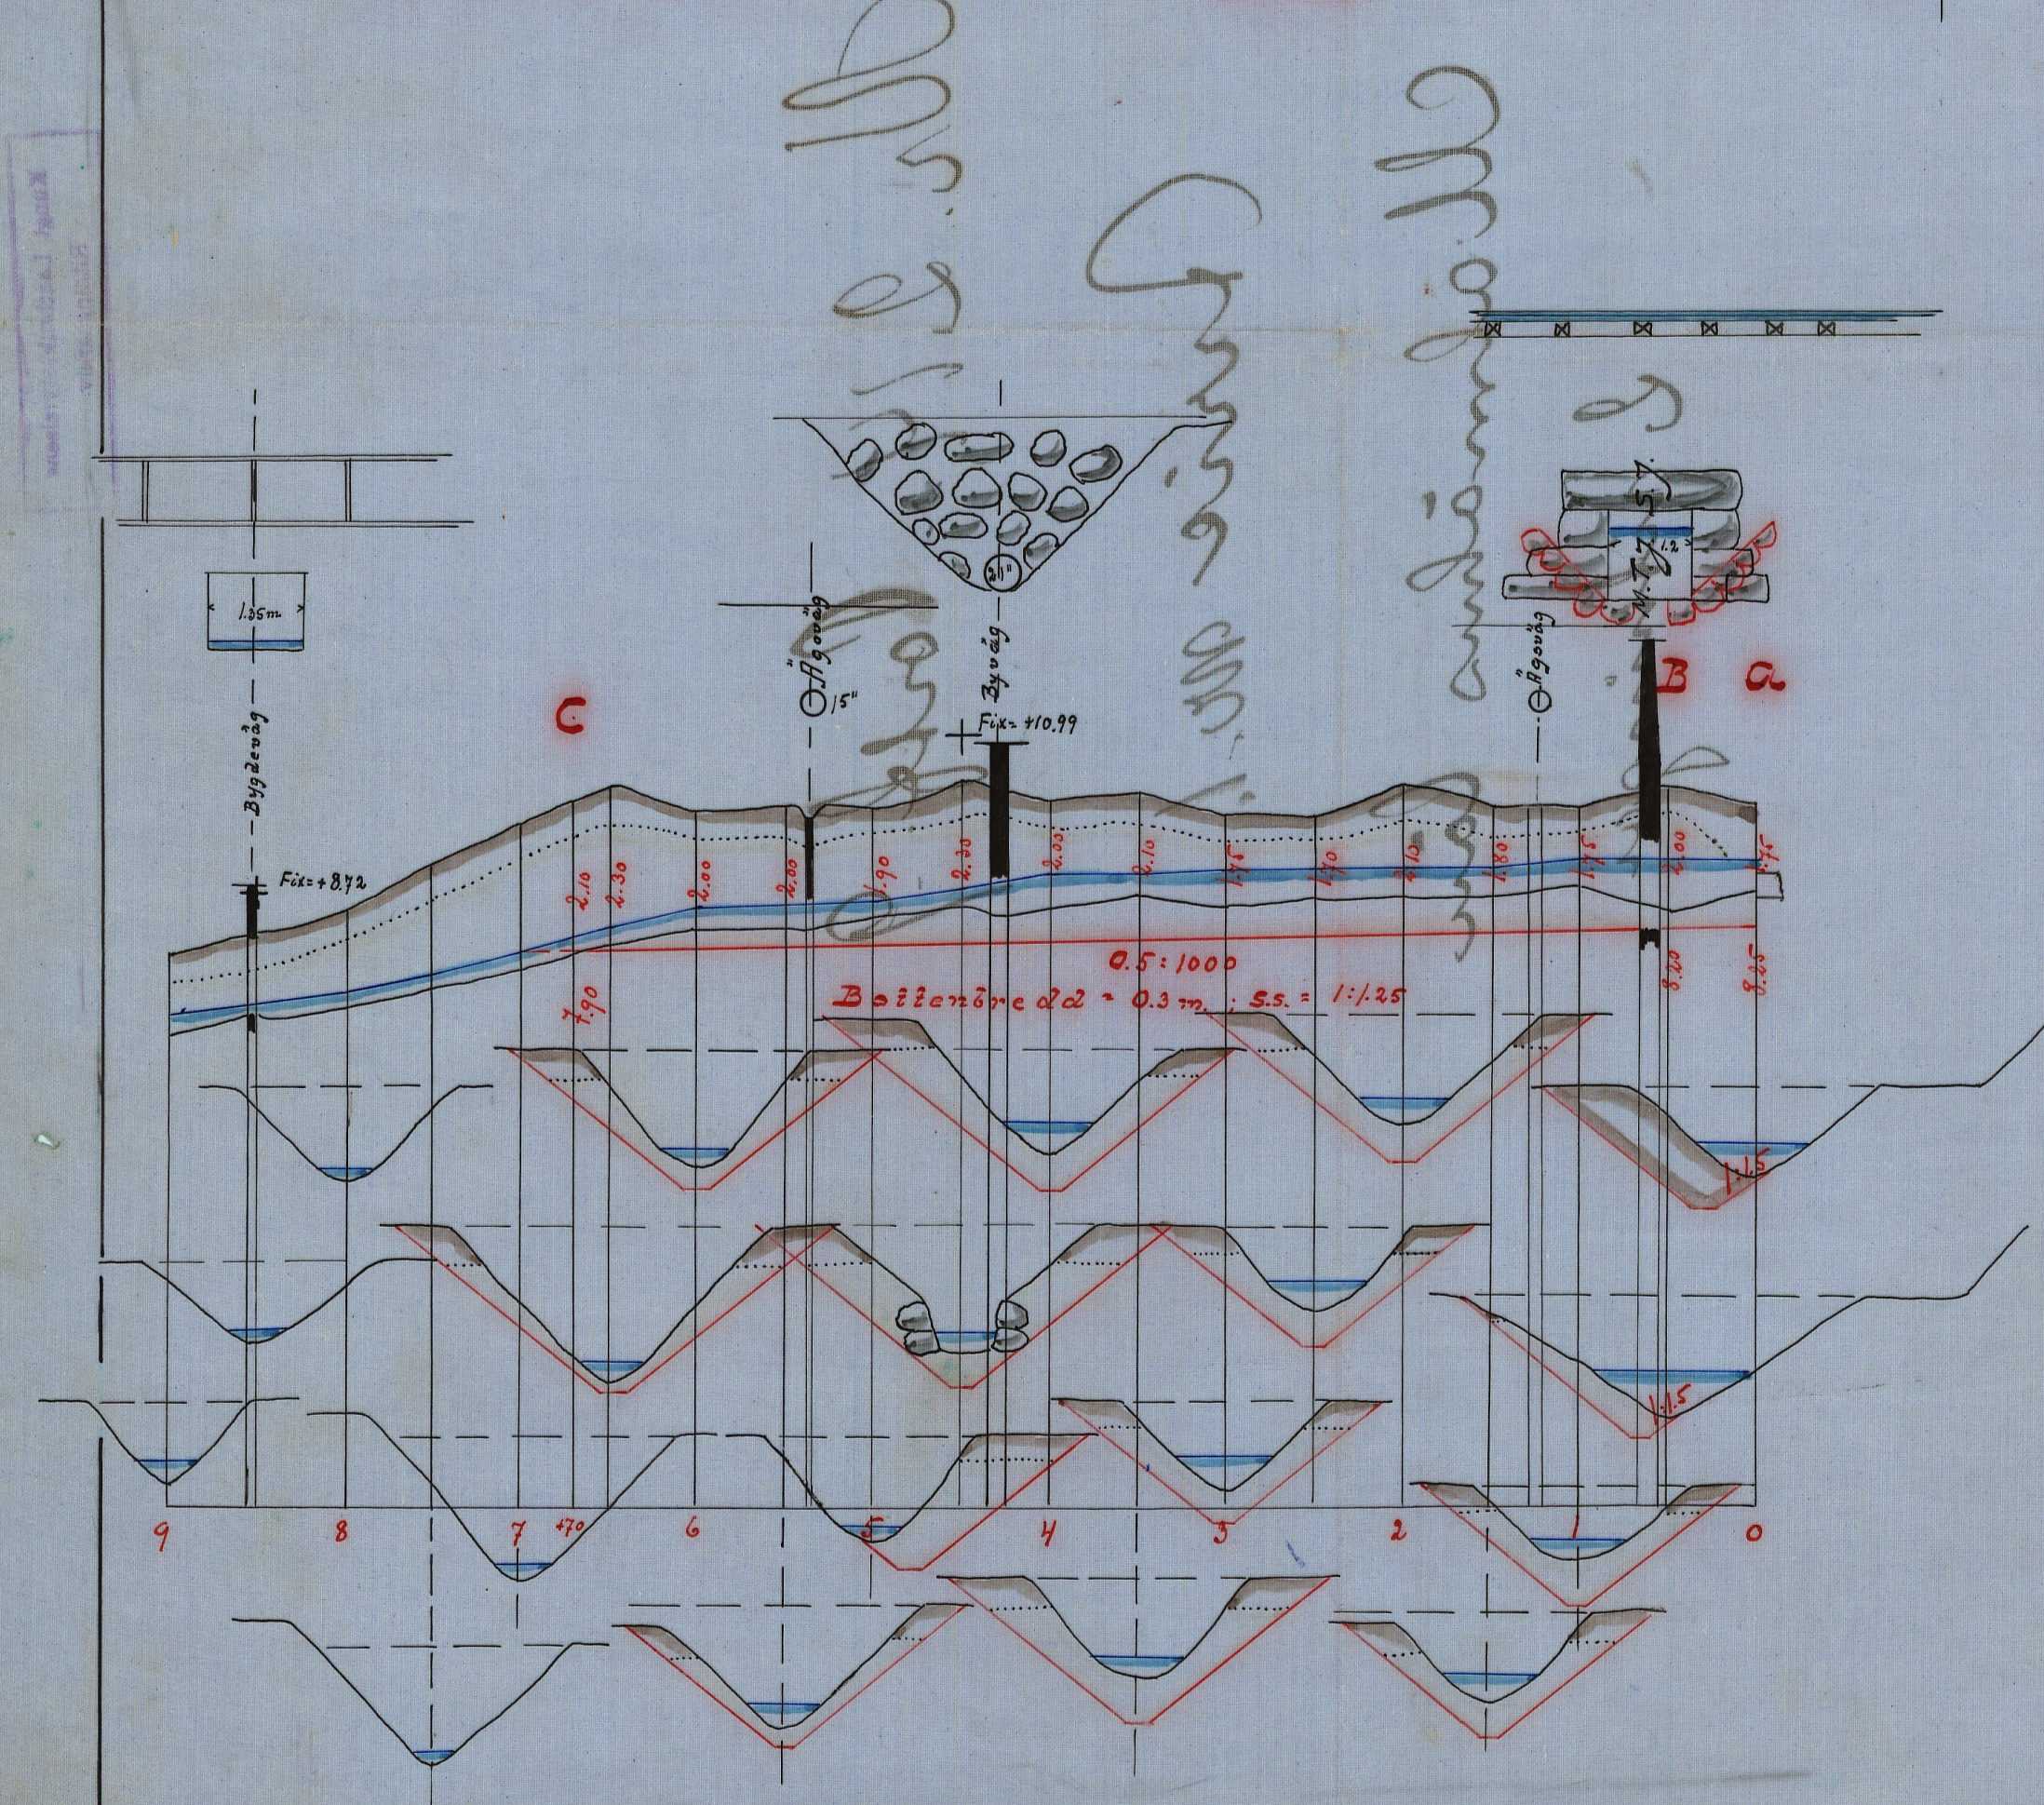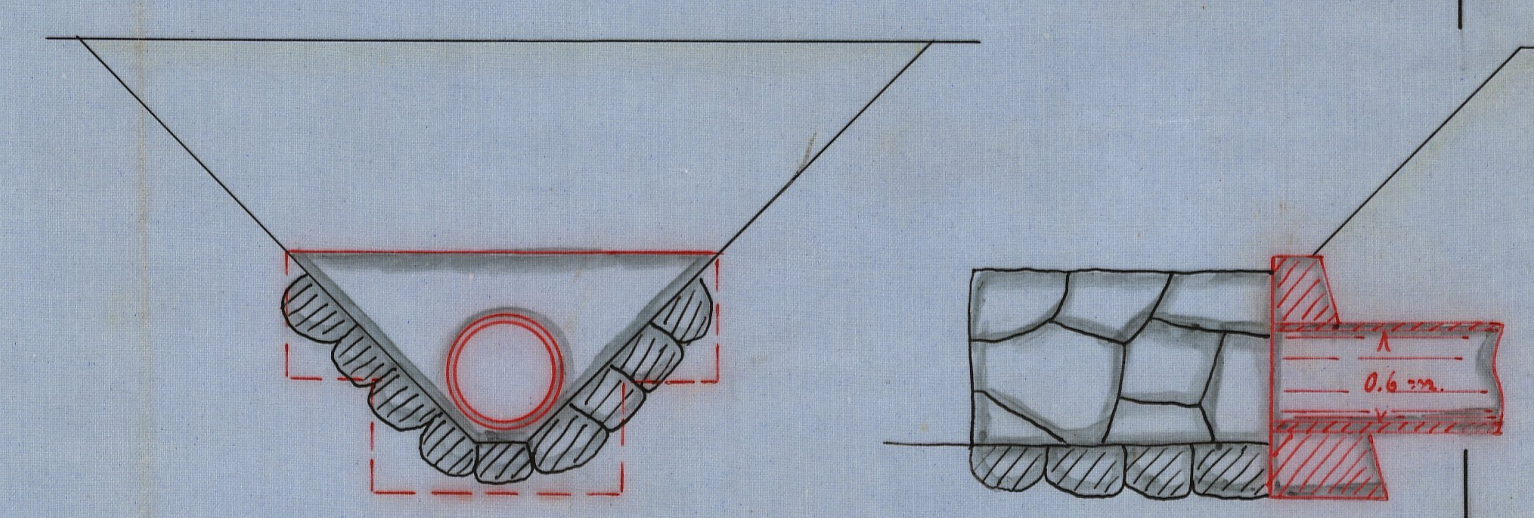

Skala 1:50.

Höjd- och sektionsskala 1:100.

Längdskala 1:4000.

1931

M 2*0222

DIARIE Nr 16996
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1931

LANTBRUKSSTYRELSEN
15. OKT. 1931
DIARIE Nr
SAK Nr

La

de.

Lbrst.

Komb-216/1931
Betänkande
angående torrläggning av
mark till Arrie n:r 1 m.fl.
hemman uti Arrie socken av
av Oxie härad och Malmöhus
län.


Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 31 mars 1931
fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 24 april 1931,
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

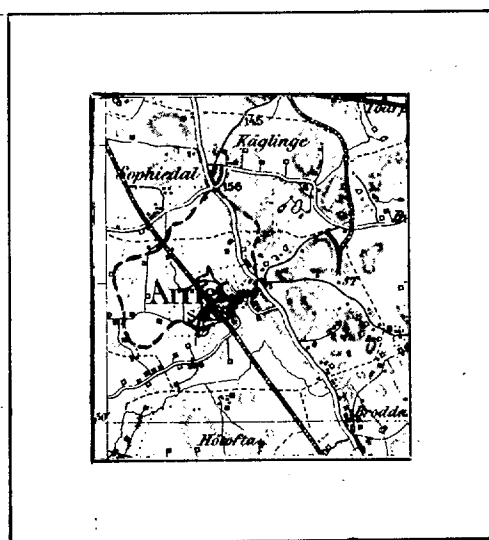

Skala 1:100 000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget

"Torrläggning av mark till Arrie nr 1 m.fl.

hemman av år 1929"; avgivet i och för erhåll-

lande av lån från statens avdikningslånefond

och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet

från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även torrläggning av mindre floddiken för torrläggning av mark i och för höjande av densammas alstringsförmåga tillhörande Arrie nr 1, 18, 19 och 20 uti Arrie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget strax intill men norr om Arrie järnvägsstation.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 8 november 1927 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovan beskrivna hemman. Förrättningen avslöts den 27 april 1929 och mot densamma har ej inom föreskriven tid anförts besvär enligt efterstående bevis av den 13 juli 1929.

I enlighet med sammanträdesprotokollets §:16 har styrelsen fått i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och enligt en förening ingången den

- 3 -

15 juli 1929 hava tvänne av delägarna beslutat att även ansöka om ett lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande och utgör deras andel 91.54% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

Åker med en areal av	16.145 har
annan mark	<u>0.630 "</u>
eller tillsammans	<u>16.775 har.</u>

Jordmänen utgöres av leia och gius med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att verkställa dikningen i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättning beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår statens järnväg med en trumma som såväl ligger på tillräckligt djup som är tillräckligt stor och som således ej alls beröres av företaget.

I företaget ingår även en ~~trumma~~ under allmän väg, vilken ävenledes är både tillräckligt stor och ligger på nödigt djup, varför någon ändring av denna ej hellre behövt föreskrivas.

På sökandena önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag, hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet 14'841:20 kr.

kostnaden enligt kostnadsförslaget 5'402:61 "

varför vinsten skulle bli 9'438:59 "

Då den relativa kostnaden uppgår till 0.36 kronor skulle således

statsbidraget kunna utgå med 27.60 % eller 1'491:13 kr.

och lånet med 3'580:58 "

eller ett statsunderstöd med tillsammans 5'071:71 kr.

Lund i februari 1930.

Einst Berggren.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	16	145							14	69						
Annan mark		63								63						
Påräknad landvinning	-	-							-	-						
Summa	16	77529896	8044738	-1484	20				15	32-27292	8040878	-13585	20			

Lund i februari 1930.

Ernst Berggren.

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bälad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Ärre socken															
Ärre nr 1				Gustaf Hansson	1		18-		18-	108	-				
"			7/32 1	H.W. Normann	(2-7, 11-16, 18-20)	8	985		33-	9	315	8491	80		
" nr 1				Statens järnväg	21-26, 32	1	025			1	025	1055	60		
"			17/128 18	Viktor Andersson, all Lennart Nilsson	(33-36, 37-40, 42-50)		675		30-		975	791	60		
"			21/128 18	" " " "	(37-40, 42-50)	5	03-			5	03-	4301	80		
"			avs. fr. 20	J. Åkesson och Fru Elisabeth Hansson	52		07-				07-	42	-		
"			1/7219	Skrädd. Nils Nilsson	54		18-				18-	50	40		
S:ma						16	145		63-	16	775	14841	20		

b

i kostnaden för												Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
				Dikesstr. A-B-C och B-D		Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Summa kostnad				Kr.	öre	Kr.	öre
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	

Lund i februari 1930.

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag 4.800:--

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för syneförrättningen 465:32

Kostnader i underställnings-
besvärs- mål

Arvode m. m. för betänkande 137:29

Summa Kronor 5.402:61

Lund i februari 1930

Ernst Berggren.

Statens Lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.402 kronor 61 öre, varav å lånesökandenas andel 4.945 kronor 56 öre.

Stockholm den 24 april 1931,

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Allie nr 1 m.fl. hemman av år 1929" uti Allie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1929 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka inhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse;

att hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på där för bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör Ernst Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och inhållande av föreskrivet lån.

Allie den 15/7 1929

Viktor Andersson.

H. V. Normann.

vidimeras

ex officio:

Ernst Berggren.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress.

2. The second part is a report from the Secretary of the Treasury on the state of the Union.

3. The third part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

4. The fourth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

5. The fifth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

6. The sixth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

7. The seventh part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

8. The eighth part is a report from the Secretary of the Education on the state of the Education.

9. The ninth part is a report from the Secretary of the Health on the state of the Health.

10. The tenth part is a report from the Secretary of the Labor on the state of the Labor.

11. The eleventh part is a report from the Secretary of the Finance on the state of the Finance.

12. The twelfth part is a report from the Secretary of the Justice on the state of the Justice.

13. The thirteenth part is a report from the Secretary of the State on the state of the State.

14. The fourteenth part is a report from the Secretary of the War on the state of the War.

15. The fifteenth part is a report from the Secretary of the Navy on the state of the Navy.

16. The sixteenth part is a report from the Secretary of the Interior on the state of the Interior.

17. The seventeenth part is a report from the Secretary of the Agriculture on the state of the Agriculture.

18. The eighteenth part is a report from the Secretary of the Commerce on the state of the Commerce.

Avskrift.Arvodesräkning

för laga synesförrättning för tilläggning av mark till Arrie nr 1 m.fl. hemman uti Arrie socken och Oxie härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 15 st. kallelser à 50 öre	7:50	
" 2 st. sammanträdesdagar den 17/4, 27/4 -29	24:-	
För ägomätning, skala 1:4000:		
" mätningssområdets gränser 3.- km. à 3:- kr.	9:-	
" 36 st. ägofig. åker, medelareal 0.45 har à 24 öre	8:64	
" 16.145 har " " " " à 78 "	12:59	
" 3 st. ägofig. äng " 0.21 " à 14 "	0:42	
" 0.63 har " " " " à 74 "	0:47	
" 17 st. ägofig. imp. " 0.17 " à 5 "	0:85	
" 2.81 har " " " " à 78 "	2:19	25:16
" rubrik. skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 19.585 har à 52 öre	10:18	
" 136 punkter à 4 öre	5:44	15:62
" begränsningskurva 2.6 km. à 2:50 kr.	6:50	
" längdävvägning och jordundersökningar den 3/4 och 19/4	24:-	
För arealuträkning, skala 1:4000 56 fig, à 5 öre	2:80	
" " " " 19.585 har. à 10 öre	1:96	4:76
För ägobeskrivning.....	1:68	
" jordregisters uttönande	6:-	
" gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 39 fig. à 6 öre	2:34	
" bestämmande av värde före och efter 39 fig. à 12 öre	4:68	
" profilkartan 2.- km. à 3:50 kr.	7:-	
" sektioner 35 st. à 28 öre	9:80	
" " 18 " à 17 "	3:06	
" 2 st. bostummar à 5 + 3:- kr.	16:-	
" 2 st. brunnar, 2 st. omgäringar, 1 st. intag à 3- kr.	15:-	43:86
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:-	
" bestämmande av dimensioner	13:50	
" dikenans insättande å kartan	1:60	

Tipt.

213:20

Tipt. 213:20

För grävningstabell	7:-
" kostnadsberäkning 2.- km. å 2:50 kr.	9:-
därtill 0.1% av kostnaderna	14:50
" införande av höjdsiffror 136 st. å 1 öre	1:36
" ersättningslängd	5:-
" utlåtande	36:-
" kostnadsfördelningslängd	6:-
För kopia av plan- och profilkartan:	
" rubrik,skalor m.m.	7:-
" 56 fig. å 7 öre	3:92
" 19.585 har å 14 öre	<u>2:74</u>
därtill 25%	1:67
" 136 st. höjdlägestal å 2 öre	2:72
" diken å plankartan	2:75
" profilen 2.- km. å 6:- kronor	12:-
" tvärsnitt och bottenlinor lika föregående	37:86
därtill 30%	11:35
" rubrik,skalor m.m.	3:-
" avskrift av handlingar med inbindning	<u>30:-</u>
	407:07
För gode männen	32:-
" kallelsekostnad	6:-
" dagsverken	<u>20:25</u>
	<u>Summa kronor</u> 465:32

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härafter klander därå genom stämning till Oxie häradsrätt anställa.

Attie den 27 april 1929

Ernst Berggren.

407:07 kvitteras Ernst Berggren.

16:- " N. Wikborn.

16:- " And. Jönsson

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för tilläggning av mark till Allie nr 1 m.fl. hemman uti Allie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabeller upprättade den 7/1 1930	12:-	
" avskrift av handlingar med inbindning	34:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 56 fig. à 7 öre	3:92	
" 19.585 har à 14 öre	<u>2:74</u>	6:66
" 136 st. höjdlägestal à 2 öre		2:72
" diken à plankartan		2:75
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. ...	3:-	
" 2.- km. längdprofil à 6Pp kr.	12:-	
" tvärsektioner m.m.	37:86	
därtill 30%	<u>11:35</u>	
	64:21	
avgår 25% därav för profilritning à kalkerväv	<u>16:05</u>	48:16
för skrivelser m.m.		6:-
" fastställelsebevis	<u>5:-</u>	
	<u>Summa kronor</u>	<u>137:29</u>

Kvitteras

Lund den 27 februari 1930

Ernst Berggren.

THE HISTORY OF

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE
THE HISTORY OF THE

Avskrift.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. torrläggning av mark
till Arrie nr 1 m.fl. hem-
man av år 1929 i Arrie
socken av Malmöhus län.

I skrivelse den 3 dennes har Ni, med översändande av ett
av lantbruksingenjören E. Berggren upprättat förslag till torr-
läggning av mark till ovanstående hemman, anhållit om meddelan-
de, huruvida från järnvägsstyrelsens sida hinder ~~mot~~ mot ar-
betets utförande, i vad detsamma berör statens järnvägar.

Med återställande av de erhållna handlingarna får sty-
relsen, efter att hava inhämtat vederbörande distriktsschefs ytt-
rande, meddela, att från statens järnvägars intet är att erinra
mot arbetets genomförande. Stockholm den 29 januari 1931.

Kungl. Järnvägsstyrelsen

Axel Granholm.

A. Tydén.


1. *Chlorophyll content* was determined by the method of Arar and Johnson (1977) using a spectrophotometer.

[illegible]

M 2*6222

DIARIE Nr 16996
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1931

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

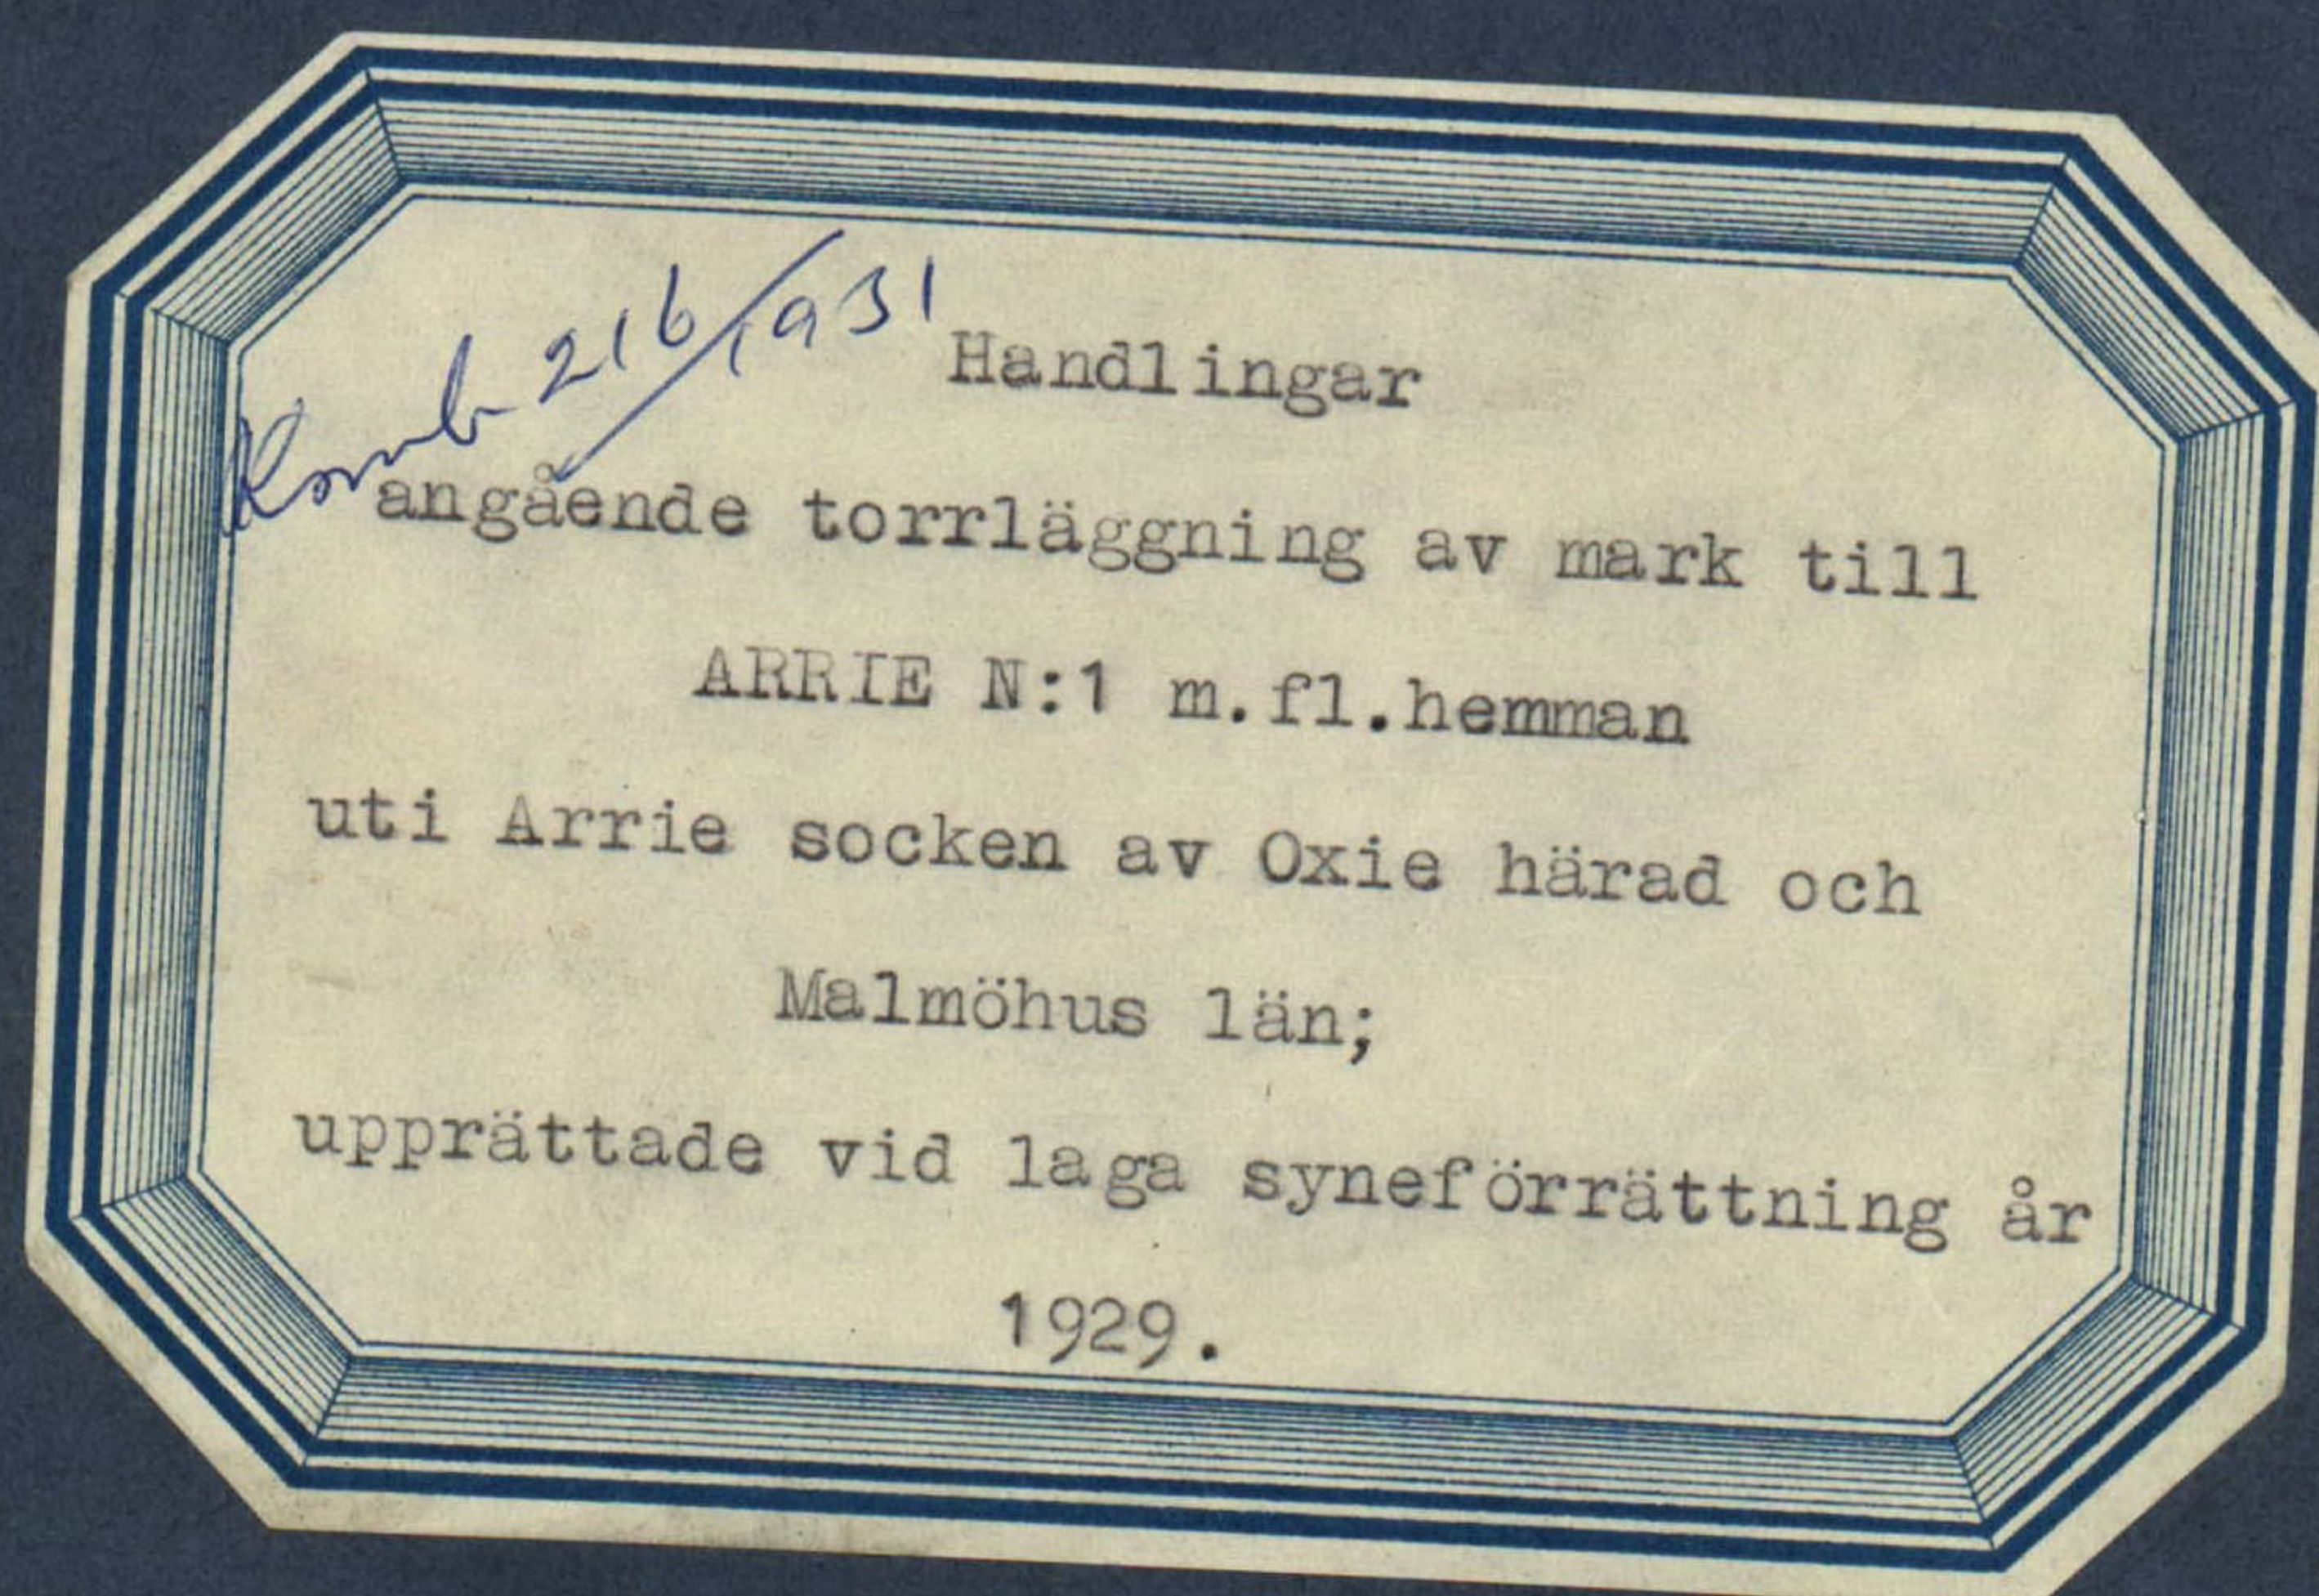

Innehåller fyra tiotusen (41) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde an-

gående laga syneförrättning för torrlägg-

ning av mark till Arrie N:1 m.fl.hemman.

År 1929 den 17 april inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör hos lantbrukaren H.W.Noriman å Arrie N:1
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Arrie
N:1 m.fl.hemman uti Arrie socken av Oxie härad och Malmö-
hus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kal-
lelser underrättats om förrättningens företagande denna dag
med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskom-
mo:

sökanden:

H.W.Noriman för Arrie N:1 m.fl.

och av övriga sakägare:

Gustaf Hansson för Arrie N:1.

J.P.Åkesson för Arrie N;20.

Fru Elisabet Hansson do

Emil Trulsson Arrie N:19.

Fröken Ida Trulsson do do genom föreskrivne Emil

Trulsson enligt fullmakt Bil.A.

Skräddaren Nils Nilsson för Arrie N:19.

Viktor Andersson " do N:18 o 20.

Lennart Nilsson som arr.av Arrie N:18 o 20.

Distriktsförvaltningen för statens jämnvägar genom under-
ingeniör H. Tynell enligt fullmakt Bil.B.

Ordföranden i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren.

Som gode män Herrar N. Wikborn å Arrie Boställe och Anders
Jönsson Arrie N:5, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom
skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte an-
sökan därom upplästes och hade lydelse, som följer, Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig
förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs nå-
got laga hinder förefinnas mot förrättnings handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det
vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden
förklarade sig härtill ej någon villig.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torr-
lagd till lagenligt djup vare sig genom täckt eller öppet

dike i och för höjande av markens alstringsförmåga.

§:6.

Viktor Andersson yrkade att diket skulle göras öppet eller täckt eller på billigaste sätt.

§:7.

Det skulle antecknas att vägen Arrie-Hököpinge eller bygdeväg N:33 hade tillkommit före år 1880.

§:8.

De övriga i företaget ingående vägarna voro bägge av enskild natur.

§:9.

Det skulle antecknas att den ovanför järnvägen liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst.

§:10.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta lördagen den 27 denna månad kl. 8.45 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:11.

Dagens protokoll upplästes

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Wikborn.

And. Jönsson.

Den 27 april 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och
följande sakägare och ombud

Gustaf Hansson för Arrie N:1.

H.W. Norman " 7/32 mtl. Arrie 1³

Viktor Andersson " 17/128 mtl. do 18¹¹ och

21/128 " do 18¹²

Lennart Nilsson som arr. av do

J. Åkesson och Fru Elisabeth Hansson för avsöndring från
Arrie N:18 o 20.

Skräddare Nils Nilsson för 1/72 mtl. Arrie 19²

Emil Trulsson för 3/16 mtl. Arrie 19¹⁸

Distriktsförvaltningen för statens järnvägar genom un-
deringeniör H. Tynell enligt förut inlämnad fullmakt.

§:12.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handling-
arna och förslaget.

§:13.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:14.

Herr H.W.Norman skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:15.

Till styrelse valdes Herrar H.W.Norman och Viktor Andersson.

§:16.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§:17.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades för-
rättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:18.

Statens jämvägars ombud önskade erhålla avskrifter av
samtliga handlingar och kopior av kartor.

§:19.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Wikborn.

Anders Jönsson.

Bil.A.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas Lantbrukaren Emil Trulsson i Arrie att vid det sammanträde, som av statens lantbruksingeniör Herr Ernst Berggren blivit utsatt att hållas onsdagen den 17 april 1929 hos H.W.Normann i Arrie angående laga syn för torrläggning av mark till Arrie N:1 m.fl.hemman, föra min talan, godkännandes jag ombudets i denna sak lagliga åtgöranden.

Arrie den 16 april 1929.

Ida Trullsson.

Ida Trullssons egenhändiga namnteckning bevittnas av oss på en gång närvarande vittnen.

Hans Erlandsson.

Hilding Jönsson.

Lugnet 1 Arrie.

Arrie.

Bil.B.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av §67 i Kungl.Maj:ts instruktion för Järnvägs-
styrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd
i Svensk Författningssamling nr 216 samma år befullmäktigar
jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe
förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan i
sammanträde ang.syn för torrläggning av mark till Arrie nr.1
m.fl.hemman i Arrie socken.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 10 april 1929.

L.Isander.

Bil.C.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Arrie N:1 m.fl.hemman av Arrie socken och Oxie härad.

Katrinelund den 26/10 27.

H. V. Normann.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 november 1927.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid
den av Kungl.Maj:ts befallnings-
havanden i länet på därom gjord
ansökan förordnade laga syneför-
rättningen för torrläggning av
mark till Arrie N:1 m.fl.hemman
uti Arrie socken av Oxie härad
och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även
rörläggning av mindre floddiken för torrläggning av mark i och
för höjande av densammas alstringsförmåga, är enligt bestämmel-
serna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas påtnad av dikningen
har avfattats å hithörande plankarta därvid begränsningslinjen
blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva
belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till
det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat ernås har vattendelaren lagts till
grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.

Därvid hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.-

Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0.0 och i detta företag har denna grad blivit lagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.-

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningens utförande, har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varést dessa grader återfinnas.

I samma längd finnes även varje delägarers båtnads-

eller förbättringsvärde.-

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandet i sammanträdesprotokollet §:5 och 6 samt vid synegången och utgör nygrävningen av dikessträckan å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknad med litt.A-B-C samt nygrävning och rörläggning av dikessträckan B-D.

I enlighet med yrkande i föreskrivna paragrafer av sammanträdesprotokollet har förslag även uppgjorts för rörläggning av dikessträckan A-B-5+40 och öppet där nedom.-

Då kostnaden för detta senare förslag blir så betydligt mycket dyrare än öppet dike, som framgår av kostnadsförslaget, kunna synemännen ej, ehuru det varit önskvärt, förorda detsamma, med mindre än att den eller de, som detta önska själva gälda skillnaden ^(i kostnaden) för täckt och öppet. Dikessträckan B-D blir däremot betydligt billigare som täckt än som öppet dike, :

Å plankartan är dikets läge utmärkt för öppet dike med tvenne parallella röda linier och för täckt dike med en röd linie.

Å profilen däremot är det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och det täckta däremot med tvenne parallella röda linier.

Intagningsbrunnar äro å planen utmärkta med små röda cirkelar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma,
är nödigt att dikningen verkställes i full överensstämmelse
med det upprättade förslaget.-

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vat-
tenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och
sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig an-
ordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kart-
verkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A ----- 145 hektar.

" O+67 ----- 200 "

" 4+23 ----- 210 "

" D ----- 19 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och
hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets
hastighet

$$v = K \sqrt[1]{1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2}} \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fall-
förhållanden skulle således följande rördimensioner bli va-
diga:

för dikessträckan B-D ett 25 cm.(10") rör och

" " A-B (alternativt) ett 60 cm.(24") rör

för dikessträckan (0+67)-5+40(alternativt) ett 60 cm.(24")rör.

För det öppna diket A-B-C är en bottenbredd av 0.3 m.med
sidoslänt 1:1.25 samt fall av 0.5:1000 fullt tillräckligt.

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar
eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av
1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid D och 20+60 insätts brunnar av betong med en inre
diameter av 0.6 m.och med botten 0.5 m.under rörets underkant
samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar
och något kupig översida.-

Vid B kringmuras röret med betong, varjämte diket där
nedom stensättes.-

För det alternativa förslaget insätts brunnar vid
A, 1+25,3 och 4+55 samt 5+33 lika föregående men med en inre
diameter av 1.0 meter med konisk överdel till 0.6 m.öppning.

Vid 0+67 insättes ett intag och vid 5+40 kringmuras
röret i betong, varjämte diket där nedom stensättes, allt en-
ligt upprättade ritningar.-

För den öppna dikessträckan A-B-C skall utvidgningen
av diket å sträckan A-B endast ske å den östra sidan så
att järnvägsbanken lämnas alldeles oberörd. Omkring trum-
man, som såväl ligger på tillräckligt djup som är tillräck-
ligt stor verkställes en stensättning i slänter och botten,

som för närvarande ej finnes.

Utom denna trumma tillhörig statens järnväg finnes även en allmän vägtrumma vid 8+50, som ävenledes både är tillräckligt stor och som ligger på nödigt djup och som således ej heller beröres av företaget.-

Däremot har det varit nödigt föreskriva ombyggnad av tvenne stycken trummor för enskilda vägar med 80 cm.cementrör med frontmurar av betong och stensättning däromkring enligt upprättade ritningar.-

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap.49§ skall ersättning utgå med fulla värdet för den jord, som beräknas åtgå för dikets utvidgning, och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall ^{enligt} efter samma kapitel ersättning utgå med fulla värdet för den förlust, ~~skada~~ och intrång, som orsakas av de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25% av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna ersättningslängd.

I enlighet med bestämmelserna i 11 kap.95§ skall sökanden innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en

summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden
eller 14:84 kronor.

Enligt bestämmelsen i 7 kap.21§ av vattenlagen skall
all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en
samfällighet.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § av sagda lag få
synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:
att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras
i överensstämmelse med ovan beskrivna förslag och bestämmelser,
som noggrant skola följas vid arbetets utförande;
de;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller
före 1934 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet
av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande
förslag skall utgå samfällt efter var och en sakägares båtnads- eller förbättringsvärde,
vilka återfinnas som deltagsningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall å offentlig auktion eller genom införande
av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande,
vilken därtill provas lämplig och med vilken

kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i
detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor;
entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åta-
gande;

att något arbete ej får företagas å järnvägens område, förr
än vederbörande banbefäl därtill lämnat sin tillåtelse;

att i rören några andra rör ej få inkopplas med mindre än

att brunnar enligt ovanstående beskrivningar där insätts;

att dikesvallarna ej få läggas närmare dikeskanten än 0.6 m.

och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där

så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att innan rör nedläggas och innan rörsträngen täckes med jord,

skola de besiktigas och godkännas av lantbruksingenjören

i länet eller dennes assistent;

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej

på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för

översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att årliga ränssningar av öppet dike och av brunnar när så er-

fordras, skola verkställas; uppstår jordras eller annat

som hindrar vattnet i dess lopp, skall detta genast av-

hjälpas;

att till ledning för arbetets utförande fixpunkter ^{blivit} (inhuggna

vid 4+50 på ett höjdläge av +10.99 och vid 8+50 på ett

höjdläge av +8.72 och vid 8.50 på ett höjdläge av +8.72

allt över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat

och godkänt av lantbruksingenjören i länet eller dennes

assistent;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder,

som gälla för dikningen eller efter deltagningsprocen-

ten, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskju-

tas;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark

till Arrie N:1 m.fl.herman av år 1929".

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap.vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens wattendomstol, adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Arrie den 27 april 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

N. Wikborn.

And. Jönsson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	<u>Arrie N:1.</u>															
	<u>Gustaf Hansson.</u>															
1	åker		18	-					18	-						
	<u>7/32 mtl. Arrie 1³</u>															
	<u>H. W. Normann, sök.</u>															
2	åker		46	-												
3	do		83	-												
4	do		90	-												
5	do		60	-												
6	do		91	-												
7	do		65	-												
8	väg imp.														18	50
9	åker imp.														05	50
10	do imp.														26	-
11	do	1	80	-												
12a	do		60	-												
b	do		22	50												
13	do		35	-												
14	do		37	-												
15	do		26	-												
16	do		23	-												
17	hus imp.														02	-
	Tipt.	8	18	50					18	-					52	-

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter			
		Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Åker,tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Impedi- menter			
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	
	Trpt.	8	18	50				18	-							52	-
18	äng						33	-									
19	åker		32	-													
20	do		48	-				8	98	50		33	-				
	<u>Arrie N:1.</u>																
	<u>Statens järnvägar</u>																
21	åker		09	-													
22	do		12	-													
23	do		03	-													
24	do		10	50													
25	do		21	-													
26	do		07	-													
27	väg imp.															10	-
28	banvall imp.															55	-
29	do imp.															06	-
30	do imp.															23	-
31	dike imp.															05	-
32	åker		40	-				1	02	50							
17/128 mtl. Arrie 18 ¹¹																	
<u>Viktor Andersson.</u>																	
<u>arr. Lennart Nilsson.</u>																	
33	åker		62	-													
	Trpt.		62	-				10	19	-		33	-		1	51	-

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			S u m m a						Impedi- menter		
								Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark					
		ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.	ha	ar	kvm.
	Trpt.		62	-				10	19	-		33	-	1	51	-
34	åker		05	50												
35	äng				10	-										
36	do				20	-		67	50		30	-				
	¹² <u>21/128 mtl. Arrie 18</u>															
	<u>Viktor Andersson.</u>															
	<u>arr. Lennart Nilsson.</u>															
37	åker		46	-												
38	do		07	-												
39	do		46	-												
40	do		64	-												
41	dike imp.													09	-	
42	åker		52	-												
43	do	1	49	-												
44	do		61	-												
45	do		34	-												
46	do imp.													22	-	
47	väg imp.													13	-	
48	do imp.													02	-	
49	åker imp.													08	-	
50	do		44	-												
51	dike imp.													17	-	
	Trpt.	5	03	-				10	86	50	63	-		2	22	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbätt- ringsvärde		Summa förbätt- ringsvärde		
						Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrlägg- ningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör						
		har	ar	kv.	Kr.			Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.
	<u>Arrie N:1.</u>																	
	<u>Gustaf Hansson.</u>																	
1	åker	18	-		2000	07	1400	252	-	1	2000	360	-	108	-			
	<u>Sma.</u>	18	-					252	-			360	-	108	-	108	-	
	<u>7/32 mtl. Arrie 1</u> ³																	
	<u>H. W. Normann, sök.</u>																	
2	åker	46	-		2800	05	1400	644	-	1	2800	1288	-	644	-			
3	do	83	-		2800	07	1960	1626	80	1	2800	2324	-	697	20			
4	do	90	-		2800	07	1960	1764	-	1	2800	2520	-	756	-			
5	do	60	-		2800	06	1680	1008	-	1	2800	1680	-	672	-			
6	do	91	-		2800	05	1400	1274	-	1	2800	2548	-	1274	-			
7	do	65	-		2800	08	2240	1456	-	1	2800	1820	-	364	-			
11	do	1 80	-		2800	09	2520	4536	-	1	2800	5040	-	504	-			
12a	do	60	-		2800	04	1120	672	-	1	2800	1680	-	1008	-			
b	do	22	50		2800	05	1400	315	-	1	2800	630	-	315	-			
13	do	35	-		2400	02	480	168	-	08	1920	672	-	504	-			
14	do	37	-		2800	07	1960	725	20	1	2800	1036	-	310	80			
15	do	26	-		2400	03	720	187	20	09	2160	561	60	374	40			
16	do	23	-		2800	07	1960	450	80	1	2800	644	-	193	20			
18	äng	33	-		1200	00	-	-	-	04	480	158	40	158	40			
19	åker	32	-		2800	05	1400	448	-	1	2800	896	-	448	-			
20	do	48	-		2800	08	2240	1075	20	1	2800	1344	-	268	80			
	<u>Trpt.</u>	9	31	50				163	50	20		248	42	-	849	180	108	-

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Dikessträckan A-B-C och B-D.</u>						
0-6+70	670	mylla på grus o lera, ngt. sten ^{kbm.}	1700	1.25	2125	-		
0-0+55 och 1-1+25		för flyttning av räck lm.	80	1.-	80	-		
		" stensättn.omkring järnvägs-						
		trumman kvm.	16	3.-	48	-		
4+23-4+33		<u>enskild vägtrummas ombyggnad :</u>						
		för grävn.över sekt.o rivn. 10:-						
		" 80 cm.(32") cementrör						
		med fals 10 m.å 20:- 200:-						
		för lägg.10 m.å 5:- 50:-						
		" betonggjutn.5.5 kbm.å 25:- 137:50						
		" stensättn.14 kvm.å 3:- 42:-						
		" fylln.o skärpn. av väg-						
		banan 60:50			500	-		
5+33-5+40		<u>ägovägstrumma att ombygga:</u>						
		för 80 cm.(32") cementrör med fals						
		7 lm.å 20:- 140:-						
		för lägg.7 m.å 5:- 35:-						
		" betonggjutn.5.5 kbm.å 25:- 137:50						
		" stensättn.14 kvm.å 3:- 42:-						
		" fyllning och skärpn. 45:50			400	-		
1,4+55		stensättning i krökar kvm.	30	3.-	90	-	3243	-
		Tipt.					3243	-

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	à Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Tipt.					3243	-
		för jordersättning			27440			
		" ersättning för vallar			31220		58660	
20-21+60	160	25 cm(10") rör lm.	160	2.25	360	-		
		för grävning, rörens läggning och jordens igenfyllning lm.	160	1.-	160	-		
D och 20+50		intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida st.	2	40.-	80	-		
B		omurnning av rör enl. ritn. med stensättning			25	-	625	-
							4454	60
		för oförutsedda fall m.m.					34540	
					Summa		480000	
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>A-B-5+40 som täckt dike.</u>						
0-0+55	55	60 cm.(24") cementrör lm.	55	8.-	440	-		
		för grävning, rörens läggning och igenfyllning lm.	55	3.-	165	-		
	55	Tipt.			605	-		

Arrie den 27

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avränningsp- lens n:º	Längd mellan pålar	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	botten- bredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>	0	-	1:1.25	1.75	0.3	4.70	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	1	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	1.80	"	4.80	
	2	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	3	50	"	1.75	"	4.70	
	+50	50	"	2.10	"	5.55	
	4	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	F.P.=10.99
	5	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.00	"	5.30	
	6	50	"	2.00	"	5.30	
	+50	50	"	2.30	"	6.05	
	+70	20	"	2.10	"	5.55	
	<u>Sma.</u>	<u>670</u>					
<u>Dikessträckan B-D.</u>	20	-		1.90			
	+50	50		2.00			
	+88	38		1.95			
	21	12		2.00			
	+50	50		1.45			
	+60	10		1.15			
	<u>Sma.</u>	<u>160</u>					

25 cm (10") rör

[illegible]

[illegible]

Ersättningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Ersättning för jord				Ersättn.för vallar					
mtl.nr.	namn.	ar		i årenon	Ersättning	Summa	ar	i årenon	Ersättning	Summa			
					kr.ö.	kr.ö.			kr.ö.	kr.ö.			
			<u>Dikessträckan A-B-C.</u>										
$\frac{7}{32}$	1	Arrie.	H.W.Normann.	0.328:-	840			2.27:-	1540				
$\frac{7}{32}$	1	do	do	0.228:-	560	14	-	1.27:-	840	2380			
	1	do	Statens järnvägar	0.428:-		1120		2.87:-		1960			
$\frac{21}{128}$	18	do	Äg.Viktor Andersson arr.Lennart Nilsson.	5.528:-	154	-		24.-7:-	168	-			
$\frac{21}{128}$	18	do	do do do	1.328:-	3640	19040		5.-7:-	35	-	203		
$\frac{1}{72}$	19	do	Nils Nilsson.	1.128:-		3080		5.-7:-			35		
$\frac{3}{36}$	19	do	Emil o frk.Ida Trulsson.	1.028:-		28	-	4.47:-			3080		
					Sma.	27440			Sma.	31220			
			<u>Alt.förl.Dikessträck.A-B-5+40-</u>										
$\frac{1}{72}$	19	Arrie.	Nils Nilsson.	2.328:-		6440		9.-7:-			63		
$\frac{3}{36}$	19	do	Emil o frk.Ida Trulsson.	3.728:-		10360		19.-7:-			133		
					Sma.	168	-		Sma.	196	-		
			Arrie den 27 april 1929.										
			på tjänstens vägnar:										
			Ernst Berggren.										
			Biträdande gode män:										
			N.Wikborn. And.Jönsson.										

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets			Ägarens namn.	Anmärkning	Höfjordsnummer	Förvällningsvärde		Relativ kostnad	Beräknad delningskostnad		Delningsprocent	Fördelningskostnad	
registernummer	mark	namn.				kr.	ö.		kr.	ö.	%	kr.	ö.
1		Arrie.	Gustaf Hansson.	-	1	108	-	0.32342	3504	0.73		340	
3 1	7/32	do	H.W. Normann.	sök	2-7, 11- 16, 18- 20	849180	"		274656	57.22		26626	
		do	Statens järnvägar	-	21-26, 32	105560	"		34128	7.11		3308	
11 18	17 128	do	Viktor Andersson, arr. Lennart Nilsson	-	33-36	79160	"		25584	5.33		2480	
12 18	21 128	do	do do	-	37-40, 42-45, 50	430180	"		139152	28.99		13490	
	avs.fr.	do N:20	J. Åkesson o fru Elisa- bet Hansson.	-	52	42	-	"	1344	0.28		130	
12 19	1/72	do	Skrädd. Nils Nilsson.	-	54	5040	"		1632	0.34		158	
						Sma.	1484120		4800	-100:-		46532	
Arrie den 27 april 1929.													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
						N. Wikborn.		And. Jönsson.					

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren H.W. Normann, Arrie N:1, onsdagen den 17 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Arrie N:1 m. fl. hemman uti Arrie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Arrie.	Gustaf Hansson.	Gustaf Hansson.
do	N:20. J. Åkesson.	J. P. Åkesson.
do	Emil Trullsson.	Emil Trullsson.
do	Frk. Ida Trullsson.	Ida Trullsson.
do	Skräddare Nils Nilsson.	Nils Nilsson.
do	Äg. V. Andersson.	Viktor Andersson genom G. Andersson.
	Arr. L. Nilsson.	
Arrie.	arr. Lennart Nilsson.	Lennart Nilsson.

Bevittnas:

Gustaf Pålsson.

Fjärdingsman.

Kallelse.

Herr Viktor Andersson, Brännemölla, Svedala, varder här-
genom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom
lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sam-
manträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbruka-
ren H.W. Normann, Arrie N:1, onsdagen den 17 innevarande april
kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet
förordnad syn för torrläggning av mark till Arrie N:1 m.fl.
hemman uti Arrie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Brännemölla den 11 april.

Viktor Andersson.

Bevittnas:

Gunnar Strandh.

Axel Österberg.

Kallelse.

Distriktsförvaltningen för Statens järnvägar, Malmö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren H.W. Normann, Arrie N:1, onsdagen den 17 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Arrie N:1 m. fl. hemman uti Arrie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 9 april 1929.

L. Isander.

Bevittnas:

M. Liedholm.

V. Ljungdorff.

Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Östra Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren H. W. Normann, Arrie N:1, onsdagen den 17 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Arrie N:1 m. fl. hemman uti Arrie socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 8 april 1929.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Östra Grevie den 9 april 1929.

Anders Cedergren.

*Coll.
K. E. M.*
*Förestående kallelse (41) delgiven
Anders Cedergren, ex officio
Ernst Berggren*

216
174/31

M 2-0222

DIARIE Nr 16886
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 AUG. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 mars 1931 för
"torrläggning av mark till Arrie nr 1 m.fl. hemman av år 1929" i Arrie
socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat dels ett lån av tretusenfemhundraåttio (3.580)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusenfyrahundranittio (1.490) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingen-*
jör E. Berggren vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ha *va* undertecknade, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse *förtroendeman* för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Arrie den 27/6 1931

Wiktors Andersson H. E. Norrman

Att Wiktors Andersson och H. E. Norrman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arrie Jönsson
Arrie

Adress

Waldemar
Viktor

Adress


Med stöd av Kungl. brevet den 13 mars
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1931

Waldemar

Arrie Jönsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

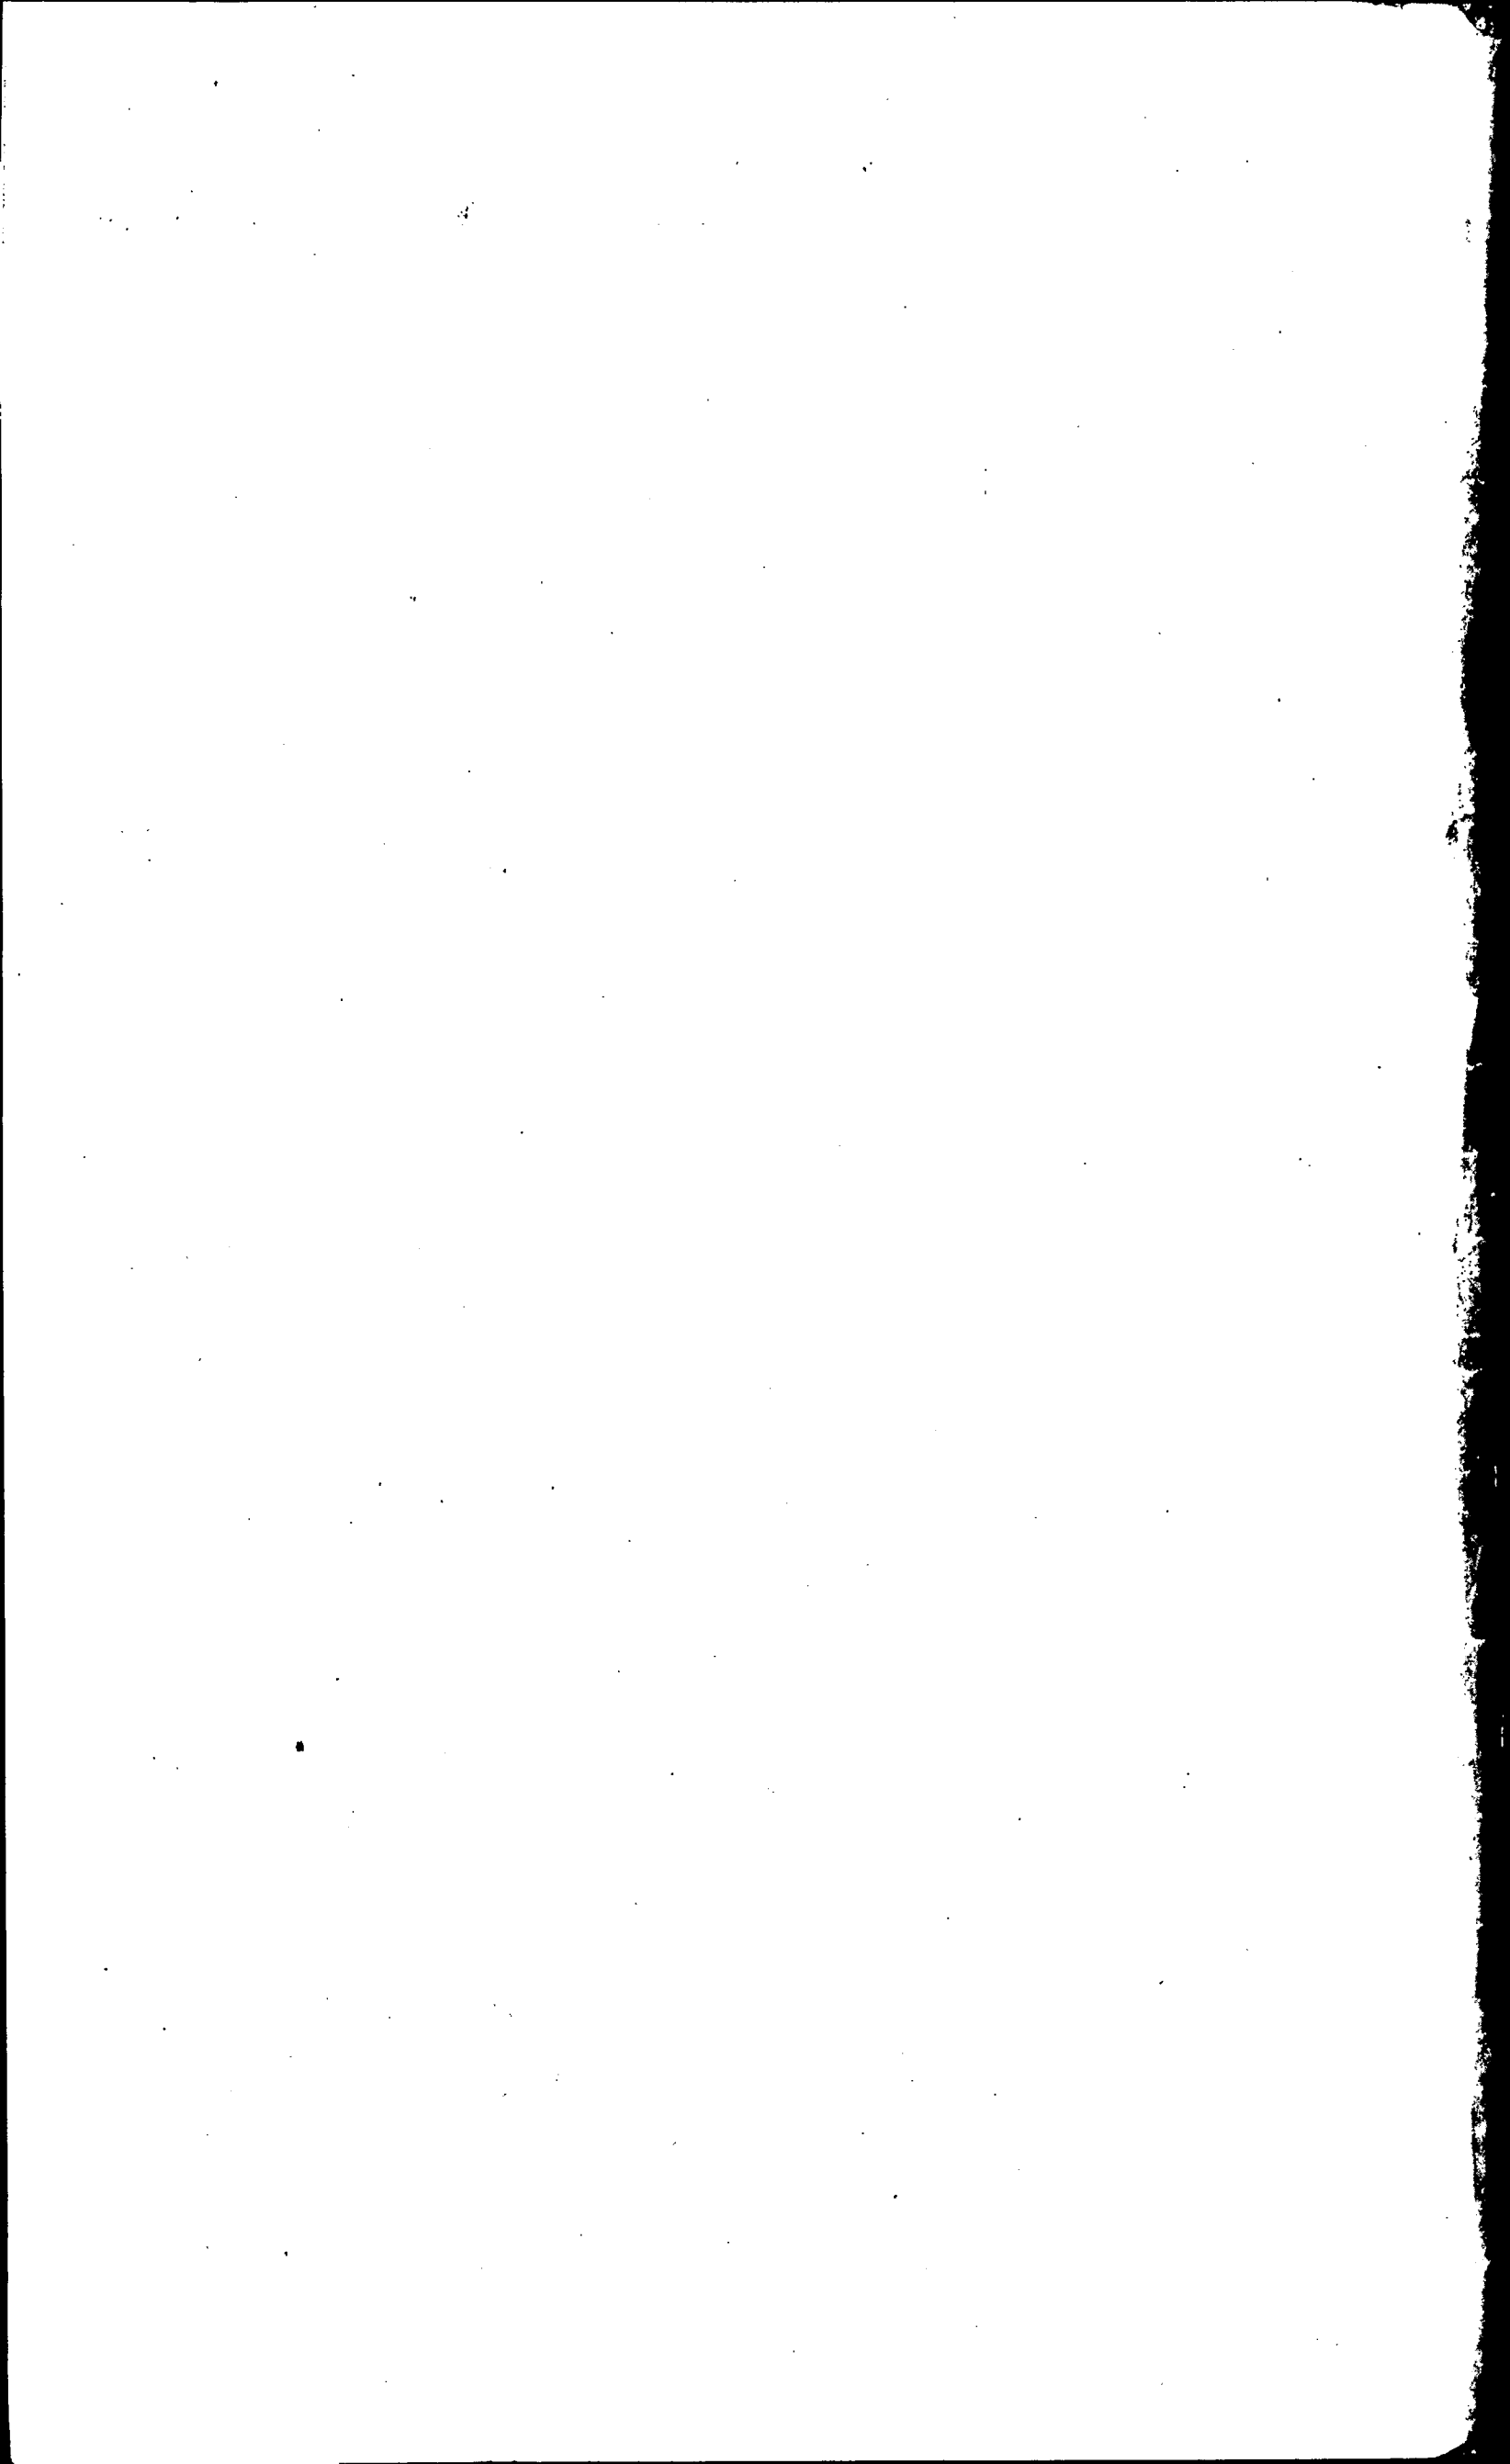

Beteckningen för fastigheter tillhörande
Viktor Andersson, Serie nr: 18¹¹ $\frac{17}{128}$ mantal och
Serie nr: 18¹² $\frac{21}{128}$ "

har kontrollerats vid jämförelse med intecknings-
protokollet hos domhavanden i Oxie och Skeyts härad.

1931 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmins-
ning för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Terrällgning av mark till Arrie nr 1 m.fl. hemman av
år 1929" i Arrie socken av Waldhus län.

Lån 3,580 kronor från statens avdikningslånekassa enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 13 mars 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Arrie socken.</u>			
Arrie	7/32	1 ³	H. W. Hermann
Arrie	17/128	18 ¹¹	Viktor Andersson
"	21/128	18 ¹²	Dessamma

Stockholm den 22 augusti 1931.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bevis

174/31
Godk. 22 31


över verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning
av mark till Arrie nr 1 m.fl. hemman av år 1929" uti Arrie
socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Förslaget är upprättat av undertecknad vid laga syne-
förrättning år 1929.

Efter företagna kontroller och av undertecknad företagen
slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det be-
funnits omsorgsfullt utfördt i överensstämmelse med ovanskrivna
förslag, varför detsamma kan av mig godkännas.

Lund den 2 juli 1930.

E. Carlberg



Stämpel en krona.

