



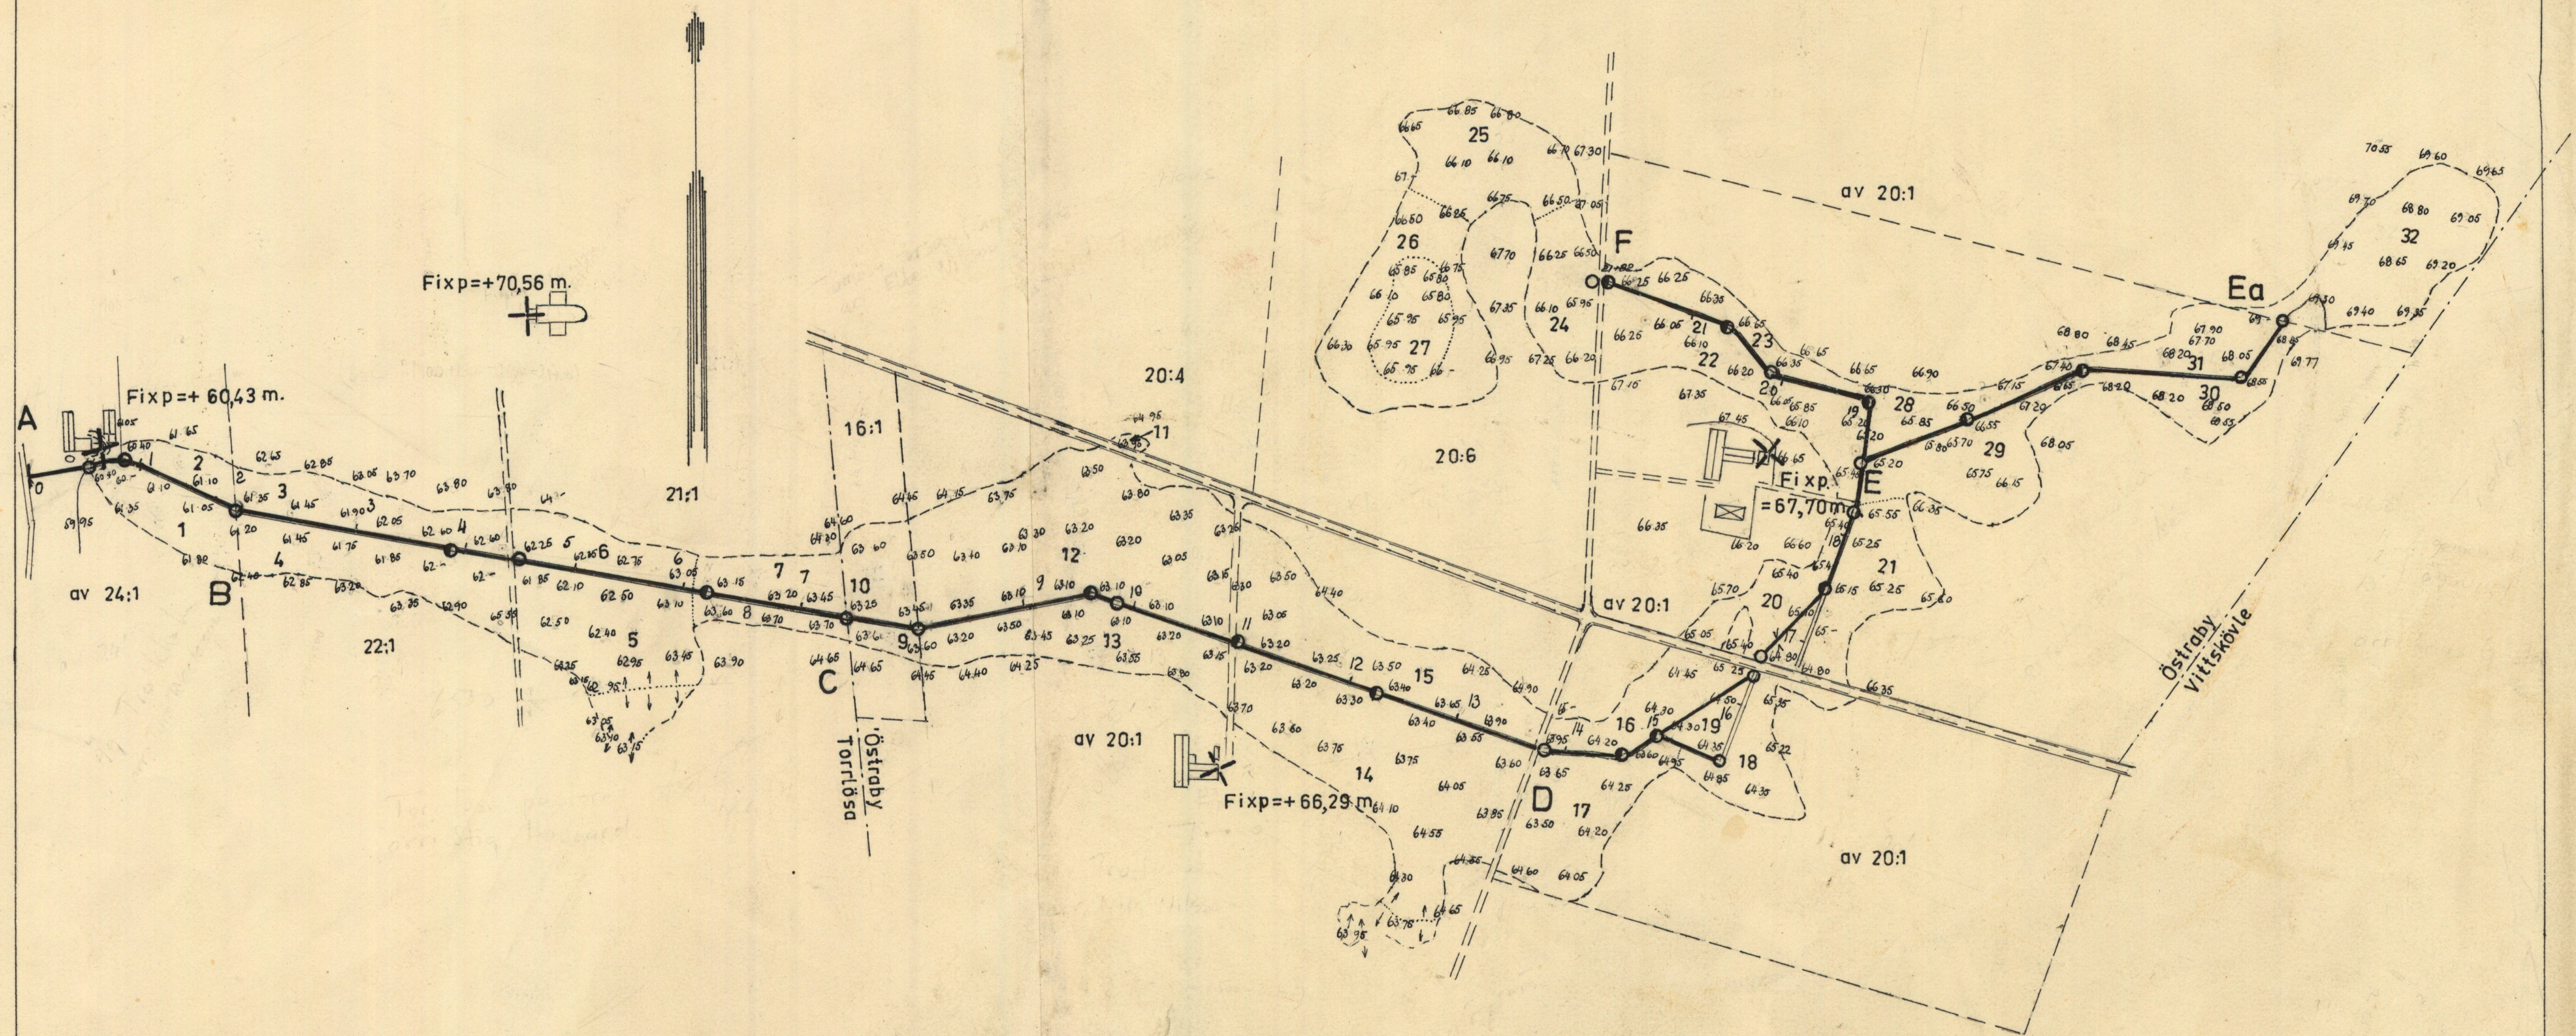

FÖRSLAG TILL			
ÖSTRABY-DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966			
I	Torrlösa	SOCKEN (MÅ) AV	Malmöhus LÄN
UPPRÄTTAT ÅR	1966	SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VÄTTELÄGEN AV	
ORIGINAL	Lantbruksingenjör		
ANTAL RITN. ST. 3	LANTBRUKSNÄMNDENS	Nr 1655M - 3 ★ 2225	

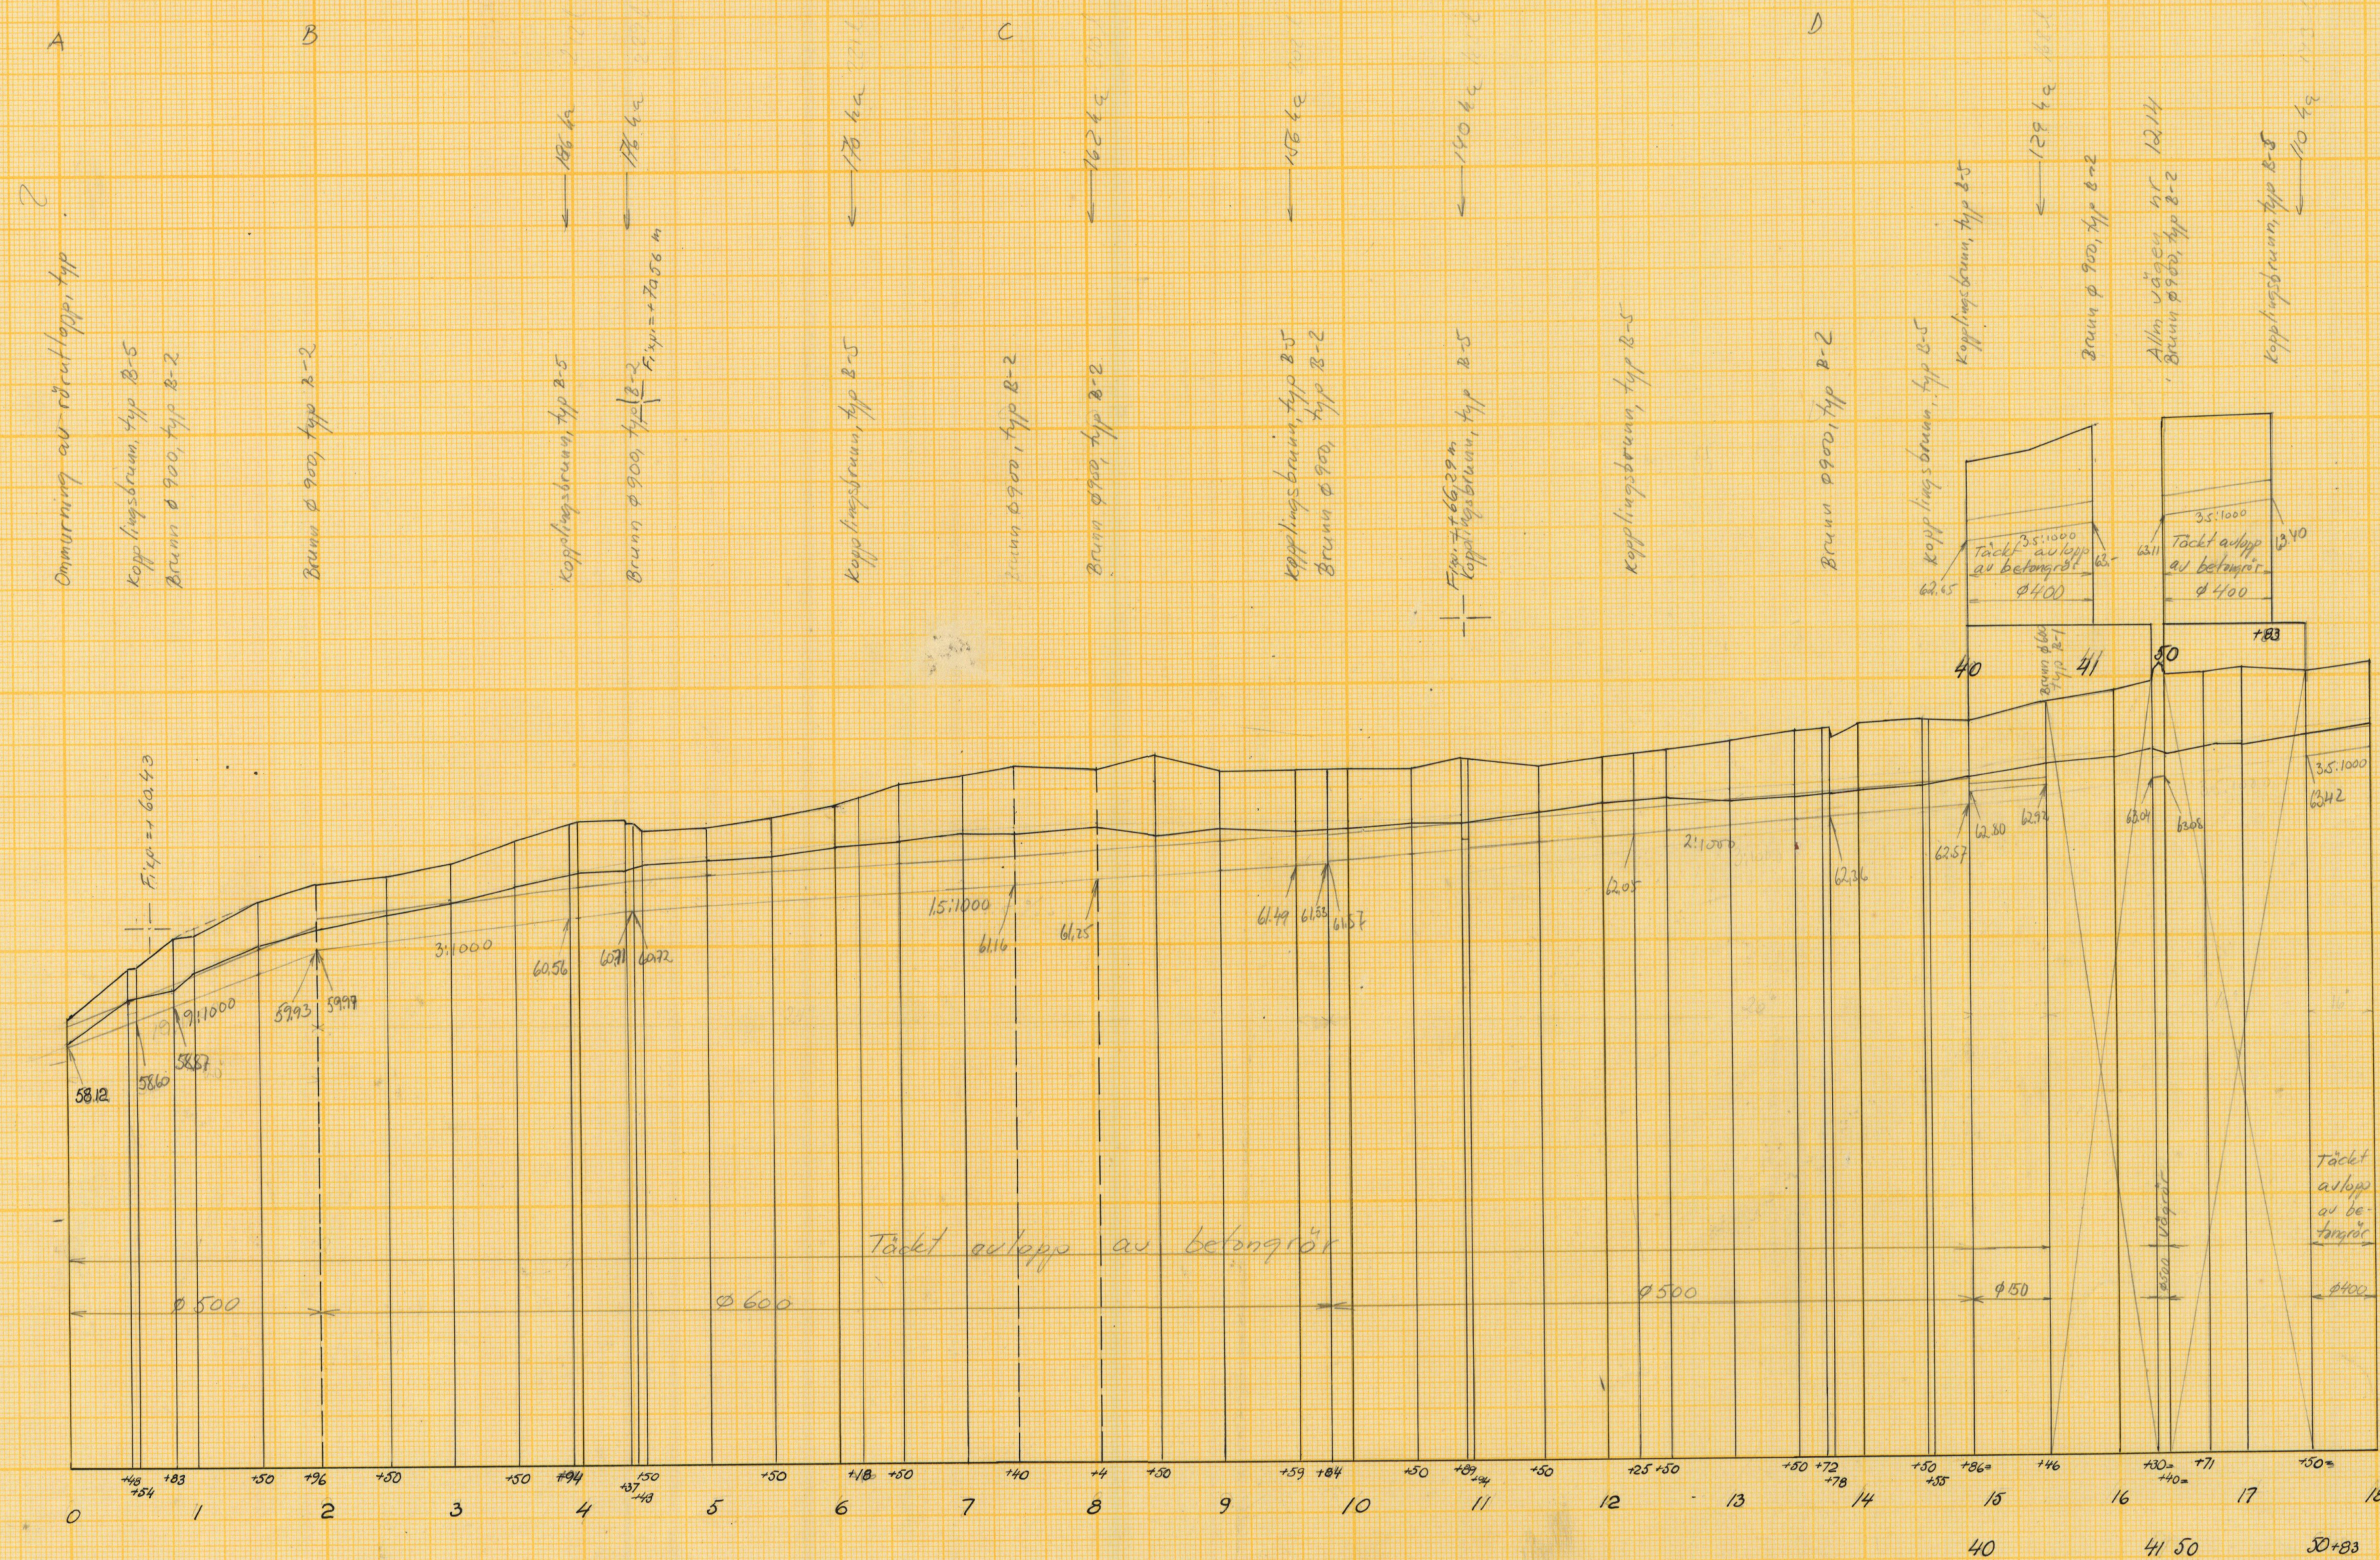

Skala

Längd 1:4000

Höjd 1:100

Förslag till

ÖSTRABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

Torrlösa

socken

Malmöhus

län

upprättat år 1966

utan samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Lennart Lindblom
Namn
Lantbruksingenjör
Titel

Antal
ritn. st. 3LANTBRUKSNÄMNDENS
ARKIV


Nr

1055 M-3*2225

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m. 100 0 100 200 300 m

US Nr ~~1655~~ M - 3 ★ 2225

M - 3 ★ 2225

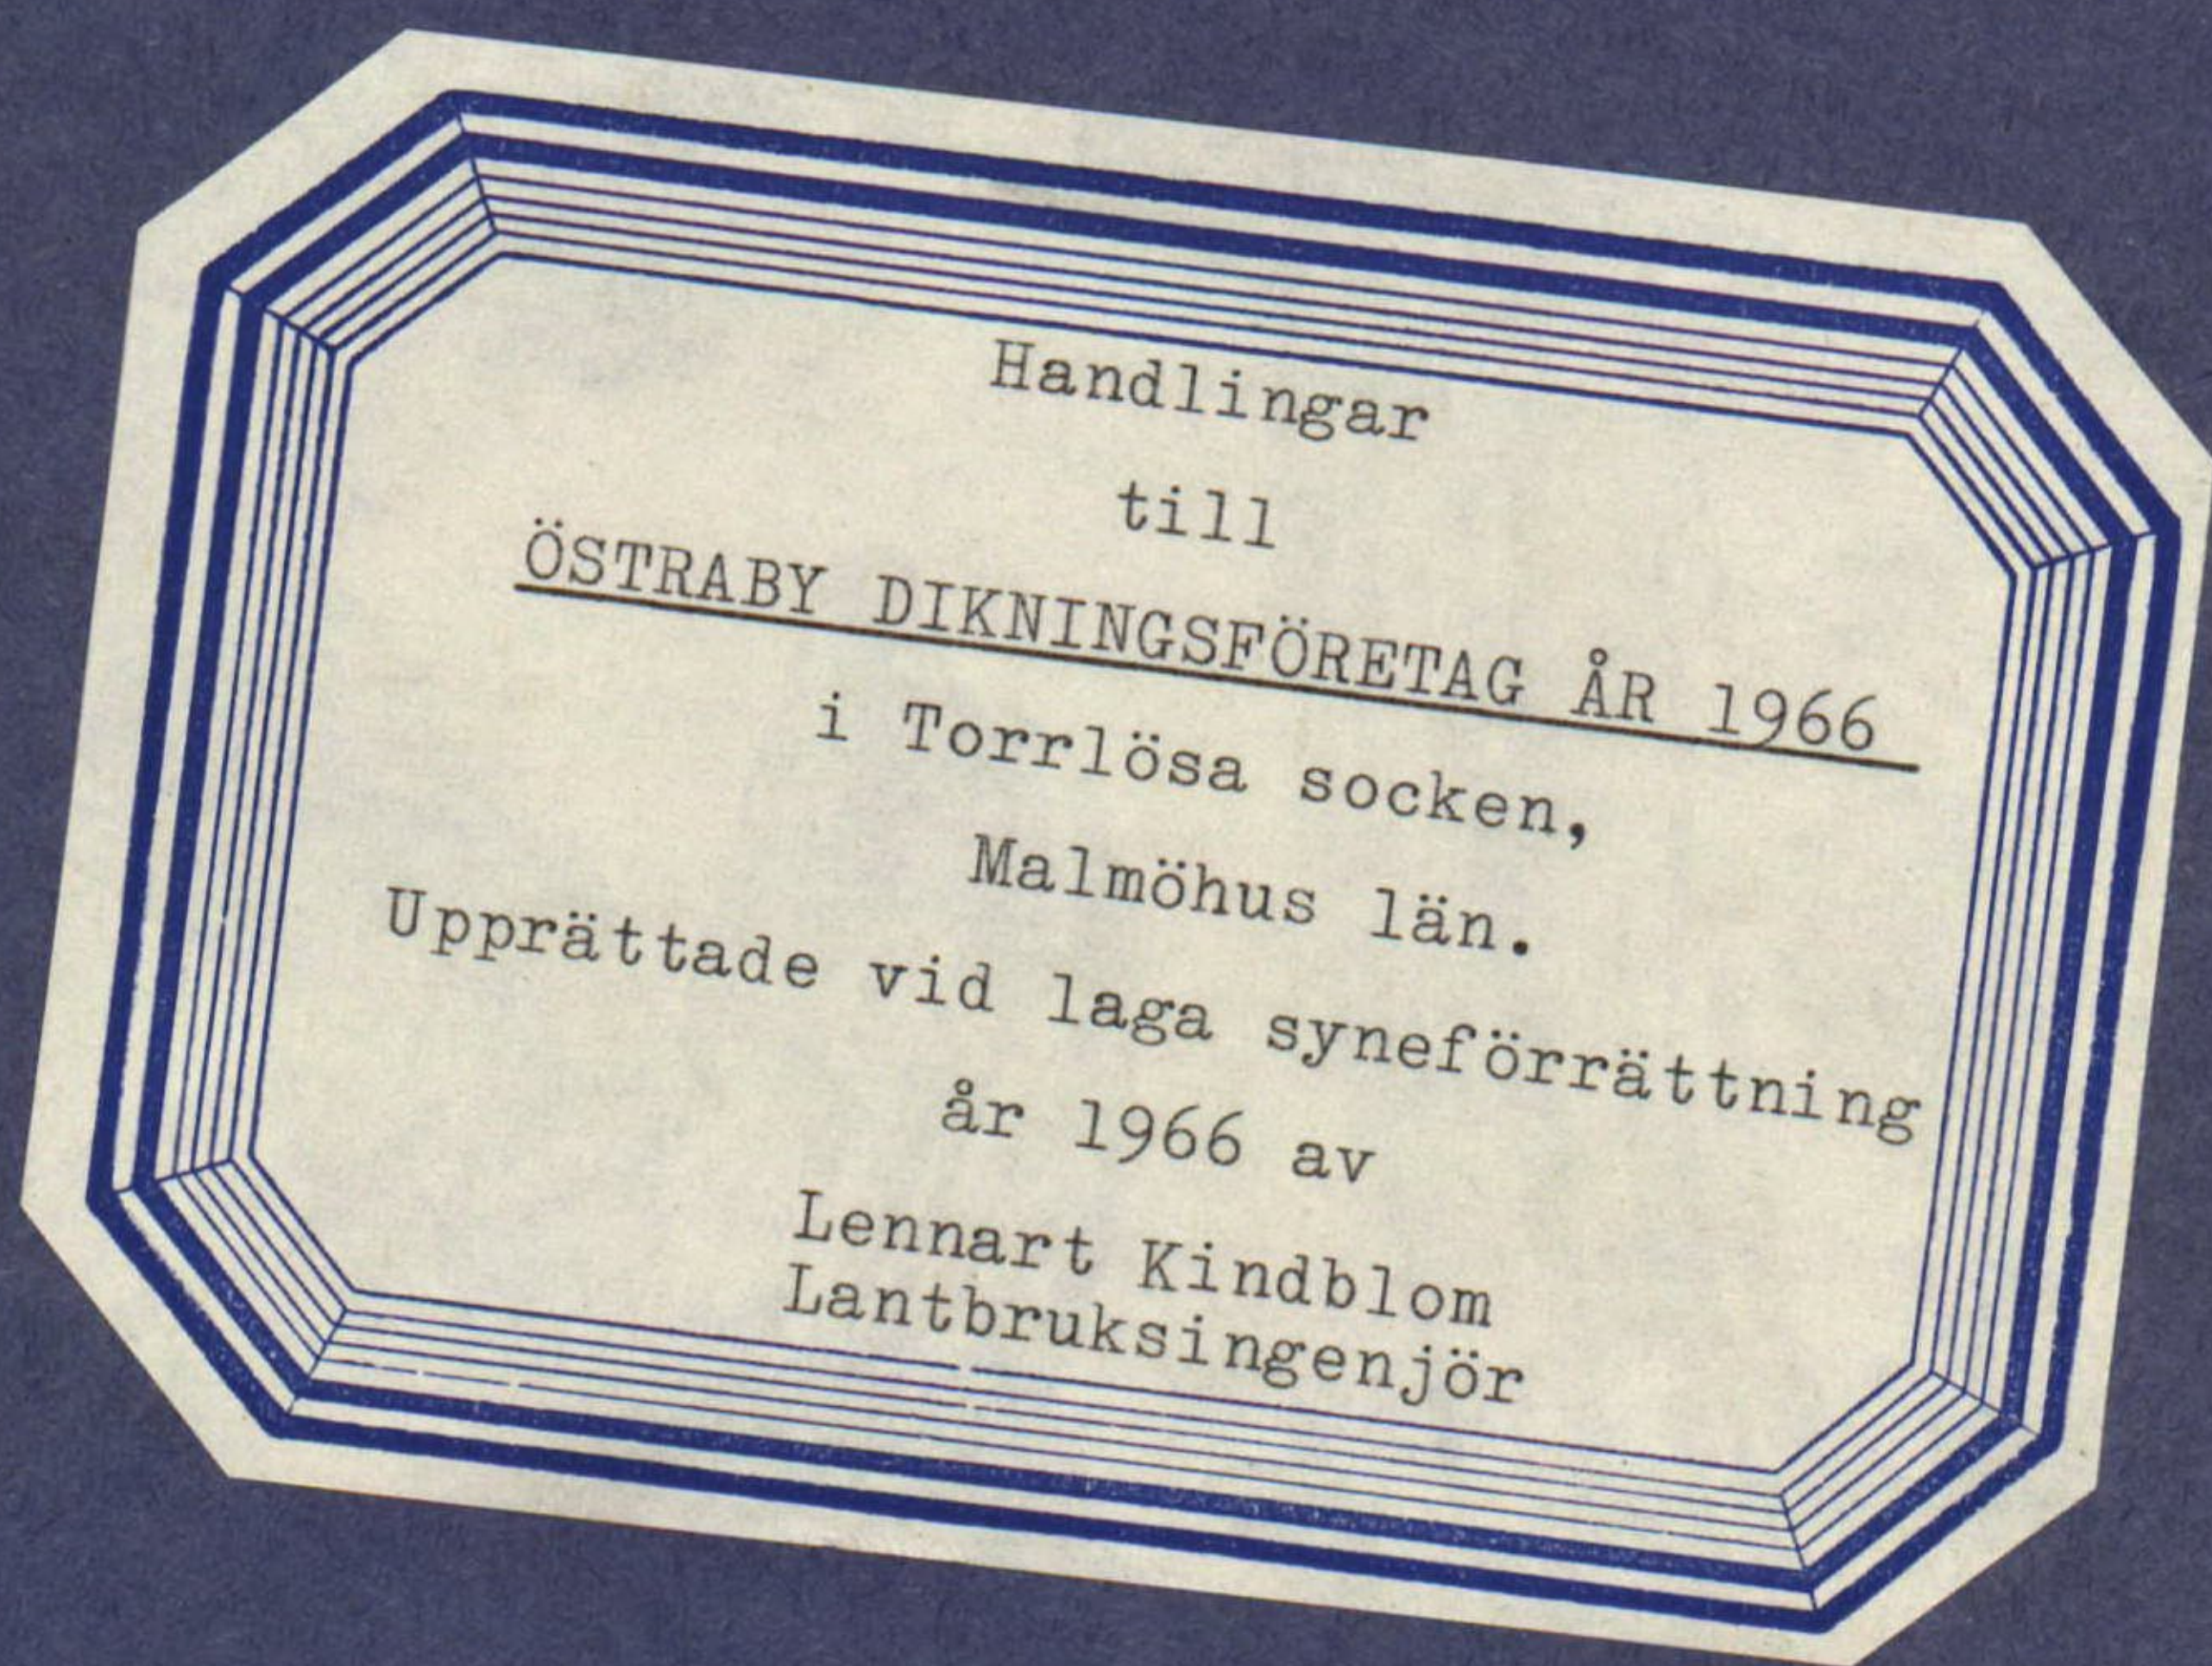

Handlingar

till

ÖSTRABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

i Torrlösa socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1966 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-11		" 7-19
Värderingslängd	bil. A	" 20-24
Kostnadsförslag	" B	" 25-30
Arbetsbeskrivning	" C	" 31-33
Utlåtande	" D	" 34-46
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 47-48
Typritn. B-1	" E	" 49
" B-2	" F	" 50
" B-5	" G	" 51.
" O-4	" H	" 52.

Härtill hör 2 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

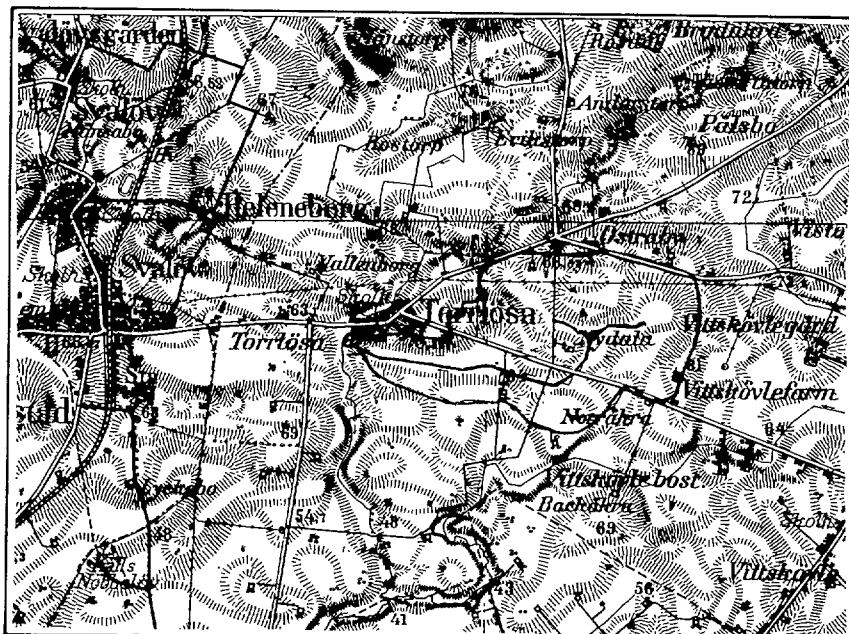

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen avseende torrläggning av mark
tillhörande Östraby nr 20 m.fl. fas-
tigheter i Torrlösa socken av Malmö-
hus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen
förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade ge-
nom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ären-
det utsatts att hållas den 19 januari 1966 kl. 13,00 å Trolleholms
godskontor, Trolleholm, Eslöv.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om
sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde
sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Emil
Svensson, Ö. Karaby, Marieholm, och Gunnar Åkesson, Åkesnäs, Svalöv,
varjämte följande sakägare infunnit sig:

Greve C. Trolle-Bonde

Trolleholms godsförvaltning

genom Förvaltare O. Andersson

Torrlösa pastorat genom kyrkovärden Hans Persson enl. fullm. bil. 4

Torrlösa församling genom kyrkovärden Erik Persson enl. fullm. bil. 5

Lantbrukare Klas Tykesson

" Hans Tykesson

" Tore Westeson

" Stig Hallgård

" Ebbe Nilsson

" Nils Nilsson

Lantbrukare Lars-Erik Nilsén

" Hans Gösta Hansson

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören L.-O. Larsson
enl. fullm. bil. 6
och vägmästaren Jakobsson

Stiftsnämnden genom kyrkovärden Hans Persson enl. fullm. bil. 4

§ 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Förenade sig Torrlösa pastorat, Torrlösa församling och Klas och Hans Tykesson med sökanden. Föreningshandling upprättades och prövades föreningen lämplig av synemännen (bil. 7).

§ 5.

Sökanden yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 6.

~~Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.~~

§ 6.


Berördes allm. vägen nr 1214. Underrättades Vägförvaltningens ombud att berörd trumma måste fördjupas. Befintlig trumma var utförd av betongrör ø 800 mm. Ombyggnad borde åvila vägförvaltningen jämlikt 7:8 vattenlagen.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 4 mars 1966 kl. 13,00.

Trolleholm den 19 janurari 1966.

I tjänsten:




Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Emil Svensson

Gunnar Åkesson



Gode män



År 1966 den 4 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Emil Svensson och Gunnar Åkesson, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

G. Trolle-Bonde

Trolleholms godsförvaltning genom Förvaltare O. Andersson

Torrlösa pastorat genom kyrkovärden Hans Persson enl. fullm. bil. 4

Torrlösa församling genom kyrkovärden Erik Persson enl. fullm. bil. 5

Klas Tykesson

Hans Tykesson

Tore Westeson

~~Stig Hallgård~~

Ebbe Nilsson

Nils Nilsson

Lars-Erik Nilsén

Hans Gösta Hansson

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören L. O. Larsson enl. fullm.
bil. 6~~

Stiftsnämnden genom kyrkovärden Hans Persson enl. fullm. bil. 4

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9 .

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden	såsom bilaga A
kostnadsförslaget	" " B och
arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö l.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: ordförande Greve C. Trolle-Bonde, Erik Persson och Hans Persson.

~~Till suppleant utsågs~~

~~Till revisor utsågs~~

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 441,87 kronor, vilket förskotterats av Trolleholms godsförvaltning med 270:37, L.-E. Nilsén med 84:-, T. Westeson med 31,50 och N.Nilsson med 56:- kronor.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Trolleholms godsförvaltning med 68,60 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 280 kronor, vilket förskotterades av Trolleholms godsförvaltning.

§ 14.

Önskade Torrlösa pastorat avskrift av kostnadsförslag, värderingslängd, utlåtande och kostnadsfördelningslängd samt Torrlösa församling enbart avskrift av kostnadsfördelningslängden.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

~~§ 16.~~

~~Vissa av sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.~~

De uppdrogo åt

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande,

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 16.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 8-11.

§ 17.

Förklarade de berörda arrendatorerna att de avstod från kravet på ersättning för skadad gröda i samband med utförandet under förutsättning att alla voro överens härom.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Trolleholm den 4 mars 1966

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Emil Svensson



Gunnar Åkesson



Gode män



7

Dnr III M9 10 63

Bilaga 1.


1655

R E S O L U T I O N.


Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företa den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 3 oktober 1963.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Ulmén



Åke Andrén



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr.

76 313/63



Till Länstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mark} ~~mark~~ _{oss} tillhörig mark inom Torrlösa

socken(~~mark~~) av Malmöhus län.

Förrättningen avser igenläggning med rör av befintlig bäck

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaftenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flötled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till Trolleholms Godsförvaltning, Eslöv.

TROLLEHOLMS GODSFÖRVALTNING

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Trolleholm

den 15/7

19 63.

Sökandes namn:

Fastighet:

Trolleholms Fideikommiss för fastigheten Nydala, Östraby 20:1, 25/32 av

- " -

»

»

Östraby 11-15, Östraby 20:1, 10/16 av

- " -

»

»

Torrlösa 11, Torrlösa 20:1

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

Torrlösa församling...

ägare av fastigheten Prästlönebostället

-11- kyrka ?

»

»

»

s.k. Kyrkhuset

»

»

»

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

KUNGÖRELSE


Sammanträde under syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Östraby nr 20 m. fl. fastigheter i Torrlösa socken av Malmöhus län kommer att hållas å Trolleholms gods-kontor, Trolleholm, Eslöv, onsdagen den 19 januari 1966 kl 13.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Torrlösa nr 21:1, 22:1 och 24:1, Vittskövle nr 11:1, 12:1 och 13:1, samt Östraby nr 16:1, 20:1, 20:4 och 20:6, dels allm. vägen nr 1214, Torrlösa kyrka—Vittskövle.
Malmö den 27 december. 1965.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
den 29 december 1965 intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Östraby nr 20 m.fl. fastigheter i Torrlösa socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Henry Larsson,		
Eriksfält,	Svalöv	27/12 1965
Skiftesgodemannen Gunnar Åkesson,		
Åkesnäs,	"	" "
Greve C. Trolle-Bonde, Trolleholm,	Eslöv	" "
Trolleholms godsförvaltning,	"	" "
Torrlösa pastorat, c/o Hasse Persson,		
Högestorp,	Marieholm	" "
Torrlösa församling, c/o Erik Persson,		
Vittskövle boställe,	Svalöv	" "
Lantbrukare Klas Tykesson, Torsvik,	"	" "
" Carl Tykesson, Torsvik,	"	" "
" Tore Westeson, Byhem,	"	" "
" Stig Hallgard, Torrlösa präst-		
gård,	"	" "
Lantbrukare Ebbe Nilsson, Torrlösa 21,	"	" "
" Nils Nilsson, Östraby 11,	"	" "
" Lars-Erik Nilsén, Nydala,	"	" "
" Hans Gösta Hansson, Vittskövle		
farm,	"	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län, box 4201, Malmö 4		" "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, fack,	Malmö 1	" "

Malmö den 27 december 1965.

I tjänsten:


Lantbruksingenjör

Vid den förrättning avseende torrläggning av marker till Östraby 20 m.fl. fastigheter i Torrlösa socken, som kommer att äga rum onsdagen den 19 jan. 1966 kl. 13 å Trolleholms godskontor, och som berör ecklesiastika fastigheten lönebostället Torrlösa 22:1 i Torrlösa socken, äger kyrkovärden Hans Persson i egenskap av pastoratets boställsvärd att närvara och föra pastoratets talan.

Kyrkovärden Hans Persson förordnas jämväl att i mitt ställe vara stiftsnämndens ombud vid nämnda förrättning.

Reslöv den 17 januari 1966

Carl Eilert
Carl Eilert

Kontraktsprost

UTDRAG

av protokoll fört vid sammanträde med Torrlösa kyrkoråd den 17 jan. 1966.

Herrar Alvar Rosenqvist, Nils Persson och Johan Svensson voro frånvarande.

§ 1.

Herr Johan Persson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 3.

Kyrkovärd Erik Persson valdes till Torrlösa församlings ombud att vid syneförrättning avseende torrläggning av marker till Östraby 20 m.fl. fastigheter i Torrlösa socken, onsdagen den 19 jan. 1966 kl. 13 å Trolleholms godskontor, Eslöv tala och svara för kyrkojorden Torrlösa 21:1.

Som ovan

Bengt Lindell-Frantz

ordf.

Justerat den 18 jan. 1966

Johan Persson

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

Bengt Lindell-Frantz
/Bengt Lindell-Frantz/

Komminister




FULLMAKT

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Östraby nr 20 m fl fastigheter i Torrlösa socken av Malmöhus län, som kommer att hållas på Trolleholms gods kontor, Trolleholm onsdagen den 19 januari 1966 kl 1300, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 4 januari 1966
Vägförvaltningen i Malmöhus län


Harald Ekström

FÖRENING

Härmed önska undertecknade förena sig med sökanden Greve C. Trolle-Bonde i hans ansökan om torrläggning av mark inom Nydala, Östraby och Torrlösa i Torrlösa socken och yrka att dikningen utsträcker att jämväl omfatta våra fastigheter.

Trolleholm den 19/1 1966.

Torrlösa pastorat- Hans Pernre Torrlösa 22¹

Torrlösa församling- Per Eriksson Östraby ~~Torrlösa~~ 16¹

Klas Tykesson Hans Tykesson Östraby
Klas och Hans Tykesson ~~Torrlösa~~ 20⁶

Förestående förening prövas lämplig

Samfundet

Emil Engström

Gunnar Skerfvar


Till
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Fack 4201

MALMÖ 1

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Östraby dikningsföretag år 1966 i Torrlåsa socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 4 mars 1966 kl. 13,00 å Trolleholms gods kontor, Trolleholm, Eslöv.

./.
Då allm. vägen nr 1214 korsas av det planerade dikningsföretagets ledning mellan avvägningarna 16+30 och 16+40, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utdrag ur förslag till utlåtandeÖstraby dikningsföretag år 1966 1Torrlösa socken, Malmöhus län.Mon. 3. Broar och trummorAllmän väg

Allmänna vägen nr 1214 korsas av företagets ledning mellan avvägningspunkterna 16+30 och 16+40. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma förlängd i båda ändarna med 800 mm vägrör. Trumman har ej utförts med tillräckligt djup, varför den måste ersättas med en ny trumma av minst 500 mm vägrör. I trummans ändpunkter skall anordnas brunnar med 800 mm inre diameter och 500 mm slamrum. Trumman skall ligga på höjden + 63,04 m vid nedströmssidan och på höjden + 63,08 vid uppströmssidan.

Trumman jämte brunnen vid sektion 16+30 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 16+40 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.


Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 67,70 m.

Horisontal järndubb i Ö. långsidan av garagebyggnad (östligaste byggnaden) på fastigheten Nydala, 0,18 m. S om NÖ knuten och 0,32 m. under sockelns överkant. Fixpunkten är belägen o:a 80 m V om sektion 18+64.

Malmö den 3 mars 1966.


I tjänsten:




Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

ÖSTRABY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966
i Torrlösa socken, Malmöhus län.

Utdrag ur plankarta och profil, korsn.
mellan df. och allm. vägen nr 1214.

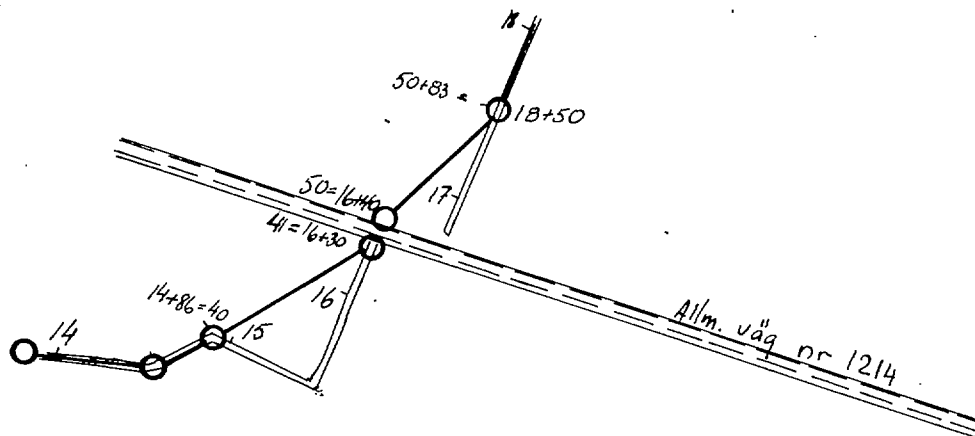

Allm. väg nr 1214

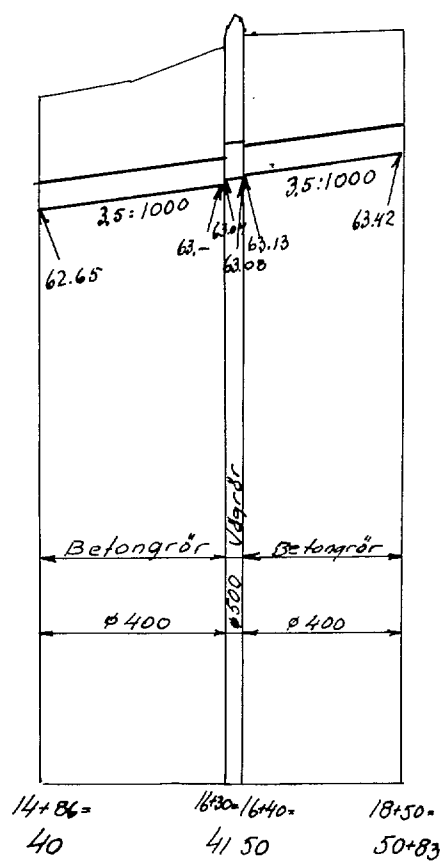

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Äberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

L-O Larsson

8.3.1966

VFM 51-660790

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare



Edert meddelande

Östraby dikningsföretag år 1966

Det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande den 3 mars 1966 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran.

I god tid innan arbetet kommer till utförande skall vägmästaren i vägmästarområde M 12, Svalöv, tel 0418/62393, underrättas.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar

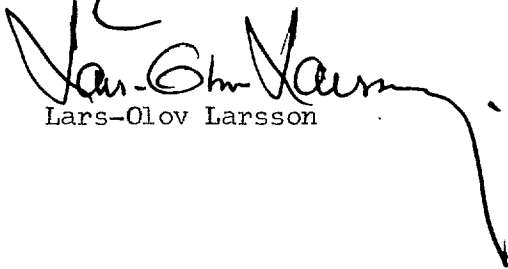
Gösta Linder
Lars-Olov Larsson



EN

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
TORRLÖSA SOCKEN							
<u>Torrlösa 24:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Tore Westeson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,63		5200	6500	1300	819
"	2	0,28		5400	"	1100	308
		0,91					1127
Brukningsbåtnad							3920
<u>Summa kronor</u>							5047
<u>Torrlösa 22:1</u>							
Torrlösa pastorat							
arr. Stig Hallgard							
Alstringsbåtnad							
Åker	3	0,87		5200	6500	1300	1131
"	4	1,18		5000	"	1500	1770
"	5	1,38		4300	"	2200	3036
"	6	0,60		4800	"	1700	1020
"	7	0,53		6100	7000	900	477
"	8	0,25		6500	"	500	125
		4,81					7559
Brukningsbåtnad							10880
<u>Summa kronor</u>							18439

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Östraby 16:1</u>							
Torrläsa församling							
arr. Ebbe Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	9	0,15		5800	7000	1200	180
"	10	0,51		5300	"	1700	867
		0,66					1047
Brukningsbåtnad							1280
<u>Summa kronor</u>							2327
<u>Östraby 20:4</u>							
Klas och Hans Tykesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	11	0,04		5800	7000	1200	48
<u>Summa kronor</u>		0,04					48
<u>Östraby av 20:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Nils Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	12	3,21		4700	7000	2300	7383
"	13	1,27		5100	"	1900	2413
"	14	2,75		4900	"	2100	5775
"	15	1,71		4700	"	2300	3933
		8,94					19504
Brukningsbåtnad							11360
<u>Summa kronor</u>							30864

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Östraby av 20:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Lars-Erik Nilsén							
Alstringsbåtnad							
Åker	16	0,72		5400	7000	1600	1152
"	17	1,17		5100	"	1900	2223
"	18	0,73		5600	"	1400	1022
"	19	0,24		4200	"	2800	672
"	20	0,71		5100	"	1900	1349
"	21	0,94		5400	"	1600	1504
"	22	1,30		5600	"	1400	1820
"	23	0,62		6100	"	900	558
"	28	0,53		5600	"	1400	742
"	29	1,10		5400	"	1600	1760
"	30	0,63		5400	"	1600	1008
"	31	0,65		4900	"	2100	1365
		9,34					15175
Brukningsbåtnad							9720
"							6360
"							7315
Summa kronor							38570
<u>Östraby 20:6</u>							
Klas Tykesson							
Alstringsbåtnad							
Åker	24	0,80		5600	7000	1400	1120
"	25	1,15		5800	"	1200	1380
"	26	1,40		5600	"	1400	1960
övf.		3,35					4460

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
övf.		3,35					4460
Åker	27	0,57					1881
		3,92					6341
Brukningsbåtnad							1200
Summa kronor							7541
Avgår enl. utlåandet för egen dikning							1000
Summa kronor							6541
<u>Östraby av 20:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Hans Gösta Hansson							
Alstringsbåtnad							
Åker	32	1,56		5600	7000	1400	2184
Summa		1,56					2184
<u>Sammanställning</u>							
<u>Torrlösa 24:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Tore Westeson	1-2	0,91					5047
<u>Torrlösa 22:1</u>							
Torrlösa pastorat							
arr. Stig Hallgard	3-8	4,81					18439
<u>Östraby 16:1</u>							
Torrlösa församling							
arr. Ebbe Nilsson	9-10	0,66					2327
övf.		6,38					25813

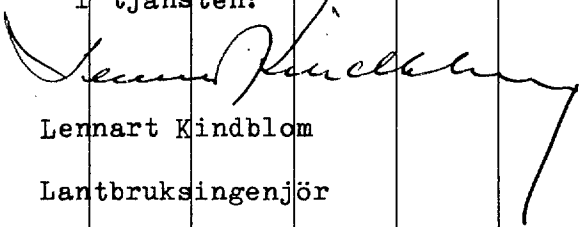Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
övf.		6,38					25813
<u>Östraby 20:4</u>							
Klas och Hans Tykesson	11	0,04					48
<u>Östraby av 20:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Nils Nilsson	12-15	8,94					30864
<u>Östraby av 20:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Lars-Erik Nilsén	16-23 28-31	9,34					38570
<u>Östraby 20:6</u>							
Klas Tykesson	24-27	3,92					6541
<u>Östraby av 20:1</u>							
C. Trolle-Bonde							
arr. Hans-Gösta Hansson	32	1,56					2184
<u>Summa</u>		30,18					104020
Trolleholm den 4 mars 1966.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							
Emil Svensson							
							
Gunnar Åkesson							
Gode män							
							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		Åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
0-0+48	48	Betongrör ø 500	m	48	20:50	984	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	48	6:-	288	
0+48-0+54	6	Betongrör ø 500	m	6	20:50	123	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	6	10:-	60	
0+54-1+96	142	Betongrör + 500	m	142	20:50	2911	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	142	6:50	923	5289
<u>Tills. 196 meter.</u>							
Ommurning av rörutlopp vid 0						350	
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 0+83 och 1+96			st.	2	250:-	500	
Kopplingsbrunn enl. typ B-5 vid 0+54			st.	1	150:-	150	1000
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							
tillägges c:a 10 %							611
<u>Summa kronor</u>							6900
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
1+96-4+37	241	Betongrör ø 600	m	241	27:50	6627:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	241	7:-	1687:-	
4+37-4+43	6	Betongrör ø 600	m	6	27:50	165:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	6	12:-	72:-	
övf 247		övf.				8551:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
övf	247	övf				8551:50	
4+43-7+40	297	Betongrör ø 600	m	297	27:50	8167:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	297	8:-	2376:-	19095:-
<u>Tills.</u>	<u>544 meter.</u>						
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 4+43 och 7+40			st	2	250:-	500:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 3+94 och 6+18			st	2	150:-	300	800:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							<u>2005:-</u>
		<u>Summa kronor</u>					<u>21900:-</u>
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					
7+40-8+50	110	Betongrör ø 600	m	110	27:50	3025:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	110	8:-	880:-	
8+50-9+84	134	Betongrör ø 600	m	134	27:50	3685:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	134	7:50	1005:-	
9+84-10+89	105	Betongrör ø 500	m	105	20:50	2152:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	105	6:50	682:50	
10+89-10+94	5	Betongrör ø 500	m	5	20:50	102:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	5	12:50	62:50	
10+94-13+72	278	Betongrör ø 500	m	278	20:50	5699:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	278	6:-	1668:-	
<u>Tills.</u>	<u>632 meter.</u>	övf.				18962:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		övf.				18962:-	18962:-
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 8+4, 9+84 och 10+94			st	3	250:-	750:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 9+59, 10+94 och 12+25			st	3	150:-	450	1200:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 %							2038:-
		Summa kronor					22200:-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>					
13+72-13+78	6	V ä g r ö r ø 500	m	6	20:50	123:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	6	12:-	72:-	
13+78-14+86	108	Betongrör ø 500	m	108	20:50	2214:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	108	6:50	702:-	
14+86=40-41= =16+30	100	Betongrör ø 400	m	100	16:50	1650:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	100	8:-	800:-	
16+30-16+40	10	Trumma för allm. vägen nr utföres och bekostas av Väg- förvaltningen i Malmöhus län					
16+40=50- 50+83=17+50	83	Betongrör ø 400	m	83	16:50	1369:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	83	8:-	664:-	
17+50-18+24	74	Betongrör ø 400	m	74	16:50	1221:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	74	6:-	444:-	
övf.	381	övf.				9259:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
övf.	381	övf.				9259:50	
18+24-18+29	5	Betongrör ø 400	m	5	16:50	82:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	5	12:-	60:-	
18+29-18+64	35	Betongrör ø 400	m	35	16:50	577:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	35	6:-	210:-	
14+86-15+46	60	Betongrör ø 150	m	60	5:-	300:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	60	4:-	240:-	10729:50
<u>Tills.</u>	<u>481 meter.</u>						
Brunnar ø 900 enl. typ B-2 vid 13+78, 16+40 och 18+64			st	3	250:-	750:-	
Brunn ø 900 enl. typ B-2 vid 16+30 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län						-	
Brunn ø 600 enl. typ B-1 vid 15+46			st	1	125:-	125:-	
Kopplingsbrunnar enl. typ B-5 vid 14+55, 14+86, 17+50 och 18+24			st	4	150:-	600:-	1475:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %							1195:50
		<u>Summa kronor</u>					13400:-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>					
18+64-20+7	143	Betongrör ø 600	m	143	10:-	1430:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	143	5:50	786:50	
20+7-20+12	5	Betongrör ø 300	m	5	10:-	50:-	
övf	148	övf.				2266:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
övf.	148	övf.				2266:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	170	5:50	50:-	
20+12-21+82	170	Betongrör ø 300	m	170	10:-	1700:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	170	5:50	935:-	
21+82-21+89	7	Vägrör ø 300	m	7	12:50	87:50	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	7	12:-	84:-	5123:-
<u>Tills.</u>	<u>325 meter.</u>						
Brunnar ø 800	enl.	typ B-2 vid 20+12 och 21+89	st	2	220:-	440:-	
Kopplingsbrunnar	enl.	typ B-5 vid 19+19, 20+65 och 21+82	st	3	130:-	390:-	830
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							
tillägges c:a 10 %							<u>597</u>
		<u>Summa kronor</u>					<u>6550</u>
		<u>Dikessträckan E-Ea.</u>					
30-30+42	42	Betongrör ø 300	m	42	10:-	420:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	42	4:50	189:-	
30+42-30+47	5	Betongrör ø 300	m	5	10:-	50:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	5	10:-	50:-	
30+47-33+52	305	Betongrör ø 300	m	305	10:-	3050:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	305	5:-	1525:-	
övf.	352	övf.				5284	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
övf.	352	övf.				5284:-	
33+52-34+10	58	Betongrör ø 225	m	58	7:-	406:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	58	4:50	261:-	
34+10-34+18	8	Betongrör ø 225	m	8	7:-	56:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	8	7:-	56:-	6063:-
<u>Tills. 418 meter.</u>							
Brunnar ø 600	enl.	typ B-1 vid 33+52 och					
34+18			st	2	150:-	300:-	
Kopplingsbrunnar	enl.	typ B-5 vid 31 och 32+13	st	2	80:-	160:-	460:-
För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.							
tillägges c:a 10 %							627:-
		<u>Summa kronor</u>					7150:-
		<u>Sammanställning:</u>					
	196	Dikessträckan A-B				6900:-	
	544	" B-C				21900:-	
	632	" C-D				22200:-	
	481	" D-E				13400:-	
	325	" E-F				6550:-	
	418	" E-Ea				7150:-	
<u>Tills. 2596 meter</u>		<u>Summa kronor</u>				78100:-	
		Trolleholm den 4 mars 1966.					
		I tjänsten:					
							
		Lennart Kindblom					
		Lantbruksingenjör					

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tät-
het och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 2/ All betonggjutning skall utföras med betong $K = 300$ och grundläggas med botten av skärv.
- 3/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.
- 4/ Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.
- 5/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 6/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av kontrollanten.
- 7/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av kontrollanten.
- 8/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för

hand till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 9/ Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjøtas med cementbruk.
- 10/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 11/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom diken, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick.
- 12/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.
- 13/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

14/ Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

15/ Fixpunktsbeskrivning.

Fixp. = + 70,56 m. mst.

Torrlösa kyrka, V. gaveln, 0,18 m. N om dörren, 0,47 m. över marken.

Fixp. = + 60,43 m. jst.

Fastigheten Torrlösa av 24:1 (arr. Tore Westeson), stor sten 1 m. S om S långsidan av redskapsskjul, c:a 2 m. V om SV knuten och c:a 10 m. N sektion 0+65.

Fixp. = + 66,29 m. jst.


Fastigheten Östraby av 20:1 (arr. Nils Nilsson) horisontal dubb i grundsten på Ö gaveln av stallbyggnad, c:a 1,60 m S om NÖ knuten, c:a 0,10 m. under sockelns överkant och c:a 108 m S om sektion 10+89.

Fixp. = + 67,70 m. jst.

Fastigheten Nydala (Östraby 20:1) horisontal dubb i grundsten på Ö långsidan av garagebyggnad (östligaste byggnaden) c:a 0,18 m. S om NÖ knuten, c:a 0,32 m. under sockelns överkant och c:a 80 m. V om sektion 18+64.

Trolleholm den 4 mars 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande avgivet vid syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Östraby nr 20 m.fl. fastigheter i
Torrlösa socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 oktober 1963 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Östraby nr 20 m.fl. fastigheter i Torrlösa socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättingens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Torrlösa nr 22 och 24 samt Östraby nr 16 och 20 i Torrlösa socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93, ligger strax söder om Torrlösa kyrka. På hithörande översiktskarta har diket utmärkts med röd färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna avlopp, vilkas sträckning framgå av plankartan. Avloppen ha emellertid ej utförts till erforderligt djup, varför

vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av de-
 samma nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har därför på sö-
 kandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp
 (dikessträckan A-B-C-D-E-F och E-Ea) till det djup och med de di-
 mensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning
 av de nu vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens för-
 slag, ~~vilket närmare framgår av förrättningsmannens förslag~~, vilket
 närmare framgår av förslagshandlingarna, skall för det gemensamma
 dikningsföretaget ovannämnda dikesträckor utföras.

För samtliga dikesträckor ha profilritningar upprättats. Rit-
 ningen angiver de olika dikesträckornas djup och övriga dimensioner
 samt läget för de brunnar, som skola utföras. För brunnarna ha sär-
 skilda typritningar upprättats. De olika dikesträckornas lägen på
 marken markeras på hithörande plankarta av svarta enkla, heldragna
 linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med tjocka,
 svarta ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikesträckornas dimensioner har
 förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets stor-
 lek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådan-
 de fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom
 särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Kartverkets
 ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som av-
 vattnas till de olika dikesträckorna, framgår av profilritningen.
 Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning
 av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen
 vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-
 nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dik-
 ningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats på

hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Allmänna vägen nr 1214 korsas av företagets ledning mellan avvägningspunkterna 16+30 och 16+40. I korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma förlängd i båda ändarna med 800 mm vägrör. Trumman har ej utförts med tillräckligt djup, varför den måste ersättas med en ny trumma av minst 500 mm vägrör. I trummans ändpunkter skall anordnas brunnar med 800 mm inre diameter och 500 mm slamrum. Trumman skall ligga på höjden + 63,04 m vid nedströmssidan och på höjden + 63,08 m vid uppströmssidan.

Trumman jämte brunnen vid sektion 16+30 skall utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län. Brunnen vid sektion 16+40 skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.

Enskild väg

Det nya avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han

i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 78100:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar de båtnadsvärden, som införts i värderingslängden, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna. Dessutom har begreppet brukningsbåtnad införts i längden. Brukningsbåtnaden utgör den kapitaliserade vinsten, som erhålles genom att brukningskostnaderna minskas, när de öppna diken igenlägges med rör.

På fastigheten Östraby 20:6 måste utföras extra dikning för att tillgodogöra sig hela båtnaden. Därför har synemännen ansett det

skäligt att båtnadsvärdet för denna fastighet minskas med 1000:- kronor.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningsföretaget uppdelats i 6 olika avdelningar enligt nedanstående uppställning.

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 5047:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 6900:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 3-8 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 18439:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna B-C och delvis A-B upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 23400 (21900+1500) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 9-15 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 33239:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 26200 (22200+4000) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 16-21 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 17642:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 18400:- (13400+5000) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofigurerna 22-27 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15279:- kronor, skall kunna torr-

läggas måste dikessträckorna E-F och delvis D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 12550:- (6550+6000) kronor.

För att avdelning 6, vilken omfattar ägofigurerna 28-32 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 14374:- kronor, skall kunna torrläggas måste dikessträckorna E-Ea och delvis D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 12150:- (7150+5000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår härnedan.

Avdelning	Båtnad	Dikessträcka	Kostnad	Rel.kostnad
1	5047	A-B	6900	1,367149
2	18439	B-C	21900	1,187700
3	33239	C-D	22200	0,667890
4	17642	D-E	13400	0,759551
5	15279	E-F	6550	0,428693
6	14374	E-Ea	7150	0,497426

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
104020	78100	0,750817

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1	5047	6900	1,367149
2	18439	23400	1,269049
3	33239	26200	0,788231
4	17642	18400	1,042966
5	15279	12550	0,821389
6	14374	12150	0,845276

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp:

Sammanförda avdelningar	Båtnad	Kostnad	Rel. kostnad
1+2	23486	28800	1,226262
2-5	84599	65550	0,774832
2-4+6	83694	66150	0,790379
2-6	98973	72700	0,734544
3-5	66160	46150	0,697551
3-6	80534	53300	0,661832
3+4+6	65255	46750	0,693433
4-6	47295	32100	0,678719

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 1-2 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 23486:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning minskat med 4000:- kronor, som påföres avdelningarna 3-6 eller 24-800 (28800-4000) kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad uppgår alltså till 1,055948.

Avdelningarna 3-6 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 80534:- kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 53300:- kronor. Dessa avdelningars relativa kostnad uppgår alltså till 0,661832.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande, bil. Da. I kolumn 5 av längden angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att

till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S".

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart förskjutas av sökandena. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänfödda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem, ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan- och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bil. C. Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Företaget skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning

tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tät-
het och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.

Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. ~~För att förhindra att betande djur gå ned i det öppna avloppet skall stängsel uppsättas utmed avloppet. Detta skall bekostas av markägaren eller arrendatorn.~~ Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får ledas till avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall

vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;
- att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av sysslomannen för dikningsföretaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Östraby dikningsföretag år 1966. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häraders häradsrätt.

Mom. 12. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 208:04 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottsvis inbetalas till länstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2:- kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 13. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar herefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 15. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,

som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär
anföres mot förrättningen inom den i mom. 14 här ovan angivna ti-
den.

Trolleholm den 4 mars 1966.

I tjänsten:

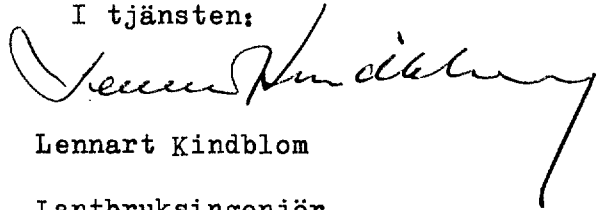

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Emil Svensson






Gunnar Åkesson


God män




KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
TORRLÖSA SOCKEN						
<u>Torrlösa 24:1</u>						
C. Trolle-Bonde	S					
arr. Tore Westeson						
avd. 1-2, ägofig. 1-2		5047	5329,37	5329,37	6,824	
<u>Torrlösa 22:1</u>						
Torrlösa pastorat	S					
arr. Stig Hallgard						
avd. 1-2, ägofig. 3-8		18439	19470,63	19470,63	24,930	
<u>Östraby 16:1</u>						
Torrlösa församling	S					
arr. Ebbe Nilsson						
avd. 3-6, ägofig. 9,10		2327	1540,09	1540,09	1,972	
<u>Östraby 20:4</u>						
Klas och Hans Tykesson	S					
avd. 3-6, ägofig. 11		48	31,77	31,77	0,041	
<u>Östraby av 20:1</u>						
C. Trolle-Bonde	S					
arr. Nils Nilsson						
avd. 3-6, ägofig. 12-15		30864	20426,79	20426,79	26,155	
<u>Östraby av 20:1</u>						
C. Trolle-Bonde	S					
arr. Lars-Erik Nilsén						
avd. 3-6, ägofig. 16-23, 28-31		38570	25526,86	25526,86	32,685	
<u>Östraby 20:6</u>						
Klas Tykesson						
avd. 3-6, ägofig. 24-27		6541	4329,05	4329,05	5,543	
övf.		101836	76654,56	76,654,56	98,150	

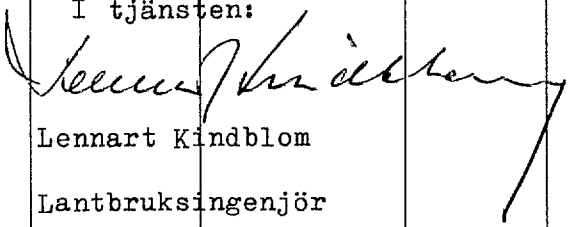Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
övf. <u>Östraby av 20:1</u> C. Trolle-Bonde arr. Hans Gösta Hansson avd. 3-6, ägofig.32		101836	76654,56	76654,56	98,150	
		2184	1445,44	1445,44	1,850	
<u>Summa</u>		104020	78100,-	78100,-	100,000	
Trolleholm den 4 mars 1966. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör Gunnar Åkesson  Gode män Emil Svensson 						

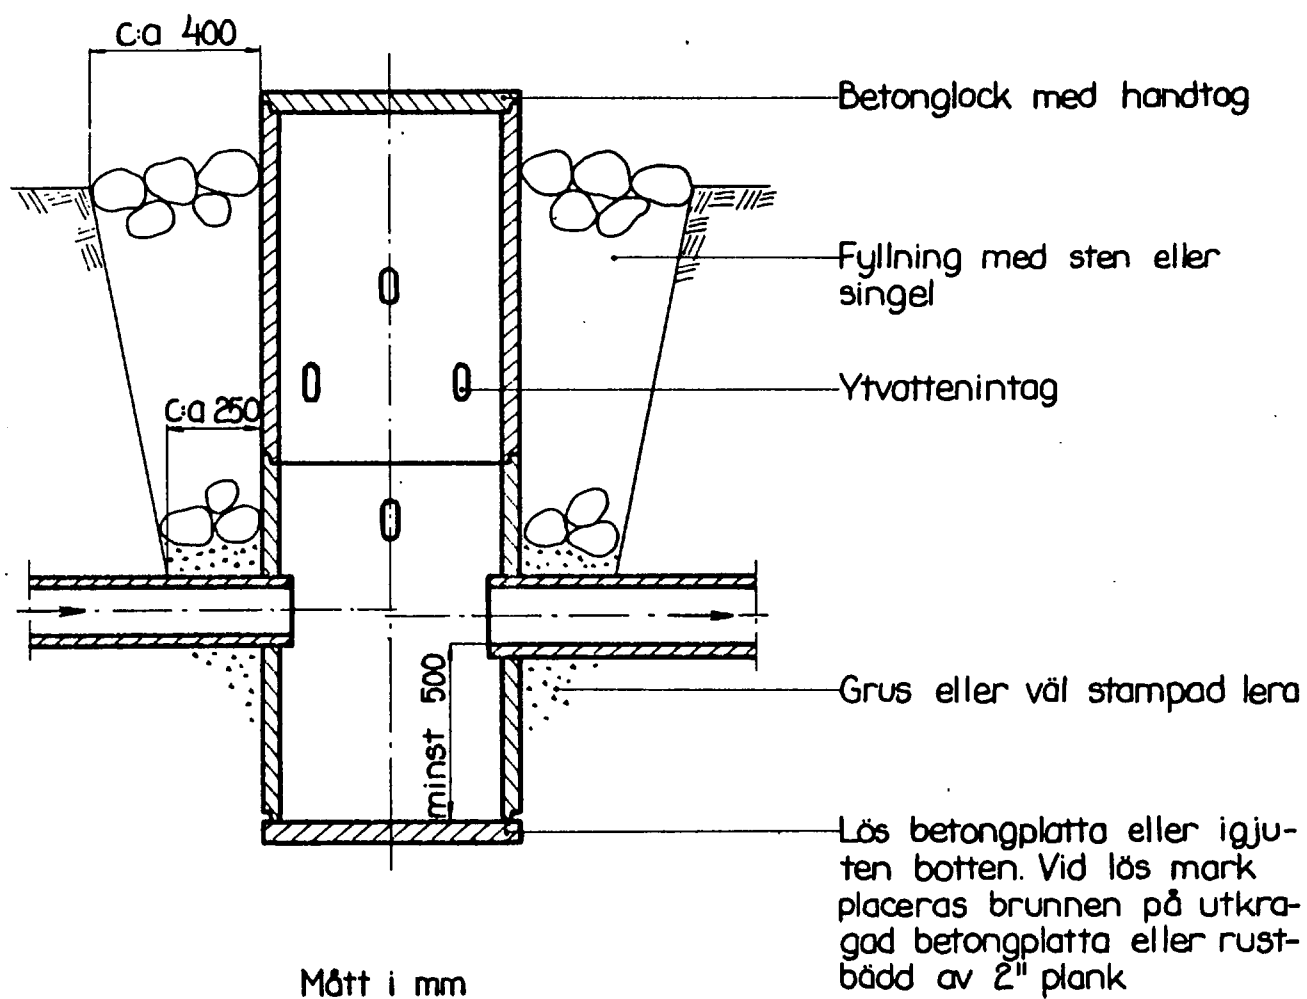

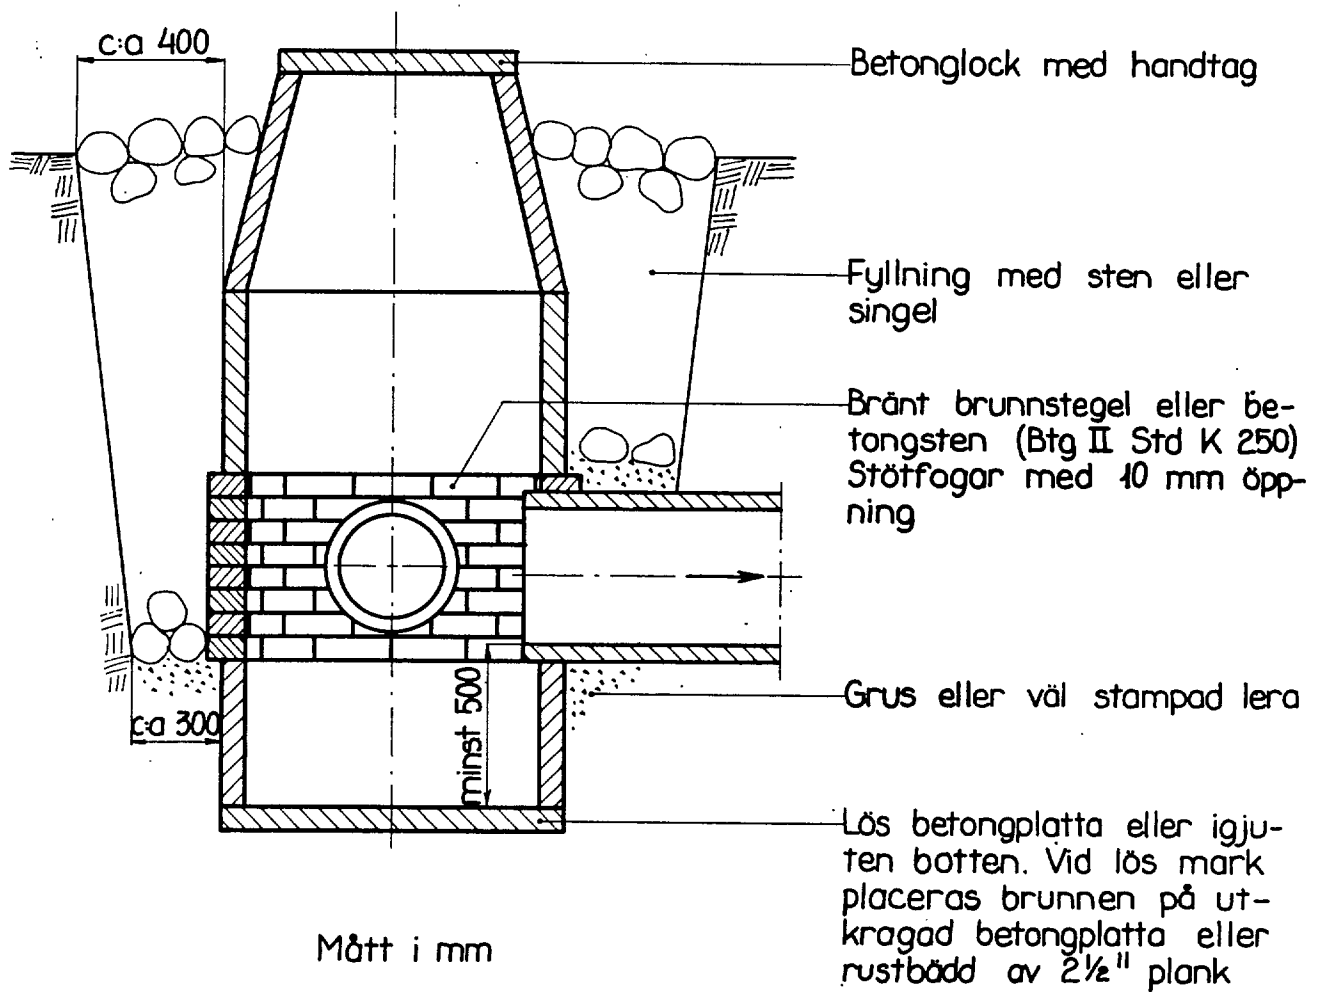


Skala 1:20.
Mått i mm.


Typritning B-5

Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.

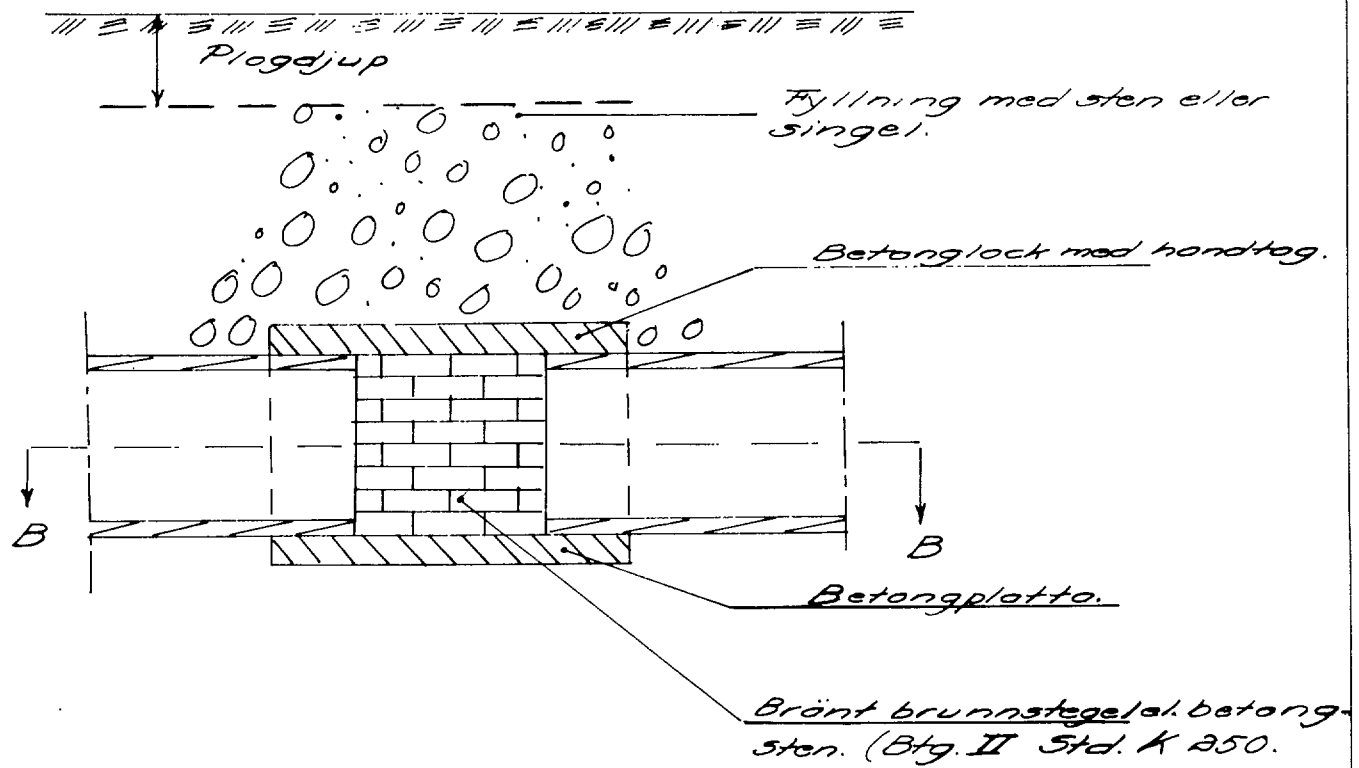

Sektion B-B.


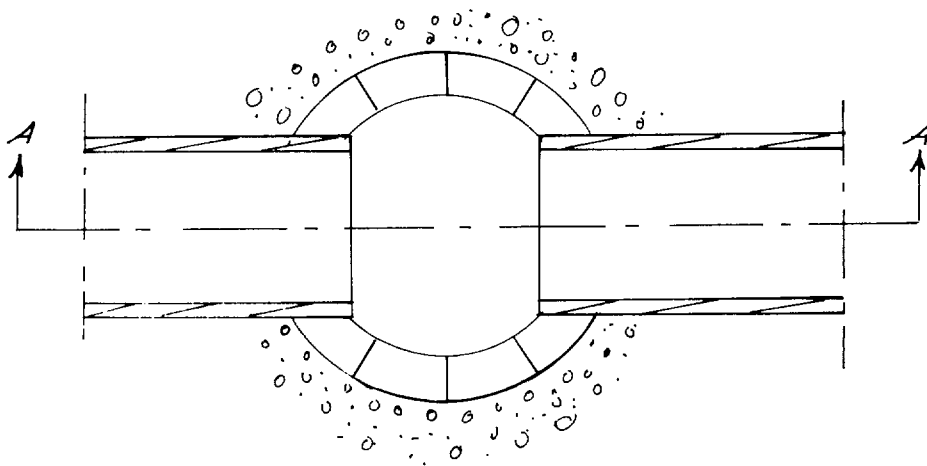


Skala 1:50.
Mått i mm.

Typritning 0-4

Ommurning.

Typritning för ommurning.

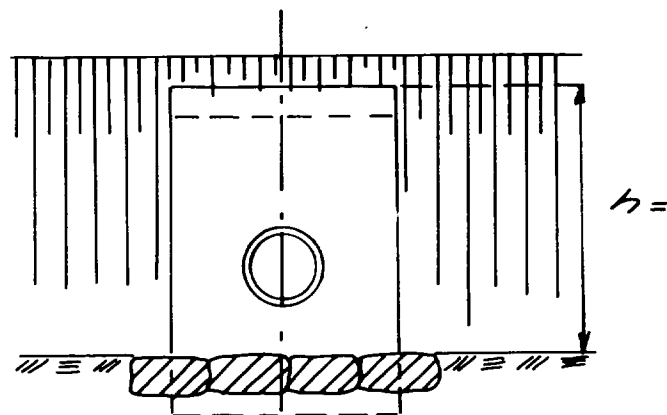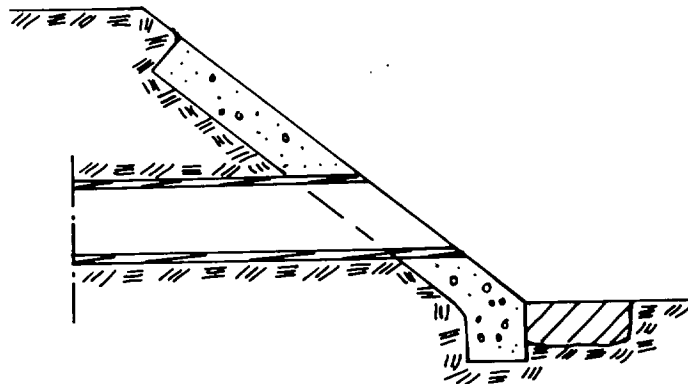

**BESIKTNINGS-
RAPPORT**

Diarie nr


Fnr 1655

Företags namn Östraby dikningsföretag år 1966			
Socken Torrlösa		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent Greve C. Trolle-Bonde			
Statligt stöd bev. den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	
Arbetsid jml. V. L. 10:62. 3 maj 1976	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetsid	Kontrakterad arbetsid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 8 september 1966		Besiktning verkställd av ingenjör Åke Tranberg	

Vid besiktningen befanns att företaget utförts i överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 8 september 1966.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör