


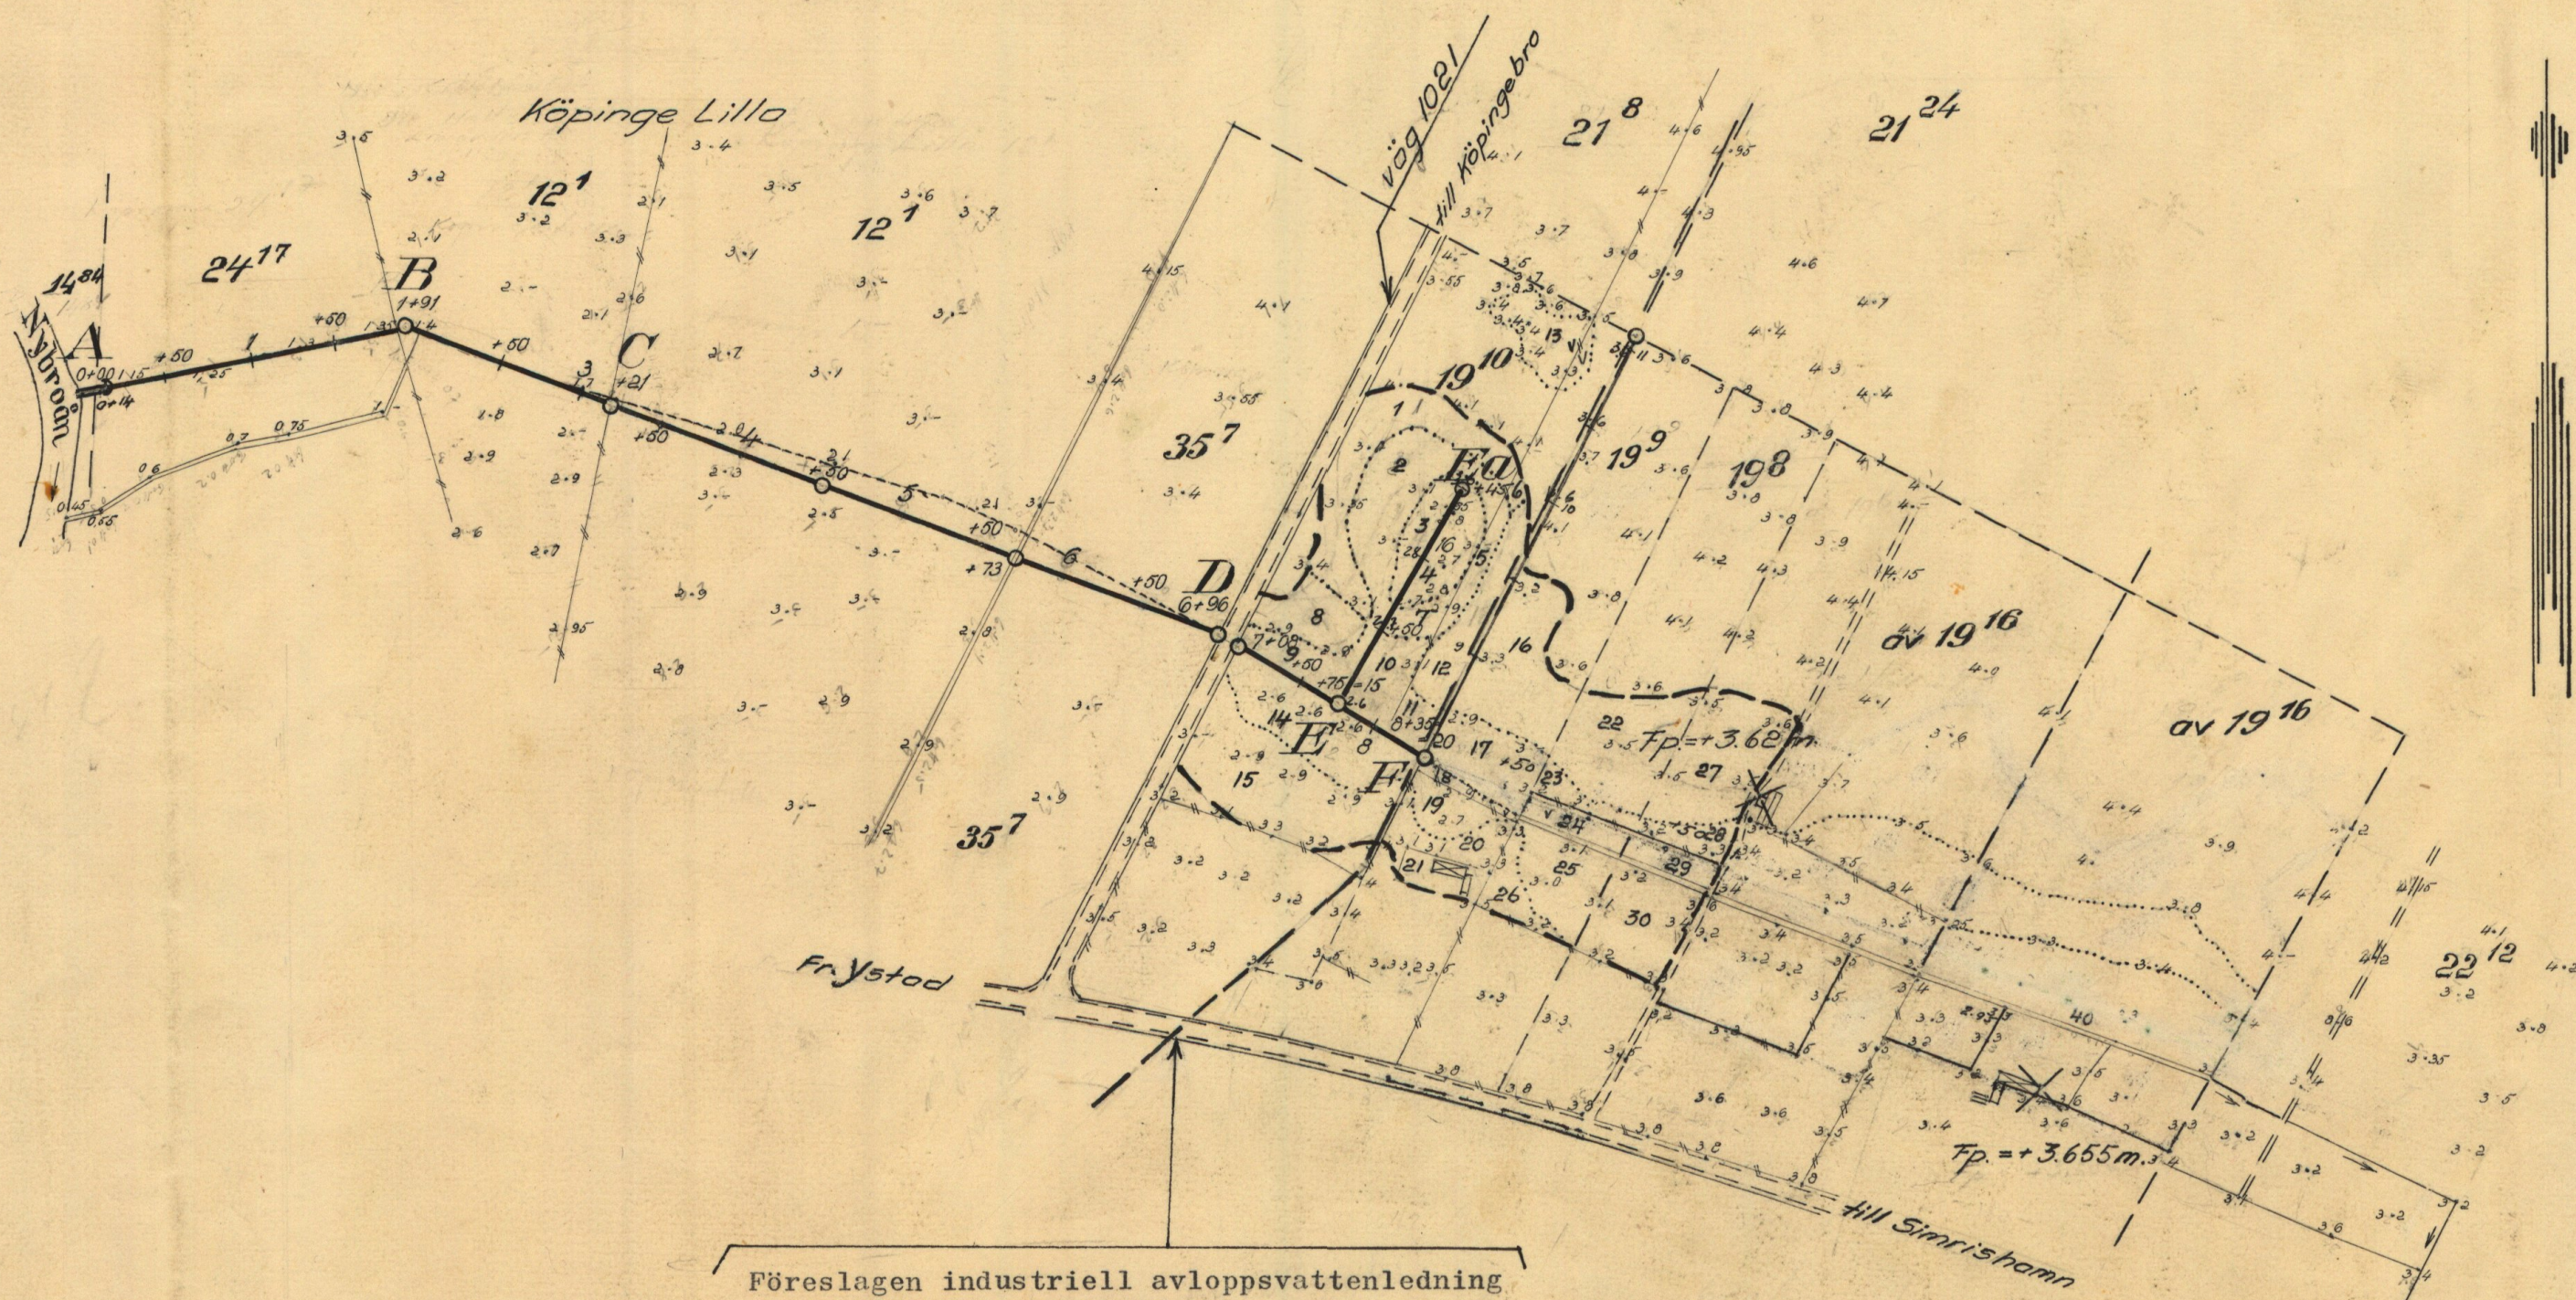

FÖRSLAG TILL

KÖPINGE NR 19 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

I Stora Köpings

SOCKEN (NÄR) AV Malmöhus

LÄN

UPPRÄTTAT ÅR (1966) 1966 {1} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

Lennart Kindblom

(NAMN)


Lantbruksingenjör

(TITEL)

ANTAL RITN. ST. ... 2 ...

LANTBRUKSNAMNENS
ARKIV

Nr 1720 - M - 2 ★ 2228

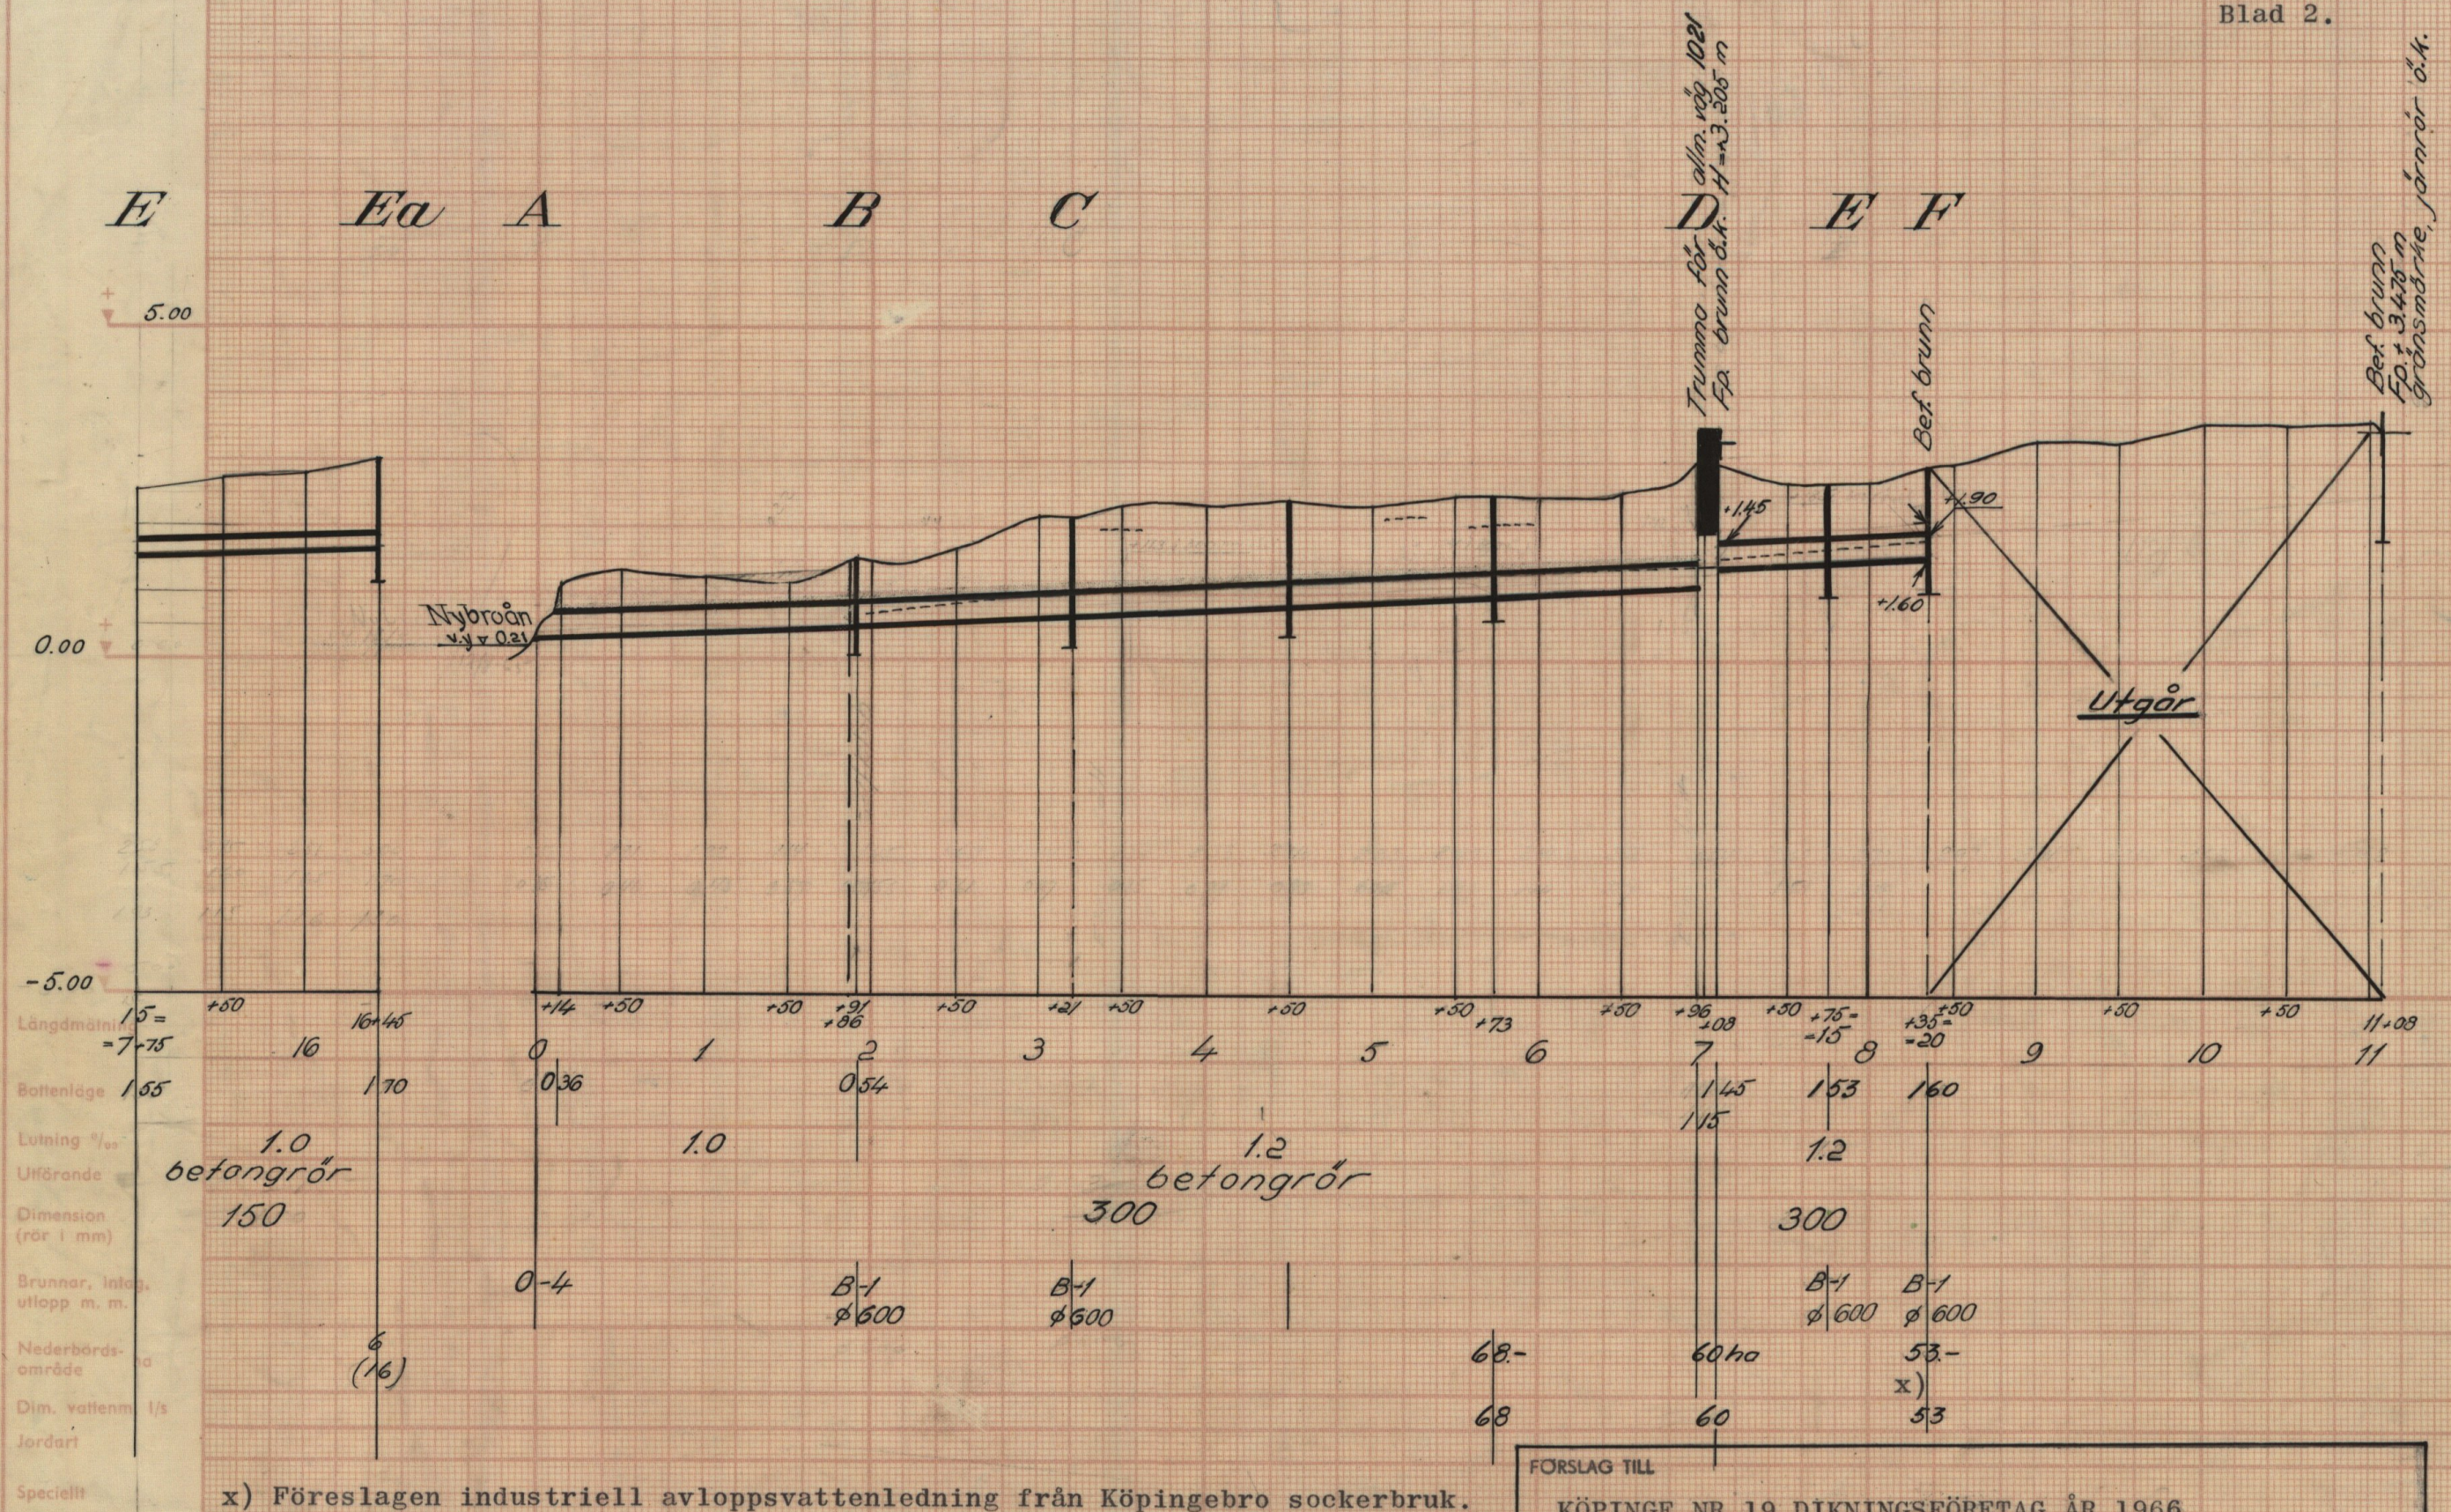

x) Föreslagen industriell avloppsvattenledning från Köpingsbro sockerbruk.

FÖRSLAG TILL

KÖPINGE NR 19 DÄKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

1 Stora Köpinge

SOCKEN(-~~NAR~~) AV Malmöhus

220

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) 1966

(I)
(171)

SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL

XXX

Samuel Kindblom

Lantbruksingenjör

ANTAL RETN. ST. 2

LANTERUKSNAMNDENS
ARKIV

Nr ~~1720~~ - 2 ★ 2228

M - 2 ★ 2228

Handlingar
till

KÖPINGE NR 19 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966

i Stora Köpinge socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1966 av


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~1720~~

Handlingar
till
KÖPINGE NR 19 DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966
i Stora Köpinge socken,
Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1966 av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000.

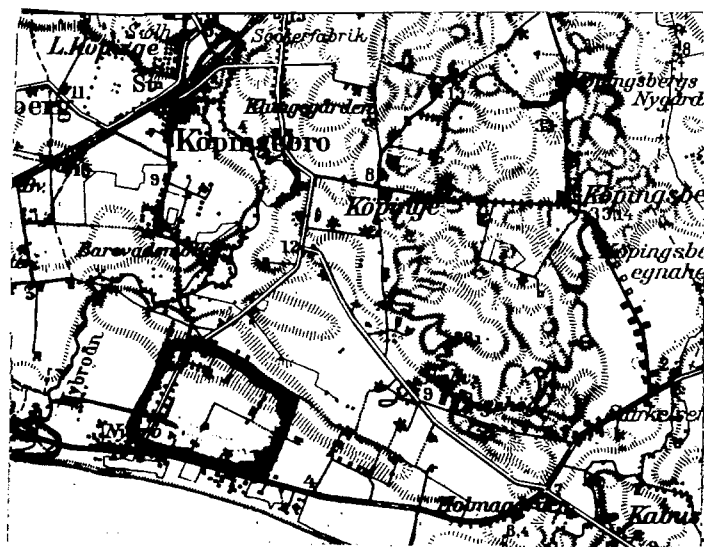

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-6
Bilagor 1-10		" 7-19
Värderingslängd	bil. A	" 20-22
Kostnadsförslag	" B	" 23-25
Arbetsbeskrivning	" C	" 26-28
Utlåtande	" D	" 29-40
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 41
Typritn. 0-4	" E	" 42
" B-1	" F	" 43.

Härtill hör 2 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Köpinge 19 m.fl. i St. Köpinge socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 17 februari 1966 å rest. Strandterrassen, Nybro.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Hjalmar Andersson, Bussjö 5, Ystad, och Anders Nilsson, St. Köpinge 22, Svenstorp, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Chefen för Södra Skånska Regementet genom Kapten Rutger von Post

enl. fullm. bil. 4 och skogv. J. Tånnander

Herr Georg Werner /

Ystads Golfklubb genom ~~ordf. Direktör Malte Rönnbom enl. fullm.~~

~~bil. 5~~

Lantbrukare Nils E. Nilsson

Frk. Greta Göransson

Anders Perssons sterbhus genom Viktor Persson enl. fullm. bil. 6

~~Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjören Lars Olov Larsson~~

~~enl. fullm. bil. 7 och vägmästaren Gustav Jönsson~~

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkstälts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningstät-gärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifråga-varande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Ansåg sig Kronan ej få någon nytta av det blivande företaget.

§ 5.

Arrendator Nils E. Nilsson ansåg att sträckan E-Ea måste upptagas, om fastigheten skulle brukas.

§ 6.

Yrkade Greta Göransson att företaget skulle utföras.

§ 7.

A. Perssons sterbhus önskade ej delta i företaget.

§ 8.


Den berörda sträckan över övningsfältet kunde enligt von Post uppfattning ej utföras annat än som täckt avlopp.

§ 9.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 29 april 1966 kl. 13.00.


Nybro den 17 februari 1966

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Hjalmar Andersson



Anders Nilsson

År 1966 den 29 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hjalmar Andersson och Anders Nilsson för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Chefen för Södra Skånska Regementet genom Kapten Rutger von Post
enl. fullm. bil. 4

Ystads Golfklubb genom Georg Werner

Nils E. Nilsson

Greta Göransson

Anders Perssons sterbhus genom Viktor Persson enl. fullm. bil. 6.

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för upprättat förslag till företagets utförande.

§ 12.

Önskade Greta Göransson att sträckan F-G skulle utgå.

§ 13.

Med hänsyn till Frk Göranssons yrkande måste förslaget ändras beträffande värderings- och kostnadsfördelningslängderna, varför ytterligare ett sammanträde måste hållas.


§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats hos Greta Göransson.

den 17 maj 1966 kl. 13.00.


Nybro den 29 april 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Hjalmar Andersson



Anders Nilsson

Gode män

År 1966 den 17 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Hjalmar Andersson och Anders Nilsson för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Chefen för Södra Skånska Regementet genom Kapten R. von Post

~~Ystads Golfklubb genom~~

Nils E. Nilsson

Greta Göransson

Anders Perssons sterbhus genom Viktor Persson

§ 15.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden	såsom bilaga A
Kostnadsförslaget	" " B och
Arbetsbeskrivningen	" " C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - bilaga D med underbilaga Da med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde det samma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol, Växjö l.

§ 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja ^{aktförvarare}~~styrelse~~ och de utsågo härtill: Nils E. Nilsson, St. Köpinge 21, Köpingsbro.

Yrkade R. von Post att man vid beräkning av förrättningsarvodet skulle taga hänsyn till att åtgärden på sträckan A-B-C-D var till karaktären att hänföra till underhållsåtgärd.

Önskade R. von Post att avskrift av ett fullständigt exemplar översändes till Kasernofficeren P 7 Ystad. Önskade Nils E. Nilsson avskrift i de viktigaste delarna.

§ 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio

aktförvararen/
 dagar skulle översändas till /~~styrelsen xxxxxx~~ för att hos
 honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar
 granska dem eller taga avskrifter.

§ 20.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning
 uppgått till 112:- kronor, vilket förskotterats av Nils E. Nilsson.

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotte-
 rats av Nils E. Nilsson. med 80:- kronor.

Godemännens arvoden uppgingo till 401:- kronor, vilket
 betalades av G. Göransson.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vatten-
 lagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil.8-10.

§ 22.


Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande
 bidrag och lån av statsmedel till utförande av dikningsföretag.


§ 23.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet
 samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upp-
 löstes.

Nybro den 17 maj 1966.

I tjänsten:

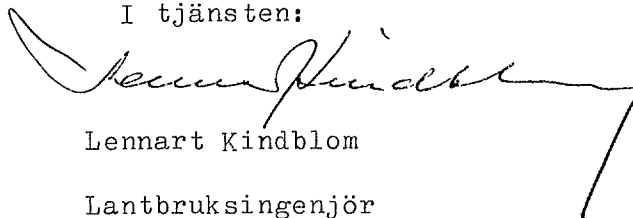
 Lennart Kindblom
 Lantbruksingenjör


 Hjalmar Andersson


 Anders Nilsson

Gode män



7

Inr 1720


Dnr III M9 16 65 Bilaga 1.

R E S O L U T I O N .

Översändes till **lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö**, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den **19 oktober 1965.**

På länsstyrelsens vägnar:



B. Ulmén



Lennart Nordbeck

lantbruksstyrelsen

8

ändet handläggs av
lantbruksing. S.-E. Wallin

22.9.1965

Dnr IR 773, 779, 787/65

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Dnr IR 773, 779, 787/65
3 SEP 1965
Länsstyrelsen i Malmöhus län

Ansökningar om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har den 6, 10 resp. 14 sept. 1965 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökningar om förordnande och därvid ~~ansökt om förordnande~~ föreslagit ~~lantbruksingenjören~~ att förrättningarna handlägges av ~~adressat lantbruksnämnden~~ lantbruksingenjör.

Sökande

Socken

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| 1. Edv. Hansson, Hörby | Hörby |
| 2. Erik Persson, Svalöv | Torrlösa |
| 3. Nils E. Nilsson, Köpingebro | St. Köpinge |

otokopians överensstämmelse med original, bestyrkes.

Malmo i landskansliet den
23 september 1965

På tjänstens vägnar:

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjören Len-
nart Kindblom, adress lantbruksnämnden, Malmö,
förordnas handlägga förrättningarna.

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Hansson
Tf. Byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

Dnr *St 469/65*
Ink. *2 SEP 1965*
Lantbruksnämnden
i Malmöhus län

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 6 SEP 1965
DIARIE Nr
SAK Nr

Insändes till *St. Höjinge*
Lantbruksnämnden
23 SEP 1965
Länsstyrelsen, Malmö
Landkansliet

Till Länsstyrelsen i

Malmöhus

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga synförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} _{oss} tillhörig mark inom

socken(nar) av

län.

Förrättningen avser

torrläggning av mark tillhörig
St. Höjinge 19-21-26 m.f. samt omläggning
av befintligt avlopp c:a 1200 m.
har uppgivits så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Höjingeby

Meddelanden om förrättningen ställes till

St. Höjinge 21, Höjingeby
titel, namn och fullständig adress samt telefon

St. Höjinge

den

16 Mars 1965

Sökandes namn:

Nils E. Nilsson
Anta Mannan

för fastigheten

»
»
»

Fastighet:

St. Höjinge 21st
St. Höjinge 19, 21, 26

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

..... (P. 7. Vistad) ägare av fastigheten	Nybyfältet H. Högberg 1910
Anders Perssons Högberg » » »	H. Högberg 19
..... » » »	

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning
angående torrläggning av marker till
Köpinge 19, 21 och 26 i St. Köpinge
sockeri, Malmöhus län, kommer att
hållas å rest. Strandterrassen, Nybro,
torsdagen den 17 februari 1966 kl.
13.00, då vederbörande sakägare ha
att infinna sig personligen eller ge-
nom lagligen befullmäktigade om-
bud.


Av förrättningen kommer att be-
röras dels fastigheterna Köpinge 15,
19, 21, 22, 24 och 35, dels allm. vägen
nr 1019 Nybro—Köpingebro, dels
exercisfältet för Södra Skånska Re-
gementet samt på fastigh. Köpinge
15 belägna golfbanan i St. Köpinge
socken.

Malmö den 18 januari 1966

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
den 20 jan. 1966 intygas i tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Köpinge nr 19, 21 och 26 m.fl. fastigheter i St. Köpinge socken, Malmöhus län.

Adressat	Adress	Avs. dag
Skiftesgodemannen Hilding Andersson, Wilhelmstad,	St. Herrestad	18/1 1966
Skiftesgodemannen Hjalmar Andersson, Bussjö 5,	Ystad	" "
Chefen för Södra Skånska Regimentet, (P 7) Regementsgatan,	"	" "
Ystads Golfklubb, ordf. Direktör Malte Rönnbom, Lingården A,	"	" "
Lantbr. Nils E. Nilsson, St. Köpinge 21,	Köpingebro	" "
Frk. Greta Göransson, St. Köpinge 19,	"	" "
Anders Perssons stbh. " 19,	"	" "
Vägförvaltningen, Box 4201, Skiftesgodemannen Anders Nilsson,	Malmö 4	" "
St. Köpinge 19,	Svenstorp	26/1 "

Malmö den 18 januari 1966.

I tjänsten:

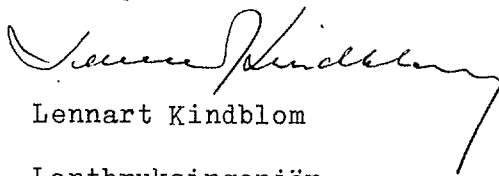
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör



KUNGL SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET
YSTAD
Tfn 0411-139 60 vx

13

Bilaga 4.

	Avd	Datum	Nr
P 7	K	21/1 1966	605

Fullmakt

Härmed befullmäktigas kasernofficeren vid P 7, kapten Rutger von Post med biträde av skogvaktare J Tännander, att torsdagen 17/2 1966 å restaurang Strandterrassen, Nybro kl 13,00 föra regementets talan och dess rätt bevaka vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge 19, 21 och 26 m fl fastigheter i Köpinge socken, Malmöhus län.

Eric Svärd
Eric Svärd
Regementschef

Överste Eric Svärds egenhändiga namnteckning bevittna:

[Signature] *[Signature]*

Fullmakt för direktör Malte Rönnbom att vid
sammanträde med Lantbruksnämnden den 17 februari
1966 företräda Ystads Golfklubb i enlighet med
beslut i klubbens styrelse den 17 januari 1966.

Ystad den 16 februari 1966

YSTADS GOLFKLUBB



Carl-Olof Steen
sekr.

Fullmakt

Härmed bemyndigas småbrukaren Viktor Persson St:Köpinge I9, Köpingebro , att föra vår talan å sammanträde, för syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge I9,2I och 26 i ST:Köpinge socken, Malmöhus län ,å Strandterassen ,Nybro, torsdagen den I7 februari I966.

Köpingebro och Ystad den I6 februari I966

Dödsboet efter Anders Persson

Viktor Persson

Elin Persson

Albin Olsson

Per Persson

Egenhändiga namnteckningar

Bevittnas :

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge 19, 21 och 26 i St Köpinge socken, Malmöhus län, som kommer att hållas på rest. Strandterrassen, Nybro, torsdagen den 17 februari 1966 kl 1300, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 20 januari 1966

Vägförvaltningen i Malmöhus län


Harald Ekström

Till
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201


MALMÖ 4

Angående Köpinge nr 19 dikningsföretag år 1966.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av rubricerade dikningsföretag i Stora Köpinge socken, Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 29 april kl. 13,00 å rest. Strandterrassen, Nybro.

Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägen nr 1021 Nybro-Köpinge, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtandet i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:


Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Köpinge nr 19 dikningsföretag år 1966Utdrag av förslag till utlåtande.

=====


Mom. 3. Broar och trummor.
Allmän väg.

Mellan avvägningspunkterna 6+96 och 7+08 korsar avloppet allmänna vägen nr 1021 Nybro-Köpinge. Trumman bibehålles oförändrad.

=====

Malmö den 21 april 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

L-O Larsson

25.4.1966

VFM 51-661411

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö


Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Köpinge nr 19 dikningsföretag år 1966

Det av Eder översända utdraget ur förslag till
utlåtande den 21 dennes, angående rubricerade
företag, har granskats utan erinran.




På vägförvaltningens i Malmöhus län

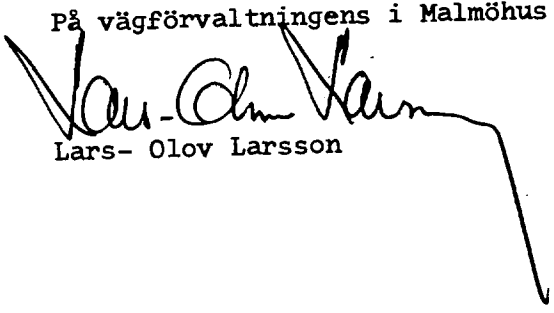
Lars- Olov Larsson

LB

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>St. Köpinge socken</u>							
<u>Köpinge 19:10, 17/1536 mtl</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
(Kungl. Södra Skånska Regementet)							
arr. Nils E. Nilsson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	1	0,44		6100	7000	900	396
"	2	0,38		4800	7000	2200	836
"	3	0,11		4000	6400 (7000)	2400	264
"	4	0,17		4000	6400 (7000)	2400	408
"	5	0,08		4800	7000	2000	176
"	6	0,02		6100	7000	900	18
"	7	0,08		4800	7000	2200	176
"	8	0,18		6100	7000	900	162
"	9	0,17		4100	6300 (7000)	2200	374
"	10	0,16		4100	6300 (7000)	2200	352
"	11	0,07		4800	7000	2200	154
"	12	0,26		6100	7000	900	234
"	13	0,19		6800	7000	200	38
"	14	0,41		4100	6300 (7000)	2200	902
"	15	0,58		6100	7000	900	522
Summa		3,30					5012


Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Köpinge 19:9, 17/3072 mtl</u>							
Greta Göransson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	16	0,45		6100	7000	900	405
"	17	0,20		4800	"	2200	440
"	18	0,08		4800	"	2200	176
"	19	0,12		4800	"	2200	264
"	20	0,17		6100	"	900	153
Tomt	21	0,08		6100	"	900	72
Summa		1,10					1510
<u>Köpinge 19:8, 17/3072 mtl</u>							
Greta Göransson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	22	0,42		6100	7000	900	378
"	23	0,08		5200	"	1800	144
"	24	0,10		5200	"	1800	180
"	25	0,23		5200	"	1800	414
"	26	0,10		6100	"	900	90
Summa		0,93					1206
<u>Köpinge av 19:16, 1/64 mtl</u>							
Greta Göransson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	27	0,43		6100	7000	900	387
"	28	0,09		5200	"	1800	162
"	29	0,09		5200	"	1800	162
"	30	0,32		5200	"	1800	576
Summa		0,93					1287

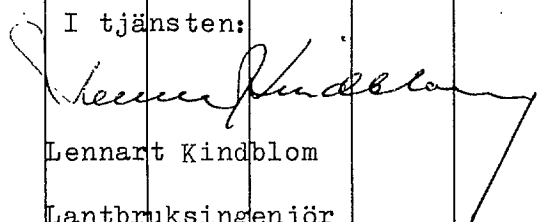Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammanställning för hela företaget:</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan (Kungl. Södra Skånska Regementet) arr. Nils E. Nilsson	1-15	3,30					5012
<u>Köpinge 19:9, 17/3072 mtl.</u> Greta Göransson	16-21	1,10					1510
<u>Köpinge 19:8, 17/3072 mtl.</u> Greta Göransson	22-26	0,93					1206
<u>Köpinge av 19:16,1/64 mtl</u> Greta Göransson	29-30	0,93					1287
<u>Totalsumma kronor</u>		6,26					9015
Nybro den 17 maj 1966. I tjänsten:  Lennart Kindblom Lantbruksingenjör  Hjalmar Andersson  Anders Nilsson Gode män							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan A-B</u>					
0+00-0+14	14	Schaktning	m ³	10	2:50	25:-	
1+14-1+91	177	Betongrör ø 300 , S-kvalitet	m	177	9:80	1735:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rör- skarvarna och återfyllning	m	177	6:-	1062:-	2822:-
<u>Tills.</u>	<u>191 m.</u>						
0+14		Ommurning, typritn. 0-4	st	1	100:-	100:-	
1+91		Brunn ø 600, typritn. B-1	st	1	130:-	130:-	
1+20-1+70		Extra höljning av rörledning För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %	m	50	150:-	150:-	380
		<u>Summa kronor</u>					498
							3700
		<u>Dikessträckan B-C</u>					
1+91-3+21	130	Betongrör ø 300, S-kvalitet	m	130	9:80	1274:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rör- skarvarna och återfyllning	m	130	6:-	780:-	2054
<u>Tills.</u>	<u>130 m.</u>						
3+21		Brunn ø 600 typritn.B-1 För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %	st	1	130:-	130:-	130
		<u>Summa kronor</u>					316
							2500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan C-D</u>					
3+21-6+96	375	Betongrör ø 300, S-kvalitet	m	375	9:80	3675:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning, tätning av rör- skarvarna och återfyllning	m	375	6:50	2438:-	6113
<u>Tills.</u>	<u>375 m.</u>						
4+50 och 5+73,6+96		Brunn ø 600, typritn. B-1	st	2	130:-	260:-	
		Inkoppling av den nya led- ningen i bef. brunn	st	1	60:-	60:-	320
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15%					967
		<u>Summa kronor</u>					7400
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>					
6+96-7+08	12	Den nuvarande trumman av ø 525 mm för allm. vägen 1019 bibehålles oförändrad				-	-
7+08-8+35=20	127	Betongrör ø 300	m	127	9:80	1245:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	127	4:50	572:-	1817
<u>Tills.</u>	<u>139 m.</u>						
7+08		Inkoppling av den nya ledningen i bef. brunn	st	1	60:-	60:-	
7+75 och 8+35		Brunn ø 600, typritn. B-1	st	2	130:-	260:-	320
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %					263
		<u>Summa kronor</u>					2400

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
7+75=15-16+45	145	<u>Dikessträckan E-Ea</u> Betongrör ø 150	st	145	4:30	624:-	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning	m	145	4:-	580:-	1204
<u>Tills.</u>	<u>145</u>	<u>m.</u>					
16+45		Brunn ø 600 typritn. B-1	st	1	130:-	130:-	130
		För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges c:a 15 %					166
		<u>Summa kronor</u>					1500
SAMMANDRAG:							
<u>Huvudavlopp:</u>							
191		Dikessträckan A-B				3700:-	
130		" B-C				2500:-	
<u>375</u>	696	" C-D				<u>7400:-</u>	13600
<u>139</u>	139	" D-E-F				<u>2400:-</u>	2400
<u>Sidoavlopp:</u>							
<u>145</u>	<u>145</u>	Dikessträckan E-Ea				1500:-	1500
<u>Summa</u>	<u>980</u>	<u>Summa kronor</u>					17500
Nybro den 17 maj 1966.							
I tjänsten:							
							
Lennart Kindblom							
Lantbruksingenjör							


Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

ARBETSBESKRIVNINGTillägg:

- =====
- 7 a) För att förhindra att sand intränger i ledningen skall
fögarna tätas på sträckan A-B-C-D med omstoppling av glas-
ullsmatta eller liknande åtgärd.
- =====

Malmö den 8 september 1966.

I tjänsten:

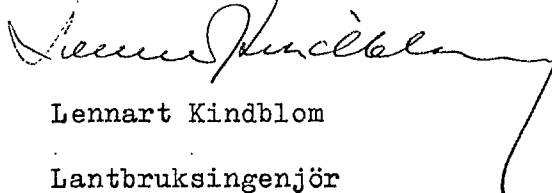
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1) I god tid före arbetets påbörjande skall vederbörande myndighet eller ägare underrättas där arbete berör allmän eller enskild väg, teleledningar eller kablar, kraftledningar eller kablar. Av myndighet eller ägare lämnade anvisningar för arbetenas bedrivande invid ovan nämnda anläggningar skall noga följas.
- 2) Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de förordningar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 3) Rörbrott, som möjligen uppkomma innan företaget i sin helhet färdigställts, skall omedelbart avhjälpas.
- 4) Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 5) All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m³ samt grundläggas på skärv.
- 6) Stensättning skall grundläggas minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i ordnade förband medelst cementbruk. För stensättning får ej mindre stenar än 0,20 x 0,35 x 0,45 m användas.
- 7) Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

- 8) Rörledning får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 9) Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart höljas till 0,6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- 10) Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 11) Fyllningen får ej innehålla sten.
- 12) Om entreprenören vill utföra återfyllningen med maskin, skall han först för hand hölja rörledningen till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant, och därefter återfylla återstående massor med maskin. Innan maskinarbetet påbörjas, skola alla stenar bortsorteras och läggas i upplag bakom rörgraven, varefter jordmassorna med iakttagande av den största försiktighet skola återföras i rörgraven. Planeringsmaskinen får ej föras närmare rörgraven än 0,5 m. och givetvis ej köras över densamma.
- 13) Rörledningar, som utmynna intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd än 5 m. från brunnarna skola även dessa kopplas av entreprenören, om jordägaren eller arrendatorn därom gör framställning. Arbetet utföres av entreprenören efter skriftlig överenskommelse men bekostas av jordägaren eller arrendatorn.
- 14) Brunnarna skall grundläggas på fast underlag och skall vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skall utföras med 0,5 m. slamrum, förses med ett mellanskift av brunnstegel och ett lock av armerad betong. I brunnsväggarna skall

hål i tillräckligt antal upptagas så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skall utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

- 15) Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 16) Lantbruksingenjören äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar.

17) Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 3,62 m.


Ekonomibyggnad till fast. Köpinge av 19:16 (äg. Greta Göransson) c:a 48 m. norr om avvägningspunkten 21+90. Utmärkt med kors i grundsten till NV knuten, c:a 0,19 m. över marken.

18) Fixp. = + 3,655 m.

Boningshus till fastigheten Köpinge av 19:16 (äg. Anders Perssons sterbhus), c:a 52 m. söder om avvägningspunkten 24+00. Utmärkt med kors i grundsten till NO knuten.

Nybro den 29 april 1966.

I tjänsten:

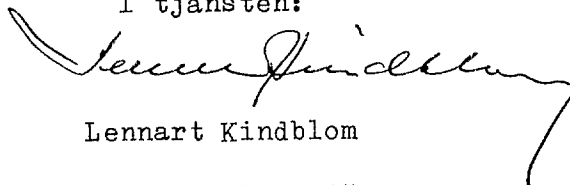

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Köpinge nr 19 m.fl. fastigheter i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 19 oktober 1965 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Köpinge nr 19 m.fl. fastigheter i Stora Köpinge socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade torrläggningsföretaget avser "dikning", varför synemännen handlagt syneförrättningen enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Köpinge nr:ris 14, 19, 24 och 35 samt Köpinge Lilla nr 12 i Stora Köpinge socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Nybroåns nederbördsområde nr 89 ligger c:a 4,0 km S. Stora Köpinge kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga och som nu besväras av vatten, skola avvattnas genom dels öppna dels täckta avlopp, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Avloppen ha ej utförts till erforderligt djupläge och dessutom är den täckta ledningen i dåligt skick. Stopp i rörledningen förekommer sålunda på

ett flertal ställen och är det på grund av ledningens ålder knappast lönande att reparera densamma. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförandet av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D, D-E-F och E-Ea).

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt läget för ommurningen och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda arbeten har särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta med svarta enkla, heldragna linjer för täckta avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,0 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båt-
nad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dik-
ningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och avfattats
på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmän väg.

Mellan avvägningspunkterna 6+96 och 7+08 korsar avloppet all-
männa vägen nr 1021 Nybro-Köpinge. Trumman bibehålles oförändrad.

Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och
brukningsvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skall
utföras som täckt ledning, erfordras emellertid inga nya trummor
i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att
återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits ge-
nom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de
nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse
 därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator
och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek be-
stämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt
ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets ut-
förande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts,
hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor,

som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 17.500:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna (bil. B).

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna, varvid båtnaden uppskattats efter nuvarande torrlägningsförhållanden. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Beträffande sträckan A-B-C-D utgöres denna på delen Nybroån-B av öppet avlopp och delen B-C-D av glacerade rör ø 300 mm. Markerna

på båda sidor om sträckan C-D användes som övningsfält för bandfordon. Då en omläggning av avloppet är nödvändig med hänsyn till dels det befintliga avloppets skick, dels dess djupläge, har fråga om utbyte till öppet avlopp diskuterats. Från Kronans sida har dock hävdats, att avloppet bör utföras som täckt, för att minska underhållskostnaderna samt läggas djupare för att minska riskerna för överkörningsskador. Någon båtnad kommer ej att uppstå på de marker, som utnyttjas som övningsfält, om man jämför med de förhållanden, som skulle varit rådande, därest befintlig ledning fungerat oklanderligt.

Synemännen har därför ansett att kostnaden på sträckan B-C-D skall i första hand bestridas av fastigheten Köpinge Lilla 12:1 och Köpinge 35:7 såsom varande de fastigheter, som en gång troligen utfört och bekostat denna dikning och därmed är underhållsskyldiga. De ovanförliggande fastigheterna har på sträckan B-C-D haft nytta av att denna delen rörlagts och böra därför erlägga ett belopp, motsvarande deras andel i underhållskostnaderna. Denna andel har uppskattats till 2000:- kronor. Delen A-B har nu också föreslagits rörlagd. På denna sträcka torde fastigheterna Köpinge 14:84, 24:17 samt Köpinge Lilla 12:1 ensamma vara underhållsskyldiga. Då underhållet på det befintliga öppna avloppet, delen Nybroån-B, kan bli kostsamt, har även denna sträcka föreslagits utförd som täckt avlopp.

Dikningssamfälligheten ^{har}/uppdelats i 2 avdelningar enligt följande beräkningar:

Str.	Båtnad	Egen kostnad	Egen rel. kostnad	Fall- kostn.	Kostnad	Rel. kostnad	Avd.
D-E-F och E-Ea	9015	3900	0,4326	2000	5900	0,6544647	1
A-B- C-D	-	13600	---	-2000	11600		2
Summa	9015	17500			17500		

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande skola fördelas. Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-29 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmel-

serna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Förrättningskostnaderna skola fördelas mellan delägarna på samma sätt som företagets övriga kostnader enligt kostnadsfördelningslängdens 6 kolumn.

Mom. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka, att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger att ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan angivna sträckningar.

- 4/ Under arbetets utförande får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på tät-het och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbe-stämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 6/ På profilritningen angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djup-siffror.
- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen (bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej över-täckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jord-ägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.
Kommer företaget att understödjas av statsmedel, skola de sär-skilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga del-ägare bindande.

Mom. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas för dikessträckan A-B-C-D enligt kolumn 7 och för sträckan D-E-F och E-Ea efter kolumn 8 i kostnadsfördelningslängden, bil. Da.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger styrelsen för företaget eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola

delägarna utse en styrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast inom 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivits i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga

avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Köpinge nr 19 dikningsföretag år 1966.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Vemmenhögs m.fl. häraders häradsrätt.

Mom. 11. Domstolsavgift.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen ej utgå.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framkommit, men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen härtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt

icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 12 här ovan
stadgade tiden.


Nybro den 17 maj 1966.

I tjänsten:

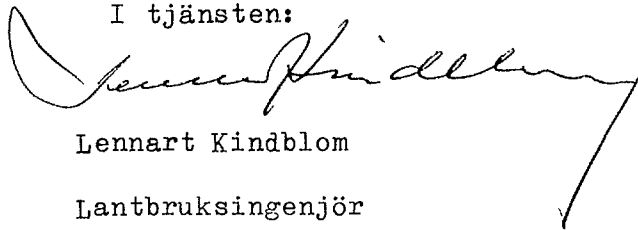

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Hjalmar Andersson



Anders Nilsson

Gode män

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	Samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	
STORA KÖPINGE SOCKEN					utför.	Framtida underhåll dikesstr.
<u>Köpinge 14:84</u>						A-B- D-E- C-D F E-Ea
<u>Köpinge 24:17</u>						7 8
<u>Köpinge Lilla 12:1</u>						
<u>Köpinge 35:7</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan (Kungl.Södra Skånska Rege- mentet)						
Avd. 2 (dikesstr.A-B-C-D)				11.600:-	66,29	85,29
<u>Köpinge 19:10,17/1536 mtl</u>						
Kungl. Maj:t och Kronan arr.Nils E.Nilsson						
Avd. 1. Ägofig.1-15		5012		3.280:-	18,74	8,18 55,60
<u>Köpinge 19:9, 17/3072 mtl</u>						
Greta Göransson	S					
Avd. 1. Ägofig. 16-21		1510:-		988:-	5,65	2,46 16,75
<u>Köpinge 19:8,17/3072 mtl</u>						
Greta Göransson	S					
Avd. 1. Ägofig.22-26		1206:-		790:-	4,51	1,97 13,38
<u>Köpinge av 19:16,1/64 mtl</u>						
Greta Göransson	S					
Avd. 1. Ägofig. 29-30		1287:-		842:-	4,81	2,10 14,27
<u>Summa</u>		9015:-		17500:-	100,00	100,00 100,00

Nybro den 17 maj 1966

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Hjalmar Andersson

Hjalmar Andersson

Anders Nilsson

[illegible]

Skala 1:50.
Mått i mm.



42


Bilaga

Typritning 0-4

Ommurning.

Typritning för ommurning.

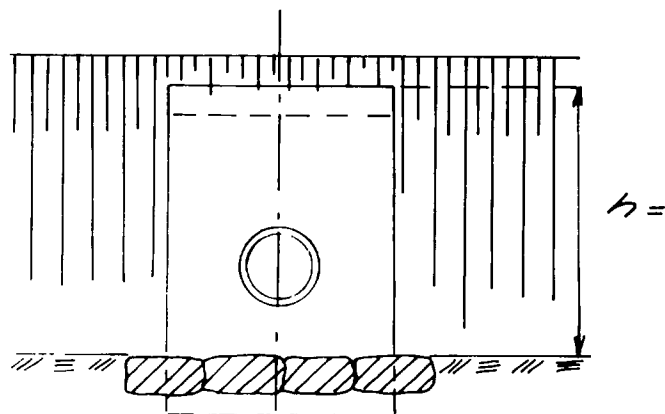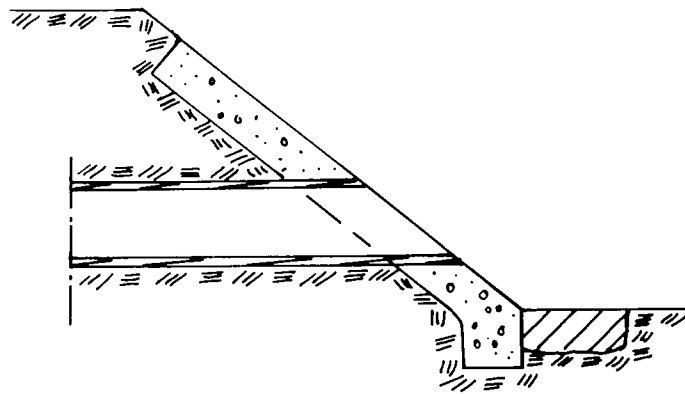

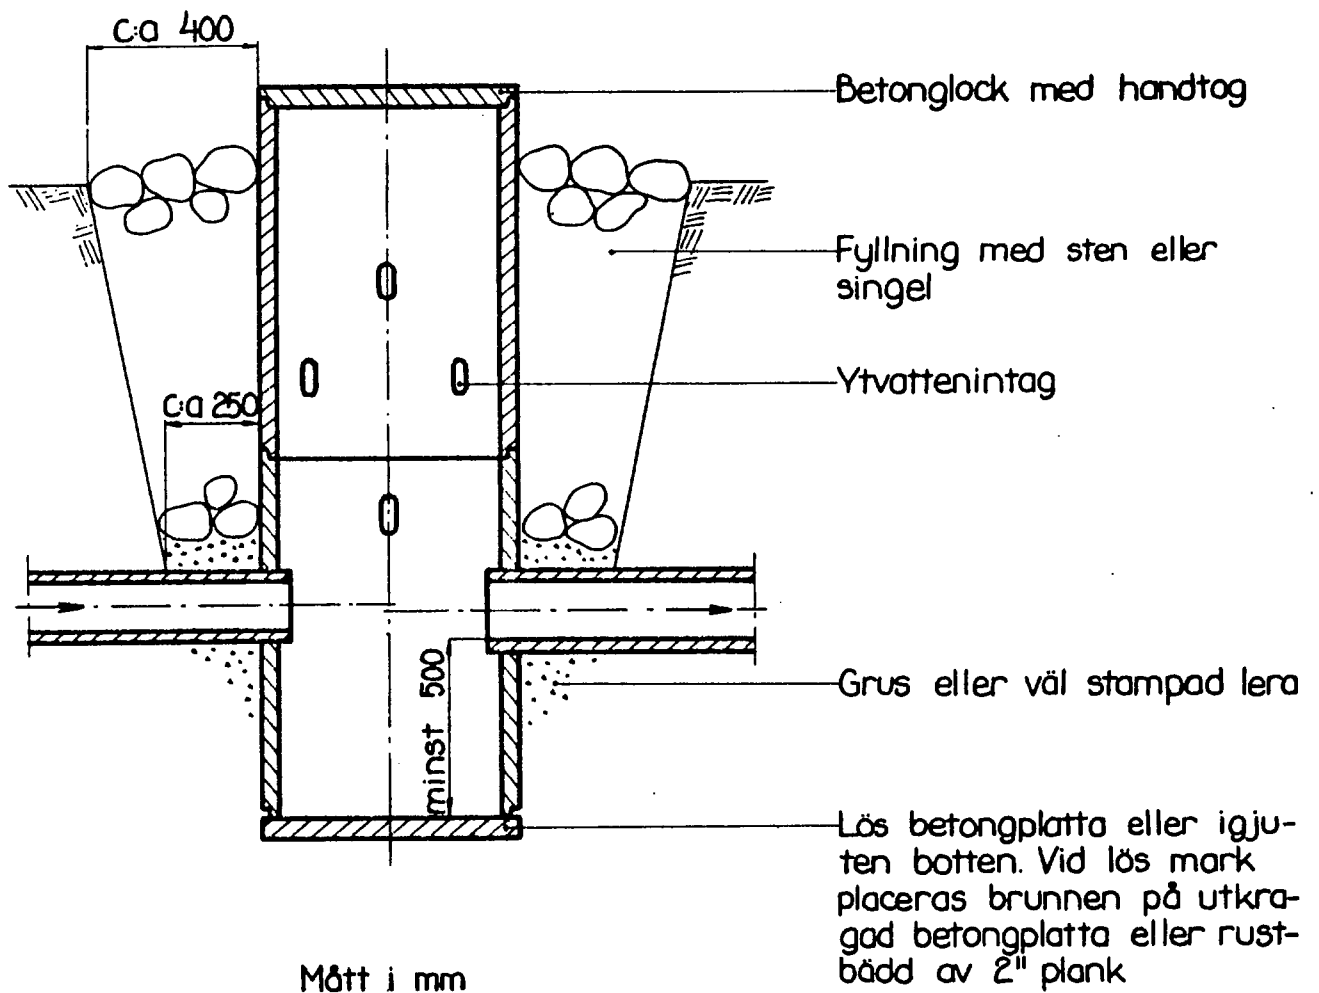

BESIKTNINGS- RAPPORT

Diarie nr ID 564/66


Fnr 1720

Företags namn			
Köpinge nr 19 dikningsföretag år 1966			
Socken Stora Köpinge		Län Malmöhus	
Ordf. i styrelsen — ~~Fredrik Eriksson~~ Kasernofficeren, Kapten Rutger von Post, P 7, Ystad.			
Statligt stöd bev. den 4.11.1966	Bidrag till utförandet, kr 650:-	Bidrag till rensning, kr	
Arbetslid jml. V. L. 10:62.	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr 650:-	av bidrag till rensning, kr	
Besiktning verkställd den 13 januari 1967		Besiktning verkställd av Ingenjör A. Linins	

Vid besiktning, som verkställdes av ingenjör A. Linins den 13 januari 1967, har befunnits, att arbetet utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget, varför detsamma godkännes.

Malmö den 16 januari 1967.

I tjänsten

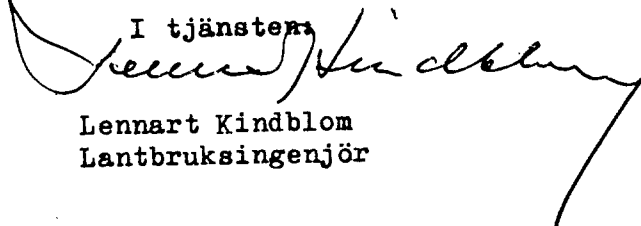

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör