Fixp ± 49.49 m

Fixp ± 42.42 m

Fixp ± 40.98 m

ägare: Karl Larsson
ej sökt

ej sökt

ej sökt

Sörby Anderslövs-
Grönby Grönby sn

Konnektion till blad 2

Skala 1: 4000

100 0 100 200 300 m

Förslag till
SÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967
Uppr. vid laga syneförrättning
år 1967 av

Lantbruksingenjör

Ritad av H-Th H

Skala: 1:4000

Socken: Anderslöv och Grönby

Län: Malmöhus

Granskad av H-Th H

Antal ritn. 6

Ritn. nr 1

Fnr ~~1521~~

M-6 ★2236

Väg nr 671 Havgård

23 1

7 2

3 1

Anderslöv - Sörby

Anderslöv

Grönby

Kommunikation till Blad 1

Fix p 51.16 m

Skala 1:4000

100 0 100 200 300m

Förslag till
SÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967
Uppr. vid laga syneförrättning år 1967 av

Lantbruksingenjör

Socken: Anderslöv och Grönby

Län: Malmöhus

Ritad av	Granskad av	Antal ritn.	Ritn. nr.
K-Th H	K-Th H	6	2

Skala: 1:4000

Fnr ~~1521~~

M - 6 ★ 2236

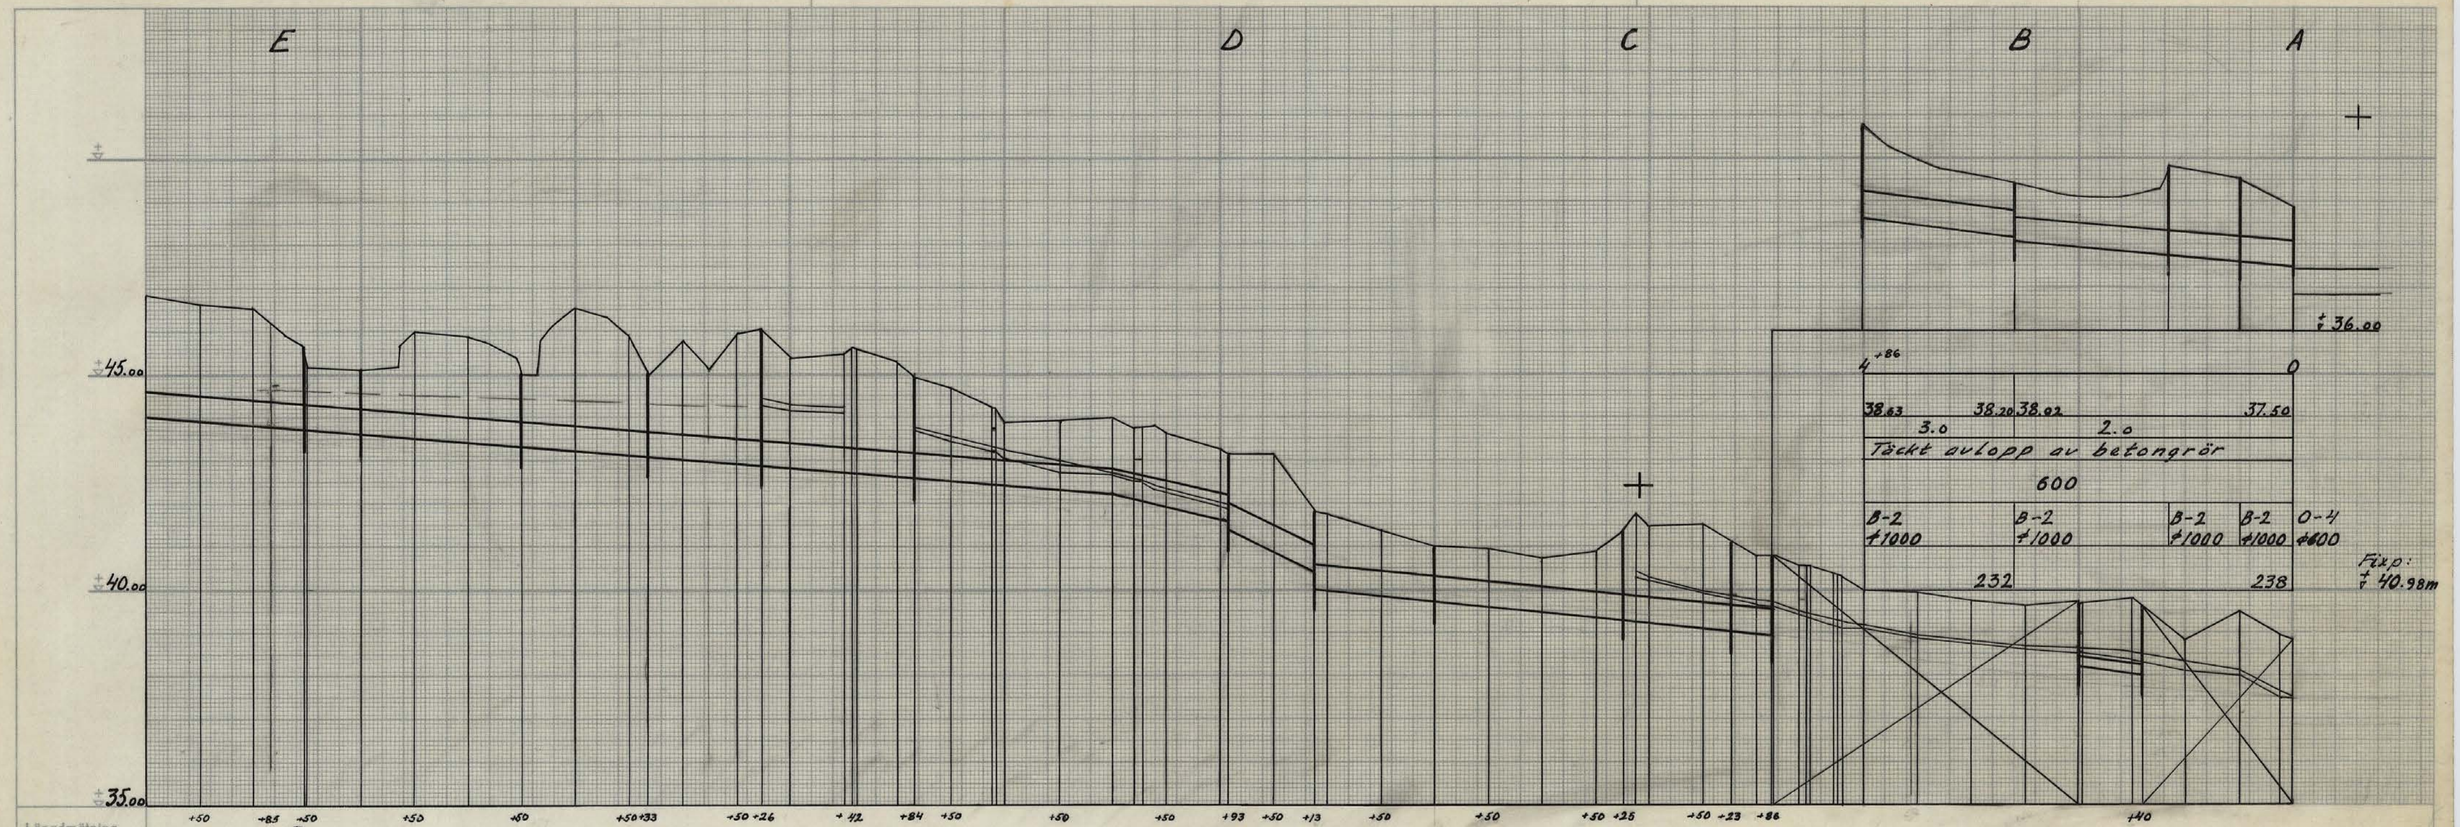

Förslag till
SÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967
Uppr. vid laga syneförrättning
år 1967 av

Lantbruksingenjör

Socken: Anderslöv och Grönby
Län: Malmöhus

Ritad	Granskad	Antal rits.	Rits. nr
H-Th H	H-Th H	6	3

Skala: längd 1: 4000, höjd 1: 100, sektion 1:

Lantbruksnämndens arkiv nr

Fnr ~~1521~~ M - 6 ★ 2236

Lantbruksstyrelsen 3135 1965 mars 2000 ex. exkl.

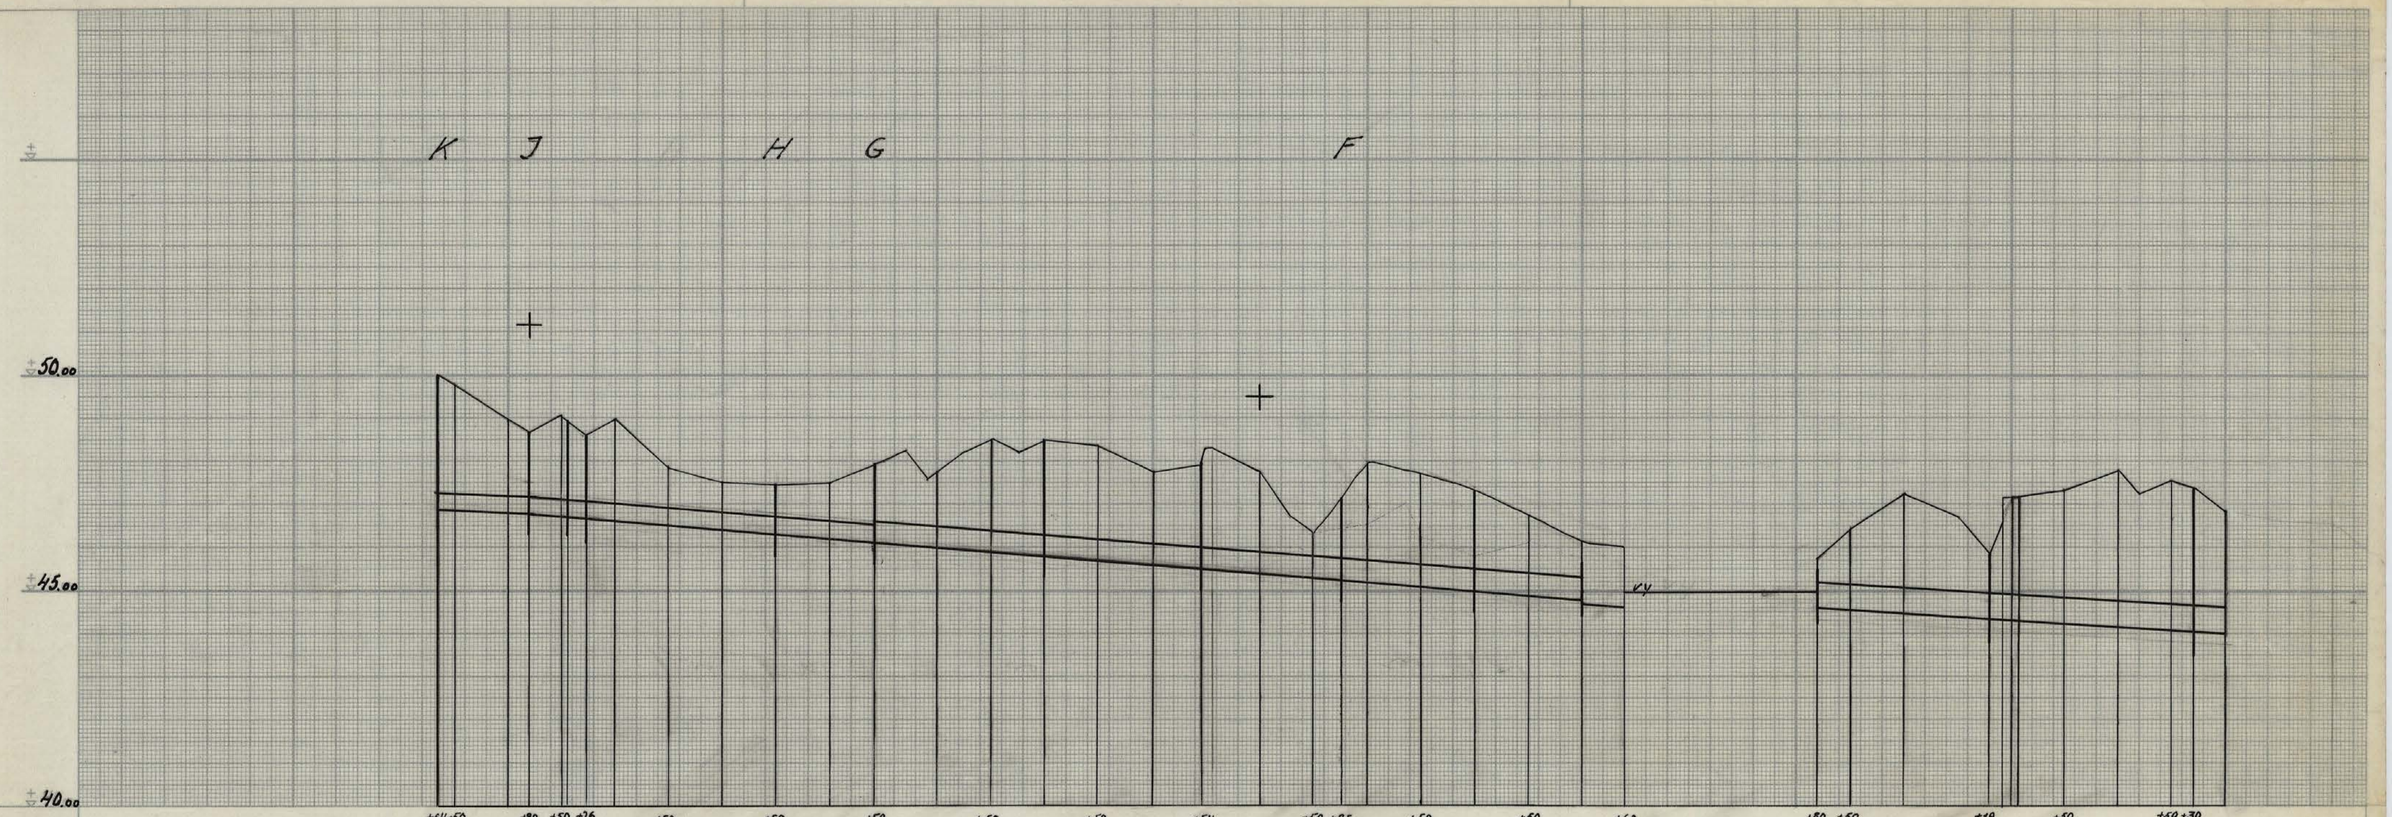
K
J
H
G
F
±50.00
±45.00
±40.00
KV
+64 -50
+80
+50
+26
+50
+50
+58
+50
+50
+54
+50
+25
+50
+50
+60
+80
+50
+19
+50
+50
+30

| | | |

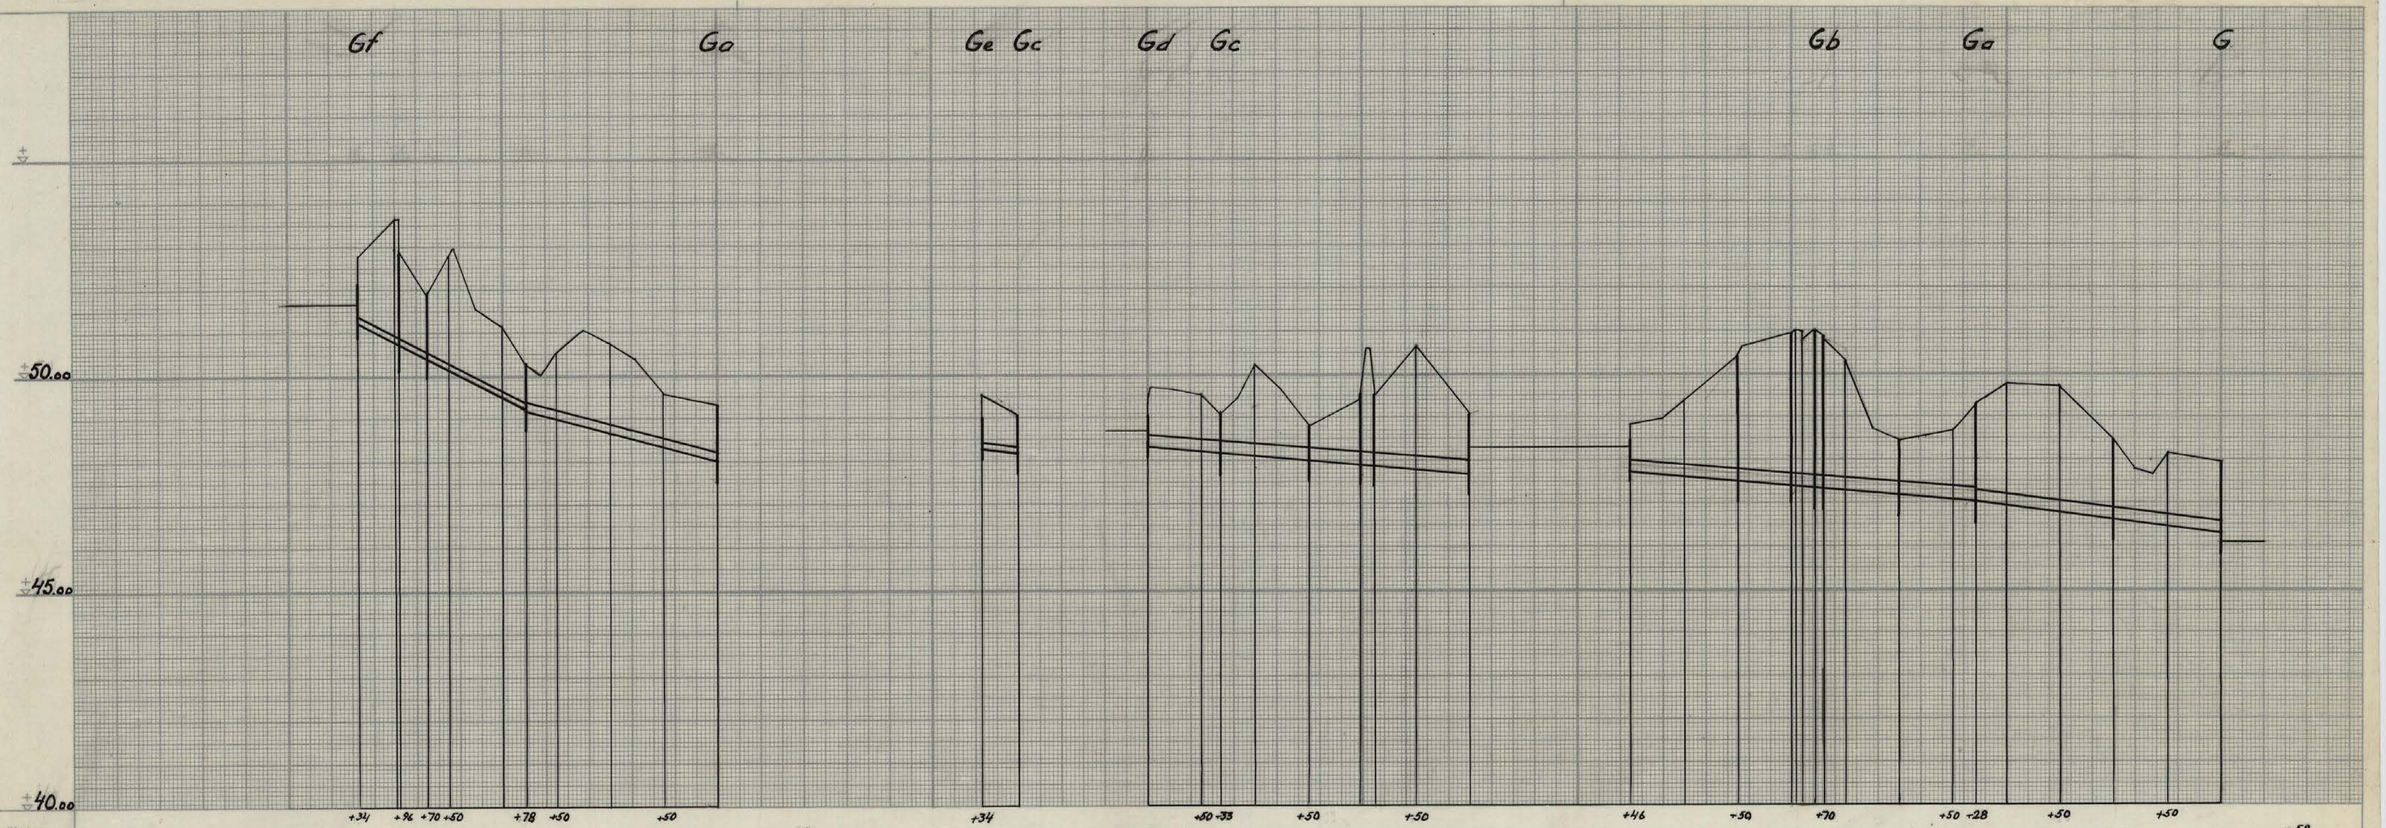
Gf
Go
Ge Gc
Gd Gc
Gb
Ga
G
50.00
45.00
40.00
+34 +96 +70 +50 +78 +50 +50
+34
+50 +33 +50 +50
+46 +50 +70 +50 +28 +50 +50

| | | |

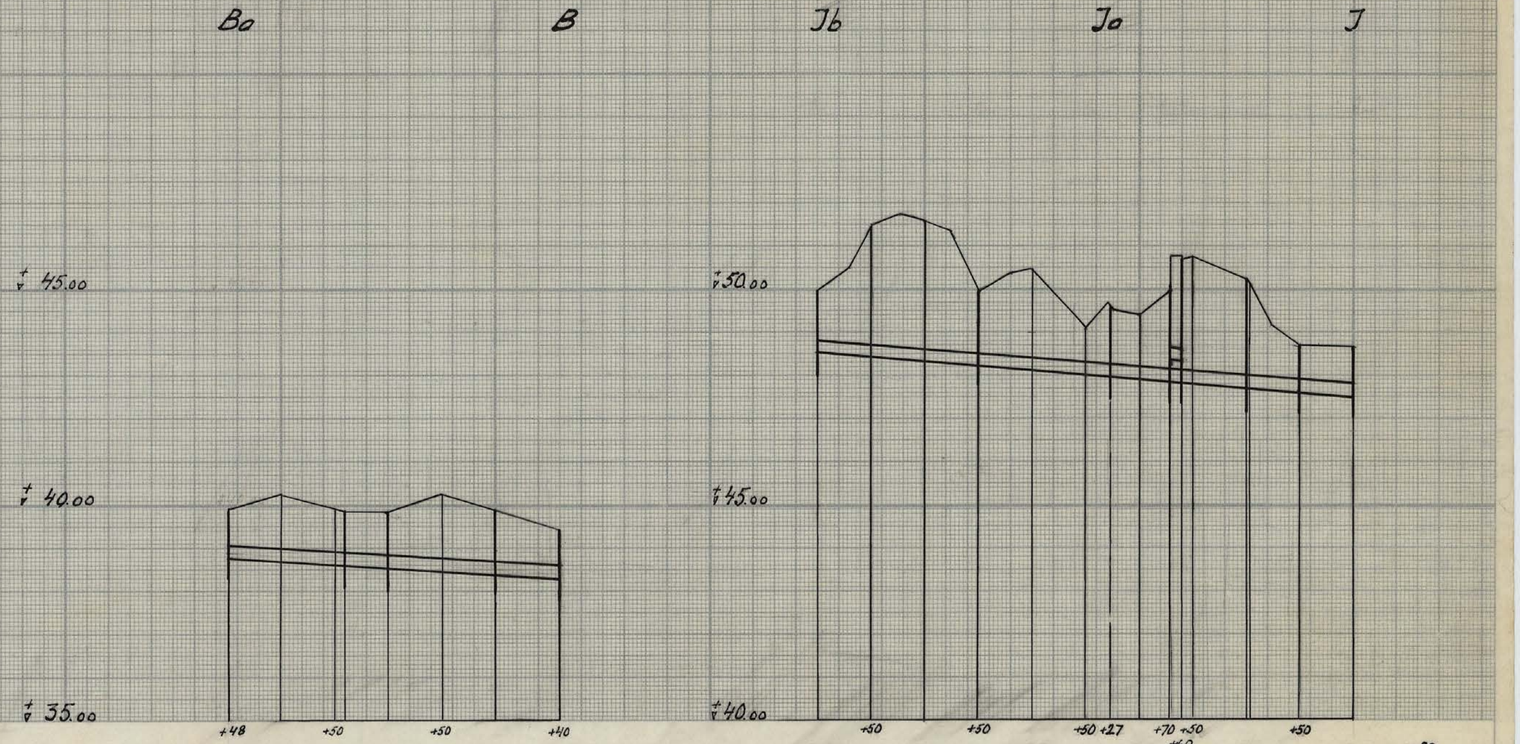
Bo
B
Jb
Jo
J
+ 45.00
+ 40.00
+ 35.00
+ 50.00
+ 45.00
+ 40.00
+48
+50
+50
+40
+50
+50
+50
+27
+70
+60
+50
+50

| | | |

M - 6 ★ 2236

Handlingar
till

SÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967

Anderslövs och Grönby s:r,
Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1967 av

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

~~1521~~

Handlingar

till

SÖRBY DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1967

Anderslövs och Grönby s:r,

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1967 av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:50000

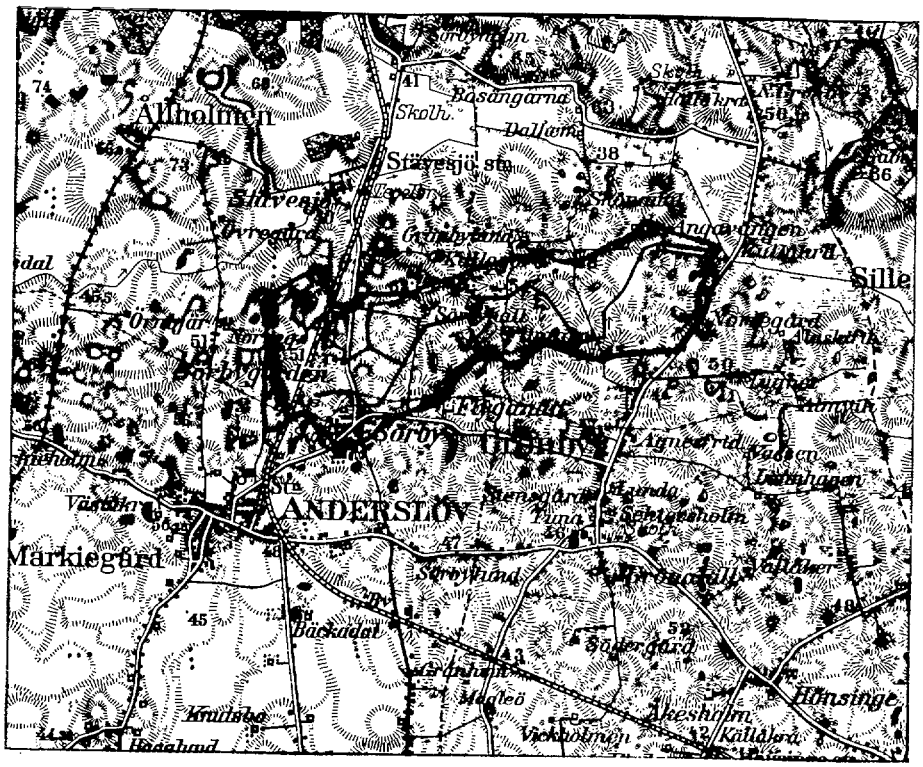

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

Protokoll			sid. 1-6
Bilagor 1-12			" 7-23
Värderingslängd	bil.	A	" 24-31
Kostnadsförslag	"	B	" 32-41
Arbetsbeskrivning	"	C	" 42-44
Utlåtande	"	D	" 45-56
Kostnadsfördelningslängd	"	Da	" 57-60
Typritn. B-2			
" Q-4			" 61-62.

Härtill hör 6 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Sörby 3:1 och 23:1 m.fl. fastigheter i Anderslöv och Grönby s:r, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 21 mars 1967 kl. 9,00 hos Fröken Anna Nilsson, Sörbygården, Anderslöv.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ove E. Persson, Domme gård, Alstad, och Henning Bengtsson, Gärdslöv 22, Skurup, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Trelleborgs stad genom Rune Abelsson

Anderslövs kommun - numera Trelleborgs stad - genom Thure Nilsson

Länsstyrelsen i Malmöhus län genom Per Nilsson för Stiftsnämnden enl. fullm. bil. 4

Grönby församl. genom Einar Olsson enl. fullm. bil. 5

Vägförvaltningen i Malmöhus län genom ingenjör L.-O. Larsson enl. fullm. bil. 6 och vägmästaren K. Lundgren

Anders Jönsson

Henning Mauritz Andersson

Karl Larsson

Edvard Herman Gaeyner

Nils Gustav Nilssons dödsbo genom Anna Nilsson

Arvid Larsson

Anders Nilsson genom Lennart Bäckström enl. fullm. bil. 7

Lennart Bäckström

Lars Börje Johansson

Albin Larsson

Erik Reinold Jönsson

Nils Alfred Karlsson

Olga Hansson

Yngve T.A. Larsson

Axel W. Lindqvist

Sörby Missionsför. genom Karla Eliasson, ordf.

Sara Nilsson

Karl G. F. Nordenberg

Gunni Eriksson

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av

ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrläggningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Förenade sig Grönby pastorat m.fl. med sökanden. Föreningen vitsordades av synemännen, bil. 8.

§ 6.

Redogjorde Gatuchefen i Trelleborgs stad för planerna att avleda kloakvatten från Sörby by till Anderslöv.

§ 7.

Genomgick förrättningsmannen berörda vägtrummormed Vägförvaltningen.

§ 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 9.5.1967 kl. 9,30.

Sörby den 21 mars 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ove E. Persson

Henning Bengtsson

Gode män

År 1967 den 9 maj inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ove E. Persson och Henning Bengtsson hos fröken Anna Nilsson, Sörbygården, Anderslöv, för att åter handlägga syneförrättningen. Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Grönby förs. genom Einar Olsson enl. fullm. bil. 5.

~~Anderslövs kommun genom Thure Nilsson~~

Anders Jönsson

Börje Zaar

Henning Mauritz Andersson

Karl Larsson

Edvard Herman Gaeyner

Nils Gustav Nilssons dödsbo gen. Anna Nilsson

Anders Nilsson

Lennart Bäckström

Lars Börje Johansson

Albin Larsson

Albin Edv. Hanssons dödsbo genom Fru Olga Hansson

Axel Wilhelm Lindqvist

Gösta Peterson

Arvid Larsson, arr. Sörbygården

Anna Larsson genom Erik Poppius enl. bil. 12.

Anderslöv-Grönby församlings pastorat genom Per Nilsson

§ 10.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen översänt utdrag ur förslag till utlåtande till Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 9-11.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom bil. A
kostnadsförslag " " B
arbetsbeskrivningen " " C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da-Db, med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och utsågs Anna Nilsson, ordförande, Anders Jönsson och Lennart Bäckström.

Suppleant: Arvid Larsson.

Revisorer: Börje Johansson och Per Nilsson.

Suppleant: Einar Olsson.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 16.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 1246,69 kronor, vilket förskotterats av Lennart Bäckström.

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Lennart Bäckström med 126,50 kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 206:- kronor, vilket förskotterades av fröken Anna Nilsson

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 18.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Sörby den 9 maj 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Ove E. Persson

Henning Bengtsson

Gode män

7 Fm. 1521

Dnr III M9 11 66

Bilaga 1.

R E S O L U T I O N.

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 juni 1966.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Sandberg

S. Bornhager

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
Ärendet handlägges av Lantbruksing. S.-E. Wallin/KAn

13.6.1966

Dnr IR 599/66
IR 607/66

ID 318/66

FOTOKOPIA
17 JUN 66
LÄNSSTYRELSEN MALMÖ

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Dnr III M9-11-66
Ink. 17 JUNI 19[illegible]
[illegible] Malmö
[illegible]

Ansökningar om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./. Lantbruksnämnden i Malmöhus län har den 1 och 2 juli 1966 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökningar om förordnande och därvid föreslagit att förrättningarna handlägges av lantbruksingenjör.

Sökande	Socken
1. Linus Weiland m.fl., Gislöv, Trelleborg	Gislöv
2. Anders Nilsson m.fl., Sörby, Anderslöv	Anderslöv

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjör Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas handlägga förrättningarna.

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar

G. Hansson
Tf. byråchef

S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN 1966
DIARIE NR IR607/66
SAK NR

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr III
Ink 17 JUNI
Lan...

Till Länsstyrelsen i Malmöhus *län.*

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom Anderslövs

socken(-nar) av Malmöhus **län.**

Förrättningen avser omläggn. av bef. c:a 65 år gammal rörledning ingående i dikningsföretaget Nr 10, 5, 3 och 7 Sörby av år 1899

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

Förrättningens längd c:a 2000 meter. Översvämningar.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Anderslöv

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbrukare Lennart Bäckström, Sörby nr 3, Anderslöv, tel. 0410-20410

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Sörby den 14/5 19 66

Sökandes namn:		**Fastighet:**
Anders Nilsson	för fastigheten	Lr 3
Arne Nilsson	» »	Sörby av 5[10] och 7[2]
	» »	

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:	Fastighet:
..... ägare av fastigheten	.....
..... » » »	.....
..... » » »	.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19...

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 454453

Bilaga 2.

Kungörelse

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Sörby 3:1 och 23:1 m.fl. fastigheter i Anderslöv och Grönby socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos fröken Anna Nilsson, Sörbygården, Anderslöv, tisdagen den 21 mars 1967 kl. 9.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen kommer att beröras dels marker till Grönby nr 1, 9, 12, 13, 24 och 29 i Grönby socken, dels marker till Sörby 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 och 23 i Anderslövs socken, dels fastigheter i Sörby by, som utsläppa kloakvatten, dels dikningsföretaget "Uppgrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 10, 5, 3 och 7 Sörby av år 1899", dels Torrläggningsföretaget "Grönbybäcken av år 1843" samt allmänna vägen 671 Anderslöv—Sörby—Sörbyholm—Havgård.

Malmö den 6 mars 1967.

I tjänsten:
LENNART KINDBLOM
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 7 mars 1967 intygas i tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sörby nr 3 m.fl. fastigheter i Anderslöv och Grönby socknar, Malmöhus län.

Adressat:	Adress	Avs.dag
Skiftesgodemannen Ove E. Persson, Domme gård,	Alstad	7/3 1967
Skiftesgodemannen Henning Bengtsson, Gärdslöv 22,	Skurup	7/3 "
Hälsovårdsnämnden i Trelleborgs stad,	Trelleborg	8/3 "
Länsstyrelsen i Malmöhus län, fack,	Malmö 1	" "
Grönby församling	Anderslöv	" "
Anderslövs pastorat	Anderslöv	" "
Vägförvaltningen i Malmöhus län,	Malmö 4	" "
Lantbr. Anders Jönsson, Grönby nr 1,	Anderslöv	" "
" Edvin Helmer Andersson, Grönby nr 29,	"	" "
Lantbr. Henning Mauritz Andersson, Kullåkra,	"	" "
Herr Nils Olle Christer Nilsson, Medsolsbacken 17,	Hässelbystrand	"
Lantbr. Karl Larsson, Flintarp,	Anderslöv	" "
" Edvard Herman Gaeyner, Grönby 24,	"	" "
Lantbr. Nils Gustav Nilssons dödsbo,	"	" "
" Anders Nilsson, Östrandsvägen 8,	Enskede	" "
" Lennart Bäckström, Sörby 3,	Anderslöv	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Lantbr. Lars Börje Johansson, Flyganett,	Anderslöv	8/3 1967
Fr. Karolina Olofsson, Sörby 1,	"	" "
Herr Albin Larsson, " 14,	"	" "
" Knut Lennart Persson, nr 17,	"	" "
" Erik Nilsson, Sörby nr 16,	"	" "
Fr. Carolina Sjöberg, Sörby nr 15,	"	" "
Herr Nils Alfred Nordh, Sörby 18,	"	" "
" Karl Johan Möller, Röamöllagatan 22,	Hälsingborg	" "
" Erik Reinold Jönsson, Sörby 5,	Anderslöv	" "
" Nils Alfred Karlsson, Sörby 1,	"	" "
" Erik Georg Jönsson, Köpmansgat. 11,	Malmö	" "
" Albin Edvard Hanssons dödsbo, Sörby 2,	Anderslöv	" "
" Yngve Tage Arnold Larsson, Sörby 2,	"	" "
" Axel Wilhelm Lindqvist, " 2,	"	" "
" Birger Ekberg, " 5,	"	" "
" Anton Valdemar Sjöstedt, " 5,	"	" "
Sörby Missionsförening, Sörby 5,	"	" "
Herr Erik Alvar Nilsson, Sörby 5,	"	" "
" John Bengtsson, " 5,		
" Karl Gösta Folke Nordenberg, Sörby 5,	"	" "
" Nils Börje Eriksson, " 5,	"	" "
" Bror Axel Hansson, Ugglarp 3,	Alstad	" "
" Jenny Larsson, Sörby 5,	Anderslöv	" "
" Oskar Ulrik Emanuel Kullberg, Sörby 10,	"	" "
" Erik Valdemar Olsson, Sörby 10,	"	" "
" Enock Olsson, Sörby 10,	"	" "
" J.A. Hansson,	Trelleborg	" "

Adressat	Adress	Avs. dag
Herr Erik Gunnar Nilsson, Sörby 12,	Anderslöv	8/3 1967
" Gösta Peterson, " 12,	"	" "
Fr. Elina Karolina Kronkvist," 12,	"	" "
Torrläggningsföretaget Grönbybäcken av år 1883, ordf. Hans G. Jönsson, Assartorp,	Skurup	" "
Naturvårdsintendent Rune Frisén, Länsstyrelsen, fack,	Malmö 1	" "
Arvid Larsson, Sörbygården,	Anderslöv	" "

Malmö den 8 mars 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga 4.

LUNDS STIFTS + STIFTSNÄMNDEN I LUND

Resolution

Herr Kyrkoherden Allan Landén, Anderslöv,

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 20 mars 1967.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tore Gullström

Maria Strandberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan lämnade uppdrag förordnar jag härigenom ~~herr~~

Per Nilsson, Ormanäs

Allan Landén

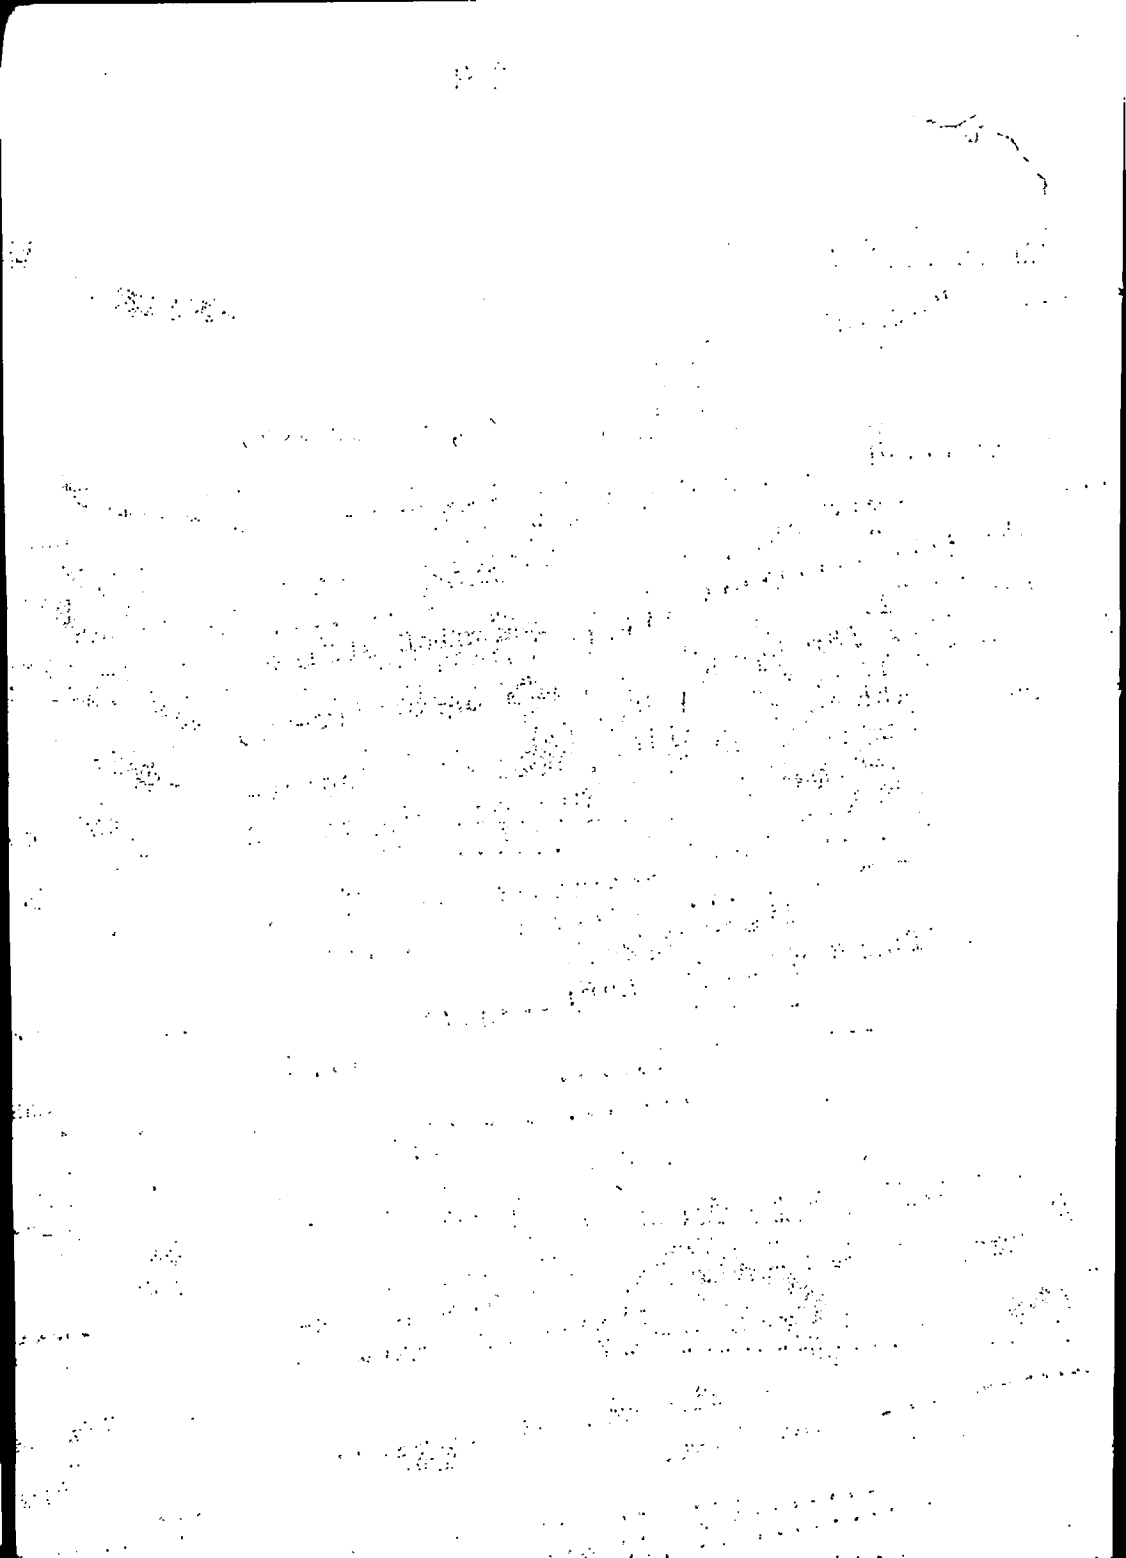

Länsstyrelsen har idag telefonledes meddelat att syneförrättning rörande torrläggning av marker till Sörby 3^1 och 23^1 i Anderslövs och Grönby socknar kommer att handläggas vid sammanträde tisdagen den 21 mars 1967 kl. 9 hos fröken Anna Nilsson, Sörbygården, Anderslöv.

Lunds stiftsnämnd den 20 mars 1967.

I tjänsten:

Tore Gullström

Bilaga 5.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Grönby församlings kyrkofullmäktige fredagen den 16 dec.1966,hållit i Grönby skola.

Närvarande voro 13 ledamöter och frånvarande 2 Herman Persson och fru Marta Ahlqvist.

§ 13.

Till att justera dagens protokoll valdes herrar Artur Nilsson och Einar Olsson.

-.-.-.

F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sörby 3:1 och 23:1 m fl fastigheter i Anderslöv och Grönby socknar av Malmöhus län, som kommer att hållas hos fröken Anna Nilsson, Sörbygården, Anderslöv, tisdagen den 21 mars 1967 kl 0900, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Malmö den 20 mars 1967
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Harald Ekström

Bilaga 7.

Atlas Copco ATLAS COPCO AB · STOCKHOLM 1

18

F U L L M A K T

för Herr Lantbr. Lennart Bäckström att föra min talan vid syneförrättning angående torrläggning av marker i Sörby den 21 mars 1967.

Anders Nilsson

Namnteckningen bevittnas:

.....

.....

A 277

Förening

Härmed förena vi oss med Anders Nilsson och Anna Nilsson Sörby i deras ansökan om laga syns åträttning jämte storlagning av mark av den 14.5 1916 och yrka att åträttningen utsträckes att jämväl omfatta nu tillbörliga mader.

Leanders församlings — —
pr. Einar Olsson

Arbetsbolagets Partnat
p.o. Per Persson vice ordf.

Axel Henning Pettersson

Axel Jansson — —

— — — — — — — — — — — — — — — —

Vitsordas

Hemming Knudsen

Oscar E. Persson

Hemming Bengtsson

Lantbruksingenjören
Lundavägen 66 A
Malmö Ö. tel.934580

27.4.1967

Bilaga 9.

20

Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201

Malmö 4

Sörby dikningsföretag år 1967.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen förordnats att handlägga synesförrättning angående torrläggning av marker till Sörby nr 3 m.fl. fastigheter i Anderslövs och Grönby s:r, Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos Fröken Anna Nilsson, Sörbygården, Anderslöv,
tisdagen den 9 maj 1967 kl. 9.30.

Då förrättningen kommer att beröra allm. vägen nr 671, får jag härmed överlämna ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhållan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

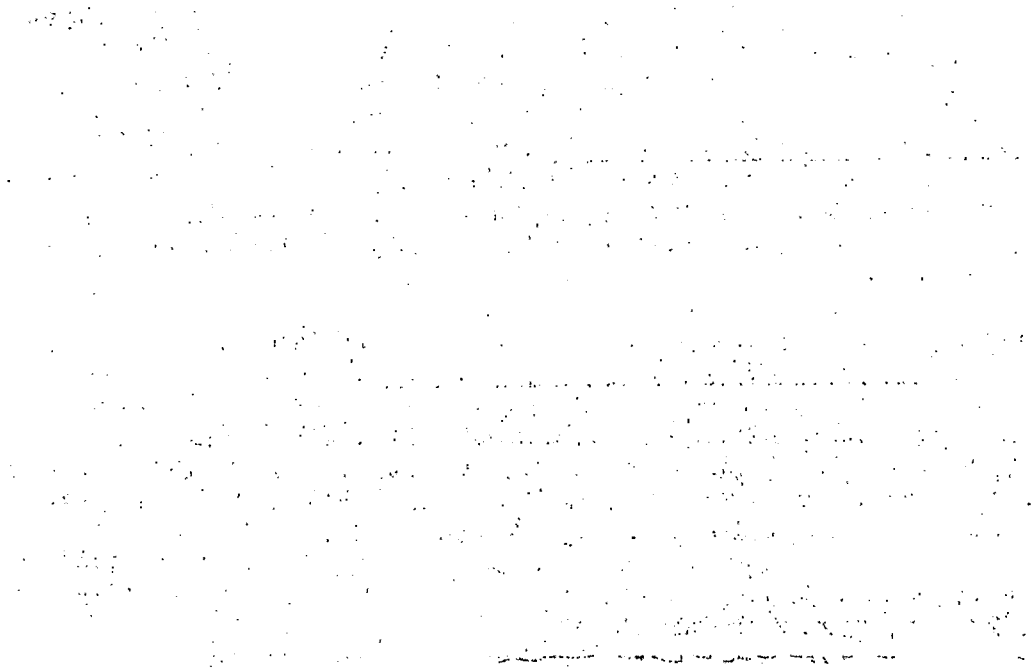

Bilaga 10.

27.4.1967
21

Sörby dikningsföretag år 1967.
Utdrag ur förslag till utlåtande.

Mom. 4. Broar och trummor.
Allmänna vägar.

Avloppet korsar mellan sektionerna 43+70-43+78 allm. vägen nr 671 Anderslöv-Sörby-Sörbyholm-Havgård. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betongrör. Då denna icke har erforderlig dimension och ej utförts med tillräckligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 47,34 m och vid uppströmssidan på höjden + 47,36 m. Trumman jämte en brunn vid 43+78 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Avloppet korsar mellan sektionerna 71+60-71+70 allm. vägen 671 Anderslöv-Sörby-Sörbyholm-Havgård. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betongrör, Då trumman icke har erforderliga dimensioner och icke utförts tillräckligt djupt, måste ny trumma av vägrör av standardtyp med minst ø 300 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 47,82 m och vid uppströmssidan på höjden + 47,84 m. Trumman jämte en brunn ø 700 mm vid 71+70 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Bilaga 11.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe	Handläggare	Datum	Beteckning (Åberopas vid korrespondens)
Underhållsavd	L-O Larsson	3.5.1967	VFM 51-671706

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom
Lundavägen 66

MALMÖ Ö

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Sörby dikningsföretag år 1967

Det av Eder översända utdraget ur förslag till utlåtande den 27.4.1967 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran. Vägförvaltningen förutsätter dock att trummorna utföras till en bredd av 6.0 m:s körbana och att respektive brunnar placeras minst 2.0 m utanför körbanan och så att de ej äro till hinder vid vägunderhåll.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar

Lennart Nordkvist
Lennart Nordkvist

Lars-Olov Larsson

EN

Bilaga 12.

23

Grönby den 8 maj 1967

FULLMAKT

för Lantmästare Erik Poppius Sockerbolaget Klagstorp att föra min talan och utöva mig tillkommande rättigheter vid den syneförrättning som kommer att hållas den 9 maj kl 9,30 ang torrläggning av marker tillhörande Sörby 1:3 m fl.

Flintarp som ovan

Anna Larsson

Anna Larsson

Bilaga A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Avdelning 1.							
Dikessträckan A-B-C-D, B-Ba,	1+40-2.						
GRÖNBY SOCKEN							
Grönby 12:3							
Henning Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	1	0,14		6500	8000	1500	210
"	2	0,09		"	"	"	135
"	3	0,06		"	"	"	90
		0,29					435
Brukningsbåtnad A							4400
Brukningsbåtnad B							1900
Summa kronor							6735
Grönby 12:2							
Grönby församling							
Alstringsbåtnad							
Äng	4		0,82	3400	5000 (6000)	1600	1312
"	5		0,49	3400	5000 (6000)	"	784
"	6		0,54	4400	6000	"	864
"	7		0,34	"	6000	"	544
"	8		0,24	"	"	"	384
"	9		0,10	"	"	"	160
Åker	10	0,05		7000	8000	1000	50
"	11	0,06		"	"	"	60
		0,11	2,53				4158
Brukningsbåtnad A							3000
Brukningsbåtnad B							500
Summa kronor							7658

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
Grönby 29:5, 29:6, 29:7 och 29:8							
Henning Andersson							
Alstringsbåtnad							
Åker	12	0,04		7500	8000	500	20
"	13	0,06		"	"	"	30
Äng	14		0,07	5700	6000	300	21
"	15		0,07	"	"	300	21
"	16		0,25	5600	"	400	100
Åker	17	0,08		7500	8000	500	40
"	18	0,09		"	"	"	45
"	19	0,16		"	"	"	80
"	20	0,17		6500	"	1500	255
"	21	0,30		7500	"	500	150
Äng	22		0,01	5500	6000	500	5
Åker	23	0,50		7500	8000	500	250
"	24	0,42		"	"	"	210
Äng	25		0,16	2600	3000 (6000)	400	64
Åker	26	0,37		7500	8000	500	185
"	27	0,21		6500	7000 (8000)	500	105
"	28	0,09		7500	8000	500	45
		2,49	0,56				1626
Brukningsbåtnad A							14000
Brukningsbåtnad B							1400
Summa kronor							17026

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Grönby 13:6							
N.O. Ch. Nilsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	29	0,11		7700	8000	300	33
"	30	0,38		7700	"	300	114
Summa		0,49					147
Grönby av 29:9							
Grönby församling							
Brukningsbåtnat A							3000
Brukningsbåtnad B							1000
Summa kronor							4000
Grönby 1:2							
Anders Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	31	0,18		7500	8000	500	90
"	32	0,10		6500	"	1500	150
Äng	33		0,25	"	6000	3000	750
"	34		0,48	"	"	"	1440
"	35		0,03	"	"	"	90
"	36		0,44	"	"	"	1320
Åker	37	0,33		7500	8000	500	165
		0,61	1,20				4005
Brukningsbåtnad A							6400
Brukningsbåtnad B							3500
Summa kronor							13905
Grönby 1:1							
Anderslöv, Grönby m.fl.							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
förs. pastorat							
arr. Anders Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	38	0,41		7500	8000	500	205
Äng	39		0,90	3000	6000	3000	2700
Åker	40	0,42		6500	8000	1500	630
"	41	1,18		7500	"	500	590
Äng	42		0,25	3600	6000	2400	600
		2,01	1,15				4725
Brukningsbåtnad A							9200
Brukningsbåtnad B							5300
Summa kronor							19225
Avdelning 2.							
Dikessträckan D-E-F.							
Grönby 1:1							
Anderslöv, Grönby m.fl.							
förs. pastorat.							
arr. Anders Jönsson							
Alstringsbåtnad							
Åker	43	0,43		6500	8000	1500	645
"	44	0,35		7500	"	500	175
"	45	0,20		"	"	"	100
"	46	0,16		"	"	"	80
"	47	0,14		"	"	"	70
"	48	0,15		"	"	"	75
övf.		1,43					1145

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
övf.		1,43					1145
Åker	49	0,06		7500	8000	500	30
"	50	0,40		"	"	"	200
Äng	51		0,21	3000	6000	3000	630
"	52		0,39	"	"	"	1170
"	53		0,20	5000	"	1000	200
"	54		0,09	3000	"	3000	270
"	55		0,31	"	"	"	930
		1,89	1,20				4575
Brukningsbåtnad A							26000
Brukningsbåtnad B							12325
Summa kronor							42900
Grönby 24:35							
Edvard Herman Gaeyner							
Brukningsbåtnad B							6321
Summa kronor							6321
Grönby 9:6-7 och 24:36							4041 / 1260
Karl Larsson							
Brukningsbåtnad B							1333
Summa kronor							1333
Grönby 9:2 och 24:3							
Rikard Selmer							
Brukningsbåtnad B							1806
Summa kronor							1806

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sörby 7:2							
Nils Gustav Nilssons dödsbo.							
Brukningsbåtnad B							43540
Summa kronor							43540
Avdelning 3.							
Dikessträckan F-G-H-I-K.							
Sörby 7:2							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							
Brukningsbåtnad B							700
Summa kronor							700
Sörby 23:1							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							
Brukningsbåtnad B							1700
Summa kronor							1700
Sörby 3:1							
Anders Nilsson							
Brukningsbåtnad B							29000
Summa kronor							29000
Bebyggelsegruppen i Sörby by ingående i dikningsföretaget Sörby år 1899							
Trelleborgs stad							
Dimensionsökning							5000
Summa kronor							5000
Avdelning 4.							
Dikessträckan G-Ga							
Sörby 3:1							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Anders Nilsson							
Brukningsbåtnad B							3600
Summa kronor							3600
Sörby 23:1							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							
Brukningsbåtnad B							3000
Summa kronor							3000
Avdelning 5.							
Dikessträckan Ga-Gb.							
Sörby 3:1							
Anders Nilsson							
Brukningsbåtnad B							1000
Summa kronor							1000
Sörby 23:1							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							
Brukningsbåtnad B							3000
Summa kronor							3000
Avdelning 6.							
Dikessträckan Ga-Gf.							
Sörby 3:1							
Anders Nilsson							
Brukningsbåtnad B							5100
Summa kronor							5100
Sörby 7:2							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206556

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Brukningsbåtnad B							900
Summa kronor							900
Avdelning 7.							
Dikessträckan I-Ia.							
Sörby 3:1							
Anders Nilsson							
Brukningsbåtnad B							4900
Summa kronor							4900
Sörby 23:1							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							
Brukningsbåtnad B							2100
Summa kronor							2100
Avdelning 8.							
Dikessträckorna Gb-Gc-Gd, Gc-Ge, Ia-Ib.							
Sörby 23:1							
Nils Gustav Nilssons dödsbo							
Brukningsbåtnad B							20400
Summa kronor							20400

Sörby den 9 maj 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ove E. Persson

Ove E. Persson

Gode män

Henning Bengtsson

Henning Bengtsson

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K					
		Delsträckan A-B-C					
0 - 0+50	50	Betongrör ϕ 600	m	50	32	1 600	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	50	15	750	
0		Ommurning ϕ 600, typ 0-4	st	1		400	
0+50 - 4+86	352	Betongrör ϕ 600	m	352	32	11 264	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	352	15	5 280	
		Ersättningar				700	
0+50, 1+40, B, 4+86		Brunnar ϕ 1000, typ B-2	st	4	400	1 600	
4+86 - 6+25	139	Betongrör ϕ 600	m	139	32	4 448	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	139	15	2 085	
5+23, 6+25		Brunnar ϕ 1000, typ B-2	st	2	400	800	
		Fördjupning av vattentäkt					
		eller ersättning				300	
		För oförutsett, arbetsledning					
		m.m. tillägges				4 273	33 500
		Delsträckan C-D					
6+25 - 9+93	368	Betongrör ϕ 600	m	368	32	11 776	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	368	15	5 520	
8, 9+13, 9+93		Brunnar ϕ 1000, typ B-2	st	3	400	1 200	
Trpt	909	Trpt				18 496	33 500

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Trpt	909	Trpt				18 496	33 500
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				2 704	21 200
		Delsträckan D-E					
9+93 - 12+84	291	Betongrör ϕ 600	m	291	32	9 312	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	291	15	4 365	
12+84		Brunn ϕ 1000, typ B-2	st	1		400	
12+84 - 18+85	601	Betongrör ϕ 600	m	601	32	19 232	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	601	18	10 818	
14+26, 15+33, 16+50, 18 18+53		Brunn ϕ 1000, typ B-2	st	5	400	2 000	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				6 773	52 900
		Delsträckan E-F					
18+85 - 22+19	334	Betongrör ϕ 600	m	334	32	10 688	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	334	22	7 348	
20+30, 22+19		Brunnar ϕ 1000, typ B-2	st	2	400	800	
22+19 - 23+80	161	Betongrör ϕ 600	m	161	32	5 152	27.025
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	161	17	2 737	
23+80		Ommurning ϕ 600, typ O-4	st	1		300	
23+80 - 25+60	-	Vattenhåla					
25+60 - 26	40	Schaktning av sandblandad lera o. dyjord	m3	200	3	600	31.300
Trpt	2336	Trpt				27 625	107 600

Oförutsett 13.7% 4.625

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Trpt	2336	Trpt				27 625	107 600
		Utplanering eller ersättning					
		för jordupplag	m^3	200	1	200	
26 - 28+25	225	Betongrör ϕ 500	m	225	25	5 625	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	225	15	3 375	
27, 28+25		Brunnar ϕ 900, typ B-2	st	2	350	700	
26		Ommurning ϕ 500, typ 0-4	st	1		300	
		För oförutsett, arbetsledning m.m.				5 175	
		m.m. tillägges				5 125	43 000
		Delsträckan F-G					
28+25 - 29+54	129	Betongrör ϕ 500	m	129	25	3 225	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	129	15	1 935	
29+54		Brunn ϕ 900, typ B-2	st	1	350	350	
29+54 - 32+58	304	Betongrör ϕ 500	m	304	25	7 600	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	304	15	4 560	
31		Brunn ϕ 900, typ B-2	st	1		350	
32+58		Brunn ϕ 1000, typ B-2	st	1		400	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				2 780	21 200
		Delsträckan G-H					
32+58 - 33+50	92	Betongrör ϕ 400	m	92	17	1 564	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	92	10	920	
Trpt	3086	Trpt				2 484	171 800

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Trpt	3086					2 484	171 800
33+50		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	1		300	
		För oförutsett, arbetsledning					
		m.m. tillägges				416	3 200
		Delsträckan H-I					
33+50 - 35+80	230	Betongrör ϕ 400	m	230	17	3 910	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	230	12	2 760	
35+26, 35+45, 35+80		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	3	300	900	
		För oförutsett, arbetsledning					
		m.m. tillägges				1 130	8 700
		Delsträckan I-K					
35+80 - 36+64	84	Betongrör ϕ 400	m	84	17	1 428	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	84	14	1 188	
36+64		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	1	300	300	
		För oförutsett, arbetsledning					
		m.m. tillägges				384	3 300
Summa	3400	meter Summa kronor					187 000
		Dikessträckan B-Ba					
B-80	60	Betongrör ϕ 300	m	60	10:50	630	
		Schaktning, stämpling, rör-					
		läggning och återfyllning	m	60	9:-	540	
Trpt	60					1 170	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Trpt	60	Trpt				1 170	
80		Brunn ⌀ 600, typ B-2	st	1		250	
80 - 82+48	248	Betongrör ⌀ 300	m	248	10:50	2 604	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	248	9:-	2 232	
81, 81+40, 82+48		Brunnar ⌀ 600, typ B-2	st	3	250:-	750	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				994	8 000
Summa	308	meter	Summa kronor				8 000
		Dikessträckan 1+40 - 2					
1+40 - 1+92	52	Betongrör ⌀ 225	m	52	7:-	364	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	52	7:-	364	
1+92 - 2	8	Betongrör (vägrör) ⌀ 225	m	8	10:-	80	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning samt iordningställande av vägbanan	m	8	20:-	160	
2		Brunn ⌀ 600, typ B-2	st	1		250	
		För oförutsett, arbetsledning, m.m. tillägges				182	1 400
Summa	60	meter	Summa kronor				1 400

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 64 dec. 4 000. SRA 402464

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Dikessträckan G-Ga-Gb-Gc-Gd					
		Delsträckan G-Ga					
40 - 42+28	228	Betongrör ϕ 300	m	228	10:50	2 394	
		Schaktning, stämpning, rörläggning och återfyllning	m	228	12:-	2 736	
41, 42+28		Brunnar ϕ 700, typ B-2	st	2	300:-	600	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				870	6 600
42+28 - 43+70	142	Delsträckan Ga-Gb					
		Betongrör ϕ 300	m	142	10:50	1 491	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	142	10:-	1 420	
43, 43+70		Brunnar ϕ 700, typ B-2	st	2	300:-	600	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				489	4 000
		Delsträckan Gb-Gc-Gd					
43+70 - 43+78	8	Trumma av betongrör, vägrör, ϕ 300 utf. o. bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				-	
43+78		Brunn ϕ 700 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län				-	
43+78 - 45+46	168	Betongrör ϕ 300	m	168	10:50	1 764	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	168	14:-	2 352	
44, 44+50		Brunnar ϕ 700, typ B-2	st	2	300:-	600	
		Tillägg för genomgång av ägoväg				200	
45+46		Ommurning ϕ 300, typ O-4				300	
Trpt	546	Trpt				5 216	10 600

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Trpt	546	Trpt				5 216	10 600
45+46 - 47	-	Vattenhåla					
47 - 48	100	Betongrör ∅ 300	m	100	10:50	1 050	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	100	12:-	1 200	
47+88, 48		Brunnar ∅ 700, typ B-2	st	2	300:-	600	
47		Ommurning ∅ 300, typ O-4				200	
48 - 49+33	133	Betongrör ∅ 300	m	133	10:50	1 397	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	133	91:-	1 197	
48+50, 49+33		Brunnar ∅ 700, typ B-2	st	2	300:-	600	
49+33 - 50	67	Betongrör ∅ 225	m	67	7:-	469	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	67	7:-	469	
50		Ommurning ∅ 225, typ O-4				200	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				1 802	14 400
Summa	846	meter Summa kronor					25 000
		Dikessträckan Gc-Ge					
55 - 55+34	34	Betongrör ∅ 150	m	34	4:50	153	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	34	5:-	170	
55+34		Ommurning ∅ 150, typ O-4				100	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				77	500
Summa	34	meter Summa kronor					500

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 64 dec. 4000. SRA 402464

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		Dikessträckan Ga-Gf					
60 - 61+78	178	Betongrör ϕ 225	m	178	7:-	1 246	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	178	7:-	1 246	
61+78, 62+70, 62+96		Brunnar ϕ 600, typ B-2	st	3	250:-	750	
61+78 - 63+34	156	Betongrör ϕ 150	m	156	4:50	702	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	156	7:-	1 092	
63+34		Ommurning ϕ 150, typ O-4	st	1		200	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				764	6 000
Summa	334	meter Summa kronor					6 000
		Dikessträckan I-Ia-Ib					
		Delsträckan I-Ia					
70 - 71	100	Betongrör ϕ 300	m	100	10:50	1 050	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning			10:-	1 000	
70+50, 71		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	2	350:-	700	
71 - 71+60	60	Betongrör ϕ 300	m	60	10:50	630	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	70	14:-	840	
71+60		Brunn ϕ 700	st	1	350	350	
71+60 - 71+70	10	Trumma av betongrör, vägrör ϕ 300 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
Trpt	170	Trpt				4 570	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
Trpt	170	Trpt				4 570	
71+70		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	1		-	
		Utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län					
71+70 - 72+27	57	Betongrör ϕ 300	m	57	10:50	599	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	57	10:-	570	
72+27		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	1	300:-	300	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				961	7 000
		Delsträckan Ia - Ib					
72+27 - 73+50	123	Betongrör ϕ 300	m	123	10:50	1 292	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	123	10:-	1 230	
73+50		Brunn ϕ 700, typ B-2	st	1		300	
73+50 - 75	150	Betongrör ϕ 300	m	150	10:50	1 575	
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning	m	150	14:-	210	
75		Ommurning ϕ 300, typ O-4	st	1		200	
		För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges				693	5 500
Summa	500	meter Summa kronor					12 500

v.g.v.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Sammandrag:					
0-36+64	3400	A-B-C-D-E-F-G-H-I-K					187 000
79+40-80-82+48	308	B-Ba					8 000
1+40-2	60						1 400
32+58-40-50	846	G-Ga-Gb-Gc-Gd					25 000
49+33-55-55+34	34	Gc-Ge					500
42+28-60-63+34	334	Ga-Gf					6 000
35+80-70-75	500	I-Ia-Ib					12 500
Summa	5482	meter	Summa kronor				240 400

Sörby den 9 maj 1967

I tjänsten

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

1/ Innan arbeten, som beröra järnväg, allmänna eller enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar eller telefonkablar, skola utföras, skall entreprenören i god tid underrätta byggherren eller ägarna av ovanstående anläggningar.

2/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.

3/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rothuggas och borttagas.

4/ Entreprenören skall i samråd med markägaren överenskomma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas.

5/ Schaktmassor får ej uppläggas i tillstötande diken eller på vägar och tomter. Upplagsplats anvisas av byggherren.

6/ Mellan diket och jordvallen skall vid öppna diken lämnas en frikant om minst 1 m.

7/ Större stenar, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.

8/ Ras och rörbrott som möjligen uppkomma under arbetets utförande skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna eller grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar äger byggherren att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

9/ Öppningar (genomstick) skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.

10/ All betonggjutning skall utföras med betong K=300 och grundläggas på botten av skärv. Betongrör och brunnsringar skola uppfylla fordringarna i Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.

11/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400x300x200 mm.

12/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.

13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

14/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

15/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

16/ Brunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skola utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.

17/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.

18/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick. Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare bekostar detta arbete.

Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. Mb ± v 40,98 m. Kullåkra bro, c:a 1,5 km nordnordost om Grönby kyrka å vägen Grönby-Havgård-Lemmeströ över Grönbybäcken. Brons uppströmssida, kantbalkens översida, mitt över broöppningen och c:a 0,20 m. från kanten.

Fixp,. Jst ± v 42,42 m. Järndubb i sten i rågång mellan fastigheten Grönby 1:2 och 29:9,c:a 16 m. Ö om sektion 6+25 och c:a 10 m. S om sektion 6+2.

Fixp. Jst ± v 49,49 m. Järndubb i grundsten i S. längan av den kringbyggda gården Sörbyhall, S. sidan 3,9 m. V om SÖ hörnet.

Fixp. Jst ± v 51,16 m. Järndubb i grundsten till loge å Sörby nr 3:1, östra sidan, 0,37 m. S. om NO hörnet, c:a 0,6 m. över markytan.

Sörby den 9 maj 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Bilaga D.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Sörby nr 3 m.fl. fastigheter inom Anderslövs och Grönby socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 juni 1966 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Sörby nr 3 m.fl. fastigheter inom Anderslövs och Grönby s:r, Malmöhus län.

Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen har handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde 89/90, ligger c:a 1,5 km NV om Grönby kyrka. Dikningsföretagets läge framgår av bif. översiktskarta. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. genom täckta ledningar. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten. Övre delen av företaget ingår i ett äldre dikningsföretag "Uppgrävning av floddiket genom och från ägorna till 10,5,3 och 7 Sörby av år

1899". Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av omläggning av avloppen A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-K, 1+40-2, B-Ba, G-Ga, Ga-Gb, G b-Gc-Gd, Gc-Ge,Ga-Gf, I-Ia och Ia-Ib med rör, till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För berörda dikessträckor ha profilritningar upprättats. Profilritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt även läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta, heldragna linjer. Brunnar och ommurningar markeras med ringar.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar. Hänsyn har dessutom tagits till avrinning från bebyggelse.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredes båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det

planerade dikningsföretaget kommer till stånd, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Avloppet korsar mellan sektionerna 43+70-43+78 allm. vägen nr 671 Anderslöv-Sörby-Sörbyholm-Havgård. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betongrör. Då denna icke har erforderlig dimension och ej utförts med tillräckligt djup, måste en ny trumma av vägrör av standardtyp med minst 300 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 47,34 m och vid uppströmssidan på höjden + 47,36 m. Trumman jämte en brunn vid 43+78 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Avloppet korsar mellan sektionerna 71+60-71+70 allmänna vägen 671 Anderslöv-Sörby-Sörbyholm-Havgård. I korsningspunkten finnes för närvarande en trumma av betongrör. Då trumman icke har erforderliga dimensioner och icke utförts tillräckligt djupt, måste ny trumma av vägrör av standardtyp med minst ø 300 mm inre diameter utföras. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 47,82 m och vid uppströmssidan på höjden + 47,84 m. Trumman jämte en brunn ø 700 mm vid 71+70 utföres och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen ägovägar och brukningsvägar.

Där de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas med vederbörande jordägare, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, för det gemensamma dikningsföretaget till 240.400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande

vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet som till de blivande och nuvarande torrläggningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade drifts- eller brukningskostnaderna, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Denna senare båtnad har uppdelats i brukningsbåtnad A = nytta genom minskade körkostnader och brukningsbåtnad B = ~~nytta genom minskade körkostnader och brukningsbåtnad B~~ = nytta genom minskade underhållskostnader. Resultatet av båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnaden har av synemännen uppskattats till 244.996:- kronor, fördelat på de olika dikessträckorna med 68.696:-kronor på sträckan A-B-C-D, B-Ba och 1+40-2, 95.900:- kronor på sträckan D-E-F, 36.400:- kronor på sträckan F-G-H-I-K, 6.600:- kronor på sträckan G-Ga, 4000:- kronor på sträckan Ga-Gb, 6000:- kronor på sträckan Ga-Gf, 7000:- kronor på sträckan I-Ia, 20.400:- kronor på sträckorna Gb-Gc-Gd, Gc-Ge och Ia-Ib.

Företaget har jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelats i 8 avdelningar. Inom varje avdelning skola kostnaderna utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Av kostnadsfördelningslängden framgår närmare båtnad och kostnad för resp. avdelning.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kol. 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kol. 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kol. 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrläggningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas, om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.

5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.

6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kol. 6 av kostnadsfördelningslängden. Gemensamma kost-

nader för de olika dikessträckorna skall fördelas efter kostnadsfördelningslängdens 7 kol.

Enligt bestämmelserna i Sörby dikningsföretag av år 1899 äro fastighetsägarna i Sörby by delaktiga i underhållet på sträckan F-G-H-I-K(sek. 2+0-B enl. beteckningen i 1899 års förrättning) med 29,843 %.

I den resterande sträckan i 1899 års förrättning A-2 har jordbruksfastigheterna andel i underhållet med 70,157 %.

Då allmän vatten-och avloppsanläggning skall utföras inom Sörby by, har från synemännens sida framlagts förslag att jordbruksfastigheterna nedströms punkt K övertager byns underhållsskyldighet mot att jordbruksfastigheterna befrias från motsvarande underhållsskyldighet på sträckan inom byn och uppströms punkten K. Mot detta förslag har Trelleborgs stad såsom huvudman för vatten-och avloppsanläggningen i byn intet att erinra.

Fastigheterna inom Sörby by får till dess anslutning till gemensamma avloppsledningar sker utan särskild kostnad avleda sitt kloakvatten till dikningsföretaget.

Med hänsyn till ökad avrinning av ytvatten från bebyggelse inom Sörby by har viss dimensionsökning beräknats erforderlig. Denna merkostnad, 5000:- kronor, har Trelleborgs stad förklarat sig villig att bestrida och bör motsvarande andel i framtida underhåll åvila Trelleborgs stad.

Varje delägare är berättigad påfordra, att den dikessträcka, av vilken han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de i företaget ingående dikessträckorna och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget,

eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar får tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skall delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings-och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara

för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 3 kap. 18-25 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Sörby dikningsföretag år 1967. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skall handläggas inför Oxie och Skytts [illegible] häradsrätt.

Mom. 12. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Vattendomstolsavgift.

Domstolsavgift, enl. 11 kap. vattenlagen, skall utgå med 489,99 kronor. Avgiften skall inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2:- kr för tusen av förbättringsvärdet för vars och ens mark.

Mom. 15 Verkställighet.

Då denna förrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 ovan angivna tiden.

Sörby den 9 maj 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ove E. Persson

Henning Bengtsson

Gode män

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
GRÖNBY SOCKEN						
Avd. 1						
Dikessträckorna A-B-C-D, B-Ba, 1+40-2.						
~~B-Ba, 1+40-2.~~						
Grönby 12:3						
Henning Andersson	S	6735		6284,36	9,804	
Grönby 12:2						
Grönby församling	S	7658		7145,87	11,148	
Grönby 29:5-8						
Henning Andersson	S	17026		15887,19	24,785	
Grönby 13:6						
Nils O. Ch. Nilsson		147		137,17	0,214	
Grönby av 29:9						
Grönby församling	S	4000		3732,54	5,823	
Grönby 1:2						
Anders Jönsson	S	13905		12974,48	20,241	
Grönby 1:1						
Anderslöv, Grönby m.fl.	S					
förs. pastorat		19225		17938,39	27,985	
Summa		68696		64100,00	100,000	26,664
Avd. 2.						
Dikessträckan D-E.F.						
Grönby 1:1						
Anderslöv, Grönby m.fl.						
förs. pastorat	S	42900		42900:-	44,734	
övf.		42900		42900:-	44,734	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
259162

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
övf.		42900		42900:-	44,734	
Grönby 24:35						
Edvard Herman Gaeyner		3'220 (6321)		3'220 6321:-	6,591	
Grönby 9:6-7 och 24:36						
Karl Larsson		1333		1333:-	1,390	
Grönby 9:2 och 24:3						
Rikard Selmer		1806		1806:-	1,883	
Sörby 7:2						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	43540		43540:-	45,402	
Summa		95900		95900:-	100,000	39,892
Avd. 3.						
Dikessträckan F-G-H-I-K.						
Sörby 7:2						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	700		700:-	1,923	
Sörby 23:1						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	1700		1700:-	4,670	
Sörby 3:1						
Anders Nilsson	S	29000		29000:-	79,671	
Bebyggelsegruppen i Sörby by, ingående i df Sörby av år 1899						
Trelleborgs stad		5000		5000:-	13,736	
Summa		36400		36400:-	100,000	15,141

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Avd. 4.						
Dikessträckan G-Ga.						
Sörby 3:1						
Anders Nilsson, arr. Lennart Bäckström	S	3600		3600:-	54,545	
Sörby 23:1						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	3000		3000:-	45,455	
Summa		6600		6600:-	100,000	2,745
Avd. 5.						
Dikessträckan Ga-Gb.						
Sörby 3:1						
Anders Nilsson, arr. Lennart Bäckström	S	1000		1000:-	25,000	
Sörby 23:1						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	3000		3000:-	75,000	
Summa		4000		4000:-	100,000	1,664
Avd. 6.						
Dikessträckan Ga-Gf.						
Sörby 3:1						
Anders Nilsson, arr. Lennart Bäckström	S	5100		5100:-	85,000	
Sörby 7:2						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	900		900:-	15,000	2,496
Summa		6000		6000:-	100,000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1962 juni. 3 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
259162

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	 för samfälligheten beräknad kostnad kronor	 samfällighetens verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Avd. 7.						
Dikessträckan I.-Ia.						
Sörby 3:1						
Anders Nilsson, arr. Lennart Bäckström	S	4900		4900:-	70,000	
Sörby 23:1						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	2100		2100:-	30,000	
Summa		7000		7000:-	100,000	2,912
Avd. 8.						
Dikessträckorna G b-Gc-G d, Gc-Ge, Ia-Ib.						
Sörby 23:1						
Nils Gustav Nilssons dödsbo	S	20400		20400:-	100,000	
Summa		20400		20400:-	100,000	8,486

Sörby den 9 maj 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ove E. Persson

Henning Bengtsson

Gode män

Bilaga

Typritning B-2

BRUNN

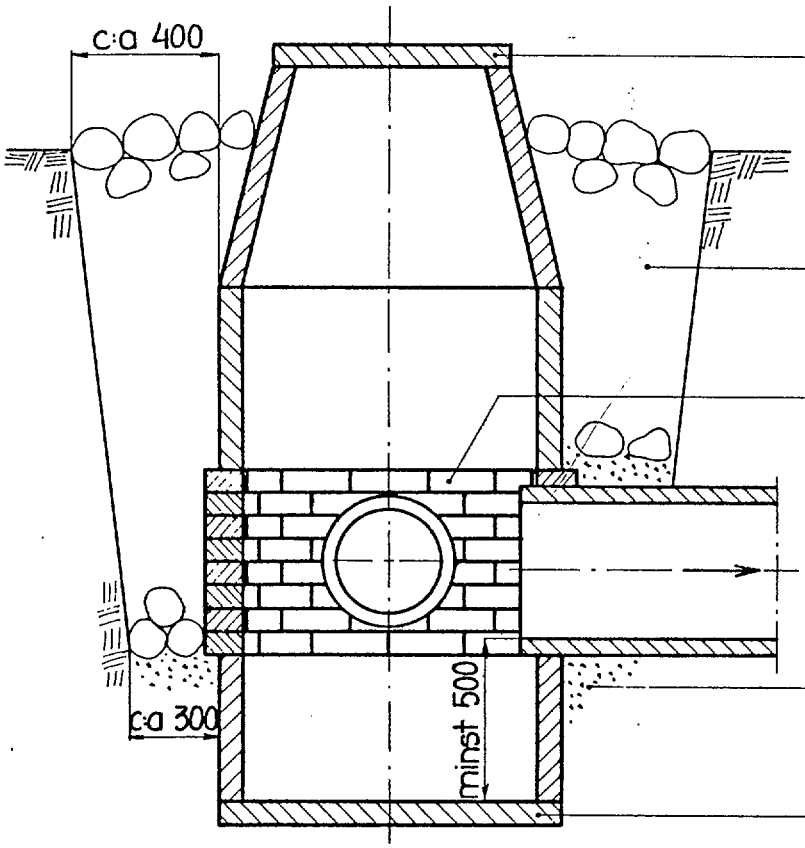

Betonglock med handtag

Fyllning med sten eller singel

Bränt brunnstegel eller betongsten (Btg II Std K 250) Stötfogar med 10 mm öppning

Grus eller väl stampad lera

Lös betongplatta eller igjuten botten. Vid lös mark placeras brunnen på utkragad betongplatta eller rustbädd av 2½" plank

Mått i mm

Lantbruksstyrelsen 3087. 53 maj.

Skala 1:50.
Mått i mm.

Bilaga
Typritning 0-4
Ommurning.

Typritning för ommurning.

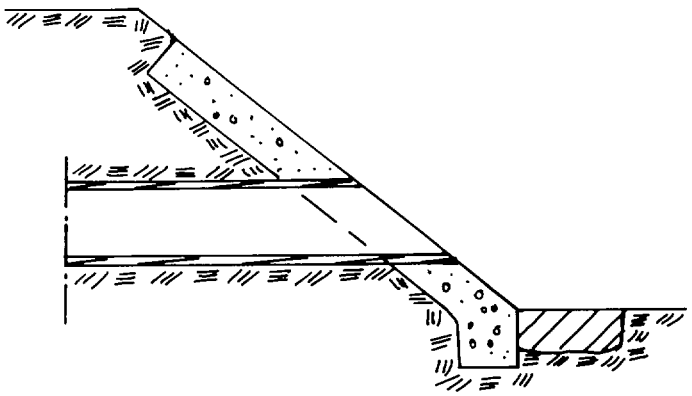

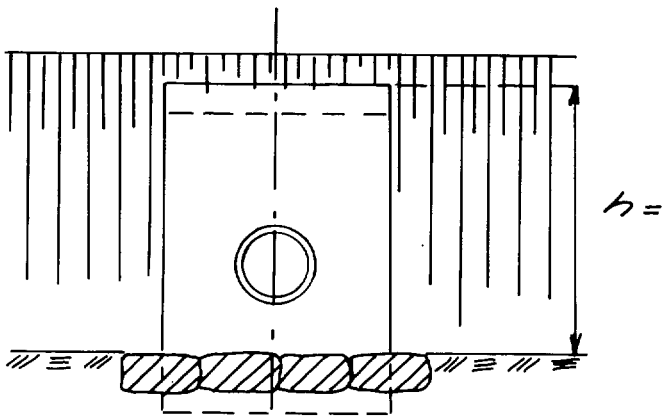

Dom B 8/1967.

BUD 6/1967.

Sörby dikningsföretag år 1967.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

DOM

meddelad på domstolens kansli

i Växjö den 24 november 1967.

Klagande: lantbrukaren Herman Gaeyner, Grönby 24[35], Anderslöv.

Saken: besvär över utlåtande rörande Sörby dikningsföretag år 1967 i Anderslövs och Grönby socknar, Malmöhus län.

År 1899 handlade statens e. lantbruksingenjör Ernst Berggren med biträde av gode män en förrättning, avseende "nygräfningen af floddiket genom och från egorna till No 10, 5, 3 och 7 Sörby uti Anderslöfs socken, Skytts härad och Malmöhus län". Synemännen förordnade i ett den 15 december samma år avgivet utlåtande, att företaget skulle indelas i två avdelningar, I och II, samt att floddiket - bortsett från vissa sträckor inom avdelning I - skulle vara öppet. Av kostnadsfördelningslängden i

Utan avgift.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.

utlåtandet framgår - såvitt i förevarande mål är av intresse - att fastigheten 1/9 mantal nr 24 Grönby, som ingick i avdelning II, åsattes ett repartitionstal av 273/1537.

I målet är upplyst att de ägoområden, som vid 1899 års förrättning omfattades av 1/9 mantal nr 24 Grönby, numera efter ändringar i fastighetsindelningen ingår i fastigheterna Grönby 9^{6}, 9^{7}, 24^{35} och 24^{36} samt att delaktigheten för klagandens fastighet Grönby 24^{35} i kostnaderna för avdelning II av företaget utgör 202/1537, eller 13,1 % (aktsid. 7).

1899 års företag har åtminstone i viss utsträckning kommit till utförande, och delar av floddiket inom avdelning II har rörlagts, bland andra sträckan över Grönby 24^{35}.

Den 9 maj 1967 avslutades en syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker till Sörby nr 3 m.fl. fastigheter inom Anderslövs och Grönby socknar. Förrättningen handlades av lantbruksingenjören Lennart Kindblom i Malmö med biträde av gode män. Synemännen har i ett samma den 9 maj avgivet utlåtande funnit hinder ej möta mot företaget - som benämnts Sörby dikningsföretag år 1967 - och lämnat medgivande till dess utförande.

De av företaget berörda markerna, vars läge framgår av en

vid synehandlingarna fogad översiktskarta, avvattnas för närvarande genom täckta ledningar, vilka till viss del ingår i 1899 års företag. Vissa av markerna besväras emellertid av vatten på grund av att ledningarnaej givits erforderliga dimensioner och ej heller förlagts på tillräckligt stort djup. I avsikt att bereda markerna en mera ändamålsenlig torrläggning har synemännen beslutat, att avloppen A-B, B-C, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-K, 1+40 - 2+0, B-Ba, G-Ga, Ga-Gb, Gb-Gc-Gd, Gc-Ge, Ga-Gf, I-Ia och Ia-Ib, vars sträckningar framgår av en vid utlåtandet fogad plankarta, skall komma till utförande. Djup och övriga dimensioner för de olika avloppen, vilka samtliga skall rörläggas, har redovisats på en av förrättningsmannen upprättad profilritning. Av dessa avloppssträckor motsvarar E-F ungefär avdelning II i 1899 års företag.

Synemännen har bestämt avloppens dimensioner med hänsyn tagen dels till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från området dels ock till rådande fallförhållanden. Storleken av de områden som kommer att avvattnas framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall avbördas, har av synemännen beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek, under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 l per sekund och hektar. Enligt särskild anmärkning i

utlåtandet har hänsyn jämväl tagits till avrinning från bebyggelse.

Synemännen har verkställt båtnadsberäkning och därvid upptagit, förutom den alstringsbåtnad, som förväntas uppkomma genom förbättrad torrläggning, jämväl brukningsbåtnad, utgörande kapitaliserad vinst av de minskade drifts- eller brukningskostnader, som uppkommer genom att/öppna diken igenlägges. Brukningsbåtnaden har uppdelats i brukningsbåtnad A, vilken utgör nytta av minskade körkostnader, och brukningsbåtnad B, som avser nytta genom minskade underhållskostnader. Båtnadsuppskattningen har redovisats i en värderingslängd, bil. A till syneprotokollet. Därav framgår att företagets sammanlagda båtnad utgör 244.996 kronor, varav 68.696 kronor på sträckorna A-B-C-D, B-Ba och 1+40 - 2+0, 95.900 kronor på sträckan D-E-F, 36.400 kronor på sträckan F-G-H-I-K, 6.600 kronor på sträckan G-Ga, 4.000 kronor på sträckan Ga-Gb, 6.000 kronor på sträckan Ga-Gf, 7.000 kronor på sträckan I-Ia samt 20.400 kronor på sträckorna Gb-Gc-Gd, Gc-Ge och Ia-Ib. Enligt kostnadsförslaget, bil. B till protokollet, beräknas kostnaderna för företagets utförande uppgå till 240.400 kronor. Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har företaget uppdelats i åtta avdelningar. Inom varje avdelning skall kostnaderna utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Båtnad

och kostnad för avdelningarna har redovisats i en kostnadsfördelningslängd, bil. Da till utlåtandet. Kostnaderna för framtida underhåll skall fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets utförande i enlighet med fördelningstal, angivna i kostnadsfördelningslängden.

Av intresse i målet är endast dikessträckan D-E-F, vilken utgör en särskild avdelning, benämnd avdelning 2. Däri ingår fastigheterna Grönby 1^{1} och Sörby 7^{2}, båda tillhöriga sökande, samt Grönby 9^{2}, 9^{6}, 9^{7}, 24^{3}, 24^{35} och 24^{36}. Kostnaderna för dikningen inom avdelningen och fastigheternas båtnad därav har av synenännen uppskattats till samma belopp, eller 95.900 kronor. Grönby 1^{1} har beräknats erhålla en alstringsbåtnad av 4.575 kronor, en brukningsbåtnad A av 26.000 kronor och en brukningsbåtnad B av 12.325 kronor, tillhopa 42.900 kronor. Övriga fastigheter har endast påförts brukningsbåtnad B, Sörby 7^{2} med 43.540 kronor, Grönby 9^{2} och 24^{3} med 1.806 kronor, Grönby 9^{6}, 9^{7} och 24^{36} med 1.333 kronor samt Grönby 24^{35} med 6.321 kronor.

Grönby 24^{35} gränsar uppströms (väster) till Sörby 7^{2} och nedströms (öster) till Grönby 1^{1}. Den inom Grönby 24^{35} befintliga täckta ledningen, som har en diameter av 400 mm, börjar vid en i gränsen mot Sörby 7^{2} befintlig vattenfylld märgelgrav och mynnar

i en annan vattensamling vid gränsen mot Grönby 1^{1}. Den i utlåtandet föreslagna ledningen skall på sträckan över Grönby 24^{35} utföras med en diameter av 600 mm. Ledningen skall i likhet med den befintliga börja vid märgelgraven i fastighetens västra del men kommer att dragas förbi den vid gränsen mot Grönby 1^{1} befintliga vattensamlingen.

Över utlåtandet har Herman Gaeyner såsom ägare av Grönby 24^{35} anfört besvär med yrkande att fastighetens andel i företaget måtte nedsättas till 3.220 kronor. Vid huvudförhandlingen i målet har Gaeyner i andra hand yrkat föreskrift att avloppet över hans fastighet skall utföras som öppet dike.

Företagets arbetsstyrelse har medgivit att Gaeyners delaktighet nedsättes med 688 kronor till 5.633 kronor men bestritt besvären i övrigt.

Fröken Anna Nilsson, sökande till förrättningen och ägare av Sörby 7^{2}, har medgivit att hennes fastighet påföres delaktighet med ytterligare 688 kronor.

Till utveckling av sin talan har Gaeyner anfört, att det planerade företaget huvudsakligen bör bekostas av fastigheterna uppströms Grönby 24^{35}, enär dessa får nytta av den nya ledningen. Över Grönby 24^{35} finns redan en välskött ledning, som fungerar till-

fredsställande om något hinder för vattenframrinningen ej finns på Grönby 1^{1}. Han vill emellertid ej motsätta sig att ny ledning framdrages över hans fastighet men anser, att det belopp, som påförts fastigheten, bör nedsättas. Under syneförrättningen upplystes att kostnaden för en ny ledning över fastigheten beräknades uppgå till 23.000 kronor. Hans skyldighet att deltaga i företagets kostnader bör därför begränsas till 14 % av detta belopp. Procenttalet motsvarar enligt hans mening fastighetens repartitionstal i 1899 års företag.

Förrättningsmannen har anfört: Enligt utlåtandet i 1899 års företag skulle det befintliga öppna avloppet fördjupas inom Grönby 24^{35}. Troligen uppstod arbetssvårigheter, så att öppet avlopp ej kunde utföras till föreskrivet djup. Den rörledning som i stället utfördes består av så kallade höganäsrör och har en diameter av 400 mm. Det är ej känt hur rörläggningskostnaderna fördelats. Vid den punkt, där ledningen över Grönby 24^{35} börjar, omfattar nederbördsområdet 139 har. Ledningen, som troligen lagts med en lutning av cirka 0,5 o/oo, avbördar endast omkring 52 l per sekund, motsvarande 0,4 l per sekund och har. Dennu föreslagna ledningen kommer att erhålla en större lutning, och därigenon ökas avbördningsförmågan så att nutida krav på avrinning uppfylles. -

Synenännen har funnit båtnaden för bland andra Grönby 24^{35} utgöras av den nytta, som uppstår genom att befintlig ledning utbytes och ersättes med nya rör av ändamålsenlig storlek. Denna nytta har ansetts motsvara fastighetens andel enligt 1899 års utlåtande - 13,1 % - av kostnaden för utbyte av ledningen på sträckan E-F. Kostnaden för sträckan E-F har beräknats uppgå till 43.000 + 10.000 (fallkostnad) och för sträckan D-E till 52.900-10.000, eller tillhopa för sträckan D-E-F 95.900 kronor. Fallkostnaden on 10.000 kronor har påförts Sörby 7^{2}, som ensam utnyttjar fördelen av fördjupningen utöver 1899 års bottenläge. Någon jämkning med hänsyn till att något större ledning föredragits än den nu befintliga har ej gjorts. Omläggning av sträckan E-F med samma rördimension och samma sträckning som den befintliga ledningen har beräknats uppgå till 39.200 kronor (kostnadsförslag aktsid. 9). - Genom ett förbiseende vid fördelningen av repartitionstal i 1899 års företag har Grönby 24^{35} påförts 14,7i stället för 13,1 % av kostnaden för utförandet av sträckan E-F. På grund härav bör fastighetens andel i kostnaderna minskas med 688 kronor till 5.633 kronor.

I målet har framställts yrkande att vattendomstolen måtte förordna, att arbetena med företaget får påbörjas utan hinder av att denna dom icke äger laga kraft. Som skäl härför har anförts

att arbetena bör igångsättas snarast möjligt, enär anbud erhållits från entreprenör.

Gaeyner har förklarat sig ej ha något att erinra mot bifall till detta yrkande.

Gaeyner har fordrat ersättning för de kostnader han jänlikt 11 kap. 97 § vattenlagen kan åläggas förskjuta.

D o n s k ä l.

Vattendomstolen har vid huvudförhandlingen i målet den 19 oktober i år företagit syn på Gaeyners fastighet. Vattenytan i märgelgraven vid gränsen mot Sörby 7^2 uppskattades därvid ligga ungefär på höjden + 45,30 m. Det upplystes att den högsta högvattenytan i graven uppgått till cirka + 47,00 m samt att vattenståndet någon gång varje vinter stiger till omkring + 46,30 m. För vattensamlingen vid fastighetens östra gräns, där den befintliga ledningen mynnar, uppgavs högsta högvattenståndet ha varit cirka + 45,85 m. Vid synegången stod vattenytan i höjd med ledningens övre innerkant, eller ungefär på höjden + 45,15 m, vilket uppgavs vara cirka 30 cm över vegetationsvattenytan.

Gaeyner - som endast fört talan mot synemännens båtnadsuppskattning - är skyldig att bidraga till kostnaden för avdelningens torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom

beredes. Hans fastighet har ansetts erhålla endast så kallad brukningsbåtnad B, vilken enligt utlåtandet består i nytta genom minskade underhållskostnader. Förrättningsmannen har inför vattendomstolen närmare utvecklat innebörden därav och anfört, att båtnaden utgöres av den nytta, som uppstår genom att befintlig ledning utbytes och ersättes med nya rör av ändamålsenlig storlek, samt att denna nytta ansetts motsvara fastighetens andel enligt 1899 års utlåtande - 13,1 % - av kostnaden för utbyte av ledningen på sträckan E-F.

Oavsett huruvida nytta av ifrågavarande art är att hänföra till båtnad i vattenlagens mening, kan värdet därav för Gaeyners del i vart fall icke uppskattas till högre belopp än det, varmed han har förklarat sig villig att bidraga till kostnaden för företagets utförande, eller 3.220 kronor. På grund härav bör kostnadsfördelningslängden för avdelning 2 ändras så, att de fastigheter, som tillhör sökande till företaget, i förhållande till delaktigheten beträffande den beräknade kostnaden påföres skillnaden nellan 6.321 och 3.220 kronor, eller 3.101 kronor. Ägaren av Sörby 7^{2} Anna Nilsson har visserligen medgivit att delaktigheten för hennes fastighet ökas med det belopp om 688 kronor som felaktigt påförts Grönby 24^{35}, men enär vattendomstolen så förstått hennes medgivande, att detta lämnats endast under den förutsättningen,

att ytterligare nedsättning av båtnaden ej företoges, bör hänsyn ej tagas därtill vid ändringen av kostnadsfördelningen.

Enligt föreskrift i utlåtandet skall domstolsavgift utgå med 489 kronor 99 öre. Efter den reduktion av båtnaden, som enligt vad ovan anförts bör ske, utgör företagets totala båtnad 244.996 - 3.101 = 241.895 kronor, och avgiften bör därför minskas med 6 kronor 20 öre till 483 kronor 79 öre.

Någon erinran från Gaeyners sida mot bifall till yrkandet om tillstånd att påbörja arbetena innan denna dom äger laga kraft har ej framställts. Ej heller vattendomstolen finner hinder möta mot bifall till yrkandet.

I övrigt har domstolen ej annan erinran mot utlåtandet, än att i kostnadsfördelningslängden för varje delägare bör anmärkas, huruvida han är sökande till företaget eller på grund av föreskriften i 10 kap. 82 § vattenlagen att anse såsom likställd med sökande.

Vid denna utgång i huvudsaken bör Gaeyner erhålla gottgörelse för sina kostnader å målet.

D o m s l u t.

Med undanröjande av den vid 1967 års förrättning verkställda fördelningen av kostnaderna för utförande av avdelning 2 i före-

taget förordnar vattendomstolen, att dessa kostnader skall - med den begränsning som avses i 7 kap. 27 § vattenlagen - fördelas på sätt framgår av följande längd:

Fastighet och ägare.		Båtnad kr	Fastighetens andel i	
			för samfällighetens beräknad kostnad kr	samfällighetens verkliga kostnad procent
Grönby 1[1]		42.900	44.439	46,229
Anderslöv, Grönby n.fl. förs. pastorat sökande				
Grönby 24[35]		3.220	3.220	3,470
Edvard Herman Gaeyner				
Grönby 9[6], 9[7] och 24[36]		1.333	1.333	1,436
Karl Larsson				
Grönby 9[2] och 24[3]		1.806	1.806	1,946
Rikard Selner				
Sörby 7[2]		43.540	45.102	46,919
Nils Gustav Nilssons dödsbo sökande	Summa	92.799	95.900	100,000

Vad enligt utlåtandets kostnadsfördelningslängd, kol. 7, beslutats angående avdelningens andel i gemensamma kostnader skall ländа till efterrättelse.

Med ändring av utlåtandets bestämmelse angående domstolsavgift föreskriver vattendomstolen, att sådan avgift skall utgå med fyrahundraåttiotre kronor 79 öre. Utlåtandets föreskrifter rörande avgiftens gäldande och slutliga fördelning skall fortfarande gälla.

Det åligger förrättningsmannen att i utlåtandets kostnadsfördelningslängd rörande avdelningarna 1 och 3-8 för varje delägare anmärka, huruvida han är sökande till företaget eller på grund av föreskrifterna i 10 kap. 82 § vattenlagen att anse såsom likställd med sökande.

Arbetena med företagets utförande må påbörjas utan hinder av att denna dom ej äger laga kraft, dock allenast såframt dessförinnan hos länsstyrelsen i Malmöhus län ställes sådan pant eller borgen, som avses i 11 kap. 67 § första stycket vattenlagen.

Gaeyner förpliktas att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning förskjuta sådana kostnader, som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Vad sålunda förskjutits skall av sökandena till företaget solidariskt återgäldas Gaeyner. Om företaget kommer till utförande, skall kostnaderna slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt vad i utlåtandet bestämts om förrättningskostnad.

Fullföljdshänvisning ----- se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:

(Lars Uno Didón)

Bilaga

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 8 december 1967 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.[1]) Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 22 december 1967 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

[1]) Postadress:

Box 49, Växjö 1
Tel. 183 80

Fullföljdshänvisning VD — dom i annat mål än brottmål

VD 950 a (normalpapper)

BESIKTNINGS-RAPPORT

Diarie nr ID 318/66
Fnr 1521 ls

Företagets namn

Sörby dikningsföretag år 1967

Socken: Anderslöv och Grönby

Län: Malmöhus

Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent

Fröken Anna Nilsson, Sörbygården, 230 23 Anderslöv

Statligt stöd bev. den

Beviljat bidrag, kr

Föreskriven arbetstid

Medgiven förlängd arbetstid

Tidigare utbetalt, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62.

24/11 1972

Förlängning jml. V. L. 7:58

Nu tillstyrkes till utbetalning, kr

Besiktning verkställd den

14 oktober 1968

Besiktning verkställd av

ing. Hans-Thure Hansson

Vid besiktningen befanns företaget utfört i nära överensstämmelse med förslaget, varför detsamma godkändes.

Beräknad kostnad 240.400:- kronor
Verklig kostnad 235.361:90kronor

Malmö den 14.11.1968

I tjänsten

Hans-Thure Hansson

Hans-Thure Hansson
Ingenjör

Lantbruksstyrelsen 3068. 65 febr. 4000. SRA 51499