



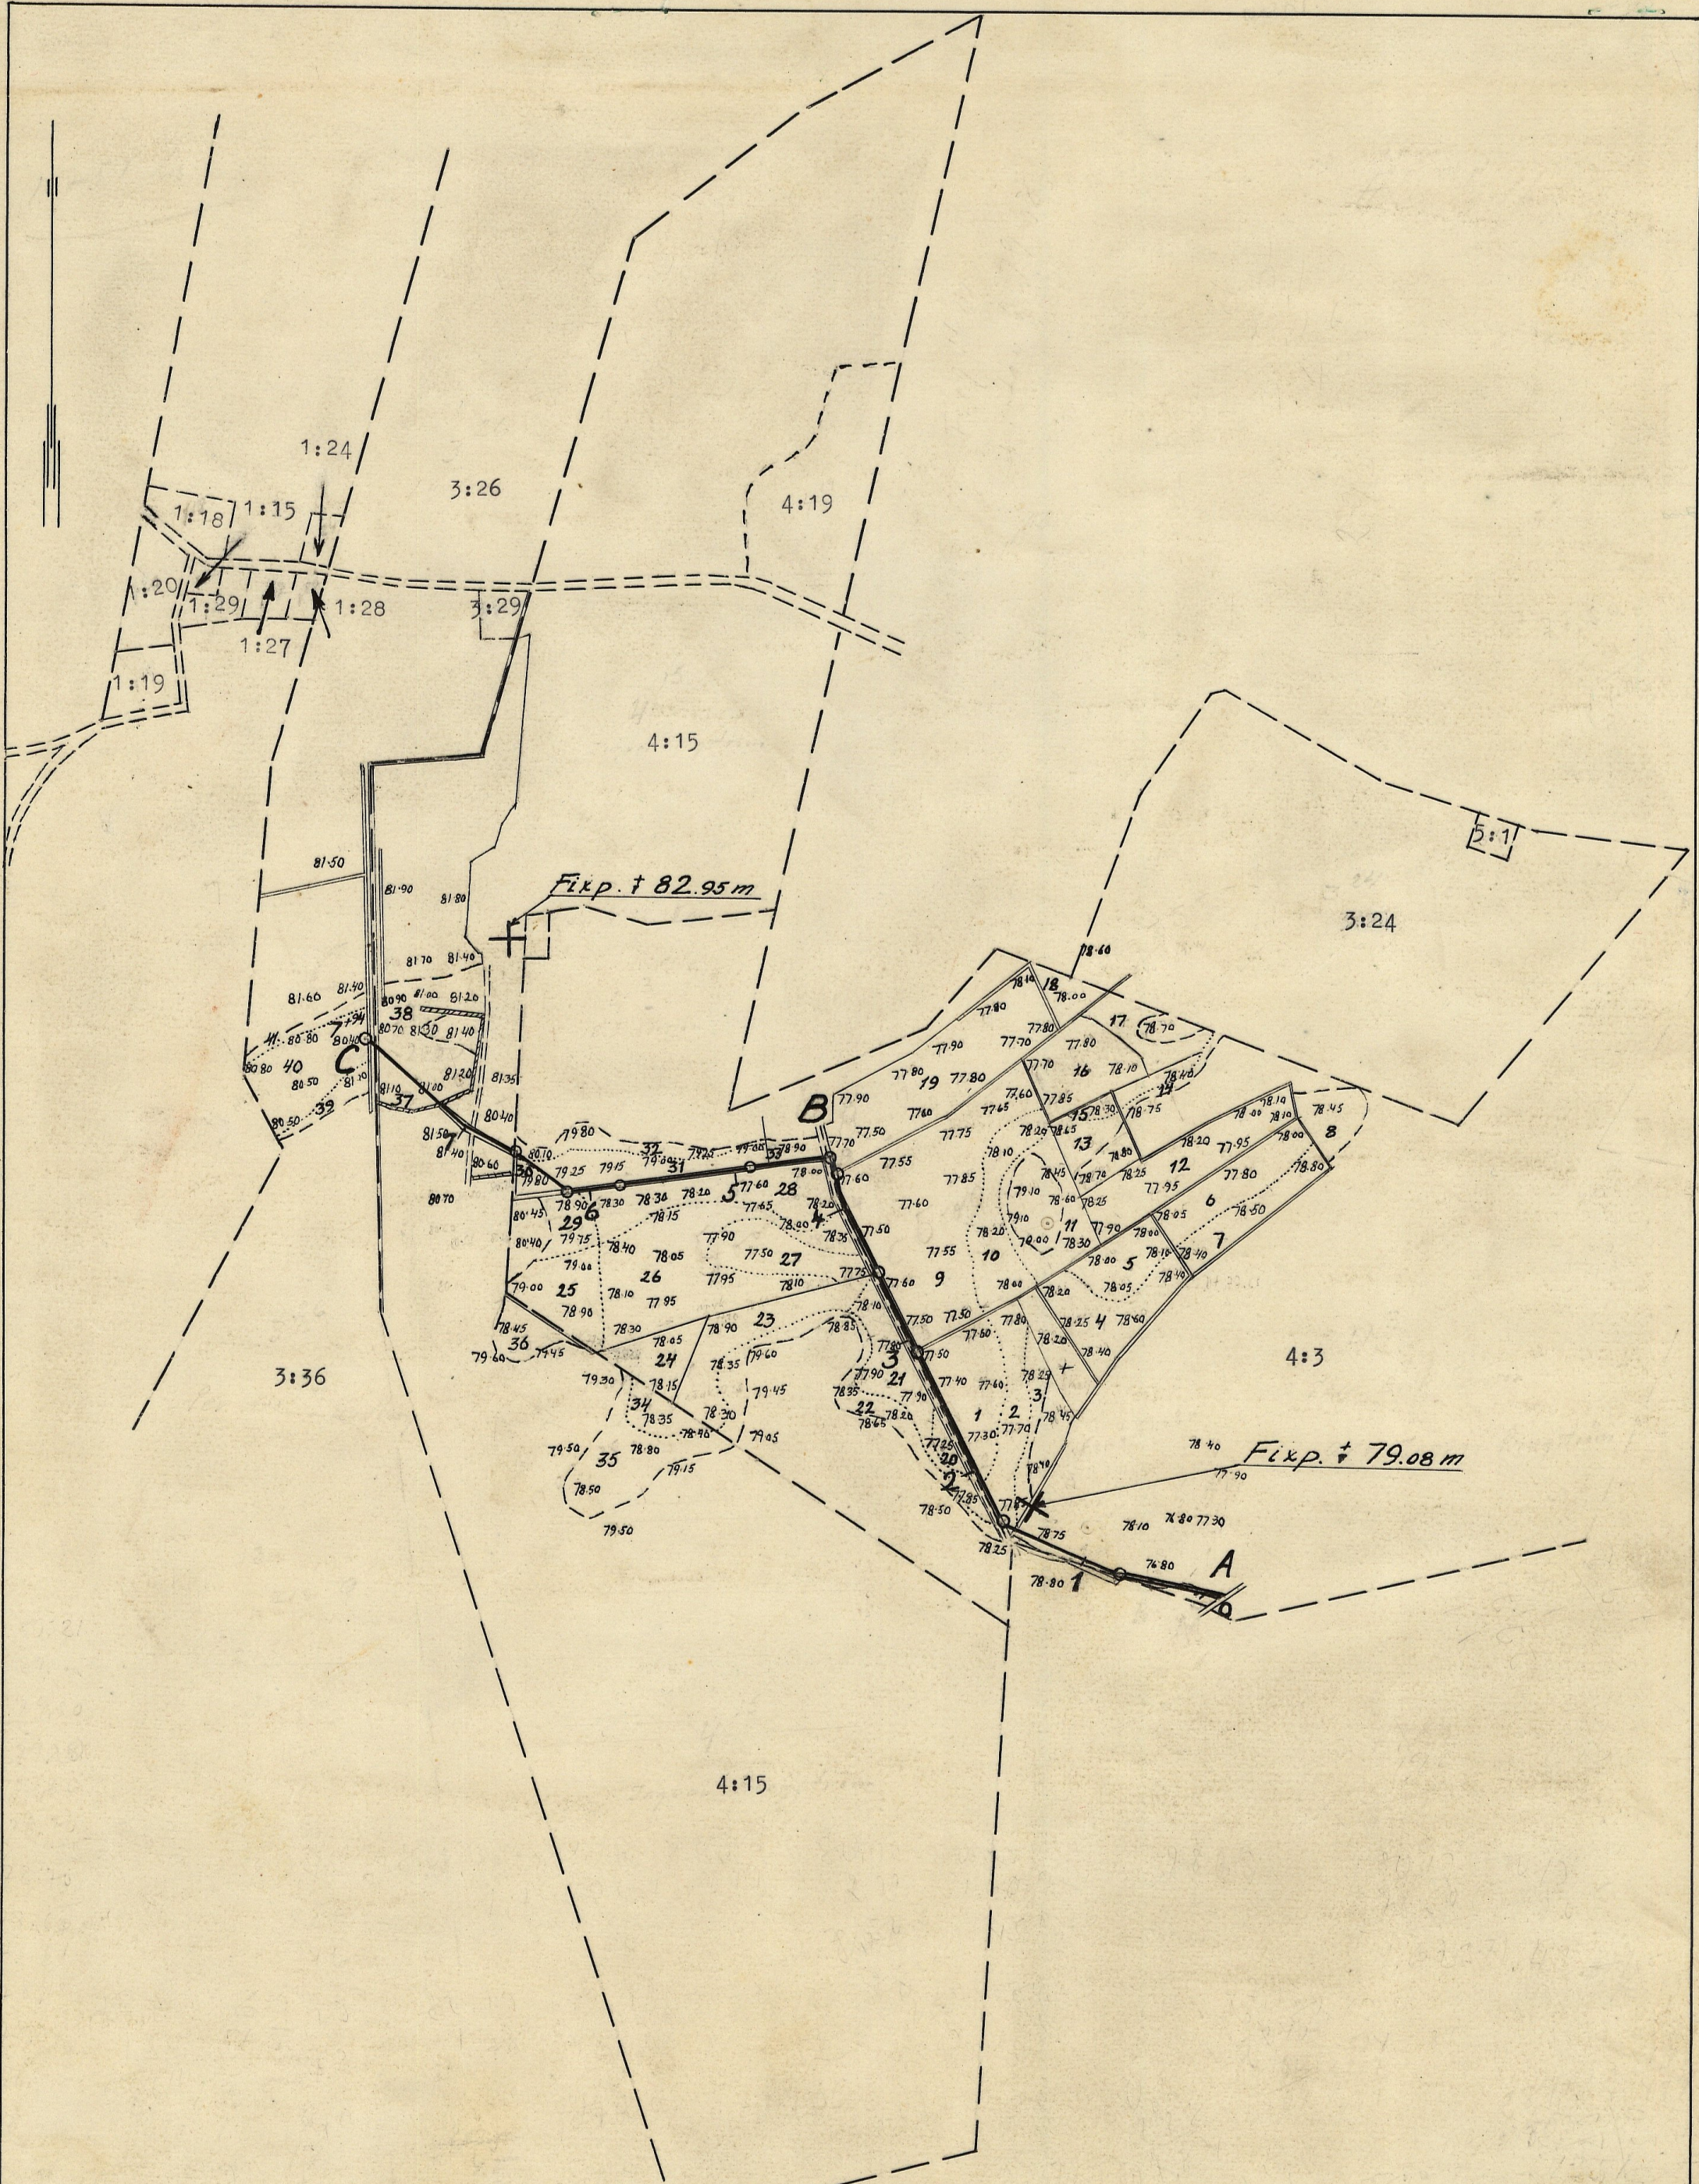

Förslag till		Socken: Svensköp	
ÄLMHULT DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968		Län : Malmöhus	
Upprättat år 1968 i samband med syne- förrättning enl. vattenlagen av <i>Lennart Kindblom</i>		Ritad av <i>R.H.</i>	Gransk <i>R.H.</i>
Lennart Kindblom Lantbruksingenjör		Skala: 1:4000	Ant.2 Nr 1
		M - 2 ★ 2238 Fnr 1751	

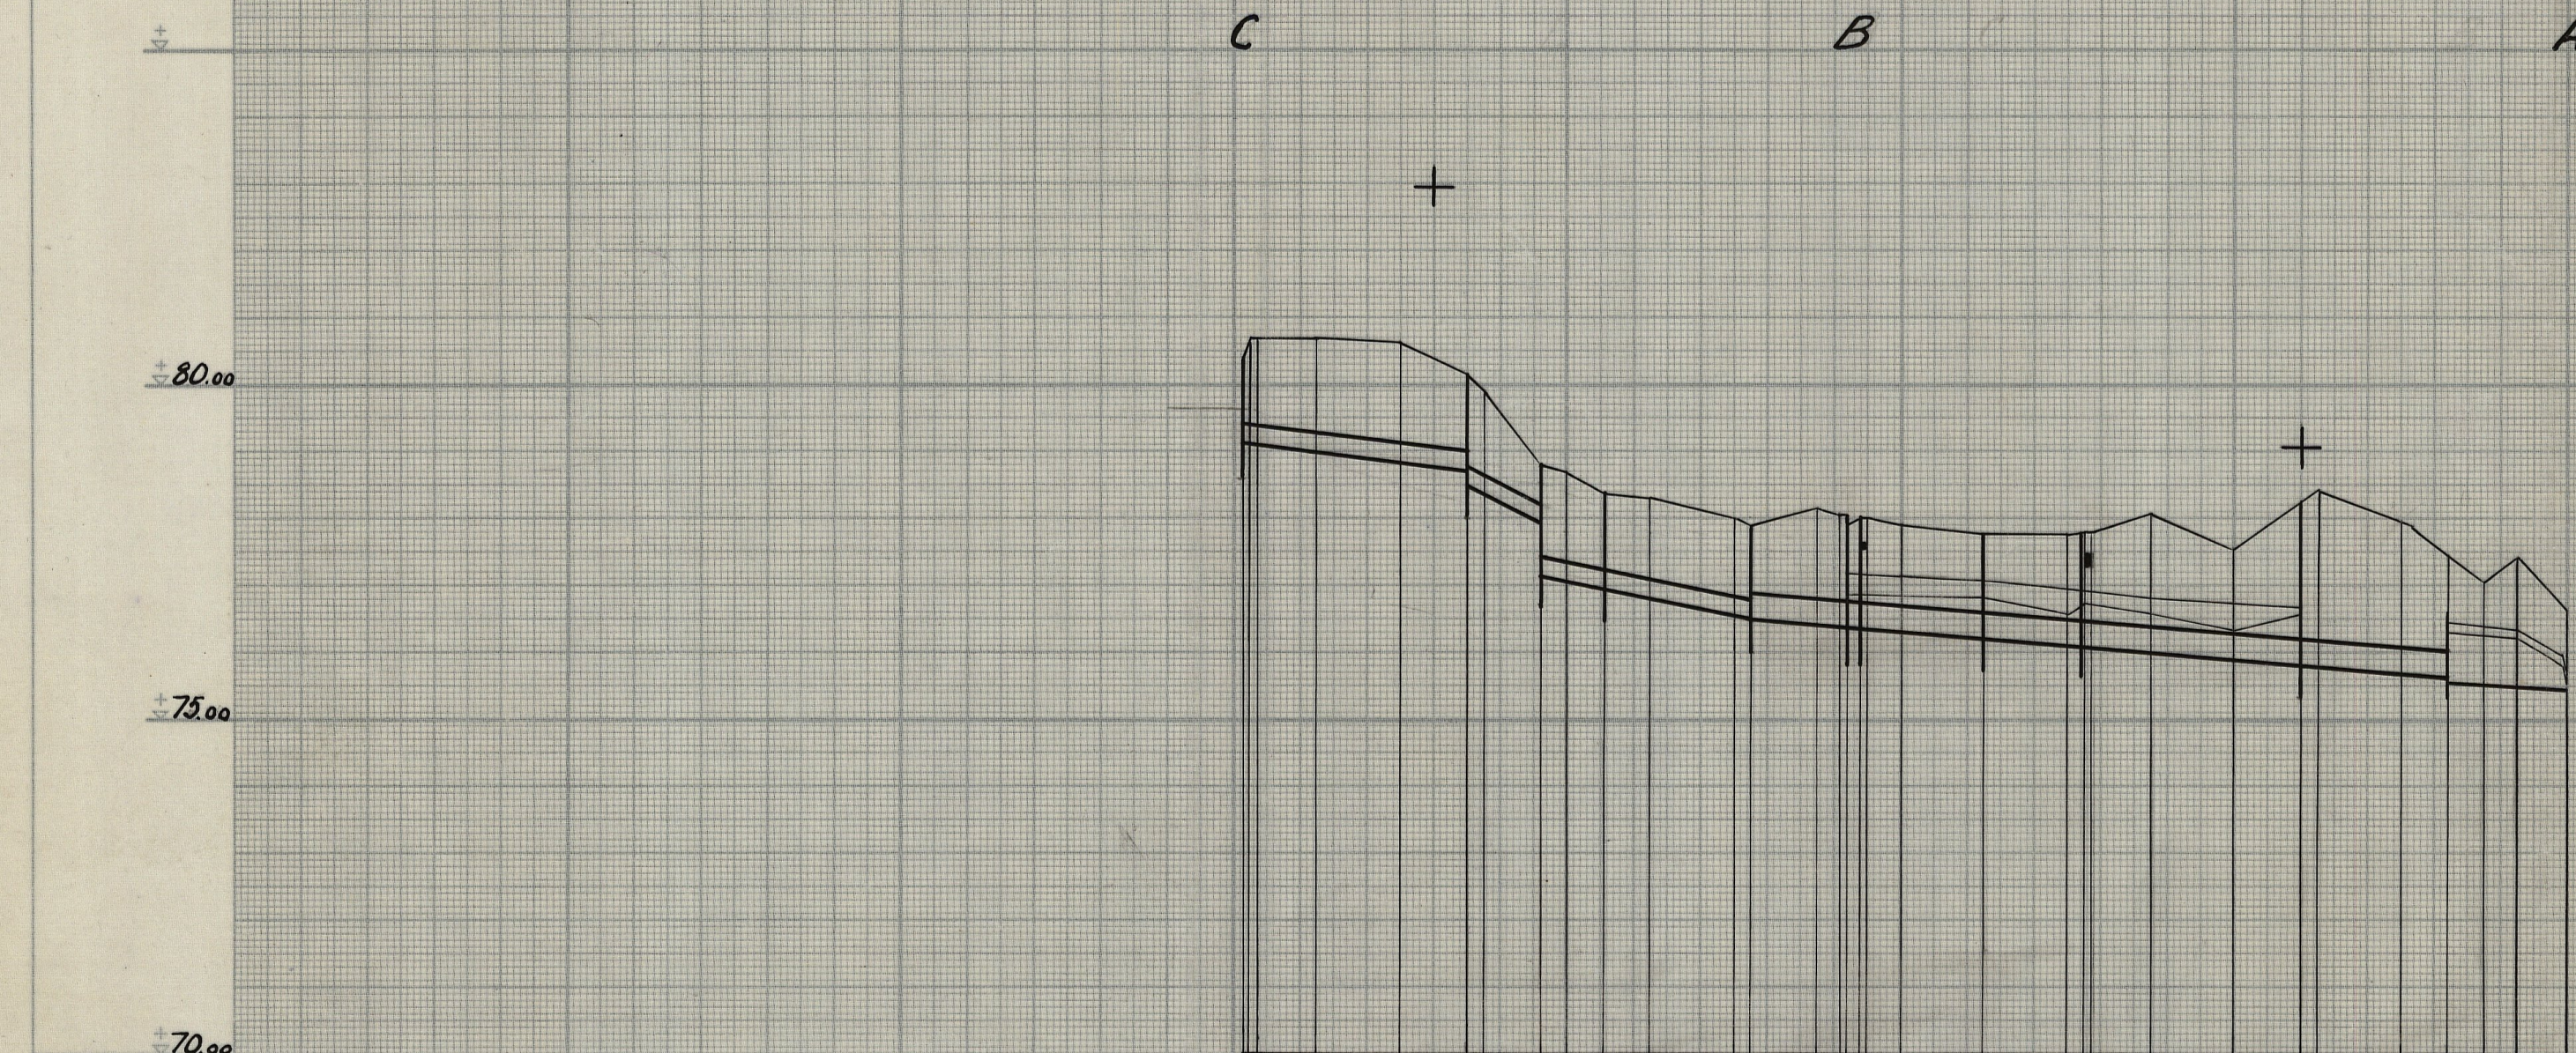

Längdmätning				+94	+50	7	+60.50	+15	+78	+50	5	+90	+50	31	24	4	+50	3	+50	2	+60.50	1	+73	+50	+30	0
Bottenläge							78.50																			
Lutning ‰				79.10		78.70	77.90	77.12		76.50	76.48											75.65	75.52	75.45		
Utförande					3.0		10.0		5.0									2.0					1.0			
Dimension				Täckt avlopp av betongrör										Öppet avlopp												
				φ 300										φ 400												
Brunnar				B-2		B-2	B-2	B-2		B-2B-2	B-2		B-2	B-2							B-2		0-3			
				φ 600		φ 600	φ 600	φ 600		φ 700	φ 700	φ 700	φ 700	φ 700							φ 700		φ 400			
Nederbördsmm.				24		Fixp.	82.95m	28			37	51	64								67	Fixp	79.08m.			

Förslag till

ÄLMHULT DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968

Upprättat år 1968 i samband med syne-

förrättning enl. vattenlagen av

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Ritad av

L-KH

Skala

längd 1: 4000

höjd 1: 100

sektion 1:

Socken Svensköp

Län Malmöhus

Gravfält

Lantbruksmännens arkiv

M - 2 ★ 2238

Fnr 1751

Antal ritn. 2

Ritn. nr 1

M - 2 ★ 2238

Handlingar
till
ÄLMHULT DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968
i Svensköps:s
Malmöhus län.
Upprättade år 1968 i samband med
syneförrättning enl. vattenlagen
av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör




Bud 2/1968

Handlingar
till
ÄLMHULT DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1968
i Svensköp socken,
Malmöhus län.
Upprättade år 1968 i samband med
syneförrättning enl. vattenlagen
av
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

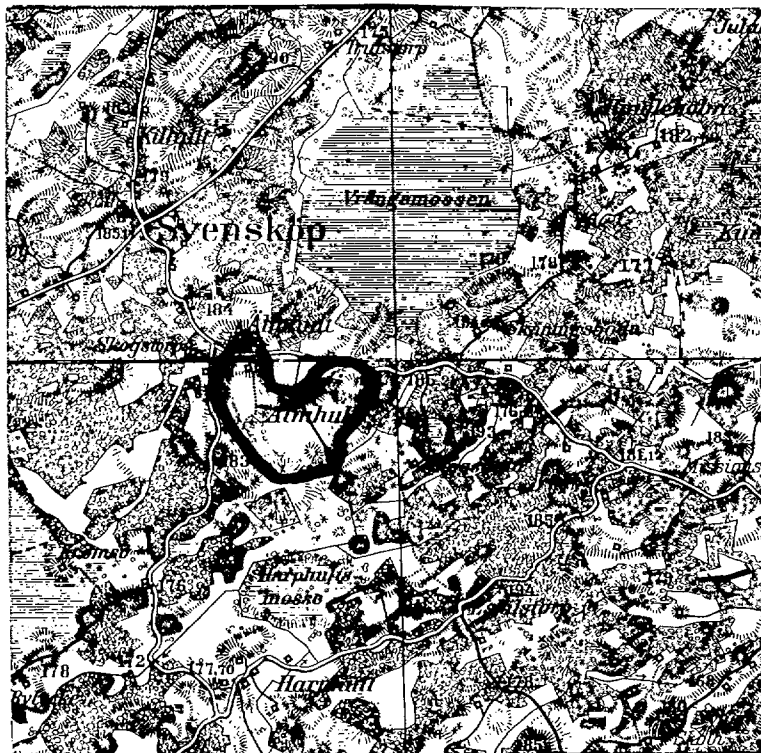

Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1-5
Bilagor 1-3		" 6-11
Värderingslängd	bil. A	" 12-14
Kostnadsförslag	" B	" 15-16
Arbetsbeskrivning	" C	" 17a, 17b o. " 18
Utlåtande	" D	" 19-29
Kostnadsfördelningslängd	" Da	" 30
"	" Db	" 31
Typritning B-2	" E	" 32.

Härtill hör 2 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Älmhult 4:15 m.fl. fastigheter i Svensköps socken, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 29 november 1967 kl. 9,30 hos lantbrukare Ingvar Ringström, Älmhult, Hörby.

Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Ivar Sandgren, Harphult, och Gösta Nilsson, Köinge, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Per Axel Lundberg

Ingvar Ringström

Martin Perssons stbh. genom Sten Erik Persson (nuv. ägare)

Ola Svensson

Ored Lundberg

Nils Isaksson

Per Nilsson Löfs stbh. genom Olof Jönsson

Göte Oskar Isaksson

Ola Persson

Nils Hilding Svensson

Otto Persson

Otto Winér

§ 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställtts. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågavarande marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

§ 4.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

§ 5.

Antecknade
~~genomgående~~ förrättningsmannen de fastigheter, som utsläppa kloakvatten.

§ 6.

Ansåg sökanden att de hade visst obehag genom igenväxning av diken.

§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 16 januari 1968 kl. 9,30.

Älmhult, Hörby den 29 november 1967.

I tjänsten

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Ivar Sandgren

Gode män

Gösta Nilsson

År 1968 den 16 januari inställde sig skiftesgodemännen Ivar Sandgren och Gösta Nilsson hos lantbrukare Ingvar Ringström, Älmhult, Hörby, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Ingvar Ringström

~~Per Axel Lundberg~~

Sten Erik Persson

Ola Svensson

Ored Lundberg

~~Ö. Frosta Kommun genom~~

Nils Isaksson

~~Sterbhuset efter Per Nilsson Löf genom~~

Göte Oskar Isaksson

~~Ola Persson~~

~~Nils Hilding Svensson~~

Otto Persson

Otto Winér

§ 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat för-

slag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

värderingslängden såsom	bil. A
kostnadsförslaget "	" B.
arbetsbeskrivningen "	" C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilagor Da-Db, med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö 1.

§ 11.

De närvarande förklarade sig beredda, att välja styrelse och utsågs ordförande Ingvar Ringström, Sten Erik Persson, och Ored Lundberg, v. ordförande.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

§ 13.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till --- kronor, vilket förskotterats av ---

Annonskostnaden för syneförrättningsammansammanträdet hade förskotterats av Ingvar Ringström med 86,45 kr.

Gode männens arvoden uppgingo till 146:50 kronor, vilket förskotterades av Sten Erik Persson med 75:- kr och Ingvar Ringström med 71:50 kr.

§ 14.


Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 15.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammansammanträdet upplöstes.


Älmhult, Hörby den 16 januari 1968.

I tjänsten:

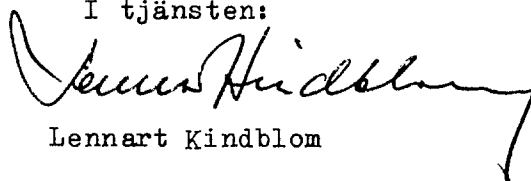

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


Ivar Sandgren


Gösta Nilsson

Gode män



6

Bilaga 1.

Inu 1751


Dnr III M9 7 66


R E S O L U T I O N .

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 12 maj 1966.

På länsstyrelsens vägnar:


B. Sandberg


G. Gunnarsson

Kungl. lantbruksstyrelsen
Ärendet handlägges av
Lantbruksing. S.-E. Wallin

20.4.1966

Dnr IR 417-418/66

7 *Inr 1751*

Di	<i>149-7-66</i>
Inl.	21 APR. 1966
Länssstyrelsen i Malmöhus län	
Landbruksstyrelsen	

Länssstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Ansökningar om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har den
15 mars 1966 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansök-
ningar om förordnande och därvid ~~även förrättningsman~~ före-
slagit ~~lantbruksingenjören~~ att förrättningen handlägges av
~~adressen lantbruksnämnden~~ lantbruksingenjör.

Sökande

Socken

1. ~~Kommunalnämnden i Staffans-~~
~~torp~~

Hjerup-Uppåkra

2. Per Lundberg m.fl., Elmhult,
Hörby


Svensköp

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att Lantbruksingenjören Lennar
Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö
förordnas handlägga förrättningarna.

På kungl. lantbruksstyrelsens vägnar


Gunnar Hansson
Gunnar Hansson
Ff. Byråchef

S.-E. Wallin
S.-E. Wallin
Lantbruksingenjör

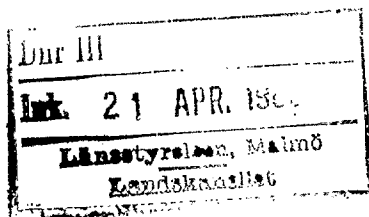

8
76 140/66
Ink.d. 11 APR. 1966
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.
Inn 1751



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom

Svensköp socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser anläggning av röledning med
för liden dimension, till vilken även
slask-avlopp är tillkopplade.
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare
företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd e. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställes till

Lantbr. Arvid Lundberg, Elmhult, Hörby
titel, namn och fullständig adress samt telefon.
tel. 0415 - 70018

Elmhult Hörby den 19

Sökandes namn:

Fastighet:

<u>Lantbr. Ingemar Engström</u>	för fastigheten	<u>4¹⁵ m. fl. 0415 - 70037</u>
<u>Martin Perssons skothä</u>	» »	<u>4:3 m. fl.</u>
<u>Hen-Eric Persson</u>	» »	
<u>Tor Lundberg</u>		<u>3²⁴ m. fl.</u>

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

<i>Lantbr. Oskar Eriksson</i>	ägare av fastigheten	<i>Blombults Hövby</i>
<i>Blombults skola</i>	» » »	" "
<i>Ola Svensson</i>	» » »	" "
<i>Per Löf</i>		" "
<i>Stig Eriksson</i>		" "
<i>Hilding Svensson</i>		" "
<i>Otto Persson</i>		" "
<i>Ola Persson</i>		" "
<i>Otto Winer</i>		" "

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Älmhult 4:15 m.fl. fastigheter i Svenaköps socken i Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukare Ingvar Ringström, Älmhult, Hörby, onsdagen den 29 november 1967 kl 9.30 då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.


Av förrättningen kommer att beröras mark till Älmhult nr 1, 2, 3, och 4 samt fastigheterna Älmhult 1, som utsläpper kloakvatten i berört avlopp.

Malmö den 14 nov. 1967.

I tjänsten:

Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
den 15 november 1967 intygas i tjänsten:

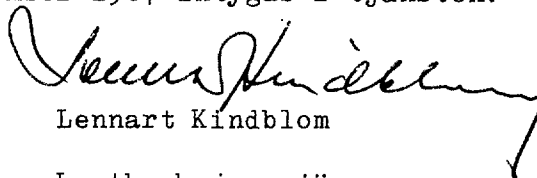

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Älmhult 4:15 m.fl. fastigheter i Svensköps socken, Malmöhus län.

			Avs.dag:	
Skiftesgodemannen Ivar Sandgren, Harphult,	Hörby		14/11	1967
" Gösta Nilsson, Köinge 5,	"	"	"	"
Lantbr. Per Axel Lundberg, Älmhult,	"	"	"	"
" Ingvar Ringström, "	"	"	"	"
" Martin Perssons stbh. c/o Sten Erik Persson, Älmhult,	"	"	"	"
Byggnadssnickaren Ola Svensson, Älmhult 1:15	"	"	"	"
Lantbr. Ored Lundberg, " 1:16	"	"	"	"
Ö. Frosta kommun (Älmhult 1:18) Gammalstorp,	"	"	"	"
Lantbr. Nils Isaksson, Älmhult 1:29	"	"	"	"
Snickaremästare Karl Alfred Isaksson, Älmhult 1:19,	"	"	"	"
Sterbhuset efter Per Nilsson Löf, Älmhult 1:20,	"	"	"	"
Hem.äg. Göte Oskar Isaksson, " 1:22,	"	"	"	"
Fastigh.äg. Ola Persson, " 1:24,	"	"	"	"
Smedmäst. Nils Hilding Svensson, " 1:27,	"	"	"	"
Jordbr.arb. Otto Persson, " 1:28,	"	"	"	"
Hr Otto Winér, Älmhult 3:29,	"	"	"	"

Malmö den 14 november 1967.

I tjänsten:

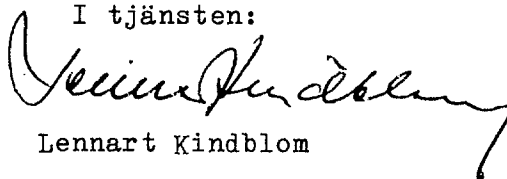

Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

In the second section, the focus shifts to the implementation of these practices across different departments. It describes the challenges faced by the organization and the strategies employed to overcome them. The document highlights the role of each department in ensuring the integrity of the data and the effectiveness of the reporting process.

The third part of the document provides a detailed overview of the results achieved over the past year. It includes a comparison of the current performance against the targets set at the beginning of the year. The text also discusses the factors that contributed to the success or failure of the various initiatives.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for the future. It suggests ways in which the organization can continue to improve its record-keeping and reporting practices. The text also outlines the goals for the upcoming year and the steps that will be taken to achieve them.

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
SVENSKÖP SOCKEN							
<u>Avdelning 1.</u>							
<u>Älmhult 4:3, 13/192 mtl.</u>							
Sten Erik Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u> =====							
Åker	1	0,34		3000	5000	2000	680
"	2	0,26		3400	"	1600	416
"	3	0,12		4500	"	500	60
"	4	0,34		2700	3000	300	102
"	5	0,21		2000	3000	1000	210
"	6	0,30		2000	3000	1000	300
"	7	0,22		2700	3000	300	660
"	8	0,16		2700	3000	300	48
"	9	1,16		3000	5000	2000	2320
"	10	0,33		3400	5000	1600	528
"	11	0,25		4500	5000	500	125
"	12	0,48		2000	3000	1000	480
"	13	0,13		2700	3000	300	39
"	14	0,06		2700	3000	300	18
"	15	0,04		2400	3000	600	24
"	16	0,33		2000	3000	1000	330
"	17	0,22		2700	3000	300	66
"	18	0,10		2700	3000	300	30
"	19	0,80		2000	3000	1000	800
"	20	0,04		3000	5000	2000	80
"	21	0,30		3400	5000	1600	480
"	22	0,33		4500	5000	500	165
"	23	0,38		3400	5000	1600	608
övf.		6,90					8569

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
övf.		6,90					8569
Åker	24	0,19		3400	5000	1600	304
"	25	0,27		4500	5000	500	135
"	26	0,87		3400	5000	1600	1392
"	27	0,28		3000	5000	2000	560
Summa		8,51					10960
<u>Brukningståtnad</u>							2500
<u>Summa</u>							13460
<u>Älmhult 4:15, 37/384 mtl.</u>							
Ingvar Ringström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	34	0,12		3400	5000	1600	192
"	35	0,40		4500	5000	500	200
"	36	0,13		4500	5000	500	65
Summa		0,65					457
<u>Avdelning 2.</u>							
<u>Älmhult 4:3, 13/192 mtl.</u>							
Sten Erik Persson							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	28	0,44		3400	5000	1600	704
"	29	0,13		4500	5000	500	65
"	30	0,05		4500	5000	500	25
"	31	0,24		4000	5000	1000	240
övf.		0,86					1034

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
övf.		0,86					1034
Åker	32	0,16		4500	5000	500	80
Tomt	33	0,04		4500	5000	500	20
Summa		1,06					1134
<u>Brukningsbåtnad</u>							2100
Summa							3234
<u>Älmhult 4:15, 37/384 mtl.</u>							
Ingvar Ringström							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Äng	37	0,09		1500	2000	500	45
"	38	0,40		1500	2000	500	200
		0,49					245
<u>Brukningsbåtnad</u>							2000
Summa							2245
<u>Älmhult 3:26, 13/192 mtl.</u>							
Per Axel Lundberg							
<u>Alstringsbåtnad</u>							
Åker	39	0,07		3200	4000	800	56
"	40	0,38		2200	4000	1800	684
"	41	0,07		3200	4000	800	56
Summa		0,52					796
Älmhult, Hörby den 16 januari 1968. I tjänsten: <i>Lennart Kindblom</i> Lennart Kindblom Lantbruksingenjör <i>Gösta Nilsson</i> Gösta Nilsson <i>Ivar Sandgren</i> Ivar Sandgren Gode män							

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
		<u>Dikessträckan A-B+C.</u>					
		<u>Dikessträckan A-B.</u>					
0-0+73	73	Schaktning av grus och sten Ersättningar för jordupplag och mark För oförutsedda fall, arbets- ledning m.m. tillägges	m ³	400	4:-	1600 100 300	 2000
0+73-1+60	87	Betongrör ø 400 Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	87	16:-	1392	
1+60		Brunn ø 700 typ B-2 För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges	m st	87 1	15:- 200:-	1305 200 403	 3300
1+60-3+50	190	Betongrör ø 400 Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	190	16:-	3040	
2+91, 3+50		Brunnar ø 700 typ B-2 För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges	m st	190 2	10:- 200:-	1900 400 760	 6100
3+50-4+31	81	Betongrör ø 400 Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	81	16:-	1296	
4+24, 4+31		Brunn ø 700, typ B-2 För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges	m st	81 2	10:- 200:-	810 400 394	 2900
		<u>Dikessträckan B-C.</u>					
4+31-4+90	59	Betongrör ø 400 Schaktning, stämpling, rör-	m	59	16:-	944	
övf. 490		överf.				944	14300

[illegible]

ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Innan arbeten, som beröra järnväg, allmänna eller enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar eller telefonkablar, skola utföras, skall entreprenören i god tid underrätta byggherren eller ägarna av ovanstående anläggningar.
- 2/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 3/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rot-huggas och borttagas.
- 4/ Entreprenören skall i samråd med markägaren överenskomma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas.
- 5/ Schaktmassor får ej uppläggas i tillstötande diken eller på vägar och tomter. Upplagsplats anvisas av byggherren.
- 6/ Mellan diket och jordvallen skall vid öppna diken lämnas en frikant om minst 1 m.
- 7/ Större stenar, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.
- 8/ Ras och rörbrott som möjligen uppkomma under arbetets utförande skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna eller grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar äger byggherren att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.
- 9/ Öppningar (genomstick) skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 10/ All betonggjutning skall utföras med betong K=300 och grundläggas på botten av skärv. Betongrör och brunns-ringar skola uppfylla fordringarna i Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.

Dear Sir,

I have the pleasure to inform you that your letter of the 15th inst. has been received and the same has been forwarded to the proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

Enclosed for you are the documents referred to in your letter.

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

I am, Sir, very respectfully,
Yours obedient servant,
J. H. Smith

- 11/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400x300x200 mm.
- 12/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 15/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 16/ Brunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedläggandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skola utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 17/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 18/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick. Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare bekostar detta arbete.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 250 million to 450 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.


19/ Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = $\frac{+}{v}$ 79,08 m. Järndubb i jordfast sten i stenmur,
Sö sidan, c:a 20 m. NO om sektion 1+60.

20/ Fixp. = $\frac{+}{v}$ 82,95 m. Kors och järndubb i södra trappan till
boningshus å fastigheten Älmhult 4:15.

Älmhult, Hörby den 16 januari 1968.

I tjänsten:

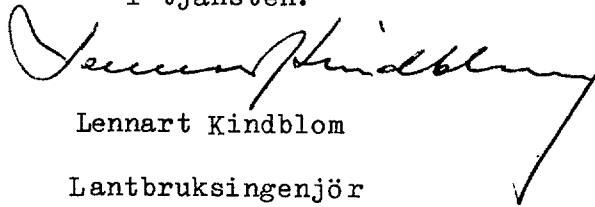
Lennart Kindblom
Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning
angående dels torrläggning av marker till
Älmhult nr 4 m.fl. fastigheter, dels av-
ledande av kloakvatten från fastigheter i
Älmhult inom Svensköp ^{socken} av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 maj 1966 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående dels torrläggning av marker till Älmhult nr 4 dels avledande av kloakvatten från fastigheter i Älmhult, Svensköp socken, Malmöhus län.

Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Dikningsföretaget har handlagts enligt bestämmelserna i 8 kap. vattenlagen.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör nederbördsområde 96 ligger c:a 1,5 km SV om Svensköp kyrka. Dikningsföretagets läge framgår av bif. översiktskarta. De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas f.n. dels genom täckta ledningar och dels öppna avlopp. Dessa ha emellertid ej utförts med erforderliga dimensioner och djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma nu besväras av vatten. Fastigheterna i Älmhult utsläppa kloakvatten till de befintliga avloppen. Kloakvattnet orsakar nu sanitärt obehag. Förrättningsmannen har därför på sökandenas begäran upprättat

förslag till utförande av omläggning av avloppen A-B och B-C med rör till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vatten-skadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För berörda dikessträckor ha profilritningar upprättats. Profilritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner samt även läget för de brunnar, som skola utföras. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta, heldragna linjer. Brunnar och ommurningar markeras med ringar.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av kartverkets ekonomiska kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,3 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredes båtad i form av ökad alstringsförmåga, därest det planerade dikningsföretaget kommer till stånd, ha kartlagts och avfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen ägovägar och brukningsvägar. Där de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas med vederbörande jordägare, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 42 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras. för det gemensamma dikningsföretaget till 24.400:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna, bil. B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Vid uppskattningen av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen bruksbåtnad, som utgör den kapitaliserade vinsten av de minskade brukskostnader, som uppkomma genom att de öppna dikena igenläggas med rör och höljas. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnaden ha av synemännen uppskattats till 20.192:- kronor, fördelat på de olika dikessträckorna med 13.917:- kronor på sträckan A-B och 6275:- kronor på sträckan B-C. Företaget har jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen uppdelats i 2 avdelningar. Inom varje avdelning skola kostnaderna utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena. Av kostnadsfördelningslängden framgår nämnda båtnad och kostnad för resp. avdelning.

De ersättningsbelopp, som skall utbetalas till dikningsföretaget för skador och intrång, som förorsakas av kloakvattnen, skola fördelas på följande sätt:

De sammanlagda ersättningsbeloppen fördelas med hälften på var och en av dikessträckorna A-B och B-C.

Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller med sökande likställd, är med det undantag, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angives i kol. 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". I kostnadsfördelningslängden (bil. Da), vilken bifogas detta utlåtande, anges varje delägars andel i de verkliga kostnaderna i kol. 6.

Kostnaderna för denna syneförrättning skall enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande skall förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare på samma sätt som företagets övriga kostnader.

Mom. 7. Ersättning för skador och intrång av kloakvatten m.m.

Kloakvatten tillföres ifrågavarande avlopp. Då kloakvattnet dels fördyrar avloppens underhåll, dels medför sanitärt obehag genom bl.a. besvärande lukt, anse synemännen, att därest kloakvatten skall få utsläppas i samma omfattning som hittills, ersättning bör utgå jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 30 § vattenlagen.

Synemännen ha vid beräkning av ersättningarna utgått ifrån en normalfastighet om 3-4 rum och bestämt ersättningsbeloppet till

12:- kr årligt belopp för inverkan av kloakvatten från kök,

24:- kr årligt belopp för inverkan av kloakvatten från kök och WC

27:- kr. årligt belopp för inverkan av kloakvatten från kök, WC och bad.

Detta belopp har sedan jämkats med hänsyn till fastigheternas storlek.

Eftersom rörläggning av ifrågavarande avlopp ej helt kan eliminera besvären av utsläppt kloakvatten, har synemännen bestämt att endast hälften av ovanstående ersättningar skall utgå för utförandet av avloppen enligt denna förrättning.

För fastigheter, vilka nu ej utsläppa kloakvatten till planerat företag, men som framdeles kommer att anslutas, skall avgift beräknas utgå efter samma grunder som nu berörda fastigheter.

Synemännen lämna sålunda sitt medgivande till att kloakvatten från bebyggelsen inom företagets nederbördsområde får utsläppas i samma omfattning som nu men skola fastigheterna utgiva ersättning för de olägenheter, som det utsläppta kloakvattnet förorsakar med belopp, som finnes närmare redovisat i ersättningslängden, bil. Db.

För de fastigheter i Älmhult, som avleder sitt kloakvatten till dikningsföretaget, utgör hela det årliga ersättningsbeloppet 252:- kronor och hälften av detta belopp, kapitaliserat 2.520:- kronor, varefter det belopp, som skall påföras jordbruksintresset blir

21.880:- (24.400-2.520) kronor eller på de olika dikessträckorna

A-B 13.040- (14.300-1.260) kronor

B-C 8.840- (10.100-1.260) "

Kloakvattnet skall, innan det utsläppes i företagets ledningar, vara renat efter hälsovårdsnämndens i orten bestämmelser.

Mom. 8. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan.^(-100 m) I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen, bilaga C.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej överträckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9. Företagets utförande.

Företaget skall därest sökandena vilja fullfölja det samma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 8 kap. 43 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets om-

bud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas, om blivande entreprenör ej är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för betongrör. Rören skall levereras som muffrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslagsritningarna angivna djupsiffror.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skall fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kol. 6 av kostnadsfördelningslängden. Gemensamma kostnader för de olika dikessträckorna skall fördelas efter kostnadsfördelningslängdens 7 kol.

Varje delägare är berättigad påfordra, att den dikessträcka, av vilken han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de i företaget ingående dikessträckorna och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger sysslomannen för företaget, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 12. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skall delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att kontrollera, att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för del-

ägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 8 kap. 51 § vattenlagen;
att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;
att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 8 kap. 48-52 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras av ordföranden för företaget och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Älmhult dikningsföretag år 1968. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skall handläggas inför Frosta häradsrätt.

Mom. 13. Recipient.

Ifrågavarande avlopp utmynnar vid A i ett större öppet dike, ingående i torrlägningsföretaget Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till nr 3 och 4 Älmhult samt nr 1 och 5 Stensmo, Frosta och Gärds härader, Malmöhus och Kristianstads län. Avloppsvattenmängden, som kommer att avledas, väntas inte bli större än tidigare, då antalet fastigheter är i det närmaste oförändrat. Någon förändrad inverkan på nedanför liggande dikningsföretag väntas icke uppkomma.

Mom. 14. Övriga yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattndomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 16. Vattendomsstolsavgift.


Domstolsavgift, enl. 11 kap. vattenlagen, skall ej utgå.

Mom. 17. Underställning.

Jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen skall detta utlåtande underställas vattendomstolens prövning.


Älmhult, Hörby den 16 januari 1968.

I tjänsten:




Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Ivar Sandgren






Gösta Nilsson

Gode män

30

Bilaga Da.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

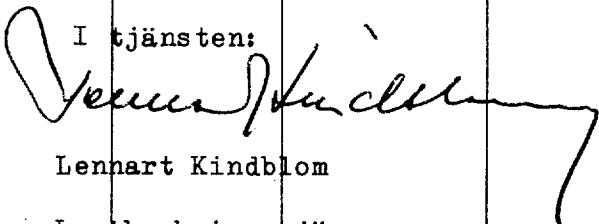Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst. = S	Bätnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
SVENSKÖP SOCKEN						
<u>Avdelning 1.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
<u>Älmhult 4:3, 13/192 mtl.</u>						
Sten Erik Persson	S	13460		12611,77	96,716	
<u>Älmhult 4:15, 37/384 mtl.</u>						
Ingvar Ringström	S	457		428:23	3,284	
<u>Summa</u>		13917		13040:00	100,000	58,607
<u>Avdelning 2.</u>						
<u>Dikessträckan B-C.</u>						
<u>Älmhult 4:3, 13/192 mtl.</u>						
Sten Erik Persson	S	3234		4555:96	51,538	
<u>Älmhult 4:15, 37/384 mtl.</u>						
Ingvar Ringström	S	2245		3162:69	35,777	
<u>Älmhult 3:26, 13/192 mtl.</u>						
Per Axel Lundberg	S	796		1121:35	12,685	
<u>Summa</u>		6275		8840:00	100,000	41,393
Älmhult, Hörby den 16 januari 1968.						
I tjänsten:						
						
Lennart Kindblom						
Lantbruksingenjör						
						
Ivar Sandgren						
						
Gösta Nilsson						
Gode män						

[illegible]

31
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Bilaga Db.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräk- nad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verk- liga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
			Avgift per år		Halva avgiften kapitaliserad	
SVENSKÖP SOCKEN						
<u>Älmhult 1:15</u>						
Ola Svensson			27		270	
<u>Älmhult 1:18</u>						
Ö. Frosta kommun			27		270	
<u>Älmhult 1:29</u>						
Nils Isaksson			12		120	
<u>Älmhult 1:20</u>						
Sterbhuset efter Per Nilsson						
Löf			27		270	
<u>Älmhult 1:24</u>						
Ola Persson			27		270	
<u>Älmhult 1:27</u>						
Nils Hilding Svensson			12		120	
<u>Älmhult 1:28</u>						
Otto Persson			12		120	
<u>Älmhult 3:29</u>						
Otto Winér			27		270	
<u>Älmhult 3:26</u>						
Per Axel Lundberg	S		27		270	
<u>Älmhult 4:15</u>						
Ingvar Ringström	S		27		270	
<u>Älmhult 4:3</u>						
Sten Erik Persson	S		27		270	
Summa			252		2520	

Älmhult, Hörby den 16 januari 1968.

I tjänsten:

Lennart Kindblom


Lantbruksingenjör

Gode män

Gösta Nilsson

Ivar Sandgren
Ivar Sandgren

[illegible]

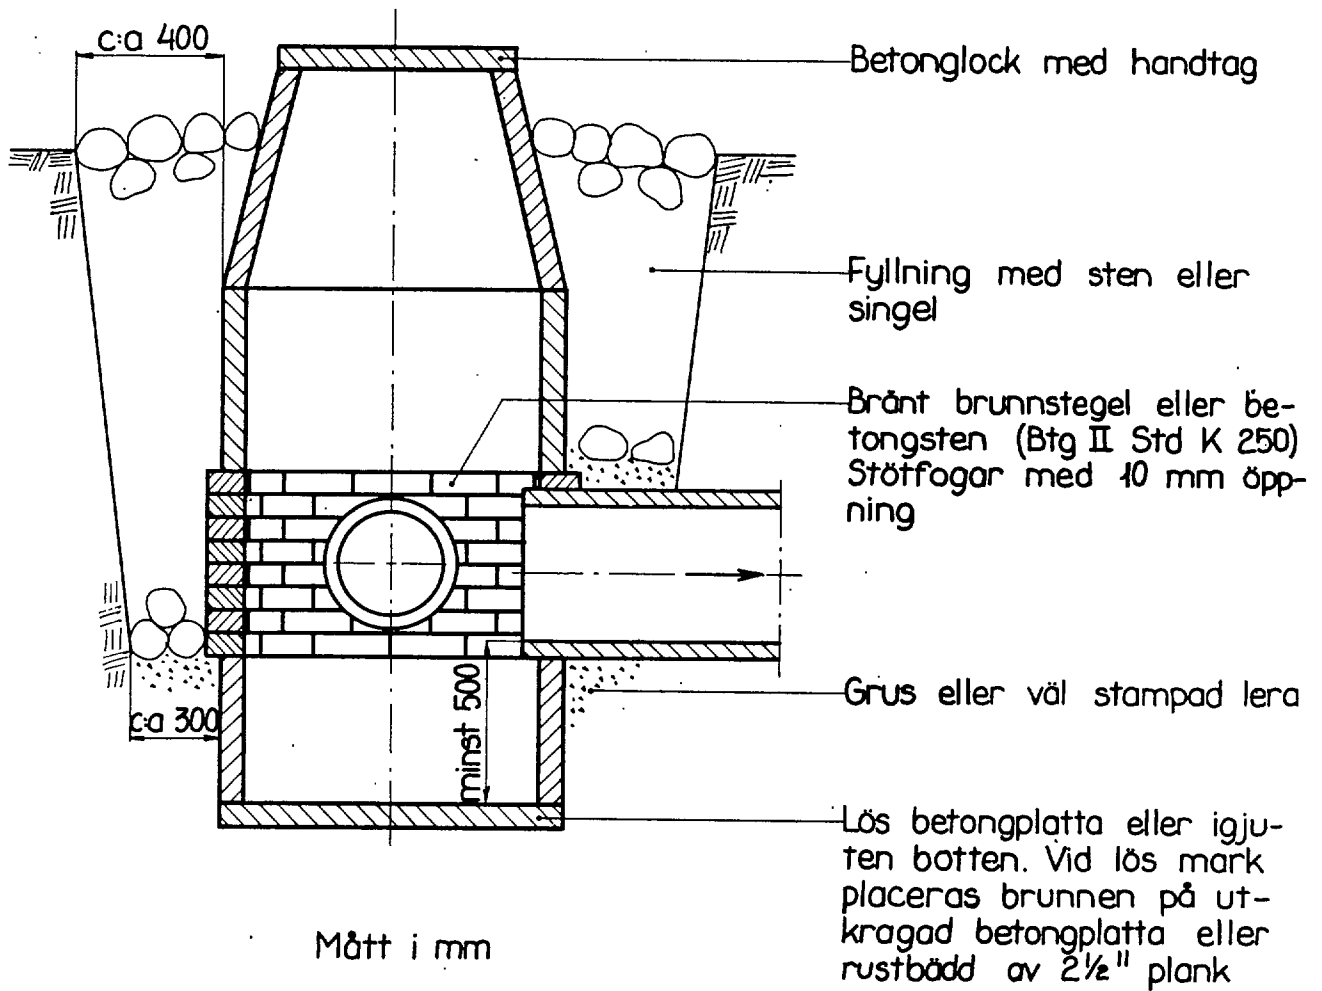

Dom B 1/1968.

BUD 2/1968.

Älmhult diknings-
företag år 1968.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad på domstolens kansli

i Växjö den 7 juni 1968.

Saken: underställning av utlåtande
rörande Älmhult dikningsföretag år 1968
inom Svensköp socken, Malmöhus län.

Lantbruksingenjören Lennart Kindblom i Malmö har med biträde av gode män handlagt och den 16 januari 1968 avslutat syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dels torrläggning av marker till
Älmhult nr 4 med flera fastigheter dels ock avledande av kloakvat-
ten från fastigheter i Älmhult inom Svensköp socken, Malmöhus län.
Utlåtandet rörande företaget - som benämnts Älmhult dikningsföretag
år 1968 - har jämlikt bestämmelserna i 8 kap. 38 § vattenlagen under-
ställt vattendomstolens prövning.

Besvär över utlåtandet har ej anförts.

Vattendomstolen, som granskat utlåtandet med hänsyn till all-
männa intressen och enskild rätt, har ej funnit skäl till anmärk-
ning och fastställer därför utlåtandet.

Sökandena till förrättningen förpliktas att till vattendomstolens
kansli enligt särskild förteckning gälda sådana kostnader, som avses

Utan avgift.


Lantbruksingenjören Lennart Kindblom, Malmö.

i 11 kap. 97 § vattenlagen.

Kostnaderna skall, därest företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder, som i utlåtandet föreskrivits för slutlig fördelning av förrättningskostnaderna.

Fullföljdshänvisning - se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:



/Lars Uno Didón/

Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den 21 juni 1968 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.¹⁾ Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den 5 juli 1968 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

¹⁾ Postadress:

Box 49
Växjö 1
Tel. 0470/183 80