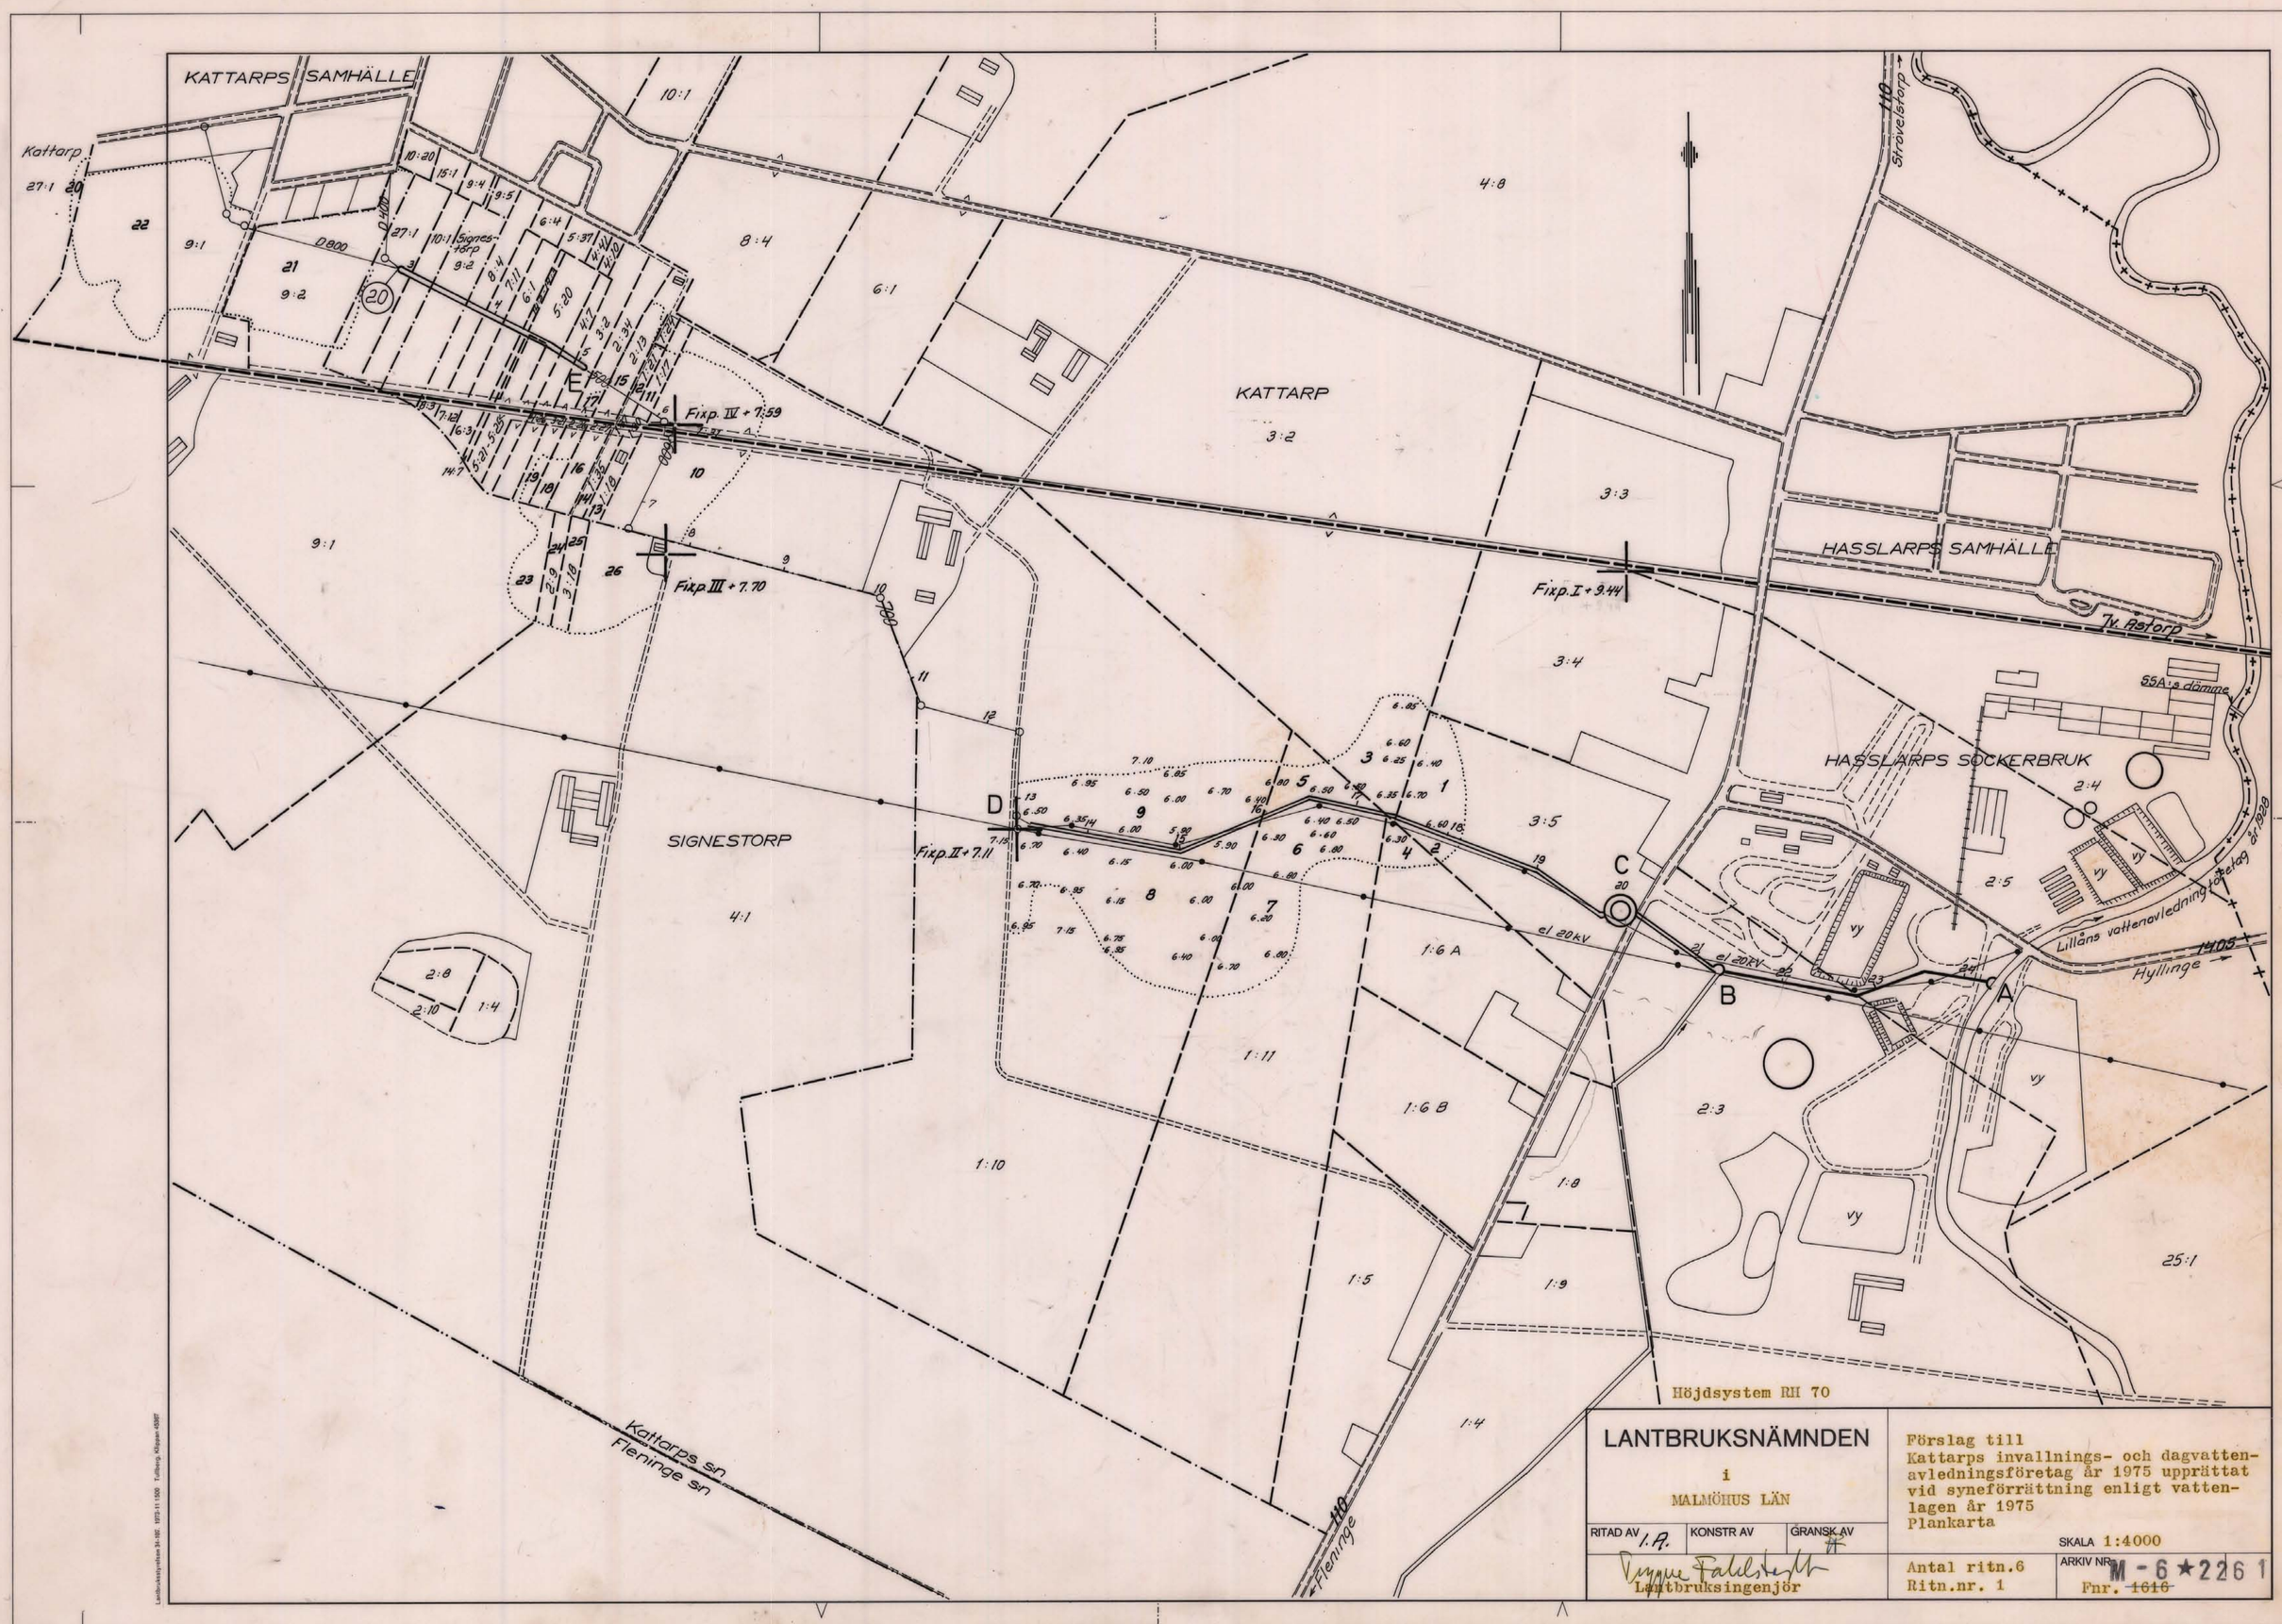

LANTBRUKSNÄMNDEN
i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV I. A. | KONSTR AV | GRANSKAV

Lantbruksingenjör

Förslag till
Kattarps invallnings- och dagvatten-
avledningsföretag år 1975 upprättat
vid syneförrättning enligt vatten-
lagen år 1975
Plankarta

SKALA 1:4000

Antal ritn.6
Ritn.nr. 1

ARKIV NR M-6★2261
Fnr. ~~1616~~

DRÄN 150
D 600

DRÄN 150
D 800

D 225
S 225
V 100

RINGGATAN

D 300
S 225
V 100

RINGGATAN

D 400

D 225
S 225
V 100

GÅSHÅLAN

TELEGATAN

D 225 OSÄKERT LÄGE

20 M

KONVEKTION RYN. NR 9132

D 400
V 63/45

S 225
D 300
V 63/45

FRAMTIDA UTFYLLNAD ~7.4 M I TOMTGRÄNS

D 225

SIGNESTORP

SIGNESTORPSVÄGEN

ANSL. TILL D 800

D 400 BORTTAGES

KATTARP

SIGNESTORP

KATTARP

SIGNESTORP

PLAN. D 300
S 225
V 100

MÖSSAVÄGEN

D 150

EBBARPSVÄGEN

PLAN. V 63/45
PLAN. D 300
BEF. S 225
BEF. V 50 SLOPAS

ø 300 FÖR DRÄN. VATTEN OCH AVLOPP FRÅN GÅRD

D 500

D 800 TILL MÖSSÄNGET

BETECKNINGAR

- BEF. DIKE
- FÖRESLAGET DIKE
- BEF. NIVÅKURVA MED HÖJDSIFFRA
- FÖRESLAGEN NIVÅKURVA
- FÖRESLAGET ÖVERSVÄMNINGSOMRÅDE VID VATTENYTA + 6.3 M.
- GRÄNS FÖR BEFINTLIGT BUSKAGE
- FÖRESLAGEN BUSKAGEPLANTERING
- FÖRESLAGEN GRÄSSÅDD FÖR FRITIDSÄNDAMÅL.

ÖVRIG MARK UTNYTTJAS FÖR SAMMA ÄNDAMÅL SOM TIDIGARE.

TECKENFÖRKLARING

LEDNINGSDIMENSIONER I MM.

- BEF. KOMBINERAD AVLOPPSLEDNING MED NB.
- BEF. SPILLVATTENLEDNING MED NB.
- FÖRESLAGEN SPILLVATTENLEDNING MED NB.
- BEF. DAGVATTENLEDNING MED RB. OCH NB.
- FÖRESLAGEN DAGVATTENLEDNING MED RB. OCH NB.
- BEF. VATTENLEDNING MED BP. OCH AV.
- FÖRESLAGEN VATTENLEDNING MED BP. OCH AV.
- BEF. FJÄRRVÄRMEKULVERT MED KAMMARE OCH DÄXEL
- BEF. GASLEDNING
- BEF. TELEKABEL
- BEF. ELKABEL
- BEF. ELSTOLPE
- BEF. POLYGONPUNKT
- NYTTJANDERÄTTS OMRÅDE

GODKÄND	DATUM	ANM.	GODKÄND	DATUM	ANM.
BRANDKÅR	74.03.18.		TELEVERK	74.03.06.	SE SVAR
ELVERK N.S.K.	74.06.06.		VÄRMEVERK	—	—
FASTIGH. KONT.	74.03.27.	SE SVAR	S.J.	74.03.11.	
GASVERK	—	—	VÄGFÖRENING.	74.02.27.	
PARKFÖRV.					
STADSB. KONT.	74.03.04.				
TRAFIKVERK	74.02.27.	SE SVAR			

M - 6 ★ 226 1

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	KONSTR	GODK	DATUM
B		UTF. AV ÖVERSVÄMN. OMR.	T.N.	Cole	75.05.03
A		DRÄN. LEDN. VID PKT. 17	T.N.		75.02.10

HÄNVISNING

HELSINGBORGS GATUKONTOR

KONSTR: Tommy Wilhelmsson
GRANSK:
GODK: Colenbeler
HELSINGBORG 1975-01-07

KATTARP
LUNDSGÅRDSOMRÅDET
VA-PLAN

M - 6 ★ 226 1

ARBETET UTFÖRT ÅR V A G

SKALA 1:1000

SIGN [redacted]

B

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Förslag till
Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1975.
Dagvattenmagasin, plan

SKALA 1:1000

RITAD AV | KONSTR AV | GRANSK AV

Lantbruksingenjör

Antal ritn. 6.
Ritn. nr 5.

ARKIV NR M - 6 ★ 226 1

M - 6 ★ 226 1

Kartan utförd av Statens Fastighetsverk gränsat-nybildning

PLAN VID INLOPP

SKALA 1:100

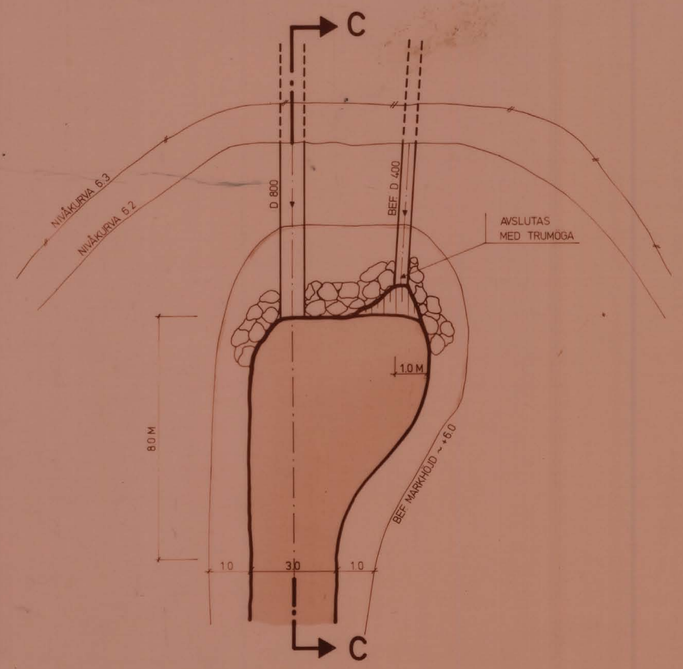

SEKTION C-C

SKALA 1:50

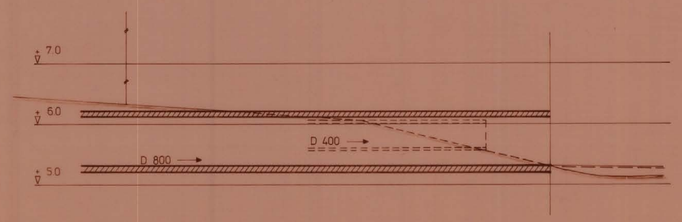

DETALJ AV GALLER VID INLOPP ⌀ 800

SKALA 1:10

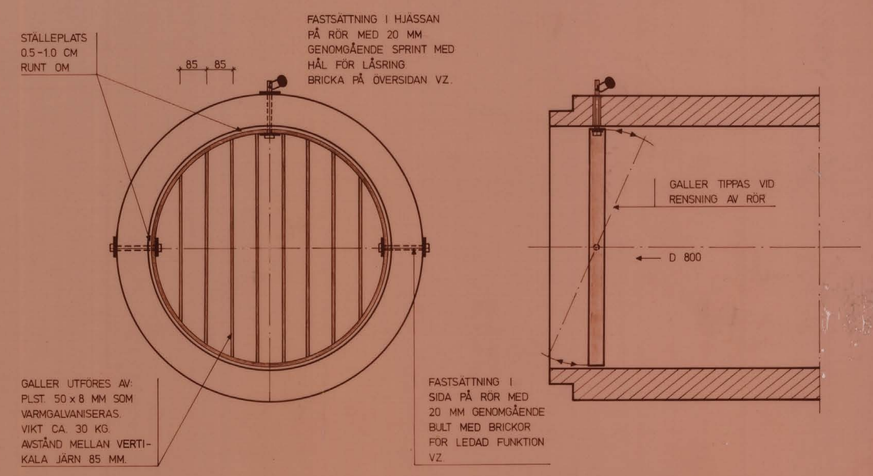

PROFIL STR. 19-20-21-22.

SKALA L=1:1000 H=1:100

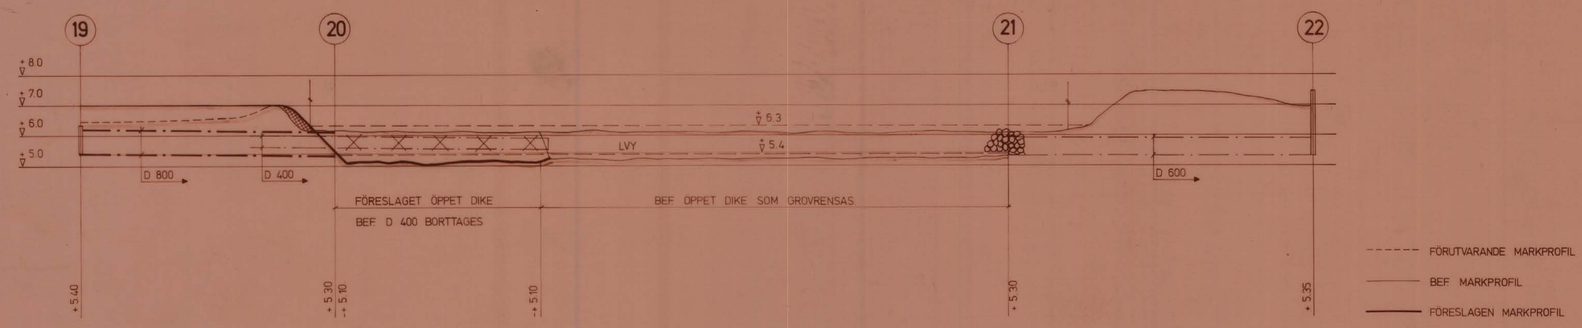

SEKTION A-A

SKALA L=1:1000 H=1:100

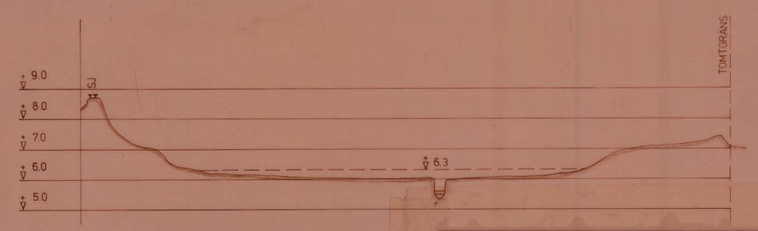

SEKTION B-B

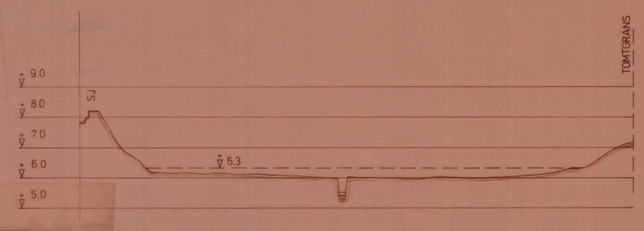

M - 6 ★ 226 1

LANTBRUKSNÄMNDEN I MALMÖHUS LÄN	Förslag till Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1975. Dagvattenmagasin; sektion, profil, detalj
RITAD AV / KONSTR AV / GRANSK AV	SKALA
Gunnar Fahlstedt LANTBRUKSINGENJÖR	Antal ritn. 6 / Ritn. nr 6. / ARKIV NR M - 6 ★ 226 1 / Fnr 1616

M - 6 ★ 226 1

HÄNVISNING	REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	KONSTR	GODK	DATUM
HELSINGBORGS GATUKONTOR	KATTARP DAGVATTENMAGASIN "MOSSEN" PLAN, PROFIL, SECTION, DETALJ M - 6 ★ 226 1					
KONSTR / GRANSK / GODK	ARBETET UTFÖRT ÅR V A G		SKALA			
HELSINGBORG 1975 - 05 - 22	KONTONUMMER 3.830.02.168	SIGN	RITNINGSNUMMER 5132-9	REV		

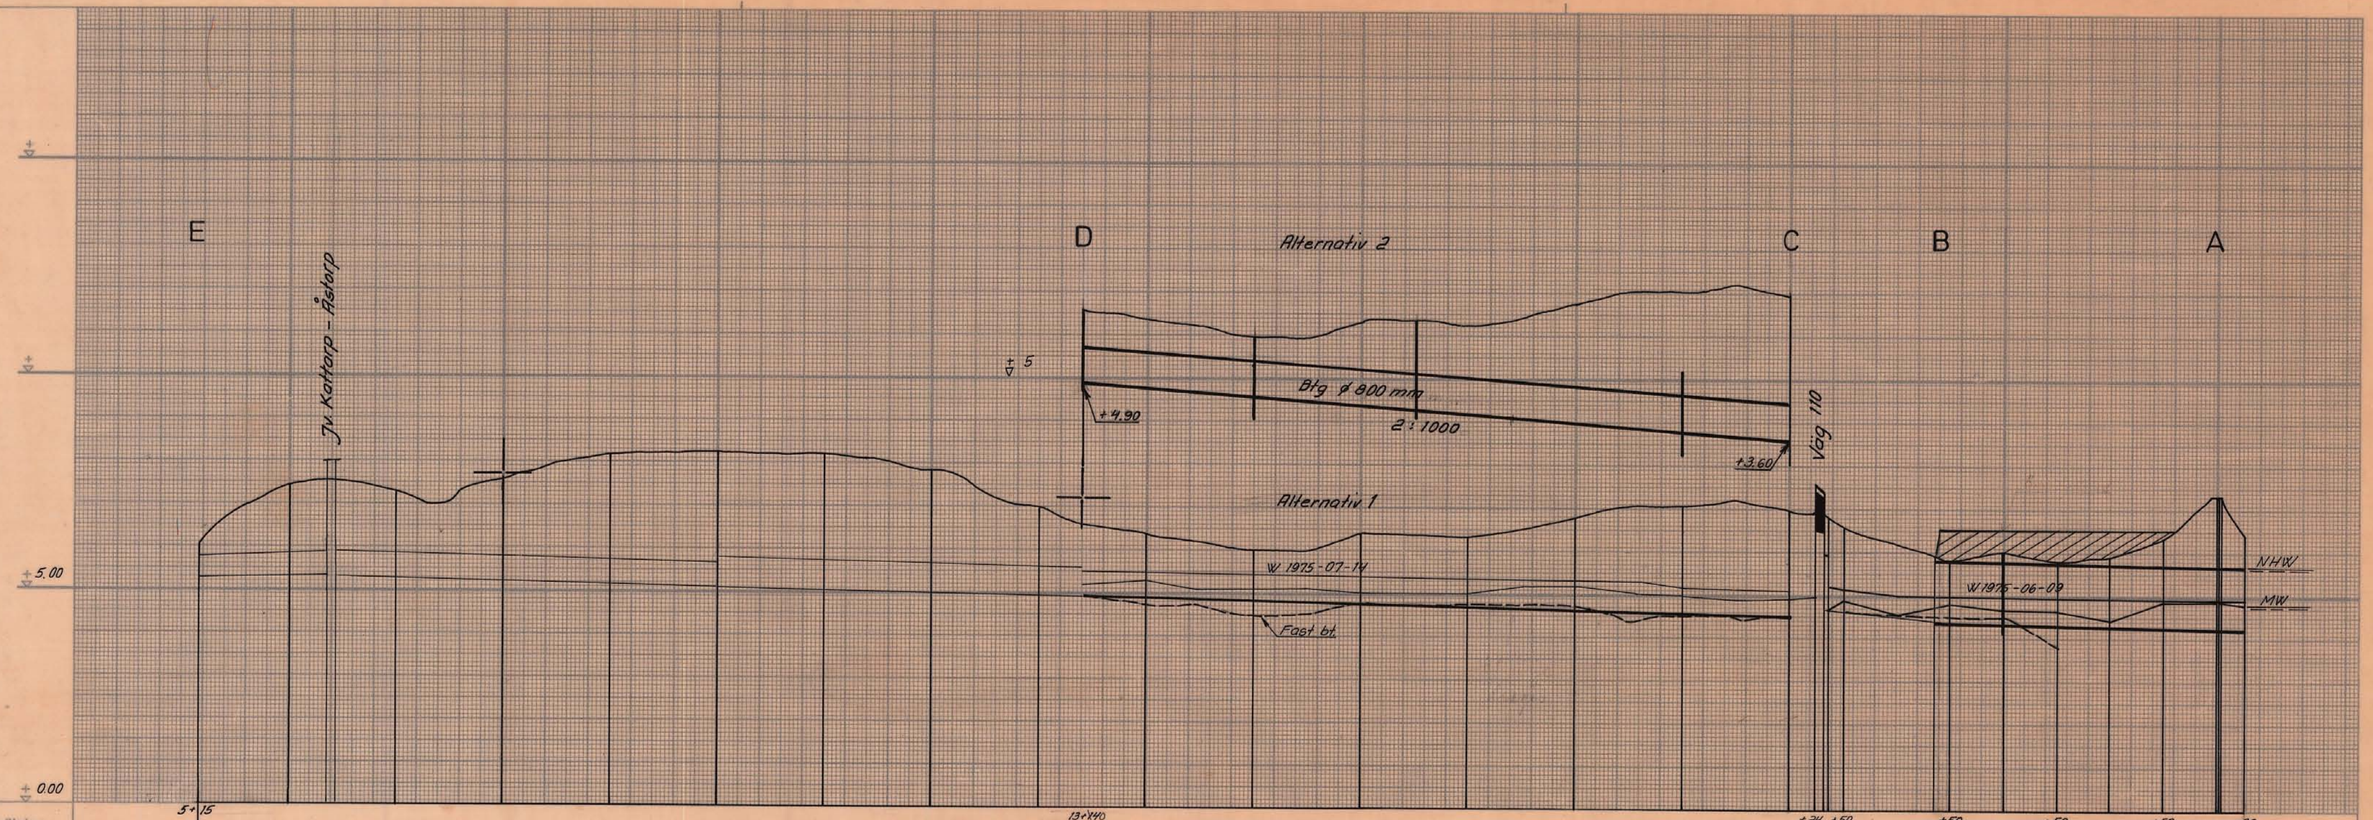

Längdmätning	5+15	6	7	8	9	10	11	12	13	13+440	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bottenläge			5.35								4.90						4.50	4.63	4.35		4.20
Lutning ‰						0.5								0.5				3		0.5	
Utförande						Bef. betongrör utf. 1953								Öppet avlopp			Pumpstation se rih. nr 4	Öppet avlopp		Betong ev. plåt	
Dimension					500		600			700				Bottenbredd 1.0 m , Sluttlutning 1:1.5				Bl-bredd 0.3 Sl. lutn. 1:1,5		ø 1400 mm	
Avrinningsom. ha / Dim. avr. l/s					100												225 / 270	Trummor 1000 / 1200			
Brunnar m.m							Fix.p. + 7.70				Fix.p. + 7.11									Brunn B-2 ø 1500	Lillåns vattenavledningsföretag år 1928

Förslag till Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

Profil

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Höjdsystem RH 70

Ritad av	I.A.
Skala	längd 1: 4000; höjd 1: 100; sektion 1:
Socken	Kattarp
Län	Malmöhus
Granskad av	
Antal rih.	6
Rih. nr	2
Lantbruksnämndens arkivnr	M-6 ★2261
Fnr.	~~1616~~

Lantbruksstyrelsen 2130. 1968. mars. 1960. 8000.

ÖSTRA FÖRETAGET; 24-20+50.

VÄSTRA FÖRETAGET, alternativ 1.

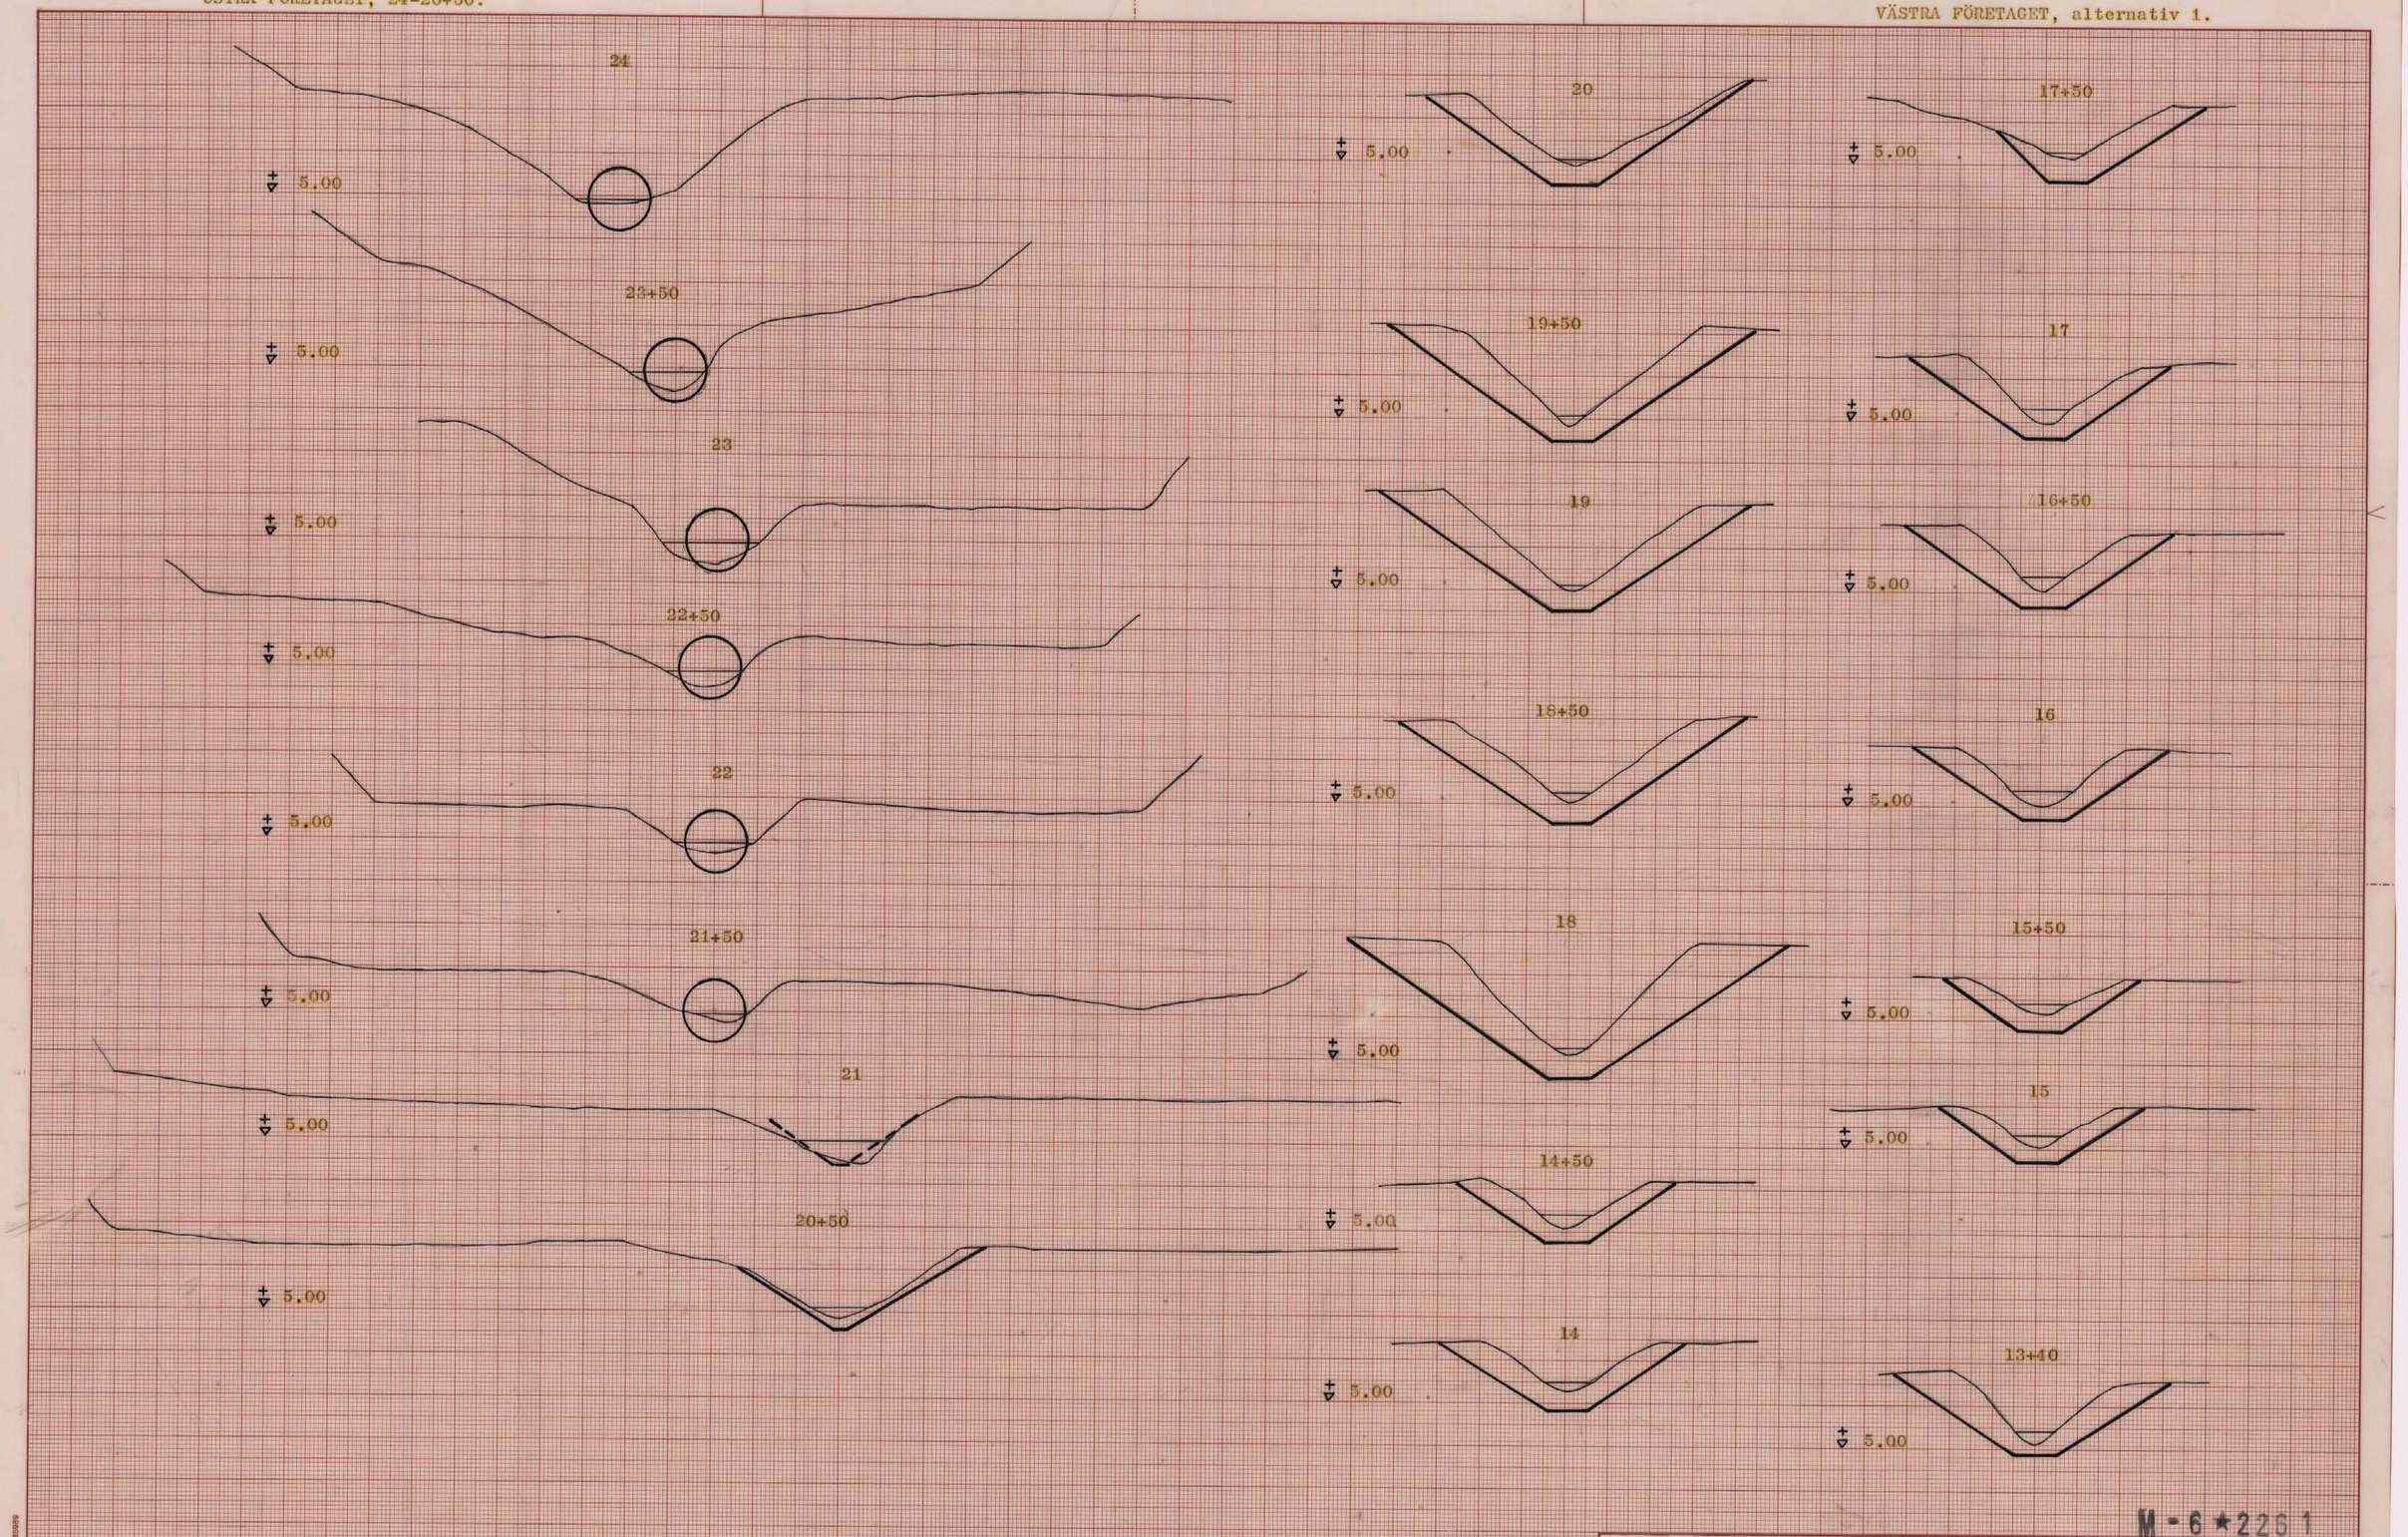

M-6★2261

LANTBRUKSNÄMNDEN I MALMÖHUS LÄN		Förslag till Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975, upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen år 1975. Tvärsektioner.
RITAD AV BA.	KONSTR AV	GRANSK AV
Lantbruksingenjör		Antal ritn. 6 Ritn.nr 3
		SKALA 1:100 ARKIV NR M-6★2261 Fnr ~~1616~~

Lantbruksstyrelsen 17-31 70 rev. Tullberg Klippan 26969

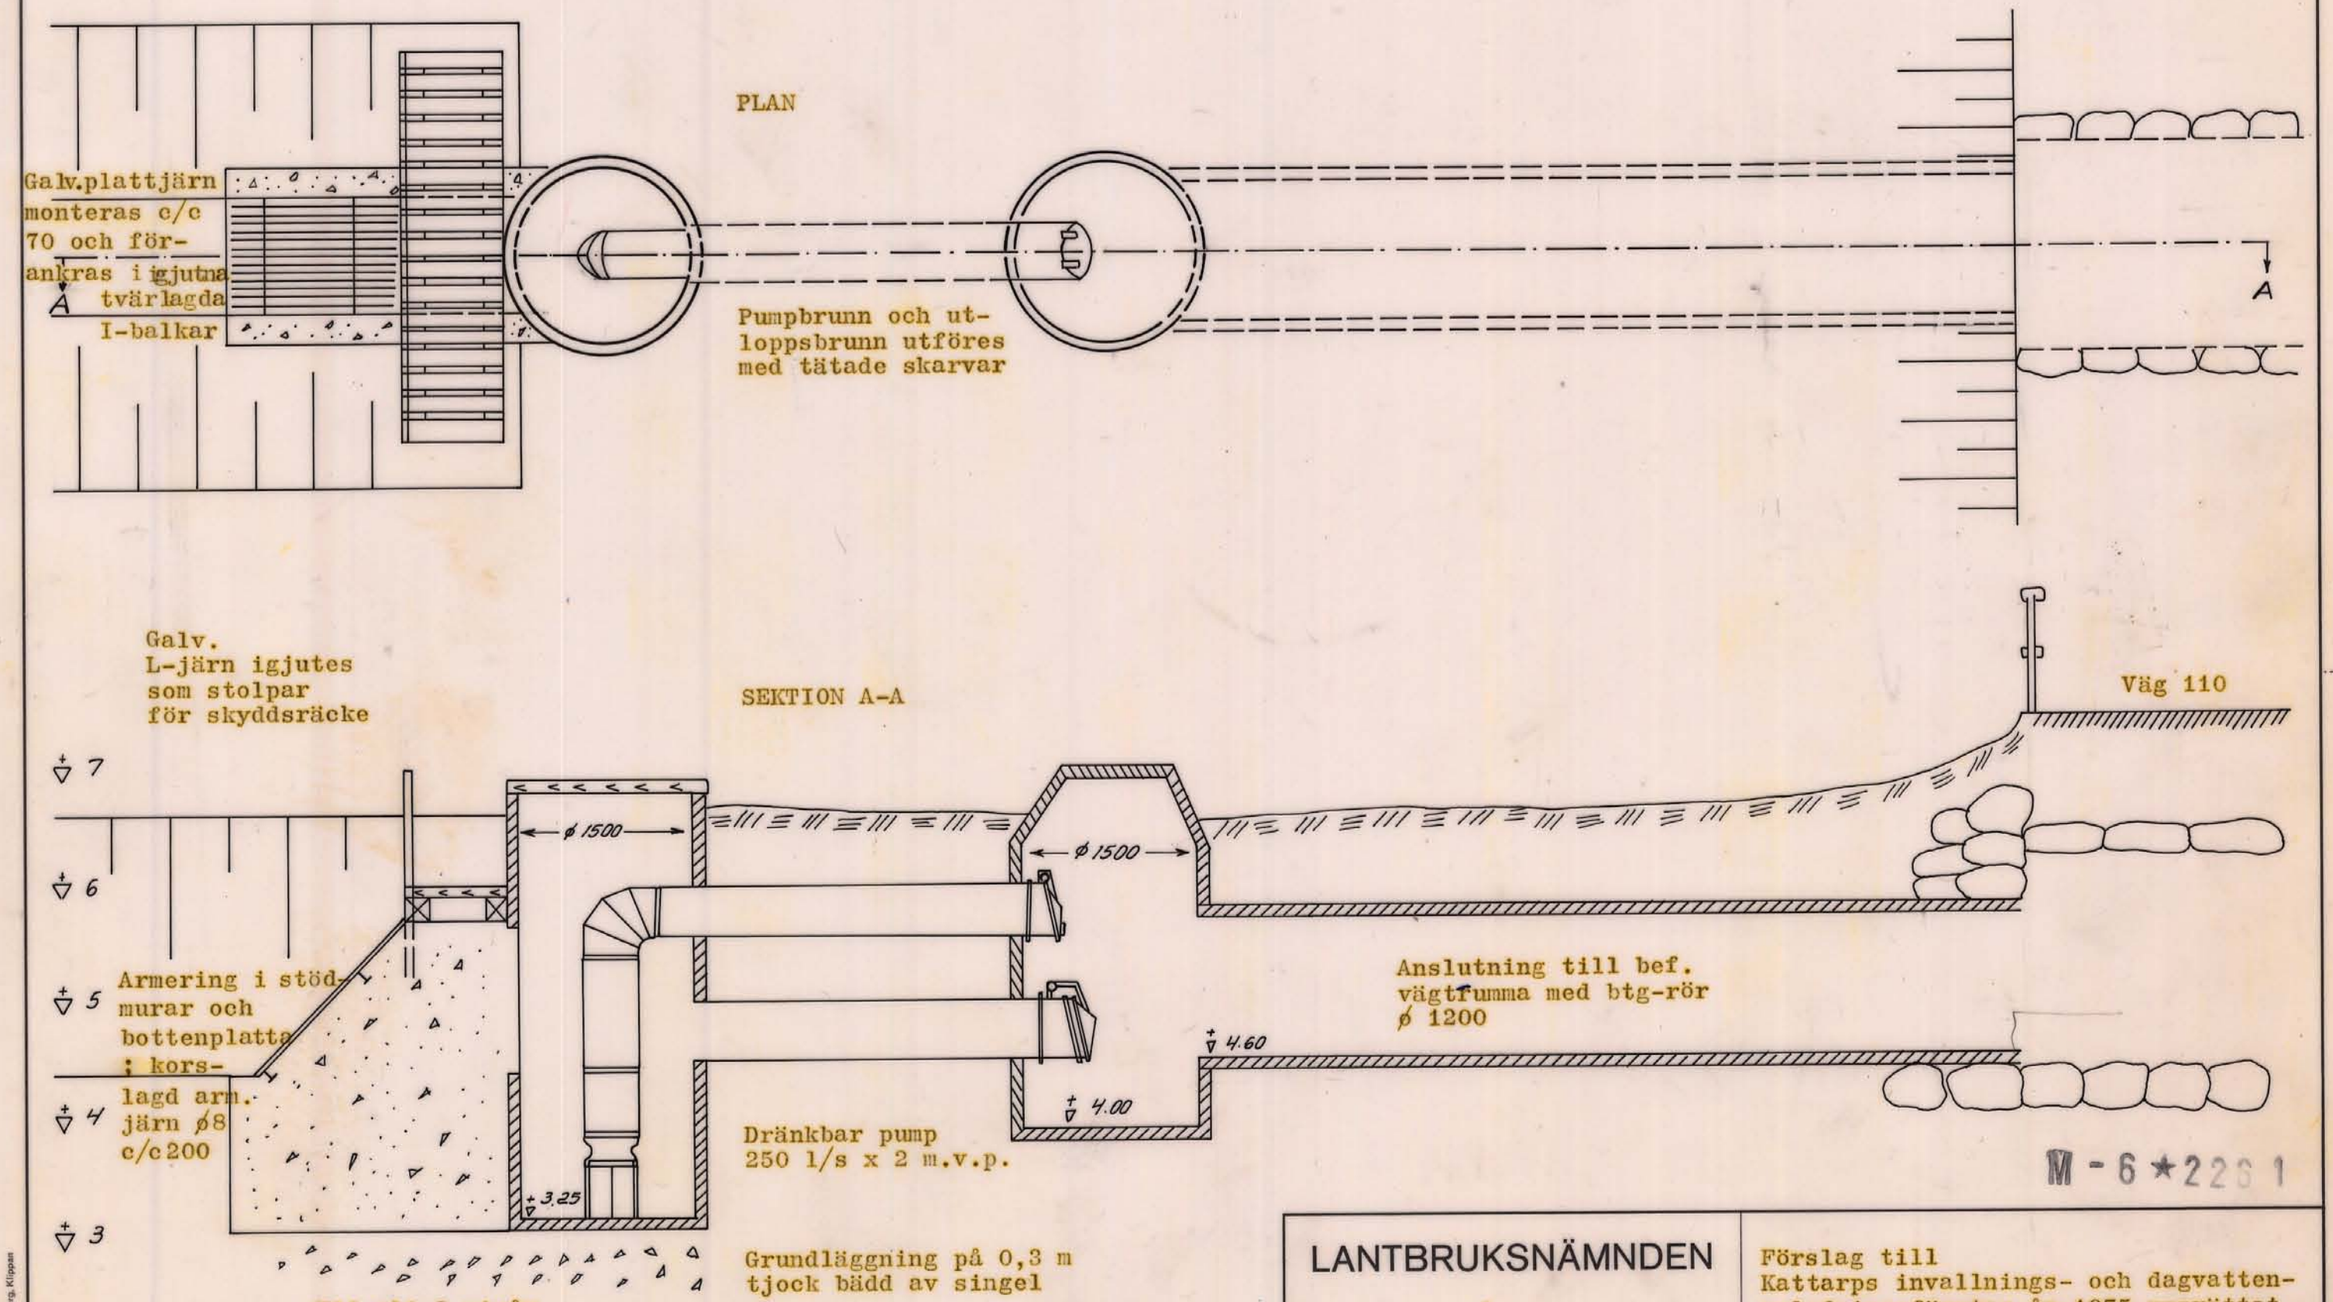

LANTBRUKSNÄMNDEN i MALMÖHUS LÄN			Förslag till Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1975 Pumpstation
RITAD AV I.A.	KONSTR AV	GRANSK AV	SKALA 1:50
Trygve Fahlstedt Lantbruksingenjör			Antal ritn. 6 Ritn.nr. 4
			ARKIV NR Fnr. ~~1616~~

M - 6 ★ 2261

Lantbruksstyrelsen 34-108. 1973-10 3000 Tullberg, Klippan

M - 6 ★ 2261

Original

Förslag
till

KATTARPS INVALLNINGS- OCH DAGVATTEN-
AVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1975.

Upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1975.

1616

Dnr 270 969/75

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN
Box 210
351 05 VÄXJÖ
Tel 0470-280 00 vx

DOM Ink. 1980-12-16 DVA 88/1980 M-6 ★2261(4)

15.12.1980 Lantbruksnämnden VA 52/1980

Växjö

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975, anstånd

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Karl-Johan Elmdahl såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Inge Persson, Helsingborg, och Olle Olofsson, Höganäs

SÖKANDE

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975

SAKEN

ansökan om anstånd med fullbordande av Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 inom Kattarps socken, Malmöhus län

---

Domslut

Vattendomstolen beviljar anstånd med fullbordandet av Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 till och med den 30 juni 1981.

Det åligger företaget att till vattendomstolens kansli enligt särskild räkning betala sådana kostnader som avses i 11 kap 97 § vattenlagen. Kostnaderna skall, om företaget kommer till utförande, slutligt fördelas mellan delägarna i företaget enligt de grunder som i utlåtandet föreskrivits för slutlig fördelning av förrättningskostnaden.

Inledning

Lantbruksingenjören i Malmöhus län Trygve Fahlstedt handlade med biträde av gode män och avslutade den 31 juli 1975 förrättning enligt vattenlagen angående avledande av dagvatten från Kattarps samhälle och förbättrad torrläggning av mark. Mot synemännens utlåtande angående företaget, som kallats Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 anförde ägarna av fastigheterna Kattarp 1:6, 1:10, 2:15 och 3:2

Utan avgift.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M-6 ★2261

med flera fastigheter i Kattarps socken besvär till vattendomstolen. På grund av återkallelse från klagandena avskrev vattendomstolen genom beslut den 28 juni 1979 besvärsmålet (mål VU 4/1975) från vidare handläggning.

Enligt synemännens utlåtande skulle arbetena för företaget - bl a anläggande av pumpstation - vara färdigställda före utgången av år 1980.

Ansökan

Företagets styrelse har i ansökan till vattendomstolen ansökt om anstånd med uppförande av pumpstationen intill utgången av juni 1981 under åberopande av att arbetena med denna på grund av ogynnsamma väderleksförhållanden inte kan utföras inom den i synemännens utlåtande föreskrivna tiden.

Ansökningen har handlagts vid huvudförhandling inför vattendomstolen den 2 december 1980. Vid förhandlingen har representant för lantbruksnämnden i Malmöhus län uppgett, att Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag i torrläggningshänseende uppdelats i två av varandra oberoende samfälligheter, kallade "Östra företaget" och "Västra företaget", och att arbetena inom "Östra företaget" delvis utförts.

Företagets styrelse har vid huvudförhandlingen yrkat anstånd med arbetena för "Västra företaget", där några anläggningsarbeten hittills inte utförts. Styrelsen har vid förhandlingen utvecklat sina skäl för giltigt dröjsmål och som alternativ grund åberopat, att synnerligt men kommer att uppstå om arbetena inte utförs, eftersom företaget bedömts som viktigt och en del av detta redan utförts.

Sven Karlton, Kattarp 3:2 och 3:5, har bestritt, att giltigt skäl för dröjsmålet visats och att den alternativa grunden får åberopas.

Angående parternas utveckling av talan hänvisas till huvudförhandlingsprotokollet.

Domskäl

Enligt synemännens utlåtande har Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 i torrläggningshänseende uppdelats i "Östra företaget" och "Västra företaget". "Östra företaget" omfattar Signestorpsdiket från dettas utlopp i Lillån till bäckens korsning med väg 110 och "Västra företaget" pumpstation, tilloppsledningar och fördröjningsmagasin. Det har uppgivits, att arbetena inom "Östra företaget" ännu inte utförts helt i överensstämmelse med utlåtandet. Arbetena inom "Västra företaget" har ännu inte påbörjats.

Företagets styrelse har vid huvudförhandlingen ansökt om anstånd med arbetenas fullbordande uttryckligen endast för "Västra företaget". Både "Östra företaget" och "Västra företaget" ingår emellertid enligt 1975 års lagakraftvunna utlåtande i företaget.

Enligt vattenlagens bestämmelser har olika rättsverkningar knutits till byggnadstidens slut för företag enligt 7 och 8 kap samma lag. Byggnadstiden bör därför vara gemensam för sådant företag. Styrelsens ansökan om förlängning av byggnadstiden får därför anses gälla hela invallnings- och dagvattenavledningsföretaget.

Om sådant företag inte fullbordats inom byggnadstiden, är enligt bestämmelserna i 7 kap 58 § och 8 kap 36 § vattenlagen utlåtandet rörande företaget förfallet. "Om giltigt skäl för dröjsmål visas eller genom företagets inställande synnerligt men skulle uppstå" kan vattendomstolen emellertid enligt lagrummen efter ansökan, som ingivits före byggnadstidens utgång, bevilja anstånd med företagets fullbordande på högst tio år.

I lagtextens "giltigt skäl" för dröjsmålet ligger enligt vattendomstolens mening mer objektiva orsaker utanför den byggandes omedelbara rådighet även om exempelvis passivitetsverkan hos den byggande kan få betydelse till dennes nackdel.

Sedan besvärsmålet rörande företaget avskrivits från vidare handläggning vid vattendomstolen, har företagets styrelse enligt vattendomstolens mening endast haft kortare tid att förbereda och utföra anläggningsarbetena. Väderleksförhållandena under sommaren och hösten innevarande år kan dessutom ha försvårat fältundersökningar och kan ha gjort anläggningsarbeten omöjliga att utföra. Enligt vattendomstolens bedömning har giltigt skäl visats för dröjsmålet att utföra anläggningsarbetena inom "Västra företaget". Ansökningen om anstånd med arbetena intill juni månads utgång 1981 bör därför bifallas och bör - som tidigare sagts - gälla hela företaget.

Kostnaden i anståndsmål vid vattendomstolen skall enligt 11 kap 97 § vattenlagen betalas av företaget och bör slutligt fördelas mellan delägarna i detta enligt de grunder som i synemännens utlåtande föreskrivits för fördelning av förrättningskostnaden.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING se bilaga

Dv 950 Vadeanmälan senast 29.12.1980
Vadeinlaga senast 12.1.1981

På vattendomstolens vägnar:

Carl-Olof Håkansson

Carl-Olof Håkansson

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen

Bilaga

FULLFÖLJDSHÄNVISNING

Vill part överklaga domen skall han anmäla detta muntligen eller skriftligen hos vattenrättsdomaren eller annan behörig tjänsteman vid domstolen (vadeanmälan). Vadeanmälan skall ske inom två veckor från domens datum eller

senast 29.12.1980

Vill part som gjort vadeanmälan fullfölja överklagandet skall han göra detta skriftligen. Skriften (vadeinlagan) skall ha kommit in till **vattenrättsdomaren** inom fyra veckor från domens datum eller

senast 12.1.1981

Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen.

Har part fullföljt talan mot domen inom föreskriven tid, får motparten överklaga även efter vadetidens utgång. Detta skall ske skriftligen. Skriften (vadeinlagan) skall ha kommit in till **vattenrättsdomaren** inom två veckor från vadetidens utgång. Den skall vara ställd till vattenöverdomstolen. Denna vadetalan förfaller om den första vadetalan återkallas eller förfaller.

Upplysningar

1 Vadeinlaga skall alltså vara riktad till vattenöverdomstolen men lämnas eller skickas till vattenrättsdomaren. Vadeanmälan skall däremot både riktas och lämnas eller sändas till vattenrättsdomaren. Om handlingar skickas till vattenrättsdomaren skall portot ha fullt betalats av avsändaren.

2 Har part ej gett in tillräckligt antal avskrifter av inlaga som skall delges motpart, framställer rätten på partens bekostnad de avskrifter som behövs för delgivningen. (Normalt behövs en avskrift för varje motpart.)

3 Ytterligare upplysningar kan erhållas från tingsrätten. Dess adress och telefonnummer anges på första sidan av domen.

Fullföljdshänvisning — dom i annat mål enl. vattenlagen än brottmål

Dv 950 1.1977 NILSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 462 77 002

Postadress
Box 210
351 05 VÄXJÖ

Gatuadress
Kungsgatan 10

Telefon
0470 - 280 00

Expeditionstid
måndag—fredag
9—14

Dnr 970962/75 M - 6 ★2261
Ink. 1980-12-16
Lantbruksnämnden

VÄXJÖ TINGSRÄTT
VATTENDOMSTOLEN

PROTOKOLL VA 52/1980 s 1(4)

2.12.1980

Huvudförhandling i gatukontorets sammanträdesrum, Helsingborg

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975, anstånd

I DOMSTOLEN

rådmannen Carl-Olof Håkansson såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Karl-Johan Elmdahl såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Inge Persson, Helsingborg, och Olle Olofsson, Höganäs

PROTOKOLLFÖRARE

tingsfiskalen Nils-Erik Andersson

SÖKANDE

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975

SAKEN

ansökan om anstånd med fullbordande av Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 inom Kattarps socken, Malmöhus län

NÄRVARANDE

1) sökanden genom ordföranden, lantbrukaren Gösta Wemmert, Stensminne, Hasslarp (Kattarp 1:10) samt styrelseledamöterna, ingenjören Sven Pettersson, gatukontoret, Helsingborg, lantbrukaren Bertil Andersson, Kattarp (Signestorp 2:9, 3:18 och 4:1) och Jan Karlton ävensom i egenskap av brukare utav Kattarp 3:2 och 3:5, Magnilund, Hasslarp;

2) Helsingborgs kommun genom kommunjuristen Paul-Einar Persson, Helsingborg;

3) lantbruksnämnden i Malmöhus län genom ingenjören Hans-Ture Hansson, Malmö;

4) Sven Karlton, Drottninggatan 176 D, Helsingborg (Kattarp 3:2 och 3:5)

Ombud: jur kand Martin Bäckefjord, C Rausings Advokatbyrå AB, Box 1236, Helsingborg samt

Utan avgift. Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M - 6 ★2261

5) lantbrukaren Yngve Bengtsson, Västkustvägen 81, Hasslarp (Kattarp 1:8)

Det antecknas att nämndemannen Ragnar Winberg, Helsingborg, förklarat sig jävig vid sammanträdets början och att i hans ställe Olofsson inträtt.

Det antecknas vidare att lantbruksnämndens i Malmöhus län akt nr 1616 rörande förslag till Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 jämte därtill hörande ritningar är tillgänglig för vattendomstolen.

Bäckefjord inger fullmakt.....aktsid 10.

Wemmert inger protokollsutdrag.....aktsid 11.

Persson inger fotokopia av aktsid 1 med påtecknat godkännande .....aktsid 12.

Wemmert förklarar, att styrelsen för företaget är enig om att detsamma skall stå som sökande i målet.

Hinder mot huvudförhandling föreligger icke.

Ordföranden redogör i korthet för ansökningen.

Hansson: Företaget är i torrläggningshänseende uppdelat i två av varandra oberoende samfälligheter, benämnda Östra företaget och Västra företaget. Arbetena inom "Östra företaget" är delvis utförda.

Det vitsordas av de närvarande att utförandet av "Östra företaget" inte skett helt i överensstämmelse med utlåtandet.

Wemmert: Inom "Västra företaget" har inte några anläggningsarbeten utförts. Ansökan avser därför detta företag i dess helhet och det yrkas att anstånd med arbetenas fullbordande, såvitt gäller "Västra

företaget, måtte beviljas intill utgången av juni 1981.

Det antecknas att ingen av de närvarande - på fråga av ordföranden - har någon erinran mot justeringen av yrkandet.

Persson förklarar att såsom grund för yrkandet om anstånd åberopas giltigt skäl för dröjsmål. Han uppger därvid: Syneutlåtandet avgavs den 31 juli 1975 och det dröjde därefter till den 20 juli 1979 innan utlåtandet vann laga kraft. Vissa förberedelser har vidtagits men väderleksförhållandena under hösten 1980 har medfört att varken fältundersökningar eller anläggningsarbeten har kunnat utföras. Markerna har nämligen varit översvämmade sedan slutet av juli 1980 och vattenståndet i Lillån har varit för högt. - Programhandlingar och ritningar har funnits upprättade sedan den 7 oktober 1980. Likaså har entreprenadhandlingar upprättats, men dessa har inte utsänts för anbud. - Såsom alternativ grund för anstånd åberopas nu att synnerligt men kommer att uppstå för det fall arbetena inte kommer till utförande, enär företaget bedömes som viktigt och en del av detsamma ("Östra företaget") redan utförts.

Bäckefjord: Sven Karlton bestrider att den nu angivna alternativa grunden får åberopas. För det fall grunden upptas till prövning kan Sven Karlton varken vitsorda eller bestrida synnerligt men. - Sven Karlton bestrider vidare att giltigt skäl för dröjsmål visats. Som grund härför åberopar han dels att närmare ett och ett halvt år förflutit sedan syneutlåtandet vann laga kraft, dels att inga åtgärder vidtagits för att färdigställa företaget, dels att det varit ett välkänt faktum att området i fråga är sankt och att svårigheter med arbetenas utförande därför kunnat förutses, dels att samordningen rörande arbetenas utförande varit och är bristfällig.

Sven Karlton uppger, att företaget bör komma till stånd men att pumpstationen därvid bör ges annan placering, nämligen invid Lillån.

Bengtsson förklarar, att han instämmer med Sven Karlton i fråga om

pumpstationens placering.

Wemmert: För det fall anstånd inte beviljas och i anledning därav företaget inte kommer till stånd måste vattenavledningsfrågan lösas på annat sätt.

Hansson uppger, att det aldrig varit aktuellt att placera pumpstationen invid ån.

Det antecknas att något yrkande om ersättning för rättegångskostnad inte framställs.

Förhandlingen förklaras avslutad med tillkännagivande att besked i målet kommer att hållas tillgängligt på vattendomstolens kansli i Växjö måndagen den 15 december 1980, kl 14.00.

Vattendomstolen håller härefter enskild överläggning och beslutar dom.

Förhandlingen pågick kl 16.00-17.00.

Som ovan

Nils-Erik Andersson

Nils-Erik Andersson

M - 6 ★ 226 1

I DOMSTOLEN
tingsfiskalen Gunnar Ahlgren såsom vattenrättsdomare, fastighetsrådet Erik Alström såsom teknisk ledamot samt nämndemännen Sigfrid Lundquist, Kärda, Värnamo, och Mats Mattsson, Bredaryd

PROTOKOLLFÖRARE
Ahlgren

KLAGANDE (ej närvarande)
1. Ingemar och Inga Asplund, Hälsingborgsvägen, Kattarp
2. Gösta och Sonja Wemmert, Stensminne, Hasslarp
3. Malte och Anna Larsson, Mossen, Kattarp
4. Sven och Margareta Karlton, Magnilund, Hasslarp

Ombud för 1-4: agronomen Göran Hofvendahl, LRF, Malmö

SÖKANDE (ej närvarande)
Helsingborgs kommun, Gatunämnden, Helsingborg

SAKEN
besvär över laga syneförrättning rörande Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975, avseende att förbättra dränerings- och brukningsmöjligheterna för åker- och industrimark ingående i det äldre dikningsföretaget Signestorp-Kattarp av år 1893, ävensom att reglera utsläpp av dagvatten från Kattarps samhälle, allt inom Kattarps socken, Malmöhus län

---

Utan avgift.

Ordföranden redogör för målet i erforderliga delar varvid han föredrar innehållet i de skrifter vari klagan-

Lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden i Malmöhus län

M - 6 ★ 226 1

dena återkallat sin besvärstalan (aktsid 43 och 47).

Efter enskild överläggning meddelar vattendomstolen följande

BESLUT
Målet avskrives från vidare handläggning.

Förhandlingen pågick kl 09.55-10.00.

FULLFÖLJDSHÄNVISNING, se bilaga nr 1

Som ovan

Bilaga nr 1

Fullföljdshänvisning

Talan mot detta beslut föres genom besvär. Vill part anföra besvär mot beslutet, skall han inom tre veckor från denna dag eller sist den 19 juli 1979 ~~före tjänstetidens slut~~ till vattenrättsdomaren, postadress box 210, 351 05 Växjö, inkomma med besvärsinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Inlagá eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Original.

Förslag

till

KATTARPS INVALLNINGS- OCH DAGVATTEN-

AVLEDNINGSFÖRETAG ÅR 1975.

Upprättat vid syneförrättning enligt
vattenlagen år 1975.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Protokoll 1975.07.01			sid. 1-5
" 1975.07.31			" 6-9
Protokollsbilagor, bil. 1-15,			" 10-35
Översiktskarta	bil.	A	" 36
Arbetsbeskrivning med situationsplan	"	B	" 37-42
Värderingslängd	"	C:1	" 43 a
"	"	C:2	" 43 b-45
Kostnadsförslag	"	D	" 46-51
Utlåtande	"	E	" 52-67
Kostnadsfördelningslängd	"	F:1	" 68
"	"	F:2	" 69-70
"	"	F:3	" 71-72.

Härtill hör 6 ritningar.
Innehåller 72 sidor.

PROTOKOLL
den 1 juli 1975.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för avledande av dagvatten från Kattarp samt förbättrad torrlägggning av mark
Socken: Kattarp
Län: Malmöhus

	Bil.	
Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, bil. 1, att handlägga rubr. förrättning, hade sammanträde utsatts att hållas tisdagen den 1 juli 1975 i samlingssalen, Sockerbruket i Hasslarp.	1	Sammanträdesplats
Kungörelse om syneförrättningen hade varit införd i Helsingborgs Dagblad lördagen den 14 juni 1975, bil. 2	2	Kungörelse
Kungörelse i avskrift hade översänts till kända sakägare enligt avsändningslista, bil. 3	3	
Meddelande om syneförrättningen samt tid och plats för sammanträdet i enlighet med bestämmelserna i vattenlagen hade meddelats Helsingborgs kommun genom skrivelse, bil. 4,	4	
Statens Naturvårdsverk genom skrivelse, bil. 5, samt	5	
Länsstyrelsen i Malmöhus län, Hälsovårdsnämnden och Stadsbyggnadskontoret i Helsingborgs kommun genom skrivelse, bil. 6	6	
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman och såsom gode män skiftesgodemännen Nore Svensson, Ormastorp, Vallåkra, och Allan Alfredsson, N. Vram, Billesholm, samt sökande:		Närvarande
✓Svenska Sockerfabriks AB, äg. Kattarp 1:4, 2:3 och 2:5 genom disponent Sven Idoff		
✓Helsingborgs Gatunämnd genom Kanslinotarien Paul-Einar Persson enl. fullmakt, bil. 7. Persson biträddes av ingenjör Tony Nilsson, Gatukontoret. Helsingborgs kommun äger Kattarp 4:10 och 27:1 samt Signestorp 9:2.	7	
✓Gösta Wemmert, äg. Kattarp 1:10, 1:11, 1:29 och 6:1. Wemmert företrädde även Lillåns vattenavledningsföretag av år 1928.		
✓Sven Karlton, äg. Kattarp 3:2 och 3:5.		

Övriga sakägare:

Statens Vägverk genom Egon Sjölund enligt fullmakt, bil.8 — 8

Statens Järnvägar, äg. Kattarp 1:30, 1:31, 1:37, 2:26, 2:27, 3:21, 4:26, 5:21-25, 6:3, 7:12, 8:3, 9:2, 10:3 och 14:7 genom ingenjör N. Granholm enl. fullmakt, bil. 9. — 9

Yngve Bengtsson, äg. Kattarp 1:8

Ragnar Hallbäck, " " 8:4 genom fadern Bertil Hallbäck

Hugo W. Nilsson, " " 9:5

Henry Andersson, som även företrädde sin hustru Ebba och sonen Bertil, tillsammans äg. Signestorp 2:9, 3:18 och 4:1.

Kattarps församling, äg. Kattarp 10:1 genom kyrkorådsordföranden John Bengtsson.

Erik Håkanssons dödsbo, äg. Kattarp 4:7 genom Bengt Håkansson

Hälsovårdsnämnden i Helsingborgs kommun genom ordföranden Stig Persson.

§ 1

Förordnande

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet

§ 2

Jävsanmärkning

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Teknisk beskrivning

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställts. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna. Förslaget innebar kulvertering av bäcken i dess nedre del, pumpstation i anslutning till och strax uppströms väg 110, ev. breddning av det öppna diket uppströms pumpstationen på en sträcka av c:a 700 m samt slutligen utförande av fördröjningsmagasin i mossen i Kattarp.

§ 4

Yrkanden av sökanden

Gösta Wemmert och Sven Karlton yrkade, att förslag skulle upprättas på rörläggning av det öppna diket uppströms pump-

stationen och medtagas som ett alternativ i synemännens utlåtande.

§ 5

Sven Karlton yrkade, att pumpstationen skulle placeras öster om väg 110 i stället för väster om som det preliminära förslaget anger. Yrkandet motiverades med att området väster om vägen eventuellt kan bli föremål för exploatering till villabebyggelse och att i sådant fall pumpstationen skulle bli störande.

§ 6

Gösta Wemmert ställde frågan om kostnadsfördelningen för den planerade pumpstationen. Förrättningsmannen upplyste, att synemännen tar ställning till frågan först efter dagens sammanträde. På en direkt fråga från förrättningsmannen till Kanslinotarien Persson om kommunen kunde tänka sig att ta över de gamla repartitionstalen i mossen som grund för delaktighet i det nya företaget, ställde sig denne ej avvisande men hänvisade frågan till synemännens avgörande.

§ 7

Gösta Wemmert i egenskap av ordförande i Lillåns vattenavledningsföretag av år 1928 påpekade, att ån var kraftigt uppgrundad mellan Signestorpsdikets utlopp och sockerbolagets dammbyggnad i ån c:a 400 m nedströms. Wemmert ansåg att uppgrundningen till väsentlig del uppkommit genom att slamkalk från bolagets upplag runnit ned i bäcken och förts ut i ån. Rensning hade senast företagits 1973. Wemmert yrkade att sockerbolaget skulle rensa upp den aktuella sträckan och ansåg att detta var en förutsättning för att kulverteringen skulle gå att genomföra till föreslaget djup.

Disponent Idoff förnekade ej att en del slamkalk kunde ha förts med ut i ån men påpekade att ån var starkt benägen för igenväxning och krävde regelbundet underhåll.

§ 8

På en direkt fråga från Sven Idoff till de närvarande förklarade sig ingen ha något att erinra mot bolagets planer på kulvertering av bäckens nedre del enligt föreliggande förslag.

§ 9

1893 års företag

Av förevarande förrättning beröres dikningsföretaget nr 1 Signestorp samt nr 1 och 13 Kattarp av år 1893. Enligt det ursprungliga förslaget ingick i företaget endast öppna diken. Gösta Wemmert, som är ordförande i dikningsföretaget, upplyste att sträckan 13+40-5+15 hade rörlagts 1953 efter förslag upprättat av dåvarande lantbruksingenjören C.-H. Wallér. Dåvarande Kattarps kommun hade bidragit till utförandet med 30 %. Resterande del hade fördelats mellan delägarna i företaget.

Förrättningsmannen upplyste, att synemännen måste ta ställning till framtida underhållet av även de delar av 1893 års företag, som nu ej direkt blir föremål för ingrepp.

§ 10

Broar och trummor

Allmän väg

Trumma för allmänna vägen 110 Fleninge-Hasslarp berörs vid avloppssektion 20+24-20+36. Befintlig trumma avses att förlängas c:a sju meter på uppströmssidan och anslutas till pumpstationens utloppsbrunn. På förrättningsmannens fråga till Egon Sjölund förklarade sig denne ej ha något att erinra mot förrättningsmannens förslag att vägförvaltningen levererar material till trummans förlängning mot att företaget bekostar arbetets utförande. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Järnväg

Trumma för järnvägen Kattarp-Hasslarp beröres vid avloppssektion 6+15-6+30. Några åtgärder vid denna trumma planeras ej vid den nu ifrågavarande förrättningen.

§ 11.

Ersättningar

Sakägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår till eventuell utvidgning av öppna avlopp och för eventuella skador på växande gröda. Några ersättningar i samband med rörläggning påyrkades ej.

§ 12

Fortsatt handläggning

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Nytt sammanträde skulle hållas torsdagen den 31 juli 1975 kl. 14.00 på samma plats.

§ 13

Avslutning

Sammanträdet avslutades.

Förrättningsman

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Såsom gode män:

Nore Svensson

Allan Alfredsson

	Bil.	
Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen i samlingssalen, Hasslarps Sockerbruk den 31 juli 1975 kl. 14.00.		Sammanträdesplats
Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 1 juli 1975. Meddelande om sammanträdet, bil. 10, hade därjämte den 14 juli 1975 översänts till kända sakägare enligt avsändningslista, bil. 3. Dessutom hade kungörelsen till föregående sammanträde samt meddelande om dagens sammanträde översänts till kapten Ingemar Asplund, äg. Kattarp 1:6 A med särskild skrivelse, bil. 11	10 3 11	Kungörelse
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman och såsom gode män skiftesgodemännen Nore Svensson, Ormastorp, Vallåkra och Allan Alfredsson, N. Vram, Billesholm samt		Närvarande
Sökande:		
Svenska Sockerfabriks AB genom disponent Sven Idoff enligt fullmakt, bil. 12	12	
Helsingborgs Gatunämnd genom bitr. gatuchefen Folke Isacsson med biträde av ingenjör Tony Nilsson		
Gösta Wemmert		
Sven Karlton och		
√ Nils-Åke Nilsson, äg. Signestorp 9:1		
samt av övriga sakägare:		
Statens Järnvägar genom N. Granholm och överbanmästaren Ulf Hedenfeldt		
Ragnar Hallbäck		
Hugo W. Nilsson		
Henry Andersson		
Kattarps församling genom Malte Thelin enl. fullmakt, bil. 13	13	
Joel Nilsson, äg. Kattarp 14:2 och 14:3.		

§ 14

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.

Protokoll från föregående sammanträde

§ 15

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde allmänna vägen 110 till vederbörande vägförvaltning för yttrande, bil. 14 — 14

Skriftväxling

Vägförvaltningen hade i skrivelse, bil. 15, förklarat sig inte ha något att erinra mot synemännens förslag till utlåtande i denna del. — 15

§ 16

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat förslag med tillhörande handlingar

§ 17

Synemännen avgav sitt utlåtande, bil. E — E

Utlåtandet avgives

§ 18

Framfördes av Gösta Wemmert, Sven Karlton och Nils-Åke Nilsson den uppfattningen att kommunens delaktighet i företaget av synemännen beräknats för låg. Förrättningsmannen uppgav att fördelningen baserade sig på vattenlagens regler om vattnets mängd och beskaffenhet samt att synemännens beslut i frågan står fast.

Kritik mot kostnadsfördelningen

Gösta Wemmert anmärkte, att Henry Andersson ej påförts alstringsbåtnad, trots att han har viss mark som översvämmas. Henry Andersson medgav att begränsade översvämningar förekommer och tycks ha samband med Lillåns vattenstånd. På synemännens förslag erbjöd sig Andersson att såsom engångsavgift bidra till utförande av alternativ 1 med 500:-kr. Beloppet skall räknas jordbruksintresset till godo vid kostnadernas slutliga fördelning.

§ 19

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshänvisning

§ 20

Företogs val av styrelse för företaget. Till ordförande utsågs Gösta Wemmert och som övriga ledamöter Sven Karlton, Ragnar Hallbäck, Nils-Åke Nilsson samt en kommunal representant som skall utses av Helsingborgs Gatunämnd.

Styrelseval

Till revisor utsågs Henry Andersson med Malte Thelin som suppleant.

§ 21

Till aktförvarare utsågs ordföranden Gösta Wemmert. Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till honom och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

Aktförvarare

En omgång vardera av upprättade handlingar skulle även översändas till Svenska Sockerfabriks AB, Hasslarp samt till Helsingborgs Gatukontor.

§ 22

Sökandena yrkade, att Västra företaget snarast möjligt skulle utföras enligt alternativ 1.

Yrkande om företagets utförande

Sven Idoff uppgav, att Svenska Sockerfabriks AB avsåg att snarast genomföra kulvertering av sträckan 24+26-23+26 av Östra företaget enligt synemännens förslag.

§ 23

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag. Finansieringsfrågorna för företagets utförande hänsköts till styrelsen.

§ 24

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättningskostnader

Annonskostnader	223;30	kr
Arvoden samt rese- och traktaments-ersättning till gode män	745,05	"

Ersättning för lokalhyra och hantlangning yrkades ej.

§ 25

Avslutning

Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Förrättningsman

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Gode män

Bilaga 1.

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län
Planeringsavd
Juridiska enheten

FÖRORDNANDE

1975-05-30 11.32-2576-75

Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 c
212 14 MALMÖ

Förordnande av förrättningsman för laga förrättning avseende invallning av bäck till skydd mot Hasslarpsåns högvattenstånd samt utförande av planerat fördröjningsmagasin i mossen vid Kattarp
(2 bilagor)

Länsstyrelsen förordnar härigenom med stöd av 10 kap 33 § vattenlagen lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt att företaga den i bifogade ansökningar angivna förrättningen.

Ingvar Borgström

Clas Hellstrand

Bilagor

Ansökningarna

Kopia till

lantbruksnämnden
Gösta Wemmert, Stensminne, 260 39 Hasslarp
akten

Postadress
205 15 MALMÖ

Telefon
040 - 14 60 00

Ill. 789-2676-75
32
Ink. 1975-05-21
Länsstyrelsen, Malmö
A bil.

11

Bilaga 1.

KUNGL LANTBRUKSSTYRELSEN

Vattenhushållningsenheten 1975-05-16 38-284/75

Ingenjör B Norén, ASm

Länsstyrelsen
205 15 MALMÖ

Ansökan om förordnande för förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap 32 § vattenlagen

./. Lantbruksnämnden i Malmöhus län har överlämnat bilagda ansökan om förordnande förrättningsman jämte föreningsskrivelser från dels Helsingborgs kommun, dels Hasslarps Sockerbruk. Lantbruksnämnden har i yttrande 1975-05-07 föreslagit lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö, att handlägga förrättningen. Kopia av lantbruks-
./. nämndens yttrande bifogas.

Förrättningen avser invallning av bäck till skydd mot Hasslarpsåns högvattenstånd samt utförande av planerat fördröjningsmagasin i mossen vid Kattarp.

Sökande till förrättningen är lantbrukare Gösta Wemmert, Stensminne, 260 39 Hasslarp, m fl.

Genom Kungl Maj:ts kungörelse den 19 april 1968 (SFS 1968:369) gäller särskilda bestämmelser när frågan är om förordnande avseende vattenavlednings- och invallningsföretag.

Med hänvisning till ovan nämnda bestämmelser föreslår lantbruksstyrelsen att lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt förordnas handlägga förrättningen.

Sten-Erik Wallin
Avdelningsdirektör

Bertil Norén
Ingenjör

8

Postadress Fack 171 20 SOLNA 1 | Gatuadress Centralvägen 16 | Telefon 08/83 05 20 | Telegram Lantbruk | Postgiro 1 56 66 - 1

Bilaga 1.

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. 21 MAJ 1975
Antal bil

LANTBRUKSSTYRELSEN
-9. MAJ. 1975
DIARIE Nr 284/75
SAK Nr 38

Dnr 270 962/75
Ink. 1975-05-06
Lantbrukanämnden
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i MALMÖHUS **län.**

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom

Kattarps socken(-nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser invallning till skydd mot Hasslarpsåns högvattenstånd.

Helsingborgs kommun beräknas få nytta av förrättningen genom förbättrad

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, invallning e. d.), vidare

avledning av dagvatten från Kattarps samhälle.

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om järnväg, landsväg, kloakutsläpp e. d. beröres m. m.

Meddelanden om förrättningen ställes till Lantbr. Gösta Wemmert, Stensminne,

260 39 Hasslarp tel. 042 -56195

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Kattarp den 19 mars 19 75

Sökandens namn:		*Fastighet:*
Gösta Wemmert	för fastigheten	Kattarp 1:10 mfl.
[illegible]	» »	Sigmeskog 9:1
Sune Persson	» »	Stattarp 3:1 mfl.

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn: *Fastighet:*

..... ägare av fastigheten .....

..... » » » .....

..... » » » .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

.....

.....

..... den ..... 19 ...

På Lantbruksnämndens vägnar:

.....

13

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

YTTRANDE
1975-05-07 270-962/75

Lantbruksstyrelsen
Fack

171 20 Solna 1.

LANTBRUKSSTYRELSEN
-9. MAJ. 1975
DIARIE Nr 284
SAK Nr 38

21 1975

Ansökan om laga syneförrättning om invallning och kulvertering av bäck vid Hasslarp, Malmöhus län.

./. 3 bilagor.

I enlighet med bestämmelserna i KK 1968-04-19 översändes härmed en till lantbruksnämnden inkommen ansökan om invallning av bäck till skydd mot Hasslarpsåns högvattenstånd jämte föreningsskrivelser från dels Helsingborgs kommun, dels Hasslarps Sockerbruk.

Ifrågavarande bäck benämnes Mossadiket och utmynnar i Hasslarpsån strax söder om Hasslarps samhälle (ekonomiska kartbladet 032 52 Kattarp). Bäcken har tidigare varit föremål för laga syneförrättning. Pumpstation med högvattenluckor planeras att byggas i anslutning till väg 110. I samband med förrättningen skall regleras villkoren för utsläpp av dagvatten från Kattarps samhälle. Sockerbrukets föreningsskrivelse avser kulvertering av bäcken nedströms planerad pumpstation invid fabriksområdet.

Lantbruksnämnden finner det ändamålsenligt att de olika frågorna behandlas i ett sammanhang och får till förrättningsman föreslå lantbruksingenjör Trygve Fahlstedt, Lantbruksnämnden i Malmöhus län. Ärendet är brådskande.

På lantbruksnämndens vägnar:

Lennart Arneden
tf. lantbruksdirektör

Bilagor:
1. Ansökan i original
2. Föreningsskrivelse från Helsingborg
3. " " Hasslarps Sockerbruk

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

14

Helsingborgs Gatunämnd

Ink. 21 MAJ 1975

LANTBRUKSSTYRELSEN
-9. MAJ. 1975
DIARIE Nr 284/75
SAK Nr 38

Utdrag av protokoll, fört vid Helsingborgs gatunämnds sammanträde den 16/4 1975

Dnr 270 962/75

1975-05-06

§ 290

Från gatukontoret hade inkommit nedan intagna skrivelse av den 11 april 1975 angående syneförrättning till skydd mot Hasslarpsåns högvattenstånd:

Nämnden beslöt

att godkänna påteckningen av den av Lantbruksnämnden översända ansökan om laga syneförrättning för anläggande av pumpstation vid det s.k. Mossadiket; samt

att utvidga ansökan till att avse även utförande av planerat fördröjningsmagasin i mossen vid Kattarp.

Rätt utdraget, betygar
ex officio:

/Lantbruksnämnden

Ärende nr 24.

Dnr 270 962/75
Ink. 1975-05-06
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Till Gatunämnden.

Angående syneförrättning till skydd mot Hasslarpsåns högvattenstånd.

I samband med planering för dagvattenavledning från Lundsgårdsområdet i Kattarp till det s.k. Mossadiket, framkom önskemål från markägare längs diket om reglering av vattenståndet i detta. Gjorda vattenståndsobservationer har bekräftat påståendena om återkommande översvämningar och därmed sammanhängande problem med dräneringen av angränsande jordbruksmark. För att reglera vattenståndet erfordras anordnandet av en pumpstation nere vid Hasslarpsån.

Lantbruksnämnden har översänt en av markägare påtecknad ansökan om laga syneförrättning för anläggande av ovan nämnda pumpstation. Anläggningskostnaden för pumpstationen har av nämnden beräknats till cirka 60.000 kronor exklusive mervärdeskatt. Kommunens delaktighet kommer att fastställas vid förrättningen.

Det är även angeläget att det framtida utförandet av planerat fördröjningsmagasin i mossen vid Kattarp ingår i syneförrättningen, vilket kan ske om kommunen så önskar.

Gatukontoret hemställer, att nämnden måtte besluta

att godkänna och påteckna den av lantbruksnämnden översända ansökan om laga syneförrättning för anläggande av pumpstation i det s.k. Mossadiket; samt

att utvidga ansökan att även avse utförande av planerat fördröjningsmagasin i mossen vid Kattarp.

Helsingborg den 11 april 1975

Folke Isaksson

Christer Lenkler

16

Svenska Sockerfabriks AB

11.32-1558-75

02.26-17-75

11.092-1558-75

Hasslarps Sockerbruk
Post- och godsadress: 260 39 Hasslarp
Telefon: 042 - 562 30

LANTBRUKSSTYRELSEN
-9.MAJ.1975
DIARIE Nr 284/75
SAK Nr 38

Dnr 270 560/75

1975-04-1

Lantbr... ...ten
i ... ...an

Länsstyrelsen i Malmöhus län
205 15 MALMÖ

Ink 27 MRS. 1975
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil

Ink. 21 MAJ 1975
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil

02.26-17-75
Ink. - 3 APR. 1975
Länsstyrelsen, Malmö
Antal bil

Er beteckning	Er skrivelse	Vår beteckning	Hasslarp
		AHS/UP	1975-03-26

Ansökan om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen.

Svenska Sockerfabriks AB har för avsikt att på egen bekostnad kulvertera den bäck som utrinner i Hasslarpsån söder om och i direkt anslutning till bolagets fabrik i Hasslarp.

Då det kommit till bolagets kännedom att Gösta Wemmert m.fl. markägare utmed bäcken samt Helsingborgs kommun gemensamt begärt laga syneförrättning för utförande av invallning i samma bäck, får vi härmed anhålla att i samma förrättning skall behandlas den av oss planerade kulverteringen.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET
Hasslarps Sockerbruk

A Schjanberg
Assistent

17

LÄNSSTYRELSEN
Malmöhus län

MEDDELANDE
Datum
1975-04-09

Er skrivelses datum
1975-03-26

D:nr 270 560/75
Ink. 1975-04-10
Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Svenska Sockerfabriks AB
260 39 Hässlarp

Er ovannämnda skrivelse om förordnande av förrättningsman för handläggning av syneförrättning enl 10 kap vattenlagen

har för vederbörlig åtgärd överlämnats till Lantbruksnämnden, Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö

A Lelky

Blanketten utskrives i tre ex, varav ett ex följer med ärendet, ett ex arkiveras ett år samt ett ex översändes till avsändaren med underrättelse "För kännedom".

LstM A - 38 8.1973 1 000

KUNGÖRELSE

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga laga syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av dagvatten från Kattarps samhälle och förbättrad torrläggning av mark har sammanträde utsatts att hållas i samlingssalen Sockerbruket, Hasslarp, **tisdagen den 1 juli 1975 kl. 9.00.**

Vid förrättningen kommer att föreslås kulvertering av Signestorpsbäcken i dess nedre del, pumpstation invid väg 110 samt fördröjningsmagasin i Kattarp. Företaget berör i första hand Helsingborgs kommun, Sveriska Sockerfabriks AB samt samtliga delägare i dikningsföretaget Signestorp—Kattarp av år 1893.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom befullmäktigat ombud för utförande av sin talan.

Malmö den 13 juni 1975.

TRYGVE FAHLSTEDT
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Helsingborgs Dagblad 1975.06.14 intygas.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över avsända kungörelser ang. sammanträde i Hasslarp den 1 juli 1975.

Namn:	Adress:	Dat.för avs.
Skiftesgodemannen Nore Svensson Ormastorp	260 30 Vallåkra	1975.06.13
Skiftesgodemannen Allan Alfredsson pl. 3128	260 50 Billesholm	"
Gatunämnden i Helsingborgs k:n Gåsebäcksvägen 4	252 27 Helsingborg	"
Statens Vägverk Box 4201	203 13 Malmö 4	"
Statens Järnvägar Box 345	201 23 " 1	"
Lillåns vattenavledningsföretag av år 1928, c/o Gösta Wemmert, Stensminne	260 39 Hasslarp	"
Svenska Sockerfabriks AB	" "	"
Lantbr. Nils-Åke Nilsson Signestorps gård	260 38 Kattarp	"
Lantbr. Gösta Wemmert Stensminne	260 39 Hasslarp	"
Lantbr. Sven Karlton Magnilund	260 39 "	"
Trävaruhandlare Sten-Johan Stensson	" "	"
Bröderna Gunnar, Erik och Gösta Svensson, Hälsingborgsvägen	260 39 "	"
Lantbr. Yngve Bengtsson Hälsingborgsvägen	260 39 "	"
Fru Olga Svensson Mossavägen 28	260 38 Kattarp	1975.06.18
Fabr.arb. Karl Håkansson	" "	"
Herr Malte Larsson Mossen	" "	"

Namn:	Adress:	Dat.för avs.
Fru Anna Larsson Mossen	260 38 Kattarp	1975.06.18
Banarb. Harry Larsson Mossavägen 22	" "	"
Lantbr. Bertil Hallbeck Kattarpsgården	260 38 "	"
Chaufför Bror V. Johansson Mossavägen 6	" "	"
Kem.tekn. arb. Hugo W. Nilsson Mossavägen 8	" "	"
Lantbr. Sune Hammarlund	260 39 Hasslarp	"
Fru Gertrud Hammarlund	" "	"
Lantbr. Karl Gunnar Hammarlund pl. 203	260 39 "	"
Fru Valborg Hammarlund pl. 203	" "	"
Lantbr. Henry Andersson Signestorp	260 38 Kattarp	"
Fru Ebba Andersson Signestorp	" "	"
Herr Bertil Andersson Signestorp	" "	"
Kattarps församling c/o Kyrkorådsordf. John Bengtsson, Lyckåkersg. 3	260 39 Hasslarp	"
Fröken Monica Madum Mossavägen	260 38 Kattarp	"
Erik Håkanssons dödsbo c/o Fru Gudrun Håkansson Mossavägen	" "	"
Fru Elsie Andersson Mossen 1	" "	"
Ing. Jan A. Andersson Mossavägen	" "	"
Fröken Birgit Nilsson Mossavägen	" "	"
Herr Joel Nilsson Kattarp	260 44 Mjöhult	1975.06.23

Bilaga 4.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

SKRIVELSE

1975.06.13 270-962/75

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

Helsingborgs kommun
Stadshuset
Fack
251 01 Helsingborg 1

Laga syneförrättning avseende avledande av dagvatten från Kattarp, förbättrad torrläggning av mark samt kulvertering av Signestorpsbäcken i dess nedre del.

Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande laga syneförrättning i rubr. ärende. Sammanträde är utsatt att hållas å sockerbruket Hasslarp tisdagen den 1 juli 1975 kl. 9.00.

./. I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 42 § 2 mom. vattenlagen översändes härmed avskrift av kungörelsen ang. sammanträdet.

Helsingborgs kommun genom dess gatunämnd är tillsammans med Svenska Sockerfabriks AB och vissa markägare sökande till förrättningen.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

Bilaga 5.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

SKRIVELSE

1975-06-13 270-962/75

Statens Naturvårdsverk
Fack

171 20 Solna 1

Laga syneförrättning i Kattarps socken, Malmöhus län, avseende avledande av dagvatten från Kattarp, förbättrad torrläggning av mark samt kulvertering av Signestorpsbäcken i dess nedre del.

2 bilagor.

Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande laga syneförrättning i rubr. ärende. Sammanträde är utsatt att hållas å sockerbruket Hasslarp tisdagen den 1 juli 1975 kl. 9.00.

Förrättningen kommer att handläggas enligt de bestämmelser i 8 kap. vattenlagen som avser både avledande av avloppsvatten och torrläggning av mark. I enlighet med bestämmelserna i
./. 10 kap. 44 § vattenlagen översändes därför kopia av ansökningshandlingarna och kungörelsen ang. sammanträdet.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

SKRIVELSE
1975.06.13

Bilaga 6.

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Naturvårdsenheten
Fack
205 15 Malmö

Hälsovårdsnämnden i Helsingborgs kommun
Gasverksgatan 17
252 25 Helsingborg

Stadsbyggnadskontoret i Helsingborg
Stadshuset
Fack
251 01 Helsingborg 1

Laga syneförrättning avseende avledande av dagvatten från Kattarp, förbättrad torrläggning av mark samt kulvertering av Signestorpsbäcken i dess nedre del.

Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande laga syneförrättning i rubr. ärende. Sammanträde är utsatt att hållas å Sockerbruket, Hasslarp, tisdagen den 1 juli 1975 kl. 9.00.

Förrättningen kommer att handläggas enligt de bestämmelser i 8 kap. vattenlagen som avser både avledande av avloppsvatten och torrläggning av mark. I enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 44 § vattenlagen översändes därför avskrift av kungörelsen ang. sammanträdet.

./.

Helsingborgs kommun genom dess gatunämnd är tillsammans med Svenska Sockerfabriks AB och vissa markägare sökande till förrättningen.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

24

Bilaga nr 7

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1975-06-27

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn	Förnamn	Personnummer
Persson	Paul-Einar	19-09-06-4535
Bostadsadress	**Postnr och postadress**	**Rikt- och telefonnr**
Älgögatan 3	253 72 Helsingborg	042/22 14 81

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen ~~för~~ ~~av mark tillhörande~~

avseende avledande av dagvatten från Kattarp, förbättrad torrläggning av mark samt kulvertering av Signestorpsbäcken i dess nedre del.

i socken | län

äger på kommunens vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
[redacted]	
William Johnsson	
Paul-Einar Persson	

BEVITTNAS

Namn	Namn
Bostadsadress	Bostadsadress
Postnr och postadress	Postnr och postadress
Rikt- och telefonnr	Rikt- och telefonnr

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

25

Bilaga nr 8

FULLMAKT

Datum för utfärdande
1975-06-23

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn	Förnamn	Personnummer
Sjölund	Egon	140919-4576
Bostadsadress	**Postnr och postadress**	**Rikt- och telefonnr**
Rönneholmsvägen 42 A	217 41 MALMÖ	040-72470

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

i socken | län

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
Vägförvaltningen i Malmöhus län Lennart Nordkvist *Lennart Nordkvist*	

BEVITTNAS

Namn	Namn
Bostadsadress	Bostadsadress
Postnr och postadress	Postnr och postadress
Rikt- och telefonnr	Rikt- och telefonnr

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

STATENS JÄRNVÄGAR

Chefen för 1 bandistriktet

26

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Bilaga 9.

Fullmakt för ingenjör N Granholm
(Befattning och namn)

att föra statens järnvägars talan vid förrättning/~~sammanträde~~ rörande avledande av dagvatten
(enligt uppgift i kallelsen)

från Kattarps samhälle och förbättrad torrläggning av mark vid syneförrättning den 01 juli 1975,
i Hasslarp, Helsingborgs kommun.
(t ex ..... socken och .....kommun av .....län)

Fullmakten avser icke rätt att godkänna överenskommelser e d som innebär avhändande av SJ mark.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av SJ förvaltningsorganisation (intagen i Statens Järnvägars författningar, SJF 000, bil 15).

~~Malmö~~ den 18.06 1975

(Curt Sjöholm)

Telefon: 040 70640 ank 2271

SJ bl 351.1 (Baf 5.69 B) 3000 7.71 (–) Aakk

Bilaga 10.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN
Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

MEDDELANDE
1975.07.14

270-962/75

Sammanträde vid syneförrättning.

Härmed meddelas, att sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättning rörande avledning av dagvatten från Kattarp och förbättrad torrläggning av mark äger rum torsdagen den 31 juli 1975 kl. 14.00 i samlingssalen, Sockerbruket, Hasslarp.

Vid sammanträdet kommer synemännen att avge sitt utlåtande över företaget. Dessutom avses att förrättas val av styrelse för det nya företaget.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör,
Förrättningsman

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

Bilaga 11.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

1975.07.18

Kapten Ingemar Asplund
Hälsingborgsvägen

260 39 Hasslarp

Syneförrättning enligt vattenlagen för avledande av dagvatten från Kattarp samt förbättrad torrläggning av mark.

./. Härmed översändes för Er kännedom kopia av kungörelse till sammanträde 1975.07.01 i rubr. förrättning samt meddelande
./. om nästa sammanträde 1975.07.31.

Er fastighet Kattarp 1:6 A berörs av företaget. Genom en oklarhet å tingsrätten beträffande ägandeförhållandena har tyvärr meddelande om det första sammanträdet ej kunnat sändas till Er i tid.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

29

Bilaga nr 12.

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1975-06-30

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn	Förnamn	Personnummer
Idoff	Sven	210901-4312
Bostadsadress	**Postnr och postadress**	**Rikt- och telefonnr**
Hasslarps sockerbruk	260 39 HASSLARP	042 - 562 30

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

SVENSKA SOCKERFABRIKS AB

i socken	län
Kattarp	Malmöhus län

äger på ~~mina~~/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
SVENSKA SOCKERFABRIKS AB	
(B Dieden)	

BEVITTNAS

Namn	Namn
Jan-Ruts Henfelt	
Bostadsadress	**Bostadsadress**
Svenska Sockerfabriks AB	Svenska Sockerfabriks AB
Postnr och postadress	**Postnr och postadress**
Box 17050 200 10 Malmö 17	Box 17050 200 10 Malmö 17
Rikt- och telefonnr	**Rikt- och telefonnr**
040 - 736 40	040 - 736 40

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

30

Bilaga nr 13.

FULLMAKT

Datum för utfärdande
75 06 29

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)

Efternamn	Förnamn	Personnummer
Thelin	Malte G	
Bostadsadress	**Postnr och postadress**	**Rikt- och telefonnr**
Maltesro	260 35 Ödåkra	042-65017

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

Kattarps församling

i socken	län
Kattarp	Malmöhus

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
Per Åke Åkerman	
Ordf i Kattarps kyrkofullmäktige	

BEVITTNAS

Namn	Namn
A Berghman	Lisa Berghman
Bostadsadress	**Bostadsadress**
Box 64	Box 64
Postnr och postadress	**Postnr och postadress**
26039 Hasslarp	26039 Hasslarp
Rikt- och telefonnr	**Rikt- och telefonnr**
042-56339	042-56339

Lantbruksstyrelsen 34—102. 1972-07 1000. SRA Sthlm 24654

Bilaga 14a

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

SKRIVELSE
1975.07.15 270-962/75

Statens Vägverk
Box 4201

203 13 Malmö 4

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975.

Undertecknad handlägger på länsstyrelsens förordnande laga syneförrättning för rubr. företag. Sammanträde med sakägarna har hållits å Hasslarps sockerbruk den 1 juli 1975. Då företaget berör allmänna vägen 110 Fleninge-Hasslarp hade även Statens Vägverk kallats till sammanträdet och representerades av ing. Egon Sjölund. Med beaktande av framkomna yrkanden och synpunkter har synemännen härefter utarbetat förslag till utlåtande rörande företaget. På grund av bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes utdrag av utlåtandet i den del det berör allmän väg. Korsningspunkten är belägen c:a 370 m S vägens korsning med järnvägen Kattarp-Åstorp. Vid förrättningen kommer att föreslås en pumpstation, vars utformning framgår av bif. ritning. Edert yttrande emotses snarast och senast 1975-07-25.

./.

Utdrag ur utlåtande:

8. Broar och trummor.
1. Allmän väg.

Trumma för allmänna vägen 110 Fleninge-Hasslarp beröres vid avloppssektion 20+24 - 20+36. Befintlig trumma är beskriven å ritning till 1893 års företag och är sannolikt utförd före 1880. Trumman har i början på 1960-talet förlängts på nedströmssidan med fem betongrör ø 1200 mm.

Under förutsättning att föreslagen pumpstation kommer till utförande på vägens uppströmssida, utgör den befintliga trumman ej hinder för dränering av ovanliggande mark.

Med utförande av pumpstation enligt föreliggande förslag skall anslutning ske mellan pumpstationens utloppsbrunn och vägtrumman på dess uppströmssida. Det föreskrives att denna anslutning utföres av gummiringstätade rör, typ Germax, Alfa eller liknande kvalitet. Härigenom möjliggöres viss standardförbättring av vägen, t.ex. utbyggnad med gångbana. Synemännen finner det därför skäligt föreskriva att vägförvaltningen bidrar till arbetets utförande genom leverans av material till vägtrummans förlängning på angivet sätt. Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när leverans av material bör ske.

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/93 45 80

Postgiro
149901-1

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

SKRIVELSE 2
1975.07.15 270-962/75

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

4. Underhåll av trumma.

Framtida underhåll av ovan redovisad trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande trumma.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/93 45 80

Postgiro
149901-1

Bilaga 14.b

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

SKRIVELSE 1 (1-2)

1975.07.18 270-962/75

Statens Vägverk
Ingenjör L.-O. Larsson
Box 4201

203 13 Malmö 4

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975.

Enligt överenskommelse per telefon idag översändes härmed utdrag av synemännens utlåtande rörande yrkande om pumpstationens placering nedströms väg 110. Ett sådant utförande synes för vägförvaltningens del vara mindre tilltalande, eftersom i sådant fall ombyggnad av trumman torde bli nödvändig för ovanliggande marks torrläggning. Synemännen har därför avvisat detta yrkande men anser det i gengäld skäligt att vägförvaltningen bidrar till företagets utförande enligt tidigare översänt utdrag av utlåtande.

---

16. Pumpstationens läge.

Sven Karlton äg. Kattarp 3:2 och 3:5 har vid sammanträde (§ 5) yrkat, att planerad pumpstation skall placeras på nedströmssidan av väg 110 i stället för uppströmssidan som föreslagits. En placering enligt Karltons yrkande innebär, dels att vägtrumman måste byggas om för att möjliggöra fördjupning av diket, dels att kabel måste dras genom vägen för att få fram elektrisk ström från transformatorn till pumpstationen. Då väg 110 är mycket livligt trafikerad blir det trafikteknisk besvärligt och dessutom mycket kostsamt att utföra företaget på detta sätt. Med den föreslagna utformningen av pumpstationen blir intrånget obetydligt. Dessutom kommer anläggningen vid en eventuell exploatering att ligga inom ledningsområde, vilket under alla omständigheter måste undantas från bebyggelse. Av ovan anförda skäl avvisas Karltons yrkande beträffande pumpstationens placering.

För kännedom översändes dessutom protokollsutdrag från sammanträde 1975.07.01 i berörda delar.

---

§ 5

Sven Karlton yrkade, att pumpstationen skulle placeras öster om väg 110 i stället för väster om som det preliminära förslaget anger. Yrkandet motiverades med att området väster om vägen eventuellt kan bli föremål för exploatering till villabebyggelse och att i sådant fall pumpstationen skulle bli störande.

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

LANTBRUKSNÄMNDEN
I MALMÖHUS LÄN

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

SKRIVELSE
1975.07.18

§ 10

Allmän väg.

Trumma för allmänna vägen 110 Fleninge-Hasslarp berörs vid avlopssektion 20+24-20+36. Befintlig trumma avses att förlängas c:a sju meter på uppströmssidan och anslutas till pumpstationens utloppsbrunn. På förrättningsmannens fråga till Egon Sjölund förklarade sig denne ej ha något att erinra mot förrättningsmannens förslag att vägförvaltningen levererar material till trummans förlängning mot att företaget bekostar arbetets utförande. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Slutligen meddelas på förfrågan att rörläggning ej är aktuell i direkt anslutning med vägen på dess nedströmssida i denna förrättning.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Postadress
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Telefon
040/934580

Postgiro
149901-1

Bilaga 15.

35

STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Malmöhus län
Tjänsteställe, handläggare
VFMd, väging L-O Larsson, BH

Datum
1975-07-23
Ert datum
1975-07-18

Beteckning
VFM 51 75:2399
Er beteckning
270-962/75

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Lantbruksingenjören
Trygve Fahlstedt
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Dnr 270 962/75
Ink. 1975-07-28
Lantbruksnämnden

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975

Åberopande Er skrivelse i rubricerade ärende får vi meddela.

Mot det av Er utarbetade förslaget till utförande av rubricerade arbete och som delvis berör oss, har vi icke något att erinra under förutsättning, att den befintliga vägtrumman genom väg 110 kommer att bibehållas i nuvarande tillstånd. Dessutom förutsätter vi, att vägverket icke belastas med några kostnader, om dikets nedströms påtalade vägtrumma eventuellt framdeles kommer att kulverteras.

I god tid innan arbetet kommer till utförande skall företaget underrätta vägmästaren i arbetsområde 34 Jonstorp, tel 042-67161, för leverans av c:a 7 meter gummiringstätade betongrör Ø 1200 mm av typ Germax eller liknande kvalitet.

Lars-Olov Larsson

8

VV VFM 1002. Utg 1. 1973-12. 5000

Postadress	Gatuadress	Telefon
Box 4201 203 13 MALMÖ	Kalendegatan 18	040-724 70

ÖVERSIKTSKARTA

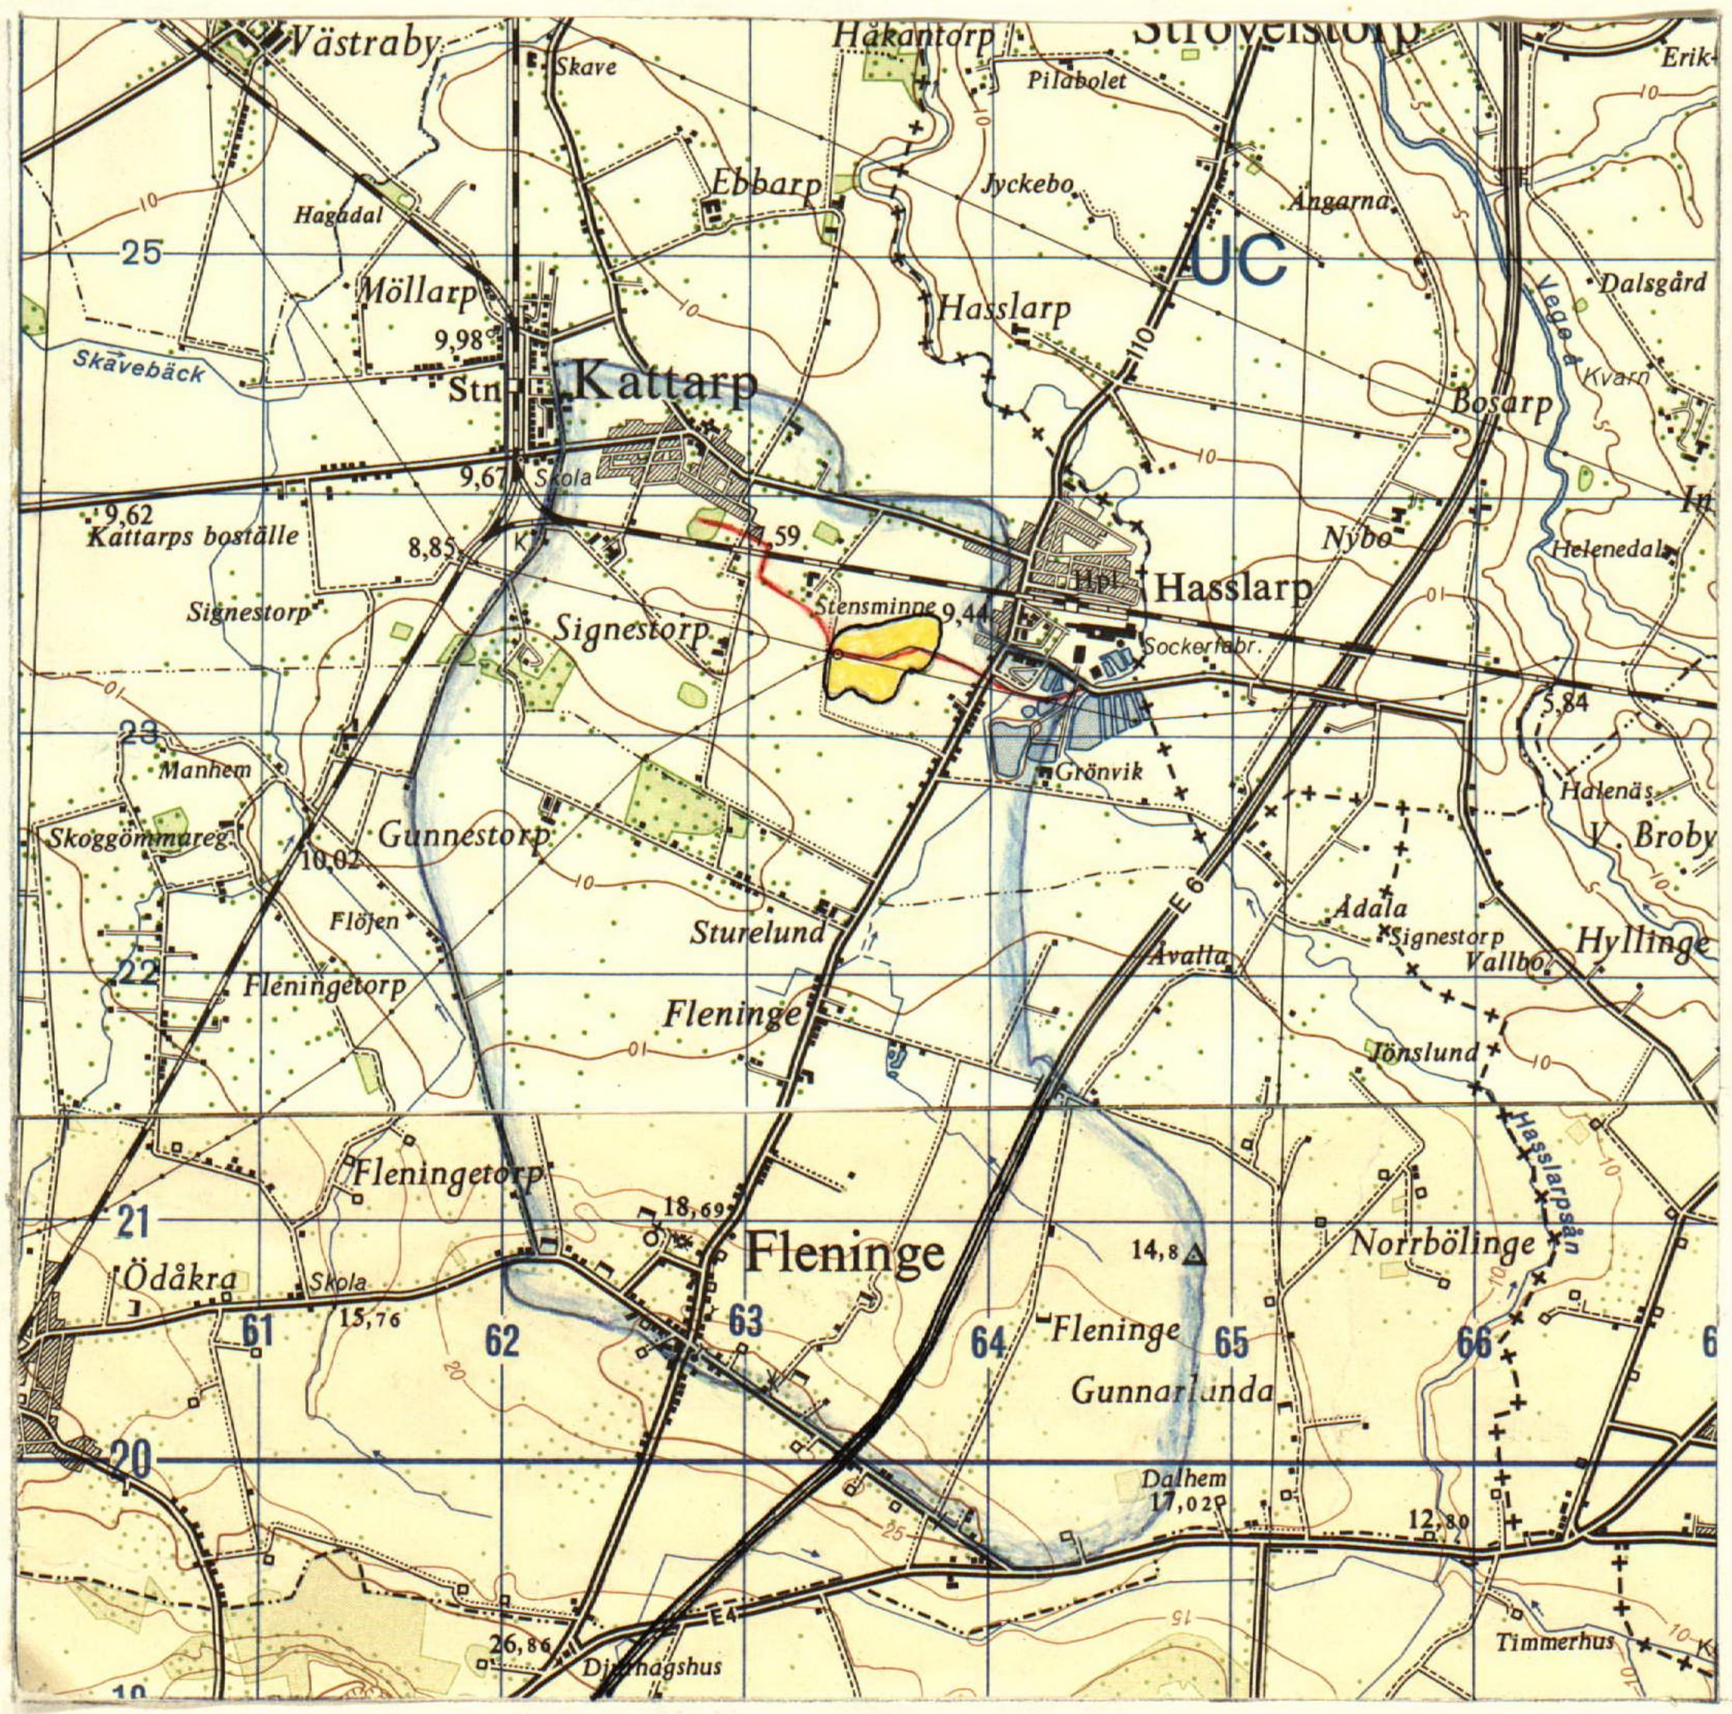

Skala 1:50 000

Utgivare (myndighet)
Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Handläggare
Lantbruksingenjör T. Fahlstedt

MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING

Datum
1975.07.31

Företag
Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975 i Kattarps socken, Malmöhus län.

1 UTFÖRANDE

1.1 Ritningar

Arbetet skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade företag hörande förslagshandlingar och ritningar.

1.2 Utsättning

Entreprenören, eller den varom särskilt avtalats, skall svara för all erforderlig utsättning för entreprenadens utförande. Utsättning utföres från anvisade utgångspunkter.

2 ÖPPNA AVLOPP

2.1 Sträckning i plan

Vid schakt i befintliga öppna avlopp skall sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidor. Förekommande dikeskrökar får ej göras skarpa utan skall i görligaste mån uträtas eller avrundas så att det nya avloppet erhåller rakast möjliga sträckning mellan större brytpunkter.

Där avloppet utgör rågång skall, om ej annat skriftligen överenskommits, schaktningen verkställas så att rågången och avloppets mittlinje kommer att sammanfalla.

2.2 Stängsel

Det åligger företagets styrelse tillse att stängsel utmed avlopp har flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras.

2.3 Upplag för schaktmassor

Schaktmassorna bör fördelas till lika mängd på båda sidor av avloppet, såvida ej annat överenskommits, och skall läggas minst 1.0 m från blivande dikeskant, med en släntlutning icke brantare än 1:1.

Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vederbörande markägare eller brukare om var schaktmassorna skall uppläggas.

Block som inte har tillräcklig inbäddning i slänt schaktas bort så att nedfall undvikes.

Lantbruksstyrelsen 34-120. 1974-12 1 500.

Öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skall anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50:e meter. Sådan öppning får ej utföras med brantare släntlutning än 1:1,25.

Sten med en större diameter än 0,3 m i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med övriga schaktmassor.

Vägbana, tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för schaktmassor. Genomschaktad vägbana skall snarast möjligt återställas i fullgott skick.

2.4 Ras och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.

3 RÖRLEDNINGAR

3.1 Rörkvalitet

Brunnar av betong och betongrör till såväl ledningar som trummor skall vara tillverkade enligt "1949 års betongrörsnormer" eller dess reviderade upplaga.

Lantbruksrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna enligt "1950 års normer för lantbruksrör" utfärdade av lantbruksstyrelsen.

Tegelrör och tillhörande rördelar skall uppfylla fordringarna för gällande Svensk standard (SIS 22 28 01) för dräneringsrör av tegel.

Plaströr skall vara typgodkända av lantbruksstyrelsen.

3.2 Rörläggning

Ledningsgraven utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Färdigschaktad gravbotten skall vara jämn samt fri från sten och block. När ledningen skall läggas direkt på färdigschaktad gravbotten får schaktningen med grävmaskin inte utföras till större djup än att den blivande botten lämnas orörd. Återstående schaktning samt avjämning av botten utföres för hand eller med grävmaskin försedd med skopa utan tänder. Om schaktning skett till för stort djup, vilket bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.

Ledningsgrav i bergschakt schaktas ca 15 cm djupare än ledningens underkant, dock minst 10 cm under muff. Ledningen skall läggas på en bädd av väl packat grus eller annat lämp-

ligt material. Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall ha god anläggning för hela röret. För tegel- och plaströrsledningar gäller särskilda av lantbruksstyrelsen utfärdade anvisningar.

Rörledningen får ej täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas. Täckningen utföres med stenfritt material ur schaktmassorna till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

3.3 Återfyllning

Till återfyllning skall användas ur rörgraven uppschaktade massor. Om dessa massor ej är tillräckliga, utföres nedschaktning från sidorna. Överblivna massor lägges i en sträng på marken över rörledningen.

Fyllningen skall packas väl så att förskjutning av rören icke inträffar samt att framtida sättningar förhindras.

Fyllningen får ej innehålla större sten. Återfyllningen skall ske så att ledningen och brunnar icke skadas eller rubbas. Återfyllningen får ej ske så att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i rörgraven. Jordfyllningen skall ha homogen struktur. Lokala anhopningar av sten får inte förekomma.

3.4 Brunnar och kopplingar

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typritning.

Befintliga rörledningar som utmynnar intill (eller högst 2 m ifrån) en i företaget ingående brunn eller rörledning skall av entreprenören inkopplas.

Generellt gäller att alla utmynnande och korsande rörledningar skall efter anmälan åtgärdas.

Rörledningar som korsar det nya avloppet skall återställas i fullgott skick. Särskilt skall härvid beaktas att grunden under den korsande rörledningen skall göras fast och om så erfordras förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä.

Koppling får ej täckas förrän kopplingsarbetet blivit godkänt av kontrollanten.

3.5 Fogning och grundförstärkning

Rörledning, där täta fogar föreskrivits, skall utföras enligt Mark AMA 72.

Kontrollanten skall underrättas om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger och äger föreskriva särskilda åtgärder för att hindra inslamning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag. Trumma och bro skall grundläggas på fast botten eller på rustbädd om markens bärighet är svag.

Kontrollanten äger föreskriva särskilda åtgärder om det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för trummor, broar samt rörledningar med tillhörande brunnar.

4 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

4.1 Dämning

Vatten i dike och vattendrag får under den tid då arbetet pågår uppdämmas och regleras i den omfattning som erfordras för entreprenadens ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

4.2 Röjning

Det åligger företagets styrelse tillse att träd och buskar som växer i och utmed berört vattendrag i god tid rothuggas och bortforslas i den omfattning som erfordras för att inte hindra entreprenadens ändamålsenliga utförande. Nedhuggna träd och buskar får inte blandas med schaktmassorna utan skall hållas skilt från desamma.

4.3 Gränsmärken

Befintliga gränsmärken får ej genom entreprenadens utförande rubbas eller täckas av schaktmassor, såvida ej dessförinnan nya märken blivit utsatta genom vederbörande lantmäterienhets försorg.

4.4 Anmälningsplikt

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväl, el- och telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

4.5 Fixpunkter

För höjdbestämning har fixpunkter utmärkts enligt fixpunktsbeskrivning.

Fixp. I. Riksfix 135 m. V korsn. väg 110. Ståldubb i betonggjutning mellan litet hus och jv. 1,1 m S om sydligaste skenan, + 9,44 m.

Fixp. II. Sektion 13+20. Transformatorhus, ~~SVxkörnett~~ kors i trappa.

Fixp. III Sektion 7+75. SO knuten av boningshus. T-format märke i översidan av grundsten; + 7,70 m.

Fixp. IV. Riksfix. Sektion 6+10. Ståldubb i trumsten 2,4 m. N om norra skenan, 1,8 m V om trummans mitt; + 7,59 m.

5 PUMPSTATION

5:1 Läge och utförande

Pumpstation skall anläggas i anslutning till väg 110 på dess uppströmssida. Utloppsbrunnen skall anslutas till befintlig vägtrumma med 7 m. rör ø 1200 typ Germax eller Alfa. Rören skall tillhandahållas av vägförvaltningen i Malmöhus län. Anslutningen till trumman utföres genom stensättning och påfyllnad, så att god tätning erhålles. Pumpbrunn och utloppsbrunn utföres med tätade skarvar.

5:2 Grundförhållanden

Helsingborgs kommun har i augusti 1973 verkställt grundundersökning genom upptagande av provgrop med grävmaskin. I en provgrop omedelbart söder om diket vid planerad pumpstation iakttogs följande lagerföljd:

Djup, cm	Jordart
0-20	Matjord
20-90	Sandig, grusig lera
90-220	Lera

Grundvattenyta påträffades ej vid grävningen.
Djupet 220 cm motsvarar höjden + 4,30 m. Det förutsättes, att jordartsmaterialet är av samma typ ner till grundläggningsdjupet för pumpstationen.

5:3 Ras och släntförstärkning

Ras och skred som kan uppkomma under arbetets utförande skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbeten skall utföras.

5:4 Korsande ledningar

Vid platsen för pumpstationen korsas diket av vatten- och spillvattenledningar tillhöriga Helsingborgs kommun. Kommunen planerar också att låta utföra en tryckavloppsledning inom det aktuella området. Ledningarnas läge framgår av till denna arbetsbeskrivning fogad karta.

Det åligger Helsingborgs kommun att innan arbetets påbörjande blottlägga befintliga ledningar. Kommunen skall också tillhandahålla grus för erforderlig täckning i korsningspunkten. Synemännen får slutligen föreslå att kommunen i samband med pumpstationens utförande uppdrar åt entreprenören att nedlägga rör i korsningspunkten för den planerade tryckavloppsledningen.

5:5 Elanslutning

För pumpstationens drift skall framdragas jordkabel till pumpstationen från transformator 50 m N pumpstationen. Företagets styrelse har att avtala med Nordvästra Skånes Kraft AB om villkoren för anslutning och det praktiska utförandet.

Bilaga B.

S I T U A T I O N S P L A N
Skala 2:4000
VA - ledningar vid planerad pumpstation.

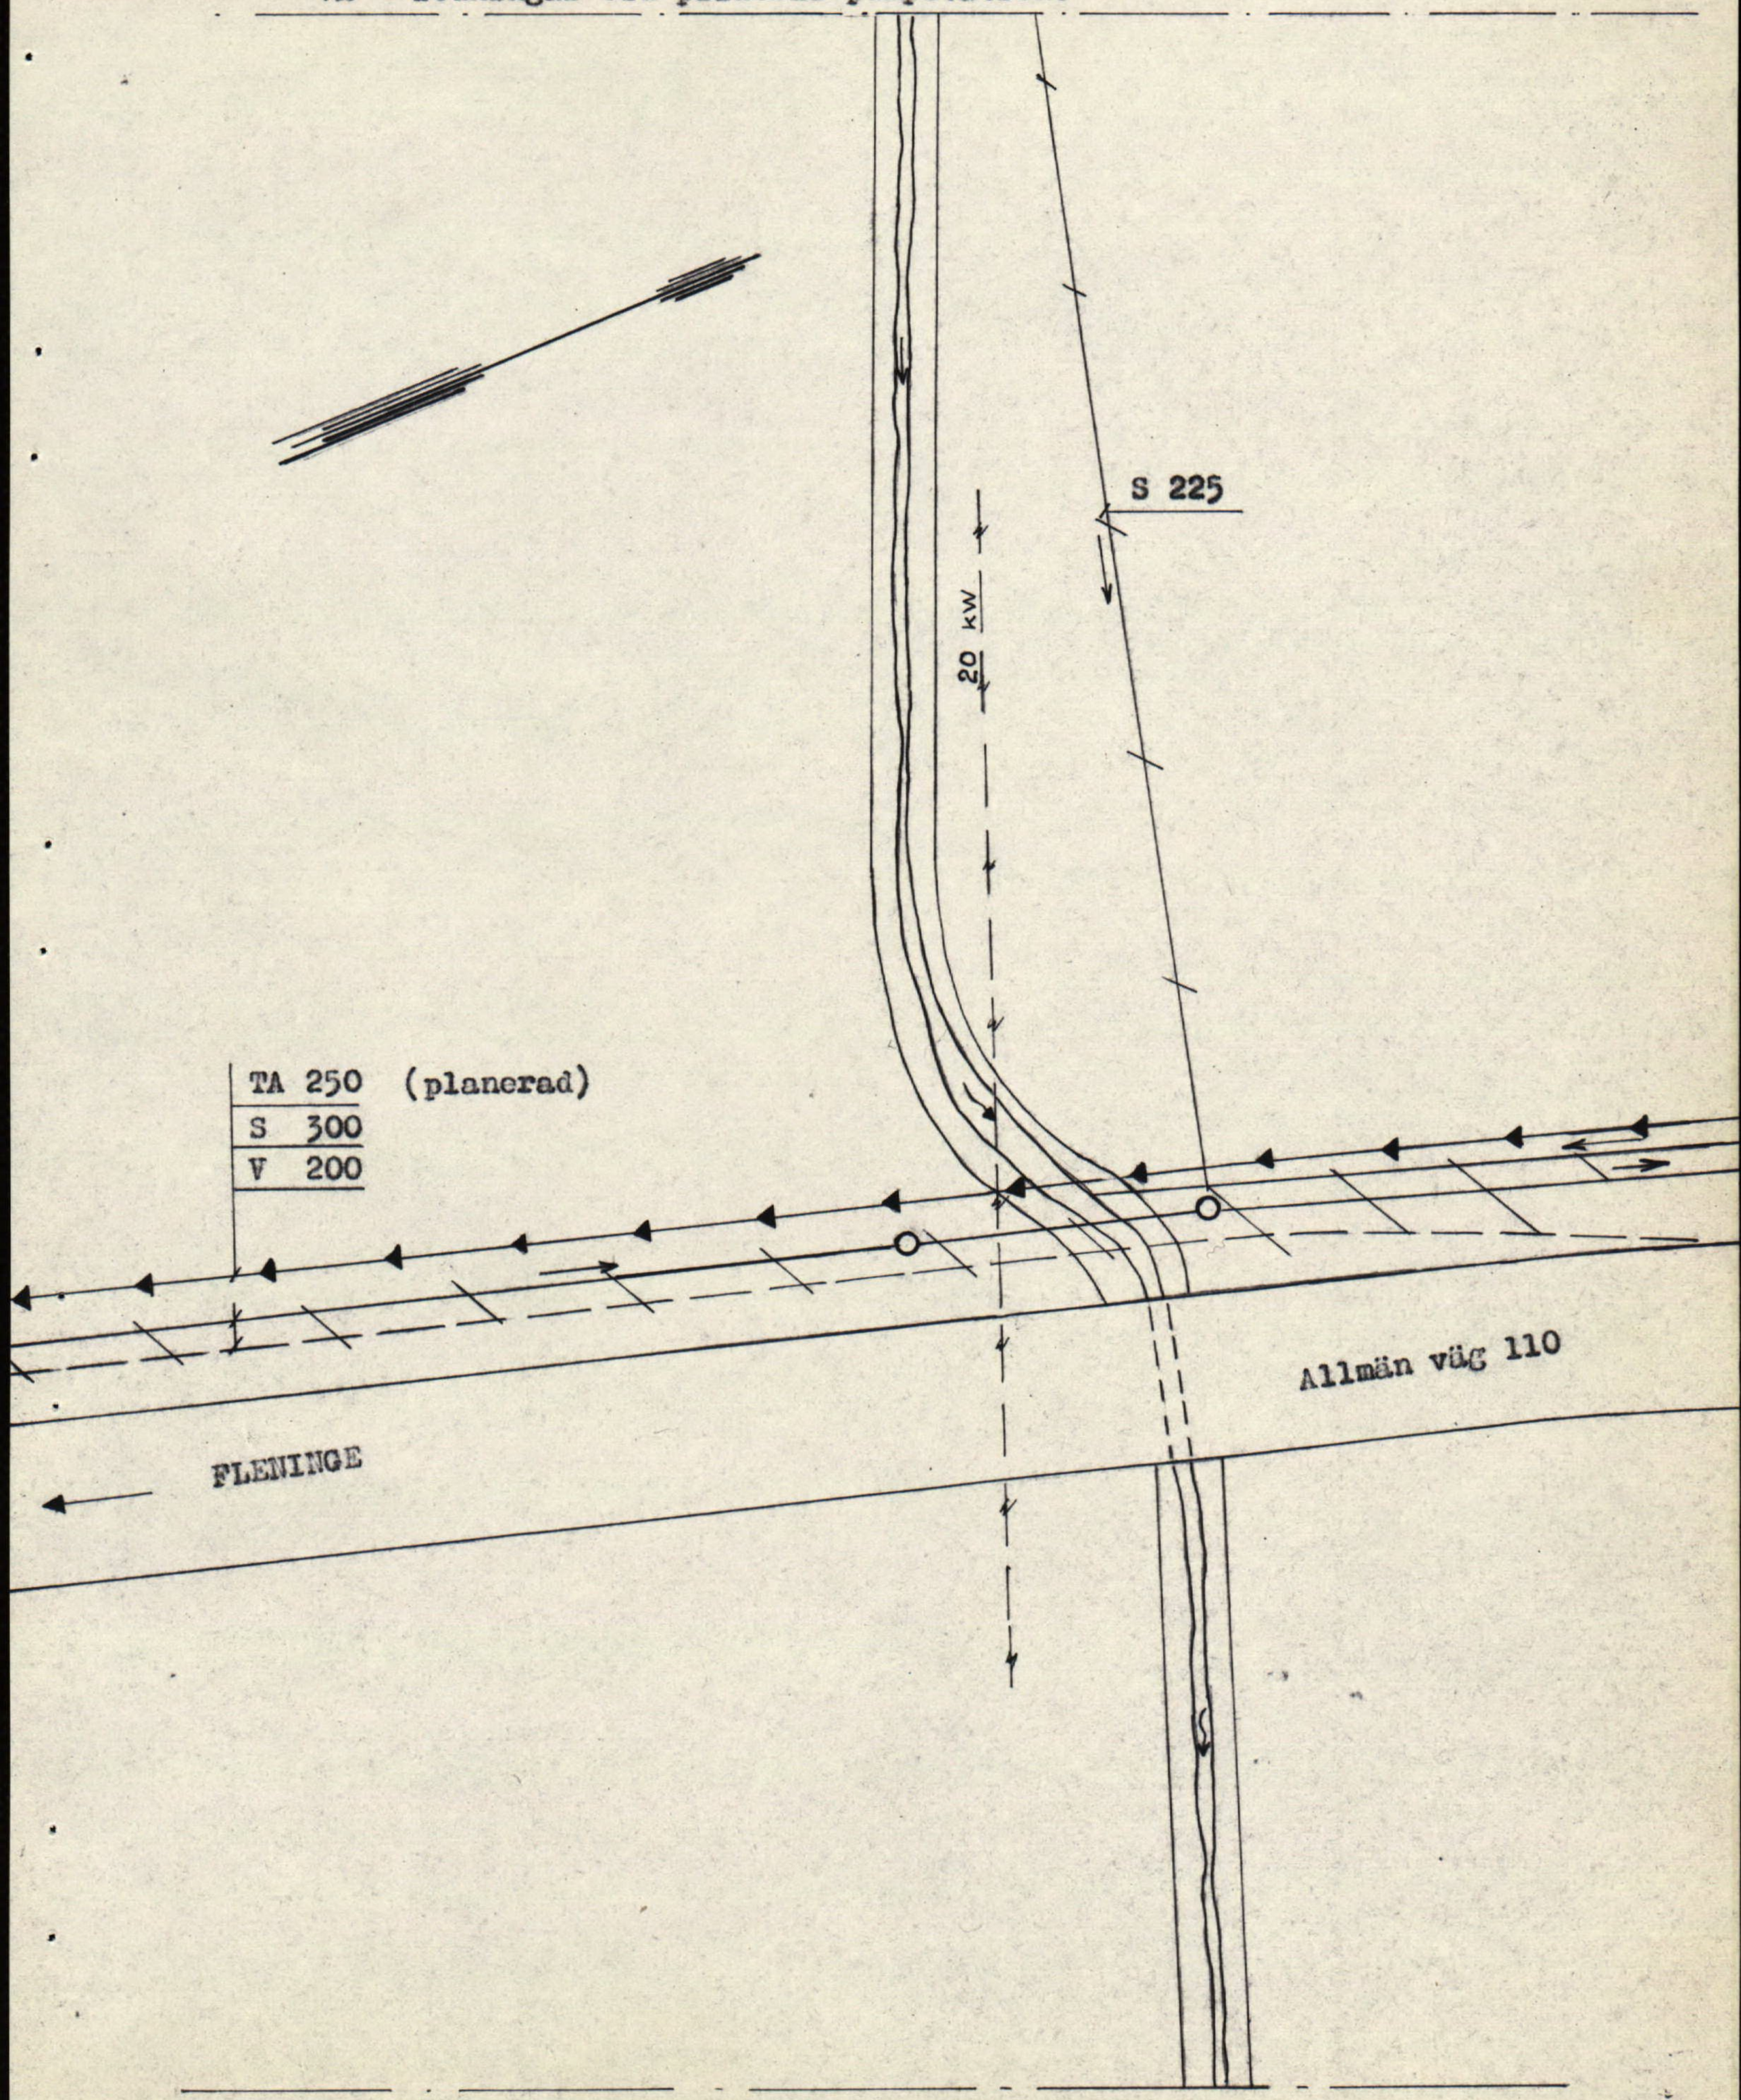

Bilaga C:1

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VÄSTRA FÖRETAGET, alt. 1.							
Kattarp 3:5 Sven Karlton							
Åker, mellanlera	1	0,60		10500	15000	4500	2700
" "	2	0,10		"	"	"	450
Summa för fastigheten		0,70					3150
Kattarp 3:2 Sven Karlton							
Åker, mellanlera	3	0,70		"	"	"	3150
Summa för fastigheten		0,70					3150
Kattarp 1:6 A Ingemar Asplund							
Åker, mellanlera	4	0,20		"	"	"	900
Summa för fastigheten		0,20					900
Kattarp 1:11 Gösta Wemmert							
Åker, mellanlera	5	0,35		"	"	"	1575
" "	6	0,80		"	"	"	3600
" "	7	0,85		"	"	"	3825
Summa för fastigheten		2,00					9000
Kattarp 1:10 Gösta Wemmert							
Åker, mellanlera	8	2,60		"	"	"	11700
" "	9	1,70		"	"	"	7650
Summa för fastigheten		4,30					19350
S a m m a n d r a g:							
Kattarp 3:5 Sven Karlton	1-2	0,70					3150
" 3:2 " "	3	0,70					3150
" 1:6 A Ingemar Asplund	4	0,20					900
" 1:11 Gösta Wemmert	5-7	2,00					9000
" 1:10 Dens.	8-9	4,30					19350
S u m m a		7,90					35550

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

Bilaga C:2

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
VÄSTRA FÖRETAGET, alt. 2							
Kattarp 3:5 Sven Karlton							
Åker, mellanlera	1	0,60		10500	15500	5000	3000
" "	2	0,10		"	"	"	500
Brukningsbåtnad	1-2						14027
Summa för fastigheten		0,70					17527
Kattarp 3:2 Sven Karlton							
Åker, mellanlera	3	0,70		10500	15500	5000	3500
Brukningsbåtnad	3,19			"	"	"	785
Summa för fastigheten		0,70					4285
Kattarp 1:6 A Ingemar Asplund							
Åker, mellanlera	4	0,20		10500	15500	5000	1000
Brukningsbåtnad	4						97
Summa för fastigheten		0,20					1097
Kattarp 1:11 Gösta Wemmert							
Åker, mellanlera	5	0,35		10500	15500	5000	1750
" "	6	0,80		"	"	"	4000
" "	7	0,85		"	"	"	4250
Brukningsbåtnad	5-7						7988
Summa för fastigheten		2,00					17988
Kattarp 1:10 Gösta Wemmert							
Åker, mellanlera	8	2,60		10500	15500	5000	13000
" "	9	1,70		"	"	"	8500
Brukningsbåtnad	8-10						16179
Summa för fastigheten		4,30					37679
Kattarp 1:17 Olga Svensson							
Brukningsbåtnad	11						53
Summa för fastigheten							53
Kattarp 1:21 Malte Larsson o.h.h. Anna							
Brukningsbåtnad	12						71
Summa för fastigheten							71
Kattarp 1:18 Karl Håkansson							
Brukningsbåtnad	13						51
Summa för fastigheten							51

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Kattarp 1:35 Karl Håkansson							
Brukningsbåtnad	14						106
Summa för fastigheten							106
Kattarp 2:13 Malte Larsson o.h.h Anna	15-16						
Brukningsbåtnad							374
Summa för fastigheten							374
Kattarp 2:34 Harry Larsson							
Brukningsbåtnad	17-18						129
Summa för fastigheten							129
Kattarp 27:1 Helsingborgs kommun							
Brukningsbåtnad	20						57
Summa för fastigheten							57
Signestorp 9:2 Helsingborgs kommun							
Brukningsbåtnad	21						1063
Summa för fastigheten							1063
Signestorp 9:1 Nils-Åke Nilsson							
Brukningsbåtnad	22-23						983
Summa för fastigheten							983
Signestorp 2:9 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil							
Brukningsbåtnad	24						181
Summa för fastigheten							181
Signestorp 3:18 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil							
Brukningsbåtnad	25						249
Summa för fastigheten							249
Signestorp 4:1 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil							
Brukningsbåtnad	26						504
Summa för fastigheten							504

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning			Ägo-figur nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sammandrag									
Kattarp	3:5	Sven Karlton	1-2	0,70					17.527
"	3:2	Dens.	3,19	0,70					4.285
"	1:6 A	Ingemar Asplund	4	0,20					1.097
"	1:11	Gösta Wemmert	5-7	2,00					17.988
"	1:10	Dens.	8-10	4,30					37.679
"	1:17	Olga Svensson	11						53
"	1:21	Malte Larsson o.h.h. Anna	12						71
"	1:18	Karl Håkansson	13						51
"	1:35	Dens.	14						106
"	2:13	Malte Larsson o.h.h. Anna	15-16						374
"	2:34	Harry Larsson	17-18						129
"	27:1	Helsingborgs k:n	20						57
Signestorp	9:2	Dens.	21						1.063
"	9:1	Nils-Åke Nilsson	22-23						983
"	2:9	Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil	24						181
"	3:18	Des.	25						249
"	4:1	Des.	26						504
		Summa		7,90					82.397

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 3044 n. 67 maj. 5000. SRA 73792

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor

ÖSTRA FÖRETAGET

Bilaga D.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
24+26-21+36	290	Rörkulvert A-B					
		Material:					
		Vägrör med fot btg ø 1400 mm	m	290	318	92220	
		Singel för grundförstärkning	m^3	50	40	2000	
		Brunnsrör ø 1500 mm med botten	st	1	300	300	
		Koniskt rör 1500/900	st	1	240	240	
		Radialsten	st	200	0,75	150	94910
		Arbete:					
24-26-21+36		Grävning, läggning och återfyllning	m	290	100:-	29000	
21+99		Sättning av brunn B-2 ø 1500 mm	st	1	500:-	500	
24+26		Stensättning vid utlopp enl. typritn. inkl. transport av sten				1000	
21+36		Stensättning vid intag enl. typritn. inkl. transport av sten				1000	31500
		Oförutsett:					13590
		Summa kronor					140000

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

Bilaga D.

VÄSTRA FÖRETAGET, Alternativ 1.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		1. ANLÄGGNINGSKOSTNAD					
		Pumpstation vid C.					
		Material:					
		Pump NETAB typ I-2 250 l/s x 2 m.v.p. med stativ, oljebehållare, slang, 7 m. elkabel, rörkrök, avkastarrör, stigarrör, saxlåsning, backslagsventil, automatikskåp för Y/D-start, elektroder med tillbehör för automatisk nivåreglering och timräknare för avläsning av drifttiden				17905	
		Extra avkastarrör av plåt, ø 500 mm, L = 3,0 m med backslagsventil				1000	
		Anslutningsavgift till transformator inkl. c:a 50 m kabel				2000	
		Brunnsringar ø 1500 mm med botten, H = 0,6 m	st	2	300	600	
		D:o utan botten, H=0,6 m	st	8	205	1640	
		Koniskt rör 1500/900	st	1	240	240	
		Lock ø 900 mm	st	1	50	50	
		2" impr. plank till lock och plattform och skyddsräcke	m^2	6	70	420	
		4" x 6" impr. bjälkar som upplag för plattform	m	7	16	112	
		Betong K 300	m^3	3,5	200	700	
		Formvirke	m^2	25	30	750	
		Armeringsjärn ø 8	kg	50	2,50	125	
		Galv. I-balk INP-10	kg	21	5:-	105	
		Galv. plattjärn 8 x 31 c/c 70					
		Galv. L-järn 40x40x5	kg	13	5:-	65	
		Singel för grundläggning av pumpstation	m^3	3	40:-	120	
		Utloppsrör ø 1200 mm typ Germas el. Alfa. Bekostas av Vägverket	m	7	-	--	25832
		Övf					25832

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		Övf.					25832
		Arbete:					
20+24-20	24	Grävning och återfyllning	m^3	100	10:-	1000	
		Sättning av pumpbrunn inkl. håltagning och tätning av skarvar				2000	
		Sättning av utloppsbrunn inkl. håltagning och tätning av skarvar				1500	
		Läggning av utloppsrör	m	7	80:-	560	
		Formsättning, intag				300	
		Gjutning, intag				600	
		Smidesarbete, galler				300	
		Snickeriarbete, låsbart lock samt plattform				600	
		Tätning vid vägtrumma				1000	7860
		Oförutsett					4308
		Summa kronor					38000
20-13+40	660	Öppna diket C-D.					
		Arbete:					
		Breddning av bef. öppet dike, schaktning och utplanering	m^3	2500	3,00	7500	7500
		Ersättningar:					
		Markåtgång för dikets breddning	m^2	1172	1,50	1758	1758
		Oförutsett:					742
		Summa kronor					10000
		Summa anläggningskostnad					48000
		Övf					48000

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d. övf	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor 48000
		2. DRIFT-OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER					
		Fast årlig el-avgift				444	
		Energiåtgång,					
		11 kW c:a 250 timmar	kWh	2750	0,145	399	
		Olja, underhåll och tillsyn				837	
		Rensning av diket C-D	m	660	2:-	1320	
						3000	
		Kapitaliserat efter 5 %					60000
		Tillhopa kronor					108000

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

VÄSTRA FÖRETAGET, Alternativ 2

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		1. ANLÄGGNINGSKOSTNAD					
		Pumpstation vid C enl. alt.1				38000	
		Avgår kostnader för utförande av intag				- 4000	34000
		Summa					34000
		Rörledning C-D					
		Material:					
20-13+40	660	Betongrör ø 800	m	660	100	66000	
		Matrial till brunnar, typ B-2	st	4	200	800	
		Tegelrör ø 75 för inkoppling av dräner	m	100	3,10	310	
		Virke till rustbädd	m	100	10:-	1000	68110
		Arbete:					
		Grävning, läggning och återfyllning	m	660	30:-	19800	
		Sättning av brunnar	st	4	200:-	800	
		Anslutning av dräner	m	100	5:-	500	
		Utf. av rustbädd	m	100	10:-	1000	22100
		Oförutsett					9790
		Summa					100000
		Summa anläggningskostnad					134000
		2. DRIFT-OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER					
		Fast årlig avgift				444	
		Energiåtgång,					
		11 kW, c:a 250 timmar	kWh	2750	0,145	399	
		Olja, underhåll och tillsyn				357	
						1200	
		Kapitaliserat efter 5 %					24000
		Tillhopa kronor					158000

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

Bilaga D.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor
		SAMMANDRAG					
		ÖSTRA FÖRETAGET					
		Rörkulvert A-B				140000	140000
		S u m m a					140000
		VÄSTRA FÖRETAGET					
		Alternativ 1:					
		1. Anläggningskostnad					
		Pumpstation vid C				38000	
		Öppet dike C-D				10000	48000
		2. Kapitaliserad drift- och underhållskostnad				60000	60000
		S u m m a					108000
		Alternativ 2:					
		1. Anläggningskostnad					
		Pumpstation vid C				34000	
		Rörledning C-D				100000	134000
		2. Kapitaliserad drift- och underhållskostnad				24000	24000
		S u m m a					158000
		Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.					
		Hasslarp den 31 juli 1975.					
		I tjänsten:					
		Trygve Fahlstedt					
		Förrättningsman					

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	à-pris kr	Kronor	Kronor

UTLÅTANDE
den 31 juli 1975.

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för avledande av dagvatten från Kattarp samt förbättrad torrläggning av mark.
Socken: Kattarp
Län: Malmöhus

Bil.

Företaget avser att förbättra dräneringsförhållandena och brukningsmöjligheterna för åker och industrimark ingående i ett äldre dikningsföretag samt att därjämte reglera utsläppet av dagvatten från Kattarps samhälle. 1. Ändamål, läge och handläggning

Läge framgår av bifogade översiktskarta, bil. A, på vilken torrläggningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje markerar gräns för nederbördsområde (vattendelare). A

Företaget behandlas såsom invallning enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen. ✓

Dagvattenutsläppet prövas enligt reglerna för kombinerade företag i 8 kap. vattenlagen. ✓

Syneförrättningen har handlagts jämlikt 10 kap. vattenlagen med biträde av gode män.

Laga hinder har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger. 2. Laga hinder

Till förslaget hör: 3. Plankarta, profilritning, höjdsystem

Plankarta	ritn. nr	1
Profilritning över berörda avlopp	" "	2
Tvärsektioner av berörda avlopp	" "	3
Pumpstationsritning	" "	4
Dagvattenmagasin, plan	" "	5
" , sektion, profil, detalj	" "	6

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fixpunkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med rikets höjdsystem.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande arbetsbeskrivning, bil. B, B

Av denna förrättning berörda marker ingår i dikningsföretaget "Nr 1 Signestorp samt nr 1 och 13 Kattarp av år 1893," vilket handlagts vid syneförrättning.

4. Äldre företag

1893 års förrättning omfattade 2425 m. av det s.k. Signestorpsdiket eller Mossadiket samt 575 m. av Lillån nedströms Mossadikets utflöde. Genom tillkomsten av Lillåns vattenavledningsföretag år 1928 upptogs Lillån till större dimensioner, varefter underhållet av Lillån åvilar delägarna i detta företag. Beträffande Mossadiket kan f.ö. nämnas att diket till en del rörlagts 1953 efter förslag upprättat av dåvarande lantbruksingenjören C.-H. Wallér, nämligen å sträckan 13+40-5+15 (= D-E).

Den nu ifrågavarande förrättningen avser <u>dels</u> kulvertering av diket i dess nedre del å sockerbolaget tillhörig mark, nämligen å sträckan A-B, (ÖSTRA FÖRETAGET)

5. Omfattning

<u>dels</u> utförande av pumpstation invid väg 110 (punkt C) samt breddning, alternativt rörläggning av diket C-D,

<u>dels</u> utförande av fördröjningsmagasin för dagvatten från Kattarps samhälle inom den s.k. Kattarps mosse belägen utmed avloppssträckan 5+15-2+90,

<u>dels</u>, slutligen, reglering av framtida underhållet för de utförda anläggningarna och de delar av 1893 års företag, som ej direkt beröres av den nya förrättningen.

(sistnämnda tre punkter regleras i VÄSTRA FÖRETAGET)

Området är ej belagt med några restriktioner enligt naturvårdslagen. Helsingborgs kommun, som har att bevaka de allmänna intressena, har ej anfört några erinringar mot det planerade företaget. Såvitt synemännen kan finna, bör företaget ha övervägande positiv inverkan - även ur allmän naturvårdssynpunkt.

6. Naturvårdsfrågor.

Mossadiket utgör en sidogren till Lillån (Hasslarpsån), vilken ingår i Vegeåns vattensystem. Lillån är reglerad genom laga syneförrättningar såväl uppströms som nedströms Mossadikets inflöde.

7. Hydroteknisk utredning

Avrinningsområdets gränser är på bifogade översiktskarta markerade med blå linjer. Avrinningsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,2 l/s, ha.

Svenska Sockerfabriks AB har genom vattendom den 24 april 1944 erhållit tillstånd att uppföra en dammbyggnad över Lillån vid Hasslarp c:a 65 m uppströms bron för järnvägen Kattarp-Åstorp samt att under tiden den 16 september till och med den 31 december uppdämma vattnet i ån till en höjd av 5,30 meter över visst i ansökningshandlingarna angivet jämförelseplan, vilket synes sammanfalla med rikets höjdsystem. I nämnda vattendom föreskrives att dammens tröskelnivå ej må läggas högre än + 4,00 m.

Genom Vegeåns Vattendragsförbund har under perioden 1970-12--14--1972-12-22 utförts registrering av vattenstånden med hjälp av en skrivande pegel vid dammbyggnaden. Materialet har ställts till förrättningsmannens förfogande och har blivit föremål för bearbetning. Mätserien är tyvärr kort och ej heller fullständig för den aktuella perioden. Uppgifter saknas om i vilken utsträckning dämning förekommit. De ur materialet erhållna vattenstånden redovisas i nedanstående tabell som månadsvisa medeltal, varvid särskilt påpekas, att medeltalen i vissa fall grundar sig på ett reducerat antal dagar i månaden.

Medelvattenstånd vid Hasslarp, m.ö.h.

År	Månad 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1970												5,32
1971	4,85	4,68	4,70	4,54	4,47	4,46	4,45	4,43	4,55	4,66	5,25	5,11
1972	4,74	-	4,86	4,81	4,50	4,57	-	4,64	4,79	5,06	5,07	5,02

För mätperioden erhålles följande karaktäristiska vattenstånd:

Högsta högvattenstånd,	HHW	+ 5,62	1972-03-17
Medelvattenstånd,	MW	+ 4,76	
Lägsta lågvattenstånd,	LLW	+ 4,41	1971-08-18

Å landfäste för landsvägsbron vid Mossadikets utlopp har inmätts en på betongkonstruktionen markerad högvattenyta på nivån + 5,76 m.

Med hänsyn till laga fastställda bottenlägen för dels Lillån och dels tröskeln till sockerbolagets damm vid Hasslarp föreskriver förrättningsmannen att utloppet för den planerade kulverten i Mossadikets nedre del skall läggas på nivån + 4,20 m, att kulverten skall utföras av betongrör ø 1400 mm eller alternativt som plåttrumma med motsvarande avbördningsförmåga samt att bottenlutningen skall vara 0,5:1000. Med detta utförande bedömes kulverten ej begränsa avrinningsmöjligheterna från Mossadikets avrinningsområde.

För att eliminera beroendet av Lillåns vattenstånd krävs en pumpstation, vilket har yrkats av vissa delägare i 1893 års dikningsföretag. Enligt uppgift förekommer årliga översvämningar bl.a. på Kattarp 1:10 och 1:11. På grund av de svaga lutningsförhållandena fungerar inte heller avrinningen från Kattarps mosse vid dämning från Lillån. Då Kattarps mosse är avsedd att tjänstgöra som mottagare av dagvatten från planerad utbyggnad av Kattarps samhälle är det till förhindrande av skada väsentligt, att den föreslagna pumpstationen kommer till utförande även ur kommunal synpunkt. Föreslagen dagvattenledning ø 800, som skall utmynna i mossen, har föreslagits få vattengången + 5,30 m. Helsingborgs kommun har verkställt en utredning om vattenstånden i mossen. Härav framgår, att vattenståndet i mossen varit uppe på nivån + 6,34 m i januari 1974. Det uppges att högsta vattenståndet under 30 år uppgått till + 6,86 m. Mot bakgrund härav är det uppenbart att även dagvattennätet för sin funktion är beroende av att Lillåns vattenstånd avskärmas.

Pumpstationen föreslås placeras i anslutning till väg 110 på dess uppströmssida. Pumpbrunnens botten föreskrives få nivån + 3,25 m för att möjliggöra framtida fördjupning av diket uppströms. Pumpstationen förses med ett extra med klafflucka försett utloppsrör på nivån + 4,60 m. Vid lågvattenstånd av-

bördas vattnet utan pumpning genom denna ledning. Pumpen dimensioneras för 250 l/s x 2 m.v.p. Dess till- och frånslagsnivåer föreslås ligga på + 5,50 resp. + 4,50 m.

För att erhålla tillräckligt magasin för pumpen fordras att diket C-D breddas till 1 m. bottenbredd. Om diket C-D istället rörlägges erhålles erforderligt pumpmagasin genom utökning av ledningsdimensionen från 600 till 800 mm.

Utredning om dagvattenmagasin har verkställts av Helsingborgs Gatukontor. Avrinningsområdet utgöres av 40 ha befintlig och planerad villabebyggelse samt 20 ha åker. I beräkningarna har förutsatts en avrinningskoefficient av 0,2 för villabebyggelse och avrinningen 1 l/s, ha från åkermark. Som beräkningsgrund har vidare förutsatts regn med olika varaktighet enligt den kurva som tillämpas vid dimensionering av dagvattenledningar i Helsingborg. Avtappningen till Lillån via Mossadiket begränsas av kapaciteten hos den befintliga i 1893 års dikningsföretag ingående rörledningen. I den mån dämning ej förekommer nedifrån kan denna kapacitet anges till 100 l/s, d.v.s. 60 m^3/10 min.

Beräkningen av erforderligt magasin kan då göras enligt följande tabell.

Frekvens år	Varaktighet, min.	Regnintensitet l/s,ha	Dagvatten l/s	Drän. l/s	Tillrinning m^3	Avrinning m^3	Erf. magasin m^3
1	2	3	4	5	6	7	8
2	20	91	728	20	898	120	778
5	"	130	1040	"	1272	"	1152
10	"	160	1280	"	1560	"	1440
2	30	70	560	"	1044	180	864
5	"	100	800	"	1476	"	1296
10	"	123	984	"	1807	"	1627
2	40	57	456	"	1142	240	902
5	"	80	640	"	1584	"	1344
10	"	100	800	"	1968	"	1728

1	2	3	4	5	6	7	8
2	50	48	384	20	1212	300	912
5	"	68	544	"	1692	"	1392
10	"	83	664	"	2052	"	1752
2	60	42	336	"	1281	360	921
5	"	59	472	"	1771	"	1411
10	"	72	576	"	2144	"	1786
2	70	37	296	"	1327	420	907
5	"	52	416	"	1831	"	1411
10	"	65	520	"	2268	"	1848
2	80	33	264	"	1363	480	883
5	"	48	384	"	1939	"	1459
10	"	59	472	"	2361	"	1881
2	90	30	240	"	1404	540	864
5	"	43	344	"	1963	"	1423
10	"	53	424	"	2397	"	1857
2	100	28	224	"	1464	600	864
5	"	40	320	"	2040	"	1440
10	"	49	392	"	2472	"	1872
2	110	26	208	"	1505	660	845
5	"	37	296	"	2085	"	1425
10	"	45	360	"	2508	"	1848
2	120	24	192	"	1526	720	806
5	"	33	264	"	2045	"	1325
10	"	41	328	"	2506	"	1786

Av tabellen kan utläsas

att för tvåårsregnet 60-minutersregnet blir dimensionerande och kräver ett magasin av 921 m^3,

att för fem- och tioårsregnet 80-minutersregnet blir dimensionerande och kräver ett magasin av 1459 resp. 1881 m^3.

Helsingborgs kommun har å VA-planen för Kattarp presenterat ett förslag till utförande av dagvattenmagasin i mossen. Förslaget innebär upptagande och förbättring av öppet dike mellan utloppet för dagvattenledningen ø 800 (punkt 20 å ritn. 5-6) och inloppet för befintlig ledning ø 500 i sektion

5+15 av 1893 års företag. Dessutom planeras vissa utfyllnadsarbeten, som innebär en mindre justering av markens nivåkurvor i anslutning till punkt 20.

Marken i mossen har en ungefärlig höjd av + 6,0 m. Om det öppna diket svämmar över och vattennivån stiger 0,3 m motsvarar detta en tillgänglig volym av c:a 5.600 m^3, d.v.s. ungefär tre gånger mer än vad som motsvarar behovet vid 10-årsregn. Den tillgängliga magasinsvolymen är således fullt betryggande, även om beräkningarna kan anses något osäkra. Att vattenståndet tidigare (t.ex. i januari 1974) varit uppe på den övre nivå som nu förutsättes för magasinering, trots att området ej är utbyggt i den omfattning som förutsättes i beräkningarna, måste bero på det tidigare påtalade förhållandet med dämning nedifrån.

Förrättningsmannen får därför föreskriva till utförande det av Helsingborgs kommun framlagda förslaget till fördröjningsmagasin i Kattarps mosse på sätt framgår av till denna förrättning hörande ritningar nr 5 och 6.

8. Broar och trummor

1. Allmän väg.

Trumma för allmänna vägen 110 Fleninge-Hasslarp beröres vid avloppssektion 20+24-20+36. Befintlig trumma är beskriven å ritning till 1893 års företag och är sannolikt utförd före 1880. Trumman har i början på 1960-talet förlängts på nedströmssidan med fem betongrör ø 1200 mm.

Under förutsättning att föreslagen pumpstation kommer till utförande på vägens uppströmssida, utgör den befintliga trumman ej hinder för dränering av ovanliggande mark. Med utförande av pumpstation enligt föreliggande förslag skall anslutning ske mellan pumpstationens utloppsbrunn och vägtrumman på dess uppströmssida. Det föreskrives att denna anslutning utföres av gummiringstätade rör, typ Germax, Alfa eller liknande kvalitet. Härigenom möjliggöres viss standardförbättring av vägen t.ex. utbyggnad med gångbana. Synemännen finner det därför skäligt föreskriva att vägför-

valtningen bidrar till arbetets utförande genom leverans av material till vägtrummans förlängning på angivet sätt. Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot synemännens förslag.

Det åligger företagets styrelse att i god tid meddela vederbörande vägmästare, när leverans av material bör ske.

2. Enskild väg.

Någon bro eller trumma beröres ej av företaget.

3. Järnväg

Trumma för järnvägen Kattarp-Hasslarp beröres vid avloppssektion 6+15-6+30. Trumman är utförd som en dubbeltrumma ø 700 mm vid tillkomsten av 1893 års företag. Några åtgärder vid denna trumma planeras ej vid den nu ifrågavarande förrättningen.

4. Underhåll av trumma

Framtida underhåll av ovan redovisad trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande trumma.

9. Ersättningar

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp skall ersättning utgå enligt följande:

Kattarp	3:5	576	m^2	à 1,50	=	864:- kr
"	3:2	10	"	" 1,50	=	15:- kr
"	1:11	244	"	" 1,50	=	366:- kr
"	1:10	342	"	" 1,50	=	513:- kr
				Summa		1758 kr

Eventuell skada på växande gröda och annat intrång eller skada i samband med företagets utförande skall ersättas. Kan uppgörelse om ersättningens storlek ej träffas, skall skadan värderas av lantbruksnämnden.

Genom förevarande förrättning avses mossen i Kattarp disponeras som utjämningsmagasin för dagvatten från Kattarps samhälle. Mossen har för många år sedan utnyttjats för torvtäkt men synes under senare år ej unyttjats i något ekonomiskt avseende. Inga yrkanden om ersättningar har framförts under förrättningen. Genom föreslagna tekniska anordningar beräknas vattenstånden i mossen ej bli högre än de som uppträtt tidigare i området. Markägarnas möjlighet att utnyttja marken begränsas ej genom fördröjningsmagasinets existens. Synemännen bestämmer därför att ersättningar ej skall utgå till markägare i Kattarps mosse i förevarande förrättning.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § och 8 kap. 35 § vattenlagen.

10. Oförutsedd skada

För bedömande ur jordbrukssynpunkt av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för Västra företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande.

11. Markvärdering och båtnadsuppskattning

Vid markvärderingen har synemännen åsatt varje ägofigur ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna ur jordbrukssynpunkt genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängder, bil. C:1-2, sammanlagt 35.550 kr vid alt. 1 och 82.397 kr vid alt. 2, varvid följande grunder tillämpats. C:1-2

Förbättringen ur jordbrukssynpunkt består i att översvämningarna från Hasslarpsån elimineras. Härigenom kommer att möjliggöras odling av höstsådda grödor på fält där detta

tidigare ej varit möjligt. Alstringsbåtnaden har av synemännen bedömts vara större å alt. 2 än i alt. 1, beroende på att dikets bottenlinje sänkes i alt. 2.

Vid alternativ 2 uppkommer vidare brukningsbåtnad genom att det öppna diket C-D igenlägges med rör. Synemännen har beräknat denna brukningsbåtnad i kronor sålunda:

Fastighet	Minskat underhåll	Arealvinst	Förbättrad brukning	Summa
Kattarp 3:5	406	2821	10.800	14.027
" 3:2	292	93	400	785
" 1:6 A	97			97
" 1:11	1780	1008	5.200	7.988
" 1:10	4164	2015	10.000	16.179
" 1:17	53			53
" 1:21	71			71
" 1:18	51			51
" 1:35	106			106
" 2:13	374			374
" 2:34	129			129
" 27:1	57			57
Signestorp 9:2	1063			1063
" 9:1	983			983
" 2:9	181			181
" 3:18	249			249
" 4:1	504			504
	10560	5937	26.400	42.897

Vid beräkningen av fördelarna genom minskat framtida underhåll har endast påförts jordbruksintressets andel av den kapitaliserade underhållskostnaden. Det minskade underhållet har fördelats efter 1893 års repartitionstal på den mark som för närvarande brukas som åker. Värdet av arealvinsten har beräknats som produkten av arealen och priset 1,55 kr/m^2. Värdet av förbättrade brukningsbetingelser har av synemännen uppskattats till 40:- kr/m igenlagt dike.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats till sammanlagt för Östra företaget 140.000:- kr och för Västra företaget 48.000:- kr vid alt. 1 och 134.000:- kr vid alt. 2. Kapitaliserade drift- och underhållskostnader beräknas till 60.000:- kr vid alt. 1 och 24.000:- kr vid alt. 2. Se bilagda kostnadsförslag, bil. D

D

12. Kostnader

1. Anläggningskostnad

13. Kostnadsfördelning

Berörda marker skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda Östra företaget omfattande Signestorpsdiket från dess utlopp i Lillån upp till bäckens korsning med väg 110 samt Västra företaget omfattande pumpstation, tilloppsledningar och fördröjningsmagasin.

Inom Östra företaget skall samtliga anläggningskostnader bäras av Svenska Sockerfabriks AB såsom ägare till berörda fastigheter.
Inom Västra företaget skall Helsingborgs kommun bestrida samtliga kostnader som är förenade med utförandet av fördröjningsmagasinet i Kattarps mosse.

Beträffande kostnaderna för pumpstationen och diket C-D skall dessa enligt 8 kap. vattenlagen fördelas mellan kommunen och jordbruksintressenterna i förhållande till vattnets mängd och beskaffenhet. Synemännen anser att fördelningen skall grundas på normal högvattenföring, då denna lagts till grund för pumpstationens dimensionering.

Efter fördröjning i Kattarps mosse avrinner maximalt 100 l/s från denna, varav 95 l/s bedömes utgöras av kommunalt dagvatten. Vattenföringen ökar sedan successiyt nedströms genom anslutning av jordbruksdränering:

	Avrinning l/s			Avrinning, %	
Sektion	Dagvatten	Jbr. drän.	Totalt	Dagvatten	Jbr.drän.
5+15	95	5	100	95	5
7+40	95	70	165	58	42
12+40	95	92	187	51	49
13+40	95	105	200	48	52

Utöver ovan redovisade dagvattenmängd tillföres ledningen tidvis bräddat spillvatten från en pumpstation vid Stensminne. Med hänsyn tagen till vattnets mängd och bedömda beskaffenhet bestämmer synemännen kommunens andel i utförandet av pumpstationen till 60 %. Skulle alt. 1 bli utfört, skall kommunen jämväl deltaga med 60 % i utförandet av det öppna diket C-D. Om däremot alt. 2 kommer till utförande begränsas kommunens andel i utförandet av rörledningen C-D till kommunens del (60 %) av det minskade framtida underhållet för sträckan.

Fördelningen mellan jordbruksintressenterna vid utförandet av Västra företaget har skett med utgångspunkt från båtnaden för respektive fastigheter, enligt värderingslängden.

Av bifogade kostnadsfördelningslängder, bil. F:1-2, framgår F:1-2
närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet i de båda alternativen.

Gemensamma kostnader för samfälligheterna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas.

2. Underhållskostnad

Kostnaden för Östra företaget framtida underhåll skall bestridas av Svenska Sockerfabriks AB såsom ägare till berörda fastigheter. Det åligger Sockerbolaget att verkställa erforderliga rensningar av diket B-C.

Beträffande Västra företaget finner synemännen det skäligt

1. att kostnaden för pumpstationens drift och underhåll fördelas efter samma procenttal som gäller för första utförandet vid alt. 1,
2. att kostnaden för underhållet av ledningen C-D-E för-

delas med 60 % på Helsingborgs kommun och 40 % på jordbruksintresset. Till grund för fördelning mellan jordbruksintressenterna har lagts repartitionstalen i 1893 års företag för den mark som nu brukas som åker. Denna fördelning för ledningens underhåll skall gälla oavsett om alt. 1 eller 2 blir utfört;

3. att Helsingborgs kommun helt skall svara för erforderligt underhåll av fördröjningsmagasinet.

Av bifogade kostnadsfördelningslängd, bil. F:3, framgår närmare hur stor andel av kostnaden för framtida drift och underhåll som belöper på varje fastighet. F:3

3. Förrättningskostnad.

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden, varvid dock bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

14. Vattendomstolsavgift

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 71,10 kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna i Västra företaget efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

15. Förhållande till äldre företag

Om det nu prövade företaget kommer till utförande, utplånas eller förändras praktiskt taget samtliga anläggningar ingående i dikningsföretaget nr 1 Signestorp samt nr 1 och 13 Kattarp av år 1893. Synemännen finner därför ändamålsenligt bestämma att 1893 års företag skall upphöra i och med att 1975 års företag blivit utfört, avsynat och godkänt.

Under förrättningen har från Lillåns vattenavledningsföretag av år 1928 yrkats (§ 8) att Svenska Sockerfabriks AB skall låta rensa upp ån från Signestorpsdikets utlopp till bolagets dämme c:a 400 m. nedströms.

Synemännen har vid synegången konstaterat, att den aktuella sträckan är kraftigt uppgrundad med slam och igenvuxen med vass. Synemännen kan emellertid ej ta upp frågan om orsaken till denna uppgrundning. Oberoende av ansvarsfrågan finner synemännen emellertid att det för funktionen av rörkulverten är väsentligt, att den aktuella sträckan hålles väl rensad. Synemännen finner därför skäligt föreskriva, att Östra företaget skall deltaga med 25 % av kostnaden för framtida rensningar av sträckan 66+20-70+34 i Lillåns vattenavledningsföretag av år 1928. 1928 års kostnadsfördelningslängd påverkas ej genom detta beslut.

16. Pumpstationens läge

Sven Karlton äg. Kattarp 3:2 och 3:5 har vid sammanträde (§ 5) yrkat, att planerad pumpstation skall placeras på nedströmssidan av väg 110 i stället för uppströmssidan som föreslagits. En placering enligt Karltons yrkande innebär, dels att vägtrumman måste byggas om för att möjliggöra fördjupning av diket, dels att kabel måste dras genom vägen för att få fram elektrisk ström från transformatorn till pumpstationen. Då väg 110 är mycket livligt trafikerad, blir det trafikteknisk besvärligt och dessutom mycket kostsamt att utföra företaget på detta sätt. Med den föreslagna utformningen av pumpstationen blir intrånget obetydligt. Dessutom kommer anläggningen vid en eventuell exploatering att ligga inom ledningsområde, vilket under alla omständigheter måste undantas från bebyggelse. Av ovan anförda skäl avvisas Karltons yrkande beträffande pumpstationens placering.

17. Yrkanden

Yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

18. Arbetets utförande, arbetstid

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda före utgången av år 1980,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar.

19. Framtida underhåll

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles bort från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägares åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Synemännen lämnar Helsingborgs kommun tillstånd att utsläppa dagvatten från Kattarps samhälle under förutsättning att kommunen uppfyller sina förpliktelser enligt detta utlåtande. Som ytterligare villkor gäller att kommunen vid intaget för utgående ledning från fördröjningsmagasinet skall låta uppsätta en väl förankrad fast pegelskala inmätt i rikets höjdsystem. Om vattenståndet i fördröjningsmagasinet stiger över nivån + 6,30 m åligger det kommunen att snarast och senast nästföljande sommar utöka fördröjningsmagasinets volym i erforderlig grad. Genom ovanstående tillstånd befrias Helsingborgs kommun ej från sådana åtgärder som eventuellt kan föreskrivas av annan myndighet med stöd av miljöskyddslagen. 20. Tillstånd

Företagets angelägenheter skall handhavas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §. 21. Organisation

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma. 22. Aktförvarare

Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, box 210, 35 105 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande. 23. Besvärshänvisning

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftägande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts. 24. Utlåtandets verkställighet

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Gode män

Bilaga F:1

Ant forts blad

Företagets namn

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1975.07.31

Alternativ 1.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
ÖSTRA FÖRETAGET						40
Kattarp 2:5 och 2:3	S			140.000	100.000	
Svenska Sockerfabriks AB				140.000	100.000	
VÄSTRA FÖRETAGET, alt. 1		(pumpstation + öppet dike C-D)				60
Kattarp 3:5	S	3.150		1.699	3,54	
Sven Karlton besvär						
Kattarp 3:2 besvär	S	3.150		1.699	3,54	
Sven Karlton						
Kattarp 1:6 A besvär		900		486	1,01	
Ingemar Asplund						
Kattarp 1:11 besvär	S	9.000		4.862	10,13	
Gösta Wemmert						
Kattarp 1:10 besvär	S	19.350		10.454	21,78	
Gösta Wemmert						
Kattarps samhälle	S			28.800	60,00	
Helsingborgs kommun						
Summa		35.550		48.000	100.00	100

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Namnunderskrift(er)

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 34-115 b. 1974-05 1 000 NILSSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 178 74 063

Bilaga F:2

Ant forts blad

Företagets namn

Kattarps invallnings- och dagvattenavledningsföretag år 1975.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1975.07.31

Alternativ 2.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
ÖSTRA FÖRETAGET						40
Kattarp 2:5 och 2:3	S			140.000	100.00	
Svenska Sockerfabriks AB						
				140.000	100.00	
VÄSTRA FÖRETAGET, alt. 2		(pumpstation + rörledning C-D)				60
Kattarp 3:5	S	17,527		19,792	14,77	
Sven Karlton bestr						
Kattarp 3:2	S	4,285		4,837	3,61	
Sven Karlton bestr						
Kattarp 1:6 A		1,097		1,233	0,92	
Ingemar Asplund bestr						
Kattarp 1:11	S	17,988		20,315	15,16	
Gösta Wemmert bestr						
Kattarp 1:10	S	37,679		42,559	31,76	
Gösta Wemmert bestr						
Kattarp 1:17		53		67	0,05	
Olga Svensson						
Kattarp 1:21 bestr		71		80	0,06	
Malte Larsson o.h.h.Anna						
Kattarp 2:13 bestr		374		415	0,31	
Malte Larsson o.h.h. Anna						
Kattarp 1:18		51		67	0,05	
Karl Håkansson						
Kattarp 1:35		106		121	0,09	
Karl Håkansson						
Namnunderskrift(er) Övf.		79.231		89486	66,78	100.00

Lantbruksstyrelsen 34-115 a. 1974-05 1 000 NILSSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 178 74 063

70

Bilaga F:2

Ant forts blad

Företagets namn

Kattarps invallnings- och dag-
vattenavledningsföretag år 1975.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Datum

1975.07.31

Alternativ 2.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. och likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad kronor	Fastighets andel i: samfälligheten verkliga kostnad procent	Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3	4	5	6	7
Kattarp 2:34 övf Harry Larsson		79.231 129		89486 147	66,78 0,11	100.00
Kattarp 27:1 Helsingborgs kommun	S	57		67	0,05	
Signestorp 9:2 Helsingborgs kommun	S	1.063		1206	0,90	
Signestorp 9:1 Nils-Åke Nilsson	S	983		1112	0,83	
Signestorp 2:9 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil		181		201	0,15	
Signestorp 3:18 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil		249		281	0,21	
Signestorp 4:1 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil		504		563	0,42	
Kattarps samhälle Helsingborgs kommun	S	(36.240)		40937	30,55	
Summa		82.397		134.000	100.00	100.00
		(118.637)				

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Namnunderskrift(er)

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Gode män

Lantbruksstyrelsen 34-115 a. 1974-05 1 000 NILSSONS TR AB BJÄRNUM ALLF 178 74 063

Bilaga F:3

Kostnadsfördelningslängd, drift och framtida underhåll.

Fastighets andel i

	ÖSTRA FÖRETAGET	VÄSTRA FÖRETAGET		
		Pumpstation, drift och underh.	Ledning C-D-E underh.	Fördröjningsmagasin.
	%	% ✓	%	
	1	2	3	4
ÖSTRA FÖRETAGET				
Kattarp 2:5 och 2:3	100,00			
Svenska Sockerfabriks AB				
VÄSTRA FÖRETAGET		✓		
Kattarp 3:5		3,54	1,54	
Sven Karlton Sesvär				
Kattarp 3:2		3,54	1,11	
Sven Karlton -"-				
Kattarp 1:6 a		1,01	0,40	
Ingemar Asplund Sesvär				
Kattarp 1:11		10,13	6,74	
Gösta Wemmert -"-				
Kattarp 1:10		21,78	15,74	
Gösta Wemmert -"-		40,00		
Kattarp 1:17			0,20	
Olga Svensson				
✓ Kattarp 1:21			0,27	
Malte Larsson och h.h. Anna				
Kattarp 2:13			1,42	
Malte Larsson och h.h. Anna				
Kattarp 1:18			0,19	
Karl Håkansson				
Kattarp 1:35			0,40	
Karl Håkansson				
Kattarp 2:34			0,49	
Harry Larsson				
övf	100.00	40.00	28,50	

	1	2	3	4
	100,000	40,00	28,50	
Kattarp 27:1 Helsingborgs kommun			0,22	
Signestorp 9:2 Helsingborgs kommun			4,03	
Signestorp 9:1 Nils-Åke Nilsson			3,72	
Signestorp 2:9 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil			0,68	
Signestorp 3:18 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil			0,94	
Signestorp 4:1 Henry Andersson o.h.h. Ebba samt sonen Bertil			1,91	
Kattarps samhälle Helsingborgs kommun		60.00	60.00	100.00
Summa	100,00	100.00	100.00	100.00

Hasslarp den 31 juli 1975.

I tjänsten:

Trygve Fahlstedt

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

Nore Svensson

Allan Alfredsson

Allan Alfredsson

Gode män