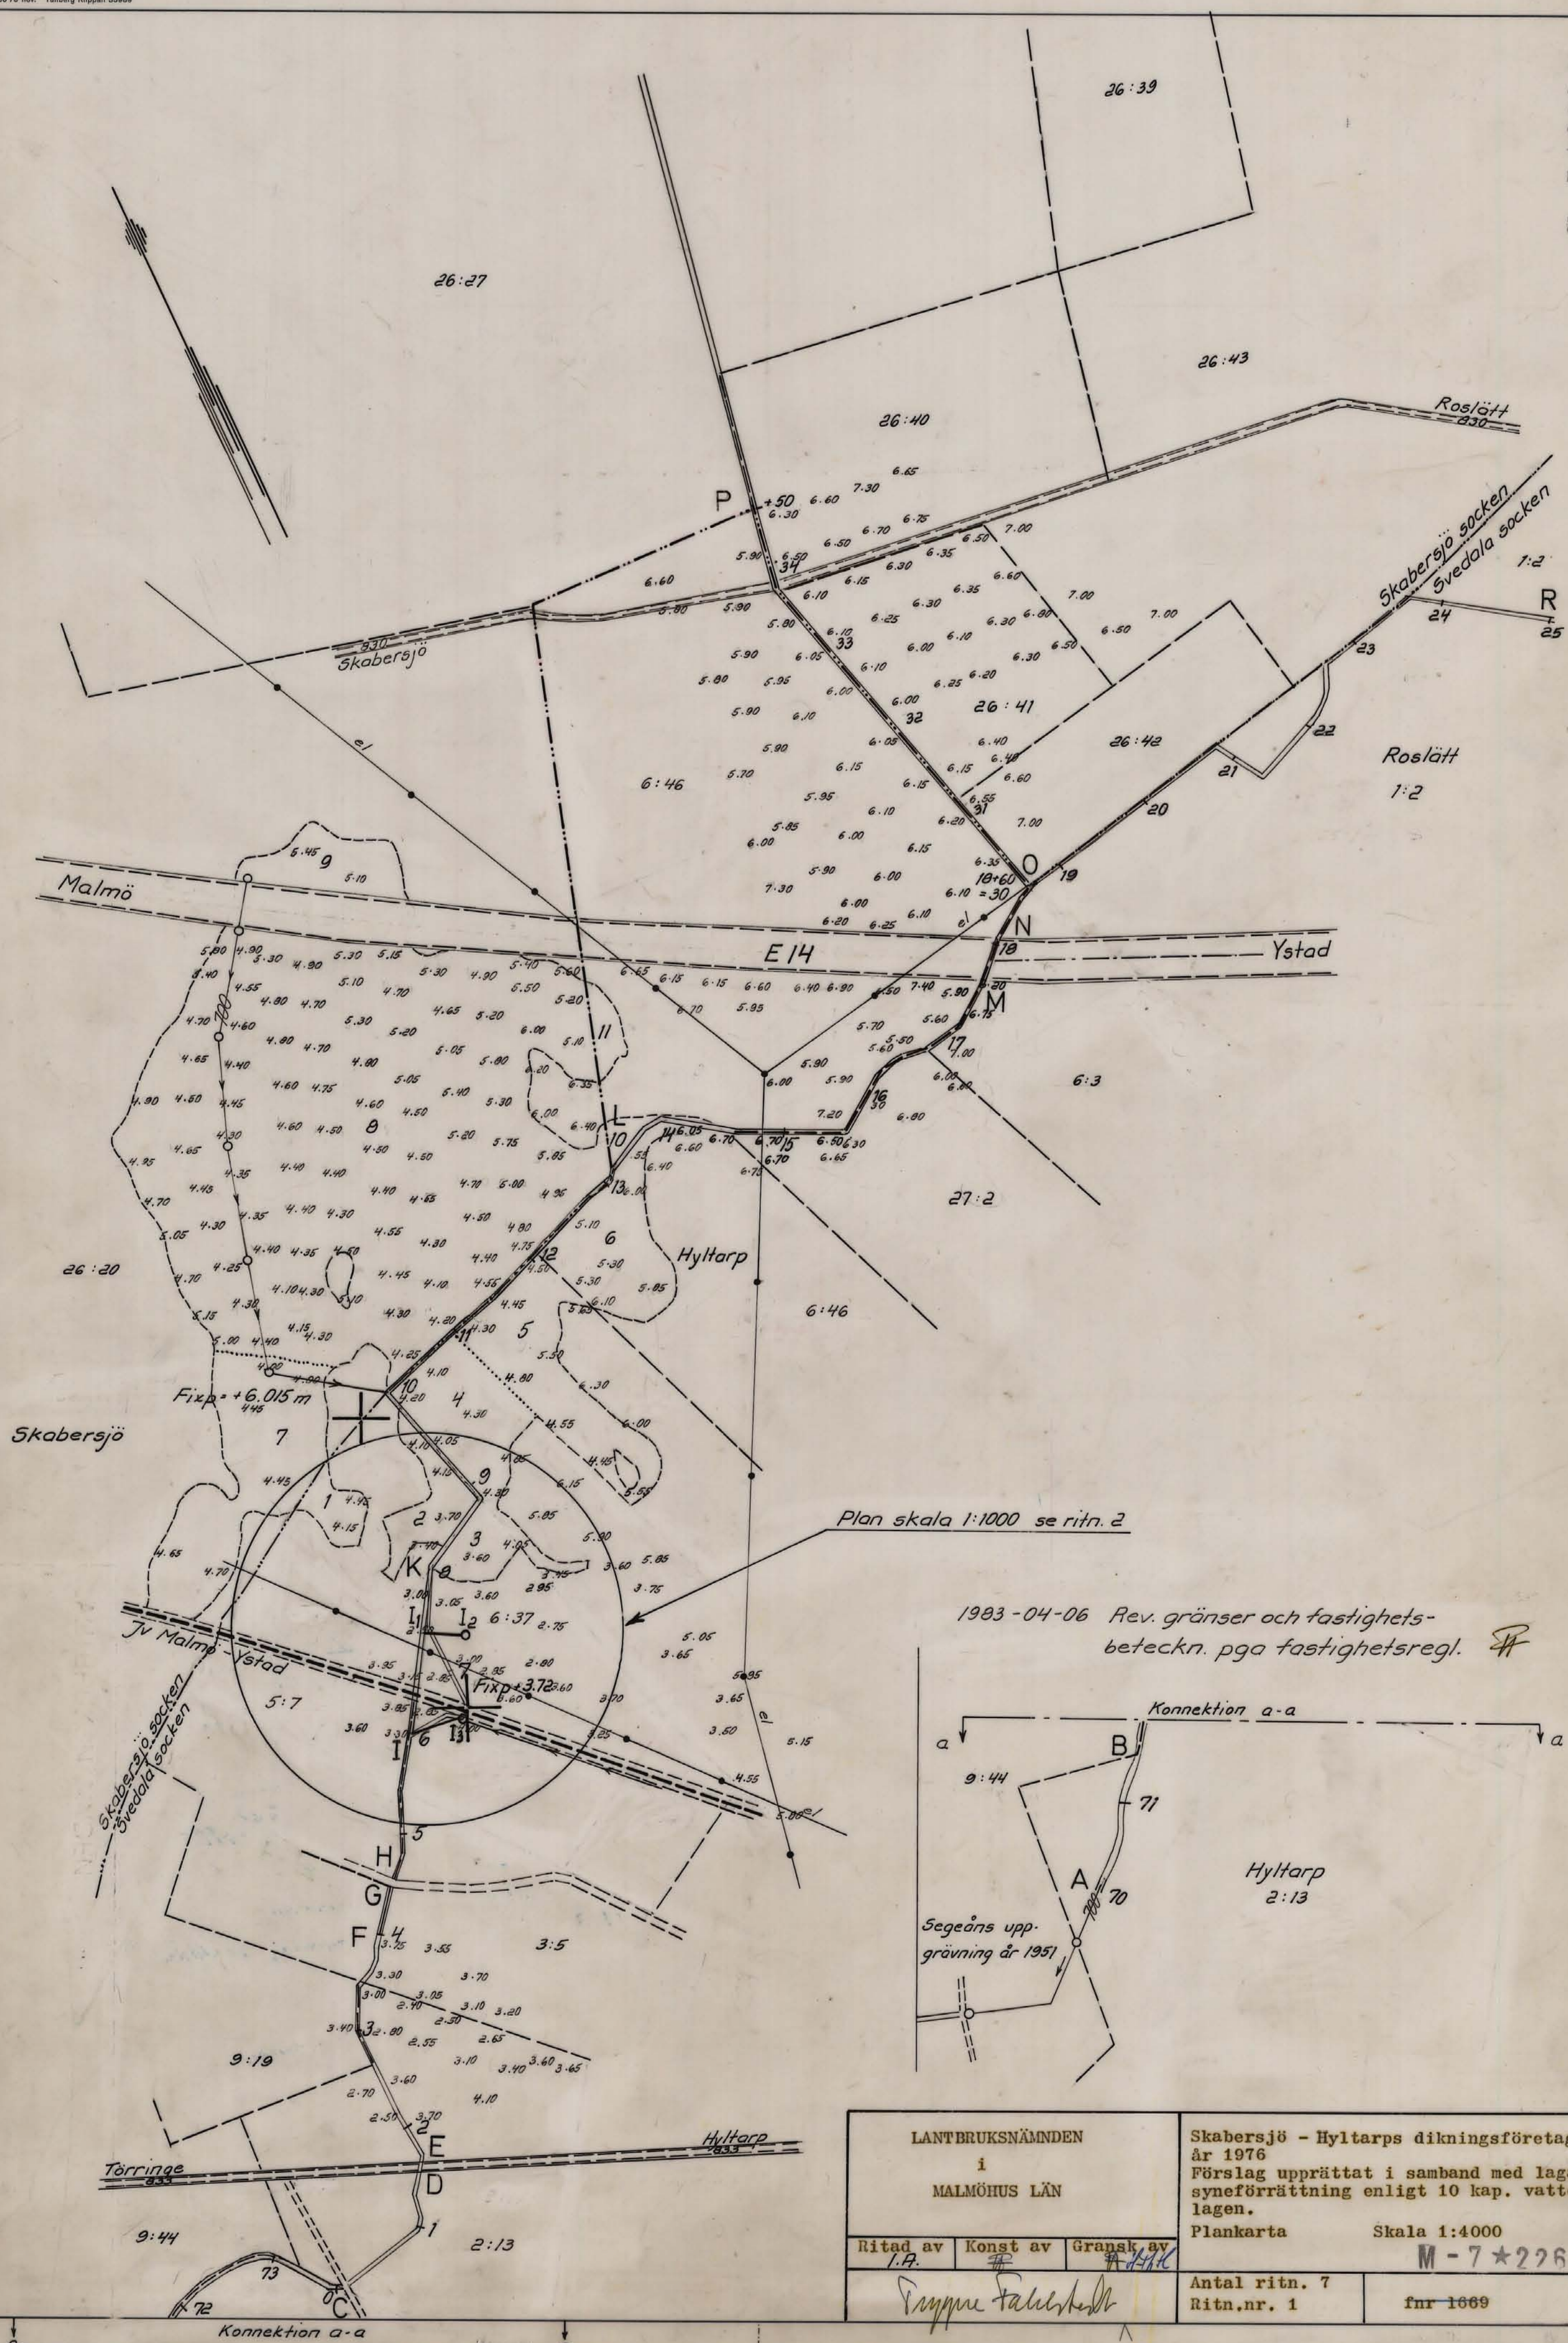

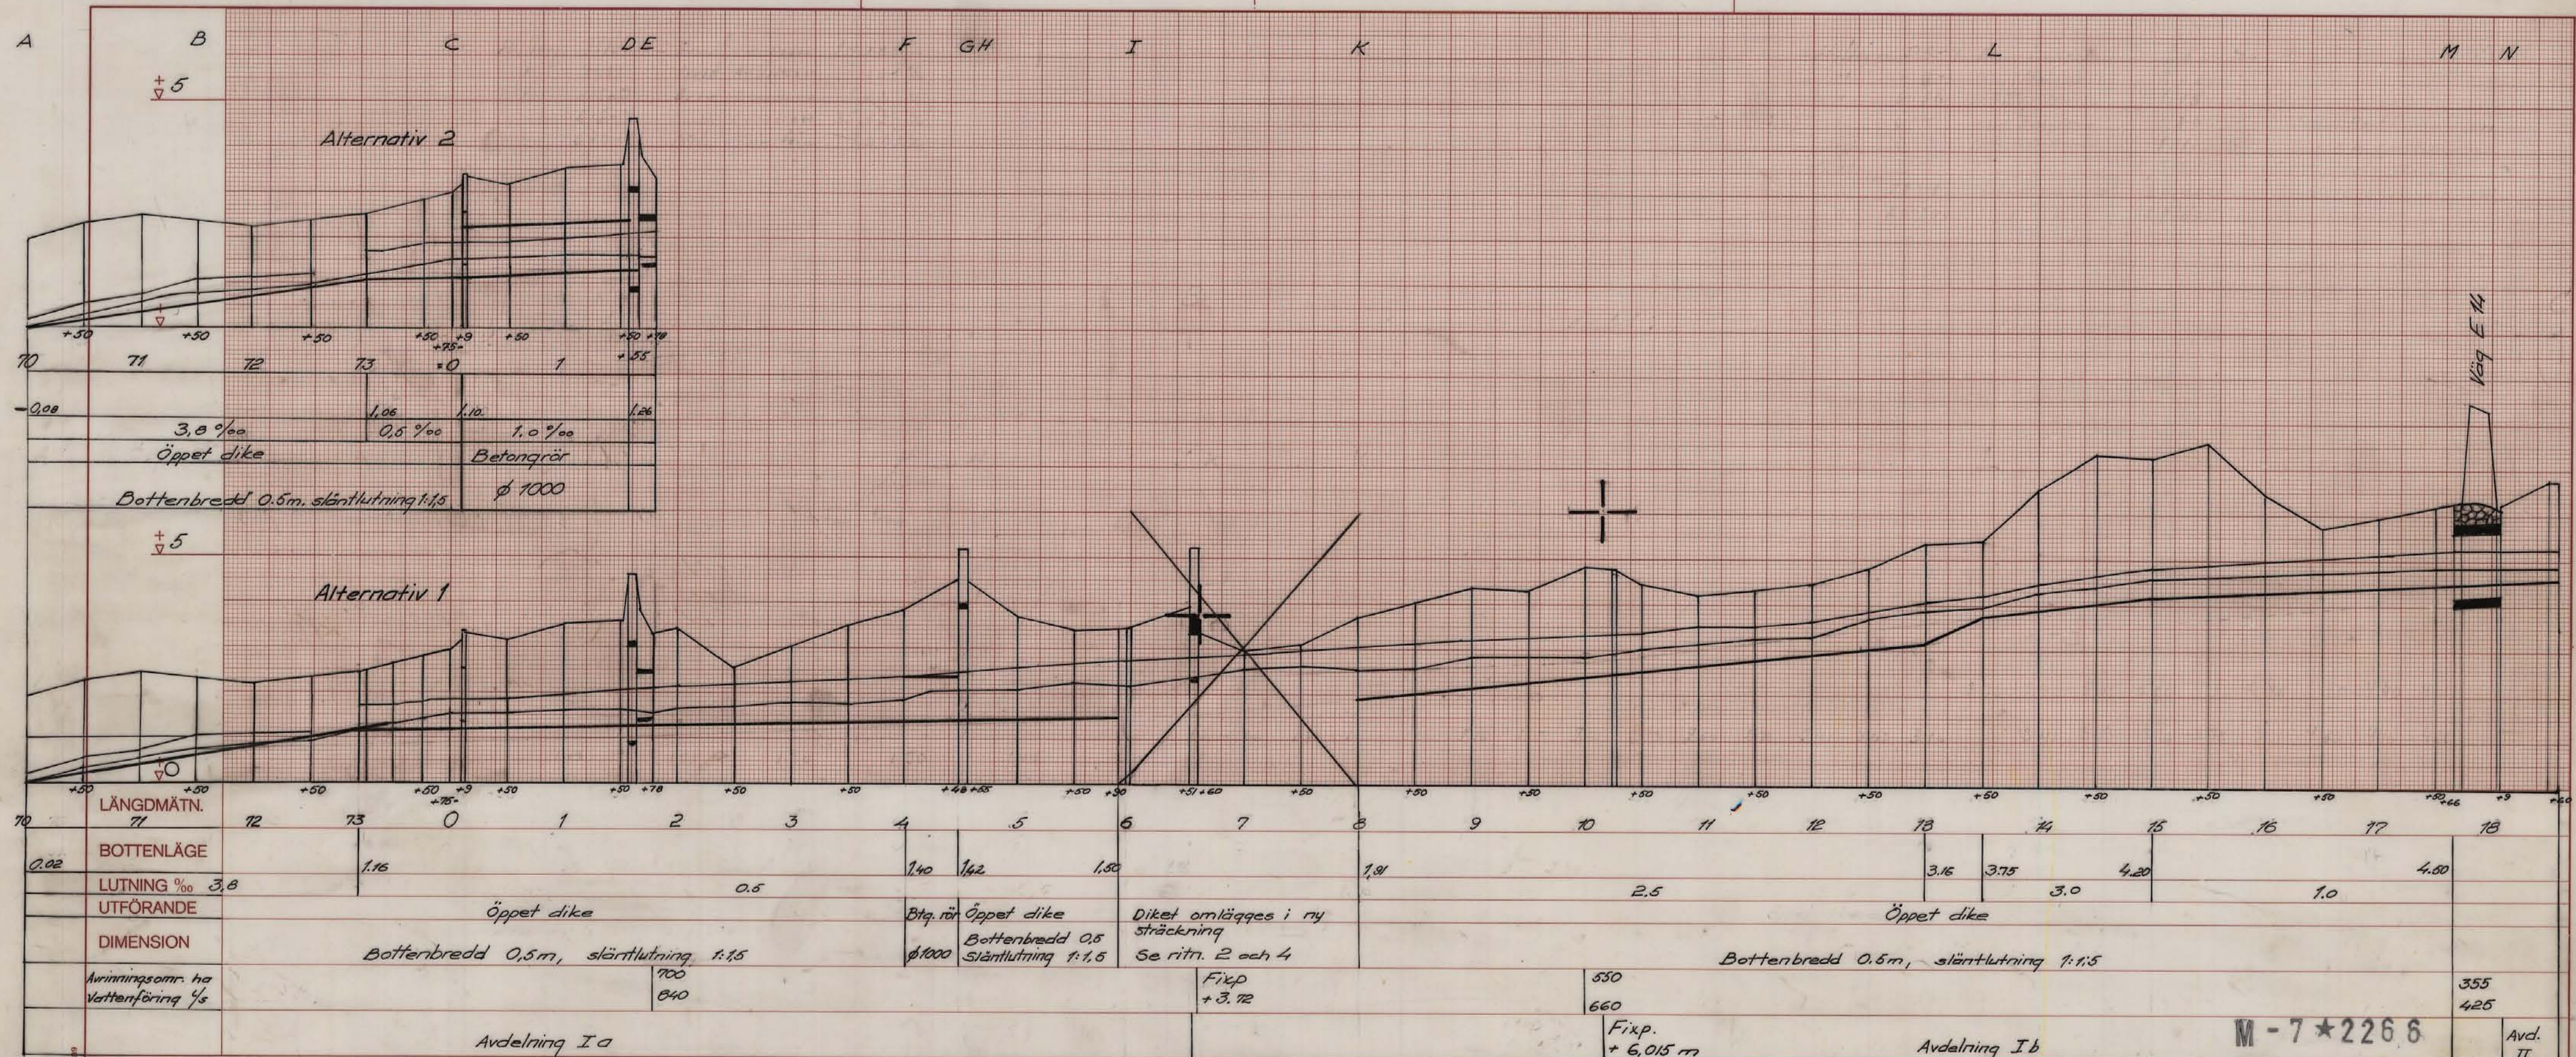




LANTBRUKSNÄMNDEN i MALMÖHUS LÄN			Skabersjö - Hyltarps dikningsföretag År 1976 Förslag upprättat i samband med laga syneförrättning enligt 10 kap. vatten- lagen.	
Ritad av <i>I. A.</i>	Konst av <i>#</i>	Gransk av <i>A. J. H.</i>	Plankarta	Skala 1:4000 M - 7 ★ 2266
			Antal ritn. 7 Ritn.nr. 1	fnr 1669



LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV KONSTR AV GRANSK AV

Malmö i juni 1976

Antal ritn. 7
Ritn. nr. 3

Skabersjö - Hyltarp dikningsföretag
år 1976.

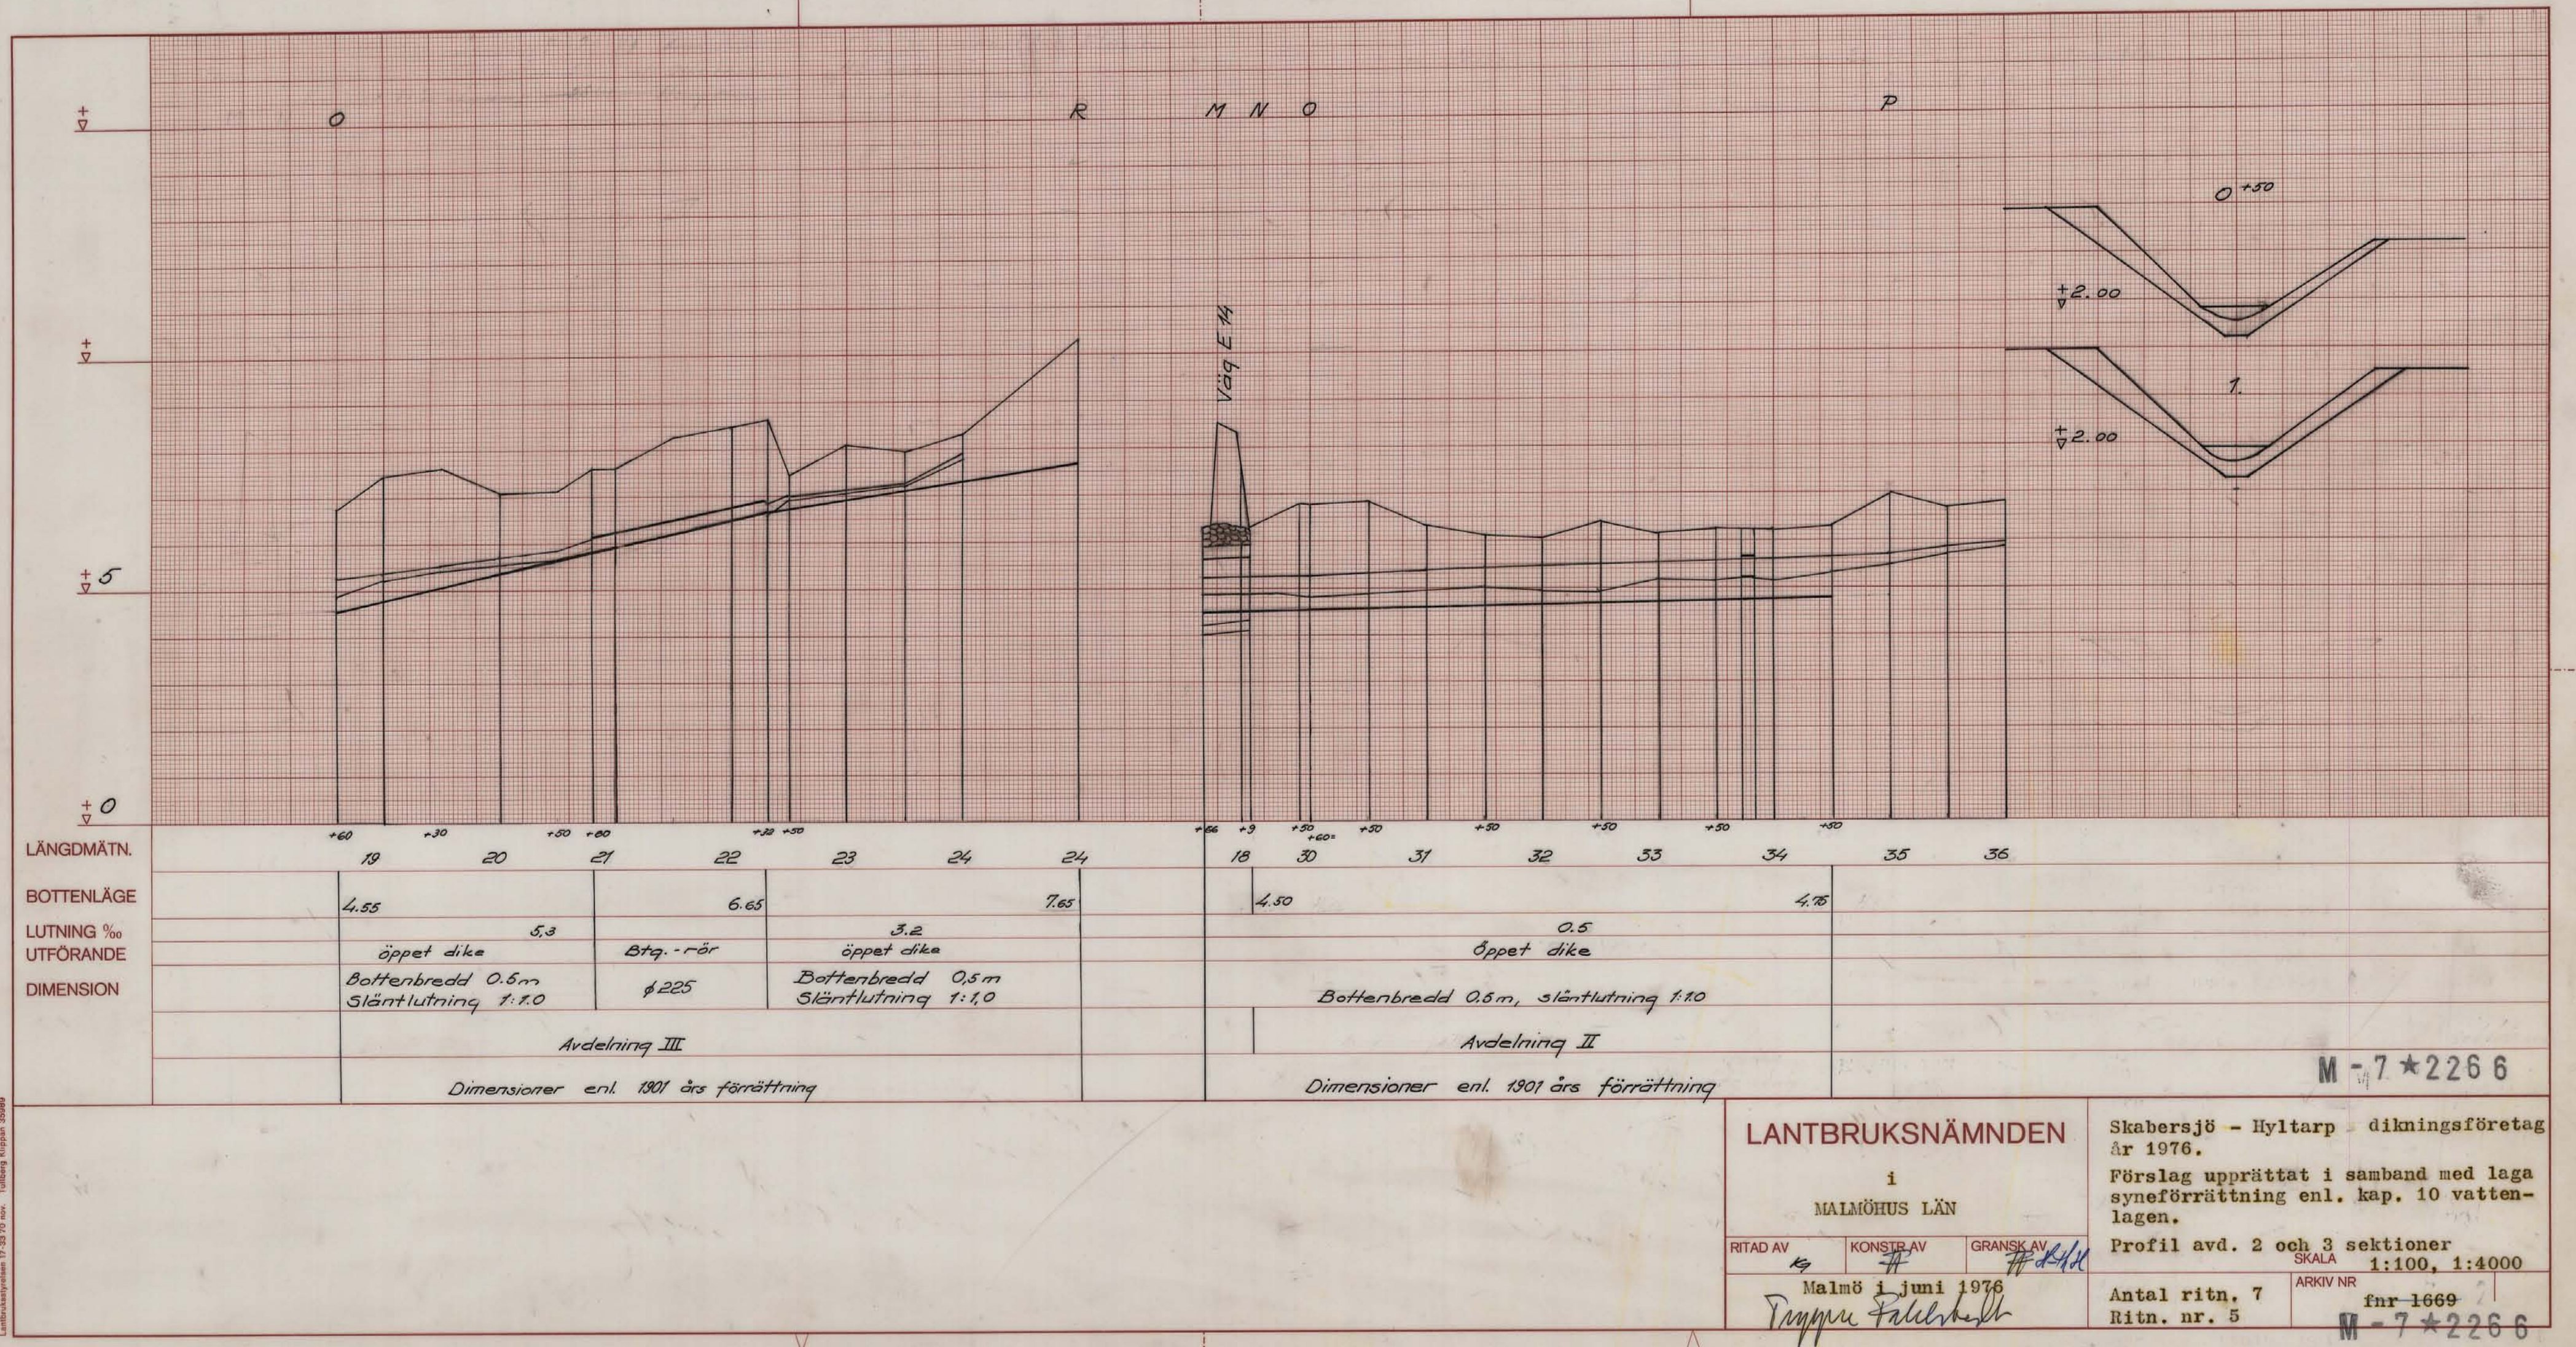
Förslag upprättat i samband med laga
syneförrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen.

Profil avd. 1a och 1b
SKALA 1:4000, 1:100

Antal ritn. 7
Ritn. nr. 3

ARKIV NR
fnr 1669

M - 7 ★ 226.8



LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV

K9

KONSTR AV

#

GRANSK AV

#

Malmö 1 juni 1976

Trygve Fahlström

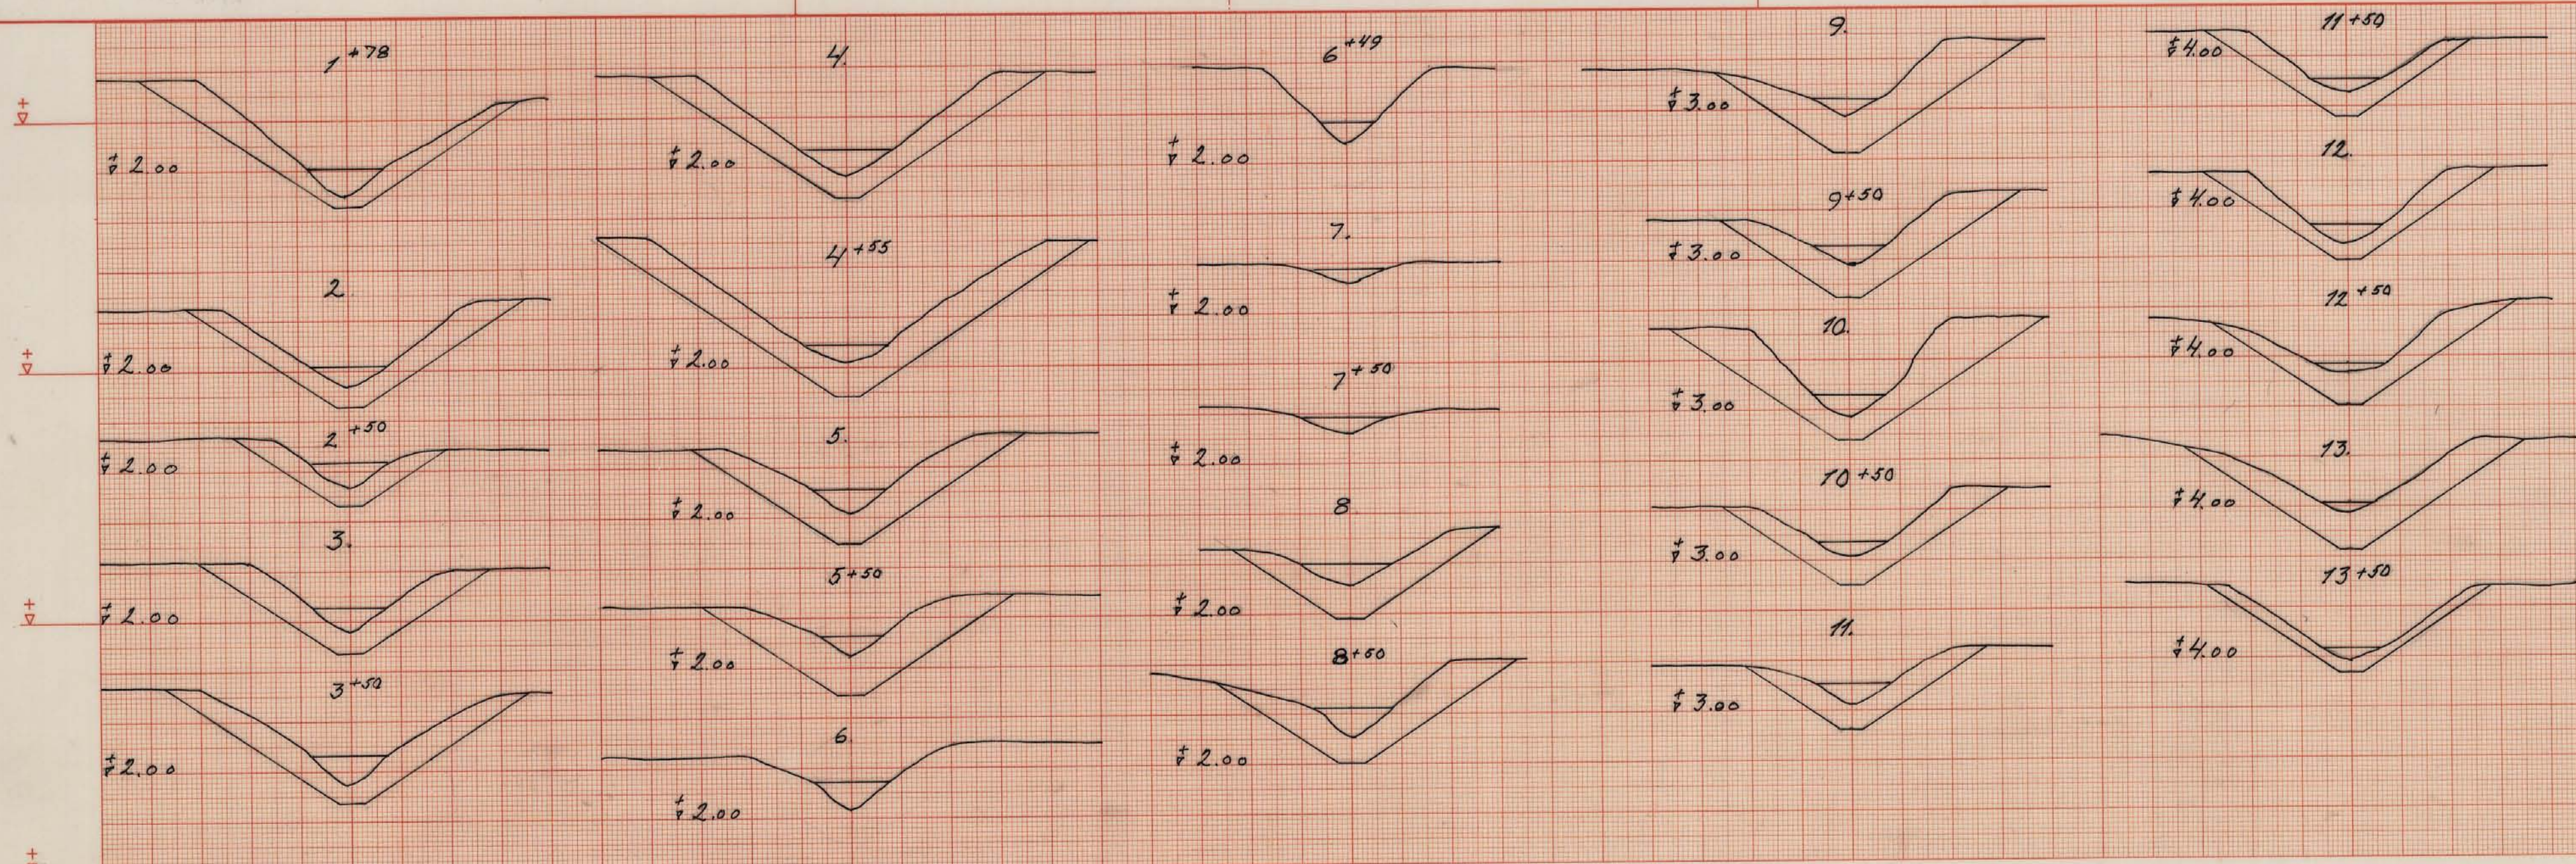
Skabersjö - Hyltarp dikningsföretag
År 1976.Förslag upprättat i samband med laga
syneförrättning enl. kap. 10 vatten-
lagen.

Profil avd. 2 och 3 sektioner

SKALA 1:100, 1:4000

Antal ritn. 7
Ritn. nr. 5ARKIV NR
fnr-1669

M-7★2266



LÄNGDMÄTN.
BOTTENLÄGE
LUTNING ‰
UTFÖRANDE
DIMENSION

M-7★2266

LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV

KONSTR AV

GRANSK AV

Malmö i juni 1976

Yngve Fahlstam

Skabersjö - Hyltarp dikningsföretag
år 1976.

Förslag upprättat i samband med laga
syneförrättning enl. 10 kap. vatten-
lagen.

Sektioner

SKALA 1:100

Antal ritn. 7
Ritn. nr. 6

ARKIV NR M-7★2266
fnr 1669

+
▽

± 4.00

14

+
▽

± 4.00

14+50

+
▽

± 5.00

15

+
▽

± 5.00

15+50

± 5.00

16

± 5.00

16+50

± 5.00

17

± 5.00

17+50

LÄNGDMÄTN.

BOTTENLÄGE

LUTNING ‰

UTFÖRANDE

DIMENSION

M - 7 ★ 226 6

LANTBRUKSNÄMNDEN

i
MALMÖHUS LÄN

RITAD AV

S

KONSTR AV

#

GRANSK AV

#

Malmö i juni 1976

Vagnere Fabelius

Skabersjö - Hyltarp dikningsföretag
år 1976.

Förslag upprättat i samband med laga
syneförrättning enl. kap. 10 vatten-
lagen.

Sektioner

SKALA 1:100

Antal ritn. 7

Ritn. nr. 7

ARKIV NR M - 7 ★ 226 6
fnr 1669

M - 7 ★ 226 6

Original.

SKABERSJÖ-HYLTARPS

DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1976

Förslag upprättat vid laga syne-
förrättning enligt 10 kap. vatten-
lagen av

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

~~1669~~

VÄXJÖ TINGSRÄTT
Vattendomstolen

Ink 26. 08. 76

722 4/1976

SKABERSJÖ - HYLTARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1976

Förslag

upprättat vid laga syneförrättning enligt

10 kap vattenlagen av

Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Protokoll	1976-03-22	sid	1
Protokoll	1976-05-19	"	6
Protokoll	1976-06-18	"	10
Protokollbilagor			
1.	Förordnande	"	14
2.	Kungörelse	"	16
3.	Förteckning över kallelser 1976-03-11	"	17
4-5.	Fullmakter	"	19
6.	Kallelse till sammanträde 1976-05-19	"	21
7.	Förteckning över kallelser 1976-05-11	"	22
8.	Kallelse till sammanträde 1976-06-18	"	24
9.	Förteckning över kallelser 1976-06-14	"	25
10.	Skriftväxling med Statens Vägverk	"	27
11.	Skriftväxling med Statens Järnvägar	"	29
Utlåtande			
		"	31
Bilagor:			
A.	Översiktskarta	"	46
B.	Arbetsbeskrivning	"	47
C.	Ersättningslängd	"	52
D.	Värderingslängd	"	54
E.	Kostnadsförslag	"	56
F.	Kostnadsfördelningslängd	"	60
G.	PM ang dikningsföretags organisation	"	61

Innehåller 66 sidor

Härtill hör 7 ritningar

den 22 mars 1976.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för förbättrad
dikning av mark tillhörig Skabersjö Gods m.fl.

Socken: Skabersjö och Svedala

Län: Malmöhus

Sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats, hade samman-
träde för handläggning av syneförrättningen utsatts att hål-
las å godskontoret Skabersjö måndagen den 22 mars 1976 kl.
8,30.

Kungörelse om syneförrättningen införd i Skånska Dagbladet
lördagen den 6 mars 1976.

Kungörelse i avskrift översänd till kända sakägare enligt
bil. avsändningslista

På sålunda utsatt tid och plats hade infunnit sig underteck-
nad förrättningsman med biträde av ingenjör Hans-Thure Hans-
son och såsom gode män Esbjörn Petersson, Tranberga, och
Bernhard Persson, Tjustorps Nygård.

Sökande:

Greve Otto Thott äg. Skabersjö 26:20, 26:27, 26:39,
26:40, 26:41, 26:43 och Roslätt 1:2
genom förvaltaren Henrik Gyllenskiöld
enligt fullmakt

Övriga sakägare:

Statens Järnvägar genom överingenjör Fale Zacco och ban-
ingenjör Ture Lundin enligt fullmakt

Lantbr. Ivan Persson, som även företrädde hustrun Gunborg,
äg. Hyltarp 9:16 och 9:17.

Lantbr. Bror Bengtsson, som även företrädde hustrun Margit,
äg. Hyltarp 3:5 och 5:4

Lantbr. Einar Lassesson, äg. Hyltarp 5:5, 5:6 och 5:7

Lantbr. Nils Börje Nilsson, äg. Hyltarp 6:36

Lantbr. Bertil Hansson, äg. Hyltarp 27:2

Lantbr. Karl Axel Elmvik, äg. Skabersjö 26:42.

Bil.

1

Sammanträdes-
plats

2

Kungörelse

3

Närvarande

4

5

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen meddelade förordnandet.

Förordnande

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

Jävsanmärkning

§ 3

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört sina yrkanden och önskemål angående ifrågasatta dräneringsåtgärder. Med beaktande härav hade preliminärt förslag upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna. Det framlagda förslaget innebar med avdelningsindelning enligt 1901 års företag:

Teknisk beskrivning

Inom avd. I b. Utförande av ny järnvägstrumma å sträckan 6+50-6+60 samt fördjupning av öppet dike c:a 700 m uppströms järnvägen.

Inom avd. I a. Bibehållande av 1901 års bottenlinje å sträckan från allmänna vägen 833 till järnvägen (sektion 1+78-6+00). Diket föreslås släntas i lutningen 1:1,5.

I samband med rensning av diket har inträffat skred nedströms enskilda vägen. Förhållandena på platsen försämrats successivt genom nya skred. Det föreslås att diket rörläggas på sträckan 4+00-4+48.

På yrkande av Ivan Persson hade förslag utarbetats för rörläggning av diket från väg 833 till Duveholms infartsväg (sektion 0+09-1+55). Viss upprensning erfordras i så fall på en sträcka av c:a 200 m. nedströms infartsvägen.

Ett översiktligt förslag framlades också på fullständig rörläggning av avd. Ia från järnvägen ner till anslutningen med dikningsföretaget Segeåns uppgrävning av år 1951.

§ 4

Förvaltare Gyllenskiöld redogjorde för bakgrunden till godsets ansökan om laga syn. Bl.a. förelåg ett visst samband med utförandet av väg E 14, som påverkat fastighetsstruktur och markanvändning. Syftet med förrättningen är att överföra betesmark till åker för den del av Skabersjö 26:20, som är belägen mellan väg E 14 och järnvägen.

Yrkande av
sökanden

Skabersjö Fideikommiss vidhåller sitt i ansökan formulerade yrkande om sänkning av järnvägstrumman. Godset biträder i princip föreslagen fördjupning uppströms järnvägen. Förvaltare Gyllenskiöld ansåg det tveksamt om godset skulle delta i kostnaderna för rörläggning å sträckan 4+00-4+48.

§ 5

Lundin ville ha besked om markens beskaffenhet vid tidpunkten för järnvägens tillkomst, då denna fråga har betydelse beträffande Statens Järnvägars ekonomiska delaktighet i företaget. Förrättningsmannen meddelade att frågan skulle utredas.

Järnvägs-
trumman

Lundin påpekade, att en eventuell sänkning av grundvattenståndet uppströms järnvägen kan förorsaka sättningar i järnvägsbanken genom att eventuellt befintlig rustbädd ruttnar, då luften får tillträde. Statens Järnvägar skulle genom egna efterforskningar försöka få klarlagt om banken är lagd på rustbädd.

§ 6

Nils-Åke Åkesson, arrendator av Lassessons fastigheter Hyltarp 5:5, 5:6 och 5:7, anlände.

§ 7

Intresse saknades för rörläggning i sin helhet av avd. I a.

Åtgärder
inom avd. Ia

Lassesson ansåg, att skredet nedströms enskilda vägen utgjorde ett avsevärt hinder för vattnets framrinning.

De närvarande sakägarna var eniga om att skredet borde åtgärdas genom rörläggning enligt förrättningsmannens förslag samt att det öppna diket slänter skulle läggas i lutningen 1:1,5.

Åkesson upplyste, om förekomsten av rörutlopp i det öppna diket vid båda sidorna av järnvägen. Vid en eventuell flyttning av trumläget borde detta beaktas.

Ivan Persson var på förrättningsens nuvarande stadium ej beredd att ta ställning till det preliminära förslaget om rörläggning mellan allmänna vägen 833 och nedfartsvägen till Duveholm.

§ 8

Nils Börje Nilsson yrkade att diket inom avd. I b skulle iordningställas längre uppströms än det preliminära förslaget lämpligen upp till väg E 14. Nilsson yrkade dock ej fördjupning på denna sträcka, men ansåg att man borde justera slänten till lutningen 1:1,5 alternativt överväga rörläggning i den djupaste skärningen.

Ev. utsträckning av förrättningen

§ 9

Allmän väg

Trumma för allmänna vägen 833 Törringe-Hyltarp berörs vid avloppssektion 1+55-1+65.

Broar och trummor

Erforderlig dränering syntes kunna erhållas utan ombyggnad av trumman. Väg E 14 korsar avloppet i 1901 års företag vid avloppssektion 17+66-18+09. Trumman har betryggande djup och dimension och synes ej beröras av förevarande förrättning. Förslaget skulle tillställas vederbörande vägförvaltning för yttrande.

Enskild väg

Bro för enskilda vägen över Hyltarp 3:5 berörs vid avloppssektion 4+48-4+55. Befintlig bro medger ovanförliggande marks dränering till erforderligt djup. Viss upprensning erfordras.

Vägen har tidigare varit allmän. Åkesson upplyste, att vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar ej hade ägt rum.

§ 10

Några ersättningar i samband med företagets utförande påyrkades ej.

Ersättningar

§ 11

Bertil Hansson

~~Några ersättningar~~ upplyste, att Svedala kommun har planer på utbyggnad västerut och att i så fall anspråk från kommunens sida kan komma att resas på utnyttjande av dikningsföretagets diken för avledande av dagvatten.

Dagvatten
från Svedala

§ 12

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle företaga synegång på de i företaget ingående markerna samt att sakägarna även under synegången kunde göra yrkanden och lämna upplysningar.

Fortsatt
handläggning

Nytt sammanträde skulle hållas onsdagen den 19 maj 1976 kl. 13.00 å samma plats. Meddelande om sammanträdet skulle utsändas genom förrättningsmannens försorg.

§ 13.

Under synegången yrkade Zacco å SJ:s vägnar befrielse från underhållet av befintlig stentrumma, om SJ ålägges att utföra ny trumma.

Synegång

§ 14.


Sammanträdet avslutades.


Avslutning

Förrättningsman:


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Såsom gode män:


Esbjörn Pettersson


Bernhard Persson

den 19 maj 1976

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen å godskontoret Skåbersjö onsdagen den 19 maj 1976 kl. 13.00.		Sammanträdesplats
Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid föregående sammanträde den 22 mars 1976. Förrättningsmannen hade dessutom utfärdat skriftlig kallelse den 11 maj 1976, vilken samma dag översänts till kända sakägare enligt bilagda förteckning	6 7	Kallelse
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman med biträde av ingenjör Hans-Thure Hansson och såsom gode män Esbjörn Petersson, Tranberga, och Bernhard Persson, Tjustorps Nygård.		Närvarande
Sökande: Greve Otto Thott genom förvaltaren Henrik Gyllenskiöld enligt fullmakt	4	
Övriga sakägare: Statens Järnvägar genom baningenjör Ture Lundin enl. fullmakt med biträde av ingenjör Ingvar Söderholm	5	
Ivan Persson Bror Bengtsson Einar Lassesson Nils Börje Nilsson Bertil Hansson Nils-Åke Åkesson samt Sone Nilsson, arrendator av Hyltarp 6:7 och 6:8.		
§ 15 Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämnades utan erinran.		Protokoll från föregående sammanträde
§ 16 Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag med därtill hörande ritningar och kostnadsförslag.		Upprättat förslag med tillhörande handlingar

§ 17

Lundin meddelade, att man vid arkivforskning funnit, att järnvägen ej tycks vara lagd på rustbädd. S.J. bedömer därför risken för sättningar som liten. Lundin upplyste, att en rikstelefonkabel ligger i järnvägsbanken i dess längdriktning. Bl.a. av denna anledning anser S.J. att tryckning av rör genom banken är den bästa metoden. S.J. påtager sig kostnaden för ny trumma enligt synemännens förslag men vill överlåta det praktiska utförandet på dikningsföretaget. Det förutsattes, att separat anbud kommer att infordras på utförandet av järnvägstrumman.

Järnvägs-
trumman

Förrättningsmannen meddelade, att man på S.J:s begäran utfört efterforskning i lantmäteriarkivet om markens beskaffenhet vid tidpunkten för järnvägens tillkomst. Det har därvid visat sig, att den mark som får nytta av trummans sänkning utgjordes av åker eller äng åren 1772, 1819 och 1901 och därför, med största sannolikhet, även vid tidpunkten för järnvägens tillkomst.

Synemännens utlåtande angående järnvägstrumman skall tillställas S.J. för yttrande.

§ 18

Lassesson förutsatte, att det befintliga diket i anslutning till järnvägstrumman skall igenfyllas i samband med att det nya upptages. Förrättningsmannen bekräftade att detta skulle ske.

Yrkande

Lassesson yrkade, att diket's uppgrävning liksom framtida rensningar skulle ske med början i uppströmsänden för att förhindra slamning på nyrensad sträcka.

§ 19

Ägobro å Hyltarp 5:5 vid sektion 80+51-80+55 i anslutning till järnvägen på dess uppströmssida ombygges med betongrör $\varnothing$ 1200 som ersättning för befintlig träbro i det gamla diket. Ombyggnaden bekostas av dikningsföretaget.

Ägobroar

Beträffande befintlig träbro å Hyltarp 5:5 nedströms järnvägen (sektion 5+97-5+99) hade Lassesson inga anspråk gentemot dikningsföretaget. En eventuell omläggning av bron utföres på egen bekostnad.

Vid sektion 10+24-10+28 i gränsen mellan Hyltarp 6:8 och Skabersjö 26:20 har av arrendatorn Sone Nilsson utförts en ägobro av betongrör ø 1800 mm, eftersom Nilsson haft betesdjur inhyrda på Skabersjö mark. Eftersom godset genom utförelsen av ifrågavarande företag avser att odla upp betesmarken till åker, bortfaller behovet av bron. Bron skall därför ej omläggas. Förvaltare Gyllenskiöld förklarade, att godset på egen bekostnad är berett att bygga om bron, om det senare visar sig att den ändå behövs.

§ 20

Enligt synemännens förslag skall ersättning utgå för den mark som tas i anspråk för dikets breddning och omläggning. Schaktmassorna skall utplaneras genom företagets försorg. Om härvid uppkommer skada på växande gröda, skall skadan ersättas. På förrättningsmannens fråga framfördes inga erinringar mot förslaget.

Ersättningar

§ 21

Förrättningsmannen redogjorde för resultatet av synemännens värdering av markerna samt presenterade preliminärt upprättad kostnadsfördelningslängd. Synemännens ställningstagande angående Statens Järnvägars skyldigheter beträffande järnvägstrumman presenterades.

Värderings-
och kostnads-
fördelnings-
längd

§ 22

Ivan Persson och Henrik Gyllenskiöld yrkade, att avd. I a skulle utsträckas nedströms så, att anknytning erhålles till dikningsföretaget Segeåns uppgrävning år 1951. Övriga delägare biträdde ej yrkandet.

Yrkande om
utökning av
företaget

§ 23

Upptogs på nytt frågan om utsläppen av dagvatten från Svedala via Roslätt samt spillvatten via ledning från Hyltarp. Gyllenskiöld hävdade, att de som utnyttjar diket som recipient bör bidra till dess underhåll.

Beträffande dagvattnet från Roslätt konstaterades att något utsläpp ännu inte äger rum.

Beträffande spillvattenutsläppet från Hyltarp meddelades, att detta härrörde från ett 15-tal enskilda fastighetsägare i Hyltarp, samtliga med trekammarbrunn som reningsanläggning. Det uppgavs att kommunalt avloppsnät skall anordnas i Hyltarps samhälle med anslutning till det centralareningsverket i Svedala.

§ 24

Nytt sammanträde skall hållas på samma plats fredagen den 18 juni 1976 kl. 13.00, varvid synemännens utlåtande kommer att framläggas.

§ 25


Sammanträdet avslutades.

Förrättningsman:


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Såsom gode män:


Esbjörn Pettersson


Bernhard Persson

Dagvatten
och spill-
vatten

Fortsatt
handläggning

Avslutning

den 18 juni 1976

Sammanträde för fortsatt handläggning av syneförrättningen på
godskontoret, Skabersjö, fredagen den 18 juni 1976 kl. 13.00.

Sammanträdes-
plats

Tid och plats för sammanträdet hade tillkännagivits vid
föregående sammanträde den 19 maj 1976. Förrättningsmannen
hade dessutom utfärdat skriftlig kallelse den 14 juni 1976,
vilken samma dag översänts till sakägare enligt bilagda för-
teckning

Kallelse

8

9

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrätt-
ningsman och såsom gode män Esbjörn Petersson, Tranberga,
och Bernhard Persson, Tåustorps Nygård.

Närvarande

Sökande:

Greve Otto Thott genom förvaltaren Henrik Gyllenskiöld
enligt fullmakt

4

Övriga sakägare:

Ivan Persson

Bror Bengtsson

Einar Lassesson

Carl-Axel Elmvik

Nils-Åke Åkesson samt

Sune Bergstrand, den sistnämnde kamrer hos Nils Malmström,
ägare av Hyltarp 6:7 och 6:8. Bergstrand hade ej fullmakt.

§ 26

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och lämna-
des utan erinran.

Protokoll
från före-
gående sam-
manträde

§ 27

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som
berörde allmänna vägen 833 Törringe-Hyltarp till vederböran-
de vägförvaltning för yttrande.

Skrift-
växling

Vägförvaltningen hade inget att erinra mot förslaget till

utlåtande. Skriftväxlingen bilägges.

10

Förrättningsmannen hade översänt förslaget, i den del som berörde järnvägen Malmö-Ystad till Statens Järnvägar för yttrande.

Statens Järnvägar hade i skrivelse förklarat sig ej ha något att erinra mot synemännens förslag till utlåtande.

Skriftväxlingen bilägges.

11

§ 28

Förrättningsmannen redogjorde för upprättat förslag samt framlade för sakägarnas granskning därtill hörande handlingar och ritningar.

Upprättat
förslag med
tillhörande
handlingar

§ 29

Sedan föregående sammanträde hade två yrkanden framförts till förrättningsmannen.

Yrkanden

Nils Börje Nilsson, Hyltarp 6:36 hade upplyst att han hade en bro vid sektion 13+20 och att denna bro användes även av Sydkraft vid deras inspektioner av kraftledningsstolparna. Nilsson yrkade, att bron skulle ersättas med en ny ungefär vid sektion 14. Man skulle då samtidigt åstadkomma en viss förbättring på en sträcka med benägenhet för skred. Nilsson var beredd att bidra med en del av brokostnaden.

Arvid Andersson hade yrkat att rensmassorna på sträckan utmed hans fastighet (str. 2+65-3+50) skulle uppläggas på dikets östra sida, eftersom marken där är av sämre beskaffenhet.

§ 30

Förvaltare Gyllenskiöld yrkade, att, om ny bro skulle utföras åt Nils-Börje Nilsson, denna skulle bekostas av Sydkraft.

§ 31

På förrättningsmannens fråga förklarade ingen sig villig att förena sig med sökanden om företaget. Förrättningsmannen förklarade, att Ivan Persson p.g.a. under förrättningen gjorda yrkanden betraktades som likställd med sökanden.

Fråga om
förening

§ 32

Vid enskild överläggning fattade synemännen beslut i tvistiga frågor.

Enskild över-
läggning

§ 33

Synemännen avgav sitt utlåtande.

Utlåtandet
avgives.

§ 34

Det meddelades, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, box 210, 35 105 Växjö 1. Besvärshänvisning se synemännens utlåtande.

Besvärshän-
visning

§ 35

Till aktförvarare utsågs förvaltare Gyllenskiöld, Skabersjö gods.

Aktförvarare

Avskrifter av handlingar och kopior av ritningar skulle inom trettio dagar översändas till aktförvararen och hållas tillgängliga för envar, som önskade granska dem eller taga avskrifter.

§ 36

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser beträffande statligt finansieringsstöd till företag av detta slag.

Finansierings-
frågor

§ 37

Godkändes att till förrättningskostnaderna skulle, förutom statens arvode för förrättningen, hänföras hittillsvarande utlägg för:

Förrättnings-
kostnader

Annonskostnader

229,40 kr

Arvoden samt reseersättning till gode män

866:40 "


Beloppen förskotteras av Skabersjö Gods.

§ 38



Dagens protokoll upplästes i koncept och lämnades utan erinran, varefter förrättningen förklarades avslutad.


Avslutning

Förrättningsman


Trygve Fahlstedt

Såsom gode män:


Esbjörn Petersson
Bernhard Persson



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Ink. d. - 4 FEB 1972

Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig}~~oss~~ tillhörig mark inom Svedala och Skabersjö

socken(nar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser sänkning av järnvägstrumma samt upprensning i an-

slutning härtill

här uppgives så fullständigt som möjligt företagens beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagens omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Svedala

Meddelanden om förrättningen ställes till Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld

AB Skabersjö Industrier

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

233 00 Svedala Tel. 040/444000

Skabersjö den 20 januari 1972

Sökandes namn:

Fastighet:

Skabersjö fideikommiss för fastigheten Skabersjö 26:27 m.fl.

/Otto Thott/

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

ägare av fastigheten

» » »

» » »

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den 19

På Lantbruksnämndens vägnar:

LÄNSSTYRELSEN

Malmöhus län

Planeringsavdelningen

Juridiska enheten

FÖRORDNANDE

29.2.1972

11.32-642-72

Lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt
Lantbruksnämnden
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

**Förordnande av förrättningsman för förrättning avseende
fördjupning av öppet avlopp ingående i dikningsföretaget
Skabersjöby, Ljunggården, Kådarps och Roslätt i Skabersjö
socken av år 1901**

Länsstyrelsen förordnar härigenom med stöd av 10 kap 33 §
vattenlagen lantbruksingenjören Trygve Fahlstedt att företa
den i bifogade ansökan angivna förrättningen.

Eje Livén
Eje Livén

Kjell Karlsson
Kjell Karlsson

Kopia till

lantbruksnämnden

H C-m Gyllenskiöld, AB Skabersjö Industrier, 233 00 Svedala
akten

CL

Postadress
Fack
201 10 MALMÖ 1

Planeringskansliet
Juridiska enheten
Planenheten
Regionalekonomiska enheten
Naturvårdsenheten
Rörsjötorget 1
Telefon 040/14 60 00

Lantmäterienheten
Rörsjögatan 26 A
Telefon 040/14 60 00

Försvarsenheten
Stadt Hamburgsg. 1
Telefon 040/14 60 00

Kungörelse

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga laga syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av mark å Skabersjö gods, har sammanträde utsatts att hållas å Skabersjö godskontor måndagen den 22 mars 1976 kl 08.30.


Företaget berör mark ingående i dikningsföretaget Skabersjöby, Ljunggården, Kådarps och Roslätt i Skabersjö socken av år 1901. Vid den nu ifrågasatta förrättningen kommer att prövas bl a sänkning av trumma genom järnvägen Malmö - Ystad.

Berörda sakägare anmodas infirna sig personligen eller genom befullmäktigat ombud för utförande å sin talan.

Malmö den 5 mars 1976

Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör.

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet
lördagen den 6 mars 1976 intygas i tjänsten:


Trygve Fahlstedt

Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING


Över avsända kungörelser angående sammanträde i Skabersjö 1976.03.22.

Namn:	Adress:	Dat. för avs.
Skiftesgodemannen Esbjörn Petersson, Tranberga,	230 40 Bara	1976.03.05
Skiftesgodemannen Bernhard Persson, Tjustorps Nygård,	233 00 Svedala	"
Bara Kommun, Kommunalkontoret,	230 40 Bara	"
Svedala Kommun, Kommunalkontoret,	233 00 Svedala	"
Statens Järnvägar, Box 345,	201 23 Malmö 1	"
Statens Vägverk, Box 4201,	203 13 Malmö 4	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län	205 15 Malmö	"
Dikningsföretaget Skabersjöby, Ljunggården, Kädarp och Roslätt av år 1901, c/o Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld, AB Skabersjö Industrier,	233 00 Svedala	"
Greve Otto Thott, Skabersjö slott,	233 00 "	"
Lantbr. Ivan Persson och Fru Gunborg Persson, Hylbo,	233 00 "	"
Lantbr. Arvid Andersson, Hyltarp 9,	233 00 "	"
Lantbr. Bror Bengtsson och Fru Margit Bengtsson, Hyltarp 3,	233 00 "	"
Lantbr. Einar Lassesson, Hyltarp 5,	233 00 "	"
Direktör Nils Malmström, S. Förstadsgatan 10,	211 40 Malmö	"
Lantbr. Nils Börje Nilsson, Hyltarp 6,	233 00 Svedala	"
Lantbr. Carl-Axel Elmvik, Törringe 15,	233 00 "	"
Lantbr. Kurt Andersson, Hyltarp 6,	233 00 "	"
Lantbr. Bertil Hansson, Haga, Hyltarp,	233 00 "	"
Lantbr. Jan Breisner, Fiedahl, Skabersjö,	233 00 "	"

Namn:	Adress:	Dat. för avs.
Lantmästare Fredrik Thott, Roslätt,	233 00 Svedala	1976.03.05
Lantbr. Elvir Hansson, Skabersjö Boställe,	233 00 "	"
Lantbr. Nils-Åke Åkesson, Hyltarp 4,	233 00 "	"
Lantbr. Sone Nilsson, Hyltarps Nygård,	233 00 "	"
Lantbr. Arvid Andersson och Fru Helga Andersson, Hyltarp 9,	233 00 "	1976.03.11

Malmö 1976.03.11.

I tjänsten:


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

FULLMAKT

Datum för utfärdande

1976-03-09

Fullmakt vid syneförrättning enligt vattenlagen (SFS 1918:523)


Efternamn Gyllenskiöld	Förnamn Henrik	Personnummer 151013 - 4115
Bostadsadress Amicitiatgatan 28 A	Postnr och postadress 216 18 MALMÖ	Rikt- och telefonnr 040/162820

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande



Skabersjö Fideikommiss

i socken Bara m.fl.	län Malmöhus
------------------------	-----------------

äger på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omnämnes, liksom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företags
kostnader. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Namnunderskrifter 	Namnunderskrifter

BEVITTNAS

Namn 	Namn 
Bostadsadress Lorenz Nils väg 2	Bostadsadress Skabersjö gård
Postnr och postadress 245 00 Staffanstorps	Postnr och postadress 233 00 Svedala
Rikt- och telefonnr 046/253529	Rikt- och telefonnr 040/444000

Chefen för Malmö bandistrikt ~~XX~~Fullmakt för Baningenjör Ture Lundin
(Befattning och namn)att föra statens järnvägars talan vid förrättning/sammanträde rörande laga syneförrättning
(enligt uppgift i kallelsen)
enligt vattenlagen för förbättrad torrläggning av mark å Skabersjö godsi Skabersjö och Hyltarp socknar, Svedala kommun, Malmöhus län
(t ex socken och kommun av län)

Fullmakten avser icke rätt att godkänna överenskommelser e d som innebär avhändande av SJ mark.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av SJ förvaltningsorganisation (intagen i Statens Järnvägars författningar, SJF 000, bil 15).

Malmö den 21 mars 1976

(Fale Zacco)

(.....)
ÖveringenjörTelefon: 040-20 2270

KALLELSE

1976.05.11

Sammanträde för fortsatt handläggning av laga syneförrättning för förbättrad torrläggning av mark å Skabersjö gods äger rum


onsdagen den 19 maj 1976 kl. 13.00

å Skabersjö godskontor.

Företaget berör mark ingående i avd. I a och I b av dikningsföretaget Skabersjöby, Ljunggården, Kädarp och Roslätt i Skabersjö socken av år 1901. Företaget avser bl.a. ombyggnad av trumma genom järnvägen Malmö-Ystad.

Berörda sakägare anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för utförande av sin talan.

I tjänsten:


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING

över avsända kungörelser angående sammanträde i Skabersjö 1976.05.19

Namn:	Adress:	Dat. för avs.
Skiftesgodemannen Esbjörn Petersson, Tranberga,	230 40 Bara	1976.05.11
Skiftesgodemannen Bernhard Persson, Tjustorps Nygård,	233 00 Svedala	"
Bara Kommun, Kommunalkontoret,	230 40 Bara	"
Svedala Kommun, Kommunalkontoret,	233 00 Svedala	"
Statens Järnvägar, Box 345,	201 23 Malmö 1	"
Statens Vägverk, Box 4201,	203 13 Malmö 4	"
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	205 15 Malmö	"
Dikningsföretaget Skabersjöby, Ljung- gården, Kädarp och Roslätt av år 1901, c/o Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld, AB Skabersjö Industrier,	233 00 Svedala	"
Greve Otto Thott, Skabersjö slott,	233 00 "	"
Lantbr. Ivan Persson och Fru Gunborg Persson, Hylbo,	233 00 "	"
Lantbr. Bror Bengtsson och Fru Margit Bengtsson, Hyltarp 3,	233 00 "	"
Lantbr. Einar Lassesson, Hyltarp 5,	233 00 "	"
Direktör Nils Malmström, S. Förstadsgatan 10,	211 40 Malmö	"
Lantbr. Nils Börje Nilsson, Hultarp 6,	233 00 Svedala	"
Lantbr. Carl-Axel Elmvik, Törringe 15,	233 00 "	"
Lantbr. Kurt Andersson, Hyltarp 6,	233 00 "	"
Lantbr. Bertil Hansson, Haga, Hyltarp	233 00 "	"
Lantbr. Jan Breisner, Fiedahl, Skabersjö,	233 00 "	"
Lantbr. Elvir Hansson, Skabersjö Boställe,	233 00 "	"

Namn:	Adress:	Dat. för avs.
Lantbr. Nils-Åke Åkesson, Hyltarp 4,	233 00 Svedala	1976.05.11
Lantbr. Sone Nilsson, Hyltarps Nygård,	233 00 "	"
Lantbr. Arvid Andersson och Fru Helga Andersson, Hyltarp 9,	233 00 "	"

Malmö 1976.05.11.

I tjänsten:


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Trygve Fahlstedt, lantbruksingenjör

Enl. avsändningslista

Dikningsföretaget Skabersjö - Hyltarp år 1976


Såsom meddelades vid föregående sammanträde kommer nytt sammanträde för laga syneförättningens fortsatta handläggning och avslutning att hållas på Skabersjö gods-kontor fredagen den 18 juni 1976 kl. 13.00.

Synemännens utlåtande innehåller bl a

- att trumman under järnvägen Malmö - Ystad skall ombyggas på SJ:s bekostnad.
- att diket uppströms järnvägen skall fördjupas och släntas upp på viss sträcka.
- att diket nedströms järnvägen skall förbättras genom uppslänkning och, vid platsen för inträffat skred, rörläggas.

Företaget omfattar mark ingående i dikningsföretaget Skabersjöby - Ljungården - Kedarp - Roslätt av år 1901 samt därjämte fastigheterna Hyltarp 9:16 och 9:44.

I tjänsten



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

FÖRTECKNING


Över avsända kungörelser angående sammanträde i Skabersjö 1976.06.18

Namn:	Adress:	Dat. för avs.
Skiftesgodemannen Esbjörn Petersson, Tranberga,	230 40 Bara	1976.06.14
Skiftesgodemannen Bernhard Persson, Tjustorps Nygård,	233 00 Svedala	"
Bara Kommun, Kommunalkontoret,	230 40 Bara	"
Svedala Kommun, Kommunalkontoret,	233 00 Svedala	"
Statens Järnvägar, Box 345,	201 23 Malmö 1	"
Statens Vägverk, Box 4201,	203 13 Malmö 4	"
Dikningsföretaget Skabersjöby, Ljung- gården, Kädarp och Roslätt av år 1901, c/o Förvaltare H. C-m Gyllenskiöld, AB Skabersjö Industrier,	233 00 Svedala	"
Greve Otto Thott, Skabersjö slott,	233 00 "	"
Lantbr. Bror Bengtsson och Fru Margit Bengtsson, Hyltarp 3,	233 00 "	"
Lantbr. Einar Lassesson, Hyltarp 5,	233 00 "	"
Direktör Nils Malmström, S. Förstadsgatan 10,	211 40 Malmö	"
Lantbr. Nils Börje Nilsson, Hyltarp 6,	233 00 Svedala	"
Lantbr. Carl-Axel Elmvik, Törringe 15	233 00 "	"
Lantbr. Kurt Andersson, Hyltarp 6,	233 00 "	"
Lantbr. Bertil Hansson, Haga, Hyltarp,	233 00 "	"
Lantbr. Jan Breisner, Fiedahl, Skabersjö,	233 00 "	"
Lantbr. Elvir Hansson, Skabersjö Boställe,	233 00 "	"
Lantbr. Nils-Åke Åkesson, Hyltarp 4,	233 00 "	"
Lantbr. Ivan Persson och Fru Gunborg Persson, Hylbo,	233 00 "	"

Namn:	Adress:	Dat. för avs.
Lantbr. Sone Nilsson, Hyltarps Nygård,	233 00 Svedala	1976.06.14
Lantbr. Arvid Andersson och Fru Helga Andersson, Hyltarp 9,	233 00 "	"
Lantbrukskonsulent Sven Sjöholm, Lantbruksnämnden,	212 14 Malmö	"

Malmö 1976.06.14.

I tjänsten:


Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör



STATENS VÄGVERK

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe, handläggare

VFMD, viö L-O Larsson, EN

27

Datum

1976-06-04

Ert datum

Beteckning

VFMD 51 76:1961

Er beteckning

34-106/72

Bilaga 10.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
c/o Lantbruksingenjör Tryggve Fahlstedt
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Dnr 34 106/72

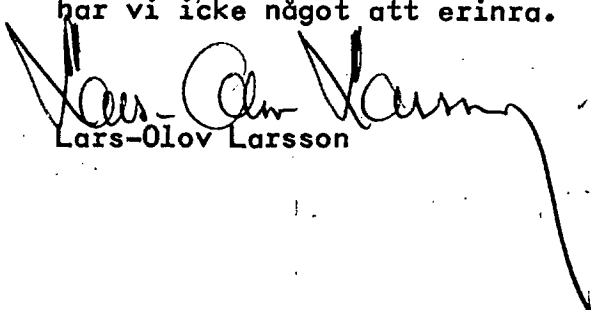
Ink. 1976-06-10

Lantbruksnämnden
i Malmöhus Län

Trumma genom väg 833 mellan Törringe och Hyltarp

Åberopande önskat yttrande i rubricerade ärende
får vi meddela.

Mot den åsikt Ni framför i rubricerade ärende,
har vi icke något att erinra.


Lars-Olov Larsson

Postadress

Box 4201

203 13 MALMÖ

Gatuadress

Kalendegatan 18

Telefon

040-724 70

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

1976.06.01

34-106/72

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BH

Statens Vägverk
Vägförvaltningen i Malmöhus län
Box 4201

203 13 Malmö 4

Laga syneförrättning Skabersjö

./.

1 bilaga

På grund av bestämmelserna i 7 kap. 52 § vattenlagen över-
sändes härmed förslag till utlåtande i den del rubr. före-
tag berör allmän väg.

Edert yttrande i ärendet emottogs senast 1976.06.15.

I tjänsten:



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilaga

Förslag till utlåtande (utdrag)



STATENS JÄRNVÄGAR

Malmö bandistrikt

Distriktschefen

Datum

1976-06-17

Vår beteckning

76-0399/57325

Lantbruksnämnden i Malmöhus län
Celsiusgatan 38 C

212 14 MALMÖ

Dnr. 34 106/79

Ink. 1976-06-18

Lantbrukarnämnden
i Malmöhus Län

Ert datum

76-06-01

Er beteckning/handläggare

34-106/72

Vår handläggare/tjn

T Lundin/202206

Skabersjö. Laga syneförrättning.

Efter att ha tagit del av ett med skrivelse den 1 juni 1976
översänt förslag till utlåtande i den del rubr företag
berör SJ får jag meddela att från statens järnvägars sida
intet är att erinra mot förslaget.

För Distriktschefen

O Ohlsson

1976.06.01

34-106/72

Lantbruksingenjör
Trygve Fahlstedt/BI

Statens Järnvägar
Box 345

201 23 Malmö

Laga syneförrättning Skabersjö

./.. 3 bilagor

På grund av bestämmelserna i 7 kap. 52 § vattenlagen
översändes härmed förslag till utlåtande i den del rubr.
företag berör järnväg. Kopior av protokoll från för-
rättningssammanträdena bifogas.

Eder yttrande i ärendet emotses senast 1976.06.15.

I tjänsten:



Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

Bilagor:

1. Förslag till utlåtande (utdrag)
2. Kopia av protokoll 1976.03.22
3. " " " 1976.05.19

U T L Å T A N D E

Innehåll:

Mom. 1.	Ändamål och handläggning
" 2.	Läge
" 3.	Plankarta, profilritning, höjdsystem
" 4.	Äldre företag
" 5.	Omfattning
" 6.	Naturvårdsfrågor
" 7.	Laga hinder
" 8.	Hydrografisk utredning
" 9.	Broar och trummor
	1. Järnväg
	2. Allmän väg
	3. Enskild väg
	4. Ägobroar
	5. Underhåll av bro och trumma
" 10.	Ersättningar
" 11.	Markvärdering och båtnadsuppskattning
" 12.	Kostnader
" 13.	Kostnadsfördelning
" 14.	Förrättningskostnad
" 15.	Vattendomstolsavgift
" 16.	Yrkanden
" 17.	Oförutsedd skada
" 18.	Arbetets utförande, arbetstid
" 19.	Framtida underhåll
" 20.	Organisation
" 21.	Aktförvarare
" 22.	Besvärshänvisning
" 23.	Utlåtandets verkställighet

den 18 juni 1976

Utlåtande vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen
för förbättrad torrläggning av mark i Skabersjö och Hyltarp
Socken: Skabersjö och Svedala

Län: Malmöhus

Företaget avser att förbättra dränerings- och bruksmög-
ligheterna för åkermark samt att möjliggöra uppodling av
betesmark till åker. För företagets genomförande krävs
sänkning av trumma genom järnvägen Malmö-Ystad.

Företaget behandlas såsom dikning enligt bestämmelserna i
7 kap. vattenlagen.

Syneförrättningen har handlagts enligt 10 kap. vattenlagen
med biträde av gode män.

Läge framgår av bifogade översiktskarta, på vilken torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färgbeteckning. Blå linje mar-
kerar gräns för nederbördsområde (vattendelare).

Till förslaget hör:

Plankarta med nivåuppgifter	ritn. 1-2
Profilritning över berörda avlopp	" 3-5
Tvärsektioner av berörda avlopp	" 6-7

Till ledning för arbetets utförande och kontroll har fix-
punkter utsatts. Valt höjdplan sammanfaller med det höjd-
system som använts vid tidigare syneförrättning år 1901.
Jämförelseplanet för detta höjdsystem ligger 33,43 m ^{över} under
rikets höjdsystem.

Fixpunkter finns utmärkta å plan- och profilritningar; se
även särskild fixpunktbeskrivning tillhörande bil. arbets-
beskrivning.

Av denna förrättning berörda marker ingår delvis i Skaber-
sjö, Ljunggården, Kedarp samt Roslätt dikningsföretag av år
1901, vilket handlagts vid syneförrättning. De diken, som
därvid fastställts, är nu helt otillräckliga, beroende på

Bil.

1. Ändamål
och hand-
läggning

A 2. Läge

3. Plankarta,
profilrit-
ning, höjd-
system

B

4. Äldre
företag

att markerna genom bortodling och sättning sjunkit 0,3-0,5 m samtidigt som den maskinella utvecklingen inom jordbruket ställer ökade krav på markbärigheten. En del mark, som tidigare brukats som åker har p.g.a. den försämrade torrläggningen måst läggas som permanent bete.

De diken, som ingår i 1901 års företag återfinnes på ritningarna till nu ifrågavarande företag. 1901 års företag omfattade följande avdelningar och dikessträckor;

Avd.	Dikessträcka
I a	0-80-6+53
I b	6+53-18+60
II	18+60-30-34+64
III	18+60-24+50

Av dessa avdelningar föreskrev synemännen, att avd. I a skulle utföras som självständig avdelning beroende på att mark ingående i avdelningen för sin torrläggning var beroende av att ett grundavlopp ordnats genom järnvägsbanken, vilket däremot ej var nödvändigt för de övre avdelningarna, där den redan då befintliga järnvägstrumman medgav tillräcklig torrläggning.

Även avd. III utfördes som självständig avdelning p.g.a. det starka fallet. Avd. II ansågs däremot vara beroende av diket inom avd. I b och skulle därför delta i kostnaden för detta dike efter avdrag för egen dikning.

På grund av under förrättningen gjorda yrkanden begränsas det nu aktuella företaget till följande åtgärder inom avd. I a och I b.

Avd. I a.

Alt. 1.

Uppsläntning av öppet dike str. A-B-C-D, E-F, H-I till släntlutning 1:1,5.

Rörläggning ø 1000 å str. F-G som åtgärd mot skred.

Alt. 2.

Rörläggning ø 1000 på sträckan C-D, i övrigt som alt. 1.

5. Omfattning

Avd. I b.

Omgrävning i ny sträckning I-K (Mellan nuv. sektion 5+90-8).

Ny järnvägstrumma $\varnothing$ 1200 å str. 80+38-80+51.

Igenläggning av sidodiken I¹ - I² och I-I³

Fördjupning och uppsläntning str. K-L.

Bara och Svedala kommuner har ej anfört några erinringar mot det planerade företaget.

Laga hinder mot företaget har av ingen anmälts och ej heller har synemännen kunnat utröna att något sådant hinder föreligger.

Nederbördsområdets gränser är på bifogad översiktskarta markerade med blå linjer. Nederbördsområdets storlek för olika avloppssträckor framgår av profilritning. Avrinningen vid normal högvattenföring har uppskattats till 1,2 liter/sekund och ha.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppen dimensionerats för att möjliggöra dränering till ändamålsenligt djup av mark ingående i samfälligheten. Uppgifter beträffande föreskrivna dimensioner framgår närmare av till förslaget hörande profilritning.

I förslaget till rörläggning av sträckan C-D inom avd. I a har rörledningen föreslagits på nivån + 1,10 m i punkt C med ett fall uppströms av 1:1000. Härigenom kvarstår möjligheten att i framtiden utsträcka rörledningen uppströms i avd. I a med samma rördimension. Ägaren av Hyltarp 9:17 får även, om han så önskar, utföra ledningen C-D med rördimensionen $\varnothing$ 900, under förutsättning dock att ledningen med bibehållande av föreskrivet bottenläge i punkt D utföres med bottenlutningen 1,5:1000 samt att de åtgärder nedströms vidtages som är nödvändiga för att ta ut detta fall.

6. Naturvårdsfrågor

7. Laga hinder

8. Hydrografisk utredning

1. Järnväg

Trumma för järnvägen Malmö-Ystad beröres vid avloppssektion 6+51-6+60. Järnvägstrumman utgöres av en 0,9 m bred och 1,0 m hög stentrumma med bottenläget + 2,35 m. Trummans höjdläge och dimension medger ej tillfredsställande avledning av vattnet från avd. I b. Synemännen föreskriver till utförande ny järnvägstrumma i sektion 80+38-80+51 med ett läge 47 m V nuvarande trumma. Trumman skall utföras av järnvägsrör $\varnothing$ 1200 mm med bottenläget + 1,54 m.

I enlighet med bestämmelserna i VL 7:9-10 åvilas det Statens Järnvägar att ombesörja och bekosta arbetet. Särskild utredning har företagits angående markens beskaffenhet vid tidpunkten för järnvägens tillkomst. På en lantmäterikarta från 1819 beskrives den del av Skabersjö 26:20, som avses i förevarande förrättning, på följande sätt: "Ljunggårdens vångar, odalägor till Skabersjö gård". Järnvägen torde ha tillkommit ungefär 1875. Därmed får det anses visat, att båtnadsmarken vid järnvägens tillkomst utgjordes av åker eller äng.

Beträffande bestämmelserna i VL 7:17 ang. möjligheten för Statens Järnvägar att ersätta skadan i stället för att utföra arbetet hänvisas till särskild utredning under mom. 13. Kostnadsfördelning.

2. Allmän väg.

Trumma för allmänna vägen 833 Törringe-Hyltarp beröres vid avloppssektion 1+55-1+65.

Befintlig trumma medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför några åtgärder i trumläget ej erfordras. Om rörledning nedströms vägen kommer till stånd skall anslutning till vägtrumman ske på dikningsföretagets bekostnad genom utförande av brunn $\varnothing$ 1500.

Vägförvaltningen har beretts tillfälle avge yttrande i ärendet och har därvid ej haft något att erinra mot förslaget till ombyggnad.

9. Broar och trummor

3. Enskild väg

Bro för enskilda vägen över Hyltarp 3:5 berörs vid avloppssektion 4+48-4+55. Befintlig bro medger erforderlig dränering av ovanförliggande mark, varför några åtgärder utöver rensning ej erfordras i broläget.

4. Ägobroar.

Ägobro vid sektion 5+97-5+99 å Hyltarp 5:5 upptages och behöver ej ersättas av dikningsföretaget. Eventuell ombyggnad må utföras av fastighetsägaren på egen bekostnad. (Jmf § 19).

Ägobro vid sektion 80+51-80+55 å Hyltarp 5:5 ombygges med betongrör ø 1200 genom företagets försorg utan kostnad för broägaren (Jmf § 19).

Ägobro vid sektion 10+24-10+28 i gränsen mellan Hyltarp 6:8 och Skabersjö 26:20 upptages och behöver ej ersättas av dikningsföretaget. Bromaterialet tillhör arrendatorn Sone Nilsson. Skulle det sedermera visa sig att bron behövs t.ex. för drivning av kreatur, skall ny bro uppföras på bekostnad av Skabersjö gods. (Jmf § 19).

Ägobro vid sektion 13+20-13+23 i gränsen mellan Hyltarp 6:36 och Skabersjö 22:3 måste rivas ut p.g.a. dikets breddning. Ägaren av Hyltarp 6:36, Nils-Börje Nilsson, har yrkat att bron skall byggas om med betongrör i ett läge c:a 80 m uppströms dess nuvarande läge, varigenom man samtidigt skulle uppnå viss förstärkning av diket. Nilsson är beredd att delta med viss del i kostnaden för en ny bro ombyggd på detta sätt.

Synemännen finner ej skäl utvidga företaget uppströms såsom Nilssons förslag innebär. Däremot må Nilsson i egen regi bygga ny bro på plats som han finner lämplig. Såsom ersättning för befintlig bro skall dikningsföretaget betala 1000:- kronor. Ersättningen utbetalas när den nya bron färdigställtts samt avsynats och godkänts av behörig förrättningsman vid lantbruksnämnden.

5. Underhåll av bro och trumma.

Framtida underhåll av ovan redovisad bro eller trumma skall åvila den som tidigare haft att svara för underhåll av motsvarande bro eller trumma.

Statens Järnvägar befrias dock från fortsatt underhåll av den befintliga trumman i sektion 6+51-6+60 sedan den nya trumman blivit utförd.

För mark, som åtgår till utvidgning av öppna avlopp skall ersättning utgå med belopp som finnes angivna i bifogad jord-ersättningslängd

Uppgrävda massor skall utplaneras genom företagets försorg. Uppkommer härvid skada på växande gröda, skall skadan ersättas. I första hand skall dikningsföretagets styrelse göra upp med berörd brukare om ersättnings storlek. Kan uppgörelse härvid ej träffas skall frågan hänskjutas till lantbruksnämnden för avgörande.

Synemännen anser att särskild båtnadsuppskattning inom avd. I a ej är erforderlig.

En förutsättning för att alternativ 2 skall komma till utförande är att ägarna av Hyltarp 9:17 själva bekostar ifrågasvarande rörledning. Förhållandet till dikningsföretaget skall i sådant fall regleras genom justering av fastigheter-
nas delaktighet i framtida underhållet av avd. I a. Denna fråga behandlas nedan under mom. 13. Kostnadsfördelning.

Inte heller de övriga åtgärder, som planeras inom avd. I a, såsom förbättring av dikets slänter och rörläggning vid skredplatsen motiverar enligt synemännens uppfattning särskild båtnadsuppskattning. Alstringsbåtnad uppstår ej till följd av dessa åtgärder, eftersom bottenlinjen föreslås oförändrad.

Sträckan A-B-C har ej tidigare varit föremål för laga syne-

10. Ersättningar

C

11. Markvärdering och båtnadsuppskattning

förrättning. P.g.a. yrkandet i § 22 medtages denna sträcka som en del av avd. I a. Några yrkanden om förbättrad torrläggning har ej framförts. Synemännen har tolkat yrkandet så, att frågan endast gäller fördelning av underhållskostnaden på sträckan. Någon fördjupning av diket har därför ej föreslagits, utan endast liksom i övrigt inom avd. I a justering av diket till slänthlutningen 1:1,5.

För bedömning av företagets ekonomiska bärighet och för bestämmande av fastighets andel i kostnaderna för företaget har synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § uppskattat storleken av den nytta, som uppkommer genom företagets utförande inom avd. I b.

Vid markvärderingen har synemännen åsatt marken ett visst värde per hektar med hänsyn till jordens avkastningsförmåga, arrondering och mest lämpliga användning allt under förutsättning att jorden vore fullständigt dränerad.

Den nytta, som tillföres markerna genom företagets utförande, har av synemännen uppskattats till belopp, som angives i bifogade värderingslängd, sammanlagt 113.550:- kr, varvid följande grunder tillämpats.

Genom föreliggande förslag sänkes bottenlinjen å sträckan 6+60-13+50 med genomsnittligt 0,5 m. Då sättningen av markerna inom avd. I b har visats vara av denna storleksordning, uppstår således enligt synemännens uppfattning ingen förbättrad torrläggning utöver vad som förutsatts i 1901 års företag. Föreslagna åtgärder innebär att den torrlägningsgrad, som åsyftades med det äldre företaget, nu återställs.

Synemännen anser att båtnad till följd av järnvägstrummans sänkning uppkommer på den mark inom avd. I b, som är belägen nedströms punkt L (ägofig. 1-11). Genom fördjupningen av trumman och diket möjliggöres sålunda uppodling till åker av betesmarker framför allt på Skabersjö 26:20 och medges förbättrad torrläggning av mark som redan upptagits som åker,

D

men där odlingen nu är besvärlig p.g.a. högt vattenstånd i diket.

Synemännen bedömer att värdet på de av förrättningen berörda markerna i nuvarande skick utgör 8000:-/ha och att det genom företagets utförande kommer att stiga till 13.000:-kr/ha. Nyttan av företaget uppgår därmed till 22,71 ha à (13.000-8000) = 113.550:- kronor. Synemännen anser att detta belopp snarast är lågt räknat. Sålunda uppges i en av Skogs- och Lantarbetsgivareföreningen utförd "Arbets- och kostnadsanalys av jordbruksdriften vid Skabersjö år 1971" att betesvallen inte lämnar något täckningsbidrag till de fasta kostnaderna medan t.ex. täckningsbidraget för vårsäd 1971 uppgick till 1000-1800 kr/ha. Vidare omfattar den totala betesarealen, som nu blir möjlig att odla upp till åker, större areal än vad som medtagits vid nyttoberäkningen. I enlighet med vattenlagens bestämmelser medräknas dock endast den mark, som är beroende av diket för torrläggning till 1,2 m djup.

Kostnaden för företagets utförande har beräknats enligt följande, se bilagda kostnadsförslag

	<u>Alt. 1</u>	<u>Alt. 2</u>
Avd. I a	36.600	70.100
Avd. I b	<u>76.200</u>	<u>76.200</u>
Företaget	112.800	146.300

Synemännen finner ej skäl föreligga att frångå den i 1901 års förrättning gjorda indelningen i skilda avdelningar. Justering av de olika avdelningarnas omfattning och inbördes förhållande är dock i viss mån nödvändig, vilket närmare behandlas och motiveras i det följande. Genom avlägsnandet av det hinder som den gamla järnvägstrumman utgjort, uppstår ett ändrat förhållande mellan de båda nedre avdelningarna på så sätt att avd. I b blir beroende av att avd. I a underhålles till fastställd sektion. Med anledning härav bör de marker som vinner båtnad genom järnvägs-

12. Kostnader

E

13. Kostnadsfördelning

trummans sänkning, även ha viss delaktighet i underhållet av avd. I a. Då de åtgärder, som nu planeras inom avd. I a, direkt tar sikte på att minska de framtida underhållskostnaderna inom avdelningen, anser synemännen det skäligt, att delaktigheten nedströms för vissa marker inom avd. I b skall gälla även för anläggningskostnaderna inom avd. I a. Synemännen bestämmer denna delaktighet till 25 %.

Sedan företaget blivit utfört, avsynat och godkänt, skall järnvägen utgöra gräns mellan avd. I a och I b.

Synemännen bifaller yrkandet att utvidga avd. I a nedströms till punkten A. Underhållet av sträckan A-B-C kan emellertid ej belasta delägarna i avd. I a mot deras bestridande, eftersom någon förbättrad torrläggning ej uppnås. Synemännen anser att kostnaden för underhållet av sträckan A-B-C skall åvila fastigheterna utmed denna sträcka i förhållande till dikets längd på resp. fastighet. Kostnadsandelen för sträckan A-B-C utgör vid en normal rensning c:a 15 % av hela avd. I a. Dessa 15 % skall fördelas med $\frac{3}{4}$ eller 11,250 % på Hyltarp 9:16 och $\frac{1}{4}$ eller 3,750 % på Hyltarp 9:44.

Om, inom avd. I a, rörledning enligt alt. 2 kommer till utförande, skall denna helt bekostas av ägarna till Hyltarp 9:17. Framtida underhållet av rörledningen C-D skall också helt bekostas av ägarna till Hyltarp 9:17. Genom att sträckan C-D ingår i 1901 års företag skall ägarna till Hyltarp 9:17 erhålla viss gottgörelse för detta.

Andelstalen för utförande och framtida underhåll av alt. 2 har därför räknats ut så, att kostnaden för övriga delägare blir oförändrad jämfört med alt. 1. För Hyltarp 9:17 innebär det att andelstalet sänkes från 17,510 % vid alt. 1 till 2,294 % vid alt. 2.

På grund av tillkomsten av väg E 14 bör gränsen mellan avd. I b och avd. II justeras så, att avd. I b slutar vid nedströmssidan av vägen och avd. II börjar på dess uppströms-sida. Avd. II kommer därmed att omfatta c:a 50 m längre dikessträcka än tidigare.

Vad slutligen beträffar Statens Järnvägars möjlighet i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 17 § att i stället för utförande av ny trumma ersätta den skada som uppkommer om trumman ej blir utförd, göres följande beräkning.

Nyttan av åtgärderna uppströms

trumman har enl. mom. 11

beräknats till

113.550:-

Kostnaden för att vinna denna

förbättring utgör enl. kostn.förslag:

järnvägstrumman 38.500:-

övr. åtg. i avd. I b 37.700:-

kostnadsandel i I a 9.150:- 85.350:-

Den skada, som uppkommer, därest

trumman ej utföres, beräknas således bli 28.200:- ,

att jämföras med den beräknade kostnaden

för trummans utförande

38.500:-.

Med anledning av bestämmelserna i vattenlagen 7 kap. 17 § bestämmer synemännen, att Statens Järnvägar är skyldiga att bekosta utförande av ny trumma enligt synemännens förslag intill en kostnad av 50.000:- kr. Skulle utförandet belöpa till högre belopp, skall dikningsföretaget betala den överskjutande kostnaden, såvida man ej hellre nöjer sig med den ovan beräknade ersättningen för skada (28.200:-)

Eftersom viss tid förflyter från förrättningens avslutande till företagets utförande, skall ovanstående max.belopp för trumma och ersättning vid utebliven trumma uppräknas med 1 % för varje månad som förflyter inom den tid som fast-

ställes för företagets utförande, räknat från dagen för förrättningens avslutande.

För den händelse att skadeersättning utbetalas skall denna fördelas mellan delägarna i avd. I b enligt samma %-tal, som gäller för anläggningskostnadernas fördelning.

Avd. I b i dess ursprungliga omfattning omfattar längre dikessträcka och mera båtnadsmark än vad som får nytta av järnvägstrummans sänkning. För framtida underhållet av avd. I b i dess helhet finner synemännen det skäligt, att detta till $\frac{3}{4}$ skall fördelas enligt 1901 års kostnadsfördelningslängd och till $\frac{1}{4}$ enligt den längd som gäller för utförandet av avd. I b inom 1976 års företag.

Kostnadsfördelningen inom avd. II och III av 1901 års företag rubbas ej av denna förrättning. De gamla repartitionstalen har räknats om till procent.

Av bifogad kostnadsfördelningslängd framgår närmare hur stor andel av kostnaden som belöper på varje fastighet.

Gemensamma kostnader för avdelningarna fördelas mellan dessa enligt de procenttal som angivits härför i kostnadsfördelningslängden.

Vid den slutliga fördelningen av kostnaden för företagets utförande skall bestämmelserna i 7 kap. 27 § vattenlagen angående begränsning av icke sökandes andel i kostnaden iakttagas. Vidare beaktas att kostnaden för Hyltarp 9:44 ej får överstiga kostnaden för egen dikningskostnad, d.v.s. 4200:4 = 1050:- kr.

Förrättningskostnad skall förskjutas av sökandena och med dem likställda. Om företaget blir utfört, skall förrättningskostnaden fördelas med 50 % på avd. I b, efter samma grunder som angivits för anläggningskostnaden och 50 % på avd. I a (alt. 1). Bestämmelserna i 10 kap. 80 § vattenlagen skall iakttagas.

F

14. Förrättningskostnad

Avgift varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 § skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Malmöhus län med 227:- kr, vilken kostnad förskotteras av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna inom avd. I b efter vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

15. Vattendomstolsavgift

Under förrättningen har yrkats att kostnadsdelaktighet skall påföras Svedala kommun p.g.a. framtida dagvattenutsläpp från bebyggelse i Roslättsområdet samt spillvattenutsläpp från befintlig bebyggelse i Hyltarps samhälle.

16. Yrkanden

I fråga om dagvattenutsläppet kan denna fråga nu ej bedömas, eftersom mängden och beskaffenheten av planerat utsläpp ej är känt. Det bör enligt synemännens mening åvila dikningsföretagets styrelse att bevaka dikningsföretagets intressen genom att ej medge utsläpp, såvida ej compensation erhålles för de merkostnader som uppkommer.

Beträffande spillvattenutsläppet från Hyltarps samhälle rör detta från ett antal enskilda fastighetsägare. Spillvattnet har renats i trekammarbrunnar. Enligt uppgift skall Hyltarps samhälle inordnas i det kommunala VA-nätet och avloppsvattnet överföras till det centrala reningsverket i Svedala. Med anledning härav finner synemännen ej skäl upptaga frågan till prövning i förevarande förrättning.

Övriga yrkanden, som kan ha framställts under förrättningen men ej blivit behandlade i detta utlåtande, föranleder ej någon åtgärd av synemännen.

Beträffande sådan genom företagets utförande möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

17. Oförutsedd skada

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmer synemännen ytterligare i fråga om företaget:

18. Arbetets utförande, arbetstid

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja

detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till detta utlåtande hörande arbetsföreskrifter noga skall efterföljas,

att arbetena bör genom entreprenad överlåtas på de villkor som befinns för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt upprättas i överensstämmelse med detta utlåtande,

att arbetena får påbörjas, så snart utlåtandet vunnit laga kraft, samt skall vara färdigställda inom två år där-
efter,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av behörig förrättningsman samt

att det skall benämnas

Skabersjö-Hyltarps dikningsföretag år 1976.

Företaget skall underhållas, om någon sakägare det påfordrar. Rensning av viss sträcka skall ske med början uppströms.

För att nedbringa underhållskostnaderna åligger det markägare tillse att betande kreatur genom stängsel eller på annat sätt hålles borta från de öppna avloppens slänter. Sker skadegörelse genom sakägars åverkan eller försummelse, är vederbörande ersättningsskyldig enligt lag.

Ersättningsfrågor i samband med underhållsrensning av detta företag skall i tillämpliga delar behandlas i likhet med vad som föreslagits för företagets utförande. Generella ersättningar för jordupplag o.dyl. bör bestämmas vid allmänt sammanträde med delägarna i god tid innan aktuell rensning påbörjas.

Enskilda dräneringsledningar får inkopplas i de brunnar som skall utföras.

Broar och trummor skall underhållas av vederbörande ägare eller dem det åligger enligt tidigare lagakraftvunnet beslut.

Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i

Laga kraft
1977-11-08
/H

19. Framtida
underhåll

erforderlig grad renat och hälsovårdsnämnden givit tillstånd därtill samt sedan överenskommelse med företaget träffats rörande därmed förenade villkor.

Företagets angelägenheter skall handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 64 §.

Företagets och dess styrelses organisation och funktion, se bilagda PM.

Till företaget hörande förrättningshandlingar och kartor skall förvaras av därtill särskilt utsedd aktförvarare (vanligtvis ordföranden i företagets arbetsstyrelse) och av denne hållas tillgängliga för envar, som vill taga del av desamma.


Talan mot förrättningen må föras vid Växjö Tingsrätt, Vattendomstolen, box 210, 35 105 Växjö 1, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skall vara ingivna inom sextio dagar från här nedan angiven dag för förrättningens avslutande.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för lagakraftäggande dom stadgas, för såvitt icke besvär anförts.


Om företaget ej kommer till utförande inom föreskriven tid, skall 1901 års förrättning gälla även i fortsättningen.

Skabersjö den 18 juni 1976.

I tjänsten:


Trygve Fahlstedt
Förrättningsman

Såsom gode män:

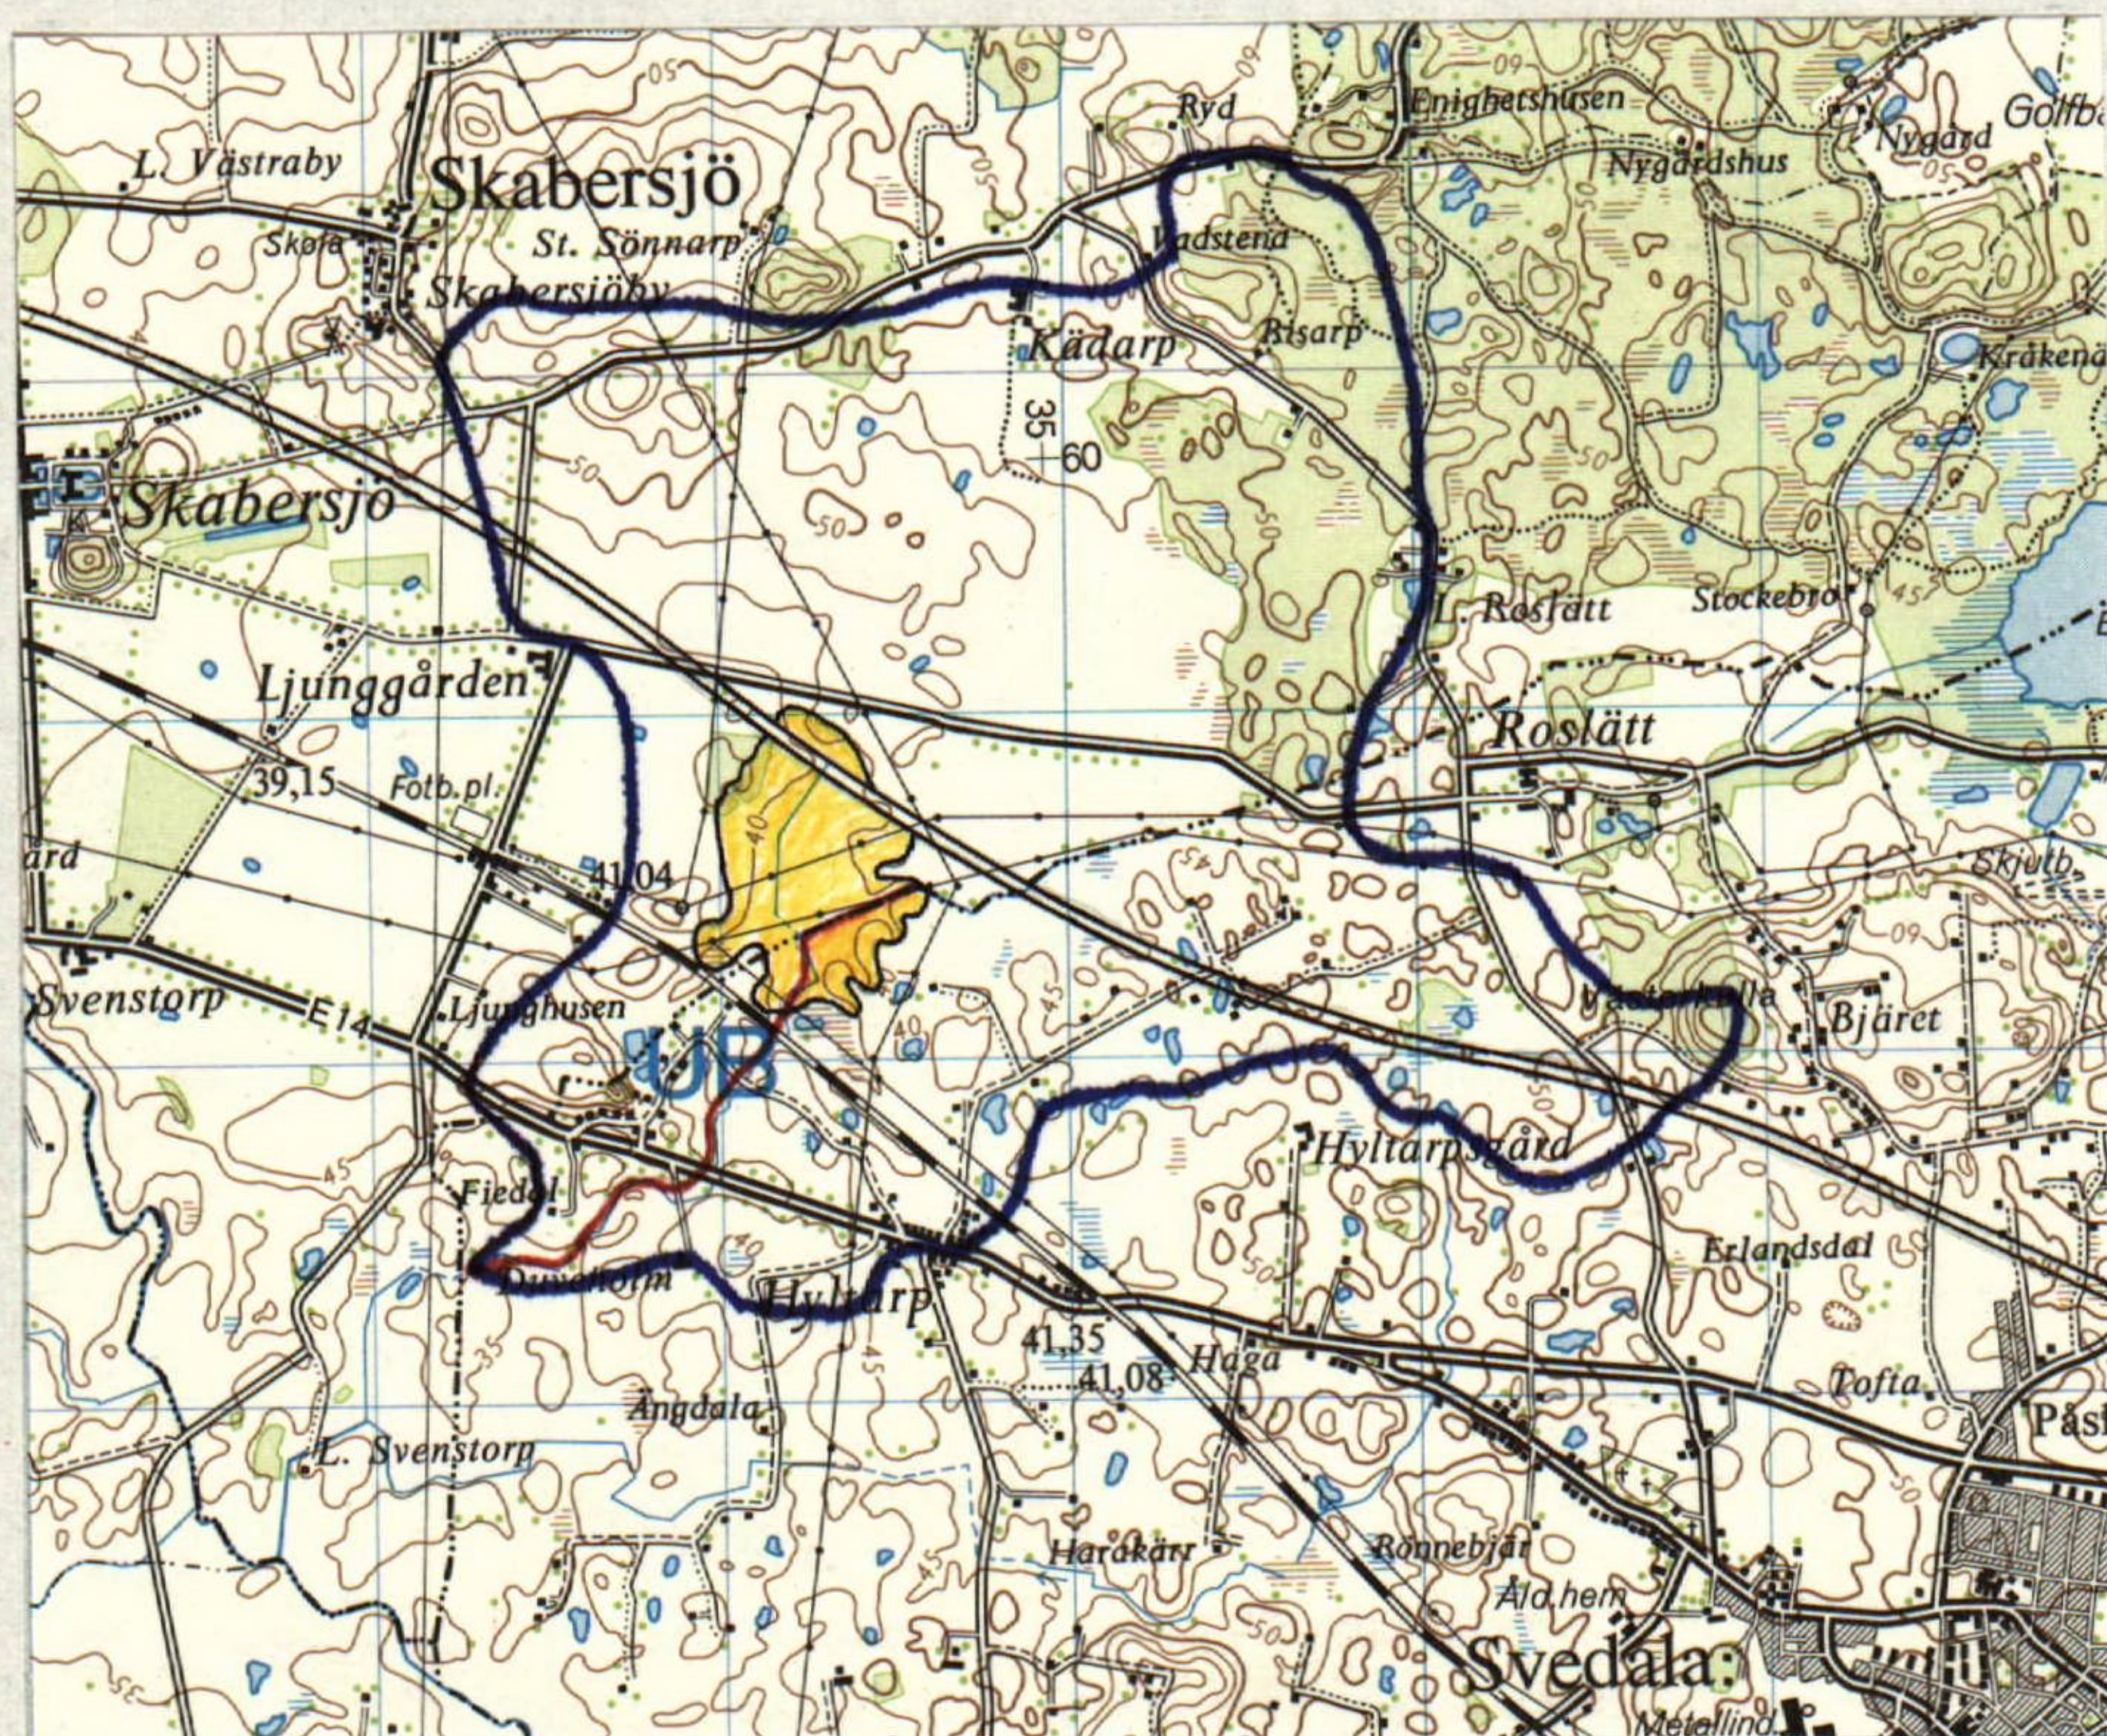
20. Organisation

21. Aktförvarare

22. Besvärshänvisning

23. Utlåtandets verkställighet

ÖVERSIKTSKARTA



Skala 1:50 000

ARBETSBESKRIVNING

Företagets namn: Skabersjö-Hyltarp dikningsföretag år 1976. Socken: Skabersjö och Svedala. Län: Malmöhus	Mom.	
Dike, rörledning, brunn, trumma och bro skall utföras i överensstämmelse med till rubricerade förslag hörande ritningar. Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var 50:e meter ha verkställts av sakkunnig person. I grävningstabell angivet djup och dagbredd beräknas i förhållande till avvägd påle. Med djup avses lodräta avståndet från övre kanten av avvägd påle till dikes botten resp. rörs inre underkant (vattengång). Med dagbredd avses dikets bredd i nämnda pålhöjdsnivå.	1.	<u>Ritningar, utsättning</u>
Dikets uppgrävning skall ske med början uppströms. Förekommade dikeskrök får ej göras skarp utan skall i möjligaste mån uträtas eller avrundas. Där dike går i rågång, bör grävningen verkställas så, att rågången och dikets mittlinje kommer att sammanfalla. Stängsel utmed dike skall av vederbörande ägare eller arrendator ha flyttats i tid, så att dikningsarbetet icke hindras (styrelsen skall i god tid underrätta vederbörande om den tidpunkt, då stängsel senast bör vara borttaget).	2.	<u>Öppna avlopp</u>
Uppschaktad jord skall utplaneras på angränsande mark till en tjocklek av högst 0,2 m. Utmed sträckan 2+60-3+50 skall rensmassorna uppläggas och utplaneras på dikets östra sida. De schaktmassor som upptages vid uppgrävningen av diket I-I¹ skall utnyttjas för igenfyllning av diket I-I³-I¹. Sten, större än 0,2 x 0,2 x 0,2 m, i schaktmassorna skall i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och får ej blandas med de lösa massorna.	2.3	Utplanering

Ras och skred, som kan uppkomma under arbetets utförande, skall, om ej risk för ytterligare ras föreligger, omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänt, äger styrelsen att efter kontrollantens hörande föreskriva, i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbetet skall utföras.	2,4	Ras
Betongrör för trumma skall uppfylla fastställda normalbestämmelser för föreskriven rörtyp.		
Vägbana, bebyggd tomt eller därmed jämförbar mark får ej utan innehavarens medgivande användas som upplagsplats för dikesjord.		
Betongrör skall vara tillverkade enligt de normalbestämmelser, som är fastställda för resp. rörtyper.	3.	<u>Rörledning</u>
Tegelrör skall uppfylla fordringarna för svenska standard för dräneringsrör av tegel.	3.1	Rörkvalitet
Plaströr skall uppfylla fordringarna enligt de provisoriska normer som gäller beträffande rör avsedda för dräneringsändamål inom jordbruket.		
Rörledning får ej läggas direkt på berg eller sten utan i förekommande fall på ett minst 10 cm väl avjämnat gruslager.	3.2	Rörläggning
Rörbädden får ej justeras genom uppfyllnad med jord. Om grävning skett till för stort djup, vilket om möjligt bör undvikas, skall uppfyllning och justering ske med grus.		
Muffrör får ej vila enbart på muffen utan skall god anläggning för hela röret utföras.		
Betongrörsledning bör ej utom i undantagsfall läggas vintertid (särskilt ej tiden januari-mars).		

Tegel- eller plaströrsledning bör ej läggas under sådan årstid, då frost kan befaras.

Rörledning får ej täckas, förrän den blivit godkänd av vederbörande kontrollant. Rörledning skall efter sådant godkännande omedelbart täckas.

Rörledningen skall täckas med stenfri jord till minst 0,2 m höjd räknat från ledningens överkant.

Återfyllning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktad massa. Om denna massa ej är tillräcklig, utföres nerschaktning från sidorna.

Fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen, så att framtida sättning i möjligaste mån förhindras. Fyllningen får ej innehålla större sten. Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först täckas för hand med stenfri jord till minst 0,2 m höjd, räknat från ledningens överkant. Återstående återfyllning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Återfyllningen får ej ske så, att massorna faller fritt ned på ledningen, utan så att de längs en naturlig rasvinkel glider ned i avloppet.

Brunn utföres i enlighet med till förslaget hörande typ-ritning.

Brunn skall grundläggas på fast underlag.

Befintlig rörledning, som utmynnar intill en i företaget ingående brunn eller rörledning, skall av entreprenören inkopplas.

Till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen skall utföras med tjärdrev och cementbruk eller tätningsring, där ej annat föreskrives.

3.3 Återfyllning

3.4 Brunnar
Koppling

3.5 Fogning och
grundför-
stärkning

Kontrollant skall underrättas, om jorden är så beskaffad att risk för inslamning föreligger.

Kontrollant äger meddela de särskilda föreskrifter, som erfordras, därest det under arbetets utförande visar sig nödvändigt att förstärka grunden för rörledning med tillhörande brunnar.

I vattendrag och dike framrinnande vatten får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet sänkas med försiktighet.

Träd och buskar, som står hindrande i och utmed berörda vattendrag och dike skall borttagas.

Gränsmärken får ej flyttas eller täckas med jord, om ej lantmätare dessförinnan ombesörjt att nya märken blivit utsatta.

Då entreprenaden berör allmän väg, järnväg, el-kabel, telekabel eller liknande åligger det entreprenören att i god tid före arbetenas påbörjande kontakta därav berörd myndighet för erhållande av erforderliga anvisningar för arbetets bedrivande.

All rörläggning och förekommande betongarbeten skall utföras av fullt kompetenta arbetare.

Entreprenören skall av styrelsen åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

4. Allmänna
föreskrifter

4.1

4.2

Röjning

4.2

Gränsmärke

4.4

Anmälnings-
plikt

För höjdbestämning har följande fixpunkter utmärkts:

Fixp. ∇^+ 6,015 m Kors i jordfast sten i gräns mellan
Skabersjö 26:20 och Hyltarp 5:6
c:a 32 m SO om sektion 10+¹⁷

Fixp. ∇^+ 3,72 m Järndubb i däcksten till järnvägs-
trumma N sidan

Skabersjö den 18 juni 1976

Trygve Fahlstedt
Trygve Fahlstedt
Lantbruksingenjör

5

Fixpunkter

ERSÄTTNINGSLÄNGD

m = markåtgång för breddning av
avlopp eller för skyddsvall




u = upplag

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	å-pris	Kronor	Kronor
71+50-73+24		<u>Hyltarp 9:44</u> Jan Breissner	m ²	100	1:-	100	
		<u>Hyltarp 9:16, 9:17</u>					
1+78-2+68	90	Ivan o. Gunborg Persson	m ²	730	1:-	730	
2+68-3+52	84	Des.					
70-1+55	500	Des.					
		<u>Hyltarp 9:19</u>					
2+68-3+52	84	Arvid o. Helga Andersson	m ²	90	1:-	90	
		<u>Hyltarp 3:5</u>					
3+52-4+00	48	Bror o. Margit Bengtsson	m ²	290	1:-	290	
4+55-5+40	95	Des.					
		<u>Hyltarp 5:5, 5:6 o. 5:7</u>					
5+40-5+90	50	Einar Lassesson					
5+90-80-81+63- =8							
8+84	84	Dens.					
8+84-10+16	132	Dens.	m ²	1400	1:-	1400	
		<u>Hyltarp 6:8</u>					
8+84-10+16	132	Nils Malmström	m ²	220	1:-	220	
10+16-11+00	84	Dens					
		<u>Hyltarp 6:7</u>					
11+00-12+8	108	Nils Malmström	m ²	110	1:-	110	
		<u>Hyltarp 6:36</u>					
12+8-13+50	142	Nils Börje Nilsson	m ²	140	1:-	140	
		<u>Skabersjö 26:20</u>					
10+16-13+16	300	Otto Thott	m ²	300	1:-	300	
		Övf.					3380

[illegible]

m = markåtgång för breddning av
avlopp eller för skyddsvall

u = upplag

Läge	Längd m	Fastighet och ägare m.m.	Enhet	Mängd	å-pris	Kronor	Kronor
		Övf.				3380	
		<u>Skabersjö 22:3</u>					
13+16-13+50	34	Lantbruksnämnden i Mal- möhus län	m ²	30	1:-	<u>30</u>	<u>3410</u>
		<u>S u m m a</u>					<u>3410</u>
Vid ev. utförande av alt. 2 reduceras ersättningen till Hyltarp 9:17 med 230:- kr.							
Skabersjö den 18 juni 1976.							
I tjänsten:							
 Trygve Fahlstedt Förrättningsman							
 Bernhard Persson			 Esbjörn Petersson				
Gode män							

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Avdelning I b.</u>							
<u>Svedala socken</u>							
<u>Hyltarp 5:6. 117/4090 mtl.</u>							
Einar Lassesson							
Åker	1	0,28		8000	13000	5000	1400
"	2	0,48		"	"	"	2400
Summa		0,76					3800
<u>Hyltarp 5:5 469/8192 mtl.</u>							
Einar Lassesson							
Åker	3	0,36		8000	13000	5000	1800
Summa		0,36					1800
<u>Hyltarp 6:7. 7/144 mtl och</u>							
<u>Hyltarp 6:8. 7/144 mtl</u>							
Nils Malmström							
Åker	4	1,24		8000	13000	5000	6200
"	5	1,62		"	"	"	8100
Summa		2,86					14300
<u>Hyltarp 6:36. 35/648 mtl</u>							
Nils Börje Nilsson							
Åker	6	1,26		8000	13000	5000	6300
Summa		1,26					6300
<u>Skabersjö socken</u>							
<u>Skabersjö 26:20</u>							
Otto Thott							
Åker	7	2,21		8000	13000	5000	11050
"	8	14,27		"	"	"	71350
"	9	0,70		"	"	"	3500
Summa		17,18					85900
<u>Skabersjö 22:3</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Lantbruksnämnden i Malmöhus län							
Åker	10	0,13		8000	13000	5000	650
"	11	0,16		"	"	"	800
Summa		0,29					1450

[illegible]

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	pr ha kronor	pr ägofigur kronor
<u>Sammandrag</u>							
<u>Svedala socken</u>							
<u>Hyltarp 5:6</u>							
Einar Lassesson		0,76					3800
<u>Hyltarp 5:5</u>							
Einar Lassesson		0,36					1800
<u>Hyltarp 6:7 och 6:8</u>							
Nils Malmström		2,86					14300
<u>Hyltarp 6:36</u>							
Nils Börje Nilsson							
<u>Skabersjö socken</u>		1,26					6300
<u>Skabersjö 26:20</u>							
Otto Thott		17,18					85900
<u>Skabersjö 22:3</u>							
Kungl. Maj:t och Kronan							
Lantbruksnämnden i Malmöhus län		0,29					1450
<u>Summa</u>		22,71					113550
Skabersjö den 18 juni 1976. I tjänsten: <i>Trygve Fahlstedt</i> Trygve Fahlstedt Lantbruksingenjör <i>Bernhard Persson</i> Bernhard Persson <i>Eskjörn Petersson</i> Eskjörn Petersson Gode män							

[illegible]

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
70-73	300	<u>Avd. I a, alt. 1.</u> <u>Dikessträckan A-B-C.</u> Schaktning av lerbl. sand, grus och sten Utplanering av schaktmassor Ersättningar för bortgrävd mark Oförutsett	m ³ m ³ m ²	500 500 300	5:- 2:- 1:-	2500 1000 300	4200
73-73+75-0- -1+55	230	<u>Dikessträckan C-D</u> Schaktning av lerbl. sand, grus och sten Utplanering av schaktmassor- na Ersättning för bortgrävd mark Oförutsett	m ³ m ³ m ²	700 700 300	5:- 2:- 1:-	3500 1400 300	5700
1+78-4	222	<u>Dikessträckan E-F</u> Schaktning av lerbl. sand, grus och sten Utplanering av schaktmassor Ersättning för mark Oförutsett	m ³ m ³ m ²	800 800 420	5:- 2:- 1:-	4000 1600 420	6600
4-4+48	48	<u>Dikessträckan F-G</u> Betongrör ø 1000 Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning Oförutsett	m m	48 48	155 70	7440 3360	11900
4+48-4+55	7	<u>Dikessträckan G-H-I</u> Rensning av befintlig ägo- trumma	m	7	30	210	
4+55-5+90	135	Schaktning av lerbl. sand, grus och sten Utplanering Ersättning för mark Oförutsett	m ³ m ³	1000 1000	5:- 2:-	5000 2000	8200
	942					700	
		S u m m a					36600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris /kr	Kronor	Kronor
		<u>Avd. I a, alt.2.</u>					
		<u>Dikessträckan A-B-C</u>					
70-73	300	Enl. alt. 1					4200
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					
73-73+75=0-0+ +9	84	Schaktning av lerbl. sand, grus och sten	m ³	150	5:-	750	
		Utplanering av schaktmassor	m ³	150	2:-	300	
0+9-1+55	146	Betongrör ø 1000	m	146	155:-	22630	
		Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning	m	146	60:-	8760	
1+00,1+55		Brunn ø 1500	st	2	1600:-	3200	
		Oförutsett				3560	39200
		<u>Dikessträckan E-F</u>					
1+78-4+00	222	Enl. alt. 1					6600
		<u>Dikessträckan F-G</u>					
4+00-4+48	48	Enl. alt. 1					11900
		<u>Dikessträckan G-H-I</u>					
4+48-5+90	142	Enl. alt. 1					8200
		<u>S u m m a</u>					70100
		<u>Avd. I b.</u>					
		<u>Dikessträckan I-K-L</u>					
5+90=80-80- -80+38	38	Schaktning, dyjord, sand, grus och sten	m ³	350	5:-	1750	
		Utplanering	m ³	350	2:-	700	
		Ersättningar för mark	m ²	300	1:-	300	
		" " gröda				500	
		Oförutsett				350	3600
80+38-80+51	13	Järnvägsrör ø 1200	m	13	600:-	7800	
		Schaktning, stämpling, rör-					
övf.	51	Övf.				7800	3600

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor
Övf.	51	Övf. läggning och återfyllning Vakthållning m.m. Oförutsett	m	13	1700	7800 22100 5000 3600	3600 38500
80+51-80+55	4	Vägrör ø 1200 Schaktning, stämpling, rör- läggning och återfyllning Oförutsett	m	4	300	1200	
			m	4	100	400	1800
80+55-81+63=8	108	Schaktning av dyjord, sand grus och sten Utplanering Ersättningar för mark Oförutsett	m ³	1000	5:-	5000	
			m ³	1000	2:-	2000	
			m ²	700	1:-	700	8500
8-13+50	550	Schaktning av lerbl. sand, grus och sten Utplanering eller motsvaran- de ersättning	m ³	2100	5:-	10500	
13+20-13+23		Ersättning för ägovägstrumma Ersättning för mark Oförutsett	m ³	2100	2:-	4200	
			m ²	1100	1:-	1100	
						1600	18400
		S u m m a					70800
81=90-90+35	35	<u>Dikessträcka I¹ - I²</u> Betongrör ø 225 Schaktning, rörläggning och återfyllning Ommurning vid utlopp Brunn ø 600 Oförutsett	m	35	13:50	473	
			m	35	12:-	420	
						300	
						500	
						207	1900
5+90-6+43	53	<u>Dikessträcka I-I³</u> Betongrör ø 300 Schaktning, rörläggning och återfyllning	m	53	20:-	1060	
			m	53	15:-	795	
Övf.	801	Övf.				1855	1900

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 67 mars 4 000. SRA 72476

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Sort	Antal	å-pris kr	Kronor	Kronor

Fastighet, ägare	Sök. och likst. = S	Avd. I a, alt. 1 (str. A-B-C-D, E-F-G-H-I)		Avd. I a, alt. 2 (str. A-B-C, str. C - D E-F-G-H-I)				Avd. I b, utförande (str. I-K-L) Båtnad Andel Kostnad Kr. % Kr.			Avd. I b, framt. underhåll (str. K- -L-M) Andel %		Avd. II 1901 års företag (str. N-O-P) Andel %		Avd. III 1901 års företag (str. O-R) Andel %	
		Andel %	Kostn. Kr.	Andel %	Kostn. Kr.	Andel %	Kostn. Kr.									
Hyltarp 9:44		3,750	1,372	4,440	1,372											
Jan Breissner k																
Hyltarp 9:16	S	11,250	4,117	13,324	4,117											
Ivan o. Gunborg Persson k																
Hyltarp 9:17	S	17,510	6,409	2,294	709	100,000	39,200									
Ivan o. Gunborg Persson k																
Hyltarp 9:19		2,437	892	2,887	892											
Arvid o. Helga Andersson																
Hyltarp 3:5		6,694	2,450	7,929	2,450											
Bror o. Margit Bengtsson k																
Hyltarp 5:4		0,401	147	0,476	147											
Bror o. Margit Bengtsson k																
Hyltarp 5:5		20,637	7,553	24,443	7,553			1,800	1,585	598		0,500				
Einar Lassesson k																
Hyltarp 5:6		1,426	522	1,689	522			3,800	3,347	1,262		1,512				
Einar Lassesson k																
Hyltarp 5:7		0,187	68	0,220	68											
Einar Lassesson k																
Hyltarp 6:7		1,783	653	2,113	653			8,100	7,133	2,689		2,631				
Nils Malmström k																
Hyltarp 6:8		13,306	4,870	15,761	4,870			6,200	5,460	2,058		2,038				
Nils Malmström k																
Hyltarp 6:36		1,387	508	1,644	508			6,300	5,548	2,092		2,275				
Nils Börje Nilsson k																
Hyltarp 27:2												0,604				
Bertil Hansson												0,762				
Hyltarp 6:3																
Kurt Andersson																
Roslätt 1:2	S											0,069			29,424	
Otto Thott																
Skabersjö 26:20	S	18,913	6,922	22,401	6,922			85,900	75,650	28,520		27,295				
Otto Thott																
Skabersjö 26:27	S											21,027		40,478		
Otto Thott																
Skabersjö 26:39	S											0,091		0,174		
Otto Thott																
Skabersjö 26:40	S											7,027		13,530		
Otto Thott																
Skabersjö 26:41	S											8,125		15,639		13,077
Otto Thott																
Skabersjö 26:43	S											1,549		2,982		29,964
Otto Thott																
Skabersjö 26:42												0,624		1,200		27,535
Carl Axel Elmvik																
Skabersjö 22:3								1,450	1,277	481		23,871		25,997		
Staten (Lantbruksnämnden)		0,319	117	0,379	117											
		100,000	36,600	100,000	30,900	100,000	39,200	113,550	100,000	37,700	100,000		100,000		100,000	

Gemensamma kostnader.

Avd. I a	30 %
" I b	35 "
" II	15 "
" III	20 "
	100 %

Skabersjö den

Förreträttningsman

18 juni 1976.

Gode män

PM angående ett dikningsföretags organisation och funktion		
Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall vid företag, där deltagarna är fler än två, företagets angelägenheter handhas av styrelse, bestående av en eller flera ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Val av styrelse äger rum vid allmänt sammanträde med deltagare i företaget; i kallelsen till sammanträdet skall anges att sådant val skall äga rum. Enligt bestämmelserna i vattenlagen skall anmälan om styrelseval göras hos vederbörande länsstyrelse.	VL 7: 61-65	Styrelse
Det står ett företags deltagare fritt att antaga stadgar innehållande mera detaljerade bestämmelser rörande handhavandet av företagets angelägenheter. Stadgarna får icke innehålla bestämmelser, som strider mot vattenlagen eller annan lag. Dylikt stadgar är ej heller gällande med mindre desamma granskats och godkänts av vederbörande länsstyrelse.	3:13	
Styrelsen äger handla å deltagarnas vägnar och företräda dem inför domstolar och andra myndigheter.	3:18	
Styrelsen åligger: <u>att</u> ombesörja företagets utförande, om någon av sökandena påyrkar detta; <u>att</u> antingen själv leda eller ock med annan ingå avtal om utförande av arbete, som enligt fastställd plan skall verkställas;		
Ann. Denna PM avser dikningsföretag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning och är även tillämplig beträffande invallnings- och vattenavledningsföretag. I kolumn med beteckning VL har införts hänvisningar till motsvarande bestämmelser i vattenlagen. - 0:0 motsv. kap: §.		

att till grund för avtal infordra anbud, varvid om möjligt anbud bör infordras från minst tre entreprenörer;

att, om annat förfaringssätt för ingående av avtal om utförandet skall tillämpas, dessförinnan inhämta deltagarnas medgivande härtill vid allmänt sammanträde;

att kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att tillse att i företaget ingående diken och rörledningar alltid hålles i funktionsdugligt skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebitering på sätt närmare stadgas i vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kan finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som anges i vattenlagen.

3:20

3:22

Därest företaget ej blir fullbordat inom tid, som föreskrivits i synemännens utlåtande eller av vattendomstol, åligger det arbetsstyrelsen att i god tid före nämnda tids utgång hos vederbörande vattendomstol ansöka om anstånd med företagets utförande.

7:58

Beträffande ändring av visst arbete, som i utlåtandet eller beslut rörande företaget föreskrivits, hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen. Vederbörande förrättningsman bör rådfrågas om det lämpligaste förfaringssättet.

7:59

Styrelsens befattning med företagets angelägenheter upphör ej med företagets utförande. Framförallt åvilar styrelsen tillse att företaget vidmakthålles och att härför erforderliga underhållsarbeten utföres.

Yrkar någon av delägarna på rensning av i företaget ingående avlopp, bör styrelsen, om den anser åtgärden tveksam, genom t.ex. lantbruksnämnden låta undersöka det eventuella behovet därav.

Beträffande påföljd av försummelse av underhållsskyldighet finnes stadgat i vattenlagen.

13:16

13:17

Styrelseledamöter, som genom att överskrida dem tillkommande befogenhet eller eljest uppsåtligt eller av vårdslöshet tillskyndar företagets deltagare skada, svarar för skadan en för alla och alla för en.

Rätten att handha med företaget förenade angelägenheter utövas å sammanträde med deltagarna. Ordinarie sammanträde bör i regel hållas en gång årligen, varvid föregående års räkenskaper framlägges för granskning, val eller komplettering av styrelse förrättas etc.

7:

64-65

Sammanträde
med delägarna

Styrelsen äger, när den finner lämpligt, utlysa extra sammanträde. Sådant sammanträde är styrelsen skyldig utlysa om minst en femtedel av företagets deltagare så påfordrar.

3:24

Sammanträde utlyses, om icke annat föreskrivits i särskilda stadgar för företaget, antingen genom skriftlig kallelse till samtliga deltagare minst en vecka före sammanträdet eller genom kungörelse, som minst 14 dagar före sammanträdet införes i minst en av ortens tidningar.

Det åligger styrelsen att föra protokoll, som skall vara tillgängligt för deltagarna senast 14 dagar efter sammanträdet.

3:22

Å sammanträdet äger envar deltagare - med härefter angivet undantag - rösträtt efter det andelstal (repartitionstal), som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företagets utförande och underhåll. Rösträtt tillkommer ej deltagare, som häftar i skuld för förfallet bidrag till företaget.

Beträffande rösträtten gäller i övrigt den begränsningen att icke någon deltagare får utöva rösträtt vid sammanträde för mera än en femtedel av deltagarnas sammanlagda, å sammanträdet företedda andelstal.

3:22

För beslut vid sammanträde erfordras, om icke annat bestämts i särskilda stadgar, allenast enkel pluralitet i röstetal. Vid lika röstetal avgöres val genom lottnings, medan i andra frågor den mening skall gälla som biträdes av de flesta röstande, eller, om jämväl antalet röstande är lika, av ordföranden vid sammanträdet.

3:22

Deltagarna äger ej rätt att fatta beslut som innebär ändring av arbetsplanen eller av synemännens utlåtande eller av eljest i lag eller av myndigheter givna bestämmelser.

Beslut, som fattas vid sammanträde med deltagarna, är styrelsen skyldig efterkomma, så framt det ej är stridande mot lag eller mot synemännens utlåtande. Beslut, som fattas av styrelsen eller deltagarna å allmänt sammanträde, kan överklagas genom stämning å styrelsen till allmän underrätt inom trettio dagar från beslutets dag. Av sådan klagan uppehålls dock ej verkställigheten av beslutet, så framt ej domstol annorledes förordnar.

3:23

Vid företag, som omfattar flera av varandra oberoende samfälligheter och som handhas av gemensam styrelse, måste särskild bokföring ske för varje dylik samfällighet. Förrätningskostnader, omkostnader för styrelsen och andra för sådant företag gemensamma kostnader, föres på gemensamt konto och fördelas vid bokslutet på resp. samfälligheter.

7:

60-63

3:20

Uttaxering
av medel

För anskaffande av erforderliga medel för ett företags utförande eller underhåll äger styrelsen, som ovan nämnts, verkställa uttaxering.

Debiteringslängd, som för varje i företaget deltagande fastighet anger å fastigheten belöpande andel i uttaxerat belopp, skall framläggas till granskning vid i behörig ordning utlyst sammanträde med företagets deltagare. Den upprättade fördelningen skall vara verkställd i överensstämmelse med fastställd delningsgrund. Vid framläggande av debiteringslängd måste, om den verkställda debiteringen skall ha laga verkan, lagens föreskrifter noga iakttagas. I kallelse (kungörelse) till sådant sammanträde bör därför särskilt anges att debiteringslängd kommer att framläggas.

Av debiteringslängd skall framgå huru och när uppbörd skall äga rum samt den räntesats, som kommer att tillämpas, då betalning icke erlägges inom föreskriven tid.

Av stor vikt är, att debiterade belopp indrives utan dröjsmål så att ej vid ombyte av ägare till någon i företaget ingående fastighet möjligheten att erhålla betalning minskar. Ny ägare är nämligen icke skyldig svara för bidrag, som förfallit till betalning mer än ett år innan han blev ägare. Har han inropat fastighet å exekutiv auktion, svarar han ej för bidrag, som förfallit till betalning före försäljningsdagen.

Enligt bestämmelserna i vattenlagen må i vederbörlig ordning uttaxerat belopp utsökas av deltagare, som trots påminnelse underlåter att betala. Ansökan om utsökning, som i detta fall sker utan domstols dom, inges till vederbörande kronofogdebete.

3:20

Anser någon deltagare att den framlagda debiteringslängden är oriktig, äger han klandra densamma genom att instämma styrelsen till domstol inom trettio dagar efter sammanträdet. Längden är dock, trots klandertalan, bindande, där ej domstolen annorledes förordnar. De utdebiterade beloppen kan, som ovan nämnts, utan särskild dom utsökas hos deltagarna.

3:20

Försummar styrelsen att verkställa uttaxering eller att indriva debiterade belopp, kan styrelsens ledamöter ådraga sig personlig betalningsansvarighet för företagets skulder.

3:21

Har statligt stöd beviljats till företagets utförande är deltagarna bundna av därmed förenade villkor.

Att iakttaga
vid statligt
stöd

I beslut angående statligt stöd föreskrives som regel viss tid, inom vilken företaget skall vara fullbordat. Denna tid är i allmänhet något kortare än den av synemännen föreskrivna (jfr sid. 2 - VL 7:58). Fullbordas ej arbetet inom i beslutet angiven tid, åligger det styrelsen att hos lantbruksnämnden i god tid före nämnda tids utgång anhålla om anstånd med arbetets utförande.

Ändring i fastställd arbetsplan skall godkännas av lantbruksnämnden (se även sid. 2 - VL 7:59).

Arbetsstyrelsen åligger att noggrant förvara samtliga till företaget hörande handlingar, ritningar, räkenskaper o.dyl., samt att till efterträdare överlämna och redovisa innehavda handlingar m.m. rörande företaget.

Aktförvaring

Arkivakt - handlingar och ritningar i original - finnes beträffande företag, som tillkommit i samband med laga syneförrättning, i regel tillgängliga i statligt arkiv. Vederbörande lantbruksnämnd lämnar upplysning om var sådan akt förvaras. Vid förfrågan bör anges företagets namn och året för förrättingens handläggning.