
Blad 1.

# Förslag till torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Ernst Berggren.
Statens lantbruksingenjör

Underskrift
Genom Kungl Maj:ts nådiga brev
den 2 Juni november 1931 fastställd
till efterrättelse vid arbetets
utförande
Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

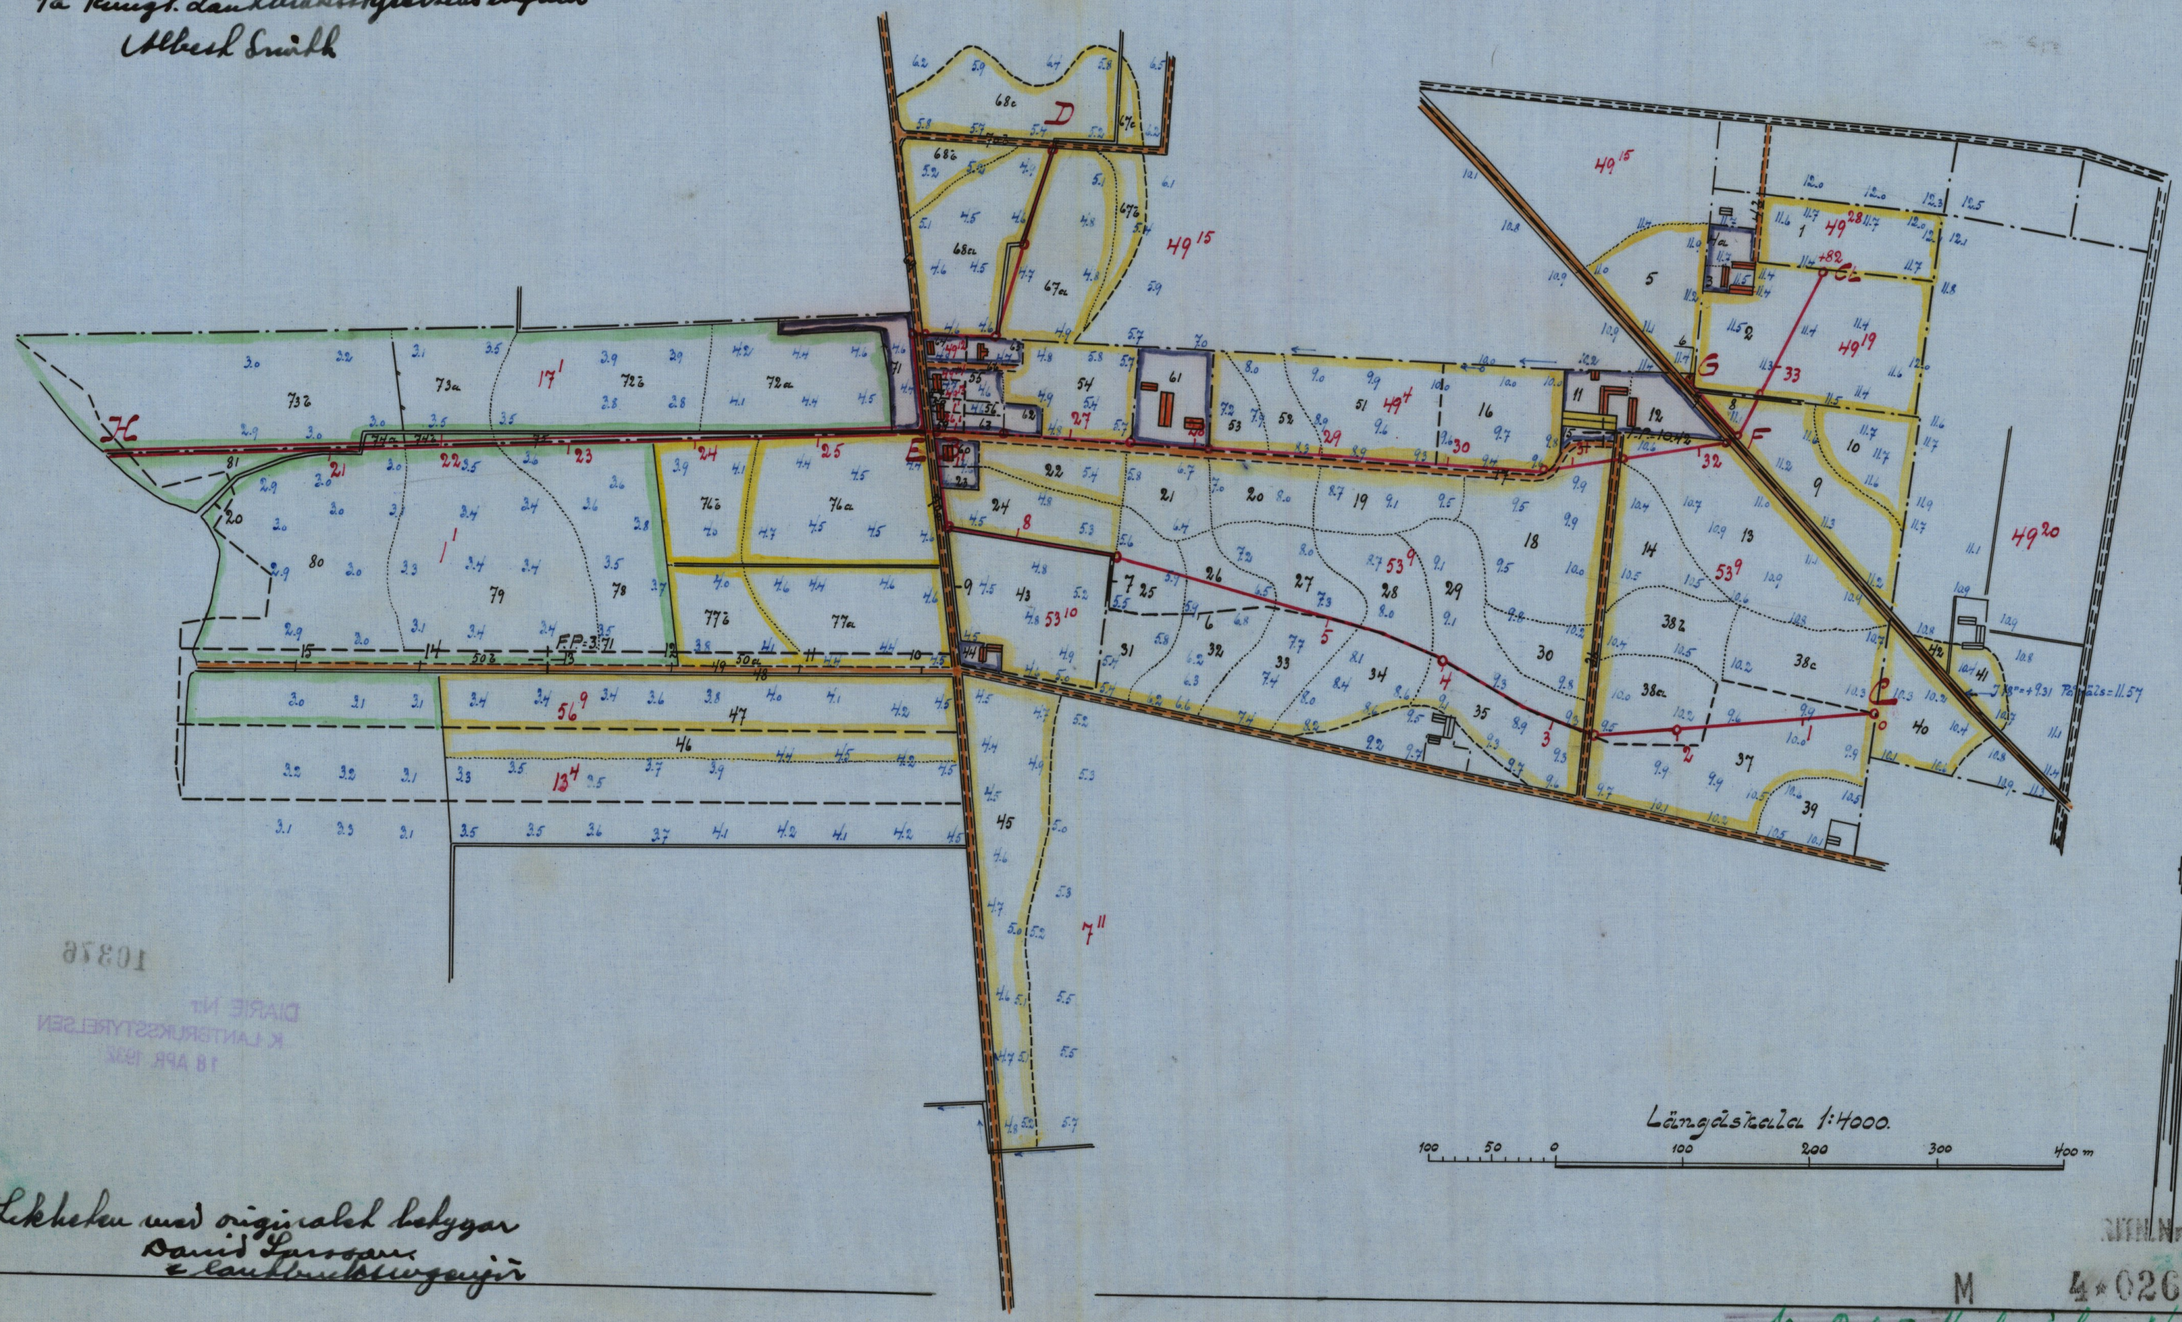


Likhetsen med originalet bevygar
David Larsson
Lantbruksingenjör

10376
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR 1932
SMHI N:001

M 4*0267 1

N:r 265 Malmöhus 4 rutn

# Förslag till torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman


uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län;
upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

**Ernst Berggren**
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådige brev den 27 november 1931 fastställd till utvidgning vid arbetets utförande


Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

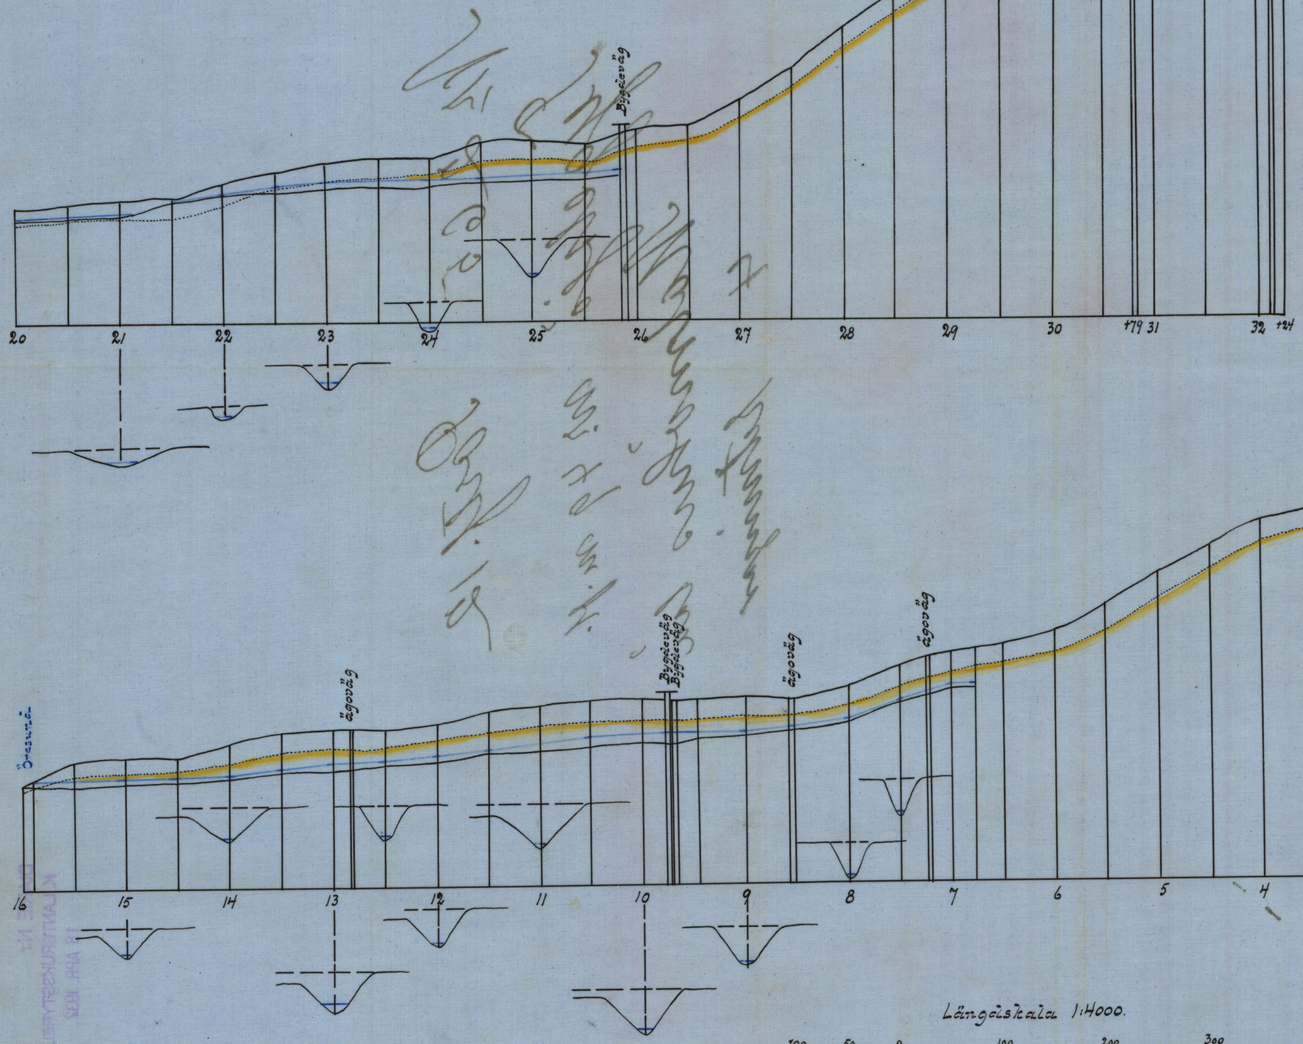



Längdskala 1:4000.





Höjd- och sektionsskala 1:100.





Skala 1:50.





Förslag till inlag vid D med anslutning till vägen.
Skala 1:50





Förslag till ommuring av utlopp.
Skala 1:50.



Förslag till brunn.
Skala 1:50



Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Lokalen med originalet belygar
David Lagergren
Lantbruksingenjör

RITN. Nr 003

M 4*0267 3

Nr 265 Malmöhus 4 Sth

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd två efterverkställer för arbetets utförande.


Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Jordbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


# Förslag till
# torrläggning av mark till
# Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman
# uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län;
## upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av
## Ernst Berggren.
Statens lantbruksingenjör


Längdskala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m

Höjd- och sektionsskala 1:100.
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m

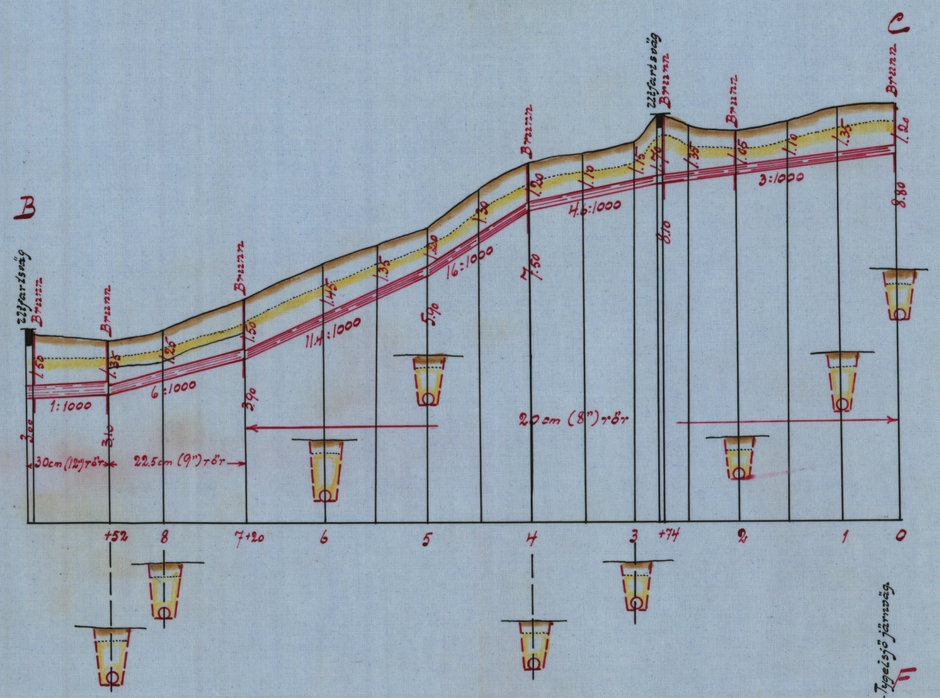


Lekholm med originalet bekräftar
David Larsson
e. lantbruksingenjör

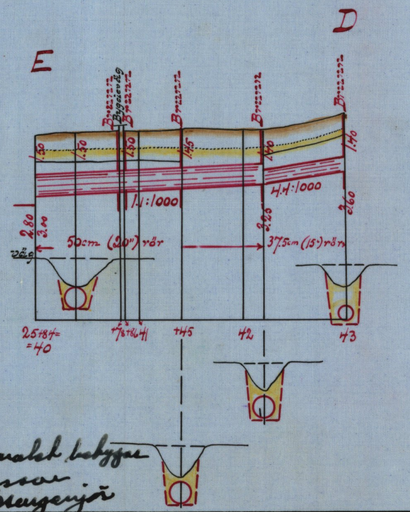KTH.Nr 002

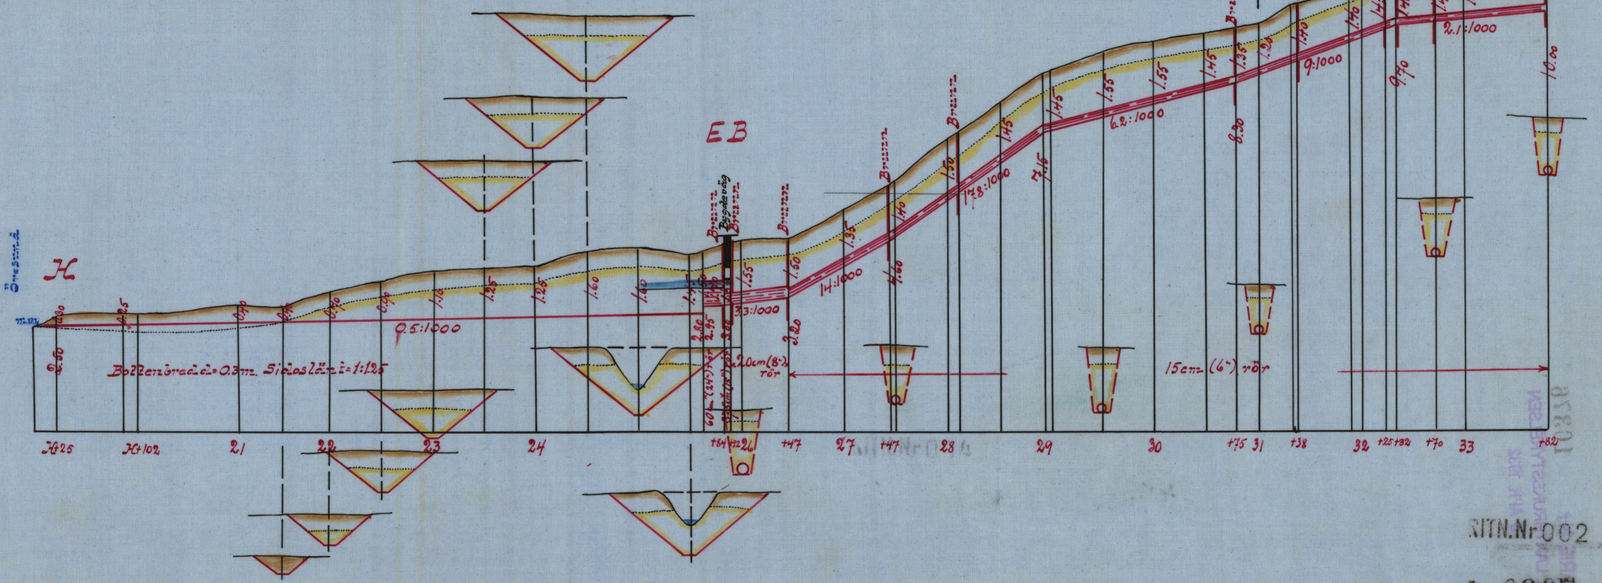
M 4×0267 2

Nr 265 Malmöhus 4 sn


# Förslag till torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrättning år 1930 av

Ernst Ruuth
Statens lantbruksingenjör.


Profil.

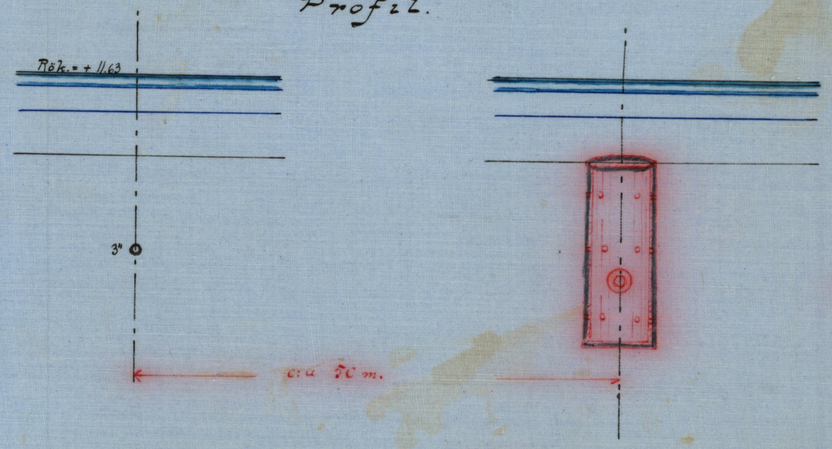



Sektion.

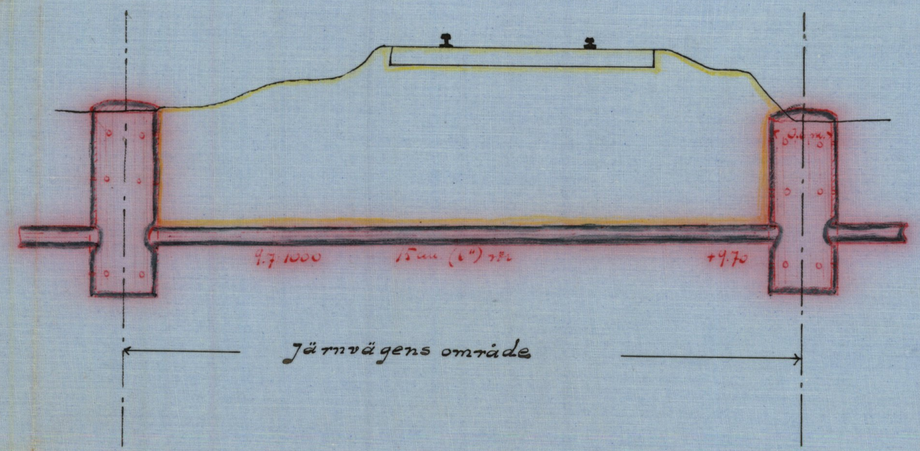



Plan.

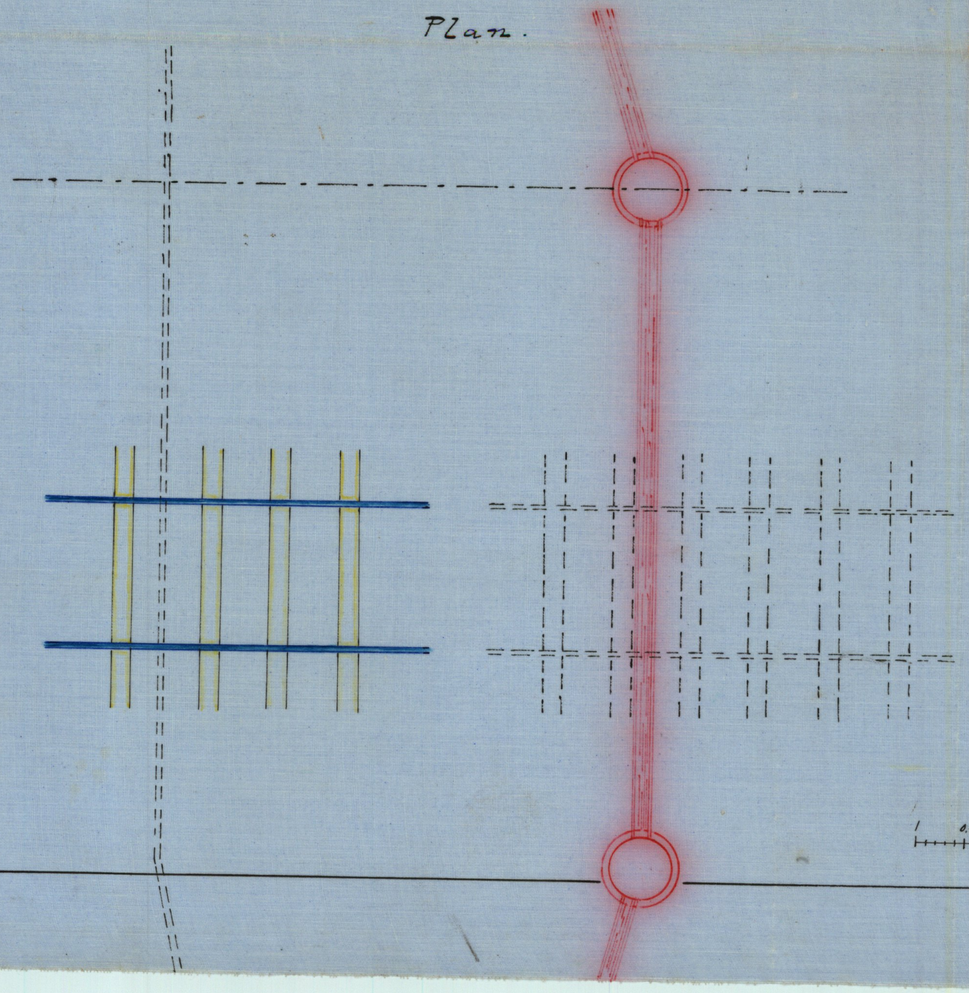

Situationsplan. Skala 1:4000.

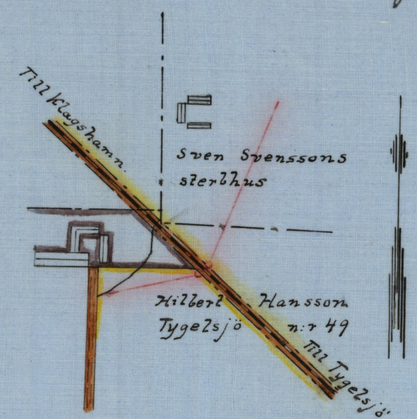


Skala 1:4000.




Skala 1:50.




Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 22 november 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 december 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Svärd

Anteckning:
Framlagt utan anmärkning
Förrättning den 21 maj 1930
P. Ekwall
t.f. kulturtekniker

Ekonom; bästa väg att använda
Byggnadsinspektören 127 13/5 30

Bidimeras
ex offo
Ernst Ruuth

RITN. Nr 004
M 4*0267
Fa 265 Malmöhus 4 prts

M [redacted]

M 4:0267
10376

KARTE NR
KLANTE
18 APR 1932

Komb 261/1931

Betänkande

angående torrläggning av mark till TYGELSJÖ nr 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; upprättade vid laga syneförrättning år 1930.

Avskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 november 1931 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

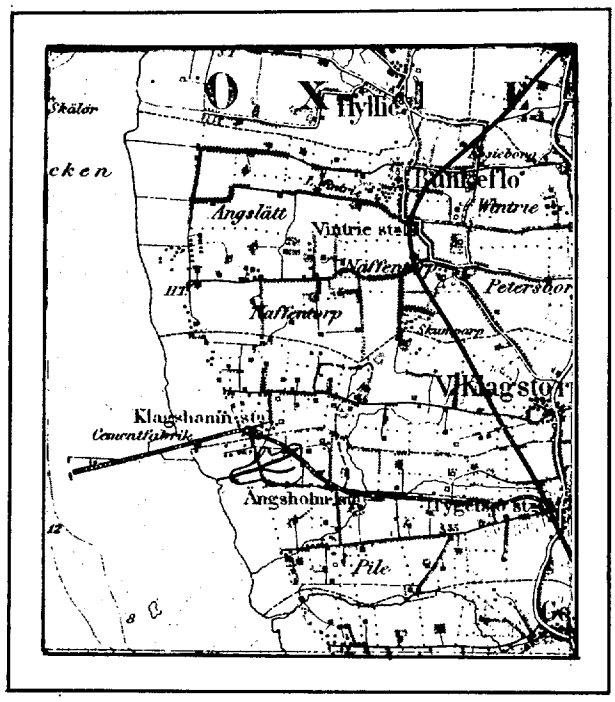


Skala 1:100'000.

Avskrift.

Betänkande angående dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930"; avgivet i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken, vilka till en del redan förut varit täckta, men med för små och för grunt liggande rör, för torrläggning av mark i och för höjande av markens alstringsförmåga och tillhörande Tygelsjö nr 49, 53, 1 och 17 uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 4 km. väster om Tygelsjö järnvägsstation med avfall åt väster i havet.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikenas lägen med röda linjer och vattensamlingsområdet med en streckad blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 19 december 1929 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till ovanskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 27 maj 1930 och mot densamma lär ej något besvär anförts, Diariebevis därom bifogas.

Vid laga syneförrättningen fick styrelsen i uppdrag att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag och genom en förening ingången den 27 maj 1930 har även en av delägarna ansökt om ett lån från statens avdikningslånefond och utgör den lånesökandes andel 52.53% av hela företagets förbättringsvärde.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget:

| | |
|---|---|
| åker med en areal av ..... | 33.90 hektar |
| annan mark ..... | 6.925 " |
| eller tillsammans ..... | 40.825 hektar |

Jordmånen utgöres av mylla på lera med sand eller grus.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

I företaget ingår V. Klagstorps-Tygelsjö järnväg under vilken ligger ett rör som både är för litet och ligger för grunt och varför det varit nödigt föreskriva ett större och djupare liggande rör under densamma. - Förslaget har i denna del insänts till Chefen för Södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet, som godkänt förslaget. Järnvägen skall både bekosta och utföra arbetet.

I företaget ingå även tvänne allmänna vägtrummor, under vilka det

även varit nödigt föreskriva rörledningar, vilka även skola bekostas och om vägstyrelsen så finner lämpligt även utföras av densamma.

Då sökanden önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 juni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet för hela företaget .....

..... 35.801:50 kr.

kostnaden uppgår enligt kostn.försl.till ..... 10.767:76 kr.

varför vinsten skulle bliva ..... 25.033:74 kr.

Då den relativa kostnaden enligt tabellerna uppgår till respektive 0.23, 0.28 och 0.64 kronor skulle således ett statsbidrag kunna beviljas med respektive 23.05, 24.80 och 37.40% eller

tillsammans med ..... 2.958:55 kr.

och ett lån med ..... 3.691:44 kr.

eller ett statsunderstöd med tillsammans . 6.649:99 kr.

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell.

| | Hela torrläggningsområdet. | | | | Lånesökandes andel. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | Värde före torrläggningen | Värde efter torrläggningen | Båtnad | Areal | Värde före torrläggningen | Värde efter torrläggningen | Båtnad |
| | har ar | kr. ö. | kr. ö. | kr. ö. | har ar | kr. ö. | kr. ö. | kr. ö. |
| Åker | 3390.- | | | | 1882.5 | | | |
| Annan mark | 692.5 | | | | - - | | | |
| Påräknad landvinning | - - | | | | - - | | | |
| S:ma | 4082.5 | 58538- | 943395 | 03580150 | 1882.5 | 34634- | 53442- | 18808- |

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

## Kostnadsförslag.

Enligt vid lagd syneförrättning upprättat förslag.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dikesstr. C-B ..... | 3030:- | | |
| " A-F-B-E och F-G ..... | 2670:- | | |
| " E-D ..... | 2650:- | | |
| " E-H ..... | 1440:- | 9790:- | |
| Lagd syneförrättningskostnaden ..... | 786:94 | | |
| Betänkande med bilagor ..... | 190:82 | 977:76 | |
| | | S:ma kronor | 10767:76 |

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.767 kronor 76 öre, varav å lånesökandenas andel 4.859 kronor 11 öre.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande låne- och bidragssökandenas andel i kostnaderna samt lån och bidragsbelopp.

# Tabell a.

| | Hela torrläggningsområdet | | | | | | | | Lånesökandes andel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Bidrag | | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Bidrag | |
| | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| Åker | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annan mark | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Påräknad landvinning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa | | | | | | | | | | | | | | | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTH. STOCKH.

# Tabell

| Socken by och hemman | Ägolittera | Hemmanstal | Registernummer | Ägares namn | Ägofigurer | Areal: Åker | | Areal: Annan mark | | Summa areal | | Båtnad | | Andel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | nr | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| Tygelsjö socken | | | Bod I Dikesstråk. A-F-B-E. F-Gata E-H. | | | | | | | | | | | | |
| Tygelsjö | | 17/1600 | 49 28 | Hans Persson | 1,4a | | 90 | | | | 90 | 799 | 20 | | |
| do | | 31/1500 | 49 19 | Aud. Svensons oskift. Maki e Fek. Johanna Andersson | 2,3 | 1 | 89 | | | 1 | 89 | 2155 | 20 | | |
| do | | 3999/1067 167076000 | | Hilagshams cementvarufabr. ag. Ruz Månsson | 5 | | 70 | | | | 70 | 784 | — | | |
| do | | 15/64 | 53 9 | Hilbert Hansson | 8-16-18-22 | 7 | 66.5 | | | 7 | 66.5 | 8156 | — | | |
| do | | 121/3672 | 49 | do | 51-53 | 1 | 50 | | | 1 | 50 | 1097 | 60 | | |
| do | | | | do | 54 | | 69 | | | | 69 | 772 | 80 | | |
| Löjenbacken Svanholm | | | 49 4 | do | 55 | | 10 | | | | 10 | 160 | — | | |
| Tygelsjö nr. 49 | | | | Johan Nilsson | 56 | | 03.5 | | | | 03.5 | 56 | — | | |
| Hagalund | | | 49 13 | Hilbert Hansson | 57 | | 04 | | | | 04 | 64 | — | | |
| Fridhem | | | 1 1 | Johan Nilsson | 58 | | 03 | | | | 03 | 48 | — | | |
| Marielund | | | 1 1 | Jons Rasmusson | 59 | | 03.5 | | | | 03.5 | 56 | — | | |
| Valbo | | | 1 1 | Hilbert Hansson | 60 | | 07 | | | | 07 | 112 | — | | |
| Tygelsjö | | | 1 1 | Tygelsjö västra fattighus Gulf. Styrelse ag. J. E. Fredlund | 61 | | 46 | | | | 46 | 736 | — | | |
| do nr 49 | | | | Edvin Dalheim | 62 | | 08 | | | | 08 | 128 | — | | |
| do do | | | | Jons Rasmusson | 63 | | 04 | | | | 04 | 64 | — | | |
| Tygelsjö | | 13/16 | 17 1 | Kronobrukan. Göran Svensson | 61-73a-74b | | 35 | 3 | 44.5 | 3 | 79.5 | 1638 | 50 | | |
| do | | | 1 1 | Kj. Magn. Lundkvist oskift. Fru Selma Lundkvist, Ellen Lundq. Anders o. Ernst Lundkvist, ag. Hilbert Hansson | 74a-74 | 3 | 66 | 3 | 48 | 7 | 14 | 2755 | — | | |
| | | | | Bod II Dikesstråkan B.-E | | | | | | | | | | | |
| Tygelsjö | | 15/64 | 53 9 | Hilbert Hansson | 33-35, 37-38c | 9 | 66 | | | 9 | 66 | 9554 | 40 | | |
| do | | 1/12 | 49 26 | Jons Larsson | 40-42 | | 89.5 | | | | 89.5 | 683 | 20 | | |
| do | | 1/64 | 53 10 | Anders Andersson o. Fek. Ingeid Andersson | 43-44 | 1 | 27 | | | 1 | 27 | 1456 | — | | |
| | | | | Bod III Dikesstråkan E-D | | | | | | | | | | | |
| Löjenbacken Svanholm | | | 49 12 | Abraham Karlsson | 64 | | 07 | | | | 07 | 112 | — | | |
| Tygelsjö nr 49 | | | | G. A. Arvidsson | 65 | | 09 | | | | 09 | 144 | — | | |
| Tygelsjö | | | 49 15 | Hilagshams cementvarufabr. A. | 67a-68c | 3 | 47 | | | 3 | 47 | 4269 | 60 | | |
| | | | | Summa | | 33 | 90 | 6 | 92.5 | 40 | 82.5 | 35801 | 50 | | |

Lund i juni 1930

Ernst Berggren

b

| i kostnaden för | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdelning I | | Avdelning II | | Avdelning III | | Laga syneförrättning m. m. | | Betänkande m. m. | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostn. | Bidrag | | Lån | |
| Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | | | Kr. | öre | Kr. | öre |
| 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | 20 | | 21 | |
| 167 | 74 | | | | | 13 | 46 | 3 | 26 | 184 | 46 | 0.23 | 23.05 | 42 | 56 | | |
| 452 | 34 | | | | | 36 | 36 | 8 | 82 | 497 | 52 | " | " | 114 | 68 | | |
| 164 | 55 | | | | | 13 | 22 | 3 | 26 | 180 | 97 | " | " | 41 | 71 | | |
| 1711 | 78 | | | | | 137 | 64 | 33 | 37 | 1882 | 79 | " | " | 433 | 98 | 1448 | 81 |
| 230 | 37 | | | | | 18 | 49 | 4 | 48 | 253 | 34 | " | " | 58 | 39 | 194 | 95 |
| 162 | 26 | | | | | 13 | 06 | 3 | 17 | 178 | 43 | " | " | 41 | 13 | | |
| 33 | 58 | | | | | 2 | 68 | 0 | 65 | 36 | 91 | " | " | 8 | 51 | | |
| 11 | 76 | | | | | 0 | 94 | 0 | 23 | 12 | 93 | " | " | 2 | 98 | | |
| 13 | 44 | | | | | 1 | 16 | 0 | 27 | 14 | 81 | " | " | 3 | 41 | | |
| 10 | 08 | | | | | 0 | 79 | 0 | 19 | 11 | 06 | " | " | 2 | 55 | | |
| 11 | 76 | | | | | 0 | 94 | 0 | 23 | 12 | 93 | " | " | 2 | 98 | | |
| 23 | 51 | | | | | 1 | 89 | 0 | 46 | 25 | 86 | " | " | 5 | 98 | | |
| 154 | 47 | | | | | 12 | 43 | 3 | 01 | 169 | 91 | " | " | 39 | 16 | | |
| 26 | 87 | | | | | 2 | 20 | 0 | 53 | 29 | 66 | " | " | 6 | 82 | | |
| 13 | 44 | | | | | 1 | 10 | 0 | 27 | 14 | 81 | " | " | 3 | 41 | | |
| 343 | 89 | | | | | 27 | 62 | 6 | 70 | 378 | 21 | " | " | 87 | 18 | | |
| 578 | 22 | | | | | 46 | 51 | 11 | 28 | 636 | 01 | " | " | 146 | 60 | | |
| | | 2475 | 76 | | | 199 | 02 | 48 | 26 | 2722 | 98 | 0.28 | 24.80 | 675 | 30 | 2047 | 68 |
| | | 177 | 03 | | | 14 | 17 | 3 | 43 | 194 | 63 | " | " | 48 | 27 | | |
| | | 377 | 27 | | | 30 | 36 | 7 | 35 | 414 | 92 | " | " | 102 | 90 | | |
| | | | | 65 | 58 | 5 | 27 | 1 | 28 | 72 | 13 | 0.64 | 37.40 | 26 | 98 | | |
| | | | | 84 | 32 | 6 | 77 | 1 | 64 | 92 | 73 | " | " | 34 | 68 | | |
| | | | | 2500 | 10 | 200 | 98 | 48 | 74 | 2749 | 82 | " | " | 1028 | 43 | | |
| 4110 | – | 3030 | – | 2650 | – | 786 | 94 | 190 | 82 | 10767 | 76 | | | 2958 | 55 | 3691 | 44 |

# Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag .....

Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95 .....

Arvode m. m. för syneförrättningen .....

Kostnader i underställnings- / besvärs- mål .....

Arvode m. m. för betänkande .....

Summa Kronor .....

..... den ..... 19.....

Statens Lantbruksingenjör

Avskrift.

## Förening

ingången emellan delägarne i dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930" uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

att utföra dikningsföretaget i fullständig överensstämmelse med det av statens lantbruksingenjör Ernst Berggren vid laga syneförrättning år 1930 upprättade förslaget med de ändringar, som Kungl. Maj:t möjligen kan föreskriva;

att till företagets utförande söka erhålla ett lån från statens avdikningslånefond till så stort belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt företagets styrelse:

att hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om beviljande av föreskrivet lån;

att med Kungl. Maj:t uppgöra kontrakt om arbetets utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade lånet samt

att i övrigt taga befattning med allt som berörda lån röra kan;

att uppdraga åt lantbruksingenjör E. Berggren att upprätta sådana handlingar och kartor som krävas för sökande och erhållande av föreskrivet lån.

Tygelsjö den 27 maj 1930.

Hilbert Hansson, lantbrukare å nr 49 Tygelsjö 121/3672 mtl.
" " 53 " 15/64 "

Bevittnas:

Hans Persson. Småbrukare

Harald Hansson. Lantbrukselev

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 27 maj 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930" uti Tygelsjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 augusti 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Sven Nordlund.

| | |
|---|---|
| Lösen redov.gm stpl | 0:75 |
| Stämpel | 1:- |
| Summa kronor ..... | 1:75 |

**Arvodesräkning**

för luga sybeförrättning för torrläggning av mark till .Tygelsjö..... ss. 42. m. fl. samman. utg. Tygelsjö. enskn. och ....Oxie. härad. av. Malmöhus.....län;

uppsittad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

| | | |
|---|---|---|
| För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode ..... | | 3:— |
| " 29 st. kallelser à 50 öre ..... | | 14:50 |
| " 2 st. sammanträdesdagar den 23/4, 27/5 ..... | | 24:— |
| För ägomätning, skala 1:4000: | | |
| " mätningsområdets gränser 5.1 km. à 3:- kr. ..... | | 15:30 |
| " 67 st. ägofig. åker, medelareal 0.51 har à 36 öre ... | 24:12 | |
| " 33.90 har " " " " " 54 " .... | 18:31 | |
| " 7 st. ägofig. äng. " 0.99 " " 26 " .... | 1:82 | |
| " 6.925 har " " " " " 42 " .... | 2:91 | |
| " 21 st. ägofig. åmg. " 0.57 " " 20 " .... | 4:26 | |
| " 11.925 har " " " " " 30 " .... | 3:58 | 54:94 |
| För rubrik, skala m.m. ..... | | 4:— |
| " ytavvägning 52.75 har à 52 öre ..... | 27.43 | |
| " 300 punkter à 4 öre ..... | 12:— | 39:43 |
| " begränsningskurva 5.1 km. à 2.50 kr. ..... | | 12:75 |
| " längdavvägning och jordundersökningar den 27, 28, 1, 3/4 3 dag ..... | | 36:— |
| För arealuträkning, skala 1:4000, 95 fig. à 7 öre ..... | 6:65 | |
| " " " " 52.75 har à 6.4 ..... | 3:17 | 9.82 |
| För ägobeskrivning ..... | | 2.85 |
| " jordregisters utrönande den 29/4 ..... | | 12:— |
| " grundtabell ..... | | 7:— |
| " uträkning av värde å ytenhet 74 fig. à 4 öre ..... | | 4:— |
| " bestämmande av värde före och efter 74 fig. à 12 öre ..... | | 8:88 |
| " profilkarta 6.0 km. à 3.50 kr. ..... | | 21:— |
| " sektioner 30 st. à 28 öre ..... | 8:40 | |
| " " 15 " " 17 " ..... | 2:55 | |
| " 3 st. brunnar 1 st. intag 1 st. mussling a 5 kr ..... | 15:— | |
| " 1 " järnvägstrumma ..... | 18:— | 43.95 |
| " rubrik, skalor m.m. ..... | | 9:— |
| För hydrografisk utredning 24/5 ..... | | 12:— |
| " bestämmande av dimensioner 15 st à 6:- kr, 10 " à 3:- kr, 0.2 " à 3.50 " ..... | | 9:— 5:10 |
| | | 350:96 |

Trpt.

| | | |
|---|---|---|
| | Trpt. | 350:96 |
| För dikenas inmätande å kartan | | 2:95 |
| " gränsningstabell | | 7:- |
| " kostnadsberäkning 2.6 km. à 4:50 kr. | | 11:76 |
| därtill 0.1 % av kostnaderna | | 9:79 |
| För införande av höjdsiffror 300 st. à 1 öre | | 3:- |
| " ersättningslängd | | 2:50 |
| " utlåtande | | 48:- |
| " kostnadsfördelningslängd 36/5 | | 12:- |
| För kopia av plan- och profilkartan: | | |
| " rubrik, skalor m.m. | | 7:- |
| " 95 fig. à 10 öre | 9:50 | |
| " 52.75 hmr à 8 öre | 4:22 | 13:72 |
| därtill 25 % | | 3:43 |
| " 300 st. höjdlägestal à 2 öre | | 6:- |
| " diken å planekartan | | 5:- |
| " profilen 6.0 km. à 6:- kr. | | 36:- |
| " tvärsektioner och brotrummor lika föregående | | 43:95 |
| därtill 30 % | | 13:19 |
| " rubrik, skalor m.m. | | 11:- |
| För avskrift av handlingar med inbindning | | 45:- |
| | | 632:19 |
| För utlägg till distriktschefen för granskning | | |
| För gode männen | | 30:- |
| " kalkelsekostnad och ansökan | | 54:- |
| " dagsverken och åkten | | 15:75 |
| | | 55:- |
| | Summa kronor: | 786:94 |

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härefter klander däröd genom stämning till Örebro härnadsrätt anställa.

Tygelsjö den 27 maj 1930

Ernst Berggren.

632:19 Kristians Emil Berggren
30:- " 
26:- " Nils Persson
28:- " E. Arnold Nilsson

## Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av lån från statens avdikningslånefond och bidrag från statens avdikningsanslag för torrläggning av mark till *Tygelsjö mf:49 m.fl. Lemman...*
*...utg. Tygelsjö socken och Oxie härad*
..... av Malmöhus län.

| | | |
|---|---|---|
| För översiktskarta ..... | | 4:– |
| " beträkande ..... | | 9:– |
| " tabellers upprättande den *9/6 1930 1 dag* ..... | | 12:– |
| " avskrift av handlingar med inbindning ..... | | 50:– |
| " kopia av plankarta, rubrik, skala m.m. ..... | | 7:– |
| " *95* fig. à *10 öre* ..... | 9:50 | |
| " *52.75* kur à *8 öre* ..... | 4:22 | 13:72 |
| " *300* st. höjdlägestal à *2 öre* ..... | | 6:– |
| " diken å plankartan ..... | | 5:– |
| " kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m. | 11:– | |
| " *6:–* km. längdprofil à *6 kr* ..... | 36:– | |
| " tvärsektioner m.m. ..... | 43:95 | |
| därtill 30 % ..... | 13:19 | |
| | 104:14 | |
| avgår 25% därav för profilritn.å kulkarvär ... | 24:04 | 78:16 |
| för skrivelser .m.m. ..... | | 6:– |
| " fastställelsebevis ..... | | |
| Summa kronor | | 190:82 |

Kvitteras

Lund den *30. juni 1930*...

Ernst Berggren.

Rätt avskrivet biträdande
David Larsson
e landtmätaresingenjör



M 4:0267

10376

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR 1932

Kmb 261/1931 Handlingar

angående torrläggning av mark till

TYGELSJÖ n:r 49 m.fl.hemman

uti Tygelsjö socken av Oxie härad

och Malmöhus län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1930.

Innehåller Sextiotre (63) skrivna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman

År 1930 den 23 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör hos Lantbrukaren Hilbert Hansson i Tygelsjö n:r 49 för att på grund av nedan intagna förordnandet företaga en laga syneförrättning för otorrläggning av mark tillhörande Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Hilbert Hansson för Tygelsjö n:r 49, Slättäng kallat,

och av övriga sakägare:

Aug. Månsson som arrendator av Tygelsjö n:r 49,

Klagshamns Cementverks Aktiebolag för Tygelsjö n:r 49 genom Kamrer Bror Möller enligt fullmakt. Bil. A & B,

Hans Persson för Tygelsjö n:r 49,

Anders Svensson för Tygelsjö n:r 49;

Martin Svensson, Johanna Svensson för Tygelsjö n:r 49,

Per Larsson för Tygelsjö n:r 49,

Jöns Rasmusson för Tygelsjö n:r 49,

Johan Nilsson " " n:r 49,

Abraham Karlsson " " n:r 49,

G.A.Arvidsson " " n:r 49,

And.Andersson " " n:r 53,

av Magnus Lundqvists sterbhus för Tygelsjö n:r 49

Ernst Lundqvist ,

Tygelsjö skolråd för Tygelsjö västra skoltomt genom

Lantbrukaren Sven Andersson enl. protokollsutdrag.

Bil.C,

Västra Klagotorp – Tygelsjö järnvägs Aktiebolag genom

banvakt Lars Håkansson enl. fullmakt, Bil.D,

Greve Gilbert Hamilton för Tygelsjö n:r 5 & 7

Sjötorp kallat,

som kronoombud Herr Landsfiskal Nils Witthoff enl.

förordnande av den 7 denna månad, Bil.E,

som gode män Herrar Nils Persson i Pilegård och

Arnold Nilsson i Agneshill, vilka bägge avlagt före-

skriven ed såsom skiftesgodemän.

§ : 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte an-

sökan därom upplästes och hade lydelse som följer, Bil.F.

§ : 2

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot varé sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§ : 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§ : 4

På tillfrågan om någon ville förena sig med sökanden förklarade sig hans Persson, G.A. Arvidsson, J.Rasmusson, Joh. Nilsson och Klagshamns Cementverks A.B. härtill villiga och varom särskild förening upprättades, Bil. G.

§ : 5

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga genom täckta diken i så stor utsträckning som möjligt.

§ : 6

Greve Gilbert Hamilton yrkade att avloppsdiken nedanför bygdevägen skulle förena sig uti ett dike och ej i två. Han ansåg sig ej hava någon nytta av företaget, då han vore fullt tillfreds med det nuvarande diket.

§ : 7

Kronoombudet och arrendatorn Göran Svensson yrkade att

diket nedom bygdevägen skulle förläggas i rågången.

§ : 8

Det skulle antecknas att den ovanför järnvägen liggande marken varit av åkers natur vid järnvägens tillkomst. Det under järnvägen liggande röret hade en dimension av 3 tum och vore av tegel.

§ : 9

Det skulle antecknas att trummorna under bygdevägen hade tillkommit senare än år 1880 och att den ovanför desamma liggande marken varit av åkers natur vid desammas tillkomst.

§ : 10

Hilbert Hansson önskade att det västra diket nedom bygdevägen skulle läggas med rör omkring 20 meter nedom vägen.

§ : 11

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutad med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som

detta tisdagen den 27 instundande maj kl. 9 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§ : 12

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Nils Persson. E. Arnold Nilsson.

Den 27 maj 1930

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare och ombud:

Hilbert Hansson för Tygelsjö n:r 49,

Hans Persson " do n:r 49,

Anders Svenssons sterbhus:Martin och Johanna Andersson för Tygelsjö n:r 49,

Johan Nilsson för Tygelsjö n:r 49,

Tygelsjö skolråd genom Lantbrukaren Sven Andersson enl.

protokollsutdrag, Bil.H för Tygelsjö Västra folkskola,

Magnus Lundqvists sterbhus:Ernst Lundqvist för Tygel-

sjö n:r 1,

Per Larsson för Tygelsjö n:r 49,

Anders Andersson för Tygelsjö n:r 53,

Abraham Karlsson " do n:r 49,

L. A. Arvidsson " do n:r 49,

Greve Gilbert Hamilton do n:r 5 & 7,

V. Klagstorps-Tygelsjö Järnvägs Aktiebolag genom

Baningeniör D. Insulander och banvakt Lars Håkansson,

som kronoombud Landsfiskal Nils Witthoff enligt förut

inlämnat förordnande .

§ : 13

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade hand-

lingarna och förslaget.

§ : 14

Avgavs följande utlåtande, Bil. I.

§ : 15

Handlingar och kartor skulle förvaras hos Hilbert Hansson.

§ : 16

Till styrelse valdes Herr Hilbert Hansson, Anders

Andersson och Kamrer Bror Möller av vilka Herr Hansson utsågs

till ordförande.

§ : 17

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

§ : 18

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§ : 19

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

E. Arnold Nilsson. Nils Persson.

Bil. A.

Fullmakt för kamrer Bror Möller att vid sammanträde angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken föra vår talan och utöva vår rösträtt, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Klagshamn den 22/4 1930.

KLAGSHAMNS CEMENTVERKS AKTIEBOLAG

Axel Edgren.

Bevittnas:

John Holmberg. Erik Roslund.

Bil. B.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 21 juni 1927 beviljat registrering för Klagstorps kalkbrottsaktiebolag,

vilken firma enligt en den 4 december 1922 i aktiebolags-
registret intagen uppgift förändrats till Klagshamns cement-
verks aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö,
enligt en den 20 juni 1927 i registret intagen uppgift utgöres
av konsuln Ragnar Hedberg och häradshövdingen Ivar Öhman,
båda i Malmö, godsägaren William Gibson Kjellberg å Brynge-
näs, Alingsås socken av Älvsborgs län, direktören Ivar Olsson
i Stockholm, samt överingeniören Axel Edgren i Klagshamn,
Tygelsjö socken av Malmöhus län, med konsuln Karl Albert Härje
i Malmö, löjtnanten Louis Hedberg i Hälsingborg och disponen-
ten Carl Daniel Burén i Göteborg till suppleanter, att firman
tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig, samt
att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke
registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm den 7 augusti 1928.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

Kungl. Patent- och Registreringsverket.

Rätt avskrivet intyga:

John Holmberg. Erik Roslund.

Bil. C.
Avskrift.

Protokoll, vid skolrådssammanträde

i Tygelsjö den 19 april 1930.

Närvarande: Ordföranden och samtliga ledamöter.

§ : 1

Ordföranden meddelade, att han, som vederbörligen kallats, var förhindrad att tillstädeskomma vid ett av herr lantbruksingeniör E. Berggren utsatt sammanträde, som skall hållas hos lantbrukaren Hilbert Hansson i Tygelsjö onsdagen den 23 innevarande månad kl. 9 f.m. i fråga om torrläggning av mark. Och då detta ifrågasatta torrläggningsföretag, även torde komma att beröra församlingens västra skoltomt, beslöt nu skolrådet uppdraga åt lantbrukaren Sven Andersson att i ordförandens ställe vid nämnda sammanträde närvara.

§ : 2

Lantbrukarna Sven Andersson och Elof Henriksson utsågos att justera detta protokoll.

In fidem

S. F. Fredlund.

Justerat den 22/4 1930.

Sven Andersson. Elof Henriksson.

Rätt avskrivet, betygar

S. Fredlund

Skolrådets ordförande.

Bil. D.

F U L L M A K T

för innehavaren, att vid sammanträde hos lantbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 april 1930 kl. 9 f.m. angående förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman i Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län föra järnvägsbolagets talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 5 april 1930

VÄSTRA KLAGSTORP-TYGELSJÖ JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

G. G. Andersson.

Bevittnas:

A. Nordström. And. Erlandsson.

Bil. E.
Avskrift.

Till länsstyrelsen i Malmöhus län.

Förordnad att handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad, får jag, under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 innevarande april kl. 9 f.m., vördsamt hemställa, att ombud för i denna förrättning ingående kronoegendomen Tygelsjö boställe n:r 17 tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda jords rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Till landsfiskalen i Oxie distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handlinga omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen Tygelsjö n:r 17 i

Tygelsjö socken.

Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan blir i tillfälle att eventuellt klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 7 april 1930.

F. Ramel.

Carl Nielsen.

Avskriftens riktighet bestyrkes på tjänstens vägnar:

Nils Witthoff.

Bil. F.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Får vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49, Slättäng kallat, uti Tygelsjö socken av Oxie härad.

Slättäng pr Klagshamn den 11 december 1929.

Hilb. Hansson.

# R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 16 december 1929.

F. Ramel

Oscar Rud-Olsson.

Bil. G.

## Förening

ingången vid laga syneförrättning för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Undertecknade vilja härmed förena sig och göra gemensam sak med sökanden till ovanskrivna laga syneförrättning.

Tygelsjö den 23 april 1930.

Hans Persson. G. A. Arvidsson. J. Rasmusson.

Joh. Nilsson. Klagshamns Cementverks A.B.
gen. Brör Möller
enl. fullmakt.

Bevittnas:

Nils Persson. E. Arnold Nilsson.

Bil. H.

Utdrag av protokoll vid skolrådssammanträde i Tygelsjö den 22 maj 1930.

Närvarande: ordföranden och ledamöterna med undantag av lantbrukaren Nils Persson, varjämte lärarekårens representant, folkskolläraren N. A. Nilsson, var tillstädes.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

§ : 2

Åt lantbrukaren Sven Andersson uppdrogs att såsom skolrådets ombud närvara vid det sammanträde som är utsatt att hållas hos lantbrukaren Hilbert Hansson tisdagen den 27 dennes kl. 9 f.m. angående torrläggning av mark, ävensom vid eventuellt följande sammanträden i detta ärende.

= : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : = : =

In fidem

S. F. Fredlund

Sven Andersson. Hans Fr. Bauer. Hilb. Hansson.

Elof Henriksson. Joh. Rosén.

Rätt utdraget, betygar:

S. Fredlund

Skolrådets ordförande.

Bil. I.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl. Maj:ts be-

fallningshavanden i länet på

därom gjord ansökan förord-

nade laga syneförrättningen

för torrläggning av mark till

Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman

uti Tygelsjö socken av Oxie

härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och delvis även rörläggning av mindre floddiken hvilka till en del redan förut varit täckta, men med för små och för grundt liggande rör för torrläggning av mark i och för höjande av markens alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.-

Där kurva ej kunnat ernås, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående marken som är vattenskadad är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, så tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken.-

Därvid hava synemännen gått så tillväga, att sedan den

vattenskadade markens höjdläge utrönts och densammas naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende av dels det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den förSumpande vattenytan i dikena d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknad med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.o .-

Den anses sålunda vara värd 1.o av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.

Den mark däremot som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden O och i detta företag

har denna grad blivit förlagd 0.1 meter under den vid undersökningstillfället varande vattenytan i dikena.

Höjdskalan varierar således emellan dessa bägge punkter 1.o och 0.o och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter dikningen har denna värdering skett under förutsättning att marken skulle bliva fullständigt torrlagd.

För all den mark, som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas.

I samma längd finnas även var och en delägares båtnads- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan, den ingångna föreningen och yrkandena i sammanträdesprotokollets § : 5 samt vid synegången och utgör nygrävning och rörläggning av dikessträckorna å plan- och profilkartan samt i handlingarna betecknade med litt. C-B, A-F-B-E, F-G, D-E och E-E+20 samt endast nygrävning av dikessträckan E+20-H-

Å plankartan äro de täckta dikenas lägen betecknade med

en heldragen röd linie och det öppna med tvänne paralella röda linier.

Intagningsbrunnar äro å plankartan betecknade med små röda cirklar och å profilen med vertikala röda linier.

Som synes av planen hava synemännen kunnat bifalla det i sammanträdesprotokollets § : 6 gjorda yrkandet.

Likaledes hava synemännen kunnat bifalla det i §:7 gjorda yrkandet och sålunda förlagt dikessträckan E-H i rågången, samt det i § : 10 gjorda yrkandet om täckning av diket från E-E+20.-

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.

Vattenområden hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta noga uppgåtts och befunnits utgöra:

| | | | |
|---|---|---|---|
| vid | C | ..... | 11.5 hektar |
| " | 2+74 | ..... | 16.5 " |
| " | 7+20 | ..... | 25 " |
| " | 8+52 | ..... | 27 " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| vid | A | 2 | hektar |
| " | F | 6 | " |
| " | G | 1 | " |
| " | 31+38 | 8 | " |
| " | 30+75 | 10 | " |
| " | 28–10–26 | 14 | " |
| " | B | 42 | " |
| " | D | 105 | " |
| " | 41+45 | 115 | " |
| " | E | 157 | " |

Avrinningen har beräknats till 1.o liter pr sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet

$$v = K^{1} \left( 1 + 0.5 \frac{\sqrt{R} + \log R}{2} \right) \sqrt{RI}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K^{1} = 60$.

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga fallförhållanden skulle således följande rördimensioner bliva nödiga och lämpliga:

| | | | |
|---|---|---|---|
| för dikessträckan | C–7+20 | ett 20 cm. (8") | rör |
| " " | 7+20–8+52 | " 22.5 cm. (9") | " |
| " " | 8+52–B | " 30 cm. (12") | " |
| " " | A–27+47 | " 15 cm. (6") | " |
| " " | F–G | " 12.5 cm. (5") | " |
| " " | 27+47–B | " 20 cm. (8") | " |

för dikessträckan B–E ett...37.5 cm.(15") rör

" " D–42+20 " 37.5 cm.(15") "

" " 42+20–E " 50 cm. (20") "

" " E–E+20 " 60 cm. (24") "

Alla rör äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar eller muffar och att gjutas å platsen i en blandning av 1:2.5:2.5 eller 1:3 av fullgoda materialier.

Vid C, 2, 2+74, 4, 7+20, 8+52, 8+126, G, 33+82, 32+70, 32+32, 32+25, 31+38, 30+75, 28+10, 27+47, 26+47 och 25+92 insättas intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 meter med botten 0.5 meter under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida. Vid 25+92 anbringas en järndäxel i stället för betonglock.

Vid D insättes ett intag av betong med galler enligt ritning och vid 42+20, 41+45, 40+86 och 40+78 insättas brunnar lika föregående men med en inre diameter av 0.8 meter med konisk överdel till 0.6 m. öppning. Vid E insättas även liknande brunn men med en inre diameter av 1.o meter med konisk överdel till 0.6 m. öppning.
Vid E+20 ommuras röret i betong, varjämte diket därnedom stensättes i botten och slänter på en längd av 2.- meter allt enligt upprättade ritningar.

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivningar där insättas. Något avfallsvatten får ej heller insläppas i brunnarna förrän det renats genom minst en vattenlåsbrunn.

För det öppna diket E+20-H är en bottenbredd av 0.3 meter med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt.

I företaget ingår V. Klagstorps-Tygelsjö järnväg med ett rör under banken omkring 900 m. öster om Klagshamns järnvägsstation, vilket både ligger för grundt och är av för små dimensioner och vilket lägger hinder i vägen för den ovanför densamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup och varför en större rörledning dragits under banken cirka 50 m. öster därom.-

Då den ovanför rörtrumman liggande marken varit av åkers natur vid densammas tillkomst skall järnvägen enligt bestämmelserna i 7 kap. 10 § bekosta omändringen och enligt samma kapitels 9 § även vara pliktig att ombesörja arbetet.

I enlighet med 10 kap. 52 § av vattenlagen har planen i denna del insändts till Chefen för södra väg- och vattenbyggnadsdistriktet som granskat densamma utan anmärkning enligt å ritningen tecknat bevis av den 21 maj 1930.

Arbetet skall utföras å tid så att det övriga diknings-arbetet därav ej hindras.

I företaget ingå även tvänne allmänna vägtrummor, vilka även lägga hinder i vägen för den ovanför desamma liggande markens torrläggning till lagenligt djup. Då dessa vägtrummor båda tillkommit efter år 1880 och då den ovanför desamma liggande marken varit av åkers natur vid deras tillkomst skall vägstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i 7 kap 7§ och 8§ vara skyldig att bekosta och även ombesörja ombyggnaden såvida denna ej hellre vill överlämna arbetet till den dikande.

Arbetet skall dock så bedrivas att det övriga dikningsarbetet därav ej hindras.

I enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 49 § av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den mark som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd var och en sakägares andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning gäldas med fulla värdet för den förlust, skada och intrång som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 25 % av det blivande värdet å den mark, som beräknas åtgå för upplaget.

Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen, skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad utgöra en samfällighet. Då det emellertid enligt bestämmelserna i 24 § av föreskrivna kapitel finnas särskilda grenar av diket och det på den grund kan antagas att kostnaden i förhållande till båtnaden skulle bliva mindre därest annat område ej ingått i samfälligheten, skall den till samfälligheten hörande marken indelas i särskilda avdelningar.

På grund härav har nedanstående beräkningar utförts för de olika dikessträckorna:

| Dikessträckan. | Kostnad. | Förbättrings-värde. | Relativ Kostnad. |
|---|---|---|---|
| **Särskild** utdikningskostnad. | | | |
| B–C | 3.030:– | 11.693:60 | 0.25911 |
| A–F–B–E och F–G | 2.670:– | 15.188:80 | 0.17578 |
| E–D | 2.650:– | 4.525:60 | 0.58555 |
| E–H | 1.440:– | 4.393:50 | 0.32775 |
| Summa: | 9.740:– | 35.801:50 | 0.27345 |
| Egen utdikningskostnad. | | | |
| C–B+ (E–H) | 4.470:– | 11.693:60 | 0.38226 |
| A–F–B–E och F–G+ (E–H) | 4.110:– | 15.188:80 | 0.27059 |
| D–E+ (E–H) | 4.090:– | 4.525:60 | 0.90370 |
| E–H | 1.440:– | 4.393:50 | 0.32775 |

| Dikessträckan. | Kostnad. | Förbättringsvärde. | Relativ Kostnad. |
|---|---|---|---|
| Kombinerad utdikningskostnad. | | | |
| C-B+E-H | 4.470:- | 16.087:10 | 0.27786 |
| A-F-B-E och F-G+E-H | 4.110:- | 19.582:30 | 0.20988 |
| E-D+E-H | 4.090:- | 8.919:10 | 0.45856 |
| Resultat. | | | |
| Avd.I. A-F-B-E & F-G+E-H | 4.110:- | 19.582:30 | 0.20988 |
| Avd.II. B-C | 3.030:- | 11.693:60 | 0.25912 |
| Avd.III. E-D | 2.650:- | 4.525:60 | 0.58556 |

Av utredningen framgår således att företaget lämpligast bör indelas i ovanskrivne trenne avdelningar.

Enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § av vattenlagen åligger det sökanden att innan arbetet påbörjas till länsstyrelsen som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en summa av en för tusen av värdeökningen eller båtnaden eller 35:80 kr.

Jämlikt 10 kap. 62 § av föreskrivna lag få synemännen angående ifrågavarande dikningsföretag vidare bestämma:

att det skall, som sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas så fort denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara avslutat inom fem år därefter eller före 1938 års utgång;

att kostnaden för ej mindre dikningen än framtida underhållet skall gäldas samfält och finnas var och en sakägares andel angiven som deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;

att arbetet skall genom infordrande av anbud eller å offentlig auktion överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill prövas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande handlingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;

att de uppkastade dikesvallarna ej få läggas närmre dikeskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;

att där diket går i rågång skall det upptagas till lika del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden upplägges till hälvten å varje;

att rören ej få nedläggas och rörströngarna ej täckas med jord förrän de besiktigats och godkänts av lantbruks-

ingeniören i länet eller dennes assistent ;

att årliga ränsningar av det öppna diket och av intag, brunnar och avlopp skola verkställas; uppkommer jordras eller annat, som hindrar vattnet i dess lopp, skall dock detta genast avhjälpas;

att vid grävning- eller ränsningsarbete så mycket vatten ej på en gång får uppdämmas eller framsläppas att fara för översvämning eller annan skada därigenom kan uppstå;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman av år 1930" ;

att företaget skall anses fullbordat, när det blivit avsynat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att förrättningskostnaden skall utgå efter samma grunder som dikningen eller efter var och en deltagningsprocent, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan mot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Tygelsjö den 27 maj 1930

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

E. Arnold Nilsson. Nils Persson.

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa: Åker, tomter och dylikt | | | Summa: Äng och odlingsmark | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | 17/1500 mtl. Tygelsjö 49 28 . | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans Persson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | åker, mylla på lera | | 78 | – | | | | | | | | | | | | |
| 4a | tomt o trädg. | | 12 | – | | | | | | | | | | | | |
| 4b | väg, imp. | | | | | | | | 90 | – | | | | | 01 | 50 |
| | 31/1500 mtl. Tygelsjö 49 19 . | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anders Svenssons sterbhus: Martin och Fröken Johansson Andersson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | åker, mylla på lera | 1 | 81 | – | | | | | | | | | | | | |
| 3 | tomt o trädg, mylla på lera | | 08 | – | | | | 1 | 89 | – | | | | | | |
| | 39.991.007 167.076.000 mtl. Tygelsjö 49 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klagshamns Cementverks A.B. sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr. Aug. Månsson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | åker, mylla på lera | | 70 | – | | | | | 70 | – | | | | | | |
| | Västra Klagstorp–Tygelsjö j.A.B. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | åker, imp. | | | | | | | | | | | | | | 00 | 50 |
| 7 | bank, imp. | | | | | | | | | | | | | | 33 | – |
| | 15/64 mtl. Tygelsjö 53 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | åker, mylla på lera | | 08 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | do " " " | | 80 | – | | | | | | | | | | | | |
| 10 | do " " " | | 47 | – | | | | | | | | | | | | |
| 11 | tomt o trädg. " " | | 25 | – | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | 1 | 60 | 50 | | | | 3 | 49 | – | | | | | 35 | – |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa Åker, tomter och dylikt | | | Summa Äng och odlingsmark | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | Trpt. | 1 | 60 | 50 | | | | 3 | 49 | – | | | | | 35 | – |
| 12 | tomt o trädg. mylla på lera | | 25 | – | | | | | | | | | | | | |
| 13 | åker, " " " | 1 | 46 | – | | | | | | | | | | | | |
| 14 | do , mylla på lera | | 55 | – | | | | | | | | | | | | |
| 15 | tomt o trädg. " " | | 05 | – | | | | | | | | | | | | |
| 16 | åker, " " | | 82 | – | | | | | | | | | | | | |
| 17 | väg, imp. | | | | | | | | | | | | | | 2750 | |
| 18 | åker, mylla på lera | 1 | 20 | – | | | | | | | | | | | | |
| 19 | do " " " | | 52 | – | | | | | | | | | | | | |
| 20 | do " " " | | 41 | – | | | | | | | | | | | | |
| 21 | do " " " | | 40 | – | | | | | | | | | | | | |
| 22 | do " " " | | 40 | – | | | | | | | | | | | | |
| 23 | tomt o trädg. " " | | 06 | – | | | | | | | | | | | | |
| 24 | åker, mylla på lera o sand | | 61 | – | | | | | | | | | | | | |
| 25 | do " " " " | | 39 | – | | | | | | | | | | | | |
| 26 | do " " " " | | 30 | – | | | | | | | | | | | | |
| 27 | do " " " " | | 52 | – | | | | | | | | | | | | |
| 28 | do " på lera | | 51 | – | | | | | | | | | | | | |
| 29 | do " " " | | 76 | – | | | | | | | | | | | | |
| 30 | do " " " | | 40 | – | | | | | | | | | | | | |
| 31 | do " " " | | 32 | – | | | | | | | | | | | | |
| 32 | do " " " | | 52 | – | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | 12 | 05 | 50 | – | | | 3 | 49 | – | | | | | 6250 | |

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Summa Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Summa Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Impediment har | ar | kvm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | 12 | 05 | 50 | | | | 3 | 49 | – | | | | | 62 | 50 |
| 33 | åker, mylla på lera | | 59 | – | | | | | | | | | | | | |
| 34 | do " " " | | 60 | – | | | | | | | | | | | | |
| 35 | do " " " | | 64 | – | | | | | | | | | | | | |
| 36 | väg, imp. | | | | | | | | | | | | | | 14 | 50 |
| 37 | åker, mylla på lera | 1 | 55 | – | | | | | | | | | | | | |
| 38a | do " " " | | 64 | – | | | | | | | | | | | | |
| b | do " " " | | 53 | – | | | | | | | | | | | | |
| c | do " " " | | 72 | – | | | | | | | | | | | | |
| 39 | do , imp. | | | | | | | 17 | 32 | 50 | | | | | 39 | – |
| | 1/12 mtl. Tygelsjö 49 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lars Persson sterbhus: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Per och Jöns Larsson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | åker, mylla på lera | | 65 | – | | | | | | | | | | | | |
| 41 | do " " " | | 21 | – | | | | | | | | | | | | |
| 42 | do " " " | | 03 | 50 | | | | | 89 | 50 | | | | | | |
| | 1/64 mtl. Tygelsjö 53 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anders Hansson och Fröken | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ingrid Hansson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | åker, mylla på sand o lera | 1 | 20 | – | | | | | | | | | | | | |
| 44 | tomt o trädg. mylla på sand och lera | | 07 | – | | | | 1 | 27 | – | | | | | | |
| | 5/12 mtl. Tygelsjö 7 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | 22 | 98 | – | | | | 1 | 16 | – |

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Summa Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Summa Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Impedimenter har | ar | kvm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt: | | | | | | | 22 | 98 | – | | | | 1 | 16 | – |
| | Greve Gilbert Hamilton. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | åker, imp. | | | | | | | | | | | | | 1 | 76 | – |
| 46 | do " | | | | | | | | | | | | | | 99 | – |
| 47 | do " | | | | | | | | | | | | | 1 | 78 | – |
| 48 | dike, imp. | | | | | | | | | | | | | | 15 | – |
| 49 | väg, " | | | | | | | | | | | | | | 24 | – |
| 50a | åker, imp. | | | | | | | | | | | | | | 25 | – |
| b | äng, imp. | | | | | | | | | | | | | | 41 | – |
| | 121/3672 mtl. Tygelsjö 49 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | åker, mylla på lera | | 88 | – | | | | | | | | | | | | |
| 52 | do " " " | | 32 | – | | | | | | | | | | | | |
| 53 | do " " " | | 30 | – | | | | 1 | 50 | – | | | | | | |
| | Tygelsjö, Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | åker, mylla på lera o sand | | 69 | – | | | | | 69 | – | | | | | | |
| | Lägenh. Svermisdal 49 14, Hilbert Hansson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | tomt o trädg. mylla på lera | | 10 | – | | | | | 10 | – | | | | | | |
| | Tygelsjö n:r 49. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Nilsson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | tomt o trädg. mylla på lera | | 0350 | | | | | | 0350 | | | | | | | |
| | Hagalund 49 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | 25 | 3050 | | | | | 6 | 74 | – |

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa Åker, tomter och dylikt | | | Summa Äng och odlingsmark | | | Impediment | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | Trpt. | | | | | | | 25 | 30 | 50 | | | | 6 | 74 | – |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | tomt o trädg.mylla på lera | 04 | – | | | | | | 04 | – | | | | | | |
| | Fridhem 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Nilsson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | tomt o trädg.mylla på lera | 03 | – | | | | | | 03 | – | | | | | | |
| | Mariedal 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jöns Rasmusson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | tomt o trädg.mylla på lera | 03 | 50 | | | | | | 03 | 50 | | | | | | |
| | Valbo 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | tomt o trädg.mylla på lera | 07 | – | | | | | | 07 | – | | | | | | |
| | Tygelsjö 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tygelsjö västra folkskola | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ordf. Kyrkoh.D:r S.F. Fredlund. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | tomt o trädg.mylla på lera | 46 | – | | | | | | 46 | – | | | | | | |
| | Tygelsjö n:r 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Edvin Dalkvist. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | tomt o trädg.mylla på lera | 08 | – | | | | | | 08 | – | | | | | | |
| | Tygelsjö n:r 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jöns Rasmusson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | tomt o trädg.mylla på lera | 04 | – | | | | | | 04 | – | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | 26 | 06 | – | | | | 6 | 74 | – |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Summa Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Summa Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Impediementer har | ar | kvm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | 26 | 06 | – | | | | 6 | 74 | – |
| | Lägenhet, Svaneholm n:r 49 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abraham Karlsson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | tomt o trädg.mylla på lera | | 07 | – | | | | | 07 | – | | | | | | |
| | Tygelsjö n:r 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | G. A. Arvidsson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | tomt o trädg.mylla på lera | | 09 | – | | | | | | | | | | | | |
| 66 | väg, imp. | | | | | | | | 09 | – | | | | | 03 | 50 |
| | Kronobost.13/16 mtl.Tygelsjö 17 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr. Göran Svensson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | trädg.mylla på sand o lera | | 35 | – | | | | | | | | | | | | |
| 72a | äng, " " " " | | | | 1 | 16 | – | | | | | | | | | |
| b | do " " " " | | | | 1 | 39 | – | | | | | | | | | |
| 73a | do , mylla på sand | | | | | 69 | – | | | | | | | | | |
| 73b | do , imp. | | | | | | | | | | | | | 2 | 30 | – |
| 74a | do , imp. | | | | | | | | | | | | | | 03 | – |
| 74b | do , mylla på sand | | | | | 0650 | | | | | | | | | | |
| 75 | do " " " | | | | | 14 | – | | 35 | – | 3 | 4450 | | | | |
| | Tygelsjö 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Äg.Magn.Lundkvists sterbh: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fru Karna Lundkvist,Elof, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lorentz,Anders och Ernst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lundkvist. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | 26 | 57 | – | 3 | 4450 | | 9 | 1050 | |

# BESKRIVNINGS OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Summa Åker, tomter och dylikt har | ar | kvm. | Summa Äng och odlingsmark har | ar | kvm. | Impediment har | ar | kvm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | 26 | 57 | - | 3 | 44 | 50 | 9 | 10 | 50 |
| | ar. Hilbert Hansson. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70a | väg, imp. | | | | | | | | | | | | | | 40 | - |
| 76a | åker, mylla på sand | 1 | 48 | - | | | | | | | | | | | | |
| b | do " " " | | 68 | - | | | | | | | | | | | | |
| 77a | do " " " | | 98 | - | | | | | | | | | | | | |
| b | do " " " | | 52 | - | | | | | | | | | | | | |
| 78 | äng, " " " | | | | 1 | 27 | - | | | | | | | | | |
| 79 | do " " " | | | | 2 | 21 | - | | | | | | | | | |
| 80 | do , imp. | | | | | | | | | | | | | 1 | 90 | - |
| 81 | do , imp. | | | | | | | 3 | 66 | - | 3 | 48 | - | | 23 | - |
| | 39.991.007<br>167.076.000 mtl. Tygelsjö 49 | 15 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klagshamns Cementverks A.B. sök. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67a | åker, mylla på lera o grus | 1 | 05 | - | | | | | | | | | | | | |
| b | " " " " | | 24 | - | | | | | | | | | | | | |
| c | " " " " | | 11 | - | | | | | | | | | | | | |
| 68a | " " " " | 1 | 05 | - | | | | | | | | | | | | |
| b | " " " " | | 26 | - | | | | | | | | | | | | |
| c | " " " " | | 96 | - | | | | | | | | | | | | |
| 69 | väg, imp. | | | | | | | | | | | | | | 15 | 50 |
| 70b | do " | | | | | | | 3 | 67 | - | | | | | 13 | 50 |
| | S:ma | | | | | | | 33 | 90 | - | 6 | 92 | 50 | 11 | 92 | 50 |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Åker, tomter och dylikt | | | Äng och odlingsmark | | | Summa Åker, tomter och dylikt | | | Summa Äng och odlingsmark | | | Impedimenter | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. | har | ar | kvm. |
| | Tygelsjö den 27 maj 1930. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | på tjänstens vägnar: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ernst Berggren. | | | | | | | | | | | | | | | |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen Höjdläge grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dikesstr.A-F-B-E & F-C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17/1500 mtl.Tygelsjö 49 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hans Persson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | åker,mylla på lera | | 78 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1528 | 80 | 1 | 2800 | 2184 | – | 655 | 20 | | |
| 4a | tomt o trädg. " " | | 12 | – | 4000 | 07 | 2800 | 336 | – | 1 | 4000 | 480 | – | 144 | – | | |
| | S:ma | | 90 | – | | | | 1864 | 80 | | | 2664 | – | 799 | 20 | 799 | 20 |
| | 31/1500 mtl.Tygelsjö 49 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Anders Svenssons sterbhus: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Martin och Fröken Johanna | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Andersson. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | åker,mylla på lera | 1 | 81 | – | 2800 | 06 | 1680 | 3040 | 80 | 1 | 2800 | 5068 | – | 2027 | 20 | | |
| 3 | tomt o trädg. " " | | 08 | – | 4000 | 06 | 2400 | 192 | – | 1 | 4000 | 320 | – | 128 | – | | |
| | S:ma | 1 | 89 | – | | | | 3232 | 80 | | | 5388 | – | 2155 | 20 | 2155 | 20 |
| | 39.991.007 167.076.000 mtl.Tygelsjö 49 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klagshamns Cementverks | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aktiebolag, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr.Aug.Månsson. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | åker,mylla på lera | | 70 | – | 2800 | 06 | 1680 | 1176 | – | 1 | 2800 | 1960 | – | 784 | – | | |
| | S:ma | | 70 | – | | | | 1176 | – | | | 1960 | – | 784 | – | 784 | – |
| | 15/64 mtl.Tygelsjö 53 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson,sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | åker,mylla på lera | | 0850 | | 2800 | 06 | 1680 | 1428 | 0 | 1 | 2800 | 238 | – | 95 | 20 | | |
| | Trpt. | | 0850 | | | | | 1428 | 0 | | | 238 | – | 95 | 20 | 3.738 | 40 |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | Areal ar | Areal kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen Höjdläge grad | Före grävningen Värde pr hektar Kr. | Före grävningen Värdet utgör Kr. | Före grävningen Värdet utgör öre | Efter grävningen Torrläggningsgrad | Efter grävningen Värde pr hektar Kr. | Efter grävningen Värdet utgör Kr. | Efter grävningen Värdet utgör öre | Förbättringsvärde Kr. | Förbättringsvärde öre | Summa förbättringsvärde Kr. | Summa förbättringsvärde öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | 08 | 50 | | | | 142 | 80 | | | 238 | - | 95 | 20 | 3.738 | 40 |
| 9 | åker, mylla på lera | | 80 | - | 2800 | 06 | 1680 | 1344 | - | 1 | 2800 | 2240 | - | 896 | - | | |
| 10 | do " " " | | 47 | - | 2800 | 08 | 2240 | 1052 | 80 | 1 | 2800 | 1316 | - | 263 | 20 | | |
| 11 | tomt o trädg. " " | | 25 | - | 4000 | 07 | 2800 | 700 | - | 1 | 4000 | 1000 | - | 300 | - | | |
| 12 | do do " " | | 25 | - | 4000 | 07 | 2800 | 700 | - | 1 | 4000 | 1000 | - | 300 | - | | |
| 13 | åker, mylla på lera | 1 | 46 | - | 2800 | 06 | 1680 | 2452 | 80 | 1 | 2800 | 4088 | - | 1635 | 20 | | |
| 14 | do " " " | | 55 | - | 2800 | 06 | 1680 | 924 | - | 1 | 2800 | 1540 | - | 616 | - | | |
| 15 | tomt o trädg. " " | | 05 | - | 4000 | 06 | 2400 | 120 | - | 1 | 4000 | 200 | - | 80 | - | | |
| 16 | åker, mylla på lera | | 82 | - | 2800 | 07 | 1960 | 1607 | 20 | 1 | 2800 | 2296 | - | 688 | 80 | | |
| 18 | do " " " | 1 | 20 | - | 2800 | 06 | 1680 | 2016 | - | 1 | 2800 | 3360 | - | 1344 | - | | |
| 19 | do " " " | | 52 | - | 2800 | 06 | 1680 | 873 | 60 | 1 | 2800 | 1456 | - | 582 | 40 | | |
| 20 | do " " " | | 41 | - | 2800 | 06 | 1680 | 688 | 80 | 1 | 2800 | 1148 | - | 459 | 20 | | |
| 21 | do " " " | | 40 | - | 2800 | 06 | 1680 | 672 | - | 1 | 2800 | 1120 | - | 448 | - | | |
| 22 | do " " " | | 40 | - | 2800 | 06 | 1680 | 672 | - | 1 | 2800 | 1120 | - | 448 | - | | |
| | S:ma | 7 | 66 | 50 | | | | 13966 | - | | | 22122 | - | 8156 | - | 8156 | - |
| 121/3672 mtl. Tygelsjö | | 4 49 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | åker, mylla på lera | | 88 | - | 2800 | 08 | 2240 | 1971 | 20 | 1 | 2800 | 2464 | - | 492 | 80 | | |
| 52 | do " " " | | 32 | - | 2800 | 07 | 1960 | 627 | 20 | 1 | 2800 | 896 | - | 268 | 80 | | |
| 53 | do " " " | | 30 | - | 2800 | 06 | 1680 | 504 | - | 1 | 2800 | 840 | - | 336 | - | | |
| | S:ma | 1 | 50 | - | | | | 3102 | 40 | | | 4200 | - | 1097 | 60 | 1097 | 60 |
| | Tygelsjö | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 12992 | - |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen Höjdläges-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen Torrläggn.-ingsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 12992 | – |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | åker, mylla på lera o sand | | 69 | – | 2800 | 06 | 1680 | 1159 | 20 | 1 | 2800 | 1932 | – | 772 | 80 | | |
| | S:ma | | 69 | – | | | | 1159 | 20 | | | 1932 | – | 772 | 80 | 772 | 80 |
| | Lägenh. Svermisdal 49 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | tomt o trädg. mylla på lera | | 10 | – | 4000 | 06 | 2400 | 240 | – | 1 | 4000 | 400 | – | 160 | – | | |
| | S:ma | | 10 | – | | | | 240 | – | | | 400 | – | 160 | – | 160 | – |
| | Tygelsjö n:r 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Nilsson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | tomt o trädg. mylla på lera | | 03 | 50 | 4000 | 06 | 2400 | 84 | – | 1 | 4000 | 140 | – | 56 | – | | |
| | S:ma | | 03 | 50 | | | | 84 | – | | | 140 | – | 56 | – | 56 | – |
| | Hagalund 49 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | tomt o trädg. mylla på lera | | 04 | – | 4000 | 06 | 2400 | 96 | – | 1 | 4000 | 160 | – | 64 | – | | |
| | S:ma | | 04 | – | | | | 96 | – | | | 160 | – | 64 | – | 64 | – |
| | Fridhem 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Johan Nilsson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | tomt o trädg. mylla på lera | | 03 | – | 4000 | 06 | 2400 | 72 | – | 1 | 4000 | 120 | – | 48 | – | | |
| | S:ma | | 03 | – | | | | 72 | – | | | 120 | – | 48 | – | 48 | – |
| | Mariedal 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jöns Rasmusson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 14.092 | 80 |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdläge-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 14.092 | 80 |
| 59 | tomt o trädg.mylla på lera | | 03 | 50 | 4000 | 06 | 2400 | 84 | – | 1 | 4000 | 140 | – | 56 | – | | |
| | S:ma | | 03 | 50 | | | | 84 | – | | | 140 | – | 56 | – | 56 | – |
| | Valbo 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | tomt o trädg.mylla på lera | | 07 | – | 4000 | 06 | 2400 | 168 | – | 1 | 4000 | 280 | – | 112 | – | | |
| | S:ma | | 07 | – | | | | 168 | – | | | 280 | – | 112 | – | 112 | – |
| | Tygelsjö 1:1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tygelsjö Västra folkskola | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ordf. Kyrkoh. D:r S. F. Fredlund. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | tomt o trädg.mylla på lera | | 46 | – | 4000 | 06 | 2400 | 1104 | – | 1 | 4000 | 1840 | – | 736 | – | | |
| | S:ma | | 46 | – | | | | 1104 | – | | | 1840 | – | 736 | – | 736 | – |
| | Tygelsjö n:r 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Edvin Dalkvist. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | tomt o trädg.mylla på lera | | 08 | – | 4000 | 06 | 2400 | 192 | – | 1 | 4000 | 320 | – | 128 | – | | |
| | S:ma | | 08 | – | | | | 192 | – | | | 320 | – | 128 | – | 128 | – |
| | Tygelsjö n:r 49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Jöns Rasmusson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | tomt o trädg.mylla på lera | | 04 | – | 4000 | 06 | 2400 | 96 | – | 1 | 4000 | 160 | – | 64 | – | | |
| | S:ma | | 04 | – | | | | 96 | – | | | 160 | – | 64 | – | 64 | – |
| | | | | | | | | | | | | | | Summa: | | 15.188 | 80 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen Höjdläges-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen Torrläggnings-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dikesstr. B-C. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15/64 mtl. Tygelsjö 53 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Hilbert Hansson, sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | tomt o trädg. mylla på lera | | 06 | – | 4000 | 06 | 2400 | 144 | – | 1 | 4000 | 240 | – | 96 | – | | |
| 24 | åker, mylla på lera o sand | | 61 | – | 2800 | 06 | 1680 | 1024 | 80 | 1 | 2800 | 1708 | – | 683 | 20 | | |
| 25 | do " " " | | 39 | – | 2800 | 06 | 1680 | 655 | 20 | 1 | 2800 | 1092 | – | 436 | 80 | | |
| 26 | do " " " | | 30 | – | 2800 | 06 | 1680 | 504 | – | 1 | 2800 | 840 | – | 336 | – | | |
| 27 | do, mylla på lera | | 52 | – | 2800 | 06 | 1680 | 873 | 60 | 1 | 2800 | 1456 | – | 582 | 40 | | |
| 28 | do " " " | | 51 | – | 2800 | 06 | 1680 | 856 | 80 | 1 | 2800 | 1428 | – | 571 | 20 | | |
| 29 | do " " " | | 76 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1489 | 60 | 1 | 2800 | 2128 | – | 638 | 40 | | |
| 30 | do " " " | | 40 | – | 2800 | 08 | 2240 | 896 | – | 1 | 2800 | 1120 | – | 224 | – | | |
| 31 | do " " " | | 32 | – | 2800 | 06 | 1680 | 537 | 60 | 1 | 2800 | 896 | – | 358 | 40 | | |
| 32 | do " " " | | 52 | – | 2800 | 06 | 1680 | 873 | 60 | 1 | 2800 | 1456 | – | 582 | 40 | | |
| 33 | do " " " | | 59 | – | 2800 | 06 | 1680 | 991 | 20 | 1 | 2800 | 1652 | – | 660 | 80 | | |
| 34 | do " " " | | 60 | – | 2800 | 06 | 1680 | 1008 | – | 1 | 2800 | 1680 | – | 672 | – | | |
| 35 | do " " " | | 64 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1254 | 40 | 1 | 2800 | 1792 | – | 537 | 60 | | |
| 37 | do " " " | 1 | 55 | – | 2800 | 06 | 1680 | 2604 | – | 1 | 2800 | 4340 | – | 1736 | – | | |
| 38a | do " " " | | 64 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1254 | 40 | 1 | 2800 | 1792 | – | 537 | 60 | | |
| b | do " " " | | 53 | – | 2800 | 08 | 2240 | 1187 | 20 | 1 | 2800 | 1484 | – | 296 | 80 | | |
| c | do " " " | | 72 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1411 | 20 | 1 | 2800 | 2016 | – | 604 | 80 | | |
| | S:ma | 9 | 66 | – | | | | 17565 | 60 | | | 27120 | – | 9554 | 40 | 9554 | 40 |
| | 1/12 mtl. Tygelsjö 49 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 9554 | 40 |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen Höjdläge grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 9554 | 40 |
| | **Lars Perssons sterbhus:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Per & Jöns Larsson.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | åker, mylla på lera | | 65 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1274 | – | 1 | 2800 | 1820 | – | 546 | – | | |
| 41 | do " " " | | 21 | – | 2800 | 08 | 2240 | 470 | 40 | 1 | 2800 | 588 | – | 1176 | 0 | | |
| 42 | do " " " | | 03 | 50 | 2800 | 08 | 2240 | 78 | 40 | 1 | 2800 | 98 | – | 1960 | | | |
| | S:ma | | 89 | 50 | | | | 1822 | 80 | | | 2506 | – | 683 | 20 | 683 | 20 |
| | 1/64 mtl. Tygelsjö 53 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Anders Hansson & fröken** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ingrid Hansson.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | åker, mylla på sand o lera | 1 | 20 | – | 2800 | 06 | 1680 | 2016 | – | 1 | 2800 | 3360 | – | 1344 | – | | |
| 44 | tomt o trädg. " " | | 07 | – | 4000 | 06 | 2400 | 168 | – | 1 | 4000 | 280 | – | 112 | – | | |
| | S:ma | 1 | 27 | – | | | | 2184 | – | | | 3640 | – | 1456 | – | 1456 | – |
| | **Dikesträckan E-D.** | | | | | | | | | | | | Summa: | | | 1169 | 60 |
| | Lägenh. Svanehölm 49 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Abraham Karlsson.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | tomt o trädg. mylla på lera | | 07 | – | 4000 | 06 | 2400 | 168 | – | 1 | 4000 | 280 | – | 112 | – | | |
| | S:ma | | 07 | – | | | | 168 | – | | | 280 | – | 112 | – | 112 | – |
| | **Tygelsjö n:r 49** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **G. A. Arvidsson, sök.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | tomt o trädg. mylla på lera | | 09 | – | 4000 | 06 | 2400 | 216 | – | 1 | 4000 | 360 | – | 144 | – | | |
| | S:ma | | 09 | – | | | | 216 | – | | | 360 | – | 144 | – | 144 | – |
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 256 | – |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Ägofigurernas nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdläge-grad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 256 | – |
| | 39.991.007<br>167.076.000 mtl.Tygelsjö 49 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klagshamns cementverks A.B., sök. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67a | åker, mylla på lera o grus | 1 | 05 | – | 2800 | 05 | 1400 | 1470 | – | 1 | 2800 | 2940 | – | 1470 | – | | |
| b | do " " " | | 24 | – | 2800 | 07 | 1960 | 470 | 40 | 1 | 2800 | 672 | – | 201 | 60 | | |
| c | do " " " | | 11 | – | 2800 | 07 | 1960 | 215 | 60 | 1 | 2800 | 308 | – | 92 | 40 | | |
| 68a | do " " " | 1 | 05 | – | 2400 | 04 | 960 | 1008 | – | 1 | 2400 | 2520 | – | 1512 | – | | |
| b | do " " " | | 26 | m– | 2400 | 07 | 1680 | 436 | 80 | 1 | 2400 | 624 | – | 187 | 20 | | |
| c | do " " " | | 96 | – | 2800 | 07 | 1960 | 1881 | 60 | 1 | 2800 | 2688 | – | 806 | 40 | | |
| | S:ma | 3 | 67 | – | | | | 5482 | 40 | | | 9752 | – | 4269 | 60 | 4269 | 60 |
| | Dikessträckan E–H. | | | | | | | | | | | | Summa: | | | 4525 | 60 |
| | Kronobost. 13/16 mtl.Tygelsjö 17 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr.Göran Svensson. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | trädg.mylla på sand o lera | | 35 | – | 2400 | 06 | 1440 | 504 | – | 1 | 2400 | 840 | – | 336 | – | | |
| 72a | äng, " " " | 1 | 16 | – | 1000 | 06 | 600 | 696 | – | 1 | 1000 | 1160 | – | 464 | – | | |
| b | do " " " | 1 | 39 | – | 1000 | 03 | 300 | 417 | – | 07 | 700 | 973 | – | 556 | – | | |
| 73a | do mylla på sand | | 69 | – | 1000 | 02 | 200 | 138 | – | 05 | 500 | 345 | – | 207 | – | | |
| 74b | do " " " | | 06 | 50 | 1000 | 02 | 200 | 13 | – | 05 | 500 | 32 | 50 | 19 | 50 | | |
| 75 | do " " " | | 14 | – | 1000 | 03 | 300 | 42 | – | 07 | 700 | 98 | – | 56 | – | | |
| | S:ma | 3 | 79 | 50 | | | | 1810 | – | | | 3448 | 50 | 1638 | 50 | 1638 | 50 |
| | Tygelsjö 1 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Äg.Magn.Lundkvist sterbhus: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 1638 | 50 |

| Ägofigurens nr | Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning | Areal har | ar | kv. | Värde per har vid fullständ. torrläggn. Kr. | Före grävningen: Höjdlägesgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Efter grävningen: Torrläggningsgrad | Värde pr hektar Kr. | Värdet utgör Kr. | öre | Förbättringsvärde Kr. | öre | Summa förbättringsvärde Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Trpt. | | | | | | | | | | | | | | | 1.63850 | |
| | Fru Karna Lundkvist, Olof, | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lorentz, Anders & Ernst | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lundkvist. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | arr. Hilbert Hansson. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76a | åker, mylla på sand | 1 | 48 | - | 1000 | 06 | 600 | 888 | - | 1 | 1000 | 1480 | - | 592 | - | | |
| b | do " " " | | 68 | - | 1000 | 04 | 400 | 272 | - | 09 | 900 | 612 | - | 340 | - | | |
| 77a | do " " " | | 98 | - | 1000 | 06 | 600 | 588 | - | 1 | 1000 | 980 | - | 392 | - | | |
| b | do " " " | | 52 | - | 1000 | 04 | 400 | 208 | - | 09 | 900 | 468 | - | 260 | - | | |
| 78 | äng, " " " | 1 | 27 | - | 1000 | 02 | 200 | 254 | - | 06 | 600 | 762 | - | 508 | - | | |
| 79 | do " " " | 2 | 21 | - | 1000 | 02 | 200 | 442 | - | 05 | 500 | 1105 | - | 663 | - | | |
| | S:ma | 7 | 14 | - | | | | 2652 | - | | | 5407 | - | 2755 | - | 2755 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | Summa: | | 4.39350 | |
| | | | | | | | | Dikesträck. | | A-F-B-E & F-G | | | | | | 15.18880 | |
| | | | | | | | | " | | B-C | | | | | | 11.69360 | |
| | | | | | | | | " | | E-D | | | | | | 4.52560 | |
| | | | | | | | | " | | E-H | | | | | | 4.39350 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | S:ma 35.80150 | |

Tygelsjö den 27 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

E. Arnold Nilsson. Nils Persson.

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dikessträckan C–B. | | | | | | |
| 0–7+20 | 630 | 20 cm.(8") rör lm. | 630 | 1.75 | 1102 | 50 | | |
| | | för grävn.i mylla på lera med grus & ngt.sten,rörens läggn.& igenf. lm. | 630 | 1.– | 630 | – | | |
| 7+20–8+52 | 133 | 22.5 cm.(9") rör lm. | 133 | 2.– | 266 | – | | |
| | | för grävn.i do med sand rörens läggning och igenfyllning lm. | 133 | 1.– | 133 | – | | |
| 8+52–B | 80 | 30 cm. (12") rör lm. | 80 | 2.75 | 220 | – | | |
| | | för grävn. i do m.m. lm. | 80 | 1.75 | 140 | – | | |
| C,2,2+74,4, 7+20,8+52, 8+126 | | intagningsbrunnar av betong med en inre diameter av 0.6 m.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongskivor med falsar och något kupig översida st. | 7 | 40.– | 280 | – | 2771 | 50 |
| | | för oförutsedda fall m.m. | | | | | 258 | 50 |
| | 843 | | | | Summa: | | 3.030 | 00 |
| | | Dikessträckan A–F–B–E och F–G. | | | | | | |
| 33+82–32+32 | 150 | 15 cm.(6") rör lm. | 150 | 1.25 | 187 | 50 | | |
| | | för grävn.i mylla på lera o sand o grus,rör.läggn.o igenfylln. lm. | 150 | 1.– | 150 | – | | |
| 32+32–32+25 | 7 | 15 cm.(6") rör med läggn.under | | | | | | |
| | 157 | Trpt. | | | 337 | 50 | | |

| Läge | Längd m. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 157 | Trpt. | | | 337 | 50 | | |
| | | V. Klagstorp-Tygelsjö järnväg, | | | | | | |
| | | gäldas av järnvägen | | | - | - | | |
| 32+25-26+47 | 578 | 15 cm. (6") rör lm. | 578 | 1.25 | 722 | 50 | | |
| | | för grävn. i lera, grus m.m. lm. | 578 | 1.- | 578 | - | | |
| 26+47-25+92 | 55 | 20 cm. (8") rör lm. | 55 | 1.75 | 96 | 25 | | |
| | | för grävn. i do med ngl. sten do do lm. | 55 | 2.- | 110 | - | | |
| 25+92-25+84 | 8 | 37.5 cm. (15") rör med läggning | | | | | | |
| | | gäldas av vägstyrelsen | | | - | - | | |
| 32+32-C | 62 | 12.5 cm. (5") rör lm. | 62 | 1.- | 62 | - | | |
| | | för grävning m.m. lm. | 62 | 0.75 | 46 | 50 | | |
| C, 33+82, 32+70 32+32, 32+25, 31+38, 30+75, 28+10, 27+47, 26+47 & 25+92 25+9 | | intagningsbrunnar lika | | | | | | |
| | | föregående st. | 11 | 40.- | 440 | - | | |
| | | tillägg för järndexel | | | 40 | - | 2432 | 75 |
| | | för oförutsedda fall m.m. | | | | | 237 | 25 |
| | 860 | | | Summa: | | | 2670 | oo |
| | | Dikessträckan E-D. | | | | | | |
| 43-42+20 | 80 | 37.5 cm. (15") rör lm. | 80 | 3.50 | 280 | - | | |
| | | för grävn. i mylla på lera o grus | | | | | | |
| | | samt rörens läggn. & igenfylln. lm. | 80 | 1.50 | 120 | - | | |
| 42+20-40+86 | 134 | 50 cm. (20") rör lm. | 134 | 5.50 | 737 | - | | |
| | | för grävning m.m. lm. | 134 | 2.50 | 335 | - | | |
| | 214 | Trpt. | | | 1472 | - | | |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 214 | Trpt. | | | 1472 | - | | |
| 40+86-40+78 | 8 | 50 cm.(20") rör m.läggn,gäldas | | | | | | |
| | | av vägstyrelsen | | | - | - | | |
| 40+78-40 | 78 | 50 cm.(20") rör | lm. 78 | 5.50 | 429 | - | | |
| | | för grävning m.m. | lm. 78 | 2.50 | 195 | - | | |
| D | | intag av betong med anslutning | | | 75 | - | | |
| 42+20,41+45 | | intagningsbrunnar lika föregående | | | | | | |
| 40+86,40+78 | | men med en inre diam.av 0.8 m.och | | | | | | |
| | | konisk överdel m.0.6 m.öppn. | st. 4 | 60.- | 240 | - | 2411 | - |
| | | för oförutsedda fall m.m. | | | | | 239 | - |
| | 300 | | | Summa: | | | 2.650 | - |
| | | Dikessträckan E-H. | | | | | | |
| 25+84,25+64 | 20 | 60 cm.(24") rör | lm. 20 | 8.- | 160 | - | | |
| | | för grävn.,rörens läggn.& igenf. | lm. 20 | 3.- | 60 | - | | |
| E | | intagningsbrunn lika föregående men | | | | | | |
| | | med en inre diam.av 1.o och konisk | | | | | | |
| | | överdel till 0.6 m.öppning | st. 1 | 80.- | 80 | - | | |
| 25+64 | | ommurn.av rör med stensättn. | | | 50 | - | | |
| 25+64-H | 650 | mylla på sand o lera | Kbm. 1000 | 0.75 | 750 | - | 1100 | - |
| | | för jordersättningar | | | 120 | 60 | | |
| | | " ersättn. för vallar | | | 95 | - | 21560 | |
| | | " oförutsedda fall m.m. | | | | | 124 | 40 |
| | | | | Summa: | | | 1.440 | 00 |

| Läge | Längdm. | Arbete m. m. | antal | à Kronor | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kostnad Kr. | Summa Kostnad öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sammandrag. | | | | | | |
| | | Dikessträckan C-B | | | 3030 | - | | |
| | | " " A-F-B-E & F-G | | | 2670 | - | | |
| | | " " E-D | | | 2650 | - | | |
| | | " " E-H | | | 1440 | - | 9.790 | - |
| | | Tygelsjö den 27 maj 1930. | | | | | | |
| | | på tjänstens vägnar; | | | | | | |
| | | Ernst Berggren. | | | | | | |

# GRÄVNINGSLISTA

| Dikets beteckning | Avvägningspålens n:r | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets botten-bredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikessträckan C–B. | 0 | | | 1.20 | | | |
| | 1 | 55 | | 1.35 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.10 | | | |
| | 2 | 50 | | 1.05 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.35 | | | |
| | +74 | 24 | | 1.70 | | | |
| | 3 | 26 | | 1.15 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.10 | | | |
| | 4 | 50 | | 1.20 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.30 | | | |
| | 5 | 50 | | 1.20 | | | |
| | +50 | 50 | | 1.35 | | | |
| | 6 | 50 | | 1.45 | | | |
| | 7+20 | 75 | | 1.50 | | | |
| | 8 | 81 | | 1.25 | | | |
| | +52 | 52 | | 1.35 | | | |
| | B | 80 | | 1.50 | | | |
| | S:ma | 843 | | | | | |
| Dikessträckan A–F–B–E. | 33+82 | – | | 1.40 | | | |
| | 33 | 82 | | 1.40 | | | |
| | 32+70 | 28 | | 1.40 | | | |
| | 32+32 | 40 | | 1.40 | | | |
| Trpt. | | 150 | | | | | |

20 cm (8") rör
25 cm (9") rör
30 cm (12") rör
15 cm (6") rör

| Dikets beteckning | Avvägningspålens nr | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets bottenbredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt. | | 150 | | | | | |
| | 32+25 | 7 | | 1.45 | | | |
| | 32 | 22 | | 1.40 | | | |
| | 31+38 | 63 | | 1.40 | | | |
| | 31 | 38 | | 1.20 | | | F.P. = 10.42 |
| | 30+75 | 22 | | 1.35 | | | |
| | 30+50 | 28 | | 1.45 | | | |
| | 30 | 50 | | 1.55 | | | |
| | 29+50 | 50 | | 1.55 | | 15 cm (6") /m | |
| | 29 | 50 | | 1.45 | | | |
| | 28+50 | 50 | | 1.45 | | | |
| | 28 | 50 | | 1.50 | | | |
| | 27+47 | 55 | | 1.40 | | | |
| | 27 | 47 | | 1.35 | | | |
| | 26+47 | 53 | | 1.50 | | | |
| | 26 | 47 | | 1.55 | | 20 cm (8") /m | |
| | 25+92 | 8 | | 1.55 | | | |
| | 25+84 | 8 | | 1.50 | | 37.5 cm (15") /m | |
| | S:ma | 798 | | | | | |
| Dikessträckan F–G. | 32+32 | – | | 1.40 | | | |
| | G | 62 | | 1.60 | | 12.5 cm (5") /m | |
| | S:ma | 62 | | | | | |

## GRÄVNINGSLISTA

| Dikets beteckning | Avvägningspålens n:r | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | Dikets djup | Dikets bottenbredd | Dikets dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dikessträckan E-D. | 43 | - | | 1.40 | | | |
| | 42+20 | 80 | | 1.40 | 37.5 cm. (15") | | |
| | 42 | 20 | | 1.40 | | | |
| | 41+45 | 58 | | 1.45 | | | |
| | 41 | 42 | | 1.50 | | | |
| | 40+86 | 14 | | 1.50 | 30 cm. (12") | | |
| | 40+78 | 8 | | 1.50 | | | |
| | 40+50 | 28 | | 1.50 | | | |
| | 40 | 50 | | 1.50 | | | |
| | S:ma | 300 | | | | | |
| Dikesssträckan E-H. | 25+84 | - | | 1.70 | | | |
| | 25+64 | 20 | | 1.50 | 60 cm. (24") | | |
| | 25+50 | 13 | 1:1.25 | 1.45 | 0.3 | 3.90 | |
| | 25 | 50 | " | 1.60 | " | 4.30 | |
| | 24+50 | 50 | " | 1.60 | " | 4.30 | |
| | 24 | 50 | " | 1.25 | " | 3.40 | |
| | 23+50 | 50 | " | 1.25 | " | 3.40 | |
| | 23 | 50 | " | 1.10 | " | 3.05 | |
| | 22+50 | 50 | " | 0.90 | " | 2.55 | |
| | 22 | 50 | " | 0.70 | " | 2.05 | |
| | 21+50 | 45 | " | 0.40 | " | 1.30 | |
| | 21 | 40 | " | 0.40 | " | 1.30 | |
| Trpt. | | 468 | | | | | |

| Dikets beteckning | Avvägningspålens n:r | Längd mellan pålarna | Dikets sidoslänt | djup | bottenbredd | dagbredd | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trpt. | | 468 | | | | | |
| | H+102 | 100 | 1:1 | 0.25 | 0.3 | 0.90 | |
| | H+25 | 77 | " | 0.30 | " | 1.05 | |
| | H | 25 | " | — | " | | |
| | S:ma | 670 | | | | | |

Tygelsjö den 27 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

## Ersättningslängd.

| Hemmanets. mtl. | nr. | namn. | Ägarens namn. | Ersättning för jord. ar. | à kronor | Ersättning kr | ö | Summa ersättning kr | ö | Ersättn. för vallar ar. | à kronor | Ersättning kr | ö | Summa ersättning kr | ö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Dikessträckan E-H.** | | | | | | | | | | | | |
| 13/16 | 1 1/7 | Tygelsjö | Kronobost.Arr.Göran Svensson | 6.3 | 10.- | 6030 | | 6030 | | 19.- | 2.50 | 4750 | | 4750 | |
| | 1 1 | do | Magn.Lundkvists sterbhus:arr.Hilbert Hansson. | 6.3 | 10.- | 6030 | | 6030 | | 19.- | 2.50 | 4750 | | 4750 | |
| | | | | | | S:ma | | 12060 | | | | S:ma | | 95 | - |

Tygelsjö den 27 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

E. Arnold Nilsson. Nils Persson.

## Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanets. m:tr. | Hemmanets. Registernummer | Hemmanets. namn. | Ägares namn. | Anteckn. ang. sök. | Ägofigurnummer | Fastighetsvärde kr. | Fastighetsvärde ö. | Relativ kostnad. | Beräknad diknings-kostnad kr. | Beräknad diknings-kostnad ö. | Delaktighetsproc. % | Förrättningskostn. kr. | Förrättningskostn. ö. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Avdeln. I.Dikessträck.A-F-B-E,F-G & E-H.** | | | | | | | | | | |
| 17/1500 | 28/49 | Tygelsjö | Hans Persson | sök. | 1,4a | 799 | 200 | 0.20988 | 167 | 74 | 1.71 | 13 | 46 |
| 31/1500 | 19/49 | do | And.Svenssons sterbh:Martin & fr.Johanna Anders son. | - | 2,3 | 215 | 520 | " | 45 | 234 | 4.62 | 36 | 36 |
| 3999/007 167.076.000 | 15/49 | do | Klagshamns cement verks A.B.arr.Aug. Månsson. | sök. | 5 | 784 | - | " | 164 | 55 | 1.68 | 13 | 22 |
| 15/64 | 9/53 | do | Hilbert Hansson | sök. | 8-16, 18-22 | 815 | 6 | " | 171 | 178 | 17.49 | 137 | 64 |
| 121/3672 | 4/49 | do | do | sök. | 51-53 | 109 | 760 | " | 23 | 037 | 2.35 | 18 | 49 |
| | | do | do | sök. | 54 | 72 | 280 | " | 16 | 220 | 1.66 | 13 | 06 |
| | 14/49 | Lägenh. Svermis-dal. | do | sök. | 55 | 160 | - | " | 33 | 58 | 0.34 | 2 | 68 |
| | | Tygelsjö n:r 49 | Johan Nilsson | sök. | 56 | 56 | - | " | 11 | 76 | 0.12 | 0 | 94 |
| | 13/49 | Hagalund | Hilbert Hansson | sök. | 57 | 64 | - | " | 13 | 44 | 0.14 | 1 | 10 |
| 1/1 | | Fridhem | Johan Nilsson. | sök. | 58 | 48 | - | " | 10 | 08 | 0.10 | 0 | 79 |
| 1/1 | | Mariedal | Jöns Rasmusson | sök. | 59 | 56 | - | " | 11 | 76 | 0.12 | 0 | 94 |
| 1/1 | | Valbo | Hilbert Hansson | sök. | 60 | 112 | - | " | 23 | 51 | 0.24 | 1 | 89 |
| 1/1 | | Tygelsjö | Tygelsjö västra folk skola, ordf.Kyrkoh. d:r S.F.Fredlund | - | 61 | 736 | - | " | 154 | 47 | 1.58 | 12 | 43 |
| | | do n:r 49 | Edvin Dalkvist. | - | 62 | 128 | - | " | 26 | 87 | 0.28 | 2 | 20 |
| | | do do | Jöns Rasmusson | sök. | 63 | 64 | - | " | 13 | 44 | 0.14 | 1 | 10 |
| | | | Trpt. | | | 1518 | 80 | | 3187 | 89 | 32.57 | 256 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Trpt. | | | 151888 | 0 | | 31878 | 9 | 32.57 | 25630 | |
| 13/16 | 17 1 | Tygelsjö | Kronobost.arr.Göran Svensson. | - | 71-73a 74b,75 | 16385 | 00. | 20988 | 34389 | | 3.51 | 2762 | |
| | 1 1 | do | Ag.Mgn.Lundkvists sterbh:fru Karna L. Elof,Lorentz,Anders o Ernst Lundkvist. arr.Hilbert Hansson. | - | 76a-79 | 2755 | - | " | 57822 | | 5.91 | 4651 | |
| | | Avdeln.II. | Dikessträckan B-C. | | | 19582 | 30 | | 4110 | - | | | |
| 15/64 | 53 9 | Tygelsjö | Hilbert Hansson. | sök. | 23-35, 37-38c | 95544 | 00. | 25912 | 247570 | | 25.29 | 19902 | |
| 1/12 | 49 20 | do | Per & Jöns Larsson | - | 40-42 | 6832 | 0 | " | 17703 | | 1.80 | 1417 | |
| 1/64 | 53 10 | do | And.Andersson & frk. Ingrid Hansson | - | 43,44 | 1456 | - | " | 37727 | | 3.85 | 3030 | |
| | | Avdeln.III. | Dikessträckan E-D. | | | 11693 | 60 | | 3030 | - | | | |
| | 49 12 | Lägenh. Svaneholm | Abraham Karlsson | - | 64 | 112 | - | 0.58556 | 6558 | | 0.67 | 527 | |
| | | Tygelsjö n:r 49 | G. A. Arvidsson | sök. | 65 | 144 | - | " | 8432 | | 0.86 | 677 | |
| 39.991.007 167.076.000 | 49 15 | Tygelsjö | Klagshamns cement-verks A.B. | sök. | 67a-68c | 42696 | 0 | " | 250010 | | 25.54 | 20098 | |
| | | | | | | 45256 | 0 | | 2650 | - | 100.- | 78694 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sammandrag. | | | | | | | | | | | |
| | 28/49 | Tygelsjö | Hans Persson | sök. | 1,4a | v | 799 | 20 | | 167 | 74 | 1.71 | 134 | 6 |
| | 19/49 | do | And.Svenssons sterbh Martin & frk.Johanna Andersson. | - | 2,3 | v | 2155 | 20 | | 452 | 34 | 4.62 | 363 | 6 |
| | 15/49 | do | Klagshamns cementverks A.B. arr.Aug.Månsson | sök. | 5 | v | 784 | - | | 164 | 55 | 1.68 | 132 | 2 |
| | 15/49 | do | Klagshamns cement-verks A.B. | sök. | 67a-68c | | 4269 | 60 | | 2500 | 10 | 25.54 | 2009 | 8 |
| | 53 ; 49 ; 49 ; 49 ; 11 | Tygelsjö Svermisdal Hagalund Valbo | Hilbert Hansson | sök. | 8-16,18-35, 37-38c,51-55,57,60. | | 1991 | 68 | 0 | 465 | 05 | 47.51 | 373 | 88 |
| | 1 / 1 / 1 | Tygelsjö n:r 49 Fridhem | Johan Nilsson | sök. | 56,58 | | 104 | - | | 21 | 84 | 0.22 | 17 | 3 |
| | 1 / 1 | Mariedal | Jöns Rasmusson | sök. | 59,63 | | 120 | - | | 25 | 20 | 0.26 | 20 | 4 |
| | 1 / 1 | Tygelsjö n:r 49 Tygelsjö | Tygelsjö västra folkskola, genf.Kyrkoh. D:r S.F.Fredlund | - | 61 | | 736 | - | | 154 | 47 | 1.58 | 124 | 3 |
| | | Tygelsjö n:r 49 | Edvin Dalkvist | - | 62 | | 128 | - | | 26 | 87 | 0.28 | 22 | 0 |
| | 17 / 1 | Tygelsjö | Kronobost.arr.Göran Svensson. | - | 71-73a,74b,75 | | 1638 | 50 | | 343 | 89 | 3.51 | 276 | 2 |
| | 1 / 1 | do | Äg.Magn.Lundkvists sterbh:fru Karna L. Elof,Lorentz,Anders & Ernst Lundkvist. arr.Hilbert Hansson. | - | 76a-79 | | 2755 | - | | 578 | 22 | 5.91 | 465 | 1 |
| | 20/49 | Tygelsjö | Par & Jöns Larsson | - | 40-42 | | 683 | 20 | | 177 | 03 | 1.80 | 141 | 7 |
| | 10/53 | do | And.Andersson & frk. Ingrid Hansson | - | 43,44 | | 145 | 6 | | 377 | 27 | 3.85 | 303 | 0 |
| | 12/49 | Lägenheten Svaneholm | Abraham Karlsson | - | 64 | | 112 | - | | 65 | 58 | 0.67 | 52 | 7 |
| | | Tygelsjö n:r 49 | G. A. Arvidsson | sök. | 65 | | 144 | - | | 84 | 32 | 0.86 | 67 | 7 |
| | | | | | | S:ma | 35801 | 50 | | 9790 | -- | 100.- | 7869 | 4 |

Tygelsjö den 27 maj 1930.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

E. Arnold Nilsson. Nils Persson.

## Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49, m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

---

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

| | | |
|---|---|---|
| Tygelsjö n:r 17 (Kronoboställe) | arr.Göran Svensson | Göran Svensson. |
| Tygelsjö n:r 49 | arr.Aug.Månsson | Aug. Månsson. |
| do | Hans Persson | Hans Persson. |
| do | And.Svenssons sterbh: | Per Jönsson. |
| | Martin Andersson. | Martin Andersson. |
| | Johanna Andersson | Johanna Andersson. |
| Tygelsjö n:r 49 | Per Larsson | Per Larsson. |
| | Jöns Larsson. | Jöns Larsson. |

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

| | | |
|---|---|---|
| Tygelsjö | Edvin Dalkvist | Edvin Dalqvist. |
| do | Jöns Rasmusson | J. Rasmusson. |
| do | Johan Nilsson | Joh. Nilsson. |
| do | Abraham Karlsson | A. Karlsson. |
| do | G. A. Arvidsson | G. A. Arvidsson. |
| Sjötorp | Greve Gilbert Hamilton | Gilbert Hamilton. |
| Tygelsjö | And. Andersson | Anders Andersson |
| | Frk. Ingrid Hansson | Ingrid Hansson. |
| Tygelsjö | Äg. Magnus Lundkvists sterbhus: | |
| | Fru Karna Lundkvist | Karna Lundqvist. |
| | Elof Lundkvist | Elof Lundqvist. |
| | Lorents Lundkvist | Loretz Lundqvist. |
| | Anders Lundkvist | And. Lundqvist. |
| | Ernst Lundkvist | Ernst Lundkvist. |

Att förestående personer blåvit delgivna denna kallelse intyga:

Carl J. Karlsson.

Stämningsman.

## Kallelse.

Styrelsen för Västra Klagstorp-Tygelsjö järnvägs A.B. varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Malmö den 5 april 1930.

VÄSTRA KLAGSTORP-TYGELSJÖ JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

G. G. Andersson.

Bevittnas:

A. Nordström. And. Erlandsson.

## Kallelse.

Styrelsen för Klagshamns Cementverks A.B., Klagshamn, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos landbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. herrman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är oss delgiven, som härmed erkännes:

Klagshamn den 7/4 1930.

KLAGSHAMNS CEMENTVERKS AKTIEBOLAG.

Axel Edgren.

Bevittnas:

Bror Möller. John Holmberg.

## Kallelse.

Ordf. i Oxie härads vägstyrelse Herr Anders Cedergren, Östra Grevie, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Östra Grevie den 7/4 1930.

Anders Cedergren.

## Kallelse.

f.d. Prosten Herr Doktor S.F. Fredlund, Tygelsjö, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare för Tygelsjö V. Folkskola själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Hilbert Hansson, Tygelsjö n:r 49, Klagshamn, onsdagen den 23 innevarande april kl. 9 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Tygelsjö n:r 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län.

Lund den 3 april 1930.

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:

Tygelsjö den 9 april 1930.

S. F. Fredlund.

Förtäcknad sextiotre (63) aktpost
från vederbörandes officio
Ernst Berggren

Avskrift

Att, såvitt framgår av härstädes förvarliga diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 27 maj 1930 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930" uti Tygelsjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 augusti 1930.

Ex officio:
Sven Nordlund.

Lösen redov. gm. Styrb. 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

261

296
31

M 4-0267
10376
DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1932

# KONTRAKT.

**Sedan Kungl. Maj:t den** 27 november 1931 **för**

"torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930" i Tygelsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

**beviljat** ***dels*** **ett** ***lån*** **av** tretusensexhundranittio (3.690)

**kronor att utgå från** ***statens avdikningslånefond*** ***och dels*** **ett** ***statsbidrag*** **utan återbetalningsskyldighet av** tvåtusenniohundrafemtio (2.950) **kronor att utgå från** ***statens avdikningsanslag,*** **ävensom fastställt en av** statens lantbruks-ingenjör E.Berggren **vid syneförrättning år** 1930 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha** ~~r~~ **undertecknad , som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse** ~~förtroendeman~~ **för företaget,**

**med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom** vi ~~jag~~ **för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag**a **och förbind**a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tygelsjö den 11 januari 1932.

Hilbert Hansson
Lantbrukare, Ställing. n:r 49 Tygelsjö.

Bror Möller
Hansen; nr 49 Tygelsjö

Andreas Andersson
Förman Nr 53 Tygelsjö.

Att Hilbert Hansson, Bror Möller och Andreas Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Holmberg
Hasselö

Adress Kragenäs

Nils Karlberg
Brukstjänsteman
Ronneby

Adress Ronneby

*Med stöd av Kungl. brevet den* 27 november 1931 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

*Stockholm den* 31 maj *1932.*

Ake Svensson

Axel Ekblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten
*Bertil Svensson*

FOTOKOPIA

1994-04-11 27 1142/93

Länsstyrelsen i Malmöhus län
Lantbruksenheten
205 15 MALMÖ

**Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av dikningsföretaget "torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m fl hemman av år 1930", Malmö kommun**
Länsstyrelsens D nr 2475-3448/93 - - 1280 ✓

Med hänvisning till bestämmelserna i 16 § vattenrättsförordningen översändes härmed originalhandlingarna till Er såsom varande arkivmyndighet.

Jag bifogar även koncepthandlingar för arkivering på sedvanligt sätt.

Jag ber Er även göra anteckning i den äldre akten om att omprövning skett vid förrättning enligt vattenlagen.

Med vänlig hälsning

Bertil Svensson
Förrättningsman

Fotokopians överensstämmelse med originalhandlingen intygas:

Postadress
Jordbruksverket
Celsiusgatan 38 C
212 14 MALMÖ

Besöksadress
Celsiusgatan 38 C

Telefon
040-933076
040-933086

Telefax
040-931998

Förteckning

över fastigheter tillhörande torrläggningsföretag benämnt "torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman uti Tygelsjö socken av Oxie härad och Malmöhus län, till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

| | Hemmanets Mantal | Hemmanets Kegisternr | Hemmanets Namn | Ägares namn |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Tygelsjö socken. |
| o √ | 15/64 | 53 9 | Tygelsjö | Hilbert Hansson ✓ |
| o √ | 121/3672 | 49 4 | " | " " ✓ |

1932 den 31 maj

Enligt kungl. stadgandet i 1 § 1 stycket, av lag om kronans förfogande för avdikningsföretag den 14 juni 1929 ( nr 164).

Företagets namn "Torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930" i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Från 3,600 kronor från statens avdikningsanslåendefond enligt kungl. Majits beslut den 27 november 1931.

Året har beviljats för nedannämnde, i utredningen angående dotterna upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Lantmäteriförrättningens nummer | Registernummer | Ägarens namn |
|---|---|---|---|
| Tygelsjö socken: | | | |
| Tygelsjö | 121/3672 | 49 4 | Hilbert Hansson |
| " | 15/64 | 53 9 | " |

Stockholm den 31 maj 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkl. 31/5 1932

296/31

DIARIE N:r 13742
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1932

# B e v i s

över verkställd avsyning utav torrläggningsföretaget "torrläggning av mark till Tygelsjö nr 49 m.fl. hemman av år 1930" i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 27 november 1931.

Tid för arbetets fullbordan den 1 september 1934.

Vid verkställd avsyning har företaget befunnits fullbordat enligt den fastställda arbetsplanen, varför detsamma föreslås till godkännande.

Lund i maj 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

KR. STÄMPEL EN KRONA 1932 KR.