

B.I.

Förslag till torrläggning av mark till Salsarp nr 2 m.fl. hemman
uti Östra by socken av Färs härad, Malmöhus län; uppmätt vid laga synförrätt. år 1929


Översikten



Statens lantbruksingenjör

Antskrift.


Honorn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 november 1931 fastskälld till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

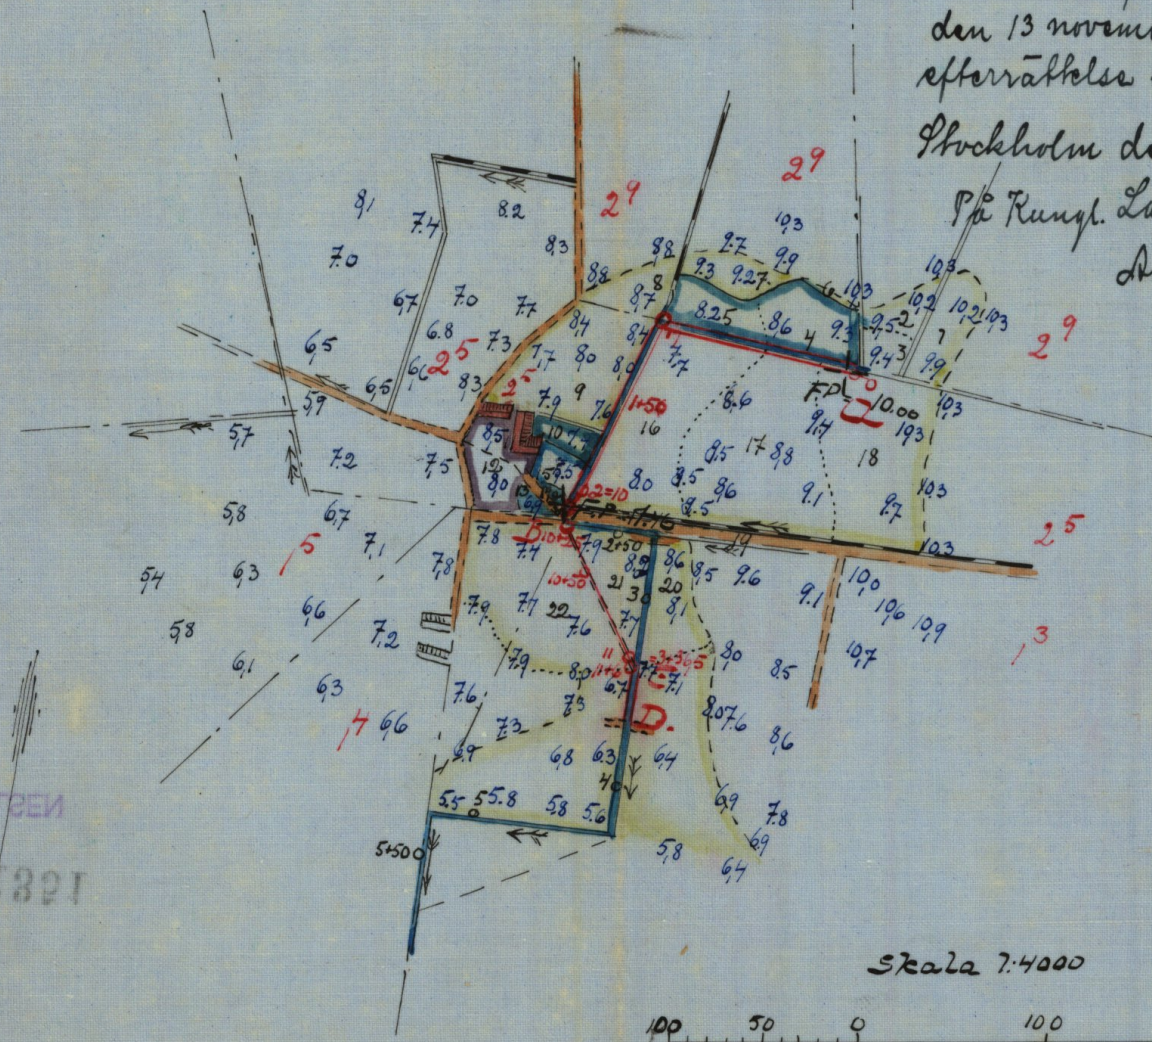

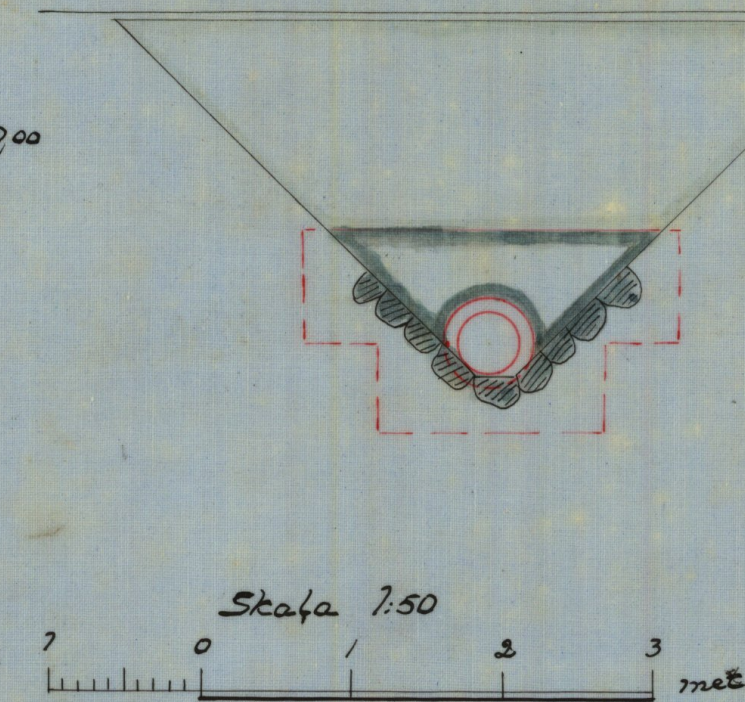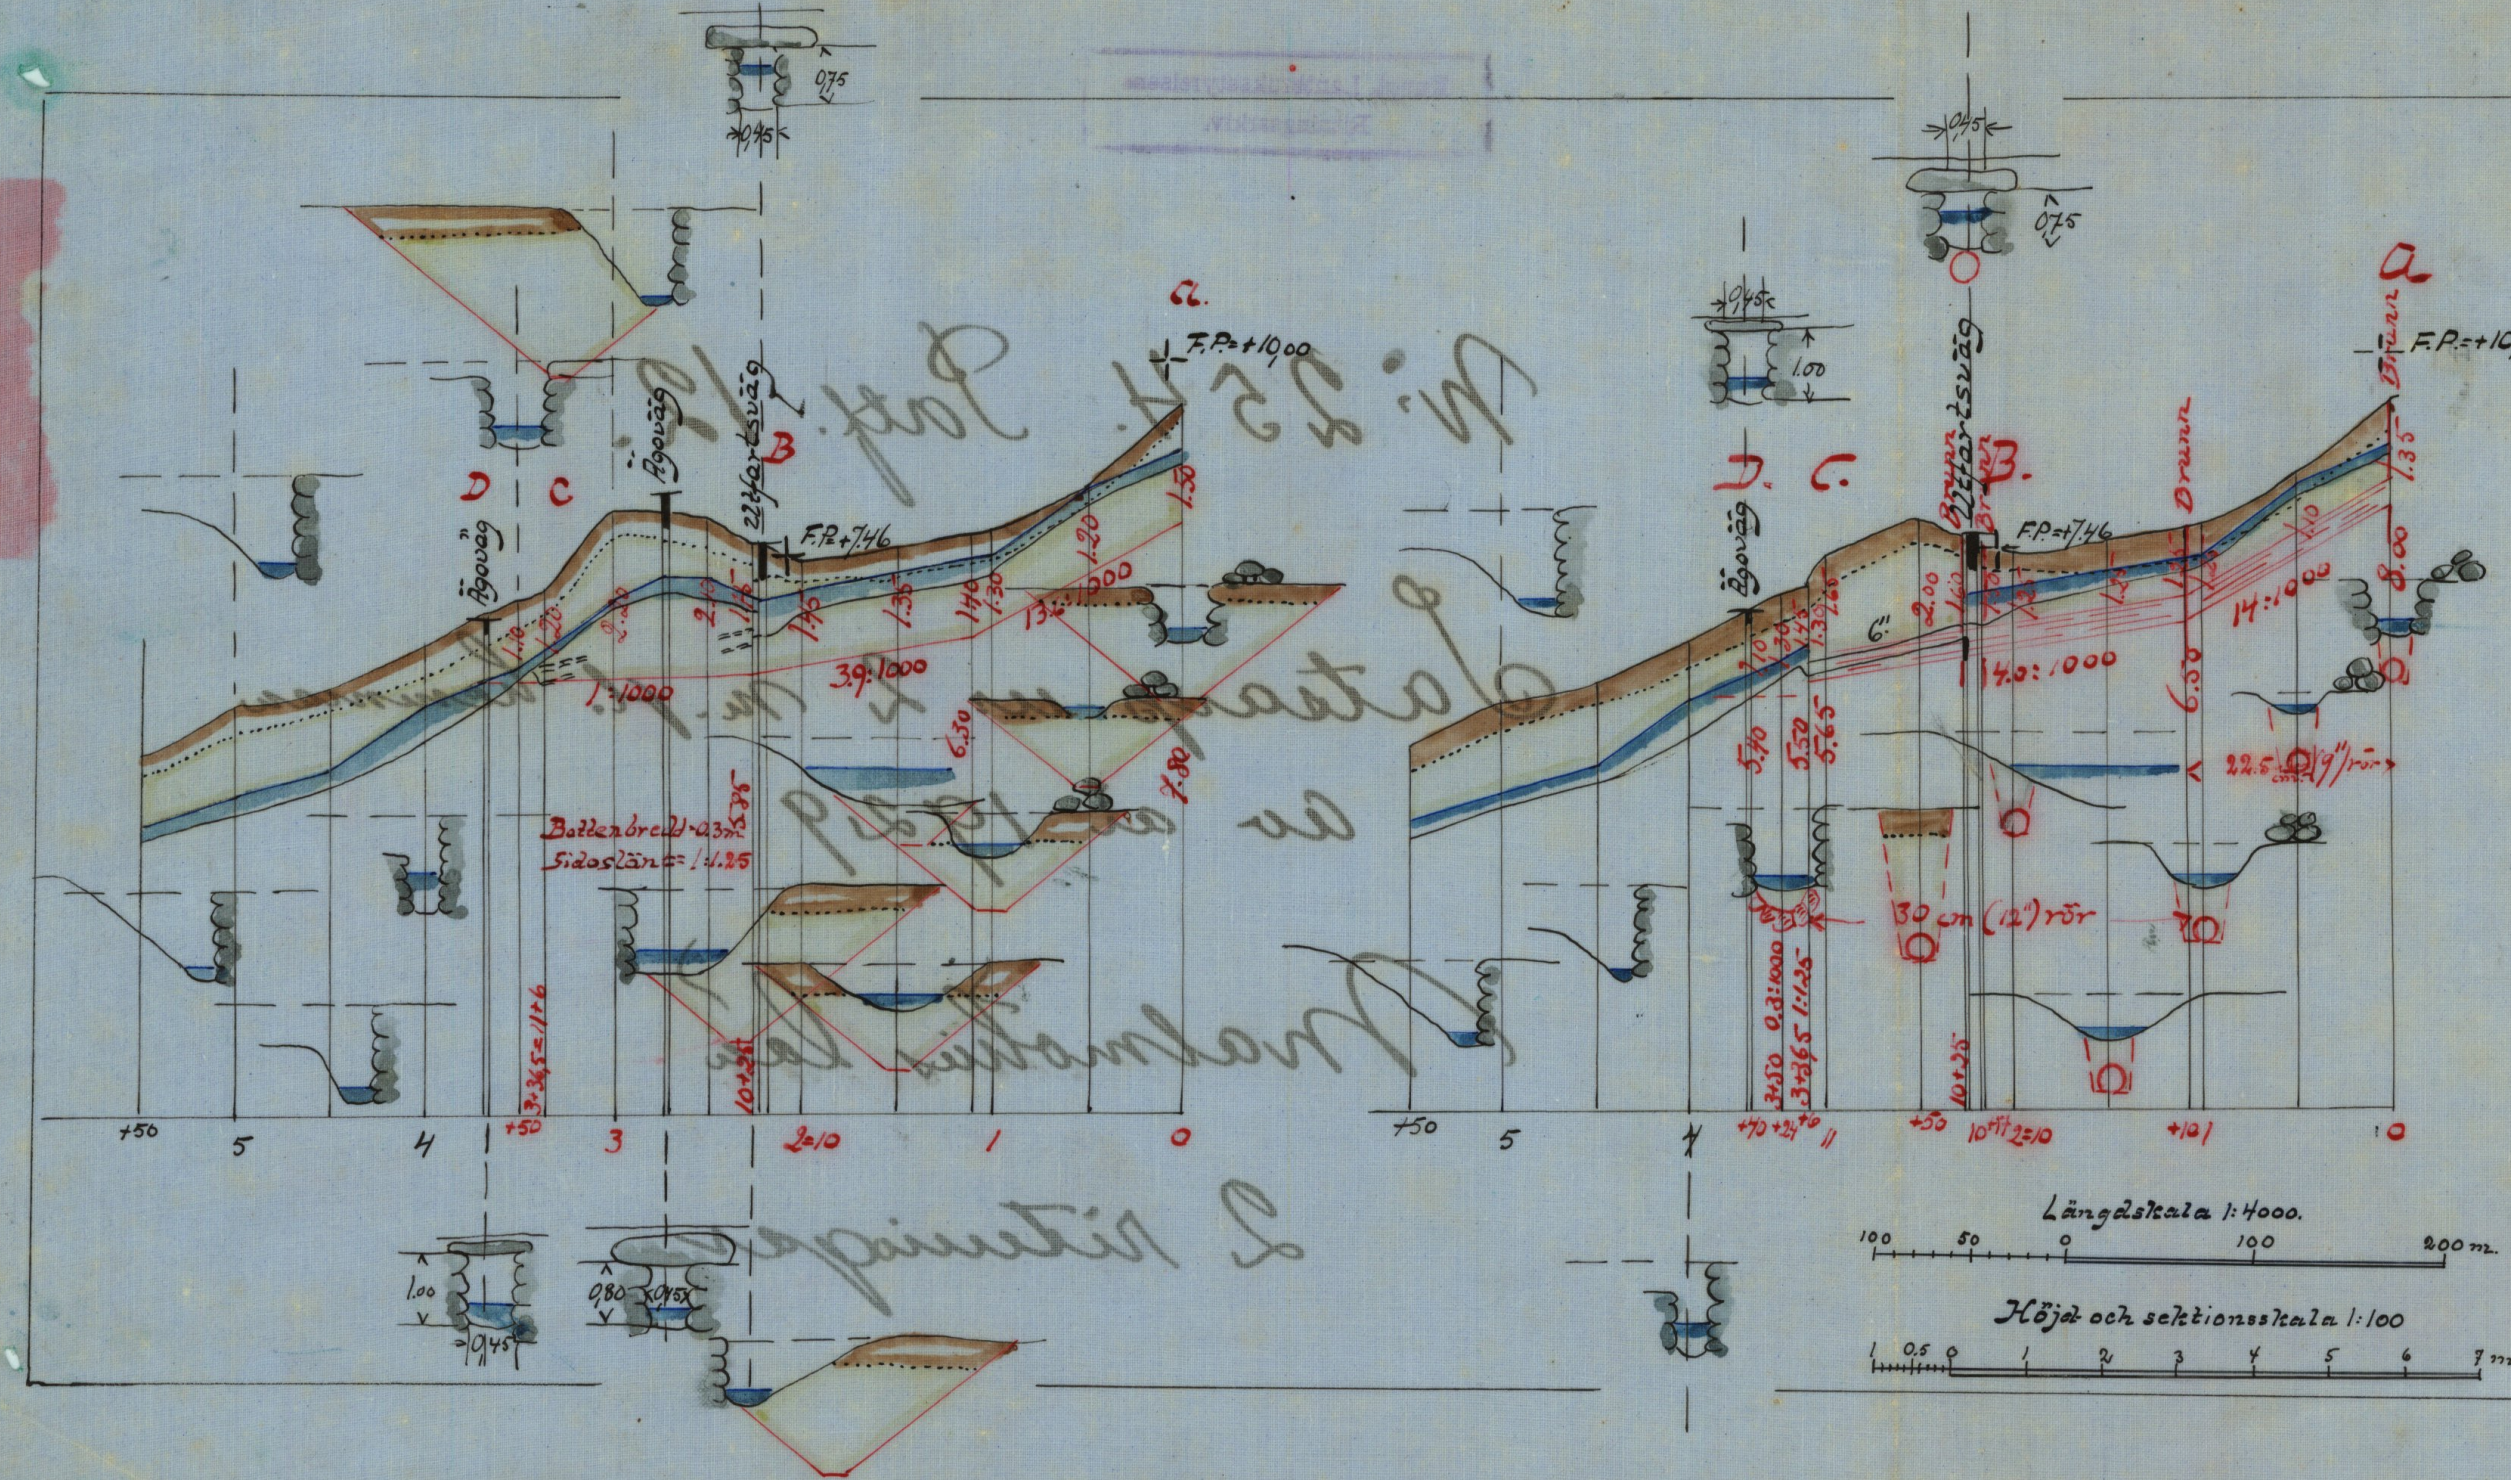

Förslag till brunn. Sk. 1:50

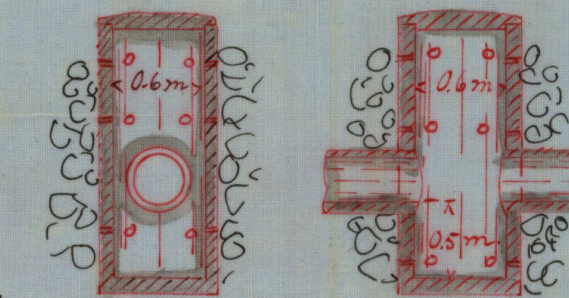

Förslag till ägenvägsbro vid 2+70. Skala 7:50

Inskrift.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 november 1931 fastställt till
efforrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 2 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: **Förslag till**
Albert Smith.


torrläggning av mark till
Satsarp nr 2 m.fl. hemman i Östraby socken
av Färs härad, Malmönhus län;
upprättat vid laga synförrättning år 1929

Emil Rönner
statens lantbruksingenjör.

Förslag till kringmurning av utlopp vid 11+6
Sk. 1:50

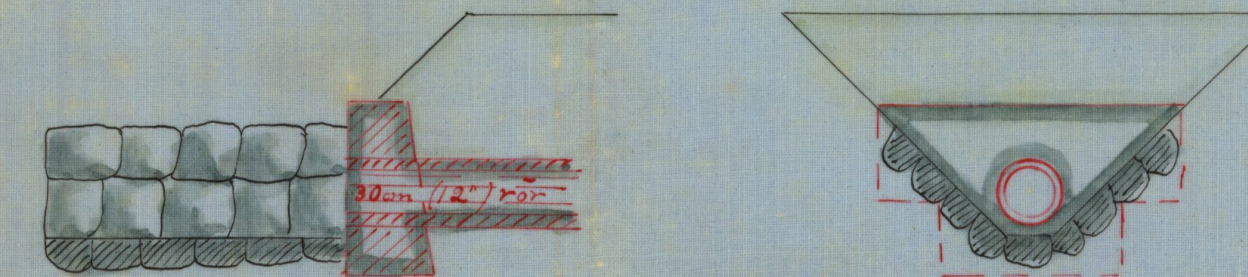

Förslag till intag vid 10+17
Skala 1:50

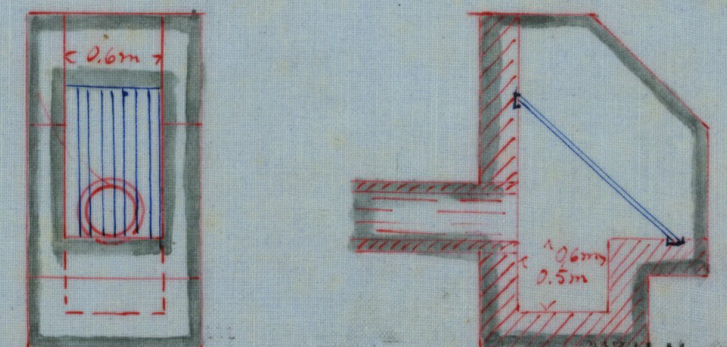

M 2-0279 2

An 254 Malmönhus 2 rit

M 2*0279

1351

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN. 1932

Betänkande angående
dikningsföretaget "torrläggning av
mark till Satsarp nr 2 m.fl. hemman
av år 1929" uti Östraby socken av
Färs härad och Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 13 november 1931 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 2 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

O v e r s i k t s k a r t a.



Skala 1:100.000.

Avskrift.

Betänkande angående diknings-
företaget "Torrläggning av mark till
Satsarp nr 2 m.fl. hemman av år
1929"; avgivet i och för sökande av
statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet från statens avdiknings-
anslag.

Ifrågavarande företag avser nygrävning och rörläggning av
ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande
av densamma alstringsförmåga och tillhörande Satsarp nr 1 och 2
uti Ostraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 2.5 km. söder om Ostra
Sallerups kyrka med avfall åt söder.

För övrigt hänvisas till motstående översiktskarta, där den
till avdikning föreslagna marken är utmärkt med gul färg, dikets
läge med en röd linje och vattensamlingsområdet med en streckad
blå linje.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den 5
mars 1928 att företaga en laga syneförrättning för torrläggning
av mark till ovan beskrivna hemman.

Förrättningen avslöts den 30 maj 1929, men emot densamma an-
fördes besvär hos Söderbygdens vattendomstol.

Enligt utslag av den 20 januari 1930 fastställdes förrättningen med en viss ändring beträffande kostnadsfördelningslängden.

Emot detta utslag har icke vädjats inom laga tid enligt efter handlingarna tecknat bevis av den 10 februari 1930.

Vid laga syneförrättningen uppdrogs åt styrelsen att ansöka om ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag. Något lån från statens avdikningslånefond anse sig delägarna däremot ej vilja hava.

Enligt efterstående tabell ingår i företaget åker med en areal av	3.38	har
annan mark	0.37	"
eller tillsammans	3.75	"

Jordmänen utgöres av mylla på lera och grus med något sten.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenskadade marken är nödigt att utföra dikningsföretaget i överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen upprättade och av söderbygdens vattendomstol fastställda förslaget.

Kostnadsförslaget har vid laga syneförrättningen beräknats efter ett dagsverkspris av 6:- kronor.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget,

Då sökandena önska erhålla statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag hava efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär den 19 ju-

ni 1926 och 11 juli 1927.

Enligt dessa utgör båtnadsvärdet 1.793:80
kostnaden enligt kostnadsförslaget 2.028:98
varför kostnaden överstiger båtnaden med 235:18 kr.

Då den relativa kostnaden uppgår till 1,13 kronor kan så-
ledes bidraget endast uppgå till hälften av båtnadsvärdet
eller till 896:90 kr.

Då genom företagets utförande en stor fördel skulle ernås
för den vattenskadade marken genom möjlighet till täckdikning
av densamma, får jag tillstyrka att sökanden beviljades ovan-
skrivna statsunderstöd.

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Tabell

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
Åker	3	38.-														
Annan mark		37.-														
Påräknad landvinning		-														
S:ma	3	75.-	4188	20	5982	-	1793	80	-	-	-	-	-	-	-	
Lund i juni 1930																
Ernst Berggren.																

Lund 1 juni 1930

Ernst Berggren.

Kostnadsförslag.

Enligt vid laga syneförrättning upprättat förslag.

Dikesstr. A-B-C-D (A-B och C-D öppet) 1605:-

Laga syneförrättningskostnaden 321:94

Betänkande med bilagor 102:04 423:98

s:ma kronor 2028:98

Lund i juni 1930.

Ernst Berggren.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 2,028 kronor 98 öre.

Stockholm den 2 december 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell

utvisande bidragssökandenas andel i kostnaderna

samt bidragsbelopp.

Söcken, by och hemman	Mantal	Registreringsnummer	Ögares namn m.m.	Ögofigurer.
<u>Ostraby socken.</u>			<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>	
Satsarp	$\frac{125}{6144}$	av 2 ⁹	Ida Persson	1-3
do	$\frac{125}{3072}$	av 2 ⁹	Nils Larsson	4-8
do	$\frac{125}{2048}$	2 ⁵	Anders Olsson	9-14a, 16-18
do	$\frac{55}{1024}$	1 ³	Johan Nilsson	21, 22
Lund i juni 1930. Ernst Berggren.				
X) Bidraget begränsas till 1/2 av båtnadsvärdet.				

Areal						Bidnad		Andel i kostn. för						Summa kostnad.		Rel. kostn.	Bidragets stor- lek i % af kostnadern.	Bidrag.	
Öker		Annon mark		Summa	Dikesstr. A-B-C-D			Laga syne- förrättn.	Befäink - andelen m.m.	Summa									
har	ar	har	ar	har	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		%	kr.	öre
	28.5				28.5	142	40	127	41	25	56	81	07	161	07	1.13	X	70 67 7120	
	21.5		28.5		50.-	242	60	217	06	43	53	13	80	274	39	"		120 38 12130	
2	17.-		08.5	2	25.5	1181	60	1057	24	212	06	67	21	133	651	"		586 24 59080	
	71.-				71.-	227	20	203	29	40	79	12	93	257	01	"		112 76 11360	
3	38.-		37.-	3	75.-	1793	80	1605	-	321	94	102	04	2028	98			890 - 89690	

Avskrift.

Utdrag av protokoll, hållet
vid sammanträde med Söderbygdens
Vattendomstol i Satsarp den 11
december 1929.

För handläggning av det vid vattendomstolen anhängiga målet
angående av Johan Nilsson i Satsarp anförda besvär över en den
30 maj 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, av-
seende torrläggning av mark till Satsarp nr 2 m.fl. hemman i
Östraby socken, Malmöhus län, hade sammanträde utsatts att hållas
hos klaganden denna dag klockan 9.30.

Då målet å sålunda utsatt tid företogs till behandling, in-
ställde sig Johan Nilsson personligen, åtföljd och biträdd av
jordbrukskonsulenten Hj. Paulsen i Åkarp.

Vidare inställde sig Anders Olsson och Nils Larsson i Satsarp
personligen samt Ida Persson därstädes genom sin man Ola Nilsson
enligt nu företedd behörig fullmakt.

Efter det ordföranden föredragit handlingarna i målet, an-
förde Johan Nilsson: Hans besvär avsåge i första hand att be-
stämmelse måtte varda meddelad om att täckt ledning skulle fram-
dragas från punkten B ned till sydvästra hörnet av ifrågavarande
ägoskifte. För Johan Nilsson vore det av vikt att erhålla täckt
ledning å denna sträckning, enär det under snörika vintrar hände
att de öppna diken bleve fyllda av snön, vilket föranledde att

det tillrinnande vattnet icke kunde komma fram utan till skada för klagandens mark översvämmade densamma. Klaganden skulle därför, därest hans nu ifrågavarande besvär icke bifölles, bliva nödsakad att på egen bekostnad lägga täckt ledning från punkten C längs det nu förefintliga öppna diket fram till det sydvästra hörnet, något som för klaganden skulle medföra avsevärda kostnader. Klaganden hade vid syneförrättningen till lantbruksingenjören E. Berggren framställt begäran om att det täckta diket skulle erhålla den av klaganden begärda sträckningen och erbjudit sig att gälda merkostnaden. Denne hade därvid yttrat att något avgörande härom icke kunde träffas förrän undersökningar på marken verkställts. Sedan hade emellertid klagandens ifrågavarande yrkande icke föranlett något yttrande från synemännens sida. Klagandens besvär avsåge vidare, att då nederbördsområdet beräknats större än rätteligen bort ske, rör med mindre dimensioner borde kunna användas för den täckta ledningen. Nederbördsområdets storlek hade, efter det att detsamma utmärktes å karta, uträknats av jordbruksskonsulenten Paulsen. Klaganden ville slutligen framhålla att företaget, sådant detsamma bestämts skola komma till utförande, icke kunde att medföra någon nytta för honom. Han ville därför yrka befrielse från skyldighet att deltaga i detsamma eller i varje fall nedsättning i delaktigheten.

Klaganden ingav härefter ett intyg av Ola Nilsson (se Prot.

Bil. A.)

Ola Nilsson förklarade sig vidhålla av honom i intyget lämnade uppgifter, varjämte han framhöll att företaget icke vore av någon nytta för den mark, som tillhörde hans hustru.

Anders Olsson förklarade, atthan icke hört klaganden hos förrättningsmannen göra någon framställning om ändrad sträckning för diket från punkten B.

Nils Larsson uppgav: Under det av synemännen verkställdes besiktning på marken hade Nils Larsson hört klaganden för lantbruksingenjören framhålla, att han önskade att det täckta diket skulle erhålla den av klaganden nu begärda sträckningen. Vad lantbruksingenjören svarat härpå, kunde Nils Larsson icke erinra sig. Däremot erinrade han sig att någon av godemännen framhållit att i så fall finge klaganden själv svara för de ökade kostnader, som kunde uppkomma.

Anders Olsson åberopade innehållet uti en av honom nu ingiven skrift (Prot. Bil. B) samt uti tre av honom nu ingivna intyg (Prot. Bil. C, D och E).

Det antecknades att för närvarande finnes å sträckningen B - C en sex tums rörledning; och upplystes i detta sammanhang att denna ledning nedlagts för cirka fem år sedan enligt överenskommelse mellan dåvarande ägarna till Anders Olssons och Klagandens hemmansdelar. I sammanhang härmed hade ett förutvarande stendike igenlagts.

På fråga huruvida Johan Nilssons mark vore täckdikad, uppgav denne att så icke för närvarande vore förhållandet, men att för en del av marken täckdikningsplan upprättats av jordbrukskonsulenten Paulsen; och hade arbetet med rörs nedläggande enligt denna plan påbörjats.

Klaganden företedde nu denna plan, vilken tills vidare skulle läggas i förvar bland domstolens till målet hörande handlingar.

Paulsen framhöll, att då bland den mark, som inginge i nederbördsområdet, förekomme en del skogsmark, avrinningen från nederbördsområdet borde kunna beräknas vara mindre än synemännen antagit. Därjämte vore att märka att utan skada vattnet kunde få stiga 10 centimeter över rören. Detta skulle medföra ett hastigare avrinnande av vattnet. För den täckta ledningen torde förty 10 tum rör vara tillräckliga.

Anders Olsson framhöll att han icke, därest sådant befunnes lämpligt, ville motsätta sig att diket från punkten B erhöles den av klaganden begärda sträckningen, dock endast under förutsättning att klaganden ställde säkerhet för merkostnadens erläggande och dessutom förpliktades att svara för underhållet av den förlängda ledningen. Detta underhåll kunde bliva avsevärt, enär i grunden funnes kvicksand, vilket kunde föranleda att nedlagda rör bleve rubbade från sitt rätta läge.

På fråga förklarade de närvarande sig icke hava någon anledning till anmärkning mot av synemännen verkställda avvägningar.

Härefter verkställdes syn, därvid förefintliga diken och klagandens marker besiktigades, varjämte avvägningar och undersökningar verkställdes angående lämpliga sträckningar för diken, erforderliga för torrläggning av klagandens mark. Grävning verkställdes jämväl för undersökande av jordmånens beskaffenhet.

Över de verkställda avvägningarna upprättades särskild protomemoria (se Prot. Bil. F).

På förhandlingarna efter syngångens avslutande återupptogs, blev målet av samtliga parter överlämnat till vattendomstolens prövning, därvid å ena sidan klaganden yrkade bifall till sina besvär och å andra sidan Anders Olsson yrkade fastställelse av synemännens utlåtande.

Det tillsades, att utslag i målet komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Stockholm måndagen den 20 januari 1930.

Det skulle antecknas, att klaganden gäldade kostnaden för vattendomstolens sammanträde m.m. med 132 kronor 18 öre.

Vid härefter hållen överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

U T S L A G,

meddelat den 20 januari 1930.

Vad först angår av klaganden framställt yrkande om ändrad sträckning nedåt från punkten B av det till upptagande föreskrivna diket, så har vattendomstolen vid verkställd undersökning och efter

utförda beräkningar funnit att detta yrkande, vilket av klaganden
bort framställas skriftligen till förrättningsmannen, icke skäli-
gen bör vinna bifall. Vattendomstolen har nämligen funnit att för
torrläggning av den till klagandens hemmansdel hörande marken det
är lämpligast att diket bibehålles i sin nuvarande sträckning, var-
efter, därest klaganden anser det vara av betydelse att nuvarande
öppna diken igenläggas, en täckt rörledning lämpligen synes böra
läggas från punkten C till punkten 4⁺²⁵ och därefter i sned rikt-
ning till huvuddiket (eller å sträckningen C - D - E - G, sådan som
densamma finnes skisserad å prot, bil. F). Klagandens nu berörda
yrkande varder således lämnat utan bifall.

Vad härefter angår av klaganden framfört påstående att neder-
bördsområdet skulle hava blivit av förrättningsmannen beräknat för
stort och att förty för den täckta ledningen bestämts större rör än
erforderligt, så har vattendomstolen funnit att även om nederbörds-
området skulle hava blivit beräknat för stort och detta till och
med i den omfattning, som klaganden angivit, - något som dock icke
kan anses vara utrett och ej utan mera noggranna detaljundersök-
ningar kan utredas - i allt fall rör av den storlek, synemännen före-
skrivit, erfordras för avbördande av framrinnande vattennängder.
Klagandens yrkande i denna del föranleder således icke någon änd-
ring i synemännens utlåtande.

Vad slutligen angår klagandens yrkande att han, då han icke

kommer att vinna någon båtnad av företaget, måtte befrias från delaktighet i detsamma, så har vattendomstolen i viss mån funnit detta yrkandet befogat. Vattendomstolen har nämligen funnit att med hänsyn till höjdläget och belägenheten för ägofiguren nr 20 och redan nu förefintliga möjligheter att med användande av nuvarande diken torrlägga denna mark, icke någon båtnad kan beräknas uppkomma för denna ägofigur. Vidare har vattendomstolen funnit att för ägofiguren nr 22, vilkens nuvarande torrlägningsgrad skäligen kan anses vara 0.8 och icke, såsom synemännen angivit, 0.7 värdet av båtnaden bör nedsättas från 254 kronor 40 öre till 169 kronor 60 öre. Däremot har vattendomstolen icke funnit anledning till ändring i båtnadsberäkningen för ägofiguren nr 21. Hela båtnaden för klagandens mark skulle således uppgå till ett värde av 227 kronor 20 öre i stället för av synemännen beräknade 339 kronor 20 öre.

Denna förändring medför att ny kostnadsfördelningslängd måste upprättas. Sådan har också av vattendomstolen upprättats, därutinnan hänvisas till vid detta utslag fogad bilaga (Prot, bil. G). Med anledning av klagandens talan i denna del stadgar således vattendomstolen, under förklarande att båtnaden för klaganden tillhörig mark (ägofigurerna nr 21 och 22) endast skall beräknas till 227 kronor 20 öre och att således båtnaden av hela företaget endast skall beräknas uppgå till ett värde av 1.793 kronor 80 öre, att för företaget skall, i stället för den av synemännen upprättade

kostnadsfördelningslängden, gälla den nya, av vattendomstolen upprättade kostnadsfördelningslängden (Prot. Bil. G).

Det skall åligga sökanden till nu ifrågakvarande företag Anders Olsson att omedelbart till klaganden Johan Nilsson utgiwa av denne förskjuten kostnad för vattendomstolens sammanträde m.m. etthundratrettio två kronor 18 öre, skolande emellertid, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad fördelas mellan delägarna i företaget efter enahanda grund som förrättningskostnaderna eller således enligt de i den nya kostnadsfördelningslängden upptagna delaktighetstaken.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H. A. Hamilton.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, vad icke inom laga tid anmälts mot förestående utslag; betygar Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 10 februari 1930.

Ex officio:

Hälvar Lech.

Utan avgift.

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

Avskrift.

Prot.bil.F.

P. M.

från Söderbygdens vattendomstols sammanträde i Satsarp, Östraby
socken av Malmöhus län den 11 december 1929.


Avvägning av sträckorna B-F ($- 5^{+25}$) och E ($= +4^{+25}$) - G ($= 5^{+80}$)

(Se nedanstående skiss).

Längd: str.B-F = c:a 170 meter och str.E-G = c:a 110 meter.

Berggren fixp. = + 1 stor sten (se plankartan)	= + 7.46 m.
Markyta vid B	= + 7.72 m.
D.V.Y.i diket " "	= + 7.16 m.
Markyta " " + 25	= + 7.39 m.
" " " + 50	= + 7.71 m.
" " " + 75	= + 7.78 m.
" " " + 100	= + 7.58 m.
" " " + 130	= + 6.99 m.
" " " + 160	= + 5.88 m.
" " " + 170 = F	= + 5.56 m.
Botten i diket vid F	= + 4.05 m.
Markyta vid E	= + 5.35 m.
Botten i diket " "	= + 4.65 m.
Markyta " " + 10	= + 5.25 m.
" " " + 35	= + 4.77 m.

Markyta vid E + 60 = + 4.50 m.
 " " + 85 = + 4.65 m.
 " " + 110 = G = + 4.14 m.
 Botten i diket vid G = + 3.26 m.

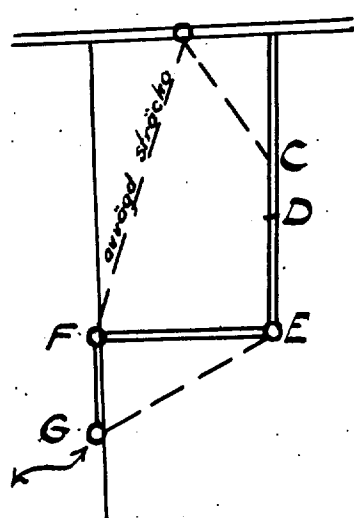

Karl Elfström.

Rätt avskrivet; betygar


ex officio:

Birger Ekberg

Vidimeras

ex officio

Ernst Berggren.

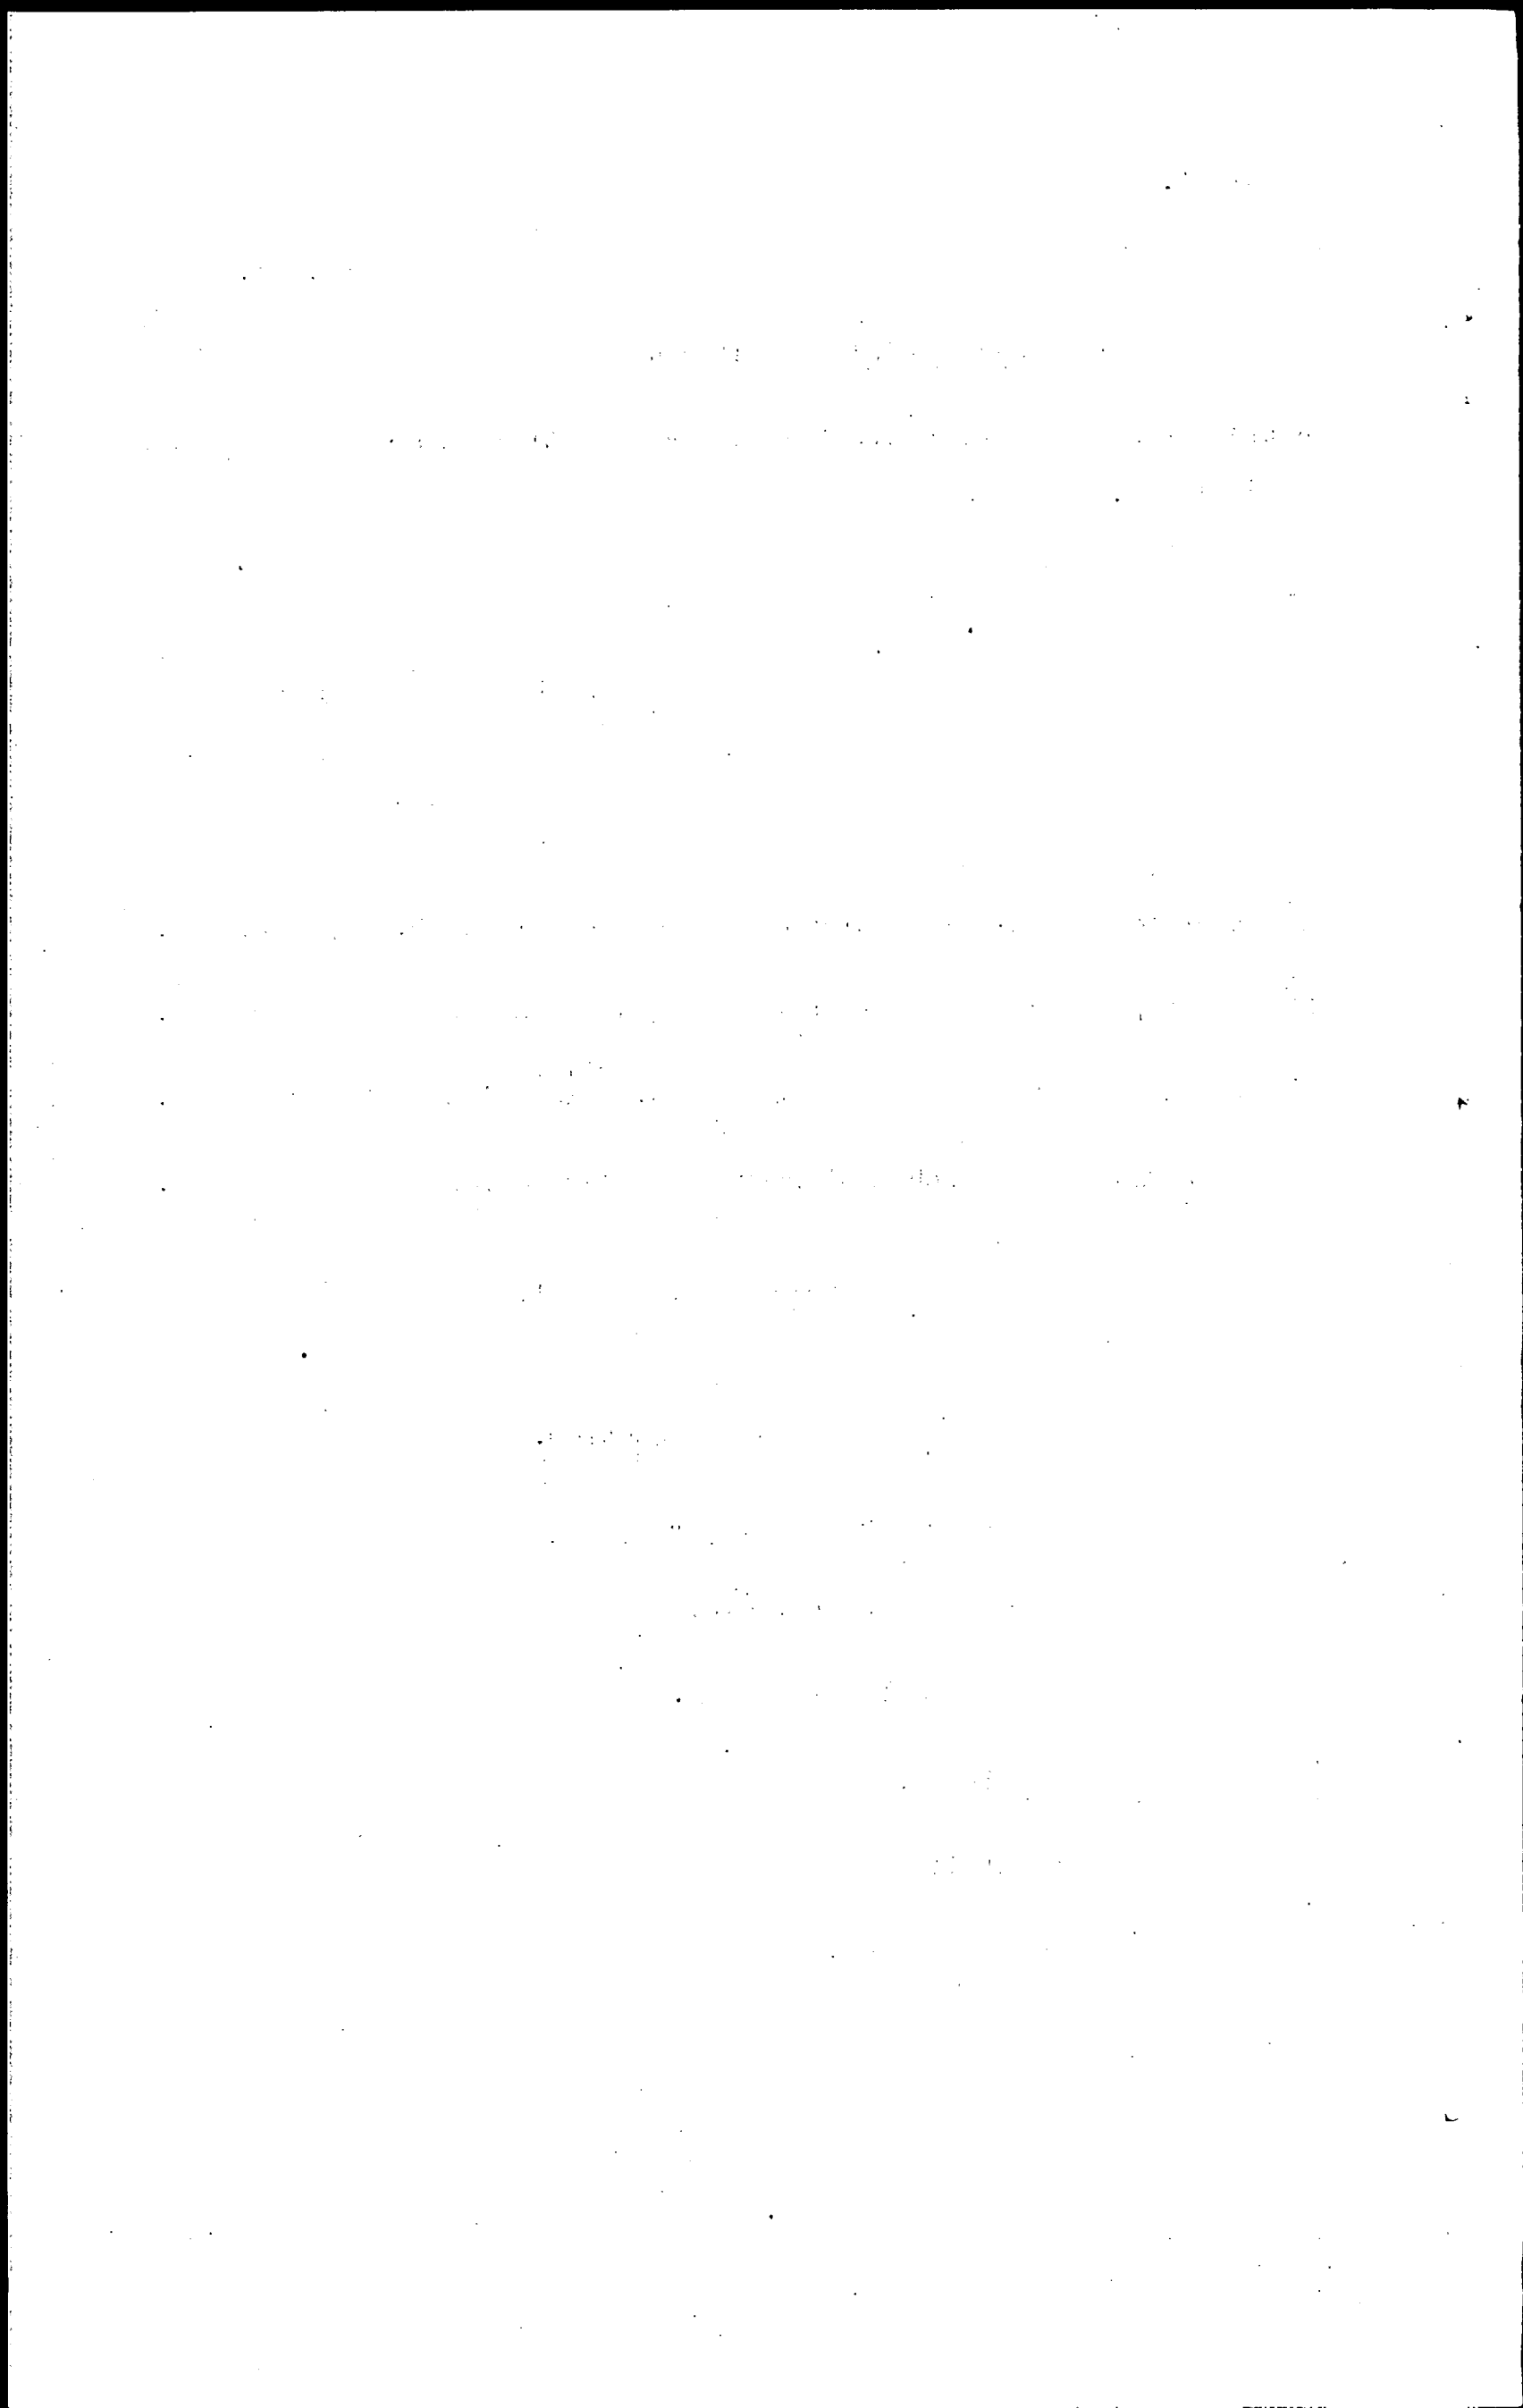

Arskrift.

Arvodesräkning

för laga syneförrättning för torrläggning av mark till Satsarp nr 2 m.fl. hemman uti Östraby socken och Färs härad av Malmöhus län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 31/12 1920.

För lösen för förordnandet jämte kommissionsarvode	3:-	
" 6 st. kallelser à 50 öre	3:-	
" 2 st. sammanträdesdagar den ^{3,30} ₅ -29 = 1 dag	12:-	
För mätningsområdets gränser 0.9 km. à 3:- kr.	2:70	
" 15 st. ägofig. åker, medelareal 0.24 har à 17 öre	2:55	
" 3.55 har " " " " à 106 "	3:76	
" 5 st. ägofig. äng, " 0.07 " à 5 "	0:25	
" 0.37 har " " " " à 146 " ...	0:54	
" 3 st. ägofig. imp. " 0.08 " à 5 "	0:15	
" 0.23 har " " " " à 78 " ...	<u>0:18</u>	7:43
" rubrik, skala m.m.	4:-	
" ytavvägning 4.15 har à 66 öre	2:74	
" 80 punkter à 2 öre	<u>1:60</u>	4:34
" begränsningskurva 0.9 km. à 2:50	2:25	
" längdävvägning och jordundersökningar den 2/4 -29	12:-	
För arealuträkning, skala 1:4000, 23 fig. à 5 öre	1:15	
" " " " 4.15 har à 10 "	<u>0:42</u>	1:57
För ägobeskrivning	1:50	
" jordregisters utrönande den 19/4	6:-	
" gradtabell	4:-	
" uträkning av värde å ytenhet 20 fig. à 6 öre	1:20	
" bestämmande av värde före och efter 20 fig. à 12 öre	2:40	
" profilkartan 1.0 km. à 3:50 kr.	3:50	
" sektioner 11 st. à 28 öre	3:08	
" " 16 st. à 17 öre	2:72	
" 1 st. brunn, 1 st. ommurn. 1 st. intag à 3:- kr.	9:-	
" 1 st. brotrum à 5:- + 3:- kr.	<u>8:-</u>	22:80
" skalor, rubrik m.m.	3:-	
För hydrografisk utredning	2:-	
" bestämmande av dimensioner	10:-	
" dikenas insättande å kartan	<u>1:27</u>	

Trpt.

109:96

	Trpt.	109:96
För grävningstabell		3:-
" kostnadsberäkning		4:50
" därtill 0.1 % av kostnaderna		4:30
" införande av höjdsiffror 80 st. à 1 öre		0:80
" ersättningslängd		3:50
" utlåtande		36:-
" kostnadsfördelningslängd		3:-
För kopia av plan- och profilkartan:		
" rubrik, skalor m.m.		7:-
" 23 fig. à 7 öre	1:61	
" 4.15 har à 14 öre	<u>0:58</u>	2:19
därtill 25%		0:55
" 80 st. höjdsmått à 2 öre		1:60
" diken å plankartan		2:20
" profilen 1.0 km. à 6:- kr.		6:-
" tvärsektioner och brotrummar lika föregående		19:80
därtill 30%		5:94
" rubrik, skalor m.m.		3:-
" avskrift av handlingar med inbindning		<u>20:-</u>
		233:34
För gode männen		66:60
" kallelsekostnad		6:-
" dagsverken		<u>16:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>321:94</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjer, äger att inom tre månader här-
efter klander därå genom stämning till Färs häradsrätt anställa.

Satsarp den 30 maj 1929

Ernst Berggren.

233:34	kvitteras	Ernst Berggren
25:60	"	Otto Andersson
41:-	"	Olof Jönsson

Avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar och kartor i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag i och för torrläggning av mark till Satsarp nr 2 m.fl. hemman uti Ostraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

För översiktskarta	4:-	
" betänkande	9:-	
" tabellers upprättande den 8/2 1930, 1 dag	12:-	
" avskrift av handl. med inbindn.	32:-	
" kopia av plankartan, rubrik, skala m.m.	7:-	
" 23 fig. à 7 öre	1:61	
" 4.15 har à 14 öre	<u>0:58</u>	2:19
" 80 st. höjdlägestal à 2 öre		1:60
" diken à plankartan		2:20
" kopia av profilkartan, rubrik, skalor m.m.	3:-	
" 1.0 km. längdprofil à 6:- kr.	6:-	
" tvärsektioner m.m.	19:80	
därtill 30%	<u>5:94</u>	
	34:74	
avgår 25% därav för profilritn. à kalkerväv	<u>8:69</u>	26:05
för skrivelser m.m.		<u>6:-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>102:04</u>

Kvitteras

Lund den 30 juni 1930.

Ernst Berggren.

Likheter med originalet
beleggar David Larsson

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress, which is a key part of the executive branch's communication with the legislative branch.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains information about the state of the Department of the Interior, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 15, 1862. It contains information about the state of the Department of the Treasury, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 20, 1862. It contains information about the state of the Department of the War, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 25, 1862. It contains information about the state of the Department of the Navy, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated February 1, 1862. It contains information about the state of the Department of the State, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the War, dated February 5, 1862. It contains information about the state of the Department of the War, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated February 10, 1862. It contains information about the state of the Department of the Navy, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the State, dated February 15, 1862. It contains information about the state of the Department of the State, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated February 20, 1862. It contains information about the state of the Department of the War, including the status of the various bureaus and the progress of the work of the department.

M 2*0279

1351

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1932

Handlingar

angående torrläggning av mark till
SATSARP n:r 2 m.fl. hemman
uti Östraby socken av Färs härad och
Malmöhus län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1929.

Imvelsäker Fugomö (29) skrevna sidor.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid samman-
träde angående laga syneförrätt-
ning för torrläggning av mark
tillhörande Satsarp N:2 m. fl.
hemman.

År 1929 den 3 maj inställde sig undertecknad, statens
lantbruksingeniör, hos lantbrukaren Anders Olsson å Satsarp
för att på grund av nedan intagna förordnande företaga en
laga syneförrättning för torrläggning av mark till Satsarp
N:2 m. fl. hemman uti Östraby socken av Färs härad och Malmö-
hus län; och hade vederbörande sakägare genom särskilda kal-
lelser underrättats om förrättningens företagande denna dag
med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskom-
mo:

sökanden Anders Olsson för Satsarp N:2.

och av övriga sakägare:

Johan Nilsson för Satsarp N:1.

Nils Lassen för Satsarp N:2.

Ida Persson " " N:2 genom mannen Ola Nilsson
enl. fullmakt Bil. A.

Som gode män Herrar Olof Jönsson i Frenninge och Otto Anders-
son i Orås, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftes-
godemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom upplästes och hade lydelse, som följer. Bil. B.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder förefinnas mot förrättningens handläggning.

§:3.

Förelades den i koncept upprättade plankartan över det vattenskadade området med därtill hörande profil.

§:4.

På tillfrågan ville ej någon förena sig med sökanden.

§:5.

Sökanden yrkade få sin i företaget ingående mark torrlagd till lagenligt djup i och för höjande av markens alstringsförmåga helst genom täckt dike i så stor utsträckning som möjligt.

§:6.

Johan Nilsson yrkade även att diket skulle upptagas som täckt.

§:7.

Nils Lason och Ida Persson genom Ola Nilsson yrkade att diket skulle göras på billigaste sätt antingen täckt eller

öppet, men de ansågo att de ej hade någon nytta av företaget i fråga.

§:8.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas, nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta torsdagen den 30 innevarande maj kl. 10 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:9.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson

Otto Andersson.

Den 30 maj 1929

inställde sig åter på samma ställe föreskrivne synemän och följande sakägare:

Ida Persson för Satsarp N:2 genom mannen Ola Nilsson enl.

fullmakt Bil.C.

Nils Larsson för Satsarp N:2.

Anders Olsson do N:2

Johan Nilsson do N:1.

§:10.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:11.

Avgavs följande utlåtande, Bil.D.

§:12.

Till styrelse valdes Herrar Anders Olsson, Nils Larsson och Johan Nilsson, av vilka Anders Olsson utsågs till ordförande.

§:13.

Det uppdrogs åt styrelsen att ansöka om statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§:14.

Kartor och handlingar skulle förvaras hos Anders Olsson.

§:15.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades förretningen avslutad och sammanträdet upplöst.

§:16.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

nades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson,

Otto Andersson.

Bil.A.

Fullmakt för min man Ola Nilsson att föra min talan
vid dikningsförrättningen den 3 maj, som skall hållas hos
Anders Olsson i Sassarp nämnda dag.

Sassarp den 3 maj 1929.

Ida Nilsson.

Bevittnas:

Johan Nilsson.

Ida Nilsson.

Bil.B.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om
förordnande för länets lantbruksingeniör att enligt gällan-
de vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrlägg-
ning av mark till Satsarp N:2 m.fl.hemman uti Östraby socken
av Färs härad.

Satsarp pr.

Bjersjölagård d. 3/3 28.

Anders Olsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 mars 1928.

F. Ramel.

T. Kinnman.

Bil.C.

Fullmakt för min man Ola Nilsson att å dikningssammanträde den 30 maj hos Anders Olsson Satsarp föra min talan intygas.

Satsarp den 29 maj 1929.

Ida Nilsson.

Bevittnas:

Johan Nilsson.

Emil Nilsson.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen

vid den av Kungl.Maj:ts be-

fallningshavanden i länet

på därom gjord ansökan för-

ordnade laga syneförrättning-

en för torrläggning av mark

till Satsarp N:2 m.fl.hem-

man uti Östraby socken av

Färs härad och Malmöhus län.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och rörläggning av ett mindre floddike för torrläggning av mark i och för höjande av densamma alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. av gällande vattenlag att anse såsom dikning.-

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas.

Den sidlända marken, som tillskyndas båtnad av dikningen, har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad, att all den nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

Där kurva ej kunnat emnas, har vattendelaren lagts till grund för områdets begränsning.

Den i företaget ingående vattenskadade marken är till

areal och beskaffenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas, tillkom det synemännen, att uppskatta värdet av den båtnad eller jordförbättring, som skulle komma att genom dikningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken, -

Därydd hava synemännen gått så till väga, att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönts och densamma naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborringar och grävningar undersökts, varje ägofigur åsatts en gradbeteckning, som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr. hektar kan bliva värd efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden. -

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av markens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i diket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada. -

Markens höjdläge över horisontalplanet är betecknat med blå siffror med decimaler.

Mark med sådant höjdläge, att den ligger ~~lägre~~ än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats, har höjdlägesgraden 1.0.-

Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd ~~främdeles~~ bör bliva värd d.v.s. den är alldeles oberoende av dikningen.-

Den mark däremot, som ligger så lågt, att den nu ej kan vara värd något alls, har höjdlägesgraden 0.0, och i detta företag har denna grad blivit förlagd 0.1 m. under den vid undersökningstillfället varande vattenytan.

Höjdskalet varierar således emellan ~~dessa~~ bägge punkter 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.-

Beträffande markens värde efter dikningens utförande har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bliva fullständigt torrlagd,-

För all den mark, som så ej blir, har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrlägningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.

För övrigt hänvisas till värderingslängden, varest dessa grader återfinnas. I samma längd finnas även angivna varje ägofigurs nuvarande ~~och~~ blivande värde samt båt-

nada- eller förbättringsvärde.

Företagets omfattning är beroende på ansökan och yrkandena i sammanträdesprotokollet §:5,6 och 7 samt vid synegången och utgör nygrävning av dikessträckan samt i handlingarna å plan- och profilkartan betecknad med litt. A-10+17 och C-A, samt nygrävning och rörläggning av sträckan 10+17-C, vilket som framgår av kostnadsförslaget blir billigast.

Det hade visserligen, enligt synemännens åsikt varit lämpligast att rörlägga hela sträckan A-B-C, men då detta ställer sig dyrare kunna synemännen ej föreskriva detta med mindre än att den som detta önskar själv gäldar skillnaden i kostnaden.

Å plankartan är dikets läge utmärkt för öppet dike med tvenne parallella röda linier och för täckt dike med en röd linie. Å profilen är däremot det öppna diket betecknat med en röd bottenlinie och det täckta med tvenne parallella.

Intagningsbrunnar, intag och ommurning äro å plankartan betecknade med små röda cirkclar och å profilen med vertikala röda linier.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma är nödigt att dikningen verkställas i full överensstämmelse med det upprättade förslaget.

Detta är upprättat med hänsyn tagen till framinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och sammanhållande förmåga och annat, som på en ändamålsenlig anordning av dikningen kunnat inverka.--

Vattenområdena hava med ledning av ekonomiska kartverkets karta uppgåtts och befunnits utgöra:

Vid A omkring _____ 47 hektar

" B " _____ 55 "

Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr.sekund och hektar och rördimensionerna efter Hallins formel för vattnets hastighet:

$$v = K \frac{1}{(1 + 0.5 \frac{\sqrt{R + \log R}}{2}) \sqrt{RI}}$$

med ett värde på den i formeln ingående koefficienten $K = \frac{1}{2}$
=60.--

Efter dessa beräkningsgrunder och med förefintliga förhållanden skulle således ett 30 cm.(12") rör vara nödigt för dikessträckan 10+17-C.- För det alternativa förslaget med rör även å sträckan A-B är ett 30 cm.(12") även nödigt för sträckan 10+17-1+10 och ett 22.5 cm.(9") från 1+10-0.

Vid 10+17 insättes ett intag av betong med snett stående galler och vid 10+25 insättes en intagningsbrunn av betong med en inre diameter av 0.6 m.med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedd med lock av armerad

betongskiva med fals samt med något kupig översida, vid 1+6 kringmuras röret i betong allt i enlighet med upprättade ritningar.

För det alternativa förslaget utbytes intaget emot en intagningsbrunn, varjämte även liknande insätts vid 1+10 och 0.

För det öppna diket är en bottenbredd av 0.3 m, med sidoslänt av 1:1.25 fullt tillräckligt. Sträckan C-D stensättes i botten i cement för att de befintliga murarna skola kunna bevaras.-

I rörledningarna få ej några andra rör inkopplas med mindre än att brunnar enligt ovanstående beskrivning där insätts.

Något avfallsvatten får ej insläppas i brunnar, förr än det renats genom minst en vattenlåsbrunn.

I företaget ingå ej några allmänna vägar.-

I enlighet med 9 kap.49§ av vattenlagen skall ersättning lämnas med fulla värdet för den jord, som åtgår för det öppna dikets utvidgning och finnes i en särskild ersättningslängd vars och ens andel därav upptagen.

Likaledes skall enligt samma paragraf ersättning lämnas med fulla värdet för den förlust, skada och in-

trång, som uppkommer genom de öppna dikenas vallar, vilken ersättning av synemännen beräknats till 20% av det blivandevärdet av den mark, som beräknats åtgå för upp-
laget. Även dessa ersättningar finnas upptagna i föreskrivna längd.

Någon avgift enligt 11 kap. 95§ av föreskrivna lag, vilken avgift ej skulle uppgå till tio kronor skall icke erläggas.

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 21 § av vattenlagen skall all mark, för vilken dikningen medför båtnad, utgöra en samfällighet och uppgår den relativa kostnaden till 0.84217 kronor.--

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§ av vattenlagen, få synemännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med ovanskrivna förslag och bestämmelser, som noggrant skola följas vid arbetets utförande;

att det må påbörjas, så fort denna förrättning vunnit laga kraft, och skall vara bragt till slut inom två år därefter eller inom 1931 års utgång;

att kostnaden för ej mindre nygrävningar än framtida under-

- hållet i överensstämmelse med ovanskrivna förslag
skall utgå samfällt efter var och en delägarers båt-
nads- eller förbättringsvärden, vilka återfinnas som
deltagningsprocent i kostnadsfördelningslängden;
att arbetet skall å offentlig auktion eller genom inford-
rande av anbud överlämnas till utförande åt den minst-
bjudande, vilken därtill provas lämplig och med vil-
ken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestäm-
melserna i detta utlåtande och därtill hörande hand-
lingar och kartor; entreprenören bör kunna sätta god-
känd borgen för sitt åtagande;
att där diket går i rågång skall det upptagas till lika
del å bägge sidor, varjämte även dikesjorden uppläg-
ges till hälften å varje;
att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare di-
keskanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar
utan med öppningar, där så erfordras för ytvattnets
fria avlopp;
att innan rören nedläggas och innan rörsträngen täckes
skolade besiktigas och godkännas av lantbruksingen-
jören i länet eller dennes assistent;
att årliga ränsningar av de öppna dikessträckorna och när
så kräves av intag, brunnar och avlopp skola verkstäl-

las;uppkommer jordras ^{eller annat} (så att vattnet hindras i sitt

lopp,skall dock detta genast avhjälpas;...

att vid grävnings- eller ränsningsarbete så mycket vatten

ej på en gång får uppdämmas eller framläppas att fa-

ra för översvämning eller annan skada därigenom kan

uppstå;

att till ledning för arbetets utförande fixpunkter i form

av + blivit inhuggna i jordfasta stenar

vid 0 på ett höjdläge av +10.00 och

" 10+10 " " +7.46

allt över horisontalplanet;

att företaget skall anses fullbordat,när det blivit avsy-

nat och godkänt av någon av föreskrivna tjänstemän;

att företagets benämning skall vara "Torrläggning' av mark

till Satsarp N:2 m.fl.hemman av år 1929";

att förrättningskostnaden skall utgå efter deltagnings-

procenten,men nu om så skulle erfordras av sökanden

förskjutas.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen eller vill han föra talan emot synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol adress Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Sådana besvär skola ingivas i tre exemplar.

Satsarp den 30 maj 1929.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Olof Jönsson.

Otto Andersson.

BESKRIVNING OCH HÄVDEFÖRTECKNINGSLÄNGD

Ägofigurernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark	Summa						Impedi- menter		
		har	ar	kvm.		Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			har	ar	kvm.
~~125~~ 1644	mtl. Satsarp 2 ⁹													
	<u>Ida Persson.</u>													
1	åker			1450										
2	do			08 -										
3	do			06 -				2850						
~~125~~ 3072	mtl. Satsarp 2 ⁹													
	<u>Nils Læsson.</u>													
4	äng				17 -									
5	do				1150									
6	åker			01 -										
7	do			10 -										
8	do			1050				2150			2850			
~~125~~ 2048	mtl. Satsarp 2 ⁵													
	<u>Anders Olsson, sök.</u>													
9	åker			38 -										
10	äng				06 -									
11	tomt o trädg.			10 -										
12	do do			08 -										
13	äng				0150									
14a	do				01 -									
b	väg imp.												01 -	
15	vattenhåla imp.												06 -	
	Trpt.			56 -	0850			50 -			2850		07 -	

Ägofiguernas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Åker, tomter och dylikt			Äng och od- lingsmark			Summa			Impedi- menter		
		har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.	har	ar	kvm.
	Trpt.	56	-		0850		50	-		2850		07	-
16	åker	50	-										
17	do	62	-										
18	do	49	-										
19	väg imp.						2	17	-	0850		16	-
3 <u>55/1024 mtl. Satsarp 1</u>													
<u>Johan Nilsson.</u>													
20	åker	17	-										
21	do	18	-										
22	do	53	-				88	-					
	Sma.						3	55	-	37	-	23	-
Satsarp den 30 maj 1929. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.													

VÄRDERINGSLÄNGD

Ägofigurenas nr	Hemmanets nummer och namn, ägarens namn och ägofigurens beskrivning	Areal			Värde per har vid fullständ. torrlägg.	Före grävningen				Efter grävningen				Förbättringsvärde		Summa förbättringsvärde	
		har	ar	kv.		Kr.	Höjdlägsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Torrläggningsgrad	Värde pr hektar	Värdet utgör		Kr.	öre	Kr.
125/6144 mtl. Satsarp 2	Ida Persson.	9															
1	åker	14	50	1600	08	1280	185	60	1	1600	232	-	46	40			
2	do	08	-	1600	07	1120	89	60	1	1600	128	-	38	40			
3	do	06	-	1600	04	640	38	40	1	1600	96	-	57	60			
	Sma.	28	50				313	60			456	-	142	40		142 40	
125/3072 mtl. Satsarp 2	Nils Lasson.	9															
4	äng	17	-	1200	04	480	81	60	1	1200	204	-	122	40			
5	do	11	50	1200	05	600	69	-	1	1200	138	-	69	-			
6	åker	01	-	1600	09	1440	14	40	1	1600	16	-	160				
7	do	10	-	1600	09	1440	144	-	1	1600	160	-	16	-			
8	do	10	50	1600	08	1280	134	40	1	1600	168	-	33	60			
	Sma.	50	-				443	40			686	-	242	60		242 60	
125/2048 mtl. Satsarp 2	Anders Olsson, sök.	5															
9	åker	38	-	1600	06	960	364	80	1	1600	608	-	243	20			
10	äng	06	-	2000	04	800	48	-	1	2000	120	-	72	-			
11	tomt & trädgård	10	-	2000	09	1800	180	-	1	2000	200	-	20	-			
12	do do	08	-	2000	07	1400	112	-	1	2000	160	-	48	-			
13	äng	01	50	1600	04	640	9	60	1	1600	24	-	14	40			
14a	do	01	-	1600	04	640	640		1	1600	16	-	960				
	Trpt.	64	50				720	80			1128	-	407	20		385 -	

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		Dikessträckan A-B-C-D (A-B och C-D öppet).						
0-1+10	110	mylla på lera & grus ngt.sten kbm.	240	1.25	300	-		
		för borttagande av träd och buskar	1m.	100	0.75	75	-	375 -
		för jordersättningar				3640		
		" dikesvallar				2464		6104
		" oförutsedda fall						3896
	110			Summa kronor				475 -
1+10-10+17	107	mylla på lera & grus ngt.sten kbm.	180	1.25	225	-	225	-
		för jordersättning .				1920		
		" ersättning för vallar				2176		4096
		" oförutsedda fall m.m.						2404
				Summa kronor				290 -
10+17-11+6	90	30 cm.(12") rör	1m.	90	3.-	270	-	
		för grävning, rörens läggning och igenfyllning	1m.	90	3.-	270	-	
		för tillägg under väg	"	5	5.-	25	-	
10+17		intag av betong enl.ritning				60	-	
10+25		intagningsbrunn 0.6 m. inre diam				40	-	
11+6		omurnning av rör med stensättn.				10	-	
11+6-11+40	30	appränsn.& stensättn.i cement lm	30	3.-	90	-	765	-
		för oförutsedda fall						75 -
				Summa kronor				840 -

L ä g e	Längdm.	A r b e t e m. m.	a n t a l	i Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
0-1+10		öppet dike					475	-
1+10-10+17		do do					290	-
10+17-11+40		täckt och öppet dike					840	-
				Summa kronor			1605	-
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
0-1+10	110	22.5 cm. (9") rör 1m.	110	2.50	275	-		
		för grävning i grus & lera ngt. sten.						
		1m.						
		rörens läggning & igenfyllning	110	1.50	165	-		
1+10-(2+10)-11+6	200	30 cm. (12") rör 1m.	200	3.-	600	-		
1+10-10+17	110	för grävning m.m.	110	1.50	165	-		
10+17-11+6	90	" " "	90	3.-	270	-		
11+6-11+40	30	uppränsning och stensättning i						
		cement 1m.	30	3.-	90	-		
0, 1+10, 10+17 och 10+25		intagningsbrunnar av betong med en inre diam. av 0.6 m. med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av armerade betongekivor med falsar och något kupig översida	4	40.-	160	-		
11+6		omgärning av rör i betong			10	-	1735	-
		Trpt.					1735	-

KOSTNADSFÖRSLAG

L ä g e	L ä n g d m.	A r b e t e m. m.	a n t a l	ä K r o n o r	K o s t n a d		S u m m a K o s t n a d	
					K r.	ö r e	K r.	ö r e
		Trpt.					1735	-
		för oförutsedda fall m.m.					165	-
		<u>Summa kronor</u>					1900	-
		<u>Alternativt förslag.</u>						
		<u>Dikessträckan 2+25-3+50 (öppet dike).</u>						
2+25-3+50	125	mylla på grus & lera, ngt sten kbm	425	1.25	53	125		
2+70		ägovägsbro enligt ritning						
		för rivn. jämte grävning						
		över sektion 10:-						
		för 45 cm. (18") rör 9m. à 7:-63:-						
		" läggning à 1:50 13:50						
		" betonggjutning 3.25						
		kbm. à 25:- 81:25						
		för stensättn, 10 lm. à 3:- 30:-						
		" fyllning och vägbanans ordnande 27:25			225	-	756	25
		för jordersättningar 3120						
		" ersättning för vallar 1952					507	2
		" oförutsedda fall m.m. 7303						
		<u>Summa kronor</u>					880	-
		Satsarp den 30 maj 1929						
		på tjänstens vägnar						
		Ernst Berggren.						

[illegible]

GRÄVNINGSLISTA

Dikets beteckning	Avrättningspålens H:R	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidolant	djup	bottenbredd	dagbredd	
<u>Dikessträckan A-B-C-D (A-B och C-D öppet).</u>							
	0	-	1:125	1.50	0.3	4.05	
	+50	50	"	1.20	"	3.30	
	1	50	"	1.30	"	3.55	
	+10	10	"	1.40	"	3.80	
	+50	40	"	1.35	"	3.70	
	2=10	50	"	1.35	"	3.70	
	10+17	17	"	1.50	"	4.05	
	+25	9		1.60			
	+50	25		2.00			
	11	50		1.65			
	+6	6		1.30			
			1:125	1.45	0.3	3.90	
	+24	14	"	1.30	"	3.55	
	+40	16	"	1.20	"	3.30	
	<u>Sma. 337</u>						
<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>							
	0	-		1.35			
	+50	50		1.10			
	1	50		1.25			
	+10	10		1.25			
	+50	40		1.25			
	2=10	50		1.25			
Trpt.		200					

30 cm. (12") rör

30 cm. (12") rör

Dikets beteckning	Avvägningsp- lens. n:r	Längd mellan pålarna	Dikets				Anm.
			sidoslant	djup	bottn- bredd	dagbredd	
Trpt.		200					
	10+17	20		1.50			
	+25	9		1.60			
	+50	25		2.00			
	11	50		1.65			
	+6	6		1.30			
			1:125	1.45	0.3	3.90	
	+24	14	"	1.30	"	3.55	
	+40	16	"	1.20	"	3.30	
	<u>Sma.</u>	<u>340</u>					
Satsarp den 30 maj 1929							
på tjänstens vägnar							
Ernst Berggren.							

Ersättningslängd.

Hemmanets.			Ägares namn.	Ersättning för jord.				Ersättning för val-lar.					
mtl	n:r	namn.		ar.	å kronor.	Ersättning.		Summa Ersättning.	ar.	å kronor.	Ersättning.		Summa Ersättning.
						kr	ö				kr	ö	
			<u>Dikessträckan 0-1+10</u>										
125 2048	2	Satsarp	And.Olsson	1.3	16.-			2080	4.4	320			1408
	2	do	Nils Larsson	1.3	12.-			1560	4.4	240			1056
			<u>Dikessträckan 1+10-2+17</u>										
							Sma.	3640			Sma.	2464	
125 2048	2	Satsarp	And.Olsson	1.2	16.-			1920	6.8	320			2176
							Sma.	1920			Sma.	2176	
55 1024	1	Satsarp	Johan Nilsson	0.9	16.-	1440			2.3	320	736		
		do	do	1.05	16.-	1680	3120		3.8	320	1216	1952	
							Sma.	3120			Sma.	1952	
			Satsarp den 30 maj 1929										
			på tjänstens vägnar:										
			Ernst Berggren.										
			Biträdande gode män:										
			Olof Jönsson. Otto Andersson.										

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets.			Ägarens namn.	Anmärkning ang. sökande.	Ägofigurnummer.	Förbättrings- värde.		Relativ kostnad.	Beräknad diiktungs- kostnad.		Delaktighets- procent.	Förvärttnings- kostnad.	
Registernum- mer.	Mantel.	namn.				kr.	ö	kr.	kr.	ö	%	kr	ö
9 2	<u>125</u> 6144	Satsarp				Ida Persson	-	1-3	142	40	0.84217	119	93
9 2	<u>125</u> 3072	do	Nils Larsson	-	4-8	242	60	"	204	30	12.73	40	98
5 2	<u>125</u> 2048	do	Anders Olsson	sök	{9-14a, 16-18	118	160	"	995	11	62.00	199	60
3 1	<u>55</u> 1024	do	Johan Nilsson	-	20-22	339	20	"	285	66	17.80	57	31
Sma.						1905	80		1605	-	100.-	321	94
Satsarp den 30 maj 1929													
på tjänstens vägnar:													
Ernst Berggren.													
Biträdande gode män:													
Olof Jönsson. Otto Andersson.													

Kallelse.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig blivit utsatt att hållas hos lantbrukaren Anders Olsson, Satsarp n:r 2, Bjersjölagård, fredagen den 3 instundade maj kl. 11 f.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark till Satsarp n:r 2 m.fl. hemman uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

Lund den 23 april 1929

Ernst Berggren.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är mig delgiven,
som härmed erkännes:

Satsarp n:r 2	Nils Larson
do n:r 2	Ida Persson
do n:r 1	Johan Nilsson

Att förestående personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Satsarp den 26 april 1929

Nils Lundberg.

Håkan Hansson.

Stämningsmän.

*Förestående personerna (29) undertecknade
vidimieras, ex officio*
Ernst Berggren

*coll
P. H. H.*

M 2-0279
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1931 för
"torrläggning av mark till Satsarp nr 2 m.fl. hemman av år 1929"
i Östraby socken av

MALMÖHUS LÄN

beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttahundranittio
(890) kronor att utgå från *statens avdiktningsslag* ävensom
fastställt en av *statens lantbruksingenjör E. Berggren* vid syne-
förrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~tt~~ un-
dertecknad~~a~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ oss
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{OSS}_{mig} Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Latsarp den *11 dec* 19*31*
Anders Olsson Johan Nilsson Nils Lasson

Att *Herrar Anders Olsson Nils Lasson Johan Nilsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Per Nilsson *Emma Nilsson*
Adress *Latsarp* Adress *Latsarp*

Med stöd av Kungl. brevet den *13* november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *22* Januari 19*32*

Carl M. S. S. S.
Carl M. S. S. S.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

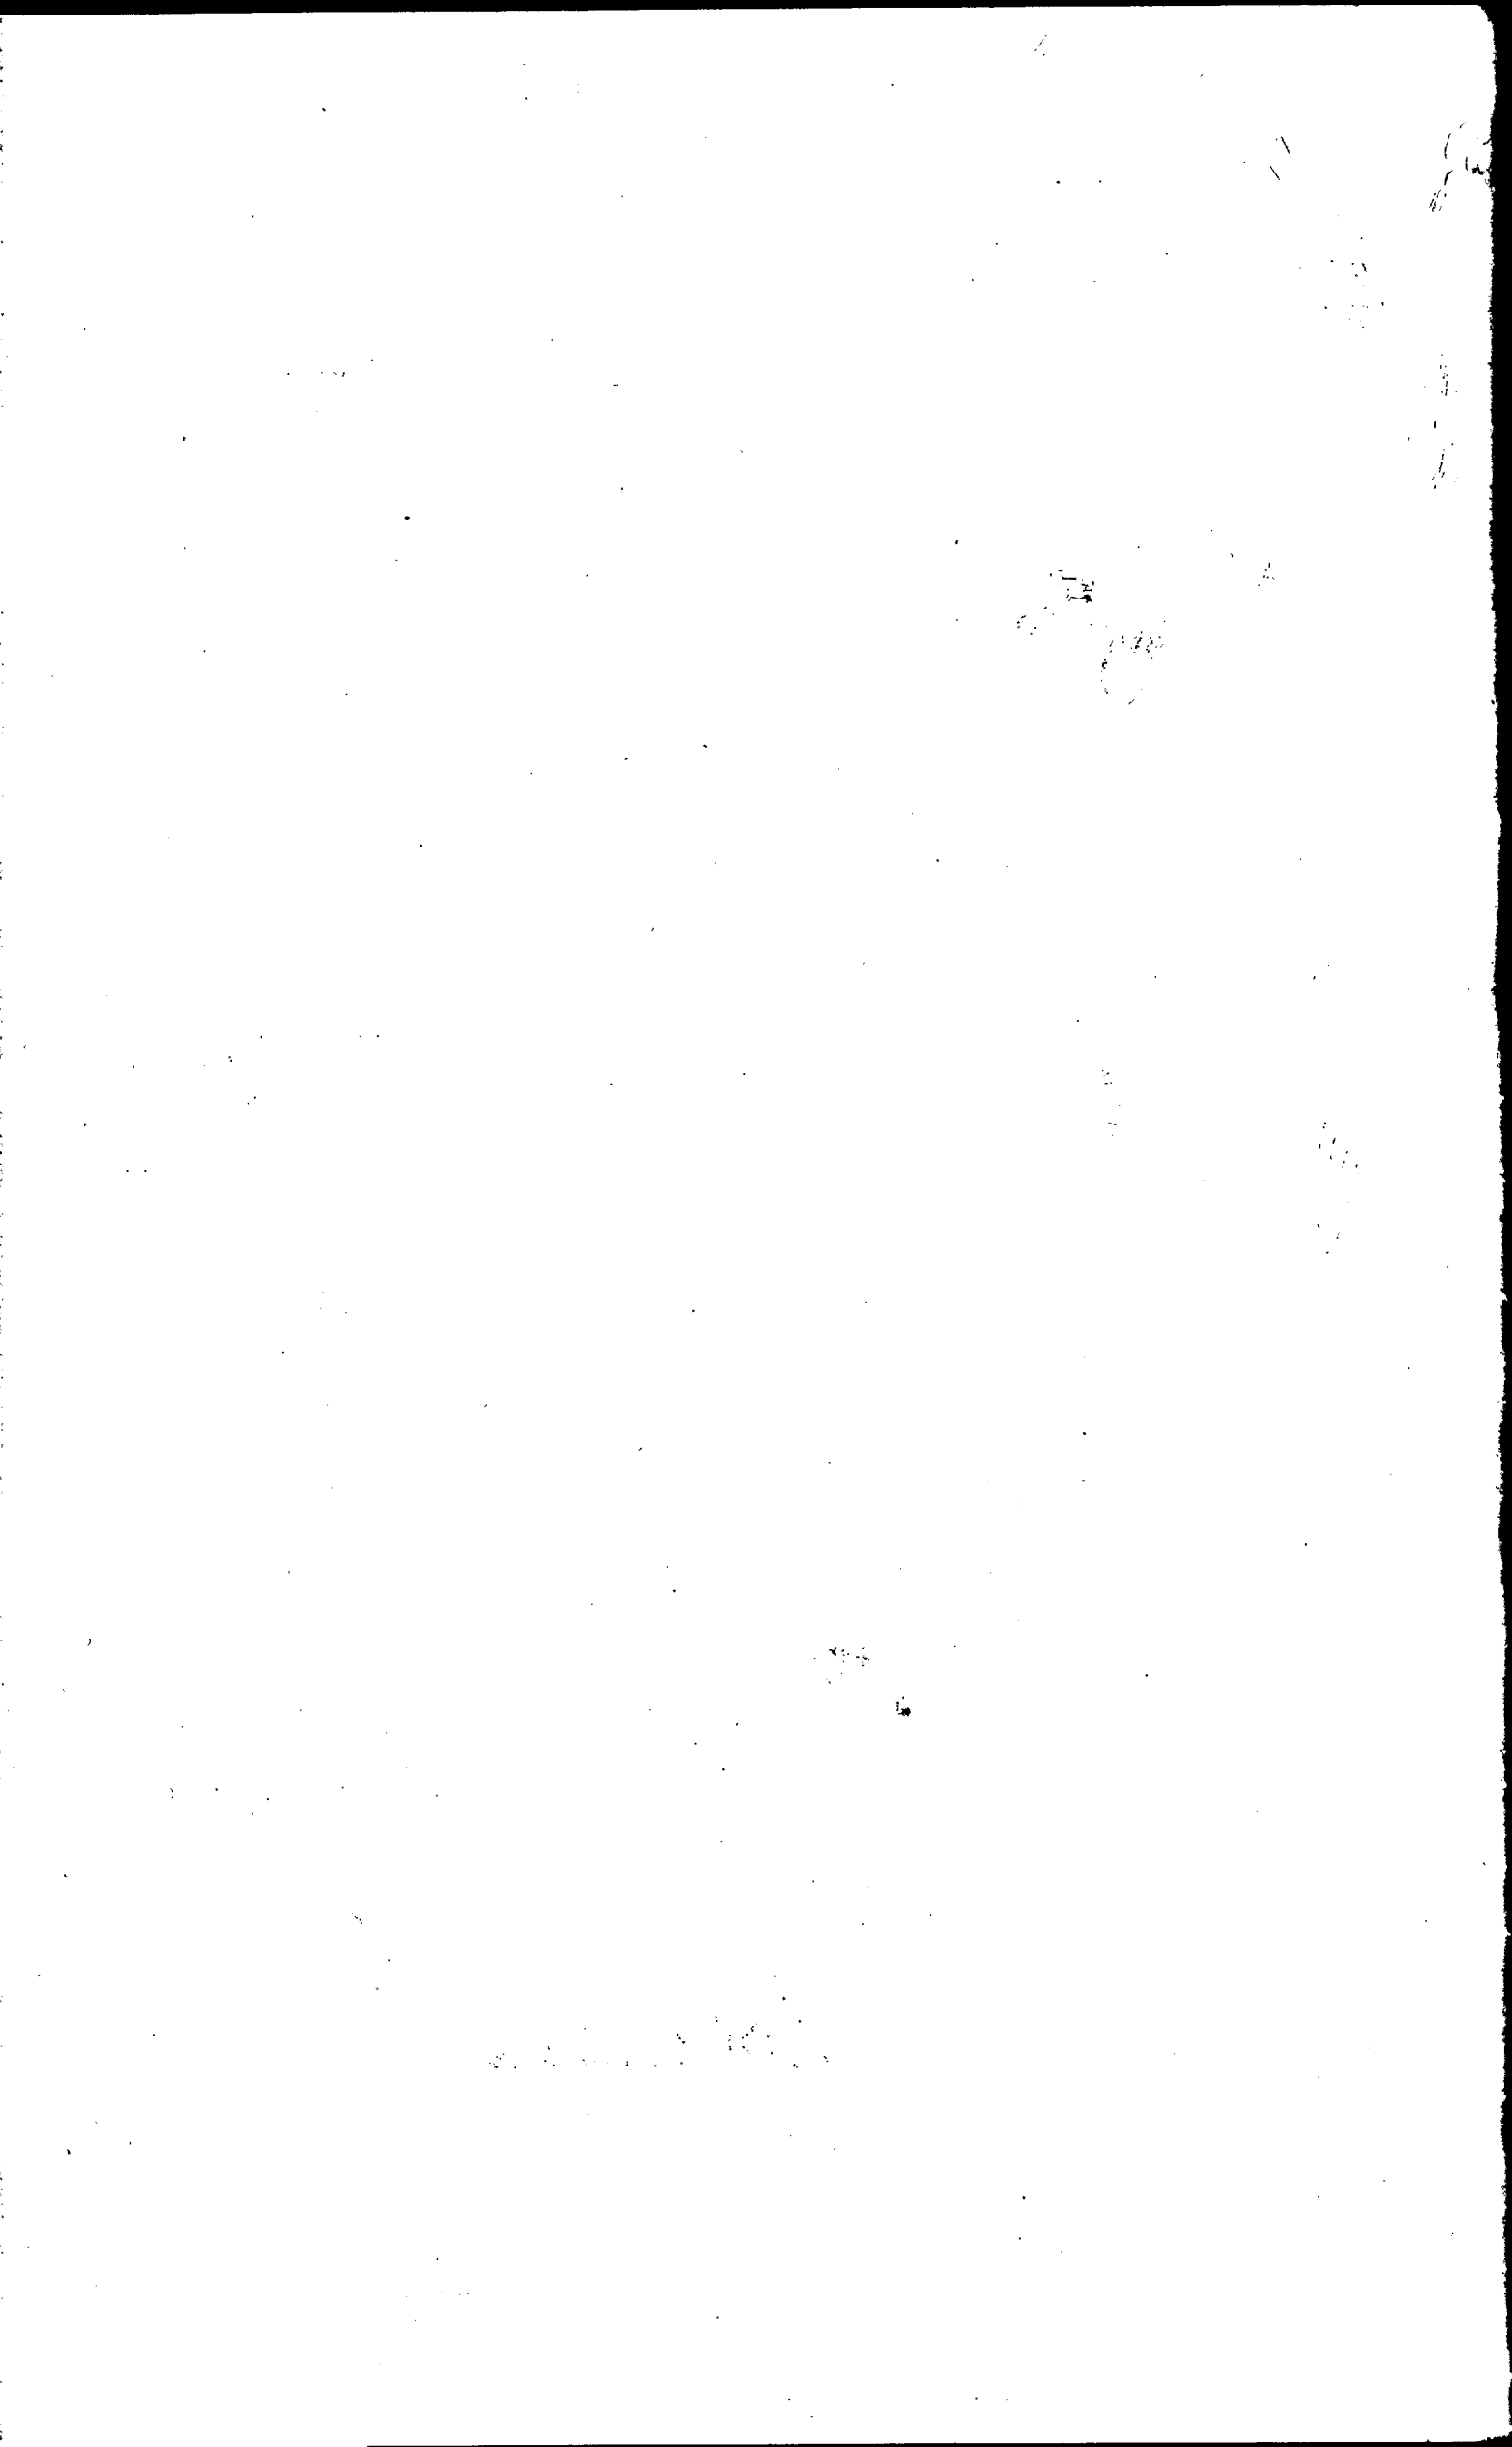

55
31

29443

DIARIE N:o

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 NOV. 1932

Skämsd får vid värdsmäns an-
mäla att vid Patsarps dikningsföretag,
turläggning av mark i Patsarp n:o 2
mfl. hemman av år 1929

skedd i sves
ph

Vid sammankommande den 10 april 1932
har till anförvarande varit Johan Nilsson
Patsarp i stället för Anders Olsson som
avflyttat från orten.

Styrelsen

atv.

Bevis


Över av assistenten E.Monkell verkställd avsyning av dikningsföretaget "Torrläggning av mark till Satsarp n:r 2 m.fl. hemman av år 1929" uti Östraby socken av Färs härad och Malmöhus län.

Förslaget upprättat av undertecknad vid laga syneförrättning år 1929 och fastställt med viss ändring angående fördelning av kostnaden enligt utslag av Söderbygdens vattendomstol den 20 januari 1930, emot vilket vad icke inom laga tid anmälts enligt bevis av den 10 februari 1930.

Efter företagen kontroll och slutlig avsyning av föreskrivna dikningsföretag har det befunnits utfört i överensstämmelse med ovanskrivna förslag, men torde samtliga brunnar uppdragas till markytan.

På grund av vad sålunda kunnat utrönas, kan företaget, sedan ovanskrivna brist blivit avhulpen och dikesjorden blivit påfylld rörsträngen, av mig godkännas.

Lund den 3 juni 1930



E. Monkell

Stämpel en krona.

Godkännt 22 jan. 1932 ⁵⁵ 31

1352

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1932

B e v i s

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget benämmt

"Torrläggning av mark till Satsarp nr 2 m.fl. hemman av år 1929"

i Ostraby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 13 november 1931.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 890:- kronor.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Vid av undertecknad verkställd avsyning har företaget
befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Lund 1 september 1931.

Danid Larsson

e. lantbruksingenjör.



1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the

problem and to the statement of the main results.

2. The second part contains the proof of the

main theorem of the paper.

3. The third part is devoted to the study of the

asymptotic behavior of the solutions of the

problem in the case of small values of the

parameter ϵ .

4. The fourth part contains the study of the

problem in the case of

large values of the