

Förslag för
nygrävning av flodlösa genom och från Väsby
i och för torrläggning av mark till Väsby mfl hem-
man uti Väsby, Brunnby och Höganäs brädes för-
samling av Luggude härad och Malmöhus län,
upprättat vid laga synförrättning år 1917 av

Ernst Bengtson
Statens landbruksingenjör.

Aklut

Enligt Rungl. Maj:ts rådiga be-
vis 6 juni 1919 fastställt till of-
fentliggörande vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juli 1919.
P. Rungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Nils Ristberg.

vidimarens
ex officio
Ernst Bengtson



Längdskala: 1:4000
0 100 200 300 400 m.

RIK.Nr 001

M. 2:0029 /

Nr 29 Malmöhus Län


Omfriden
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 juni 1919 fastställd till ef-
tersättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juli 1919.
Hä. Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Nils Risberg.

vidimus
ex officio
Crummey

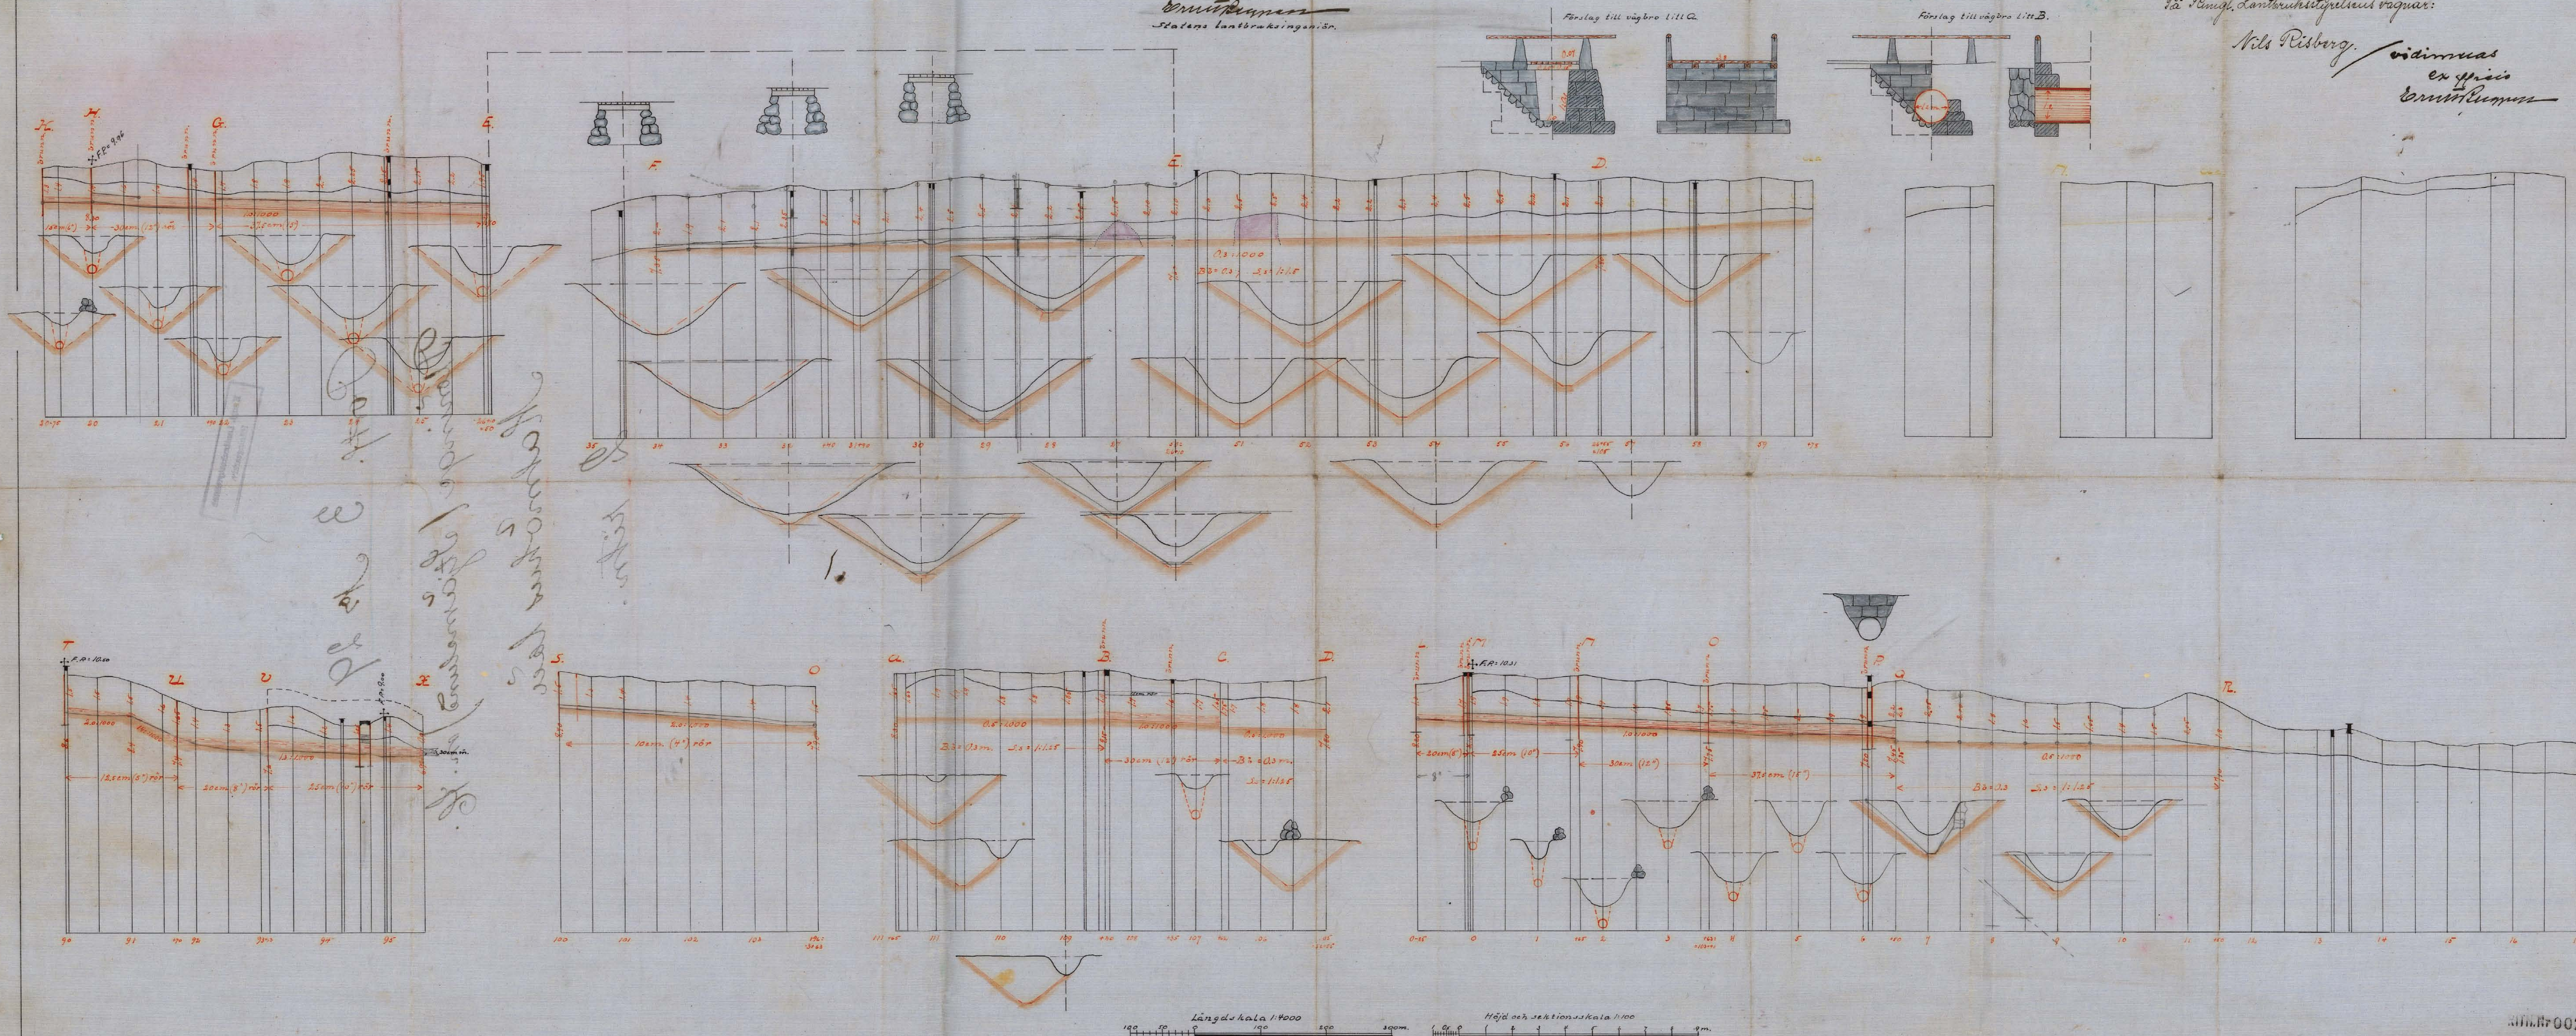

RTTN-002

M 2*00292

M 2*0029

D. 502

9657.

Inkom till

N. Landtbruksstyrelsen

den 15 SEP 1919

Handlingar

angående torrläggning av mark till

Väsby m.fl. hemman i Malmöhus län;

upprättade i och för erhållande av an-

-slag och lån år 1919.

Anschrift.

Fierhör den av Hengh. Maj:t den 6 juni 1919 faststäl-
da arbetsplanen.


Stockholm den 21 juli 1919.

Käls Rieberg.
Friedragande.

Christian Günther.

vidimmas
ex officio
Bismarck

Översiktskarta.

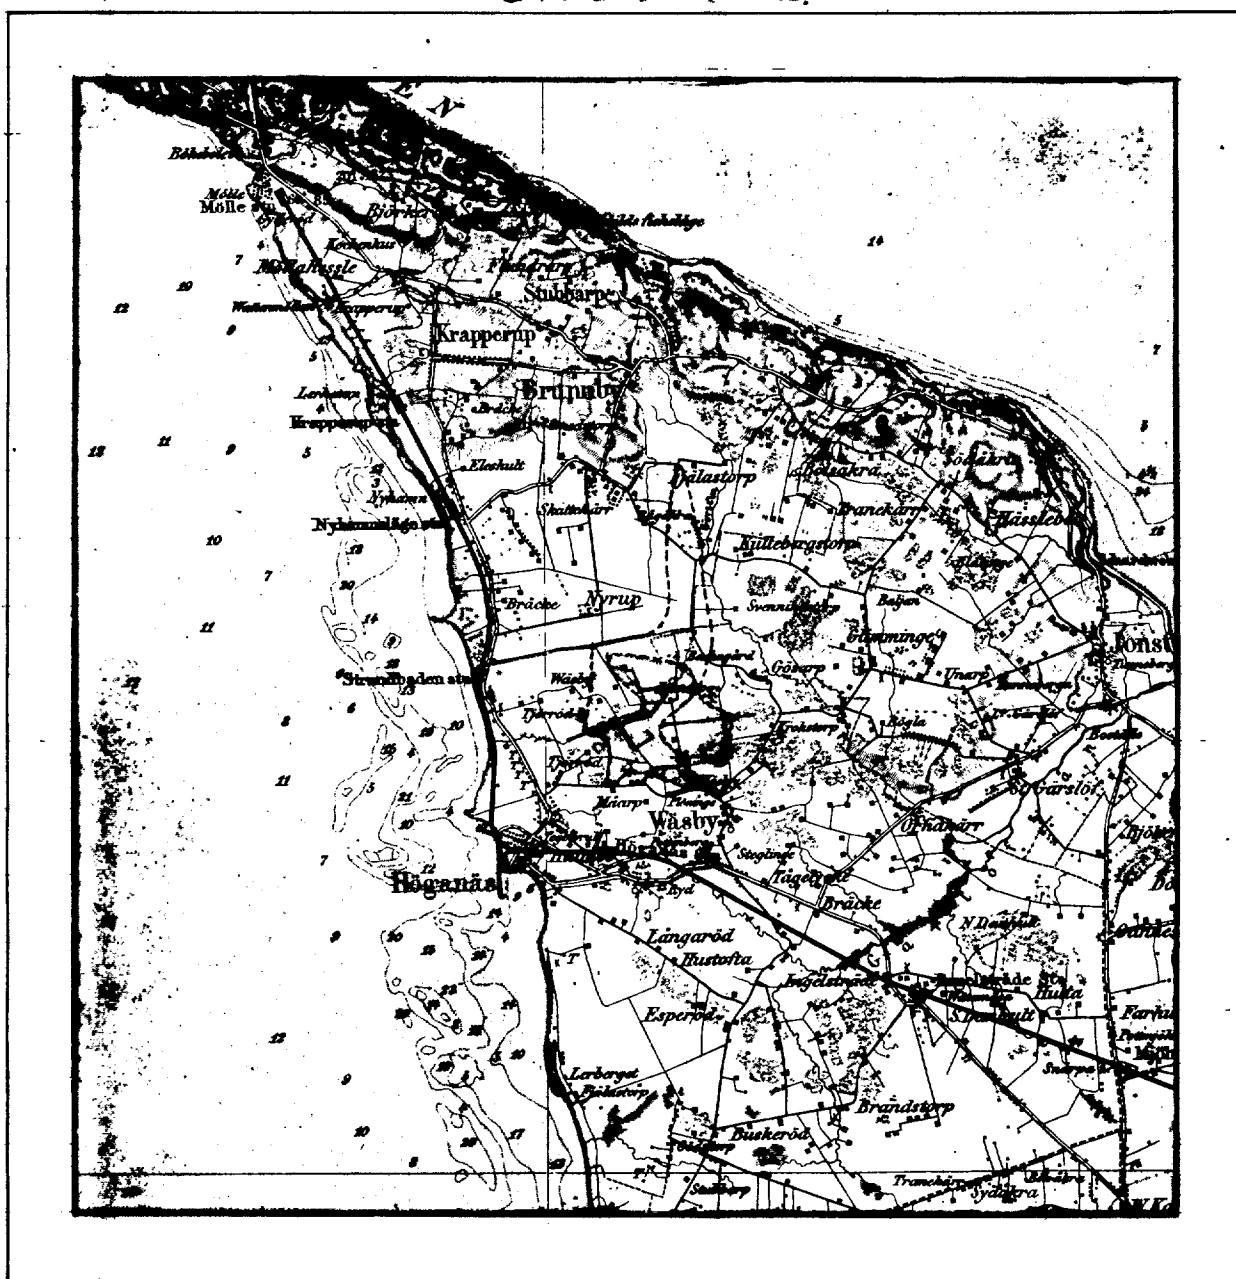

Skala 1:100,000

Avskrift.

3.
Betänkande angående torrläggning av mark
till Väsby m. fl. hemman, avgränsat i och
för erhållande av auslag och lån år 1919.

Utfägarande förslag avse nygrävning av floddiken för torr-
läggning av mark tillhörande Väsby, Flöringe, Rågård, Rågård,
Högar, Tjörred och Lönshög hemman uti Väsby och
Brunnby socknar samt Höganäs bruksförsamling av
Luggude härad och Moalunds län.

Floddikningsområdet är beläget omkr. 3 km. nordost om
Höganäs. Den norra och västra delen avvattnas genom
ett större floddike, som rinner åt väster. Den östra delen
genom ett mindre floddike, som rinner åt öster och den
sydöstra delen genom en nu befintlig rörledning åt sö-
der.

För öfrigt hänvisas till motstående översiktskarta där den
till avdikning förskuggade marken är utmärkt med gul
färg och vattenavrinningsområdet med en blå streckad linje.
Efter därpå gjord ansökan förordnades undertecknad den
31 maj 1916 att handlägga en laga synförrättning för
torrläggning av ovanstående mark. Förrättningen avslöts
den 26 juli 1917 och mot densamma har ej inom la-
ga tid anmält missnöje enligt efter handlingarna teck-
nat bevis av den 21 september 1917.

Endligt efterstående församling hava 18 st. delägare beslutat
att hos Kungl. Maj:t ansöka om auslag av allmänna
avdikningsauslag och lån ur obtingplänsfonden till så
stort belopp, som möjligt och utgör deras andel 90,44% av
hela förbättringsvärdet. De 2 av lönesökandena äro in-
nehavare av eklestiastika boställen har tillstånd att
ansöka lånet av dem hos Kungl. Maj:ts Befallnings-
havande och Domkapitlet begärts och erhållits enligt
efterstående resolution av den 31 maj 1918.

I förslaget ingår enligt efterstående tabeller en areal
åker
annan mark

190,74 har

0.80 "

eller tillsammans 191,54 hektar

Den synes bestå på gott som hela området av redan od-
lad jord som kräver bättre torrläggning.

Jordmånen utgrävs av mylla från 0.3-0.5 m. djup på lera och gus med något sten. På ett par ställen övergår alven i lerskiffer.

För att till lämpligt djup kunna torrlägga den i detta företag ingående vattenståndade marken är det nödigt att upptaga di-kersträckorna A-B-C-D, D-E, E-F, F-G-H-I, I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R, Q-S och T-U-V-X till det djups och med de dimensioner och fall, som de vid laga synförrättningen upprättade handlingarna och kartorna närmare utvisa.

Kostnadsförslaget har vid laga synförrättningen upprättats efter ett dagverkespris av 6.00 kronor.

Sk den i företaget ingående icke odlade marken finnes ej något lämpligt att odla. Tillsärligen skulle ägofiguren 251 kunna odlas men är den f. n. beväxad med unga träd, som ej lämpligen kunna borttagas. Ägofiguren 332 b är en gammal murgelgrav, som ej är lämplig att odla.

I företaget ingår ombyggnader av en del ägo och utfartsbroar eller drummar jämte en byggsavstrumma i enlighet med upprättade ritningar. — Huru allmän väg beröres av företaget har tillstånd från det allmänna på begärd och erhållits enligt efterstående resolution. Högst. Högst. Befallningshavandes resolution har ej inom föreskriven tid anförts bevis enligt å resolutionen åtecknat bevis av den 19 dec. 1918.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras under en tid av två år.

Hä sökandena önska såväl anslag som lån har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Högst. Lantbrukstygrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till

130,582:60 kr.

Kostnaden enligt kostnadsförslaget uppgår till

27,463:97 "

varför vinsten skulle bli

103,118:63 "

På grund av vad pånnda anförts och då företaget synes mycket lörande får jag tillstyrka att sökandena måtte erhålla

... som utslag
och som lån

8273,39 kr.

16,546:71 "

eller tillsamman 24,820,10 kr.

Lund den 10 mars 1919.
Ernst Berggren.

6.

Beskrifnings- och Färdningslängd över vatten-skadad mark. tillhörig nedanstående län och anslags sökande tillhöriga hemman.

Hemman- neds.		Hemmanets eller lägru- stens och innehavarens namn m. m.	Areal								Jordförbättringsvärde.							
Antal	nr.		Åker		Fien odling förelä- gen mark.		Sannan mark.		Summa		Genom avdikningen		Genom odlingen och stegdikningen					
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr.	Öre	kr.	Ö.	kr.	Ö.		
																	pr. har	i hemman- et eller lägrusten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<u>Modelning I</u>																		
3/8	2	C. Johansson (J. Johansson) Flönings (Stjärnaland)	2	47.5					2	47.5	2,033	50						
2 1/2	11/12	Leard Lodin Värby	16	59.-					16	59.-	16,093	80						
4 1/2	8 1/11	Ruders Trulsson st	3	53.-					3	53.-	3812	40						
1 1/4	11/67	Arvid Hensker st	7	98.5					7	98.5	8,281	80						
1/2	14	Kantor C.P. Holm arr. Lars Johansson Värby	3	92.-					3	92.-	4003	20						
<u>Modelning II</u>																		
1/3	14	Kantor C.P. Holm arr. Lars Johansson Värby	1	37.5					1	37.5	1240	80						
1	13	Kypke. Lars Hallen arr. Rudolf Andersson st	17	03.-					17	03.-	13,641	30						
3/8	2	C. Johansson (J. Johansson) Flönings (Stjärnaland)	2	69.5					2	69.5	482	70						
3/2	9	Rudolf Andersson Värby	2	65.-					2	65.-	665	40						
4 1/2	8 1/11	Ruders Trulsson st	2	66.-					2	66.-	1,436	40						
<u>Modelning III</u>																		
1/3	2	August Nilsson, Moårs	4	40.5					4	40.5	1,840	22						
1/6	1	Karl Olsson st	5	35.-					5	35.-	2,189	58						
1 1/2	5 1/2	Ruders & Emil Olsson Flönings & Moårs	8	31.-					8	31.-	4,339	80						
3/2	9	Rudolf Andersson Värby	4	38.-					4	38.-	3,013	-						
5/8	6	En H. H. Ström	10	56.5					10	56.5	6,292	10						
<u>Modelning IV</u>																		
1/6	1	Karl Olsson Moårs	0	28.5					0	28.5	51	30						
3/8	2	C. Johansson (J. Johansson) Flönings (Stjärnaland)	2	42.-			0	02.-	2	44.-	437	60						
<u>Modelning V</u>																		
1 1/2	8 1/11	Ruders Trulsson Värby	3	63.5					3	63.5	3,454	20						
3/4	8	Ola Lindvall st	3	26.5					3	26.5	3,252	-						
1 1/2	10	Iven Rasmussen st	1	98.5					1	98.5	1,644	-						
1 1/2	10	J. L. Håksten (Ludvig Karlsson)	1	89.5					1	89.5	1,646	20						
		Frpt.	107	30.5			0	02.-	107	32.5	7,987	30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Trpt.	107	30.5			0	02.-	107	32.5	79851	30				
$\frac{50}{1000}$	10	N. P. Liljebäck Tälby	2	29.5					2	29.5	1626	20				
$\frac{414}{1107}$	1107	David Deucker	4	49.-					4	49.-	2841	60				
$\frac{5}{8}$	1	Albert Larsson Lönshög	5	09.-					5	09.-	2,505	60				
$\frac{119}{320}$	4	Erned Johansson Tälby	28	55.5			0	39.-	28	94.5	15,500	40				
	2	Bror W. Tine (H. P. Kilsen)	0	76.5					0	76.5	550	80				
$\frac{5}{8}$	6	Em H. K. Ström.	10	51.5					10	51.5	7,622	70				
<u>Stodelning II.</u>																
$\frac{5}{8}$	6	Em H. K. Ström. Tälby	3	24.5			0	21.5	3	46.-	2,090	80				
$\frac{119}{320}$	4	Erned Johansson	4	44.-					4	44.-	3,196	80				
$\frac{4}{12}$	8011	Rudolf Trulsson	3	67.5					3	67.5	2,859	90				
		<u>Tota</u>	170	37.5			0	62.5	171	00.-	118,646	40				

Lund den 10 mars 1919.
Ernst Berggren.

Tabell.

	Hela avdiknings- området.				Läne och anslags- sikandenes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	kr.	ö.	har	ar	kr.	ö.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	190	74.-			170	37.5		
Äng och annan mark	0	80.-			0	62.5		
<u>Summa</u>	191	54.-	206,419	60	171	00.-	175,208	60
Genom de föreslagna vattenavlednings och av- dikningsarbetenes utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	190	74.-			170	37.5		
" (förent äng eller annan mark)	-	-			-	-		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	0	80.-			0	62.5		
<u>Summa</u>	191	54.-	337,002	20	171	00.-	301,965	00
			130,582	60				

Lund den 10 mars 1919.
Ernst Berggren.

9. Tabell utvisande läne- och anslagsöfhandenas andel i kostnaden samt läne-

Husmanens eller Lägenhetens			Innehavarens namn.	Lägenhetens nummer.	Förbättringsvärde.		70% förbättringsvärde.		a-b-c-d.	
outl.	u:r	namn.			kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Avdelning I.										
~~3/8~~	~~2~~	~~Flöringe (Hämele)~~	~~H. Johansson (i handl. J. Johansson)~~	~~1, 3, 4~~	~~2,033~~	~~50~~	~~1,423~~	~~45~~	~~184~~	~~07~~
~~1/6~~	~~10~~	~~Täby~~	~~Leard Lodin~~	~~5, 7, 8 - 10, 11, 12~~	~~16,093~~	~~80~~	~~11,265~~	~~66~~	~~1457~~	~~33~~
~~1/4~~	~~32~~	~~8011~~	~~Anders Trulsson~~	~~25-35, 37-40~~	~~3812~~	~~40~~	~~2,668~~	~~68~~	~~345~~	~~24~~
~~1/4~~	~~12~~	~~1107~~	~~Kruid Klecker~~	~~48-52~~	~~8,281~~	~~80~~	~~5,797~~	~~26~~	~~1449~~	~~25~~
~~1/3~~	~~14~~	~~Täby kyrkostad~~	~~Kantor C. P. Holm arr. Lars Johansson~~	~~57-59a~~	~~4,003~~	~~20~~	~~2,802~~	~~24~~	~~362~~	~~45~~
Avdelning II.										
~~1/3~~	~~14~~	~~Täby kyrkostad~~	~~Kantor C. P. Holm arr. Lars Johansson~~	~~53, 54, 56~~	~~1,240~~	~~80~~	~~868~~	~~56~~		
~~1~~	~~13~~	~~80 kyrkostad~~	~~Kyrkoh. Lars Hallen arr. Rudolf Andersson~~	~~60-84, 88-96~~	~~13,641~~	~~30~~	~~9,548~~	~~91~~		
~~3/8~~	~~2~~	~~Flöringe (Hämele)~~	~~H. Johansson (i handl. J. Johansson)~~	~~145a, 146, 147~~	~~482~~	~~70~~	~~337~~	~~89~~		
~~1/32~~	~~9~~	~~Täby~~	~~Rudolf Andersson~~	~~142a, 142 b.~~	~~665~~	~~40~~	~~465~~	~~78~~		
~~1/4~~	~~32~~	~~8011~~	~~Anders Trulsson~~	~~175, 176, 177~~	~~1,436~~	~~40~~	~~1,005~~	~~48~~		
				~~196, 198, 199~~						
				~~202, 204, 206~~						
Avdelning III.										
~~1/3~~	~~2~~	~~Skärp~~	~~August Nilsson~~	~~125a, 127~~	~~1,840~~	~~22~~	~~1,288~~	~~15~~		
~~1/6~~	~~1~~	~~80~~	~~Karl Olsson~~	~~128, 130, 132~~	~~2,189~~	~~58~~	~~1,522~~	~~71~~		
~~5/16~~	~~5~~	~~Flöringe~~	~~Emil Olsson~~	~~148-157, 154~~	~~4,339~~	~~80~~	~~3,037~~	~~86~~		
~~1/32~~	~~1~~	~~Skärp~~	~~Anders Olsson~~	~~155, 157~~						
~~1/32~~	~~9~~	~~Täby~~	~~Rudolf Andersson~~	~~178a - 181~~	~~3,013~~	~~-~~	~~2,109~~	~~10~~		
~~5/18~~	~~6~~	~~80~~	~~Emil H. H. Ström~~	~~310-320~~	~~6,292~~	~~10~~	~~4,404~~	~~47~~		
				~~323-327~~						
Avdelning IV.										
~~1/6~~	~~1~~	~~Skärp~~	~~Karl Olsson~~	~~134, 136~~	~~51~~	~~30~~	~~35~~	~~91~~		
~~3/8~~	~~2~~	~~Flöringe (Hämele)~~	~~H. Johansson (i handl. J. Johansson)~~	~~157, 159, 160~~	~~437~~	~~60~~	~~306~~	~~32~~		
				~~142, 143~~						
Avdelning V.										
~~1/4~~	~~32~~	~~8011~~	~~Anders Trulsson~~	~~184-195~~	~~3,454~~	~~20~~	~~2,417~~	~~24~~		
~~3/8~~	~~8~~	~~80~~	~~Ola Lindvall~~	~~208, 210, 211~~	~~3,252~~	~~-~~	~~2,276~~	~~40~~		
~~1/1000~~	~~10~~	~~80~~	~~Jon Rasmussen~~	~~214, 216, 217~~	~~1,644~~	~~-~~	~~1,150~~	~~80~~		
~~40~~	~~10~~	~~80~~	~~J. L. Karlsson (i handl. Ludvig Karlsson)~~	~~219, 220~~	~~1,646~~	~~20~~	~~1,152~~	~~34~~		
~~50~~	~~10~~	~~80~~	~~N. P. Liljebäck~~	~~221, 222~~	~~1,626~~	~~20~~	~~1,138~~	~~34~~		
~~1/4~~	~~12~~	~~1107~~	~~Kruid Klecker~~	~~225, 226~~	~~2,841~~	~~60~~	~~1,989~~	~~12~~		
Totalt.					84,219	10,59,023,37	2,099,01			

- och avslagsbelopp.

10.

Beltager i kostnaden för

Hälsoträcken

Hälsoträcken												Laga symfö. -rättningen.		Beltbandet		Summa kostnad.		Avslag		Län.	
D-E.		E-G-H-K		E-F.		L-M-N-O P-Q-R och S-S		T-U-V-X		Summa		kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.										
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33.
~~218~~	~~16~~	~~-~~	~~-~~	~~131~~	~~25~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~-~~	~~533~~	~~43~~	~~25~~	~~31~~	~~3~~	~~83~~	~~562~~	~~59~~	~~187~~	~~53~~	~~375~~	~~06~~
~~1726~~	~~49~~			~~1038~~	~~45~~					~~4222~~	~~27~~	~~180~~	~~26~~	~~30~~	~~40~~	~~4432~~	~~93~~	~~1477~~	~~64~~	~~2955~~	~~29~~
~~409~~	~~05~~			~~246~~	~~23~~					~~1000~~	~~52~~	~~42~~	~~77~~	~~7~~	~~19~~	~~1050~~	~~48~~	~~350~~	~~16~~	~~700~~	~~32~~
~~888~~	~~40~~			~~534~~	~~45~~					~~2172~~	~~80~~	~~92~~	~~80~~	~~15~~	~~64~~	~~2281~~	~~24~~	~~760~~	~~41~~	~~1520~~	~~83~~
~~429~~	~~05~~			~~258~~	~~30~~					~~1049~~	~~80~~	~~44~~	~~84~~	~~7~~	~~55~~	~~1102~~	~~19~~	~~367~~	~~40~~	~~734~~	~~79~~
~~146~~	~~65~~			~~88~~	~~20~~					~~234~~	~~85~~	~~13~~	~~91~~	~~2~~	~~35~~	~~251~~	~~11~~	~~83~~	~~73~~	~~167~~	~~38~~
~~1608~~	~~93~~			~~968~~	~~10~~					~~2577~~	~~03~~	~~152~~	~~74~~	~~25~~	~~76~~	~~2755~~	~~53~~	~~918~~	~~51~~	~~1837~~	~~02~~
~~56~~	~~96~~			~~34~~	~~12~~					~~9108~~		~~5~~	~~47~~	~~0~~	~~92~~	~~97~~	~~47~~	~~32~~	~~49~~	~~64~~	~~98~~
~~78~~	~~17~~			~~47~~	~~25~~					~~125~~	~~42~~	~~7~~	~~40~~	~~1~~	~~25~~	~~134~~	~~07~~	~~44~~	~~69~~	~~89~~	~~38~~
~~169~~	~~68~~			~~101~~	~~85~~					~~271~~	~~53~~	~~16~~	~~13~~	~~2~~	~~71~~	~~290~~	~~37~~	~~96~~	~~79~~	~~193~~	~~58~~
		~~324~~	~~58~~	~~121~~	~~80~~					~~446~~	~~33~~	~~22~~	~~20~~	~~3~~	~~47~~	~~472~~	~~-~~	~~157~~	~~33~~	~~314~~	~~67~~
		~~385~~	~~95~~	~~144~~	~~90~~					~~530~~	~~85~~	~~26~~	~~34~~	~~4~~	~~14~~	~~561~~	~~33~~	~~187~~	~~11~~	~~374~~	~~22~~
		~~765~~	~~26~~	~~287~~	~~70~~					~~1082~~	~~96~~	~~48~~	~~54~~	~~8~~	~~20~~	~~1109~~	~~70~~	~~369~~	~~90~~	~~739~~	~~80~~
		~~531~~	~~20~~	~~299~~	~~50~~					~~730~~	~~70~~	~~33~~	~~74~~	~~5~~	~~69~~	~~770~~	~~13~~	~~256~~	~~71~~	~~513~~	~~42~~
		~~1109~~	~~71~~	~~416~~	~~85~~					~~1526~~	~~56~~	~~70~~	~~45~~	~~11~~	~~87~~	~~1608~~	~~88~~	~~536~~	~~29~~	~~1072~~	~~59~~
				~~4~~	~~20~~					~~4~~	~~20~~	~~0~~	~~59~~	~~0~~	~~08~~	~~4~~	~~87~~	~~1~~	~~62~~	~~3~~	~~25~~
				~~35~~	~~18~~					~~35~~	~~18~~	~~4~~	~~88~~	~~0~~	~~83~~	~~40~~	~~89~~	~~13~~	~~63~~	~~27~~	~~26~~
						~~438~~	~~84~~			~~438~~	~~84~~	~~38~~	~~64~~	~~6~~	~~52~~	~~484~~	~~-~~	~~161~~	~~33~~	~~322~~	~~67~~
						~~412~~	~~90~~			~~412~~	~~90~~	~~36~~	~~41~~	~~6~~	~~14~~	~~455~~	~~45~~	~~151~~	~~82~~	~~303~~	~~63~~
						~~208~~	~~66~~			~~208~~	~~66~~	~~18~~	~~35~~	~~3~~	~~11~~	~~230~~	~~12~~	~~76~~	~~71~~	~~153~~	~~41~~
						~~209~~	~~21~~			~~209~~	~~21~~	~~19~~	~~39~~	~~3~~	~~11~~	~~231~~	~~71~~	~~77~~	~~24~~	~~154~~	~~47~~
						~~206~~	~~45~~			~~206~~	~~45~~	~~19~~	~~09~~	~~3~~	~~07~~	~~228~~	~~61~~	~~76~~	~~20~~	~~152~~	~~41~~
						~~361~~	~~-~~			~~361~~	~~-~~	~~33~~	~~45~~	~~5~~	~~38~~	~~399~~	~~83~~	~~133~~	~~28~~	~~266~~	~~55~~
~~5721~~	~~54~~	~~8116~~	~~65~~	~~4658~~	~~38~~	~~1837~~	~~06~~			~~18442~~	~~59~~	~~953~~	~~70~~	~~159~~	~~21~~	~~19555~~	~~50~~	~~6518~~	~~52~~	~~18036~~	~~98~~

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
~~5731~~	~~54~~	~~3116~~	~~65~~	~~4658~~	~~33~~	~~1837~~	~~06~~			~~18442~~	~~59~~	~~953~~	~~70~~	~~159~~	~~21~~	~~19555~~	~~50~~	~~6518~~	~~52~~	~~13026~~	~~98~~
						318	50			318	50	28	12	473		351	35	117	12	234	23
						1968	43			1968	43	173	75	29	28	2171	46	723	82	1477	64
						70	10			70	10	6	22	1	03	77	35	25	78	51	57
						968	21			968	21	85	54	5	18	14	38	987	77	329	26
								402	92	402	92	23	38	3	94	430	24	173	41	286	83
								616	11	616	11	35	82	6	03	697	96	219	32	438	64
								551	10	551	10	31	97	5	40	588	47	196	16	392	32
~~5731~~	~~54~~	~~3116~~	~~65~~	~~4658~~	~~33~~	~~6162~~	~~30~~	~~1570~~	~~13~~	~~28357~~	~~96~~	~~1258~~	~~14~~	~~224~~	~~-~~	~~34820~~	~~10~~	~~8278~~	~~29~~	~~16516~~	~~71~~
7188	08	3905	20	5856	18	6452	88	1998	36	29262	09	1338	50			30824	59	10274	86	20549	73

Lund den 10 mars 1919.
Ernst Berggren.

Kostnadsförslag

a) Fattenaavledning och gemensam dikning
Enligt vid laga synförrättningen upprättat förslag:

Indelning I dikesträckan A-B-C-D

nr II " D-E

nr III " E-F-G-H

nr IV " F-G

nr V " L-M-N-O-P-Q-R

och diket O-S

nr VI " T-U-V-X

Laga synförrättningskostnader

Festänkande och bilagor.

Tillägg 15%

3130:- + 470 = 3600:-

6060:- + 900 = 6960:-

4150:- + 1050 = 5200:-

5250:- + 1350 = 6600:-

} 5520:- + 1380 = 6900:-

+ 450 = 2100:-

1650:- ~~25,760:-~~

1,479.97 32,300:-

224:- 1,703.97

b) Odling och tegdikning
odling och tegdikning av 0.0 har

~~27,463.97 kr~~

kr. 34,003.97

Lund den 10 mars 1919.
Ernst Berggren.

Fid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 34,003 kronor 97 öre.

Stockholm den 21 juli 1919.

Nils Risberg.

1:ste Byråingenjör.

Förening

ingången mellan delägarna i arbetsföretaget nygrävning av floddi-
-ken genom och från Fäslöf m. fl. hemman uti Fäslöf, Brunnby
och Höganäs bruksförsamling av Luggude härad och Halmstad län.

Undertecknade överenskomma härmed som följer:

- a. arbetet skall utföras i noggrann överensstämmelse med det av
statens lantbruksingeniör Ernst Berggren med biträde av gode
män vid laga synförrättning år 1917 upprättade förslaget, med
de ändringar, som Hingl. Maj:t möjligen kan föreskriva,
- att till arbetets utförande söka erhålla anslag av allmänna avdika-
-ningsanslaget och lån ur odlingslånefonden till så stort be-
-lopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den vid laga syn-
-förrättningen valda arbetsstyrelsen;
- aa hos Hingl. Maj:t göra underdänig ansökan om beviljande av
föreskrivna anslag och lån;
- ad med Hingl. Maj:t och kronan uppgöra kontrakt om arbetets
utförande, på därför bestämda tider lyfta det beviljade ansla-
get och lånet, i behörig tid ombesörja lånets fördelning samt
att i öfrigt laga befattning med allt, som berörda anslag och
lån röra kan,
- att uppdraga åt lantbruksingeniör Ernst Berggren att upprätta
sådana handlingar och kartor, som erfordras för sökande och
erhållande av ovannämnda anslag och lån.

Fäslöf den 20 oktober 1917.

Bror W. Thme

N: 2 Fäslöf.

Anders Trulsson

N: 8 $\frac{1}{4}$ mtl. o. 11 $\frac{1}{2}$ mtl. Fäslöf.

N. P. Liljebäck

N: 10 $\frac{50}{1000}$ mtl. Fäslöf.

Knud Hencker

N: 11 $\frac{4}{11}$ mtl. N: 7 $\frac{2}{50}$ mtl. Fäslöf.

M. Svensson

N: 1 $\frac{5}{8}$ mtl. Lönky

Karl Olsson

$\frac{1}{6}$ mtl. N: 1 Kåarp.

Ernst Johansson

N: 2 $\frac{1}{2}$ mtl. Fäslöf.

Ola Lindvall

N: 8 $\frac{3}{4}$ mtl. Fäslöf

J. L. Karlsson

N: 10 $\frac{40}{1000}$ mtl. Fäslöf.

Leard Lodin

N: 12 $\frac{2}{50}$ mtl. samt N: 11 $\frac{1}{6}$ mtl. och N: 12 $\frac{1}{4}$

Emil Olsson.

Anders Olsson.

$\frac{1}{6}$ mtl. N: 5 Plöinge.

$\frac{1}{2}$ N: 1 Kåarp

August Nilsson

$\frac{1}{3}$ mtl. N: 2 Kåarp.

Lars Hallén
1 mtl. N: 13 Tärby.
Innehavare av kyrkohärbostället.

G. P. Holm
Innehavare av Krokensbostället
1/2 mtl. N: 14 Tärby.

G. Johansson
3/8 mtl. N: 2 Flöinge Tärby socken
Benämnt Stjärnelund.

Förestående personers egenhändiga namnteckningar bevitna:

Gottfrid Lindskog.
folkskoll. Tärby
Höganäs.

H. Larsson.
Inredmästare i Tärby.

H. H. Ström
N: 6 Tärby 5/8 mtl.

Att för H. H. Ström egenhändigt underskrifvit ovanstående föreningsintyg: Intyga:

Bernard Jönsson
Lantbr. Långaröd.

Fred Pettersson.
Tärby.

vidimeras
ex officio
Kerst Berggren

Arkiv

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län och
Hovkapitlet i Lunds stift finna skäligt bifälla inneliggande
framställning.

Malmö i landshofvet den 31 maj 1918.

R. Dela Gardie.

I Hovkapitlets vägnar:
Erik Hultén

H. Adler.

B. Wiverson.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län och
Hovkapitlet i Lunds stift.

Undertecknade på härmed vördsamt anhålla om tillstånd
att ansöka om odlingslån för nygrävning av floddiken genom
och från Tärby m. fl. hemman uti Tärby och Torunby sock-
nar samt Höganäs bruksförsamling av Luggude härad i
enlighet med ett av landbruksingeniör E. Berggren vid laga
synförrättning år 1917 upprättat förslag i vilket företag
kyrkoherdebostället 1 m. fl. Tärby och klosterbostället 1 m. fl.
N: 14 Tärby ingår.

Landbruksingeniör E. Berggrens utlåtande bifogas.
Tärby i februari 1918.

E. P. Holm.
Hantv.

L. Hallén.
Kyrkoherde.

Övarestående namnteckningar bevitnas:
Dr. Johansson.

Gerda Nilsson.

vidimeras
ex officio

Ernst Berggren.

Anschrift.

Litt. W. n: 13
1918.

Kungl. Maj:ts befälningshavandes i Halm-
näs län utslag på ansökan om tillstånd
till vattenavledningsföretag, jämlikt Kungl.
kungörelsen den 31 december 1879 angäen-
de vissa villkor för tillstånd från det all-
mänhetens sida till vattenavledning m.m.,
givet i landskansliet i Halmö den 27
april 1918.

De handlingarna inhämtas följande:

Uti en den 15 mars 1918 inkommen skrift hava
Frued Johanson, Leard Lodin och H. Ernst Ström i Tärby,
utgörande enligt uppgift arbetsstyrelse för ett företag, avse-
nde nygrävning av floddiken genom och från Tärby m.fl. hem-
man i Tärby och Brumby socknar, samt Höganäs brökes-
församling, anhållit om tillstånd, jämlikt Kungl. kung-
örelsen den 31 december 1879, till företagets utförande
i enlighet med ett av landbruksingenjören C. Berggren
upprättat förslag.

Genom kungörelse den 16 mars 1918, som uppläst
i Tärby, Brumby och Höganäs församlingars kyrkor, hava
 vederbörande kommuner, trafikanten och andra rättsägare,
som mot företagets utförande kunde hava något att erin-
ra, uppmanats att senast den 13 april 1918 till lands-
fiskalen i Höganäs distrikt ingiva skriftliga yttranden i
ärendet, vid påföljd att ötsamma ändock vunnit vidare
behandling.

Härför har landsfiskalen i nämnda distrikt, med
förmälan att något yttrande i ärendet icke till ho-
nom inkommit, avgivit infordret icke yttrande.

Kungl. Maj:ts befälningshavande, som
granskat handlingarna, finner hinder från det all-
mänhetens sida mot företagets utförande ej möta.

Stämpel.
Tre kronor.

Den, som icke åtnöjes med detta utslag, äger hos
Kungl. Maj:t anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl.
jordbruksdepartementet böra ingivas eller må på klagan-

-bens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten
dit insändas, och bör därvid iakttagas, att besvärin in-
komma, om enskild part är klagande, innan kl. 12
å trettionde dagen, efter det utslaget blivit klaganden till-
ställt, och, om klagan förs av menighet, innan kl. 12
å fyrtiofemte dagen efter det utslaget blivit uppläst från
predikstolen, tillställnings eller uppläsningdagen räknad,
eller i båda fallen, om besvärstiken tilländagår på helg-
dag, å nästföljande söndag före klockan 12, att
vid besvärin skall fogas bevis om tiden, då utslaget
tillställts klaganden eller blivit uppläst från predik-
stolen, att besvärin, därest de icke äro egenhändigt un-
dertecknade av klaganden, böra åtföljas av behörig full-
makt för ingivandet eller insändandet, och att besvär-
in, när klaganden icke själv kan skriva, böra un-
derskrivas av författaren med utsättande av namn,
syssla och boningsort, men försummas något av vad
sålunda föreskrifits, har klaganden förlorat sin talan,
och utslaget kommer att emot honom anses för laga
kraftfullt.

Landshövdingämbetet.
Fritz Hallberg. G. V. Reisman.

Att föreskrifna utslag blivit uppläst i Tärby sockens
kyrka söndagen den 19 maj 1918 intygas:
G. Fredlund. v. pastor.

Att föreskrifna utslag blivit uppläst i Brunnby
sockens kyrka söndagen den 2 juni 1918 intygas
H. Holmberg. p. l.

Att föreskrifna utslag blivit uppläst i Höganäs
bruksföreläsningens kyrka söndagen den 9 juni 1918 intyg-
gas:
Ragnar Thomæus.
vice pastor l.

19.

Att såvitt häststädes fört diarium utvisar, beräknas
över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknad
från den 9 juni 1918, blivit här anförda, betygat a
tjänstens vägnar

Stockholm den 19 december 1918.

Gösta Alstermark

Registrator i Kungl. jordbruksdepartementet.

vidimeras
ex officio
Emst Berggren.

M

2*0029

D. 972

Inhem. till

9657.

K. Landtbruksstyrelsen

15 SEP 1919

Handlingen

angående utgrävning av floddikes gruv
och fräs Väsby m. fl. hemman i Väsby
Amnby och Högarna's landsförsamling
av ättigade härad och Halmörens län;
upplättade vid laga synförsamling år 1917.

Innehåller sektiofem (65) skrivna sidor

1

Protokoll, hållet vid laga synsammankom-
de angående bortläggning av mark till u: 6
Väsby m. fl. kommun år 1917.

År 1917 den 11 maj inställdes sig undertecknad, statens land-
bruksingenjör hos F. K. Grön i Väsby för att på grund av
vidare intagna förordnande förälta syn för bortläggning
av mark till u: 6 Väsby m. fl. kommun uti Väsby socken av
Laggsöndre härad och hade vederbörligande sakägare genom
bemyndigelse uppläst i Väsby sockens kyrka kyrkdagen den
22 sistlidne april och särskilda kallelser underkättats
om församlingens förtagande, denna dag med anslut-
ning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:
saken den:

Den F. K. Grön för $\frac{1}{8}$ uti u: 6 Väsby
och av övriga sakägare:

H. P. Nilsson för u: 2 Väsby

Anders Eriksson " u: 8-11 "

Arvid Eriksson " u: 7-11 "

Per Ramnsson " u: 10 "

J. L. Karlsson " u: 10 "

H. P. Liljeblad " u: 10 "

Göthe Håller som arrendator av kyrkobostället $\frac{1}{3}$ uti u: 3 Väs-
by och $\frac{3}{8}$ uti u: 1 Rågåkra.

Rudolf Andersson för u: 9 Väsby och som arrendator av
kyrkobostället i Väsby.

Lars Johansson som arrendator av u: 14 Väsby (utmarken
till klosterbostället i Väsby)

Kantor C. P. Holm som innehavare av klosterbostället
i Väsby

Kyrkohörde L. Håller som innehavare av kyrkoherde-
stället i Väsby genom förskrifven C. P. Holm m. fl. full-
makt Bil. 4.

Leard Ladin för u: 11 och 12 Väsby.

J. Johansson för n: 2 Plövinge, Skjälmslund kallad.
Hls von Nilsson för 3/6 uell Tjöröd genom f. Nilsson uell.
fullmakt Bil B.

Föreskrifter f. Nilsson som arrendator av 3/6 uell Tjöröd
Eliase Bengtsson för 3/6 uell n: 2 Tjöröd
August Nilsson " n: 2 Håarp
Ola Lindvall " n: 8 Väsky
Ola Nilsson " n: 405 Plövinge
Petter Larsson som arrendator av föreskriftera hemman
n: 4 och 8 Plövinge
Smed Johansson för n: 4 Håarp.

Läsaren konsistorieombud Herr kontraktspresten C. Carsti
enligt förordnande av den 25 april 1917 Bil. C
Läsaren konsistorieombud Herr stänsmanen A. Balin enligt
telegrafiskt förordnande av den 10 maj 1917. Bil. D.
Läsaren gode män Herrar Olof Olsson i Kullerbergstorp
och f. d. Andersson i Bräkebäck, vilka bärige avlagt
föreskrifter ed såsom skiftesgödmän.
§. 1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte
ansökan därom upplästes och lades tydligt, som följer
Bil. E.

§. 2

På tillfrågan gjordes ingen jämsamvård med vare
sig förädlingsmannen eller gode männen. Ej heller
ansågs något laga tinget förföras med förädlings-
ningens handläggning.

§. 3

Förelades den i koncept upprättade plankartan över
det vattenkadade området, jämte profilen över avloppet
§. 4

Har informert sig
Johannes Rasmussen för n: 9-7 Väsky
Erik Olsson " n: 5 Plövinge

Alfred Svensson för u. / Lärskog
 Karl Olsson " u. / Måarp
 § 5

På tillfrågan om någon ville göra gemensamt sak
 med söktanden förklarade sig Leonard Lodin, bruders Truds-
 son, H. P. Pettersson och Rudolf Andersson härtill villi-
 ga och varann särskild förklaring upplästades. Pil. F
 § 6

Trud Johansson yrkade, att diket som en hans ägor
 skulle göras täckt från dess början så långt med en
 synnämnen årsågo lämpligt.
 § 7

H. P. Pettersson ansåg även, att anlappsdiket från hans
 mark skulle göras täckt.
 § 8

Guil Olsson yrkade, att en synnämnen årsågo
 det lämpligt, skulle diket ges som hans och broderns
 ägor göras täckt.
 § 7

J. Johansson och A. Derker instämde i yrkandet i
 följande §
 § 8

Om ej något vidare fanns att anteckna förklarades
 sammanträdet avslutas med tillkännagivande, att
 synnämnen meddelat skulle verkställa för sakens
 vidare utredning nödiga jordvärderingar och under-
 sökningar, varefter sedan välpå grundade handlingar
 och förslag kunna upplästas, lyfts sammanträde
 kunde att hållas tisdagen den 26 inständande juni
kl. 11 f. m. och skulle något vidare meddelande däru-
 ej kungöras.
 § 9

Sagens protokoll upplästas
 Väsby den 11 maj 1917
 på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gods män:

Olof Olsson

A. L. Andersson

§ 10

På i föregående § bestämt ställe och på församlingens
tid sammankallades åter de förra styrellemännen och
följande delägare och ombud:

Anders Lohrén för n: 11 och 12 Väsby

Anders Tullman " n: 8 "

G. Rönkvist " n: 12 "

A. Kuder " n: 107 "

Kantar C. P. Holm som insamlingare av n: 14 Väsby Klo-
kerboställe och för kyrkohärad. Kallén för Väsby kyr-
kohäradboställe int. fullmakts Pil. G.

Lars Johansson som arrendator av Klokerbostället

Rudolf Andersson " " Kyrkohäradbostället

Eotter. Håller " " Kyrkohäradbostället 3 utt

n: 3 Väsby 38 utt n: 1 Rågård

Rudolf Andersson för n: 9 Väsby

Petter Larsson som arrendator av n: 405 Plörringe

Erik A. K. Ström fr. 1/8 utt n: 6 Väsby

Ola Lindvall " n: 8 "

Per Larsson " n: 10 "

Ludvig Karlsson " n: 10 "

N. Liljeblad " n: 10 "

Anders Jönsson " n: 7 "

Torvald Johansson " n: 4 "

Arg. Nilsson " n: 2 Mölarp

Lårom konsistorieombud Herr Kontraktspresten C. Carlén
int. förordnande av den 25 april 1917.

Lårom kronombud Herr Kronstämmanen A. Polén
int. förordnande av den 10 maj 1917 Pil. G.
§ 11

Förklarades för delägarna de sedan förra sammankalles
upprättade handlingarna och förslaget.

§:12

Utgavs följande utlåtande Bil. K

§:13

Till arbetsstyrelse valdes Herrar deard Lodin, Fred Johansson och Ernst Skinn av vilka Fred Johansson skulle emottaga och förvara luthörandes handlingar och kistor.

§:14

Till sådant styrelseman, som dikeinspelen omförmälar utsågs Fred Johansson

§:15

Som ej något vidare fanns att anteska och sedan §§ 5 och 6 i dikeinspelen blivit upplästa förklarades förättningen avslutad och sammantädes upplöst

§:16

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen antogs.

Väsby den 26 juni 1917

på tjänstens vägnar

Ernst Berggren

Biträdande gode män:

Olof Olsson

H. L. Andersson

vidimmas

ex officio

Ernst Berggren

Bil. A.

Tillmakt för innehavaren, att vid syn för torrläggning av mark hos A. K. Ström n: 6 Väsby den 11/5/17 föra min talan och bevaka min rätt och förklarar jag mig nöjd med vad ombudet lagligen gör och låter.

Väsby den 9/5/17
A. Hallin
lyskohende

sigill

Bil. B.

Tillmakt för Herr Alfred Nilsson i Jörred, att vid konferensen i Väsby den 11 maj 1917 min talan föra och rätt bevaka.

Jörred den 10 maj 1917
A. J. Nilsson

Bevitnas:

Edv. Larsson

Vilhelm Rosenqvist.

Bil. C.

Till

Domekapitlet i Lund.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark till n: 6 Väsby m. fl. hemman uti Väsby socken av druggvde härad, får jag, under tillkännagivande, att sammanträdde angående denna förrättning kommer att äga rum hos lantbrukaren A. K. Ström Väsby n: 6 fredagen den 11 maj kl. 9 f.m., vridsamt hemställe, att ombud för i denna förrättning ingående Väsby lyskoherdebeställe och klockarboställe tillhörig jord, måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som och vid de under förrättningen, för-

7

gång möjligen blivande sammanträdena för att
berödda beställens rätt iakttaga och bevaka
dund den 19 april 1917
Ernst Berggren.

Resolution

Herr kontraktsprosten C. Caroli eller, vid förfall för
hvaron, den han i sitt ställe sätter, förordnas, att
såsom konsistorieordförande närvara vid ovan näm-
nda förättning. dundts domkapitel den 25 april 1917
f. domkapitlets vägnar
G. Billing

/ B. Wiersma

Bild 1

Telegram

Hörselärsnämnden f. Bolin. Hg.

Lärnstyrelsen förordnar eder att iakttaga och be-
vaka kronans rätt vid sammanträde för ny förbruk-
läggning av mark till n: 3 Väsby fredagen den 11 juni
varande månad kl. 9 f. m. hos fru f. H. Ström Väsby n: 6

Landskördingämbedet

Fritz Hallberg

f. Holm.

Bild 2

Till

Konungens Befallningshavande i Halmåhus län

8
Undertecknad, får härmed vördsamt anhålla om
förordnande för vederbörlig förrättningen, att
i laga ordning verkställa syn för tornläggning
av mark till n: 6 Väsby m. fl. hemman uti Väsby
socken. liggande härads och Malmötnes län.

Väsby den 18 maj 1916
A. K. Lönner

Bevittnas:

Bernard Jönsson

J. Jönsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas
härigenom att därvid laga lindas i mäter, i behö-
rig ordning förstaga den i inneliggande anskän-
anförvälda förrättningen. Malmö i Landskrona län
den 31 maj 1916

Landskrona län
Hj. Kjell. A. Adler.

Bil. F.

Förklaring

ingången vid laga synsammankommande för tornläggning
av mark till n: 6 Väsby m. fl. hemman uti Väsby so-
cken av liggande härads och Malmötnes län

Undertecknad vill härmed förneka sig och göra gemensamt
sak med sökanden till ovanstående laga synförrättningen

Väsby den 11 maj 1917

Leand Rodin
Väsby n: 11-12

Anders Kuller
Väsby n: 8.

H. P. Pettersson
Väsby n: 1.

Rudolf Andersson

Stå föreskrivne L. Lodin, Anders Tullsson, H. P. Pettersson och Rudolf Andersson frivilligt ingått och underskrivit ovan skrivna förening vitorda och intyga.

Erik Berggren

Olof Olsson

H. L. Andersson.

Undertecknade vilja även fräna sig och göra gemensamt sak med sökanden till ovan skrivna laga synförrättning

Väsby den 11 maj 1917

Anders Tullsson

Sven Rasmussen

Väsby n: 8

Väsby n: 10.

Ola Lindvall

Väsby n: 8

Stå Anders Tullsson, Sven Rasmussen och Ola Lindvall frivilligt ingått och underskrivit ovanstående förening vitorda och intyga, som ovan

Erik Berggren

H. L. Andersson.

Bil. G.

Tullnack för innehavaren att vid syn för tornläggning av mark hos A. K. Ström n: 6 Väsby den 26 den ses för en min talan och bevaka min rätt och förklarar jag mig nöjd med vad ombudet lagligen gör och låter.

Väsby den 23 juni 1917

A. Haller

kyrkoherde

sigill

Bil. H.

Hushålls

Till kronolänsmanen A. Bolin
 Sedan kungl. Majs Befallningshavande
 den 21 sällidre april förordnad domänintenden-
 ten F. J. Berger till bevalda kungl. Majs och kronans
 råd och bästa vid sammanträde för syn för tor-
 läggning av mark till n: 6 Väsby m. fl. hemman,
 varav kronregendomen 28 utl. Rågåkra n: 1 och 3 utl.
 Väsby n: 3, kallad Backagården, beröres, så har Ber-
 ger denna dag anmält att han på grund av
 sjukdom varit förlintrad att närvara vid näm-
 da sammanträde

Med anledning härav från kungl. m. f. Be-
 fallningshavande, med översändande af avskrift
 af lantbruksingenjörers Ernst Berggrens anmälan
 om förvärtningen, hängesom förordna Bolin att vid det
 uti nämnda anmälan anförda sammanträde
 och vid de följande sammanträden, som kunna
 komma att hållas, bevaka kungl. Majs och kronans
 råd och bästa beträffande nyss berörda kronregen-
 dorn införförande kungl. Majs Befallningshavandes
 så snart och han, rapport rörande synförvärtning-
 en, därvid särskild om lämnas uppgift af det plan-
 rade företags beskaffenhet, arealen af den kronan
 tillhöriga mark, som därvid beröres markens nuvaran-
 de värde och beräknade förbättringsvärde samt approp-
 riativa kostnader för kronans deltagande i företaget
 däress sådant skulle ifrågakomma. Hålls i lands-
 kontoret den 10 maj 1917

R. Dela Gardis

A. Adler

Vidimaras
A. Bolin.

Utlåtande av synsmännen vid den av
Kungl. Majts Befallningshavande på
dårens gjord ansökan förordnade laga
synsförvärdningen för lygrävning av
floddiken genom och från Väsby u. fl.
hemman uti Väsby, Brumby och Hoga-
näs landsförsamling av Luggude härad
och Malmhögens län. afgivet år 1917

Frågarvarande företag, som avses lygrävning av flod-
diken, av vilka stö kan anses som vattendrag, för bättre
torrläggning av i huvudsak redan odlad jord, är i en-
lighet med bestämmelserna i gällande dikeordning
att anses som vattenavledning, varför sådan avsägelse
av bätnadens, som i 76^{de} anförutsetes får ske.
Käglösa laga hinder mot förslaget har ej kunnat uti-
den siddranda marken, som tillskyddas bätnad av ly-
grävningen har omfattats å bifogade plankarta där-
vid begränsningslinjen blivit så beräknad, att all den
nedan denna linje eller hvar belägen mark ej under
närvarande förhållanden är torrlagd till det lägenli-
ga djupet av 4 fots. Den i förslaget ingående marken
är till areal och beskaffenhet angiven i den upprättade
Beskrivnings- och Skötsel-förteckningstän, den. Så ej vä-
gon överenskrinnelse om arbetets utförande och lös-
nadsnernas fördelning kunnat träffas tillkom det sy-
smännen att uppskatta värdet av den förbättring
som skulle kunna ås genom vattenavledningens ef-
förande tillskyddas den vattenkadade marken. Därvid
hava synsmännen gått så tillväga, att sedan den vat-
tenskadade markens höjdläge uttröts och dess natu-
liga godhet och beskaffenhet genom jordborningar
och grävningar undersökts, varje ägarefigur åsatts en
gradbeteckning, som i kronan uttrycker huru mycket
ägarefiguren per hektar kan bli värde efter företaget

utförande under förutsättning, att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingsslängden kolumn 5. Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende, dels av det blivande värdet efter torrläggningen d. v. s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattentykan d. v. s. av markens nuvarande vattenstånd. Mark med sådant höjdläge, att den ligger högre än hurvan för vattenståndet, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d. v. s. den är alldeles obelastad av utgrävning.

Den mark däremot, som ligger så lågt att den en gång vara värd något alls har höjdlägesgraden 0. Höjdskalet varierar således mellan 1.0 och 0.0 och de olika tiundelsgraderna äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter utgrävningen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bli fullständigt torrlagd. För all den mark, som så ej blir, har en redovisning av de äsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter samma grunder, som vad som beskrivits om höjdlägesgraderna. För öfrigt hänvisas till värderingsslängden, varvid dessa grader återfinnas i kolumn 6 och 10. Samma längd återfinnas här och en delägars förbättrings värde eller i afrundad tal såsom repartitioner.

För kostnadernas rättvisliga fördelning har företaget blivit indelat i sex avdelningar av vilka avd. I omfattar dikesträckan A-B-C-D, avd. II dike-

sträckan J- $\frac{1}{2}$, avdelning III dikesträckan $\frac{1}{2}$ -B-H-K, avdelning IV dikesträckan $\frac{1}{2}$ -F, avd. V dikesträckan L-M-N-O-P-Q-R och O-S och avd. VI dikesträckan T-U-V-X. Av dessa avdelningar äro dock I, II och IV beroende av varandra, så att den öfre avdelningen deltagar i kostnader för den nedre avdelningen efter sina respektive repartitionstal, minskade med dikesträckans i avrundad tal för den öfre avdelningen. På samma sätt deltagar avd. I i kostnader för avdelning II och avdelningarna I, II och III i kostnader för avd. IV. Avd. I och II äro därunder på grund av läget alldeles oberoende av de öfriga och av varandra.

För att jämföras all mark inom de olika avdelningarna har det äfven varit nödigs beräkna kostnader för en del avlopps upptagande och på samma sätt från draga de av dessa avlopp beroende delägares repartitionstal, säs tal, motsvarande varje delägares dikesträckans i avrundad tal i de beräknade dikena. På samma sätt inom avd. I dikesträckan A-B och C-D, inom avd. II dikesträckan E-F, inom avd. III dikesträckan G-H och I-J och inom avd. IV dikesträckan K-L beräknats för avdrag.

För förädlingskostnadens gäldande deltaga dock alla efter de ursprungliga repartitionstalen.

Allt värderingsförlängden synas vilka öfverfigurer, som äro hänfödda till de olika avdelningarna. Allt kostnadsförslaget finnas de olika dikesträckornas dikesträckans kostnader angivna och ett kostnadsförslagsförlängden varje delägares deltagningsmyndighet i i såväl grävningssom förädlingskostnader.

Plan och profilkartan äro de avlopp, som skola upptagas, beträffande, i planen för öppet dike med två heldragena röda linier och för täckt dike med en heldragena röd linie, i profilen för öppet dike med en heldragena röd linie och för täckt dike

med 2 röda parallell-linier -

de dikessträckor, för vilka kostnaden endast beräknats för avdrag, hava enligt samma grunder beträffats med grön färg -

De undersökningar angående vattenmängd, avfall, jordmåners sättning och annan, som för en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunna inverka, hava följande synpunkter att bestämma nygrävningens storlek så, som bilagda profildröjning och grävningslista nämnde utvisa, varjämte de för sektionsarens bestämmande gjorda beräkningar här intagas. Vattenavrinningsområdet för den egentliga grundavloppet eller dikessträckan D-E-F utgör enligt generalstabens karta omkring 350 har. Med en anströmning av 0.8 liter pr. sekund och hektar skulle således denna kanal behöva kunna avföra 0.8 kub. i sek. Med en bottenbredd av 0.3:1000, sidoslän 1:1.5 och ett vattendjup av 0.0 m. är således 0.0 m. b. fullt tillräckligt och bör kunna framföra omkring 0.7 kub. pr. sek.

Sträckan A-B-C-D har på grund av sitt ringa fall varit nödigt bestämdt som öppet dike med en bottenbredd av 0.3 m. och sidoslän av 1:1.25 med undantag av sträckan B-C, vilken täcks med ett 30 c. m. (12") rör. För bestämmande av rördimensjonen har vattenområdet uppskattat och befunnits utgöra 35 har. Anströmningen har beräknats efter 1.0 liter pr. sekund och hektar och rördimensjonen har beräknats efter Hesses formel för vattnets hastighet $v = k / (1 + 0.57a) / 100$ med ett värde på $k = 50$ och med ett fall av 10:1000.

För dikessträckan G-H-I-K har beräkningar utförts för såväl öppet som täckt dike, men då kostnaden för täckt dike erklaras obetydligt övertig kostna-

den för öppad och då mindre intåg därigenom uppkommer, hava symmetri bestämt, att det skall göras läckt. För sträckan K-H är vattenområde: 5 har, för sträckan H-G = 34 har och för sträckan G-E = 62 har. Efter samma ^{beräkning} grunder, som förut skulle således med ett fall av 1:1000 a' sträckan K-H ett 15 c. m. (6") rör vara tillräckligt, a' sträckan H-G ett 30 c. m. (12") rör och a' sträckan G-E ett 37.5 c. m. rör.

Sikessträckan L-M-N-O-P-Q-R har ansetts lämpligast kunna täckas från L-Q samt öppad därmed eller från Q-R med en bottenbredd av 0.3 m., sidostäns 1:1.25 och med en bottenlutning av 0.5:1000.

För sträckan L-M är vattenområde 10 har

"	"	M-N	"	"	20	"
"	"	N-O	"	"	33	"
"	"	O-P-Q	"	"	62	"

Efter samma beräkningsgrunder, som ovan skulle således med ett fall av 1:1000 ett 20 c. m. (8") rör vara tillräckligt, a' sträckan L-M ett 25 c. m. (10") a' sträckan M-N ett 30 c. m. (12") a' sträckan N-O och ett 37.5 c. m. a' sträckan O-P-Q. Sikessträckan O-P har undan vatten från 2 har var för ett 10 c. m. (4") rör med fall av 2:1000 är tillräckligt. Sikessträckan T-U-V-X har över hela sträckan eller från T-X, där ett 30 c. m. rör avleder vattnet, kunna täckas. - Vid 90 är vattenområde = 4 har vid 91 + 70 = 10 har och vid 93 + 13 = 15 har. - Efter samma ^{beräkning} grunder som förut skulle således för sträckan T-U ett 12.5 c. m. (5") rör vara lämpligt, för sträckan U-V ett 20 c. m. (8") och för sträckan V-X ett 25 c. m. (10") rör.

Rören äro beräknade som tegelrör för dimensionen 4" till och med 6" samt för störs av betong eller av såldglaserade lerrör (sämre vad). Lutaquingbrunnarna skola vara antingen av sten murade i cement eller av betong eller såldglaserade lerrör av mindre

0.5 m. inre diameter med botten 0.5 m. under rörets underkant samt försedda med lock av tjärad plank samt galler. - Vid rörets utlopp samlas dessa ab sten i ena änden samt sätts i botten och sidor till 1.0 m. höjd.

De broar över avloppet J-E-F, som måste ombyggas skola uppföras antingen med träöverbyggnad på sten-bundfarten eller med stötbetong. (anmärkt) av minst 1.2 m. inre diameter enligt upprättade ritningar.

För öfrigt för syrensmännen jämlikt föreskrifterna i 438 gällande dikeordning angående ifrågavarande företag bestämma.

1 att det skall utföras i överensstämmelse med förutnämnda av förätningsmännen upprättade förslag, som noggrant skall följas vid arbetets utförande, såväl med hänsyn till plan som profilritning;

2 att det skall påbörjas inom ett år efter sedan denna förättning blivit laga kraft eller om ordningslagen till arbetet kommit att stannas, sedan detta av Rungl. Majt. blivit beviljat, samt vara beaktat till slut inom 2 år efter dess början;

3 att kostnaden för ej mindre dikningen är framtida underhållet av ifrågavarande dikesträckor i enlighet med liitförande förslag skall av delägarna gäldas efter av syrensmännen med hänsyn till båtvadens bestämda grunder och återfinnas vara och sin deltagningsskyldighet i kostnadsfördelningstängden;

4 att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utbeteau-

- de; entreprenören bör kunna sätta godhändig
borgens för sitt åtagande;
- 5 att ersättning för jord, utöver vad som föres
blivits utlagis till kanal, som åtgår till utveck-
lingen, skall utgå och äro beloppen därtill beaktas
gade jordoägare i en särskild jorderättningslängd
uppförda;
- 6 att ersättning för den uppkastade dikesjorden äfri-
gen skall utgå efter 6% av de respektive ägafirmans
blivande värde så länge de kvarligga, dock högst
i 4 år för de vallar, som kunna öfverses som jord
förbättringsmiddel skolandt upplagsplatsens stro-
tek efter företagets utförande bestämmas av träu-
ens jäviga män eller om dessa ej kunna öppas
av landbruksingenjören i länet.
- 7 att där dikes går i rätgång skall det upptagas till
hälften av vandra grannes mark och dikesjor-
den till lika del uppkastas på varje sida. Hennes
väg å ena sidan får å denna endast uppläggas
till vägförbättring lämpligt ämne
- 8 att de broar eller tunnlar, som en föreslagits
till ombyggnad skola bekostas av dikefogden, men
redan underhållas av den eller de, som denna
skyldighet tillika ålegas;
- 9 att vid grävning- eller ränningsarbetet så mycket
vatten ej på en gång får uppdämnas eller fram-
släppas, att fara för översvämning eller annan
skada därigenom kan uppstå;
- 10 att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre
kantern än 0.6 m. och ej i sammanhängande sträng-
or utan med öppningar, där så erfordras för yf-
vattnets fria avlopp.
- 11 att ränningsar av ifrågakommande dikesträckor skola
när så anses behöfligt verkställas, dock på tid då
ingen skada därigenom tillskyndas växande

gräda;

T2 att om så skulle inträffa skall dock detta
genast undansträffas och döring och botten
om så kräves förlas med stensättning.

T3 att innan entreprenären erhåller slutbikrid
för åtaget arbete skall detta avsynas och god-
kännas av landsbruksingenjören i länet.
Rörsträngarna böra desförinnan helas
o täckas;

T4 att förärringskostnaden skall gäldas efter
de ursprungliga repartitionsstalen, men om,
om så skulle erfordras, av sökanden försig-
tas.

Väsby den 26 juni 1917

på järnstens vägnar

Ernst Berggren

Ritvårdande gods män:

Olof Olsson t. L. Fredersson.

vidimnas

ex officio

Ernst Berggren

Beskrivnings- och Hårdförteckning gslängd över mark, som kommer att förbättras genom nygrävning av floddikes genom och från Väsby i och för anläggning av mark till Väsby m. fl. kommuner uti Väsby, Brunnby och Höga-
 ras brukförsamlingar socknar av duggvads härad, Skarvöhus
 län; upprättad vid laga styrelseföretagning år 1917.

Sjofog. u. r. åkatom	Kommunens eller lägenhetens nummer och namn samt ägarers namn	Hårdförteckning			Hårdförteckning			Hårdförteckning			Hårdförteckning			Hårdförteckning			Hårdförteckning			Hårdförteckning		
		har	ar	born	har	ar	born	har	ar	born	har	ar	born	har	ar	born	har	ar	born	har	ar	born
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<u>Gjærnehusd (u. 2 Stöings)</u>																					
	<u>J. Johansson</u>																					
1	åker		18	-																		
2	väg imp.																				04	50
3	åker		12	950																		
4	åker		130								2	77	50									
	<u>1/11 och 1/2 Väsby</u>																					
	<u>deard dodin</u>																					
5	åker		138	-																		
6	vattenhåla imp																				02	-
7	åker		220	-																		
8	åker		96	-																		
9	åker		54	-																		
10	åker		02	50																		
11	väg imp																				11	50
12	vattenhåla imp																				06	-
13	åker		190	-																		
14	åker		195	-																		
15	åker		120	-																		
16	åker		176	-																		
17	backe imp																				18	-
18	åker																				19	-
																					61	-

Tupd 11 91 50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	<i>Sup</i>										23	12	50							1	02 -
	<i>N:11 Väsky</i>																				
	<i>A. Serker</i>																				
47	väg inup																				32 -
48	åker	2	16	-																	
49	gr	1	76	-																	
50	gr	2	27	50																	
51	gr	1	40	-																	
52	lund	39	-								7	98	50								
	<i>Klockarbostället i N:11 Väsky</i>																				
	<i>inneh. Kantors C. P. Holm</i>																				
	<i>arr. Lars Johansson</i>																				
53	lund	05	50																		
54	åker	15	-																		
55	bäck inup																				03 -
56	åker	17	-																		
57	gr	98	-																		
58	gr	2	30	-																	
59a	gr	64	-																		
59b	väg inup										5	29	50								24 -
	<i>Kyrkohärbostället i Väsky</i>																				
	<i>inneh. Kyrkoh. d. Hallén</i>																				
	<i>arr. Rudolf Andersson</i>																				
60	åker	13	50																		
61	gr	05	50																		
62	gr	11	50																		
63	gr	12	-																		
64	gr	18	-																		
65	gr	18	-																		
66	gr	15	-																		
67	gr	08	50																		
68	gr	13	50																		
69	gr	13	50																		
	<i>Sup</i>	1	29	00							36	40	50							1	61 -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Tryd	15	07 -								36	40	50							1	01	50
102	åker			46 -																			
103	s.			50 -																			
104	s.			51 -																			
105	s.			52 -																			
106	bäck imp											17	03									07 -	
	<u>Kronobostället 3 u 3</u>																						
	<u>Vårsky och 3 u 1 i årgårda</u>																						
	<u>ans. Gotth. Höller</u>																						
107	åker			26 -																			
108	torus			19 50																			
109	bäck imp																					02 50	
110	vattenhåla imp																					03 -	
111	åker			85 -																			
112	s.			130 -																			
113	väg imp																					25 50	
114	åker			90 -																			
115	s.			70 -																			
116	vattenhåla imp																					04 50	
117	bäck imp											4	20 50									08 -	
	<u>3/6 u 2 i Järred</u>																						
	<u>Elise Bengtsson</u>																						
118	äng						07 50																
119	åker			10 50																			
120	bäck och vattenhåla imp											10	00		07 50							18 50	
	<u>N:3 Måarp</u>																						
	<u>Leonard Thunell</u>																						
121	åker			20 -																			
122	bäck imp											20 -										07 -	
	<u>N:2 Måarp</u>																						
	<u>Ingvar Nilsson</u>																						
123	bäck imp																					06 -	
124	bäck "																					2 84 -	
		Tryd										57	94 50		07 50							57 50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<i>Tryd</i>										57	94	50		07	50					55	750
125a	åker	2	20	-																		
125b	väg imp																				18	-
126	<i>s s</i>																				04	50
127	åker	2	20	50							4	40	50									
	<u>N:1 Mångs</u> <u>Karl Olovsson</u>																					
128	åker	1	20	-																		
129	bäck imp																				29	-
130	åker		55	-																		
131	väg imp																				03	-
132	åker	3	60	-																		
133	bäck imp																				83	-
134	åker		20	-																		
135	bäck imp																				04	50
136	åker	08	50								5	63	50									
	<u>Ljærnshund/2 Plöjning</u> <u>J. Johansson</u>																					
137	åker	42	50																			
138	bäck imp																				08	-
139	ägg					02	-															
140	åker		05	50																		
141	bäck imp																				40	-
142	åker	1	49	-																		
143	<i>s</i>		45	-																		
144	väg imp																				08	50
145a	åker	1	97	-																		
145b	<i>s</i>		12	-																		
146	bäck imp																				08	-
147	åker	60	50								5	11	50		02	-						
	<u>N:5 Plöjning</u> <u>Anders och Ernst Andersson</u>																					
148	åker	3	1	-																		
	<i>Tryd</i>	3	1	-							43	10	-		09	50					7	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Typ	31 -								43	10 -			09 50						7 64 -	
149	åker		1 24 50																			
150	s		1 69 -																			
151	s		55 50																			
152	väg inp																				28 50	
153	vattenhåla inp																				03 -	
154	åker		63 -																			
155	s		1 74 -																			
156	väg inp																				02 50	
157	åker		2 14								8 31 -											
<u>N: 4 & 5 Plövinge</u>																						
<u>Ola Pålsson</u>																						
<u>arr. Petter Larsson</u>																						
159	väg inp																				07 -	
160	åker		2 32 -																			
161	väg inp																				03 50	
162	åker		41 50																			
163	väg inp																				05 50	
164	åker		3 26 -																			
165	s		19 -																			
166	s		09 50																			
167	väg inp																				06 50	
168	vattenhåla inp																				09 -	
169	s																				07 -	
170	åker		2 20 -																			
171	s		1 70 -								10 18 -											
<u>N: 4 & 5 Plövinge</u>																						
<u>Arkan Kerstin Jönsson</u>																						
172	åker		09 -																			
<u>N: 4 Väsby</u>																						
<u>Rudolf Andersson</u>																						
172a	åker		1 11 50																			
172b	s		03 -																			
			1 14 50								9 168				09 50						8 36 50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Exp	5	44	-						98	71	-		09	50				8	60	50
202	åker			27	50																	
203	bäck inup																			03	-	
204	åker			04	-																	
205	backe inup																			11	-	
206	åker			54	-																	
207	väg inup										6	29	50							08	-	
	<u>N:8 Väsby</u>																					
	<u>Ola Lindvall</u>																					
208	åker			1	60	-																
209	väg inup																			07	50	
210	åker			1	55	-																
211	tomt			11	50																	
212	väg inup																			04	-	
213	st st										3	26	50							19	50	
	<u>N:10 Väsby</u>																					
	<u>Per Rasmussen</u>																					
214	tomt			12	50																	
215	grav inup																			02	50	
216	brädgård			76	-																	
217	åker			90	-																	
218	väg inup										1	78	50							06	50	
	<u>N:10 Väsby</u>																					
	<u>Ludvig Karlsson</u>																					
219	tomt			08	50																	
220	åker			1	81	-					1	09	50									
	<u>N:10 Väsby</u>																					
	<u>N. Liljeblad</u>																					
221	tomt			12	-																	
222	åker			2	17	50																
223	väg inup																			07	-	
224	hala inup										2	29	50							02	50	
	<u>N:7 Väsby</u>																					
	Exp										114	24	50		09	50				9	32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	<i>Apr 8</i>										1/4	24	50		09	50					9	32	-
	<u>A. Secker</u>																						
225	åker	1	36	-																			
226	s	3	13	-							4	49	-										
	<u>N. J. Väsky</u>																						
	<u>Anders Johansson</u>																						
227	åker	1	79	50																			
6	håla in																					01	50
228	åker	1	34	-																			
229	väg in																					06	50
230	dike in										3	13	50									14	50
	<u>Länsting</u>																						
	<u>Alfred Svensson</u>																						
231	åker		88	-																			
232	s		286	-																			
233	väg in																					05	-
234	åker	1	36	-							5	09	-										
235	<i>230</i>																						
	<u>N. J. Väsky</u>																						
	<u>Torvald Johansson</u>																						
236	håla in																					04	-
237	s s																					02	50
238	dike s																					15	50
239	torvt		04	50																			
240	åker	8	70	-																			
241	s	1	18	50																			
242	väg in																					03	-
243	s s																					40	-
244	åker	9	75	-																			
245	väg in																					08	50
246	s s																					05	-
247	åker	1	71	-																			
248	s	1	72	50																			
249	s	1	25	-																			
	<i>Apr 8</i>	24	36	50							126	96	-		09	50					10	30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		Apr 8	24	36	50						126	96	-		89	50					10	38	-
250	backe imp																				64	-	
251	äng					39	-																
252	lund			50	50																		
253	äker			2	55	50																	
254	ä			1	13	-																	
255	grav imp										28	55	50		39	-					06	-	
	N:2 Väsky																						
	H. P. Nilsson																						
256a	äker			37	-																		
6	ä			39	50																		
257	backe imp																				14	50	
258	väg imp										76	50									07	50	
	N:2 Väsky																						
	H. P. Pettersson																						
259a	äker			52	50																		
6	ä			32	-																		
260	backe imp										84	50									27	-	
	5/18 ut i 6 Väsky																						
	Sten f. H. Ström																						
261	backe imp																				81	-	
262	äker			32	-																		
263	ä			14	50																		
264	ä			18	-																		
265	ä			21	-																		
266	ä			39	-																		
267	ä			35	-																		
268a	ä			38	50																		
6	ä			03	-																		
269	ä			33	50																		
270	ä			29	-																		
271	ä			26	-																		
272	ä			24	-																		
		Apr 8	3	13	50						157	12	50		48	50					12	41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Aug</i>	3	13	50						15	12	50		48	50				12	41	-
273	<i>åker</i>			15	-																	
274	<i>s.</i>			22	50																	
275	<i>s.</i>			25	50																	
276	<i>s.</i>			24	50																	
277	<i>s.</i>			22	50																	
278	<i>s.</i>			22	50																	
279	<i>s.</i>			25	-																	
280	<i>s.</i>			18	50																	
281	<i>s.</i>			20	50																	
a	<i>håla in</i>																				91	-
282	<i>åker</i>			22	50																	
283	<i>s.</i>			20	50																	
284	<i>s.</i>			17	-																	
285	<i>s.</i>			60	-																	
286	<i>s.</i>			46	50																	
287	<i>s.</i>			49	-																	
288	<i>s.</i>			38	-																	
289	<i>s.</i>			28	-																	
290	<i>s.</i>			22	-																	
291	<i>s.</i>			16	-																	
292	<i>s.</i>			18	50																	
293	<i>s.</i>			18	-																	
294	<i>s.</i>			16	-																	
295	<i>s.</i>			09	-																	
296	<i>dike in</i>																				03	-
297	<i>våg in</i>																				20	-
298	<i>åker</i>			28	-																	
299	<i>s.</i>			27	-																	
300	<i>s.</i>			25	-																	
301	<i>s.</i>			21	-																	
302	<i>s.</i>			19	50																	
303	<i>s.</i>			14	-																	
		<i>Aug</i>	10	25	50						15	12	50		48	50		48	50	12	65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		<i>Apr 8</i>	10 25 50								15 7 12 50				48 50						12 65 -	
304	åker		10 50																			
305	s.		95 -																			
306	håla in																				04 50	
307	åker		06 -																			
308	s.		04 -																			
309	s.		- 50																			
310	s.		32 50																			
311	s.		34 -																			
312	s.		34 50																			
313	s.		36 50																			
314	s.		40 -																			
315	s.		37 -																			
316	s.		40 50																			
317	s.		40 -																			
318	s.		45 50																			
319	s.		41 50																			
320	s.		31 50																			
321	vattenhåla in																				07 -	
322	s.																				03 -	
323	åker		87 -																			
324	s.		1 80 -																			
325a	s.		52 -																			
325b	s.		55 -																			
326	s.		1 02 -																			
327	s.		1 67 -																			
328	backe in																				04 -	
329	väg in																				13 50	
330	backe in																				13 -	
331a	åker		2 59 -																			
331b	s.		15 -																			
332a	s.		50 50																			
332b	äng					21 50					24 32 50				21 50							
		<i>Apr 8</i>									181 45				70 -						13 10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<i>Tryd</i>										181	45-			70-					13	10-	
235	<i>N:7 Väsky Anders Johansson</i>																					
	<i>åker</i>		59-									59-										
333	<i>N:4 Väsky Ined Johansson</i>																					07-
	<i>backe inup</i>																					14 50
334	<i>våg</i>																					29 50
335	<i>s. s.</i>																					07 50
336	<i>håla inup</i>																					
337	<i>åker</i>		29 50																			
338	<i>s.</i>		125 50																			
339	<i>s.</i>		26-									444-										
340	<i>N:4 Väsky Martin Lindgren</i>																					
	<i>tomt</i>		05 50									05 50										
341	<i>N:8 Väsky Anders Andersson</i>																					
	<i>tomt</i>		49-																			
342	<i>åker</i>		58-																			
343	<i>s.</i>		21 50																			
344	<i>s.</i>		81-																			
345	<i>håla inup</i>																					04 50
346	<i>åker</i>		23-																			
347	<i>s.</i>		31 50																			
348	<i>s.</i>		49-																			
349	<i>s.</i>		54 50									367 50										
350	<i>N:8 Väsky Johannes Rasmussen</i>																					
	<i>åker</i>		41 50																			
351	<i>tomt</i>		08 50																			
352	<i>våg inup</i>																					01 50
	<i>våg</i>						10-					50-			10-							
	<i>Tryd</i>										190	71-			80-					13	74 50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<i>Ingt</i>										1907	1-			80-					13	74	50
	<i>N: 8 Väsby</i>																					
	<i>Mkon Maria Pärson</i>																					
353	<i>lund</i>		01	50								01	50									
	<i>N: 8 Väsby</i>																					
	<i>Maria Pöglgren</i>																					
354	<i>lund</i>		01	50								01	50									
											1907	74-			80-					13	74	50

Väsby den 26 juni 1917
frå gänsteds vägnar
Gunnar Berggren

Biträdande gods man:
Olof Olsson

H. L. Persson.

vidimias

ex officio

Ernst Persson

Värderingslängd för utgrävning av floddike genom och från Väsby i och för anläggning av mark till Väsby en. fl. kommun och Väsby, Bunnby och Högarås bruksförsamlingar socknar avdragsvis härad och Kalmörens län; upphäddad vid laga nyreförädlning år 1917.

Häradets nummer i häradet		Areal		Värde p. ha. vid fullst. anläggning	Före grävningen				Efter grävningen				Inbättningsvärde		Reparationskost
					Stycklängd	Värde p. ha.	Värdes utgör		Anläggningsskost	Värde p. ha.	Värdesutgör				
		ha	ac	kr			kr.	ö			ö	kr.	kr.	ö	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1, 3 4	<u>Indelning I</u> <u>Gäddelund i 2 Röring</u> <u>J. Johansson</u> ✓														
	Åker	1	47.5	1800	0.5	900	1327	50	1	1800	2655	-	1327	50	
	Gr.	1	30.	1800	0.6	1080	1404	-	1	1800	2340	-	936	-	
	<u>Summa</u>	2	77.5				2731	50			4995	-	2263	50	2264
5, 7, 10 15, 16, 20 8, 13, 14, 23 9 21	<u>1/1 och 1/2 Väsby</u> <u>Leand Loder</u> ✓														
	Åker	9	06.3	1800	0.5	900	8158	50	1	1800	16317	-	8158	50	
	Gr.	6	56.	1800	0.4	720	4723	20	1	1800	11808	-	7084	80	
	Enus	54	2400	0.5	1200	648	-	-	1	2400	1296	-	648	-	
	Gr.	22.5	1800	0.5	900	202	50	1	1800	705	-	-	202	50	
	<u>Summa</u>	16	39.				13732	20			29826	-	16093	80	16094
25-35, 37-41	<u>1/1 Väsby</u> <u>Anders Trulsson</u> ✓														
	Åker	3	53.	1800	0.4	720	2541	60	1	1800	6354	-	3812	40	
	<u>Summa</u>	3	53				2541	60			6354	-	3812	40	3812
43 44 45	<u>1/2 Väsby</u> <u>G. Rönngård</u> ✓														
	Åker	36.5	1800	0.4	720	262	80	1	1800	657	-	-	394	20	
	Gr.	06.5	1800	0.5	900	58	50	1	1800	117	-	-	58	50	
	<u>Summa</u>	43					321	30			774	-	452	70	22170

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<u>N. 10 Väsky</u> <u>N. Liljeblo</u> ✓														10081
221	lund	12-	2400	0.5	1200	144	-	1	2400	288	-	144	-		
222	åker	2 17.5	1800	0.6	1080	2349	-	1	1800	3915	-	1560	-		
	<u>Summa</u>	2 35				2490	-			4203	-	1710	-		1710
	<u>N. 7 Väsky</u> <u>A. Järker</u> ✓														
225	åker	1 36-	1800	0.7	1260	1713	60	1	1800	2448	-	734	40		
226	g.	3 13-	1800	0.6	1080	3380	40	1	1800	5634	-	2253	60		
	<u>Summa</u>	4 49-				5094	-			8082	-	2988	-		2988
	<u>N. 7 Väsky</u> <u>Anders Jönsson</u>														
227, 228	åker	3 13.5	1800	0.6	1080	3385	80	1	1800	5643	-	2257	20		
	<u>Summa</u>	3 13.5				3385	80			5643	-	2257	20		2257
	<u>Länsskog</u> <u>Albert Holmström</u> ✓														
231, 232	åker	3 74-	1800	0.7	1260	4712	40	1	1800	6732	-	2019	60		
234	g.	1 35-	1800	0.8	1440	1944	-	1	1800	2490	-	486	-		
	<u>Summa</u>	5 09-				6656	40			9162	-	2505	60		2506
	<u>N. 7 Väsky</u> <u>Anders Jönsson</u>														
235	åker	59-	1800	0.9	1620	955	80	1	1800	1062	-	106	20		
	<u>Summa</u>	59-				955	80			1062	-	106	20		106
	<u>N. 4 Väsky</u> <u>Tord Johansson</u> ✓														
239	lund	0 45	2000	0.8	1600	72	-	1	2000	90	-	18	-		
240	åker	8 70-	1800	0.8	1440	12528	-	1	1800	15660	-	3132	-		
	<u>Summa</u>	8 74.5				12600	-			15750	-	3150	-		19648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<i>Apr</i>	8 74.5				12600	-			15750	-	3150	-	19648
241, 244, 249	<i>aker</i>		12 18.5	1800	0.7	1260	15353	18	1	1800	21933	-	6579	90	
247, 248, 253, 254	<i>g.</i>		7 12	1800	0.6	1080	7689	60	1	1800	12816	-	5126	40	
251	<i>äng</i>		39	1800	0.6	1080	42120	1	1800	702	-		280	80	
252	<i>lund</i>		50.5	2400	0.7	1680	848	40	1	2400	1212	-	363	60	
		<i>juna</i>	2894.5				3691230				52413	-	15500	70	15581
	<i>N. 2 Väsky</i>														
	<i>H. P. Nilsson (Pror. W. Thore)</i>														
256a5b	<i>aker</i>		76.5	1800	0.6	1080	826	20	1	1800	1377	-	550	80	
		<i>juna</i>	76.5				826	20			1377	-	550	80	551
	<i>N. 2 Väsky</i>														
	<i>H. P. Nilsson</i>														
259a5b	<i>aker</i>		84.5	1800	0.7	1260	1064	70	1	1800	1521	-	456	30	
		<i>juna</i>	84.5				1064	70			1521	-	456	30	456
	<i>5/8 udl u. 6 Väsky</i>														
	<i>En A. K. Ström</i>														
262, 268b	<i>aker</i>		35	1800	0.8	1440	504	-	1	1800	630	-	126	-	
263-268a	<i>g.</i>		2 93.5	1800	0.7	1260	3698	10	1	1800	5283	-	1584	90	
269-273	<i>aker</i>		2 41.5	1800	0.6	1080	2608	20	1	1800	4347	-	1738	80	
274-281	<i>g.</i>		3 21	1800	0.5	900	2889	-	1	1800	5778	-	2889	-	
282-284	<i>g.</i>		1 60.5	1600	0.5	800	1284	-	1	1600	2568	-	1284	-	
285-295		<i>juna</i>	1051.5				10983	30			18606	-	7622	70	7623
296-305															
307-309															
	<i>Indelning II</i>														
	<i>5/8 udl u. 6 Väsky</i>														
	<i>En A. K. Ström</i>														
331a	<i>aker</i>		2 59	1800	0.6	1080	2797	20	1	1800	4662	-	1864	80	
b	<i>g.</i>		15	1800	0.9	1620	243	-	1	1800	270	-	27	-	
332a	<i>g.</i>		50.5	1200	0.7	840	424	20	1	1200	606	-	181	80	
b	<i>äng</i>		21.5	400	0.8	320	68	80	1	400	86	-	17	20	
		<i>Apr</i>	346.5				3533	20			5624	-	2090	80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
354	<i>Väsby</i>														8551
	<i>Marin Fagelberg</i>														
	<i>torus</i>		0/5	2400	0.6	1440	2/	60	0.9	2160	32	40	10	80	
	<i>Summa</i>		0/5				2/	60			32	40	10	80	11
											<i>Summa</i>				8562
	<i>Avdelning I</i>	35	03				2870	4	60		636	12	-		34908
	<i>g. II</i>	30	615				34285	-			54709	-			20423
	<i>g. III</i>	43	28				47690	90			7157	790			23587
	<i>g. IV</i>	3	105				4954	20			5513	-			559
	<i>g. V</i>	67	25				77529	90			121308	-			43779
	<i>g. VI</i>	12	26				13255	60			21816	80			8562
	<i>Summa</i>	191	54				206419	60			338536	70			132118

Väsby den 26 juni 1917
 för tjänstens vägnar
 Ernst Berggren
 biträdande gods värn
 Olof Olsson

A. L. Andersson.

vidimias
 ex officio
 Ernst Berggren

Kostradsförslag

för nygrävning av floddiken genom och från Väsby i och för torrläggning av mark till Väsby m. fl. hemman uti Väsby, Brunnby och Högånas landsförsamling av Änggårds härad och Malmåhus län; upprättad vid laga styrelseförhandling år 1917.

Läge	djup i meter	Arbete m. m.	Antal	i tunn	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
		<u>Avdelning I</u>								
		<u>Sikessträskan A-B-C-D.</u>								
108+40-111+65	325	nylla på lera och grus klus	1400	0.80	1120	-	1120	-		
106+62-108+40	178	300 m. (12") rör med ledkoston. l. m.	178	3.-	534	-				
		för grävning, rörs läggn.								
		och igenfyllning l. m.	178	1.50	267	-				
		intagningsskum med mind.								
		95 m. iurs diameter med lock								
		och galler st.	2	30.-	60	-				
		rening av rönnviken								
		med galler			20	-	881	-		
105-106+62	162	nylla på lera och grus i str. klus	750	0.80			620	-		
		för ofärdssadda fall m. m.					2601	-		
							264	40		
							2865	40		
		för jordensättningar					264	60	3/30	
		<u>Avdelning II</u>								
		<u>Sikessträskan E-F</u>								
50-52+50	250	nylla på lera och grus klus	1300	1.-	1300	-				
		löst berg "	100	5.-	500	-				
52+50-56+55	405	nylla på lera och grus "	2000	1.-	2000	-				
		3 st. vägbror av trä på stånd								
		fästelser av 2 m. ~~med stål~~ klus	3	500-	1500	-	5300	-		
		för ofärdssadda fall m. m.					526	60		
		Trpd					5826	60	3/30	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Typ							
			1 st. intagningsbrunnar lika föregående	7	30.-	210	-			18590 -
			omringning av rören vid utläpp			25	-			
6+50-11+50	500		grävning i mylla på träiggen i staden	1050	0.80	840	-	4505	-	
			<u>Sikessträskan B-P.</u>							
100-103+96	396		10 c. m (4") rör med typbotten	1400	¹³⁰ / ₁₀₀₀	182	-			
			för grävning, rörens läggn. & igensättning	396	0.30	118	80			
			intagningsbrunnar	2	30.-	60	-			
			öga med galler			5	-	365	80	
								4870	80	
			för oförutsedda fall m. m.					487	20	
								5358	-	
			för jordsättningar					162	-	5520 -
			<u>Indelning II</u>							
			<u>Sikessträskan P-U-V-X</u>							
90-91+70	170		12.5 c. m. (5") rör med typbotten	600	²⁰⁰ / ₁₀₀₀	120	-			
			för grävning, rörens läggn. & igensättning	170	0.40	68	-			
91+70-93+13	143		20 c. m (8") rör med typbotten	143	1.75	250	25			
			för grävning, läggn. & igensättning	143	1.-	143	-			
93+13-95+50	237		25 c. m (10") rör med typbotten	237	2.25	533	25			
			för grävning, läggn. & igensättning	237	1.-	237	-			
			1 st. intagningsbrunnar	5	30.-	150	-	1501	50	
			för oförutsedda fall m. m.					148	50	
								1650	-	1650 -
								Summa	5760	-

Väsby den 26 juni 1917
på Gärstens vägnar
Erik Berggren
Biståndande gods män.
Olof Olsson
A. L. Andersson

Grävningsskista

för nygrävning av floddike genom och från Väsby i och för tilläggning av mark till Väsby sk. fl. herman uti Väsby, Bunnaby och Långarås bruksförsamling av liggande brädd och skattutsluss län; uppmätt vid laga styresföreläggning år 1917.

Dikets beskrivning	Grävningsskista n. i. i. i. i. i. i.	Längd mellan pöslarna	Diket				Inm.
			sidled	djup	bottnvidd	avgj. v.	
Avdelning I							
<u>Sikessträndan A-B-C-D</u>	105 = = 56 + 55	-	1:1.25	2.1	0.3	5.55	
	105 + 50	50	"	1.8	"	4.8	
	106	50	"	1.8	"	4.8	
	+ 50	50	"	1.7	"	4.55	
	+ 62	12	"	1.75	"	4.7	
	107	38		1.7			
	+ 35	35		1.6			
	108	65		1.7			
	+ 40	40	1:1.25	1.9	0.3	5.05	
	+ 50	10	"	1.9	"	5.05	
	109	50	"	1.85	"	4.9	
	+ 50	50	"	1.8	"	4.8	
	110	50	"	1.8	"	4.8	
	+ 50	50	"	1.9	"	5.05	
	111	50	"	1.9	"	5.65	
	+ 50	50	"	1.65	"	4.4	
	+ 65	15	"	1.65	"	4.4	
		665					
Avdelning II							
<u>Sikessträndan E-F</u>	50	-	1:1.5	2.10	0.3	6.6	
	+ 50	50	"	2.60	"	8.1	
	51	50	"	2.50	"	7.8	
	+ 50	50	"	2.5	"	7.8	
		150					

1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Typ 8</i>	150					
	52	50	1:1.5	2.4	0.3	7.5	
	+50	50	"	2.2	"	6.9	
	53	50	"	2.2	"	6.9	
	+50	50	"	2.3	"	7.2	
	54	50	"	2.4	"	7.5	
	+50	50	"	2.5	"	7.8	
	55	50	"	2.5	"	7.8	
	+50	50	"	2.2	"	6.9	
	56	50	"	2.1	"	6.6	
	+55	55	"	2.1	"	6.6	
		655					
<u>Avdelning II</u>							
<u>Stärkskränkan G-F</u>							
	26+10- =50	-	1:1.5	2.10	0.3	6.6	
	26+50	40	"	2.10	"	6.6	
	27	50	"	2.15	"	6.75	
	+50	50	"	2.05	"	6.45	
	28	50	"	2.2	"	6.9	
	+50	50	"	2.4	"	7.5	
	29	50	"	2.5	"	7.8	
	+50	50	"	2.5	"	7.8	
	30	50	"	2.4	"	7.5	
	+50	50	"	2.1	"	6.6	
	+90	40	"	2.1	"	6.6	
	31	10	"	2.1	"	6.6	
	+40	40	"	2.1	"	6.6	
	+50	10	"	2.1	"	6.6	
	32	50	"	2.35	"	7.35	
	+50	50	"	2.10	"	6.6	
	33	50	"	2.10	"	6.6	
	+50	50	"	1.90	"	6.-	
	34	50	"	2.-	"	6.3	
		790					

ΣP = 9.43

1	2	3	4	5	6	7	8		
Avdelning III									
Sikessträckan J-L-H-K									
	(20-75)	-		1.3	300 m / 15 min	F.P. = 9.96			
	(20-50)	25		1.4					
	20	50		1.6					
	20+50	50		1.6					
	21	50		1.6					
	+50	50		1.4					
	+90	40		1.4					
	22	10		1.7					
	+50	50		1.8					
	23	50		1.8					
	+50	50		2.2	375 m / 15 min	F.P. = 10.31			
	24	50		2.25					
	+50	50		2.15					
	25	50		2.15					
	+50	50		2.2					
	26	50		1.95					
	+10	10		1.95					
		685							
Avdelning I									
Sikessträckan L-H-K-O-P-Q-R									
	(0-85)	-		1.3	85 m / 10 min	F.P. = 10.31			
	(0-5)	80		1.7					
	0	5		1.9					
	+50	50		1.9					
	1	50		1.8					
	+50	50		1.9					
	+65	15		1.9					
	2	35		1.9					
	+50	50		1.8					
	3	50		1.85	30 m / 10 min				
	+50	50		1.7					
	+63	13		1.75					
	4	37		1.9					
Typ		485							

	2	3	4	5	6	7	8
Tryd		485					
	4+50	50		1.45			
	5	50		2.5			
	+50	50		1.9			
	6	50		1.9			
	+50	50	1.25	2.2	0.1	3x 50 m / 15" / 10" / 10"	
	7	50	"	2.05	"	5.1	
	+50	50	"	2.-	"	5.3	
	8	50	"	1.8	"	4.8	
	+50	50	"	1.6	"	4.3	
	9	50	"	1.5	"	4.05	
	+50	50	"	1.65	"	4.4	
	10	50	"	1.4	"	3.8	
	+50	50	"	1.5	"	4.05	
	11	50	"	2.05	"	5.1	
	+50	50	"	1.8	"	4.8	
		1235					
<u>Likesträcker O-S</u>	100	-		1.5			
	101	100		1.4			
	102	100		1.4			
	103	100		1.4			
	+96	96		1.5			
		396					
<u>Avdelning II</u>							
<u>Likesträcker F-H-V-X</u>	90	-		1.5			
	+50	50		1.5			
	91	50		1.5			
	+50	50		1.6			
	+70	20		1.65			
	92	30		1.4			
	+50	50		1.3			
	93	50		1.5			
	+13	13		1.5			
Tryd		313					

Väsby den 26 juni 1917
från tjänstens vägnar
Ernst Berggren

vidimus

ex fidei

Валентин Виссарионович

Väsby den 26 juni 1917
på tjänstens vägnar
Ernst Berggren

Bitnādan de gods mān:

Ray Allison

A. L. Andersson

vidimus
ex officio
Ernst Ruppert

Kastadofördelningstänka

för utgrävning av floddiken genom och från Väster i och för
läggning av mark till väster, fl. hemman uti Väster, Rindby
och Lögans Brucks församling av Luggude härad och Skåne-
hus län; upprättad vid laga styresföretning år 1917

[illegible]

III Sikesskräddan G-H-K				IV Sikesskräddan G-F				I Sikesskräddan L-M-N-O-P-Q-R-S				II Sikesskräddan T-U-V-X				Uppspinn. rep. i p. m. m.		Uppspinn. rep. i p. m. m.		Särlämningskost	
Fullt el. ved. rep.	Fullt el. ved. rep. i p. m. m.	Särlämningskost		Fullt el. ved. rep.	Fullt el. ved. rep. i p. m. m.	Särlämningskost		Fullt el. ved. rep.	Fullt el. ved. rep. i p. m. m.	Särlämningskost		Fullt el. ved. rep.	Fullt el. ved. rep. i p. m. m.	Särlämningskost		Uppspinn. rep. i p. m. m.	Uppspinn. rep. i p. m. m.	Uppspinn. rep. i p. m. m.	Uppspinn. rep. i p. m. m.	Särlämningskost	Särlämningskost
		Kr	i			Kr	i			Kr	i			Kr	i						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
				1632	2.50	131	25									2264	1.71	25	31		
				12911	19.78	1038	45									16094	12.18	180	26		
				3058	4.69	246	23									3812	2.89	42	77		
				275	0.42	22	05									453	0.34	5	03		
				6644	18.18	534	46									8282	6.27	92	80		
				3211	4.92	258	30									4003	3.03	44	84		
				1094	1.68	88	20									1241	0.94	13	91		
				12032	18.44	968	10									13641	10.32	152	44		
				2180	3.34	175	35									2957	2.24	33	15		
				426	0.65	34	12									483	0.37	5	47		
				587	0.90	47	25									665	0.50	7	40		
				1266	1.94	101	85									1436	1.09	16	13		
1840	7.82	324	53	1515	2.32	121	80									1982	1.50	22	20		
2190	9.30	385	95	1804	2.76	144	90									2358	1.78	26	34		
4340	18.44	765	26	3575	5.48	287	70									4340	3.28	48	54		
																43	0.03	-	44		
5859	24.90	7033	35	4826	7.40	388	50									5859	4.43	65	56		
3013	12.80	531	20	2482	3.80	199	50									3013	2.28	33	74		
6292	26.74	1109	71	5182	7.94	416	85									6292	4.76	70	45		
23534	100.-	4150	-																		
				64700	99.14	5204	85									79218	59.94	887	08		

Sikissträchen G-B-H-L				Sikissträchen G-F				Sikissträchen L-M-N-O-P-Q-R-S-T				Sikissträchen T-U-V-X				Ursprungsgesamtheit		Ursprungsgesamtheit		Sikissträchen	
Sikissträchen	Sikissträchen	Sikissträchen		Sikissträchen	Sikissträchen	Sikissträchen		Sikissträchen	Sikissträchen	Sikissträchen		Sikissträchen	Sikissträchen	Sikissträchen		Ursprungsgesamtheit	Ursprungsgesamtheit	Sikissträchen	Sikissträchen		
		ku	f			ku	f			ku	f			ku	f						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
				64700	99.14	520485										79218	5994	887	08		
				34	0.05	2 12										34	0.03	-	44		
				36	0.06	3 15										36	0.03	-	44		
				51	0.08	4 20	v									51	0.04	-	59		
				438	0.67	35 18	v									438	0.33	4	88		
				65259	100.	5250	-														
								3454	7.95	438	84	v				3454	2.61	38	64		
								3252	7.48	412	90	v				3252	2.46	36	41		
								1644	3.78	208	66	v				1644	1.24	18	35		
								1646	3.79	209	21	v				1731	1.31	19	89		
								1626	3.74	206	45	v				1710	1.29	19	09		
								2842	6.54	361	-	v				2988	2.26	33	46		
								2257	5.19	286	49	v				2257	1.71	25	31		
								2506	5.77	318	50	v				2506	1.90	28	12		
								106	0.24	13	25	v				106	0.08	1	18		
								15501	35.66	1968	43	v				15501	11.74	173	75		
								551	1.27	70	10	v				551	0.42	6	22		
								456	1.05	57	96	v				456	0.35	5	18		
								7623	17.54	968	21	v				7623	5.78	85	54		
								43464	101.	5520	-										
												2091	24.42	402	92	2091	1.58	23	38		
												3197	37.34	616	11	3197	2.42	35	82		
												53	0.62	10	23	53	0.04		59		
												2860	33.40	551	10	2860	2.16	31	97		
												339	3.96	65	34	339	0.26	3	85		
												11	0.13	2	15	11	0.01		0 15		
												8551	99.87	1647	35132107	99.99	1479	82			

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
												8551	99.87	1647	85	132.107	99.99	1479	82
												11	9.13	- 2	15	11	9.01	0	15
												8562	100-	1650	-	132/18	100-	1479	97

Väsby den 26 juni 1917
 på tjänstens vägnar
 Ernst Berggren

Biträdande gode män:
 Olof Olsson

A. L. Andersson

vidimarer
 ex officio
 Ernst Berggren

Kungörelse

Sedan undertecknad, statens landbruksingenjör, av
 Koningens Befallningshavande i länet, blivit förordnad
 att jämte föreskrifterna i gällande dikningslag, för-
 sätta syn för torvläggning av mark till w. 6 Väsby m. fl.
 kommun uti Väsby socken och druggeds härad, kommer
 i och för handläggning av denna förättning, allmänns
 sammanträde att hållas hos landbrukaren A. K. Ström
 Väsby w. 6 fredagen den 11 instund. maj kl. 9 förmiddagen
 och omda härgensu kallade alla de, som därvid hava
 sin egen eller annans rätt att bruka, att vid laga
 arskar detta sammanträde öfvervara.

Lund den 19 april 1917

Ernst Berggren

Uppläst i Väsby sockens kyrka söndagen den 22 april
 1917, intygas av

L. Hallén.

Sedan undertecknad, statens landbruksingenjör,

hos A. K. Ström Väsby w. 6
 söndagen den 26 innevarande juni kl. 11 f. m.

Lund den 13 juni 1917

Ernst Berggren

Uppläst i Brumby sockens kyrka söndagen den 17
 juni 1917 intygas av

A. Halmberg
 p. l.

Sedan undertecknad, statens landbruksingenjör,

hos F. K. Grön Väsky nr 6 tisdagen den 26 innevarande
juni kl. 11 f. m.

Lund den 13 juni 1917
Ernst Berggren

Uppläst i Högaras brödsförsamling sockens kyrka
söndagen den 17 juni 1917 inläsas av
Lagman Thorens
vår pastor.

Kallelse.

Sedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att
sjäva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstå-
deskomma vid det sammankörde som av mig blivit
utsatt att hållas hos landbrukaren F. K. Grön Väsky nr 6
fredagen den 11 iordund. maj kl. 9 f. m. angående
övertäggning av mark till nr 6 Väsky nr. 6 hemman
uti Väsky socken av Halmöthens län.

Kallelsen hörsammnas vid laga påföjd
Lund den 19 april 1917
Ernst Berggren
statens landbruksingenjör.

Hemmanets namn	Ägarens namn	Förstående kallelse är mig del- given, som härmed utlämnas:
Väsky nr 7	Anders Järsson	Anders Järsson
8 ^a nr 4	Ernst Johansson	Ernst Johansson
8 ^a nr 2	L. P. Nilsson	L. P. Nilsson
8 ^a nr 2	H. P. Pettersson	H. P. Pettersson
8 ^a nr 8	Anders Eriksson	Anders Eriksson
8 ^a nr 9	J. Rasmussen	J. Rasmussen

Hemmanets namn	Ägarens namn	Förstärkt kallat till uti uti det given, som hämmat utämnas.
Lärskog	Albert Larsson	Alb. Larsson
Väsby li: 7 5/11	A. Bender	Ovid Bender
H. u: 10	Herr Rasmussen	Herr Rasmussen
H. u: 10	Ludvig Karlsson	J. d. Karlsson
H. u: 10	V. Liljeblad	V. P. Liljeblad
Kyrkoställe Åseda gård	arr. Häller	Goth. Häller
Väsby u: 9	" Rudolf Andersson	Rudolf Andersson
H. u: 14	" Lars Johansson	Lars Johansson
Klockareställe	C. P. Holm kalar	C. P. Holm
Väsby u: 11 5/12	Leand Lodin	Leand Lodin
Kjälllund	J. Johansson	J. Johansson
Väsby u: 12	G. Pettersson	G. Pettersson
Fjälöd	Nils Trar Nilsson	N. T. Nilsson
H.	arr. Alfred Nilsson	Alfred Nilsson
H.	Elise Bengtsson	Elise Bengtsson
Måarp 3	Leonard Thunell	Leon. Thunell
H. 2	August Nilsson	August Nilsson
H. 1	Karl Olsson	Karl Olsson
Plöinge	Emil o Anders Olsson	Emil o Anders Olsson
Väsby u: 6	Oladindvall	Oladindvall
Plöinge 4 5/5	Ola Palmgren	Ola Palmgren
H.	arr. Petter Larsson	Petter Larsson
Kyrkoställe	Kyrkost. d. Hallén	d. Hallén.

Att ovan skrivna personer blivt delgivna de-
na kallat uttyga

Nytorp den 28 april 1917
Trar d. Nyman
Fjärdingman

Kallelse

Nedanskivna sakägare varda härigenne kallade att jätra eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammankträde, som av mig är utsatt att hållas hos A. K. Krönu i Väsky u. 6 tisdagen den 26 innevarande juni kl. 11 f. m. angående, av kungens Befallningshavande i läns förordnad syn för bortläggning av mark till u. 6 Väsky u. fl. hemman uti Väsky, Brumby och Högarås socknar av Malmöhus län.

Kallelsen hörsammnas vid laga påföljd.
Lund den 13 juni 1917
Ernst Berggren
statens landbrukingeniör

Hemmanets namn	Ägarens namn	Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed utlämnas.
Väsky u. 4	Martin Lindgren	Martin Lindgren
u. 8	Maria Fägelgren	Maria Fägelgren
u. 1	Maria Paulson	Maria Paulson
Flöninge	Kerstin Gjengren	K. Gjengren

Att ovan skivna persons blivd delgivna denna kallelse intygas:

Väsky den 18 juni 1917
Ernst Krönu

vidimneras
ex officio
Ernst Berggren

Att besvär över i förestående handling innefattande förättning icke blivd hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande inom laga tid anförda betygas
Lösen -/-
Stämpel 0.50
Summa 1.50
Stämpel
i landshövdingens den 21 september 1917
i tjänstens vägnar
V. Kjell
ex officio
Ernst Berggren

58

D. No 9657
M 2*0029
Lantbruksstyrelsen
15 SEP. 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1919
i och för uppgrävning av floddiken genom och från hemmanen
Plöninge (Stjärnelund), Väsby, Måarp, Tjörred och Lönskog
uti Väsby socken samt Rågåkra uti Brunnby socken av

MALMÖHUS LÄN

enligt en av Lantbruksingenjören Ernst Berggren
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat dels ett lån av Tjugotusenfemhundrafemtio / 20.550:-/
kronor från 1919 års odlingslånefond och dels ett anslag utan återbetalningsskyldighet
av Tiotusentvåhundrasjuttio / 10.270:-/ kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1919, ~~varav hela~~
~~beloppet~~ ~~kronor~~ ~~utgå från den för endast frostminskning av-~~
~~sedda delen av förenämnda anslag~~, så, och i enlighet med Riksdagens för dylika stats-
bidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt
bifogade protokoll av den 16 juni 1917
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemen~~, i och för detta företag
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande
kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

139,207
19

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1921 ,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen inneslå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde
i Väsby den 30 augusti 1919.

Leard Lodin.
ägar av $\frac{32}{160}$ mtl. N: 12, $\frac{1}{16}$ mtl. N: 11 och $\frac{1}{4}$ mtl. N: 12
Väsby.

Trued Johansson
ägar av $\frac{19}{320}$ mtl. N: 4 Väsby.

Ernst Ström
brukare av $\frac{5}{18}$ mtl. N: 6 Väsby.

Att *Leard Lodin, Trued Johansson och Ernst Ström*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
som ovan

C. Bergdahl
Adress: *Väsby Högarås*

A. Larsson
Adress: *Väsby Högarås*

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni
1919 ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 13 oktober 1919.

William Dahl

Kaymo viken.

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Utdrag ur protokoll, hållet vid laga synsammanträde för trerläggnings av mark till N:6 Väsby m. fl. hamman uti Väsby socken av Luggude härad

8:13

Till arbetstypelser valdes Herrar Leard. Lodin, Ture Johansson och Ernst Ström av vilka Ture Johansson skulle emottaga och förwara hithörande handlingar och kartor.

Väsby den 26 juni 1917.
På tjänstens vägnar
Ernst Bruggner.

Biträdande gode män:

Olof Olsson.

A. L. Andersson.

Utdrag ur förning ingången emellan delägarna i arbetsföretaget nygrävning av floddiken genom och från Väsby m. fl. hamman uti Väsby, Brunby och Höganäs brukesförsamling av Luggude härad och Malmöhus län.

Undertecknade öfverenskomma härmed som följer:

att till arbetets utförande söka erhålla anslag av allmänna avdämningsanlaget och lån ur odlingslånefonden till så stort

belopp som möjligt, varför vi uppdraga åt den vid laga syn-
förrättningen valda arbetsstyrelsen:

att med Kungl. Maj:t och Kronan uppgöra kontrakt om ar-
betets utförande, på därför bestämda tider lyfta det bevilja-
de anslaget och lånet, i behörig tid ombedja länets fördel-
ning samt att i öfrigt taga befattning med allt, som berörda
anslag och lån röra kan;

Väsby den 20 oktober 1917.

Bror W. Thore.

N: 2 Väsby.

Anders Trulsson.

N: 8 $\frac{1}{4}$ mtl. & 11 $\frac{1}{32}$ mtl. Väsby.

N. P. Liljeblad.

N: 10 $\frac{7}{1000}$ mtl. Väsby.

Awid Benckert.

N: 11 $\frac{7}{14}$ mtl. N: 7 $\frac{2}{56}$ mtl. Väsby.

Alb. Lousson.

N: 1 $\frac{5}{8}$ mtl. Lönskog.

Karl Olsson

$\frac{1}{6}$ mtl. N: 1 Mäarp.

Lars Hallin.

1 mtl. N: 13 Väsby.

Innehavare av Flygholmsarboställe.

Trued Johansson.

N: 4 $\frac{119}{320}$ mtl. Väsby.

Ola Lindvall

N: 8 $\frac{3}{4}$ mtl. Väsby.

J. L. Karlsson.

N: 10 $\frac{40}{1000}$ mtl. Väsby.

Leard Lodin.

N: 12 $\frac{23}{150}$ mtl. samt N: 11 $\frac{1}{16}$ mtl. och N: 12 $\frac{1}{24}$

Emil Olsson.

$\frac{5}{16}$ mtl. N: 5 Plöinge.

Anders Olsson.

$\frac{1}{2}$ N: 1 Mäarp.

August Nilsson.

$\frac{1}{3}$ mtl. N: 2 Mäarp.

C. P. Holm.

Innehavare av Klokearboställe

$\frac{1}{3}$ mtl. N: 14 Väsby.

C. Johansson.

$\frac{3}{8}$ mtl. N: 2 Plöinge

Benämnd Styrmilind.

Väsby och

Förstående personers egenhändiga namnteckningar bevitna:

Gottfrid Lindskog.

A. Larsson.

folkskol. Väsby. Höganäs.

Smedmäst. i Väsby.

A. K. Ström.
N: 6 Väsby F8 mth.


Att för A. K. Ström egenhändigt underskrifvit ovanstående
föreningsintyg: Tottga.


Perndin Jönsson.
Lantbr. Långaröd.

And. Pettersson.
Väsby.

Förstaunds Främmande Tullens villkor.


ex officio
Lantbrukaren

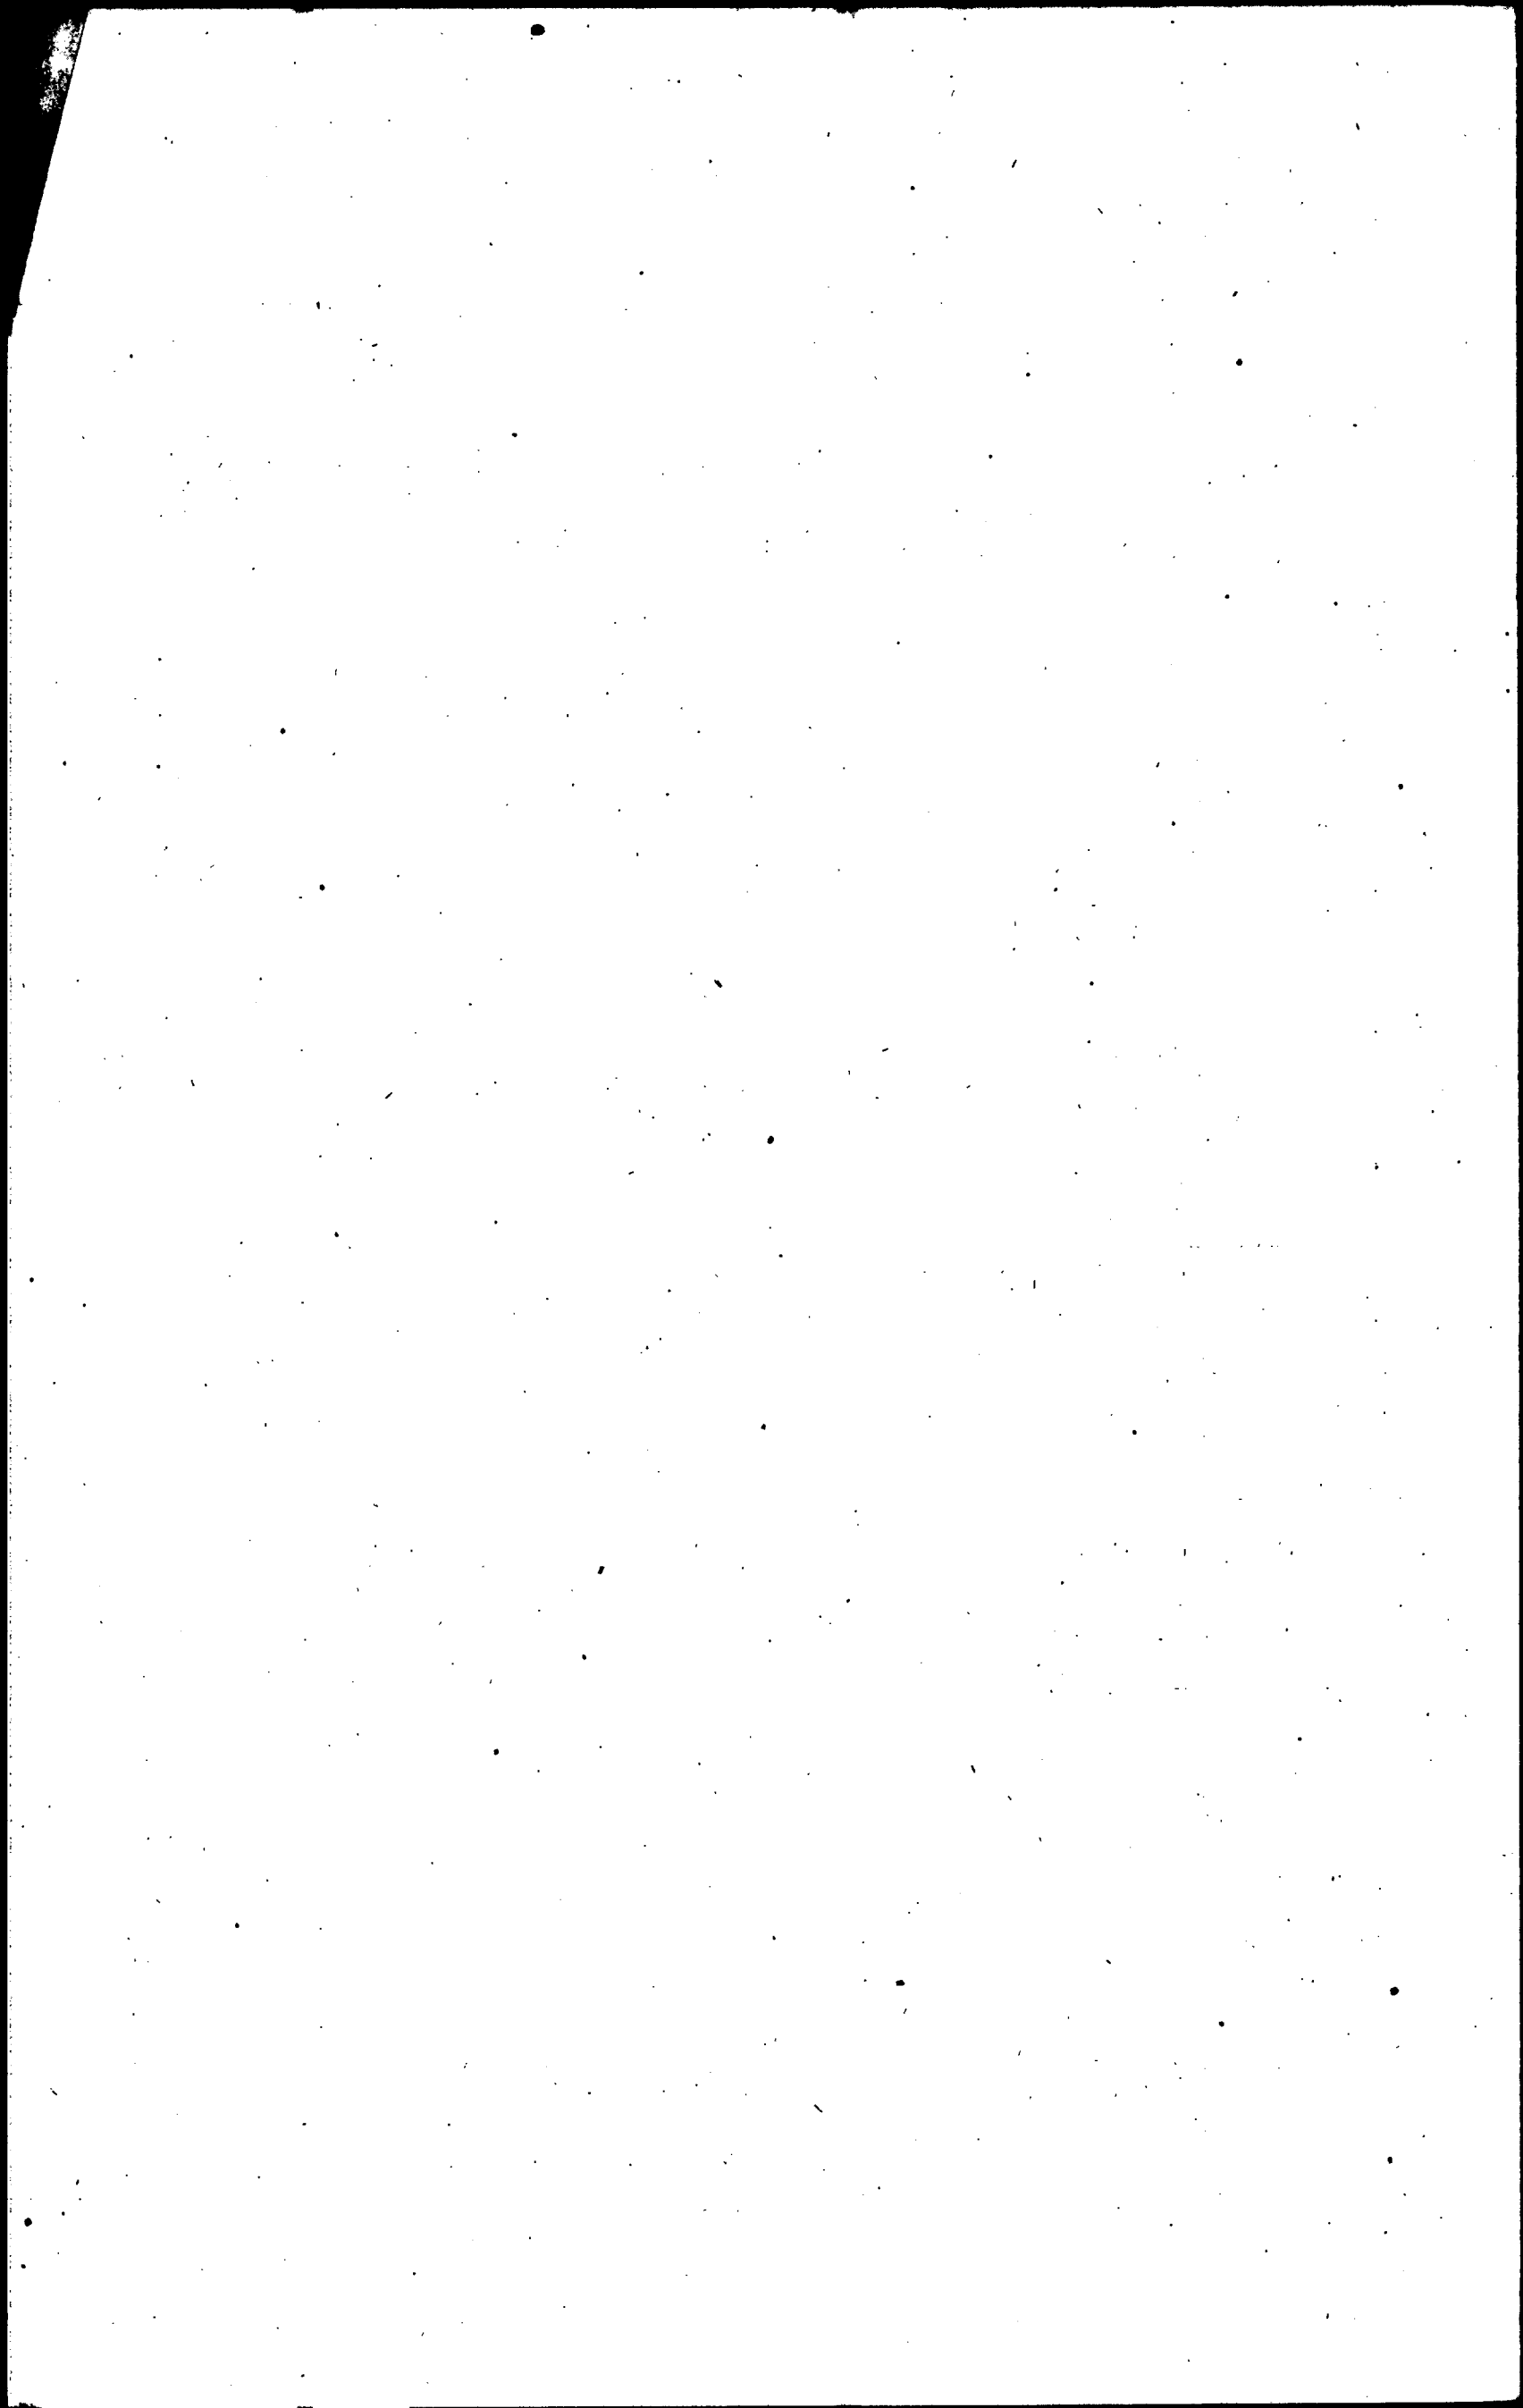



På underskriften här jag härmad till bevis
meddelat att arbetsförhållanden uppmärksamhet af flod-
aktens genom och från herrnarna Plöjning
(Härmeland) väder, Måarp, Tjörne och Lörkeby
ut väder och som Rågård ut Rurumby
och som i Malmöhus län är påbörjadt och
där utförat. Lunda den 13 sept 1919.

Ernst Rurumby

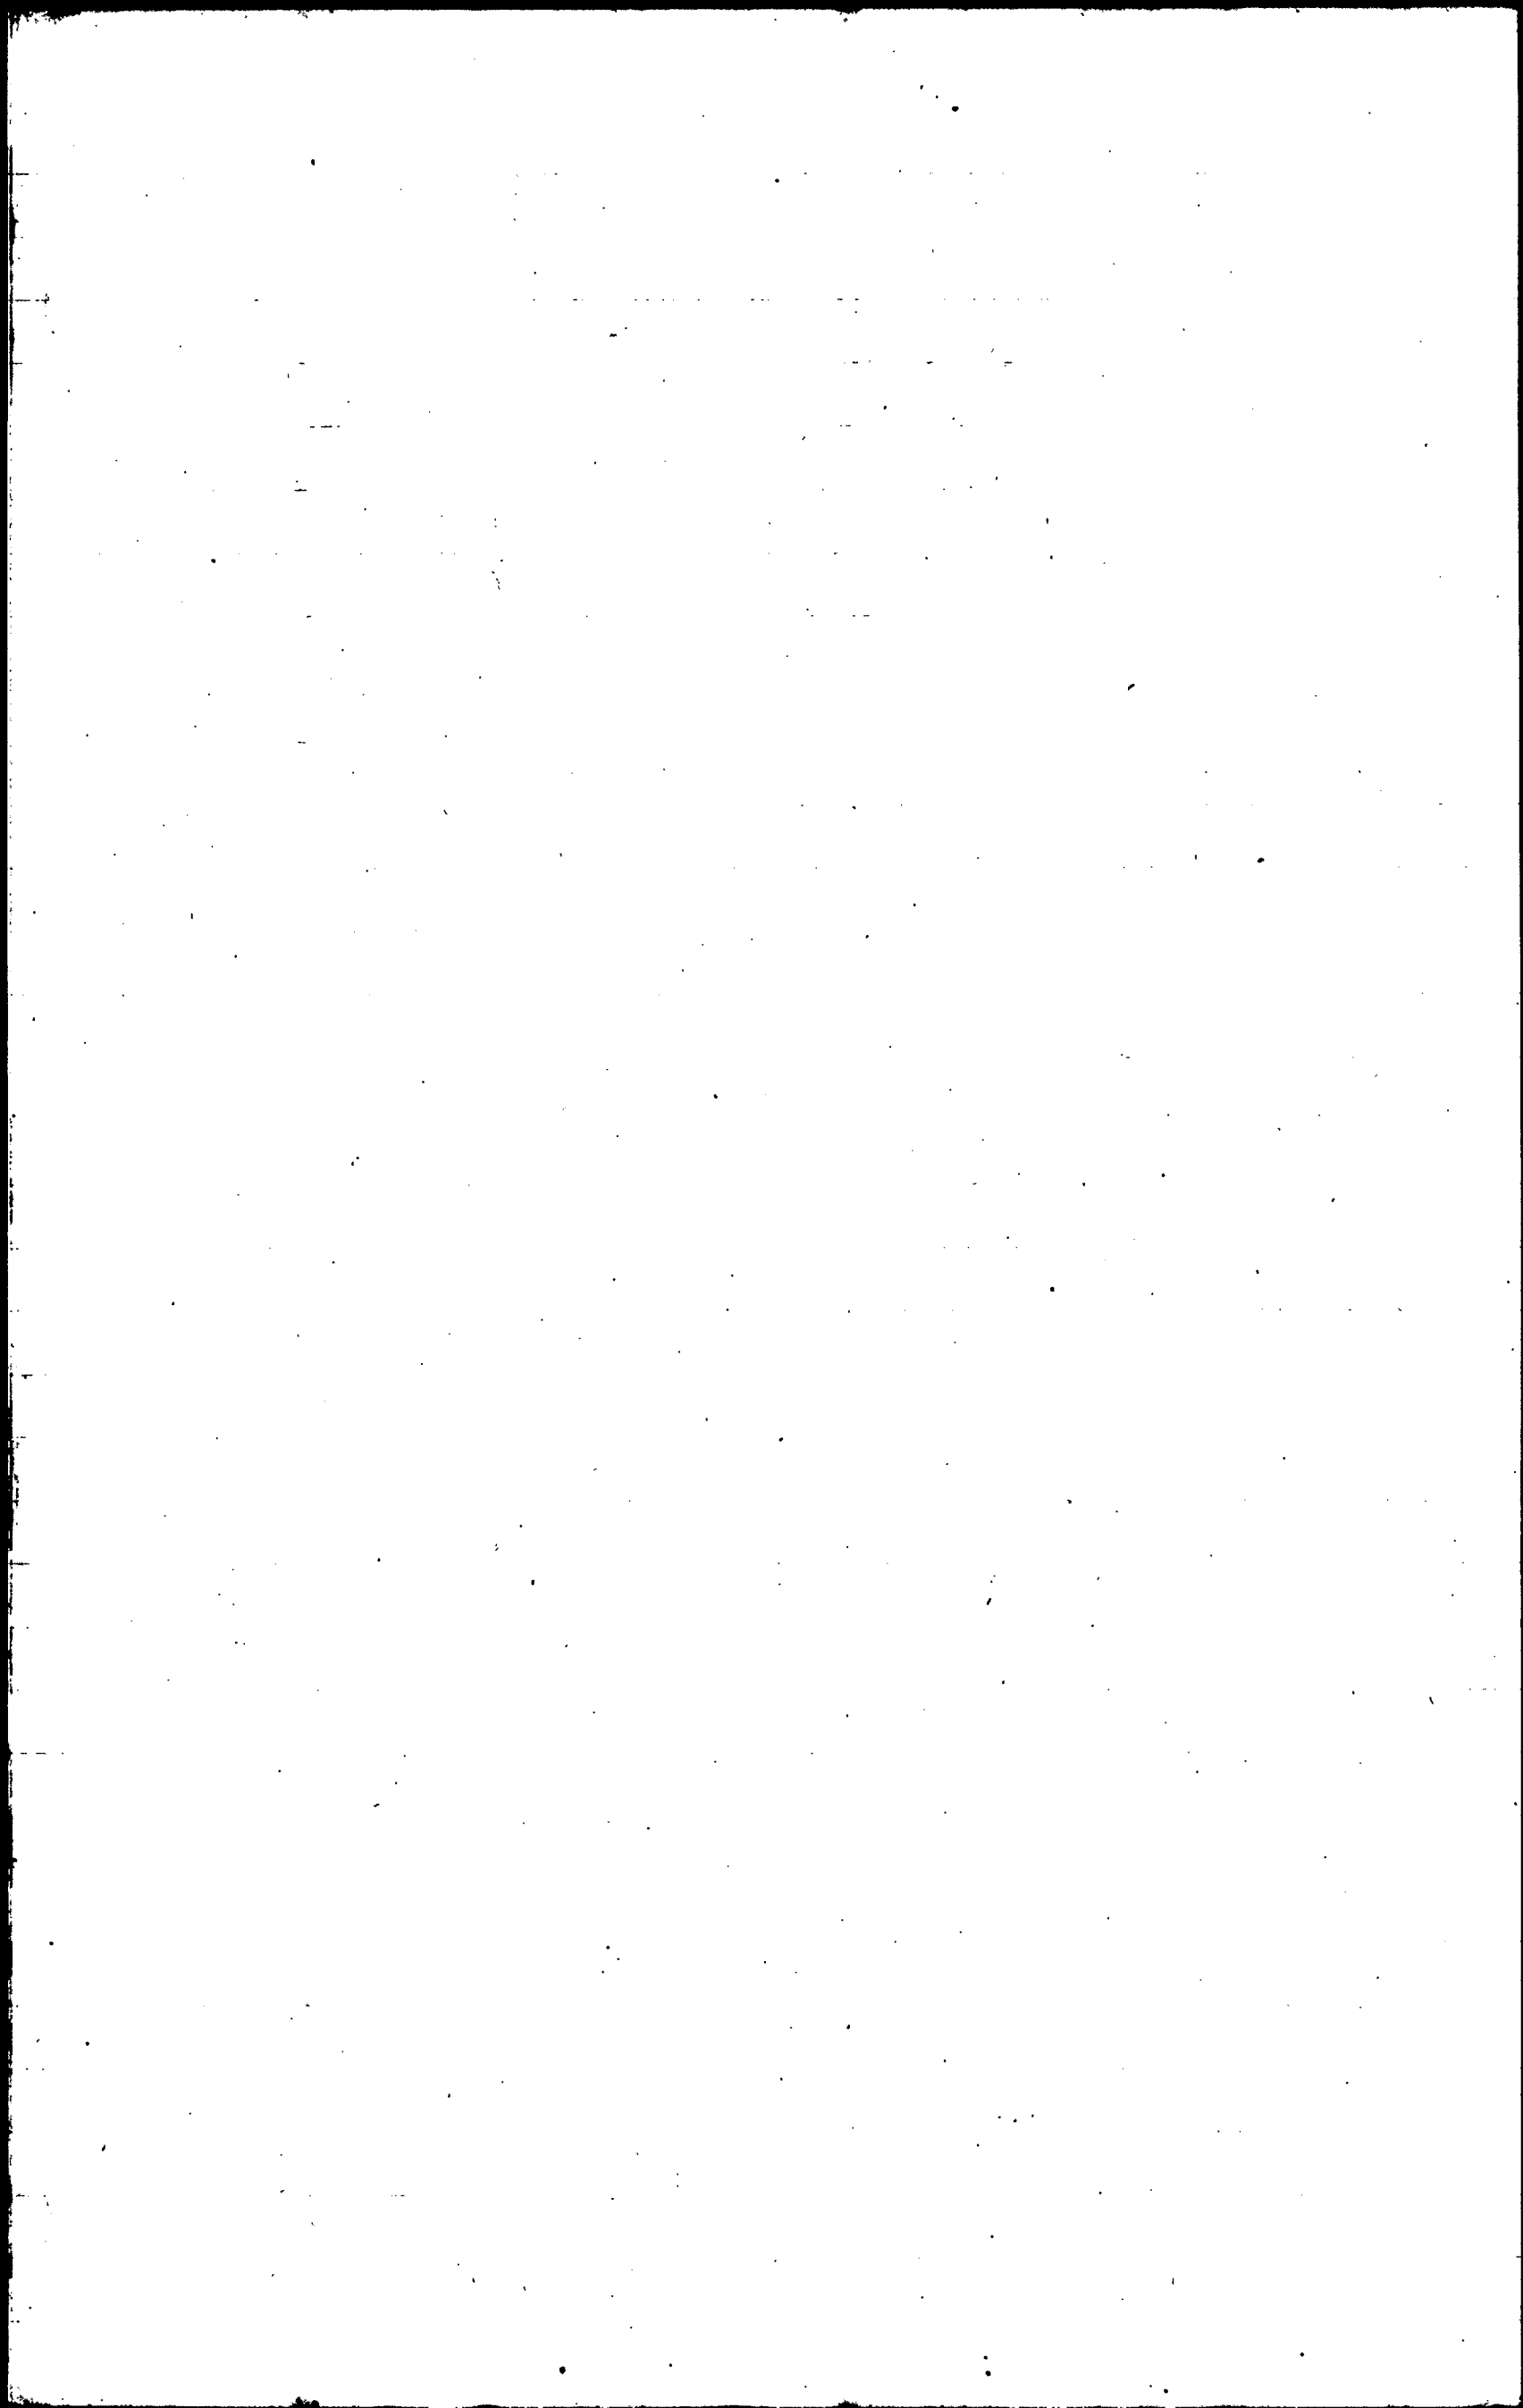

12 oktober 1920. 207
19

9572 10593

K. Landbruksstyrelsen
den 30 SEP 1920

BEVIS.

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Landbruksstyrelsen den 5 juni 1920 angående det företag som avser uppgrävning av floddiken genom och från hemmanen Plöninge (Stjärnelund) Väsby, Måarp, Tjörred och Lönskog uti Väsby socken samt Kågåkra uti Brunnby socken av Malmöhus län.-

Planen fastställd den 6 juni 1919.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av avdikningsanslaget för år 1919 med 10.270:- kronor.

lån av 1919 års odlingslånefond med 20.550:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 oktober 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1921.

Vid den av undertecknad den 24 september 1920 verkställda avsyningen av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 25 september 1920.

Ernst Perman

